

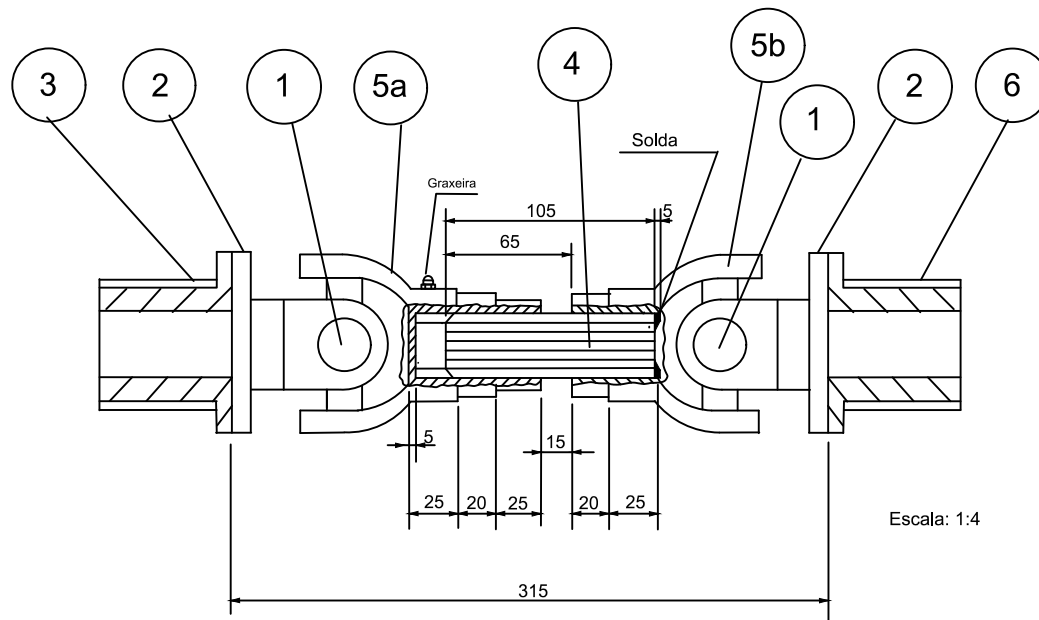
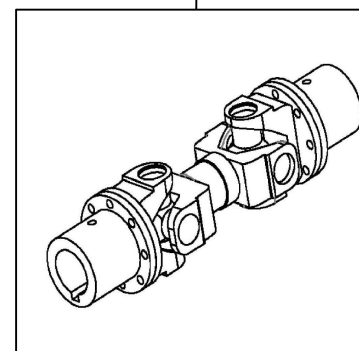


NOTAS DE MONTAGEM




CURSO MÍNIMO (FECHADO) = 300 mm

CURSO MONTADO (distância entre flanges motor/caixa) = 315 mm




1) UTILIZAR 2 LUVAS SL-22-L


2) RETIRADA DE MATERIAL NA PARTE HACHURADA (USINAGEM PARA ADEQUAÇÃO DIMENSIONAL) :



3) INSERIR A PONTEIRA MODELO: SP-22L

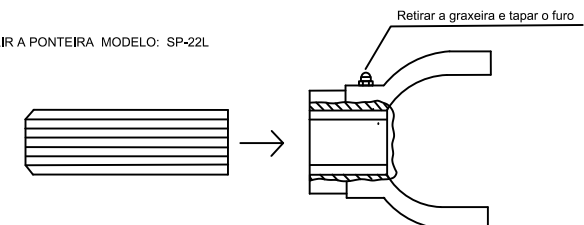

4) REALIZAR A SOLDA DE FIXAÇÃO DA PONTEIRA E MONTAR O CONJUNTO

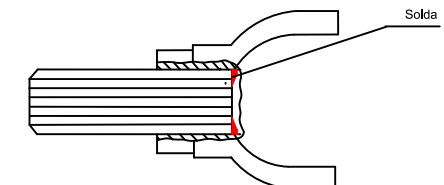

Item	Descrição	Código	Referência	Quant.	Fabricante	Material
1	Cruzeta	LC-263	5-263 XS	2	ALBARUS/SPICER	AÇO SAE 8620
2	Flange	SF-30	3-2-1299	2	ALBARUS/SPICER	AÇO SAE 1045
3	Cubo A	CB820A		1	NM CARDANS	AÇO SAE 1045
4	Ponteira	SP-22	3/53/451	1	ALBARUS/SPICER	AÇO SAE 1045
5	Luva	SL-22-L	3-3-1601KX1	2	ALBARUS/SPICER	AÇO SAE 1045
6	Cubo B	CB820B		1	NM CARDANS	AÇO SAE 1045
7	Fixação do flange	Parafuso de fixação do flange M10x30mm com porca, arruela e rosca parcial				

EIXO CARDAN - BONDE DE SANTA TERESA

TRUCKMEC

TORQUE NOMINAL: 2000 NM:	TORQUE CURTA DURAÇÃO: 2800 NM:	ÂNGULO DE TRABALHO: 13 GRAUS
ROTAÇÃO: 1900/2400 RPM	COR: PRETO RAL 9011	VIDA ÚTIL: 8000 hs



DESENHADO: LUIS CLAUDIO	DATA: 22/01/2021
APROVADO: JOSUÉ	REVISÃO: 0