



QUADRO DE TOLERANCIA (mm)				
Conforme norma NBR ISO 2768-1				
0,5	-	3	·	±0,2
3	-	6	·	±0,3
6	-	30	·	±0,5
30	-	120	·	±0,8
120	-	315	·	±1,2
315	-	1000	·	±2,0
1000	-	2000	·	±3,0
2000	-		·	±6,0


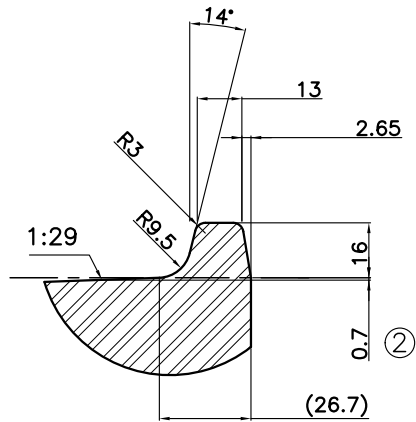


DETAIL A
DETAIL 2 : 5

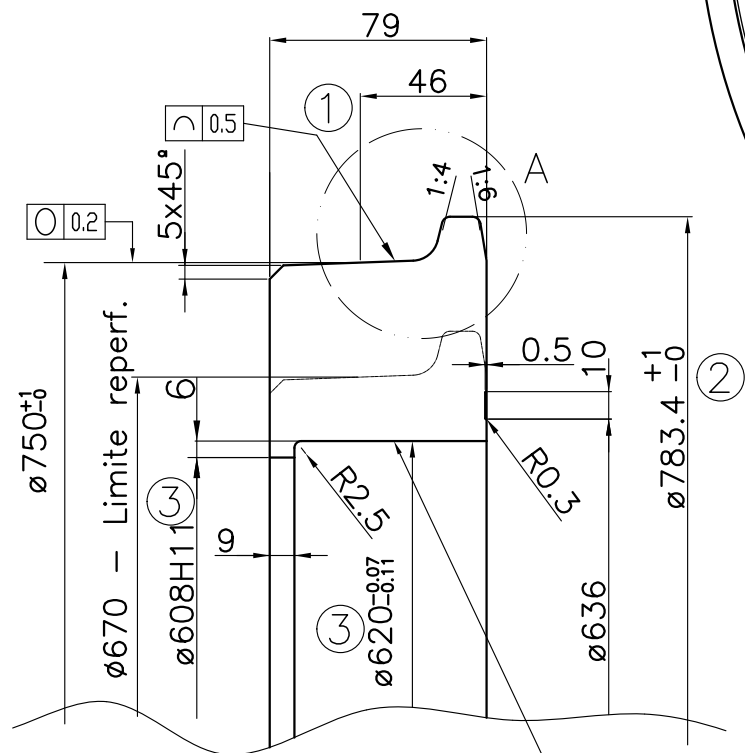

Perfil de rolagem

CONCÊNTRICA COM PISTA
DENTRO DE 0,5mm

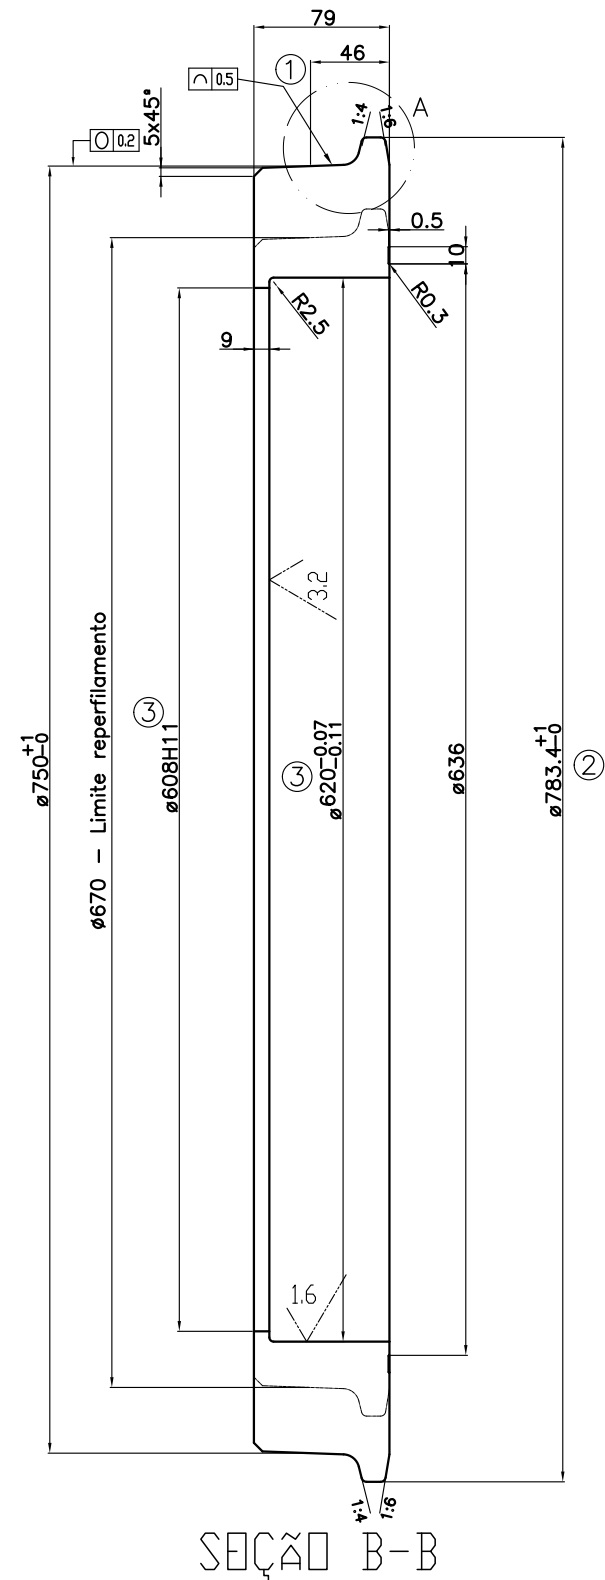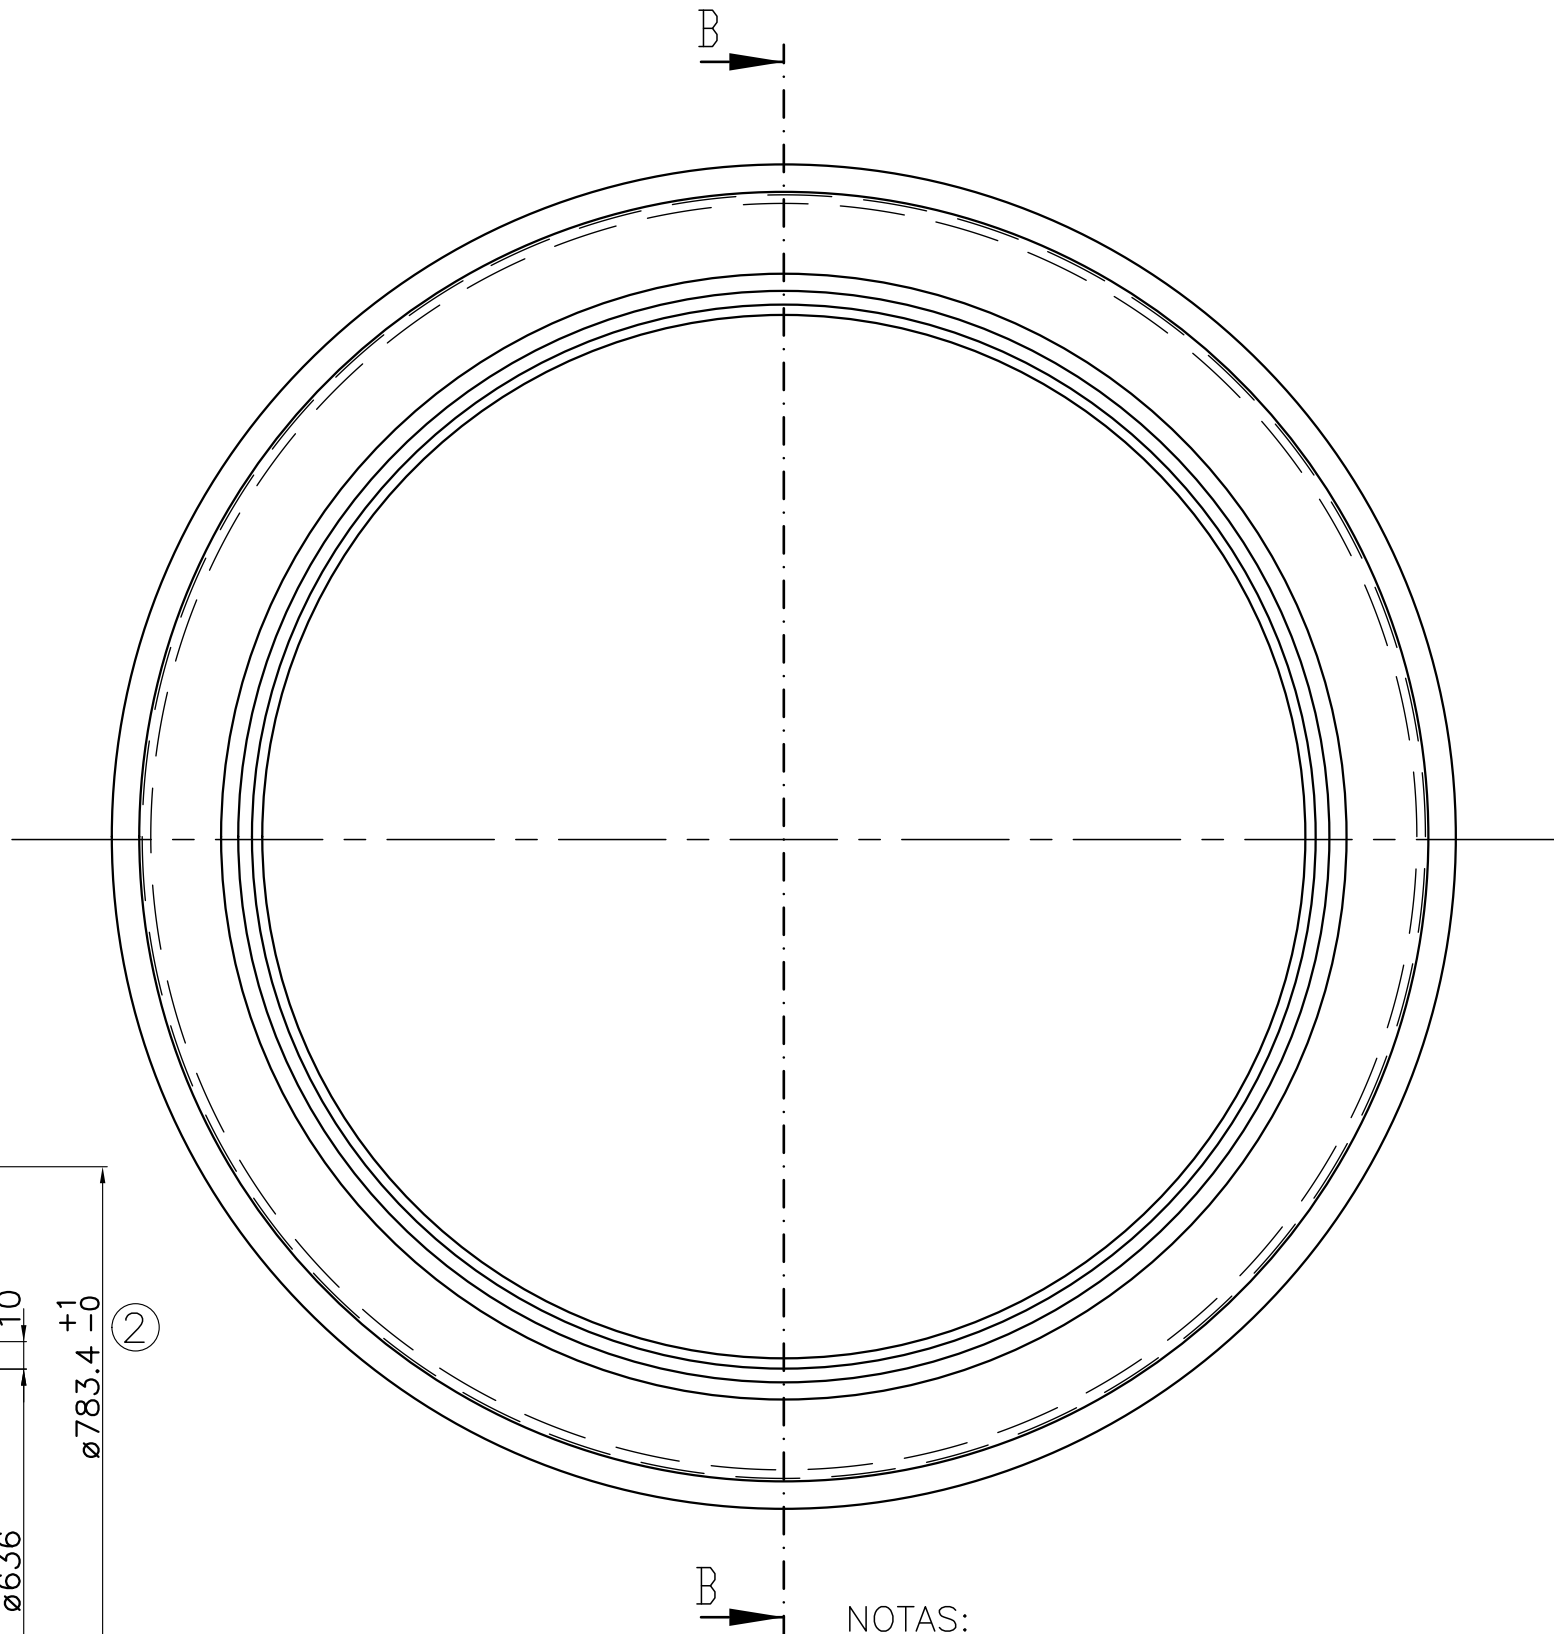

NOTAS:

- 1-Bandagem temperada para dureza 300±20 HB.
- 2-Onde não indicado tolerâncias adotar Quadro de Tolerância.
- 3-Opção de material por ASTM A-148 Grau 125-100 ksi.
- 4-Quantidade na legenda atende 1 Rodeiro.

6,3 / (3,2)

3	12/09/2013	Tolerância cotas 620 e 608	Vicente
2	10/07/2013	Material, ensaios e perfil	Vicente
1	10/07/2013	ALTERADO PERFIL DA RODA	LEONARDO
REV.	DATA	DESCRIÇÃO	VERIFICADO

3	02	SAB-1060 FORJADO	Aro da Roda	Barra red. ø33"x104	186,02
ITEM	QUANT.	MATERIAL	DESCRIÇÃO	DIMENSÃO	PESO (Kg)
DESENHADO	SÍLVIO	28/11/2012	INDUSTRIAL PERNAMBUCANA NACIONAL LTDA.	OBRA / O.S.	PESO TOTAL (kg)
VERIFICADO	VICENTE DANIEL	28/11/2012	TRUQUE ESPECIAL ARO DA RODA	FORMATO A3	BSCALA 1:1
				DESENHO N°	REVISÃO
				817	3
					12.09.13