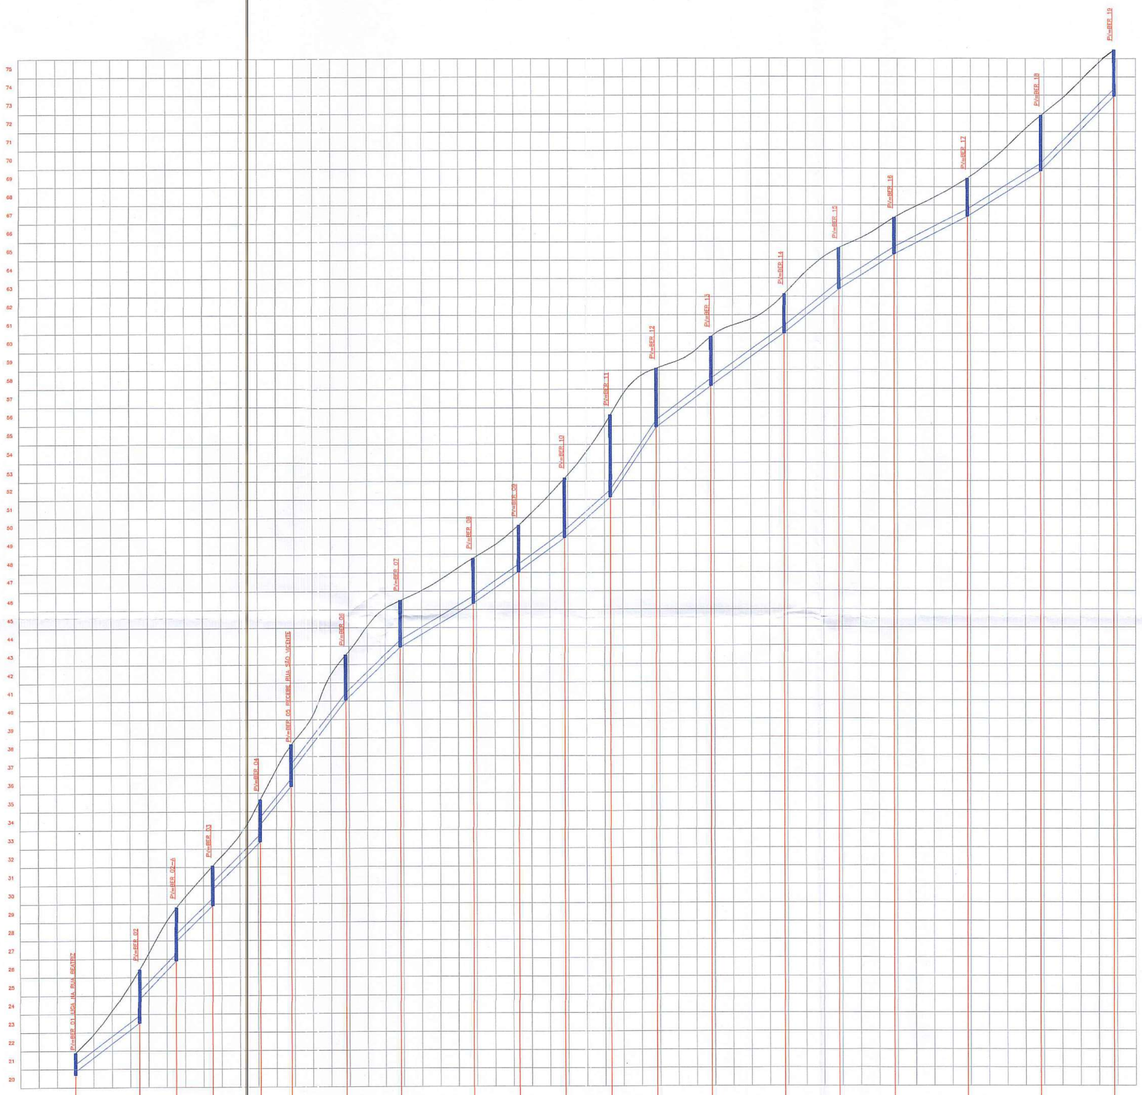

Cota Terreno=(m)	20.07		20.45	20.61	20.88	21.08	23.63	23.82	24.21	24.49	24.79	24.99	25.18	25.61	26.13	26.66	26.92	28.82	29.49	29.51	29.67	29.82	29.97	30.11	30.80	31.49	32.05	32.45
Cota Cer Inf=(m)	19.77		19.65	19.89	20.01	20.04	20.37	20.37	20.63	20.82	20.92	21.07	21.09	21.42	21.73	21.95	22.13	26.89	26.92	26.93	26.92	26.92	26.91	26.92	28.89	29.58	30.20	30.20
Profundidade=(m)	1.20		1.80	1.72	1.87	2.04	3.26	3.26	3.58	3.67	3.87	3.92	3.99	4.19	4.40	4.71	4.79	1.93	2.57	2.58	2.75	2.90	3.06	3.19	1.91	1.91	1.85	2.25
Declividade =(m/m)	0.078		0.188	0.122	0.021		0.178	0.05	0.09	0.06	0.06	0.07	0.006	0.105	0.043	0.08	0.09	0.15	0.02	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06	0.101			
Distancia=(m)	20.00		20.00	20.00	26.22		16.98	38.00	20.00	40.00	25.00	25.00	27.00	25.00	20.00	40.00	30.00	20.39	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00	40.00			
Diametro=(mm)	0.40		0.40	0.40	0.40		0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40	0.40			
Rua	RUA BERNADETE																											

PERFIL LONGITUDINAL

ESCALA: H=1:1.000 – V=1:100

COR:PRETO	0,09
COR:MAGENTA	0,09
COR:CIANO	0,09
COR:AMARELO	0,09
COR:VERDE	0,09
COR:AZUL	0,09
COR:VERMELHO	0,09
COR:SINZA	0,09

LEGENDA

COTA DO TERRENO (m)
COTA INFERIOR (m)
PROFUNDIDADE (m)
DECLIVIDADE(m/m)
DIÂMETRO (mm)
LOGRADOURO

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

CONSULTAR MEMORIAL DESCRITIVO E PLANILHAS ANEXAS

NOTAS:

1 – COTAS E DIÂMETROS EM METRO.
2 – RAMAIS DE RALO EM TUBOS DE CONCRETO ARMADO PA–2 DN400mm E ASSENTADOS COM DECLIVIDADE DE 0,5%.
3 – AS COTAS FORAM RETIRADAS DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO
4 – AS REDES EXISTENTES INDICADAS FORAM CADASTRADAS NO CAMPO PELA EQUIPE DE TOPOGRAFIA.
5 – GALERIAS EM TUBOS DE CONCRETO ARMADO PA–1 E PA–2, CONFORME INDICADO.
6 – TAMPÕES E GRELHAS SERÃO EM CONFORMIDADE COM A NBR 10.160.

REVISÃO	DATA	DISCRIMINAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	FEV/2023	Emissão Inicial	ECC

CLIENTE

Odair da Cunha Almeida
Secretário de Obras
Coordenadoria Administrativa
Matrícula: RHEH 434

APROVO

PMBR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELFORD ROXO

PREFEITO: WAGNER DOS SANTOS CARNEIRO WAGUINHO

SECRETÁRIO: ODAIR DA CUNHA ALMEIDA

ÓRGÃO: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE BELFORD ROXO

SETOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS BELFORD ROXO

SUBSECRETARIO DE PROJETOS: SUELEN MEDEIROS

TITULO: DESENHO DE PERFIL DAS RUAS_ 02

RESP. TECNICO: ENG. CIVIL JONATHAN DE SÁ CREA 2109104174

Jonathan Rocha de Sá Engenheiro Civil Matrícula: 60/112.422

ENDEREÇO: PROJETO DE DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS NO VILA PAULINE II– BELFORD ROXO/ RJ

PROJETO:		Projetista	
DRENAGEM		ELVIS WENDER	
ESC.: SEM ESCALA	DATA: 17.07.2023	Nº DES.: 02/02	REV.: 00

Formato A1-841x1189