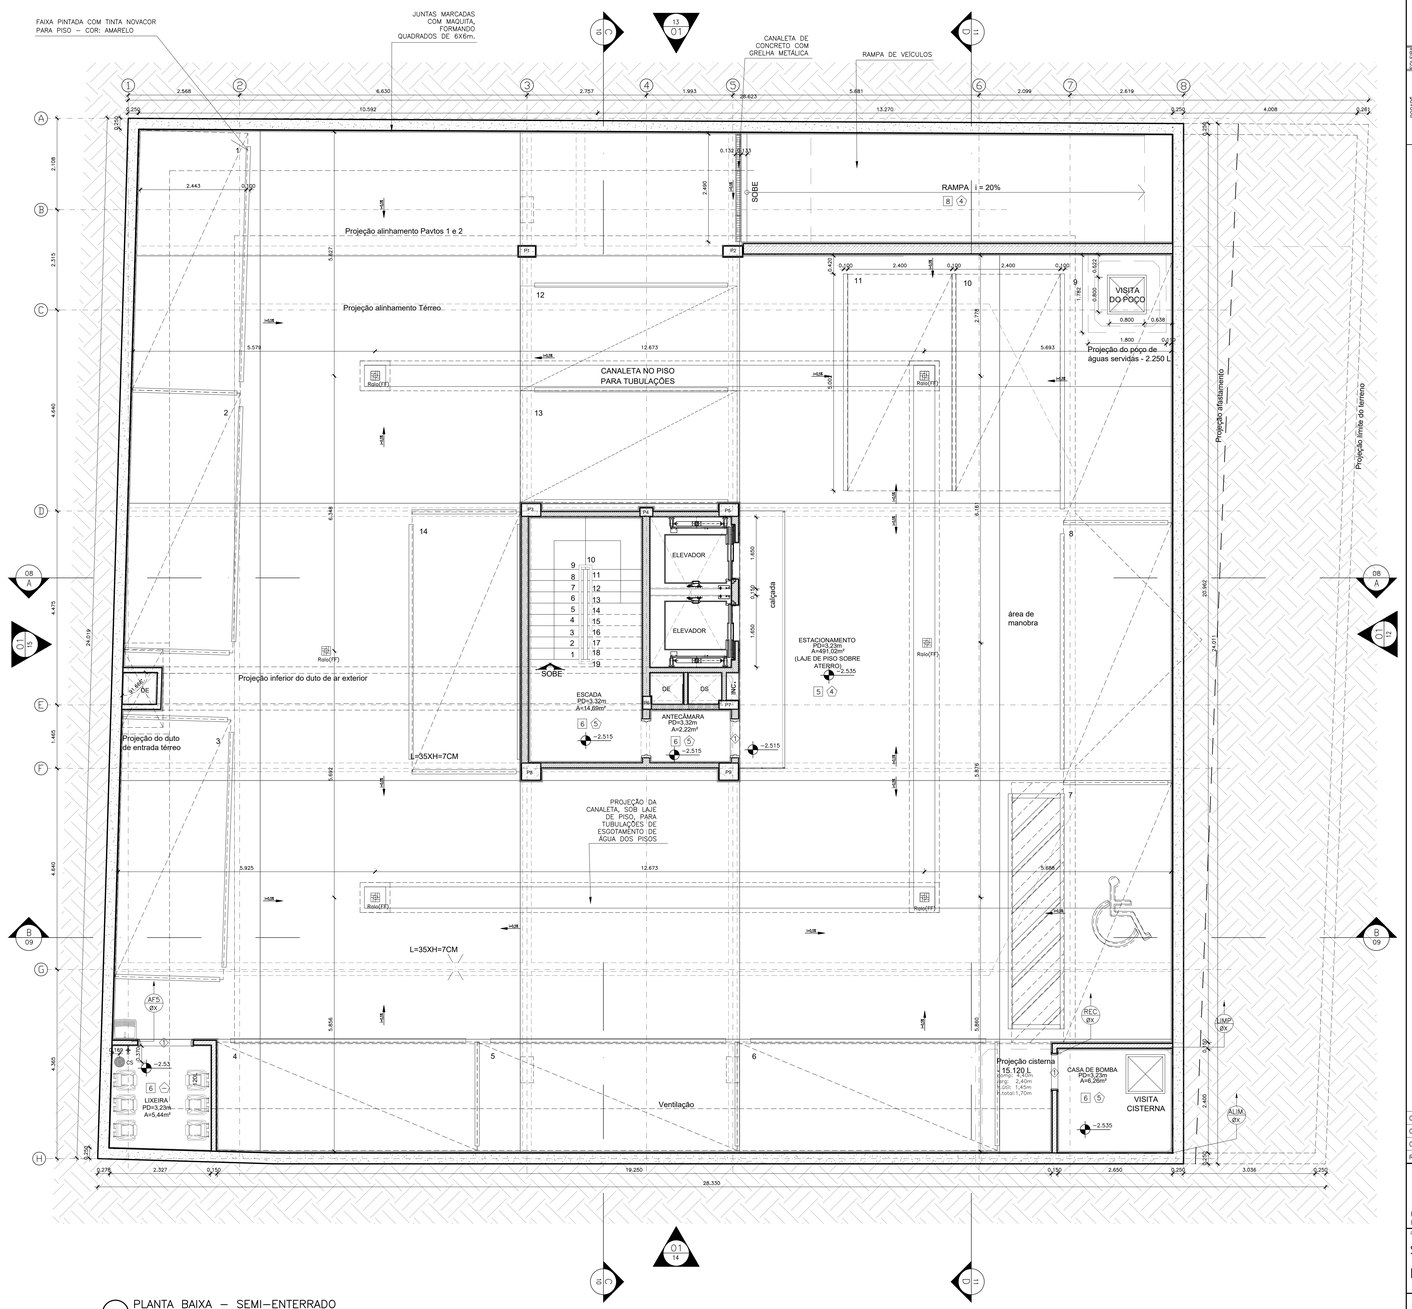

01 PLANTA BAIXA – SEMI–ENTERRADO
ESCALA: 1/50

LEGENDA DE ALVENARIAS:

CONCRETO	TIJOLO CERÂMICO	TIJOLO CONCRETO	CobCIM	GESSO
ESTRUTURA DE CONCRETO COM EMPUXO DESCARTADO (PAULISTA)	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO(DIM.14,14X19X39cm)COM EMPUXO DESCARTADO(CARIOCA PAULISTA)	ALVENARIA DE TIJOLO DE CONCRETO(DIM.9,14X19X39cm)COM EMPUXO DESCARTADO(CARIOCA PAULISTA)	ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO E SIMILAR(DIM.39X19X10cm). REF.: NEO-NOVA OU SIMILAR.	PAREDES COM PAINEL DE GESSO ACARTONADO, SENDO MARCADAS COM HATCH E AS DE 12 MM SEM HATCH

LEGENDA DE ACABAMENTOS:

PISO	1	EXECUÇÃO DE PISO CERÂMICO TIPO CARGA PESADA ANTIDERRAPANTE, 40X40cm, NA COR MINERAL NUDE, LINHA NUDE, CÓDIGO 22279e, DA PORTOBELLO OU EQUIVALENTE, SOBRE PISO IMPERMEABILIZADO.
	2	PISO ELEVADO CONSTITUÍDO DE PLACA ABS, 500X50cm, COM TAMPA LATERAL E CENTRAL, CONEXÃO INFERIOR E MANTA ACÚSTICA SOB PISO COM 2mm DE ESP. -Hmáx total DO PISO ELEVADO = 7cm, DA REMASTER OU EQUIVALENTE. COM ACABAMENTO EM PISO VINÍLICO EM PLACAS 50X50cm NA COR CINZA CLARO, ESPESSURA 2mm, PARA TRÁFEGO COMERCIAL PESADO, CÓD 206-CROSSROADS, DA BELGOTEX OU EQUIVALENTE + RODAPÉ E RODAMEIO, h=20cm, EM MDF, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR CINZA DO PISO VINÍLICO, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.
	3	EXECUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, 40X40X3cm, NA COR MARFIM. ACABAMENTO RESINA POLIURETANO, POLIDO. RODAPÉ, H=20cm, DO MESMO MATERIAL E COR DA TABEIRA, CINZA CLARO, DA TECNOGRAM OU EQUIVALENTE.
	4	COLOCAÇÃO DE PISO VINÍLICO EM ROLO, LINHA ECLIPSE PREMIUM, CÓDIGO: A903 - DA TARGET OU EQUIVALENTE.SOBRE BASE DE ARGAMASSA NIVELADA. INSTALAÇÃO DE RODAPÉ E RODAMEIO EM MDF COM ACABAMENTO COR BRANCO, DA DURATEX OU EQUIV
	5	EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO LISO, COM RODAPÉ DE H=20cm DO MESMO MATERIAL, COM ACABAMENTO COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE, E MARCAÇÃO DAS VAGAS COM PINTURA EM TINTA COM RESINA ACRÍLICA, NA COR AMARELO, REFERENCIA INTERLIGHT FABRICAÇÃO INDUTIL.
	6	EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO LISO E RODAPÉ H=10cm COM MESMO MATERIAL, ACABAMENTO COM PINTURA PARA PISO NA COR GRAFITE DA NOVA COR PISO DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE
	7	COLOCAÇÃO DE PISO EM PLACA DE PEDRA SÃO TOMÉ, 40X40cm/e30CM.
	8	EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO ÁSPERO, COM RODAPÉ DE H=20cm DO MESMO MATERIAL, ACABAMENTO EM COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA, DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE
	9	PLANTIO DE GRAMA, TIPO BATATAIS, E VEGETAÇÃO RASTEIRAS .
	10	PLACA DE CIMENTO COM JUNTAS DE MASTIQUE HIDROASFÁLTICO SOBRE MANTA IMPERMEABILIZANTE
	11	PISO EM BLOCO INTERTRAVADO, EXISTENTE, A SER RECOMPOSTO QUANDO NECESSÁRIO.
SOLEIRA	1	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARÁ, ESPESSURA 2cm, NA LARGURA DA ADUELA OU PAREDE, ACABAMENTO POLIDO.
RODAPÉ	1	RODAPÉ EM MDF, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR CINZA CLARO, H=20cm. LINHA ESSENCIAL DA DURATEX OU EQUIVALENTE.
	2	RODAPÉ E TABEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA, MESMO MATERIAL DO PISO, COR CINZA CLARO, H=20cm. DA TECNOGRAM OU EQUIVALENTE. COM ACABAMENTO POLIDO, APLICAÇÃO EM RESINA POLIURETANO INCOLOR.
	3	RODAPÉ EM MDF, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR BRANCO, H=20cm. LINHA ESSENCIAL DA DURATEX OU EQUIVALENTE.
	4	RODAPÉ EM CIMENTADO LISO, COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA, DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE. H=20cm, E=1cm.
	5	RODAPÉ EM CIMENTADO LISO, COM PINTURA NA COR GRAFITE, NOVA COR DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE. H=10cm.
	6	RODAPÉ EM CIMENTADO ÁSPERO, COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA, DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE. H=20cm, E=1cm.

NOTAS:

1 – AS COTAS ESTÃO EM METRO (EXCETO QUANDO INDICADO OUTRA UNIDADE), NAS PLANTAS GERAIS, AS ALVENARIAS ACABADAS ESTÃO COM 20M DE ESPESSURA NO EMBOÇO.
2 – O NÍVEL DE REFERÊNCIA DESTE PROJETO, CONSIDERA O RN 0.00 DO TERRENO. SEGUINDO NÍVEL TOPOGRÁFICO RN =11,62M.
3 – OS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES FORAM DESENVOLVIDOS COM TOTAL FIDELIDADE AO ANTEPROJETO, DESENVOLVIDO PELA EMOP. QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE FOI IMPLEMENTADA COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA EMOP.
5 – AS COTAS PREVALECEM SOBRE OS DESENHOS;
6 – BONECAS NÃO COTADAS TEM 10CM.
7 – TODOS OS AMBIENTES, QUANDO NÃO HOUVER VENTILAÇÃO NATURAL ATRAVÉS DE JANELA, SERÃO REFRIGERADOS OU TERÃO VENTILAÇÃO MECÂNICA.
8 – PORTAS E JANELAS COTADAS COM DIMENSÕES ACABADAS.
9 – AS PORTAS SEM COTAS DE AMARRAÇÃO DEVERÃO FICAR CENTRALIZADAS NO VÃO DA PAREDE DE ACESSO.
10 – ÁREAS E NIVEIS ESTÃO EM METRO.
11 – CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL PARA TODA E QUALQUER EXECUÇÃO.
12 – OS SHAFTS PARA PASSAGEM DAS INSTALAÇÕES, QUE INTERLIGAM OS PAVIMENTOS, DEVERÃO SER VEDADOS, NO NIVEL DE CADA PAVIMENTO, COM ESPUMA EXPANDIDA DE POLIESTIRENO, PARA EVITAR A PROPAGAÇÃO DO FOGO EM CASO DE INCÊNDIO.
13 – PSA = PAREDE EM GESSO ACARTONADO COM 12CM DE ESPESSURA. SENDO 4 CHAPAS DE 1,25CM (ST OU RU), PERFIL DE 70MM.
14 – TODAS AS ÁREAS MOLHADAS ACESSÍVEIS TERÃO NÍVEL MENOS 0,5CM E AS DEMAIS ÁREAS MOLHADAS MENOS 1CM COM RELAÇÃO AO NÍVEL DO ANDAR QUE SE ENCONTRA.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL	APROVADO
02	ATENDENDO A ANÁLISE DO DIA 05/04/21	ABR/2021	SH	
01	ATENDENDO A ANÁLISE DO DIA 16/12/20	JAN/2021	SH	
00	EMISSÃO INICIAL	AGO/2020	SH	

Archi 5
arquitectos associados
Rua Santa Amaro,18–Glória, Rio de Janeiro–RJ.
(21) 2242–5966 – e–mail: archi5@terra.com.br

PROJETO:
SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE SANTA CRUZ

EMOP
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RUA MEDEIROS E ALBUQUERQUE, N°55–SANTA CRUZ/RJ

ETAPA:	TÍTULO:	Nº PRANCHA:
EXECUTIVO	PLANTA BAIXA SEMI–ENTERRADO – PAGINAÇÃO DE PISO	ARQ 16/50
DISCIPLINA: ARQUITETURA		

ESCALA:	DATA:	COORDENAÇÃO:	DESENVOLVIMENTO:	DESENHO:	ARQUIVO:
1/50	DEZ/2018	Orlando Diniz Neto	Marco Kling	Marco Kling	16-DPSC_PE_ARQ-PP-SUB-R02