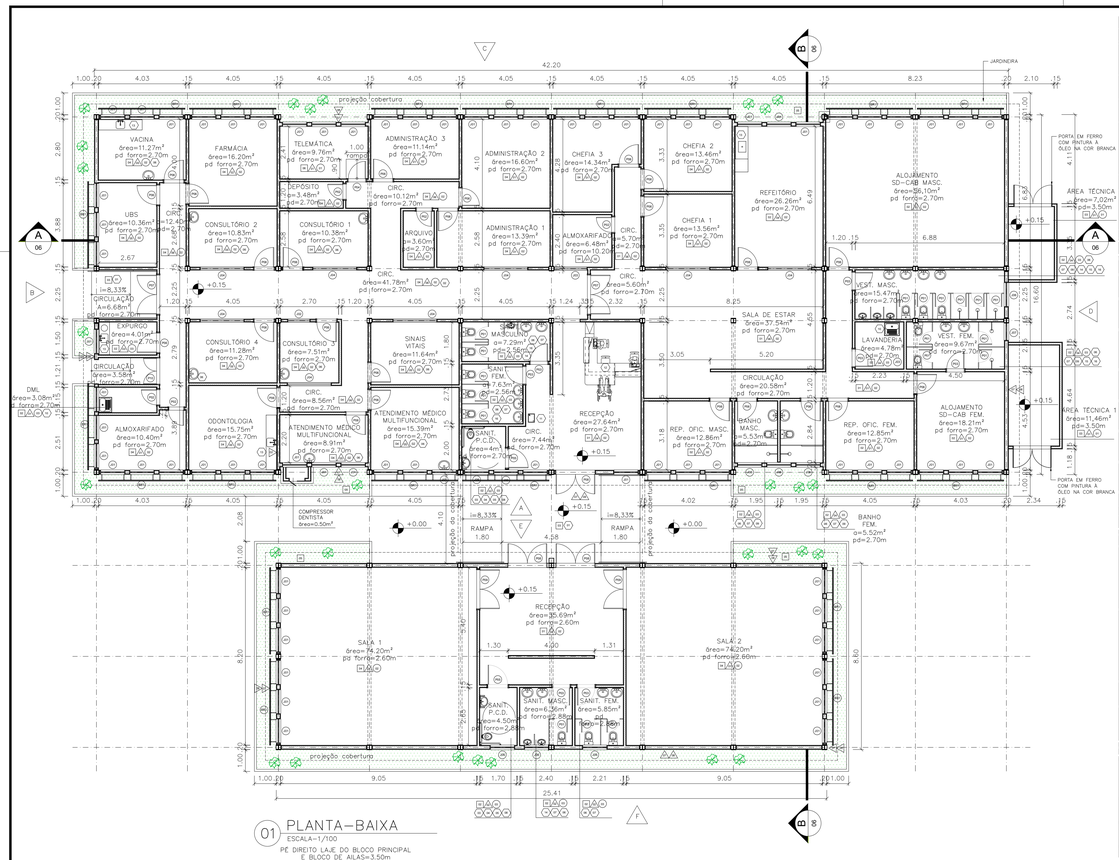

ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS:

Piso:

01– PISO EM GRANITO CINZA ANDORINHA EM PLACAS COM DIMENSÕES (40X40)CM, COM ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E LUSTRADO, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS DE 2MM DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO PRONTO, INCLUSIVE COLOCAÇÃO DE RODAPÉ DE GRANITO CINZA ANDORINHA COM 10CM DE ALTURA (VER DETALHE);

02– REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM PORCELANATO TÉCNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, NO FORMATO (60X60)CM, ASSENTES EM SUPERFÍCIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE) E REJUNTAMENTO PRONTO – CÓD.: 13.331.0015–0;

03– ASSENTAMENTO DE NOVA RAMPA E INSTALAÇÃO DE GRANITO CINZA MIRACEMA EM M2 PLACAS, ESPESSURA DE 2CM, ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRAÇO 1:2:2 E REJUNTAMENTO PRONTO – CÓD.: 13.366.0015–0;

04– EXECUÇÃO DE PISO DE MARMORITE, COMPREENDENDO: LASTRO, COM 4CM DE ESPESSURA MEDIA, DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA, NO TRAÇO 1:4;E CAMADA DE MARMORITE, COM 1CM DE ESPESSURA, FEITA COM GRANILHA Nº 1 BRANCA E CIMENTO, SUPERFICIE ESTUCADA APÓS A FUNDIÇÃO, POLIMENTO, PREPARO PARA PINTURA, INCLUIR JUNTAS CONFORME O EXISTENTE; E RODAPÉ DE MARMORITE, FUNDIDO NO LOCAL, COM 10CM DE ALTURA, 1CM DE ESPESSURA, TERMINANDO EM CANTO RETO JUNTO AO PISO, FEITO COM CIMENTO E GRANILHA Nº 1 BRANCA, POLIMENTO;

05– PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS,TIPO ESMERALDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E MATERIAL – CÓD.: 09.001.0020–A;

06– PISO ELEVADO EM PLACAS DE GRANITO CINZA ANDORINHA, MEDINDO APROXIMADAMENTE (50X50X 2)CM, PARA INSTALAÇÃO DE PEDESTRES E DE PEQUENAS CARGAS ROLANTES (CADEIRA DE RODAS E BICICLETA), PARA ÁREAS INTERNAS OU EXTERNAS, APOIADO EM PEDESTAIS REGULÁVEIS DE POLIPROPILENO OU PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, SEM LONGARINAS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 30CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – CÓD.: 13.460.0035–0;

07– ESPEQUES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 40cm DE ALTURA, TIPO ARBUSTO CAMARÃO AMARELO, CAMARÃO VERMELHO OU SIMILAR, CONSIDERANDO 16 MUDAS/M². FORNECIMENTO – CÓD.: 09.013.0012–A

Parede:

01– PREPARO DE SUPERFICIE EM PAREDES NOVAS COM SELADORA E MASSA CORRIDA PVA E PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA, NA COR BEGE;

02– PREPARO DE SUPERFICIE EM PAREDES NOVAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CERÂMICA COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 NA COR BRANCO – CÓD.: 13.030.0290–0; CONSIDERAR INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO ATÉ O TETO;

03– PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRILICA, SEMIBRILHO, COR BRANCA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMÃOS, SOBRE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRILICA, INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO – CÓD.: 17.025.0005–1;

04– PREPARO DE SUPERFICIE EM PAREDES NOVAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CERÂMICA COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016 NA COR BRANCO – CÓD.: 13.030.0290–0; CONSIDERAR INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO ATÉ A ALTURA DE 1,80M E LOGO APÓS, PREPARO DE SUPERFICIE COM SELADORA E MASSA CORRIDA PVA E PINTURA COM TINTA ACRILICA ACETINADA NA COR BEGE;

05– PINTURA COM TINTA EPÓXI A BASE D'ÁGUA SEMIBRILHANTE, PARA USO HOSPITALAR, SOBRE PAREDES E PISOS DE CENTRO CIRÚRGICO OU UTI, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO. COR: BEGE – CÓD.: 17.013.0100–A;

06– REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DE TOM AMADEIRADO COM ACABAMENTO LISO, DE 1,3MM DE ESPESSURA, EM MEIA PAREDE, INCLUSIVE COLA – ALTURA DE 0,40M; LOGO ACIMA, PREPARO DE SUPERFICIE COM SELADORA E MASSA CORRIDA PVA E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA NA COR BEGE; INCLUIR RODAPIAO DE PVC DE 30M;

07– REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERÂMICOS COM MEDIDAS EM TORNO DE (10X10)CM, EM PLACA TELADA NO FORMATO EM TORNO DE (30X30)CM, NA COR BRANCO, CONFORME ABNT NBR 16928, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOÇO – CÓD.: 13.030.0255–0;

08– REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERÂMICOS COM MEDIDAS EM TORNO DE (10X10)CM, EM PLACA TELADA NO FORMATO EM TORNO DE (30X30)CM, NA COR CINZA, CONFORME ABNT NBR 16928, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOÇO – CÓD.: 13.030.0255–0;

09– ALVENARIA DE BLOCOS EM CONCRETO 10X20X40cm, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA , NO TRAÇO 1:8, EM PAREDES DE 0,10m DE ESPESSURA, COM ALTURA ATÉ 3,00m;

10– ALVENARIA DE BLOCOS EM CONCRETO 15X20X40cm, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA , NO TRAÇO 1:8, EM PAREDES DE 0,15m DE ESPESSURA, COM ALTURA ATÉ 3,00m;

Teto:

01– PREPARO E PINTURA EM LAJE COM TINTA ACRILICA SEMIBRILHO, NA COR BRANCO;

02– FORRO REMOVÍVEL COMPOSTO DE CHAPA DE GESSO ACARTONADO, TIPO ST (STANDARD) A SER APLICADO NO SISTEMA DRYWALL, COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X625MM, NAS ESPESSURAS DE 6,5, 9,5 OU 12,5MM, , ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO TRAVESSA "T" DE AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE ALUMÍNIO, ESPESSURA MINIMA DE 0,5MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU CONVENCIONAL, SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS, FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – CÓD.:13.196.0010–0; CONSIDERAR PREPARO DE SUPERFÍCIE COM MASSA CORRIDA E PINTURA DO FORRO COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA NA COR BRANCA;

03– FORRO REMOVÍVEL COMPOSTO DE CHAPA DE GESSO ACARTONADO, TIPO STANDARD A SER APLICADO NO SISTEMA DRYWALL, COM PLACA DE BORDA QUADRADA DE 625X625MM,ESTRUTURADO EM PERFIS TIPO TRAVESSA "T" DE AÇO GALVANIZADO, ALUMÍNIO OU DE LIGAS DE ALUMÍNIO, ESPESSURA MINIMA DE 0,5MM COM PINTURA ELETROSTÁTICA OU CONVENCIONAL, SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS, FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – CÓD.: 13.196.0010–0; CONSIDERAR PREPARO DE SUPERFÍCIE COM MASSA CORRIDA E PINTURA DO FORRO COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA BASE ACRÍLICA, SEMIBRILHO, COR BRANCA PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMÃOS, SOBRE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO – CÓD.: 17.025.0005–1;

04– COBERTURA EM TELHA TÉRMICA DE GALVALUME, TRAPEZOIDAL, DUPLA, COM ESPESSURA DE 30mm, INCLUSIVE TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS A SUA EXECUÇÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – CÓD.: 16.005.0070–0;

05– IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, ACABAMENTO POLIETILENO EM AMBAS AS FACES, TIPO III–B, E SP.4,0mm, APLICAÇÃO COM CHAMA EM MAÇARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE ÁGUA ISENTO DE SOLVENTES, INCLUSIVE ESTE, EM SUBSTRATO COM CAIMENTO DE 1% EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO, CAMADA SEPARADORA E PROTEÇÃO MECÂNICA, CONFORME ABNT NBR9952 – CÓD.: 16.020.0001–0;

06– IMPERMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA (HIDRO–ASFALTO), CONSUMO DE 1,2Kg/m², EXCLUSIVE PREPARO DA SUPERFÍCIE E PROTEÇÃO MECÂNICA – CÓD.: 16.020.0002–0;

01– CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX COM DIÂMETRO 1"/2", DUPLO EM 2 ALTURAS (H=92 E 70CM), PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE, INCL. MONTANTES E ACABAMENTO RECURVADO NAS EXTREMIDADES CONFORME NBR9050, PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS, INCLUSIVE CONCRETO DOSADO PARA UMA RESISTÊNCIA DE 15MPA COM PREPARO ANUAL TRANSPORTE ATÉ 20CM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;

02– PROTETOR DE PAREDE (BATE–MACA), COM 20CM DE LARGURA, VINIL DE ALTO IMPACTO, ANTICHAMA E LAVÁVEL. ACABAMENTO TEXTURIZADO, REFORÇOS EM NEOPRENE E FIXADO COM SUPORTES DE ALUMÍNIO RESISTENTES. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – CÓD.: 13.205.0010–0;

03– BARRA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL, AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS INOXIDÁVEIS E BUCHAS PLÁSTICAS, COM 70CM, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – CÓD.: 18.016.0108–0;

04– BARRA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS INOXIDÁVEIS E BUCHAS PLÁSTICAS, COM 80CM, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – CÓD.: 18.016.0106–0;

05– LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA SUSPENSA, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5 X 35,5)CM, EXCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO, RABICHO E TORNEIRA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO – CÓD.: 18.002.0013–0;

* BARRA DE APOIO PARA LAVATÓRIO DE CENTRO, EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TUBO DE 1.1/4", INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS INOXIDÁVEIS E BUCHAS PLÁSTICAS, MEDINDO 60 X 40CM, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – CÓD.: 18.016.0100–0;

06– LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA TIPO POPULAR, SEM LADRÃO, COM MEDIDAS EM TORNO DE (47 X 35)CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, FERRAGENS EM METAL CROMADO; SIFÃO 1680 DE 1" X 1.1/4", TORNEIRA PARA LAVATÓRIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1600. RABICHO EM PVC. FORNECIMENTO – CÓD.: 18.002.0010–0;

07– BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA, COM CAIXA ACOPLADA, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO TIPO POPULAR, RABICHO EM PVCANEL DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO – CÓD.: 18.002.0065–A;

08– BACIA SANITÁRIA DE LOUÇA BRANCA, CONVENCIONAL, CONFORME ABNT NBR9050 PARA ACESSIBILIDADE, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO PADRÃO MÉDIO LUXO, TUBO DE LIGAÇÃO, ANEL DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO – CÓD.: 18.002.0090–A;

09– CHUVEIRO ELÉTRICO, EM PLÁSTICO, EM 110/220V, COM BRAÇO CROMADO DE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSÃO 1416 DE 3/4", COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO – CÓD.: 18.007.0080–A;

10– TANQUE DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE (60 X 56)CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FERRAGENS EM METAL CROMADO: TORNEIRA DE PRESSÃO, 1158 OU SIMILAR, DE 1/2", VÁLVULA DE ESCOAMENTO 1106 E SIFÃO 1680 DE 1.1/2" X 1.1/2", FORNECIMENTO – CÓD.:18.002.0031–0;

11– BEBEDOURO PURIFICADOR, DE COLUNA, COM ACESSIBILIDADE, CONFORT ABNT NBR 9050, EM AÇO INOXIDÁVEL, MODELO PRESSÃO, COM 2 TORNEIRAS, VAZÃO MÍNIMA DE 30?/H, CONFORME ABNT NBR 16236. FORNECIMENTO – CÓD.:18.025.0001–0;

12– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BALCÃO DA RECEPÇÃO CONFORME DETALHAMENTO DO PROJETO;

13– INSTALAÇÃO DE BANCA DE AÇO INOXIDÁVEL (VER MEDIDAS NO PROJETO) EM CHAPA 18.304, COM CUBA MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM EM CHAPA 20.304, VÁLVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFÃO 1680 1.1/2"X1.1/2"X1.1/2"

14– MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM SIFÃO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE 33 X 28 X 53CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO – CÓD.:18.006.0037–0;

15– SOLEIRA PARA ÁREAS MOLHADAS EM GRANITO CINZA ANDORINHA, ESPESSURA DE 2cm, COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 15cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRAÇO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE – CÓD.: 13.348.0075;

16– PAREDE DIVISÓRIA PARA SANITÁRIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 2CM DE ESPESSURA, POLIDA NAS DUAS FACES, FIXAÇÃO PISO QU PAREDE, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – CÓD.: 12.035.0001–0;

17– RODAPÉ DE GRANITO CINZA ANDORINHA, COM 10cm DE ALTURA E 2cm DE ESPESSURA, ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, ~~COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRAÇO 1:2:2 E NATA DE CIMENTO SOBRE CHAPISCO~~ PINTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO NO TRAÇO 1:3 (INCLUSIVE ESTE) E REJUNTAMENTO PRONTO – CÓD.:13.328.0100;

SONETEIRA EM PLÁSTICO ABS, PARA SABONETE LÍQUIDO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – CÓD.: 18.005.0010–A;

PORTA–TOALHA DE PAPEL EM PLÁSTICO ABS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – CÓD.: 18.005.0012–A;

CABIDE SIMPLES, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – CÓD.:18.006.0054–A;

DUCHINHA MANUAL, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" CROMADO, RABICHO CROMADO, SUPORTE BRANCO, PISTOLA BRANCA, EUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO – CÓD.: 18.007.0051–A;

CHUVEIRO ELÉTRICO EM PLÁSTICO, EM 110/220V, COM BRAÇO CROMADODE ½" E 1 REGISTRO DE PRESSÃO 1416 DE ¾" COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO – CÓD.: 18.007.0080–A;

TORNEIRA PARA PIA, COM MISTURADOR, AREJADOR, TUBO MÓVEL, TIPO BANCA, 1256 OU SIMILAR, DE ½X17cm APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO – CÓD.: 18.009.0074–A.

NO REFEITÓRIO, SALA DE VACINA, EXPURGO, ODONTOLOGIA E CONSULTÓRIOS INSTALAR SABONETEIRA, PORTA–TOALHA E

LEGENDA ESQUADRIAS:

Portas:

Nº	DIMENSÃO(LxH)	MATERIAL UTILIZADO	CARACTERISTICAS	SOLEIRA	QUANTIDADE
P01	0.60X1,60	Porta em alumínio natural com veneziana	1 folha de abrir	–	18
P02	0.70X2.10	Porta em madeira de lei com pintura ou cor branca–tinta a óleo	1 folha de abrir	soleira em granito cinza andorinha	05
P03	0.80X2.10	Porta em madeira de lei com pintura ou cor branca e grelha em alumínio	1 folha de abrir	soleira em granito cinza andorinha	07
P04	0.80X2.10	Porta em madeira de lei com pintura ou cor branca–tinta a óleo	1 folha de abrir	soleira em granito cinza andorinha	01
P05	0.90X2.10	Porta em madeira de lei com pintura ou cor branca. Prateler na base em borracha e alma grelha em alumínio	1 folha de abrir	soleira em granito cinza andorinha	02
P06	0.90X2.10	Porta em madeira de lei com pintura ou cor branca–tinta a óleo	1 folha de abrir	soleira em granito cinza andorinha	25
P07	1.80X2.10	Porta em madeira de lei com pintura ou cor branca–tinta a óleo	2 folhas de abrir	soleira em granito cinza andorinha	01
P08	1.80X2.10	Vidro temperado 4mm com banderia acima	2 folhas de abrir	soleira em granito cinza andorinha	03
P09	1.80X2.10	Porta em madeira de lei com pintura ou cor branca–tinta a óleo	2 folhas de abrir	soleira em granito cinza andorinha	02
P10	1.20X2.10	Porta em madeira de lei com pintura ou cor branca–tinta a óleo	2 folhas de abrir	soleira em granito cinza andorinha	01

Janelas:

Nº	DIMENSÃO(LxHxP)	MATERIAL UTILIZADO	CARACTERISTICAS	QUANTIDADE
J01	1.10X1.70X0.90	Janela em ferro com pintura à óleo na cor (vidro:4mm). Peitoril em granito cinza andorinha espessura de 2cm, polido, com pingadeira.	branca modelo basculante	71
J02	1.00X0.60X2.00	Janela em ferro com pintura à óleo na cor (vidro:4mm). Peitoril em granito cinza andorinha espessura de 2cm, polido, com pingadeira.	branca modelo basculante	01
J03	1.50X0.60X2.00	Janela em ferro com pintura à óleo na cor (vidro:4mm). Peitoril em granito cinza andorinha espessura de 2cm, polido, com pingadeira.	branca modelo basculante	01
J04	2.00X0.60X2.00	Janela em ferro com pintura à óleo na cor (vidro:4mm). Peitoril em granito cinza andorinha espessura de 2cm, polido, com pingadeira.	branca modelo basculante	08
J05	CANCELADO	CANCELADO	CANCELADO	–
J06	0.90X0.90X1.70	Janela em ferro com pintura à óleo na cor (vidro:4mm). Peitoril em granito cinza andorinha espessura de 2cm, polido, com pingadeira.	branca modelo basculante	10
J07	0.80X0.90X1.70	Janela em ferro com pintura à óleo na cor (vidro:4mm). Peitoril em granito cinza andorinha espessura de 2cm, polido, com pingadeira.	branca modelo basculante	01
BR1	4.00X1.90X0.85	veneziana vertical (brise solei) de chapa de alumínio, com 1,2mm de espessura, fixado em duras de aço aparafusados, e pelo áres colocação. fornecimento e colocação.	cor:cinza vertical (brise solei)	21

PARA AS JANELAS USAR PINTURA INTERNA OU EXTERNA–SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, DADO APÓS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURANTE, UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA CAGEM RÁPIDA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO.

NOTAS:

1. FAZ–SE NECESSÁRIO UMA REVISÃO NA TOPOGRAFIA DA ÁREA PARA QUE SEJA REVISADA A IMPLANTAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUE ABRIGARÁ A COORDENADORIA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS;
2. AS VIAS, ESTACIONAMENTOS, CALÇADAS, CUL DE SAC E JARDINEIRAS PROJETADAS NO ENTORNO DA EDIFICAÇÃO ESTÃO FORA DO ORÇAMENTO E SÃO SUGESTÕES PARA FUTURAS OBRAS, NÃO CONSTANDO NO ORÇAMENTO ATUAL;
3. CONSULTAR ÓRGÃOS REGULADORES QUANTO A EDIFICAÇÃO PROPOSTA E O LOCAL DA SUA IMPLANTAÇÃO;
4. ÁREAS TÉCNICAS PRECISAM SER CONFERIDAS COM OS PROJETOS DE INSTALAÇÕES, SEMPRE PREVALECENDO AS INFORMAÇÕES DAS MESMAS, ASSIM COMO A PARTE ESTRUTURAL;
5. PLANTAS COTADAS NO ACABADO.

1	PROJETO EXECUTIVO	FEV/2024	
MODIFICAÇÃO:	DESCRIÇÃO:	DATA:	APROVAÇÃO:

SUBSTITUI PRANCHA: SUBSTITUIDA PELA PRANCHA:

CLIENTE: COORDENADORIA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS – COE — DATA: NOVEMBRO – 2022

IMÓVEL: DIVISÃO DE SAÚDE OPERACIONAL – DSO — CÓDIGO EMOP: 51.101.018

ENDEREÇO: AV. ALMIRANTE DE FRONTIN, N°144 E 628 – RAMOS – RJ — MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

NATUREZA DA OBRA: CONSTRUÇÃO — PROJETO: ARQUITETURA

TÍTULO DA PRANCHA: PLANTA BAIXA – ESPECIFICAÇÕES — ESCALA: 1/100 — PRANCHA Nº.: 02/13

ÁREAS: DO TERRENO: – CONSTRUÍDA: – A CONSTRUIR: 907,03m2 TOTAL:

AUTOR DO PROJETO BÁSICO: ENGº RAFAEL PAIVA – CREA/RJ 2018126025 – GERENTE SDEPOBRA/DIROB — APROVAÇÃO DO PROJETO: — REVISÃO:

DIROB – DIRETORIA DE OBRAS

E M O P–RJ – EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A2: AMPLIADO–420x1066mm