

PRM 2034

# PlanMob Rio Metrópole

PLANO DE MOBILIDADE  
METROPOLITANA  
DO RIO DE JANEIRO

**DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO  
DO PLANO MUNICIPAL  
DE MOBILIDADE URBANA DE NILÓPOLIS**

RELATÓRIO TÉCNICO 06 / 2023



LOGIT

OFICINA  
CONSULTORES

SINERGIA  
ESTRUTURA E PLANEJAMENTO

GOVERNO DO ESTADO  
RIO DE JANEIRO

Rio  
METRÓPOLE  
INSTITUTO

PRM 2034  
PLANMOB RIO METRÓPOLE

## Sumário

|                                                                                |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SUMÁRIO .....                                                                  | 2         |
| LISTA DE TABELAS .....                                                         | 8         |
| LISTA DE FIGURAS .....                                                         | 10        |
| LISTA DE SIGLAS .....                                                          | 16        |
| <b>1. INTRODUÇÃO .....</b>                                                     | <b>21</b> |
| <b>1.1 Contextualização .....</b>                                              | <b>21</b> |
| <b>1.2 Princípios e diretrizes.....</b>                                        | <b>22</b> |
| 1.2.1 Diretrizes gerais .....                                                  | 22        |
| 1.2.2 Diretrizes metropolitanas .....                                          | 28        |
| <b>1.3 Estrutura do Relatório Técnico .....</b>                                | <b>31</b> |
| <b>2. SUMÁRIO EXECUTIVO.....</b>                                               | <b>33</b> |
| <b>2.1 Abordagem metodológica.....</b>                                         | <b>33</b> |
| 2.1.1 Princípios e diretrizes gerais .....                                     | 33        |
| 2.1.2 Diretrizes metropolitanas do PRM 2034 .....                              | 33        |
| 2.1.3 Participação social.....                                                 | 34        |
| <b>2.2 Diagnóstico.....</b>                                                    | <b>34</b> |
| 2.2.1 Referencial institucional.....                                           | 34        |
| 2.2.1.1 Plano Diretor.....                                                     | 34        |
| 2.2.2 Caracterização do sistema de mobilidade urbana em Nilópolis .....        | 36        |
| <b>2.3 Propostas de diretrizes para a mobilidade urbana em Nilópolis .....</b> | <b>45</b> |
| 2.3.1 Espaço urbano.....                                                       | 45        |
| 2.3.2 Circulação de pedestres .....                                            | 48        |
| 2.3.3 Circulação de ciclistas .....                                            | 52        |
| 2.3.4 Sistema de transporte público coletivo .....                             | 54        |
| 2.3.5 Sistema viário.....                                                      | 57        |
| 2.3.6 Transporte de cargas e logística.....                                    | 61        |
| 2.3.7 Segurança viária .....                                                   | 62        |
| 2.3.8 Institucionalidade e gestão .....                                        | 64        |
| 2.3.9 Mobilidade como instrumento de equidade e inclusão .....                 | 64        |
| 2.3.10 Recursos, financiamentos e parcerias.....                               | 66        |
| <b>3. PARTICIPAÇÃO SOCIAL .....</b>                                            | <b>68</b> |
| <b>3.1 Site Participativo .....</b>                                            | <b>68</b> |



|            |                                                                                       |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>3.2</b> | <b>Mapa de Atores .....</b>                                                           | <b>69</b>  |
| <b>3.3</b> | <b>Reunião de Mobilização com os Municípios .....</b>                                 | <b>69</b>  |
| <b>3.4</b> | <b>Pesquisa Online de Avaliação dos Transportes Metropolitanos.....</b>               | <b>69</b>  |
| <b>3.5</b> | <b>Oficinas Participativas de Objetivos, Diretrizes e Propostas da Sociedade.....</b> | <b>69</b>  |
| 3.5.1      | Objetivos .....                                                                       | 70         |
| 3.5.2      | Metodologia.....                                                                      | 70         |
| 3.5.2.1    | Planejamento.....                                                                     | 70         |
| 3.5.2.2    | Mobilização dos Atores .....                                                          | 71         |
| 3.5.2.3    | Realização das Reuniões.....                                                          | 72         |
| 3.5.2.4    | Sistematização dos Resultados.....                                                    | 73         |
| <b>3.6</b> | <b>Audiências Públicas Regionais.....</b>                                             | <b>73</b>  |
| <b>3.7</b> | <b>Audiência Pública Final .....</b>                                                  | <b>73</b>  |
| <b>4.</b>  | <b>PESQUISAS E INVENTÁRIOS .....</b>                                                  | <b>74</b>  |
| <b>4.1</b> | <b>Pesquisa de campo .....</b>                                                        | <b>74</b>  |
| 4.1.1      | Pesquisa de contagem volumétrica .....                                                | 74         |
| 4.1.1.1    | Metodologia adotada .....                                                             | 74         |
| 4.1.1.2    | Formulário adotado.....                                                               | 75         |
| 4.1.1.3    | Localização dos pontos de pesquisa .....                                              | 75         |
| 4.1.2      | Pesquisa de ocupação visual do transporte coletivo .....                              | 78         |
| 4.1.2.1    | Metodologia adotada .....                                                             | 79         |
| 4.1.2.2    | Formulário adotado.....                                                               | 79         |
| 4.1.2.3    | Localização dos pontos de pesquisa .....                                              | 82         |
| 4.1.3      | Pesquisa de velocidade e retardamento.....                                            | 83         |
| 4.1.3.1    | Metodologia adotada .....                                                             | 83         |
| 4.1.3.2    | Trajetos da Pesquisa.....                                                             | 85         |
| 4.1.4      | Pesquisa de satisfação do transporte coletivo.....                                    | 92         |
| 4.1.4.1    | Metodologia adotada .....                                                             | 92         |
| 4.1.4.2    | Formulário adotado.....                                                               | 94         |
| <b>4.2</b> | <b>Inventário.....</b>                                                                | <b>98</b>  |
| 4.2.1      | Metodologia de definição da rede.....                                                 | 98         |
| 4.2.2      | Levantamento das informações.....                                                     | 100        |
| 4.2.2.1    | Inventário Viário .....                                                               | 100        |
| 4.2.2.2    | Inventário de Pedestres.....                                                          | 101        |
| 4.2.2.3    | Visitas de Campo .....                                                                | 103        |
| 4.2.3      | Inventário para o Município de Nilópolis.....                                         | 103        |
| <b>5.</b>  | <b>MODELAGEM DA DEMANDA POR TRANSPORTES .....</b>                                     | <b>106</b> |
| <b>5.1</b> | <b>Elaboração da rede metropolitana.....</b>                                          | <b>106</b> |
| 5.1.1      | Montagem do banco de dados georreferenciado .....                                     | 106        |
| 5.1.2      | Adequação do zoneamento .....                                                         | 106        |
| 5.1.3      | Sistema viário.....                                                                   | 107        |
| 5.1.3.1    | Número de faixas .....                                                                | 108        |
| 5.1.3.2    | Hierarquia viária.....                                                                | 110        |

|            |                                                                                  |            |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.1.3.3    | Tempo de viagem.....                                                             | 111        |
| 5.1.4      | Sistema de transporte coletivo .....                                             | 112        |
| <b>5.2</b> | <b>Matriz semente .....</b>                                                      | <b>115</b> |
| <b>5.3</b> | <b>Alocação, calibração e validação do modelo de simulação no ano base .....</b> | <b>120</b> |
| <b>5.4</b> | <b>Indicadores metropolitanos .....</b>                                          | <b>123</b> |
| 5.4.1      | Eixos viários metropolitanos .....                                               | 124        |
| 5.4.1.1    | Carregamento dos Principais Eixos Metropolitanos .....                           | 124        |
| 5.4.1.2    | Avaliação dos Pontos Críticos .....                                              | 125        |
| 5.4.1.3    | Linhas de desejo para o município de Nilópolis.....                              | 126        |
| 5.4.2      | Eixos de transporte público coletivo.....                                        | 127        |
| 5.4.2.1    | Sistemas de transporte estruturantes .....                                       | 127        |
| 5.4.2.2    | Ônibus intermunicipais.....                                                      | 130        |
| 5.4.2.3    | Avaliação dos pontos críticos .....                                              | 131        |
| 5.4.2.4    | Linhas de desejo para o município de Nilópolis.....                              | 133        |
| 5.4.3      | Tempos de viagem .....                                                           | 134        |
| <b>5.5</b> | <b>Impacto dos projetos metropolitanos sobre Nilópolis .....</b>                 | <b>135</b> |
| 5.5.1      | Corredor TransBaixada.....                                                       | 135        |
| 5.5.2      | VLT Pavuna – Belford Roxo .....                                                  | 142        |
| <b>6.</b>  | <b>DIAGNÓSTICO .....</b>                                                         | <b>146</b> |
| <b>6.1</b> | <b>Aspectos legais e institucionais .....</b>                                    | <b>146</b> |
| 6.1.1      | Aspectos legais.....                                                             | 146        |
| 6.1.2      | Organização institucional.....                                                   | 148        |
| <b>6.2</b> | <b>Características gerais do município .....</b>                                 | <b>148</b> |
| 6.2.1      | Aspectos geográficos e ambientais.....                                           | 148        |
| 6.2.2      | Zoneamento.....                                                                  | 149        |
| 6.2.3      | Desenvolvimento urbano.....                                                      | 151        |
| 6.2.4      | Estrutura sociodemográfica .....                                                 | 152        |
| 6.2.4.1    | Evolução da população .....                                                      | 152        |
| 6.2.4.2    | Perfil populacional socioeconômico .....                                         | 153        |
| <b>6.3</b> | <b>Caracterização da oferta de transporte .....</b>                              | <b>154</b> |
| 6.3.1      | Sistema viário.....                                                              | 154        |
| 6.3.1.1    | Inventário .....                                                                 | 157        |
| 6.3.2      | Sistema de transporte público coletivo .....                                     | 159        |
| 6.3.2.1    | Sistema de Ônibus Municipal .....                                                | 160        |
| 6.3.2.2    | Sistema de Ônibus Intermunicipal.....                                            | 163        |
| 6.3.2.3    | Transporte ferroviário .....                                                     | 165        |
| 6.3.2.4    | Inventário .....                                                                 | 165        |
| 6.3.3      | Outros serviços de transporte público.....                                       | 166        |
| 6.3.3.1    | Inventário .....                                                                 | 166        |
| 6.3.4      | Transporte cicloviário .....                                                     | 167        |
| 6.3.4.1    | Inventário .....                                                                 | 169        |
| 6.3.5      | Mobilidade a pé .....                                                            | 169        |
| 6.3.5.1    | Inventário .....                                                                 | 172        |
| 6.3.6      | Logística urbana e transporte de cargas .....                                    | 175        |

|            |                                                                             |            |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>6.4</b> | <b>Caracterização da demanda de transporte .....</b>                        | <b>176</b> |
| 6.4.1      | Sistema viário .....                                                        | 176        |
| 6.4.2      | Sistema de transporte público coletivo .....                                | 179        |
| 6.4.2.1    | Transporte público coletivo municipal .....                                 | 179        |
| 6.4.2.2    | Transporte público coletivo intermunicipal .....                            | 179        |
| 6.4.2.3    | Transporte ferroviário .....                                                | 179        |
| 6.4.3      | Padrões de viagem .....                                                     | 180        |
| <b>6.5</b> | <b>Segurança viária .....</b>                                               | <b>184</b> |
| 6.5.1      | Inventário .....                                                            | 185        |
| <b>6.6</b> | <b>Gestão do trânsito .....</b>                                             | <b>188</b> |
| <b>6.7</b> | <b>Resultados das Oficinas de Participação Social .....</b>                 | <b>188</b> |
| 6.7.1      | Propostas para o Eixo I – Transporte Ativo .....                            | 189        |
| 6.7.1.1    | Mobilidade a Pé .....                                                       | 189        |
| 6.7.2      | Propostas para o Eixo II – Transporte Coletivo .....                        | 190        |
| 6.7.2.1    | Ônibus Municipal .....                                                      | 190        |
| 6.7.2.2    | Ônibus Intermunicipal .....                                                 | 190        |
| 6.7.2.3    | Trens .....                                                                 | 190        |
| <b>7.</b>  | <b>PROGNÓSTICO .....</b>                                                    | <b>191</b> |
| <b>7.1</b> | <b>Montagem das matrizes futuras para os horizontes de estudo .....</b>     | <b>191</b> |
| <b>7.2</b> | <b>Indicadores metropolitanos no cenário de prognóstico .....</b>           | <b>194</b> |
| 7.2.1      | Eixos viários metropolitanos .....                                          | 194        |
| 7.2.2      | Eixos de transporte público coletivo .....                                  | 196        |
| <b>8.</b>  | <b>PROPOSTAS PARA A MOBILIDADE URBANA .....</b>                             | <b>201</b> |
| <b>8.1</b> | <b>Espaço urbano .....</b>                                                  | <b>201</b> |
| 8.1.1      | Ruas completas .....                                                        | 201        |
| 8.1.2      | Redesenho urbano .....                                                      | 202        |
| 8.1.3      | Transposição de barreiras naturais ou artificiais .....                     | 204        |
| 8.1.4      | Propostas específicas para Nilópolis quanto ao espaço urbano .....          | 205        |
| <b>8.2</b> | <b>Circulação de pedestres .....</b>                                        | <b>205</b> |
| 8.2.1      | Melhorias das calçadas .....                                                | 206        |
| 8.2.2      | Tratamento para travessia de pedestres .....                                | 209        |
| 8.2.3      | Acessibilidade universal .....                                              | 212        |
| 8.2.4      | Propostas específicas para Nilópolis quanto a circulação de pedestres ..... | 213        |
| <b>8.3</b> | <b>Circulação de ciclistas .....</b>                                        | <b>214</b> |
| 8.3.1      | Diretrizes gerais para implantação do sistema cicloviário .....             | 215        |
| 8.3.2      | Implantação de uma rede cicloviária integrada .....                         | 216        |
| 8.3.2.1    | Ciclovia .....                                                              | 216        |
| 8.3.2.2    | Ciclofaixa .....                                                            | 216        |
| 8.3.2.3    | Ciclorrota .....                                                            | 217        |
| 8.3.2.4    | Passeio Compartilhado .....                                                 | 217        |
| 8.3.3      | Implantação de bicicletários e paraciclos .....                             | 219        |
| 8.3.3.1    | Bicicletários .....                                                         | 219        |

|            |                                                                                                 |            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8.3.3.2    | Paraciclos .....                                                                                | 220        |
| 8.3.4      | Políticas de incentivo ao uso de bicicletas .....                                               | 221        |
| 8.3.4.1    | Programa de bicicletas compartilhadas .....                                                     | 222        |
| 8.3.4.2    | Programa de orientação ao ciclista (POC) .....                                                  | 223        |
| 8.3.5      | Programas de melhoria da segurança ao ciclista .....                                            | 223        |
| 8.3.5.1    | Redução da velocidade regulamentada das vias .....                                              | 224        |
| 8.3.5.2    | Programas de educação .....                                                                     | 224        |
| 8.3.6      | Propostas específicas para Nilópolis quanto a infraestrutura ciclovária .....                   | 225        |
| <b>8.4</b> | <b>Sistema de transporte público coletivo .....</b>                                             | <b>226</b> |
| 8.4.1      | Articulação institucional quanto a ajustes nos serviços intermunicipais de ônibus .....         | 227        |
| 8.4.2      | Implementação ou revisão do Sistema de Transporte Público Coletivo Municipal .....              | 227        |
| 8.4.3      | Acessos seguros ao transporte público coletivo .....                                            | 228        |
| 8.4.4      | Ponto de ônibus padronizado e acessível .....                                                   | 230        |
| 8.4.5      | Integração física, operacional e tarifária .....                                                | 230        |
| 8.4.6      | Sistemas de informação aos usuários .....                                                       | 232        |
| 8.4.7      | Propostas específicas para Nilópolis quanto ao sistema de transporte coletivo .....             | 234        |
| <b>8.5</b> | <b>Sistema viário .....</b>                                                                     | <b>234</b> |
| 8.5.1      | Adequação de vias para o transporte intermunicipal metropolitano .....                          | 234        |
| 8.5.2      | Implantação de sinalização vertical, horizontal e luminosa .....                                | 235        |
| 8.5.3      | Regulamentação de estacionamento em vias públicas .....                                         | 236        |
| 8.5.4      | Programa de limpeza e manutenção de vias para evitar entupimento de bueiros e alagamentos ..... | 239        |
| 8.5.5      | Padronização dos relatórios de impacto no sistema viário .....                                  | 240        |
| 8.5.6      | Propostas específicas para Nilópolis quanto ao sistema viário .....                             | 242        |
| <b>8.6</b> | <b>Transporte de cargas e logística urbana .....</b>                                            | <b>245</b> |
| 8.6.1      | Soluções regulamentares .....                                                                   | 247        |
| 8.6.2      | Soluções operacionais .....                                                                     | 248        |
| 8.6.3      | Soluções de infraestrutura .....                                                                | 249        |
| <b>8.7</b> | <b>Segurança viária .....</b>                                                                   | <b>252</b> |
| 8.7.1      | Implantação de Zonas 30 .....                                                                   | 253        |
| 8.7.2      | Traffic Calming .....                                                                           | 256        |
| 8.7.3      | Programa de dados estatísticos de acidentes .....                                               | 261        |
| 8.7.4      | Gestão da velocidade .....                                                                      | 262        |
| 8.7.5      | Propostas específicas para Nilópolis quanto à segurança viária .....                            | 263        |
| <b>8.8</b> | <b>Institucionalidade e Gestão .....</b>                                                        | <b>264</b> |
| 8.8.1      | Gestão da informação .....                                                                      | 265        |
| 8.8.2      | Promover articulação institucional com a mobilidade metropolitana .....                         | 266        |
| 8.8.3      | Reestruturação institucional para melhorar a gestão da mobilidade .....                         | 267        |
| 8.8.4      | Implantar conselho municipal de mobilidade .....                                                | 267        |
| 8.8.5      | Revisão da regulamentação referente ao serviço de táxi e de veículos com aplicativos .....      | 268        |
| 8.8.6      | Plataforma de acompanhamento da execução do Plano de Mobilidade .....                           | 268        |
| 8.8.7      | Monitorar a implantação do Plano de Mobilidade .....                                            | 268        |
| 8.8.8      | Estudar o impacto da implantação de corredores metropolitanos de transportes no Município ..... | 269        |
| <b>8.9</b> | <b>Mobilidade como instrumento de equidade e inclusão .....</b>                                 | <b>269</b> |
| 8.9.1      | Interseccionalidade .....                                                                       | 269        |
| 8.9.1.1    | Por gênero .....                                                                                | 269        |
| 8.9.1.2    | Por raça .....                                                                                  | 271        |
| 8.9.2      | Primeira Infância .....                                                                         | 275        |

|                                                                                                   |                                                                                      |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8.9.2.1                                                                                           | Adaptação de pontos de ônibus para crianças .....                                    | 276        |
| 8.9.2.2                                                                                           | Educação de trânsito para crianças .....                                             | 277        |
| 8.9.2.3                                                                                           | Adaptação das calçadas para as crianças .....                                        | 278        |
| 8.9.2.4                                                                                           | Rota segura para acesso às escolas .....                                             | 280        |
| 8.9.2.5                                                                                           | Cidade para brincar e sentar na primeira infância .....                              | 281        |
| 8.9.2.6                                                                                           | Ruas Brincantes .....                                                                | 282        |
| 8.9.2.7                                                                                           | Mobiliário Urbano voltado às crianças .....                                          | 284        |
| <b>8.10</b>                                                                                       | <b>Recursos, financiamentos e parcerias .....</b>                                    | <b>286</b> |
| 8.10.1                                                                                            | Financiamento público.....                                                           | 286        |
| 8.10.1.1                                                                                          | Financiamento pelo Governo Central.....                                              | 287        |
| 8.10.1.1.1                                                                                        | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social .....                           | 287        |
| 8.10.1.1.2                                                                                        | Caixa Econômica Federal .....                                                        | 288        |
| 8.10.1.2                                                                                          | Financiamento pelos governos regionais ou Estados Federativos .....                  | 289        |
| 8.10.1.3                                                                                          | Financiamento pelos governos locais .....                                            | 289        |
| 8.10.2                                                                                            | Bancos de desenvolvimento .....                                                      | 290        |
| 8.10.2.1                                                                                          | Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) .....                                  | 290        |
| 8.10.2.2                                                                                          | Banco Mundial / Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) ..... | 290        |
| 8.10.3                                                                                            | Parcerias Público-Privadas .....                                                     | 291        |
| 8.10.4                                                                                            | Operações Urbanas Consorciadas.....                                                  | 293        |
| 8.10.5                                                                                            | Outras alternativas.....                                                             | 294        |
| ANEXO I – ATA DA OFICINA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL.....                                              |                                                                                      | 296        |
| ANEXO II – APRESENTAÇÃO DA OFICINA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL.....                                    |                                                                                      | 297        |
| ANEXO III – RESULTADOS DA PESQUISAS DE CAMPO .....                                                |                                                                                      | 319        |
| A)                                                                                                | Pesquisa de contagem volumétrica .....                                               | 319        |
| B)                                                                                                | Pesquisa de ocupação visual do transporte coletivo.....                              | 324        |
| C)                                                                                                | Pesquisa de velocidade e retardamento .....                                          | 326        |
| D)                                                                                                | Pesquisa de satisfação do transporte coletivo.....                                   | 332        |
| d.1)                                                                                              | Amostra obtida.....                                                                  | 332        |
| d.2)                                                                                              | Perfil da amostra .....                                                              | 332        |
| d.3)                                                                                              | Hábitos de viagem.....                                                               | 333        |
| d.4)                                                                                              | Avaliação dos serviços.....                                                          | 334        |
| ANEXO IV – MAPAS DO INVENTÁRIO DE SISTEMA VIÁRIO .....                                            |                                                                                      | 336        |
| ANEXO V – MAPAS DO INVENTÁRIO DE CALÇADAS .....                                                   |                                                                                      | 353        |
| ANEXO VI – RECOMENDAÇÕES PARA INTEGRAÇÃO FÍSICA NOS SISTEMAS DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO ..... |                                                                                      | 372        |

## Lista de Tabelas

|                                                                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabela 1: Diretrizes gerais do Plano Diretor de Nilópolis por eixo de mobilidade.....                             | 35  |
| Tabela 2: Dados de automóveis e de motocicletas para Nilópolis .....                                              | 41  |
| Tabela 3: Princípios das calçadas, principais elementos e contribuições para o espaço urbano .....                | 48  |
| Tabela 4: Recomendações sobre elementos das travessias .....                                                      | 50  |
| Tabela 5: Elementos para desenho de travessias acessíveis .....                                                   | 51  |
| Tabela 6: Atividades do processo participativo por etapas do PRM 2034.....                                        | 68  |
| Tabela 7: Exemplo de layout utilizado para apresentar a sistematização dos resultados das Oficinas.....           | 73  |
| Tabela 8: Fatores de equivalência considerados .....                                                              | 75  |
| Tabela 9: Relação dos postos onde foram realizadas as pesquisas .....                                             | 77  |
| Tabela 10: Faixa de ocupação dos veículos .....                                                                   | 79  |
| Tabela 11: Ocupações médias consideradas para os veículos de transporte coletivo .....                            | 82  |
| Tabela 12: Períodos de realização da pesquisa.....                                                                | 83  |
| Tabela 13: Tipos de ocorrências registradas no banco de dados .....                                               | 85  |
| Tabela 14: Eixo Av. Brasil .....                                                                                  | 86  |
| Tabela 15: Eixo Ponte Rio-Niterói .....                                                                           | 87  |
| Tabela 16: Eixo Av. das Américas.....                                                                             | 88  |
| Tabela 17: Eixo Rod. Niterói-Manilha .....                                                                        | 89  |
| Tabela 18: Eixo Exp. José Amaro.....                                                                              | 90  |
| Tabela 19: Eixo Av. Mal. Floriano Peixoto.....                                                                    | 92  |
| Tabela 20: Relação dos locais onde foram realizadas as pesquisas.....                                             | 93  |
| Tabela 21: Pontos de integração metropolitana .....                                                               | 98  |
| Tabela 22: Inventário de pedestres .....                                                                          | 101 |
| Tabela 23: Verificação de velocidades na rede de simulação.....                                                   | 111 |
| Tabela 24: Validação dos totais de embarques por modo de transporte.....                                          | 123 |
| Tabela 25: Validação dos totais de embarque por estação .....                                                     | 123 |
| Tabela 26: Carregamento máximo no HPM dos principais eixos metropolitanos.....                                    | 125 |
| Tabela 27: Redução do tempo de viagem entre Nilópolis e municípios.....                                           | 139 |
| Tabela 28: Redução do tempo médio de viagem por transporte coletivo entre o município e a Central do Brasil ..... | 145 |
| Tabela 29: Diretrizes gerais do Plano Diretor de Nilópolis por eixo de mobilidade .....                           | 147 |
| Tabela 30: Evolução da população entre 2000 e 2022, dados do Censo .....                                          | 152 |
| Tabela 31: Taxa geométrica do crescimento populacional, ano a ano .....                                           | 153 |
| Tabela 32: Listagem das linhas intermunicipais e suas tarifas.....                                                | 163 |
| Tabela 33: Dados de automóveis e de motocicletas para Nilópolis .....                                             | 178 |
| Tabela 34: Origens e destinos das viagens em Nilópolis, por transporte coletivo - Pico da Manhã.....              | 180 |
| Tabela 35: Origens e destinos das viagens em Nilópolis, transporte individual - Pico da Manhã .....               | 181 |
| Tabela 36: Relação de participantes e entidades, organizados por setor de representação .....                     | 189 |
| Tabela 37: Propostas para a mobilidade a pé .....                                                                 | 189 |
| Tabela 38: Propostas para os ônibus municipais .....                                                              | 190 |
| Tabela 39: Propostas para os ônibus Intermunicipais .....                                                         | 190 |
| Tabela 40: Propostas para os trens.....                                                                           | 190 |
| Tabela 41: Projeções de populacionais para RMRJ.....                                                              | 191 |
| Tabela 42: Projeção de demanda para o transporte coletivo.....                                                    | 193 |
| Tabela 43: Carregamento máximo no HPM dos principais eixos metropolitanos no cenário base e no prognóstico .....  | 195 |
| Tabela 44: Princípios das calçadas, principais elementos e contribuições para o espaço urbano .....               | 206 |



|                                                                                                                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabela 45: Largura mínima da faixa livre de acordo com fluxo máximo de pedestres por hora .....                                                                     | 208 |
| Tabela 46: Recomendações sobre elementos das travessias .....                                                                                                       | 209 |
| Tabela 47: Tipo de travessias de pedestres .....                                                                                                                    | 211 |
| Tabela 48: Elementos para desenho de travessias acessíveis .....                                                                                                    | 212 |
| Tabela 49: Integração física recomendada .....                                                                                                                      | 232 |
| Tabela 50: Estratégia de implantação de Zonas 30 para moderação de tráfego.....                                                                                     | 259 |
| Tabela 51: Resultados das Pesquisas de Contagem Classificada de Tráfego - fluxos veiculares totais por posto, sentido e tipos de veículos (valores absolutos) ..... | 319 |
| Tabela 52: Resultados das Pesquisas de Contagem Classificada de Tráfego - fluxos veiculares totais por posto, sentido e tipos de veículos (valores relativos) ..... | 321 |
| Tabela 53: Quantidade de veículos, por tipo e por nível de ocupação, por posto e por sentido, observados durante todo o período pesquisado (valores absolutos)..... | 324 |
| Tabela 54: Velocidade e retardamento para o transporte coletivo, por eixo e por período .....                                                                       | 326 |
| Tabela 55: Situações de retardamento para o transporte coletivo, por eixo e por período .....                                                                       | 327 |
| Tabela 56: Velocidade e retardamento para o tráfego geral, por eixo e por período .....                                                                             | 329 |
| Tabela 57: Situações de retardamento para o tráfego geral, por eixo e por período .....                                                                             | 330 |
| Tabela 58: Amostra realizada por local de pesquisa e por sistema de transporte .....                                                                                | 332 |
| Tabela 59: Perfil da amostra por gênero .....                                                                                                                       | 332 |
| Tabela 60: Perfil da amostra por faixa etária.....                                                                                                                  | 332 |
| Tabela 61: Perfil da amostra por grau de escolaridade .....                                                                                                         | 333 |
| Tabela 62: Frequência de uso do transporte coletivo .....                                                                                                           | 333 |
| Tabela 63: Forma de pagamento da passagem .....                                                                                                                     | 333 |
| Tabela 64: Porque prefere o transporte coletivo .....                                                                                                               | 333 |
| Tabela 65: Resumo das avaliações dos sistemas de transporte coletivo por atributo .....                                                                             | 335 |
| Tabela 66: Integração física recomendada entre os modos .....                                                                                                       | 372 |

## Lista de Figuras

|                                                                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1: Fluxograma esquemático da Etapa 5 .....                                                                | 21 |
| Figura 2: Distribuição espacial da densidade populacional de Nilópolis .....                                     | 36 |
| Figura 3: Linhas Intermunicipais que atendem ao município de Nilópolis .....                                     | 38 |
| Figura 4: Paraciclos no Terminal Rodoviário .....                                                                | 39 |
| Figura 5: Calçada com largura insuficiente .....                                                                 | 39 |
| Figura 6: Calçada com boa largura e nivelada .....                                                               | 39 |
| Figura 7: Barreira causada pela via férrea .....                                                                 | 40 |
| Figura 8: Barreira causada pela via férrea .....                                                                 | 40 |
| Figura 9: Veículo parado em local proibido para carga e descarga .....                                           | 40 |
| Figura 10: Demanda média mensal dos ônibus intermunicipais que atendem Nilópolis, para anos de 2022 e 2023 ..... | 41 |
| Figura 11: Evolução da demanda do serviço da SuperVia, desde 2019 .....                                          | 42 |
| Figura 12: Origens e destinos das viagens em Nilópolis, por transporte coletivo - Pico da Manhã .....            | 42 |
| Figura 13: Origens e destinos das viagens em Nilópolis, transporte individual - Pico da Manhã .....              | 43 |
| Figura 14: Taxa de mortalidade (a cada 100 mil habitantes) em sinistros de trânsito em Nilópolis e na RMRJ..     | 43 |
| Figura 15: Mortes em sinistros de trânsito por tipo de usuário em Nilópolis .....                                | 44 |
| Figura 16: Esquema ilustrativo do conceito de ruas completas .....                                               | 45 |
| Figura 17: Exemplo de intervenção de redesenho urbano (antes e depois) no bairro Cidade 2000 em Fortaleza .....  | 47 |
| Figura 18: Esquema ilustrativo de calçada ideal .....                                                            | 49 |
| Figura 19: Trecho da Estr. Mirandela a revitalizar .....                                                         | 52 |
| Figura 20: Recomendação de eixos cicloviários em Nilópolis .....                                                 | 54 |
| Figura 21: Cinco princípios para qualificação dos acessos às estações de transporte coletivo .....               | 56 |
| Figura 22: Exemplo do resultado da simulação no DepthmapX para Nilópolis .....                                   | 58 |
| Figura 23: Hierarquia viária sugerida para Nilópolis, com base nos dados abertos do <i>OpenStreetMaps</i> .....  | 59 |
| Figura 24: Representação esquemática do funcionamento de centros de distribuição urbana .....                    | 62 |
| Figura 25: Localização das unidades escolares e de saúde em Nilópolis .....                                      | 63 |
| Figura 26: Exemplo de rua residencial ajustada por medidas de traffic calming .....                              | 63 |
| Figura 27: Capa site participativo .....                                                                         | 69 |
| Figura 28: Exemplo de convite eletrônico elaborado para apoiar a divulgação das Oficinas Participativas .....    | 72 |
| Figura 29: Tela do formulário digital da Pesquisa de Contagem Volumétrica .....                                  | 75 |
| Figura 30: Mapa de localização dos postos de pesquisa .....                                                      | 78 |
| Figura 31: Tela do formulário digital da Pesquisa de Ocupação Visual .....                                       | 80 |
| Figura 32: Tela da Pesquisa de Ocupação Visual com os parâmetros de ocupação de automóveis .....                 | 80 |
| Figura 33: Tela da Pesquisa de Ocupação Visual com os parâmetros de ocupação de microônibus .....                | 81 |
| Figura 34: Tela da Pesquisa de Ocupação Visual com os parâmetros de ocupação de ônibus comuns .....              | 81 |
| Figura 35: Tela da Pesquisa de Ocupação Visual com os parâmetros de ocupação de ônibus articulados .....         | 82 |
| Figura 36: Tela da Pesquisa de Ocupação Visual com os parâmetros de ocupação de vans .....                       | 82 |
| Figura 37: Formulário da Pesquisa de Velocidade e Retardamento .....                                             | 84 |
| Figura 38: Eixos viários pesquisados .....                                                                       | 86 |
| Figura 39: Localização dos postos da Pesquisa de Satisfação .....                                                | 93 |
| Figura 40: Tela inicial do aplicativo .....                                                                      | 94 |
| Figura 41: Tela 2 do aplicativo .....                                                                            | 94 |
| Figura 42: Tela 3 do aplicativo .....                                                                            | 95 |
| Figura 43: Tela 4 do aplicativo .....                                                                            | 95 |
| Figura 44: Tela 5 do aplicativo .....                                                                            | 96 |

|                                                                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 45: Tela 6 do aplicativo .....                                                                                   | 96  |
| Figura 46: Tela 7 do aplicativo .....                                                                                   | 97  |
| Figura 47: Tela 8 do aplicativo .....                                                                                   | 97  |
| Figura 48: Estações selecionadas para RMRJ .....                                                                        | 99  |
| Figura 49: Metodologia de definição da rede de caminhamento .....                                                       | 100 |
| Figura 50: Parte do formulário de inventário da infraestrutura viária .....                                             | 101 |
| Figura 51: Parte do formulário do inventário de pedestres .....                                                         | 103 |
| Figura 52: Localização da rede inventariada no município de Nilópolis .....                                             | 104 |
| Figura 53: Rede inventariada para o município de Nilópolis .....                                                        | 105 |
| Figura 54: Zoneamento proposto para a rede da RMRJ .....                                                                | 107 |
| Figura 55: Número de faixas na rede de simulação RMRJ .....                                                             | 109 |
| Figura 56: Detalhe com o número de faixas da Via Dutra e Arco metropolitano .....                                       | 110 |
| Figura 57: Detalhe com o número de faixas da ponte Rio Niterói e da região da perimetral .....                          | 110 |
| Figura 58: Hierarquia viária utilizada na rede de simulação .....                                                       | 111 |
| Figura 59: Tempo de viagem entre Jardim América e Caju pela linha vermelha .....                                        | 112 |
| Figura 60: Cobertura de linhas metropolitanas da RMRJ .....                                                             | 113 |
| Figura 61: Cobertura do sistema sobre trilhos da SuperVia .....                                                         | 113 |
| Figura 62: Cobertura do sistema de metrô .....                                                                          | 114 |
| Figura 63: Cobertura do sistema de BRTs .....                                                                           | 114 |
| Figura 64: Serviços de barcas considerados na rede de simulação .....                                                   | 115 |
| Figura 65: Volumes ajustados segundo as pesquisas FOV .....                                                             | 116 |
| Figura 66: Volume de passageiros no sistema estruturante SuperVia, Metro e BRTs – HPM .....                             | 116 |
| Figura 67: Volume de passageiros no metrô – HPM .....                                                                   | 117 |
| Figura 68: Volume de passageiros no metrô – zoom na região central .....                                                | 117 |
| Figura 69: Volume de passageiros na SuperVia – HPM .....                                                                | 118 |
| Figura 70: Volumes de passageiros na SuperVia – zoom na região central .....                                            | 118 |
| Figura 71: Volume de passageiros no sistema de BRTs .....                                                               | 119 |
| Figura 72: Volume de passageiros no sistema BRT – zoom na região da Barra da Tijuca .....                               | 119 |
| Figura 73: Volume de passageiros no Transporte Público – HPM .....                                                      | 120 |
| Figura 74: Gráfico do volume alocado x observado para transporte público .....                                          | 122 |
| Figura 75: Gráfico do volume alocado x observado para transporte privado .....                                          | 122 |
| Figura 76: Carregamento de transporte individual nos principais eixos metropolitanos .....                              | 124 |
| Figura 77: Carregamento de transporte individual nos principais eixos metropolitanos, Av. Brasil e Linha Vermelha ..... | 125 |
| Figura 78: Nível de saturação do sistema viário metropolitano .....                                                     | 126 |
| Figura 79: Linhas de desejo de origens no município de Nilópolis durante o pico da manhã .....                          | 126 |
| Figura 80: Linhas de desejo de destinos no município de Nilópolis durante o pico da manhã .....                         | 127 |
| Figura 81: Carregamento do transporte coletivo – Metrô, SuperVia e BRTs .....                                           | 128 |
| Figura 82: Carregamento do Metrô na HPM .....                                                                           | 128 |
| Figura 83: Carregamento da SuperVia na HPM .....                                                                        | 129 |
| Figura 84: Carregamento dos BRTs TransOeste, TransOlímpica e TransCarioca na HPM .....                                  | 129 |
| Figura 85: Carregamento de transporte coletivo – Linhas Metropolitanas .....                                            | 130 |
| Figura 86: Destaque do carregamento de transporte coletivo - Linhas Metropolitanas .....                                | 131 |
| Figura 87: Nível de saturação no sistema de transporte estruturante de alta capacidade .....                            | 131 |
| Figura 88: Nível de saturação no metrô .....                                                                            | 132 |
| Figura 89: Nível de saturação no sistema SuperVia .....                                                                 | 132 |
| Figura 90: Nível de saturação no sistema de BRTs .....                                                                  | 133 |

|                                                                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 91: Linhas de desejo de origens no município de Nilópolis durante o pico da manhã .....                                        | 133 |
| Figura 92: Linhas de desejo de destinos no município de Nilópolis durante o pico da manhã .....                                       | 134 |
| Figura 93: Histograma do tempo de viagem dos usuários do transporte privado na RMRJ.....                                              | 134 |
| Figura 94: Histograma do tempo de viagem do transporte coletivo na RMRJ .....                                                         | 135 |
| Figura 95: Traçado proposto para BRT TransBaixada .....                                                                               | 136 |
| Figura 96: Carregamento TransBaixada, no horizonte de 2034.....                                                                       | 137 |
| Figura 97: Comparação de volumes entre cenário Base e cenário com o BRT TransBaixada, no horizonte 2034 .....                         | 138 |
| Figura 98: Proposta de abertura de via TransBaixada, conectando municípios da baixada fluminense .....                                | 139 |
| Figura 99: Volume de automóvel na TransBaixada, no horizonte 2034 .....                                                               | 140 |
| Figura 100: Comparação de volumes de automóvel no cenário base e no cenário da TransBaixada, no horizonte de 2034. ....               | 141 |
| Figura 101: Proposta de VLT conectando Belford Roxo e Nova Iguaçu em Pavuna .....                                                     | 142 |
| Figura 102: Carregamento VLT Pavuna, no horizonte 2034 .....                                                                          | 143 |
| Figura 103: Impacto do VLT Pavuna no carregamento da SuperVia.....                                                                    | 144 |
| Figura 104: Impacto do VLT Pavuna no carregamento do Metrô .....                                                                      | 144 |
| Figura 105: Mapa Situacional de Nilópolis.....                                                                                        | 148 |
| Figura 106: Unidades de Conservação e Ocupação Urbana de Nilópolis .....                                                              | 149 |
| Figura 107: Macrozoneamento de Nilópolis.....                                                                                         | 150 |
| Figura 108: Distribuição percentual de empregos por setor econômico em Nilópolis e na RMRJ (2021).....                                | 151 |
| Figura 109: Mapa dos polos geradores de viagens - Educação e Saúde.....                                                               | 152 |
| Figura 110: Pirâmide etária de Nilópolis .....                                                                                        | 153 |
| Figura 111: Distribuição espacial da densidade populacional de Nilópolis .....                                                        | 154 |
| Figura 112: Mapa das barreiras ao sistema viário de Nilópolis .....                                                                   | 155 |
| Figura 113: Barreira causada pela via férrea .....                                                                                    | 156 |
| Figura 114: Barreira causada pela via férrea .....                                                                                    | 156 |
| Figura 115: Tipo de pista no entorno da estação de trem Nilópolis e Rodoviária .....                                                  | 157 |
| Figura 116: Tipo de pavimento no entorno da estação de trem Nilópolis e Rodoviária .....                                              | 158 |
| Figura 117: Sistema de drenagem no entorno da estação de trem Nilópolis e Rodoviária.....                                             | 159 |
| Figura 118: Estações de trem de passageiros e terminal rodoviário em Nilópolis .....                                                  | 160 |
| Figura 119: Ônibus municipal e ponto com abrigo .....                                                                                 | 161 |
| Figura 120: Ponto sem sinalização e sem abrigo .....                                                                                  | 161 |
| Figura 121: Pontos com abrigo junto à ferrovia .....                                                                                  | 162 |
| Figura 122: Linhas Intermunicipais que atendem ao município de Nilópolis .....                                                        | 163 |
| Figura 123: Ônibus intermunicipal no terminal .....                                                                                   | 165 |
| Figura 124: Área de embarque no terminal.....                                                                                         | 165 |
| Figura 125: Ausência de prioridade física para transporte público coletivo no entorno da estação de trem Nilópolis e Rodoviária ..... | 166 |
| Figura 126: Pontos de táxi no entorno da estação de trem Nilópolis e Rodoviária.....                                                  | 167 |
| Figura 127: Ciclovias em Nilópolis .....                                                                                              | 168 |
| Figura 128: Paraciclos no Terminal Rodoviário .....                                                                                   | 168 |
| Figura 129: Rede cicloviária no entorno da estação de trem Nilópolis e Rodoviária .....                                               | 169 |
| Figura 130: Calçada com largura insuficiente (obstáculos fixos) .....                                                                 | 170 |
| Figura 131: Calçada com largura insuficiente (obstáculos móveis) .....                                                                | 170 |
| Figura 132: Calçada com largura insuficiente e comércio ocupando parte da via .....                                                   | 170 |
| Figura 133: Calçada com boa largura e nivelada .....                                                                                  | 171 |
| Figura 134: Calçada existente .....                                                                                                   | 171 |

|                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 135: Calçada.....                                                                                                 | 172 |
| Figura 136: Estado das calçadas no entorno da estação de trem Nilópolis e Rodoviária.....                                | 172 |
| Figura 137: Largura das calçadas no entorno da estação de trem Nilópolis e Rodoviária.....                               | 173 |
| Figura 138: Iluminação para pedestre no entorno da estação de trem Nilópolis e Rodoviária .....                          | 174 |
| Figura 139: Presença de sombra e abrigo no entorno da estação de trem Nilópolis e Rodoviária .....                       | 175 |
| Figura 140: Veículo parado em local proibido para carga e descarga .....                                                 | 176 |
| Figura 141: Evolução da frota de veículos em Nilópolis .....                                                             | 176 |
| Figura 142: Evolução da frota acumulado, com 2001 como ano base .....                                                    | 177 |
| Figura 143: Divisão da frota de Nilópolis, RMRJ e Estado do RJ .....                                                     | 178 |
| Figura 144: Demanda média mensal dos ônibus intermunicipais que atendem Nilópolis, para anos de 2022 e 2023 .....        | 179 |
| Figura 145: Evolução da demanda do serviço da SuperVia, desde 2019 .....                                                 | 180 |
| Figura 146: Origens e destinos das viagens em Nilópolis, por transporte coletivo - Pico da Manhã .....                   | 181 |
| Figura 147: Origens e destinos das viagens em Nilópolis, transporte individual - Pico da Manhã .....                     | 182 |
| Figura 148: Motivo de viagens em Nilópolis.....                                                                          | 182 |
| Figura 149: Distribuição das viagens por modo e motivo em Nilópolis.....                                                 | 183 |
| Figura 150: Distribuição do motivo de viagem para deslocamentos por transporte não motorizado em Nilópolis .....         | 183 |
| Figura 151: Tempo médio de deslocamentos por modo não motorizado em Nilópolis.....                                       | 184 |
| Figura 152: Taxa de mortalidade (%) em sinistros de trânsito em Nilópolis e na RMRJ .....                                | 184 |
| Figura 153: Mortes em sinistros de trânsito por tipo de usuário em Nilópolis .....                                       | 185 |
| Figura 154: Travessias semaforizadas no entorno da estação de trem Nilópolis e Rodoviária .....                          | 186 |
| Figura 155: Travessias com faixas de pedestre no entorno da estação de trem Nilópolis e Rodoviária .....                 | 187 |
| Figura 156: Redutores de velocidade no entorno da estação de trem Nilópolis e Rodoviária.....                            | 188 |
| Figura 157: Oficina participativa de Nilópolis .....                                                                     | 189 |
| Figura 158: Projeção Populacional para a RMRJ .....                                                                      | 192 |
| Figura 159: Crescimento da demanda nos próximos 10 anos .....                                                            | 193 |
| Figura 160: Carregamento de transporte individual nos principais eixos metropolitanos, no cenário de prognóstico .....   | 194 |
| Figura 161: Carregamento de transporte individual nos principais eixos metropolitanos, Av. Brasil e Linha Vermelha ..... | 195 |
| Figura 162: Nível de saturação do sistema viário metropolitano no cenário de prognóstico no horizonte de 10 anos .....   | 196 |
| Figura 163: Volume de transporte coletivo na HPM, para o cenário de prognóstico no horizonte de 10 anos .....            | 197 |
| Figura 164: Saturação dos sistemas estruturantes de transporte coletivo no cenário de prognóstico .....                  | 198 |
| Figura 165: Comparação dos volumes de transporte coletivo no cenário base e no cenário de prognóstico ..                 | 199 |
| Figura 166: Histograma de comparação do tempo de viagem entre cenários base e prognóstico.....                           | 200 |
| Figura 167: Esquema ilustrativo do conceito de ruas completas .....                                                      | 201 |
| Figura 168: Exemplo de intervenção de redesenho urbano (antes e depois) no bairro Cidade 2000 em Fortaleza .....         | 203 |
| Figura 169: Exemplo de urbanismo tático no Largo Dom Luis em Recife.....                                                 | 204 |
| Figura 170: Esquema ilustrativo de calçada ideal.....                                                                    | 207 |
| Figura 171: Recomendações de dimensionamento da largura das calçadas.....                                                | 209 |
| Figura 172: Exemplo de material encontrado no Caderno Técnico de Mobilidade Ativa .....                                  | 213 |
| Figura 173: Trecho da Estr. Mirandela a revitalizar .....                                                                | 214 |
| Figura 174: Elementos constitutivos do sistema cicloviário .....                                                         | 215 |
| Figura 175: Ciclovia no bairro de Botafogo no Rio de Janeiro .....                                                       | 216 |

|                                                                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 176: Ciclovía na Av. João Saldanha em Maricá .....                                                                   | 216 |
| Figura 177: Ciclofaixa com estacionamento ao lado no centro de Niterói .....                                                | 217 |
| Figura 178: Ciclofaixa no município de Maricá .....                                                                         | 217 |
| Figura 179: Ciclorrota no município de Fortaleza .....                                                                      | 217 |
| Figura 180: Passeio compartilhado no município de Salvador .....                                                            | 218 |
| Figura 181: Bicicletário localizado dentro da Estação Pavuna da Linha 2 do Metrô Rio .....                                  | 220 |
| Figura 182: Paraciclos de diferentes formatos e tamanhos.....                                                               | 220 |
| Figura 183: Vaga para um automóvel ocupada por paraciclo com espaço para até 10 bicicletas em Londres. ....                 | 221 |
| Figura 184: Paraciclo instalado ao lado do centro de informações turísticas em Maricá .....                                 | 221 |
| Figura 185: Estação do sistema de bicicletas compartilhadas públicas (Vermelhinhas) no município de Maricá .....            | 222 |
| Figura 186: Bicicletas compartilhadas do programa Bike Comunidade no município de Salvador .....                            | 223 |
| Figura 187: Sinalização voltada ao ciclista no município de São Paulo.....                                                  | 223 |
| Figura 188: Tipologia de tratamento ciclovitário de acordo com hierarquia viária e velocidade da via.....                   | 224 |
| Figura 189: Recomendação de eixos ciclovitários em Nilópolis.....                                                           | 226 |
| Figura 190: Esquemático da análise de equilíbrio financeiro do sistema de transporte por ônibus.....                        | 228 |
| Figura 191: Esquemático dos componentes do sistema de ônibus .....                                                          | 228 |
| Figura 192: Cinco princípios para qualificação dos acessos às estações de transporte coletivo .....                         | 229 |
| Figura 193: Exemplo de mapa de pontos de interesse no entorno de terminal de transporte público.....                        | 233 |
| Figura 194: Exemplo de aplicativo para localização de ônibus em tempo real .....                                            | 233 |
| Figura 195: Disponibilidade de vagas em tempo real .....                                                                    | 238 |
| Figura 196: Limpeza de bueiro pela prefeitura do Rio.....                                                                   | 240 |
| Figura 197: Diretrizes para padronização de estudos de impacto.....                                                         | 242 |
| Figura 198: Exemplo do resultado da simulação no DepthmapX para Nilópolis .....                                             | 243 |
| Figura 199: Hierarquia viária sugerida para Nilópolis, com base nos dados abertos do <i>OpenStreetMaps</i> .....            | 244 |
| Figura 200: Simulação de implementação de faixa retenção avançada no município do Rio de Janeiro.....                       | 249 |
| Figura 201: Exemplo de ponto de apoio aos entregadores em São Paulo .....                                                   | 250 |
| Figura 202: Representação esquemática do funcionamento de centros de distribuição urbana .....                              | 251 |
| Figura 203: Exemplo de estrutura de ponto de coleta .....                                                                   | 252 |
| Figura 204: Relação entre velocidade dos automóveis e taxa de mortalidade em atropelamentos.....                            | 254 |
| Figura 205: Demonstração de Sinalização, Rua e Calçadas Diferenciadas em Zona 30.....                                       | 255 |
| Figura 206: Exemplo de rua residencial ajustada por medidas de traffic calming.....                                         | 257 |
| Figura 207: Exemplo de material a ser encontrado no Guia Global de Desenho de Ruas.....                                     | 258 |
| Figura 208: Probabilidade de fatalidades em atropelamentos em relação à velocidade do condutor no momento do acidente. .... | 263 |
| Figura 209: Localização das unidades escolares e de saúde em Nilópolis .....                                                | 264 |
| Figura 210: Fatores a serem considerados durante o diagnóstico da gestão da informação.....                                 | 266 |
| Figura 211: Série histórica de PNT para mulheres com renda até um salário-mínimo (RMRJ) .....                               | 270 |
| Figura 212: Densidade populacional de mulheres negras e corredores TMA (RMRJ) .....                                         | 272 |
| Figura 213: Série histórica de PNT para mulheres negras e população total (RMRJ) .....                                      | 273 |
| Figura 214: Intervenções urbanísticas facilitam deslocamento e fruição da cidade pelas crianças .....                       | 275 |
| Figura 215: Intervenção urbanística do programa “Caminhos da Primeira Infância” .....                                       | 276 |
| Figura 216: Família em abrigo de ônibus em Boa Vista .....                                                                  | 277 |
| Figura 217: Minicidade Itinerante de Trânsito em Boa Vista.....                                                             | 278 |
| Figura 218: Criança saudável, adulto saudável. ....                                                                         | 279 |
| Figura 219: Deslocamento seguro .....                                                                                       | 280 |
| Figura 220: Faixa de Pedestre segura .....                                                                                  | 281 |



|                                                                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Figura 221: Mobiliário para brincar e descansar .....                                                                                     | 281 |
| Figura 222: Banco brincante .....                                                                                                         | 282 |
| Figura 223: Passagem de pedestre com Troncos de Madeira .....                                                                             | 283 |
| Figura 224: Ruas Brincantes.....                                                                                                          | 284 |
| Figura 225: Antes e depois do mesmo local em Fortaleza/CE após o projeto Cidade da Gente .....                                            | 284 |
| Figura 226: Mobiliário Urbano atrativo para primeira infância .....                                                                       | 285 |
| Figura 227: Concessão Patrocinada .....                                                                                                   | 292 |
| Figura 228: Concessão Administrativa .....                                                                                                | 292 |
| Figura 229: Tipo de pista e número de faixas por sentido na rede inventariada de Nilópolis.....                                           | 337 |
| Figura 230: Tipo de pavimento na rede inventariada de Nilópolis .....                                                                     | 338 |
| Figura 231: Existência de sinalização na rede inventariada de Nilópolis .....                                                             | 339 |
| Figura 232: Iluminação viária na rede inventariada de Nilópolis.....                                                                      | 340 |
| Figura 233: Equipamentos de drenagem na rede inventariada de Nilópolis.....                                                               | 341 |
| Figura 234: Elementos de redução de velocidade na rede inventariada de Nilópolis.....                                                     | 342 |
| Figura 235: Travessia elevada de pedestre na rede inventariada de Nilópolis.....                                                          | 343 |
| Figura 236: Travessia em desnível de pedestre na rede inventariada de Nilópolis.....                                                      | 344 |
| Figura 237: Rede cicloviária na rede inventariada de Nilópolis .....                                                                      | 345 |
| Figura 238: Tipo de preferência ao transporte coletivo na rede inventariada de Nilópolis .....                                            | 346 |
| Figura 239: Estacionamento público na rede inventariada de Nilópolis .....                                                                | 347 |
| Figura 240: Tipo de vaga de estacionamento na rede inventariada de Nilópolis .....                                                        | 348 |
| Figura 241: Demarcação de vagas de estacionamento prioritárias para pessoas com deficiência (PCD) na rede inventariada de Nilópolis ..... | 349 |
| Figura 242: Vagas de carga e descarga na rede inventariada de Nilópolis .....                                                             | 350 |
| Figura 243: Pontos de táxi na rede inventariada de Nilópolis .....                                                                        | 351 |
| Figura 244: Estacionamento rotativo na rede inventariada de Nilópolis .....                                                               | 352 |
| Figura 245: Existência de buracos e desníveis nas calçadas da rede inventariada de Nilópolis .....                                        | 354 |
| Figura 246: Tipo de pavimentação nas calçadas da rede inventariada de Nilópolis.....                                                      | 355 |
| Figura 247: Largura das calçadas da rede inventariada de Nilópolis .....                                                                  | 356 |
| Figura 248: Existência de ponto de ônibus na rede inventariada de Nilópolis .....                                                         | 357 |
| Figura 249: Tipo de uso predominante nas calçadas da rede inventariada de Nilópolis.....                                                  | 358 |
| Figura 250: Tipo de fachada nas calçadas da rede inventariada de Nilópolis.....                                                           | 359 |
| Figura 251: Lotes sem uso para a rede inventariada de Nilópolis .....                                                                     | 360 |
| Figura 252: Função da via na rede inventariada de Nilópolis .....                                                                         | 361 |
| Figura 253: Obstrução de iluminação ocasionada por árvore nas calçadas da rede inventariada de Nilópolis .....                            | 362 |
| Figura 254: Existência de piso tátil nas calçadas da rede inventariada de Nilópolis.....                                                  | 363 |
| Figura 255: Iluminação para pedestre nas calçadas da rede inventariada de Nilópolis .....                                                 | 364 |
| Figura 256: Presença de entulho nas calçadas para a rede inventariada de Nilópolis .....                                                  | 365 |
| Figura 257: Presença de sombra e abrigo nas calçadas da rede inventariada de Nilópolis.....                                               | 366 |
| Figura 258: Fluxo de pedestres nas calçadas da rede inventariada de Nilópolis.....                                                        | 367 |
| Figura 259: Travessias semaforizadas na rede inventariada de Nilópolis.....                                                               | 368 |
| Figura 260: Travessias com faixas de pedestres na rede inventariada de Nilópolis .....                                                    | 369 |
| Figura 261: Travessias com piso tátil na rede inventariada de Nilópolis .....                                                             | 370 |
| Figura 262: Travessias com rebaixo de guia nas aproximações na rede inventariada de Nilópolis.....                                        | 371 |



## Lista de Siglas

AGETRANSP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro

AID – Associação Internacional de Desenvolvimento

AMGI – Agência Multilateral de Garantia de Investimentos

ANM – Agência Nacional de Mineração

ANPR – Reconhecimento automático de placas de matrícula

ANTP – Associação Nacional de Transportes Públicos

ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres

BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento

BIRD – Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social

BRS – Bus Rapid Service (Serviço de Ônibus Rápido)

BRT - Bus Rapid Transit (Ônibus de Trânsito Rápido)

BUC – Bilhete Único Carioca

BUI – Bilhete Único Intermunicipal

C40 - C40 Cities Climate Leadership Group (C40 Grupo de Liderança Climática das Cidades)

CAPEX – Capital Expenditure (Despesa de Capital)

CDU – Centro de Distribuição Urbana

CDURP – Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro

CEDERJ – Fundação Centro de Ciências e Educação Superior à Distância do Estado do Rio de Janeiro

CEF – Caixa Econômica Federal

CEP – Código de Endereçamento Postal

CEPAC – Certificado de Potencial Adicional de Construção

CEPERJ – Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro

CET – Companhia de Engenharia de Tráfego

CLT – Consolidação das Leis do Trabalho

CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas

CODERTE – Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro

CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito

CRID – Centro Internacional para Resolução de Controvérsias sobre Investimento

CTB – Código de Trânsito Brasileiro

DATASUS – Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde do Brasil

DENATRAN – Departamento Nacional de Trânsito

DER-RJ – Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro

DETRAN-RJ – Departamento Estadual de Trânsito do Rio de Janeiro

DETRO - Departamento de Transportes Rodoviários do Rio de Janeiro

DNIT – Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

DOT – Desenvolvimento Orientado ao Transporte

DOTS – Desenvolvimento Orientado ao Transporte Sustentável

DXF – Drawing Exchange Format

EIA – Estudo de Impacto Ambiental

EIV – Impacto de Vizinhança

EUA – Estados Unidos da América

FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

FOV – Pesquisas de Frequência e Ocupação Visual

GEE – Gases do Efeito Estufa

GPS – Global Positioning System

GTZ – Gesellschaft für Technische Zusammenar-beit (Agência Alemã de Cooperação Internacional)

HIS – Habitação de Interesse Social

HPM – Hora Pico Manhã

IAB – Instituto de Arquitetos do Brasil

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

ICLEI – *International Council for Local Environmental Initiatives* (Governos Locais para Sustentabilidade)

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano

IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal

IDR – Instituto Darcy Ribeiro

IFRJ – Instituto Federal do Rio de Janeiro

IGP-M – Índice Geral de Preços – Mercado

INEA – Instituto Estadual do Ambiente

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

INSS – Instituto Nacional do Seguro Social

IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo

IPK - Índice de Passageiro Quilômetro

IPVA – Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor

IRM – Instituto Rio Metrópole

ITDP – Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento

MAPFRE – Mutualidad de Seguros de la Agrupación de Fincas Rústicas de España

MDR – Ministério do Desenvolvimento Regional

NACH – Medida de Centralidade de Escolha Normalizada

NACTO – National Association of City Transportation Officials

NAIN – Medida de Centralidade de Integração Normalizada

NBR – Norma Brasileira

NS – Nível de serviço

OD – Origem-Destino

OMS – Organização Mundial da Saúde

ONG – Organização Não Governamental

OPEX – Operational Expenditure (Despesa Operacional)

OSM – OpenStreetMaps

OUC – Operação Urbana Consorciada

PCD – Pessoa com Deficiência

PDM – Plano Diretor Metroviário do Rio de Janeiro

PDTNM – Plano Diretor de Transportes Não Motorizados

PDTU – Plano Diretor de Transportes Urbanos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro

PDU – Plano Diretor Urbano

PEDUI-RJ – Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro

PELC/RJ 2045 – Plano Estratégico de Logística e Cargas do Estado do Rio de Janeiro

PGV – Polos Geradores de Viagens

PIB – Produto Interno Bruto

PIS – Programa de Integração Social

PNATRANS – Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito

PNE – Portador de Necessidades Especiais

PNMU – Política Nacional de Mobilidade Urbana

POC – Programa de Orientação ao Ciclista

PODD – Pesquisa Origem e Destino Domiciliar

POT – Plano de Orientação ao Tráfego

PPP – Parcerias Público-Privadas

PRM 2034 – Plano Rio Metr pole 2034

RAIS - Relat o Anual de Informa  es Sociais

RENAEST – Registro Nacional de Estat stica de Tr nsito

RMRJ – Regi o Metropolitana do Rio de Janeiro

RT – Relat rio T cnico

SC – Sistema de Circula  o

sd – Sem Dados

SEMOVE – Federa  o das Empresas de Mobilidade do Estado do Rio de Janeiro

SETRAM - Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana do Estado do Rio de Janeiro

SFI – Corpora  o Financeira Internacional

SIAT – Servi o Integrado de Acolhida Terap utica

SLTU – Sistema Local de Transporte Urbanos

SM – Sal rios-M nimos

SMTR – Secretaria Municipal de Transportes do Rio de Janeiro

SNT – Sistema Nacional de Tr nsito

STC – Sistema de Transporte de Cargas

STPP – Sistema de Transporte P blico de Passageiros

SV – Sistema Vi rio

TCE – Tribunal de Contas do Estado

TIG – Terminal Intermodal Gentileza

TMA – Esta  o de M dia e Alta Capacidade

TNM – Transporte N o Motorizado

TOD – Transit Oriented Development (Desenvolvimento Orientado ao Transporte P blico)

TR - Termo de Refer ncia

UCL – University College of London

UPA – Unidade De Pronto Atendimento

VLT – Ve culo Leve sobre Trilhos

VPL – Valor Presente Líquido

VUC - Veículo Urbano de Carga

WIM – tecnologia de pesagem em movimento

WRI – World Resources Institute

ZOPP – Ziel-Orientierte Projekt Planung (Planejamento de Projetos Orientado por Objetivos)

# 1. Introdução

## 1.1 Contextualização


O Instituto Rio Metrópole (IRM), o órgão executivo da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), tem como uma de suas principais funções a articulação e coordenação das políticas públicas e prestação de serviços urbanos de modo. Nesse sentido, uma de suas missões centrais é a busca da melhoria na qualidade de vida do cidadão metropolitano no que envolve a mobilidade urbana.

Como órgão encarregado do planejamento metropolitano, o IRM foi responsável pela contratação de consultoria especializada para o planejamento de transportes urbanos para a elaboração do Plano Rio Metrópole 2034 (PRM 2034). Esse plano abrange o Plano Metropolitano Integrado de Mobilidade e estabelece diretrizes para a elaboração ou atualização dos planos municipais de mobilidade urbana nos 22 municípios da RMRJ, em conformidade com a Lei Federal 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) e exige a avaliação, revisão e atualização periódica dos planos de mobilidade urbana a cada 10 anos.

Posto isso, o presente Relatório Técnico tem como objetivo apresentar as diretrizes para realização do Plano de Mobilidade de Nilópolis, bem como descrever as atividades necessárias para sua elaboração. Isso inclui recursos disponíveis, participação da comunidade, pesquisas e inventários realizados, modelagem da demanda por transporte, diagnóstico municipal e prognóstico.

Cumprir pontuar que as diretrizes apresentadas neste Relatório Técnico estão inseridas em um contexto metropolitano e, portanto, integrado, sendo este o seu enfoque principal. Destaca-se ainda que as análises e propostas aqui apresentadas serão avaliadas e compatibilizadas no Plano de Mobilidade Metropolitana.

As atividades descritas no presente Relatório Técnico fazem parte da Etapa 5 – Elaboração das Minutas dos Planos Municipais e do Plano Metropolitano Integrado. Para facilitar a compreensão do estágio de desenvolvimento do PRM 2034, na Figura 1 é apresentado o fluxograma esquemático que detalha as atividades da Etapa 5, bem como os Relatórios Técnicos correspondentes e sua conexão com as demais etapas do plano.

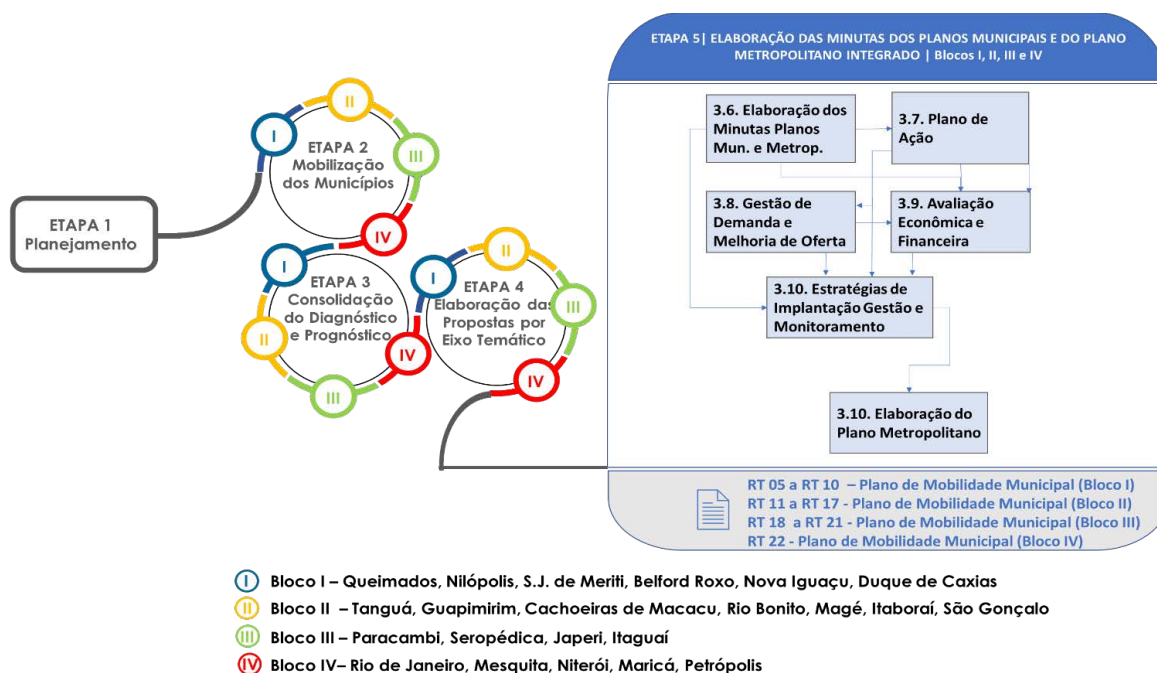

**Figura 1: Fluxograma esquemático da Etapa 5**

Fonte: Elaborado pelo consórcio

Enfatiza-se que a participação das prefeituras no processo de desenvolvimento deste plano é de suma importância, estando diretamente associada à sua qualidade. Não apenas para fins de diagnóstico, mas também para as discussões acerca da visão municipal sobre a mobilidade, os projetos e conceitos existentes e as políticas a serem adotadas com relação às viagens intermunicipais. Embora parte destas informações possa ser obtida junto a terceiros, o diálogo com o gestor municipal é insubstituível para a elaboração deste plano metropolitano. No caso de Nilópolis e diferentemente dos demais 21 municípios da Região Metropolitana, a Prefeitura se absteve de participar deste processo apesar dos convites realizados, limitando-se a comparecer a uma reunião inicial para apresentação do Consórcio responsável.

## 1.2 Princípios e diretrizes

Nesta seção, são apresentadas as diretrizes gerais que nortearam a elaboração do PRM 2034 e que fundamentaram a elaboração do presente Relatório Técnico. Estas diretrizes foram definidas após uma avaliação abrangente e criteriosa das principais disposições legais e normativas relacionadas à mobilidade urbana. Com base nessa análise, foram definidas orientações para a formulação do PRM 2034, assegurando sua conformidade com as leis vigentes e com as melhores práticas em mobilidade urbana.

Em seguida, são apresentadas as diretrizes de caráter metropolitano, que têm o papel fundamental de assegurar que este Relatório Técnico, bem como os demais Relatórios Técnicos de caráter municipal, sejam desenvolvidos a partir de uma perspectiva coesa e integrada, em consonância com uma visão metropolitana.

### 1.2.1 Diretrizes gerais

Neste item, são apresentadas as diretrizes gerais, bem como os princípios e objetivos norteadores, para a elaboração dos Relatórios Técnicos que compõem o PRM 2034, considerando a legislação vigente e as principais referências encontradas na literatura.

Destaca-se que os principais instrumentos norteadores dessas diretrizes consistem na Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) – Lei Federal nº 12.587/2012 – e no Caderno de Referência para Elaboração de Planos de Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades. Tais documentos constituem a referência básica para a definição das diretrizes gerais, devendo também ser observado o Estatuto da Metrópole – Lei Federal nº 13.089/15 –, abordado em detalhe na seção subsequente.

Os municípios da RMRJ, assim como muitos outros no país, estão se adequando às exigências legais estabelecidas como requisitos para a obtenção de recursos públicos, em conformidade com a PNMU, que estabelece que a mobilidade é um instrumento de desenvolvimento urbano e de promoção do bem-estar social em um contexto democrático de gestão pública. Posto isso, a seguir são apresentados os princípios, diretrizes e objetivos da PNMU, que nortearão a elaboração das minutas para os Planos Municipais de Mobilidade Urbana:

#### Princípios (Artigo 5º)

- I - Acessibilidade universal;
- II - Desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais;
- III - Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo;
- IV - Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano;
- V - Gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política Nacional de Mobilidade Urbana;
- VI - Segurança nos deslocamentos das pessoas;
- VII - Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços;



VIII - Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; e

IX - Eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana.

#### **Diretrizes (Artigo 6º)**

I - Integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo no âmbito dos entes federativos;

II - Prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado;

III - Integração entre os modos e serviços de transporte urbano;

IV - Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade;

V - Incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias renováveis e menos poluentes;

VI - Priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do território e indutores do desenvolvimento urbano integrado; e

VII - Integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira com outros países sobre a linha divisória internacional.

#### **Objetivos (Artigo 7º)**

I - Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social;

II - Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais;

III - Proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade;

IV - Promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades; e

V - Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção contínua do aprimoramento da mobilidade urbana.

Destaca-se que, conforme a PNMU, a **política tarifária do serviço de transporte público coletivo** deve ser orientada pelas seguintes diretrizes, conforme o Artigo 8º:

I - Promoção da equidade no acesso aos serviços;

II - Melhoria da eficiência e da eficácia na prestação dos serviços;

III - Ser instrumento da política de ocupação equilibrada da cidade de acordo com o plano diretor municipal, regional e metropolitano;

IV - Contribuição dos beneficiários diretos e indiretos para custeio da operação dos serviços;

V - Simplicidade na compreensão, transparência da estrutura tarifária para o usuário e publicidade do processo de revisão;

VI - Modicidade da tarifa para o usuário;

VII - Integração física, tarifária e operacional dos diferentes modos e das redes de transporte público e privado nas cidades;

VIII - Articulação interinstitucional dos órgãos gestores dos entes federativos por meio de consórcios públicos; e

IX - Estabelecimento e publicidade de parâmetros de qualidade e quantidade na prestação dos serviços de transporte público coletivo.

Entre as diretrizes para a política tarifária do serviço de transporte público coletivo aqui apresentadas, ressalta-se a III, a VII e a VIII, uma vez que estão diretamente relacionadas com a questão metropolitana e que, portanto, apresentam maior pertinência para o desenvolvimento do PRM 2034.

Ademais, de acordo com a PNMU, a **gestão e a avaliação dos sistemas de mobilidade** devem contemplar, conforme redação do Artigo 21:

- I - A identificação clara e transparente dos objetivos de curto, médio e longo prazo;
- II – A identificação dos meios financeiros e institucionais que assegurem sua implantação e execução;
- III - A formulação e implantação dos mecanismos de monitoramento e avaliação sistemáticos e permanentes dos objetivos estabelecidos; e
- IV - A definição das metas de atendimento e universalização da oferta de transporte público coletivo, monitorados por indicadores preestabelecidos.

Assim sendo, os Planos de Mobilidade devem considerar a necessidade de definição de objetivos para diferentes horizontes de planejamento, bem como de identificação das fontes de financiamento das medidas propostas, de modo a assegurar a viabilidade de execução dos Planos de Mobilidade. O monitoramento e avaliação da implantação dessas propostas deve ser verificado por meio de avaliação sistemática, devendo ser previstos indicadores para verificação do andamento. Cabe destacar que, nesse artigo, a PNMU evidencia o caráter prioritário do transporte público e a necessidade de sua universalização.

Conforme o Artigo 23 da PNMU, os entes federativos podem utilizar para efetivar os objetivos aqui apontados, dentre outros **instrumentos de gestão do sistema de transporte e da mobilidade urbana**, os seguintes:

- I - Restrição e controle de acesso e circulação, permanente ou temporário, de veículos motorizados em locais e horários predeterminados;
- II - Estipulação de padrões de emissão de poluentes para locais e horários determinados, podendo condicionar o acesso e a circulação aos espaços urbanos sob controle;
- III - Aplicação de tributos sobre modos e serviços de transporte urbano pela utilização da infraestrutura urbana, visando a desestimular o uso de determinados modos e serviços de mobilidade, vinculando-se a receita à aplicação exclusiva em infraestrutura urbana destinada ao transporte público coletivo e ao transporte não motorizado e no financiamento do subsídio público da tarifa de transporte público, na forma da lei;
- IV - Dedicção de espaço exclusivo nas vias públicas para os serviços de transporte público coletivo e modos de transporte não motorizados;
- V - Estabelecimento da política de estacionamentos de uso público e privado, com e sem pagamento pela sua utilização, como parte integrante da Política Nacional de Mobilidade Urbana;

VI - Controle do uso e operação da infraestrutura viária destinada à circulação e operação do transporte de carga, concedendo prioridades ou restrições;

VII - Monitoramento e controle das emissões dos gases de efeito local e de efeito estufa dos modos de transporte motorizado, facultando a restrição de acesso a determinadas vias em razão da criticidade dos índices de emissões de poluição;

VIII - Convênios para o combate ao transporte ilegal de passageiros; e

IX - Convênio para o transporte coletivo urbano internacional nas cidades definidas como cidades gêmeas nas regiões de fronteira do Brasil com outros países, observado o art. 178 da Constituição Federal.

Por fim, em consonância com o Artigo 24, ressalta-se que o Plano de Mobilidade consiste no instrumento de efetivação da PNMU e, além de dever contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes descritos acima, devendo abarcar o seguinte **conteúdo mínimo**:

I - Os serviços de transporte público coletivo;

II - A circulação viária;

III - As infraestruturas do sistema de mobilidade urbana;

IV - A acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade;

V - A integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não motorizados;

VI - A operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária;

VII - Os polos geradores de viagens;

VIII - As áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos;

IX - As áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada;

X - Os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e

XI - A sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos.

Assim sendo, a elaboração de Planos de Mobilidade deve considerar que todos os itens apontados acima. Nesse sentido, destaca-se que o diagnóstico elaborado no âmbito do PRM 2034 abrange todos os itens apresentados, sendo, portanto, um importante subsídio para a posterior formulação dos Planos Municipais de Mobilidade Urbana.

Considerando o exposto acima e as referências técnicas mais relevantes no que tange ao planejamento da mobilidade, os princípios, diretrizes e objetivos que orientarão o desenvolvimento das minutas dos Planos de Mobilidade Municipais e Metropolitano, deverão estar em consonância com os seguintes tópicos:

- **Promoção da Mobilidade Sustentável:** Os Planos de Mobilidade devem propor políticas e ações condizentes com os princípios, diretrizes e objetivos dispostos na PNMU e deverão estar integrados ao Planos Diretores dos respectivos municípios. O Plano deve atender os seguintes fundamentos: priorização do transporte público coletivo, em especial modos sustentáveis com uso de energia limpa e dos modos ativos sobre o transporte individual, uso equitativo do solo urbano, gestão participativa e

democrática e inclusão social para atender às necessidades atuais e futuras de mobilidade da população. Adicionalmente, deverá propor soluções para o sistema de transporte de carga urbana;

- **Ampliação da Mobilidade das Pessoas:** A mobilidade de pessoas está associada ao modo de transporte usado para atingir seus destinos: transporte ativo (a pé ou bicicleta) ou motorizado (individual ou coletivo). Nos Planos de Mobilidade todos estes modos deverão ser considerados segundo uma lógica sistêmica e racional, de maneira a garantir mobilidade para o deslocamento das pessoas. Além disso, é fundamental que seja destacada a importância de reduzir as desigualdades e promover a inclusão social. As decisões tomadas devem ter em mente a necessidade de promover o acesso equitativo aos serviços básicos e equipamentos sociais, garantindo que todas as camadas da sociedade tenham condições adequadas de mobilidade. Isso implica em considerar a localização dos equipamentos sociais e a infraestrutura de transporte que permite o acesso a esses serviços, de forma a mitigar as dificuldades de acesso a oportunidades devido a barreiras físicas ou sociais;
- **Mobilidade de Cargas e Logística Urbana:** O transporte urbano de cargas possui papel primordial para o desenvolvimento social e econômico das cidades, por assegurar a manutenção do modo de vida da população por meio da coleta e distribuição de bens, mercadorias, resíduos e outros. Entretanto, os problemas envolvendo o transporte urbano de carga, assim como o tráfego de passagem de veículos de carga, podem ser considerados entraves para o desenvolvimento e qualidade de vida urbana, causando perdas de competitividade nas cadeias logísticas e impactos negativos para a população local, tanto de caráter socioeconômico quanto ambiental. Nesse contexto, as externalidades negativas relacionadas ao transporte, entretanto, usualmente são tratadas sob um ponto de vista puramente logístico, sem que seja realizada uma avaliação sistêmica, considerando as interferências urbanas. Assim sendo, a partir de experiências de sucesso, esse tema deve ser abordado de forma holística, tratando de minimizar a interferência, quando possível, com a mobilidade de pessoas e garantindo maior eficiência nos fluxos de cargas.
- **Smart Growth (Crescimento Inteligente) e Transit Oriented Development – TOD (Desenvolvimento Orientado para o Transporte Público):** Representam conceitos que vem sendo utilizados em todo o mundo e são parte fundamental para a efetivação da mobilidade sustentável. Além disso, como diretriz básica, o desenvolvimento urbano deve ser considerado dentro de um conceito mais amplo, com princípios de acessibilidade universal, tratamento e recuperação de espaços públicos e cidade de dimensões humanas (onde se pode ter uma gama de destinos possível de ser acessado a pé). Assim, o transporte é apenas um dos elementos da cidade e não o único elemento para prover mobilidade e acessibilidade.
- **Preocupação com Redução de Acidentes:** O crescimento da motorização nos deslocamentos cotidianos tem resultado em elevação nos números de sinistros de trânsito, em especial envolvendo motocicletas devido ao aumento considerável das viagens de motofrete e mototáxi. Assim, os Planos de Mobilidade devem considerar as melhores práticas para garantir a segurança viária, devendo essas ser considerada no diagnóstico e na formulação de diretrizes específicas.
- **Prioridade Para o Transporte Coletivo e Ativo (Não Motorizado):** A prioridade para o transporte coletivo não se mostra suficientemente eficiente se não for alterada a sua relação de competitividade com os outros modos. Dentro dessa equação, restrições ou medidas de desestímulo ao uso do automóvel são tão ou mais importantes que os incentivos diretos ao uso do transporte coletivo. Desse modo, instrumentos de gerenciamento da demanda devem constituir parte do arsenal de possibilidades para melhorar a mobilidade e a acessibilidade urbanas.
- **Sustentabilidade Ambiental:** Os Planos de Mobilidade devem ser fundamentados no princípio da sustentabilidade ambiental, com todas as medidas adotadas direcionadas a reduzir impactos no meio ambiente e contribuir para a mitigação do problema do aquecimento global. Para tanto, é essencial que essas medidas sejam pensadas de forma estratégica, levando em consideração a redução das emissões de gases de efeito estufa, a preservação dos recursos naturais e a promoção de práticas sustentáveis em

todas as etapas do planejamento e implementação projeto relativos à mobilidade urbana. Assim, busca-se estabelecer uma abordagem alinhada com os desafios ambientais atuais, visando a construção de cidades mais resilientes e ecologicamente responsáveis;

- **Visão Internacional:** Em todas as etapas do desenvolvimento do PRM 2034 devem ser consideradas experiências internacionais de sucesso para balizar as proposições, levando em conta, entretanto, a realidade brasileira e mais especificamente da RMRJ. Um plano de mobilidade sustentável adequado abrange todos os modos de transporte de forma integrada e representa o resultado de um processo de planejamento sistêmico. Considerando o sucesso de várias cidades no mundo na criação de sistemas de transporte alternativos e a adoção de medidas de priorização dos pedestres e ciclistas nos espaços públicos, é possível aplicar as melhores práticas para todo o desenvolvimento de políticas públicas, projetos e avaliações.
- **Governança:** Todo o processo deve estar baseado em uma estrutura de gestão e governança dos aspectos de mobilidade, capaz de avaliar e propor ajustes institucionais e procedimentos para maior eficiência na aplicação de medidas propostas para melhoria da mobilidade. Assim, as ações propostas devem estar inseridas em cenários integrados com um conjunto de medidas que produzam sinergia e potencializem o impacto produzido.
- **Interrelações Regionais:** Considerando a importância e as complexidades de regiões metropolitanas, especialmente no que se refere ao potencial de influência que decisões tomadas em um dado município possam gerar sobre os demais, os Planos de Mobilidade municipais devem ser desenvolvidos tomando como referência esta interdependência, sempre avaliando as consequências potenciais globais de medidas tomadas em nível local e vice-versa. Dessa forma, busca-se uma abordagem integrada e sinérgica, alinhando as diretrizes de mobilidade urbana com as estratégias de desenvolvimento urbano, promovendo a cooperação entre os atores envolvidos e a consideração das interrelações;
- **Participação Popular:** A participação de gestores, técnicos e representante da sociedade civil constitui elemento fundamental da abordagem proposta no sentido de validar e perpetuar o processo de planejamento. Além disso, a participação popular é determinante para viabilizar a incorporação do conhecimento e da percepção da sociedade no Plano de Mobilidade.
- **Marco Jurídico:** Finalmente, aspectos legais e de regulamentação devem ser observados para que sejam adaptados, ajustados ou indicados os instrumentos jurídicos adequados para viabilização e execução de ações propostas pelo PRM 2034.

Ao considerar a complexidade inerente aos grandes núcleos urbanos brasileiros, como é o caso da RMRJ, torna-se evidente que abordar isoladamente os aspectos municipais pode agravar tanto os problemas específicos dos municípios quanto as questões globais da Região Metropolitana como um todo. É, portanto, fundamental compreender o impacto das decisões tomadas em nível metropolitano sobre os municípios e, inversamente, o reflexo das decisões municipais sobre toda a RMRJ.

Ao considerar as interconexões e interdependências entre os municípios e a Região Metropolitana como um todo, a elaboração de diretrizes para elaboração ou atualização dos Planos Municipais de Mobilidade Urbana se tornam uma ferramenta estratégica para a mitigação dos problemas específicos dos municípios e a promoção de soluções que beneficiem a RMRJ como um todo.

Assim, as questões relacionadas à mobilidade urbana dos municípios devem ser tratadas de forma sistêmica contemplando, por um lado, uma análise em nível metropolitano e, de outro, os aspectos específicos de cada um dos municípios envolvidos. Deste modo, as interações entre os municípios que compõem a área de estudo, assim como aquelas que envolvem as diferentes sub-regiões dos municípios e as relações internas e as peculiaridades de cada município devem ser detalhadamente analisadas no âmbito do desenvolvimento dos Relatórios Técnicos.

Por fim, destaca-se que, uma vez que o sistema de mobilidade é constituído por todos os modos, serviços e infraestruturas que garantem os deslocamentos de pessoas e cargas no território, é muito grande diversidade desta realidade em cada município, dependendo, entre tantos fatores, do porte da cidade e da sua inserção regional, da morfologia urbana, das condições sociais e econômicas, apenas para citar alguns desses. Todos esses aspectos têm impacto direto no padrão e nas necessidades de mobilidade da população de cada cidade.

Além desses aspectos estruturais, a gestão da política de mobilidade também depende de fatores conjunturais da própria administração local, uma vez que as cidades apresentam condições muito desiguais no que se refere a recursos institucionais, técnicos, financeiros e de recursos humanos, exigindo que a elaboração do Plano de Mobilidade esteja sintonizada com cada situação particular.

Ciente desta diversidade, mas procurando estabelecer alguma orientação, o Ministério das Cidades elaborou não apenas um, mas dois “Caderno de Referência para Elaboração de Plano de Mobilidade Urbana”, o primeiro em 2007 e o segundo em 2015. Ambos trazem um conjunto de orientações gerais para o planejamento da mobilidade, mas, este aspecto é muito importante, ressaltando sempre a necessidade de serem observadas as diferenças regionais, culturais e técnicas das cidades.

Os dois cadernos apresentam estruturas bastante similares, afirmando conceitos e trazendo roteiros que, na medida do possível, devem ser observados para que os planos atendam as diretrizes da política de mobilidade urbana e que também apresentem robustez e qualidade técnica. No entanto, é importante ressaltar que a forma e a extensão com que os requisitos de conteúdo são abordados nos Relatórios Técnicos dependem do porte e das condições de mobilidade urbana de cada cidade.

Assim sendo, ainda que os princípios, objetivos e diretrizes descritos anteriormente, apliquem-se igualmente a todos os municípios, é necessário avaliar a realidade e especificidades de cada município, e a partir delas, identificar os mecanismos mais adequados para cumprir as exigências de conteúdo mínimo estipuladas na PNMU. Essa avaliação individualizada é fundamental e visa adaptar as propostas a serem desenvolvidas às necessidades locais, de modo a garantir a efetividade dos planos de mobilidade urbana.

### 1.2.2 Diretrizes metropolitanas

Neste item, é realizado um trabalho de especificação das diretrizes gerais para o desenvolvimento do Plano de Mobilidade Metropolitano, levando em consideração a legislação federal e estadual que trata do planejamento integrado em nível metropolitano.

Assim sendo, a seguir são apresentadas as diretrizes metropolitanas para a elaboração do PRM 2034, preconizando que as diretrizes específicas em nível municipal devem ser compatíveis com as propostas em nível metropolitano, preservando a integração das intervenções entre municípios, padronizando intervenções dentro de um mesmo critério técnico, normas, prioridades, continuidade física, e ressaltando as características de cada município. Desse modo, as políticas propostas devem visar o benefício dos cidadãos e ganhos de produtividade como, por exemplo, a integração tarifária dos sistemas de transporte coletivo, a integração intermodal do transporte ativo com outros modos, entre outros.

O principal regramento a ser considerado nesta atividade é o Estatuto de Metrópole. Essa lei estabelece diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas pelos Estados, normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e outros instrumentos de governança interfederativa, e critérios para o apoio da União a ações que envolvam governança interfederativa no campo do desenvolvimento urbano, com base nos incisos XX do art. 21, IX do art. 23 e I do art. 24, no § 3º do art. 25 e no art. 182 da Constituição Federal.

Inicialmente, é importante destacar o conceito de função pública de interesse comum, definido no Estatuto da Metrópole em seu Artigo 2º como a política pública ou ação nela inserida cuja realização por parte de um

município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto em municípios limítrofes. A função pública de interesse comum é fundamental no contexto da mobilidade urbana, uma vez que as soluções para os desafios de deslocamento nas cidades extrapolam os limites territoriais de um único município no contexto metropolitano.

Assim, a integração das políticas e dos serviços de transporte entre municípios e regiões metropolitanas é essencial para garantir uma mobilidade mais eficiente e sustentável para os cidadãos. Esta premissa, entretanto, precisa ser compatibilizada com outra, a da autonomia municipal para tratar dos assuntos de interesse local, entre os quais também estão inseridos os temas da mobilidade urbana.

O Artigo 6º do Estatuto da Metrópole define que a governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas respeitará os seguintes **princípios**:

- I – Prevalência do interesse comum sobre o local;
- II - Compartilhamento de responsabilidades e de gestão para a promoção do desenvolvimento urbano integrado;
- III – Autonomia dos entes da Federação;
- IV – Observância das peculiaridades regionais e locais;
- V – Gestão democrática da cidade, consoante com os arts. 43 a 45 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001;
- VI – Efetividade no uso dos recursos públicos;
- VII – Busca do desenvolvimento sustentável.

Além das diretrizes gerais estabelecidas no Artigo 6º da Lei nº 10.257 (Estatuto da Cidade), de 10 de julho de 2001, estabelece diretrizes gerais da política urbana, a governança interfederativa das regiões metropolitanas e das aglomerações urbanas observará as seguintes **diretrizes específicas**, conforme especificado no Artigo 7º do Estatuto da Metrópole:

- I – Implantação de processo permanente e compartilhado de planejamento e de tomada de decisão quanto ao desenvolvimento urbano e às políticas setoriais afetas às funções públicas de interesse comum;
- II – Estabelecimento de meios compartilhados de organização administrativa das funções públicas de interesse comum;
- III – Estabelecimento de sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas;
- IV – Execução compartilhada das funções públicas de interesse comum, mediante rateio de custos previamente pactuado no âmbito da estrutura de governança interfederativa;
- V - Participação de representantes da sociedade civil nos processos de planejamento e de tomada de decisão;
- VI – Compatibilização dos planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais dos entes envolvidos na governança interfederativa;
- VII – Compensação por serviços ambientais ou outros serviços prestados pelo Município à unidade territorial urbana, na forma da lei e dos acordos firmados no âmbito da estrutura de governança interfederativa.



Cumpra-se pontuar que, na aplicação das diretrizes estabelecidas neste artigo, devem ser consideradas as especificidades dos municípios integrantes da unidade territorial urbana quanto à população, à renda, ao território e às características ambientais, conforme apontado na seção 3.1.

Destaca-se também, conforme redação do Artigo 7º, que no exercício da governança das funções públicas de interesse comum, o Estado e os municípios da unidade territorial devem observar as seguintes **diretrizes gerais**:

I - Compartilhamento da tomada de decisões com vistas à implantação de processo relativo ao planejamento, à elaboração de projetos, à sua estruturação econômico-financeira, à operação e à gestão do serviço ou da atividade; e (Incluído pela Lei nº 13.683, de 2018)

II - Compartilhamento de responsabilidades na gestão de ações e projetos relacionados às funções públicas de interesse comum, os quais deverão ser executados mediante a articulação de órgãos e entidades dos entes federados. (Incluído pela Lei nº 13.683, de 2018)

Também deverá ser considerado o determinado na Lei Complementar nº 184/2018, que dispõe sobre a RMRJ, sua composição, organização e gestão, define as funções públicas e serviços de interesse comum, cria a autoridade executiva da RMRJ e dá outras providências.

Em consonância com o Estatuto da Metrópole, o Artigo 3º da Lei Complementar nº 184/2018, considera de interesse metropolitano ou comum as funções públicas e os serviços que atendam a mais de um município, assim como aqueles que, embora restritos ao território de um deles, sejam, de algum modo, dependentes, concorrentes, confluentes ou integrados entre si. Notadamente, no que diz respeito à mobilidade urbana e à infraestrutura e seu caráter de função pública de interesse comum, é pontuado:

III - a mobilidade urbana metropolitana: os serviços referentes à circulação no sistema viário e os transportes públicos de grande capacidade, independentemente do modal, bem como das vias e da infraestrutura de mobilidade urbana, de cargas e passageiros, que tenham caráter metropolitano e que atendam, prioritariamente, a pessoa com deficiência, privilegiando-se o transporte aquaviário;

XII - infraestrutura: insumos energéticos, comunicações, terminais, entrepostos, rodovias, ferrovias, dutovias.

Segundo o Artigo 8º da Lei Complementar nº 184/2018, são **princípios** a serem respeitados nas regiões metropolitanas:

I - Prevalência do interesse comum sobre o local;

II - Compartilhamento de responsabilidades para a promoção do desenvolvimento urbano integrado;

III - Observância das peculiaridades regionais e locais;

IV - Gestão democrática das cidades;

V - Efetividade e economicidade no uso dos recursos públicos;

VI - Busca do desenvolvimento sustentável.

Destaca-se também as **diretrizes** que devem ser observadas para aplicação da Lei Complementar nº 184/2018, conforme o Artigo 7º:

I - Implantação de processo permanente e compartilhado de planejamento e de tomada de decisão quanto ao desenvolvimento urbano e às políticas setoriais afetas às funções públicas de interesse comum;

II - Estabelecimento de meios compartilhados de organização administrativa das funções públicas de interesse comum;

III - Estabelecimento de sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas;

IV - Execução compartilhada das funções públicas de interesse comum, mediante rateio de custos previamente pactuado no âmbito da estrutura de governança;

V - Participação de representantes da sociedade civil nos processos de planejamento e de tomada de decisão, no acompanhamento da prestação de serviços e na realização de obras afetas às funções públicas de interesse comum;

VI - Compatibilização dos planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos anuais dos entes federados envolvidos na governança metropolitana. Ver tópico

Por fim, o Artigo 6º da Lei Complementar nº 184/2018 determina que são **objetivos** da gestão metropolitana:

I - Combater as desigualdades intrametropolitanas;

II - Buscar o equilíbrio entre os municípios que a compõem;

III - Promover a isonomia das condições e qualidade de vida e de atendimento dos serviços públicos dos cidadãos metropolitanos;

IV - Garantir a integração, a sinergia e a compatibilidade das políticas estaduais, municipais e metropolitanas no que diz respeito às questões de interesse comum.

Em suma, os princípios, diretrizes e objetivos destacados nesta seção devem guiar a elaboração dos Relatórios Técnicos de caráter municipal e, em particular, o Plano Metropolitano. O Plano Metropolitano tem como meta estabelecer diretrizes específicas para a mobilidade metropolitana, promovendo a integração entre diferentes modos de transporte e sistemas de gestão. Além disso, deve integrar as ações propostas pelos municípios com os planos estaduais, permitindo que sejam desenvolvidas políticas de mobilidade urbana alinhadas a uma estratégia de desenvolvimento metropolitano.

Para tanto, a compatibilização de programas e ações do governo estadual com as iniciativas municipais também é buscada, evitando assim a proposição de ações descoordenadas ou políticas incompatíveis com as diretrizes metropolitanas. Espera-se, assim, garantir uma abordagem integrada e efetiva para a mobilidade urbana na RMRJ a partir do interesse comum, consolidando uma estratégia metropolitana que promova a integração física, tarifária e operacional entre os diferentes modos, tecnologias e sistemas dedicados à gestão da mobilidade metropolitana e a melhoria nas condições de mobilidade e acesso a oportunidades.

### 1.3 Estrutura do Relatório Técnico

Além deste capítulo introdutório, este Relatório Técnico é composto por sete outros capítulos. O Capítulo 2 traz o Sumário Executivo do documento, com uma síntese dos seus principais conteúdos. No Capítulo 3, a participação social é enfocada, sendo esse um elemento crucial, uma vez que as soluções para os desafios da mobilidade urbana devem refletir as necessidades e perspectivas da comunidade. Os mecanismos e atividades de participação são detalhados, incluindo o site participativo e o mapa de atores, bem como a realização de reuniões de mobilização com os municípios, a pesquisa online de avaliação dos transportes metropolitanos, audiências regionais e audiência pública final.

No Capítulo 4, que trata das pesquisas e inventários realizados, a metodologia empregada em nossas pesquisas de campo e no inventário é detalhadamente descrita, permitindo uma compreensão clara dos procedimentos adotados e dos dados coletados.

No Capítulo 5, dedicado à modelagem da demanda por transportes, o processo de elaboração da rede metropolitana, a construção da matriz semente, a alocação, calibração e validação do modelo são descritos, bem como a apresentação dos indicadores metropolitanos que emergiram desse processo.

O Capítulo 6 é dedicado ao diagnóstico municipal, fornecendo uma base sólida para a compreensão da situação atual. Aspectos legais e institucionais relevantes, as características gerais dos municípios envolvidos, a caracterização da oferta de transporte, a segurança viária, a gestão do trânsito e os resultados das oficinas de participação são discutidos.

No Capítulo 7, o prognóstico é apresentado, o qual é crucial para orientar as ações no presente. A montagem das matrizes futuras para diferentes horizontes de estudo, a simulação e obtenção dos indicadores do prognóstico, a comparação dos indicadores do diagnóstico com os do prognóstico e a avaliação dos principais pontos críticos e eixos metropolitanos são detalhados.

Por fim, no Capítulo 8, um conjunto abrangente de propostas para a mobilidade urbana é apresentado. O espaço urbano, a circulação de pedestres, a circulação de ciclistas, o sistema de transporte público coletivo, o sistema viário, o transporte de cargas e logística urbana, a segurança viária, a institucionalidade e gestão, a mobilidade como instrumento de equidade e inclusão, interseccionalidade, recursos e financiamentos, além da questão das concessões, parcerias público-privadas (PPPs) e operações urbanas consorciadas (OUCs) são abordados.

## 2. Sumário executivo

Neste Sumário Executivo é apresentada uma visão abrangente das Diretrizes para Elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana de Nilópolis, sendo descrita de forma geral a abordagem metodológica utilizada para o desenvolvimento do trabalho e, com maior detalhe, as principais conclusões e recomendações. Com isso, pretende-se facilitar o acesso à informação relevante de maneira organizada, oferecendo uma leitura ágil que oriente os leitores na compreensão dos desafios enfrentados e nas soluções propostas para a melhoria do sistema de transporte e mobilidade no Município de Nilópolis, especialmente no que se refere a uma perspectiva metropolitana.

### 2.1 Abordagem metodológica

#### 2.1.1 Princípios e diretrizes gerais

Os principais instrumentos norteadores dessas diretrizes estão estabelecidos na Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) – Lei Federal nº 12.587/2012 – e no Caderno de Referência para Elaboração de Planos de Mobilidade Urbana, do Ministério das Cidades. Tais documentos constituem a referência básica para a definição das diretrizes gerais para o planejamento da mobilidade em Nilópolis, devendo também ser observado o Estatuto da Metrópole – Lei Federal nº 13.089/15.

#### 2.1.2 Diretrizes metropolitanas do PRM 2034

As diretrizes para a abordagem do PRM 2034 em nível municipal devem ser compatíveis com as propostas em nível metropolitano, preservando a integração das intervenções entre municípios, padronizando intervenções dentro de um mesmo critério técnico, normas, prioridades, continuidade física, e ressaltando as características de cada município. Desse modo, as políticas propostas devem visar o benefício dos cidadãos e ganhos de produtividade como, por exemplo, a integração tarifária dos sistemas de transporte coletivo, a integração intermodal do transporte ativo com outros modos, entre outros.

O principal regramento a ser considerado nesta atividade é o Estatuto de Metrópole, que estabelece diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas pelos Estados, normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e outros instrumentos de governança interfederativa no campo do desenvolvimento urbano.

O conceito de função pública de interesse comum é definido no Estatuto da Metrópole como as políticas públicas, ou ação nelas inseridas, cuja realização por parte de um município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto em municípios limítrofes. A função pública de interesse comum é fundamental no contexto da mobilidade urbana, uma vez que as soluções para os desafios de deslocamento nas cidades extrapolam os limites territoriais de um único município no contexto metropolitano.

Assim, a integração das políticas e dos serviços de transporte entre municípios e regiões metropolitanas é essencial para garantir uma mobilidade mais eficiente e sustentável para os cidadãos. Esta premissa, entretanto, precisa ser compatibilizada com outra, a da autonomia municipal para tratar dos assuntos de interesse local, entre os quais também estão inseridos os temas da mobilidade urbana.

A compatibilização de programas e ações do Governo Estadual com as iniciativas municipais busca evitar a proposição de ações descoordenadas ou políticas incompatíveis com as diretrizes metropolitanas. Espera-se, assim, garantir uma abordagem integrada e efetiva para a mobilidade urbana na RMRJ a partir do interesse comum, consolidando uma estratégia metropolitana que promova a integração física, tarifária e operacional entre os diferentes modos, tecnologias e sistemas dedicados à gestão da mobilidade metropolitana e a melhoria nas condições de mobilidade e acesso a oportunidades.

### 2.1.3 Participação social

O processo de participação de segmentos da sociedade na elaboração do Plano de Mobilidade é um elemento fundamental na busca da construção de acordos entre todos os agentes sociais, econômicos e políticos da área de estudo. Esse processo visa consultar, pela representatividade ou potencial de contribuição, públicos de interesse estratégicos do setor da mobilidade com o objetivo de coletar e sistematizar suas demandas, críticas e sugestões a respeito do projeto de mobilidade urbana que se quer implantar.

Nesta dinâmica, cada ator pode mostrar e defender seus interesses específicos, mas também contribuir para a formulação de propostas orientadas pelo interesse público mais abrangente, promovendo, assim, pactos, através da formação de consensos mínimos. Como resultado, espera-se que estes agentes se apropriem e validem o Plano, dando mais força para a implementação das suas propostas.

Para a elaboração do PRM 2034, o processo de participação social foi realizado a partir de uma série de atividades participativas distribuídas de acordo com as etapas de elaboração do Plano (Tabela 6).

- a) Site participativo - página online desenvolvida para servir como canal central de comunicação entre a sociedade e as equipes de desenvolvimento e de gestão do PRM 2034. O acesso ao site é realizado através do endereço [www.prm2034.com.br](http://www.prm2034.com.br). O site apresenta informações sobre o Plano, disponibilizando os documentos técnicos, planos e projetos, legislações. Além disso, oferece um canal para envio de dúvidas sugestões e divulga os eventos e atividades de participação programadas.
- b) Mapa de atores - mapeamento de atores locais e regionais da sociedade civil de indivíduos, grupos sociais ou setores envolvidos no processo da mobilidade e temas correlatos de cada município.
- c) Reunião de mobilização com os municípios - reuniões com técnicos e gestores das 22 prefeituras municipais da Região Metropolitana para a coleta de informações secundárias, incluindo:
- d) Pesquisa online de avaliação dos transportes metropolitanos - pesquisa realizada para coletar informações junto à população da RMRJ quanto a percepção sobre diversos aspectos da mobilidade metropolitana.
- e) Oficinas participativas de objetivos, diretrizes e propostas da sociedade - realização de 22 oficinas online, sendo uma oficina por município da RMRJ, para identificar junto aos atores sociais de cada município os principais problemas de mobilidade urbana e levantar possíveis propostas de melhoria.
- f) Audiência pública final - audiência pública para apresentação pública para a sociedade em geral, não restrita aos atores que participaram do processo de elaboração do Plano, dos conteúdos elaborados pelo PRM 2034 para a mobilidade metropolitana e as diretrizes para a elaboração dos planos municipais.

## 2.2 Diagnóstico

### 2.2.1 Referencial institucional

#### 2.2.1.1 Plano Diretor

Os aspectos legais relativos à mobilidade urbana do município de Nilópolis dizem respeito, principalmente, ao seu Plano Diretor instituído em 2006, sendo que a Lei Complementar nº 148 de 26 de junho de 2019 aprovou em seu artigo 1º a revisão do mesmo. É importante destacar que possui um capítulo dedicado à inserção regional do município na RMRJ, conforme reproduzido a seguir:

“Art. 15 - Para garantir uma eficaz inserção de Nilópolis na Baixada Fluminense, o município investirá seus esforços e recursos próprios, transferências, recursos de parcerias público-privadas e consórcios com as cidades limítrofes, prioritariamente:

I – nas vias intramunicipais que ampliem as entradas e saídas do município;

II – nas vias ao longo das divisas, sempre que possível;

III – em investimento e melhoria em passagens e ligações como pontes, viadutos, passagens inferiores e passarelas;

IV – na redução dos efeitos do isolamento urbanístico trazido pela ferrovia e por vias expressas como a Via Light, através do aumento e regulação das transposições físicas, inclusive com ações intergovernamentais;

V – no planejamento do tráfego interno priorizando as vias principais de mão única com tráfego preferencialmente sentido rotatório.”

Com relação à mobilidade e transporte, a tabela abaixo compila as diretrizes de cada um dos eixos temáticos identificados.

**Tabela 1: Diretrizes gerais do Plano Diretor de Nilópolis por eixo de mobilidade**

| <b>Eixos de Mobilidade</b>         | <b>Diretrizes gerais para cada eixo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Circulação de Pedestres</b>     | <p>Priorização da circulação de pedestres, garantidos os espaços a eles destinados nas principais vias de circulação e tratamento geométrico nas calçadas visando à acessibilidade universal</p> <p>Previsão de programas de incentivos para os moradores cuidarem e manterem suas calçadas em condições de atender as pessoas portadoras de necessidades especiais - PNE</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Sistema Ciclovário</b>          | Implementação de ciclovias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Sistema Viário Principal</b>    | <p>Alargamento das vias de circulação, melhorando ventilação e a mobilidade de pessoas, veículos e cargas</p> <p>Estabelecimento de binários que facilitem a fluidez do trânsito sempre que necessário</p> <p>Buscar a permeabilidade urbana e a integração com os municípios limítrofes, através de pontes, viadutos, passarelas, passagens de nível e subterrâneas sob ferrovias e rodovias</p> <p>Utilização das faixas de domínio da estrada de ferro não operacionais a este modo de transporte para melhoria das condições de trafegabilidade das avenidas marginais a ela</p> <p>Vias marginais dos rios Sarapuí e Meriti/ Pavuna, ampliando a ligação da Baixada Fluminense à Zona Oeste do Rio de Janeiro, e a própria inserção rápida e dinâmica da área de Desenvolvimento Estratégico de Gericinó, às demais áreas da cidade de Nilópolis, Mesquita e Rio de Janeiro.</p> <p>Será criado um anel viário municipal que se desenvolverá ao longo das divisas municipais, com base na área do campo natural do Gericinó, as margens do Rio Pavuna e Sarapuí e Via Light</p> |
| <b>Segurança Viária</b>            | <p>Implantação de sistema de iluminação pública em todo o sistema viário, objetivando aumentar a segurança da circulação de pedestres, ciclistas e veículos</p> <p>Exigir e estimular raios de curvatura nas edificações e muros de esquina que aumentem a visibilidade e parcialmente sua segurança, de pedestres, ciclistas e veículos</p> <p>Colocação de sinais de trânsito nas principais vias para passagem de pedestres e melhor fluidez de tráfego</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Transporte Público</b>          | <p>Estímulo ao uso de transporte coletivo, orientando neste sentido os investimentos públicos e privados, tendo em vista democratizar o sistema viário</p> <p>Privilegiar as condições de melhoria da eficiência dos trens suburbanos de passageiros e suas estações para níveis de padrão de metrô ou outro método de transporte coletivo de massa como BRT ou VLT</p> <p>Planejar os percursos de coletivos para atender prioritariamente ao critério universal do atendimento, aliado a economicidade</p> <p>Qualificar a ambiência urbana dos corredores de transporte coletivo visando maior fluidez do tráfego</p> <p>Estudar e propor tarifas compatíveis com os percursos, visando ampliar e garantir o atendimento da população</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Gestão da mobilidade urbana</b> | <p>Estímulo à substituição das edificações de modo a permitir o alargamento das vias arteriais</p> <p>Estímulo à implantação de sistema integrado de transportes</p> <p>Estabelecimento de medidas que levem ao disciplinamento do tráfego, em especial dos pontos de carga e descarga, de entrada e saída de colégios e dos estacionamentos</p> <p>Análise e monitoramento das atividades existentes geradoras de tráfego quando aos impactos sobre o sistema viário, para sua adequação às condições de fluidez das vias</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                     |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Qualificar o sistema de atendimento às pessoas deficientes e com necessidades especiais                                                                                                   |
|                     | Minimizar o impacto de tráfego de passagem, especialmente na Área Central                                                                                                                 |
|                     | Instalação de placas indicativas com nome dos logradouros                                                                                                                                 |
|                     | Implantação de sistema de iluminação pública moderna em todo o sistema viário, objetivando aumentar a segurança de pedestres, ciclistas e veículos, bem como trazendo economia energética |
| <b>Carga urbana</b> | Disciplinar o tráfego de cargas perigosas e superdimensionadas com implementação de condições de tráfego e restrição de horário                                                           |


Fonte: Lei Complementar nº 68, de 3 de outubro de 2006 e Lei Complementar nº 148, de 26 de junho de 2019

Chama atenção a falta de diretrizes para o transporte ativo; sugere-se à Prefeitura que este seja objeto de ajuste na revisão prevista pela lei de 2019.

### 2.2.2 Caracterização do sistema de mobilidade urbana em Nilópolis

Na caracterização geral do município, serão abordados aspectos geográficos e ambientais, o zoneamento e o desenvolvimento urbano, e em maior detalhe a localização dos polos geradores de viagem, e a estrutura sociodemográfica.

No que se refere a estrutura sociodemográfica, o mapa da Figura 2 apresenta a distribuição espacial da população no município por densidade populacional, no qual se destaca a região leste no entorno das estações ferroviárias.

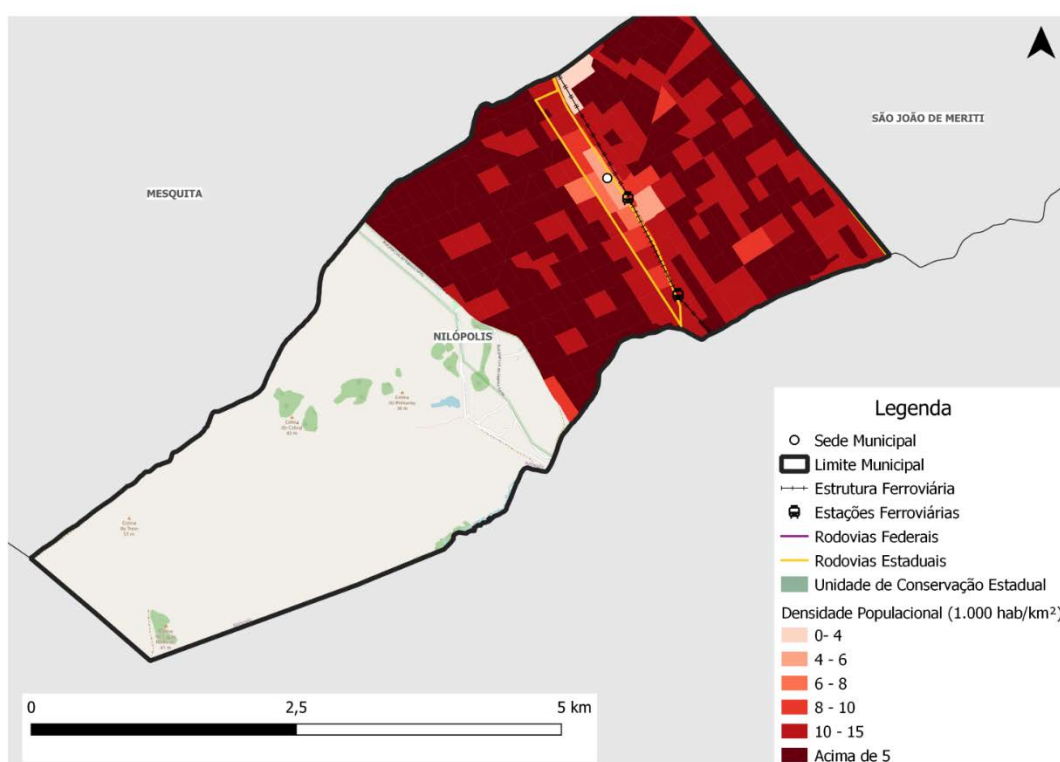

**Figura 2: Distribuição espacial da densidade populacional de Nilópolis**

Fonte: IBGE (2010), elaborado pelo Consórcio

O sistema viário de Nilópolis é composto pelas vias metropolitanas existentes e projetadas e o arruamento na cidade, que se divide em vias arteriais, coletoras e locais. De acordo com o Plano Diretor, tais vias são classificadas conforme abaixo:

- Vias estruturantes metropolitanas, que são as vias metropolitanas que cortam o município, fazendo a ligação de diversos municípios:
  - Via Light;
  - Avenidas marginais à estrada de Ferro Central do Brasil;




- Ligações transversais Nilópolis-Caxias e Olinda-Caxias;
  - Ligações longitudinais Mesquita-Rio de Janeiro;
- Vias metropolitanas projetadas, que são as vias também estruturantes, que necessitam ser implementadas, mesmo fora do território Nilopolitana visando maior integração deste com a metrópole:
  - Extensão da Via Light até o Arco Metropolitano (RJ 109) ao norte e a Madureira e Linha Amarela ao Sul;
  - Extensão da Linha Vermelha até a Via Light e posteriormente até a Avenida Brasil (próximo a Bangu);
  - Implantação da Avenida marginal do Rio Sarapuí desde o Município de Duque de Caxias até a Avenida Brasil (próximo a Bangu);
- Arteriais, que são as vias que atendem ao tráfego das ligações extremas aos grandes fluxos de tráfego interno, proporcionando acesso direto aos eixos rodoviários e aos principais geradores de tráfego;
- Vias Coletoras, que são as vias que têm função de coletar o tráfego das vias arteriais e canalizá-lo às vias locais e bairros, acomodando fluxos de tráfego local dentro das áreas residenciais e comerciais, além de atender aos trechos coletores/distribuidores de alguns itinerários de ônibus;
- Vias Locais, que são as vias destinadas ao tráfego interno dos bairros.

Entretanto, o Plano Diretor disponível não apresenta um mapa com a classificação das vias de forma específica.

Há um sistema de linhas municipais, utilizando ônibus convencionais e pontos de parada com abrigo e sinalização, embora em sua minoria. Durante a elaboração deste Plano, a tarifa das linhas municipais era de R\$5,00 e sem possibilidade de realizar integração entre elas. Apesar disso, tais linhas realizam integração com outros modos conforme as regras do Bilhete Único Intermunicipal (BUI).

Quanto as linhas de ônibus do sistema metropolitano, de acordo com as informações obtidas junto ao DETRO-RJ, foram identificadas 41 linhas intermunicipais que atendem ao município de Nilópolis e o conectam ao restante da RMRJ. Tais linhas realizam integração com outros modos conforme as regras do Bilhete Único Intermunicipal (BUI).

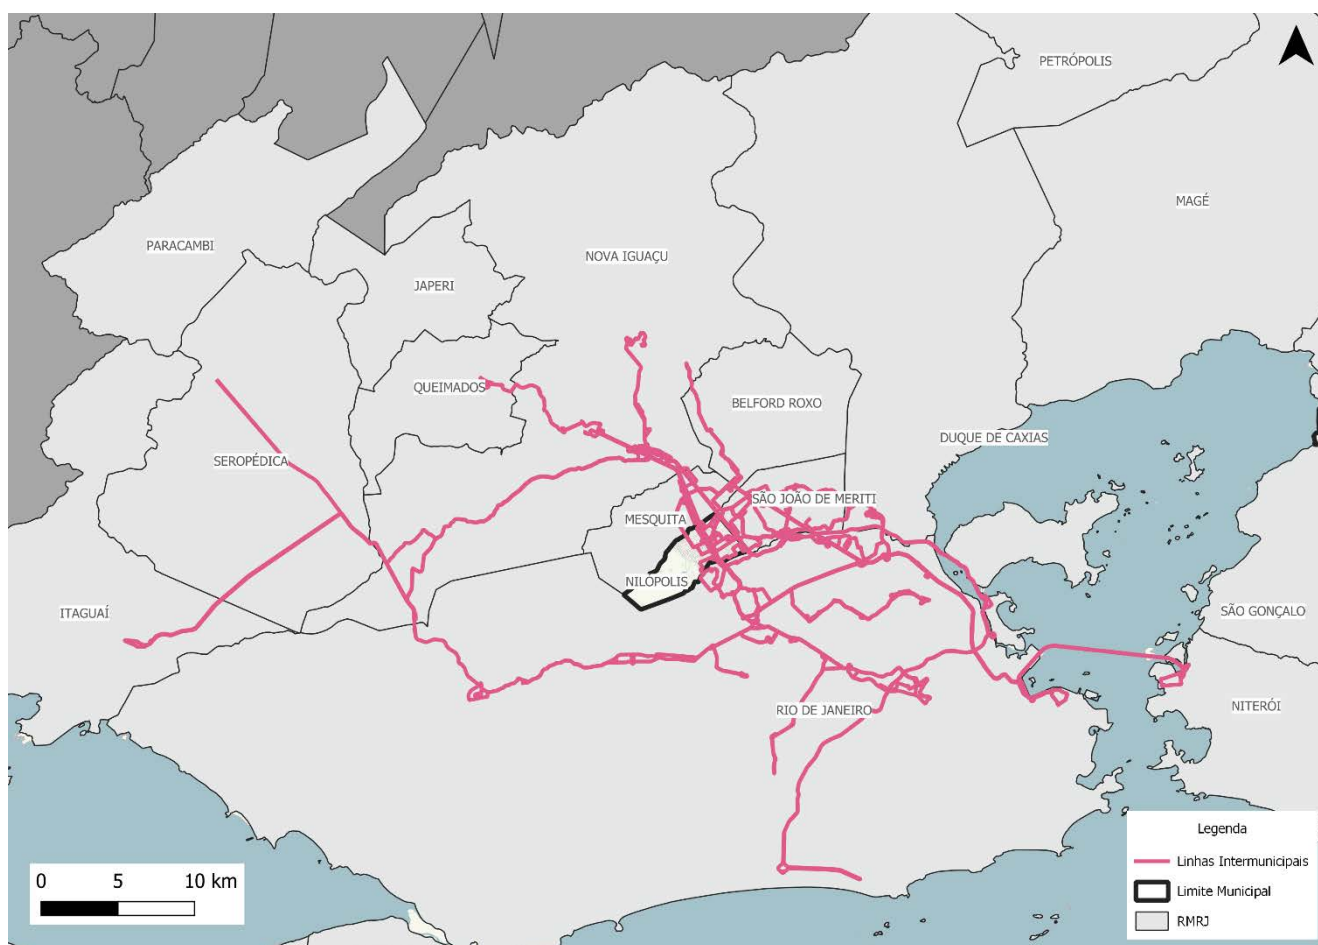

**Figura 3: Linhas Intermunicipais que atendem ao município de Nilópolis**

Fonte: DETRO-RJ, elaborada pelo Consórcio

O município conta com duas estações ferroviárias, Nilópolis e Olinda, com serviços regulares durante o dia. A estação de Nilópolis está localizada próxima ao Square Shopping Center, ao Terminal Rodoviário, a dois hospitais e a intensa atividade comercial de rua. Ambas as estações do município contam com acesso monitorado por catracas e com serviço de bilheteria.

De acordo com pesquisas em fontes secundárias, há uma ciclovia dentro do Parque Municipal Natural de Gericinó, utilizada para lazer. Identificou-se em campo uma ciclovia com cerca de 500 m ligando a Vila Olímpica à Av. Carmela Dutra, mas sem continuidade e com existência de obstáculos móveis (ex: lixo). Porém, verificou-se a existência de bicicletário na estação Nilópolis e também paraciclos junto ao Terminal Rodoviário, um forte indício de utilização de bicicletas como modo de transporte para acesso aos trens e ônibus intermunicipais. Como não há vias dedicadas, infere-se que os ciclistas trafegam nas pistas de veículos motorizados ou calçadas.



**Figura 4: Paraciclos no Terminal Rodoviário**

Fonte: Consórcio

O estado geral das calçadas é razoável no Centro, com os frequentemente observados bloqueios móveis. À medida em que se afasta da área central, porém, a qualidade das calçadas começa a cair, chegando a inexistir em várias ruas. Também foi notada a falta de rampas para acessibilidade às calçadas e pontos de ônibus. Não foi possível obter com a Prefeitura informações sobre as condições gerais das calçadas e outras ações de melhoria da acessibilidade. Apesar das deficiências, observa-se que existem alguns bons exemplos de medidas para promover espaços adequados para os pedestres, sendo necessário expandir estes conceitos para outras áreas da cidade.



**Figura 5: Calçada com largura insuficiente  
(Obstáculos fixos)**

Fonte: Consórcio



**Figura 6: Calçada com boa largura e nivelada**

Fonte: Consórcio

O sistema viário de Nilópolis sofre de algumas interferências, dada a existência de conflitos com a via férrea e a Via Light – embora esta última seja limítrofe ao município, restringe os deslocamentos para São João de Meriti. Trata-se de um fator de alta complexidade para a administração municipal, uma vez que travessias em nível não são recomendadas para estas áreas de elevada densidade populacional e, ainda, uma ferrovia para transporte de passageiros, que possui intervalo menor entre as composições do que as de carga.





**Figura 7: Barreira causada pela via férrea**

Fonte: Consórcio



**Figura 8: Barreira causada pela via férrea**

Fonte: Consórcio

Quanto à questão da logística urbana, não foi possível obter informações sobre a regulamentação da circulação de veículos de carga em Nilópolis. As visitas de campo identificaram ser comum a parada de veículos em local proibido para carga e descarga, sendo a sinalização deficiente para as vagas exclusivas para esta atividade.



**Figura 9: Veículo parado em local proibido para carga e descarga**

Fonte: Consórcio

A tabela a seguir apresenta o resumo da evolução da frota do município entre os anos de 2001 e 2022, com a taxa de motorização, evolução da frota motorizada por tipo e uma comparação entre a taxa de motorização do município com a Região Metropolitana. Observa-se que o município apresentou uma taxa de motorização inferior a RMRJ durante todo o período avaliado. Em 2022, Nilópolis apresentou taxa de motorização de 27 automóveis por 100 habitantes e a RMRJ com 30 veículos por 100 habitantes. A taxa de crescimento de motocicletas chama a atenção no período de 2001 a 2010 com crescimento médio de 17% ao ano da frota de motocicletas, saindo de 1.352 em 2001 para mais de 5.600 em 2010. De 2010 até 2022 o número continuou crescendo, mais que dobrando a sua frota no intervalo de 12 anos.

Tabela 2: Dados de automóveis e de motocicletas para Nilópolis

| Índice                                                 | 2001    | 2005    | 2010    | 2015    | 2022    |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>População</b>                                       | 153.017 | 150.968 | 157.425 | 158.309 | 150.281 |
| <b>Automóveis</b>                                      | 14.137  | 18.660  | 26.347  | 35.827  | 41.244  |
| <b>Motocicletas</b>                                    | 1.352   | 2.713   | 5.686   | 9.096   | 12.573  |
| <b>Relação Motocicletas X Automóveis</b>               | 9,56%   | 14,54%  | 21,58%  | 25,39%  | 30,48%  |
| <b>Crescimento anual automóveis</b>                    | -       | 7,19%   | 7,14%   | 6,34%   | 2,03%   |
| <b>Crescimento anual motocicletas</b>                  | -       | 19,02%  | 15,95%  | 9,85%   | 4,73%   |
| <b>Taxa de motorização (automóveis/100 habitantes)</b> |         |         |         |         |         |
| <b>Nilópolis</b>                                       | 9,24    | 12,36   | 16,74   | 22,63   | 27,44   |
| <b>RMRJ</b>                                            | 14,58   | 16,24   | 20,50   | 25,87   | 29,98   |
| <b>Estado</b>                                          | 13,96   | 15,73   | 20,03   | 25,64   | 28,36   |

Fonte: DENATRAN

No que se refere à demanda do transporte público coletivo municipal, a prefeitura de Nilópolis não forneceu qualquer informação sobre a mobilidade no município.

Quanto ao transporte público coletivo intermunicipal por ônibus, segundo o DETRO-RJ mostram a demanda média mensal para os anos de 2022 e 2023, como observado no gráfico a seguir. É apresentada a demanda das linhas que tem como origem ou destino o município de Nilópolis ou passam pelo município, com ponto de parada no mesmo. Através deste gráfico é possível observar que não há indícios de uma continuação de recuperação da demanda pós pandemia, diferentemente de outras cidades na RMRJ.


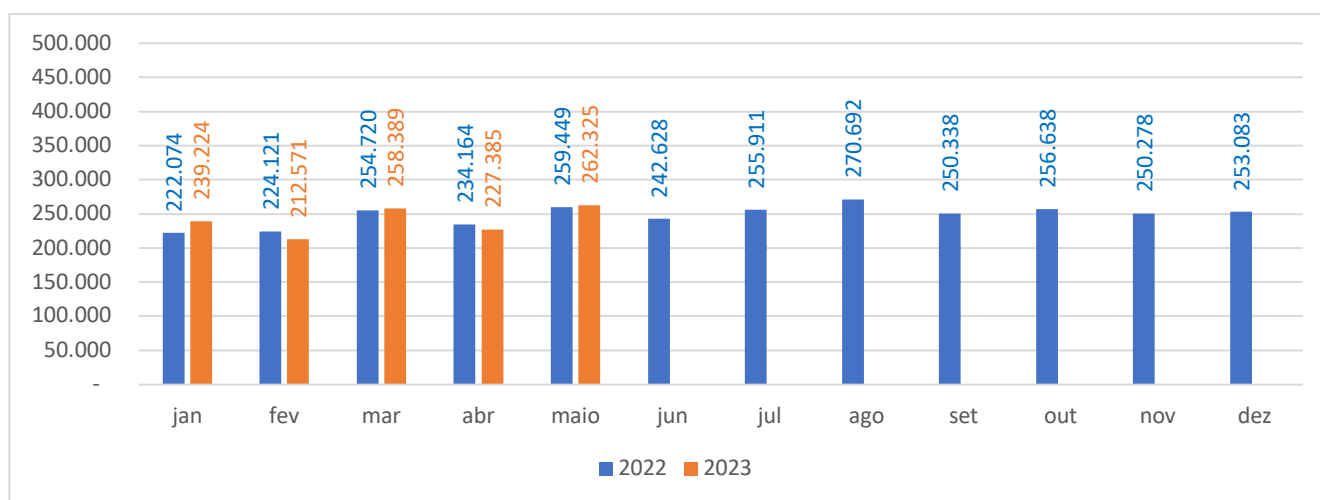


Figura 10: Demanda média mensal dos ônibus intermunicipais que atendem Nilópolis, para anos de 2022 e 2023

Fonte: DETRO, elaborado pelo Consórcio


A demanda mensal das duas estações ferroviárias de Nilópolis desde 2019 até o final de 2022, mês a mês é apresentada no gráfico abaixo. Sofreu uma forte queda, com o serviço suspenso em abril e maio de 2020, devido a pandemia do coronavírus. Desde então a demanda vem retomando aos poucos, aumentando gradualmente desde junho de 2020, mas estabilizando em patamar aproximadamente 30% abaixo do período pré-pandemia. A estação de Nilópolis apresenta uma demanda mais de 3 vezes maior que a estação de Olinda, o que ocorre devido ao seu caráter central. No total, cerca de 200 mil embarques são registrados em ambas as estações do município a cada mês. Observa-se abaixo a evolução da demanda em Nilópolis, sendo que em abril e maio de 2020 a estação de Olinda se encontrou fechada devido a pandemia de coronavírus.

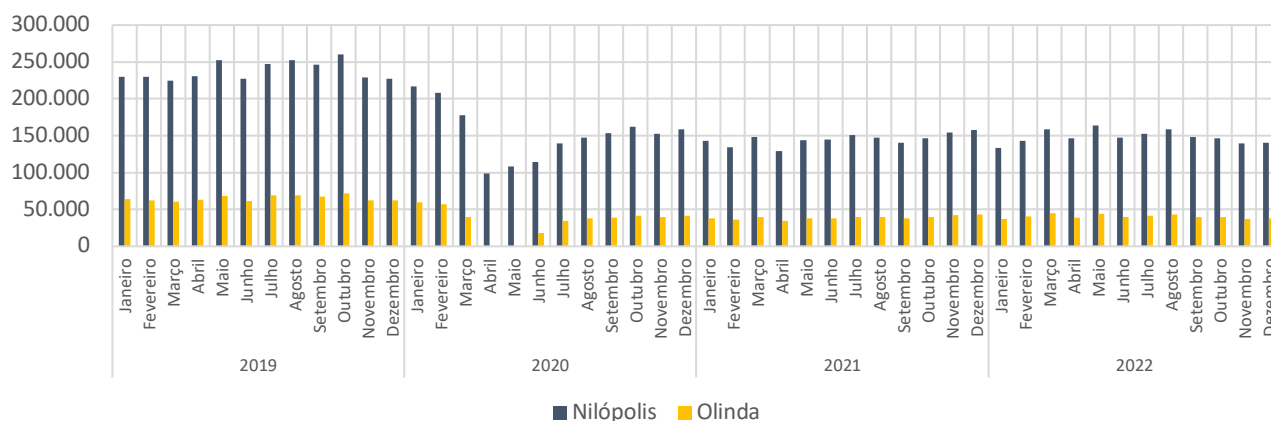

**Figura 11: Evolução da demanda do serviço da SuperVia, desde 2019**


Fonte: SuperVia

No que se refere aos padrões de viagens observados na Pesquisa Origem-Destino elaborada no âmbito do PDTU, é possível observar uma grande maioria das viagens tendo origem e destino no Rio de Janeiro. Nilópolis também fica atrás de São João de Meriti, o que indica uma baixa atratividade do município. Levando-se em consideração que as variáveis emprego e matrículas escolares têm forte aderência em modelos de regressão para estimar a geração de viagens, pode-se concluir que Nilópolis tem funcionado como cidade dormitório.

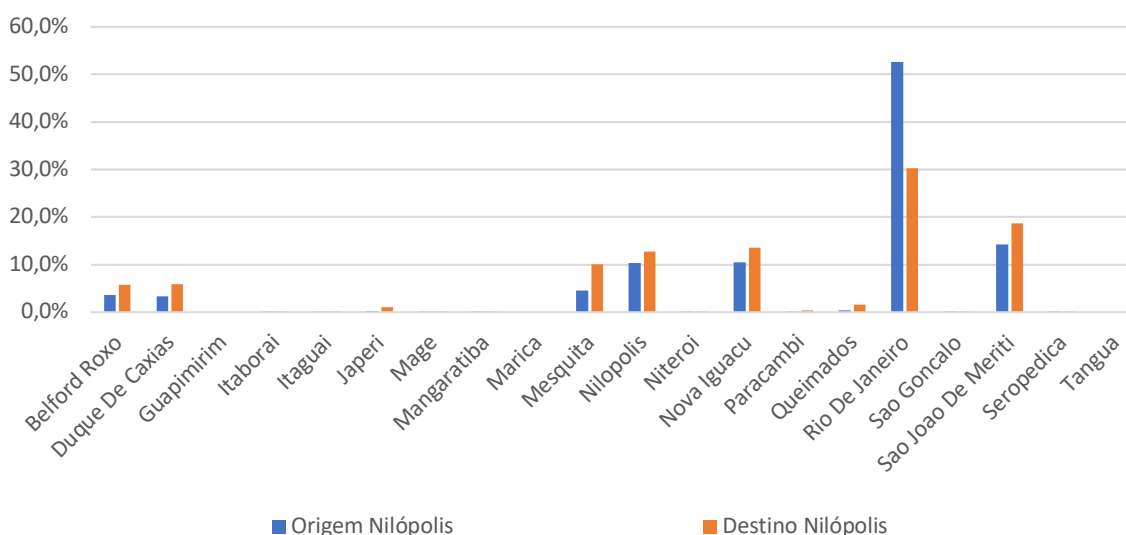

**Figura 12: Origens e destinos das viagens em Nilópolis, por transporte coletivo - Pico da Manhã**


Fonte: Pesquisa OD PDTU (2013), elaborado pelo Consórcio

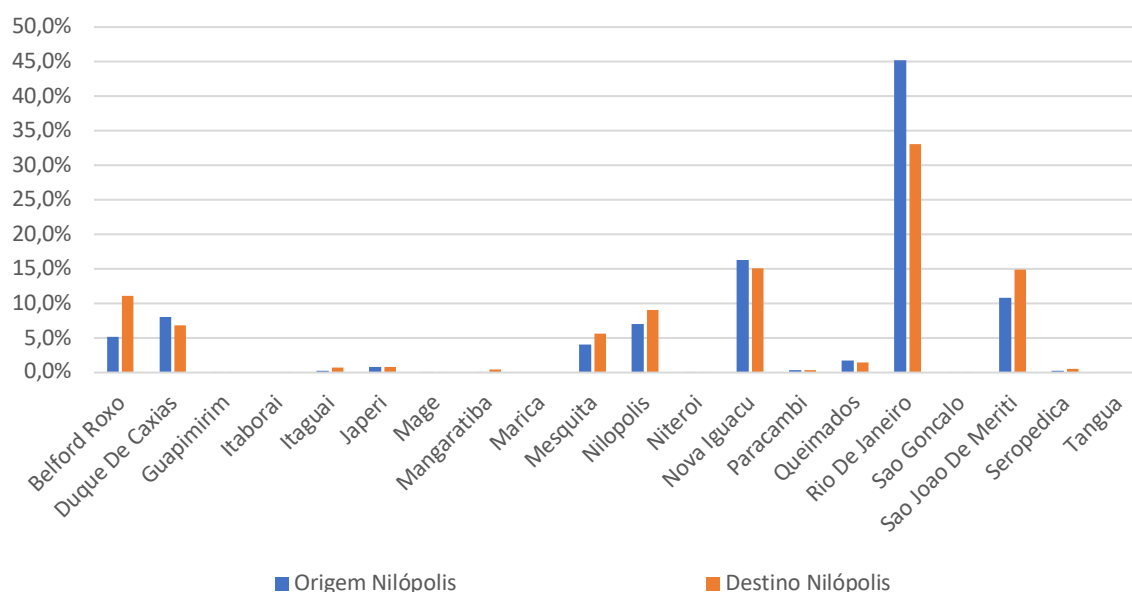

**Figura 13: Origens e destinos das viagens em Nilópolis, transporte individual - Pico da Manhã**

Fonte: Pesquisa OD PDTU (2013), elaborado pelo Consórcio

No que se refere a segurança viária, apresenta-se aqui o número total de mortes em sinistros de trânsito por 100 mil habitantes em Nilópolis e na totalidade da RMRJ, para efeito de comparação. Como pode ser observado, Nilópolis apresenta uma taxa estável e bem inferior à RMRJ.

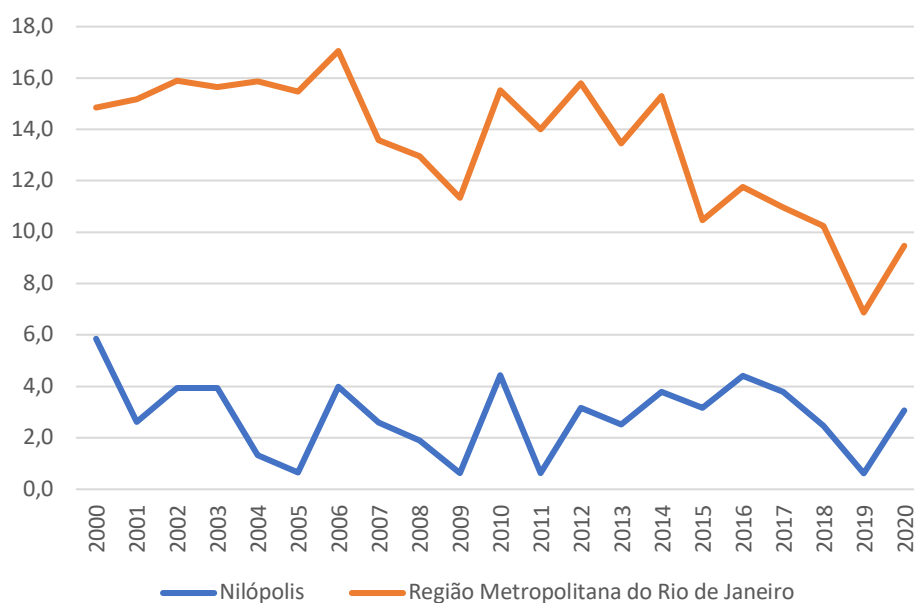


**Figura 14: Taxa de mortalidade (a cada 100 mil habitantes) em sinistros de trânsito em Nilópolis e na RMRJ**

Fonte: MobiliDados (2021), elaborado pelo Consórcio

Na figura a seguir é apresentado número de mortes em sinistros de trânsito por tipo de usuário em Nilópolis, reiterando a tendência de estabilidade nos registros. Não foi possível obter dados relativos a acidentes ou campanhas para redução com a Prefeitura, o que auxiliaria este diagnóstico.



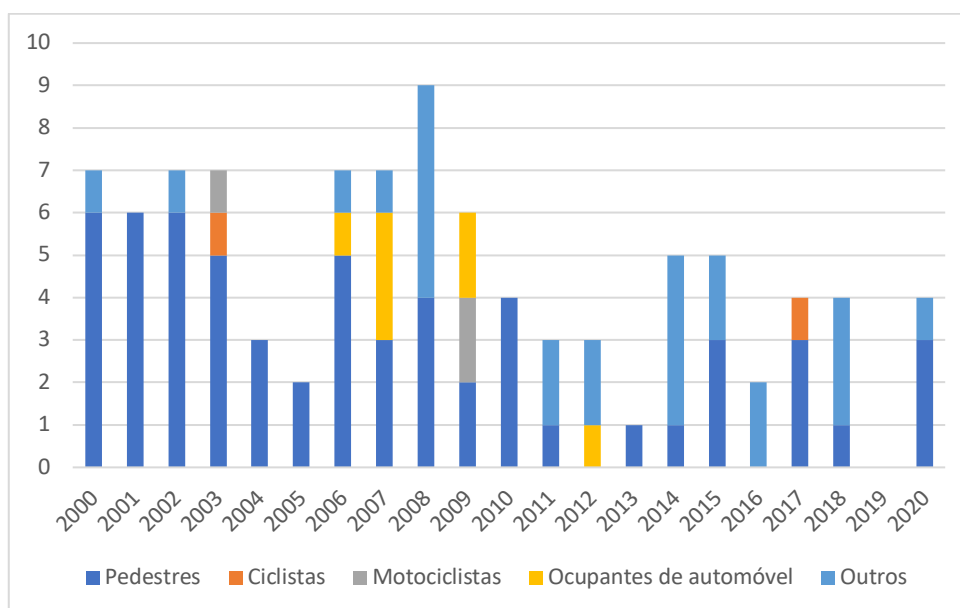

**Figura 15: Mortes em sinistros de trânsito por tipo de usuário em Nilópolis**

Fonte: Mobilidados (2021), elaborado pelo Consórcio

Por fim, no capítulo referente ao diagnóstico, é apresentado o resultado da Oficina Participativa de Objetivos, Diretrizes e Propostas da Sociedade de Nilópolis que aconteceu em uma quinta-feira, 16 de novembro de 2023, das 18h30 às 21h30, online, pela plataforma Zoom, e contou com a participação de 4 pessoas, sendo 1 representante da sociedade civil, e 3 representantes do Consórcio Logit-Oficina-Sinergia. Os apontamentos feitos durante a oficina foram sistematizados e categorizados como mostrado a seguir:

### 1) Transporte público municipal

- A falta de um sistema de comunicação entre empresa, poder concedente e os usuários dificulta identificar os horários das linhas de ônibus;
- Fora do Centro os pontos de parada não têm abrigos;
- Falta um sistema de informação para os usuários saberem onde estão os veículos por linha.

### 2) Transporte público intermunicipal

- O acesso às plataformas dos trens é por escadas, faltam rampas, elevadores e as larguras são insuficientes para pessoas com necessidades especiais;
- Falta oferta de trens, os intervalos são muito longos mesmo no período de pico. Nos finais de semana podem chegar até 1 hora e todos os trens são paradores, o que aumenta muito o tempo de viagem. Vale mais a pena usar o metrô;
- Durante a semana os trens já chegam muito cheios e isso desestimula o uso do modo;
- É necessário coibir o furto de cabos da SuperVia, pois isso prejudica muito a regularidade do serviço;
- As condições de transbordo entre ônibus e trens são muito ruins. Falta clareza na identificação dos serviços municipais e intermunicipais que atendem à estação de trem;
- A integração é muito cara e deveria ter mais um modo, totalizando três;
- Falta um bom serviço de transporte Baixada – Baixada, o sistema tem um perfil muito radial.

### 3) Transporte ativo

- As calçadas estão mal-conservadas e há muita ocupação irregular, principalmente por parte do comércio;
- Falta arborização nas calçadas. Talvez não haja espaço suficiente em todas as ruas, mas alternativas precisam ser pensadas.

## 2.3 Propostas de diretrizes para a mobilidade urbana em Nilópolis

As propostas para a mobilidade urbana estão divididas em eixos temáticos: espaço urbano; circulação de pedestres; circulação de ciclistas; sistema de transporte público coletivo; sistema viário; transporte de cargas e logística; segurança viária; institucionalidade e gestão; mobilidade como instrumento de equidade e inclusão; e recursos, financiamentos e parcerias.

### 2.3.1 Espaço urbano

No que se refere ao eixo temático de espaço urbano, sugere-se a adoção do conceito de “ruas completas” que apresenta uma nova abordagem de desenho de vias urbanas, que considera as ruas como um local que deve proporcionar não só deslocamentos seguros para todos os usuários, mas também um espaço de lazer e interação social. Esse modelo de planejamento busca um equilíbrio entre as necessidades dos diferentes modos de deslocamento.



Figura 16: Esquema ilustrativo do conceito de ruas completas

Fonte: WRI Brasil

Assim, o conceito busca orientar o poder público a levar em consideração outros aspectos além dos fluxos veiculares no planejamento das intervenções no sistema viário, visando a uma distribuição mais democrática do espaço público e, assim, beneficiando uma maior parcela da população. Isso pressupõe uma mudança do paradigma na mobilidade urbana vigente, substituindo a prioridade ao transporte individual motorizado por medidas que:

- Estimulem a mobilidade pelos modos ativos;
- Promovam a segurança das calçadas e passeios públicos com pavimento adequado, iluminação e sinalização, sem barreiras e obstáculos;
- Propiciem a acessibilidade universal, dando autonomia, segurança e conforto a todos, incluindo as pessoas com deficiência, idosos ou com mobilidade reduzida;
- Favoreçam e estimulem o uso e a circulação do transporte público;
- Produzam vias ambientalmente sustentáveis, com calçadas com drenagem adequada e arborizadas.

O conceito de ruas completas deve ser observado em todas as obras no sistema viário, mas, principalmente, nas intervenções nas centralidades e no entorno dos equipamentos de acesso ao transporte público.

Recomenda-se que Prefeitura escolha uma rua no Centro para um primeiro projeto de implantação de rua completa, que pode posteriormente ser expandido para outras áreas da Cidade.

Propõe-se também a aplicação do conceito de redesenho urbano que visa a redistribuir os espaços viários, proporcionando maior qualidade de vida e mais segurança a todos os usuários das vias. No caso específico dos espaços destinados aos pedestres, consiste na readequação do desenho viário e na adoção de medidas que priorizam especialmente o transporte a pé.

Existem diversas experiências em cidades brasileiras de intervenções que são consideradas referências de projetos de requalificação urbana, favorecendo a melhoria das condições de segurança da via e, sobretudo, dos pedestres, incluindo por exemplo:

- Estreitamento das pistas e alargamento das calçadas;
- Ampliação de áreas de espera junto às travessias de pedestres;
- Adoção de faixas de travessia de pedestres elevadas;
- Supressão de vagas e readequação de áreas de estacionamento;
- Qualificação dos pontos de parada de ônibus;
- Instalação de mobiliário urbano;
- Redução dos limites de velocidades viárias regulamentadas;
- Implantação de zonas 30 ou 40;
- Arborização e implantação de áreas verdes.

Inúmeras são as possibilidades desse tipo de intervenção nas cidades, com a vantagem de serem, em geral, ações de baixo custo e curto prazo de implementação. Além disso, em alguns casos as intervenções podem ser realizadas gradualmente, isto é, com uma implantação inicial usando sinalização ou outros elementos temporários por um período experimental, sendo em seguida substituídas por soluções definitivas, no que se chama de “urbanismo tático”.



**Figura 17: Exemplo de intervenção de redesenho urbano (antes e depois) no bairro Cidade 2000 em Fortaleza**

Fonte: Arquivos do Consórcio

Outra medida sugerida é a adoção de medidas para a superação de barreiras naturais ou artificiais à circulação. A RMRJ historicamente se desenvolveu ao longo de eixos viários, notadamente rodovias e a ferrovia de passageiros, que conectavam núcleos esparsos que pouco a pouco cresceram e se transformaram nas cidades e conurbações atuais. Com o crescimento desses núcleos, esses eixos acabam por se tornar graves problemas de engenharia de tráfego e causadores da degradação das áreas pelas quais passam.

Primeiramente, essas vias são importantes corredores viários para as grandes ligações intermunicipais e acabam sendo uma opção, e às vezes a única, para a circulação intraurbana. Em função disso, compartilham muitas vezes intenso tráfego de passagem com o tráfego local, inclusive com o transporte coletivo e ativo. Este compartilhamento tende a provocar situações de elevado risco de sinistros de trânsito.

Outro efeito indesejado da passagem dessas rodovias no tecido urbano é a possibilidade de desvios de tráfego de veículos de grande porte para vias urbanas próximas, como rotas alternativas em casos de acidentes, congestionamentos ou até de fuga de pedágios. Em qualquer dessas situações, as ruas e avenidas locais são ocupadas por um tipo e um volume de tráfego para os quais não foram dimensionadas.

Por fim, mais um problema dessas infraestruturas de transporte é a criação de barreiras difíceis de transpor, uma vez que buscam minimizar as interrupções, resultando na falta de pontos de conexão e travessia. Em função do tipo de tráfego que recebem, das condições geométricas e operacionais, acabam por oferecer poucas opções de travessias e retornos, obrigando motoristas, ciclistas ou pedestres a realizar extensos desvios para atingir destinos até muito próximos. Ao interromper abruptamente o tecido urbano, essas barreiras impedem a continuidade da circulação pública, deixando marcas visíveis na morfologia das quadras em ambos os lados do território dividido.

Assim, a implantação de transposições às barreiras naturais ou artificiais tem por objetivo promover a continuidade viária entre bairros ou regiões, garantindo sua articulação com o restante do município e da metrópole. Os efeitos decorrentes da transposição destas barreiras são multifacetados e podem exercer impactos de grande magnitude socioeconômica.

Dependendo de cada situação, a construção de novas transposições (viadutos, túneis, passagens inferiores, passarelas) pode ser necessária, ou mesmo soluções de transposição em nível, eventualmente combinadas com outras medidas de gestão de trânsito tais como: semaforização, implantação de medidas de moderação do tráfego motorizado ou de equipamentos eletrônicos de apoio à fiscalização.

Considera-se fundamental a adequação da Av. Getúlio de Moura, que cruza o município, bem como aumentar a quantidade de travessias da via férrea, devido à inibição da integração completa da área urbana. Além disso, tal como no município vizinho de Mesquita, é necessário solucionar a falta de conectividade do sistema viário interrompido pelo Rio Sarapuí, ao norte, e Rio Pavuna, ao sul.

### 2.3.2 Circulação de pedestres

No que se refere ao eixo de circulação de pedestres são apresentadas ações e práticas recomendadas para melhorar a circulação de pedestres, servindo de apoio ao poder público na realização de projetos. Destacam-se medidas para o tratamento de calçadas e travessias de pedestres, promoção da acessibilidade universal.

A calçada é a infraestrutura que dá suporte à maior parte dos deslocamentos diários e influencia diretamente na qualidade de vida e na segurança das pessoas. Importante frisar que a calçada não deve ser observada somente como espaço para circulação de pedestres, ela desempenha um papel social de espaço de permanência e convívio. No entanto, a dispersão do tecido urbano, fomentada pela priorização histórica do transporte motorizado, e um mau estado de conservação das calçadas, desincentivam as pessoas a se locomoverem a pé.

Assim, a qualidade das calçadas é um fator que deve ser levado em consideração no planejamento urbano para valorizar e democratizar o uso do espaço público e incentivar o transporte ativo, contribuindo para uma vida mais saudável, diminuindo o uso de veículos e reduzindo as emissões de poluentes locais e gases de efeito estufa.

Há diversos manuais sobre desenho urbano de calçadas, com destaque para o manual publicado pelo Instituto WRI Cidades em 2017, que contempla 8 princípios para a qualificação das calçadas visando auxiliar no planejamento urbano e potencializar a circulação de pedestres. A tabela a seguir apresenta resumidamente esses princípios, seus principais impactos para o ambiente urbano e os elementos que constituem cada um deles. Essas orientações devem ser observadas, sempre que possível, na elaboração de projetos de construção e revitalização de calçadas em Nilópolis. Cada um desses princípios e elementos são ilustrados na figura abaixo.

**Tabela 3: Princípios das calçadas, principais elementos e contribuições para o espaço urbano**


| Princípio                       | Descrição                                                                             | Contribuição para o espaço urbano                                                                                          | Principais elementos                                                                                                                 |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensionamento adequado</b> | Largura da calçada compatível com os usos no local                                    | Confere segurança e conforto para os pedestres, garantindo espaço suficiente para que transitem e permaneçam nas calçadas. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faixa Livre</li> <li>• Faixa de Serviço</li> <li>• Faixa de Transição</li> </ul>            |
| <b>Acessibilidade Universal</b> | Uso de elementos para facilitar o acesso por todas as pessoas                         | Contribui para tornar o espaço urbano inclusivo                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rebaixamento da calçada</li> <li>• Piso tátil</li> <li>• Inclinação longitudinal</li> </ul> |
| <b>Conexões Seguras</b>         | Elementos urbanos que interligam as calçadas e contribuem para a formação de uma rede | Facilita e dá prioridade aos deslocamentos a pé, proporcionando continuidade e conexão com outros meios de transporte      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectividade</li> <li>• Esquinas</li> <li>• Faixa de travessia de pedestres</li> </ul>     |



| Princípio                     | Descrição                                                              | Contribuição para o espaço urbano                                                                                 | Principais elementos                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sinalização coerente</b>   | Conjunto de sinais que orientem os pedestres no espaço urbano          | Provê informações sobre a cidade na escala do pedestre, promovendo comunicação entre as pessoas e o espaço urbano | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pontos de parada de transporte coletivo</li> <li>• Sinalização informativa</li> <li>• Semáforos para pedestres</li> </ul>                                                          |
| <b>Espaço atraente</b>        | Elementos que contribuem para tornar o espaço agradável                | Proporciona um ambiente confortável, motivando as pessoas a caminharem e permanecerem no espaço público urbano    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vegetação</li> <li>• Mobiliário urbano</li> </ul>                                                                                                                                  |
| <b>Segurança permanente</b>   | Aspectos que conferem melhoria de segurança pública ao ambiente urbano | Aumenta a sensação de segurança nos deslocamentos a pé e convida as pessoas a conviverem mais com a cidade        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iluminação pública;</li> <li>• Fachadas ativas.</li> </ul>                                                                                                                         |
| <b>Superfície qualificada</b> | Técnicas para assegurar um piso firme e regular para o calçado         | Confere segurança e conforto para os pedestres                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Concreto moldado in loco;</li> <li>• Concreto permeável;</li> <li>• Blocos intertravados;</li> <li>• Ladrilho hidráulico;</li> <li>• Placas de concreto pré-fabricadas.</li> </ul> |
| <b>Drenagem eficiente</b>     | Técnicas para promover o escoamento das águas pluviais                 | Proporcionar resiliência das calçadas, contribuindo para manter sua funcionalidade                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclinação transversal</li> <li>• Jardim de chuva</li> </ul>                                                                                                                       |

Fonte: Instituto WRI Cidades (2019), adaptado pelo Consórcio

Ainda que em algumas situações o espaço físico das vias não seja suficiente para contemplar todos os aspectos, deve-se priorizar, por exemplo, a acessibilidade universal, as conexões seguras e a superfície qualificada.

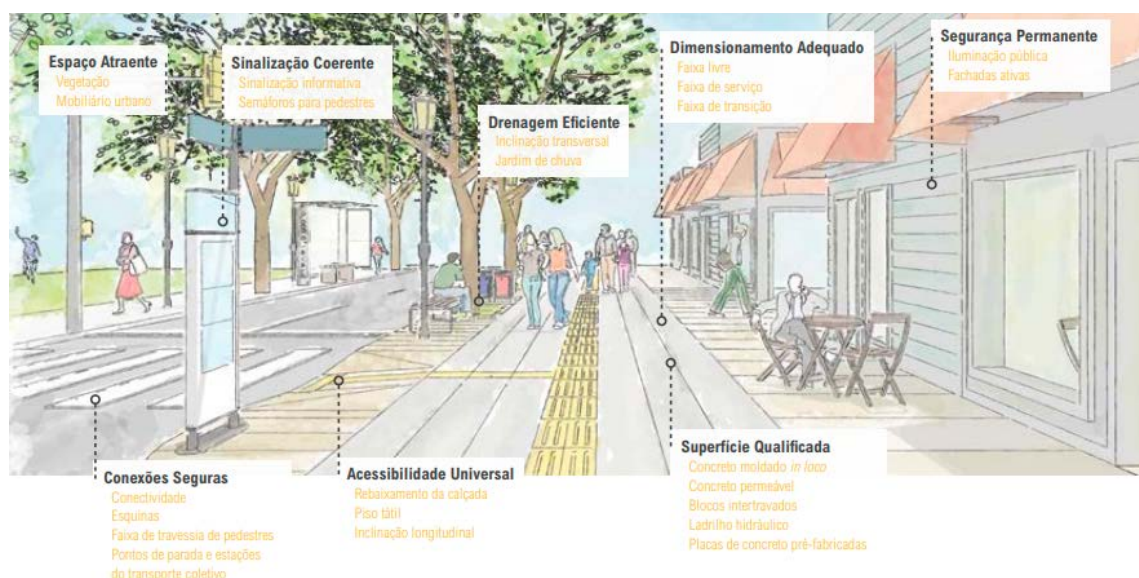

**Figura 18: Esquema ilustrativo de calçada ideal**

Fonte: Instituto WRI Cidades (2019)

A travessia de pedestres é um dos componentes cruciais para promover a sensação de segurança entre os pedestres sendo fundamental que sejam seguras e frequentes, priorizando o fluxo a pé e proporcionando maior conforto. As travessias de pedestres podem variar em suas características, abrangendo desde travessias em nível, aquelas com semáforos e até mesmo aquelas desprovidas de qualquer sinalização. Conforme indicado no Guia



Global de Desenho de Ruas da NACTO, existem elementos fundamentais, indicados na tabela a seguir, que devem ser levados em consideração no planejamento dessas travessias e na revitalização das mesmas. Essas recomendações devem ser seguidas, não somente nos eixos metropolitanos discutidos, mas também em ações que visem a revitalização dos espaços públicos, visando a segurança e conforto dos pedestres.

**Tabela 4: Recomendações sobre elementos das travessias**

| Elementos                              | Recomendações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Locação</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>As travessias de pedestres podem ser locadas em cruzamentos ou meios de quadras;</li> <li>Implemente faixas de pedestres em todas as vias de um cruzamento;</li> <li>Instale as faixas onde forem detectadas linhas de desejo significativas. Dentre os casos frequentes encontram-se as paradas de ônibus no meio de quadras, parques, praças, monumentos ou entradas de edifícios públicos;</li> </ul>                                                                                    |
| <b>Espaçamento</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Os critérios para espaçamento entre faixas de pedestres devem ser determinados de acordo com as redes de pedestres, o ambiente construído e as linhas de desejo. Os projetistas precisam considerar tanto as demandas existentes para travessias quanto as projetadas;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Demarcação</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Demarque sempre as faixas de pedestres, independentemente do padrão ou do material do pavimento;</li> <li>As demarcações de alta visibilidade nos padrões de escada ou zebra são preferíveis às paralelas ou tracejadas, pois são mais visíveis para os veículos que se aproximam e têm estimulado os motoristas a darem preferência aos pedestres;</li> </ul>                                                                                                                              |
| <b>Semáforos</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando as velocidades dos veículos forem maiores que 30 km/h e o volume de pedestres e as demandas por travessias forem de moderados a altos, implante semáforos nas travessias a fim de promover um ambiente seguro para a caminhada;</li> <li>Travessias sem semáforos são normalmente seguras em ruas de baixo volume de tráfego e velocidades abaixo de 30 km/h;</li> </ul>                                                                                                             |
| <b>Comprimento</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenha as distâncias de travessia o mais curtas possível com o uso de raios pequenos em esquinas, extensões de meio-fio, ilhas de refúgio de pedestres e canteiros centrais;</li> <li>Os canteiros centrais e as ilhas de refúgio permitem aos pedestres atravessar em dois estágios, o que é mais fácil e seguro nos casos de travessia de múltiplas faixas de trânsito;</li> </ul>                                                                                                      |
| <b>Largura</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uma faixa de pedestres deve ser pelo menos tão larga quanto as calçadas que ela conecta e não deve medir menos do que 3 m de largura;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Visibilidade e clareza visual</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proporcione áreas adequadas de espera para que os pedestres possam enxergar o tráfego em sentido contrário e reforce a visibilidade dos motoristas, acrescentando extensões de meio-fio ou ilhas de refúgio;</li> <li>Restrinja o estacionamento na via ou instale extensões de meio-fio a fim de tornar os pedestres mais visíveis aos motoristas e os carros mais visíveis aos pedestres. Isso é denominado clareza visual da rua e deve ser oferecida em todas as travessias;</li> </ul> |
| <b>Medidas adicionais de segurança</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>A presença de uma faixa de pedestres por si só não torna uma rua segura. Com base nos volumes de pedestres e de veículos, nas velocidades e na largura e configuração da via, as travessias de pedestres podem demandar medidas adicionais de segurança, tais como ilhas de refúgio, semáforos ou estratégias de moderação de tráfego;</li> </ul>                                                                                                                                           |
| <b>Separação de nível</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proporcione sempre travessias de pedestres em nível, exceto em circunstâncias nas quais elas cruzem vias expressas de acesso limitado ou recursos naturais, como rios.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Fonte: Guia Global de Desenho de Ruas, NACTO, adaptado pelo Consórcio

Além de assegurar a qualidade e o conforto das calçadas e travessias, é fundamental considerar o nível de acessibilidade universal durante o planejamento de intervenções e renovações urbanas. Devido à importância desse tópico e a necessidade de estabelecer diretrizes específicas que determinem os padrões mínimos de qualidade para a acessibilidade universal, esse assunto é abordado em um capítulo dedicado no Caderno Técnico de Mobilidade Ativa, elaborado em colaboração entre o WRI e o Ministério das Cidades.

A atenção especial ao tópico de acessibilidade universal tem como objetivo garantir que todos tenham autonomia e segurança nos seus deslocamentos a pé. Não somente, a garantia dessa acessibilidade é essencial

para que pessoas com dificuldade de locomoção, o que inclui pessoas com deficiência, idosos e criança, de modo a assegurar que elas tenham seus direitos garantidos e respeitados no espaço urbano.

O Caderno Técnico de Mobilidade Ativa traz recomendações para tratamentos de interseções, como o rebaixamento de guias, instalação de piso tátil, inclinação indicada de rampas, entre outros elementos que são apresentados na tabela a seguir. Esses elementos devem ser observados nos tratamentos de acessos aos principais eixos metropolitanos de Nilópolis, especificamente o acesso e entorno dos pontos de parada do serviço de ônibus intermunicipal.

**Tabela 5: Elementos para desenho de travessias acessíveis**

| <b>Crítérios</b>               | <b>Subcritérios</b>                                               |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Rebaixamento de Calçada</b> | Largura da faixa livre junto aos rebaixamentos.                   |
|                                | Largura dos rebaixamentos (perpendiculares e paralelos)           |
|                                | Inclinação                                                        |
|                                | Rebaixamento alinhada com faixa de pedestre                       |
|                                | Sinalização tátil de alerta                                       |
| <b>Rampas</b>                  | Inclinação                                                        |
|                                | Largura Livre                                                     |
|                                | Sinalização tátil de alerta                                       |
| <b>Escadarias</b>              | Largura Livre                                                     |
|                                | Altura dos espelhos                                               |
|                                | Largura dos pisos                                                 |
|                                | Sinalização tátil de alerta                                       |
|                                | Existência de rampas e/ou elevadores de acesso                    |
| <b>Passarelas</b>              | Largura livre                                                     |
| <b>Guarda Corpo</b>            | Altura                                                            |
|                                | Existência de barras laterais                                     |
| <b>Corrimãos</b>               | Vão entre corrimãos                                               |
|                                | Altura                                                            |
|                                | Prolongamento antes do início e depois do fim de rampas e escadas |

Fonte: Caderno Técnico de Mobilidade Ativa, WRI Brasil

Há muito o que melhorar nas calçadas de Nilópolis, mesmo no Centro. Sugere-se à Prefeitura começar os trabalhos pelos locais que contam com mais pedestres sem utilização de calçadas, para em seguida expandir para o restante da Cidade.

Os elementos como o rebaixamento de guias, instalação de piso tátil, inclinações indicadas de rampas, entre outros, devem ser observadas nos tratamentos de acessos aos principais eixos metropolitanos de Nilópolis, especificamente o acesso e entorno dos pontos de parada do serviço de ônibus intermunicipal, em especial junto à estação de trem.

Recomenda-se à Prefeitura analisar a transformação de trechos adicionais da Estrada Mirandela (entre a estação ferroviária e a Av. João Evangelista de Carvalho) em calçadas ou ruas completas com o uso de urbanismo tátil, considerando seu perfil de uso atual.



Figura 19: Trecho da Estr. Mirandela a revitalizar

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

### 2.3.3 Circulação de ciclistas

Nilópolis já possui intensa utilização deste modo de transporte, mas a infraestrutura disponível para proporcionar deslocamentos seguros aos ciclistas é bastante limitada. Assim sendo, faz-se necessário implantar um sistema cicloviário. O sistema cicloviário contempla o conjunto das infraestruturas necessárias para a circulação segura e atrativa dos ciclistas e as ações de proteção e incentivo ao uso da bicicleta na cidade.

São elementos constitutivos do sistema cicloviário:

- Rede cicloviária: conjunto de vias que compõem a rede para a circulação do modo bicicleta onde são indicadas intervenções físicas para garantir a circulação segura dos ciclistas;
- Estacionamentos de bicicletas ou paraciclos: equipamentos públicos para estacionamento de bicicletas, localizados em área pública ou privada;
- Sistemas de bicicletas compartilhadas: oferta de bicicletas de uso público, com foco em viagens de integração intermodal com o transporte coletivo de alta e média capacidades, principalmente;
- Políticas de incentivo ao uso de bicicletas: conjunto de programas ou ações eventuais ou permanentes para estimular o uso da bicicleta;
- Políticas de educação / comunicação: programas ou ações que possibilitem ampliar o conhecimento das regras de trânsito para todos os usuários do sistema viário.

As diretrizes gerais para a proposição do Sistema Cicloviário são:

- Promover uma cidade mais saudável, com menor quantidade de emissões de poluentes;



- Reduzir o uso de modos movidos a combustíveis não renováveis, como o petróleo;
- Dar prioridade ao transporte ativo sobre os modos de transporte motorizado individual;
- Integrar os deslocamentos por bicicleta com o transporte coletivo;
- Reduzir a quantidade de sinistros ocorridos com pedestres e ciclistas;
- Reduzir a velocidade das vias estruturais do município com a finalidade de diminuir a quantidade de sinistros;
- Implantar áreas de redução de velocidade;
- Implantar desenhos de ruas, calçadas e travessias viárias priorizando o pedestre e o ciclista e não os carros;
- Consolidar uma rede estrutural cicloviária, composta por ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, conectando-as.

A rede cicloviária pode contemplar diferentes tipos de tratamento, que indicam diferentes níveis de intervenção e representam diferentes custos de implantação.

Os estacionamentos de bicicletas são equipamentos de uso público para guarda das bicicletas em áreas públicas ou privadas. São equipamentos essenciais, pois permitem destinar aos ciclistas espaços para o estacionamento de seus veículos, para diferentes finalidades. Os estacionamentos podem ser de longa permanência, mais conhecidos como bicicletários, sendo que podem ter diferentes sistemas de acesso e controle. Também podem ser inseridos dispositivos na via pública, para curta permanência, mais conhecidos como paraciclos, dispostos em praças, calçadas e em vagas veiculares, pois o espaço utilizado para estacionamento de um automóvel comporta o estacionamento de 6 ou mais bicicletas.

As diretrizes gerais apresentadas para o sistema cicloviário orientaram a proposição para uma política de estacionamentos de bicicletas, considerando os seguintes parâmetros:


- Implementar vagas de estacionamento de bicicletas nas regiões de comércio e serviços, considerando o uso atual da bicicleta e também os potenciais de uso do sistema;
- Integrar a política de estacionamento de bicicletas ao sistema de transporte público coletivo de passageiros, implantando estacionamentos junto aos pontos de ônibus principais;
- Integrar as vagas de estacionamento de bicicletas à rede cicloviária, priorizando os locais com infraestrutura cicloviária implantada;
- Promover controle de acesso aos bicicletários para garantir maior segurança aos usuários;
- Coletar e utilizar as estatísticas de uso dos bicicletários para o planejamento cicloviário;
- Estimular a implantação de bicicletários pelos empreendimentos privados, ampliando a oferta de vagas para diferentes usuários.

O turismo de estrada utilizando bicicletas, ou cicloturismo, é uma modalidade de uso voltado para o lazer, no entanto com características distintas do uso com motivo de lazer em ambiente urbano. Uma demanda significativa ocorre na RMRJ em municípios como Saquarema, Maricá e Cachoeiras de Macacu, onde existem muitos pontos com montanhas e vias paralelas aos grandes eixos de rodovias onde é possível um fluxo de ciclistas de contemplação. Recomenda-se à Prefeitura de Nilópolis realizar estudo para verificar uma forma de incentivar esta prática no Município.

Uma questão recorrente dentre os usuários da bicicleta são os conflitos enfrentados com o tráfego geral de automóveis, motos, ônibus e caminhões. Existe uma tendência, não somente nacional, mas também, mundial da implantação de redução de velocidade máxima nas vias de maneira a reduzir os acidentes com ciclistas e pedestres.

Considerando a proposta de malha cicloviária do Plano de Mobilidade de Mesquita, sua proximidade com Nilópolis e a grande quantidade de deslocamentos entre ambos os municípios, recomenda-se que a Prefeitura concentre esforços em complementar esta rede dedicada ao transporte ativo através das seguintes medidas ilustradas na Figura 20:

- Esforço conjunto com a prefeitura de Mesquita para a implantação de ciclovia ao longo do Rio Sarapuí, que faz divisa com Nilópolis, consolidando de um eixo de transporte ativo na fronteira de ambos os municípios (Eixo 1);
- Considerando a existência de ciclovia na Av. Baronesa de Mesquita até o Rio Sarapuí, paralela à via férrea, recomenda-se que a mesma seja prolongada entre este rio e a estação Olinda da SuperVia, ao longo da Av. Carmela Dutra e da Av. Roberto Silveira, estabelecendo um eixo de transporte ativo alimentando o sistema de trens (Eixo 2);
- Implantar ciclovia do Centro de Nilópolis à Mesquita pela R. João Evangelista de Carvalho, de forma a proporcionar conexão com a futura ciclovia Mesquita na R. Elizeu de Alvarenga (Eixo 3);
- Implantar ciclovia conectando a estação de trem Nilópolis à R. João Evangelista de Carvalho pela Estrada Mirandela (Eixo 4).

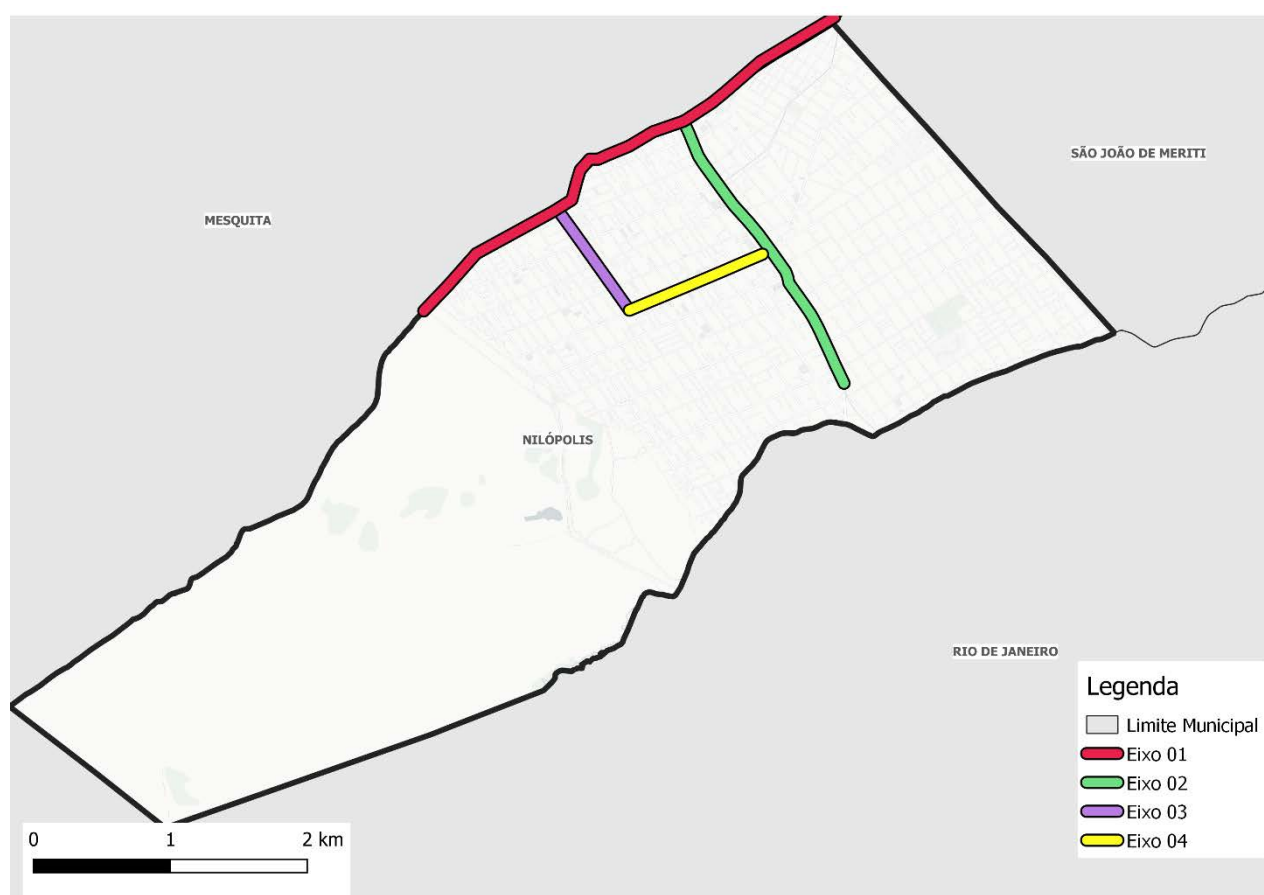

**Figura 20: Recomendação de eixos cicloviários em Nilópolis**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

#### 2.3.4 Sistema de transporte público coletivo

No âmbito de um Plano de Mobilidade, as propostas devem levar em consideração a necessidade de se garantir um sistema acessível, seguro e eficaz para seus usuários, estimulando seu uso. Em termos de cobertura de atendimento, um sistema bem planejado garante que todas as áreas da cidade sejam acessíveis, independentemente da localização social e econômica dos cidadãos. Isso é essencial para promover a inclusão

social, permitindo que pessoas de todas as classes sociais tenham acesso a oportunidades de trabalho, educação e lazer.

Desta forma, recomenda-se um acompanhamento do processo de licitação das linhas intermunicipais que em breve será realizado pelo DETRO-RJ, tendo em mãos propostas de linhas que atendam ao município. É importante que a Prefeitura atue junto a AGETRANS, SETRAN e DETRO-RJ para que as linhas de ônibus metropolitanos que cruzam e/ou atendem a cidade tenham seus itinerários e especificações operacionais alinhados com os interesses da população do município, que haja integração física, operacional e tarifária e que os pontos de parada e sistema de comunicação com usuários estejam em sintonia com a mobilidade local.

A implementação de uma rede de transporte público coletivo nas cidades constitui um passo de extrema importância para aprimorar a mobilidade. Essa medida tem o potencial de trazer benefícios significativos aos residentes e de contribuir para uma cidade mais eficiente e acessível. A ausência de um sistema de ônibus (ou veículos de menor porte) municipal impõe uma carga adicional à comunidade local, que precisa recorrer ao sistema intermunicipal até mesmo para trajetos de curta distância. Isto os leva a grandes tempos de espera, pois o intervalo nas linhas é longo e as tarifas elevadas, por serem pertinentes a maiores distâncias.

O planejamento adequado do sistema de transporte público permite uma distribuição mais equitativa e eficaz das viagens urbanas, reduzindo o número de veículos particulares nas ruas. Isso, por sua vez, contribui para diminuir o congestionamento do tráfego, um dos maiores problemas enfrentados pelas cidades modernas. Menos engarrafamentos resultam em economia de tempo, redução do estresse e melhoria da qualidade do ar, promovendo um ambiente urbano mais saudável.

Quanto à acessibilidade, trata-se de um fator fundamental para garantir que pessoas com mobilidade reduzida também possam se deslocar com facilidade. Assim, veículos e terminais devem ser adaptados para atender às necessidades de pessoas com dificuldades de deslocamento, garantindo inclusão e igualdade de acesso para todos os membros da comunidade.

Toda viagem começa a pé. Para utilizar o transporte coletivo, existe um primeiro deslocamento para acessá-lo. O mesmo ocorre entre o desembarque e o destino final. Assim, a implantação de acessos seguros ao transporte público coletivo deve iniciar com a análise da área de entorno do terminal, estação ou ponto de ônibus, incluindo sua morfologia, zonas de influência e quantidade de pessoas e veículos que circulam na região.

A partir deste diagnóstico, recomenda-se elaborar projetos para as áreas de entorno de pontos de ônibus, seguindo os cinco princípios ilustrados na figura a seguir.





**Figura 21: Cinco princípios para qualificação dos acessos às estações de transporte coletivo**

Fonte: WRI (2017)

Além destes princípios, recomenda-se a aplicação das seguintes ações específicas:

- Conectar através de rotas seguras de transporte ativo os locais de interesse da área com terminal de transporte coletivo;
- Criar caminhos verdes e qualificar as passagens em desnível que sejam essenciais para o acesso ao terminal;
- Considerar as calçadas nas rotas prioritárias de acesso aos terminais como parte do sistema de transporte coletivo, garantindo a sua acessibilidade e manutenção em boas condições de utilização;
- Implantar áreas atrativas para o estacionamento de bicicletas no terminal;
- Implantação e manutenção de arborização, iluminação, sinalização e segurança públicas, tanto nos acessos quanto travessias, além do terminal em si;
- Integração física entre diferentes modos de transporte;
- Adotar medidas de segurança viária no entorno dos terminais, como por exemplo redução de velocidade permitida nas vias, implantação de medidas moderadoras de tráfego e resolução de conflitos;
- Proibir/restringir/regular o estacionamento na área de influência, de acordo com a integração que se pretende estimular com o transporte público naquele local.

Recomenda-se a adoção padrão de abrigo de ônibus na cidade em todos os pontos de parada, e não restrito somente ao centro e outros bairros específicos, de forma que haja identificação e apropriação do mobiliário pela comunidade, uma medida que pode reduzir vandalismo.

Sempre que possível, os pontos de ônibus devem ser acessíveis principalmente nas centralidades e principais rotas de transporte coletivo no município, permitindo a utilização do mesmo por pessoas com mobilidade reduzida. Um planejamento adequado dos pontos de ônibus, com foco na ergonomia e acessibilidade, é

essencial para garantir que todas as camadas da população, incluindo aquelas com limitações de mobilidade, tenham acesso ao sistema de transporte público. Além disso, tornar os pontos de ônibus mais acessíveis não apenas cumpre um direito fundamental de todos os cidadãos, mas também torna o uso do transporte público mais atrativo.

Cabe lembrar que é desejável que os pontos sejam recuados e que, para a baia de ônibus são necessários, no mínimo, 3,00m de largura para permitir a acomodação adequada dos veículos. Destaca-se ainda outras especificações recomendadas:

- Os pontos de parada devem ter largura mínima de 2,40 m, sendo 1,20 m destinado à instalação do abrigo e 1,20m de espaço para o embarque e desembarque de passageiros, bem como para a projeção da cobertura do abrigo; e
- É necessário garantir 1,20m de largura da faixa livre para circulação atrás dos pontos de parada.

Em complemento, os sistemas de informação para passageiros desempenham um papel crucial na facilitação da compreensão do funcionamento dos serviços de transporte. Os pontos de ônibus devem estar equipados com sistemas de informação, os quais podem assumir formas tanto estáticas quanto dinâmicas.

O sistema estático fornece informações de maneira clara e direta. Isso pode incluir elementos como mapas da horários, frequências e trajetos das linhas de transporte. Nos principais pontos do Centro, além destes, é interessante incluir mapas da área a pé circunvizinha e indicação dos pontos de interesse da cidade. Esse é o padrão mínimo que se recomenda para Nilópolis.

### 2.3.5 Sistema viário

O sistema viário de uma cidade desempenha papel fundamental na vida cotidiana das pessoas. Seu planejamento adequado é crucial para garantir a mobilidade urbana eficiente e, por consequência, a qualidade de vida dos cidadãos, levando em conta o crescimento demográfico, as demandas dinâmicas de transporte e o imperativo da sustentabilidade ambiental.

As propostas para o sistema viário são fundamentadas em princípios gerais de integração que abranja toda a Região Metropolitana, promovendo um conjunto unificado e convergente de ações que proporcionem a melhoria das conexões intermunicipais dentro da RMRJ.

A hierarquia viária classifica as vias de acordo com sua função e capacidade de fluxo de tráfego sendo uma definição importante para o planejamento urbano e de transporte de uma região. Essa classificação auxilia na organização do tráfego, no planejamento da infraestrutura adequada de segurança viária, no planejamento urbano de uso do solo, na definição da rede de transporte público, entre outros benefícios.

Uma metodologia para essa classificação é a utilização de um software de Sintaxe Espacial, que avalia a malha viária da cidade sob os aspectos de sua geometria e conexões. Consiste em identificar eixos principais de conexão, onde eixos que são diretos e apresentam maior grau de integração são classificados como principais. O software utilizado, DepthmapX, é um programa livre e multiplataforma desenvolvido pela UCL (University College of London) que realiza análise de redes espaciais.

Esse tipo de análise permite que sejam gerados três indicadores principais que auxiliam a compreender diferentes dimensões da malha viária. Nos exemplos que serão apresentados a seguir, foi utilizado o INCH, também conhecido como medida de Acessibilidade Universal. Esse indicador é uma expressão do potencial do movimento humano nos espaços urbanos e resultado da combinação de duas medidas de centralidade, o NAIN (Integração Normalizada) e o NACH (Escolha Normalizada).

É importante destacar que os resultados obtidos através do software devem representar uma indicação de vias que são mais relevantes na malha viária e devem ser classificadas como vias de maior importância dentro do sistema viário municipal. Entretanto, outros fatores como a malha de transporte coletivo e capacidade da via devem ser avaliados em um estudo específico a ser realizado pelo município. As figuras a seguir apresentam exemplos da aplicação desta metodologia para Nilópolis.



**Figura 22: Exemplo do resultado da simulação no DepthmapX para Nilópolis**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Outra análise interessante que pode ser feita no âmbito da malha viária municipal com intuito de avaliar possíveis eixos relevantes é a classificação de vias encontrada no *OpenStreetMaps (OSM)*, base aberta que pode ser acessada através do site<sup>1</sup> e, desde que seja creditada e referenciada, pode ser utilizada em estudos diversos. O mapa a seguir apresenta um exemplo da aplicação dessa base a Nilópolis.

<sup>1</sup> Acessado através de: <https://www.openstreetmap.org/>



**Figura 23: Hierarquia viária sugerida para Nilópolis, com base nos dados abertos do OpenStreetMaps**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio, dados do OpenStreetMaps

É indicado que em estudos futuros sobre a hierarquia viária municipal essas duas fontes sejam consideradas como possível ponto de partida, junto com a experiência e o conhecimento técnico do corpo da prefeitura sobre a malha viária do município. Essa avaliação deve existir em uma eventual revisão do plano municipal de Nilópolis.

A implantação de vias urbanas é um processo complexo que envolve diversos aspectos que devem ser cuidadosamente considerados para garantir seu planejamento, construção e operação eficientes. Vários elementos de infraestrutura desempenham um papel crucial para garantir o funcionamento do sistema viário, sendo determinantes também para a sua hierarquização.

Dada a relevância do transporte público por ônibus nas áreas urbanas, é importante que o Poder Público Municipal realize a estruturação adequada de seu sistema viário dedicado ao trânsito deste modal, em especial os intermunicipais, já que possuem mais restrições do que os automóveis, motocicletas e demais veículos leves.

Para isso, deverá ser observado qual o veículo de projeto para a adequação das vias já existentes, uma tarefa sensível devido à grande variedade de empresas operadoras e especificações de ônibus que passam pelos municípios da RMRJ. Para o veículo de projeto adotado para o transporte intermunicipal devem ser observadas as seguintes questões:

- As vias devem permitir a acomodação de ao menos uma faixa com largura suficiente para veículos pesados, ainda que excepcionalmente diferenciada das demais. Neste caso, a sinalização deverá indicar com clareza a necessidade de permanência dos ônibus em faixas de rolamento específicas;
- As curvas e aclives devem obedecer aos limites estabelecidos conforme as normas vigentes, evitando-se o choque das rodas dos veículos com o meio-fio devido a raios de curvatura horizontal abaixo do mínimo e velocidades extremamente reduzidas em aclives, ou até mesmo a impossibilidade de passagem dos ônibus;
- A sinalização vertical, horizontal e luminosa deverá ser suficiente para minimizar conflitos entre os ônibus e os demais veículos de passeio, bem como orientar pedestres, em especial:

- Proibição de parada e/ou estacionamento junto aos pontos dos ônibus;
- Identificação dos pontos de ônibus e linhas atendidas, bem como as travessias de pedestres que permitam acesso aos mesmos;
- Caracterização de faixas seletivas, exclusivas ou dedicadas ao transporte público.
- As calçadas devem ser adequadas em termos de largura, iluminação e nivelamento para o atendimento aos usuários que se deslocam de/para os pontos de ônibus, bem como atender aos requisitos necessários para pessoas com mobilidade reduzida;
- Evitar a permissão de estacionamento ao longo do meio-fio, devido à perda de capacidade ocasionada pelo atrito lateral (manobras), principalmente em vias cuja hierarquia for arterial ou superior;
- Escolher o tipo e dimensionar o pavimento adequado levando-se em consideração a passagem mais intensa de veículos pesados, incluindo asfalto, concreto, pavimentos permeáveis, entre outros;
- Em vias que cruzam áreas com elevado número de pedestres, avaliar a necessidade de implantação de *traffic calming*.

A sinalização de vias urbanas desempenha um papel fundamental na organização, segurança e eficiência do trânsito nas cidades. Seu objetivo principal é proporcionar orientação e regulamentação do comportamento de todos os usuários da via, sejam eles motoristas, pedestres, ciclistas ou mesmo passageiros de veículos de transporte público. Neste contexto, a sinalização urbana tem diversos propósitos interligados que merecem destaque.

Além da segurança, a sinalização contribui para a eficiência do trânsito, ao orientar os motoristas para as rotas mais apropriadas em seus deslocamentos. A otimização do espaço viário é essencial em áreas urbanas densamente povoadas, onde o tráfego intenso é uma realidade diária. Ao definir faixas de rolamento, marcações de pistas e áreas exclusivas para pedestres e ciclistas, a sinalização proporciona uma convivência segura entre os diversos modos de transporte e auxilia na organização do espaço público. Serve também como um meio de comunicação entre a autoridade de trânsito e os usuários da via, informando sobre as regras locais de tráfego, alerta sobre mudanças temporárias nas condições da via, como obras e eventos, e orienta os motoristas em situações especiais, como desvios.

As normas para aplicação dos dispositivos de sinalização são disponibilizadas pelo CONTRAN em nove volumes, quais sejam:

- Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume I - Sinalização Vertical de Regulamentação
- Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume II - Sinalização Vertical de Advertência
- Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume III - Sinalização Vertical de Indicação
- Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume IV - Sinalização Horizontal
- Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume V - Sinalização Semafórica
- Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume VI - Dispositivos Auxiliares
- Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume VII - Sinalização Temporária
- Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume VIII - Sinalização Cicloviária
- Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume IX - Cruzamentos Rodoferroviários

Tal como em outras cidades de mesmo porte, a reclamação mais comum feita pelos moradores de Nilópolis com relação aos estacionamentos é a ocupação longa e contínua das vagas por veículos que passam o dia no Centro. Assim, os motoristas que chegam mais cedo passam o dia inteiro com seus carros estacionados nas mesmas vagas, impedindo que outras pessoas possam utilizá-las para atividades de curta duração, comuns nas áreas centrais onde há maior concentração de serviços e comércio.

Recomenda-se, portanto, que o sistema de estacionamento rotativo em via pública seja implantado e expandido para áreas com carência de vagas e que sejam estudados meios de garantir o seu uso eficiente. Uma das formas



para a gestão da oferta é através da implantação de sistema de cobrança com tarifa variável por horário e tempo de permanência como, por exemplo, o acréscimo gradual na tarifa básica por hora que desestimule ocupações muito longas.

Tal como em Mesquita, Nilópolis possui barreiras que geram discontinuidades em seu sistema viário, como os trilhos da SuperVia e o Rio Sarapuí. Para melhorar a conectividade interna do município e, também, com o restante da Região Metropolitana, recomenda-se que:

- Sejam estudados novos eixos de média capacidade entre a Av. Getúlio de Moura / Av. Roberto Silveira e a Via Light, uma vez que a maior parte das atuais ligações é realizada através de vias coletoras e locais de baixa capacidade;
- Considerando que o Plano de Mobilidade de Mesquita prevê a consolidação de eixo paralelo à Av. Getúlio de Moura na R. Pref. José Montes Paixão, com a criação de nova ponte sobre o Rio Sarapuí, recomenda-se que seja aberto diálogo entre as duas prefeituras para prolongamento deste eixo ao longo da Av. Getúlio Vargas, o que permitirá reduzir a saturação das vias adjacentes à SuperVia;
- Sejam estudados novos binários para as ligações internas da cidade, uma vez que a maior parte do sistema viário é composto por vias de mão dupla com uma faixa por sentido.

### 2.3.6 Transporte de cargas e logística

As soluções para o transporte de cargas e a logística devem ser adaptadas ao contexto específico de cada cidade, visando políticas sustentáveis e uma operação eficiente. Posto isso, no eixo referente ao transporte de cargas e logística são apresentadas soluções segmentadas em três categorias, agrupadas conforme proposto na publicação do Banco Interamericano de Desenvolvimento<sup>2</sup>: regulamentares; operacionais; e infraestrutura.

As políticas públicas e soluções de regulamentação na logística urbana são diversas e visam otimizar a distribuição de mercadorias nas cidades, minimizando seus impactos negativos. Soluções como a definição de áreas de carga e descarga, a implantação de restrições de circulação de veículos de carga em certas regiões ou horários, e a delimitação de zonas de baixa emissão ajudam a organizar o espaço viário, reduzir congestionamentos e emissões de poluentes.


As soluções operacionais para atenuar as externalidades do transporte urbano de mercadorias incluem restrições horárias de circulação, incentivos à entrega noturna e faixas de circulação dedicadas. Destaca-se, no entanto, que para fomentar a adoção dessas medidas, são necessários incentivos financeiros e consideração das particularidades locais, especialmente em áreas residenciais.

Propostas de soluções de infraestrutura, incluem a instalação de Centros de Distribuição Urbana (CDU) e Espaços Logísticos Urbanos. Os CDUs (Figura 24), localizados na periferia das cidades, consolidam cargas para distribuição urbana em veículos menores, reduzindo tráfego, acidentes e impactos ambientais.

---

<sup>2</sup> Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID (2018). Distribuição urbana de mercadorias e planos de mobilidade de carga: Oportunidades para municípios brasileiros.



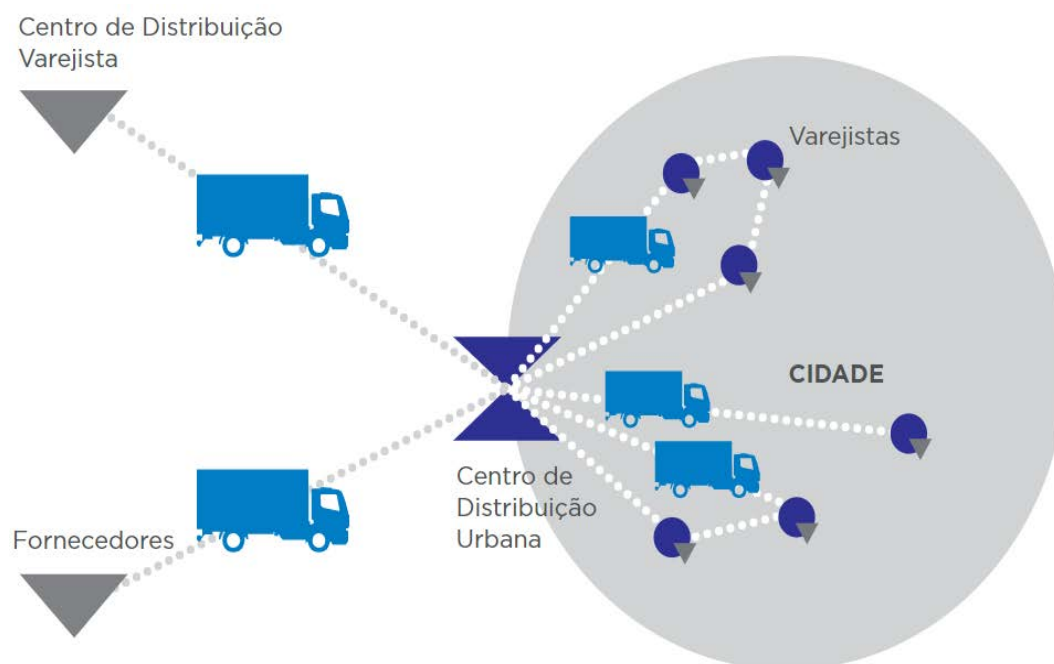

**Figura 24: Representação esquemática do funcionamento de centros de distribuição urbana**

Fonte: BID (2018)

Espaços Logísticos Urbanos servem como pontos de recepção e distribuição de mercadorias, facilitando a operação na última milha por veículos de baixa emissão. Além disso, a implementação de pontos de coleta para o comércio eletrônico, como lockers ou pick-up points, oferece uma solução alternativa para evitar entregas falhas e atender áreas com restrições de acesso. Essas estratégias, combinadas adequadamente, promovem uma logística urbana mais eficiente e sustentável, alinhando-se às demandas do comércio eletrônico em crescimento e às necessidades específicas das cidades<sup>3</sup>.


### 2.3.7 Segurança viária

No eixo referente à segurança viária, são apresentadas propostas baseadas em uma abordagem integrada que envolve toda a Região Metropolitana. Nesse sentido, são apresentadas diversas metodologias para aperfeiçoar a segurança nas vias, enfatizando que a relação da segurança viária com outras áreas do planejamento da mobilidade.

A implementação de Zonas 30, caracterizadas pelo limite de velocidade de 30km/h, é uma estratégia crescente no planejamento urbano para promover a segurança de pedestres, ciclistas e motoristas, reduzindo significativamente a gravidade dos acidentes e incentivando o uso de transportes sustentáveis. Além de melhorar a segurança viária, essas áreas fomentam um ambiente urbano mais agradável e socialmente ativo, especialmente em zonas com alta concentração de pedestres, como arredores de escolas, hospitais, áreas comerciais, residenciais e centros históricos. A implementação de Zonas 30 requer uma abordagem detalhada, incluindo campanhas de conscientização, sinalização clara, fiscalização rigorosa e um redesenho urbano que naturalmente encoraje a redução da velocidade. Ademais, é crucial avaliar continuamente o impacto dessas zonas para ajustá-las conforme necessário e expandi-las para outras áreas críticas, garantindo uma coexistência segura e harmoniosa entre todos os usuários da via.

Para Nilópolis, sugere-se a implantação de Zonas 30 nas imediações das unidades escolares e de saúde localizadas no território do município, distribuídas conforme a Figura 25.


<sup>3</sup> <https://publications.iadb.org/pt/distribicao-urbana-de-mercadorias-e-planos-de-mobilidade-de-carga-oportunidades-para-municipios>

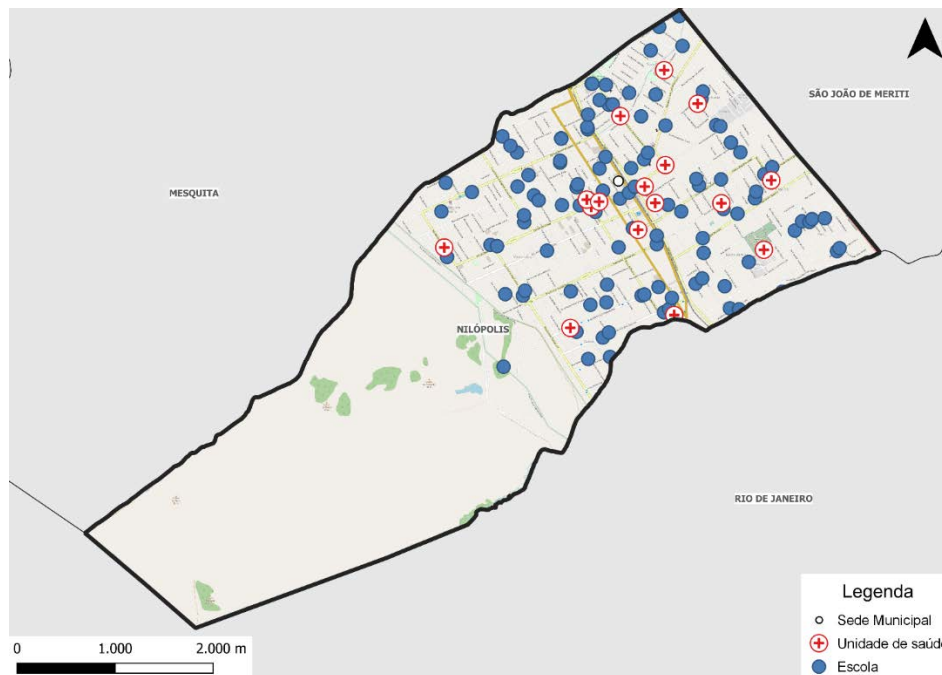

**Figura 25: Localização das unidades escolares e de saúde em Nilópolis**

Fonte: elaborado pelo Consórcio

Outra proposta sugerida é a implantação de medidas de *traffic calming*, ou moderação de tráfego, que representa um enfoque essencial no design urbano para aumentar a segurança e o bem-estar em áreas urbanas. Através da redução de velocidade e da implementação de intervenções de design urbano, como lombadas, quebra-molas e calçadas ampliadas, essa abordagem busca desacelerar o tráfego e fomentar um ambiente seguro e convidativo para todos, integrando pedestres, ciclistas e motoristas. A remodelação de vias, envolvendo alargamento de calçadas, implementação de travessias elevadas, reforço de sinalização e criação de zonas compartilhadas, exemplifica a aplicação prática do *traffic calming*. O sucesso dessas iniciativas depende de avaliações constantes e colaboração entre comunidades e órgãos municipais, garantindo que as intervenções sejam eficazes e alinhadas com as necessidades de segurança e mobilidade da população. Nas figuras abaixo é apresentado um exemplo de rua residencial ajustada por medidas de *traffic calming*.

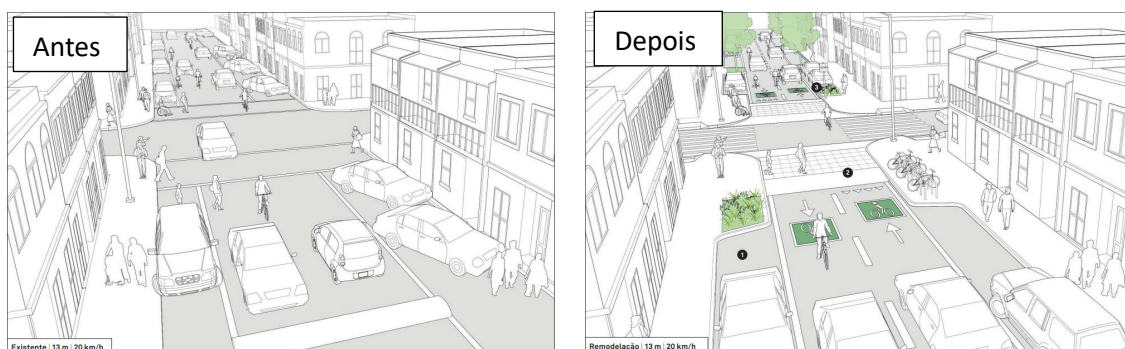

**Figura 26: Exemplo de rua residencial ajustada por medidas de traffic calming**

Fonte: Adaptado de Guia Global de Desenho de Ruas<sup>4</sup>

Também são propostos o Programa de Dados Estatísticos de Acidentes e de Gestão de Velocidade. O primeiro enfatiza a importância de coletar e analisar dados sobre acidentes de trânsito para formular soluções eficientes e seguras. A cooperação entre prefeituras, corpos de bombeiros, polícias, hospitais, concessionárias de rodovias e operadores de transporte é crucial para consolidar uma base de dados abrangente, permitindo diagnósticos precisos e a implementação de medidas de ajuste no sistema de transportes. Paralelamente, a Gestão da

<sup>4</sup> Guia Global de Desenho de Ruas, Global Designing Cities Initiative, 2016

Velocidade destaca a necessidade de equilibrar segurança e eficiência nas velocidades dos veículos, através de regulamentação, fiscalização, educação e soluções de engenharia. Medidas como a definição de zonas e limites de velocidade, instalação de radares, campanhas educativas, e orientações para empresas com frotas de veículos são fundamentais para controlar a velocidade e minimizar riscos, contribuindo para uma mobilidade urbana mais segura e sustentável.

### 2.3.8 Institucionalidade e gestão

A gestão e institucionalidade da mobilidade na RMRJ enfrenta desafios significativos devido à superposição de competências entre diversos órgãos e a falta de integração efetiva nas operações de transporte. Nesse contexto, a integração é frequentemente restrita a pontos de transbordo e parcialmente alcançada através do bilhete único metropolitano. Frente a essa situação, o conceito de Sistema Local de Transportes Urbanos (SLTU) enfatiza a importância de uma abordagem holística, considerando político-institucional, econômico, infraestrutural e operacional, para criar um ambiente de mobilidade eficaz e eficiente. A complexidade do SLTU exige uma gestão robusta e competente, focada no desenvolvimento de soluções adaptadas à realidade social, econômica, política e ambiental. Para tanto, propõe-se uma abordagem integrada e ativa da sociedade no planejamento da mobilidade, priorizando o transporte ativo e coletivo, a logística urbana, a segurança, a confiabilidade e a acessibilidade, fundamentais para melhorar a qualidade de vida e promover uma mobilidade mais humana.

Como medidas para o aprimoramento da institucionalidade e da gestão, pode-se elencar: a gestão da informação; a promoção da articulação institucional com a mobilidade metropolitana; a reestruturação institucional para melhorar a gestão da mobilidade; a implantação de um conselho municipal de mobilidade; a revisão da regulamentação referente ao serviço de táxi e de veículos com aplicativos; a implementação de uma plataforma de acompanhamento da execução do Plano de Mobilidade; o monitoramento da implantação do Plano de Mobilidade; e o estudo do impacto da implantação de corredores metropolitanos de transportes no Município

### 2.3.9 Mobilidade como instrumento de equidade e inclusão

A mobilidade urbana é um elemento crucial na configuração de sociedades equitativas, demandando uma análise atenta à interseccionalidade de gênero, raça, idade e classe social. Mulheres, especialmente as pretas, enfrentam desafios exacerbados como insegurança e discriminação no transporte, exigindo políticas inclusivas que assegurem segurança e acessibilidade. Crianças, dependentes de adultos para a mobilidade, necessitam de ambientes seguros e infraestruturas que favoreçam sua autonomia e desenvolvimento. Idosos, com demandas específicas de acessibilidade, precisam ser considerados para garantir sua inclusão nos sistemas de transporte. Assim, a criação de políticas de mobilidade inclusivas é fundamental para construir sociedades onde todos os grupos tenham suas necessidades respeitadas e direitos de mobilidade garantidos, promovendo uma coletividade mais justa e igualitária.

A partir destas constatações, é importante que a elaboração e revisão de planos de mobilidade urbana levem em consideração as questões de interseccionalidade, adotando perspectivas de gênero e raça nas etapas de pesquisa, participação social, planejamento e projetos, e incluindo ações específicas para tratar estes pontos, como as recomendadas a seguir:

- Conhecer e aprofundar, através de levantamento de dados e pesquisas, as necessidades e padrões de mobilidade dos grupos mais vulneráveis, como mulheres, crianças, idosos, população negra, parda e indígena, e pessoas pertencentes às classes de menor renda, como a D e E, para apoiar o desenho de propostas que respondam adequadamente às suas necessidades, promovendo uma distribuição espacial mais equânime e inclusiva dos serviços e infraestruturas de transporte.
- Consultar representantes dos segmentos mais vulneráveis da sociedade civil, como mulheres, crianças, idosos, população negra, parda e indígena, e pessoas pertencentes às classes de menor renda, como a

D e E, através dos mecanismos de participação social – como oficinas participativas e audiências públicas –, necessários para a elaboração de planos de mobilidade urbana.

- Prever mecanismos de política tarifária municipal e intermunicipal que estimulem a inclusão de grupos mais vulneráveis e que reduzam as desigualdades socioespaciais através da integração modal.
- Definir a frequência e o escopo de estudos sobre as percepções de atributos dos transportes, como conforto, lotação, respeito às paradas, tempo de espera e confiabilidade do sistema, dentre diversos outros aspectos que sejam pertinentes, com um foco especial nas questões de gênero, raça, idade e classe social;
- Definir requisitos relacionados ao tamanho das frotas e à frequência do transporte público em horários diferentes dos picos de demanda. As rotinas e padrões de uso do transporte por parte das mulheres demandam uma maior consideração para esses momentos. Além disso, é fundamental garantir a disponibilidade e a abrangência do transporte durante a noite e nas primeiras horas da madrugada, quando as mulheres geralmente se sentem mais inseguras;
- Definir atributos das frotas de ônibus que assegurem maior conforto e acessibilidade universal, tais como piso rebaixado, para facilitar o embarque e desembarque, assentos prioritários e paradas de ônibus com infraestrutura básica para proporcionar conforto. Esta é uma questão importante para mulheres que viajam especificamente para acompanhar crianças pequenas, pessoas com deficiência ou idosos;
- Estabelecer a utilização de dispositivos para a vigilância e prevenção de crimes e agressões contra mulheres, assim como ferramentas para relatar e denunciar casos de assédio sexual, discriminação, violência e outras infrações.
- Definir a introdução de programas de capacitação destinados a motoristas, cobradores e demais funcionários do sistema de transporte público, com o objetivo de sensibilizá-los e instruí-los sobre como abordar situações de assédio sexual e violência contra as mulheres.
- Definir a criação de canais de comunicação e centros de atendimento dedicados às mulheres, que devem incluir equipes multidisciplinares formadas por assistentes sociais, psicólogas e advogadas, localizados em estações e terminais de transporte público. Esses pontos são essenciais como recursos de cuidado e apoio para as mulheres, especialmente em casos de assédio sexual e outras formas de violência.
- Estabelecer a implementação de campanhas permanentes e continuadas contra a importunação sexual e o racismo no transporte público, desenvolvidas com a participação da sociedade civil.
- Definir que sejam registradas e disponibilizadas bases de dados georreferenciadas, contendo informações sobre casos de violência e assédio sexual que ocorrem nos deslocamentos, desagregadas por gênero e raça da vítima, tipo de violência, dentre outros detalhes relevantes.
- Definir a incorporação de organizações sociais que atuam na defesa da mulher, com ênfase na mulher negra, no processo de concepção e implementação de alterações nas redes ou rotas de transporte, bem como em outras decisões relacionadas ao planejamento e organização das concessões e operações do transporte público.
- Estabelecer critérios de avaliação que possam auxiliar no monitoramento do alcance dos objetivos de diminuição das disparidades, promoção da inclusão social e ampliação do acesso aos serviços prestados pelas concessionárias de transportes públicos.
- Para garantir o cumprimento de todas as demandas e métricas relacionadas à questão das mulheres e pessoas negras, pardas e indígenas, estabelecer penalidades, sanções e medidas corretivas específicas às empresas operadoras de transporte público coletivo.
- Estabelecer objetivos específicos e crescentes de equidade de gênero e diversidade racial na composição do quadro de funcionários das instituições do setor de mobilidade urbana, abrangendo diversos níveis hierárquicos. Pode-se considerar, até mesmo, a implementação de incentivos, como bônus, para as empresas que atingirem essas metas.

- Implementar um protocolo unificado de atendimento, com procedimentos destinados a diminuir as ocorrências de violência sexual contra mulheres e meninas no transporte público, com ênfase na melhoria e aumento dos registros deste tipo de delito. A expectativa é que, ao longo do tempo, esse protocolo contribua para a redução da sensação de insegurança e do temor de assédio sexual e estupro, bem como para a redução das disparidades de gênero e raça nos transportes. Além disso, visa promover o acesso equitativo das mulheres e meninas, especialmente as mulheres negras, ao transporte público.
- Engajar instituições governamentais em diferentes níveis que têm a capacidade e a responsabilidade de colaborar na resolução do problema de violência sexual no transporte público. As lideranças de alto escalão devem promover, respaldar e endossar as ações, a fim de alcançar os objetivos estabelecidos.
- Estabelecer uma estrutura de governança para o protocolo unificado de atendimento. A governança é um elemento central que deve ser discutido entre todas as partes envolvidas. Dada a complexidade e a história do problema da violência sexual no transporte público, é necessário que um órgão (ou alguns órgãos) assumam o papel de liderança, compreendendo e consolidando os processos já existentes antes de conduzir o desenvolvimento do protocolo unificado.
- Estabelecer sistemas de indicadores em níveis estratégicos, táticos e operacionais, com o objetivo de avaliar o protocolo unificado de atendimento e orientar a tomada de decisões com base em dados e evidências. Esse sistema de indicadores inclui a padronização da coleta de dados, a condução de pesquisas, bem como a publicação e a transparência dos dados coletados.
- Garantir que haja transporte escolar gratuito atrelado ao sistema público de ensino, no nível do Ensino Fundamental (de 6 a 14 anos) e da Educação Infantil (até 5 anos).

As recomendações aqui elencadas são apenas alguns exemplos e não visam esgotar a complexa gama de necessidades específicas que podem ser identificadas a partir das análises interseccionais de gênero, raça, idade e classe social. Certamente, esta lista pode e deve ser estendida durante a elaboração de um plano de mobilidade, inclusive a partir da análise estratificada dos dados coletados pelas pesquisas e consultas sociais a serem realizadas no decorrer do seu desenvolvimento. Porém, se adotadas como pontos de partida para a identificação e elaboração de novas diretrizes, certamente contribuirão para que o plano de mobilidade urbana seja um agente promotor da redução das desigualdades sociais existentes nas cidades e, em especial, dentre segmentos sociais mais vulneráveis do ambiente urbano, como as mulheres, pessoas negras, idosos e crianças.

### 2.3.10 Recursos, financiamentos e parcerias

A implementação eficaz das propostas demanda um financiamento robusto e contínuo, especialmente para iniciativas físicas e intervencionistas que requerem investimentos substanciais. Embora recursos para implementação e manutenção de infraestrutura viária e de serviços de transporte estejam geralmente disponíveis nas cidades brasileiras, a aplicação desses fundos frequentemente carece de coordenação e um plano estratégico, resultando em benefícios reduzidos e custos elevados. Posto isso, a seguir são destacadas ferramentas de obtenção de recursos e realização de financiamentos e parcerias para a execução de intervenções urbanísticas e de mobilidade urbana.

- **Financiamento público:** As principais fontes de financiamento incluem recursos diretos de órgãos governamentais e indiretos de entidades como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Caixa Econômica Federal (CEF). Cumpre destacar, no âmbito federal, o Novo PAC em Mobilidade Urbana<sup>5</sup>, que está direcionando investimentos para priorizar os modos de transporte de alta e média capacidade, tais como metrô, trens urbanos, VLTs, BRTs e corredores de ônibus. Entre as fontes de financiamento indireto, destacam-se o FINEM (Financiamento para formulação e implantação de programas de desenvolvimento multissetoriais, sustentáveis e integrados dos estados brasileiros e do

<sup>5</sup> <https://www.gov.br/casacivil/novopac/cidades-sustentaveis-e-resilientes/mobilidade-urbana-sustentavel>



Distrito Federal), do BNDES, e o Pró-Transporte e o REFROTA (Programa de Renovação de Frota do Transporte Público Coletivo Urbano), da CEF.

- Bancos de Desenvolvimento: Agências como o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial (BM) desempenham um papel crucial no financiamento de projetos de mobilidade urbana. O BID, com foco na América Latina e no Caribe, oferece o programa Prociudades, destinado a municípios com mais de 100 mil habitantes, para financiar de forma integrada melhorias urbanas, infraestrutura e serviços urbanos, e fortalecimento institucional. Os projetos financiados devem estar alinhados com planos de desenvolvimento urbano e políticas nacionais. Por outro lado, o Banco Mundial, por meio do BIRD, fornece empréstimos e soluções financeiras para países de renda média, colaborando com estados brasileiros em projetos de implantação, expansão e reabilitação de sistemas de transporte. Ambas as instituições enfatizam a importância de abordagens integradas e sustentáveis para o desenvolvimento urbano e a mobilidade.
- Parcerias Público-Privadas (PPPs): Regulamentadas pela Lei Federal nº 11.079/2004, as PPPs são contratos firmados entre entidades públicas e privadas para a realização de projetos ou serviços, distribuindo riscos e benefícios entre as partes. Existem dois tipos: Concessões Patrocinadas e Administrativas. As PPPs, com exemplos notáveis como o metrô de São Paulo e o Porto Maravilha no Rio de Janeiro, podem ser cruciais para viabilizar serviços e projetos urbanos significativos, especialmente em mobilidade urbana, devido à capacidade limitada de financiamento pelo setor público. O sucesso de uma PPP depende de uma distribuição equitativa de riscos e da implementação de estruturas de incentivo eficazes, garantindo serviços de alta qualidade e um bom retorno sobre o investimento para ambas as partes.
- Operações Urbanas Consorciadas (OUCs): Delineadas pelo Estatuto da Cidade, as OUCs são mecanismos de ação governamental aprovados mediante legislação própria com o propósito de viabilizar a execução de modificações urbanísticas estruturais, na promoção de melhorias sociais e na valorização do meio ambiente em uma área delimitada. O estabelecimento da OUC é delimitado por leis municipais específicas, e de forma geral se baseiam nos planos diretores vigentes. Esse mecanismo possibilita a inclusão de obras e serviços a serem executados com recursos captados a partir da permissão de exceções à Lei de Uso e Ocupação do Solo. No caso da RMRJ, pode ser exemplificada pelo Porto Maravilha no Rio de Janeiro e pela revitalização de áreas degradadas é da região central de Niterói, que abrange os bairros do Centro, Boa Viagem, Morro do Estado, São Lourenço e Ponta D'Areia.



### 3. Participação social

O processo de participação de segmentos da sociedade na elaboração do Plano de Mobilidade é um elemento fundamental na busca da construção de acordos entre todos os agentes sociais, econômicos e políticos da área de estudo. Esse processo visa consultar, pela representatividade ou potencial de contribuição, públicos de interesse estratégicos do setor da mobilidade com o objetivo de coletar e sistematizar suas demandas, críticas e sugestões a respeito do projeto de mobilidade urbana que se quer implantar.

Nesta dinâmica, cada ator pode mostrar e defender seus interesses específicos, mas também contribuir para a formulação de propostas orientadas pelo interesse público mais abrangente, promovendo, assim, pactos, através da formação de consensos mínimos. Como resultado, espera-se que estes agentes se apropriem e validem o Plano, dando mais força para a implementação das suas propostas.

Tal metodologia participativa está ancorada nas diretrizes da Lei Federal nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que estabeleceu as Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, tendo como premissa a gestão democrática e controle social da política de mobilidade urbana com a garantia do acesso à informação e ampla participação no processo de formulação dos Planos de Mobilidade.

Para a elaboração do PRM 2034, o processo de participação social foi realizado a partir de uma série de atividades participativas distribuídas de acordo com as etapas de elaboração do Plano (Tabela 6).

**Tabela 6: Atividades do processo participativo por etapas do PRM 2034**

| Etapas do PRM 2034                                           | Atividades Participativas                                                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Etapa 1 – Planejamento</b>                                | Site Participativo                                                        |
|                                                              | Mapa de Atores                                                            |
| <b>Etapa 2 – Mobilização por Blocos</b>                      | Reuniões de Mobilização com os Municípios                                 |
|                                                              | Pesquisa Online de Avaliação dos Transportes Metropolitanos               |
| <b>Etapa 3 – Consolidação do Diagnóstico e Prognóstico</b>   | Oficinas Participativas de Objetivos, Diretrizes e Propostas da Sociedade |
| <b>Etapa 4 – Elaboração das Propostas por Eixo Temático</b>  | Audiências públicas regionais                                             |
| <b>Etapa 5 – Plano de Mobilidade Metropolitano Integrado</b> | Audiência Pública Final                                                   |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

As seções a seguir descrevem brevemente cada uma das atividades participativas do PRM 2034. O enfoque desse relatório a respeito do processo participativo é no resultado das oficinas de participação social que auxiliaram no diagnóstico e na elaboração de propostas para cada município. Cabe mencionar que os resultados das reuniões de mobilização já foram apresentados no relatório técnico RT3 – Etapa de Mobilização e que a audiência pública final será apresentada em maiores detalhes no relatório técnico final RT23.

#### 3.1 Site Participativo

O site participativo é uma página online desenvolvida para servir como canal central de comunicação entre a sociedade e as equipes de desenvolvimento e de gestão do PRM 2034. O acesso ao site é realizado através do endereço [www.prm2034.com.br](http://www.prm2034.com.br).

O site apresenta informações sobre o Plano, disponibilizando os documentos técnicos, planos e projetos, legislações. Além disso, oferece um canal para envio de dúvidas sugestões e divulga os eventos e atividades de participação programadas.

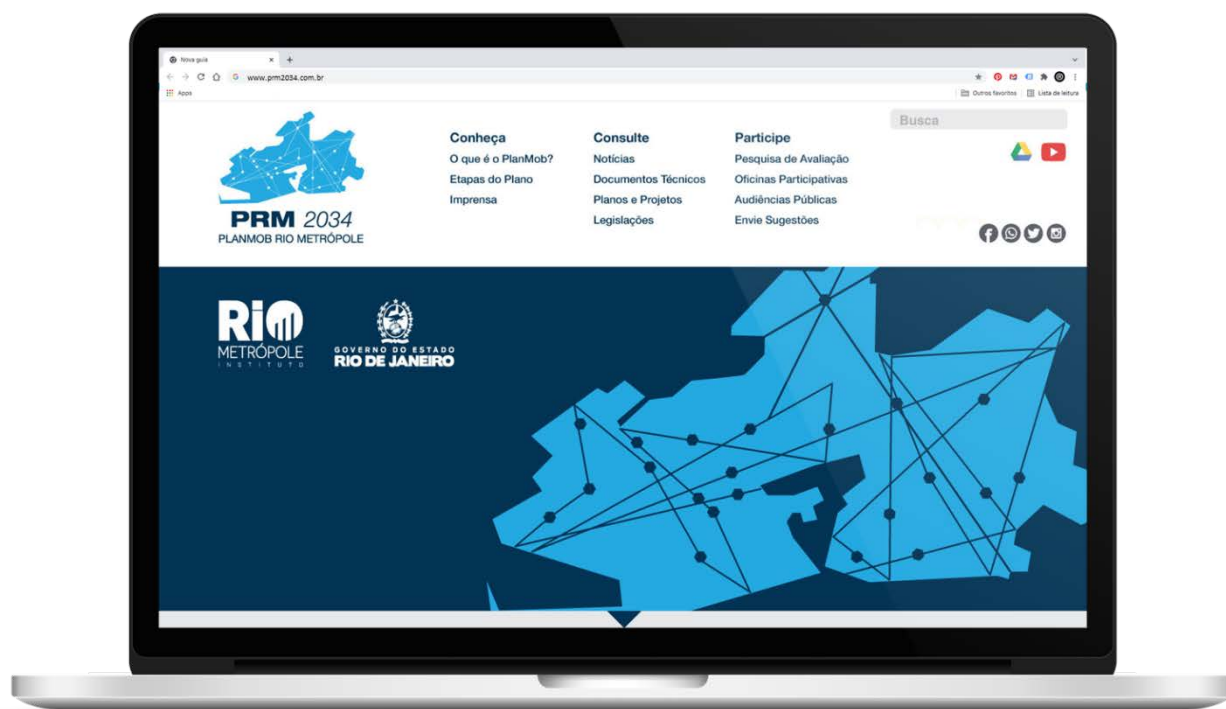


Figura 27: Capa site participativo

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

### 3.2 Mapa de Atores

O mapeamento dos atores locais e regionais da sociedade civil foi realizado através da elaboração de um inventário de públicos de interesse com indivíduos, grupos sociais ou setores envolvidos no processo da mobilidade e temas correlatos de cada município.

### 3.3 Reunião de Mobilização com os Municípios

As reuniões de mobilização com os municípios foram realizadas com técnicos e gestores das 22 Prefeituras Municipais da Região Metropolitana para a coleta de informações secundárias, incluindo:

- Informações sobre a mobilidade urbana municipal e suas lacunas.
- Informações sobre os Planos Diretores Municipais, quando existentes.

A coleta destas informações serviu para a elaboração de um pré-diagnóstico da mobilidade de cada município e sustentaram as discussões realizadas posteriormente nas Oficinas Participativas

### 3.4 Pesquisa Online de Avaliação dos Transportes Metropolitanos

A pesquisa online de Avaliação dos Transportes Metropolitanos foi realizada para coletar informações junto à população da RMRJ quanto a percepção sobre diversos aspectos da mobilidade metropolitana.

Dessa forma, a Pesquisa abordou os principais temas da mobilidade urbana, incluindo questões relativas ao transporte coletivo rodoviário e sobre trilhos, transporte ativo, transporte individual motorizado, transporte hidroviário, além do sistema viário, trânsito e circulação.

### 3.5 Oficinas Participativas de Objetivos, Diretrizes e Propostas da Sociedade

As Oficinas Participativas de Objetivos, Diretrizes e Propostas da Sociedade compreendem a realização de oficinas online para os municípios que não possuem plano de mobilidade. O objetivo dessas oficinas é identificar junto aos atores sociais de cada município os principais problemas de mobilidade urbana e levantar possíveis propostas de melhoria.

As oficinas constituíram reuniões online de 3 horas de duração aproximadamente, fora do horário comercial, das 18h30 às 21h30 para facilitar a participação social que contou com a participação de atores levantados pelo mapa de atores conforme apresentado na seção 2.2. As informações coletadas nessas oficinas subsidiaram o diagnóstico municipal, coleta e as propostas de projetos futuros de mobilidade urbana.

### 3.5.1 Objetivos

Compreendendo uma atividade de transição entre as etapas de diagnóstico e de propostas do PRM 2034, as Oficinas Participativas foram concebidas para dar à população a oportunidade de colaborar com o Plano, apontando problemas e soluções para a mobilidade local e metropolitana, e ao mesmo tempo dar aos consultores a oportunidade de entender a realidade local a partir da visão de quem vive e reflete sobre os transportes no seu dia a dia.

Como resultado, foram identificadas visões de cenários futuros e sugestões de propostas para cada cidade e para a Região Metropolitana, que foram consideradas pelos consultores durante a elaboração das diretrizes para os planos de mobilidade municipais e para a elaboração das propostas finais do PRM 2034. De forma resumida, as Oficinas Participativas do PRM 2034 buscaram alcançar os seguintes objetivos:

- Identificar, na visão dos participantes, como imaginam a mobilidade na RMRJ e do município até 2034, incluindo as suas potencialidades;
- Identificar, na visão dos participantes, os principais problemas da mobilidade urbana municipal e regional, referentes a eixos temáticos da mobilidade; e
- Identificar, na visão dos participantes, sugestões de propostas para solucionar os problemas apontados, traçando objetivos e diretrizes para os municípios e para a região.

### 3.5.2 Metodologia

A metodologia para a realização das Oficinas foi adaptada a partir de algumas premissas do método para planejamento participativo alemão ZOPP, acrônimo de *Ziel-Orientierte Projekt Planung*, que em português significa “Planejamento de Projetos Orientado por Objetivos”.

Segundo este método, introduzido em 1981 pela Agência de Cooperação Técnica Alemã (*Gesellschaft für Technische Zusammenar-beit - GTZ*), o planejamento deve:

- Ser realizado em ambiente de oficina, reunindo representantes de segmentos sociais ou organizacionais, direta ou indiretamente implicados (gestores, grupos beneficiários e técnicos responsáveis pela implementação);
- Definir propostas a partir da análise de problemas identificados por meio da escuta cuidadosa das pessoas envolvidas e a consequente reversão dos problemas em objetivos;
- Ser realizado por um grupo heterogêneo de pessoas, com olhares diversos sobre os problemas ou as propostas; e
- Registrar por escrito e manter visíveis as ideias relevantes para a discussão do grupo.

Com base nestas premissas, as Oficinas Participativas do PRM 2034 foram organizadas a partir das seguintes etapas: planejamento, mobilização dos atores, execução das reuniões e sistematização dos resultados. As etapas serão apresentadas nas seções a seguir.

#### 3.5.2.1 Planejamento

O planejamento das Oficinas Participativas se deu através da elaboração de um roteiro inicial, que estipulou alguns parâmetros de execução, como: períodos de realização, duração, horários, formato, ferramentas utilizadas e estimativa de participantes da sociedade civil, prefeituras, consultorias e governo.

Nesta etapa, também foram estabelecidos os objetivos, a metodologia, além da estrutura de programação, baseada em 3 momentos:

- Apresentação síntese do PRM 2034 e metodologia da Oficina: apresentar a área de abrangência do Plano, seus objetivos e suas fases, bem como uma caracterização sintética de indicadores de mobilidade do município em relação aos seus vizinhos metropolitanos.
- Visão de futuro e potencialidades: realização de perguntas norteadoras solicitando aos participantes que elaborassem uma reflexão sobre como imaginam a mobilidade da RMRJ no futuro, como imaginam a mobilidade do município no futuro, e quais são as potencialidades do município com relação à mobilidade urbana local e regional;
- Discussões por eixos temáticos: transporte não motorizado, transporte coletivo de passageiros e transporte individual

Para cada um dos blocos temáticos foram propostos dois momentos de discussão, para:

- Identificar os principais problemas da mobilidade local e regional;
- Elaborar propostas de solução para os problemas identificados, através da construção objetivos e diretrizes.

Vale salientar que, como eixos de discussão transversais, também foram considerados temas como segurança viária, interseccionalidades, acessibilidade universal, desigualdades socioespaciais e sustentabilidade.

#### 3.5.2.2 *Mobilização dos Atores*

A mobilização buscou encontrar atores estratégicos da sociedade civil que pudessem contribuir com informações de qualidade para o Plano, e que representassem organizações como associações, conselhos, movimentos ou organizações em geral que já tivessem alguma relação com as pautas da mobilidade urbana. Para tanto, foi elaborado um mapa de atores inicial que contou com o apoio de uma assessoria contratada e durante o processo de mobilização, este mapa foi complementado com outras indicações feitas pelos próprios atores inicialmente contactados. Em algumas ocasiões, as prefeituras deram fundamental apoio ao processo de recrutamento, com a indicação de mais públicos de interesse.

A mobilização para as reuniões se deu com uma antecedência média de 10 dias e foi realizada através de ligações telefônicas, envios de mensagens de WhatsApp, e-mails, além do envio de ofícios pelo Instituto Rio Metrópole às prefeituras. Para apoiar a divulgação, foram elaborados convites eletrônicos para cada município, conforme pode ser visto na imagem abaixo.



Figura 28: Exemplo de convite eletrônico elaborado para apoiar a divulgação das Oficinas Participativas

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

### 3.5.2.3 Realização das Reuniões

As Oficinas foram conduzidas por, no mínimo, dois consultores do Plano. Para conduzir as dinâmicas, os consultores adotaram como método de abordagem a “escuta ativa”, portando-se como ouvintes interessados nas manifestações dos participantes e fazendo intervenções apenas quando necessário.

Inicialmente, foi feita uma apresentação sintética sobre o Plano. Após a apresentação inicial, eram feitas as perguntas norteadoras de aquecimento, que tinham o intuito de facilitar as interações iniciais dos participantes, ao mesmo tempo em que os estimulavam a refletir sobre as suas visões de futuro para a mobilidade urbana do município e da Região Metropolitana. A reunião prosseguia, então, em uma dinâmica de conversa, em que propositalmente dava-se preponderância para as falas dos convidados, estimulando-os a expressar seus anseios, críticas e visões, sem restrições.

Feito o exercício de “projeção de cenários”, davam-se início às discussões subsequentes, que foram organizadas pelos três blocos temáticos pré-estabelecidos, cada qual com um tempo de duração de aproximadamente 40 minutos. O moderador, além de mediar as falas e organizar os tempos das discussões, também ficou responsável por anotar, em tempo real, em um slide em branco compartilhando a tela, os principais pontos abordados. Desta maneira, todos os presentes puderam acompanhar as anotações ao vivo, apontando eventuais correções ou complementações nos registros e formando chancelas ou consensos mínimos sobre os problemas e propostas elaboradas.

Ao final, as anotações constituíram súmulas para cada eixo temático que, posteriormente, foram analisadas e sistematizadas, e cujos resultados serão apresentados na seção 5.7 deste relatório. Vale ressaltar que as reuniões

foram gravadas em áudio e vídeo, de modo que os registros pudessem servir para eventuais consultas em caso de dúvidas ou complementações necessárias.

#### 3.5.2.4 Sistematização dos Resultados

Para sistematizar os resultados das Oficinas, as anotações feitas pelos consultores foram analisadas e organizadas conformando a visão de futuro, as potencialidades e as propostas da sociedade de cada município para os eixos e sub-eixos temáticos pré-estabelecidos.

Foram consideradas como propostas um conjunto de apontamentos formados por um problema, um objetivo e uma diretriz, tendo sido considerado que:

- Um objetivo é a solução de um problema.
- Uma diretriz é uma forma – ou uma sugestão – para se alcançar o objetivo proposto.
- Um objetivo pode resolver mais de um problema.
- Um objetivo pode ter mais de uma diretriz.

Quando, a partir das anotações ou das gravações, não se identificou claramente um apontamento, optou-se por se indicar com a sigla “NI” (Não Identificado) na célula correspondente. A tabela abaixo apresenta um exemplo de *layout* utilizado para apresentar a sistematização dos resultados das Oficinas.

**Tabela 7: Exemplo de layout utilizado para apresentar a sistematização dos resultados das Oficinas**

| Propostas                         |            |          |            |
|-----------------------------------|------------|----------|------------|
| Eixo / Sub-Eixo                   | Problema   | Objetivo | Diretriz   |
| Eixo Temático / Sub-Eixo Temático | Problema 1 | Objetivo | Diretriz 1 |
|                                   | Problema 2 |          | NI         |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

## 3.6 Audiências Públicas Regionais

As Audiências Públicas Regionais são compostas por blocos de municípios, abertas a todos os interessados de maneira virtual, para apresentação do diagnóstico, prognóstico e propostas do PRM 2034. Além disso, são apresentados os indicadores e cenários elaborados a partir das análises de todos os documentos, estudos, dados e diretrizes extraídas das reuniões de mobilização com os municípios, pesquisas de campo, da pesquisa de avaliação online e das oficinas participativas.

## 3.7 Audiência Pública Final

A Audiência Pública final tem o objetivo de apresentar, para todos os atores que participaram do processo de elaboração do Plano e para a sociedade em geral, os conteúdos elaborados pelo PRM 2034 para a mobilidade metropolitana e as diretrizes para a elaboração dos planos de mobilidade municipais.



## 4. Pesquisas e inventários

No âmbito do PRM 2034, foram realizadas de pesquisas de campo e inventários das condições de vias e calçadas nos principais locais de acessos metropolitanos. Essas ferramentas são essenciais no planejamento de transportes na medida em que auxiliam no diagnóstico da mobilidade urbana e na identificação dos seus pontos críticos.

### 4.1 Pesquisa de campo

Foram realizadas quatro pesquisas de campos no âmbito dos trabalhos do PRM 2034: Pesquisa de Contagem Volumétrica, Pesquisa de Ocupação Visual, Pesquisa de Velocidade e Retardamento e Pesquisa de Satisfação do Transporte Coletivo. As três primeiras serviram de insumo para alimentar o modelo de demanda da Região Metropolitana e auxiliar na calibração do mesmo, enquanto a pesquisa de satisfação serve para um entendimento da percepção do usuário sobre o sistema, de modo mais qualitativo.

Os resultados de todas as pesquisas abordadas nesse capítulo são apresentados no Anexo III – Resultados da Pesquisas de Campo.

#### 4.1.1 Pesquisa de contagem volumétrica

A pesquisa de Contagem Volumétrica de Tráfego consiste na medição dos volumes veiculares observados em alguns pontos previamente determinados da malha viária da região em estudo, para serem utilizadas posteriormente na calibração da rede de simulação de transportes.

As pesquisas foram realizadas em dias úteis entre os dias 13/03/2023 e 05/04/2023, em 32 postos estratégicos do sistema viário da cidade como descrito na seção 3.1.1.3.

##### 4.1.1.1 Metodologia adotada

A pesquisa compreendeu a coleta de dados quantitativos de fluxo de veículos de forma censitária, ou seja, computando todos os veículos que passaram nas seções escolhidas, de maneira classificada (por tipo de veículo) e direcional (por sentido).

As classes de veículos consideradas foram:

- Autos / Utilitários;
- Motocicletas;
- Van municipal;
- Van intermunicipal;
- Microônibus municipal;
- Ônibus municipal comum;
- Ônibus municipal articulado;
- Microônibus intermunicipal;
- Ônibus intermunicipal comum;
- Caminhões / VUCs.

As atividades de campo foram realizadas por uma equipe de pesquisadores treinados que registraram os dados através de um aplicativo instalado em celulares do tipo *smartphone*. Os dados coletados em campo foram

transmitidos diariamente pelos pesquisadores, via internet, para um servidor central, onde foram armazenados, organizados, verificados, consistidos e validados para a geração dos resultados.

No processamento dos dados de contagem, representou-se o total na forma de volume equivalente a um automóvel, considerando os fatores de equivalência indicados na tabela a seguir.

Tabela 8: Fatores de equivalência considerados

| Tipo de veículo             | Fator de equivalência |
|-----------------------------|-----------------------|
| Auto/Util.                  | 1,00                  |
| Caminhões / VUC             | 3,50                  |
| Micro intermunicipal        | 2,00                  |
| Micro municipal             | 2,00                  |
| Motocicleta                 | 0,35                  |
| Ônibus intermunicipal comum | 4,00                  |
| Ônibus municipal articulado | 6,00                  |
| Ônibus municipal comum      | 4,00                  |
| Van intermunicipal          | 1,50                  |
| Van municipal               | 1,50                  |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

#### 4.1.1.2 Formulário adotado

A figura a seguir apresenta a imagem da tela do aplicativo utilizado para a realização das contagens. Para cada categoria de veículo há um botão, que ao ser clicado realiza o registro da passagem do veículo, na hora, posto e sentido pesquisado.

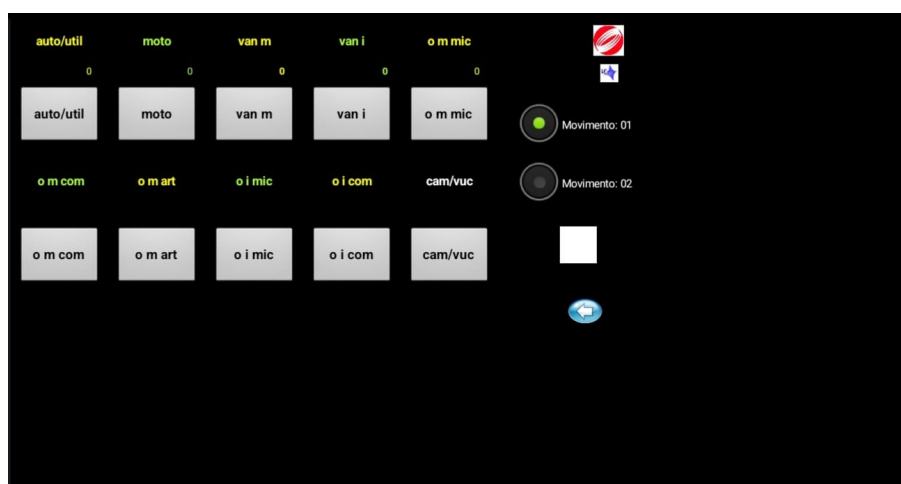


Figura 29: Tela do formulário digital da Pesquisa de Contagem Volumétrica

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

#### 4.1.1.3 Localização dos pontos de pesquisa

As pesquisas foram realizadas em dias úteis entre os dias 13/03/2023 e 05/04/2023, em 32 postos estratégicos do sistema viário da cidade. A


Tabela 9 apresenta a relação dos postos pesquisados com a descrição e referência de suas localizações e datas de realização. No mapa da Figura 30 é possível visualizar a localização desses postos.

Tabela 9: Relação dos postos onde foram realizadas as pesquisas

| POSTO     | LOCAL                                                         | Tipo de Pesquisas | Período pesquisado |
|-----------|---------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Posto 1   | Av. Brasil - Passarela - Atacadão Guadalupe                   | Vol e Visual      | 06:00 às 20:00     |
| Posto 2   | Ponte Rio-Niterói - Alças de Acesso                           | Vol e Visual      | 06:00 às 20:00     |
| Posto 2   | Ponte Rio-Niterói - Alças de Saída                            | Vol e Visual      | 06:00 às 20:00     |
| Posto 3   | Túnel Marcelo Alencar - Em Frente Rodoviária Novo Rio         | Vol               | 06:00 às 10:00     |
| Posto 4   | Av. Das Américas - Estação Golfe Olímpico                     | Vol e Visual      | 06:00 às 20:00     |
| Posto 5   | Rod. Washington Luiz - Passarela - Carrefour D. Caxias        | Vol e Visual      | 06:00 às 10:00     |
| Posto 6   | Rod. Pres. Dutra - Passarela N.S. Graças - Ag. Porto          | Vol e Visual      | 06:00 às 10:00     |
| Posto 7   | Linha Vermelha - Passarela do Fundão                          | Vol e Visual      | 06:00 às 10:00     |
| Posto 8   | Av. Brasil - Passarela Ritmos Cariocas                        | Vol e Visual      | 06:00 às 20:00     |
| Posto 9   | Túnel Rebouças - Alça de Retorno Rua Santa Alexandrina        | Vol e Visual      | 06:00 às 10:00     |
| Posto 10  | Linha Amarela - Próximo Pedágio                               | Vol e Visual      | 06:00 às 20:00     |
| Posto 11  | TransOlímpica - Próximo Pedágio                               | Vol e Visual      | 06:00 às 10:00     |
| Posto 12  | TransOeste - Estação Mato Alto                                | Vol e Visual      | 06:00 às 10:00     |
| Posto 13  | BR 101 - Rio Santos - Shopping Pátio Itaguaí                  | Vol e Visual      | 06:00 às 10:00     |
| Posto 14  | RJ 106 - Rod. Amaral Peixoto - Entrada Maricá                 | Vol e Visual      | 06:00 às 10:00     |
| Posto 15  | Rod. Mário Covas - Saída de Itaboraí                          | Vol e Visual      | 06:00 às 10:00     |
| Posto 16  | Rod. Mário Covas - ETE São Gonçalo                            | Vol e Visual      | 06:00 às 20:00     |
| Posto 17  | Rod. Amaral Peixoto - Próximo Figueira                        | Vol e Visual      | 06:00 às 10:00     |
| Posto 18  | Av. Martin Luther King - Estação Vicente de Carvalho          | Vol e Visual      | 06:00 às 10:00     |
| Posto 19  | Av. Brasil - Passarela Casa do Marinheiro                     | Vol e Visual      | 06:00 às 20:00     |
| Posto 20  | Via Light - Passarela Igreja Ev. Reino                        | Vol e Visual      | 06:00 às 10:00     |
| Posto 21  | RJ 105 - Av. Abílio Augusto Távora - Próximo Rua Elson Santos | Vol e Visual      | 06:00 às 10:00     |
| Posto 22  | Av. Automóvel Clube - Próximo Rua Gonçalves                   | Vol e Visual      | 06:00 às 10:00     |
| Posto 23  | Av. Nilo Peçanha / Rua José Verissimo                         | Vol e Visual      | 06:00 às 20:00     |
| Posto 24  | Est. Da Mineira – prox. Av. Benjamim Pinto Dias               | Vol e Visual      | 06:00 às 10:00     |
| Posto 25A | Av. Mal Floriano Peixoto - Em frente ao supermercado Inter    | Vol e Visual      | 06:00 às 20:00     |

| POSTO            | LOCAL                                                              | Tipo de Pesquisas | Período pesquisado |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Posto 25B</b> | Av. Cel. Bernardino de Melo - Próximo Rua Comendador Soares        | Vol e Visual      | 06:00 às 20:00     |
| <b>Posto 25C</b> | Av. Mal Floriano Peixoto - Em frente a Universal                   | Vol e Visual      | 06:00 às 20:00     |
| <b>Posto 26</b>  | Via Light - Próximo Av. Carlos Marques Rolo                        | Vol               | 06:00 às 10:00     |
| <b>Posto 27</b>  | Av. Expedicionário José Amaro - Próximo Av. Pres. Tancredo Neves   | Vol e Visual      | 06:00 às 10:00     |
| <b>Posto 28</b>  | BR 116 - Rod. Raphael A. Guimarães - Próximo Av. Hélio de Oliveira | Vol               | 06:00 às 10:00     |
| <b>Posto 29</b>  | Av. Joaquim da Costa Lima - Próximo Av. São Francisco              | Vol e Visual      | 06:00 às 10:00     |
| <b>Posto 30</b>  | Rod. Pres. Dutra - Próximo Queimados                               | Vol e Visual      | 06:00 às 20:00     |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

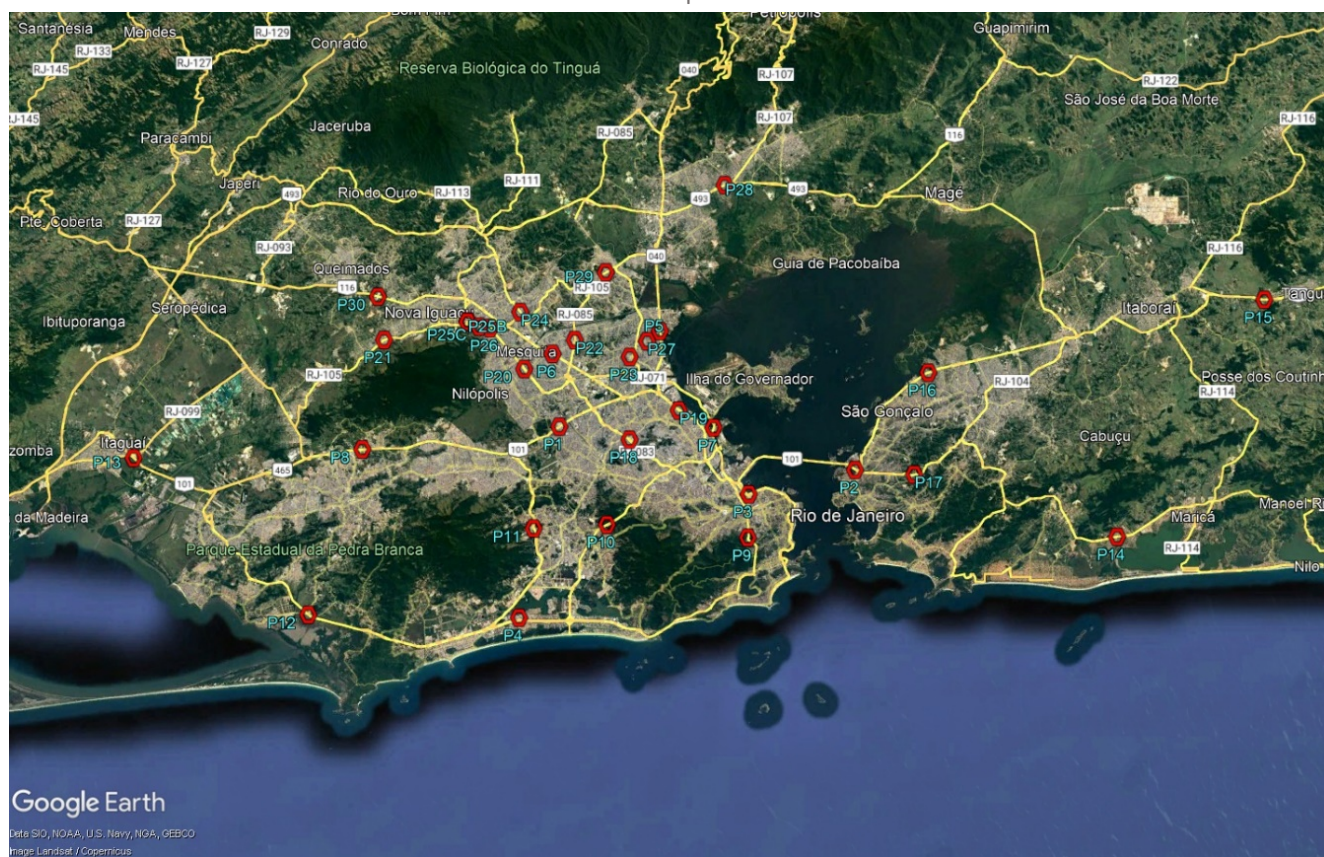

**Figura 30: Mapa de localização dos postos de pesquisa**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

No Posto 02 (Ponte Rio Niterói), a pesquisa foi realizada nas alças de saída e acesso da ponte, em função das várias tentativas frustradas de autorização para realização na praça de pedágio. A mudança de local não interferiu nos resultados.

#### 4.1.2 Pesquisa de ocupação visual do transporte coletivo

A pesquisa de Ocupação Visual consiste no registro da passagem dos veículos e a quantidade de pessoas em cada um deles. Nesta pesquisa foram considerados apenas os automóveis e os veículos de transporte coletivo.

As pesquisas foram realizadas em dias úteis entre os dias 13/03/2023 e 05/04/2023, em 32 postos estratégicos do sistema viário da cidade como descrito na seção 3.1.2.3.

#### 4.1.2.1 Metodologia adotada

As atividades de campo foram realizadas por uma equipe de pesquisadores treinados que registraram os dados através de um aplicativo instalado em celulares do tipo smartphone. Os dados coletados em campo foram transmitidos diariamente pelos pesquisadores, via internet, para um servidor central, onde foram armazenados, organizados, verificados, consistidos e validados para a geração dos resultados.

A pesquisa compreendeu o registro da passagem dos veículos (automóveis e coletivos) nas seções escolhidas, com a contagem, ou estimativa, da quantidade de pessoas ocupantes de cada veículo. Para os automóveis, a pesquisa foi realizada de forma amostral e para os veículos de transporte coletivo de forma censitária, ou seja, anotando-se todos os veículos que passaram na seção pesquisada.

As faixas de ocupação de veículos (automóveis, utilitários e motos) e ônibus (vans, microônibus, ônibus comuns e articulados) estão indicados na tabela a seguir.

**Tabela 10: Faixa de ocupação dos veículos**

| Tipo de transporte    | Veículos                                      | Faixa de ocupação                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Transporte individual | Automóveis                                    | 1 - 1 pessoa<br>2 - 2 pessoas<br>3 - 3 pessoas<br>4 - 4 ou mais pessoas                                                                                                          |
|                       | Vans                                          | 1 – (Nível 1) poucos sentados<br>2 – (Nível 2) 100% sentados<br>3 – (Nível 3) 100% sentados e poucos em pé<br>4 – (Nível 4) vazio                                                |
| Transporte coletivo   | Microônibus, ônibus comum e ônibus articulado | 1 – (Nível 1) 50% sentados<br>2 – (Nível 2) 100% sentados<br>3 – (Nível 3) 100% sentados e 50% em pé<br>4 – (Nível 4) lotado<br>5 – (Nível 5) superlotado<br>6 – (Nível 6) vazio |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

#### 4.1.2.2 Formulário adotado

A figura a seguir apresenta a imagem da primeira tela do aplicativo utilizado para a realização dos registros de ocupação visual. Para cada tipo de veículo, há um botão com a imagem do veículo correspondente, que ao ser clicado seleciona o veículo e direciona para a segunda tela onde será realizado o registro da ocupação.



**Figura 31: Tela do formulário digital da Pesquisa de Ocupação Visual**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

O conjunto de figuras a seguir representa as imagens do aplicativo da Pesquisa de Ocupação Visual, com as ocupações consideradas para cada tipo de veículo selecionado na primeira tela.


No caso da ocupação dos veículos particulares é considerada a quantidade observada de ocupantes no veículo. Há um botão para cada quantidade de ocupantes, que ao ser clicado, realiza o registro no banco de dados, com a data, horário, posto, sentido, tipo de veículo e ocupação.

**Figura 32: Tela da Pesquisa de Ocupação Visual com os parâmetros de ocupação de automóveis**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio


Para os coletivos, a ocupação é estimada a partir de faixas de ocupação associadas a imagens que serviram de gabarito para os pesquisadores dentro dos aplicativos instalados. Para cada tipo de veículo selecionado na primeira tela, e faixa de ocupação observada no momento da passagem pelo posto de pesquisa, há um botão

correspondente que ao ser clicado realiza o registro em banco de dados, com a data, horário, posto, sentido, tipo de veículo e ocupação.

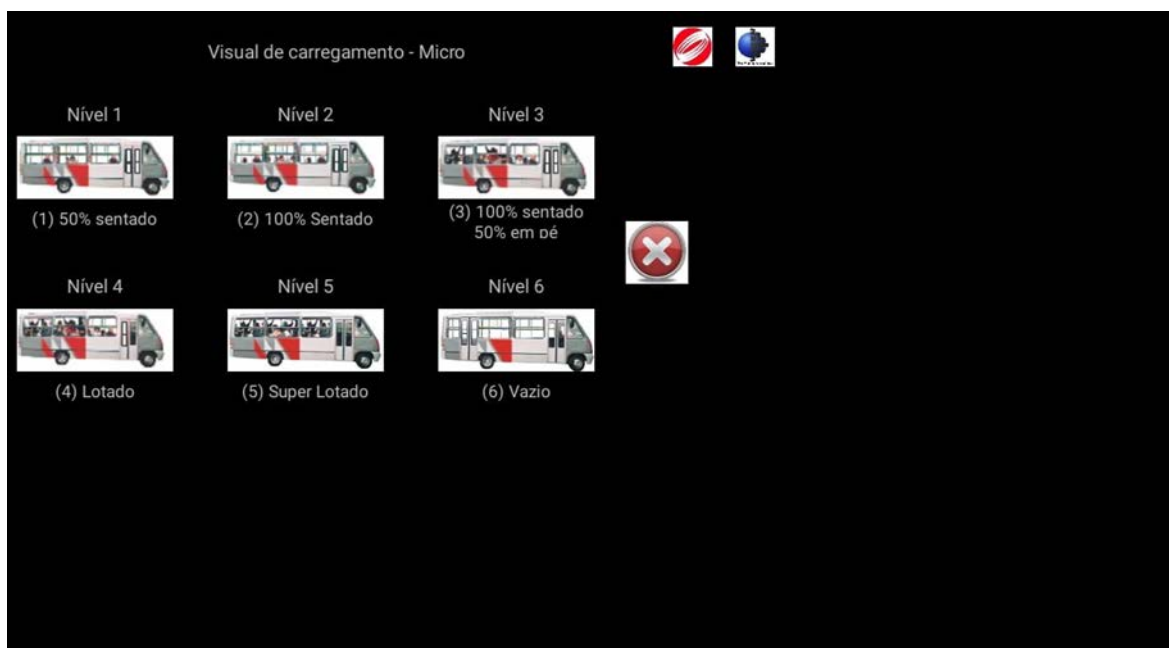

**Figura 33: Tela da Pesquisa de Ocupação Visual com os parâmetros de ocupação de microônibus**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

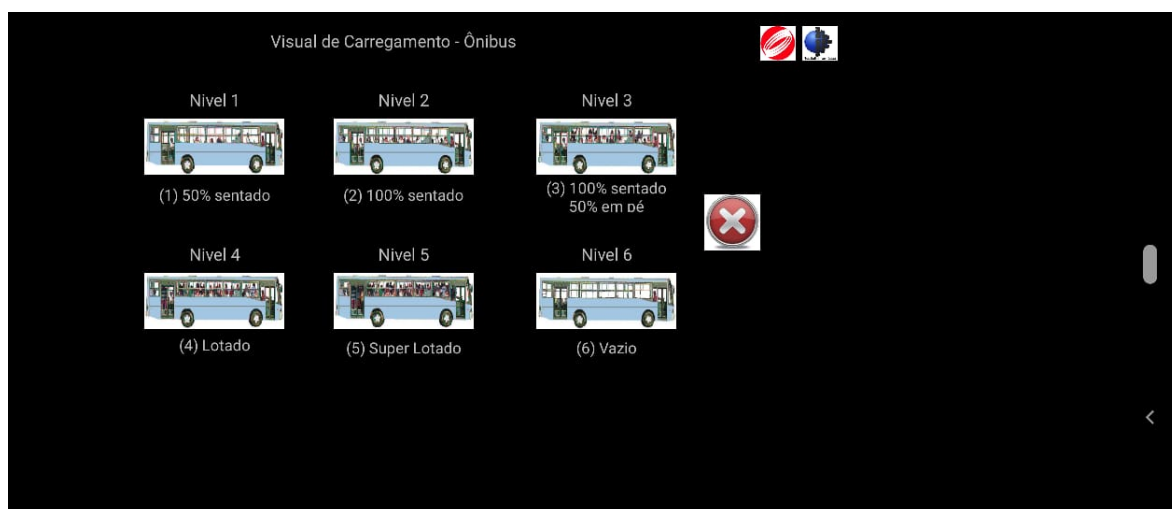

**Figura 34: Tela da Pesquisa de Ocupação Visual com os parâmetros de ocupação de ônibus comuns**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

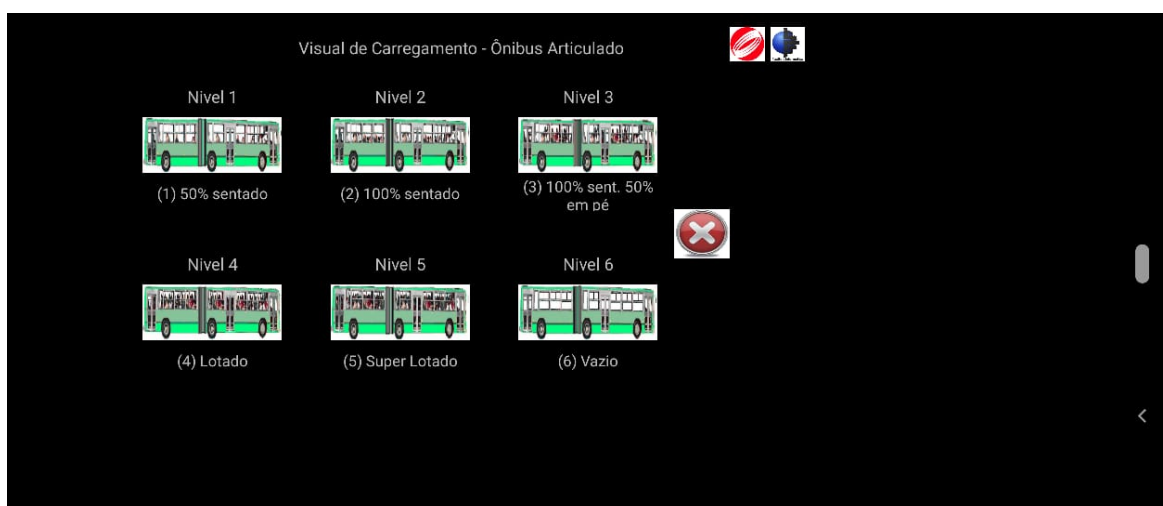


Figura 35: Tela da Pesquisa de Ocupação Visual com os parâmetros de ocupação de ônibus articulados

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

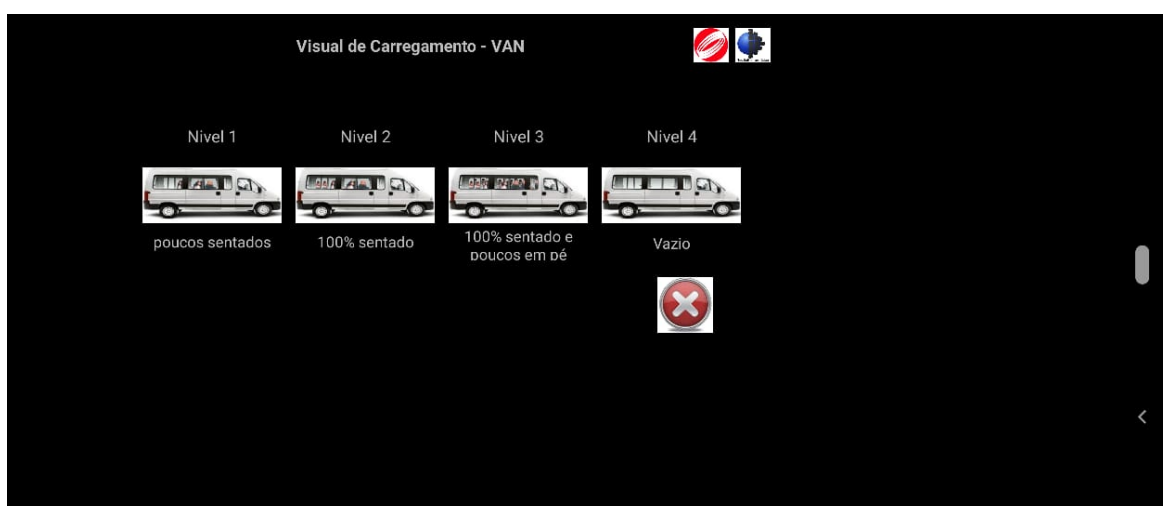


Figura 36: Tela da Pesquisa de Ocupação Visual com os parâmetros de ocupação de vans

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

No processamento dos dados, para as vans, microônibus, ônibus comuns e ônibus articulados adotou-se um veículo médio cujos valores por faixa de ocupação são apresentados na tabela a seguir.

Tabela 11: Ocupações médias consideradas para os veículos de transporte coletivo

| Faixas de Ocupação        | Ocupações Médias |             |              |                   |
|---------------------------|------------------|-------------|--------------|-------------------|
|                           | Van              | Microônibus | Ônibus comum | Ônibus articulado |
| Até 50% sentados          | 8                | 11          | 15           | 23                |
| 100% sentados             | 15               | 26          | 37           | 56                |
| 100% sentados e 50% em pé | 20               | 34          | 56           | 86                |
| Lotado                    |                  | 40          | 75           | 120               |
| Super Lotado              |                  | 43          | 83           | 131               |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

#### 4.1.2.3 Localização dos pontos de pesquisa

A Pesquisa de Ocupação Visual foi feita nos mesmos pontos da Pesquisa de Contagem Veicular Classificada (ver item 3.1.1.3).

#### 4.1.3 Pesquisa de velocidade e retardamento

A pesquisa de Velocidade e Retardamento foi realizada para medir as velocidades médias para veículos particulares e coletivos no sistema viário principal da área de estudo, especialmente nos períodos de pico, de modo a possibilitar a avaliação do desempenho da circulação no sistema viário e do sistema de transporte coletivo e, principalmente, definir elementos fundamentais para o processo de calibração da rede de simulação.

##### 4.1.3.1 Metodologia adotada

A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 26 de maio de 2023, em dias úteis e em três períodos do dia como indica a tabela a seguir.

**Tabela 12: Períodos de realização da pesquisa**

| Período | Descrição      | Horários        |
|---------|----------------|-----------------|
| PM      | Pico da Manhã  | entre 7h e 9h   |
| PA      | Pico do Almoço | entre 12h e 14h |
| PT      | Pico da Tarde  | entre 17h e 19h |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

A pesquisa de velocidade e retardamento foi realizada tanto para o tráfego geral, quanto para o transporte coletivo.

Para o tráfego geral a pesquisa foi realizada com o uso de um automóvel e dois pesquisadores (motorista e auxiliar). Os pesquisadores, a bordo do automóvel, realizaram o percurso das rotas previamente estabelecidas seguindo o tráfego geral conforme a corrente de tráfego nas condições de velocidade média executada pelos demais veículos. Para o transporte coletivo, a pesquisa foi realizada nos ônibus que circulavam pela rota com um pesquisador embarcado.

Em ambos os casos, foi utilizado um formulário específico para registrar o início ou término da rota como mostra a figura a seguir, associando as ocorrências, a localização e o horário de realização do registro. As informações anotadas foram:

- Rota: código e nome da rota;
- Sentido: sentido de tráfego da rota;
- Data: dia, mês e ano do levantamento;
- Medida: numeração das medidas realizadas;
- Tipo de medição: tráfego geral ou coletivo;
- Prefixo coletivo: numeração do veículo pesquisado (tráfego coletivo);
- Horário início: horário de início da ocorrência;
- Horário término: horário do término da ocorrência;
- Ocorrência: descrição da ocorrência que gerou o retardamento;
- Momento: identificação de movimento ou parado.

**Figura 37: Formulário da Pesquisa de Velocidade e Retardamento**  
Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Tabela 13: Tipos de ocorrências registradas no banco de dados

| Identificação da ocorrência   | Descrição                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Em movimento</b>           | Veículo em movimento, independente da sua velocidade                                          |
| <b>Congestionamento</b>       | Veículo parado sem nenhuma interferência, apenas em função do excesso de veículos             |
| <b>Semáforo</b>               | Parada em semáforo                                                                            |
| <b>Fila semáforo</b>          | Parada em semáforo por tempo superior a um ciclo semafórico                                   |
| <b>Pedágio</b>                | Parada em pedágio                                                                             |
| <b>Fila pedágio</b>           | Parada em fila de pedágio                                                                     |
| <b>Embarque e desembarque</b> | Interrupção do trânsito devido à parada de ônibus para embarque ou desembarque de passageiros |
| <b>Conversão</b>              | Interrupção do trânsito devido ao cruzando da via não semaforizada.                           |
| <b>Início</b>                 | Início do registro dos dados                                                                  |
| <b>Fim</b>                    | Fim do registro de dados                                                                      |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio


#### 4.1.3.2 Trajeto da Pesquisa

A Pesquisa de Velocidade e Retardamento foi realizada ao longo de aproximadamente 114 km de vias, em seis eixos do sistema viário principal da RMRJ, são eles:

- Av. Brasil;
- Ponte Rio Niterói / Alameda São Boaventura;
- Av. das Américas;
- Rodovia Niterói Manilha;
- Av. Exp. José Amaro / Av. Pres. Tancredo Neves / Av. Nilo Peçanha;
- Av. Mal. Floriano Peixoto / Av. Getúlio de Moura / Av. Mal. Alencastro.

A figuras e as tabelas a seguir apresentam a localização desses eixos.



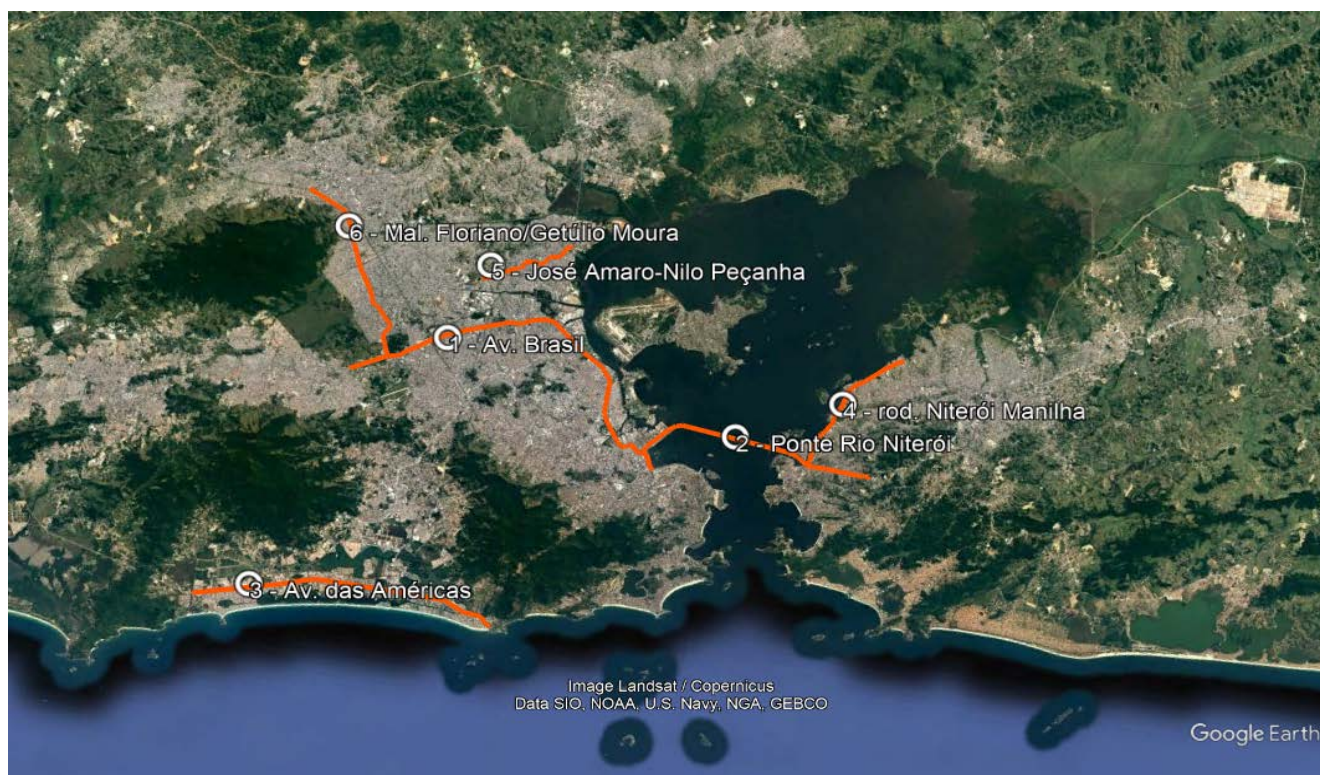


**Figura 38: Eixos viários pesquisados**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

**Tabela 14: Eixo Av. Brasil**


| Rota       | Sentido | Início                                   | Fim                              | Vias percorridas   |
|------------|---------|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Av. Brasil | B/C     | Av. Brasil (TransOlimpica)               | Av. Brasil (Rodoviária Novo Rio) | Av. Brasil         |
|            | C/B     | Av. Rio de Janeiro (Rodoviária Novo Rio) | Av. Brasil (TransOlimpica)       | Av. Rio de Janeiro |
|            |         |                                          |                                  | Av. Brasil         |

### Rota Av. Brasil sentido B/C

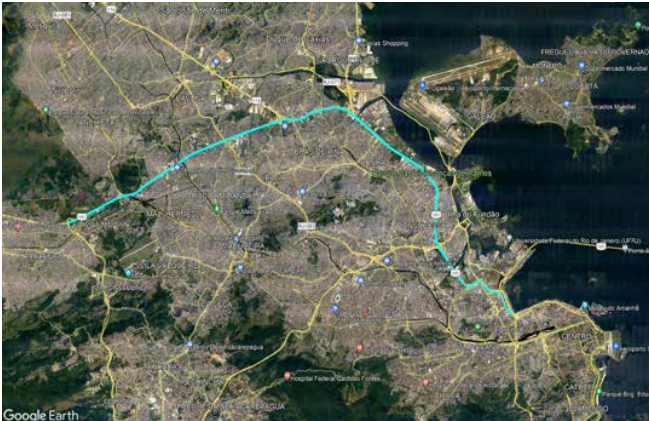

Google Earth

### Rota Av. Brasil sentido C/B

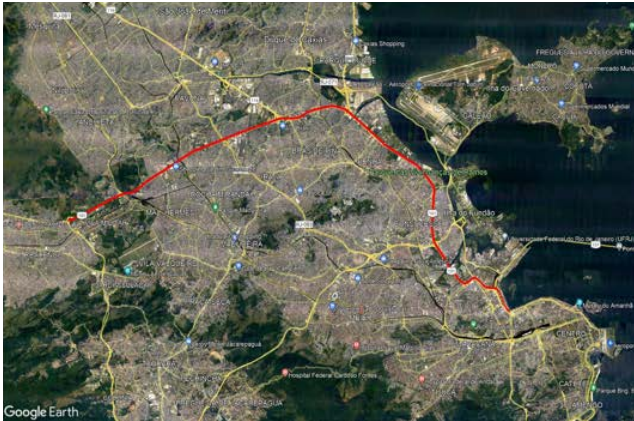


Google Earth

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Tabela 15: Eixo Ponte Rio-Niterói

| Rota              | Sentido | Início                                  | Fim                                     | Vias percorridas   |
|-------------------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| Ponte Rio Niterói | B/C     | RJ 104 (Tubarão Atacadão)               | Viad. Gasômetro (Rodoviária Novo Mundo) | RJ 104             |
|                   |         |                                         |                                         | Al. São Boaventura |
|                   |         |                                         |                                         | Ponte Rio Niterói  |
|                   |         |                                         |                                         | Viad. Gasômetro    |
|                   | C/B     | Viad. Gasômetro (Rodoviária Novo Mundo) | RJ 104 (Tubarão Atacadão)               | Viad. Gasômetro    |
|                   |         |                                         |                                         | Ponte Rio Niterói  |
|                   |         |                                         |                                         | Al. São Boaventura |
|                   |         |                                         |                                         | RJ 104             |

Rota Ponte Rio Niterói sentido B/C

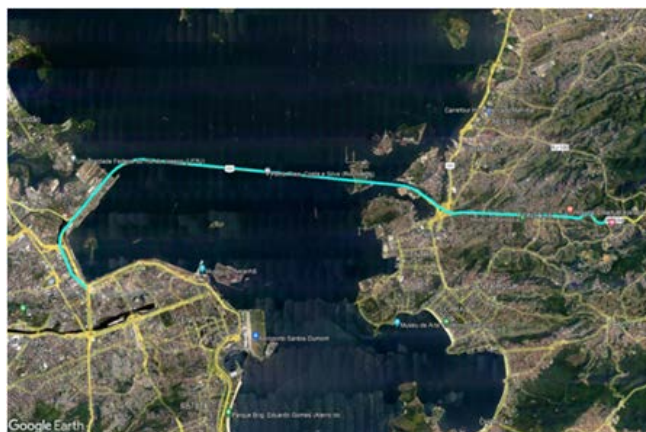

Rota Ponte Rio Niterói sentido C/B



Fonte: Elaborada pelo Consórcio




Tabela 16: Eixo Av. das Américas

| Rota             | Sentido | Início                                         | Fim                                            | Vias percorridas     |
|------------------|---------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| Av. das Américas | B/C     | Av. das Américas (Est. Ver. Alceu de Carvalho) | Av. Min. Ivan Lins (Jd. Oceânico)              | Av. das Américas     |
|                  |         |                                                |                                                | Av. Armando Lombardi |
|                  |         |                                                |                                                | Av. Min. Ivan Lins   |
|                  | C/B     | Av. Min. Ivan Lins (Jd. Oceânico)              | Av. das Américas (Est. Ver. Alceu de Carvalho) | Av. Min. Ivan Lins   |
|                  |         |                                                |                                                | Av. Armando Lombardi |
|                  |         |                                                |                                                | Av. das Américas     |

Rota Av. das Américas sentido B/C



Rota Av. das Américas sentido C/B

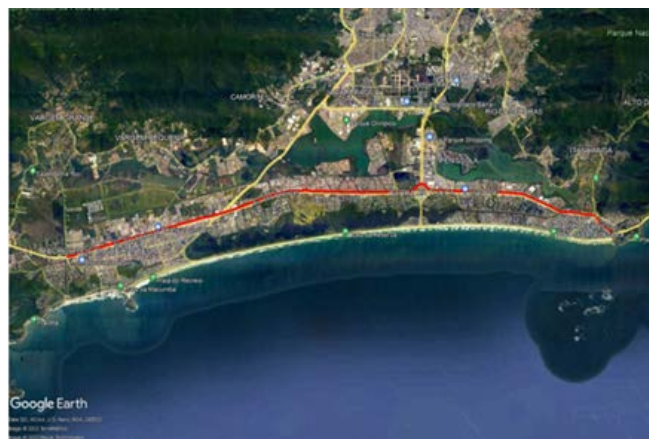


Fonte: Elaborada pelo Consórcio


Tabela 17: Eixo Rod. Niterói-Manilha

| Rota                          | Sentido | Início                                  | Fim                                     | Vias percorridas      |
|-------------------------------|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Rod. Niterói - Manilha</b> | B/C     | Av. Niterói - Manilha (ETE São Gonçalo) | Av. do Contorno (Al. São Boaventura)    | Av. Niterói - Manilha |
|                               |         |                                         |                                         | Av. do Contorno       |
|                               |         |                                         |                                         | Av. do Contorno       |
|                               | C/B     | Av. do Contorno (Al. São Boaventura)    | Av. Niterói - Manilha (ETE São Gonçalo) | Av. Niterói - Manilha |
|                               |         |                                         |                                         | Av. Niterói - Manilha |
|                               |         |                                         |                                         | Av. do Contorno       |

Rota Rod. Niterói – Manilha sentido B/C

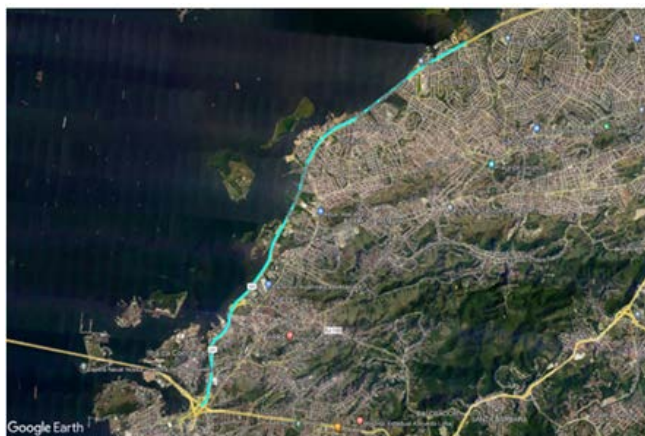


Rota Rod. Niterói – Manilha sentido B/C

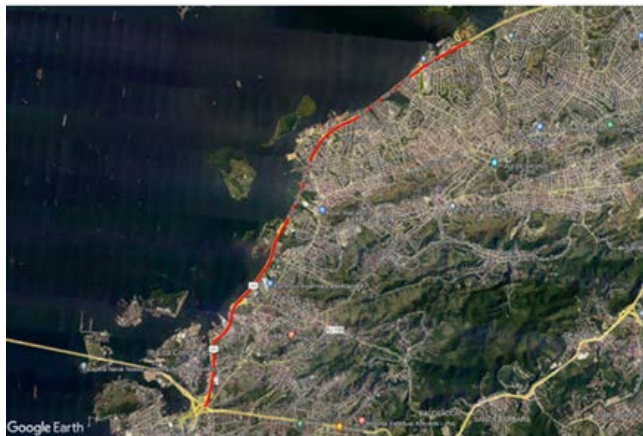

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Tabela 18: Eixo Exp. José Amaro

| Rota                | Sentido | Início                                        | Fim                                           | Vias percorridas                 |
|---------------------|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------|
| Av. Exp. José Amaro | B/C     | Av. Arthur Antonio Sendas (Av. Estácio de Sá) | Av. Exp. José Amaro (Carrefour)               | Av. Arthur Antonio Sendas        |
|                     |         |                                               |                                               | Av. Nilo Peçanha                 |
|                     |         |                                               |                                               | R. Ten. José Dias                |
|                     |         |                                               |                                               | R. Fausto Cardoso                |
|                     |         |                                               |                                               | R. Tab. Simar Silva              |
|                     |         |                                               |                                               | R. Piratini                      |
|                     |         |                                               |                                               | R. Frei Fidélis                  |
|                     |         |                                               |                                               | R. 11 de Junho                   |
|                     |         |                                               |                                               | Av. Gov. Leonel de Moura Brizola |
|                     |         |                                               |                                               | Viad. Paulo Lins                 |
|                     |         |                                               |                                               | Av. Mal. Deodoro                 |
|                     |         |                                               |                                               | R. Voluntários da Pátria         |
|                     |         |                                               |                                               | Av. Brig. Lima e Silva           |
|                     |         |                                               |                                               | R. Conde de Porto Alegre         |
|                     |         |                                               |                                               | R. Cardoso Bessa                 |
|                     |         |                                               |                                               | Av. Duque de Caxias              |
|                     |         |                                               |                                               | R. Itatinga                      |
|                     |         |                                               |                                               | Av. Tancredo Neves               |
|                     |         |                                               |                                               | Av. Exp. José Amaro              |
|                     | C/B     | Av. Exp. José Amaro (Carrefour)               | Av. Arthur Antonio Sendas (Av. Estácio de Sá) | Av. Exp. José Amaro              |
|                     |         |                                               |                                               | Av. Pres. Tancredo Neves         |
|                     |         |                                               |                                               | Trav. Italva                     |
|                     |         |                                               |                                               | Av. Dr. Laureano                 |
|                     |         |                                               |                                               | R. Primeiro de Maio              |
|                     |         |                                               |                                               | Av. Niterói - Manilha            |
|                     |         |                                               |                                               | R. Itaocara                      |
|                     |         |                                               |                                               | Av. Tancredo Neves               |
|                     |         |                                               |                                               | Av. Duque de Caxias              |
|                     |         |                                               |                                               | Av. Pres. Vargas                 |
|                     |         |                                               |                                               | Viad. Paulo Lins                 |
|                     |         |                                               |                                               | Av. Gov. Leonel de Moura Brizola |
|                     |         |                                               |                                               | Av. Dr. Manoel Teles             |
|                     |         |                                               |                                               | R. Genaro Lomba                  |
|                     |         |                                               |                                               | R. Ten. José Dias                |
|                     |         |                                               |                                               | R. Sete de Setembro              |
|                     |         |                                               |                                               | R. José Veríssimo                |
|                     |         |                                               |                                               | R. Nilo Vieira                   |
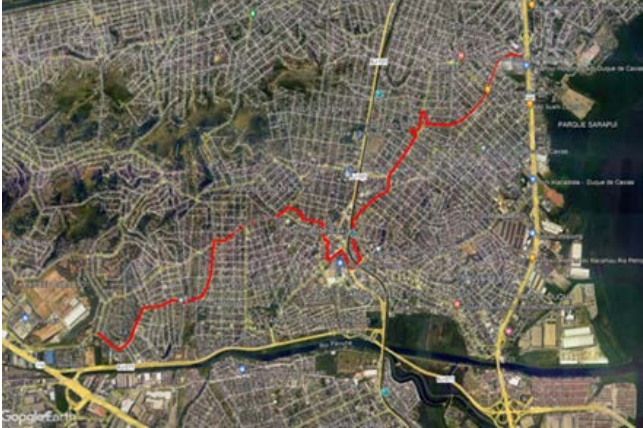
|                                                                                   |  |  |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   |  |  | R. Lindóia                                                                         |
|                                                                                   |  |  | Av. Winston Churchill                                                              |
|                                                                                   |  |  | Av. Nilo Peçanha                                                                   |
|                                                                                   |  |  | Av. Arthur Antonio Sendas                                                          |
| <b>Rota Av. Exp. José Amaro sentido B/C</b>                                       |  |  | <b>Rota Av. Exp. José Amaro sentido C/B</b>                                        |
|  |  |  |  |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Tabela 19: Eixo Av. Mal. Floriano Peixoto

| Rota                      | Sentido | Início                                     | Fim                                        | Vias percorridas          |
|---------------------------|---------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|
| Av. Mal. Floriano Peixoto | B/C     | Av. Mal. Floriano (Rodoviária Nova Iguaçu) | Av. Mal. Alencastro (Av. Brasil)           | Av. Mal. Floriano Peixoto |
|                           |         |                                            |                                            | R. Dom Walmor             |
|                           |         |                                            |                                            | Via Light                 |
|                           |         |                                            |                                            | R. Luis de Lima           |
|                           |         |                                            |                                            | Av. Getúlio de Moura      |
|                           |         |                                            |                                            | Av. Pres. Costa e Silva   |
|                           |         |                                            |                                            | R. Vicente Celestino      |
|                           |         |                                            |                                            | Av. Getúlio Vargas        |
|                           |         |                                            |                                            | R. Cardoso de Castro      |
|                           |         |                                            |                                            | Est. do Engenho Novo      |
|                           |         |                                            |                                            | Est. Mal. Alencastro      |
|                           | C/B     | Av. Mal. Alencastro (Av. Brasil)           | Av. Mal. Floriano (Rodoviária Nova Iguaçu) | Est. Mal. Alencastro      |
|                           |         |                                            |                                            | R. Cardoso de Castro      |
|                           |         |                                            |                                            | Av. Getúlio de Moura      |
|                           |         |                                            |                                            | Av. Pres. Costa e Silva   |
|                           |         |                                            |                                            | Av. Getúlio de Moura      |
|                           |         |                                            |                                            | R. Prof. Paris            |
|                           |         |                                            |                                            | Via Light                 |
|                           |         |                                            |                                            | Av. Tancredo Neves        |
|                           |         |                                            |                                            | Av. Mal. Floriano Peixoto |

Rota Mal. Floriano Peixoto sentido B/C



Rota Mal. Floriano Peixoto sentido C/B



Fonte: Elaborada pelo Consórcio

#### 4.1.4 Pesquisa de satisfação do transporte coletivo

A Pesquisa de Satisfação tem por objetivo identificar a percepção das pessoas a respeito dos serviços de transporte coletivo e fornecer informações adicionais úteis para compreender o comportamento e os hábitos cotidianos de mobilidade da população.

##### 4.1.4.1 Metodologia adotada

As atividades de campo foram realizadas por uma equipe de pesquisadores treinados que computaram os dados através de um aplicativo instalado em celulares do tipo *smartphone*. Os dados coletados em campo foram


transmitidos diariamente pelos pesquisadores, via internet, para um servidor central, onde foram armazenados, organizados, verificados, consistidos e validados para a geração dos resultados.

As pesquisas foram realizadas em dias úteis entre os dias 14 de abril e 09 de maio de 2023, e em 15 postos estratégicos abrangendo usuários dos sistemas de transporte coletivo (metroviário, ferroviário e ônibus). Os locais de realização das pesquisas estão apresentados na tabela e na figura a seguir

**Tabela 20: Relação dos locais onde foram realizadas as pesquisas**

| Sistema         | Local                                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Metrô</b>    | Metrô – Estação Central                                    |
|                 | Metrô – Estação Pavuna                                     |
| <b>SuperVia</b> | SuperVia – Estação Central                                 |
|                 | SuperVia – Estação Madureira                               |
|                 | SuperVia – Estação Mercadão Madureira                      |
| <b>Ônibus</b>   | Rodoviária Nova Iguaçu                                     |
|                 | Rodoviária Velha (Plínio Casado) – Duque de Caxias         |
|                 | Terminal Shopping – Duque de Caxias                        |
|                 | Terminal Rodoviário de Alcântara                           |
|                 | Terminal Rodoviário Coronel Américo Fontenelle – Central   |
|                 | Terminal de Nova Aurora – Belford Roxo                     |
|                 | Terminal Parque São Vicente – Belford Roxo                 |
|                 | Terminal Rodoviário de Éden – São João de Meriti           |
|                 | Terminal Rodoviário Praça da Bandeira – São João de Meriti |
|                 | Terminal Rodoviário de Niterói                             |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

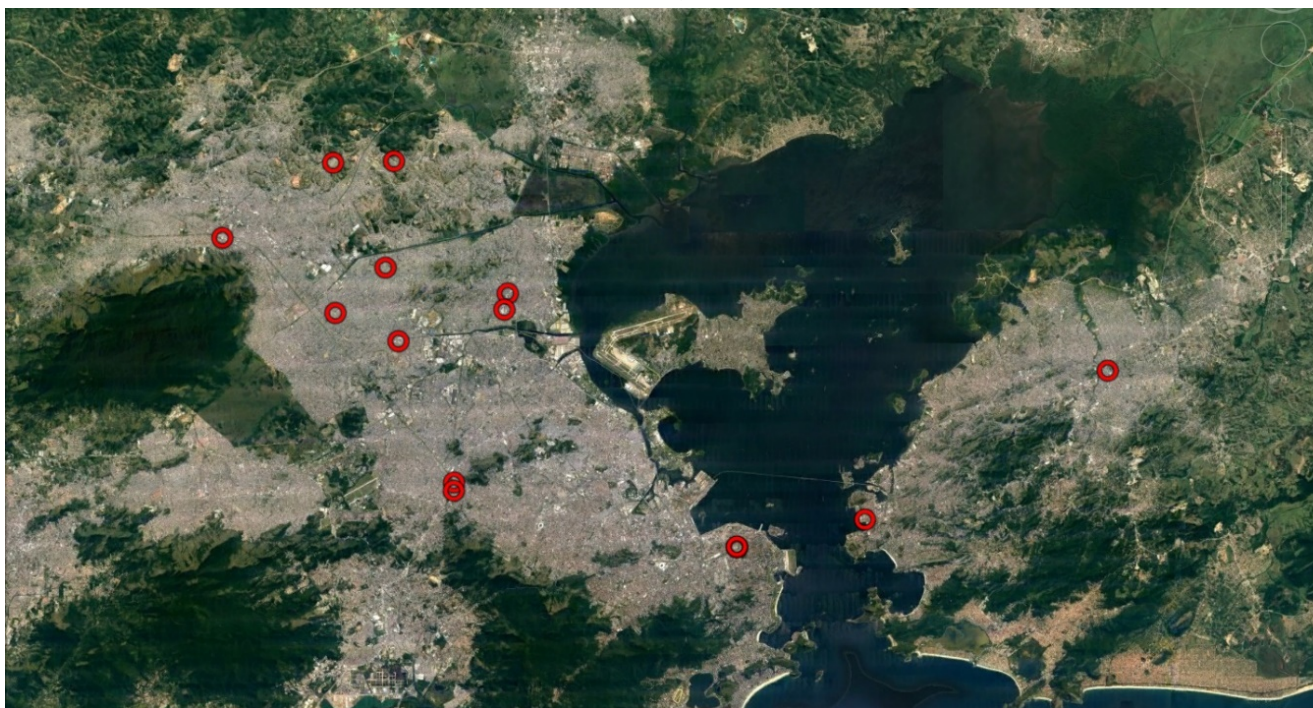

**Figura 39: Localização dos postos da Pesquisa de Satisfação**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

#### 4.1.4.2 Formulário adotado

Para a realização das entrevistas foi elaborado um formulário digital com o objetivo de coletar dados do perfil social do entrevistado, seus hábitos de deslocamentos e a avaliação de diversos atributos dos sistemas de transporte público coletivo. As figuras a seguir mostram as telas com as questões apresentadas na pesquisa.

A tela inicial do aplicativo, intitulada "Pesquisa de Opinião - RMRJ - 2023", apresenta campos para "Posto" e "Pesq.:", a data "29/05/2023" e o número "210". A primeira pergunta é "1) Qual a linha de ônibus/metrô/trem o Sr(a) está aguardando?", seguida por um campo de texto e a instrução "Nome ou numero da linha indicada pelo entrevistado". No rodapé, há o texto "Total pesquisas: 0" e um botão de seta para a direita.

Figura 40: Tela inicial do aplicativo

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

**Posto:** Local onde a pesquisa foi realizada

**Pesquisador:** Nome do entrevistador

**Data da Entrevista:**

**Nº do tablet:**

**Pergunta 1:**

Qual a linha de ônibus/metrô/trem está aguardando?

A tela 2 do aplicativo, intitulada "Pesquisa de Opinião - Individual", apresenta a pergunta "2) Qual sua escolaridade?" com nove opções de resposta em botões de rádio: 1) Analfabeto, 2) Fund. Incompleto, 3) Fund. Completo, 4) Médio Incompleto, 5) Médio Completo, 6) Sup. Incompleto, 7) Sup. Completo, 8) Pós-grad Incompleto, e 9) Pós-grad Completo. Abaixo, a pergunta "3) Com qual gênero você se identifica?" tem quatro opções: 1) Mulher, 2) Homem, 3) Não-binário, e 4) Pref não responder. A pergunta "4) Qual a sua idade?" é seguida por um campo de texto. No rodapé, há um botão de cancelamento (X) e um botão de seta para a direita.

Figura 41: Tela 2 do aplicativo

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

**Pergunta 2:**

Qual a sua escolaridade?

**Pergunta 3:**

Com qual gênero você se identifica?

**Pergunta 4:**

Qual a sua idade?



**Pesquisa de Opinião - Coletivo**

5) Quantos dias da semana você utiliza o transporte coletivo?

dias da semana (1 a 6)

☐ 7) Todos os dias    ☐ 8) 1ª vez

☐ 9) Menos de 1 vez

6) Por que motivo prefere realizar viagem com transporte coletivo?

☐ 1) É barato    ☐ 4) É seguro

☐ 2) É rápido    ☐ 5) Outros

☐ 3) É confortável

Figura 42: Tela 3 do aplicativo

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

**Pergunta 5:**

Quantos dias da semana você utiliza o transporte coletivo?

**Pergunta 6:**

Por qual motivo você prefere realizar viagem com transporte coletivo?

**Pesquisa de Opinião - Coletivo**

7) De onde o Sr(a) está vindo?

☐ 1) Residência    ☐ 5) Ass. pessoais

☐ 2) Trabalho    ☐ 6) Saúde

☐ 3) Lazer    ☐ 7) Outros

☐ 4) Escola

8) Para onde o Sr(a) está indo?

☐ 1) Residência    ☐ 5) Ass. pessoais

☐ 2) Trabalho    ☐ 6) Saúde

☐ 3) Lazer    ☐ 7) Outros

☐ 4) Escola

Figura 43: Tela 4 do aplicativo

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

**Pergunta 7:**

De onde o Sr.(a) está vindo?

**Pergunta 8:**

Para onde o Sr. (a) está indo?

**Pesquisa de Opinião - Coletivo**

9) Utiliza outro modo de transporte para completar sua viagem?

☐ 1) Não ☐ 2) Sim

Se Sim, qual modo?

☐ 1) Ônibus/Metrô/Trem ☐ 5) Moto  
☐ 2) Aplicativo/Táxi ☐ 6) Carro  
☐ 3) Moto Táxi ☐ 7) Outro (mencionar)  
☐ 4) Bicicleta

10) Utiliza estacionamento (apenas para Bicicleta, Moto ou Carro)

☐ 1) Não ☐ 2) Sim

Figura 44: Tela 5 do aplicativo

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

**Pergunta 9:**

Utiliza outro modo de transporte para completar sua viagem?

Se sim, qual o modo?

**Pergunta 10:**

(Apenas para quem utiliza bicicleta, moto ou carro)  
Utiliza estacionamento?

**Pesquisa de Opinião - Coletivo**

11) Como o Sr(a) paga o transporte público?

☐ 1) Dinheiro no ônibus/ metrô/trem ☐ 3) Vale Transp  
☐ 2) Cartão comum ☐ 4) Cartão Escolar  
☐ 5) Não paga (isento)

Qual o motivo da isenção?

☐ 5.1) Idoso (de 60 a 65 anos) ☐ 5.4) Estudante  
☐ 5.2) Idoso (mais de 65 anos) ☐ 5.5) Func sist. transporte  
☐ 5.3) Pessoa c/ deficiência ☐ 5.6) Outro, mencionar

Figura 45: Tela 6 do aplicativo

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

**Pergunta 11:**

Como o Sr.(a) paga o transporte público?

(Caso seja isento) Qual o motivo da isenção?



12) Como o Sr(a) classifica a qualidade do transporte público que você usa?

|                                                                | CL                       | Ord                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Qualidade geral                                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lotação do ônibus/metrô/trem                                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cumprimento dos horários                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tempo de espera nos pontos                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Tempo de espera no final de semana                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Conservação dos ônibus/metrô/trem                              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Limpeza dos ônibus/metrô/trem                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Forma de pagamento                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Informações sobre os horários das viagens                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de conservação das estações, abrigos/pontos de paradas  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Atendimento dos motoristas                                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Segurança na viagem (risco de acidentes nos ônibus/metrô/trem) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Integração tarifária                                           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

← × ↺ →

**Figura 46: Tela 7 do aplicativo**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

### Pergunta 12:

Como o Sr.(a) classifica a qualidade do transporte público que você usa?

- (1) Muito bom
- (2) Bom
- (3) Regular
- (4) Ruim
- (5) Muito ruim

Na segunda coluna o usuário responde o grau de importância dos atributos relacionados, do mais importante ao menos importante.

**Pesquisa de Opinião - Coletivo**

13) Qual a cidade que você mora

14) Qual o principal problema que o Sr(a) identifica no transporte público que você usa?

15) Qual é a principal qualidade que o Sr(a) identifica no transporte público que você usa?

16) O que o Sr(a) gostaria que tivesse hoje no transporte público que você usa?

← ↗

**Figura 47: Tela 8 do aplicativo**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

### Pergunta 13:

Qual a cidade que você mora?

### Pergunta 14:

Qual o principal problema que o Sr.(a) identifica no transporte público que você usa?

### Pergunta 15:

Qual a principal qualidade que o Sr.(a) identifica no transporte público que você usa?

### Pergunta 16:

O que o Sr.(a) gostaria que tivesse hoje no transporte público que você usa?

## 4.2 Inventário

A realização dos inventários de campo tem o objetivo de avaliar e levantar as características atualizadas da infraestrutura e da estrutura viária, inclusive das calçadas e ciclovias no entorno das estações selecionadas. Esse levantamento é importante tanto para ajustar a rede de transportes da modelagem bem como para identificação de problemas de acessibilidade que embasarão as propostas de melhoria da mobilidade urbana tendo em vista as conexões metropolitanas de cada município.

### 4.2.1 Metodologia de definição da rede


Visando um planejamento integrado dos municípios da RMRJ, foram selecionados para compor o inventário pontos importantes de conexão do sistema metropolitano de transportes, englobando estações de trem, metrô, BRT e terminais de ônibus intermunicipais. Assim, ficou definido um total de 55 pontos de caráter metropolitano (Figura 48) distribuídos na RMRJ como indicado na Tabela 21.

**Tabela 21: Pontos de integração metropolitana**

| Município                   | Estação                                 | Município             | Estação                                |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|
| <b>Belford Roxo</b>         | Estação de trem Belford Roxo            | <b>Rio de Janeiro</b> | Estação BRT Taquara                    |
| <b>Cachoeiras de Macacu</b> | Rodoviária de Cachoeiras de Macacu      |                       | Estação BRT Tanque                     |
| <b>Duque de Caxias</b>      | Estação de trem Duque de Caxias         |                       | Estação de trem e BRT Campo Grande     |
|                             | Estação de trem Gramacho                |                       | Estação de trem e BRT Paciência        |
|                             | Estação de trem Saracuruna              |                       | Estação de trem e BRT Magalhães Bastos |
| <b>Guapimirim</b>           | Estação de trem Parada Ideal            |                       | Estação de trem e BRT Olaria           |
|                             | Estação de trem Parada Modelo           |                       | Estação de trem e BRT Penha            |
| <b>Itaboraí</b>             | Terminal Rodoviário de Manilha          |                       | Estação de trem e BRT Santa Cruz       |
|                             | Terminal Rodoviário de Venda das Pedras |                       | Estação de metrô Pavuna                |
| <b>Itaguaí</b>              | Terminal Rodoviário de Itaguaí          |                       | Estação de trem e metrô Maracanã       |
| <b>Japeri</b>               | Estação de trem Japeri                  |                       | Estação de trem e metrô São Cristóvão  |
| <b>Magé</b>                 | Estação de trem Magé                    |                       | Estação de trem Madureira              |
|                             | Estação de trem Piabetá                 |                       | Estação de trem Engenho de Dentro      |
| <b>Maricá</b>               | Rodoviária de Maricá                    |                       | Estação de trem Deodoro                |
| <b>Mesquita</b>             | Estação de trem Presidente Juscelino    |                       | Estação de trem e metrô Del Castilho   |
|                             | Estação de trem Mesquita                |                       | Estação de trem Bangu                  |
| <b>Nilópolis</b>            | Estação de trem Nilópolis               |                       | Estação de metrô Jardim Oceânico       |
| <b>Niterói</b>              | Estação de barcas Araribóia             |                       | Terminal Alvorada                      |
|                             | Estação de barcas Charitas              |                       | Estação de metrô Vicente de Carvalho   |
| <b>Nova Iguaçu</b>          | Estação de trem Nova Iguaçu             |                       | Estação de metrô Uruguai               |

|                       |                              |                           |                                      |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
| <b>Paracambi</b>      | Estação de trem Paracambi    |                           | Estação intermodal Central do Brasil |
| <b>Petrópolis</b>     | Rodoviária de Petrópolis     |                           | Estação de metrô Carioca             |
| <b>Queimados</b>      | Estação de trem Queimados    |                           | Estação de barcas Praça XV           |
| <b>Rio Bonito</b>     | Rodoviária de Rio Bonito     | <b>São Gonçalo</b>        | Terminal Rodoviário de Alcântara     |
| <b>Rio de Janeiro</b> | Terminal BRT Recreio         | <b>São João de Meriti</b> | Estação de trem São João de Meriti   |
|                       | Terminal BRT Centro Olímpico | <b>Seropédica</b>         | Estrada Rio-São Paulo                |
|                       | Terminal BRT Sulacap         | <b>Tanguá</b>             | Av. Do Contorno                      |
|                       | Terminal BRT Fundão          |                           |                                      |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

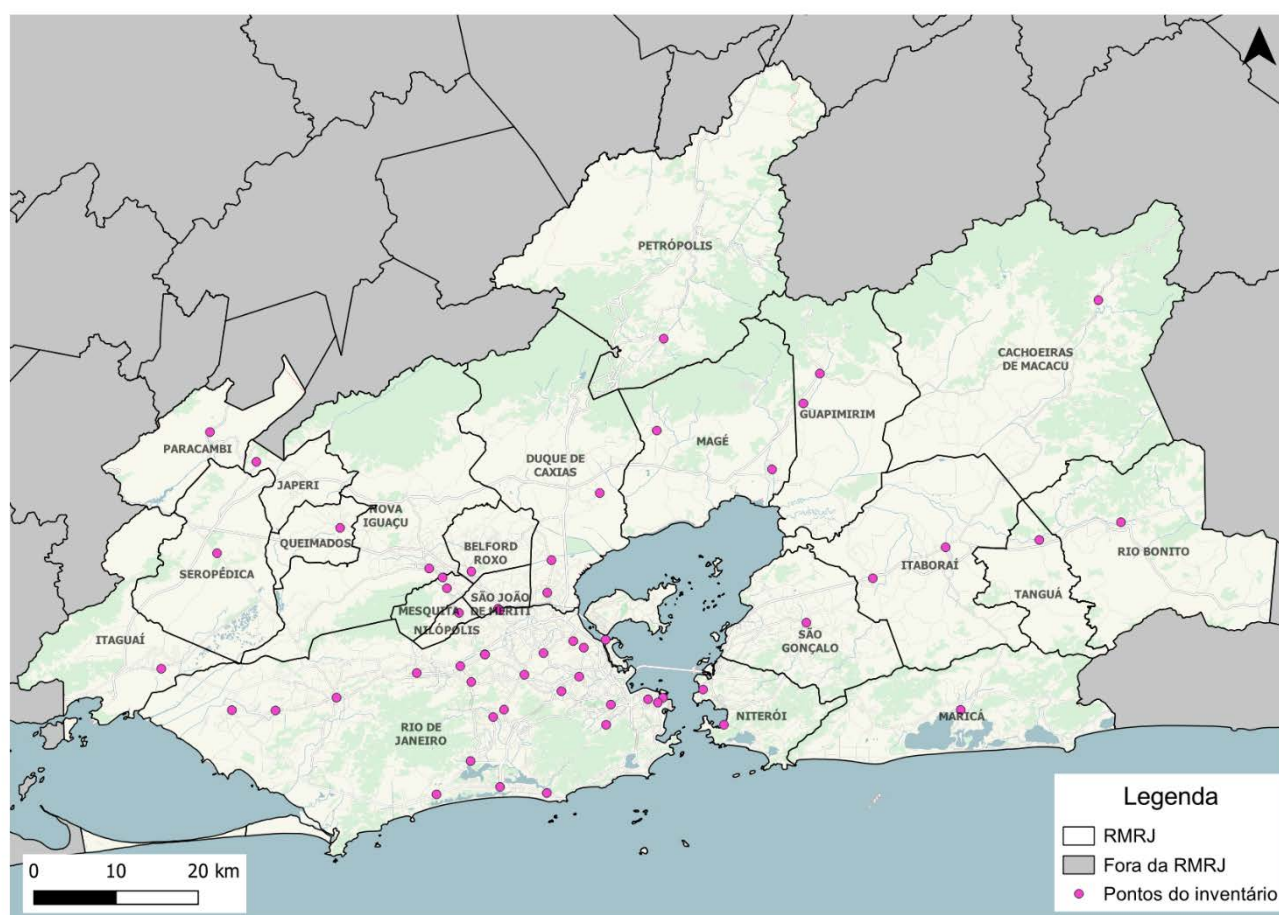

**Figura 48: Estações selecionadas para RMRJ**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

A definição da rede a ser inventariada foi definida de modo a avaliar as principais conexões metropolitanas dos municípios, tanto do ponto de vista da mobilidade ativa quanto da rede viária. A rede foi definida a partir de um buffer de 400 metros no entorno das estações selecionadas, identificando as vias que tenham caráter de acesso à estação, de modo que aquelas de uso residencial afastadas das estações foram removidas do buffer (Figura 49). Definiu-se, então, a “rede de caminamento” de cada estação para avaliar seus acessos viários e principais conexões com terminais e pontos de interesse como universidades, shoppings e centros comerciais.

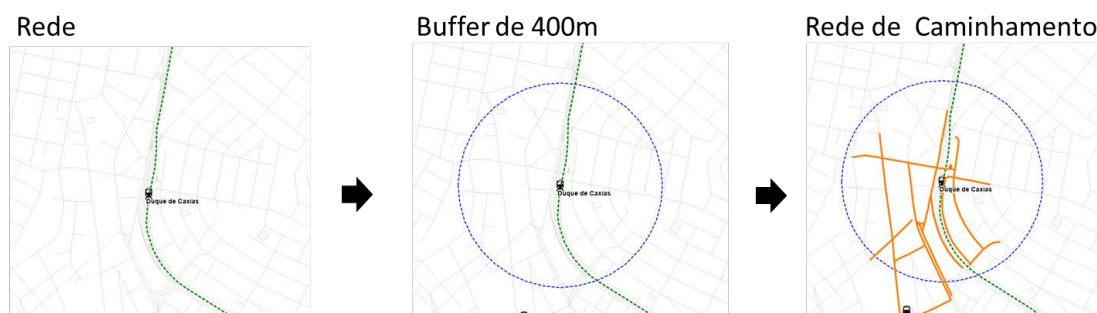


Figura 49: Metodologia de definição da rede de caminhada

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

#### 4.2.2 Levantamento das informações

Para o levantamento das características viárias da rede selecionada, foram realizadas visitas técnicas de campo e que foram complementadas a partir da ferramenta *Google Street View*. A análise visual durante as visitas técnicas permitiu uma verificação mais precisa de algumas informações e características que não puderam ser identificadas somente pela ferramenta digital, enquanto o *Google Street View* proporcionou uma ampla cobertura de imagens da rede viária. Com essa abordagem combinada, obteve-se uma avaliação mais completa e precisa das características da rede viária selecionada.

Foi desenvolvido um conjunto de dois formulários eletrônicos para preenchimento das informações na plataforma *Google Forms*, com o objetivo de capturar dados sobre a infraestrutura viária e calçadas das áreas selecionadas. O primeiro formulário contempla informações sobre a infraestrutura viária, como número de faixas de rolamento, estacionamento e ciclovias, enquanto o segundo se concentra na infraestrutura de calçadas, utilizando como referência a metodologia do índice de caminhabilidade do ITDP.

##### 1.1.1.1 Inventário Viário

As seguintes informações da infraestrutura viária foram levantadas para cada via no formulário do inventário de infraestrutura viária:

- Tipo de pista: pista simples ou pista dupla;
- Sentido de circulação: dupla ou única;
- Número de faixas por sentido;
- Tipo de pavimento: concreto, asfalto, paralelepípedo, bloco intertravado ou sem pavimentação;
- Tipo de sistema de drenagem: sarjeta e bueiros boca de lobo, somente bocas de lobo, piso auto-drenante ou ausência de dispositivo de drenagem;
- Existência de lombadas;
- Existência de travessias elevadas;
- Existência de passarelas;
- Existência de sinalização horizontal;
- Existência de sinalização vertical;
- Existência de iluminação pública;
- Tipo de tratamento ao transporte coletivo: corredor exclusivo à esquerda, faixa exclusiva à direita, corredor preferencial o dia inteiro, corredor preferencial somente nos picos;
- Tipo de rede cicloviária: ciclorrota, ciclofaixa ou ciclovia;
- Possibilidade de estacionamento: proibido com sinalização, permitido, rotativo, carga e descarga com sinalização, ponto de táxi ou impossibilidade no caso de rodovias;
- Tipo de vaga de estacionamento: vagas a 45°, vagas a 90°, paralelo; e
- Existência de demarcação de vaga para Pessoas Com Deficiência (PCD).

**Inventário Viário - PlanMob RMRJ**

\*Obrigatório

**Inventário Viário**

7. Qual é o tipo de pista? \*

☐ Simples

☐ Dupla, com canteiro central.

8. Sentido de circulação? \*

☐ Dupla

☐ Única

9. Número de faixas por sentido? AB \*

Sua resposta

10. Número de faixas por sentido? BA \*

Sua resposta

11. Qual é o tipo de pavimento? \*

☐ concreto (e.g. cimentado, bloco de concreto)

☐ asfalto

☐ paralelepípedo

☐ bloco intertravado

☐ sem pavimentação (ex. terra batida)

12. Existe sistema de drenagem? \*

☐ Sim, com sarjetas e bueiros boca de lobo.

☐ Sim, somente com bocas de lobo.

☐ Sim, o piso é auto-drenante.

☐ Não.

13. Existência de lombadas (quebra mola) no trecho? \*

☐ Sim

☐ Não

**Figura 50: Parte do formulário de inventário da infraestrutura viária**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

O resultado desse levantamento foi compilado e tratado em softwares de processamento de dados e se apresenta em formato de mapas e tabelas nas seções 6.3 e 6.5 desse relatório.

#### 1.1.1.2 Inventário de Pedestres

Adaptado da metodologia do índice de caminhabilidade elaborado pelo ITDP<sup>6</sup>, o formulário do inventário de pedestres foi dividido em seis categorias: calçadas, mobilidade, atratividade, acessibilidade, ambiente e segurança viária. A Tabela 22 apresenta a lista de atributos avaliados em cada uma das categorias para cada lado da calçada (par e ímpar) em cada via da rede de caminhada.

**Tabela 22: Inventário de pedestres**

| Categoria         | Atributos                         | Classificação                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Calçadas</b>   | Pavimentação em todo o trecho     | Com ou sem pavimentação                                                                                                         |
|                   | Tipo de pavimento da calçada      | Concreto; bloco intertravado; ladrilho hidráulico; terra batida; pedra batida; pedra portuguesa; ladrilho não específico; misto |
|                   | Buracos e desníveis na calçada    | Não existem;<br>Aparição esparsa;<br>Aparição constante;<br>Em excesso.                                                         |
|                   | Largura da faixa livre da calçada | Menor que 1,5m;<br>Entre 1,5m e 2,5m;<br>Maior que 2,5m;<br>Maior que 5m                                                        |
| <b>Mobilidade</b> | Pontos de parada de ônibus        | Se existem ou não pontos de parada;                                                                                             |

<sup>6</sup> ITDP, 2019, Índice de Caminhabilidade Versão 2.0 - Ferramenta.



|                         |                                                                      |                                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Atratividade</b>     | Tipo de uso predominante                                             | Residencial;<br>Comercial e/ou serviços;<br>Industrial;<br>Equipamento urbano;<br>Misto.                                 |
|                         | Presença de fachada ativa                                            | Toda a face da quadra;<br>Parcialmente;<br>Sem fachada ativa.                                                            |
|                         | Mais da metade da face de quadra apresenta lotes sem uso             | Sim ou Não                                                                                                               |
| <b>Acessibilidade</b>   | Função da rua                                                        | Vias exclusivas pedestres;<br>Vias compartilhadas;<br>Vias com calçadas segregadas e circulação de veículos motorizados. |
|                         | Obstrução de iluminação por árvores                                  | Sim ou Não                                                                                                               |
|                         | Existência de piso tátil alerta e direcional                         | Sim ou Não                                                                                                               |
|                         | Existência de iluminação pedonal                                     | Sim ou Não                                                                                                               |
|                         | Presença de bens irreversíveis, entulho, galhadas ou pneus no trecho | Sim ou Não                                                                                                               |
| <b>Ambiente</b>         | Sombra e abrigo no trecho                                            | Maioria do trecho;<br>Metade do trecho;<br>Menos da metade do trecho;<br>Reduzido/nenhum.                                |
|                         | Fluxo de pedestre                                                    | Sem fluxo, baixo fluxo, médio fluxo, alto fluxo                                                                          |
| <b>Segurança viária</b> | Existência de travessias de pedestre                                 | Sim ou Não                                                                                                               |
|                         | Travessias semaforizadas                                             | Nenhuma, algumas, maioria, todas                                                                                         |
|                         | Travessias com faixa de pedestre                                     | Nenhuma, algumas, maioria, todas                                                                                         |
|                         | Existência de piso tátil alerta e direcional nas travessias          | Nenhuma, algumas, maioria, todas                                                                                         |
|                         | Existência de rebaixo de guia nas aproximações das travessias        | Nenhuma, algumas, maioria, todas                                                                                         |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

O resultado desse levantamento foi compilado e tratado em softwares de processamento de dados e se apresenta em formato de mapas e tabelas nas seções 6.3 e 6.5 desse relatório.

**Inventário PlanMob RMRJ - Pedestre**

\*Obrigatório

**Calçadas**

106. Existência de pavimentação em todo o trecho da calçada \*

☐ Sim  
☐ Não

107. Quantidades de desníveis ou buracos no trecho da quadra: \*

☐ Não existem buracos e desníveis.  
☐ Aparição esparsa de buracos/desníveis.  
☐ Aparição constante de buracos/desníveis.  
☐ O trecho conta com excesso de buracos/desníveis.

108. Tipo de pavimentação da calçada \*

☐ concreto  
☐ bloco intertravado  
☐ ladrilho hidráulico  
☐ terra batida

**Mobilidade**

110. Existe ponto de parada de ônibus na quadra? \*

☒ Sim  
☐ Não

**Acessibilidade**

111. Qual tipo de uso predominante? \*

☐ Residencial.  
☐ Comercial (ou Serviços)  
☐ Industrial  
☐ Equipamento Urbano (e.g. praça, parque, hospital, etc)  
☐ Misto (Comercial/Residencial)

112. A calçada apresenta fachada ativa? \*

☐ Toda a face da quadra.  
☐ Parcialmente.  
☐ Sem fachada ativa.

113. Mais da metade da face de quadra apresenta lotes sem uso (ex. terreno baldio)? \*

☐ Sim  
☐ Não

114. Função de rua \*

☐ Vias exclusivas para pedestres (calçada)  
☐ Vias compartilhadas por pedestres, ciclistas e veículos motorizados  
☐ Vias com calçadas segregadas e circulação de veículos motorizados

115. Há obstruções de iluminação ocasionadas por árvores? \*

☐ Sim  
☐ Não

116. Há piso tátil de alerta e direcional? \*

☐ Sim  
☐ Não

117. Existe poste de iluminação pública voltada ao pedestre? \*

☐ Sim  
☐ Não

**Figura 51: Parte do formulário do inventário de pedestres**


Fonte: Elaborada pelo Consórcio

#### 1.1.1.3 Visitas de Campo

Visitas técnicas em campo no entorno de cada uma das estações foram realizadas com o intuito de verificar com mais detalhes e complementar as informações do inventário levantadas através da ferramenta digital.

#### 4.2.3 Inventário para o Município de Nilópolis


Para o município de Nilópolis, foi selecionado um local de caráter metropolitano localizado no centro do município, na região do entorno da estação de Nilópolis (Figura 52 e Figura 53). De acordo com a metodologia adotada, a rede inventariada para Nilópolis totalizou aproximadamente 4,52 quilômetros de extensão.

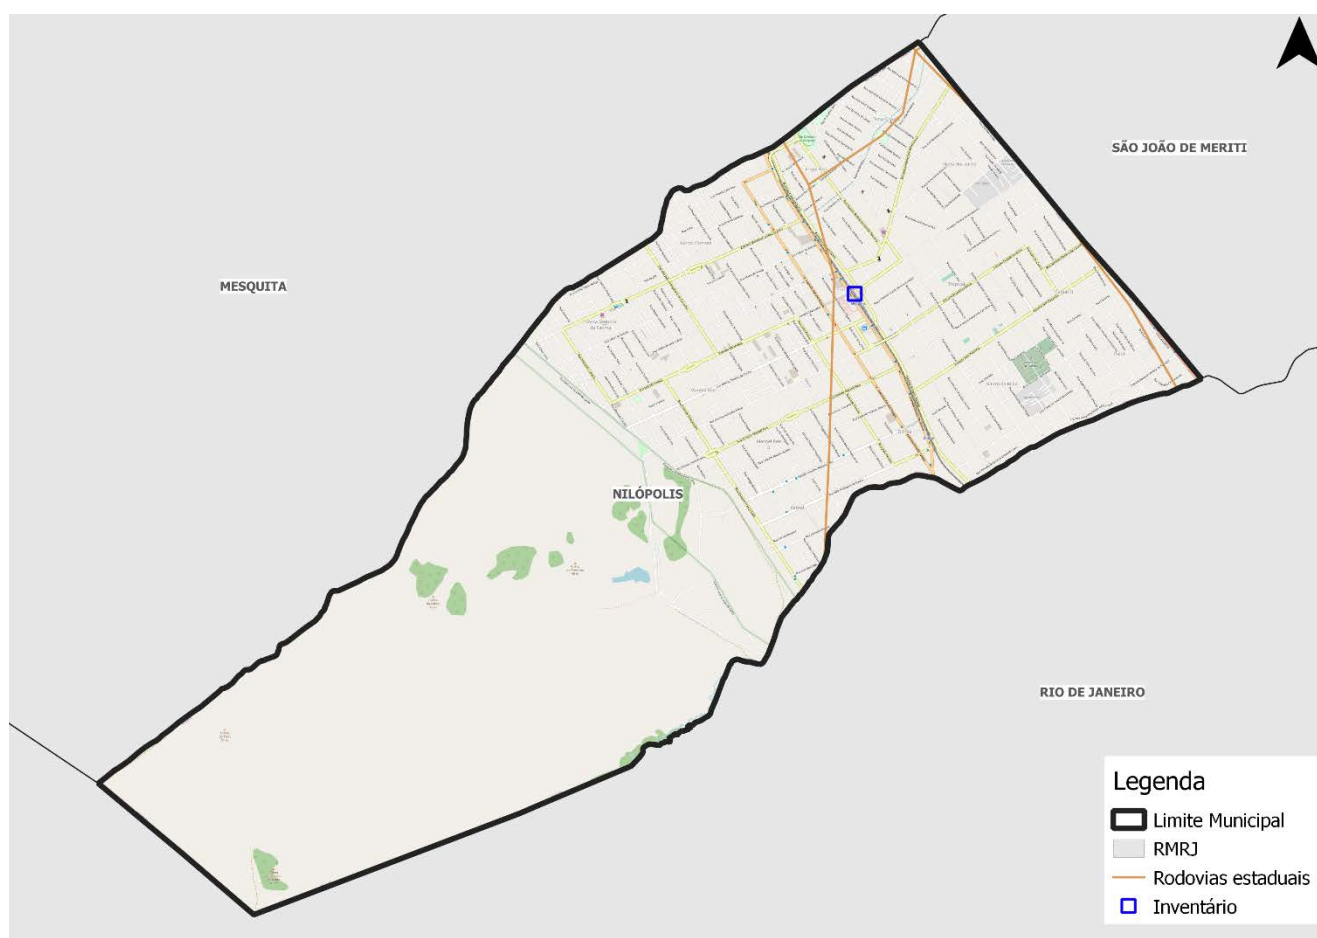

**Figura 52: Localização da rede inventariada no município de Nilópolis**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

A Figura 53 indica que a região inventariada tem proximidade com a estação citada acima.

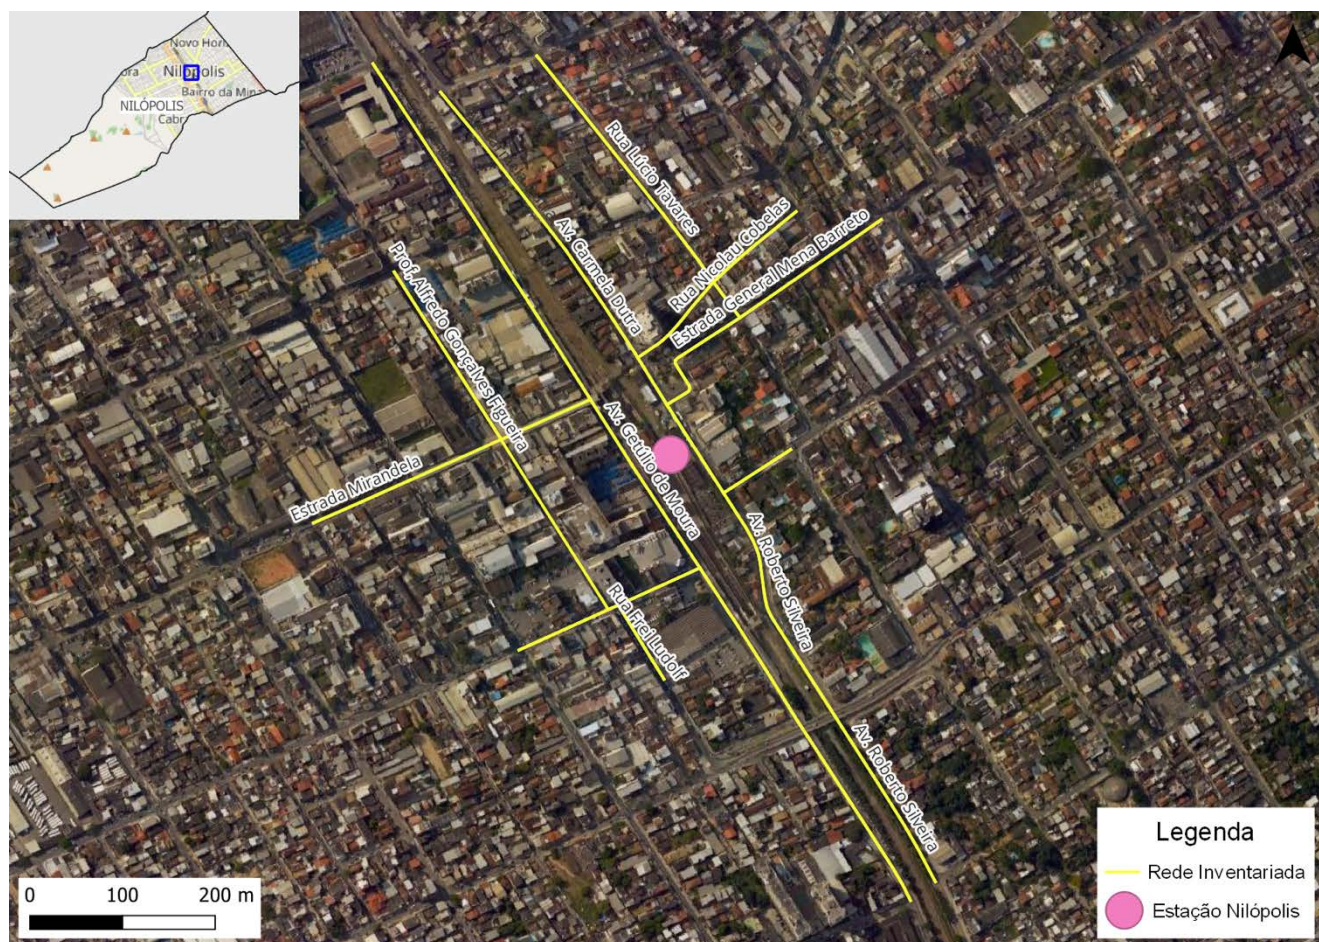

**Figura 53: Rede inventariada para o município de Nilópolis**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



## 5. Modelagem da demanda por transportes

A rede de transportes da RMRJ foi elaborada com o uso do software EMME (*Equilibre Multimodal / Multimodal Equilibrium*) desenvolvido pela empresa Bentley Solutions a partir de redes desenvolvidas em projetos anteriores feitos na região e devidamente atualizados para este estudo. Os capítulos abaixo descrevem as principais partes da rede de simulação e mostram o trabalho de detalhamento realizado para a calibração da rede de simulação aos dados mais recentes de oferta e demanda pesquisados.

### 5.1 Elaboração da rede metropolitana

Em linha com a grande maioria dos estudos de demanda de projetos urbanos da RMRJ, para este estudo lançou-se mão do conceito de equilíbrio que considera a capacidade de transporte para transporte público e capacidade viária para transporte privado. De forma resumida, para proceder à alocação das matrizes de demanda à rede são necessários três elementos:

- Rede de simulação contendo a oferta (física e operacional);
- Modelo de impedância dos viajantes, tanto de transporte público quanto de privado;
- Matrizes de demanda.

O modelo de simulação para a RMRJ foi atualizado em ferramenta computacional desenvolvida em plataforma EMME originalmente para o Plano Diretor de Transportes Urbanos da RMRJ – PDTU (2015). Esse modelo vem continuamente sendo refinado em função de outros estudos realizados na região.

Este capítulo apresenta as etapas da montagem e calibração do modelo de simulação e quais parâmetros foram utilizados em sua composição.

#### 5.1.1 Montagem do banco de dados georreferenciado

Para a adaptação da ferramenta desenvolvida anteriormente para o estudo de demanda do presente projeto, algumas adequações tiveram de ser procedidas, tais como a adequação do zoneamento, atualização do sistema viários e da rede de transporte público, atualização das matrizes para o ano base do estudo, ou seja, 2023, atualizações nos modelos de demanda existentes, assim como a validação para o ano base.

#### 5.1.2 Adequação do zoneamento

A quantidade de pontos individuais de geração de demanda por transportes (origens e destinos) em áreas urbanas é imensa, fazendo-se necessário agregar esta demanda em zonas de tráfego, que são a forma virtual de representação da demanda em um modelo de simulação para planejamento de transportes. Em geral, as zonas de transporte são constituídas de um conjunto de setores censitários do IBGE, que consistem nas unidades espaciais para as quais são disponibilizadas as variáveis socioeconômicas, as quais explicam o comportamento da demanda de transporte.

Para a definição das zonas de tráfego, a área de estudo é delimitada e dividida em áreas homogêneas no que se refere a distribuição socioeconômica, ao uso do solo e ao comportamento das viagens. Sua delimitação também é guiada por aspectos físicos como rios, montanhas e outras barreiras e pela disponibilidade de informações socioeconômicas, como os setores censitários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Como base para o início do trabalho, foi utilizado zoneamento adotado no PDTU (2015), que possui 732 zonas. Após análise deste zoneamento de partida, verificou-se a necessidade de realizar a desagregação de zonas que porventura continham mais de uma estação das redes de transporte estruturante da RMRJ, tais como o metrô, SuperVia e BRTs. Este trabalho de divisão do zoneamento é importante para aumentar a sensibilidade do modelo a gerar volumes de embarque e desembarque de passageiros em cada estação de sistemas de transporte estruturantes de alta capacidade que for simulada, permitindo uma análise mais profunda das movimentações



por estação e permitindo uma melhor calibração do modelo aos dados de embarques por estação do metrô, SuperVia e BRTs fornecidos pelo contratante.

Outra atualização necessária foi a inclusão de 3 zonas referente ao município de Petrópolis, o qual não fazia parte da RMRJ à época do zoneamento original do PDTU 2015. O município de Petrópolis teve seu território dividido em 3 zonas conforme agregação de setores censitários do IBGE.

É importante ressaltar que o censo de 2022, que teve suas prévias já publicadas, não conta com os microdados desagregados por setores censitários disponível durante essa etapa do estudo. O mapa abaixo ilustra as novas zonas de tráfego, com especial atenção as zonas lindeiras aos modos de transporte de alta capacidade. Após este processo, o modelo passou de 732 zonas para 752 zonas.



**Figura 54: Zoneamento proposto para a rede da RMRJ**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Para possibilitar a integração do zoneamento com a rede de transportes, cada uma das zonas passa a ser representada por um ponto na rede, que por suas características especiais é chamado de centroide, sendo estes os locais considerados como origem e destino de todas as viagens daquela zona. Estes são conectados à rede viária por ligações virtuais (pois não representam vias reais) denominadas de acesso, as quais possuem capacidade ilimitada e representam o tempo médio de acesso de todas as viagens com origem ou destino naquela zona à rede viária ou de transporte público.

### 5.1.3 Sistema viário

A rede de transportes tem como objetivo representar o que o sistema de transporte oferece para satisfazer as necessidades de deslocamento dos indivíduos na área de estudo. A descrição de uma rede de transportes em um modelo computacional requer a especificação da estrutura, as propriedades e os atributos desta rede e a relação destas propriedades com os fluxos de tráfego.

As redes constituem conjuntos de ligações e nós que incorporam características dos sistemas de transporte. Cada ligação corresponde a um trecho da rede de transportes existente, projetada ou concebida. Assim, para descrever uma malha viária urbana, uma ligação pode corresponder a um trecho de via entre interseções importantes, que, por sua vez, representam os nós da rede viária.

Para descrever a rede de transportes, cada ligação contém informações como tipo da infraestrutura, comprimento, velocidade ou tempo de percurso, custos e capacidade. Podem também ser codificadas outras informações, de acordo com os objetivos da modelagem.

Como já descrito, a rede de transportes utilizada na simulação foi desenvolvida utilizando o software EMME, a partir de malhas viárias utilizadas em estudos anteriores, as quais foram complementadas para incluir novas vias ou intervenções viárias que tenham ocorrido nos últimos anos, com apoio em informações digitais públicas (como o Google Earth ou Open Street Maps – OSM).

#### 5.1.3.1 Número de faixas

No âmbito da elaboração deste estudo, foram atualizadas para a área de influência as informações sobre as características físicas da rede viária das principais vias com interesse metropolitano, tais como a Rodovia Presidente Dutra, Avenida Brasil, Arco Metropolitano, BR-101, Ponte Rio Niterói, além de vias onde houve intensas modificações físicas recentemente, como a Av. Perimetral e a Praça XV., nas quais circulam linhas de transporte metropolitano.

O número de faixas de circulação serve como insumo para determinação da capacidade da via, ou seja, a quantidade de veículos que podem utilizar o trecho, por unidade de tempo, antes de sua completa saturação.

Estes dados de números de faixas por sentido da via foram incorporados ao modelo de oferta. Foram utilizados dados existentes de outros estudos e estimativas com base na sua função de tráfego da via dentro da rede. Novamente, ferramentas online como Google Earth e OSM fornecem dados bastante atualizados deste atributo e foram utilizados para a atualização da rede. A Figura 55 apresenta o número de faixas cadastrados para RMRJ.


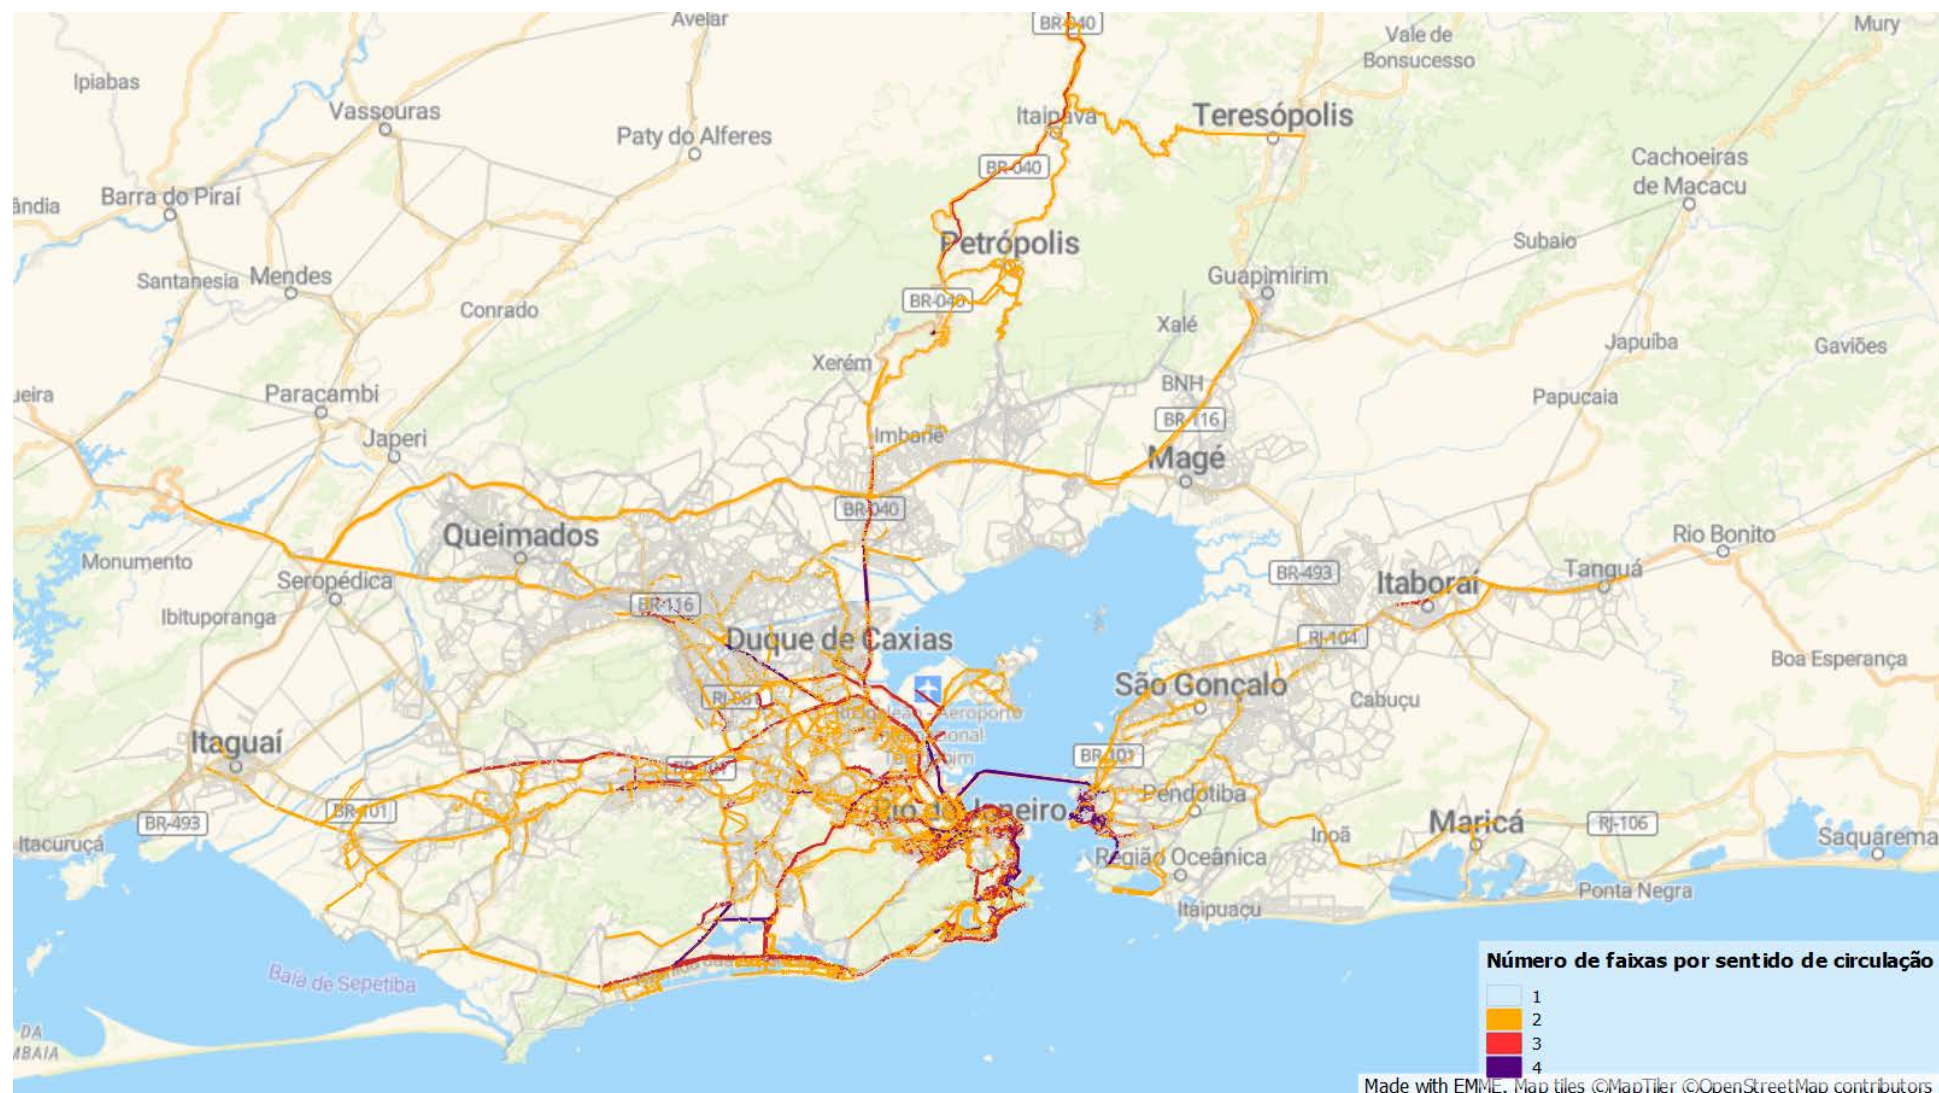


Figura 55: Número de faixas na rede de simulação RMRJ

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio




Na Figura 56 é apresentado um detalhe do número de faixas do arco metropolitano e da Rodovia Presidente Dutra, importantes eixos metropolitanos entre a Baixada Fluminense e o município do Rio de Janeiro.

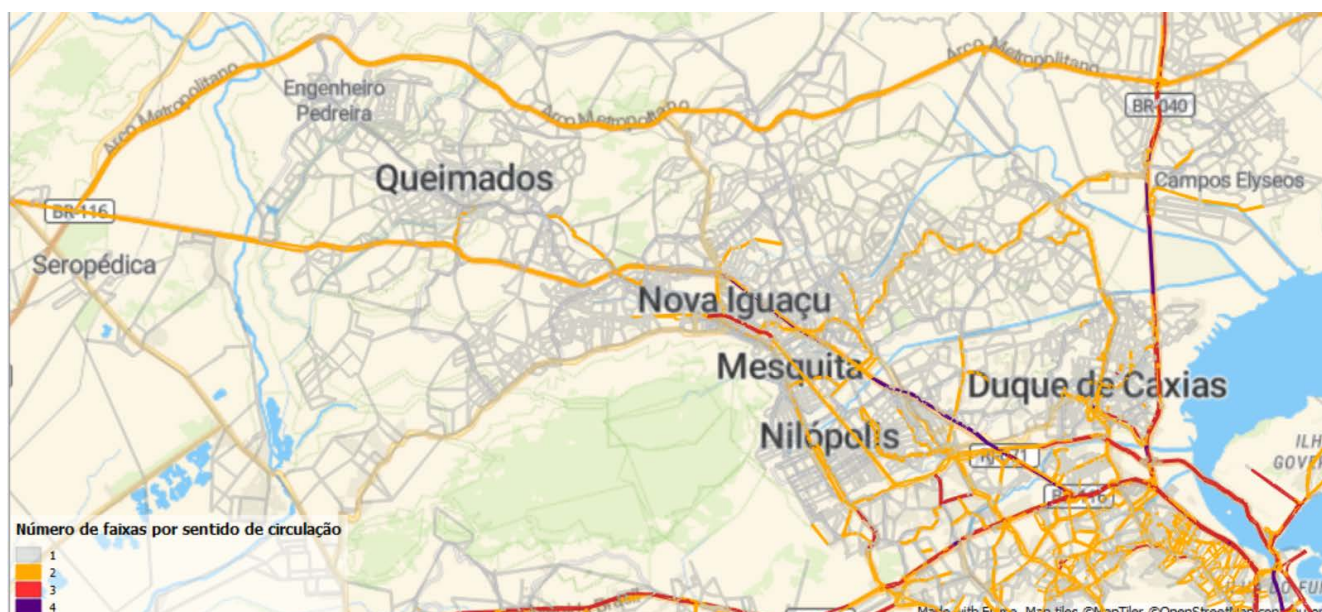

**Figura 56: Detalhe com o número de faixas da Via Dutra e Arco metropolitano**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Na Figura 57 são detalhados os números de faixas da Ponte Rio Niterói e das alterações em rede feitas para a retirada da via Perimetral.

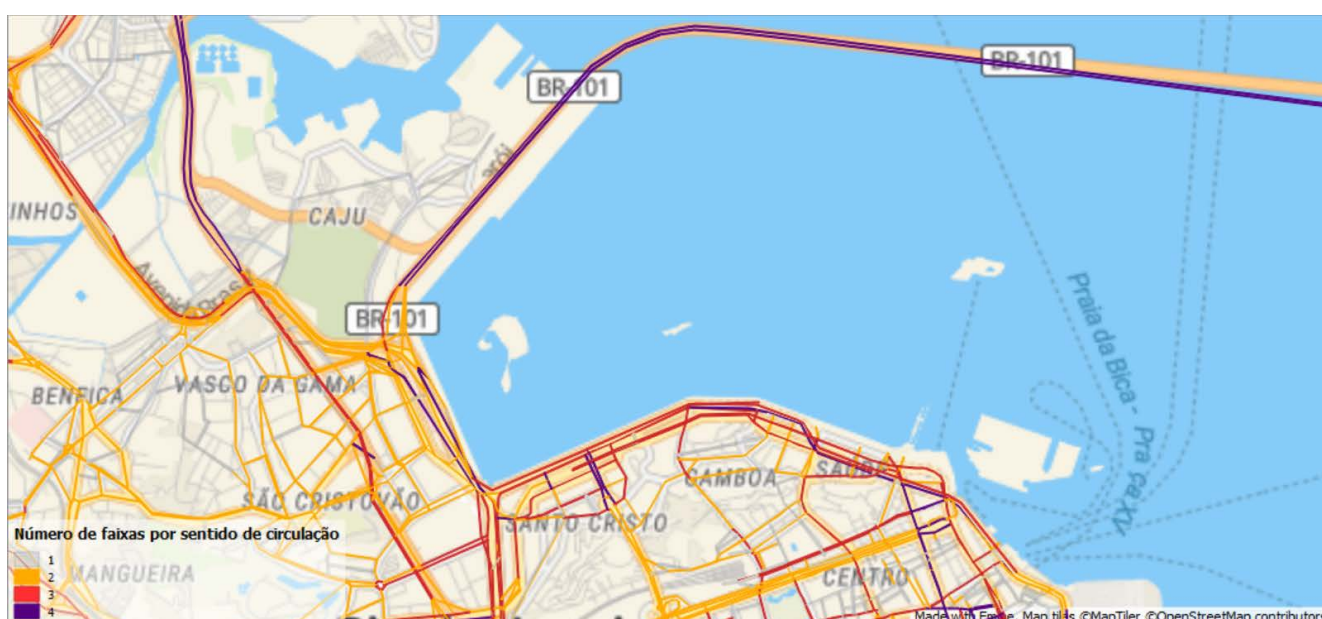

**Figura 57: Detalhe com o número de faixas da ponte Rio Niterói e da região da perimetral**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio


### 5.1.3.2 Hierarquia viária

A hierarquia viária é uma classificação das vias de circulação de acordo com a sua importância no sistema viário. Ela pode ser usada para definir tanto a capacidade quanto a função de tráfego que um certo trecho possui relativamente à malha viária. Para este estudo foram utilizadas as seguintes hierarquias:

- Expressa: Via rápida com função de conectar regiões mais distantes, alta capacidade, interseções em desnível e controle de acesso;

- Arterial: Proibição de estacionamentos nos trechos de maior volume de tráfego, ligando regiões distintas da área urbana;
- Coletora: Vias com função de acesso a vias arteriais ou expressas, ou ligação entre bairros próximos;
- Local: Via exclusivamente de acesso ao sistema viário principal – as vias locais devem ter baixa velocidade privilegiando pedestres e bicicletas.

A Figura 58 ilustra a hierarquia viária utilizada na rede de simulação da RMRJ.

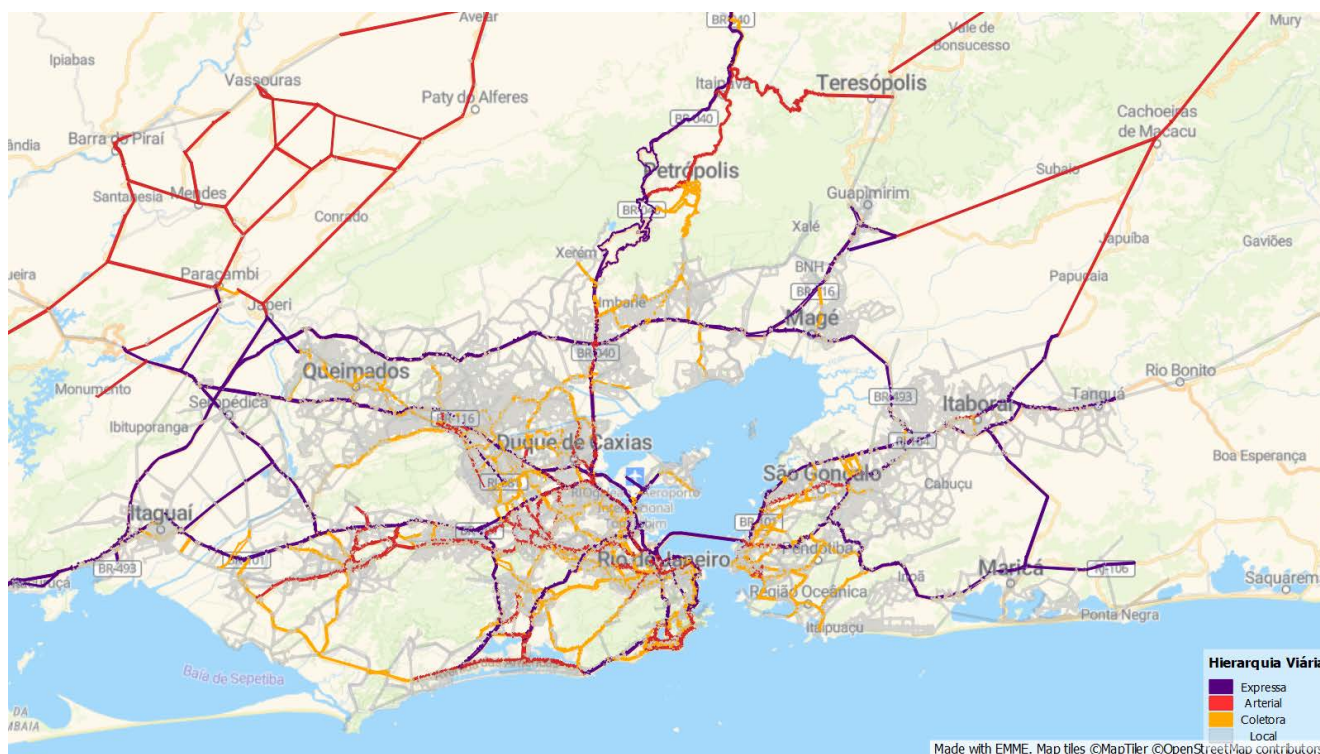

**Figura 58: Hierarquia viária utilizada na rede de simulação**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

### 5.1.3.3 Tempo de viagem

Os tempos de viagem resultantes do modelo de simulação devem estar representadas de acordo com os tempos reais nos principais trajetos metropolitanos. Foi realizada uma verificação das durações das viagens obtidas na hora pico da manhã através de dados de posse da consultoria, além de dados obtidos a partir do google Earth. Estes dados de duração das viagens para algumas principais origens e destinos metropolitanos foram conferidos com os resultados obtidos no modelo de simulação, e quando necessário foram feitos ajustes nos parâmetros dos links tais como a velocidade de fluxo livre e a capacidade para ajustar os tempos modelados aos reais observados. Na Tabela 23 apresentam-se os principais pontos checados na rede de simulação para aferição dos tempos de viagem.

**Tabela 23: Verificação de velocidades na rede de simulação**

| Via                                                     | Tempo EMME | Tempo Google Maps |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Linha Vermelha, entre Jardim América e Caju</b>      | 44min      | 35min a 1h30      |
| <b>Dutra e Linha vermelha, entre Nova Iguaçu e Caju</b> | 61min      | 45min a 1h50      |
| <b>Av. Brasil, altura de CG até LV</b>                  | 1h13       | 45min a 1h20      |
| <b>Av. Américas do terminal CO até Jardim Oceânico</b>  | 24min      | 18 a 55min        |
| <b>Ponte Rio Niteroi</b>                                | 32min      | 18 a 45min        |
| <b>São Gonçalo - Niteroi</b>                            | 19min      | 20min a 1h        |
| <b>Dutra a partir de Seropédica até Av. Brasil</b>      | 1h14       | 45min a 1h20      |



| Via                                 | Tempo EMME | Tempo Google Maps |
|-------------------------------------|------------|-------------------|
| Nova Iguaçu - Rio de Janeiro        | 49min      | 40min a 1h15      |
| Arco Metropolitano + Linha Vermelha | 1h47       | 45min a 1h50      |
| Zona Sul - Centro (Túnel Rebouças)  | 17min      | 14 a 24min        |
| Arco Metropolitano (SG -Seropédica) | 2h         | 1h15 a 2h         |
| SG - Seropédica pela Ponte + Dutra  | 1h58       | 1h20 a 3h         |
| Petropolis - RJ                     | 1h40       | 50min a 2h        |
| Linha Amarela                       | 30min      | 18 a 40min        |
| Barra - ZS                          | 37min      | 20 a 45min        |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

A Figura 59 detalha o processo de obtenção dos tempos e dos caminhos obtidos através da rede de simulação, para a hora pico da manhã HPM. Na figura temos o primeiro exemplo com a mensuração na rede de simulação do tempo de viagem na Linha Vermelha, entre o Jardim América e Caju.



Figura 59: Tempo de viagem entre Jardim América e Caju pela linha vermelha


Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

#### 5.1.4 Sistema de transporte coletivo

A oferta de transporte público foi representada segundo a abrangência dos sistemas de ônibus e sobre trilhos da RMRJ. O sistema de transporte coletivo adotado contempla as linhas intermunicipais, as linhas sobre trilhos do sistema SuperVia e metrô, os sistemas de BRTs, o VLT Carioca e os serviços de barcas.

A rede de simulação também contempla as linhas municipais, com maior detalhe para os municípios com maior população como Rio de Janeiro e Niterói, as quais possuem integração com os modos de transporte estruturantes de alta capacidade.

O principal enfoque foi dado as linhas metropolitanas e ao sistema de trilhos, pelo seu caráter metropolitano. Na Figura 60 são representadas as linhas de ônibus metropolitanos considerados no modelo de simulação.

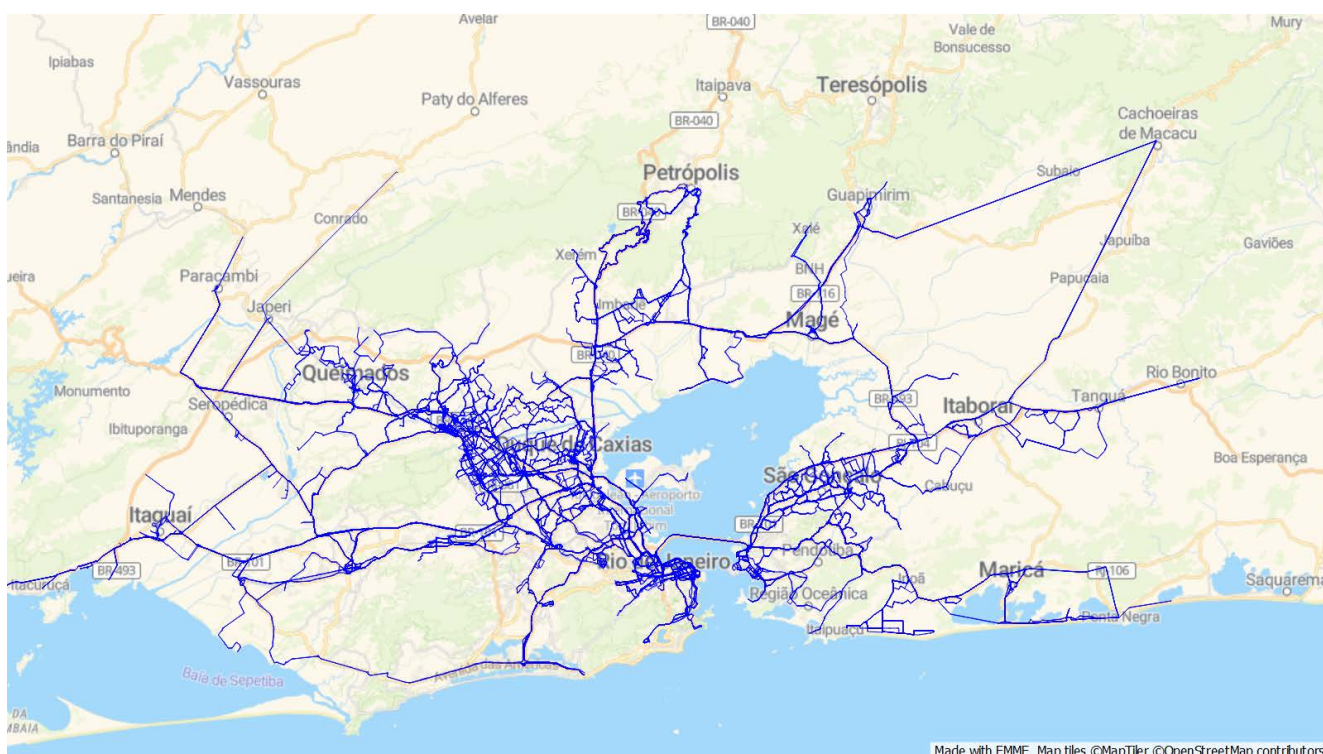

**Figura 60: Cobertura de linhas metropolitanas da RMRJ**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

O sistema de transporte metropolitano sobre trilhos, SuperVia, foi incluído na rede de simulação com os seus diversos serviços. A Figura 61 ilustra a cobertura do sistema sobre trilhos metropolitano.



**Figura 61: Cobertura do sistema sobre trilhos da SuperVia**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

O sistema de metrô, apesar de restrito ao município do Rio de Janeiro tem grande importância metropolitana por permitir a integração com os demais modos de transporte e com as linhas metropolitanas. A Figura 62 ilustra as linhas 1, 2 e 4 do sistema de metrô.






**Figura 62: Cobertura do sistema de metrô**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

A rede de simulação contempla ainda os BRTs da cidade do Rio de Janeiro, com os corredores TransOeste, TransCarioca e TransOlímpica, conforme representado na Figura 63. Estes também possuem integração com os demais modos de transporte coletivo e por isso são importantes para serem considerados.

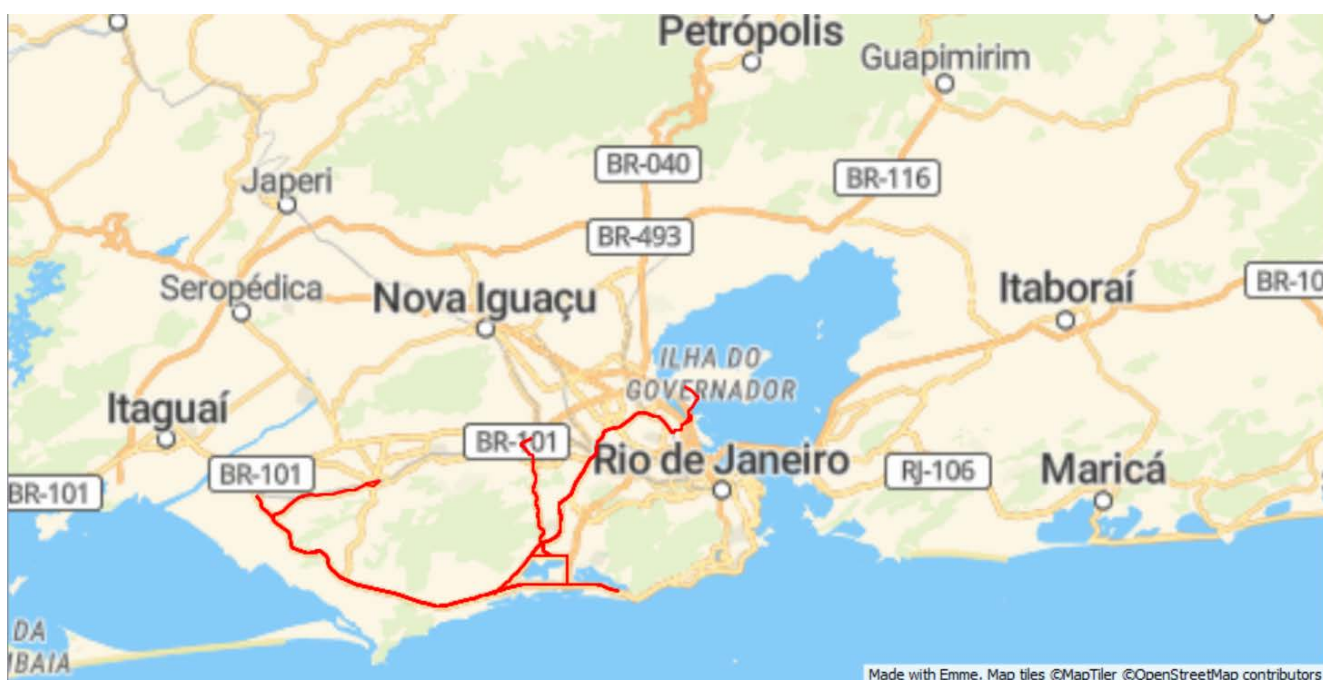

**Figura 63: Cobertura do sistema de BRTs**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Também são considerados os serviços de barcas, pela sua função de transporte metropolitano, principalmente entre os municípios do Rio de Janeiro e de Niterói. A Figura 64 ilustra os serviços de barcas considerados na rede de simulação.



Figura 64: Serviços de barcas considerados na rede de simulação

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

## 5.2 Matriz semente

As matrizes sementes de viagens têm como origem as informações obtidas na Pesquisa de Origem e Destino Domiciliar do PDTU (2015), as quais já tinham sido atualizadas para 2020 em função de estudos recentemente realizados. Essas matrizes – após a divisão do zoneamento e da redistribuição das viagens entre as novas zonas – foram atualizadas para o ano base de 2023 a partir de um procedimento do software EMME de ajuste da demanda ao volume alocado chamado “*transit demand adjustment*”.

Este procedimento aloca os dados da matriz original (PDTU 2015 ajustada para 2020) e, conjuntamente aos dados obtidos através das pesquisas realizadas, compara o volume alocado da matriz às pesquisas, realizando-se um ajuste iterativo de cada par OD da matriz original com o objetivo de que, ao fim do processo iterativo, os volumes alocados na rede de simulação estejam o mais próximo possível dos volumes observados nas pesquisas.

Esse ajuste é, portanto, um processo iterativo no qual minimiza-se as diferenças entre os volumes alocados e os pesquisados até que uma dada convergência seja atingida. O resultado deste processo é uma nova matriz atualizada para o ano base de referência das pesquisas, no caso, 2023.

A atualização das matrizes para o ano de 2023 foi realizada com base nos dados disponibilizados de embarques catracados nas estações do metrô, SuperVia e BRTs, assim como com base nos dados da matriz de embarque e desembarque por estação fornecida pela Prefeitura do Rio de Janeiro e, por último, com a utilização das pesquisas de frequência e ocupação visual (FOV) realizadas em março de 2023 em diversos pontos estratégicos das principais ligações metropolitanas.

O processo de ajuste foi dividido em duas etapas. Na primeira etapa foi construída uma rede de simulação complementar contendo apenas os eixos do sistema de transporte estruturante, onde cada estação recebeu um centroide fictício para receber os dados de uma matriz construída para a hora-pico da manhã a partir dos dados de embarque e desembarque desenvolvidos a partir dos dados recebidos. Essa rede complementar foi alocada e o resultado foi o carregamento do sistema de transporte estruturante observado.

Este carregamento foi comparado com as pesquisas de frequência e ocupação visual (FOV 2023) realizadas. Foi então realizado o ajuste com o procedimento “*transit demand adjustment*” nesta rede auxiliar e como resultado, foram obtidos os volumes alocados nos eixos estruturantes ajustados às pesquisas FOV realizadas em 2023 no âmbito do presente estudo.



A Figura 65 ilustra o resultado desta primeira etapa de ajuste exclusivo da matriz embarque desembarque construída a partir das FOVs realizadas em 2023.

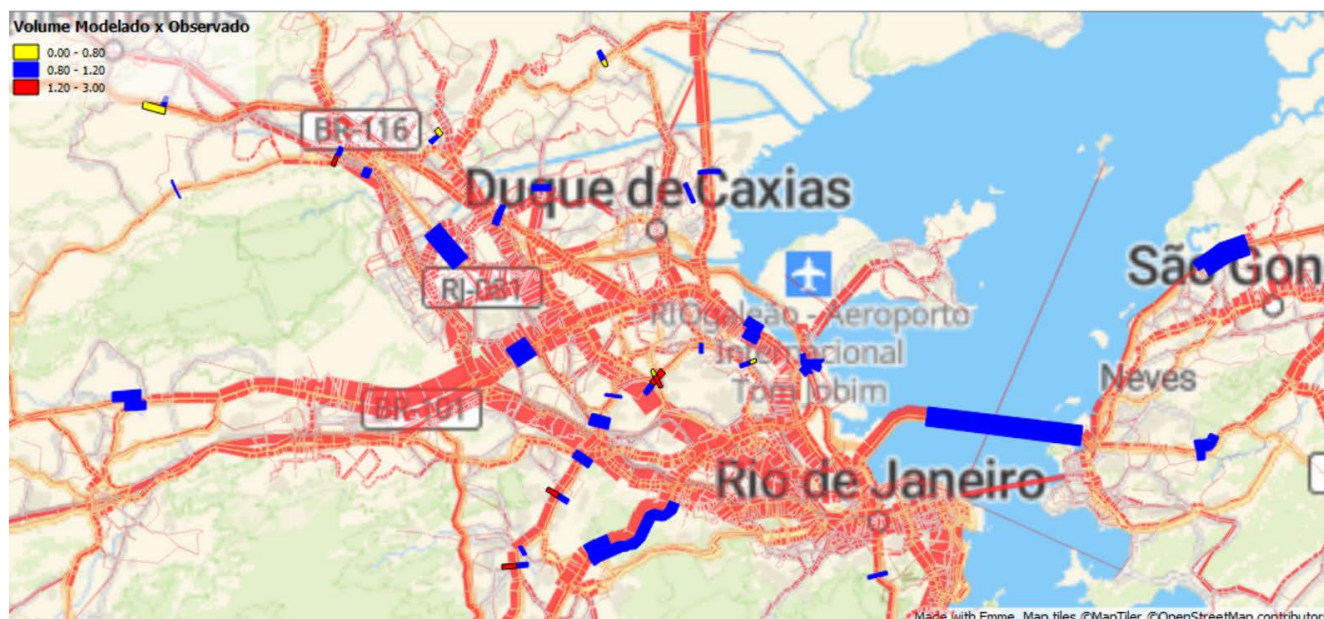


Figura 65: Volumes ajustados segundo as pesquisas FOV

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Na segunda etapa do ajuste, os volumes alocados e ajustados na etapa inicial foram inseridos no modelo de simulação principal como se fossem dados pesquisados. Esses volumes, além dos embarques e desembarques foram inseridos como “*transit segment volumes*” no software EMME. A Figura 66 ilustra os dados obtidos da etapa inicial do modelo auxiliar inseridos no modelo principal.

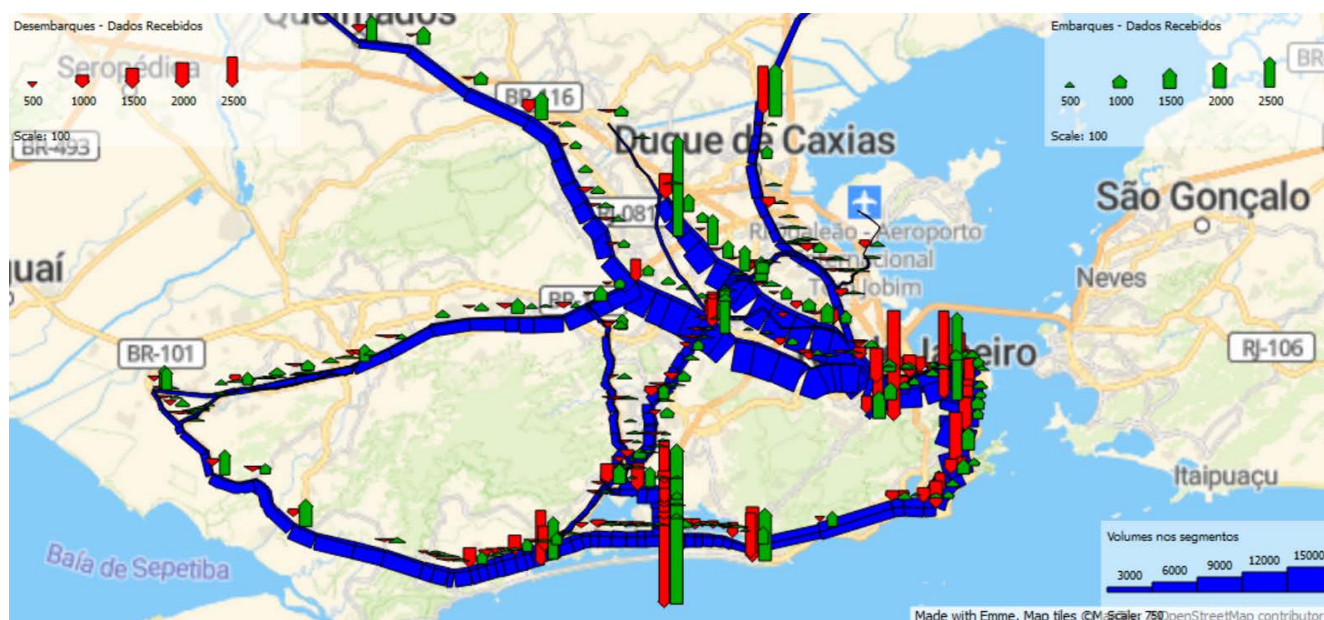


Figura 66: Volume de passageiros no sistema estruturante SuperVia, Metro e BRTs – HPM

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

A seguir são ilustrados os carregamentos base de calibração para os modos de transporte estrutural em separado. A Figura 67 ilustra os carregamentos, embarques e desembarques do metrô.






**Figura 67: Volume de passageiros no metrô – HPM**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio


A seguir, na Figura 68, apresenta-se um detalhe da região central. Destaca-se a Central do Brasil com as maiores quantidades de embarques e desembarques.

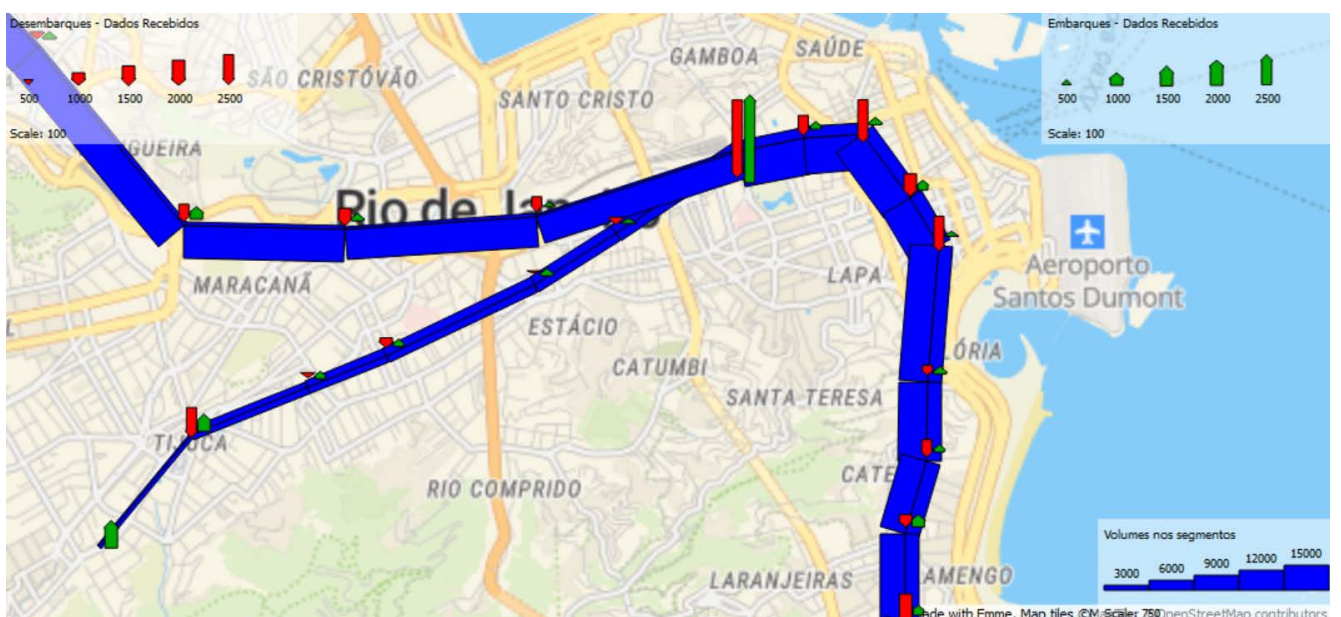

**Figura 68: Volume de passageiros no metrô – zoom na região central**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

A seguir, na Figura 69, são ilustrados os carregamentos de calibração para o sistema SuperVia em separado.

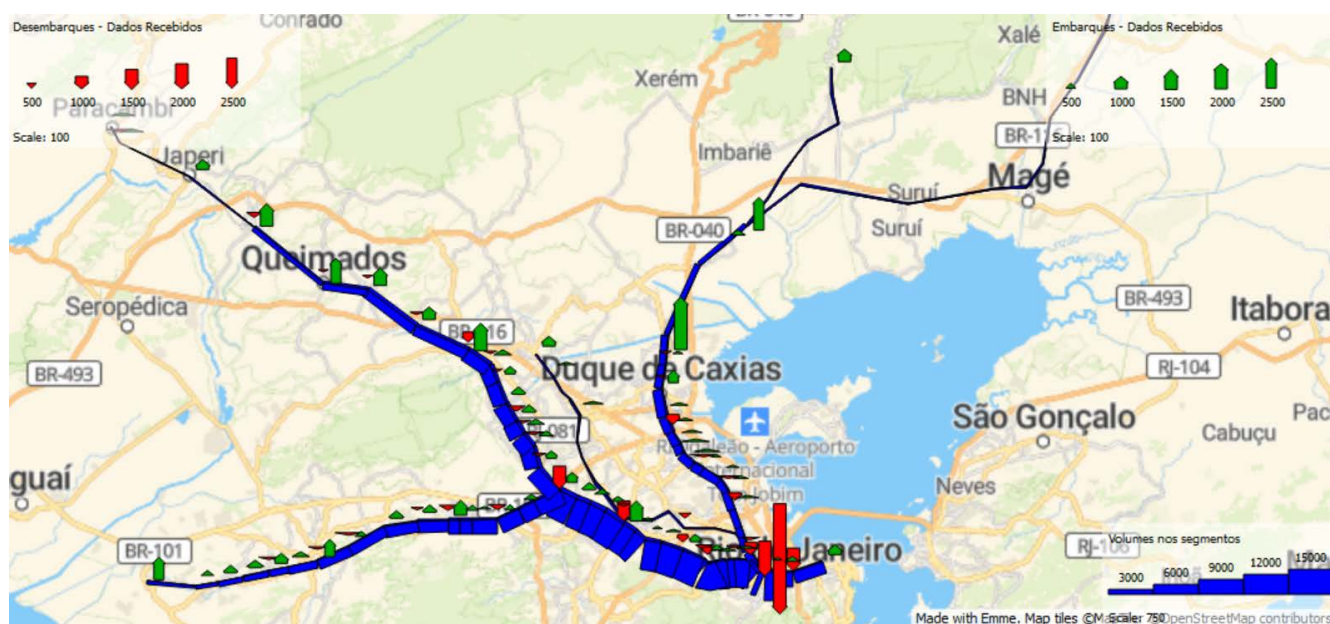

**Figura 69: Volume de passageiros na SuperVia – HPM**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Na Figura 70, ilustra-se um detalhe do carregamento da SuperVia na região central.



**Figura 70: Volumes de passageiros na SuperVia – zoom na região central**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

A seguir, na Figura 71, apresentam-se os dados de volumes de calibração para o sistema de BRTs do Rio de Janeiro. Embora seja um sistema municipal, possui conexões importantes com o sistema metropolitano e estende-se até os limites do município, a oeste e sua calibração é importante para a boa representação das viagens metropolitanas que utilizam esse sistema para completar sua viagem até a região central ou a região da Barra da Tijuca, a qual apresenta grande quantidade de destinos na hora pico da manhã.






**Figura 71: Volume de passageiros no sistema de BRTs**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Na Figura 72 ilustra-se um detalhe da região do terminal Alvorada, que possui grande movimentação de passageiros.

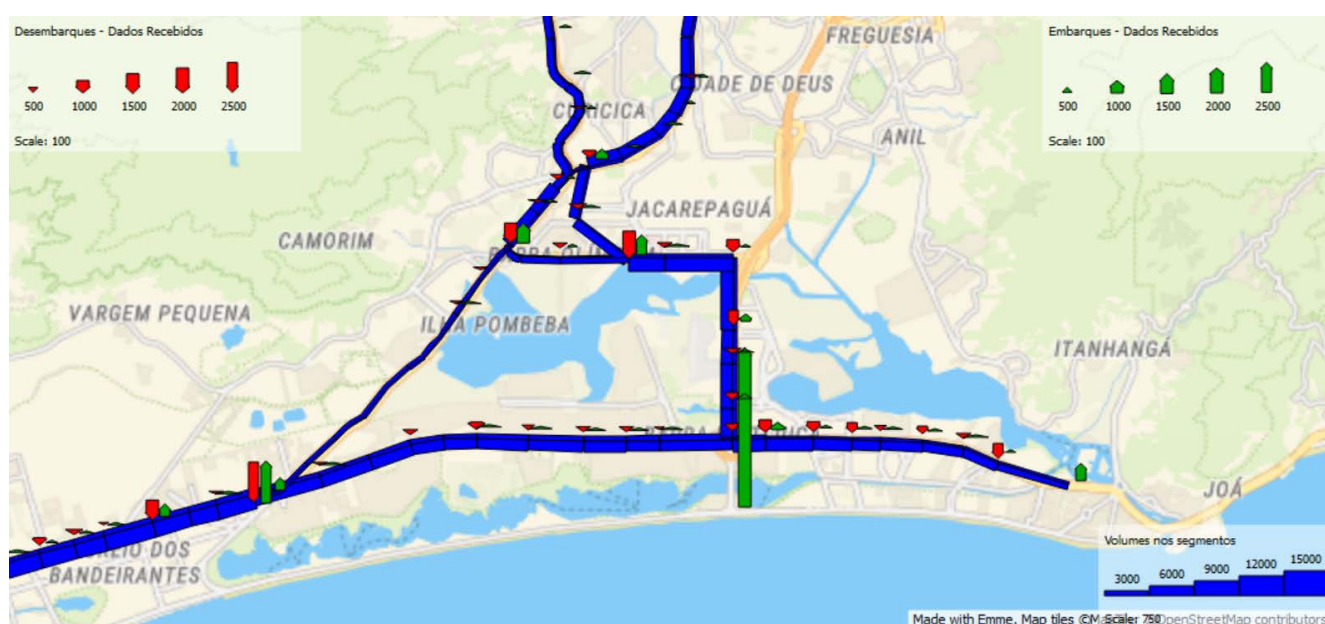


**Figura 72: Volume de passageiros no sistema BRT – zoom na região da Barra da Tijuca**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Esses dados ilustrados acima, somados aos demais dados das FOVs 2023 pesquisados referentes aos volumes de transporte público além dos demais pontos necessários para a calibração de eixos de transporte concorrentes ou principais, foram utilizados para fazer um novo ajuste de “*transit demand adjustment*” da matriz original do PDTU 2015 (já previamente atualizada para 2020).

Ao final deste processo, o ajuste da matriz de transporte público foi concluído, tanto no que se refere aos volumes nos eixos de transporte estruturante (Metrô, SuperVia e BRTs) quanto no que diz respeito ao volume de transporte público em via compartilhada pesquisado, incluindo os volumes em pontos estratégicos da rede como a linha Amarela, por exemplo. A Figura 73 abaixo ilustra a matriz completa ajustada às pesquisas de ocupação visual (FOV) realizadas em 2023. O mapa apresenta os volumes de transporte coletivo para toda a rede

metropolitana e destaca em amarelo, azul e vermelho a aderência dos volumes obtidos através da simulação com os valores pesquisados na FOV, que é verificado o volume de passageiros de ônibus no trecho. No mapa, os pontos de contagem são representados com diferentes cores e escala, indicando a relação entre os valores modelados e observados. Em amarelo, estão destacados os pontos onde essa relação varia de 0 a 80% dos dados observados; em azul, de 80% a 120%; e em vermelho, acima de 120%. Na altura de Nilópolis, na Via Light, a aderência entre os volumes observado e modelado é notável, com 92% de aderência e cerca de 1800 passageiros durante o horário de pico da manhã, no sentido Rio de Janeiro.

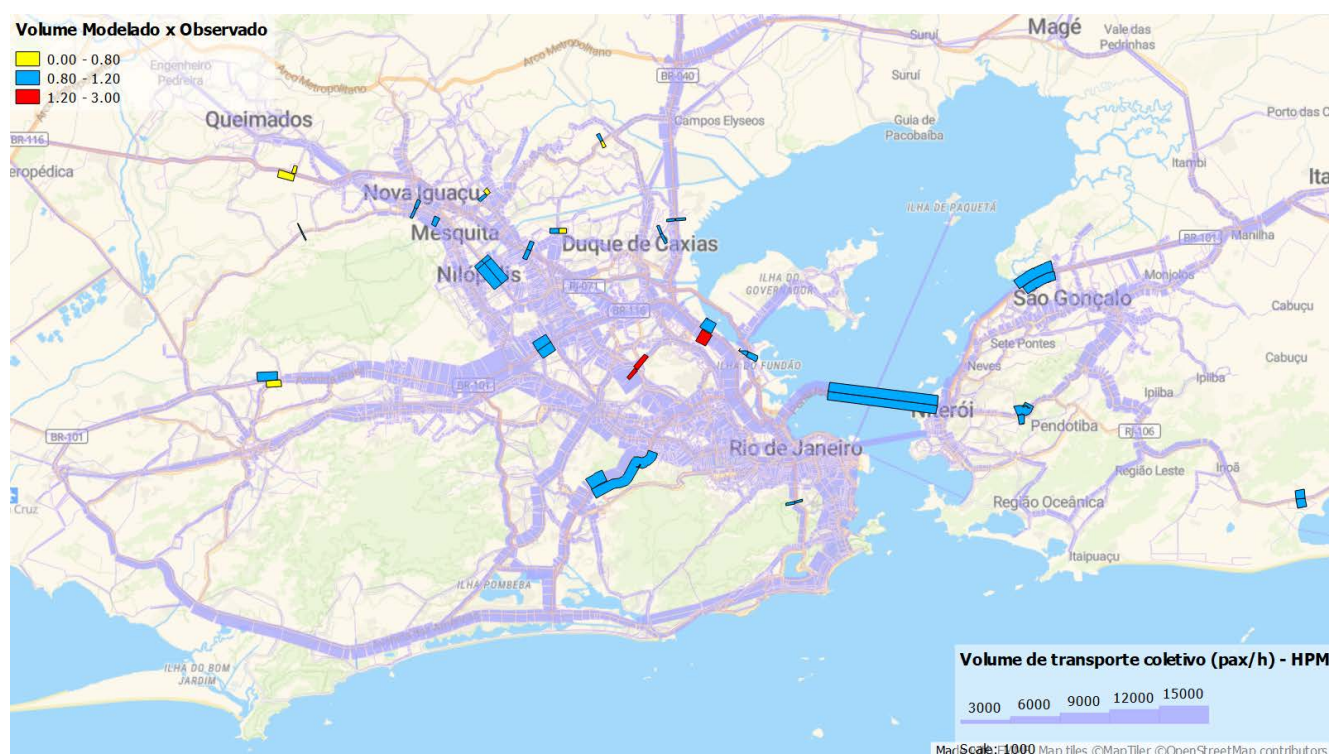

**Figura 73: Volume de passageiros no Transporte Público – HPM**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Analogamente à metodologia de ajuste de matriz para o transporte público, procedeu-se com o ajuste de transporte privado (automóveis e caminhões), com a diferença de não ser necessária a primeira etapa do processo. Assim, os dados de contagens veiculares classificadas levantados para este estudo foram utilizados para fazer um novo ajuste – neste caso, chamado de “*multiclass demand adjustment*” – da matriz original do PDTU (2015). Ao final deste processo, os volumes em pontos estratégicos da rede foram ajustados às pesquisas realizadas em 2023, gerando uma matriz completa de transporte privado atualizada para o ano base.

A atualização das matrizes para o ano base em ambos os modos (público e privado) é essencial para o desenvolvimento do estudo tanto para a calibração dos modos de transporte estruturantes quanto para a calibração do tráfego geral no modelo de simulação.

Portanto, como pode ser observado, as matrizes de demanda foram atualizadas para 2023 no processo de ajuste acima detalhado. Assim sendo, com a metodologia aplicada, não foi necessário revisitar em detalhes as primeiras etapas de construção de um clássico modelo de demanda, sendo os resultados da atualização das matrizes tecnicamente adequados com base na abordagem aqui aplicada.

### 5.3 Alocação, calibração e validação do modelo de simulação no ano base

Na etapa de alocação de viagens, as matrizes origem destino nos diversos horizontes de projeto são atribuídas às estratégias calculadas pelo software, obtidas a partir do modelo de simulação do sistema de transporte

público. Entende-se como estratégia toda a sequência de ações necessárias que o passageiro precisa realizar desde a origem até o destino, tais como andar até o ponto de ônibus, esperar a chegada do veículo, embarcar, realizar a viagem dentro do veículo, desembarcar e andar até o destino, por exemplo.

O software faz a alocação dos volumes na estratégia ótima (de mínimo custo generalizado) e nas estratégias eletivas que atendam o passageiro se o veículo de outra estratégia passar primeiro, ou seja, são eletivas as estratégias que se o tempo de espera for zero tenham custo generalizado menor ou igual que a estratégia ótima. Os volumes são alocados nas possíveis estratégias proporcionalmente à frequência de cada linha.

O processo de alocação é realizado com a ajuda de um modelo matemático de simulação de transportes que tem a capacidade de implementar diferentes processos para escolha dos caminhos e distribuição das viagens ao longo deles. O software de simulação de transportes utilizado neste estudo, o EMME, dispõe de rotinas para implementação de vários métodos de alocação.

Neste estudo as viagens do modo coletivo foram alocadas utilizando o método *“extended transit assignment”*, o qual permite o tratamento das condições de acesso, egresso e transferência mais elaborados e mais realistas. O aspecto mais importante deste método é que a tarifa é incluída na escolha dos melhores caminhos. Isto é possível através do cálculo do custo generalizado da viagem, adicionando o valor monetário da tarifa ao valor monetizado do tempo de viagem (o valor do tempo do usuário é utilizado para converter as variáveis de tempo em dinheiro e combiná-las com a tarifa), detalhado segundo as diversas etapas da viagem: caminhada, espera, movimentação no veículo, caminhada e espera no transbordo, desembarque e caminhada até o local de destino.

O ajuste dos parâmetros é um processo iterativo que exige profundo conhecimento técnico das ferramentas disponíveis e dos modelos matemáticos mais aceitos e utilizados em estudos de transporte. Este processo de ajuste, chamado de calibração, é uma etapa essencial no processo de modelagem.

A partir da efetiva calibração do modelo, é possível obter resultados coerentes que possuem caráter explicativo, como o objetivo de estudar os comportamentos de viagens e, posteriormente, projetar cenários no horizonte de estudo. O processo de calibração busca representar, na rede de simulação, os volumes efetivamente observados em campo e o modelo é considerado calibrado quando ele consegue representar estes volumes observados de forma consistente.

Os gráficos da Figura 74 e da Figura 75 ilustram a calibração dos volumes de transporte coletivo e transporte privado nos locais onde foram realizadas as pesquisas FOV e em todos os trechos de seção dos sistemas de transporte estruturantes.



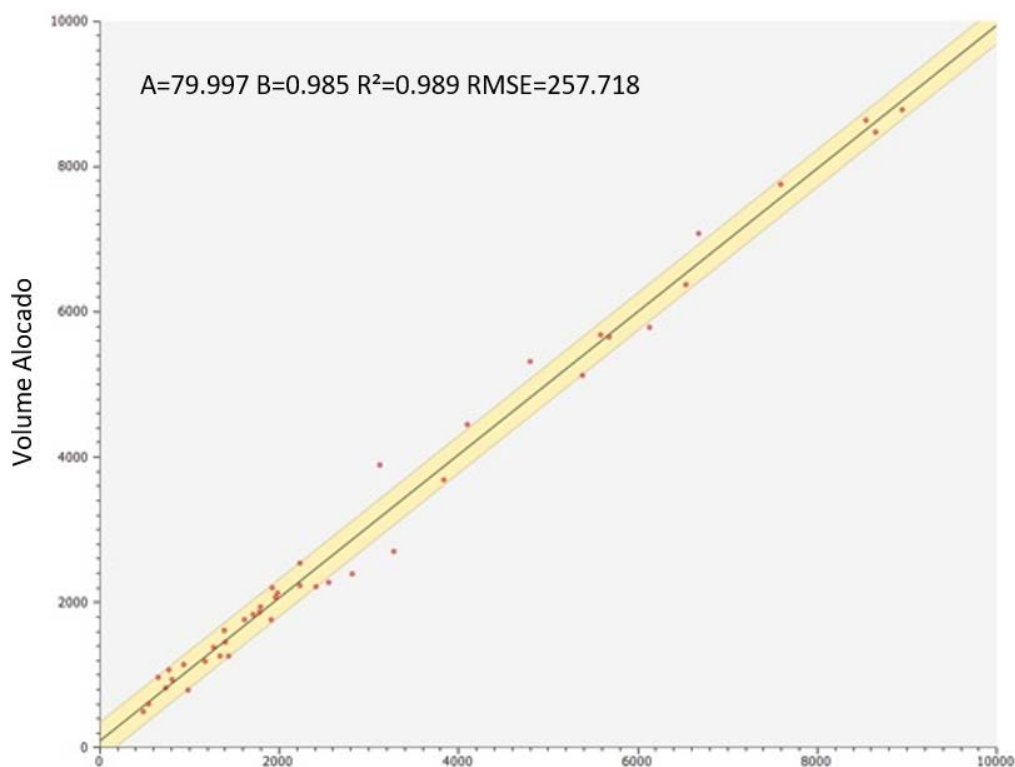


Figura 74: Gráfico do volume alocado x observado para transporte público

Fonte: EMME – Elaborada pelo Consórcio

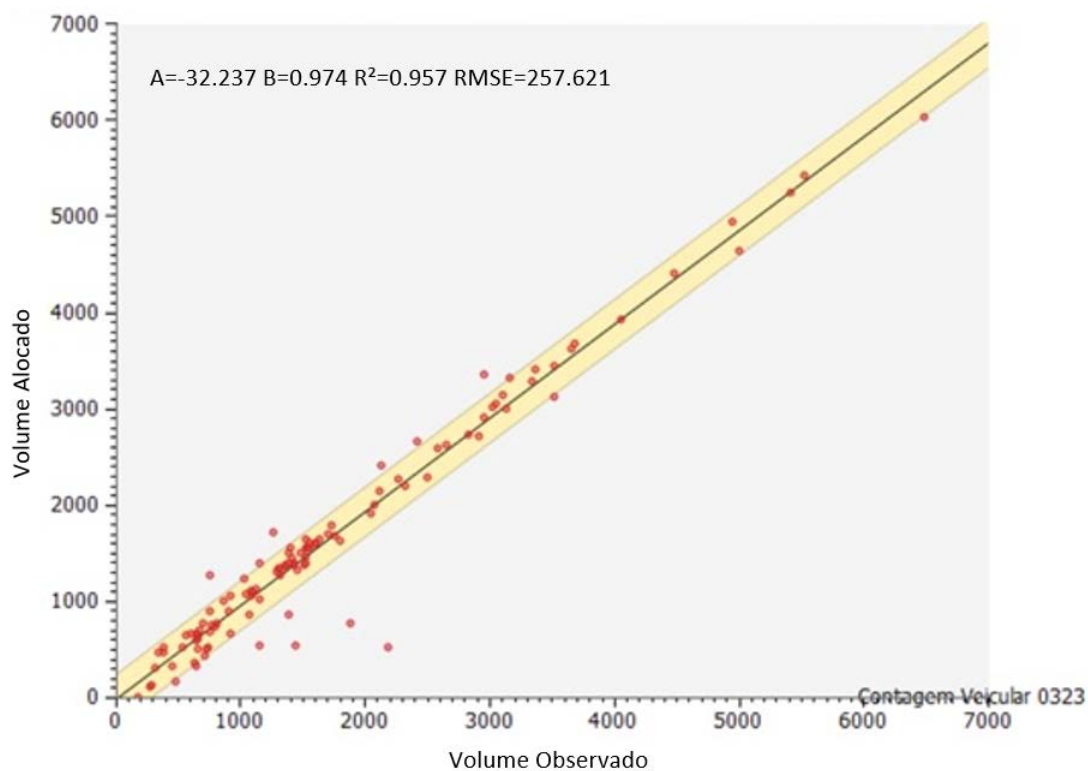


Figura 75: Gráfico do volume alocado x observado para transporte privado

Além desta verificação das seções, foi realizada a conferência do total de embarques por modo de transporte estruturante. A Tabela 24 apresenta a comparação entre o total de embarques observados por modo e o total de embarques modelados após a calibração.

Tabela 24: Validação dos totais de embarques por modo de transporte

| Modo de transporte estruturante | Embarques Observados (HPM) | Embarques Modelados (HPM) | Variação (%) |
|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>Metro</b>                    | 54.905                     | 58.054                    | 5,7%         |
| <b>SuperVia</b>                 | 43.836                     | 46.073                    | 5,1%         |
| <b>BRTs</b>                     | 46.889                     | 50.361                    | 7,4%         |
| <b>Total</b>                    | <b>145.631</b>             | <b>154.488</b>            | <b>6,1%</b>  |

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Além dos totais por modo, foi dada especial atenção aos totais por estação para as principais estações por modo de transporte. A Tabela 25 ilustra a comparação entre os totais de embarques observados e modelados por estação para as estações com as maiores quantidades de embarques na hora pico da manhã por modo de transporte estruturante.

Tabela 25: Validação dos totais de embarque por estação

| Modo de transporte estruturante | Estação                           | Embarques Observados (HPM) | Embarques Modelados (HPM) | Variação (%) |
|---------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------|
| <b>Metrô</b>                    | Pavuna                            | 8.018                      | 7.968                     | -0,6%        |
| <b>Metrô</b>                    | Central do Brasil / Centro        | 7.025                      | 7.070                     | 0,6%         |
| <b>Metrô</b>                    | Jardim Oceânico / Barra da Tijuca | 4.188                      | 4.178                     | -0,2%        |
| <b>Metrô</b>                    | Coelho Neto                       | 2.409                      | 2.320                     | -3,7%        |
| <b>Metrô</b>                    | Uruguai / Tijuca                  | 2.106                      | 2.077                     | -1,4%        |
| <b>Metrô</b>                    | Irajá                             | 2.027                      | 1.936                     | -4,5%        |
| <b>SuperVia</b>                 | Nova Iguaçu                       | 2.107                      | 2.328                     | 10,5%        |
| <b>SuperVia</b>                 | Queimados                         | 2.057                      | 2.081                     | 1,2%         |
| <b>SuperVia</b>                 | Santa Cruz                        | 1.884                      | 1.630                     | -13,5%       |
| <b>SuperVia</b>                 | E. Pedreira                       | 1.722                      | 1.433                     | -16,8%       |
| <b>SuperVia</b>                 | Madureira                         | 1.553                      | 1.564                     | 0,7%         |
| <b>BRT</b>                      | Mato Alto                         | 3.569                      | 3.581                     | 0,3%         |
| <b>BRT</b>                      | Jardim Oceânico / Barra da Tijuca | 3.014                      | 3.093                     | 2,6%         |
| <b>BRT</b>                      | Terminal Santa Cruz               | 2.200                      | 2.190                     | -0,4%        |
| <b>BRT</b>                      | Magarça                           | 2.031                      | 1.796                     | -11,6%       |
| <b>BRT</b>                      | Pingo D'água                      | 1.408                      | 1.249                     | -11,3%       |

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

É importante observar que a calibração apresenta resultados mais acurados para as estações com as maiores quantidades de embarques, enquanto as estações com quantidades mais baixas são mais difíceis de ajustar pois uma variação absoluta pequena pode representar uma grande parte do total de embarques da estação.

## 5.4 Indicadores metropolitanos


Após a etapa de atualização da rede, atualização da matriz, alocação, calibração e validação do modelo de simulação, descrito nos itens anteriores, é possível analisar os principais eixos de conexões metropolitanas, tanto para o sistema viário como para o sistema estruturante de transporte coletivo. Essa análise servirá de insumo para a montagem da rede futura metropolitana e do desenvolvimento das intervenções dentro do PRM 2034.

### 5.4.1 Eixos viários metropolitanos

Esse capítulo tem como objetivo a avaliação dos eixos viários metropolitanos, tanto do seu carregamento e importância para os deslocamentos metropolitanos quanto do seu nível de saturação, com objetivo de identificar pontos críticos.


#### 5.4.1.1 Carregamento dos Principais Eixos Metropolitanos

Para as conexões viárias, são apresentados nos mapas a seguir os carregamentos dos principais eixos viários metropolitanos como a Av. Brasil, BR-040, Ponte Rio Niterói e Arco Metropolitano. A Figura 76 apresenta a escala de toda a RMRJ e a Figura 77 apresenta um detalhe da região onde passa três importantes eixos de acesso ao município do Rio de Janeiro, principal destino dos deslocamentos metropolitanos: Av. Brasil, Linha Vermelha, BR-040, BR116 (Dutra) e a Ponte Rio Niterói.

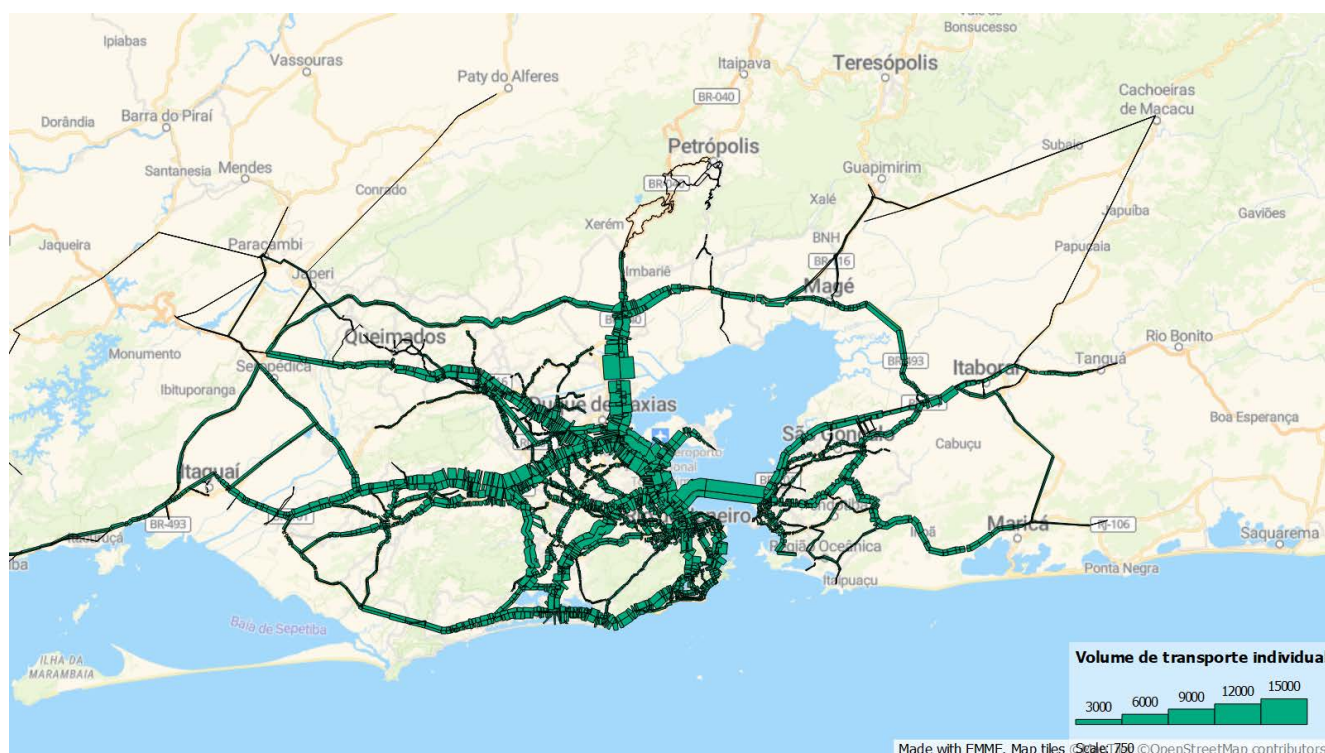

**Figura 76: Carregamento de transporte individual nos principais eixos metropolitanos**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

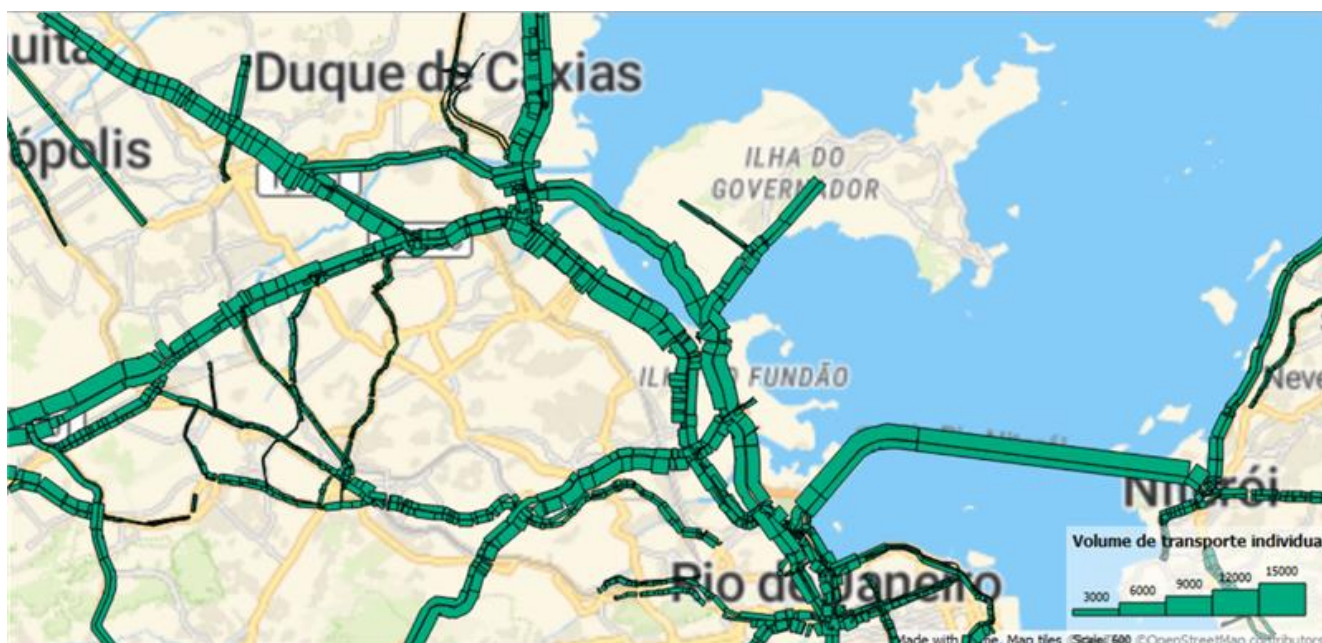

**Figura 77: Carregamento de transporte individual nos principais eixos metropolitanos, Av. Brasil e Linha Vermelha**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Destacam-se os carregamentos na BR-040, ligação com a região serrana, Ponte Rio Niterói, BR-101, ligação com a região Oeste e Costa Verde, e a BR-116 (Via Dutra), principal rodovia do país que permite a ligação entre os estados de São Paulo e Rio de Janeiro. A Tabela 26 apresenta o trecho mais carregado dos principais eixos metropolitanos observados.

**Tabela 26: Carregamento máximo no HPM dos principais eixos metropolitanos**


| Eixo viário               | Sentido mais carregado  | Ve/h no sentido mais carregado |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| <b>Av. Brasil.</b>        | Sentido centro do Rio   | 14.400                         |
| <b>BR-040</b>             | Sentido centro do Rio   | 12.900                         |
| <b>BR-116 (Dutra)</b>     | Sentido centro do Rio   | 7.600                          |
| <b>Ponte Rio Niterói</b>  | Sentido Rio de Janeiro  | 6.900                          |
| <b>Arco Metropolitano</b> | Sentido Duque de Caxias | 5.400                          |

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

#### 5.4.1.2 Avaliação dos Pontos Críticos

Além da avaliação dos eixos mais carregados quanto ao tráfego de automóveis é importante que seja realizada uma avaliação da saturação dessas vias, de modo a identificar possíveis gargalos e oportunidades de melhoria dos deslocamentos metropolitanos. O mapa da Figura 78 ilustra a avaliação do nível de serviço do transporte individual para o ano base de 2023 no sistema viário principal metropolitano.



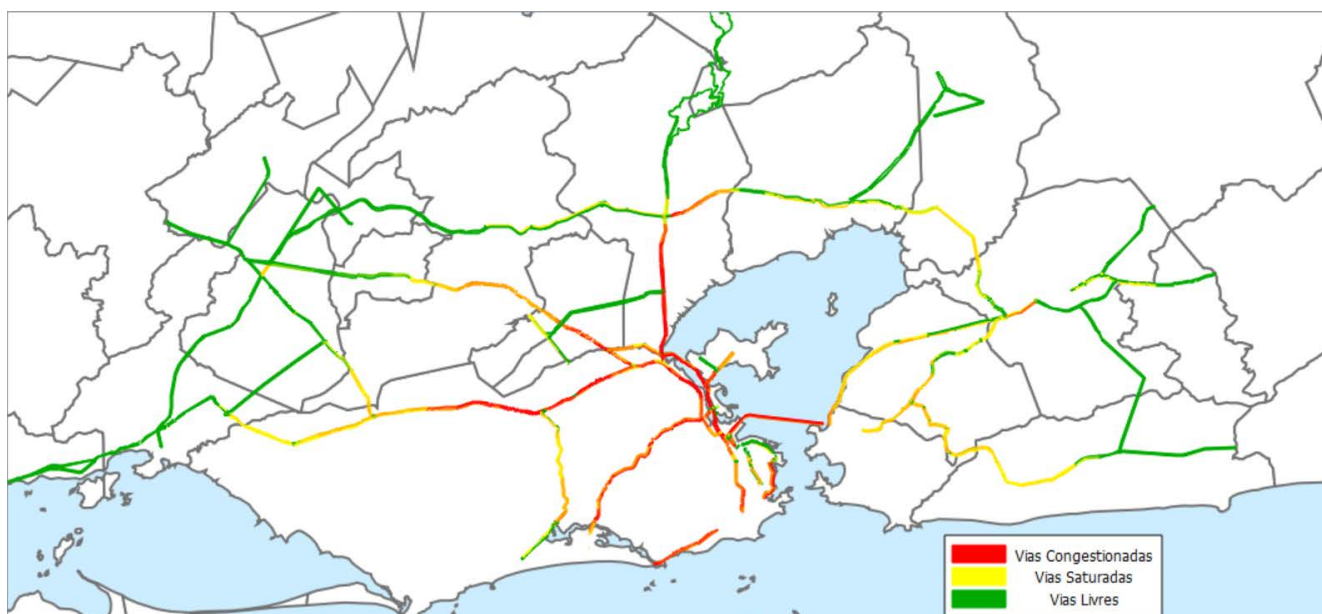


**Figura 78: Nível de saturação do sistema viário metropolitano**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Destaca-se o elevado nível de saturação das principais vias de interesse metropolitano, tais como a Ponte Rio Niterói, a BR 040, a Av. Brasil e a Via Dutra. A BR-040 apresenta alto nível de saturação desde o Arco Metropolitano, no município de Duque de Caxias, até o limite municipal com o Rio de Janeiro. A BR116 (Dutra) apresenta níveis alto de saturação a partir do município de Nova Iguaçu, com a situação piorando próximo dos municípios de Belford Roxo e São João de Meriti. Através do mapa de saturação das vias é possível observar a características dos deslocamentos concêntricos com destinos altamente localizados no centro do Rio de Janeiro.

#### 5.4.1.3 Linhas de desejo para o município de Nilópolis

Com objetivo de obter um entendimento maior dos deslocamentos metropolitanos por transporte privado com origem e destino em Nilópolis, foram realizadas linhas de desejo de viagem, tanto para as viagens com origem quanto para viagens com destino no município. O mapa da Figura 79 apresenta as linhas de desejo com as origens no município de Nilópolis – HPM para o transporte individual durante o pico da manhã.

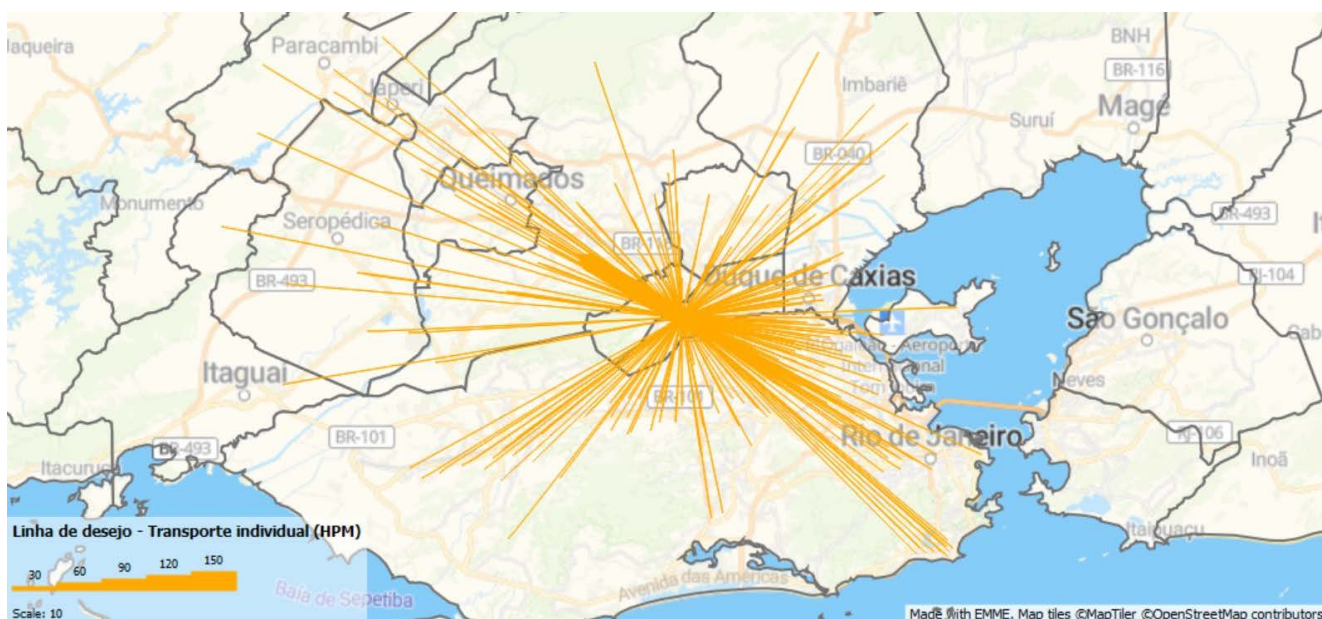

**Figura 79: Linhas de desejo de origens no município de Nilópolis durante o pico da manhã**


Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio



Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Esta seção tem como objetivo a avaliação dos eixos de transporte coletivo metropolitanos, tanto do seu carregamento e importância para os deslocamentos metropolitanos quanto do seu nível de saturação, com objetivo de identificar pontos críticos.

A RMRJ conta com três principais sistemas estruturantes de transporte coletivo, que são caracterizados como de média e alta capacidade: Metrô, SuperVia e BRTs. Após a validação e calibração do modelo para 2023, é possível observar os carregamentos dos três principais modos, como mostra o mapa da Figura 81.

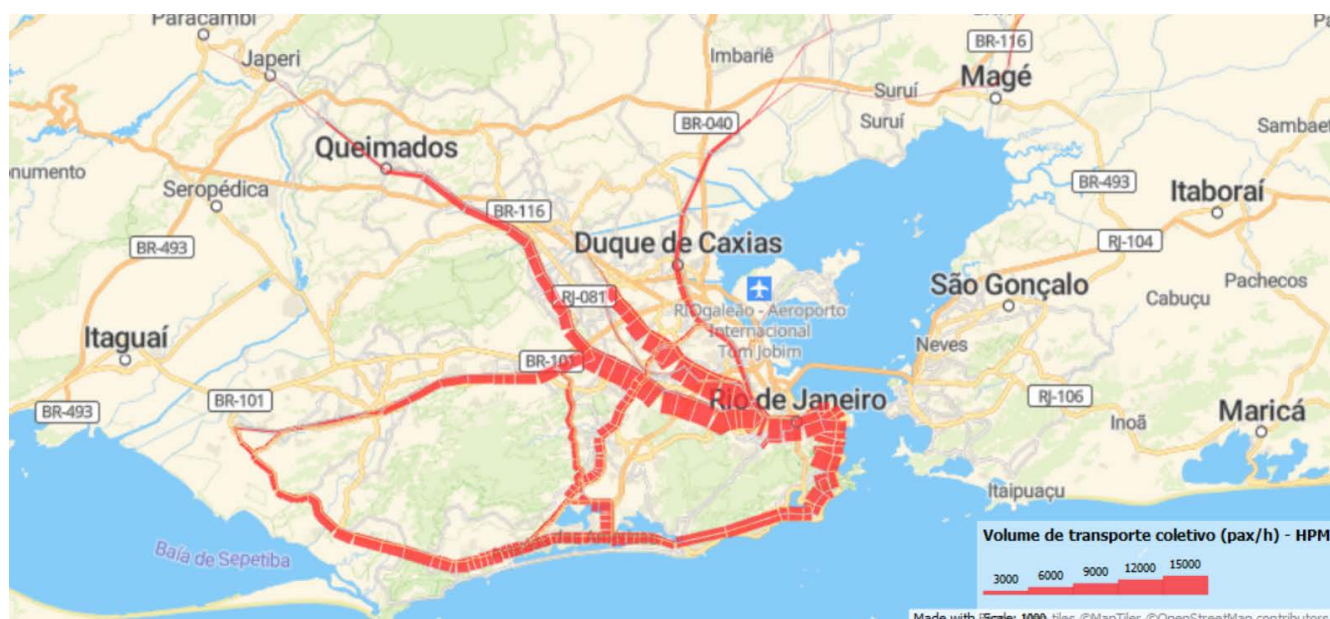

**Figura 81: Carregamento do transporte coletivo – Metrô, SuperVia e BRTs**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Para maior detalhe, na Figura 82, apresenta-se o carregamento de cada modo em separado, com o primeiro mapa apresentando o carregamento do metrô. Através do mapa é possível observar que a linha 2 do metrô apresenta um carregamento elevado, com o trecho compartilhado, a partir da Central do Brasil, sendo o mais carregado do sistema, com cerca de 22 000 passageiros por hora no sentido mais carregado na HPM, em direção à zona sul.



**Figura 82: Carregamento do Metrô na HPM**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

A seguir, na Figura 83, apresenta-se o carregamento do cenário base calibrado para a SuperVia. No mapa abaixo é possível observar que o ramal de Japeri e de Santa Cruz são os mais carregados, com ambos apresentando volumes próximos de 9000 passageiros por hora no sentido mais carregado. A partir de Deodoro, onde os ramais operam na mesma infraestrutura o carregamento crítico chega a quase 18.000 passageiros por hora no sentido mais carregado, em direção a Central do Brasil.






**Figura 83: Carregamento da SuperVia na HPM**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Por fim, apresenta-se, na Figura 84, o carregamento do BRT no cenário calibrado, com a operação dos três corredores existentes no município do Rio de Janeiro: TransOeste, TransOlímpica e TransCarioca. Apesar do sistema de BRTs ser municipal, tanto da operação quanto da localização da sua infraestrutura, ele atende usuários de outros municípios, que após pegar um ônibus intermunicipal ou algum dos outros sistemas estruturantes podem transferir para o BRT.

Entre os três corredores em operação, dois apresentam maior carregamento: TransCarioca e TransOeste. O TransOeste apresenta um carregamento máximo de 9.000 passageiros por hora sentido mais carregado, na altura do bairro do Recreio. O TransCarioca apresenta um carregamento máximo de 9.200 passageiros por hora sentido mais carregado na altura do shopping Via Parque, na Av. Ayrton Senna. O corredor TransOlímpica apresenta carregamento consideravelmente menores, com cerca de 5.400 pessoas próximo ao terminal Centro Olímpico.

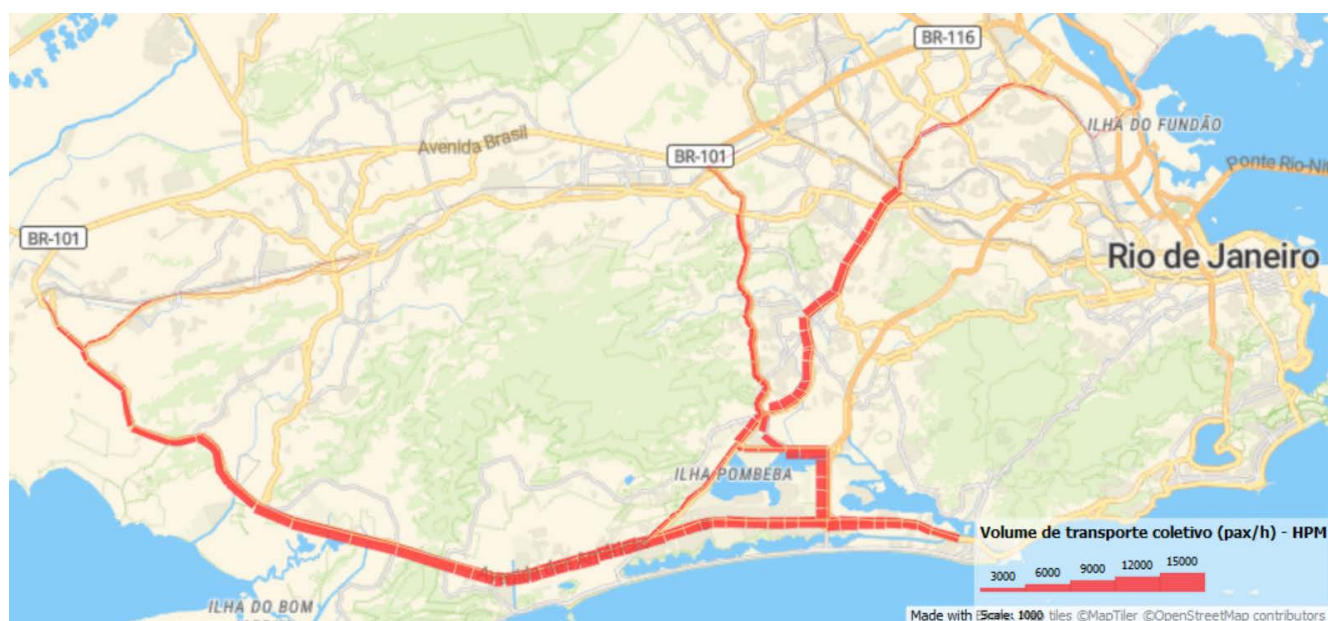

**Figura 84: Carregamento dos BRTs TransOeste, TransOlímpica e TransCarioca na HPM**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

#### 5.4.2.2 Ônibus intermunicipais

Além dos transportes estruturantes apresentados no item anterior, os deslocamentos por ônibus intermunicipais são uma parcela importante dos deslocamentos que acontecem na RMRJ. A Figura 85 apresenta o carregamento das linhas de transporte metropolitano por ônibus. Destaque para os volumes entre Niterói e Rio de Janeiro e viagens no eixo da BR-040 e da Via Dutra/Av. Brasil.


É possível observar também a capilaridade dos itinerários de ônibus intermunicipais, principalmente na baixada fluminense. Os carregamentos observados através do mapa corroboram a lógica dos deslocamentos em direção ao centro do Rio de Janeiro, com os principais eixos viário de acesso sendo também os que apresentam maior carregamento de transporte público rodoviário intermunicipal. A Figura 86 apresenta um destaque para a região da baixada e centro do Rio de Janeiro.



**Figura 85: Carregamento de transporte coletivo – Linhas Metropolitanas**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio



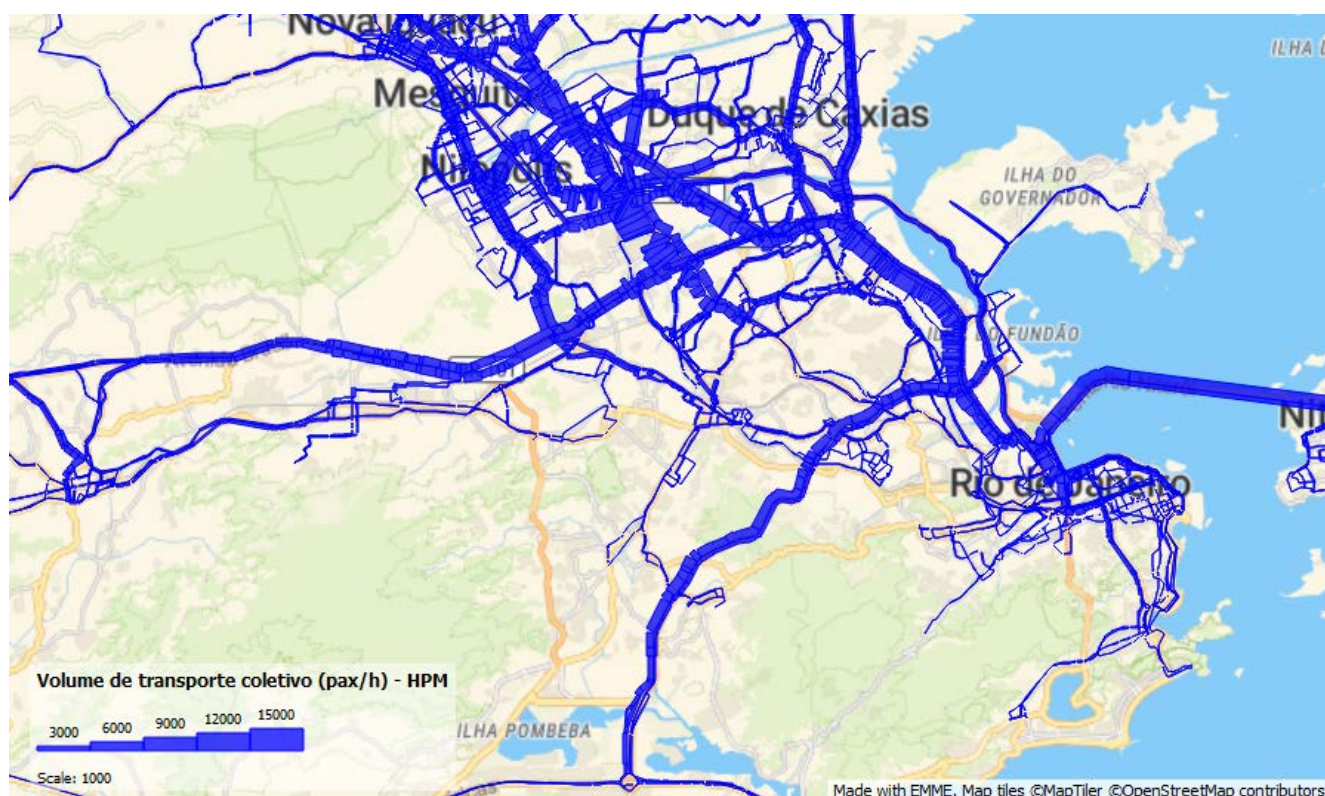


**Figura 86: Destaque do carregamento de transporte coletivo - Linhas Metropolitanas**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

#### 5.4.2.3 Avaliação dos pontos críticos

Além da avaliação dos eixos mais carregados quanto ao transporte coletivo, é importante que seja realizada uma avaliação da saturação desses serviços, de modo a identificar possíveis gargalos e oportunidades de melhoria dos deslocamentos metropolitanos. O mapa da Figura 87 ilustra a avaliação do nível de serviço do transporte coletivo para o ano base de 2023 no sistema de transporte coletivo estruturante metropolitano.

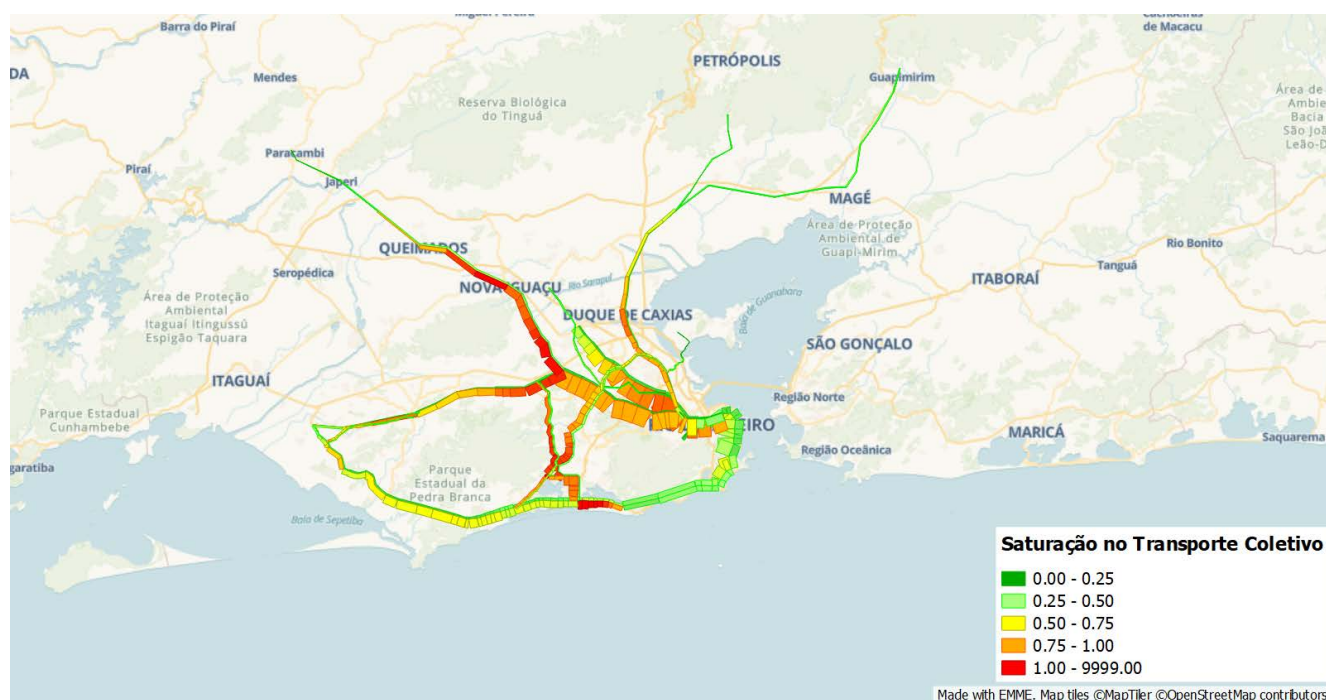

**Figura 87: Nível de saturação no sistema de transporte estruturante de alta capacidade**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Para melhor detalhe, são exibidos abaixo os mapas de saturação de cada modo de transporte em separado. O primeiro apresentado, na Figura 88, é do sistema de metrô e apresenta uma saturação da linha 2, no trecho entre a central do Brasil e a estação de Irajá.



**Figura 88: Nível de saturação no metrô**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

A seguir, apresenta-se, na Figura 89, o nível de saturação no sistema de trans metropolitanos SuperVia. Através do mapa da figura abaixo identifica-se que os ramais de Japeri e Santa Cruz apresentam altos níveis de saturação do sistema, o que pode ser tratado no âmbito das propostas do PRM 2034.



**Figura 89: Nível de saturação no sistema SuperVia**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Por fim, apresenta-se na Figura 90 o nível de saturação dos três corredores de BRTs. Observa-se que os três corredores apresentam pontos críticos de saturação elevada, com o TransOeste tendo seu ponto crítico logo após o terminal Alvorada, o TransCarioca na chegada a Barra da Tijuca próximo a Jacarepaguá e a TransOlímpica em grande parte do seu traçado, até Magalhães Bastos.





#### 5.4.2.4 Linhas de desejo para o município de Nilópolis

**Figura 91: Linhas de desejo de origens no município de Nilópolis durante o pico da manhã**

133

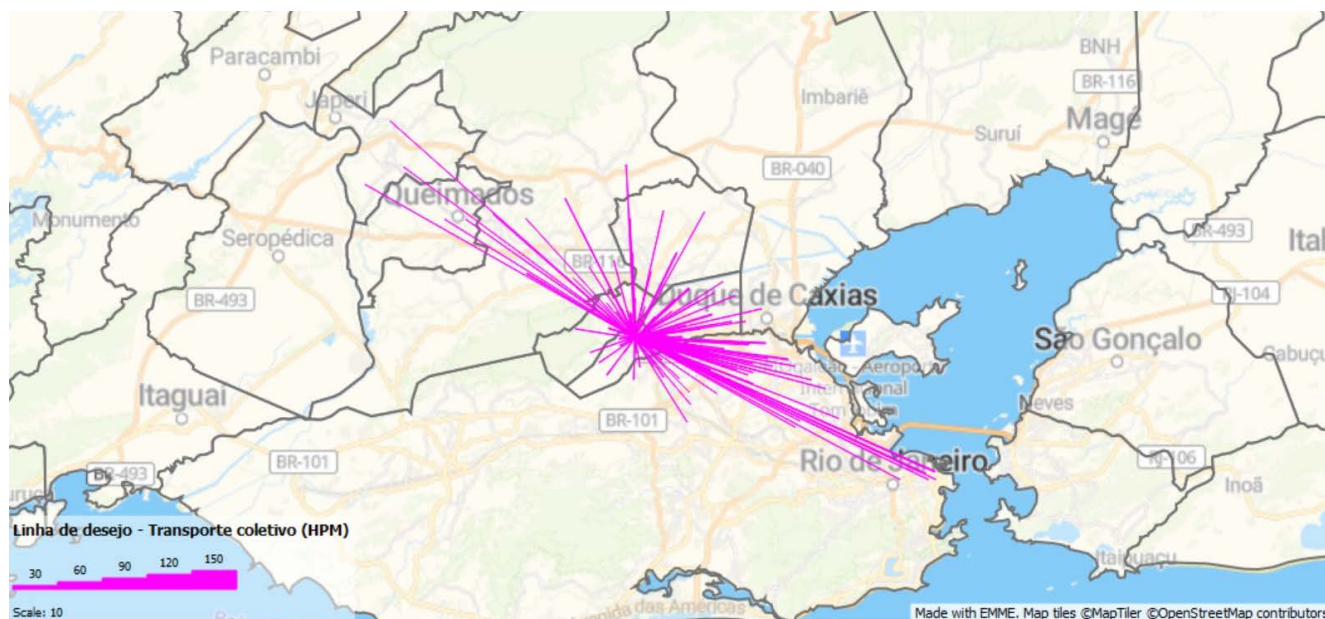


Figura 92: Linhas de desejo de destinos no município de Nilópolis durante o pico da manhã

#### 5.4.3 Tempos de viagem

Outro indicador relevante para compreensão do deslocamento metropolitano são os tempos de viagens. Na Figura 93 é apresentado histograma com a distribuição dos tempos de viagens do transporte individual. É possível observar que cerca de 30% dos deslocamentos por transporte privado duram até 20 minutos com cerca de 75% dos deslocamentos durante até 60 minutos.

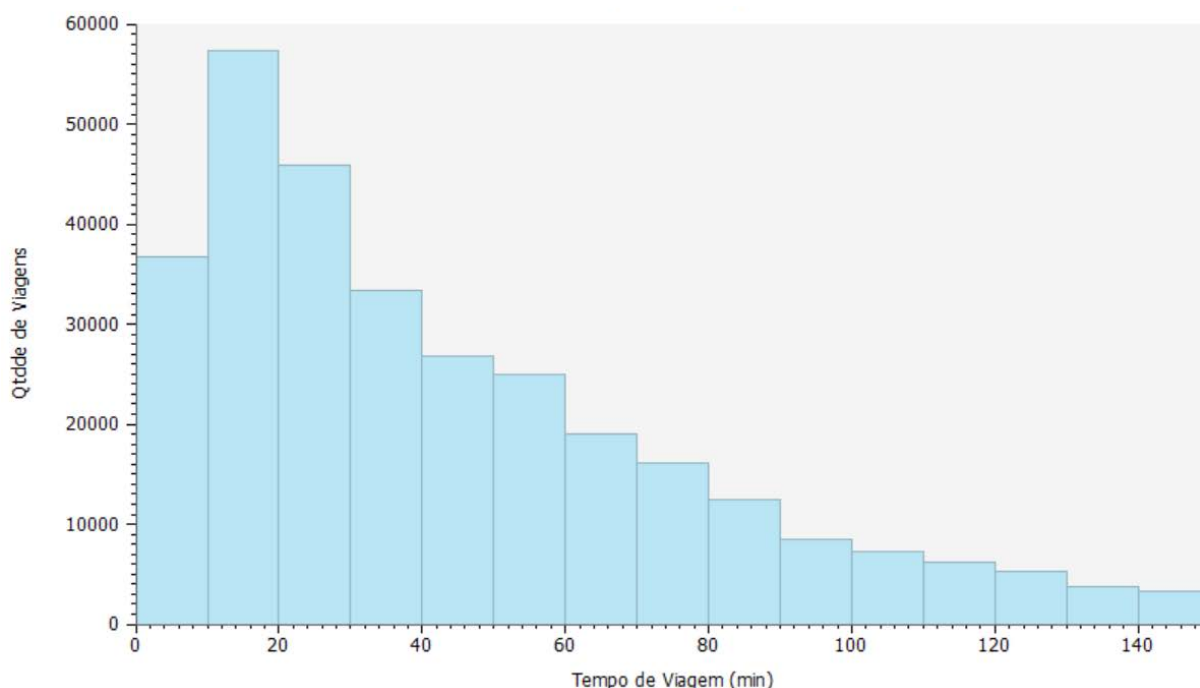


Figura 93: Histograma do tempo de viagem dos usuários do transporte privado na RMRJ

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Além da observação dos tempos de viagem para o transporte individual é interessante que esses sejam comparados com os tempos de viagem do transporte coletivo. O histograma da Figura 94 apresenta a distribuição do tempo de viagem dos passageiros do transporte coletivo.



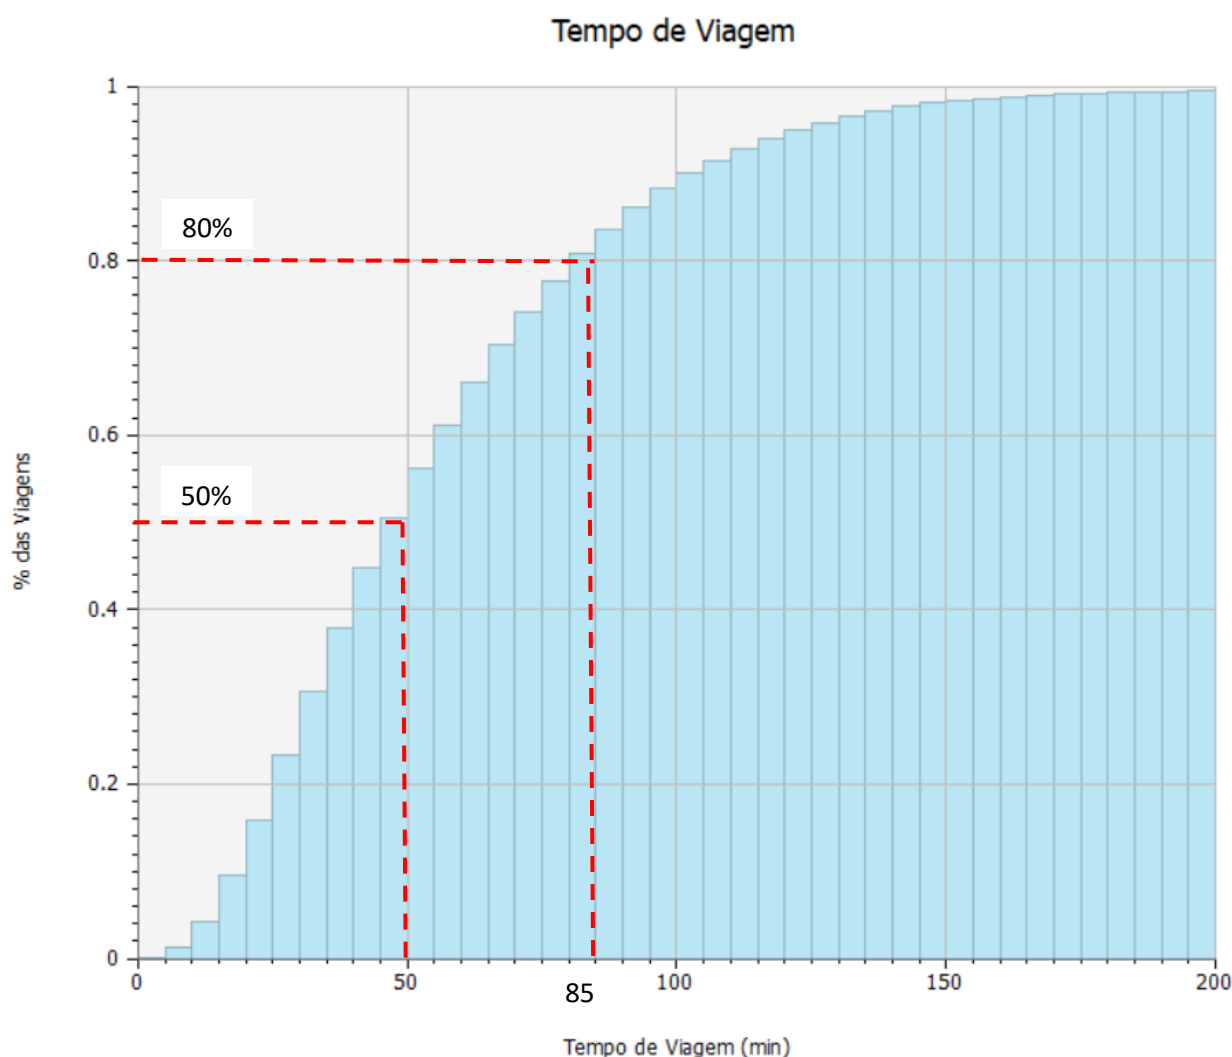


Figura 94: Histograma do tempo de viagem do transporte coletivo na RMRJ

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Comparando os tempos de viagem de transporte individual e transporte coletivo, nota-se que as viagens de transporte coletivo são bem mais longas, com cerca de 50% delas durando mais do que 50 minutos e 80% delas durando mais do que 85 minutos.

## 5.5 Impacto dos projetos metropolitanos sobre Nilópolis


Nesta seção são apresentados os resultados específicos para Nilópolis, uma vez que nem todos os projetos aplicados ao modelo afetam o padrão de mobilidade do município. No caso, foram verificadas alterações mais significativas associadas ao corredor TransBaixada e ao VLT Pavuna-Belford Roxo.

### 5.5.1 Corredor TransBaixada

Os municípios da baixada fluminense contribuem com quantidades significativas dos deslocamentos metropolitanos, sejam por transporte público ou por transporte privado. O projeto de execução de uma via perimetral que conecte estes municípios tem como intuito fomentar a economia local e facilitar os deslocamentos entre eles, que hoje são altamente dependes das rodovias e, por muitas vezes, precisam realizar viagens longas para se conectarem.

A intervenção proposta utilizaria as margens do rio Sarapuí para a execução de uma via de mão dupla, que funcionaria como via expressa. Em adição a isso, o PEDUI propõe que seja considerado a construção de um eixo prioritário ao transporte coletivo, ou BRT ou BRS, no eixo viário da TransBaixada.

No âmbito do PRM 2034, com intuito de fomentar a utilização do transporte coletivo, recomenda-se que, ao executar um novo eixo viário, seja executado também um corredor BRT. O traçado proposto para a intervenção se encontra na figura a seguir, junto com a infraestrutura existente do sistema ferroviário e metroviário da região.

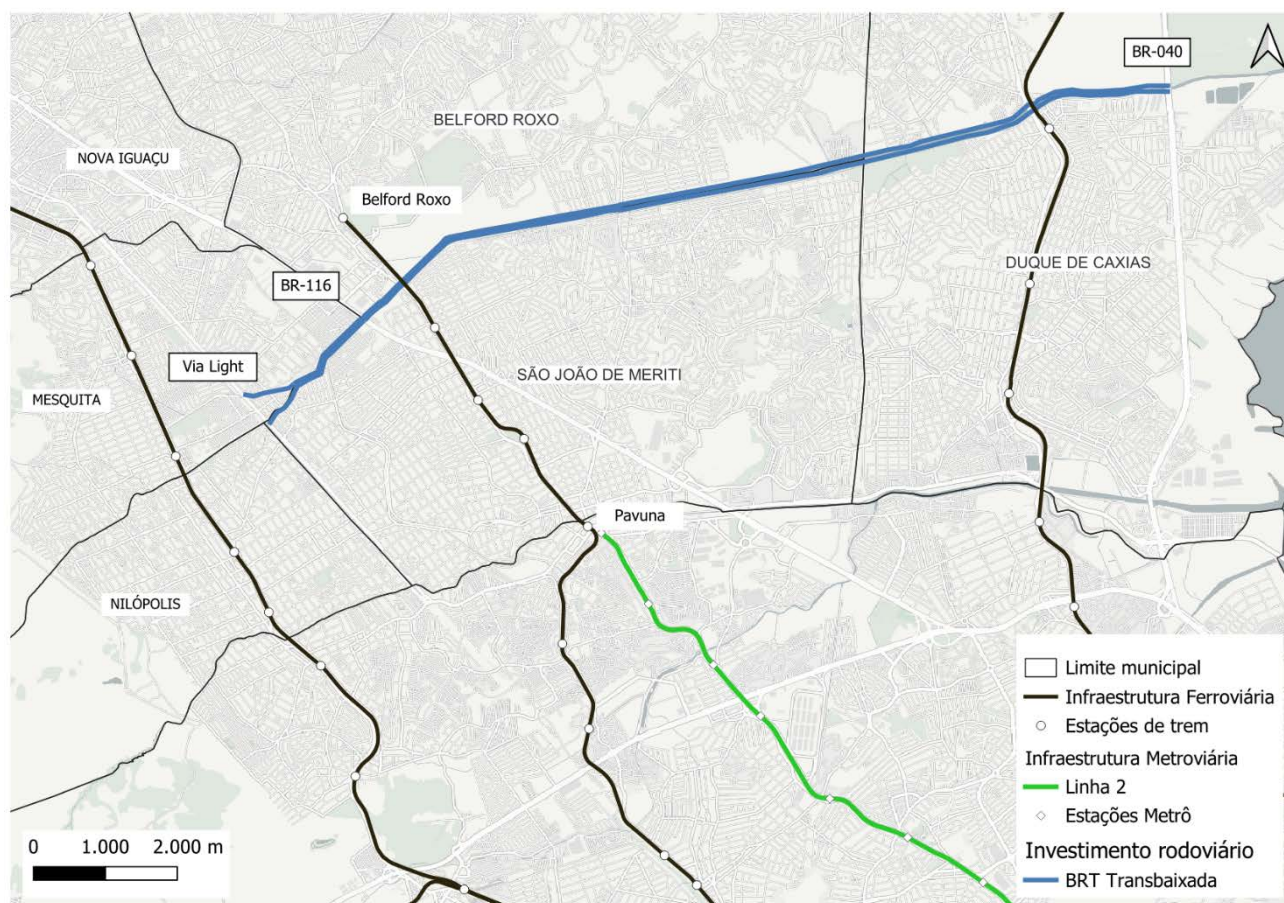

**Figura 95: Traçado proposto para BRT TransBaixada**

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

Com objetivo de identificar a demanda potencial do corredor BRT TransBaixada, o mesmo foi simulado na ferramenta desenvolvida para o PRM 2034. O mapa a seguir apresenta o carregamento na hora pico da manhã para o corredor. Para fins de simulação, foi criado somente um serviço hipotético, de modo que fosse captada a demanda potencial do sistema.

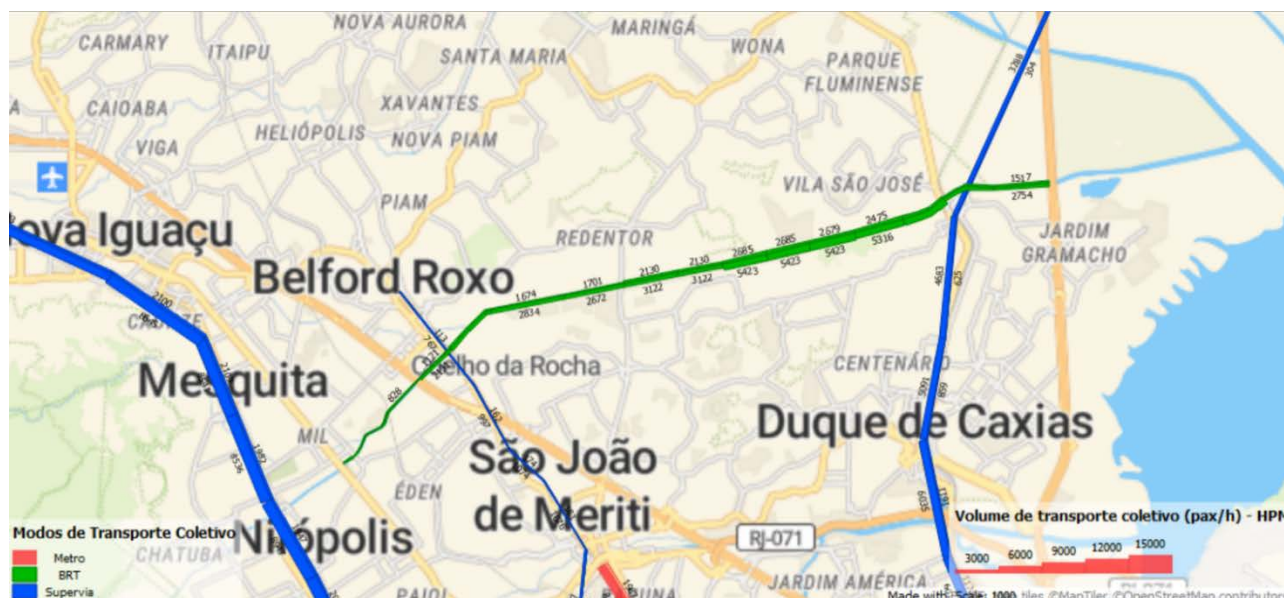


Figura 96: Carregamento TransBaixada, no horizonte de 2034

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

É possível observar, no mapa acima, que o eixo apresenta um carregamento máximo de 5400 passageiros na hora pico da manhã, no sentido Duque de Caxias. Esse movimento é esperado, dado que a maior quantidade dos empregos, e sendo assim dos destinos, se encontram no município de Duque de Caxias. Entretanto, o eixo apresenta um fluxo de cerca de 2800 passageiros na hora pico manhã, de Duque de Caxias em direção a Nilópolis.

É importante observar que, dado o nível estratégico do PRM 2034, não foram realizadas adequações das redes de transporte público coletivo por ônibus com intuito de alimentar o corredor BRT, o que deve ser contemplado numa eventual execução da intervenção, a nível local. O mapa a seguir apresenta o impacto na rede de transporte público gerada pelo corredor, através do qual é possível observar que há redução generalizada de demanda em linhas que faziam o trajeto perimetral conectando os municípios da baixada fluminense. No mapa, a cor verde representa um aumento do volume em comparação ao cenário base e o vermelho uma redução em comparação ao cenário base.



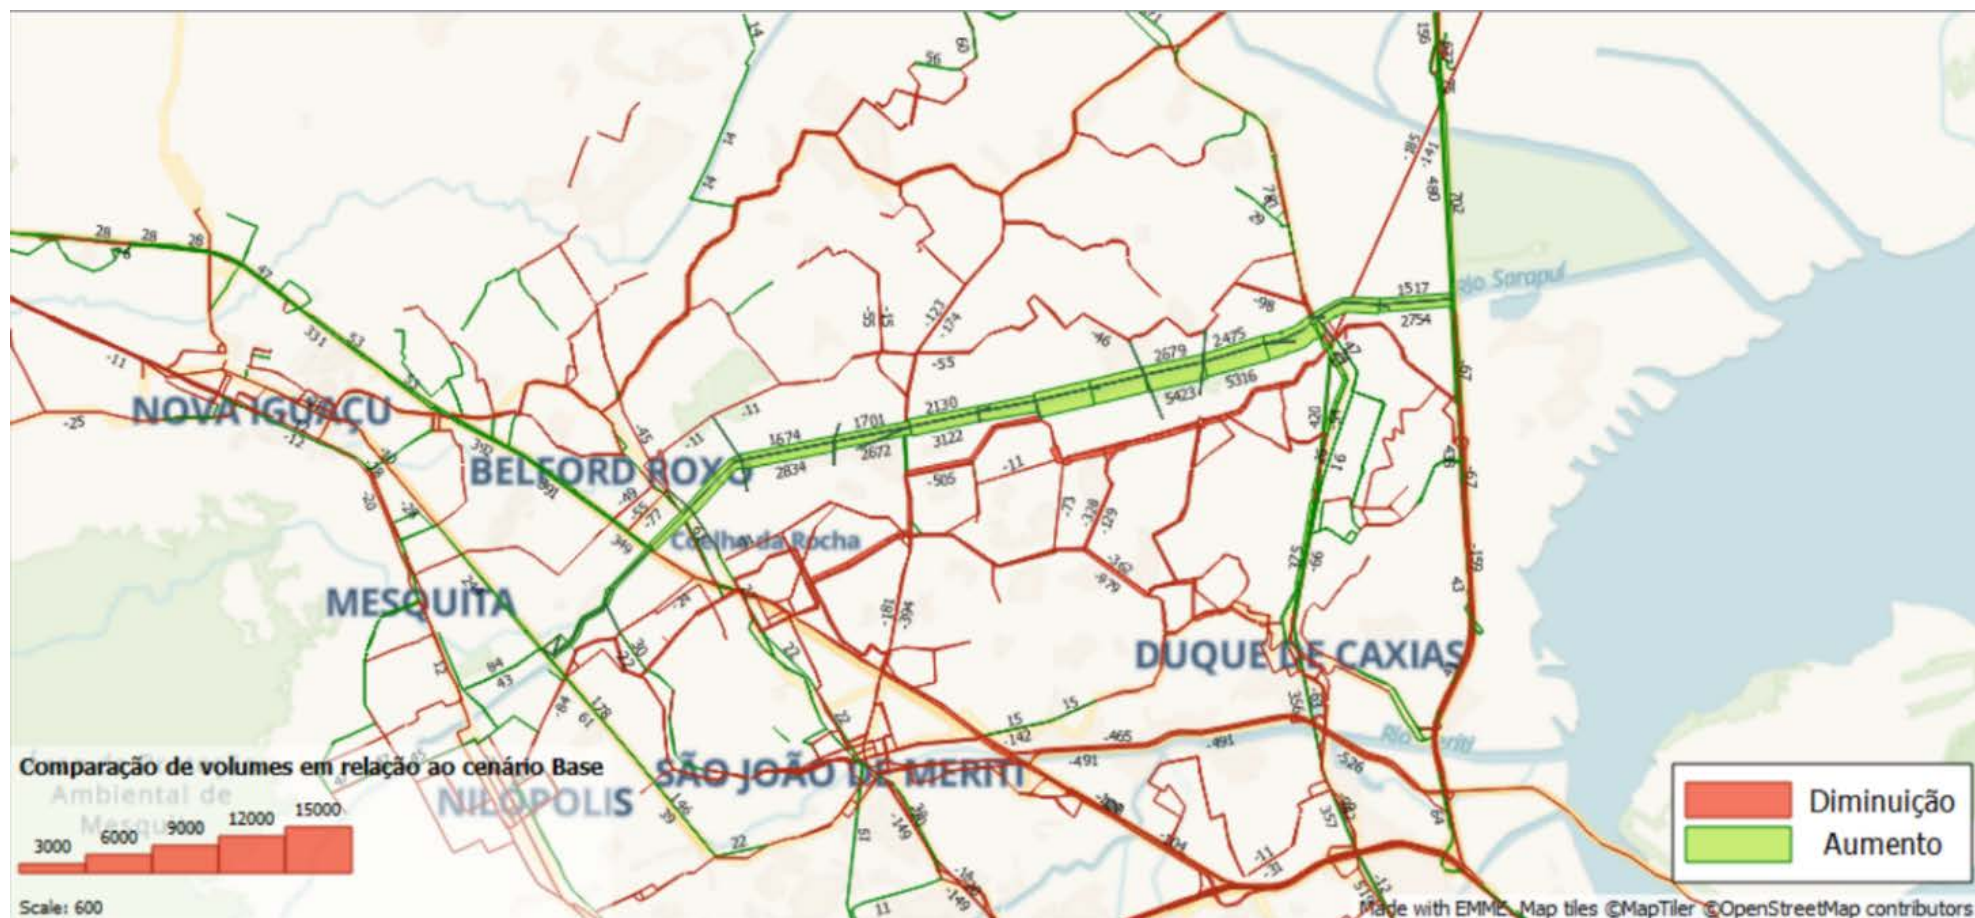


Figura 97: Comparação de volumes entre cenário Base e cenário com o BRT TransBaixada, no horizonte 2034

Fonte: Elaborado pelo Consórcio



De modo a medir o impacto local no município de Nilópolis, a seguir é apresentado o tempo de viagem entre o município e a Central do Brasil, no cenário base e no cenário com a intervenção, no horizonte de 2034.


**Tabela 27: Redução do tempo de viagem entre Nilópolis e municípios da Baixada Fluminense, e Central do Brasil, no horizonte 2034**

| Trecho                     | Tempo no cenário Base (min) | Tempo no cenário com BRT TransBaixada (min) | Diferença em % |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|----------------|
| <b>Nilópolis - Central</b> | 85,8                        | 78,0                                        | -9%            |

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

Como mencionado, a proposta de um BRT acompanha a execução de um binário ao longo Rio Sarapuí, de forma a conectar os municípios da Baixada Fluminense, próximo de funcionar como um mini arco metropolitano. A TransBaixada impacta diretamente cinco municípios da RMRJ, são eles: Duque de Caxias, Belford Roxo, São João de Meriti, Mesquita e Nilópolis.


A intervenção propõe uma ligação viária saindo da BR-040 em Duque de Caxias e, utilizando a margem do Rio Sarapuí, cruzando a Via Dutra e a Via Light, conectando assim os principais eixos viários da região de forma perimetral. Essa conexão é proposta dentro do âmbito do PEDUI, como Ação EM-08 e apresenta potencial de aliviar possíveis congestionamentos em vias locais. Além disso, o PEDUI coloca o projeto com potencial de levar avanços na área de drenagem, desenvolvimento urbano, econômico e social para a região. O mapa a seguir apresenta a localização da via, com as principais rodovias destacadas, bem como os locais onde é possível conexão.

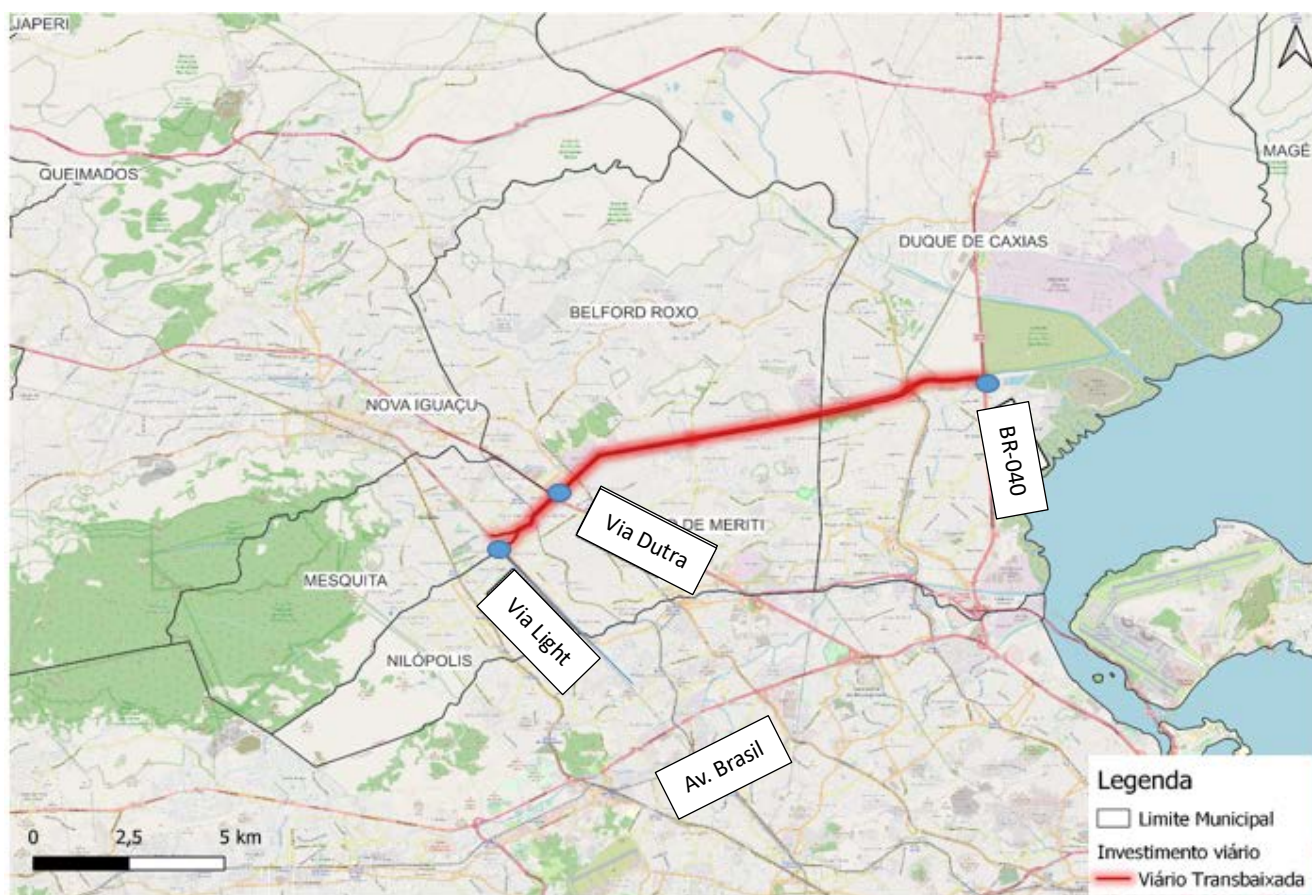

**Figura 98: Proposta de abertura de via TransBaixada, conectando municípios da baixada fluminense**

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

De forma a avaliar os impactos no transporte privado da região, a proposta foi testada no modelo de transporte da RMRJ, com intuito de se observar os impactos nas dinâmicas dos deslocamentos locais e metropolitanos. O mapa a seguir apresenta o carregamento total do cenário, onde o novo viário apresenta cerca de 3,5 mil veículos por hora no sentido mais carregado, que é de Duque de Caxias em direção a Nilópolis.

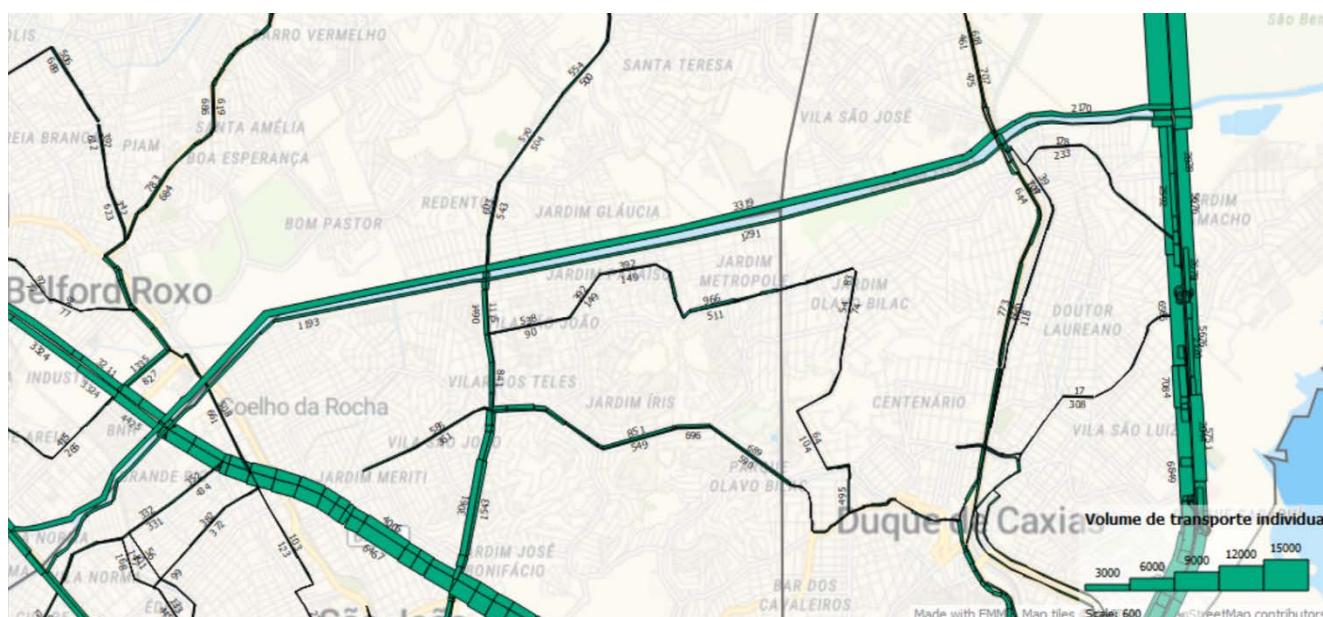


**Figura 99: Volume de automóvel na TransBaixada, no horizonte 2034**

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

Para que seja possível observar o impacto nas principais vias, o mapa da figura a seguir mostra a comparação dos volumes de automóvel no cenário base e no cenário com a execução do viário TransBaixada. No mapa, a cor verde representa ganhos de volume, enquanto a vermelha representa uma queda do volume.



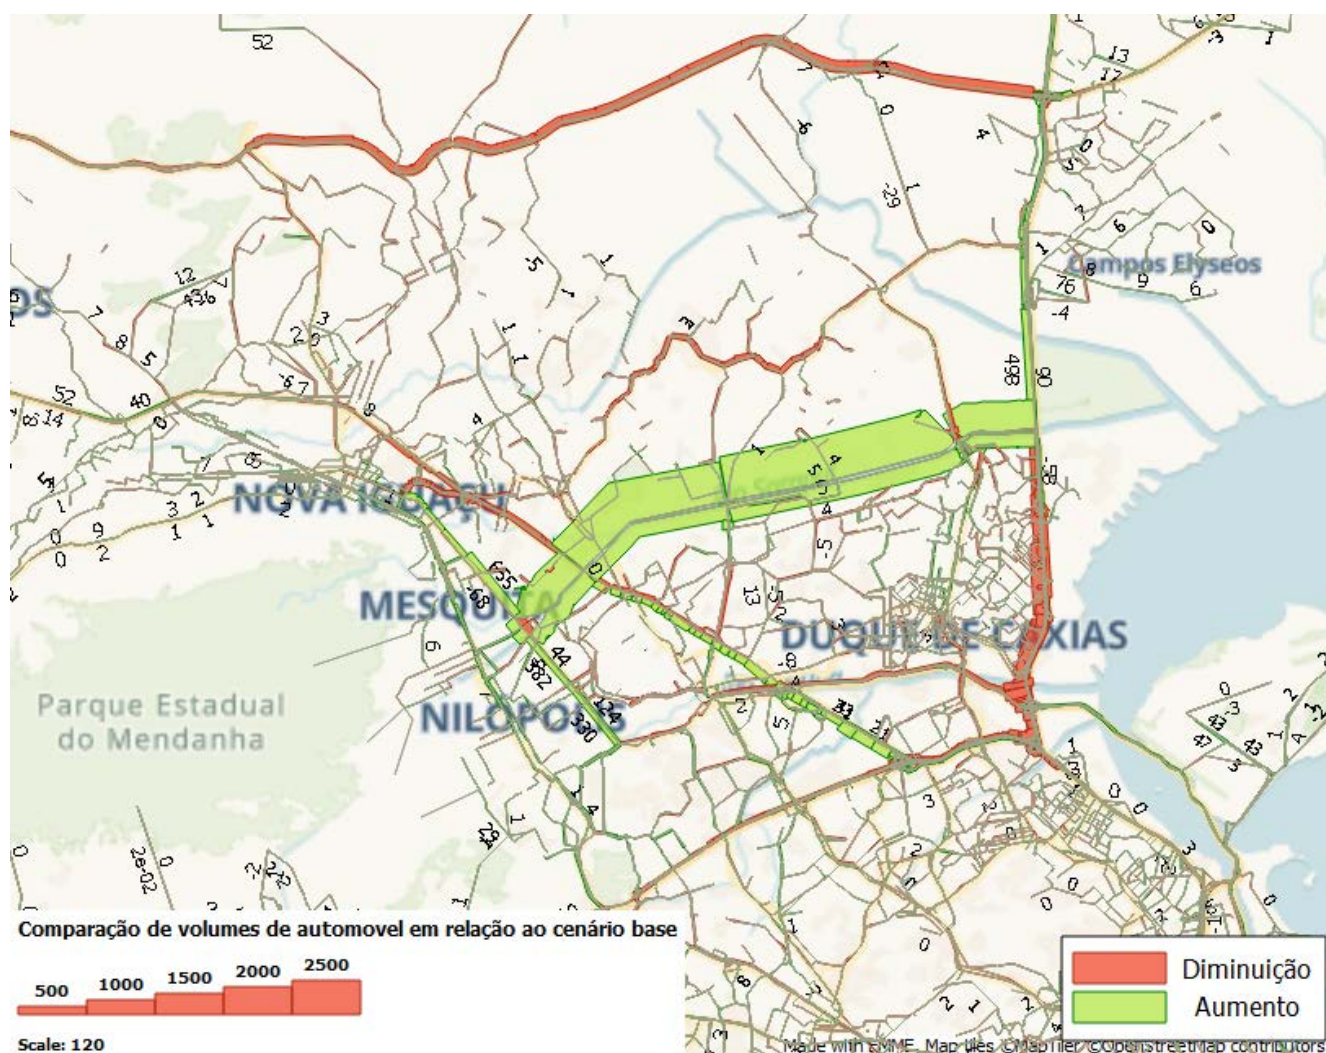

**Figura 100: Comparação de volumes de automóvel no cenário base e no cenário da TransBaixada, no horizonte de 2034.**

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

Através do mapa é possível observar que existe um impacto significativo no Arco Metropolitano e na BR-040, com a conexão direta de Duque de Caxias para os outros municípios. Não somente, existe um aumento de volume na via Dutra, provavelmente por usuários saindo de Duque de Caxias, utilizando a nova via e descendo a via Dutra em direção ao centro do Rio de Janeiro.

### 5.5.2 VLT Pavuna – Belford Roxo

O estudo para a execução de uma linha de veículo leve sobre trilhos foi apresentado durante o PEDUI e, posteriormente, realizado um estudo específico sobre, intitulado de Pavuna – Arco Metropolitano. O projeto visava a criação de uma linha de VLT utilizando calha existente de trilhos de carga, como forma de revitalização urbanística e de levar transporte de qualidade aos municípios da região.

O traçado do projeto avaliado no âmbito do PRM 2034 é apresentado a seguir, assim como as infraestruturas ferroviárias e metroviárias, que terão integração com o novo VLT na estação da Pavuna, no município do Rio de Janeiro.



**Figura 101: Proposta de VLT conectando Belford Roxo e Nova Iguaçu em Pavuna**

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

O projeto foi testado no modelo de simulação da RMRJ e, com isso, é possível obter os carregamentos do novo eixo de VLT na hora pico manhã, assim como seu impacto nos outros modos da região e nos tempos de viagem dos moradores dos municípios impactados. O mapa a seguir mostra o carregamento.





**Figura 102: Carregamento VLT Pavuna, no horizonte 2034**

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

Através do mapa é possível observar que o trecho crítico de carregamento é próximo da Pavuna, com cerca de 7500 passageiros na hora pico manhã, no sentido mais carregado. O sistema proposto alimenta o ramal da SuperVia e a Linha 02 do Metrô, e tem traçado concorrente ao Ramal de Nova Iguaçu. Para medir o impacto da intervenção nos sistemas existentes são apresentados os mapas a seguir, o primeiro (Figura 103) isolando o efeito na SuperVia e o segundo isolando o efeito no metrô. O mapa apresenta a cor verde para ganho de passageiros e cor vermelha para perda de passageiros.

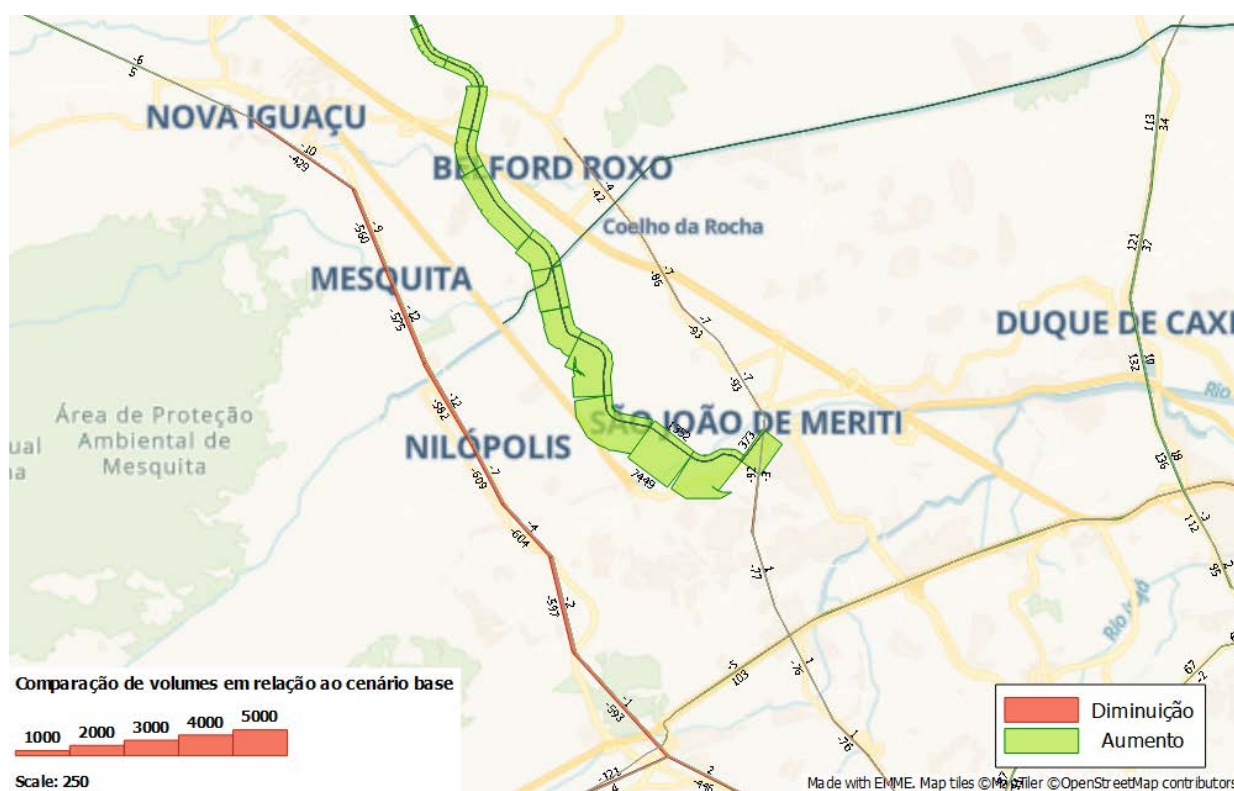


Figura 103: Impacto do VLT Pavuna no carregamento da SuperVia

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

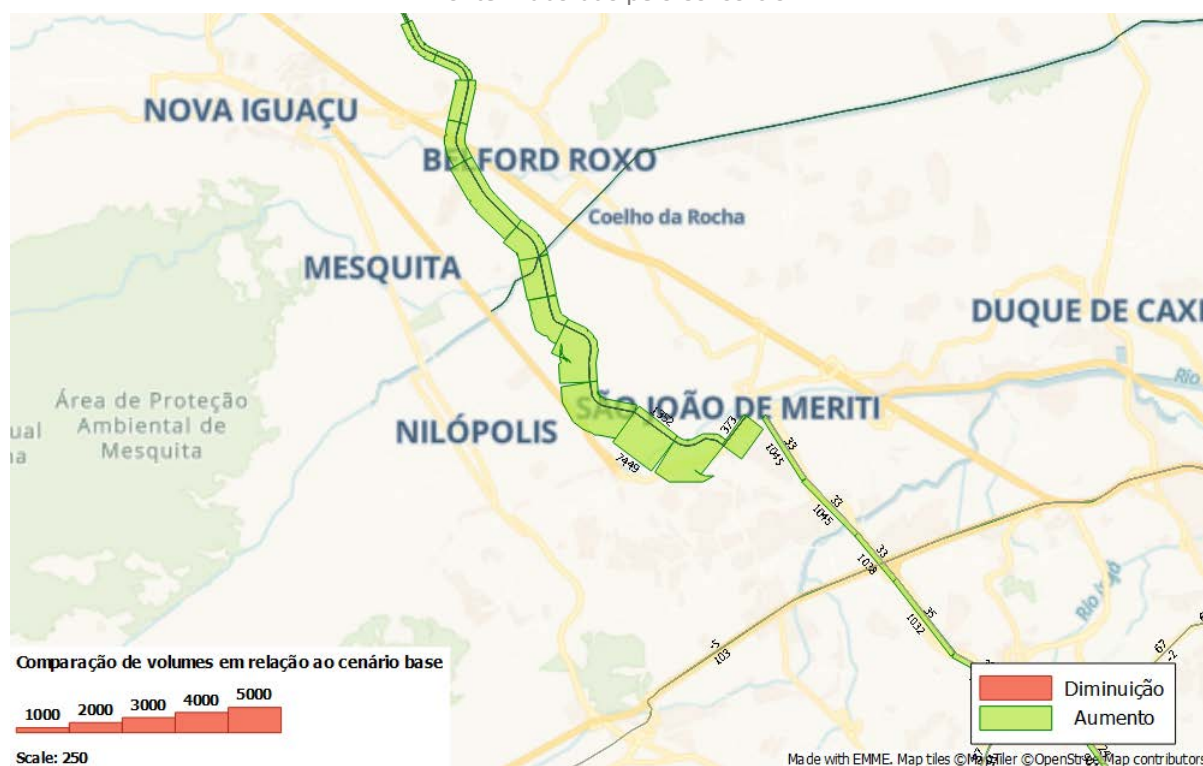


Figura 104: Impacto do VLT Pavuna no carregamento do Metrô

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

É possível observar através das imagens que o impacto maior da intervenção é no carregamento da linha 2 do Metrô, com pouco impacto negativo no ramal Nova Iguaçu da SuperVia. Os usuários do VLT, de acordo com os

resultados apresentados, realizam a transferência para a Linha 02 do Metrô, em detrimento ao ramal Belford Roxo da Supervia. Com isso, é possível supor que o carregamento absorvido pela intervenção venha de ônibus municipais e intermunicipais da região. A tabela a seguir apresenta a redução do tempo de viagem entre o município e a Central do Brasil, uma forma de que seja medido os impactos positivos da intervenção. Os tempos apresentados se referem ao tempo médio de viagem em transporte coletivo entre zonas do modelo que representam os municípios, ou localidades, destacados, eventualmente, o tempo de viagem pode ser maior ou menor, dependendo das transferências e da escolha modal.

**Tabela 28: Redução do tempo médio de viagem por transporte coletivo entre o município e a Central do Brasil**

| Município        | Destino           | Tempo no cenário base (min) | Tempo no cenário com VLT (min) | Diferença em % |
|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Nilópolis</b> | Central do Brasil | 85,8                        | 78,0                           | -9%            |

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

## 6. Diagnóstico

Nesta seção apresenta-se o diagnóstico do município de Nilópolis, abordando os principais aspectos legais e institucionais que estão relacionados à mobilidade urbana bem como as características gerais do município considerando seus aspectos geográficos, territoriais, populacionais e de desenvolvimento econômico e urbanístico. Ademais, caracteriza-se a oferta e demanda do sistema de mobilidade além de considerações sobre a segurança viária e a gestão do trânsito. Por fim, para complementar o diagnóstico, são apresentadas as contribuições da oficina de participação social com a sociedade civil.

### 6.1 Aspectos legais e institucionais

Os aspectos legais relativos à mobilidade urbana do município de Nilópolis dizem respeito, principalmente, ao seu Plano Diretor. Os aspectos institucionais aqui destacados se referem à estrutura organizacional da Prefeitura orientados para a temática da mobilidade urbana. Importante destacar que o município ainda não possui uma Lei de Mobilidade aprovada (o Plano de Mobilidade foi contratado, mas não conta com relatórios publicados).

#### 6.1.1 Aspectos legais

O Plano Diretor de Nilópolis é de 2006, sendo que a Lei Complementar nº 148 de 26 de junho de 2019 aprovou em seu artigo 1º a revisão do mesmo. É importante destacar que possui um capítulo dedicado à inserção regional do município na RMRJ, conforme reproduzido a seguir:

“Art. 15 - Para garantir uma eficaz inserção de Nilópolis na Baixada Fluminense, o município investirá seus esforços e recursos próprios, transferências, recursos de parcerias público-privadas e consórcios com as cidades limítrofes, prioritariamente:

- I – nas vias intramunicipais que ampliem as entradas e saídas do município;
- II – nas vias ao longo das divisas, sempre que possível;
- III – em investimento e melhoria em passagens e ligações como pontes, viadutos, passagens inferiores e passarelas;
- IV – na redução dos efeitos do isolamento urbanístico trazido pela ferrovia e por vias expressas como a Via Light, através do aumento e regulação das transposições físicas, inclusive com ações intergovernamentais;
- V – no planejamento do tráfego interno priorizando as vias principais de mão única com tráfego preferencialmente sentido rotatório.”

Com relação à mobilidade e transporte, a tabela abaixo compila as diretrizes de cada um dos eixos temáticos identificados.



Tabela 29: Diretrizes gerais do Plano Diretor de Nilópolis por eixo de mobilidade

| Diretrizes gerais para cada eixo   |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eixos de Mobilidade                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Circulação de Pedestres</b>     | Priorização da circulação de pedestres, garantidos os espaços a eles destinados nas principais vias de circulação e tratamento geométrico nas calçadas visando à acessibilidade universal                                                                                                 |
|                                    | Previsão de programas de incentivos para os moradores cuidarem e manterem suas calçadas em condições de atender as pessoas portadoras de necessidades especiais - PNE                                                                                                                     |
| <b>Sistema Ciclovário</b>          | Implementação de ciclovias                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sistema Viário Principal</b>    | Alargamento das vias de circulação, melhorando ventilação e a mobilidade de pessoas, veículos e cargas                                                                                                                                                                                    |
|                                    | Estabelecimento de binários que facilitem a fluidez do trânsito sempre que necessário                                                                                                                                                                                                     |
|                                    | Buscar a permeabilidade urbana e a integração com os municípios limítrofes, através de pontes, viadutos, passarelas, passagens de nível e subterrâneas sob ferrovias e rodovias                                                                                                           |
|                                    | Utilização das faixas de domínio da estrada de ferro não operacionais a este modo de transporte para melhoria das condições de trafegabilidade das avenidas marginais a ela                                                                                                               |
|                                    | Vias marginais dos rios Sarapuí e Meriti/ Pavuna, ampliando a ligação da Baixada Fluminense à Zona Oeste do Rio de Janeiro, e a própria inserção rápida e dinâmica da área de Desenvolvimento Estratégico de Gericinó, às demais áreas da cidade de Nilópolis, Mesquita e Rio de Janeiro. |
|                                    | Será criado um anel viário municipal que se desenvolverá ao longo das divisas municipais, com base na área do campo natural do Gericinó, as margens do Rio Pavuna e Sarapuí e Via Light                                                                                                   |
| <b>Segurança Viária</b>            | Implantação de sistema de iluminação pública em todo o sistema viário, objetivando aumentar a segurança da circulação de pedestres, ciclistas e veículos                                                                                                                                  |
|                                    | Exigir e estimular raios de curvatura nas edificações e muros de esquina que aumentem a visibilidade e parcialmente sua segurança, de pedestres, ciclistas e veículos                                                                                                                     |
|                                    | Colocação de sinais de trânsito nas principais vias para passagem de pedestres e melhor fluidez de tráfego                                                                                                                                                                                |
| <b>Transporte Público</b>          | Estímulo ao uso de transporte coletivo, orientando neste sentido os investimentos públicos e privados, tendo em vista democratizar o sistema viário                                                                                                                                       |
|                                    | Privilegiar as condições de melhoria da eficiência dos trens suburbanos de passageiros e suas estações para níveis de padrão de metrô ou outro método de transporte coletivo de massa como BRT ou VLT                                                                                     |
|                                    | Planejar os percursos de coletivos para atender prioritariamente ao critério universal do atendimento, aliado a economicidade                                                                                                                                                             |
|                                    | Qualificar a ambiência urbana dos corredores de transporte coletivo visando maior fluidez do tráfego                                                                                                                                                                                      |
|                                    | Estudar e propor tarifas compatíveis com os percursos, visando ampliar e garantir o atendimento da população                                                                                                                                                                              |
| <b>Gestão da mobilidade urbana</b> | Estímulo à substituição das edificações de modo a permitir o alargamento das vias arteriais                                                                                                                                                                                               |
|                                    | Estímulo à implantação de sistema integrado de transportes                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    | Estabelecimento de medidas que levem ao disciplinamento do tráfego, em especial dos pontos de carga e descarga, de entrada e saída de colégios e dos estacionamentos                                                                                                                      |
|                                    | Análise e monitoramento das atividades existentes geradoras de tráfego quando aos impactos sobre o sistema viário, para sua adequação às condições de fluidez das vias                                                                                                                    |
|                                    | Qualificar o sistema de atendimento às pessoas deficientes e com necessidades especiais                                                                                                                                                                                                   |
|                                    | Minimizar o impacto de tráfego de passagem, especialmente na Área Central                                                                                                                                                                                                                 |
|                                    | Instalação de placas indicativas com nome dos logradouros                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                    | Implantação de sistema de iluminação pública moderna em todo o sistema viário, objetivando aumentar a segurança de pedestres, ciclistas e veículos, bem como trazendo economia energética                                                                                                 |
| <b>Carga urbana</b>                | Disciplinar o tráfego de cargas perigosas e superdimensionadas com implementação de condições de tráfego e restrição de horário                                                                                                                                                           |

Fonte: Lei Complementar nº 68, de 3 de outubro de 2006 e Lei Complementar nº 148, de 26 de junho de 2019

Chama atenção a falta de diretrizes para o transporte ativo; sugere-se à Prefeitura que este seja objeto de ajuste na revisão prevista pela lei de 2019.

### 6.1.2 Organização institucional


Em Nilópolis, a Secretaria Municipal de Transportes é o órgão responsável pelo gerenciamento do sistema de transporte e trânsito. Entre suas funções tem-se planejar, implantar e controlar um plano viário; supervisionar o transporte coletivo permissionário e de fretamento; analisar e liberar as gratuidades no transporte coletivo; e fiscalizar a utilização do transporte para pessoas portadoras de necessidades especiais. Não foi possível obter, junto à Prefeitura, informações sobre os órgãos responsáveis de outras temáticas da mobilidade.

## 6.2 Características gerais do município

Nesta seção apresenta-se o município de Nilópolis tanto em relação às características físicas do seu território incluindo a divisão em distritos e zonas, bem como os principais polos geradores de viagens e a sua estrutura sociodemográfica.

### 6.2.1 Aspectos geográficos e ambientais


O município de Nilópolis se encontra junto ao grupo de municípios localizados entre a Via Dutra e a Av. Brasil, tendo como municípios vizinhos Mesquita, São João de Meriti e Rio de Janeiro. Seus principais acessos são a Via Light e a Av. Getúlio de Moura, como mostrado na figura a seguir.

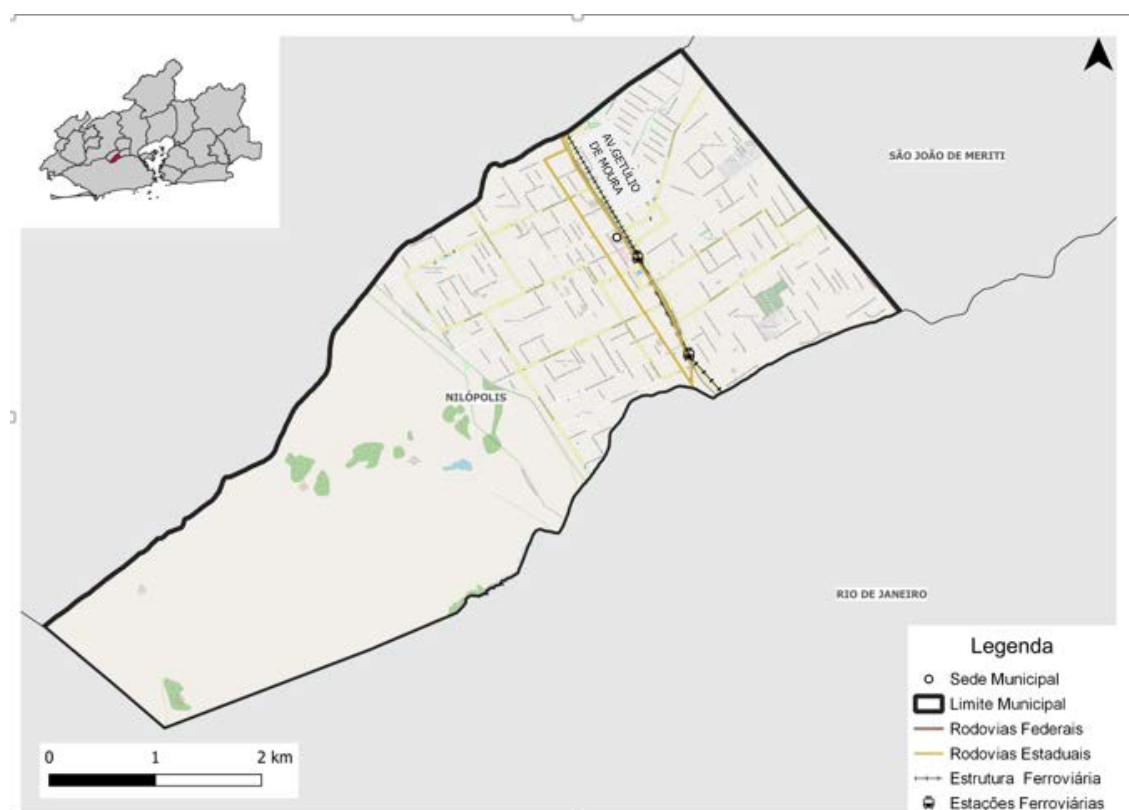

**Figura 105: Mapa Situacional de Nilópolis**

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

O Estado do Rio de Janeiro conta com uma base de informações estaduais disponibilizadas pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA), que fornece uma visão geral do uso e cobertura do solo, assim como das áreas de proteção ambiental e dos principais aglomerados urbanos de cada município do Estado, assim como sua densidade de ocupação. Como se pode observar na figura a seguir, a ocupação é extremamente concentrada a leste, restando apenas as áreas de preservação do Campo de Gericinó.

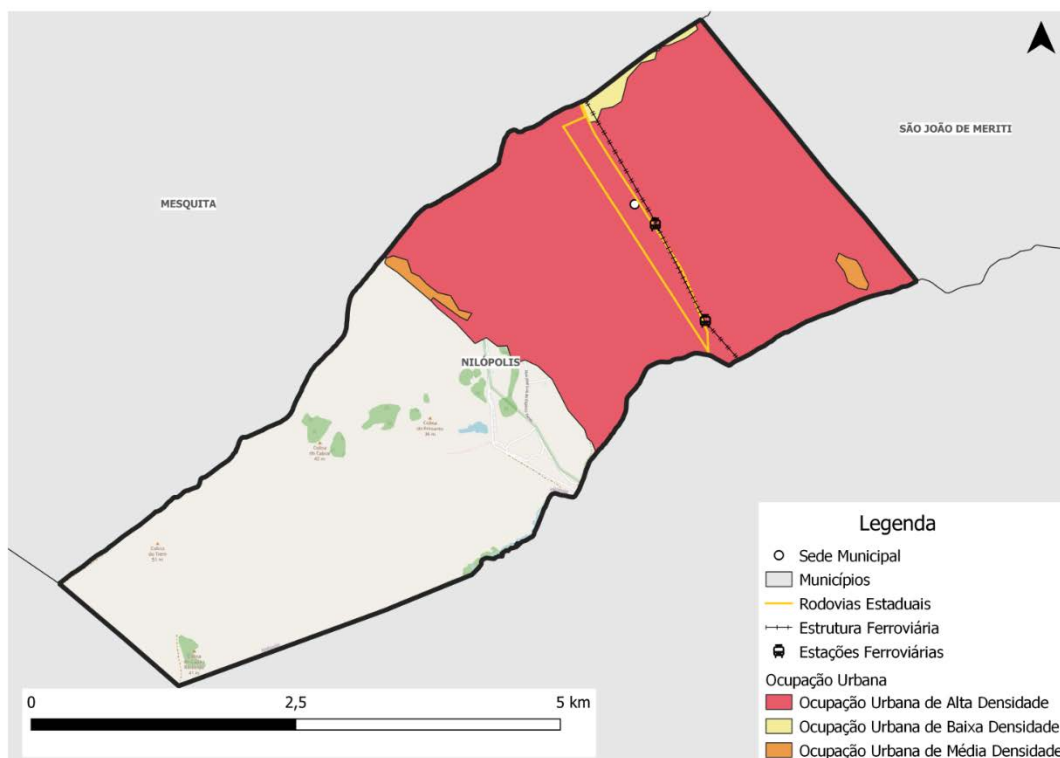

**Figura 106: Unidades de Conservação e Ocupação Urbana de Nilópolis**

Fonte: INEA (2019), elaborada pelo Consórcio

### 6.2.2 Zoneamento

O Plano Diretor de Nilópolis possui apenas duas macrozonas:

- Área Urbana Consolidada: abrange a parte do território municipal ocupada atualmente;
- Área de Desenvolvimento Estratégico: abrange a parte ocupada pelo Campo de Gericinó.

Apesar de não se ter obtido o mapa deste zoneamento com o município, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (PEDUI/RMRJ) desenvolveu uma análise dos Planos Diretores e apresentou o mapa de zoneamento municipal reproduzido a seguir. Verifica-se claramente que o município extremamente urbanizado nas áreas passíveis de ocupação, uma característica comum a cidades nesta porção da RMRJ.

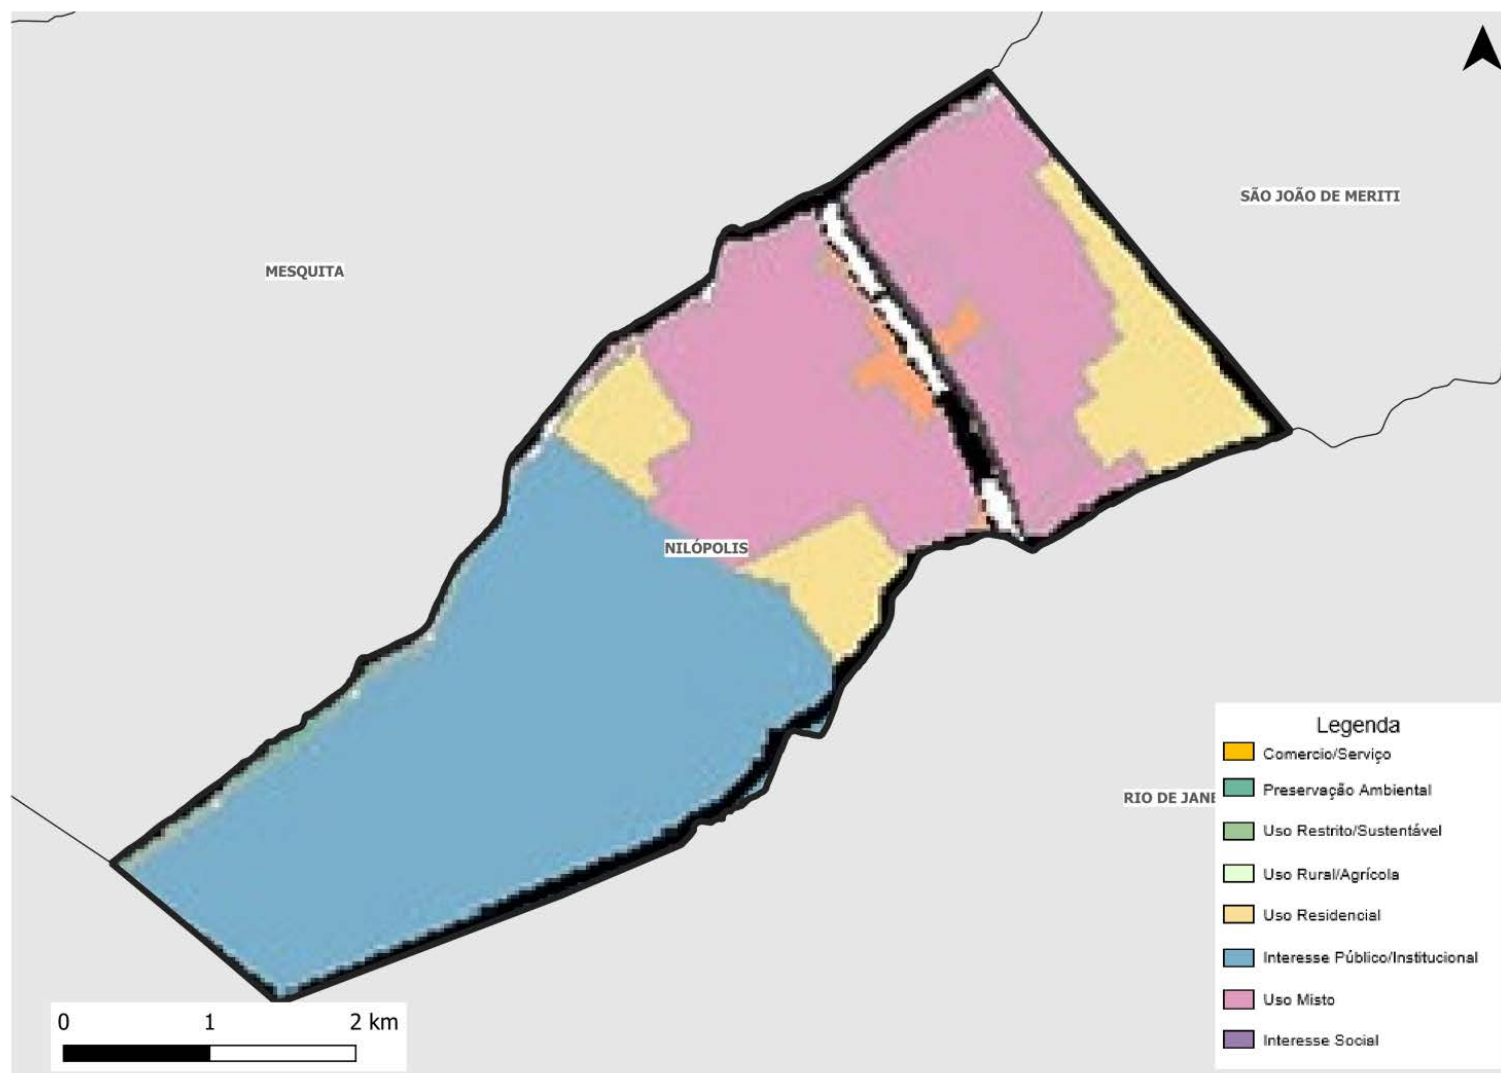



Figura 107: Macrozoneamento de Nilópolis

Fonte: PEDUI/RMRJ



### 6.2.3 Desenvolvimento urbano

É importante destacar a importância dos postos de trabalho como responsáveis, em grande medida, pela atração de viagens cotidianas. Nesse sentido, para o caso de Nilópolis é notável a relevância dos empregos no setor de serviços e comércio, conforme evidenciado no gráfico da Figura 108, que mostra a distribuição percentual de empregos por setor econômico em Nilópolis e na RMRJ como um todo.

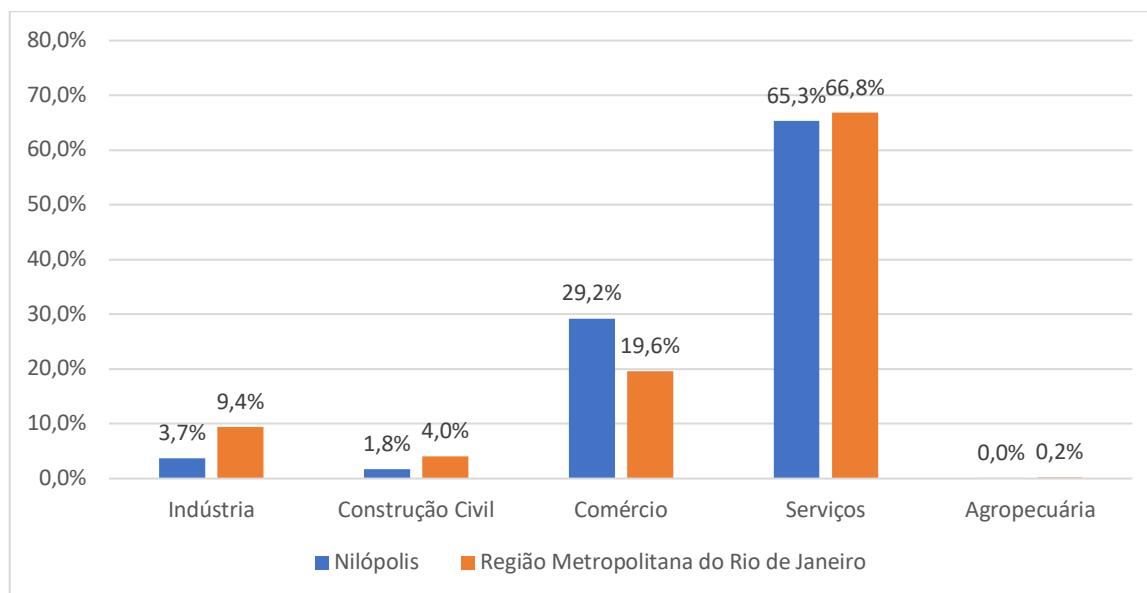


**Figura 108: Distribuição percentual de empregos por setor econômico em Nilópolis e na RMRJ (2021)**

Fonte: RAIS (2021), elaborado pelo Consórcio

Realizou-se um levantamento preliminar dos Polos Geradores de Viagens (PGVs) por meio da geocodificação dos dados da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), fornecidos pelo Ministério do Trabalho. No entanto, é importante destacar que não foram identificados quaisquer PGVs em Nilópolis que se enquadrassem nos critérios estabelecidos.

Devido ao uso do solo predominantemente misto em Nilópolis, os PGVs estão bem espalhados. Não foi possível obter, junto à Prefeitura, uma identificação dos grandes polos geradores para incorporação a este diagnóstico. O mapa a seguir apresenta os polos geradores obtidos através de dados do IBGE (equipamentos de saúde) e do INEP (escolas básicas).

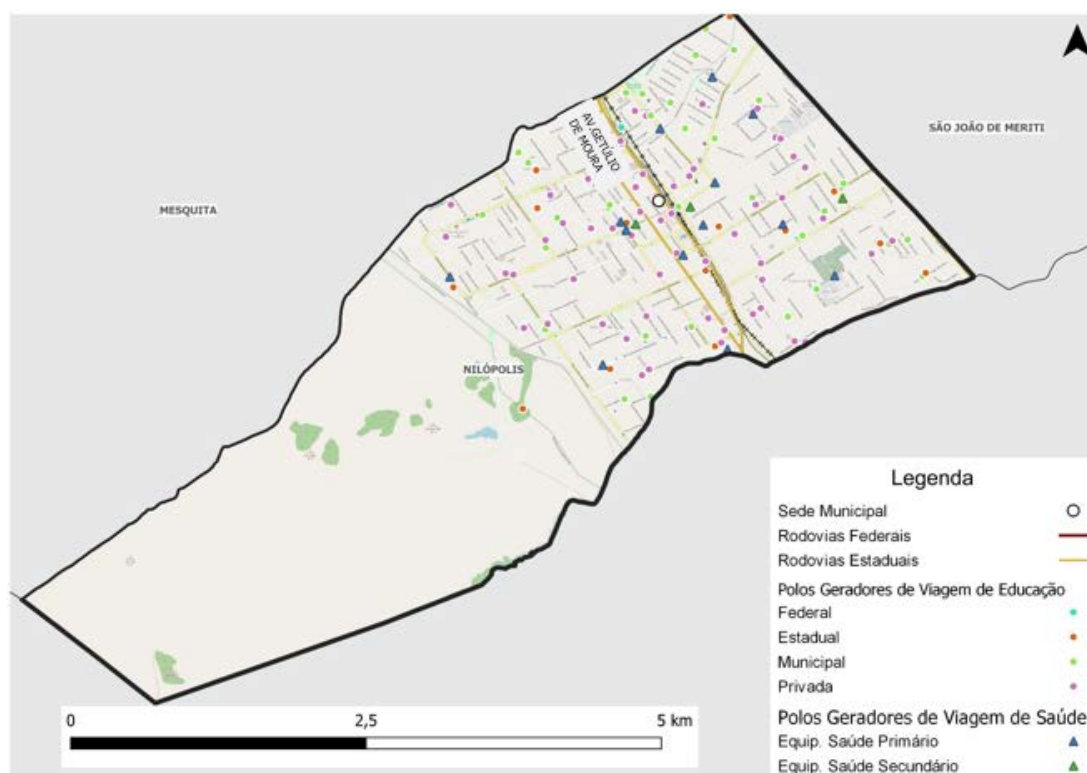

**Figura 109: Mapa dos polos geradores de viagens - Educação e Saúde**

Fonte: IBGE e INEP, elaborado pelo Consórcio

## 6.2.4 Estrutura sociodemográfica

### 6.2.4.1 Evolução da população

A tabela a seguir apresenta a comparação da evolução populacional do município de Nilópolis desde 2000, como disponibilizado pela plataforma do ITDP MobiliDados, que conta com um levantamento de informações para as regiões metropolitanas. Para os anos de 2000, 2010 e 2022 (Censo), onde existem informações levantadas através do censo do IBGE, são utilizados os dados referentes a ele. Para os anos intermediários, 2005 e 2015, foram utilizadas as estimativas publicadas anualmente no Diário Oficial da União.

**Tabela 30: Evolução da população entre 2000 e 2022, dados do Censo**

| Município        | 2000       | 2005       | 2010       | 2015       | 2022       |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Nilópolis</b> | 153.712    | 150.968    | 157.425    | 158.309    | 150.281    |
| <b>RMRJ</b>      | 11.254.026 | 11.953.548 | 12.241.449 | 12.578.845 | 12.534.128 |
| <b>Estado RJ</b> | 14.392.106 | 15.383.407 | 15.989.929 | 16.550.024 | 16.055.174 |

Fonte: MobiliDados, com dados do IBGE e do Diário Oficial da União


Tabela 31: Taxa geométrica do crescimento populacional, ano a ano

| Município | 2000-2010<br>(%a.a.) | 2010-2022<br>(%a.a.) |
|-----------|----------------------|----------------------|
| Nilópolis | 0,24 %               | -0,38%               |
| RMRJ      | 0,84%                | 0,20%                |
| Estado RJ | 1,06%                | 0,03%                |

Fonte: MobiliDados, com dados do IBGE e do Diário Oficial da União

#### 6.2.4.2 Perfil populacional socioeconômico

A figura a seguir apresenta a pirâmide etária de Nilópolis, com a divisão entre sexo masculino e feminino e a comparação com a média brasileira, conforme o Censo 2022.

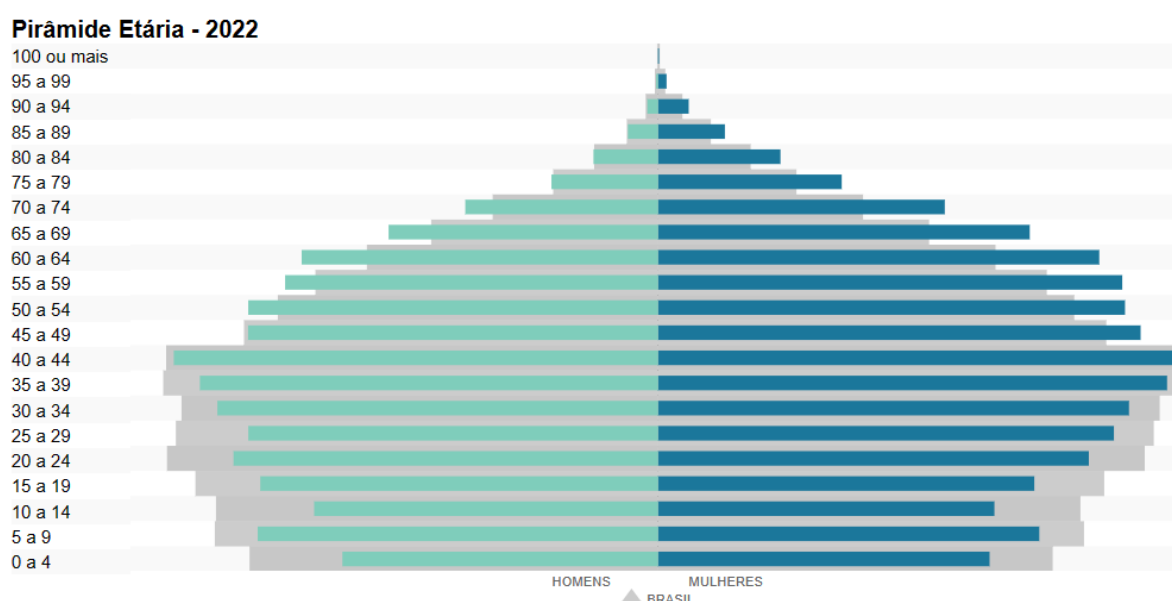


**Figura 110: Pirâmide etária de Nilópolis**

Fonte: IBGE (2022), elaborado pelo Consórcio

Quanto à população por setores censitários, tem-se apenas os dados disponibilizados pelo IBGE no censo de 2010, a partir dos quais foi realizado um mapa de densidade populacional, com o intuito de entender melhor a distribuição espacial no município.

Através dele é possível observar que, em termos de distribuição populacional, a concentração é elevada e homogênea, com leve redução ao longo do eixo ferroviário devido à preservação da faixa de domínio.

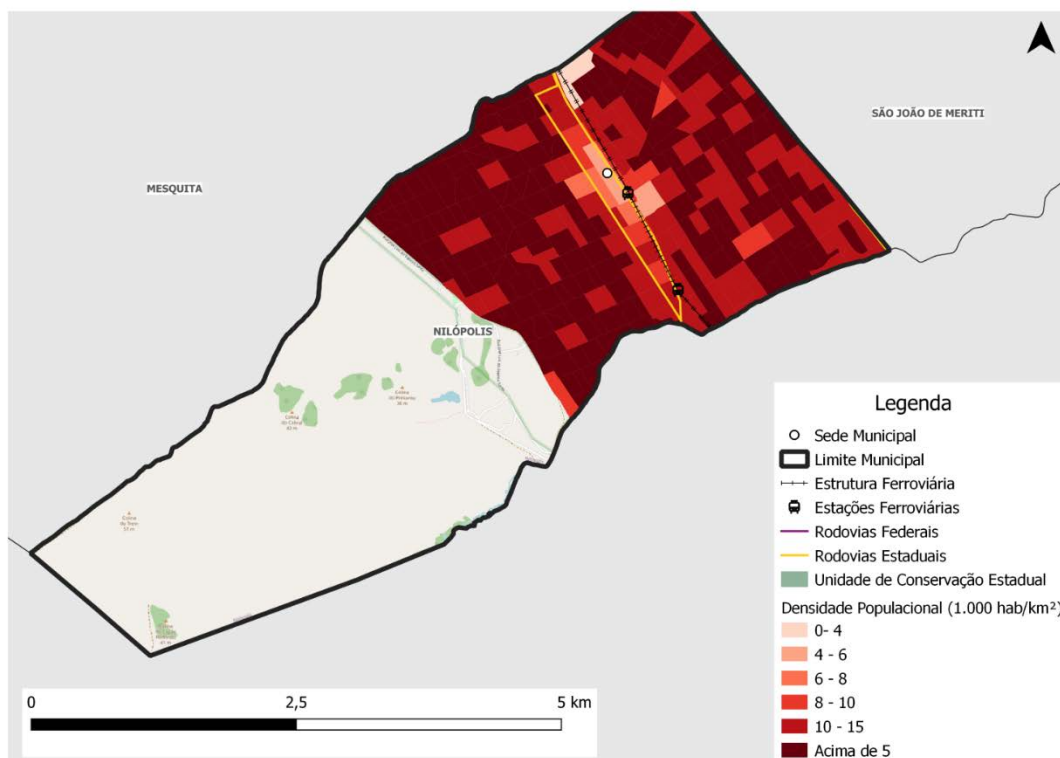

**Figura 111: Distribuição espacial da densidade populacional de Nilópolis**

Fonte: IBGE (2010), elaborado pelo Consórcio

### 6.3 Caracterização da oferta de transporte

A caracterização da oferta do sistema de transporte de Nilópolis é categorizada de acordo com os modos de transportes, incluindo o sistema viário, o transporte público coletivo e individual, o transporte ativo a pé e por bicicleta, além de discussões acerca do transporte de cargas na região.

#### 6.3.1 Sistema viário

O sistema viário de Nilópolis é composto pelas vias metropolitanas existentes e projetadas e o arruamento na cidade, que se divide em vias arteriais, coletoras e locais. De acordo com o Plano Diretor, tais vias são classificadas conforme abaixo:

- Vias estruturantes metropolitanas, que são as vias metropolitanas que cortam o município, fazendo a ligação de diversos municípios:
  - Via Light;
  - Avenidas marginais à estrada de Ferro Central do Brasil;
  - Ligações transversais Nilópolis-Caxias e Olinda-Caxias;
  - Ligações longitudinais Mesquita-Rio de Janeiro;
- Vias metropolitanas projetadas, que são as vias também estruturantes, que necessitam ser implementadas, mesmo fora do território Nilopolitana visando maior integração deste com a metrópole:
  - Extensão da Via Light até o Arco Metropolitano (RJ 109) ao norte e a Madureira e Linha Amarela ao Sul;
  - Extensão da Linha Vermelha até a Via Light e posteriormente até a Avenida Brasil (próximo a Bangu);
  - Implantação da Avenida marginal do Rio Sarapuí desde o Município de Duque de Caxias até a Avenida Brasil (próximo a Bangu);



- Arteriais, que são as vias que atendem ao tráfego das ligações extremas aos grandes fluxos de tráfego interno, proporcionando acesso direto aos eixos rodoviários e aos principais geradores de tráfego;
- Vias Coletoras, que são as vias que têm função de coletar o tráfego das vias arteriais e canalizá-lo às vias locais e bairros, acomodando fluxos de tráfego local dentro das áreas residenciais e comerciais, além de atender aos trechos coletores/distribuidores de alguns itinerários de ônibus;
- Vias Locais, que são as vias destinadas ao tráfego interno dos bairros.

Entretanto, o Plano Diretor disponível não apresenta um mapa com a classificação das vias de forma específica.

O sistema viário de Nilópolis sofre de algumas interferências, dada a existência de conflitos com a via férrea e a Via Light – embora esta última seja limítrofe ao município, restringe os deslocamentos para São João de Meriti.



**Figura 112: Mapa das barreiras ao sistema viário de Nilópolis**

Fonte: Elaborado pelo Consórcio

Nas figuras abaixo podem ser visualizados os efeitos de barreira causados pela via férrea, que divide a cidade em suas regiões leste e oeste.



**Figura 113: Barreira causada pela via férrea**

Fonte: Consórcio



**Figura 114: Barreira causada pela via férrea**

Fonte: Consórcio

Trata-se de um fator de alta complexidade para a administração municipal, uma vez que travessias em nível não são recomendadas para estas áreas de elevada densidade populacional e, ainda, uma ferrovia para transporte de passageiros, que possui intervalo menor entre as composições do que as de carga.

### 6.3.1.1 Inventário


A seguir apresentam-se algumas informações levantadas quanto ao sistema viário no entorno da estação de trem Nilópolis. Pode-se notar que há grande variação do número de faixas por sentido e mãos de direção, havendo carência de um sistema de circulação de mais alta capacidade, algo importante para um local onde há intensa concentração de transbordos entre ônibus e trens. Por outro lado, todas as ruas possuem pavimentação adequada.



**Figura 115: Tipo de pista no entorno da estação de trem Nilópolis e Rodoviária**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



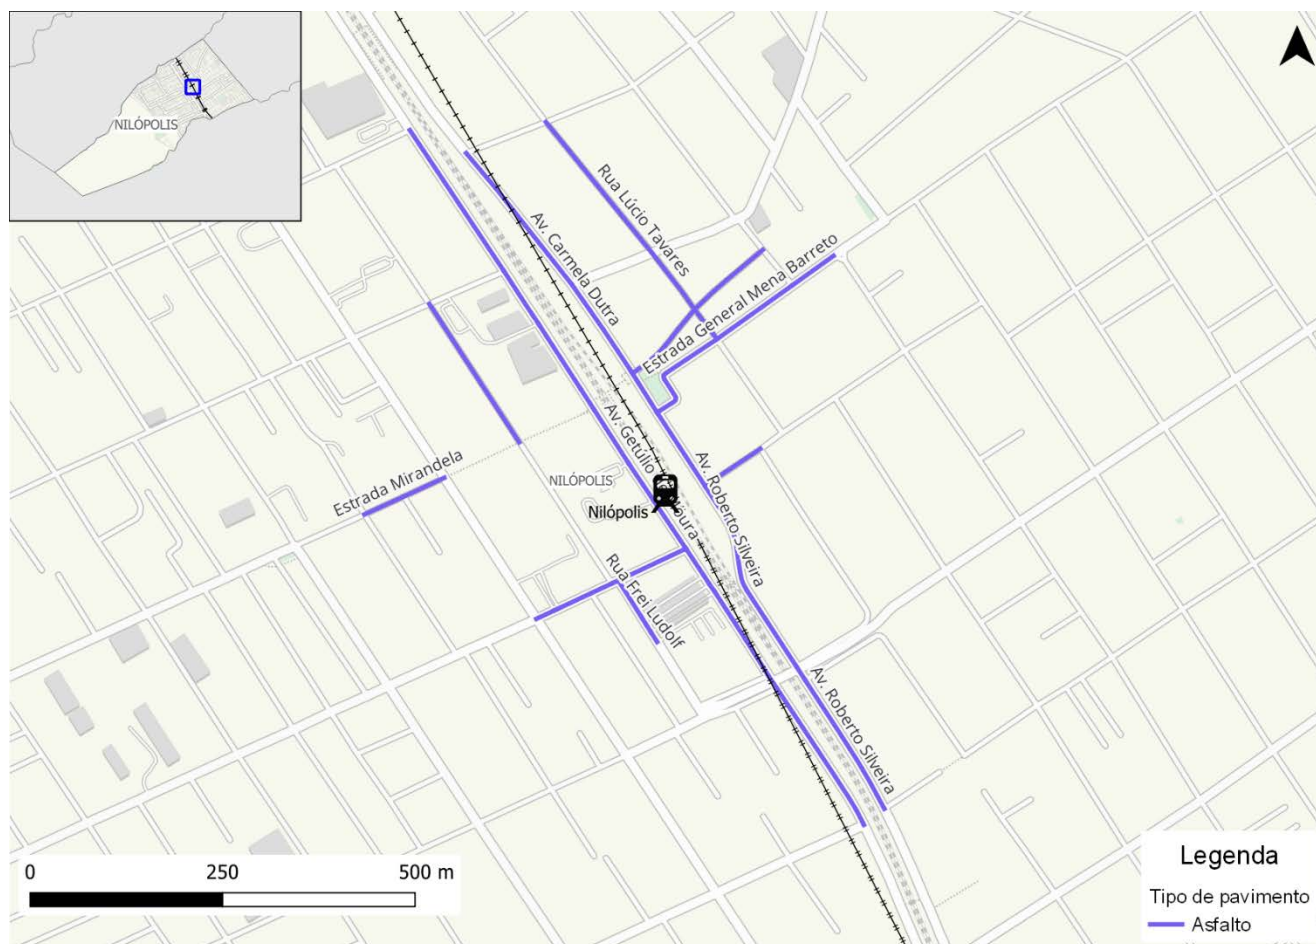

**Figura 116: Tipo de pavimento no entorno da estação de trem Nilópolis e Rodoviária**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio






**Figura 117: Sistema de drenagem no entorno da estação de trem Nilópolis e Rodoviária**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

### 6.3.2 Sistema de transporte público coletivo

No que tange ao transporte de passageiros, a cidade é atendida pela ferrovia (contando com duas estações), por linhas de ônibus municipais e intermunicipais e uma rodoviária.

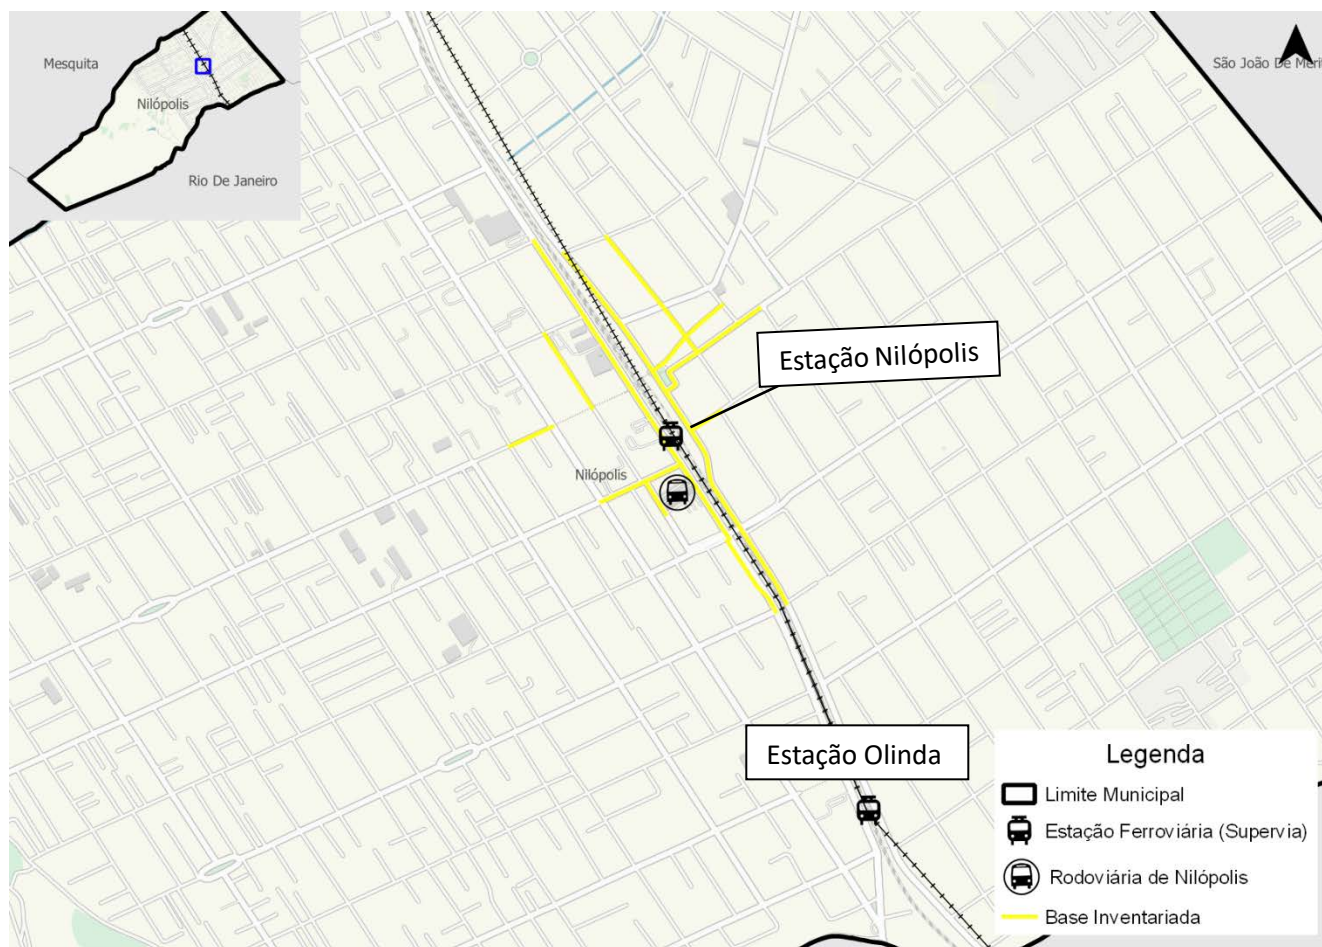

**Figura 118: Estações de trem de passageiros e terminal rodoviário em Nilópolis**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

#### 6.3.2.1 Sistema de Ônibus Municipal

Conforme mencionado anteriormente, a Prefeitura não forneceu qualquer informação sobre a mobilidade no município, limitando este diagnóstico às observações de campo.

Há um sistema de linhas municipais, utilizando ônibus convencionais e pontos de parada com abrigo e sinalização, embora em sua minoria. Durante a elaboração deste Plano, a tarifa das linhas municipais era de R\$5,00 e sem possibilidade de realizar integração entre elas. Apesar disso, tais linhas realizam integração com outros modos conforme as regras do Bilhete Único Intermunicipal (BUI).





Figura 119: Ônibus municipal e ponto com abrigo

Fonte: Consórcio



Figura 120: Ponto sem sinalização e sem abrigo

Fonte: Consórcio




**Figura 121: Pontos com abrigo junto à ferrovia**

Fonte: Consórcio



### 6.3.2.2 Sistema de Ônibus Intermunicipal

De acordo com as informações obtidas junto ao DETRO-RJ, foram identificadas 41 linhas intermunicipais que atendem ao município de Nilópolis e o conectam ao restante da RMRJ. Tais linhas realizam integração com outros modos conforme as regras do Bilhete Único Intermunicipal (BUI).

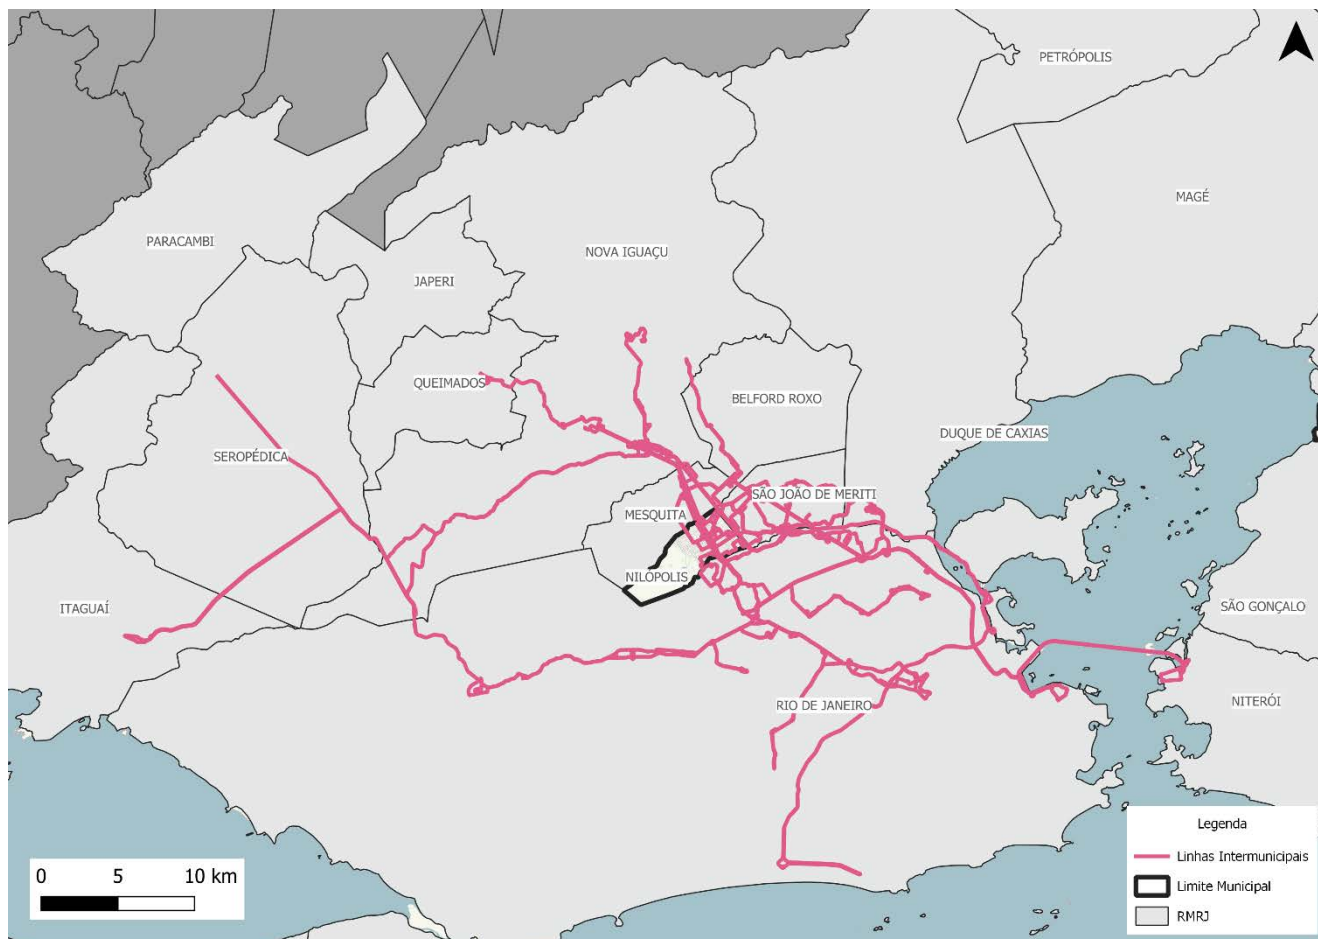

**Figura 122: Linhas Intermunicipais que atendem ao município de Nilópolis**

Fonte: DETRO-RJ, elaborado pelo Consórcio

**Tabela 32: Listagem das linhas intermunicipais e suas tarifas**

| Linha | Vista                          | Tarifa    | Município Origem | Município Destino  |
|-------|--------------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| 707I  | Miguel Couto - Olinda          | R\$ 5,00  | Nova Iguaçu      | Nilópolis          |
| 478B  | Mesquita - Central             | R\$ 11,30 | Mesquita         | Rio de Janeiro     |
| 651B  | Mesquita - Central             | R\$ 11,30 | Mesquita         | Rio de Janeiro     |
| 429I  | Duque de Caxias - Queimados    | R\$ 5,00  | Duque de Caxias  | Queimados          |
| 428I  | Cabral - Comendador Soares     | R\$ 5,00  | Nilópolis        | Nova Iguaçu        |
| 107I  | Nilópolis - São João de Meriti | R\$ 5,00  | Nilópolis        | São João de Meriti |
| 437I  | Nilópolis - Coelho Rocha       | R\$ 5,00  | Nilópolis        | São João de Meriti |
| 106I  | Nilópolis - São João de Meriti | R\$ 5,00  | Nilópolis        | São João de Meriti |
| 433I  | Nilópolis - Pavuna             | R\$ 5,00  | Nilópolis        | Rio de Janeiro     |
| 104I  | Nilópolis - Pavuna             | R\$ 5,00  | Nilópolis        | Rio de Janeiro     |
| 103I  | Nilópolis - Grande Rio         | R\$ 5,00  | Nilópolis        | São João de Meriti |
| 451T  | Duque de Caxias – Campo Grande | R\$ 5,00  | Duque de Caxias  | Rio de Janeiro     |
| 120T  | Duque de Caxias – Itaguaí      | R\$ 5,75  | Duque de Caxias  | Itaguaí            |
| 439I  | Nilópolis - Mesquita           | R\$ 5,00  | Nilópolis        | Mesquita           |
| 431I  | Nilópolis – Juscelino          | R\$ 5,00  | Nilópolis        | Mesquita           |

| Linha | Vista                                | Tarifa    | Município Origem | Município Destino  |
|-------|--------------------------------------|-----------|------------------|--------------------|
| 420T  | Nilópolis – Barra da Tijuca          | R\$ 11,30 | Nilópolis        | Rio de Janeiro     |
| 434L  | Nova Iguaçu – Sulacap                | R\$ 5,00  | Nova Iguaçu      | Rio de Janeiro     |
| 129B  | Nilópolis – Central                  | R\$ 11,30 | Nilópolis        | Rio de Janeiro     |
| 516I  | Nilópolis - Km 2,5 BR-116            | R\$ 5,00  | Nilópolis        | São João de Meriti |
| 131I  | Duque de Caxias - Nova Iguaçu        | R\$ 5,75  | Duque de Caxias  | Nova Iguaçu        |
| 138I  | Duque de Caxias - Nilópolis          | R\$ 5,00  | Duque de Caxias  | Nilópolis          |
| 1940D | Niterói - Nova Iguaçu                | R\$ 26,30 | Niterói          | Nova Iguaçu        |
| 143C  | Niterói - Nova Iguaçu                | R\$ 12,75 | Niterói          | Nova Iguaçu        |
| 601I  | Nova Iguaçu – Belford Roxo           | R\$ 5,00  | Nova Iguaçu      | Belford Roxo       |
| 133B  | Central - Nova Iguaçu                | R\$ 10,65 | Rio de Janeiro   | Nova Iguaçu        |
| 479I  | Nova Iguaçu – Parada de Lucas        | R\$ 5,00  | Nova Iguaçu      | Rio de Janeiro     |
| 551L  | Nova Iguaçu – Penha                  | R\$ 5,00  | Nova Iguaçu      | Rio de Janeiro     |
| 543L  | Nova Iguaçu – Méier                  | R\$ 5,00  | Nova Iguaçu      | Rio de Janeiro     |
| 544L  | Nova Iguaçu – Méier                  | R\$ 5,00  | Nova Iguaçu      | Rio de Janeiro     |
| 541L  | Nova Iguaçu – Cascadura              | R\$ 5,00  | Nova Iguaçu      | Rio de Janeiro     |
| 546L  | Nova Iguaçu – Taquara                | R\$ 5,00  | Nova Iguaçu      | Rio de Janeiro     |
| 540L  | Nova Iguaçu – Ricardo de Albuquerque | R\$ 5,00  | Nova Iguaçu      | Rio de Janeiro     |
| 547L  | Nilópolis - Ricardo de Albuquerque   | R\$ 5,00  | Nilópolis        | Rio de Janeiro     |
| 737L  | Belford Roxo - Deodoro               | R\$ 5,00  | Belford Roxo     | Rio de Janeiro     |
| 432L  | Nova Iguaçu - Bangu                  | R\$ 5,00  | Nova Iguaçu      | Rio de Janeiro     |
| 548P  | Campo Grande - Nilópolis             | R\$ 5,75  | Rio de Janeiro   | Nilópolis          |
| 544P  | Nilópolis - Seropédica               | R\$ 5,75  | Nilópolis        | Seropédica         |
| 124B  | Nilópolis – Central                  | R\$ 11,30 | Nilópolis        | Rio de Janeiro     |
| 541I  | Nova Iguaçu - Pavuna                 | R\$ 5,00  | Nova Iguaçu      | Rio de Janeiro     |
| 716L  | Santa Rita - Pavuna                  | R\$ 5,00  | Nova Iguaçu      | Rio de Janeiro     |
| 749L  | Morro Agudo - Pavuna                 | R\$ 5,00  | Nova Iguaçu      | Rio de Janeiro     |

Fonte: DETRO-RJ, elaborado pelo Consórcio

Devido à falta de vias com capacidade mais elevada, observa-se uma concentração dos itinerários na Av. Getúlio de Moura e na Av. Roberto Silveira, similarmente ao que acontece no município vizinho de Mesquita.

A Rodoviária de Nilópolis, administrada pela CODERTE e operada pela Concessionária RIOTERP – Rio Terminais Rodoviários de Passageiros S.A., é ponto de origem de linhas regulares metropolitanas e estaduais, ligando o município a Seropédica, Campo Grande, Central, Barra da Tijuca, Nova Iguaçu, São João de Meriti, Macaé, Cabo Frio, Friburgo e Rio das Ostras. Passam pelo terminal cerca de 500 mil passageiros e 600 ônibus por dia, segundo a concessionária. A rodoviária possui estacionamento pago com 100 vagas e bicicletários gratuito.

A seguir são mostradas fotos da área externa e interna.



**Figura 123: Ônibus intermunicipal no terminal**

Fonte: Consórcio



**Figura 124: Área de embarque no terminal**

Fonte: Consórcio

#### **6.3.2.3 Transporte ferroviário**

O município conta com duas estações ferroviárias, Nilópolis e Olinda, com serviços regulares durante o dia. A estação de Nilópolis está localizada próxima ao Square Shopping Center, ao Terminal Rodoviário, a dois hospitais e a intensa atividade comercial de rua. Ambas as estações do município contam com acesso monitorado por catracas e com serviço de bilheteria.

#### **6.3.2.4 Inventário**

Não há qualquer prioridade física para o transporte público coletivo no entorno da estação ferroviária de Nilópolis, conforme se pode observar a seguir.





**Figura 125: Ausência de prioridade física para transporte público coletivo no entorno da estação de trem Nilópolis e Rodoviária**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

### 6.3.3 Outros serviços de transporte público

Não foi possível obter informações sobre estes serviços com a Prefeitura, mas observou-se em campo a existência de táxis e pontos demarcados nas ruas.

#### 6.3.3.1 Inventário

Há pontos de táxi na região de entorno da estação Nilópolis e na Rodoviária, porém apenas um está localizado no entorno direto do acesso à ferrovia, sendo os outros para atendimento ao shopping e área comercial.





**Figura 126: Pontos de táxi no entorno da estação de trem Nilópolis e Rodoviária**


Fonte: Elaborada pelo Consórcio

#### 6.3.4 Transporte ciclovitário

Não foi possível obter informações sobre a infraestrutura ciclovitária com a Prefeitura.

De acordo com pesquisas em fontes secundárias, há uma ciclovia dentro do Parque Municipal Natural de Gericinó, utilizada para lazer.

Identificou-se em campo uma ciclovia com cerca de 500 m ligando a Vila Olímpica à Av. Carmela Dutra, mas sem continuidade e com existência de obstáculos móveis (ex: lixo).

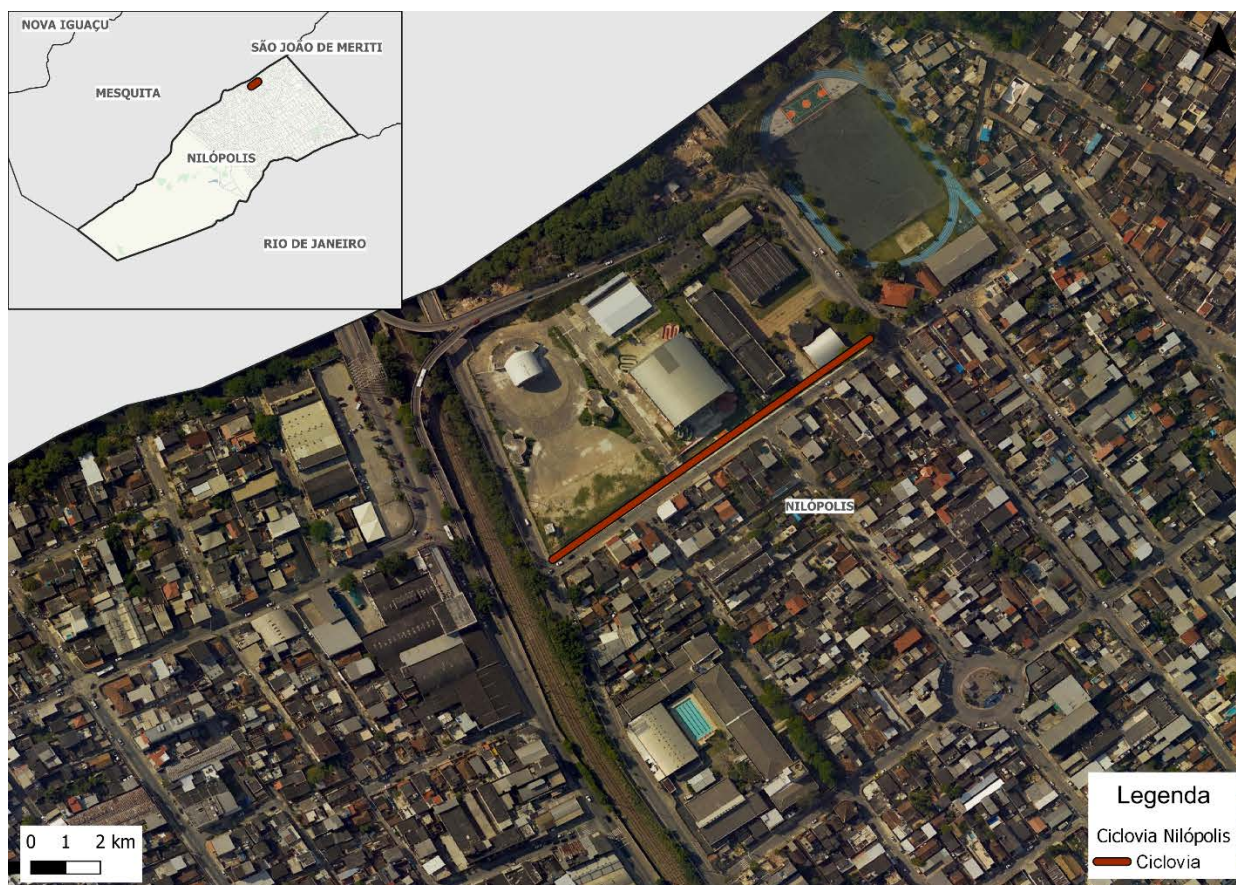

**Figura 127: Ciclovía em Nilópolis**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Porém, verificou-se a existência de bicicletário na estação Nilópolis e também paraciclos junto ao Terminal Rodoviário, como mostrado na figura a seguir, um forte indício de utilização de bicicletas como modo de transporte para acesso aos trens e ônibus intermunicipais. Como não há vias dedicadas, infere-se que os ciclistas trafegam nas pistas de veículos motorizados ou calçadas.




**Figura 128: Paraciclos no Terminal Rodoviário**

Fonte: Consórcio



#### 6.3.4.1 Inventário

De fato, o inventário realizado no entorno da estação Nilópolis e Rodoviária não identificou qualquer sistema viário dedicado a bicicletas.

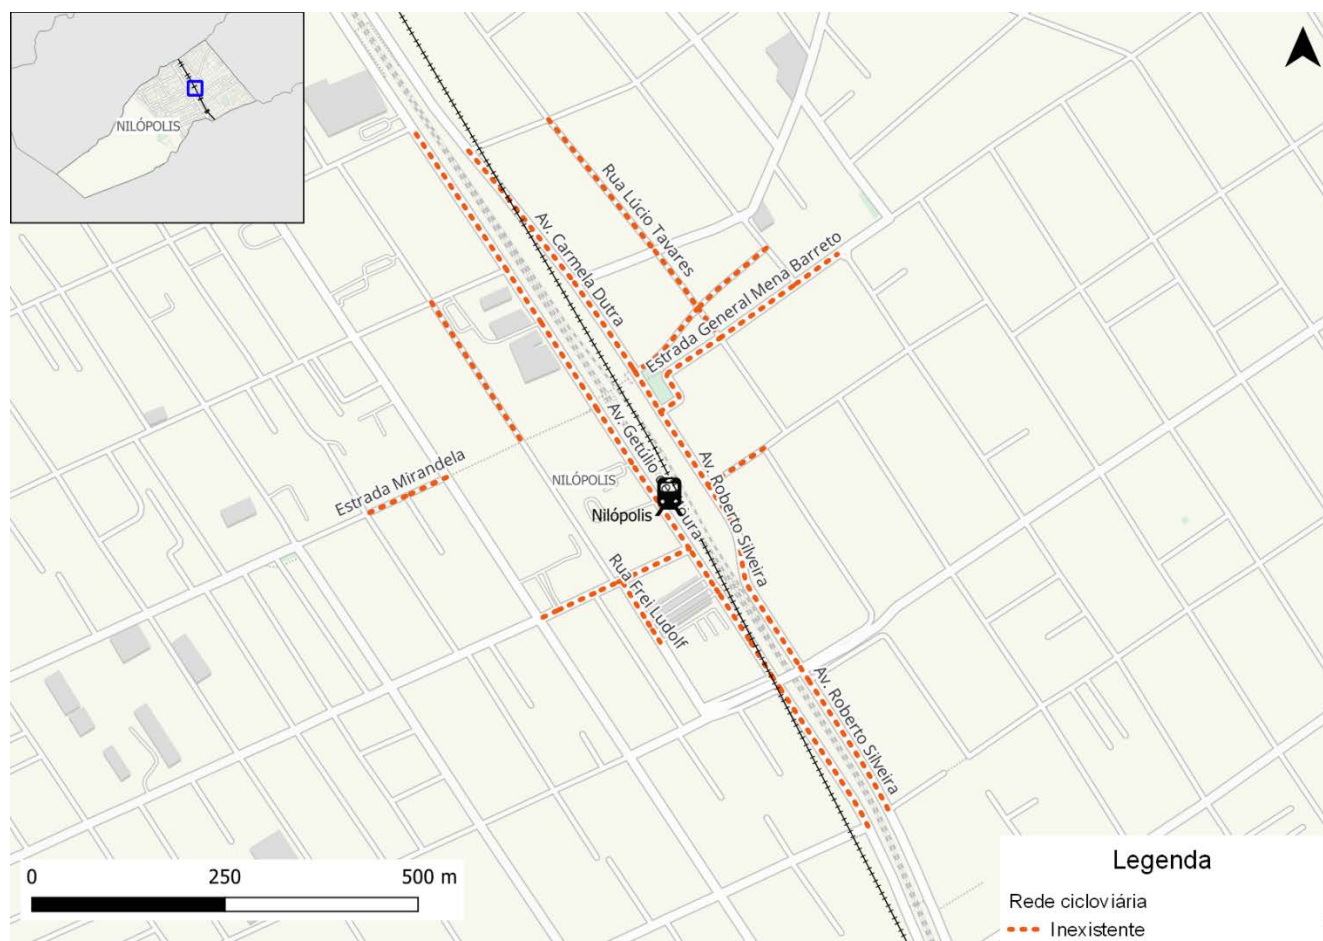

**Figura 129: Rede cicloviária no entorno da estação de trem Nilópolis e Rodoviária**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

#### 6.3.5 Mobilidade a pé

O estado geral das calçadas é razoável no Centro, com os frequentemente observados bloqueios móveis. À medida em que se afasta da área central, porém, a qualidade das calçadas começa a cair, chegando a inexistir em várias ruas. Também foi notada a falta de rampas para acessibilidade às calçadas e pontos de ônibus. Não foi possível obter com a Prefeitura informações sobre as condições gerais das calçadas e outras ações de melhoria da acessibilidade.



**Figura 130: Calçada com largura insuficiente (obstáculos fixos)**

Fonte: Consórcio



**Figura 131: Calçada com largura insuficiente (obstáculos móveis)**

Fonte: Consórcio



**Figura 132: Calçada com largura insuficiente e comércio ocupando parte da via**

Fonte: Consórcio

Apesar das deficiências, observa-se que existem alguns bons exemplos de medidas para promover espaços adequados para os pedestres, sendo necessário expandir estes conceitos para outras áreas da cidade.





**Figura 133: Calçada com boa largura e nivelada**

Fonte: Consórcio

De fato, existe um calçadão junto à estação Nilópolis na Estrada Mirandela, conhecido como “Calçadão de Nilópolis”.



**Figura 134: Calçadão existente**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



**Figura 135: Calçadão**

Fonte: Consórcio

#### 6.3.5.1 Inventário

A condição das calçadas no entorno da estação de Nilópolis e da Rodoviária é insatisfatória, uma vez que em geral são calçadas estreitas, há muitos trechos com buracos e desníveis, praticamente não há iluminação dedicada aos pedestres e a presença de sombra e abrigo é limitada a áreas com uso mais comercial; ou seja, as condições de acesso não são um incentivo à utilização do transporte público.

**Figura 136: Estado das calçadas no entorno da estação de trem Nilópolis e Rodoviária**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

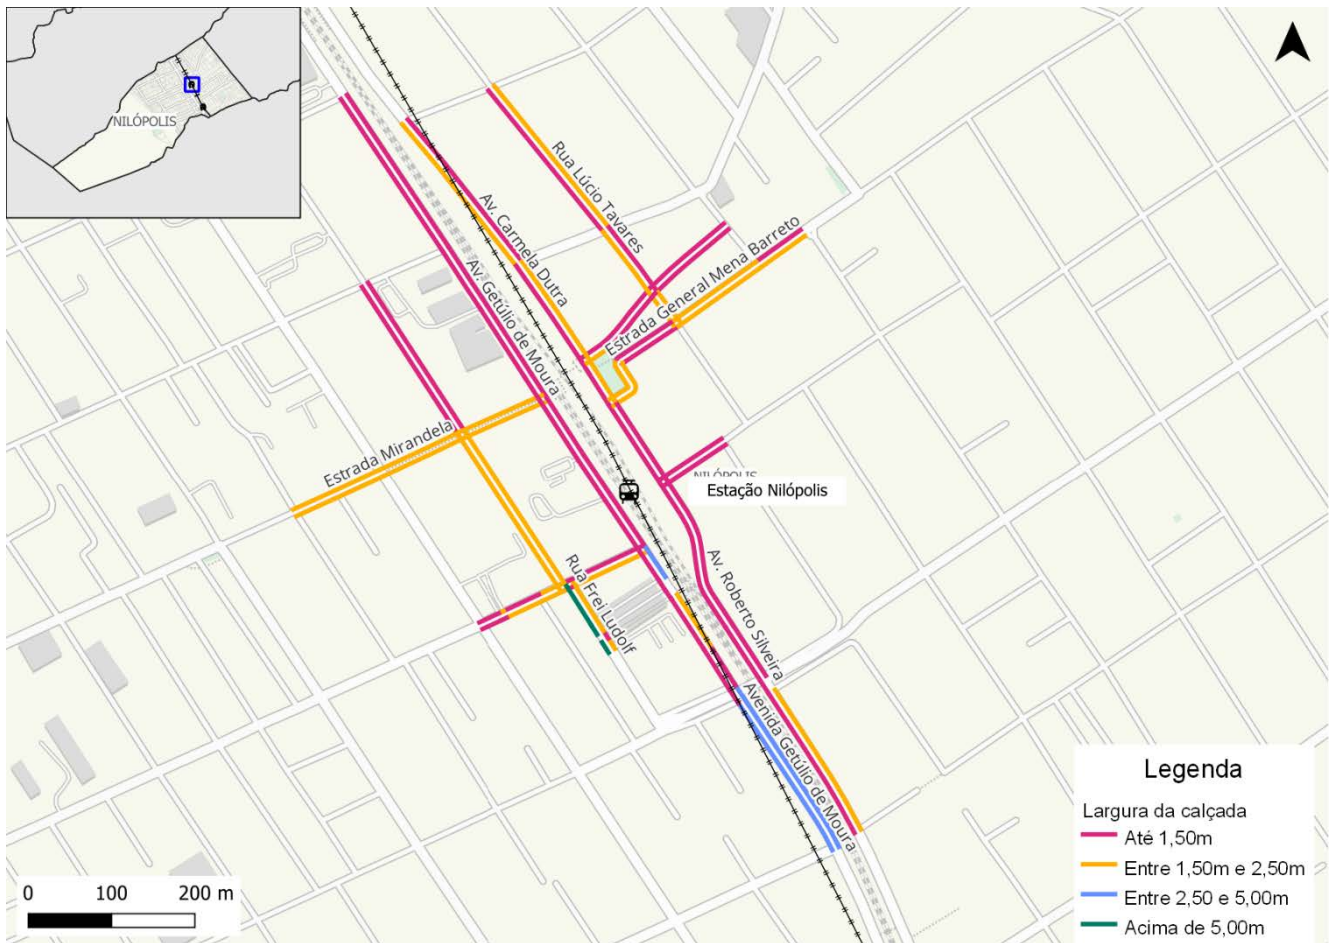


Figura 137: Largura das calçadas no entorno da estação de trem Nilópolis e Rodoviária

Fonte: Elaborada pelo Consórcio






**Figura 138: Iluminação para pedestre no entorno da estação de trem Nilópolis e Rodoviária**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



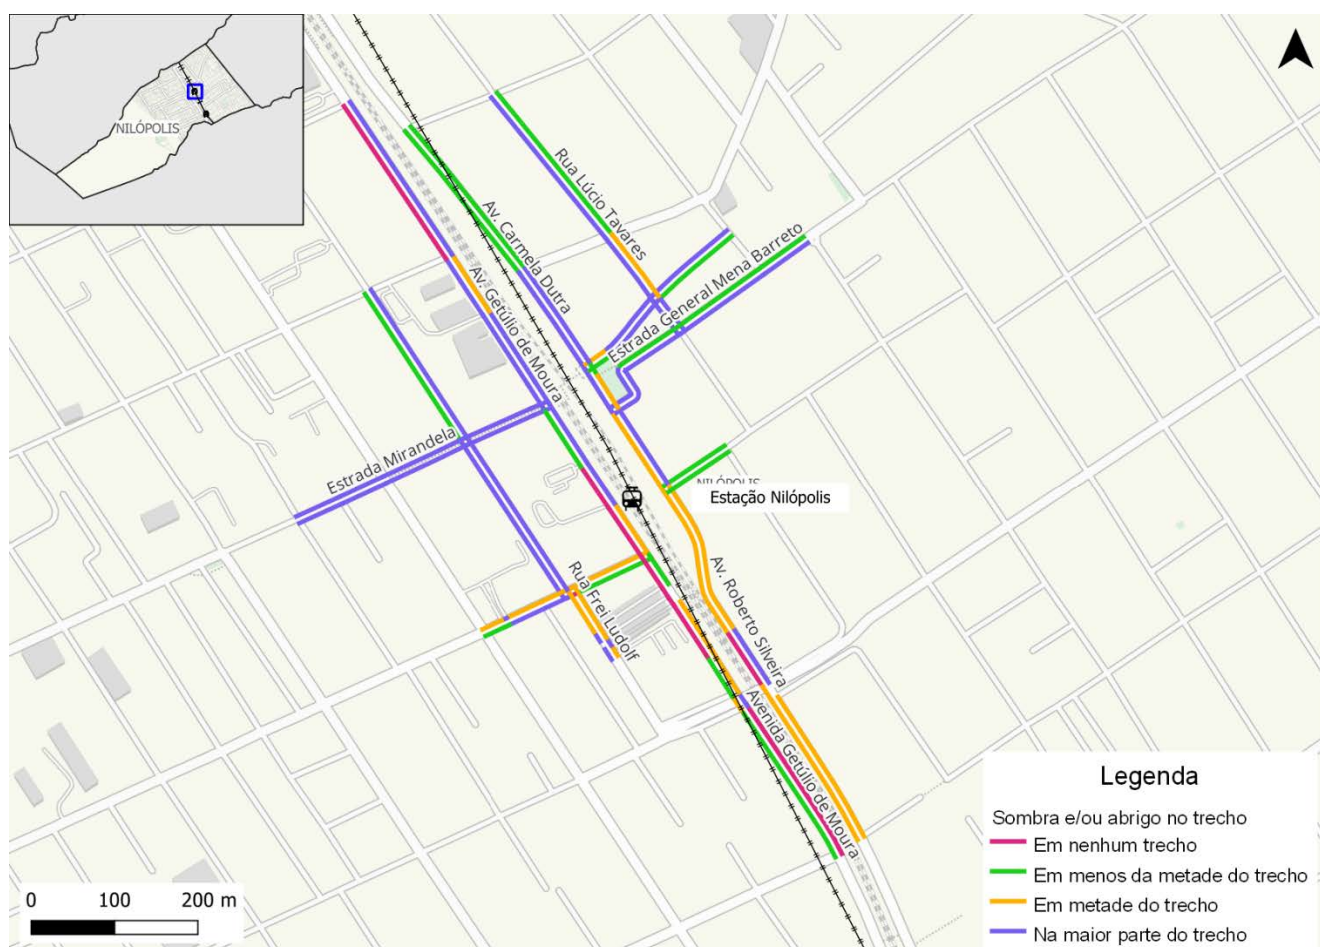

**Figura 139: Presença de sombra e abrigo no entorno da estação de trem Nilópolis e Rodoviária**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

### 6.3.6 Logística urbana e transporte de cargas

Não foi possível obter informações sobre a regulamentação da circulação de veículos de carga em Nilópolis. As visitas de campo identificaram ser comum a parada de veículos em local proibido para carga e descarga, sendo a sinalização deficiente para as vagas exclusivas para esta atividade.



Figura 140: Veículo parado em local proibido para carga e descarga

Fonte: Consórcio

## 6.4 Caracterização da demanda de transporte

Nesta seção serão apresentadas informações quanto à demanda de transporte, em cada um dos subcomponentes da mobilidade urbana.

### 6.4.1 Sistema viário

A plataforma de dados disponibilizada pelo ITDP apresenta um panorama das frotas de veículos de toda a Região Metropolitana, o que nos permite comparar a evolução da frota de Nilópolis com os outros municípios e a média da RMRJ. O gráfico a seguir apresenta a evolução da frota de Nilópolis nos últimos 20 anos, em volume total de licenças, o aumento em 20 anos corresponde a 243%, ou quase 3 vezes, saindo de 16.603 veículos em 2001 para 56.933 veículos em 2021.


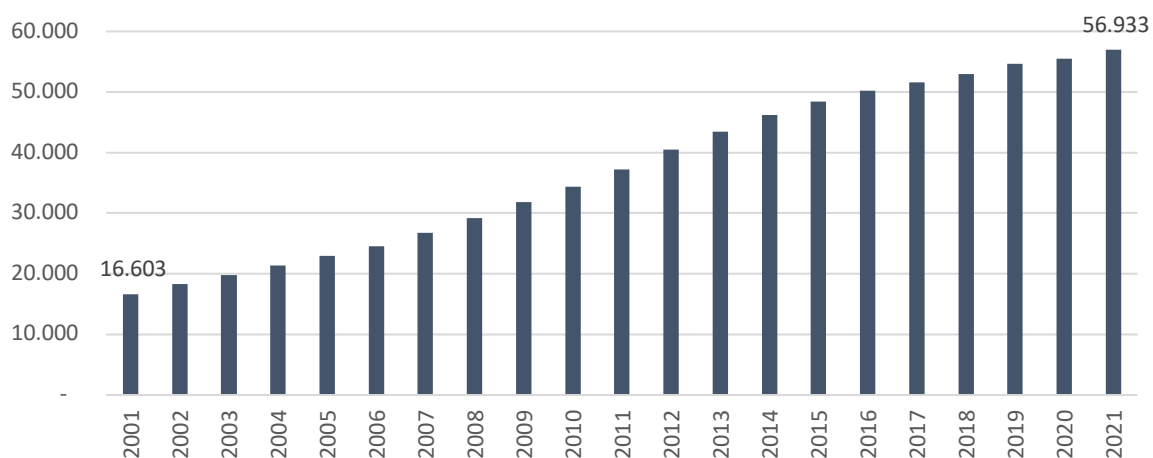


Figura 141: Evolução da frota de veículos em Nilópolis

Fonte: MobiliDados (2021), elaborado pelo Consórcio

É interessante avaliar a evolução da frota de veículos em Nilópolis em comparação com o que aconteceu na RMRJ e em municípios próximos, como Nova Iguaçu e Belford Roxo. O gráfico da Figura 142 apresenta a evolução dos últimos 20 anos da RMRJ, Nilópolis, Belford Roxo e Nova Iguaçu. É possível observar que a RMRJ apresentou um crescimento de 162% em 20 anos, ou 5,0 % a.a., enquanto Nilópolis apresentou 6,3 % a.a. Para os municípios vizinhos as taxas de crescimento ano a ano da frota de veículos se apresentam acima das desenvolvidas em Nilópolis, com Nova Iguaçu apresentando 7,0 % a.a. e Belford Roxo 10,0% a.a.

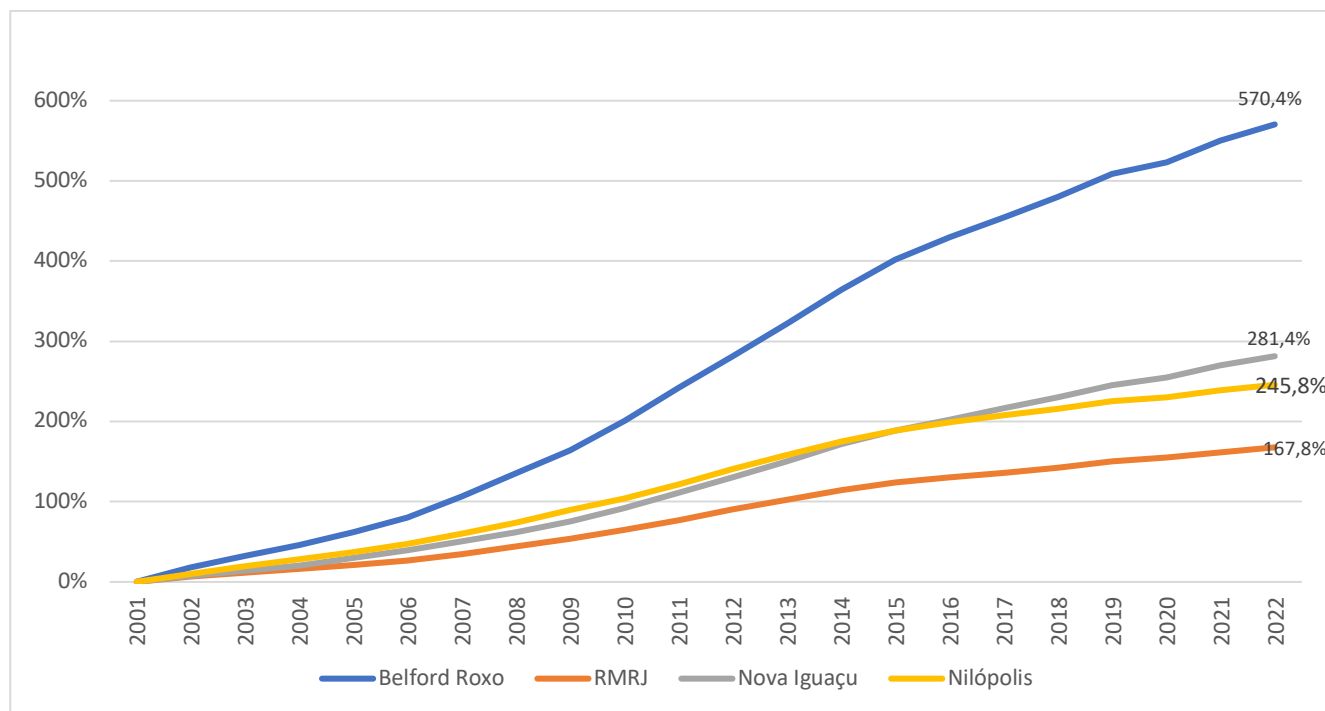

**Figura 142: Evolução da frota acumulado, com 2001 como ano base**


Fonte: MobiliDADOS (2021), elaborado pelo Consórcio

O aumento na frota pode ocasionar problemas de congestionamento na malha viária, além de impactos ambientais devido a utilização de veículos movido a combustível fóssil, dado que automóveis de energia renovável ainda são escassos no Brasil. Ainda que Nilópolis apresente um crescimento superior ao da RMRJ como um todo, o aumento de sua frota se comparada aos vizinhos é menor. Entretanto, é necessário observar que as dinâmicas metropolitanas podem refletir nas dinâmicas locais do município, oriundo do aumento desenfreado da frota de automóveis dos municípios vizinhos.

Além do crescimento total da frota nos 20 anos entre 2001 e 2021 é interessante observar a taxa de motorização do município e a evolução da frota de motocicletas, fenômeno que vem sendo observado em diversos municípios brasileiros.

De acordo com os dados do DENATRAN do ano de 2022, Nilópolis possui uma frota de 41.244 automóveis (automóveis e utilitários) e de 12.573 motocicletas (motocicletas, motonetas, ciclomotores, triciclos e quadriciclos), 5.817 caminhões (caminhões, caminhões tratores, caminhonetes, camionetas, reboques e semirreboques), 451 ônibus (ônibus e microônibus) e 4 classificados como outros.

A relação entre motocicletas e automóveis no município é de 0,305 motocicletas para cada automóvel registrado no município, comparativamente a RMRJ apresenta valor de 0,241. O gráfico a seguir apresenta a distribuição da frota em Nilópolis, na RMRJ e no Estado do RJ. No gráfico é possível observar que o município apresenta uma participação maior de motos do que a RMRJ e o Estado.

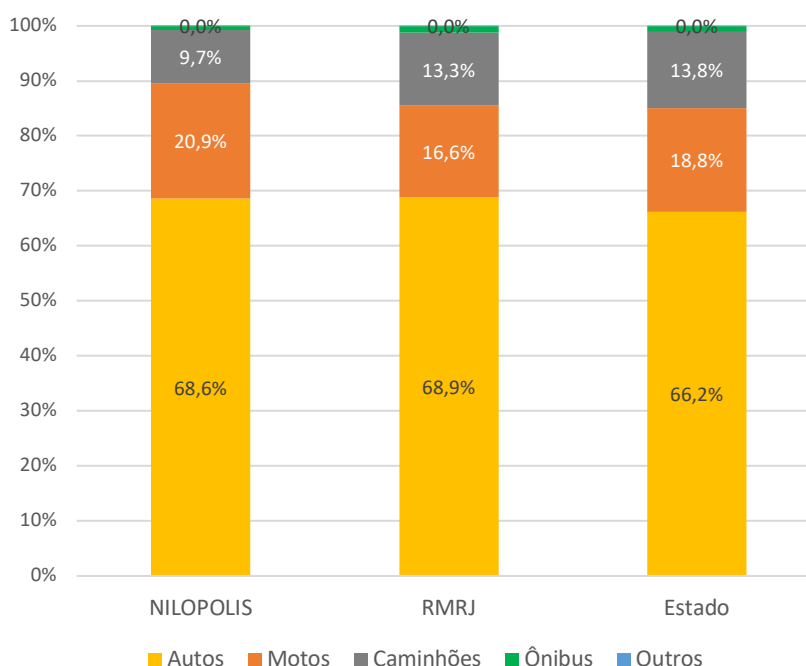

**Figura 143: Divisão da frota de Nilópolis, RMRJ e Estado do RJ**

Fonte: DENATRAN, elaborado pelo Consórcio

A tabela a seguir apresenta o resumo da evolução da frota do município entre os anos de 2001 e 2022, com a taxa de motorização, evolução da frota motorizada por tipo e uma comparação entre a taxa de motorização do município com a Região Metropolitana. Observa-se que o município apresentou uma taxa de motorização inferior a RMRJ durante todo o período avaliado. Em 2022, Nilópolis apresentou taxa de motorização de 27 automóveis por 100 habitantes e a RMRJ com 30 veículos por 100 habitantes.

A taxa de crescimento de motocicletas chama a atenção no período de 2001 a 2010 com crescimento médio de 17% ao ano da frota de motocicletas, saindo de 1.352 em 2001 para mais de 5.600 em 2010. De 2010 até 2022 o número continuou crescendo, mais que dobrando a sua frota no intervalo de 12 anos.

**Tabela 33: Dados de automóveis e de motocicletas para Nilópolis**

| Índice                                                 | 2001    | 2005    | 2010    | 2015    | 2022    |
|--------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>População</b>                                       | 153.017 | 150.968 | 157.425 | 158.309 | 150.281 |
| <b>Automóveis</b>                                      | 14.137  | 18.660  | 26.347  | 35.827  | 41.244  |
| <b>Motocicletas</b>                                    | 1.352   | 2.713   | 5.686   | 9.096   | 12.573  |
| <b>Relação Motocicletas X Automóveis</b>               | 9,56%   | 14,54%  | 21,58%  | 25,39%  | 30,48%  |
| <b>Crescimento anual automóveis</b>                    | -       | 7,19%   | 7,14%   | 6,34%   | 2,03%   |
| <b>Crescimento anual motocicletas</b>                  | -       | 19,02%  | 15,95%  | 9,85%   | 4,73%   |
| <b>Taxa de motorização (automóveis/100 habitantes)</b> |         |         |         |         |         |
| <b>Nilópolis</b>                                       | 9,24    | 12,36   | 16,74   | 22,63   | 27,44   |
| <b>RMRJ</b>                                            | 14,58   | 16,24   | 20,50   | 25,87   | 29,98   |
| <b>Estado</b>                                          | 13,96   | 15,73   | 20,03   | 25,64   | 28,36   |

Fonte: DENATRAN




## 6.4.2 Sistema de transporte público coletivo

### 6.4.2.1 Transporte público coletivo municipal

Conforme mencionado anteriormente, a Prefeitura não forneceu qualquer informação sobre a mobilidade no município.

### 6.4.2.2 Transporte público coletivo intermunicipal

Os dados de embarque em ônibus intermunicipais segundo o DETRO-RJ mostram a demanda média mensal para os anos de 2022 e 2023, como observado no gráfico a seguir. É apresentada a demanda das linhas que tem como origem ou destino o município de Nilópolis ou passam pelo município, com ponto de parada no mesmo, como mostrado no capítulo 0

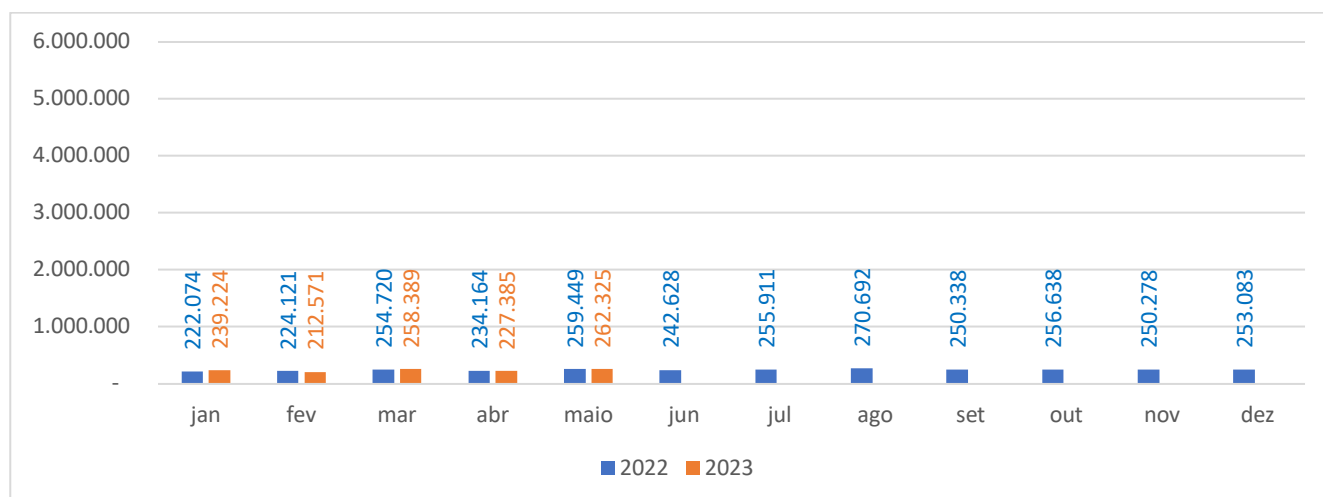

**Figura 144: Demanda média mensal dos ônibus intermunicipais que atendem Nilópolis, para anos de 2022 e 2023**

Fonte: DETRO-RJ, elaborado pelo Consórcio

Através deste gráfico é possível observar que não há indícios de uma continuação de recuperação da demanda pós pandemia, diferentemente de outras cidades na RMRJ.

### 6.4.2.3 Transporte ferroviário

A demanda mensal das duas estações ferroviárias de Nilópolis desde 2019 até o final de 2022, mês a mês é apresentada no gráfico abaixo. Sofreu uma forte queda, com o serviço suspenso em abril e maio de 2020, devido a pandemia do coronavírus. Desde então a demanda vem retomando aos poucos, aumentando gradualmente desde junho de 2020, mas estabilizando em patamar aproximadamente 30% abaixo do período pré-pandemia. A estação de Nilópolis apresenta uma demanda mais de 3 vezes maior que a estação de Olinda, o que ocorre devido ao seu caráter central. No total, cerca de 200 mil embarques são registrados em ambas as estações do município a cada mês, na Figura 145 observa-se a evolução da demanda em Nilópolis, sendo que em abril e maio de 2020 a estação de Olinda se encontrou fechada devido a pandemia de coronavírus.

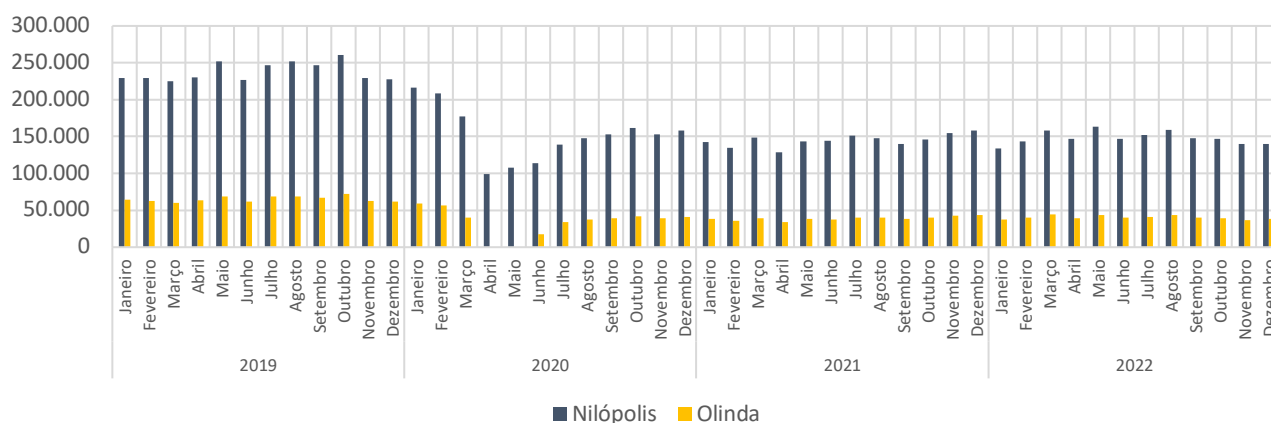


Figura 145: Evolução da demanda do serviço da SuperVia, desde 2019

Fonte: SuperVia


### 6.4.3 Padrões de viagem

A pesquisa origem destino domiciliar, realizada em 2013 no âmbito do PDTU 2015, permite que sejam identificadas as principais origens e destinos para cada município, tanto pelo transporte coletivo quanto pelo transporte individual. Os gráficos apresentados a seguir (Figura 146 e Figura 147) mostram as principais origens e destino das viagens realizadas em Nilópolis no pico da manhã.

Tabela 34: Origens e destinos das viagens em Nilópolis, por transporte coletivo - Pico da Manhã

| Municípios de Origem ou Destino | Origem Nilópolis e Destino Todos os Outros | Destino Nilópolis e Origem Todos os Outros |
|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Belford Roxo                    | 3,5%                                       | 5,7%                                       |
| Duque De Caxias                 | 3,4%                                       | 5,9%                                       |
| Guapimirim                      | 0,0%                                       | 0,0%                                       |
| Itaboraí                        | 0,0%                                       | 0,0%                                       |
| Itaguaí                         | 0,1%                                       | 0,0%                                       |
| Japeri                          | 0,2%                                       | 1,0%                                       |
| Magé                            | 0,0%                                       | 0,0%                                       |
| Mangaratiba                     | 0,0%                                       | 0,0%                                       |
| Maricá                          | 0,0%                                       | 0,0%                                       |
| Mesquita                        | 4,5%                                       | 10,1%                                      |
| Nilópolis                       | 10,3%                                      | 12,7%                                      |
| Niterói                         | 0,0%                                       | 0,0%                                       |
| Nova Iguaçu                     | 10,5%                                      | 13,6%                                      |
| Paracambi                       | 0,1%                                       | 0,3%                                       |
| Queimados                       | 0,4%                                       | 1,6%                                       |
| Rio De Janeiro                  | 52,6%                                      | 30,3%                                      |
| São Gonçalo                     | 0,0%                                       | 0,0%                                       |
| São João De Meriti              | 14,3%                                      | 18,7%                                      |
| Seropédica                      | 0,1%                                       | 0,1%                                       |
| Tanguá                          | 0,0%                                       | 0,0%                                       |

Fonte: Pesquisa OD PDTU (2013), elaborado pelo Consórcio

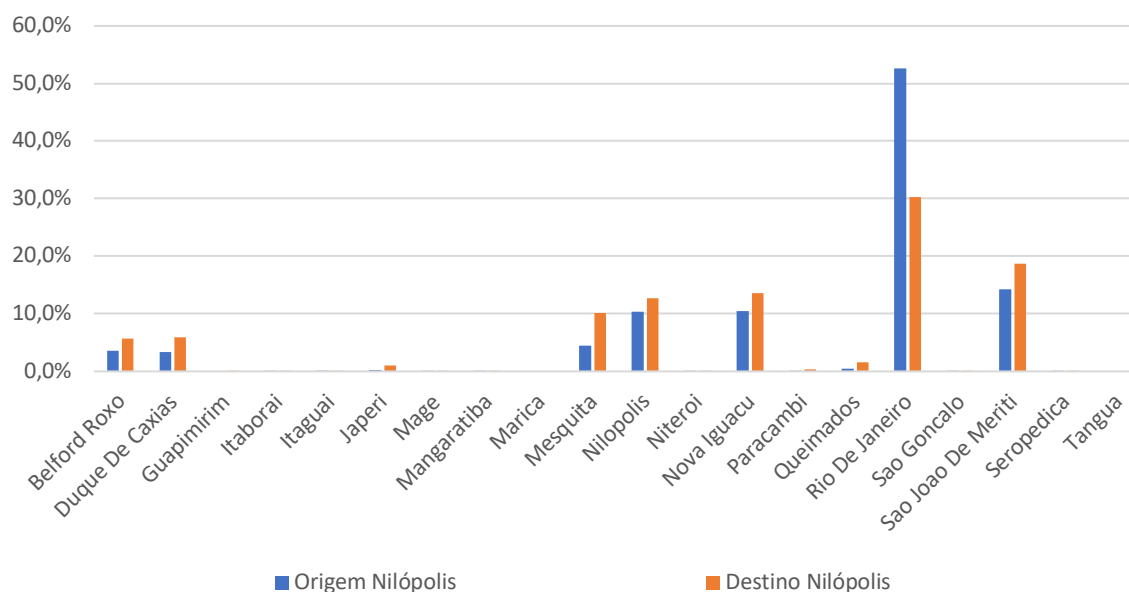


**Figura 146: Origens e destinos das viagens em Nilópolis, por transporte coletivo - Pico da Manhã**

Fonte: Pesquisa OD PDTU (2013), elaborado pelo Consórcio

**Tabela 35: Origens e destinos das viagens em Nilópolis, transporte individual - Pico da Manhã**

| Municípios de Origem ou Destino | Origem Nilópolis e Destino Todos os Outros | Destino Nilópolis e Origem Todos os Outros |
|---------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Belford Roxo                    | 5,2%                                       | 11,1%                                      |
| Duque De Caxias                 | 8,0%                                       | 6,8%                                       |
| Guapimirim                      | 0,0%                                       | 0,0%                                       |
| Itaboraí                        | 0,0%                                       | 0,0%                                       |
| Itaguaí                         | 0,2%                                       | 0,7%                                       |
| Japeri                          | 0,8%                                       | 0,8%                                       |
| Magé                            | 0,0%                                       | 0,0%                                       |
| Mangaratiba                     | 0,0%                                       | 0,4%                                       |
| Maricá                          | 0,0%                                       | 0,0%                                       |
| Mesquita                        | 4,1%                                       | 5,6%                                       |
| Nilópolis                       | 7,0%                                       | 9,1%                                       |
| Niterói                         | 0,0%                                       | 0,0%                                       |
| Nova Iguaçu                     | 16,3%                                      | 15,1%                                      |
| Paracambi                       | 0,4%                                       | 0,4%                                       |
| Queimados                       | 1,8%                                       | 1,5%                                       |
| Rio De Janeiro                  | 45,2%                                      | 33,1%                                      |
| São Gonçalo                     | 0,0%                                       | 0,0%                                       |
| São João De Meriti              | 10,8%                                      | 14,9%                                      |
| Seropédica                      | 0,2%                                       | 0,5%                                       |
| Tanguá                          | 0,0%                                       | 0,0%                                       |

Fonte: Pesquisa OD PDTU (2013), elaborado pelo Consórcio

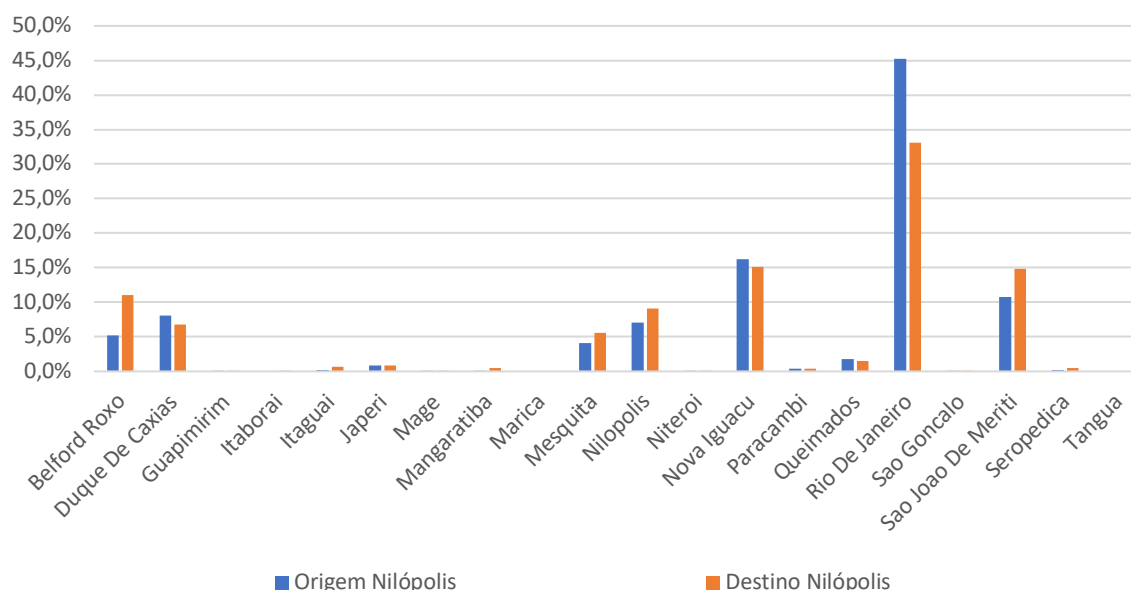


**Figura 147: Origens e destinos das viagens em Nilópolis, transporte individual - Pico da Manhã**

Fonte: Pesquisa OD PDTU (2013), elaborado pelo Consórcio

É possível observar uma grande maioria das viagens tendo origem e destino no Rio de Janeiro. Nilópolis também fica atrás de São João de Meriti, o que indica uma baixa atratividade do município. Levando-se em consideração que as variáveis emprego e matrículas escolares têm forte aderência em modelos de regressão para estimar a geração de viagens, pode-se concluir que Nilópolis tem funcionado como cidade dormitório.


Outra análise relevante para a demanda do transporte no município que pode ser obtida dos dados da pesquisa OD são os motivos de viagens, o gráfico da Figura 148 apresentado a seguir mostra que 46% das viagens em Nilópolis acontecem por motivo de trabalho, enquanto 21% são motivadas pela educação. Comparando os motivos das viagens por modo de deslocamento, mostrado no gráfico seguinte, vemos que a maioria das viagens no município acontecem com transporte coletivo, com cerca de 90% das viagens por motivo de trabalho e educação optando por esse modo.

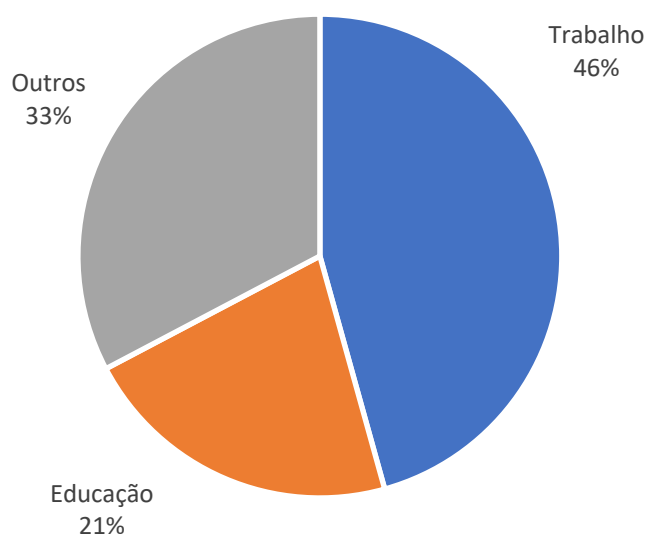

**Figura 148: Motivo de viagens em Nilópolis**

Fonte: Pesquisa OD PDTU (2013), elaborado pelo Consórcio




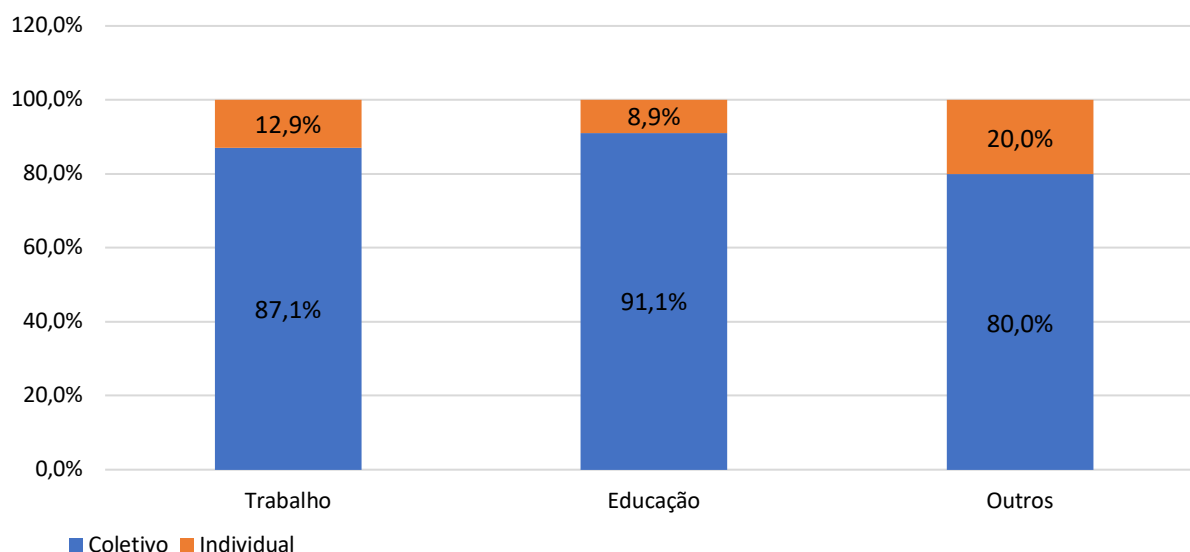

**Figura 149: Distribuição das viagens por modo e motivo em Nilópolis**

Fonte: Pesquisa OD PDTU (2013), elaborado pelo Consórcio


Para as viagens não motorizadas, como é o caso do deslocamento a pé e do deslocamento por bicicleta, o motivo de viagem predominante é de acesso a residência, como mostra o gráfico da Figura 150 a seguir. Os deslocamentos motivados por trabalho figuram em segundo lugar, com 15% e os motivados pela educação em terceiro com 11%.

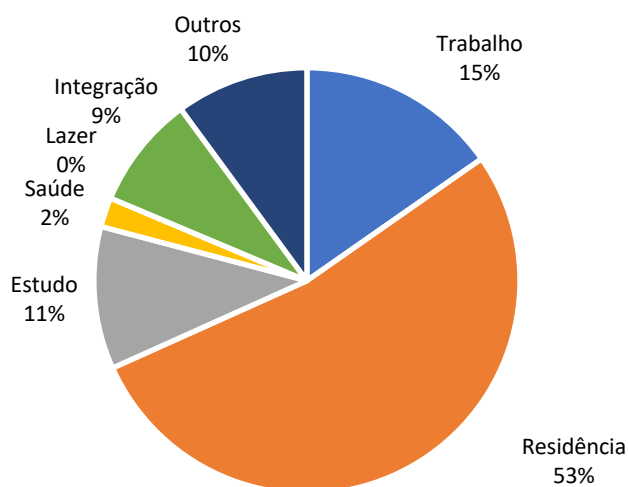

**Figura 150: Distribuição do motivo de viagem para deslocamentos por transporte não motorizado em Nilópolis**

Fonte: Pesquisa OD PDTU (2013), elaborado pelo Consórcio

Outra análise que pode ser feita a partir dos dados da pesquisa OD são os tempos médios de deslocamento por modo não motorizado, mostrado na Figura 151. A partir desses dados é possível observar que cerca da metade dos deslocamentos realizados em Nilópolis por modos não motorizados duram até 15 minutos.

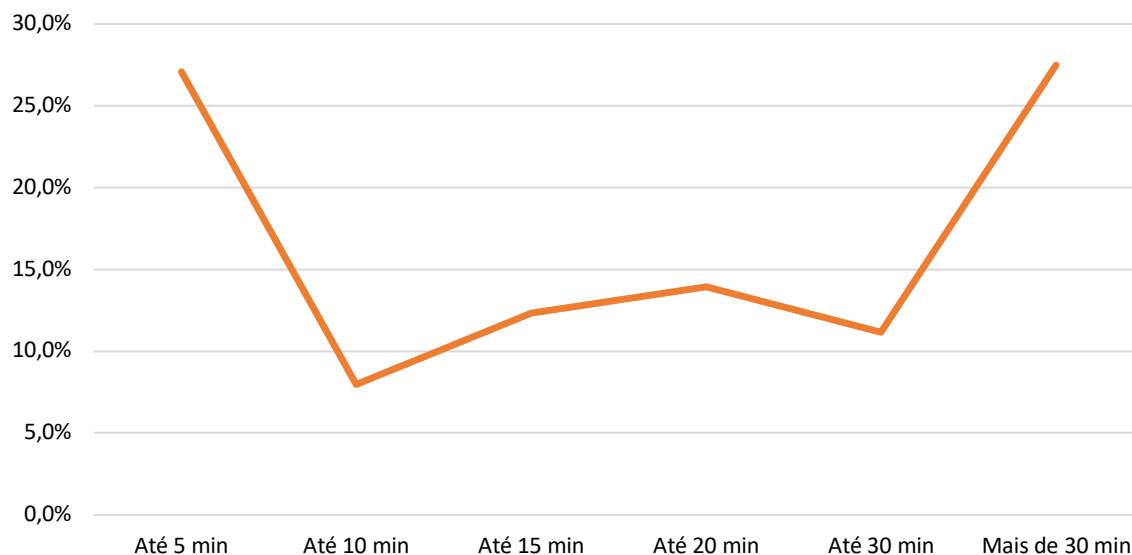


**Figura 151: Tempo médio de deslocamentos por modo não motorizado em Nilópolis**

Fonte: Pesquisa OD PDTU (2013), elaborado pelo Consórcio

## 6.5 Segurança viária

No que se refere a segurança viária, apresenta-se aqui o número total de mortes em sinistros de trânsito por 100 mil habitantes em Nilópolis e na totalidade da RMRJ, para efeito de comparação, conforme a Figura 152.

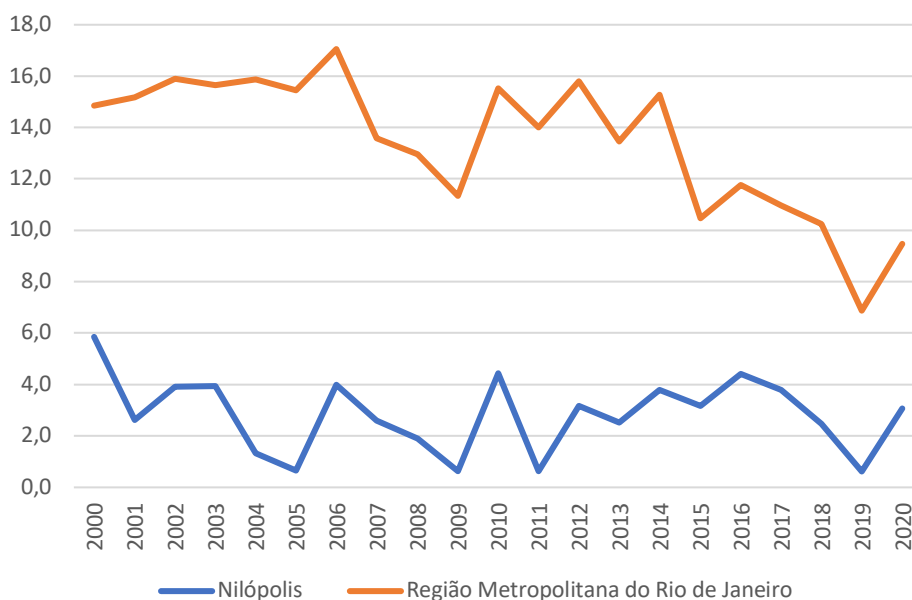


**Figura 152: Taxa de mortalidade (%) em sinistros de trânsito em Nilópolis e na RMRJ**

Fonte: MobiliDados (2021), elaborado pelo Consórcio

Como pode ser observado, Nilópolis apresenta uma taxa estável e bem inferior à RMRJ. Na Figura 153 é apresentado número de mortes em sinistros de trânsito por tipo de usuário em Nilópolis, reiterando o a

tendência de estabilidade nos registros. Não foi possível obter dados relativos a acidentes ou campanhas para redução com a Prefeitura, o que auxiliaria este diagnóstico.

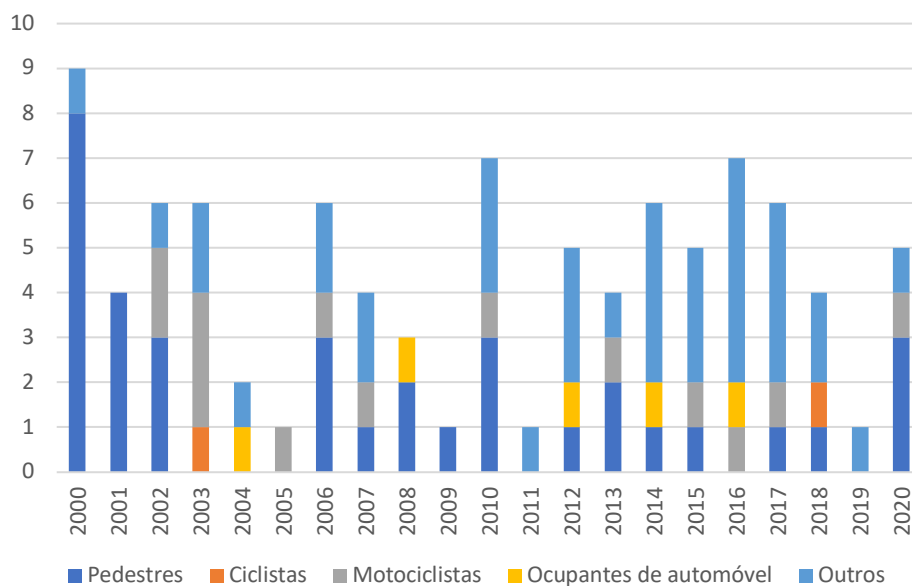


**Figura 153: Mortes em sinistros de trânsito por tipo de usuário em Nilópolis**

Fonte: Mobilidados (2021), elaborado pelo Consórcio

### 6.5.1 Inventário


No entorno da estação de Nilópolis e da Rodoviária as faixas de pedestre só foram encontradas junto aos semáforos. Há trechos sem travessia semaforizada para acesso às estações de trem; apesar de não serem grandes distâncias a serem percorridas, esta não deixa de ser uma impedância para a travessia do pedestre no local mais seguro. Não há redutores de velocidade na área.

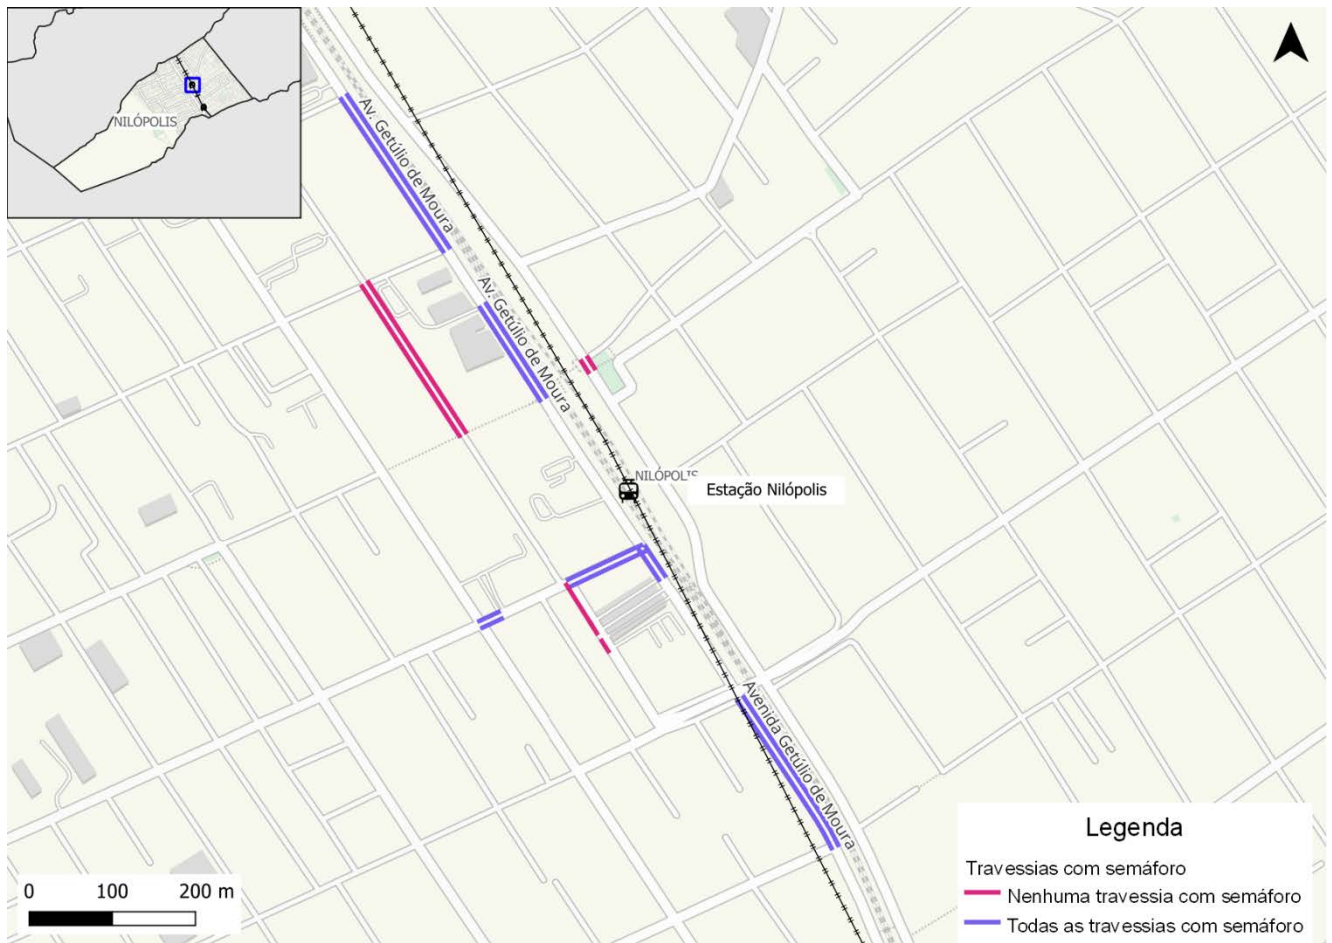

**Figura 154: Travessias semaforizadas no entorno da estação de trem Nilópolis e Rodoviária**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



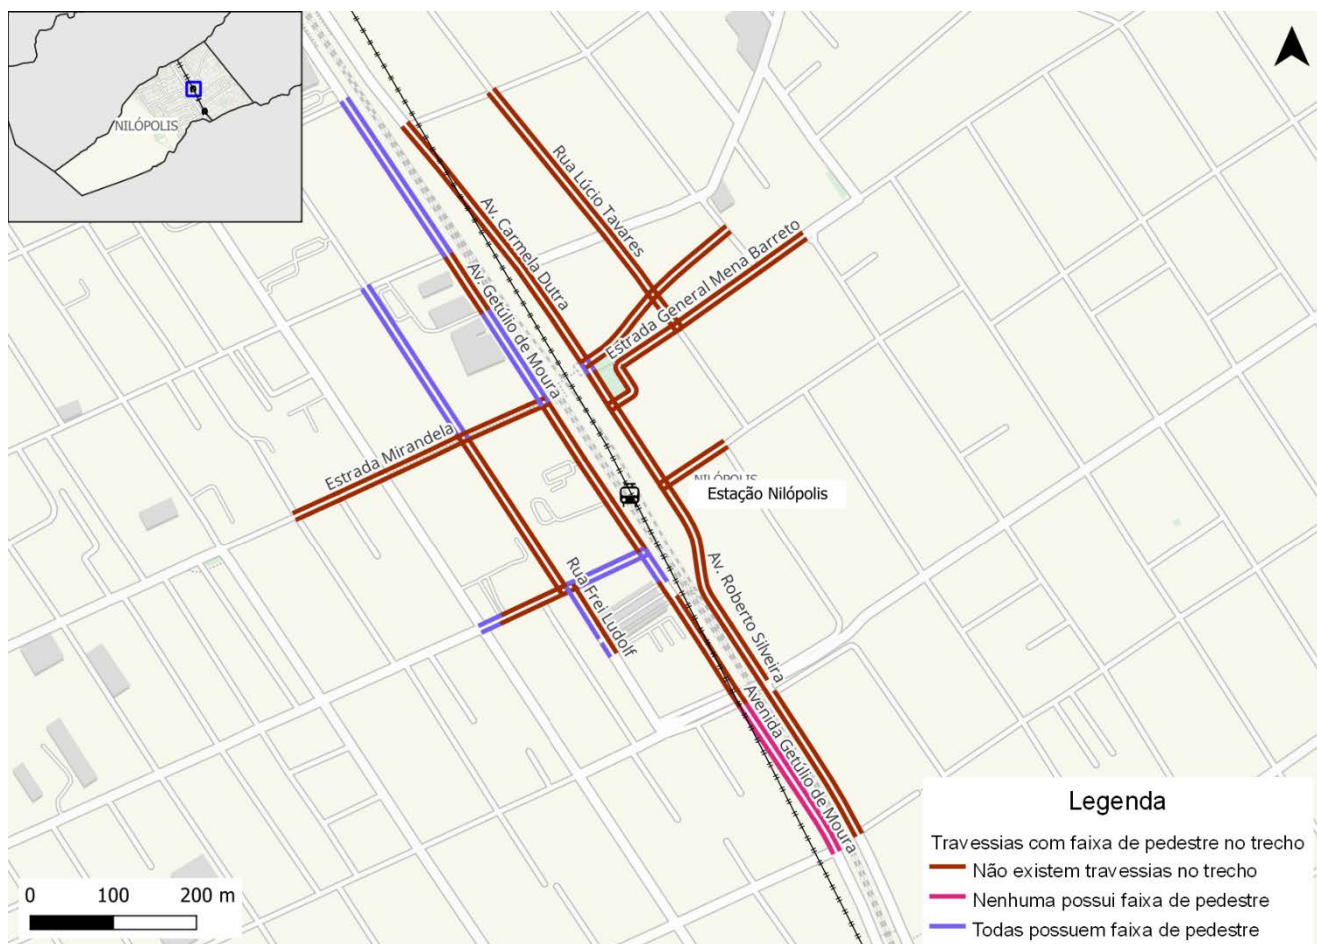

**Figura 155: Travessias com faixas de pedestre no entorno da estação de trem Nilópolis e Rodoviária**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



**Figura 156: Redutores de velocidade no entorno da estação de trem Nilópolis e Rodoviária**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

## 6.6 Gestão do trânsito

Não foi possível obter informações sobre a gestão do trânsito junto à Prefeitura, tendo sido observada a existência de semáforos para o controle de interseções.

## 6.7 Resultados das Oficinas de Participação Social

A Oficina Participativa de Objetivos, Diretrizes e Propostas da Sociedade de Nilópolis aconteceu em uma quinta-feira, 16 de novembro de 2023, das 18h30 às 21h30, online, pela plataforma Zoom, e contou a participação de 4 pessoas, sendo 1 representante da sociedade civil, e 3 representantes do Consórcio Logit-Oficina-Sinergia.



Figura 157: Oficina participativa de Nilópolis

A tabela a seguir mostra a relação de participantes e entidades, organizados por setor de representação:

Tabela 36: Relação de participantes e entidades, organizados por setor de representação

| Setor                  | Nome             | Entidade                         | Cargo         |
|------------------------|------------------|----------------------------------|---------------|
| <b>Sociedade civil</b> | Douglas Mota     | BaixadaZine                      | Representante |
| <b>Consórcio</b>       | Livia Pereira    | Consórcio Logit-Oficina-Sinergia | Técnico       |
| <b>Consórcio</b>       | Wallace Pereira  | Consórcio Logit-Oficina-Sinergia | Técnico       |
| <b>Consórcio</b>       | Rogério Pinheiro | Consórcio Logit-Oficina-Sinergia | Técnico       |

Os apontamentos feitos pelos participantes da Oficina de Nilópolis foram analisados, sistematizados e organizados, e serão apresentados a partir dos tópicos a seguir. A ata da Oficina e apresentação realizada encontram-se nos Anexos I e II.

### 6.7.1 Propostas para o Eixo I – Transporte Ativo

#### 6.7.1.1 Mobilidade a Pé

A tabela a seguir apresenta as discussões a respeito da mobilidade a pé de maneira consolidada.

Tabela 37: Propostas para a mobilidade a pé

| Propostas                                   |                                 |                                                                                  |                                                                                   |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Eixo Temático                               | Problema                        | Objetivo                                                                         | Diretriz                                                                          |
| Eixo I - Transporte Ativo / Mobilidade a Pé | Má conservação das calçadas     | Melhorar as condições de caminhabilidade                                         | Exigir a manutenção das calçadas pelos responsáveis através de lei e fiscalização |
|                                             | Ocupação irregular das calçadas | Garantir largura suficiente e compatível com o volume de pedestres em cada local | Fiscalizar o uso regular das calçadas                                             |
|                                             | Falta arborização nas calçadas  | Aumentar a extensão de trechos caminháveis com sombra                            | Estudar alternativas para o aumento da arborização                                |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

## 6.7.2 Propostas para o Eixo II – Transporte Coletivo

### 6.7.2.1 Ônibus Municipal

A tabela a seguir apresenta as discussões a respeito dos ônibus municipais de maneira consolidada.

**Tabela 38: Propostas para os ônibus municipais**

| Propostas                                        |                                                          |                                                                      |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eixo Temático                                    | Problema                                                 | Objetivo                                                             | Diretriz                                                                                                                     |
| Eixo II - Transporte Coletivo / Ônibus Municipal | Usuários não têm informações suficientes sobre o serviço | Melhorar a qualidade da informação proporcionada aos usuários        | Implantar sistema de informação aos usuários contendo horários e posicionamento dos veículos no sistema viário em tempo real |
|                                                  | Faltam abrigos nos pontos de parada fora do Centro       | Melhorar a infraestrutura de apoio aos usuários nos pontos de parada | Padronizar e implantar abrigos em outros bairros da cidade                                                                   |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

### 6.7.2.2 Ônibus Intermunicipal

A tabela a seguir apresenta as discussões a respeito dos ônibus intermunicipais de maneira consolidada.

**Tabela 39: Propostas para os ônibus Intermunicipais**

| Propostas                                             |                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Eixo Temático                                         | Problema                                                                                                                                                                | Objetivo                                                                                             | Diretriz                                                                                |
| Eixo II - Transporte Coletivo / Ônibus Intermunicipal | As condições de transbordo entre ônibus e trens são muito ruins. Falta clareza na identificação dos serviços municipais e intermunicipais que atendem à estação de trem | Melhorar a identificação dos diferentes tipos de serviço de transporte que atendem à estação de trem | Desenvolver projeto de comunicação visual                                               |
|                                                       | A integração é muito cara e deveria ter mais um modo, totalizando três                                                                                                  | Reduzir o custo de integração para viagens longas                                                    | Discutir junto ao governo estadual a importância de expandir o BUI para mais de 2 modos |
|                                                       | Falta um bom serviço de transporte Baixada – Baixada, o sistema tem um perfil muito radial                                                                              | Aumentar a oferta de serviços transversais à rede de trens                                           | Implantar projetos como o TransBaixada, que promovem a mobilidade Baixada - Baixada     |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

### 6.7.2.3 Trens

A tabela a seguir apresenta as discussões a respeito dos trens de maneira consolidada.

**Tabela 40: Propostas para os trens**

| Propostas                             |                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Eixo Temático                         | Problema                                                                                                                                                                                    | Objetivo                               | Diretriz                                                                                       |
| Eixo II - Transporte Coletivo / Trens | O acesso às plataformas dos trens é por escadas, faltam rampas, elevadores e as larguras são insuficientes para pessoas com necessidades especiais                                          | Melhorar a acessibilidade das estações | Adequar as estações conforme as normas e boas práticas para as pessoas com mobilidade reduzida |
|                                       | Falta oferta de trens, os intervalos são muito longos mesmo no período de pico. Nos finais de semana podem chegar até 1 hora e todos os trens são paradores, o que aumenta muito o tempo de | Aumentar a oferta de trens             | NI                                                                                             |



|  |                                                                                   |                         |                                                                      |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | viagem. Vale mais a pena usar o metrô                                             |                         |                                                                      |
|  | Durante a semana os trens já chegam muito cheios e isso desestimula o uso do modo |                         |                                                                      |
|  | O furto de cabos da SuperVia prejudica o funcionamento do sistema                 | Coibir o furto de cabos | Aumentar o policiamento e o trabalho de conscientização da sociedade |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

## 7. Prognóstico

O cenário de prognóstico tem como objetivo a avaliação da oferta atual do transporte coletivo e da rede viária, com a demanda projetada para o horizonte do plano, de 10 anos. Esse exercício busca a avaliação de possíveis gargalos nos sistemas metropolitanos a fim de que sejam pensadas soluções.

Sendo assim, a oferta simulada em todos os cenários discutido nesse capítulo se referem a operações atuais dos sistemas de metrô, trens urbanos, barcas, linhas de ônibus municipais e linhas de ônibus intermunicipais. Para o sistema de BRT do município do Rio de Janeiro, foi adicionado os serviços relativos ao corredor BRT TransBrasil e mantidos os serviços dos outros três corredores existentes.

### 7.1 Montagem das matrizes futuras para os horizontes de estudo

Neste capítulo é descrita a metodologia utilizada para a projeção das matrizes de demanda nos horizontes de estudo.

Para a determinação das matrizes de origem-destino nos horizontes futuros, foram analisados os estudos mais recentes desenvolvidos na RMRJ, capazes de subsidiar a montagem das matrizes O/D para os horizontes de análise. De antemão, entende-se que o PDM – Plano Diretor Metroviário da Região Metropolitana do Rio de Janeiro<sup>7</sup>, desenvolvido durante o período de 2015 a 2017, é a melhor e mais atualizada referência, contemplando um estudo recente e robusto que apresenta uma estimativa consolidada dos fatores de crescimento da demanda, resultado de projeções de variáveis explicativas da demanda por viagens.

Essas projeções foram realizadas através de reuniões com um conjunto de urbanistas que atuam na RMRJ, permitindo projeções consistentes, validadas por especialistas. Portanto, para estimativa das matrizes futuras, foram utilizados estes fatores corrigidos para o ano base do atual estudo (2023).


A seguir apresentam-se tabela e gráficos com exemplos de curvas com a projeção populacional elaborada no PDM (2015).

**Tabela 41: Projeções de populacionais para RMRJ**

| Ano         | População - RMRJ | Crescimento médio anual (tmca %a.a.) |
|-------------|------------------|--------------------------------------|
| <b>2015</b> | 12.303.192       | -                                    |
| <b>2020</b> | 12.703.498       | 0,64%                                |
| <b>2025</b> | 13.052.178       | 0,54%                                |
| <b>2030</b> | 13.356.420       | 0,46%                                |
| <b>2035</b> | 13.620.148       | 0,39%                                |
| <b>2040</b> | 13.846.594       | 0,33%                                |
| <b>2045</b> | 14.040.334       | 0,28%                                |

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, com dados do PDM (2015)

<sup>7</sup> <https://www.rj.gov.br/servico/acessar-plano-diretor-metroviario-do-riوتريلhos4>

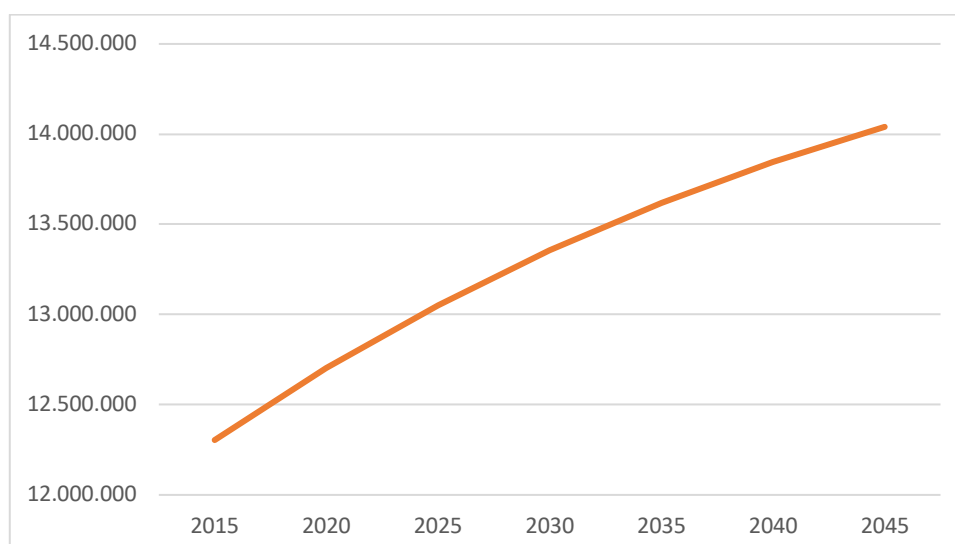


**Figura 158: Projeção Populacional para a RMRJ**

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, com dados do PDM (2015)

A tabela e o gráfico com as projeções populacionais realizadas no âmbito do PDM indicam um crescimento populacional para a Região Metropolitana como um todo. As taxas de crescimento médio anual indicam uma desaceleração no crescimento populacional ao longo do tempo, mas preveem um aumento sustentado da população até o ano de 2045. Essas taxas têm início em 0,54% no primeiro intervalo de projeção e reduzem para 0,28% entre 2040 e 2045 para a Região Metropolitana.

É importante destacar que as variáveis população, emprego e renda foram utilizadas para a estimativa de viagens futuras na Região Metropolitana como um todo. Além disso, foram desenvolvidos cenários que contemplam a melhoria da taxa de emprego e de renda da população, o que naturalmente resulta em um aumento da quantidade de viagens nos anos horizonte.

Os dados obtidos a partir das matrizes de demanda construídas para o PDM foram processados e separados em três horizontes: projeções para 3, 5 e 10 anos. O mapa da Figura 159 ilustra o crescimento total de viagens no horizonte de 10 anos (Ano 10 / Ano 0) do estudo, onde uma escala de cores indica as zonas com maiores taxas de crescimento total neste período.

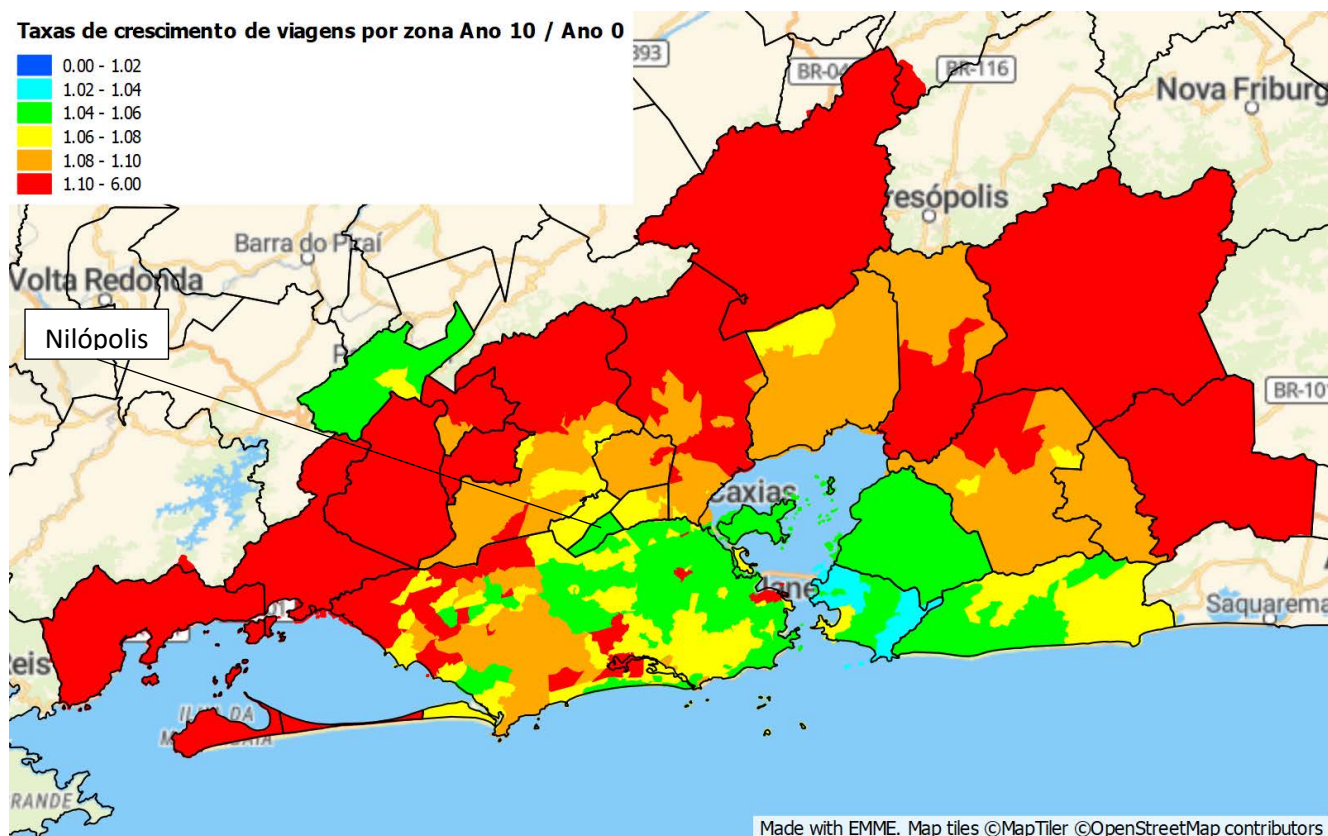

**Figura 159: Crescimento da demanda nos próximos 10 anos**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

É possível observar maiores taxas de crescimento nas regiões periféricas da RMRJ, tais como Itaguaí, Queimados e Magé, com um crescimento total, em 10 anos, de mais de 10% na demanda de viagens. Outro destaque de forte crescimento na demanda por viagens é a região do Porto Maravilha, no centro da cidade do Rio de Janeiro. As menores taxas de crescimento neste período estão no Município de Niterói, com taxas entre 2 e 4% de crescimento total no período. A cidade do Rio de Janeiro possui áreas com menores taxas, como a Zona Sul, que tem projeção de crescimento entre 4 e 6%, além da região da Barra da Tijuca, que possui maiores taxas de crescimento estimadas segundo o PDM, uma vez que ainda dispõe de espaço para crescimento.

Chama a atenção que as regiões de Niterói e Itaboraí terão os menores crescimentos neste período e que a cidade do Rio de Janeiro, com exceção da área da Barra da Tijuca e Recreio do Bandeirantes, apresenta crescimento entre 4 e 6% no total, neste período de 10 anos.

A Tabela 42 apresenta um resumo da demanda projetada nos horizontes de projeto e indica as taxas de crescimento anuais utilizadas no total de viagens por transporte público da RMRJ na hora de pico da manhã (HPM).

**Tabela 42: Projeção de demanda para o transporte coletivo**

| Ano | Total de viagens de transporte público (HPM) | % Ano 0 | % a.a. |
|-----|----------------------------------------------|---------|--------|
| 0   | 902.348                                      | -       | -      |
| 3   | 918.093                                      | 1,70%   | 0,72%  |
| 5   | 933.839                                      | 3,49%   | 0,70%  |
| 10  | 965.330                                      | 6,98%   | 0,68%  |

Fonte: Elaborado pelo Consórcio, com dados do PDM (2015)

Verifica-se que, nos 10 primeiros anos de projeção da demanda, a taxa anual média de todas as regiões é de 0,68% de crescimento ao ano. Já nos 10 anos seguintes, projeta-se uma redução de 0.12 p.p na taxa, caindo para 0,56% ao ano no crescimento das viagens, conforme as premissas projetadas no PDM para as estimativas de

crescimento da população. Entretanto, como ilustrado nos mapas acima, as taxas são variáveis por região da RMRJ e tem maior intensidade nas áreas periféricas e menores taxas nas regiões centrais.

Para a área de influência direta dos corredores, os totais de viagens de transporte público, assim como as taxas de crescimento, podem ser visualizados na tabela abaixo:

As matrizes de viagens futuras foram projetadas a partir da multiplicação da matriz do ano base de calibração por matrizes com as taxas de crescimento anuais do PDM acumuladas nos horizontes entre o ano 0 e ano 3, entre o ano 3 e ano 5 e entre o ano 5 e o ano 10. Estas matrizes contém uma taxa de crescimento específica para cada par OD, obtida a partir do cálculo acumulado das taxas anuais dos períodos referidos.

## 7.2 Indicadores metropolitanos no cenário de prognóstico

O cenário de prognóstico tem como objetivo observar a evolução dos sistemas de transporte coletivo e da rede de transporte individual sem melhorias da rede. A intenção do prognóstico é identificar potenciais gargalos gerados pelo aumento da demanda, sem que nada seja feito.

Para o cenário de prognóstico do PRM 2034, a única intervenção que foi adicionada foi a operação do corredor BRT TransBrasil, prevista para a iniciar sua operação em janeiro de 2024, segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro. Os outros sistemas de transporte coletivo não foram alterados, nem da sua operação quanto dos seus serviços ofertados.

### 7.2.1 Eixos viários metropolitanos

As conexões viárias metropolitanas não apresentaram nenhuma intervenção relevante, mantendo assim os principais eixos mencionados na Seção 4.4. Na Figura 160 e na Figura 161 são apresentados o mapa de carregamento do sistema viário para o cenário de prognóstico no horizonte de 10 anos.

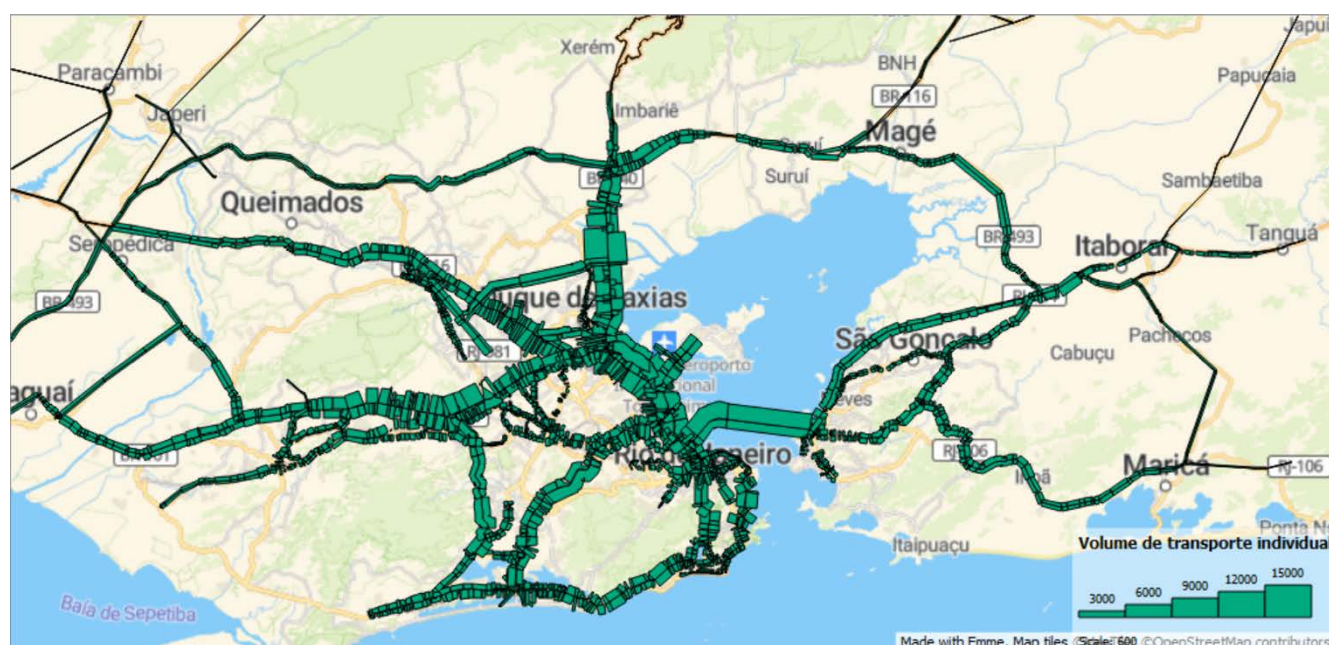


Figura 160: Carregamento de transporte individual nos principais eixos metropolitanos, no cenário de prognóstico

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio



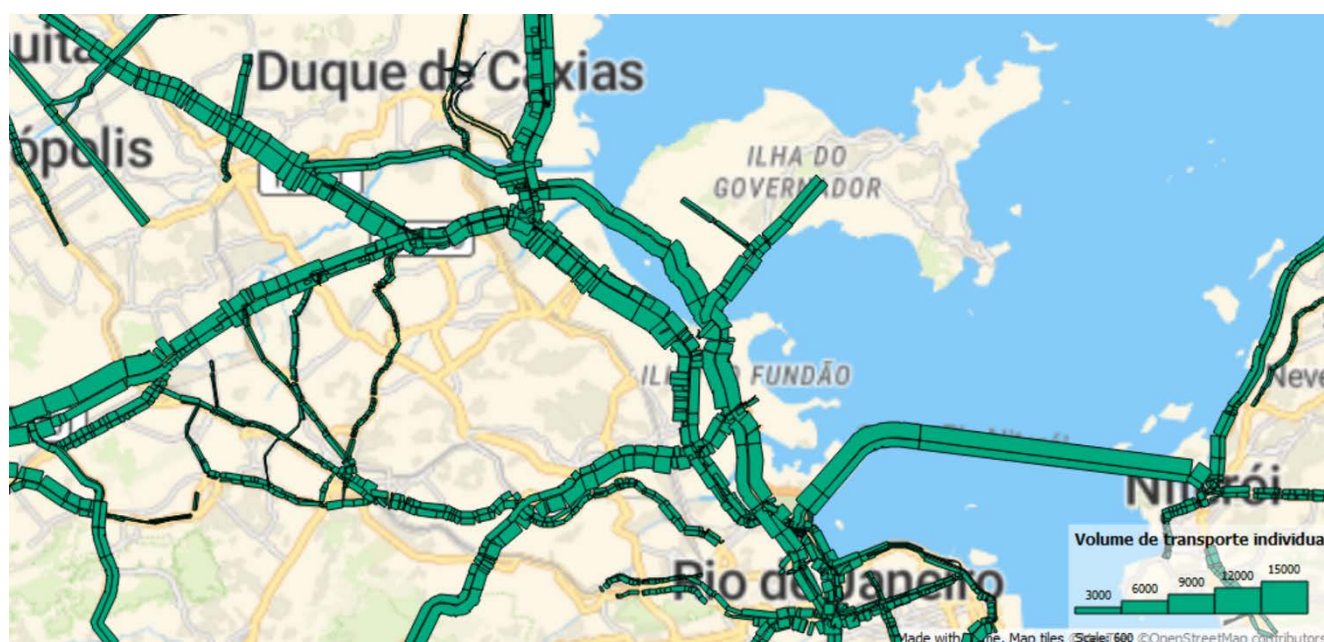


Figura 161: Carregamento de transporte individual nos principais eixos metropolitanos, Av. Brasil e Linha Vermelha

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio


Por meio dos mapas apresentados, é possível observar que os eixos apresentados no capítulo 4.4 são mantidos como principais eixos metropolitanos: Av. Brasil, Linha Vermelha, BR-040 e via Dutra, além da Ponte Rio Niterói. A Tabela 43 apresenta o trecho mais carregado dos principais eixos metropolitanos observados e a comparação dos volumes nos cenários base e de prognóstico no horizonte de 10 anos.

Tabela 43: Carregamento máximo no HPM dos principais eixos metropolitanos no cenário base e no prognóstico

| Eixo viário               | Sentido mais carregado  | Ve/h no sentido mais carregado |             | Diferença (%) |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------|---------------|
|                           |                         | Base                           | Prognóstico |               |
| <b>Av. Brasil.</b>        | Sentido centro do Rio   | 14.400                         | 16.300      | 13,2%         |
| <b>BR-040</b>             | Sentido centro do Rio   | 12.900                         | 13.900      | 7,8%          |
| <b>BR-116 (Dutra)</b>     | Sentido centro do Rio   | 10.000                         | 11.300      | 13,0%         |
| <b>Ponte Rio Niterói</b>  | Sentido Rio de Janeiro  | 6.900                          | 7.400       | 7,2%          |
| <b>Arco Metropolitano</b> | Sentido Duque de Caxias | 5.400                          | 5.700       | 5,6%          |

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

O eixo da Av. Brasil e BR-116 apresentaram os maiores crescimentos nos 10 anos, com um aumento menor no restante dos eixos. Esse aumento maior em vias que já apareciam como saturadas no ano base indica que as vias continuaram operando com a capacidade acima da suportada, gerando congestionamento e aumentos de tempo de deslocamento na RMRJ. O mapa da Figura 88 apresenta o nível de saturação dos principais eixos metropolitanos.

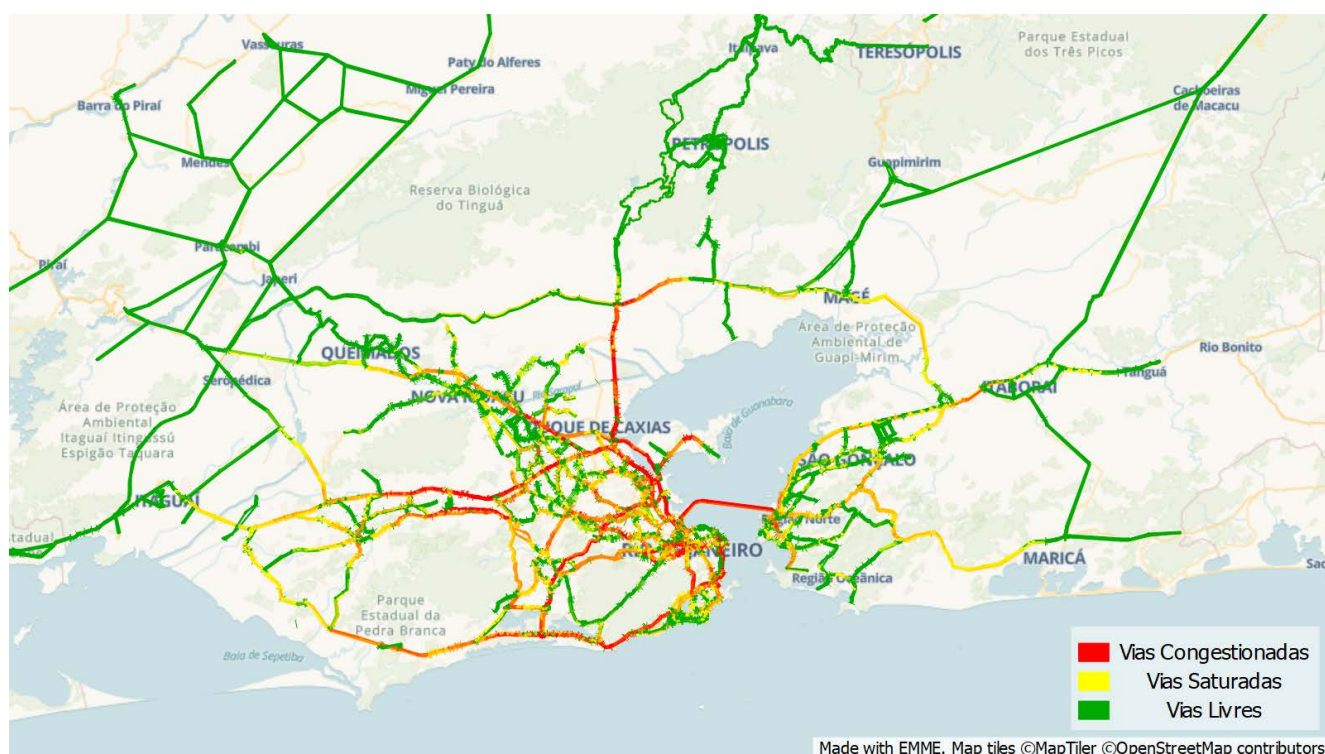

**Figura 162: Nível de saturação do sistema viário metropolitano no cenário de prognóstico no horizonte de 10 anos**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Além da análise dos carregamentos é importante observar a evolução da saturação dos eixos, com os principais eixos de acesso ainda apresentando níveis de congestionamento, com a evolução de piora de níveis de serviço no Arco Metropolitano e na BR-101 (Av. Brasil) a oeste do município do Rio de Janeiro.

### 7.2.2 Eixos de transporte público coletivo

O cenário de prognóstico apresenta, para os sistemas estruturantes de transporte coletivo uma importante intervenção, a inauguração do corredor BRT TransBrasil, que conecta o terminal Deodoro ao Terminal Intermodal Gentileza (TIG) no centro do município do Rio de Janeiro.

Essa intervenção não é impactante somente o município do Rio, ainda que o sistema seja operado exclusivamente pelo poder municipal, sem gerencia do Estado. Como destacado anteriormente, a Av. Brasil é um importante eixo de deslocamento metropolitano, tanto do transporte individual quanto do transporte coletivo.



O mapa da

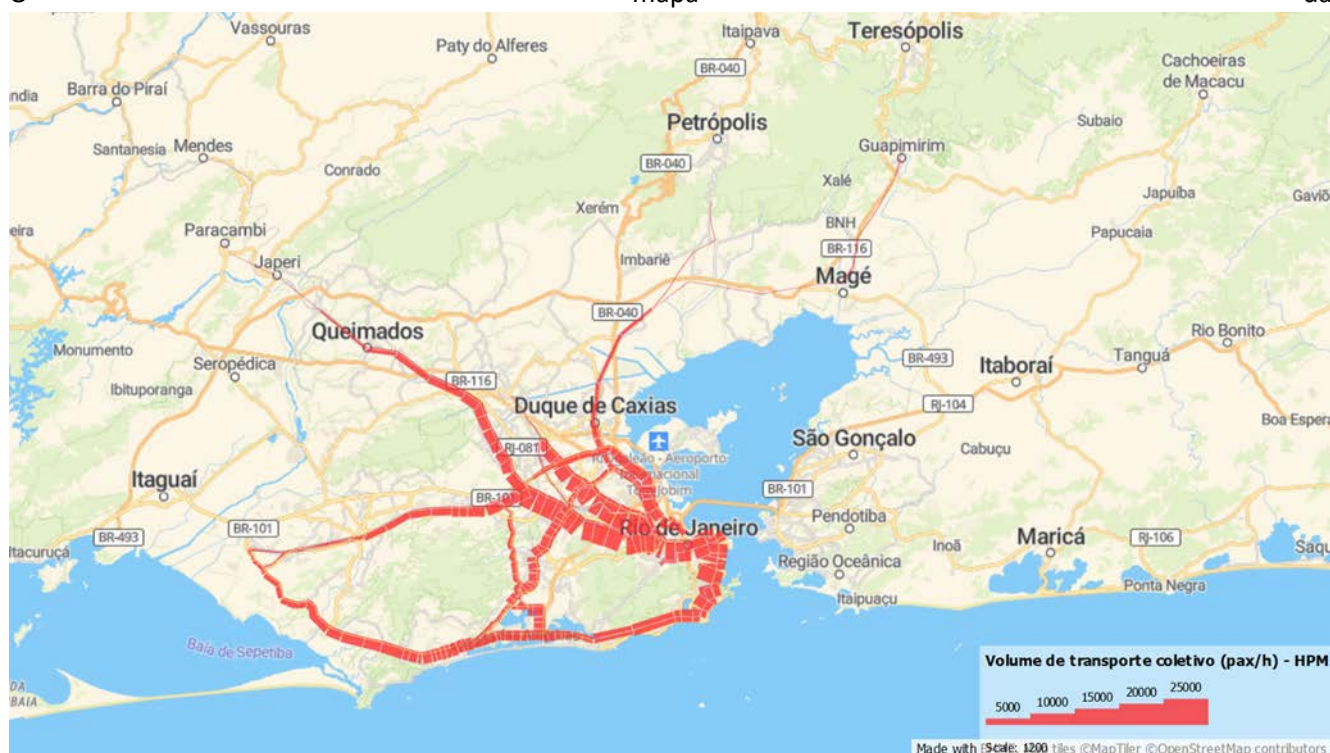


Figura 163 apresenta o carregamento dos sistemas estruturantes na RMRJ no cenário de prognóstico.


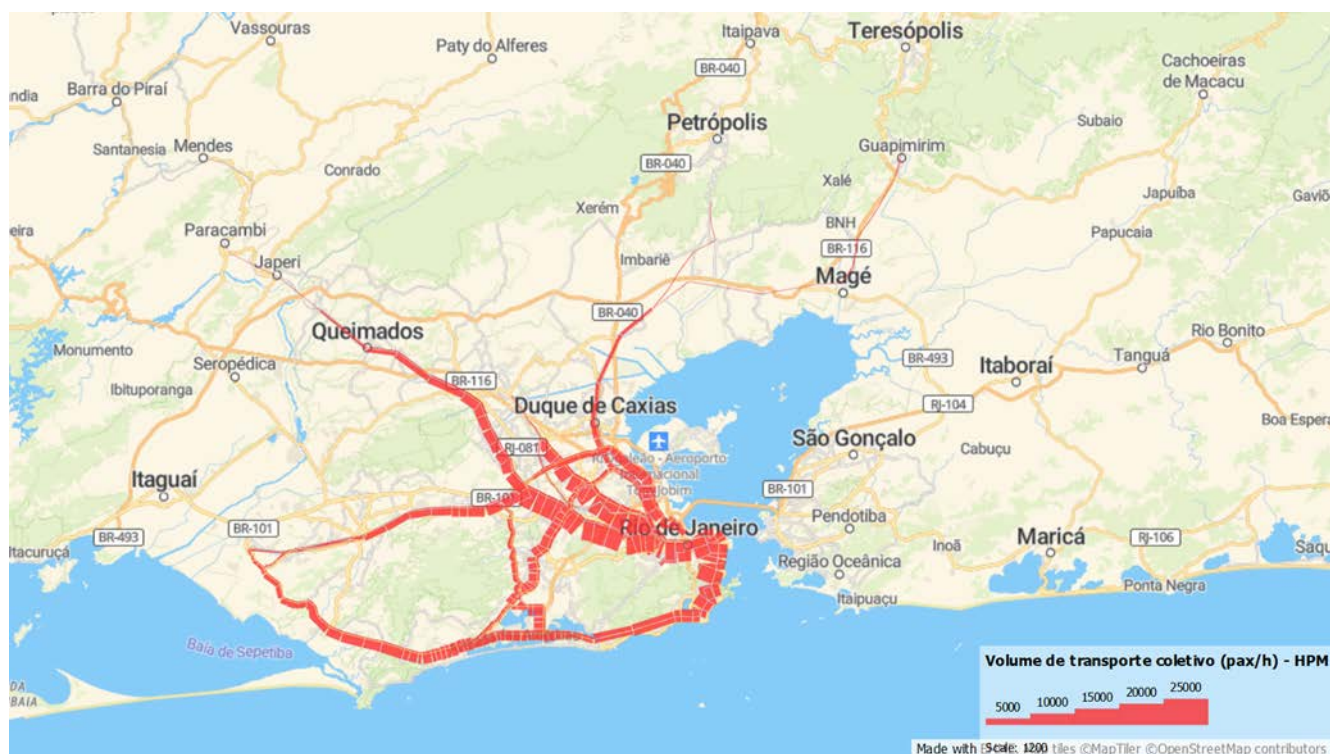


Figura 163: Volume de transporte coletivo na HPM, para o cenário de prognóstico no horizonte de 10 anos

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Através do mapa é possível perceber que o BRT TransBrasil apresenta carregamento relevante para a RMRJ, com cerca de 13.000 passageiros na hora pico no sentido mais carregado, em direção ao centro do Rio. O mapa da

Figura 164 apresenta a saturação dos sistemas estruturantes de transporte coletivo metropolitano, no cenário de prognóstico.

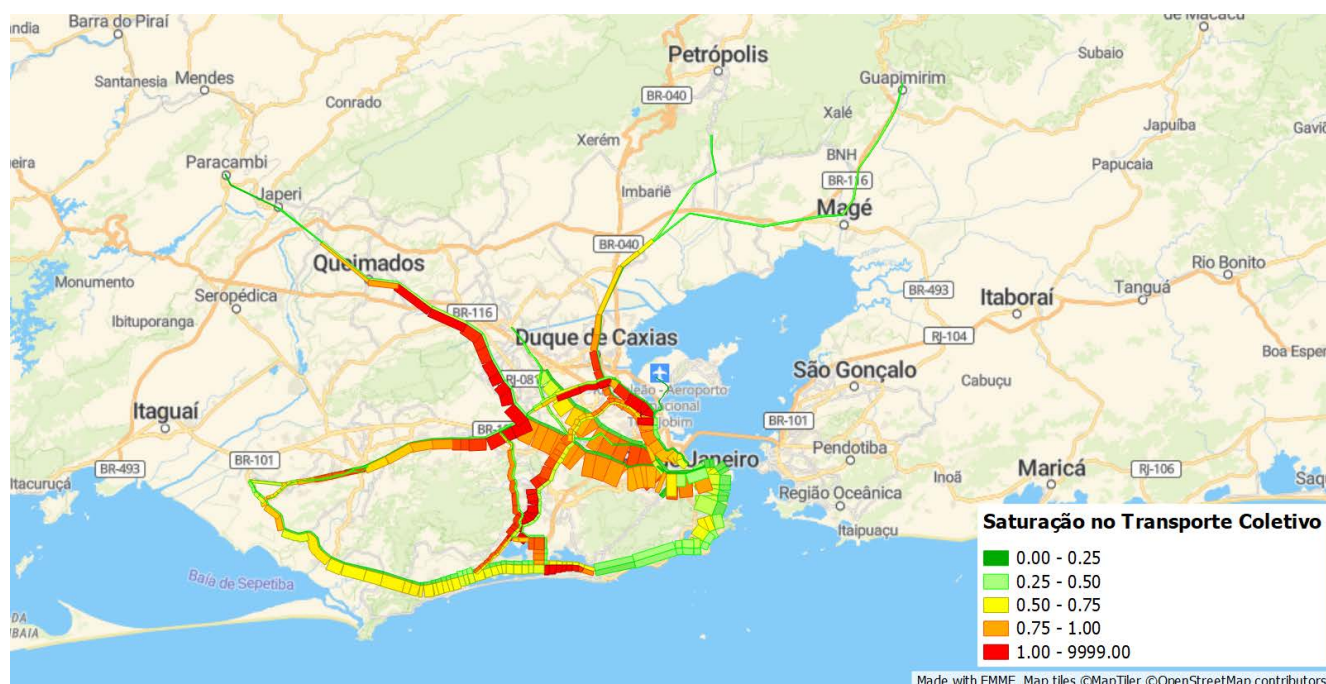

**Figura 164: Saturação dos sistemas estruturantes de transporte coletivo no cenário de prognóstico**

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Por meio do mapa é possível observar que existem eixos sobrecarregados, como os ramais da SuperVia próximo da estação Deodoro, com destaque para o ramal de Japeri, que vem com saturação elevada desde Queimados, indicando baixo nível de qualidade do serviço e sinalizando potencial de aumento da oferta, para suprir essa demanda. Outro ponto de destaque é o BRT TransBrasil, que apresenta nível elevado de saturação em grande parte do seu trecho. Na Figura 165 é possível observar o mapa de comparação dos volumes entre o cenário base e o cenário de prognóstico.



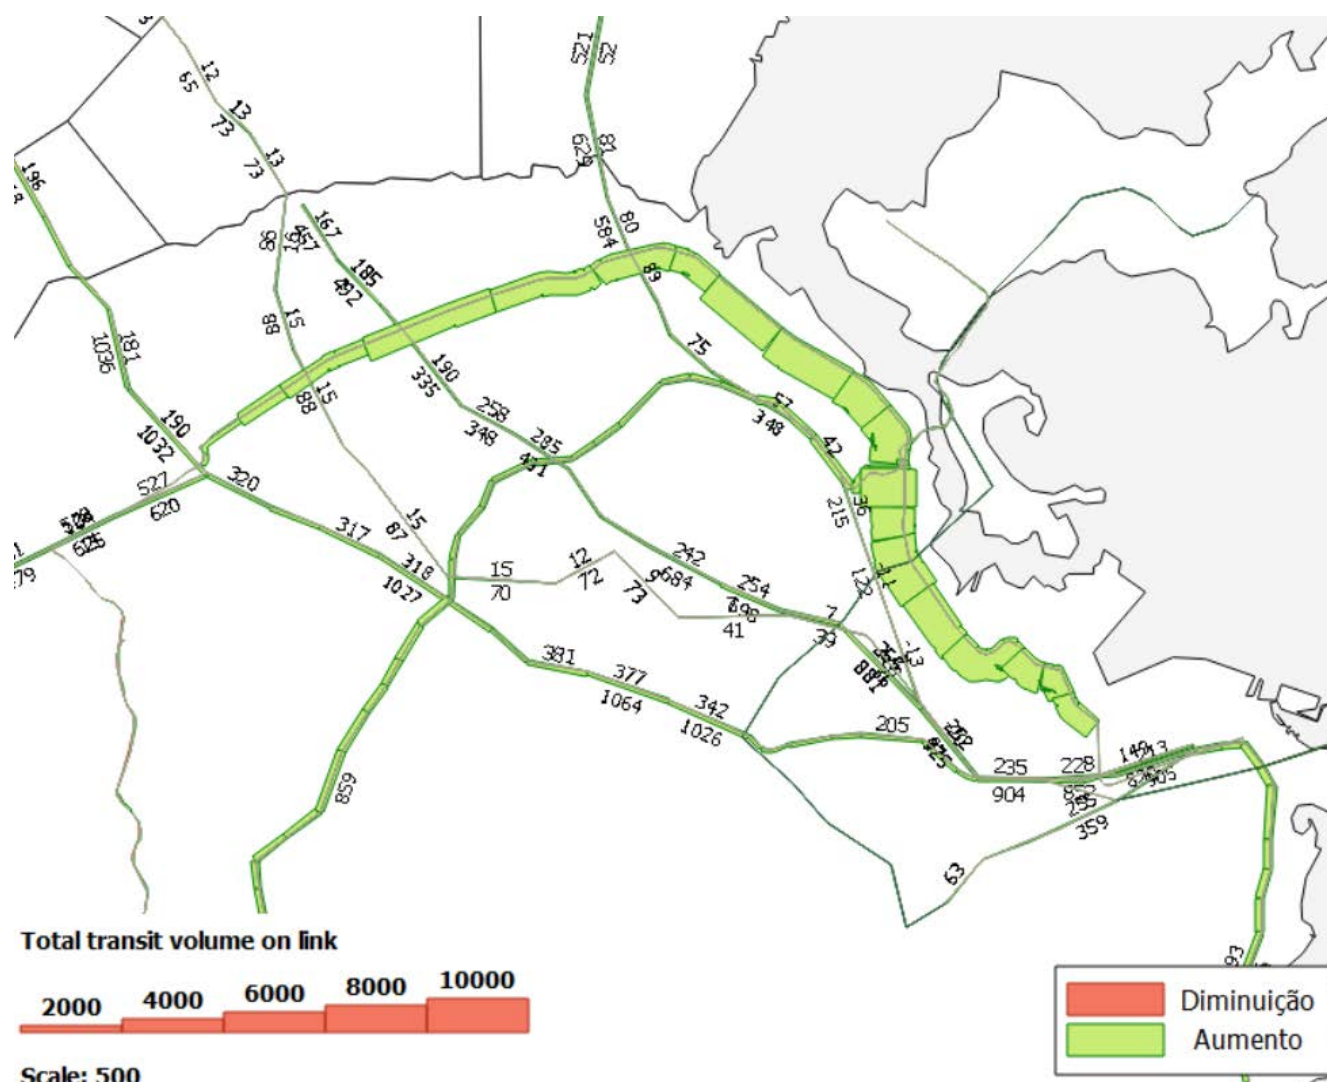


Figura 165: Comparação dos volumes de transporte coletivo no cenário base e no cenário de prognóstico

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

Nota-se que a principal diferença entre os cenários é a existência do corredor TransBrasil. Entretanto, pode-se destacar o aumento dos volumes, ainda que tímidos, nos sistemas de Metrô e SuperVia, que se encontravam já saturados em alguns trechos no cenário base. Por fim, é apresentado na Figura 166 um histograma dos tempos de viagem no cenário de prognóstico comparados aos tempos de viagem do cenário base, com intuito de avaliar se os tempos totais de deslocamento por transporte coletivo na RMRJ.

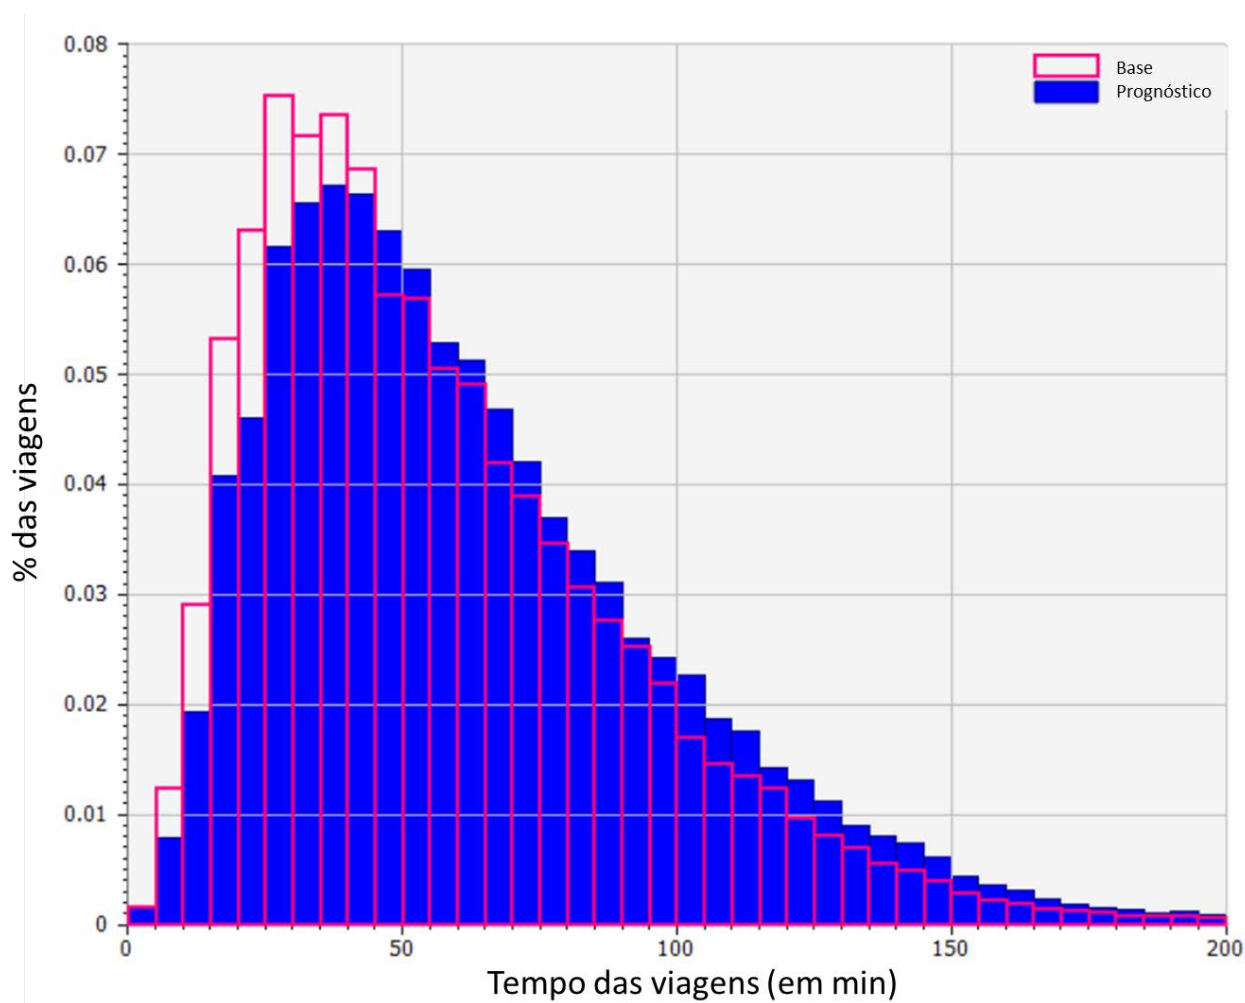


Figura 166: Histograma de comparação do tempo de viagem entre cenários base e prognóstico

Fonte: EMME - Elaborada pelo Consórcio

A principal conclusão que se obtém do histograma apresentado é que existe um aumento dos tempos de viagem no cenário prognóstico, representado pelas barras em azul no gráfico. O cenário base apresenta maior percentual de viagens curtas, de até 50 minutos, enquanto o cenário do prognóstico no horizonte de 10 anos apresenta um acréscimo em viagens maiores que 50 minutos. Esse aumento das viagens longas pode se dar por aumento da impedância, do congestionamento das vias de tráfego geral e da maior saturação dos sistemas.

## 8. Propostas para a mobilidade urbana

O PRM 2034 busca consolidar uma lógica de intervenções metropolitanas, com intuito de pautar os investimentos da RMRJ nos próximos 10 anos.

Com o objetivo de criar uma Região Metropolitana integrada entre si, para cada município pertencente à RMRJ são definidas diretrizes e realizadas propostas para o espaço urbano, transporte motorizado, individual e coletivo, mobilidade ativa, transporte de carga, segurança viária, gestão e financiamento.

### 8.1 Espaço urbano

As cidades brasileiras se desenvolveram nas últimas décadas orientadas pelos veículos motorizados, na busca por melhores condições de circulação do fluxo de automóveis, deixando de lado os usuários mais vulneráveis do sistema viário: pedestres e ciclistas. Tendo em vista a expansão urbana com longos congestionamentos nos centros, a poluição do ar, o espaço público limitado, o aumento do número de mortes causadas pelo trânsito e uma consequente queda na qualidade de vida da população urbana, se faz necessária uma mudança de paradigma para a mobilidade urbana.

Para criar cidades sustentáveis e mais inclusivas, onde o espaço público seja destinado também ao convívio e troca entre as pessoas, foram desenvolvidas medidas de reorganização do espaço urbano. Essas ações incluem redesenhos urbanos para incentivar a interação social, o comércio local, mas também o incentivo à mobilidade ativa e ao uso do transporte coletivo.

A seguir são indicadas ações a serem levadas em consideração pelos gestores públicos de Nilópolis, a fim de promover espaços públicos mais acessíveis e inclusivos para toda a população.

#### 8.1.1 Ruas completas

O conceito de “ruas completas” apresenta uma nova abordagem de desenho de vias urbanas, que considera as ruas como um local que deve proporcionar não só deslocamentos seguros para todos os usuários, mas também um espaço de lazer e interação social. Esse modelo de planejamento busca um equilíbrio entre as necessidades dos diferentes modos de deslocamento.



Figura 167: Esquema ilustrativo do conceito de ruas completas

Fonte: WRI Brasil

Ruas completas, portanto, devem ser desenhadas levando em conta os usos e o contexto urbano em que estão inseridas, promovendo acessibilidade, segurança e conforto para todas as pessoas, independentemente de sua

idade, gênero, renda e/ou condição física, seja caminhando, dirigindo, pedalando ou utilizando o transporte coletivo<sup>8</sup>.

Um estudo da WRI Brasil<sup>9</sup> mostrou que é um conceito flexível que pode ser aplicado em diferentes escalas urbanas, com contextos e realidades distintos. A análise de diferentes estudos de caso indicou que intervenções pequenas em escala local tem potencial de gerar impactos positivos para o município, desde que localizadas em pontos estratégicos alinhadas a uma boa comunicação com a população.

Assim, o conceito busca orientar o poder público a levar em consideração outros aspectos além dos fluxos veiculares no planejamento das intervenções no sistema viário, visando a uma distribuição mais democrática do espaço público e, assim, beneficiando uma maior parcela da população. Isso pressupõe uma mudança do paradigma na mobilidade urbana vigente, substituindo a prioridade ao transporte individual motorizado por medidas que:

- Estimulem a mobilidade pelos modos ativos;
- Promovam a segurança das calçadas e passeios públicos com pavimento adequado, iluminação e sinalização, sem barreiras e obstáculos;
- Propiciem a acessibilidade universal, dando autonomia, segurança e conforto a todos, incluindo as pessoas com deficiência, idosos ou com mobilidade reduzida;
- Favoreçam e estimulem o uso e a circulação do transporte público;
- Produzam vias ambientalmente sustentáveis, com calçadas com drenagem adequada e arborizadas.

O conceito de ruas completas deve ser observado em todas as obras no sistema viário, mas, principalmente, nas intervenções nas centralidades e no entorno dos equipamentos de acesso ao transporte público.

Outro ponto importante a ser observado é que se faz necessário o engajamento da comunidade que será impactada pelo projeto, para se ter conhecimento da dinâmica local e ao mesmo tempo criar um sentimento de pertencimento contribuindo para o zelo por aquele novo espaço.

Os projetos de ruas completas podem ser implementados de forma gradativa, de acordo com as oportunidades de reestruturação da cidade e devem ter em vista as ações de urbanismo tático de baixo custo e rápida implementação discutidas na seção 8.1.2.

Recomenda-se que Prefeitura escolha uma rua no Centro para um primeiro projeto de implantação de rua completa, que pode posteriormente ser expandido para outras áreas da Cidade.

### 8.1.2 Redesenho urbano

O conceito de redesenho urbano visa a redistribuir os espaços viários, proporcionando maior qualidade de vida e mais segurança a todos os usuários das vias. No caso específico dos espaços destinados aos pedestres, consiste na readequação do desenho viário e na adoção de medidas que priorizam especialmente o transporte a pé.

Existem diversas experiências em cidades brasileiras de intervenções que são consideradas referências de projetos de requalificação urbana, favorecendo a melhoria das condições de segurança da via e, sobretudo, dos pedestres, incluindo por exemplo:

<sup>8</sup> WRI Brasil – Política Municipal de Ruas Completas: roteiro para elaboração de instrumento normativo municipal.

<sup>9</sup> World Resources Institute – WRI Brasil, 2021. Ruas completas no Brasil. Promovendo uma mudança de paradigma. Disponível em: <https://www.wribrasil.org.br/sites/default/files/wri-brasil-ruas-completas-no-brasil-2021.pdf>



- Estreitamento das pistas e alargamento das calçadas;
- Ampliação de áreas de espera junto às travessias de pedestres;
- Adoção de faixas de travessia de pedestres elevadas;
- Supressão de vagas e readequação de áreas de estacionamento;
- Qualificação dos pontos de parada de ônibus;
- Instalação de mobiliário urbano;
- Redução dos limites de velocidades viárias regulamentadas;
- Implantação de zonas 30 ou 40;
- Arborização e implantação de áreas verdes.

Inúmeras são as possibilidades desse tipo de intervenção nas cidades, com a vantagem de serem, em geral, ações de baixo custo e curto prazo de implementação. Além disso, em alguns casos as intervenções podem ser realizadas gradualmente, isto é, com uma implantação inicial usando sinalização ou outros elementos temporários por um período experimental, sendo em seguida substituídas por soluções definitivas, no que se chama de “urbanismo tático”.



**Figura 168: Exemplo de intervenção de redesenho urbano (antes e depois) no bairro Cidade 2000 em Fortaleza**

Fonte: Arquivos do Consórcio

Projetos de redesenho urbano qualificam os espaços públicos, propiciando oportunidade de mostrar à comunidade que o lugar onde vivem pode ser melhor. E, além da melhoria do ambiente urbano, as intervenções de redesenho têm forte impacto no aumento da segurança viária, principalmente para pedestres e ciclistas. Ao projetar as cidades com foco nos deslocamentos realizados pelos modos não motorizados, a cidade se torna um

ambiente mais seguro e acessível. Redução dos limites de velocidade, ampliação e qualificação das calçadas e outros espaços destinados à circulação de pedestres, implantação de iluminação pública e arborização, são alguns exemplos de medidas que podem ser implementadas para atingir esse objetivo.



**Figura 169: Exemplo de urbanismo tático no Largo Dom Luis em Recife**

Fonte: Prefeitura de Recife

De forma similar à proposta anterior, recomenda-se a implantação de medidas de redesenho urbano no Centro, para posterior expansão para outras áreas da Cidade.

### 8.1.3 Transposição de barreiras naturais ou artificiais

A RMRJ historicamente se desenvolveu ao longo de eixos viários, notadamente rodovias e a ferrovia de passageiros, que conectavam núcleos esparsos que pouco a pouco cresceram e se transformaram nas cidades e conurbações atuais. Com o crescimento desses núcleos, esses eixos acabam por se tornar graves problemas de engenharia de tráfego e causadores da degradação das áreas pelas quais passam.

Primeiramente, essas vias são importantes corredores viários para as grandes ligações intermunicipais e acabam sendo uma opção, e às vezes a única, para a circulação intraurbana. Em função disso, compartilham muitas vezes intenso tráfego de passagem com o tráfego local, inclusive com o transporte coletivo e ativo. Este compartilhamento tende a provocar situações de elevado risco de sinistros de trânsito.

Outro efeito indesejado da passagem dessas rodovias no tecido urbano é a possibilidade de desvios de tráfego de veículos de grande porte para vias urbanas próximas, como rotas alternativas em casos de acidentes, congestionamentos ou até de fuga de pedágios. Em qualquer dessas situações, as ruas e avenidas locais são ocupadas por um tipo e um volume de tráfego para os quais não foram dimensionadas.

Por fim, mais um problema dessas infraestruturas de transporte é a criação de barreiras difíceis de transpor, uma vez que buscam minimizar as interrupções, resultando na falta de pontos de conexão e travessia. Em função do tipo de tráfego que recebem, das condições geométricas e operacionais, acabam por oferecer poucas opções de travessias e retornos, obrigando motoristas, ciclistas ou pedestres a realizar extensos desvios para atingir destinos até muito próximos. Ao interromper abruptamente o tecido urbano, essas barreiras impedem a continuidade da circulação pública, deixando marcas visíveis na morfologia das quadras em ambos os lados do território dividido.

Assim, a implantação de transposições às barreiras naturais ou artificiais tem por objetivo promover a continuidade viária entre bairros ou regiões, garantindo sua articulação com o restante do município e da metrópole. Os efeitos decorrentes da transposição destas barreiras são multifacetados e podem exercer impactos de grande magnitude socioeconômica.

Dependendo de cada situação, a construção de novas transposições (viadutos, túneis, passagens inferiores, passarelas) pode ser necessária, ou mesmo soluções de transposição em nível, eventualmente combinadas com outras medidas de gestão de trânsito tais como: semaforização, implantação de medidas de moderação do tráfego motorizado ou de equipamentos eletrônicos de apoio à fiscalização.

#### 8.1.4 Propostas específicas para Nilópolis quanto ao espaço urbano

Quanto às ruas completas e redesenho urbano, recomenda-se que a Prefeitura escolha uma rua no Centro para um primeiro projeto de implantação, que pode posteriormente ser expandido para outras áreas da Cidade.

Para a solução da transposição de barreiras naturais ou artificiais, considera-se fundamental a adequação da Av. Getúlio de Moura, que cruza o município, bem como aumentar a quantidade de travessias da via férrea, devido à inibição da integração completa da área urbana. Além disso, tal como no município vizinho de Mesquita, é necessário solucionar a falta de conectividade do sistema viário interrompido pelo Rio Sarapuí, ao norte, e Rio Pavuna, ao sul.

## 8.2 Circulação de pedestres

Pedestres são pessoas que se deslocam a pé e que possuem diferentes capacidades de percepção e agilidade, podendo apresentar limitações de locomoção, seja por deficiências motoras ou de visão, pelo transporte de carrinhos de bebês, carrinhos de compras ou crianças de colo. Os deslocamentos a pé representam a maior parcela dos deslocamentos nas cidades brasileiras, desempenhando papel fundamental na mobilidade urbana, não só por ser um modo ativo que contribui para saúde e bem-estar do usuário, mas também pela importância na redução do tráfego de veículos, da poluição do ar e sonora.

Apesar disso, os usuários que optam por esse modo de deslocamento nos ambientes urbanos enfrentam inúmeros desafios como por exemplo:

- Infraestrutura inadequada das calçadas devido a largura estreita para livre circulação, estado de conservação degradado com pavimentação irregular, sem iluminação e com obstáculos fixos mal posicionados como postes;
- Travessias que em sua maioria não possuem tratamento adequado como faixa de pedestre, sinalização e rebaixo de guias nas aproximações;
- Obstrução das calçadas com estacionamentos, muitas vezes irregulares;
- Falta de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, tanto nas calçadas como nas travessias e acessos públicos;
- Poucos locais com sombras e abrigos na rota caminhável, sendo um fator agravante em condições climáticas adversas.

É um modo de deslocamento essencial principalmente para grupos mais vulneráveis da sociedade como pessoas de baixa renda, crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida, o que aumenta a relevância em investimentos de infraestrutura urbana que melhorem as condições de caminhabilidade proporcionando inclusão social. Portanto, o poder público deve prover medidas de incentivo à mobilidade ativa para criar cidades mais sustentáveis, seguras, acessíveis e inclusivas, promovendo a integração social e a vitalidade das áreas urbanas.

Desse modo, esta seção tem o objetivo de apresentar as principais ações para melhorias das condições de circulação de pedestres incluindo manuais e boas práticas que podem servir de apoio para o poder público na realização de projetos.

### 8.2.1 Melhorias das calçadas

A calçada é a infraestrutura que dá suporte à maior parte dos deslocamentos diários e influencia diretamente na qualidade de vida e na segurança das pessoas. Importante frisar que a calçada não deve ser observada somente como espaço para circulação de pedestres, ela desempenha um papel social de espaço de permanência e convívio. No entanto, a dispersão do tecido urbano, fomentada pela priorização histórica do transporte motorizado, e um mau estado de conservação das calçadas, desincentivam as pessoas a se locomoverem a pé.

Assim, a qualidade das calçadas é um fator que deve ser levado em consideração no planejamento urbano para valorizar e democratizar o uso do espaço público e incentivar o transporte ativo, contribuindo para uma vida mais saudável, diminuindo o uso de veículos e reduzindo as emissões de poluentes locais e gases de efeito estufa.

Diferentes atores públicos e privados dividem responsabilidades pelas calçadas, porém não há uma definição clara de suas atribuições, resultando em uma desatenção a essa infraestrutura tão importante para a circulação urbana. Nesse contexto, o poder público deve assegurar o direito de ir e vir em calçadas de qualidade, seja por meio de incentivos e fiscalização, ou efetivamente se tornando o responsável por construir e manter.

É importante ressaltar aspectos mínimos que devem ser observados pela autoridade local para oferecer segurança e conforto a todos os pedestres. Dessa maneira, as propostas do PRM 2034 para melhoria das calçadas convergem em diretrizes para orientar o planejamento municipal de acordo as melhores práticas nacionais e internacionais.

Há diversos manuais sobre desenho urbano de calçadas, com destaque para o manual<sup>10</sup> publicado pelo Instituto WRI Cidades em 2017, que contempla 8 princípios para a qualificação das calçadas visando auxiliar no planejamento urbano e potencializar a circulação de pedestres. A Tabela 44 apresenta resumidamente esses princípios, seus principais impactos para o ambiente urbano e os elementos que constituem cada um deles. Essas orientações devem ser observadas, sempre que possível, na elaboração de projetos de construção e revitalização de calçadas em Nilópolis. Cada um desses princípios e elementos são ilustrados na Figura 170.

**Tabela 44: Princípios das calçadas, principais elementos e contribuições para o espaço urbano**

| Princípio                       | Descrição                                                                             | Contribuição para o espaço urbano                                                                                          | Principais elementos                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dimensionamento adequado</b> | Largura da calçada compatível com os usos no local                                    | Confere segurança e conforto para os pedestres, garantindo espaço suficiente para que transitem e permaneçam nas calçadas. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Faixa Livre</li> <li>• Faixa de Serviço</li> <li>• Faixa de Transição</li> </ul>                                                           |
| <b>Acessibilidade Universal</b> | Uso de elementos para facilitar o acesso por todas as pessoas                         | Contribui para tornar o espaço urbano inclusivo                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rebaixamento da calçada</li> <li>• Piso tátil</li> <li>• Inclinação longitudinal</li> </ul>                                                |
| <b>Conexões Seguras</b>         | Elementos urbanos que interligam as calçadas e contribuem para a formação de uma rede | Facilita e dá prioridade aos deslocamentos a pé, proporcionando continuidade e conexão com outros meios de transporte      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conectividade</li> <li>• Esquinas</li> <li>• Faixa de travessia de pedestres</li> <li>• Pontos de parada de transporte coletivo</li> </ul> |
| <b>Sinalização coerente</b>     | Conjunto de sinais que orientem os pedestres no espaço urbano                         | Provê informações sobre a cidade na escala do pedestre, promovendo comunicação entre as pessoas e o espaço urbano          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinalização informativa</li> <li>• Semáforos para pedestres</li> </ul>                                                                     |


<sup>10</sup> Instituto WRI Cidades, 2019. 8 princípios da calçada. Construindo cidades mais ativas. Disponível em: <https://www.wribrasil.org.br/publicacoes/8-principios-da-calcada>



| Princípio                     | Descrição                                                              | Contribuição para o espaço urbano                                                                              | Principais elementos                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Espaço atraente</b>        | Elementos que contribuem para tornar o espaço agradável                | Proporciona um ambiente confortável, motivando as pessoas a caminharem e permanecerem no espaço público urbano | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vegetação</li> <li>• Mobiliário urbano</li> </ul>                                                                                                                                  |
| <b>Segurança permanente</b>   | Aspectos que conferem melhoria de segurança pública ao ambiente urbano | Aumenta a sensação de segurança nos deslocamentos a pé e convida as pessoas a conviverem mais com a cidade     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Iluminação pública;</li> <li>• Fachadas ativas.</li> </ul>                                                                                                                         |
| <b>Superfície qualificada</b> | Técnicas para assegurar um piso firme e regular para o calçado         | Confere segurança e conforto para os pedestres                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Concreto moldado in loco;</li> <li>• Concreto permeável;</li> <li>• Blocos intertravados;</li> <li>• Ladrilho hidráulico;</li> <li>• Placas de concreto pré-fabricadas.</li> </ul> |
| <b>Drenagem eficiente</b>     | Técnicas para promover o escoamento das águas pluviais                 | Proporcionar resiliência das calçadas, contribuindo para manter sua funcionalidade                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclinação transversal</li> <li>• Jardim de chuva</li> </ul>                                                                                                                       |

Fonte: Instituto WRI Cidades (2019), adaptado pelo Consórcio

Ainda que em algumas situações o espaço físico das vias não seja suficiente para contemplar todos os aspectos, deve-se priorizar, por exemplo, a acessibilidade universal, as conexões seguras e a superfície qualificada.

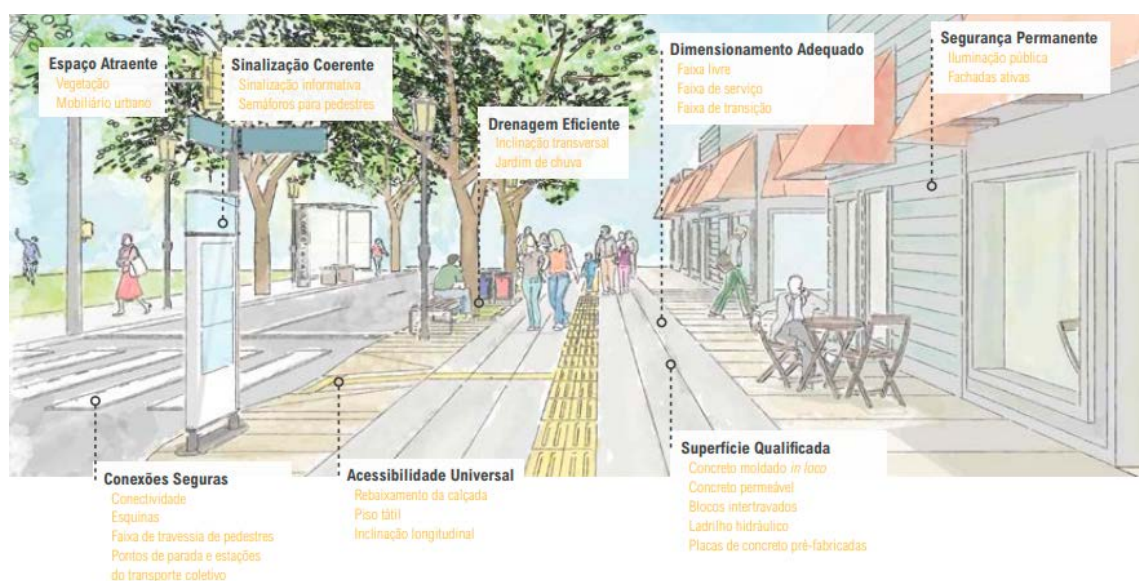

**Figura 170: Esquema ilustrativo de calçada ideal**

Fonte: Instituto WRI Cidades (2019)

No Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana<sup>11</sup> da WRI são apresentados os critérios técnicos que devem ser observados em projetos de calçadas com bases não só nas normas técnicas e legislação vigentes no Brasil, como também nas recomendações da literatura nacional e internacional. Seguindo os princípios apresentados anteriormente, os seguintes critérios devem ser observados durante a elaboração de projetos de calçadas no município:

- Dimensionamento da largura das calçadas;

<sup>11</sup> Instituto WRI Cidades, 2017. Caderno Técnico para Projetos de Mobilidade Urbana – Transporte Ativo. Disponível em: <https://www.wribrasil.org.br/publicacoes/cadernos-tecnicos-para-projetos-de-mobilidade-urbana>

- Tipo de pavimento;
- Inclinação para drenagem adequada;
- Iluminação pública;
- Conforto climático;
- Mobiliário urbano;
- Sistema de informação; e
- Continuidade da calçada.

Em relação ao dimensionamento, conforme apresentado acima, recomenda-se que a calçada seja composta por três faixas (faixa de serviço, faixa livre e faixa de transição) como indicado na Figura 171.

A faixa de serviço é adjacente ao meio-fio, onde devem estar posicionados os mobiliários urbanos (bancos, lixeiras, pontos de ônibus, caixas de correio, etc.), postes de iluminação, sinalização vertical, tampas de inspeção e vegetação.

Já a faixa livre é o espaço dedicado à circulação de pedestres devendo possuir uma largura mínima de 1,50m, sendo desobstruída e sem interferências que possam dificultar o fluxo de pessoas. O dimensionamento dessa faixa deve ser orientado pelo fluxo de pedestres para oferecer um bom nível de serviço, a Tabela 45 indica as diferentes larguras conforme o aumento do fluxo de pessoas.

A faixa de transição, também denominada faixa de acesso, localiza-se próximo à edificação e possibilita a transição de áreas. Recomenda-se uma largura mínima de 0,45m para essa faixa.

**Tabela 45: Largura mínima da faixa livre de acordo com fluxo máximo de pedestres por hora**

| Largura mínima faixa livre (m) | Capacidade (pedestres por hora) |                      |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|                                | Em um sentido                   | Em ambos os sentidos |
| <b>1,50</b>                    | 1.220                           | 800                  |
| <b>2,00</b>                    | 2.400                           | 1.600                |
| <b>2,50</b>                    | 3.600                           | 2.400                |
| <b>3,00</b>                    | 4.800                           | 3.200                |
| <b>4,00</b>                    | 6.000                           | 4.000                |

Fonte: Instituto WRI Cidades (2017), elaborada pelo Consórcio

Nos casos de vias já consolidadas em que as calçadas não tenham largura mínima, recomenda-se que as faixas de rolamento e de estacionamento do transporte motorizado sejam redimensionadas para priorizar o transporte ativo.



Figura 171: Recomendações de dimensionamento da largura das calçadas

Fonte: Instituto WRI Cidades (2017)

### 8.2.2 Tratamento para travessia de pedestres

A travessia de pedestres é um dos componentes cruciais para promover a sensação de segurança entre os pedestres sendo fundamental que sejam seguras e frequentes, priorizando o fluxo a pé e proporcionando maior conforto. A acessibilidade das travessias também é um aspecto de alta importância, sendo abordado em um tópico separado, no item 7.7.4.

As travessias de pedestres podem variar em suas características, abrangendo desde travessias em nível, aquelas com semáforos e até mesmo aquelas desprovidas de qualquer sinalização. Conforme indicado no Guia Global de Desenho de Ruas da NACTO<sup>12</sup>, existem elementos fundamentais, indicados na tabela a seguir, que devem ser levados em consideração no planejamento dessas travessias e na revitalização das mesmas. Essas recomendações devem ser seguidas, não somente nos eixos metropolitanos discutidos, mas também em ações que visem a revitalização dos espaços públicos, visando a segurança e conforto dos pedestres.

Tabela 46: Recomendações sobre elementos das travessias

<sup>12</sup> NACTO, 2016. Guia Global de Desenho de Ruas. Disponível em: <https://globaldesigningcities.org/publication/global-street-design-guide-pt/>

| Elementos                              | Recomendações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Locação</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>As travessias de pedestres podem ser locadas em cruzamentos ou meios de quadras;</li> <li>Implemente faixas de pedestres em todas as vias de um cruzamento;</li> <li>Instale as faixas onde forem detectadas linhas de desejo significativas. Dentre os casos frequentes encontram-se as paradas de ônibus no meio de quadras, parques, praças, monumentos ou entradas de edifícios públicos;</li> </ul>                                                                                    |
| <b>Espaçamento</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Os critérios para espaçamento entre faixas de pedestres devem ser determinados de acordo com as redes de pedestres, o ambiente construído e as linhas de desejo. Os projetistas precisam considerar tanto as demandas existentes para travessias quanto as projetadas;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Demarcação</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Demarque sempre as faixas de pedestres, independentemente do padrão ou do material do pavimento;</li> <li>As demarcações de alta visibilidade nos padrões de escada ou zebra são preferíveis às paralelas ou tracejadas, pois são mais visíveis para os veículos que se aproximam e têm estimulado os motoristas a darem preferência aos pedestres;</li> </ul>                                                                                                                              |
| <b>Semáforos</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando as velocidades dos veículos forem maiores que 30 km/h e o volume de pedestres e as demandas por travessias forem de moderados a altos, implante semáforos nas travessias a fim de promover um ambiente seguro para a caminhada;</li> <li>Travessias sem semáforos são normalmente seguras em ruas de baixo volume de tráfego e velocidades abaixo de 30 km/h;</li> </ul>                                                                                                             |
| <b>Comprimento</b>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Mantenha as distâncias de travessia o mais curtas possível com o uso de raios pequenos em esquinas, extensões de meio-fio, ilhas de refúgio de pedestres e canteiros centrais;</li> <li>Os canteiros centrais e as ilhas de refúgio permitem aos pedestres atravessar em dois estágios, o que é mais fácil e seguro nos casos de travessia de múltiplas faixas de trânsito;</li> </ul>                                                                                                      |
| <b>Largura</b>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uma faixa de pedestres deve ser pelo menos tão larga quanto as calçadas que ela conecta e não deve medir menos do que 3 m de largura;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Visibilidade e clareza visual</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proporcione áreas adequadas de espera para que os pedestres possam enxergar o tráfego em sentido contrário e reforce a visibilidade dos motoristas, acrescentando extensões de meio-fio ou ilhas de refúgio;</li> <li>Restrinja o estacionamento na via ou instale extensões de meio-fio a fim de tornar os pedestres mais visíveis aos motoristas e os carros mais visíveis aos pedestres. Isso é denominado clareza visual da rua e deve ser oferecida em todas as travessias;</li> </ul> |
| <b>Medidas adicionais de segurança</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>A presença de uma faixa de pedestres por si só não torna uma rua segura. Com base nos volumes de pedestres e de veículos, nas velocidades e na largura e configuração da via, as travessias de pedestres podem demandar medidas adicionais de segurança, tais como ilhas de refúgio, semáforos ou estratégias de moderação de tráfego;</li> </ul>                                                                                                                                           |
| <b>Separação de nível</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proporcione sempre travessias de pedestres em nível, exceto em circunstâncias nas quais elas cruzem vias expressas de acesso limitado ou recursos naturais, como rios.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Fonte: Guia Global de Desenho de Ruas, NACTO, adaptado pelo Consórcio

O Guia Global de Desenho de Ruas detalha tipos de travessia, e indicações sobre semaforização, velocidade veicular recomendada e para qual volume veicular é recomendado cada solução. A tabela a seguir apresenta os tipos de travessia, mas sugere-se que o documento oficial seja consultado para projetos futuros.



Tabela 47: Tipo de travessias de pedestres

| Tipo de travessia                          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ilustração |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Travessia Convencional</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume de pedestres: Baixo a Alto</li> <li>• Com semáforo: Sim</li> <li>• Em cruzamento: Sim</li> <li>• Meio de Quadra: Não</li> <li>• Velocidade veicular: Qualquer velocidade</li> <li>• Volume veicular: Baixo a Alto</li> </ul>                  |            |
| <b>Travessias Diagonais</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume de pedestres: Alto</li> <li>• Com semáforo: Sim</li> <li>• Em cruzamento: Sim</li> <li>• Meio de Quadra: Não</li> <li>• Velocidade veicular: Qualquer velocidade</li> <li>• Volume veicular: Médio a Alto</li> </ul>                          |            |
| <b>Travessias Elevadas</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume de pedestres: Médio a Alto</li> <li>• Com semáforo: Não</li> <li>• Em cruzamento: Sim</li> <li>• Meio de Quadra: Sim</li> <li>• Velocidade veicular: Abaixo de 30km/h</li> <li>• Volume veicular: Médio a Alto</li> </ul>                     |            |
| <b>Travessias com moderação de tráfego</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume de pedestres: Baixo a Médio</li> <li>• Com semáforo: Não/acionado</li> <li>• Em cruzamento: Não (prefira elevado)</li> <li>• Meio de Quadra: Sim</li> <li>• Velocidade veicular: Acima de 30km/h</li> <li>• Volume veicular: Médio</li> </ul> |            |

| Tipo de travessia                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                              | Ilustração                                                                           |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Travessias desalinhadas</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume de pedestres: Baixo a Médio</li> <li>• Com semáforo: Ativado</li> <li>• Em cruzamento: Não</li> <li>• Meio de Quadra: Sim</li> <li>• Velocidade veicular: Acima de 30km/h</li> <li>• Volume veicular: Médio</li> </ul> |   |
| <b>Travessias com estreitamento/preferenciais</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Volume de pedestres: Baixo</li> <li>• Com semáforo: Não</li> <li>• Em cruzamento: Não</li> <li>• Meio de Quadra: Sim</li> <li>• Velocidade veicular: Abaixo de 30km/h</li> <li>• Volume veicular: Baixo</li> </ul>            |  |

Fonte: Guia Global de Desenho de Ruas, NACTO

### 8.2.3 Acessibilidade universal

Além de assegurar a qualidade e o conforto das calçadas e travessias, é fundamental considerar o nível de acessibilidade universal durante o planejamento de intervenções e renovações urbanas. Devido à importância desse tópico e a necessidade de estabelecer diretrizes específicas que determinem os padrões mínimos de qualidade para a acessibilidade universal, esse assunto é abordado em um capítulo dedicado no Caderno Técnico de Mobilidade Ativa<sup>13</sup>, elaborado em colaboração entre o WRI e o Ministério das Cidades.

A atenção especial ao tópico de acessibilidade universal tem como objetivo garantir que todos tenham autonomia e segurança nos seus deslocamentos a pé. Não somente, a garantia dessa acessibilidade é essencial para que pessoas com dificuldade de locomoção, o que inclui pessoas com deficiência, idosos e criança, de modo a assegurar que elas tenham seus direitos garantidos e respeitados no espaço urbano.

O Caderno Técnico de Mobilidade Ativa traz recomendações para tratamentos de interseções, como o rebaixamento de guias, instalação de piso tátil, inclinação indicada de rampas, entres outros elementos que são apresentados na tabela a seguir.

**Tabela 48: Elementos para desenho de travessias acessíveis**

| Critérios                      | Subcritérios                                            |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Rebaixamento de Calçada</b> | Largura da faixa livre junto aos rebaixamentos.         |
|                                | Largura dos rebaixamentos (perpendiculares e paralelos) |
|                                | Inclinação                                              |
|                                | Rebaixamento alinhada com faixa de pedestre             |
|                                | Sinalização tátil de alerta                             |
| <b>Rampas</b>                  | Inclinação                                              |
|                                | Largura Livre                                           |
|                                | Sinalização tátil de alerta                             |

<sup>13</sup> Acessado em: [https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSEMOB/Biblioteca/Criterios\\_transporte.pdf](https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSEMOB/Biblioteca/Criterios_transporte.pdf)

|                     |                                                                   |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Escadarias</b>   | Largura Livre                                                     |
|                     | Altura dos espelhos                                               |
|                     | Largura dos pisos                                                 |
|                     | Sinalização tátil de alerta                                       |
|                     | Existência de rampas e/ou elevadores de acesso                    |
| <b>Passarelas</b>   | Largura livre                                                     |
| <b>Guarda Corpo</b> | Altura                                                            |
|                     | Existência de barras laterais                                     |
| <b>Corrimãos</b>    | Vão entre corrimãos                                               |
|                     | Altura                                                            |
|                     | Prolongamento antes do início e depois do fim de rampas e escadas |

Fonte: Caderno Técnico de Mobilidade Ativa, WRI Brasil

O documento apresenta as indicações de largura mínima, inclinação mínima e dimensionamento de aparelhos de acessibilidade, como mostra o exemplo da figura a seguir, que contém indicações de dimensionamento de uma rampa. Recomenda-se que projetos futuros de revitalização dos espaços urbanos, tanto nos acessos aos eixos metropolitanos, como fora deles, sejam balizados com os critérios de acessibilidade universal descritos na tabela acima.

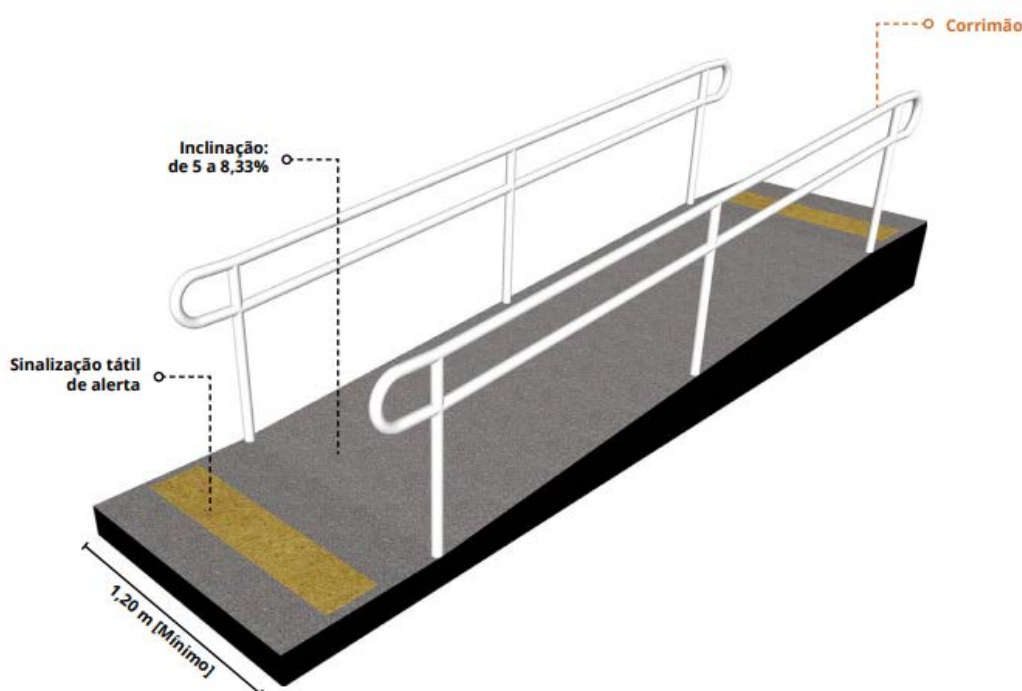


Figura 172: Exemplo de material encontrado no Caderno Técnico de Mobilidade Ativa

Fonte: Caderno Técnico de Mobilidade Ativa, WRI Brasil


#### 8.2.4 Propostas específicas para Nilópolis quanto a circulação de pedestres

Conforme mencionado no diagnóstico, há muito o que melhorar nas calçadas de Nilópolis, mesmo no Centro. Sugere-se à Prefeitura começar os trabalhos pelos locais que contam com mais pedestres sem utilização de calçadas, para em seguida expandir para o restante da Cidade.

Os elementos como o rebaixamento de guias, instalação de piso tátil, inclinações indicadas de rampas, entre outros, devem ser observadas nos tratamentos de acessos aos principais eixos metropolitanos de Nilópolis, especificamente o acesso e entorno dos pontos de parada do serviço de ônibus intermunicipal, em especial junto à estação de trem.



Recomenda-se à Prefeitura analisar a transformação de trechos adicionais da Estrada Mirandela (entre a estação ferroviária e a Av. João Evangelista de Carvalho) em calçadas ou ruas completas com o uso de urbanismo tático, considerando seu perfil de uso atual.

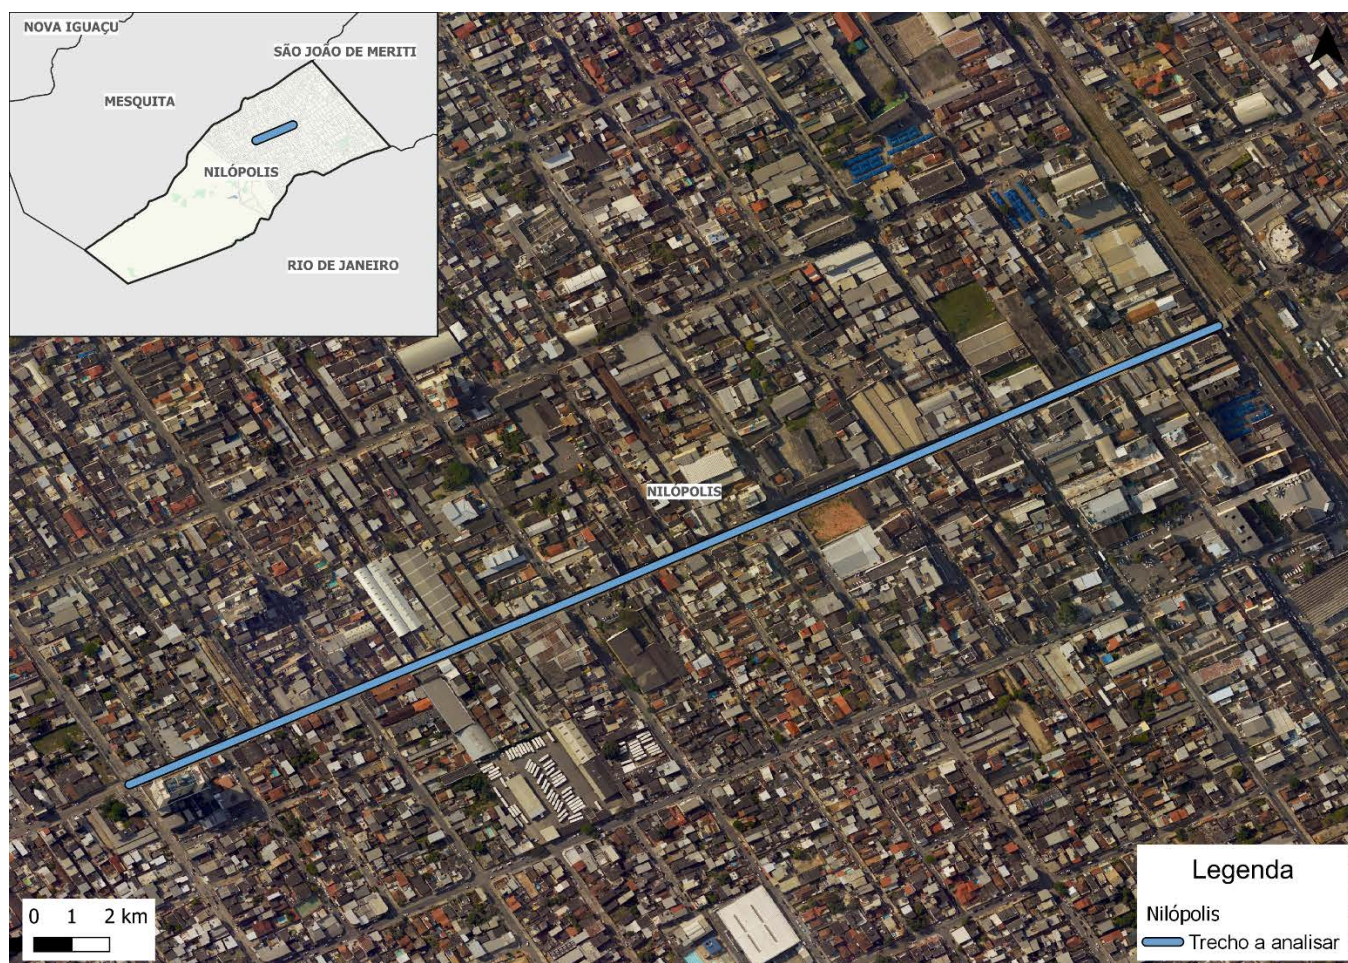

**Figura 173: Trecho da Estr. Mirandela a revitalizar**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

### 8.3 Circulação de ciclistas

Nilópolis já possui intensa utilização deste modo de transporte, mas a infraestrutura disponível para proporcionar deslocamentos seguros aos ciclistas é bastante limitada. Assim sendo, faz-se necessário implantar um sistema ciclovitário.

O sistema ciclovitário contempla o conjunto das infraestruturas necessárias para a circulação segura e atrativa dos ciclistas e as ações de proteção e incentivo ao uso da bicicleta na cidade.





**Figura 174: Elementos constitutivos do sistema ciclovitário**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

São elementos constitutivos do sistema ciclovitário:

- Rede ciclovitária: conjunto de vias que compõem a rede para a circulação do modo bicicleta onde são indicadas intervenções físicas para garantir a circulação segura dos ciclistas;
- Estacionamentos de bicicletas ou paraciclos: equipamentos públicos para estacionamento de bicicletas, localizados em área pública ou privada;
- Sistemas de bicicletas compartilhadas: oferta de bicicletas de uso público, com foco em viagens de integração intermodal com o transporte coletivo de alta e média capacidades, principalmente;
- Políticas de incentivo ao uso de bicicletas: conjunto de programas ou ações eventuais ou permanentes para estimular o uso da bicicleta;
- Políticas de educação / comunicação: programas ou ações que possibilitem ampliar o conhecimento das regras de trânsito para todos os usuários do sistema viário.

### 8.3.1 Diretrizes gerais para implantação do sistema ciclovitário

As diretrizes gerais para a proposição do Sistema Ciclovitário são:

- Promover uma cidade mais saudável, com menor quantidade de emissões de poluentes;
- Reduzir o uso de modos movidos a combustíveis não renováveis, como o petróleo;
- Dar prioridade ao transporte ativo sobre os modos de transporte motorizado individual;
- Integrar os deslocamentos por bicicleta com o transporte coletivo;
- Reduzir a quantidade de sinistros ocorridos com pedestres e ciclistas;
- Reduzir a velocidade das vias estruturais do município com a finalidade de diminuir a quantidade de sinistros;
- Implantar áreas de redução de velocidade;
- Implantar desenhos de ruas, calçadas e travessias viárias priorizando o pedestre e o ciclista e não os carros;
- Consolidar uma rede estrutural ciclovitária, composta por ciclovias, ciclofaixas e ciclorrotas, conectando-as.

### 8.3.2 Implantação de uma rede cicloviária integrada

Parte integrante do sistema cicloviário, a rede cicloviária é composta pelo conjunto de vias que compõem a rede prioritária para a circulação do modo bicicleta, em que são indicadas intervenções físicas para garantir a circulação segura dos ciclistas.

A rede cicloviária pode contemplar diferentes tipos de tratamento, que indicam diferentes níveis de intervenção e representam diferentes custos de implantação.

#### 8.3.2.1 Ciclovía

A ciclovía é a pista própria destinada à circulação de bicicletas, separada fisicamente do tráfego de veículos automotores e da área destinada aos pedestres, podendo ser unidirecional ou bidirecional.

A ciclovía pode estar no mesmo nível da pista, ou em desnível, sendo separada por ilhas ou dispositivos físicos que indiquem a segregação do fluxo de bicicletas com demais veículos automotores. No caso de ciclovias junto às calçadas, a estrutura também é separada pelo desnível ou outros elementos de separação, como canteiros.



**Figura 175: Ciclovía no bairro de Botafogo no Rio de Janeiro**

Fonte: Willian Cruz, Vá de Bike



**Figura 176: Ciclovía na Av. João Saldanha em Maricá**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

#### 8.3.2.2 Ciclofaixa

A ciclofaixa é a pista unidirecional ou bidirecional destinada ao trânsito exclusivo de bicicletas, aberta ao uso público, demarcada na pista de rolamento ou nas calçadas por sinalização específica, porém sem segregação física do fluxo de veículos automotores.

Ela pode receber alguns elementos de separação, dando maior proteção aos ciclistas, como a duplicação da faixa branca de divisão de tráfego, a implantação de buffer, a utilização de balizadores e a instalação de floreiras, que ampliam a visibilidade e segurança, e ordenam melhor o estacionamento de veículos.



**Figura 177: Ciclofaixa com estacionamento ao lado no centro de Niterói**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



**Figura 178: Ciclofaixa no município de Maricá**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

#### 8.3.2.3 *Ciclorrota*

A ciclorrota é a via aberta ao uso público, com pista compartilhada para o trânsito de bicicletas e veículos motorizados com velocidade controlada, que deverá obrigatoriamente ser sinalizada e a circulação será preferencial aos veículos não motorizados. É recomendado que as vias tenham velocidade máxima de 30 km/h, associadas a outras medidas de moderação de tráfego.



**Figura 179: Ciclorrota no município de Fortaleza**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

#### 8.3.2.4 *Passeio Compartilhado*

Passeio compartilhado é o espaço utilizado por ciclistas nas calçadas, compartilhado com os pedestres. Pode ser regulamentado apenas pela sinalização vertical, ou também ter indicação no piso.





**Figura 180: Passeio compartilhado no município de Salvador**

Fonte: Arquivos Consórcio PRM 2034

A escolha de uma tipologia de tratamento cicloviário deve levar em conta inúmeros aspectos, como largura da via, calçadas, espaço urbano, iluminação, quantidade de bicicletas em circulação, presença de estacionamento para veículos, dentre outros.

Um estudo específico deve ser contratado para se obter insumos dos pontos de vista espacial, urbanístico e viário para a melhor escolha do tratamento cicloviário.

De acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito<sup>14</sup>, em seu Volume VIII – Sinalização Cicloviária, recomenda-se que no desenvolvimento de um projeto de mobilidade por bicicleta sejam avaliadas as seguintes ações prévias:

- Atender às diretrizes estabelecidas na Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU);
- Conhecer a finalidade do uso do espaço cicloviário, que pode ser modal estruturante da circulação urbana ou um meio complementar ao sistema de transporte principal e, ainda, definir sua função como modal de transporte e/ou instrumento de lazer da população;
- Mapear a demanda ciclística existente, que pode ser obtida por meio de pesquisas de origem e destino ou de pesquisas específicas para esta finalidade;
- Mapear a demanda ciclística potencial (futura), que pode ser obtida por indicadores constituídos do mapeamento de outros modais de transporte e que pelas suas características possam ser substituídas por viagem de bicicleta (viagens a pé de grande extensão — acima de 1 km ou 20 minutos de caminhada — ou viagens de transporte coletivo de curta duração — inferiores a 3 km ou 10 minutos);
- Realizar pesquisa qualitativa junto aos ciclistas, representações de ciclistas e lideranças comunitárias, objetivando conhecer quais as características de viagens, problemas vivenciados nos deslocamentos e trajetos na área de estudo;
- Definir a localização e a área de abrangência do projeto, ou seja, bairro, via urbana, rodovia específica, e outros;
- Realizar levantamento e mapeamento das informações disponíveis sobre: topografia; hidrologia da área de estudo; uso e ocupação do solo; polos geradores de tráfego; hierarquização viária; plano diretor urbanístico; redes de transporte público; pontos críticos de acidentes de trânsito, em especial os

<sup>14</sup> Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume VIII – Sinalização Cicloviária – Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN, 2021)



- acidentes envolvendo pedestres e ciclistas; intervenções viárias previstas; contagens volumétricas classificadas de tráfego, incluindo pedestres e bicicletas; sinalização existente, dentre outros;
- Garantir a continuidade da circulação de ciclistas em ciclovia e ciclofaixa, dando tratamento adequado de sinalização nos seus acessos e saídas;
  - Analisar as condições de iluminação, dando preferência a locais com iluminação pública existente, avaliando, quando necessário, sua melhoria ou implantação;
  - Indicar nos estudos de engenharia os locais onde a circulação de bicicletas deve ser proibida. Nestes casos, o órgão/entidade de trânsito com circunscrição sobre a via deve tomar as providências necessárias, sempre que possível oferecendo opções de trajeto, orientando caminhos e/ou outras medidas que garantam a segurança.

### 8.3.3 Implantação de bicicletários e paraciclos

Os estacionamentos de bicicletas são equipamentos de uso público para guarda das bicicletas em áreas públicas ou privadas. São equipamentos essenciais, pois permitem destinar aos ciclistas espaços para o estacionamento de seus veículos, para diferentes finalidades.

Os estacionamentos podem ser de longa permanência, mais conhecidos como bicicletários, sendo que podem ter diferentes sistemas de acesso e controle. Também podem ser inseridos dispositivos na via pública, para curta permanência, mais conhecidos como paraciclos, dispostos em praças, calçadas e em vagas veiculares, pois o espaço utilizado para estacionamento de um automóvel comporta o estacionamento de 6 ou mais bicicletas.

As diretrizes gerais apresentadas para o sistema ciclovitário orientaram a proposição para uma política de estacionamentos de bicicletas, considerando os seguintes parâmetros:

- Implementar vagas de estacionamento de bicicletas nas regiões de comércio e serviços, considerando o uso atual da bicicleta e também os potenciais de uso do sistema;
- Integrar a política de estacionamento de bicicletas ao sistema de transporte público coletivo de passageiros, implantando estacionamentos junto aos pontos de ônibus principais;
- Integrar as vagas de estacionamento de bicicletas à rede ciclovitária, priorizando os locais com infraestrutura ciclovitária implantada;
- Promover controle de acesso aos bicicletários para garantir maior segurança aos usuários;
- Coletar e utilizar as estatísticas de uso dos bicicletários para o planejamento ciclovitário;
- Estimular a implantação de bicicletários pelos empreendimentos privados, ampliando a oferta de vagas para diferentes usuários.

#### 8.3.3.1 Bicicletários

Bicicletários são estacionamentos para bicicletas de uso público que podem ser instalados em áreas públicas ou privadas. Esses equipamentos demandam sistema de controle de acesso, sendo usual haver um cadastramento prévio dos ciclistas e, em alguns casos, a sua utilização pode ser tarifada. Como os bicicletários concentram um grande número de usuários, neles podem ser oferecidos equipamentos e serviços de apoio, como instalações para manutenção, bombas de ar comprimido, serviços de alimentação e vestiários.

Um bom estudo para a localização dos bicicletários é essencial para a sua boa atratividade e uso. Bicicletários localizados bem próximos aos grandes equipamentos de transporte coletivo tendem a ser mais movimentados. Ao contrário, bicicletários localizados distantes destes pontos de interesse, criam dificuldades em fazer a conexão entre bicicleta e transporte público e tendem a serem subutilizados.



**Figura 181: Bicicletário localizado dentro da Estação Pavuna da Linha 2 do Metrô Rio**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

#### 8.3.3.2 Paraciclos

Os paraciclos são dispositivos instalados nas vias públicas, praças ou calçadas para serem utilizados pelos ciclistas para estacionamento de sua bicicleta. Como não há controle sobre a sua ocupação, são mais adequados para permanência por curtos períodos. As estruturas são muito simples, de vários desenhos e tamanhos, para uma ou várias bicicletas, de acordo com o espaço disponível.




**Figura 182: Paraciclos de diferentes formatos e tamanhos**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Para instalação na via pública, podem ser utilizadas vagas antes destinadas para estacionamento de automóveis, sendo que uma única vaga pode ser substituída por um paraciclo com espaço para 6 ou até 10 bicicletas. Algumas cidades adotam desenhos mais elaborados, contribuindo para a requalificação dos espaços urbanos e que podem atrair empresas ou entidades interessadas em investir na sua instalação, associando sua imagem institucional a esses equipamentos.



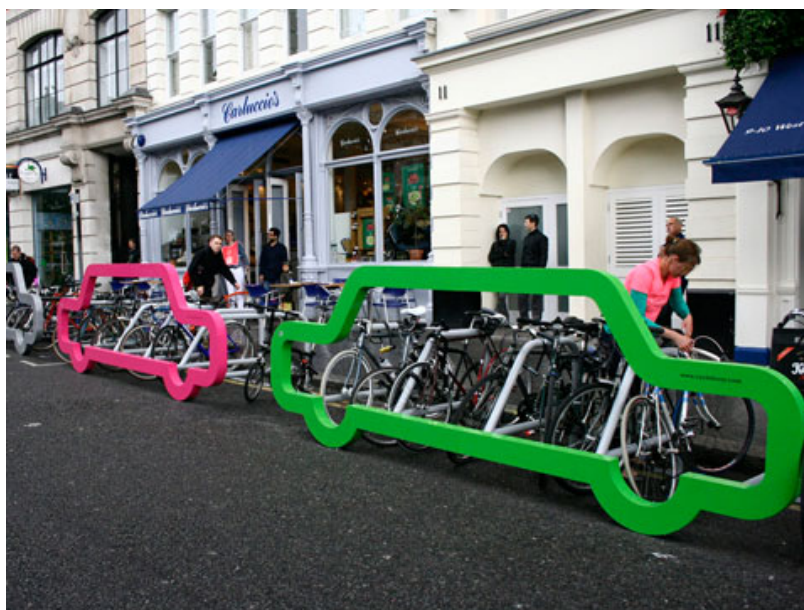

**Figura 183: Vaga para um automóvel ocupada por paraciclo com espaço para até 10 bicicletas em Londres**

Fonte: Cyclehoop/Divulgação

De acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN<sup>15</sup>, “recomenda-se que o paraciclo seja instalado o mais próximo possível de locais de interesse, como próximo à entrada e saída de estabelecimentos de ensino, comerciais (supermercado, padaria, farmácia), bibliotecas, órgãos públicos, serviços, evitando-se locais ermos e mal iluminados, para proporcionar maior segurança e melhor uso desses dispositivos”.



**Figura 184: Paraciclo instalado ao lado do centro de informações turísticas em Maricá**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

#### 8.3.4 Políticas de incentivo ao uso de bicicletas

Em paralelo à expansão e implantação de vias com tratamento ciclovitário, o município deve apoiar a implantação de programas que atraiam uma maior parte da população ao uso diário das bicicletas. Nesta seção são

<sup>15</sup> Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume VIII – Sinalização Ciclovitária – Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN, 2021)

detalhados alguns programas, priorizando aqueles com algum sucesso em sua implantação dentre os casos existentes em outros municípios brasileiros.

#### 8.3.4.1 Programa de bicicletas compartilhadas

O sistema de bicicletas compartilhadas é um modelo sustentável de transporte, baseado em um mecanismo de autoatendimento, com disponibilização de bicicleta de uso compartilhado, possibilitando aos cidadãos utilizarem esse modo de transporte, mesmo que não disponham de uma bicicleta própria.

Para a implantação de um sistema de bicicletas compartilhadas algumas diretrizes podem ser aplicadas:

- Implementar o sistema de bicicletas compartilhadas em todas as regiões de alta densidade populacional, comércio e serviços, considerando o uso atual da bicicleta e os potenciais de uso do sistema, em especial para viagens dentro de uma determinada região e de integração com o transporte coletivo;
- Ofertar bicicletas para diferentes perfis de usuários e finalidades de uso;
- Integrar o sistema de bicicletas compartilhadas ao sistema de transporte público coletivo de passageiros;
- Integrar as estações de bicicletas compartilhadas à rede ciclovária, priorizando os locais com infraestrutura ciclovária implantada;
- Manter o sistema equilibrado, oferecendo bicicletas e vagas disponíveis em todas as estações durante seu período de funcionamento;
- Coletar e utilizar as estatísticas de uso do sistema de bicicletas compartilhadas para o planejamento ciclovário.



**Figura 185: Estação do sistema de bicicletas compartilhadas públicas (Vermelhinhas) no município de Maricá**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

O empréstimo de bicicletas compartilhadas não necessariamente precisa ser realizado através de estações do tipo *docking station*, como é o caso de Maricá ou do município do Rio de Janeiro. Em Salvador, a Prefeitura tem uma parceria com alguns estabelecimentos comerciais e associações de bairros onde são disponibilizadas bicicletas para o uso dos moradores de maneira que possam realizar as suas viagens, por exemplo, para entrega de produtos e compras de supermercados. O uso é gratuito e cada morador pode usar por até uma semana através de cadastro na associação.





Figura 186: Bicicletas compartilhadas do programa Bike Comunidade no município de Salvador

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

#### 8.3.4.2 Programa de orientação ao ciclista (POC)

O POC é um projeto de sinalização vertical para identificação de rotas cicloviárias. No Brasil, é aplicado na orientação de rotas urbanas, identificando os principais trajetos cicloviários, pontos de atração, serviços e espaços culturais. A sinalização também pode indicar a distância dos pontos de atração e o tempo estimado para acesso.



Figura 187: Sinalização voltada ao ciclista no município de São Paulo

Fonte: Mobilize Brasil

A implantação do POC auxilia os ciclistas a se deslocarem com mais segurança pelos municípios, funcionando como o Plano de Orientação ao Tráfego (POT) do tráfego geral, porém voltado aos ciclistas.

#### 8.3.5 Programas de melhoria da segurança ao ciclista


Uma questão recorrente dentre os usuários da bicicleta são os conflitos enfrentados com o tráfego geral de automóveis, motos, ônibus e caminhões. Existe uma tendência, não somente nacional, mas também, mundial

da implantação de redução de velocidade máxima nas vias de maneira a reduzir os acidentes com ciclistas e pedestres.

#### 8.3.5.1 Redução da velocidade regulamentada das vias

As tipologias de tratamento ciclovitário a serem adotadas como soluções de planejamento viário podem seguir diferentes parâmetros de análise. Um estudo realizado pela Cycling By Design, em 2006, na Inglaterra, buscou estudar a relação do fluxo de veículos da via com a velocidade veicular. O estudo mostra que quanto maior o volume de veículos, maior a necessidade de segregação do espaço destinado aos ciclistas. Da mesma forma, quanto maior a velocidade da via, mais necessária é a implantação de infraestrutura segregada. E em vias com velocidades baixas (até 30 km/h) é viável adoção de medidas de compartilhamento de bicicletas com demais veículos, preferencialmente em vias com moderação de tráfego.

Considerando os dados acima e que a hierarquia viária é definida pela função da via e seu volume de tráfego, pode-se estabelecer que sua relação com as velocidades máximas adotadas irá possibilitar avaliar a indicação de diferentes tipologias de tratamento ciclovitário. O gráfico a seguir apresenta a relação da hierarquia viária com indicações de tratamento ciclovitário de acordo com as velocidades da via.

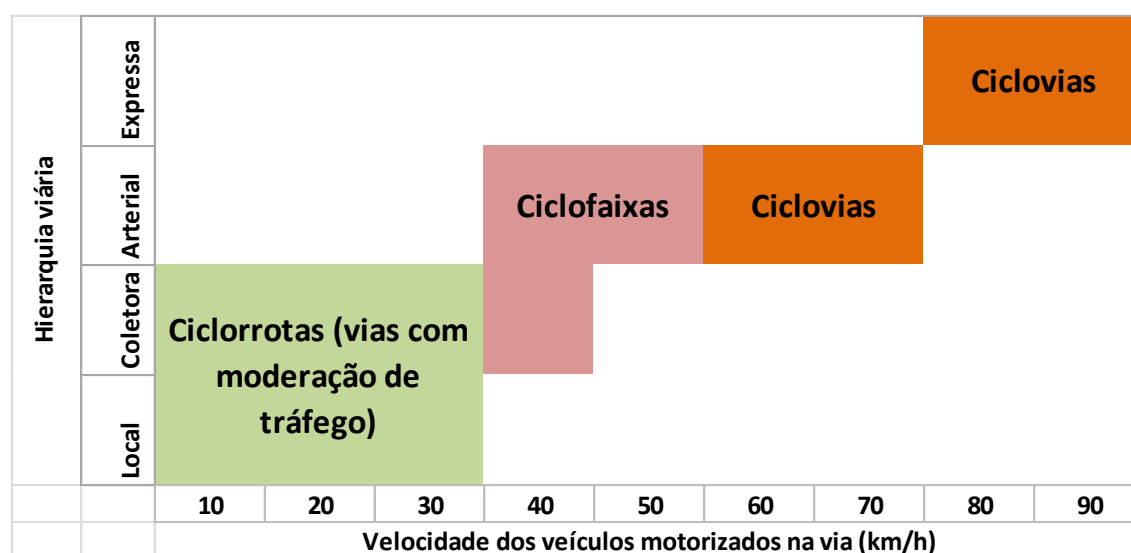

**Figura 188: Tipologia de tratamento ciclovitário de acordo com hierarquia viária e velocidade da via**

Fonte: Adaptado de “Relação de Volume de tráfego X Velocidade na inserção da bicicleta no espaço viário”, Scottish Executive, 2006

#### 8.3.5.2 Programas de educação

A educação é um importante meio para proporcionar o conhecimento da mobilidade urbana e pode ser trabalhado com diferentes públicos através de atividades teóricas e práticas. Os modelos de formação de condutores através dos cursos para habilitação são simplificados, quando se avalia na amplitude e complexidade dos conteúdos da Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana - PNMU e do Código de Trânsito Brasileiro - CTB.

Portanto, estabelecer modelos adequados aos diferentes públicos pode auxiliar o conhecimento da legislação, estimular a mudança de comportamento e reduzir os altos índices de sinistros de trânsito.

No caso da mobilidade por bicicleta, apesar de ser o modo considerado prioritário tanto na PNMU como no CTB em relação aos demais veículos, há ainda muito pouco entendimento da prioridade na circulação, mostrando também a deficiência nos modelos de formação que estão sendo conduzidos.


Algumas ações que as prefeituras podem desenvolver:

- Educação de Trânsito na grade curricular: Acompanhar a produção dos materiais pedagógicos para atendimento às Diretrizes Nacionais de Educação para o Trânsito, de forma que a temática esteja incluída na grade curricular do Ensino Infantil e para o Ensino Fundamental;
- Programa de Formação: Estabelecer um programa de Educação de Trânsito focado na formação de públicos específicos, como professores da rede escolar, instrutores de trânsito, reciclagem de infratores, motofretistas, entre outros, que podem ser organizados através de iniciativa direta da Secretaria através de uma Escola Pública de Trânsito;
- Campanhas Educativas: Realizar campanhas educativas permanentes, para sensibilizar os condutores de veículos motorizados, visando reduzir os números de lesões e mortes no trânsito envolvendo ciclistas, e buscam orientar os diferentes usuários das vias sobre condutas a serem adotadas;
- Pesquisas de percepção: A elaboração de pesquisas de percepção periódicas por público composto de ciclistas e não ciclistas sobre as condições da circulação de bicicletas poderão auxiliar a elaborar campanhas específicas, que poderão ser trabalhadas através de mídias e o desenvolvimento de atividades de campo nos locais com maior número de sinistros de trânsito;
- Agenda positiva: Realizar atividades em datas que fortalecem a importância de respeitar os ciclistas, como o Dia Nacional de Bike ao Trabalho, que ocorre na segunda sexta-feira do mês de maio, e o Dia Nacional do Ciclista, que ocorre em 19 de agosto;
- Apoio à Organizações Não Governamentais (ONG) voltadas para o incentivo e à difusão da mobilidade por bicicleta nos municípios.

#### 8.3.6 Propostas específicas para Nilópolis quanto a infraestrutura ciclovária

Considerando a proposta de malha ciclovária do Plano de Mobilidade de Mesquita, sua proximidade com Nilópolis e a grande quantidade de deslocamentos entre ambos os municípios, recomenda-se que a Prefeitura concentre esforços em complementar esta rede dedicada ao transporte ativo através das seguintes medidas ilustradas na Figura 189:

- Esforço conjunto com a prefeitura de Mesquita para a implantação de ciclovias ao longo do Rio Sarapuí, que faz divisa com Nilópolis, consolidando de um eixo de transporte ativo na fronteira de ambos os municípios (Eixo 1);
- Considerando a existência de ciclovias na Av. Baronesa de Mesquita até o Rio Sarapuí, paralela à via férrea, recomenda-se que a mesma seja prolongada entre este rio e a estação Olinda da SuperVia, ao longo da Av. Carmela Dutra e da Av. Roberto Silveira, estabelecendo um eixo de transporte ativo alimentando o sistema de trens (Eixo 2);
- Implantar ciclovias do Centro de Nilópolis à Mesquita pela R. João Evangelista de Carvalho, de forma a proporcionar conexão com a futura ciclovias Mesquita na R. Elizeu de Alvarenga (Eixo 3);
- Implantar ciclovias conectando a estação de trem Nilópolis à R. João Evangelista de Carvalho pela Estrada Mirandela (Eixo 4).

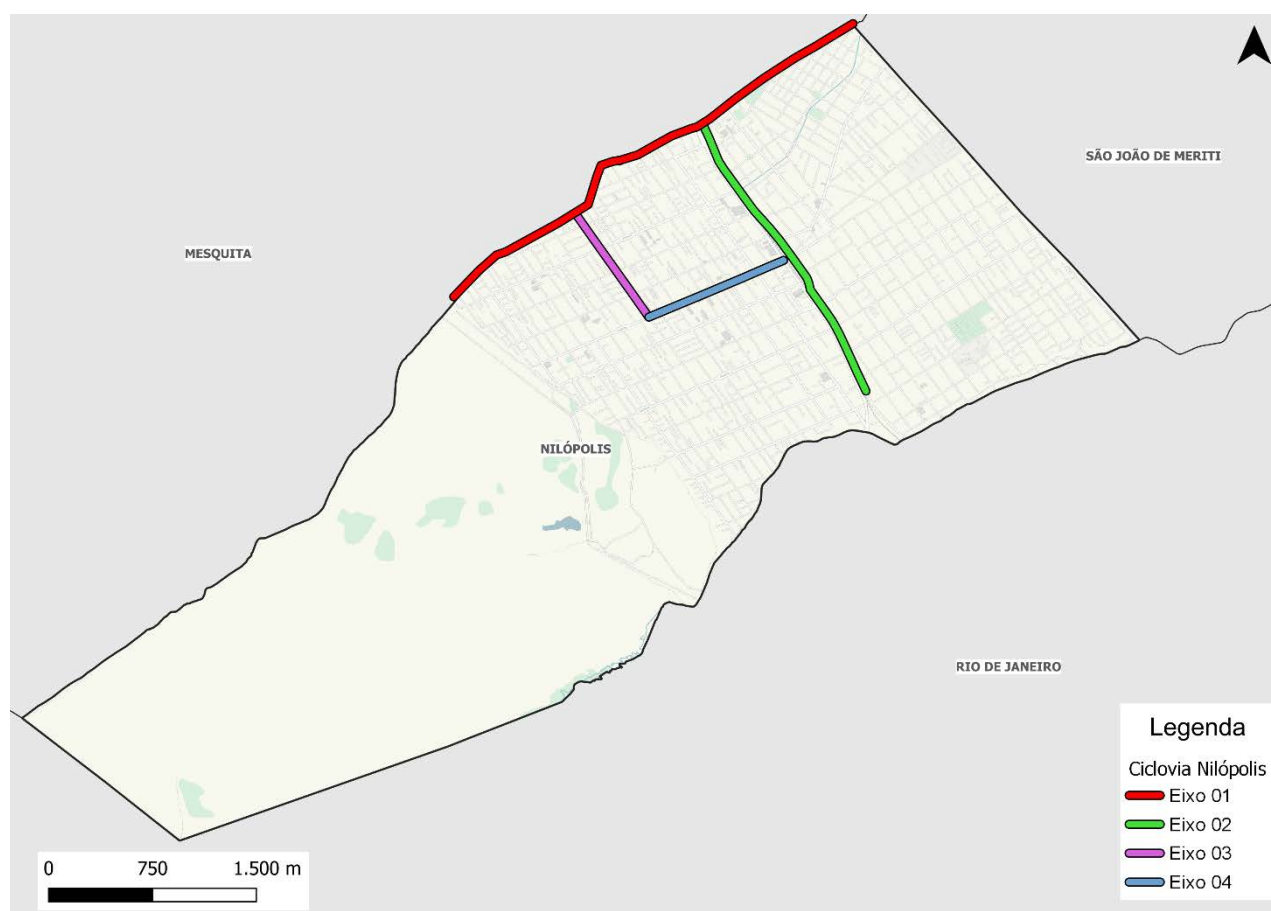

**Figura 189: Recomendação de eixos cicloviários em Nilópolis**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

## 8.4 Sistema de transporte público coletivo

O sistema de transporte público é uma peça fundamental na vida das cidades modernas. Ele desempenha um papel crucial na mobilidade urbana, conectando pessoas a seus destinos diariamente, seja para o trabalho, escola, lazer ou compromissos diversos. Para garantir a eficiência desse sistema e atender às crescentes demandas das áreas urbanas, o planejamento se torna uma ferramenta indispensável.

O planejamento adequado do sistema de transporte público permite uma distribuição mais equitativa e eficaz das viagens urbanas, reduzindo o número de veículos particulares nas ruas. Isso, por sua vez, contribui para diminuir o congestionamento do tráfego, um dos maiores problemas enfrentados pelas cidades modernas. Menos engarrafamentos resultam em economia de tempo, redução do estresse e melhoria da qualidade do ar, promovendo um ambiente urbano mais saudável.

No âmbito de um Plano de Mobilidade, as propostas devem levar em consideração a necessidade de se garantir um sistema acessível, seguro e eficaz para seus usuários, estimulando seu uso. Em termos de cobertura de atendimento, um sistema bem planejado garante que todas as áreas da cidade sejam acessíveis, independentemente da localização social e econômica dos cidadãos. Isso é essencial para promover a inclusão social, permitindo que pessoas de todas as classes sociais tenham acesso a oportunidades de trabalho, educação e lazer.

Quanto à acessibilidade, trata-se de um fator fundamental para garantir que pessoas com mobilidade reduzida também possam se deslocar com facilidade. Assim, veículos e terminais devem ser adaptados para atender às



necessidades de pessoas com dificuldades de deslocamento, garantindo inclusão e igualdade de acesso para todos os membros da comunidade.

É importante também que as propostas busquem uma operação equilibrada entre oferta e demanda, permitindo que haja uma tarifação justa e que o acesso ao transporte público seja equitativo, com opções flexíveis de pagamento que atendam às diversas necessidades da população, incluindo tarifas subsidiadas para grupos vulneráveis e sistemas de bilhetagem modernos. Pode-se, inclusive, pensar em fontes alternativas de receita, como parcerias público-privadas e receitas provenientes de espaços publicitários nos veículos e estações, contribuindo para a sustentabilidade financeira do sistema. Neste aspecto, a integração multimodal, destacando-se pela interconexão fluida entre diferentes meios de transporte, é um elemento essencial, melhorando não apenas a conveniência para os usuários, mas também otimizando o uso eficiente dos recursos de transporte disponíveis.

As propostas para o sistema de transporte público coletivo são fundamentadas em princípios gerais de integração que abranja toda a Região Metropolitana, promovendo um conjunto unificado e convergente de ações.

#### 8.4.1 Articulação institucional quanto a ajustes nos serviços intermunicipais de ônibus

Recomenda-se um acompanhamento do processo de licitação das linhas intermunicipais que em breve será realizado pelo DETRO-RJ, tendo em mãos propostas de linhas que atendam ao município. É importante que a Prefeitura atue junto a AGETRANS, SETRAN e DETRO-RJ para que as linhas de ônibus metropolitanos que cruzam e/ou atendem a cidade tenham seus itinerários e especificações operacionais alinhados com os interesses da população do município, que haja integração física, operacional e tarifária e que os pontos de parada e sistema de comunicação com usuários estejam em sintonia com a mobilidade local.


#### 8.4.2 Implementação ou revisão do Sistema de Transporte Público Coletivo Municipal

A implementação de uma rede de transporte público coletivo nas cidades constitui um passo de extrema importância para aprimorar a mobilidade. Essa medida tem o potencial de trazer benefícios significativos aos residentes e de contribuir para uma cidade mais eficiente e acessível. A ausência de um sistema de ônibus (ou veículos de menor porte) municipal impõe uma carga adicional à comunidade local, que precisa recorrer ao sistema intermunicipal até mesmo para trajetos de curta distância. Isto os leva a grandes tempos de espera, pois o intervalo nas linhas é longo e as tarifas elevadas, por serem pertinentes a maiores distâncias.

Da mesma forma, sistemas de ônibus municipais mal planejados ou que não acompanharam as mudanças no uso do solo e crescimento das cidades necessitam de uma revisão. Para isso, o primeiro passo é a realização de um estudo minucioso de viabilidade, que deve considerar fatores como densidade populacional, áreas de interesse, principais destinos e as necessidades específicas da comunidade, atendendo à demanda dos moradores locais. A partir daí se terá uma proposta de rede de linhas, com a identificação de seus itinerários, frequências ao longo do dia, pontos de paradas, frota necessária, ou seja, as características operacionais das linhas e da rede.

A seguir, devem ser calculadas as receitas previstas que, comparadas aos custos operacionais, indicam se cada linha é viável financeiramente. Estimando os valores atuais e as taxas de retorno financeiro da rede, é verificado se há um valor presente líquido (VPL) positivo para a taxa de retorno considerada e a tarifa simulada. Em caso positivo, pode ser feita uma licitação para a concessão do sistema em ônibus ou veículos de características e porte adequados.

Se o VPL for negativo, significa que há necessidade de revisão da rede para que haja o equilíbrio, ou a decisão por um subsídio da municipalidade para os usuários, desde que haja fonte de custeio. Na figura a seguir pode-se acompanhar a sequência descrita, no modelo de administração econômico-financeira a ser adotado.

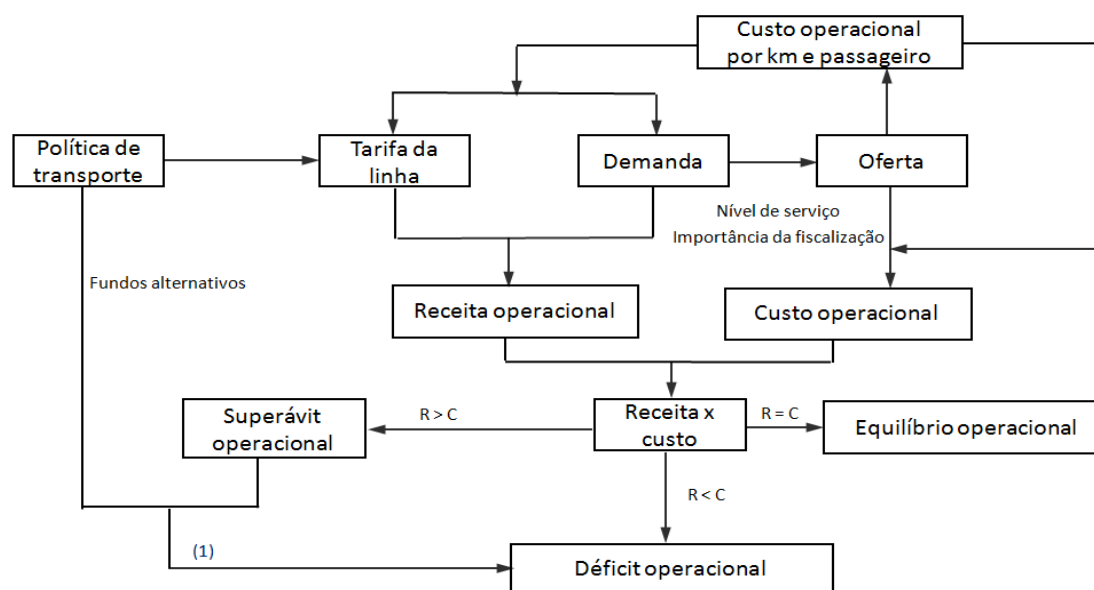

(1) Transferência de receitas, revisão da oferta ou nível de serviço

**Figura 190: Esquemático da análise de equilíbrio financeiro do sistema de transporte por ônibus**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Em resumo, uma rede de linhas municipais de transporte público coletivo bem concebida e eficaz não apenas aprimora a mobilidade urbana, mas também promove um ambiente urbano mais sustentável, beneficiando diretamente a qualidade de vida dos residentes e a preservação do meio ambiente na cidade.

Recomenda-se que a Prefeitura procure outros municípios vizinhos ou similares em área, população e características socioeconômicas para ter estudos de caso para se basear e, até mesmo, usar a experiência nos processos licitatórios e de contratação.



**Figura 191: Esquemático dos componentes do sistema de ônibus**


Fonte: ANTP – Como ter um transporte público eficiente, barato e com qualidade em sua cidade (2020)

#### 8.4.3 Acessos seguros ao transporte público coletivo

Toda viagem começa a pé. Para utilizar o transporte coletivo, existe um primeiro deslocamento para acessá-lo. O mesmo ocorre entre o desembarque e o destino final. Assim, a implantação de acessos seguros ao transporte

público coletivo deve iniciar com a análise da área de entorno do terminal, estação ou ponto de ônibus, incluindo sua morfologia, zonas de influência e quantidade de pessoas e veículos que circulam na região.

A partir deste diagnóstico, recomenda-se elaborar projetos para as áreas de entorno de pontos de ônibus, seguindo os cinco princípios ilustrados na figura a seguir.

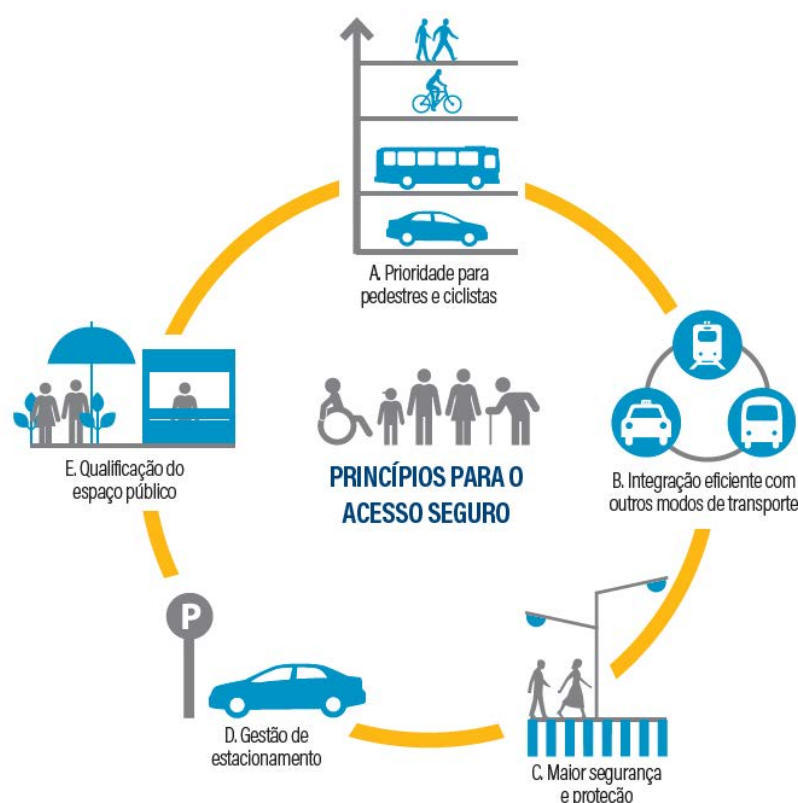

**Figura 192: Cinco princípios para qualificação dos acessos às estações de transporte coletivo**

Fonte: WRI (2017)<sup>16</sup>

Além destes princípios, recomenda-se a aplicação das seguintes ações específicas:

- Conectar através de rotas seguras de transporte ativo os locais de interesse da área com terminal de transporte coletivo;
- Criar caminhos verdes e qualificar as passagens em desnível que sejam essenciais para o acesso ao terminal;
- Considerar as calçadas nas rotas prioritárias de acesso aos terminais como parte do sistema de transporte coletivo, garantindo a sua acessibilidade e manutenção em boas condições de utilização;
- Implantar áreas atrativas para o estacionamento de bicicletas no terminal;
- Implantação e manutenção de arborização, iluminação, sinalização e segurança públicas, tanto nos acessos quanto travessias, além do terminal em si;
- Integração física entre diferentes modos de transporte;
- Adotar medidas de segurança viária no entorno dos terminais, como por exemplo redução de velocidade permitida nas vias, implantação de medidas moderadoras de tráfego e resolução de conflitos;

<sup>16</sup> Acessos Seguros - Diretrizes para qualificação do acesso às estações de transporte coletivo, WRI, 2017.

- Proibir/restringir/regular o estacionamento na área de influência, de acordo com a integração que se pretende estimular com o transporte público naquele local.

O problema de segurança pública é uma realidade da RMRJ cuja solução envolve diversas órgãos e esferas governamentais. Apesar disso, há algumas medidas de mobilidade urbana que podem ser recomendadas para os espaços de circulação, inclusive nos acessos ao sistema de transporte público, que trata de investimentos na iluminação pública. Em algumas cidades estão sendo implementados programas de iluminação nas vias públicas voltada especificamente para os pedestres, isto é, além dos postes com focos direcionados para a pista, onde circulam os veículos, são instalados também focos mãos baixos, direcionados para as calçadas.

#### 8.4.4 Ponto de ônibus padronizado e acessível

Recomenda-se a adoção padrão de abrigo de ônibus na cidade em todos os pontos de parada, e não restrito somente ao centro e outros bairros específicos, de forma que haja identificação e apropriação do mobiliário pela comunidade, uma medida que pode reduzir vandalismos.

Sempre que possível, os pontos de ônibus devem ser acessíveis principalmente nas centralidades e principais rotas de transporte coletivo no município, permitindo a utilização do mesmo por pessoas com mobilidade reduzida. Um planejamento adequado dos pontos de ônibus, com foco na ergonomia e acessibilidade, é essencial para garantir que todas as camadas da população, incluindo aquelas com limitações de mobilidade, tenham acesso ao sistema de transporte público. Além disso, tornar os pontos de ônibus mais acessíveis não apenas cumpre um direito fundamental de todos os cidadãos, mas também torna o uso do transporte público mais atrativo.

Cabe lembrar que é desejável que os pontos sejam recuados e que, para a baia de ônibus são necessários, no mínimo, 3,00m de largura para permitir a acomodação adequada dos veículos. Destaca-se ainda outras especificações recomendadas:

- Os pontos de parada devem ter largura mínima de 2,40 m, sendo 1,20 m destinado à instalação do abrigo e 1,20m de espaço para o embarque e desembarque de passageiros, bem como para a projeção da cobertura do abrigo; e
- É necessário garantir 1,20m de largura da faixa livre para circulação atrás dos pontos de parada.

#### 8.4.5 Integração física, operacional e tarifária

A integração física, operacional e tarifária é um conjunto de medidas que aprimoram a qualidade do sistema de transporte público. Trata-se de uma abordagem estratégica fundamental para atrair novos usuários ao serviço de transporte público coletivo. Ao reduzir os custos da mobilidade, torna-se possível atender aqueles potenciais passageiros que não utilizam atualmente o transporte público e, ao mesmo tempo, torna o serviço mais atraente para aqueles que normalmente optam por meios de transporte individuais, como carros e motocicletas, devido à eficiência aprimorada, que se traduz em custos mais baixos e tempos de deslocamento mais curtos.<sup>17</sup>

A integração permite ampliar o acesso a todo o município, democratizando a mobilidade urbana, podendo ser estruturada a partir do transporte coletivo como rede, independentemente do modo ou capacidade de transporte, mas também considerando os transportes não motorizados.

Geralmente necessita, no âmbito dos municípios e entre eles, de uma abordagem institucional, em especial metropolitana, sendo recomendável uma gestão integrada da mobilidade urbana, que tem um importante papel no que tange aos deslocamentos.

<sup>17</sup> Qualificação do Sistema de Transporte Público Coletivo por Ônibus no Brasil, BID e MDR, Brasília, 2021.



A integração física envolve a instalação de infraestrutura de acesso para diferentes modos de transporte, como ônibus, bicicletas, entre outros. A eficácia máxima desse tipo de solução é alcançada quando há um planejamento em rede, permitindo que modos de transporte com menor capacidade, mas com maior alcance e acessibilidade, alimentem os modos de transporte de maior capacidade.

A integração tarifária implica que os passageiros utilizem um único método de pagamento e paguem apenas uma tarifa durante uma determinada viagem. No entanto, isso não significa que a tarifa de um passageiro que percorre uma distância maior seja igual à de alguém que faz um trajeto mais curto.

A integração operacional é a abordagem que maximiza a eficiência do sistema, otimizando o desempenho dos diferentes modos de transporte e melhorando a percepção de qualidade pelo cliente. Através da coordenação de horários e dimensionamento adequado da oferta de viagens para os diferentes serviços, os tempos de espera são reduzidos e a subutilização dos veículos é minimizada.

Em todos os municípios há como privilegiar e incentivar a integração dos modos de transporte, adequando-se as propostas às peculiaridades de superfície e geografia, sócio economia e população do mesmo.

Quanto a integração tarifária, embora a implementação do Bilhete Único Intermunicipal (BUI) tenha significado um grande avanço na política tarifária, atualmente esta política apresenta-se conceitualmente defasada.

Recomenda-se o pagamento unificado, com adoção de tecnologias compatíveis entre si (por exemplo, através da utilização de protocolos abertos) e a adoção de incentivos financeiros, promovendo o uso intermodal através de descontos e vantagens financeiras para os usuários de diferentes modais associados à micro mobilidade.

Além disso:

- Implantar um modelo tarifário e de bilhetagem que priorize e incentive o uso de sistemas que gerem mais eficiência energética e menor impacto ambiental por passageiro transportado;
- Atuar junto à SETRANS no sentido de solicitar o estudo e implantação de uma política tarifária de abrangência metropolitana, pelo impacto que trará à quantidade de passageiros nos transportes coletivos e na melhoria da mobilidade;
- Adoção de bilhetes múltiplos, com desconto em contrapartida aos valores para pagamento em dinheiro.

A integração física demanda infraestrutura próxima, incluindo a micro mobilidade (ciclovias, ciclofaixas, zonas 30), estações de compartilhamento, bicicletários/paraciclos e áreas de estacionamento próximas aos pontos de parada dos sistemas de transporte coletivo existentes.

Sobre a integração física e operacional recomenda-se:

- Elaborar um estudo aprofundado de integração através de um plano específico do município, que aponte as reais situações e intervenções necessárias, com propostas que permitam melhorar de forma gradual as integrações verificadas. Na maior parte dos locais poderão ser implantadas soluções simples e de baixo custo;
- Implantar um programa de intervenções em abrigos/pontos de parada, tais como cobertura, condições mínimas de acesso e, pelo menos, segurança viária, o que contribuirá para melhorar a imagem dos transportes coletivos e atrair usuários, com benefícios múltiplos, diretos e indiretos.

Tabela 49: Integração física recomendada


| MODO DE TRANSPORTE                        | INTEGRAÇÃO FÍSICA RECOMENDADA            |                                                                                     |                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | TRANSPORTE ATIVO                         | ONIBUS                                                                              | AUTOMOVEIS (PRIVADOS, APP, TAXIS) E MOTOS                                                                                                            |
| TRANSPORTE ATIVO                          | Bicicletários e área peatonal urbanizada | Bicicletários e área peatonal urbanizada; abrigos cobertos iluminados e sinalizados | Bicicletários e área peatonal urbanizada                                                                                                             |
| ONIBUS                                    | x                                        | Terminal e/ou baias para ônibus. Abrigos cobertos iluminados e sinalizados          | Estacionamento integrado ( <i>park and ride</i> ), área para desembarque e embarque rápido ( <i>kiss and ride</i> ) e embarque/desembarque taxis/app |
| AUTOMOVEIS (PRIVADOS, APP, TAXIS) E MOTOS | x                                        | x                                                                                   | Passagens seguras, iluminadas e sinalizadas                                                                                                          |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

#### 8.4.6 Sistemas de informação aos usuários

Os sistemas de informação para passageiros desempenham um papel crucial na facilitação da compreensão do funcionamento dos serviços de transporte. Os pontos de ônibus devem estar equipados com sistemas de informação, os quais podem assumir formas tanto estáticas quanto dinâmicas.


O sistema estático fornece informações de maneira clara e direta. Isso pode incluir elementos como mapas da horários, frequências e trajetos das linhas de transporte. Nos principais pontos do Centro, além destes, é interessante incluir mapas da área a pé circunvizinha e indicação dos pontos de interesse da cidade. Esse é o padrão mínimo que se recomenda para Nilópolis.

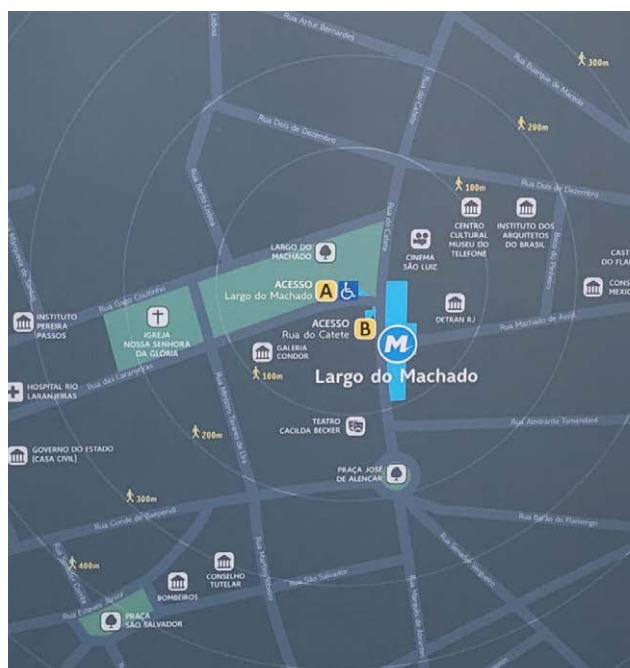

**Figura 193: Exemplo de mapa de pontos de interesse no entorno de terminal de transporte público**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

O sistema de informação dinâmico abrange desde painéis eletrônicos até aplicativos online. Essas ferramentas geralmente oferecem informações em tempo real, como os horários de chegada dos próximos veículos e seus destinos, além de notificações sobre possíveis interrupções no sistema. Para Nilópolis recomenda-se que a Prefeitura estude a viabilidade da implantação deste tipo de sistema.

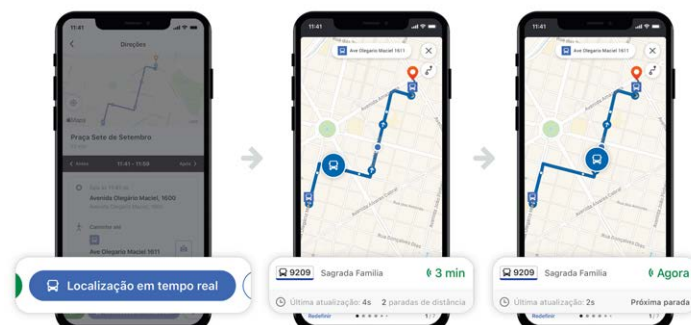

**Figura 194: Exemplo de aplicativo para localização de ônibus em tempo real**

Fonte: Moovit

É crucial que informações estejam disponíveis em diversas fontes, incluindo dentro dos veículos em si e em um site oficial do órgão público encarregado da administração do sistema de transportes.

Isso permite aos clientes otimizar seu tempo, reduzir os longos períodos de espera pelo transporte e manter sua programação de maneira satisfatória. Os sistemas de informação para os passageiros também podem contribuir para o planejamento das viagens, abrangendo todas as informações necessárias em várias etapas da jornada (antes de embarcar, no ponto de ônibus e durante a viagem) e para diferentes tipos de passageiros (frequentes ou ocasionais).<sup>18</sup>

<sup>18</sup> Qualificação do Sistema de Transporte Público Coletivo por Ônibus no Brasil, BID e MDR, Brasília, 2021.

#### 8.4.7 Propostas específicas para Nilópolis quanto ao sistema de transporte coletivo

No caso de Nilópolis, recomenda-se a implantação de um sistema de informações aos usuários, que contemple o fornecimento dos horários por linha e dias da semana, além do posicionamento dos veículos em tempo real, o que contribui para a melhoria da qualidade do serviço.

Além disso, recomenda-se também a padronização e instalação de abrigos nos pontos de parada para outros bairros além do Centro.

Considerando a proposta de implantação do TransBaixada, é recomendável que o município elabore o planejamento de reestruturação do sistema de transporte coletivo para alimentação deste modo de alta capacidade, levando em consideração os impactos dos transbordos em função da limitação da quantidade de integrações permitidas pelo BUI.

Finalmente, recomenda-se a implantação de um terminal para melhorar a integração entre os ônibus municipais e o trem, uma vez que atualmente os transbordos são realizados nas ruas adjacentes à estação.

### 8.5 Sistema viário

O sistema viário de uma cidade desempenha papel fundamental na vida cotidiana das pessoas. Seu planejamento adequado é crucial para garantir a mobilidade urbana eficiente e, por consequência, a qualidade de vida dos cidadãos, levando em conta o crescimento demográfico, as demandas dinâmicas de transporte e o imperativo da sustentabilidade ambiental.

Quando bem projetado, o sistema viário contribui para a redução de congestionamentos, a melhoria do acesso a serviços essenciais, a diminuição da poluição do ar e do ruído, além de favorecer o crescimento econômico, uma vez que facilita o fluxo de mercadorias e o acesso a áreas comerciais.

Entre as propostas para a melhoria do sistema viário enquadram-se o uso de tecnologias como semáforos inteligentes e sistemas de gerenciamento de tráfego, políticas de estacionamento na via pública, adequação da infraestrutura para criação de sistema ciclovitário e estímulo ao transporte ativo, hierarquização viária e dispositivos de segurança para a redução dos conflitos entre veículos e pedestres.

As propostas para o sistema viário são fundamentadas em princípios gerais de integração que abranja toda a Região Metropolitana, promovendo um conjunto unificado e convergente de ações que proporcionem a melhoria das conexões intermunicipais dentro da RMRJ.

#### 8.5.1 Adequação de vias para o transporte intermunicipal metropolitano

A implantação de vias urbanas é um processo complexo que envolve diversos aspectos que devem ser cuidadosamente considerados para garantir seu planejamento, construção e operação eficientes. Vários elementos de infraestrutura desempenham um papel crucial para garantir o funcionamento do sistema viário, sendo determinantes também para a sua hierarquização.

Dada a relevância do transporte público por ônibus nas áreas urbanas, é importante que o Poder Público Municipal realize a estruturação adequada de seu sistema viário dedicado ao trânsito deste modal, em especial os intermunicipais, já que possuem mais restrições do que os automóveis, motocicletas e demais veículos leves.

Para isso, deverá ser observado qual o veículo de projeto para a adequação das vias já existentes, uma tarefa sensível devido à grande variedade de empresas operadoras e especificações de ônibus que passam pelos municípios da RMRJ. Para o veículo de projeto adotado para o transporte intermunicipal devem ser observadas as seguintes questões:



- As vias devem permitir a acomodação de ao menos uma faixa com largura suficiente para veículos pesados, ainda que excepcionalmente diferenciada das demais. Neste caso, a sinalização deverá indicar com clareza a necessidade de permanência dos ônibus em faixas de rolamento específicas;
- As curvas e aclives devem obedecer aos limites estabelecidos conforme as normas vigentes, evitando-se o choque das rodas dos veículos com o meio-fio devido a raios de curvatura horizontal abaixo do mínimo e velocidades extremamente reduzidas em aclives, ou até mesmo a impossibilidade de passagem dos ônibus;
- A sinalização vertical, horizontal e luminosa deverá ser suficiente para minimizar conflitos entre os ônibus e os demais veículos de passeio, bem como orientar pedestres, em especial:
  - Proibição de parada e/ou estacionamento junto aos pontos dos ônibus;
  - Identificação dos pontos de ônibus e linhas atendidas, bem como as travessias de pedestres que permitam acesso aos mesmos;
  - Caracterização de faixas seletivas, exclusivas ou dedicadas ao transporte público.
- As calçadas devem ser adequadas em termos de largura, iluminação e nivelamento para o atendimento aos usuários que se deslocam de/para os pontos de ônibus, bem como atender aos requisitos necessários para pessoas com mobilidade reduzida;
- Evitar a permissão de estacionamento ao longo do meio-fio, devido à perda de capacidade ocasionada pelo atrito lateral (manobras), principalmente em vias cuja hierarquia for arterial ou superior;
- Escolher o tipo e dimensionar o pavimento adequado levando-se em consideração a passagem mais intensa de veículos pesados, incluindo asfalto, concreto, pavimentos permeáveis, entre outros;
- Em vias que cruzam áreas com elevado número de pedestres, avaliar a necessidade de implantação de *traffic calming*.

O objetivo desta estruturação é proporcionar meios adequados para o trânsito dos ônibus intermunicipais pelas cidades, bem como melhorar a acessibilidade para seus usuários. A Prefeitura deve desenvolver um programa de manutenção regular para garantir que a infraestrutura da via permaneça segura e em bom estado de conservação, apontando um órgão responsável para este fim. Além disso, deve haver uma rotina de fiscalização para verificar a compatibilidade entre os ônibus usados para o transporte público e o dimensionamento das vias, cabendo a aplicação de restrições de operação quando necessário.

### 8.5.2 Implantação de sinalização vertical, horizontal e luminosa

A sinalização de vias urbanas desempenha um papel fundamental na organização, segurança e eficiência do trânsito nas cidades. Seu objetivo principal é proporcionar orientação e regulamentação do comportamento de todos os usuários da via, sejam eles motoristas, pedestres, ciclistas ou mesmo passageiros de veículos de transporte público. Neste contexto, a sinalização urbana tem diversos propósitos interligados que merecem destaque.

Primeiramente, a sinalização visa garantir a segurança viária. Ela fornece informações cruciais aos condutores, como limites de velocidade, instruções sobre manobras, advertências de perigos iminentes e indicações de paradas obrigatórias. Isso ajuda a reduzir acidentes, ao tornar o trânsito mais previsível e induzir os motoristas a adotar comportamentos seguros.

Além da segurança, a sinalização contribui para a eficiência do trânsito, ao orientar os motoristas para as rotas mais apropriadas em seus deslocamentos. A otimização do espaço viário é essencial em áreas urbanas densamente povoadas, onde o tráfego intenso é uma realidade diária. Ao definir faixas de rolamento, marcações de pistas e áreas exclusivas para pedestres e ciclistas, a sinalização proporciona uma convivência segura entre os diversos modos de transporte e auxilia na organização do espaço público. Serve também como um meio de comunicação entre a autoridade de trânsito e os usuários da via, informando sobre as regras locais de tráfego,

alerta sobre mudanças temporárias nas condições da via, como obras e eventos, e orienta os motoristas em situações especiais, como desvios.

As normas para aplicação dos dispositivos de sinalização são disponibilizadas pelo CONTRAN em nove volumes, quais sejam:

- Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume I - Sinalização Vertical de Regulamentação
- Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume II - Sinalização Vertical de Advertência
- Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume III - Sinalização Vertical de Indicação
- Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume IV - Sinalização Horizontal
- Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume V - Sinalização Semafórica
- Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume VI - Dispositivos Auxiliares
- Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume VII - Sinalização Temporária
- Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume VIII - Sinalização Ciclovária
- Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, Volume IX - Cruzamentos Rodoferroviários

Apesar da existência destas especificações, é comum se observar a inexistência ou insuficiência de sinalização em vias urbanas, principalmente nas de hierarquia mais baixa. E, também, não raro são verificadas situações de sinalização conflitante ou inadequada devido à falta de estudos para sua aplicação. É importante reiterar que a sinalização deve ter um objetivo claro ao transmitir para os motoristas e pedestres aquilo que a autoridade de trânsito concebeu para a operação do sistema de transportes em cada local, não podendo haver margem para dúvidas.

Portanto, a implantação da sinalização deve ser sempre precedida de um estudo de tráfego e de um projeto básico, que representam uma etapa fundamental no processo de planejamento e gerenciamento do tráfego urbano e rodoviário. A administração eficaz do sistema de transportes de um município demanda a implementação de um sistema de sinalização capaz de gerenciar de forma segura e fluida tanto o sistema viário quanto o sistema pedonal, contribuindo de maneira direta para a redução de acidentes rodoviários ao auxiliar na prevenção de comportamentos perigosos e na manutenção da ordem no trânsito.

O Poder Público Municipal deve se manter atento e em constante processo de atualização das condições de trânsito nas vias da cidade, apontando um órgão responsável por:

- Fiscalizar o estado geral dos dispositivos de sinalização, providenciando-se reparos e substituições quando necessário;
- Identificar situações de risco para motoristas e pedestres que possam estar sendo causadas por falha na sinalização, providenciando-se um estudo para correção;
- Identificar situações de indisciplina causadas pela ausência de sinalização, providenciando-se ajustes.

Considerando-se a dinâmica de expansão das cidades e mudança no uso do solo, o órgão responsável deve seguir uma rotina periódica de acompanhamento das situações acima.

### 8.5.3 Regulamentação de estacionamento em vias públicas

Os locais destinados a estacionamento representam uma parte significativa do espaço urbano. Na falta de regulamentação adequada, os estacionamentos podem se tornar caóticos ocupando áreas preciosas que poderiam ser usadas de maneira mais eficiente para atividades comerciais, áreas verdes, calçadas, ciclovias ou infraestrutura de transporte público. Além disso, sendo os congestionamentos um dos principais problemas nas

vias urbanas, os estacionamentos regulamentados garantem que os veículos estejam acomodados de forma organizada, minimizando a obstrução das ruas.<sup>19</sup>

Além da questão de redução do atrito lateral nas vias, a regulamentação dos estacionamentos pode gerar receitas significativas para as cidades por meio da cobrança de tarifas, que podem ser reinvestidas em melhorias para a infraestrutura de transporte público e em projetos que promovam a mobilidade sustentável. Ainda, a precificação do tempo de permanência pode servir como forma de estimular ou desestimular o uso do automóvel em determinadas áreas da cidade.

Como medidas para adequar as áreas de estacionamento e realizar sua gestão, recomenda-se:


- Implementar políticas de restrição de acesso direto de automóveis em áreas centrais e núcleos de alta atração de viagens, onde a oferta de serviço de transporte público seja adequada ou se pretenda incentivar seu uso;
- Implantar bolsões de estacionamento integrado em locais próximos aos pontos/estações de embarque e desembarque de modos de transporte público estrutural, incentivando seu uso para os deslocamentos principais;
- Implantar procedimentos de estacionamento de alta, média e baixa rotatividade consoantes com a fluidez e segurança urbana, bem como o uso do solo, utilizando tarifas variáveis para o estímulo ou desestímulo ao uso do transporte individual;
- Implantar sistemas de cobrança de estacionamento em via pública com o uso de sensores para informar, por meio de aplicativo, a disponibilidade de vagas nas principais vias do município promovendo a gestão eficiente das áreas de estacionamento e reduzindo a quantidade de veículos em recirculação na busca por vagas;
- Manutenção e ampliação dos estacionamentos para motos já existentes;
- Regulamentar a implantação de estacionamento privado (edifício garagem, empilhamento) por meio de alteração na legislação de uso e ocupação do solo, incluindo exigência de uso do térreo por comércio e/ou serviços (fachada ativa).

A criação de bolsões de estacionamento junto ao transporte público estrutural já é uma prática comum em cidades europeias e norte-americanas, frequentemente localizados em subúrbios e áreas metropolitanas. O propósito fundamental desse sistema é desencorajar o uso de veículos particulares para deslocamentos até as áreas centrais das cidades e metrópoles. A partir desses pontos, os passageiros podem embarcar no sistema de transporte público para chegar ao seu destino, resultando em uma redução significativa do tempo perdido em congestionamentos.

O uso de sistemas automáticos para auxiliar a busca por vagas e pagamento das tarifas também vem se espalhando rapidamente, graças aos aplicativos para celulares. A figura a seguir mostra um exemplo de representação da quantidade de vagas por rua do sistema Área Azul Digital, implantado em Juiz de Fora (MG). As marcações verdes mostram ruas com até 40% de ocupação, as amarelas com até 70% e as vermelhas, com ocupação acima de 70%.

---

<sup>19</sup> Guia prático Estacionamento e Políticas de Gerenciamento de Mobilidade na América Latina – Banco Interamericano de Desenvolvimento, 2013

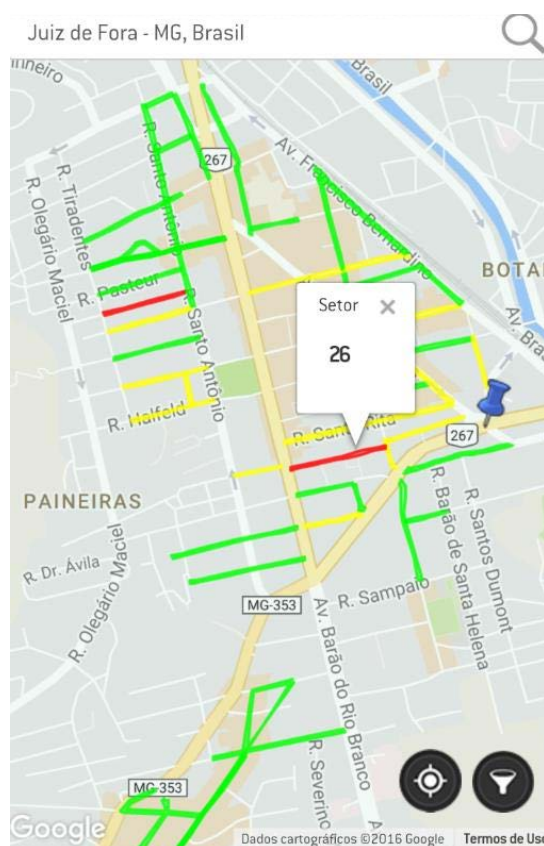

**Figura 195: Disponibilidade de vagas em tempo real**

Fonte: Projeto Área Azul Digital

Neste caso de Juiz de Fora, bem como em outros sistemas existentes, foram utilizadas e combinadas diversas tecnologias disponíveis e incorporados os conceitos mais inovadores em mobilidade urbana, tornando a arrecadação ainda mais transparente. O modelo em operação reúne características dos sistemas de pagamento por placa e por espaço para controlar o tempo de estacionamento na Zona Azul, contribuindo diretamente para o respeito às vagas de estacionamento e rotatividade desejada pela administração pública em cada área da cidade.

Quanto ao método de pagamento pelos serviços, são fornecidas uma variedade de tecnologias de registro e pagamento aos usuários por meio de um sistema de gestão centralizado, assegurando um nível superior de comodidade e autonomia para moradores locais e visitantes. Além disso, pelo aplicativo é possível realizar a emissão, renovação e regularização do tíquete diretamente pelo celular.

Para realizar tal implementação, deve-se fazer uma análise da área urbana, levando-se em consideração os locais mais críticos, especialmente na região que abriga comércios, bancos, serviços, órgãos públicos e a zona de bares e restaurantes. Nessas áreas são mais comuns os problemas recorrentes de ocupação irregular de vagas, devido à atuação de guardadores e ao uso indevido do espaço público, sem restrição de tempo para cada veículo. Em muitas vagas disponíveis, grande parte dos veículos permanecem estacionados por longos períodos, contrariando o conceito de cidades inteligentes, onde o espaço é compartilhado democraticamente.

Com relação à acessibilidade, é imperativo que as vagas de estacionamento sejam projetadas levando em consideração as necessidades de idosos e pessoas com deficiência, com a alocação de vagas acessíveis em locais estratégicos e a implementação de rampas e calçadas adequadas. A garantia de espaços acessíveis não apenas atende a critérios legais, mas também promove a inclusão e a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos.



Para atender a essas necessidades e promover o uso eficiente do espaço urbano, os planejadores urbanos devem adotar uma abordagem holística. Isso envolve a realização de estudos de mobilidade, consultas à comunidade e a busca de soluções inovadoras, como a implementação de tecnologia de estacionamento inteligente. Com a aplicação de políticas adequadas e uma visão de longo prazo, as cidades podem alcançar um equilíbrio entre as demandas de estacionamento, a qualidade do ambiente urbano e a promoção da acessibilidade, tornando-as mais agradáveis e funcionais para todos os seus habitantes.

Por fim, há que se destacar a necessidade de expandir o percentual de vagas regularizadas para motocicletas, dado o aumento significativo da frota deste tipo de veículo em áreas urbanas. Por serem ágeis e eficientes, tornaram-se uma escolha popular de locomoção, proporcionando economia de combustível e maior mobilidade. No entanto, o estacionamento desordenado e irregular de motocicletas pode causar problemas, como a obstrução de calçadas, ocupação de espaços destinados a carros e falta de espaço para pedestres.

Portanto, a criação de áreas regulamentadas de estacionamento para motocicletas não apenas melhora a organização do espaço urbano, mas também contribui para a segurança, evitando estacionamentos em locais inseguros. Além disso, a definição dessas áreas facilita o cumprimento das normas de trânsito, garantindo uma convivência mais harmoniosa entre motociclistas, motoristas e pedestres.


#### **8.5.4 Programa de limpeza e manutenção de vias para evitar entupimento de bueiros e alagamentos**

A manutenção do sistema de drenagem em vias urbanas desempenha um papel fundamental na prevenção de inundações e na promoção da qualidade de vida dos moradores nas cidades. Isso se deve ao fato de que as áreas urbanas são caracterizadas por uma alta densidade populacional e uma ampla impermeabilização do solo devido à presença de edifícios, ruas pavimentadas e calçadas, o que aumenta significativamente o risco de alagamentos.

A principal função do sistema de drenagem é coletar, transportar e armazenar a água da chuva de forma eficaz, evitando que ela inunde as ruas e cause danos às propriedades e à infraestrutura urbana, prolongando sua vida útil e reduzindo os custos com reparos. A manutenção adequada dos sistemas de drenagem, incluindo bueiros, galerias pluviais e canais, garante que esses dispositivos estejam em boas condições de funcionamento, evitando obstruções que possam restringir o fluxo de água.

Sendo assim, a principal medida para garantir o bom funcionamento do sistema de drenagem é a prevenção dos entupimentos dos bueiros, através da efetiva remoção de resíduos sólidos, tais como folhas, detritos e resíduos descartados inadequadamente. Complementarmente, deve-se atentar à manutenção da vegetação adjacente às vias, garantindo que o crescimento excessivo das plantas não obstrua elementos do sistema de drenagem.

Para a efetiva manutenção da limpeza e conservação das vias deve-se estabelecer um programa de inspeção periódica, visando identificar áreas suscetíveis a acúmulo de lixo e alagamentos, com a implementação de um cronograma regular de manutenção dos bueiros e dispositivos do sistema de drenagem de acordo com as particularidades climáticas locais e a sazonalidade das precipitações. Assim, em épocas de chuvas intensas os esforços de limpeza podem ser intensificados para assegurar o bom funcionamento do sistema.

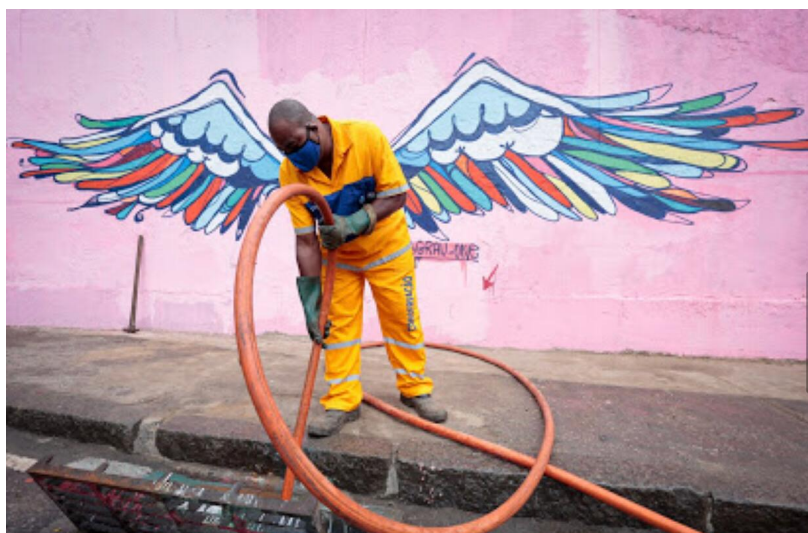

**Figura 196: Limpeza de bueiro pela prefeitura do Rio**

Fonte: Prefeitura do Rio de Janeiro

Outro aspecto crucial neste tema é a sensibilização da comunidade quanto à relevância de não descartar lixo nas ruas e calçadas, promovendo a consciência coletiva na preservação e limpeza destas áreas. Isto deve ser efetuado através da implementação de programas educacionais que estimulem o descarte responsável e sustentável, evitando que resíduos e detritos atinjam os sistemas de drenagem. Para ampliar a abrangência destes programas, pode-se estabelecer parcerias público-privadas com empresas locais para uma gestão ecológica no descarte de resíduos e embalagens de seus estabelecimentos.

#### **8.5.5 Padronização dos relatórios de impacto no sistema viário**

Os estudos de impacto sobre o sistema viário desempenham um papel fundamental na gestão urbana e no planejamento de infraestrutura. Seu principal objetivo é avaliar o impacto de projetos e intervenções no sistema viário existente e projetar soluções que atendam às necessidades presentes e futuras de mobilidade. A importância desses estudos é inegável, pois eles desempenham um papel crucial em promover um desenvolvimento urbano sustentável e garantir uma melhor qualidade de vida para a população.

Um dos objetivos primordiais dos estudos de impacto no sistema viário é a avaliação das consequências da construção de empreendimentos, buscando identificar como o acréscimo de viagens geradas pelos mesmos influenciarão o tráfego, a segurança e a infraestrutura viária existente. Além disso, esses estudos têm como objetivo prever as demandas futuras de mobilidade. Com o crescimento populacional e a urbanização contínua, a capacidade das vias de circulação deve ser dimensionada de forma adequada para acomodar um aumento na demanda por transporte. Isso inclui a previsão de como o tráfego se comportará em cenários futuros, levando em consideração as mudanças na densidade populacional, nos padrões de uso do solo e no desenvolvimento econômico.

Com base na análise de impacto, os estudos oferecem recomendações para mitigar as consequências indesejadas, que podem incluir a construção de novas vias ou a melhoria das já existentes, medidas para o estímulo ao uso do transporte público ou do transporte ativo. Essas soluções visam otimizar o sistema de transportes e garantir uma mobilidade mais eficiente.

A segurança viária é um aspecto crítico abordado por esses estudos. Eles analisam como as mudanças no sistema viário afetarão a segurança dos usuários, identificando pontos críticos que necessitam de atenção especial. A redução de acidentes e a preservação de vidas são objetivos fundamentais nesse contexto, principalmente junto aos acessos e saídas de veículos e pedestres. A importância desses estudos é evidente quando consideramos que um sistema de transportes bem planejado e gerido não só melhora a qualidade de vida das pessoas, mas

também promove o desenvolvimento econômico, reduz custos associados a acidentes de trânsito e contribui para a preservação do meio ambiente.

No Brasil, a Lei nº 10.257 de 10 de julho de 2001, denominada Estatuto da Cidade, obriga a realização de estudos de impacto viário (parte dos Estudos de Impacto de Vizinhança - EIV) para o licenciamento de qualquer Polo Gerador de Viagens (PGV). O artigo 37º da Seção XII esclarece as questões a serem abordadas no referido estudo sob caráter mínimo, entre os quais o estudo de impacto viário aparece como "V – geração de tráfego e demanda por transporte público".

Conforme o artigo 36º da mesma lei, cabe aos municípios definir "(...) os empreendimentos e atividades privados ou públicos em área urbana que dependerão de elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança (EIV) para obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento (...)".

Da mesma forma, portanto, cabe ao Poder Público Municipal determinar os padrões de elaboração destes estudos de impacto e apontar o órgão responsável pela sua aprovação, exigindo-a como pré-requisito para a emissão de licença de obra, bem como o órgão responsável pela fiscalização da implementação dos ajustes determinados pelos estudos por parte do empreendedor.

Como base para tal padronização recomenda-se a estrutura desenvolvida pelo Manual de Procedimentos para o Tratamento de Polos Geradores de Tráfego (DENATRAN, 2001), sintetizada na figura a seguir.

**Informações gerais sobre o empreendimento**

Devem ser apresentadas informações com relação ao nome do empreendimento, localização, nome do responsável legal pelo empreendimento, nome do responsável técnico e nome dos técnicos responsáveis pela elaboração do estudo.

**Caracterização do empreendimento**

Deve ser apresentado um memorial com a caracterização do empreendimento contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- i. Síntese dos objetivos e características físicas e operacionais do empreendimento, data prevista de sua entrada em operação e comparação da situação existente com a resultante da futura implantação / operação do empreendimento;
- ii. Delimitação e descrição da área de influência direta e indireta do empreendimento. Identificação e descrição das vias principais de acesso e adjacentes ao terreno destinado à sua implantação. Mapeamento da área de influência em escala adequada, mostrando a localização prevista do empreendimento e das vias de acesso e do entorno imediato;
- iii. Caracterização atual do uso e ocupação do solo no entorno do empreendimento;
- iv. Memorial descritivo do projeto arquitetônico, contendo os parâmetros urbanísticos adotados, bem como:
  - Posicionamento dos acessos de veículos e pedestres (em relação ao sistema viário existente) e dimensões das áreas de acumulação;
  - Dimensionamento e distribuição de vagas de estacionamento;
  - Dimensionamento e distribuição de áreas de carga e descarga;
  - Dimensionamento e localização de áreas de embarque e desembarque dos usuários do empreendimento;
  - Localização e dimensionamento de acessos e áreas específicas para veículos de emergência e de serviços;
  - Facilidades para o acesso de portadores de deficiência física.

**Avaliação prévia dos impactos do Polo Gerador de Tráfego**

Deverá ser apresentada uma avaliação prévia, tecnicamente fundamentada, dos prováveis impactos do empreendimento na circulação viária, contemplando os seguintes aspectos:

- i. Análise da circulação na área de influência na situação sem o empreendimento:
  - Caracterização das condições físicas e operacionais do sistema viário no entorno do empreendimento. Volumes classificados de tráfego na hora de pico nas principais interseções viárias (intensidade e sentido dos fluxos);
  - Análise da capacidade viária e do nível de serviço nos acessos e principais interseções (semaforizadas ou não) na situação sem o empreendimento;
  - Análise das condições de oferta dos serviços de transporte coletivo e/ou táxi e/ou transporte escolar na área de influência.
- ii. Previsão da demanda futura de tráfego:
  - Estimativa de geração de viagens: produção e atração de viagens pelo empreendimento, por dia e na hora de pico. Caracterização dos padrões e categorias das viagens geradas;
  - Divisão modal das viagens geradas pelo empreendimento;
  - Distribuição espacial das viagens geradas e alocação dos volumes de tráfego no sistema viário da área de influência (vias principais de acesso e vias adjacentes ao empreendimento);
  - Carregamento dos acessos e principais interseções (semaforizadas ou não), na hora de pico, com o volume de tráfego total (ou seja, volume de tráfego na situação sem o empreendimento mais o volume gerado pelo empreendimento).
- iii. Avaliação de desempenho e identificação dos impactos na circulação na situação com o empreendimento:
  - Análise comparada da capacidade viária e do nível de serviço nos acessos e principais interseções (semaforizadas ou não) nas situações sem e com o empreendimento. Identificação dos segmentos viários e aproximações de interseção significativamente impactados pelo tráfego adicional;
  - Avaliação das condições de acesso e de circulação de veículos e de pedestres no entorno, levando em conta as possíveis interferências dos fluxos gerados pelo empreendimento nos padrões vigentes de fluidez e segurança do tráfego;
  - Avaliação dos impactos nos serviços de transporte coletivo e/ou táxi e/ou transporte escolar em operação na área de influência do empreendimento;
  - Elaboração da matriz de análise de impactos, considerando os seguintes critérios de avaliação: fase de ocorrência do impacto, reflexo sobre o ambiente (positivo, negativo, não qualificável), nível de reversibilidade, periodicidade, abrangência espacial e magnitude relativa do impacto;
- iv. Revisão do projeto e da planta de situação do empreendimento sob a ótica viária:
  - Análise da circulação nas áreas internas e do posicionamento do empreendimento em relação ao sistema viário existente e de sua influência nas condições de acesso e circulação, principalmente em função da aglomeração de pessoas e do aumento do tráfego de veículos;
  - Estudo da demanda de estacionamento, número de vagas para estacionamento de veículos e operações de carga e descarga, layout das áreas e demais elementos pertinentes.

**Recomendação de medidas mitigadoras e compensatórias**

Tendo em vista os impactos negativos previstos, em função da implantação / operação do Polo Gerador de Tráfego, devem ser recomendadas medidas mitigadoras para os mesmos, que sejam capazes de reparar, atenuar, controlar ou eliminar seus efeitos indesejáveis sobre a circulação viária.

**Figura 197: Diretrizes para padronização de estudos de impacto**

Fonte: Manual de Procedimentos para o Tratamento de Polos Geradores de Tráfego (DENATRAN, 2001)

Qualquer que seja a estruturação formal do roteiro final, é importante que os estudos de impacto demonstrem a viabilidade de implantação do empreendimento em termos da mitigação de seu impacto sobre a mobilidade, além de permitir clareza aos empreendedores quanto aos procedimentos necessários para aprovação do licenciamento.

### 8.5.6 Propostas específicas para Nilópolis quanto ao sistema viário

Quanto a hierarquia viária, é recomendável uma revisão/atualização frequente para se garantir uma boa aderência ao planejamento da cidade. Uma metodologia para essa classificação é a utilização de um software




de Sintaxe Espacial, que avalia a malha viária da cidade sob os aspectos de sua geometria e conexões. Consiste em identificar eixos principais de conexão, onde eixos que são diretos e apresentam maior grau de integração são classificados como principais. O software utilizado, DepthmapX<sup>20</sup>, é um programa livre e multiplataforma desenvolvido pela UCL (University College of London) que realiza análise de redes espaciais.

O programa recebe como *input* a rede do município em formato DXF e, através de um processamento, calcula o nível de integração, profundidade e escolha. O resultado da simulação evidencia os eixos com melhores conexões da rede viária, destacando as principais vias do sistema viário.

Esse tipo de análise permite que sejam gerados três indicadores principais que auxiliam a compreender diferentes dimensões da malha viária. Nos exemplos que serão apresentados a seguir, foi utilizado o INCH, também conhecido como medida de Acessibilidade Universal. Esse indicador é uma expressão do potencial do movimento humano nos espaços urbanos e resultado da combinação de duas medidas de centralidade, o NAIN (Integração Normalizada) e o NACH (Escolha Normalizada).

É importante destacar que os resultados obtidos através do software devem representar uma indicação de vias que são mais relevantes na malha viária e devem ser classificadas como vias de maior importância dentro do sistema viário municipal. Entretanto, outros fatores como a malha de transporte coletivo e capacidade da via devem ser avaliados em um estudo específico a ser realizado pelo município. As figuras a seguir apresentam exemplos da aplicação desta metodologia para Nilópolis.

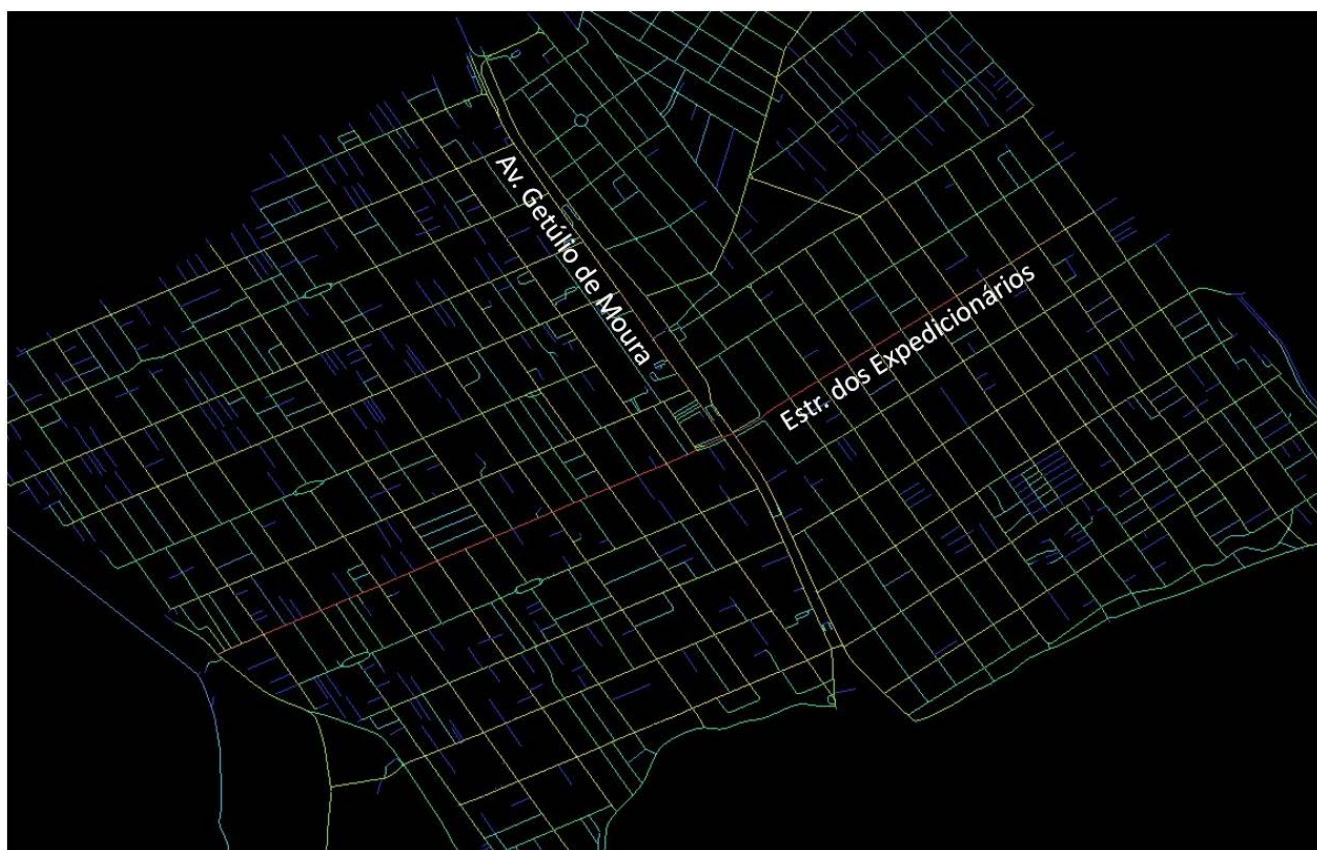

**Figura 198: Exemplo do resultado da simulação no DepthmapX para Nilópolis**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Outra análise interessante que pode ser feita no âmbito da malha viária municipal com intuito de avaliar possíveis eixos relevantes é a classificação de vias encontrada no *OpenStreetMaps (OSM)*, base aberta que pode

<sup>20</sup> Website do software: <https://www.spacesyntax.online/software-and-manuals/depthmap/>

ser acessada através do site<sup>21</sup> e, desde que seja creditada e referenciada, pode ser utilizada em estudos diversos. O mapa a seguir apresenta um exemplo da aplicação dessa base a Nilópolis.



**Figura 199: Hierarquia viária sugerida para Nilópolis, com base nos dados abertos do OpenStreetMaps**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio, dados do OpenStreetMaps

É indicado que em estudos futuros sobre a hierarquia viária municipal essas duas fontes sejam consideradas como possível ponto de partida, junto com a experiência e o conhecimento técnico do corpo da prefeitura sobre a malha viária do município.

Tal como em outras cidades de mesmo porte, a reclamação mais comum feita pelos moradores de Nilópolis com relação aos estacionamentos é a ocupação longa e contínua das vagas por veículos que passam o dia no Centro. Assim, os motoristas que chegam mais cedo passam o dia inteiro com seus carros estacionados nas mesmas vagas, impedindo que outras pessoas possam utilizá-las para atividades de curta duração, comuns nas áreas centrais onde há maior concentração de serviços e comércio.

Recomenda-se, portanto, que o sistema de estacionamento rotativo em via pública seja implantado e expandido para áreas com carência de vagas e que sejam estudados meios de garantir o seu uso eficiente. Uma das formas para a gestão da oferta é através da implantação de sistema de cobrança com tarifa variável por horário e tempo de permanência como, por exemplo, o acréscimo gradual na tarifa básica por hora que desestimule ocupações muito longas.

Tal como em Mesquita, Nilópolis possui barreiras que geram descon continuidades em seu sistema viário, como os trilhos da SuperVia e o Rio Sarapuí. Para melhorar a conectividade interna do município e, também, com o restante da Região Metropolitana, recomenda-se que:

- Sejam estudados novos eixos de média capacidade entre a Av. Getúlio de Moura / Av. Roberto Silveira e a Via Light, uma vez que a maior parte das atuais ligações é realizada através de vias coletoras e locais de baixa capacidade;

<sup>21</sup> Acessado através de: <https://www.openstreetmap.org/>

- Considerando que o Plano de Mobilidade de Mesquita prevê a consolidação de eixo paralelo à Av. Getúlio de Moura na R. Pref. José Montes Paixão, com a criação de nova ponte sobre o Rio Sarapuí, recomenda-se que seja aberto diálogo entre as duas prefeituras para prolongamento deste eixo ao longo da Av. Getúlio Vargas, o que permitirá reduzir a saturação das vias adjacentes à SuperVia;
- Sejam estudados novos binários para as ligações internas da cidade, uma vez que a maior parte do sistema viário é composto por vias de mão dupla com uma faixa por sentido.

## 8.6 Transporte de cargas e logística urbana

O transporte de cargas possui papel primordial para o desenvolvimento social e econômico das cidades, por assegurar a manutenção do modo de vida da população por meio da coleta e distribuição de bens, mercadorias, resíduos e outros. Nesse contexto, os problemas de mobilidade enfrentados pelo transporte urbano de cargas impactam toda a cadeia de distribuição e, consequentemente, impactam os custos de comercialização de mercadorias. Adicionalmente, as externalidades negativas relacionadas ao transporte de mercadorias também podem comprometer a qualidade de vida nas cidades.

Sem o planejamento adequado da logística urbana, as cidades podem sofrer impactos negativos, tais como o aumento dos níveis de congestionamento, colisões de trânsito e emissões de poluentes atmosféricos e problemas relacionados a poluição sonora. Consequentemente, os problemas envolvendo o transporte urbano de carga podem ser considerados entraves para o desenvolvimento urbano, causando perdas de competitividade nas cadeias logísticas e impactos negativos para a população local, tanto de caráter socioeconômico quanto ambiental.

Tendo em vista as altas taxas de densidade demográfica nas cidades, a tendência de crescimento da população urbana e o expressivo aumento do comércio eletrônico, torna-se ainda mais urgente a necessidade de planejamento da logística urbana para garantir o abastecimento das cidades dentro de um contexto urbano sustentável, com redução de custos e resolução de problemas sociais e ambientais.

Nesse cenário, a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) define o transporte de cargas como o serviço de transporte de bens, animais e mercadorias. Esse serviço abrange diversas atividades, para além da coleta e entrega de mercadorias, a coleta de lixo, a transporte de resíduos de construção, entre outras atividades que são essenciais para a dinâmica das cidades. Destaca-se dentre as diretrizes da PNMU, descritas em seu Art. 6º, Seção II, Capítulo I, a mitigação de custos ambientais, sociais e econômicos associados aos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade, com vistas à promoção do desenvolvimento sustentável, que está em consonância com um dos objetivos definidos no Art. 7º, Seção II, Capítulo I, que consiste em promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades. Também cumpre pontuar que a PMNU define que os planos de mobilidade urbana devem contemplar a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária.

Para que tal planejamento seja realizado é preciso considerar os diversos atores envolvidos no transporte de cargas. Esses atores possuem diferentes objetivos e responsabilidades e devem ser envolvidos no processo de planejamento da logística urbana para redução das externalidades negativas dessas atividades:

- A população é o consumidor final e anseia por acesso à diferentes serviços e mercadorias conjuntamente com uma boa qualidade de vida e redução dos congestionamentos e poluição;
- Os embarcadores, representados pelos varejistas, indústria e agronegócio, desejam maximizar o faturamento e a qualidade do atendimento ao cliente;
- Os transportadores têm o objetivo de reduzir os custos logísticos e entregas em volumes maiores, otimizando rotas dentro do prazo máximo contrato;
- O poder público, por sua vez, busca atender às demandas dos agentes anteriores, solucionando quaisquer conflitos, sendo responsável por tomar medidas que promovam o desenvolvimento

sustentável da cidade com foco na redução dos congestionamentos, poluição ambiental, melhoria da segurança viária e melhor condições de mobilidade para passageiros e cargas.

Cabe ao setor público coordenar e facilitar as atividades de transporte de cargas, por meio de um plano de mobilidade urbana com foco em transporte de passageiros e de carga com indicadores que permitam o monitoramento e avaliação dos resultados e decisões tomadas. Em suma, o transporte urbano de cargas é crucial para atividades econômicas das cidades, bem como para assegurar qualidade de vida da população. Ademais, suas externalidades devem ser conhecidas, monitoradas e reduzidas, por meio de um processo de planejamento que assegure uma operação eficiente.

Os atributos da distribuição urbana de cargas – relacionados às operações de coleta, armazenagem, consolidação e distribuição –, podem ser classificados em:

- Atributos logísticos: relacionados ao transporte e entrega do produto, associados às atividades realizadas no recebimento, estocagem, embarque, expedição, controladoria e transporte;
- Atributos de colaboração: aspectos relacionados à forma como as empresas estabelecem suas relações interpessoais, compartilham informações na gestão da cadeia de suprimentos e definem ações na melhoria em conjunto, buscando o fortalecimento do negócio.
- Atributos regulatórios: aspectos governamentais do transporte urbano de carga, estabelecidos nas políticas públicas, normas e restrições de circulação de veículos de carga.
- Atributos ambientais: práticas adotadas pelas empresas para minimizar os impactos ambientais que a distribuição urbana de carga pode vir a causar ao meio ambiente e à comunidade.
- Atributos de risco: aspectos relacionados ao contexto urbano que podem vir a comprometer negativamente a distribuição urbana de carga ou, até mesmo, inviabilizar a entrega efetiva de carga.

No que tange a indicadores atualmente em uso por autoridades públicas e pesquisados para monitorar o desempenho do transporte urbano de carga, os mais comumente usados estão relacionados ao frete rodoviário e incluem:

- Intensidade do frete (de veículos pesados de mercadorias - toneladas-quilômetros);
- Intensidade de tráfego de caminhões (veículos pesados de mercadorias - quilômetros veículos);
- Intensidade energética (combustível consumido por tonelada-quilômetros);
- Densidade de carga/descarga (número de coleta/entregas por km<sup>2</sup> na área analisada);
- Tempo médio de entrega (minutos por entrega);
- Duração média do transporte (minutos por entrega);
- Tempo de carga/descarga (tempo médio que o veículo permanece estacionado ou em fila dupla para realizar coleta/entrega, por atividade, por área);
- Número de entregas (Número de coletas/entregas por semana, por empregado, por setor de atividade);
- Velocidade média por rota (quilômetros por hora, excluindo paradas);
- Fator de carregamento;
- Funcionamento vazio;
- Emissão de poluentes (gramas de CO<sub>2</sub>, NOx e consumo de combustível).

Por fim, no que se refere as diferentes técnicas que estão sendo usadas atualmente para coletar dados de transporte de cargas encontradas na literatura, pode-se destacar:

- Entrevistas com gerentes de empresas de transporte de carga, receptores, embarcadores e motoristas;
- Grupos de discussão (incluindo discussões representantes de diferentes cadeias de abastecimento);
- Questionários enviados aos responsáveis das empresas de transporte de mercadorias e embarcadores;
- Viagens acompanhadas com condutores de veículos de mercadorias;
- Levantamentos de atividades de estacionamento;
- Levantamentos de infraestrutura/inventário de carga e descarga;
- Contagens de tráfego (manuais e automáticas);



- Coleta de dados usando novas tecnologias, incluindo o uso de dados de rastreamento por satélite contendo a atividade de veículos de mercadorias, dados de câmeras de trânsito (incluindo dados de reconhecimento automático de placas de matrícula - ANPR) e o uso da tecnologia de pesagem em movimento (WIM) para medir o peso do eixo de um veículo em movimento.

A fim de minimizar as externalidades decorrentes do transporte urbano de cargas, é possível implementar diversas soluções de logística urbana. Para este propósito, propõe-se a apresentação de algumas dessas soluções, que podem ser agrupadas entre soluções operacionais, de infraestrutura e políticas públicas e regulamentações. Cada solução apresenta particularidades, assim como cada tipo de carga, o que exige uma abordagem específica e criteriosa em cada caso, de modo que não há solução única ou universal para os problemas ocasionados pelo transporte de cargas nas cidades.

A seguir são apresentadas possíveis ações para enfrentar os problemas logísticos e seus impactos na cidade, agrupadas conforme proposto na publicação do Banco Interamericano de Desenvolvimento<sup>22</sup>. Para isso, é necessário que as soluções propostas estejam em conformidade com o contexto específico, permitindo a consolidação de políticas e a construção de uma cidade mais sustentável e eficiente. Além disso, é fundamental incluir no macroplanejamento a entrega de mercadorias realizada por motofretistas, ciclistas ou usuários de outros veículos de pequeno porte, tendo em vista que estes agentes são os mais vulneráveis dessa cadeia e, portanto, sua segurança deve ser garantida como prioridade na realização dessas atividades.

#### 8.6.1 Soluções regulamentares

As políticas públicas e soluções de regulamentação englobam temas muito diversos, que vão desde a definição de pontos de carga e descarga até a implantação de políticas mais restritivas, como o pedágio urbano ou obrigação do uso de veículos de baixa emissão em determinadas áreas. Aqui estão incluídas também as possíveis regulamentações específicas do motofrete e veículos não motorizados.

Algumas regulamentações, inclusive, têm foco em alterar as características operacionais do transporte, como a criação de restrições horárias para circulação de veículos, e, portanto, serão aprofundadas no tópico específico sobre soluções operacionais. Além disso, o incentivo à criação de fóruns, grupos de discussão e treinamentos em logística urbana também pode ser papel do setor público.

As regulamentações de áreas para carga e descarga são essenciais na logística urbana, tendo por objetivo delimitar com sinalização adequada as áreas específicas para o carregamento e/ou descarregamento, ordenando e racionalizando o espaço viário, garantido que os veículos de carga não precisem circular demasiadamente para estacionar e que não atrapalhem a circulação dos demais veículos.

Embora a implantação das áreas de carga e descarga seja uma prática trivial, muitos problemas são enfrentados em relação à quantidade de áreas regulamentadas, sinalização, fiscalização e até mesmo obstáculos físicos, como árvores e postes nas áreas delimitadas (lembrando que o espaço não deve se destinar apenas ao veículo, mas também à descarga e à circulação das mercadorias). Há ainda soluções que se combinam com o zoneamento e potencial construtivo, quando se exige a construção de áreas para carga e descarga dentro de novos estabelecimentos comerciais, em especial os de maior porte.

As restrições de circulação de veículos de carga – podendo ou não ser especificado as dimensões e/ou peso – em determinadas regiões e horários contribuem para redução dos congestionamentos e emissão de poluentes. Essas restrições podem ser espaciais, com restrição de deslocamento em determinada área, ou podem ser temporais, limitando os períodos de circulação. Esta já é uma prática comum adotada nas cidades brasileiras,

---

<sup>22</sup> Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID (2018). Distribuição urbana de mercadorias e planos de mobilidade de carga: Oportunidades para municípios brasileiros.

como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre, Fortaleza, Goiânia, Manaus entre outras.

A delimitação de zonas de baixa emissão, por sua vez, é uma solução de logística urbana mais restritiva, pois limita a circulação de algumas áreas aos veículos menos poluentes, tendo em vista a preocupação ambiental e social de reduzir os impactos provocados pelos veículos de carga de grande porte.

Uma alternativa aos veículos automotores para a redução da poluição na distribuição de mercadorias é a promoção do transporte não motorizado, como triciclos e bicicletas, com ou sem assistência elétrica. Em áreas muito adensadas, a utilização desses modos de transporte pode ser mais eficiente do que o transporte com veículos motorizados, pois torna o transporte muito mais flexível, sendo inclusive adotada pelos Correios. No bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, por exemplo, foram contabilizadas aproximadamente 4.500 entregas por dia utilizando-se esses modos, segundo pesquisa realizada pela Transporte Ativo em parceria com ITDP e Embaixada Britânica. Cumpre destacar, no entanto, apesar de ser uma alternativa adotada em muitas cidades, sua utilização enfrenta desafios relacionados à segurança viária e legislação trabalhista.

A implantação de pedágio urbano talvez seja uma das medidas mais rígidas, pois é um meio de taxar os usuários pelos impactos negativos causados pelo uso de determinadas vias. Um conhecido caso de aplicação dessa medida é na cidade de Londres que contribuiu para redução dos congestionamentos nas áreas centrais. No entanto, é uma solução de maior resistência popular a sua implantação, exigindo maior articulação entre os atores envolvidos.

Por fim, a criação de fóruns e grupos de discussão a respeito das questões envolvendo a logística urbana pode ser um instrumento de apoio na troca de solução inovadoras, possibilitando a difusão do conhecimento teórico prático e fomento da produção e da pesquisa. A troca de conhecimento entre os gestores públicos, academia e especialistas do setor privado é uma alternativa para desenvolver políticas públicas mais assertivas e incentivar boas práticas em logística urbana.

### 8.6.2 Soluções operacionais

Dentre as soluções operacionais adotadas para a mitigação das externalidades do transporte de mercadorias, pode-se mencionar a restrição horária de circulação em áreas determinadas, o incentivo da realização do transporte em horários alternativos (entrega noturna, por exemplo) e a delimitação de faixas de circulação dedicadas ao transporte urbano de cargas.

A entrega de cargas noturna/fora do horário de pico de congestionamento foi uma solução originalmente adotada em Nova Iorque e que apresentou resultados significativos em termos de redução de custos operacionais, tempo de distribuição e redução de emissões de CO<sub>2</sub>. Os transportadores passaram a realizar mais entregas em um mesmo período, com maior facilidade de encontrar vagas regulamentadas para carga e descarga, proporcionando redução do consumo de combustível e níveis menores de estresse para os motoristas, beneficiando a economia urbana com redução de custos de entrega e vias mais seguras. Seu impacto mais percebido é para o tráfego geral, diretamente beneficiado por esse escalonamento de horário.

O sucesso de programas de entrega noturna de mercadorias, além do envolvimento dos agentes interessados desde a sua concepção, demanda subsídios e incentivos financeiros por parte do poder público para que a solução seja mais atrativa para os agentes envolvidos diretamente na atividade (varejistas e transportadores) e aumente a adesão aos programas. Devem ser consideradas também as particularidades das áreas, uma vez que esse tipo de solução pode não ser adequada para áreas majoritariamente residenciais por conta de eventuais incômodos para os moradores.

A implementação de faixas dedicadas ao transporte de mercadorias tem o objetivo de separar os veículos de carga do tráfego geral nos principais corredores de circulação da cidade, visando minimizar os

congestionamentos e garantir maior segurança nas vias. Por exemplo, em Barcelona foram implementadas faixas exclusivas para tráfego de veículos de carga nos horários de pico, já em Oregon nos EUA, criaram-se faixas em rodovias urbanas reservadas para veículos de carga. Dentre os principais benefícios dessa medida para os transportadores, estão a redução do conflito automóvel-caminhão, com aumento da eficiência dos veículos de carga, e consequente redução dos custos e do tempo de viagem.

No que tange ao transporte de última milha e às entregas de pequenos volumes, algumas medidas simples como a implantação das retenções avançadas para motos e bicicletas (Figura 200) e a implantação de faixas exclusivas para motos vem tendo grande reconhecimento. Além disso, em diversas cidades brasileiras as ciclovias implantadas vêm sendo muito utilizadas para entregas de pequenos volumes, aumentando a segurança dos entregadores.



**TRECHO DE INTERVENÇÃO - ATUALIDADE**



**TRECHO DE INTERVENÇÃO - SIMULAÇÃO**

Figura 200: Simulação de implementação de faixa retenção avançada no município do Rio de Janeiro

Fonte: CET-Rio

Na Figura 200 é possível observar uma simulação de implementação de faixa retenção avançada para motos e bicicletas. Tal medida, já adotada em algumas cidades brasileiras, visa aumentar a segurança, promovendo uma melhoria da visibilidade entre pedestres e motociclistas junto aos semáforos, quando no aguardo do foco verde, e facilitar a movimentação das motos, que possuem maior aceleração em relação aos automóveis, quando da liberação da movimentação dos veículos.

### 8.6.3 Soluções de infraestrutura

Algumas soluções de infraestrutura para a logística urbana a serem destacadas são a instalação de centros de distribuição urbana (CDU) e espaços logísticos urbanos, voltados para o transbordo entre veículos de maior porte

e veículos urbanos de carga, a implantação de pontos de apoio aos entregadores motofretistas e os pontos de entrega e coleta de mercadorias do comércio eletrônico. Na Figura 201 é apresentado um exemplo de ponto de apoio aos entregadores de pequenas cargas, viabilizado por meio da parceria entre a iniciativa privada e o poder público.



**Figura 201: Exemplo de ponto de apoio aos entregadores em São Paulo**

Fonte: <https://mobilidade.estadao.com.br/>


Os centros de distribuição urbana são instalações localizadas na periferia da cidade onde se consolidam as cargas recebidas de diferentes embarcadores e transportadoras para posterior distribuição urbana em veículos de menor porte. Essa consolidação das mercadorias é uma forma de reduzir as externalidades do transporte urbano de carga, uma vez que diminui os níveis de tráfego e número de acidentes, pois reduz a movimentação de veículos de carga na área urbana e atenua os impactos ambientais devido à diminuição do número de viagens com veículos menos poluentes. Essa solução pode estar associada à restrição de acesso a determinadas áreas e definição de zonas de baixa emissão, como o caso de sucesso da Cityporto na cidade de Padova na Itália que adotou os centros de distribuição urbana e veículos urbanos de carga elétricos.

Por sua vez, os espaços logísticos urbanos são pontos de recepção e distribuição de mercadorias localizados em bairros de grandes centros urbanos para que a operação na última milha seja realizada por veículos de baixa emissão de carbono, como elétricos e não motorizados. Com essa solução, são minimizadas as distâncias percorridas pelos veículos de carga dentro dos centros urbanos, reduzindo congestionamentos e as emissões de poluentes atmosféricos.

As regiões onde a dificuldade de disponibilizar espaços para carga e descarga é notória, dificultando o processo de distribuição de mercadorias, são fortes candidatas à instalação de um espaço logístico urbanos. De forma análoga, essa solução também pode ser implantada em pequena escala, em centros comerciais muito densos<sup>23</sup>.

<sup>23</sup> <https://publications.iadb.org/pt/distribuicao-urbana-de-mercadorias-e-planos-de-mobilidade-de-carga-oportunidades-para-municipios>



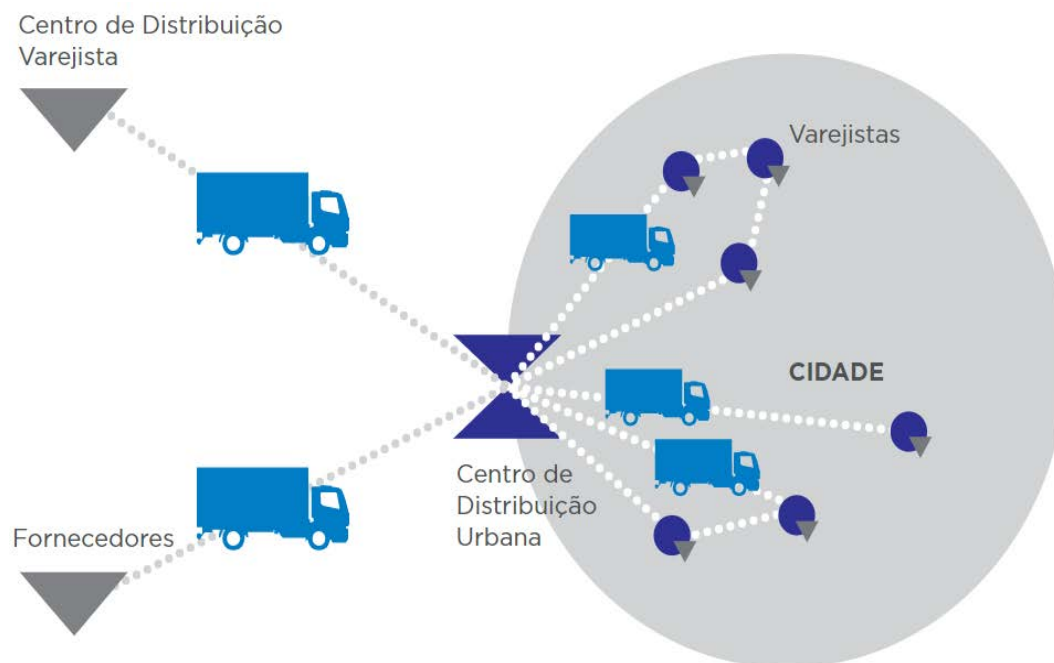

**Figura 202: Representação esquemática do funcionamento de centros de distribuição urbana**

Fonte: BID (2018)

Muitas vezes, os centros de distribuição urbana e os espaços logísticos urbanos são adotados em conjunto, de maneira a criar um ponto intermediário entre os CDUs e os clientes finais. Assim, as diferentes soluções de logística urbana podem ser combinadas de acordo com as características e as necessidades específicas de cada cidade.

Tendo em vista o crescimento expressivo do comércio eletrônico, a adoção de pontos de coleta para mercadorias do comércio eletrônico (também conhecidos como *lockers* ou *pick-up points*) é uma solução alternativa para evitar viagens perdidas devido à ausência do cliente em domicílio para receber a encomenda. Nessa solução, os produtos são transportados até um local escolhido pelo cliente em que exista um ponto de entrega, e permanecem lá para serem retirados pelo consumidor no momento que for mais conveniente. É também uma prática muito comum em comunidades carentes e locais em que os agentes privados optam por não realizar entregas diretas. Na Figura 203 é apresentado um exemplo de estrutura de ponto de coleta.



Figura 203: Exemplo de estrutura de ponto de coleta

Fonte: BID (2018)

Importante pontuar que no Brasil, os Correios oferecem o serviço de caixa postal, que tem potencial, que possui similaridades com os pontos de coleta, e, já no início de 2017, foram instalados pela iniciativa privada os primeiros pontos de coleta no Rio de Janeiro.

## 8.7 Segurança viária

A segurança viária é um aspecto fundamental no planejamento e na gestão do tráfego de veículos e pedestres em vias públicas. Ela se refere à implementação de medidas e políticas que visam à prevenção de acidentes de trânsito, à proteção da vida e à redução de lesões causadas por acidentes rodoviários. Logo, está diretamente relacionada à preservação de vidas humanas, uma vez que acidentes de trânsito são uma das principais causas de morte em todo o mundo.

Com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (PNATRANS), o Brasil está alinhado à agenda global de segurança viária e possui o compromisso de reduzir em pelo menos 50% as mortes no trânsito até 2030. O PNATRANS possui seis pilares, quais sejam:

- Gestão de Segurança no Trânsito: fortalece a gestão integrada da segurança viária nos diferentes níveis de governo e busca melhorar os processos de tratamento de dados e consolidar o Registro Nacional de Estatística de Trânsito (RENAEST), sistema cujo objetivo é efetivar uma base nacional com dados estatísticos de todos os órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito (SNT);
- Vias Seguras: revê adequação da classificação viária e dos limites de velocidade às recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e prevê a criação de programas que multipliquem a implantação de infraestrutura para mobilidade sustentável, priorizando pedestres, ciclistas e usuários de transporte coletivo, conforme diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU);
- Segurança Veicular: busca adequar o Brasil aos regulamentos técnicos e melhores práticas mundiais e prevê o avanço das discussões e da normatização no Brasil de tecnologias emergentes para o trânsito, como a futura circulação de veículos autônomos e o uso de sistemas embarcados nos veículos;

- Educação para o Trânsito: fomenta ações de educação para o trânsito com resultados de impacto para o curto e médio prazo na redução de mortes e lesões no trânsito, em contraponto à abordagem tradicional cujos efeitos tendem a ser de mais longo prazo;
- Atendimento às Vítimas: propõe a prestação de socorro coordenada para reduzir o tempo de atendimento a vítimas envolvidas em um sinistro de trânsito;
- Normatização e Fiscalização: propõe a discussão e normatização de temas sensíveis sobre segurança viária com a sociedade civil e órgãos legislativos.

Além das vidas perdidas, muitas pessoas sofrem lesões graves em acidentes de trânsito, resultando em sofrimento físico e emocional, com impactos econômicos e sociais. Acidentes de trânsito geram custos significativos para a sociedade, incluindo cuidados médicos, seguros, danos materiais, perda de produtividade e custos associados a sistemas de saúde e segurança pública. Para a melhoria da segurança viária, as propostas devem considerar uma série de critérios, entre os quais:

- Coleta e análise de dados sobre acidentes de trânsito para identificar padrões e áreas de risco, permitindo o direcionamento de recursos de maneira mais eficaz.
- Investimento na construção e manutenção de estradas e ruas seguras, com geometria adequada, considerando velocidades compatíveis com sua hierarquia e tipo de uso, além do estabelecimento de zonas de pedestres e ciclovias, desenho eficiente de interseções e cruzamentos, priorizando a visibilidade e minimizando pontos cegos. A manutenção regular das vias, incluindo reparos em buracos e substituição de sinalizações desgastadas, é essencial para garantir condições seguras através da redução do risco de acidentes.
- Garantia da aplicação e adaptação de leis de trânsito eficazes e sua fiscalização, através da aplicação rigorosa de limites de velocidade e o monitoramento por meio de tecnologias modernas, como câmeras de segurança, elementos-chave na promoção da obediência às regras de trânsito. Propostas de revisão na legislação municipal podem ser exploradas para garantir que as normas estejam alinhadas com as melhores práticas de segurança, abordando questões específicas do contexto local.
- Realização de campanhas de conscientização pública, cruciais para educar os motoristas, ciclistas e pedestres sobre os riscos e comportamentos seguros no trânsito. Campanhas educativas informam sobre comportamentos seguros, destacando a importância do uso de cintos de segurança, capacetes e respeito às faixas de pedestres. Educação para jovens condutores e a promoção de cultura de direção defensiva também contribuem significativamente. Incentivar a responsabilidade compartilhada entre pedestres, ciclistas e motoristas é vital para criar um ambiente de trânsito seguro e colaborativo. Em última análise, um sistema viário seguro é uma parte integral de uma comunidade saudável, promovendo a mobilidade sustentável e protegendo vidas.
- Investimento em tecnologia, como sistemas de controle de velocidade, semáforos inteligentes, sistemas de detecção de acidentes e sistemas avançados de assistência ao motorista.

As propostas de segurança viária são fundamentadas em princípios gerais de integração que abranja toda a Região Metropolitana, promovendo um conjunto unificado e convergente de ações.

### 8.7.1 Implantação de Zonas 30

Zonas 30 é um conceito de planejamento urbano e de tráfego que tem ganhado crescente atenção em muitas cidades ao redor do mundo, que se caracteriza pelo estabelecimento de um limite máximo de velocidade de 30km/h em algumas vias. A relação entre a velocidade dos veículos e os acidentes envolvendo pedestres é comprovada e segue uma tendência exponencial. Logo, as Zonas 30 são projetadas para desacelerar o tráfego, priorizando a segurança dos pedestres, ciclistas e dos próprios motoristas, tendo como objetivo principal criar ambientes mais seguros, agradáveis e acessíveis para as pessoas.

Em situações de acidentes em que os veículos circulam a altas velocidades, o risco de fatalidades é substancialmente maior, conforme ilustrado na figura a seguir. Ao limitar a velocidade dos veículos a 30 km/h, a gravidade dos acidentes é drasticamente reduzida, tornando o tráfego mais seguro para todos, especialmente para pedestres, crianças e idosos. Portanto, a fim de mitigar os riscos e tornar as vias mais seguras, é altamente recomendável a redução das velocidades em áreas de grande circulação de pedestres, tais como os arredores de escolas, hospitais, zonas comerciais centrais, áreas residenciais e próximo de estações de transporte coletivo.



**Figura 204: Relação entre velocidade dos automóveis e taxa de mortalidade em atropelamentos**

Fonte: Zonas de Baixa Velocidade: Uma medida para salvar vidas, WRI Brasil

Além disso, locais com velocidades máximas permitidas mais baixas acabam por incentivar o uso de meios de transporte mais sustentáveis, como caminhada, bicicleta e transporte público. Isso não apenas ajuda a reduzir o número de fatalidades no trânsito, mas também contribui para redução da poluição do ar e diminuição do congestionamento nas vias. Como consequência, as Zonas 30 melhoram a qualidade de vida dos habitantes das áreas urbanas na medida em que ruas mais tranquilas e acessíveis tornam o espaço público mais convidativo para atividades recreativas e sociais.

O documento elaborado pelo WRI Brasil chamado “Zonas de Baixa Velocidade: Uma Medida para Salvar Vidas” apresenta os impactos e benefícios da implantação dessas zonas e indica recomendações a serem seguidas para o sucesso na implantação do conceito a nível municipal. Em resumo, os benefícios associados a implantação de áreas de baixa velocidade como as Zona 30 são:

- Melhoria das condições de circulação e a segurança de pedestres e ciclistas, incentivando deslocamentos a pé ou por bicicleta;
- Impacto ambiental positivo;
- Redução do número e a gravidade dos acidentes de trânsito;
- Impacto econômico positivo.

É importante que esses benefícios sejam amplamente divulgados a partir de campanhas de conscientização pública com o objetivo de criar uma maior aceitação da população na implementação dessas políticas. Muitas vezes há uma resistência entre comerciantes e usuários de automóvel quanto a remoção de estacionamento e redução de velocidade, com argumentos de perda de demanda para seu negócio e aumento do congestionamento e dos tempos de deslocamentos de automóvel. Essas campanhas devem incluir também programas educacionais em escolas e hospitais, bem como campanhas de mídia, divulgando a avaliação de impacto após a implantação das Zonas 30 mensurando a eficácia da medida na redução de acidentes e na melhoria da segurança nas áreas contempladas.

Além das campanhas de conscientização, a implementação das Zonas 30 deve ser seguida de medidas de fiscalização para garantir que os motoristas estejam cumprindo a regulamentação estabelecida e para aplicar penalidades apropriadas para aqueles que desrespeitarem as regras, com o objetivo de criar um ambiente seguro. Nesse sentido, uma sinalização clara e adequada é essencial para informar os motoristas sobre a redução



de velocidade e o tipo de área pelas quais estão dirigindo, como por exemplo placas de limite de velocidade, faixas de travessia de pedestres, sinalização luminosa entre outras medidas.



**Figura 205: Demonstração de Sinalização, Rua e Calçadas Diferenciadas em Zona 30**

Fonte: JC Online

De acordo com o Código Brasileiro de Trânsito (CTB) é de competência municipal a definição dos limites de velocidade das vias urbanas, no entanto, as recomendações feitas pelo Código indicam velocidades superiores às recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) quanto a vias seguras para pedestres. Com isso, é importante que o tema seja abordado de forma institucional no nível municipal, com a redução de velocidades em zonas de alto fluxo de pedestre sendo uma prioridade.

Para a implantação de Zonas 30 é necessário que o município identifique e mapeie as áreas mais relevantes na cidade, hierarquizadas conforme a política de investimento municipal e em convergência com outros projetos em execução, maximizando a sinergia entre eles. De maneira geral, sugere-se a seguinte priorização de áreas para implantação:

- **Escolas e hospitais:** as Zonas 30 ao redor de escolas e hospitais são cruciais para proteger crianças, pais e pacientes. A redução da velocidade dos veículos nesses locais contribui para a segurança e tranquilidade das pessoas que frequentam essas instituições, muitas vezes com mobilidade reduzida.
- **Áreas comerciais e de lazer:** Em bairros com uma concentração significativa de lojas, restaurantes e espaços de lazer, a implementação das Zonas 30 cria um ambiente mais convidativo para pedestres, estimulando o comércio local e melhorando a experiência dos frequentadores.
- **Zonas Residenciais:** As Zonas 30 são frequentemente estabelecidas em áreas residenciais, garantindo que os moradores estejam seguros ao circular e atravessar as ruas em suas comunidades. Essa medida é especialmente benéfica para crianças que brincam nas proximidades de suas casas. Em bairros que promovem a mobilidade sustentável, como o uso de bicicletas, as Zonas 30 são uma parte essencial do planejamento, garantindo a segurança dos ciclistas e pedestres enquanto estimulam alternativas de transporte mais ecológicas.
- **Centros Históricos:** Em áreas urbanas com valor histórico, as Zonas 30 desempenham um papel fundamental na preservação do patrimônio arquitetônico e cultural. Elas protegem os edifícios históricos e criam ambientes onde as pessoas podem explorar a história local com calma e segurança.

Além das situações acima, em algumas cidades as Zonas 30 são aplicadas temporariamente para eventos especiais, como feiras de rua ou festivais, com o intuito de melhorar a segurança dos participantes e promover um ambiente festivo mais seguro.

Como mencionado anteriormente, a avaliação de impacto é importante para medir a eficácia das medidas implementadas, e caso necessário ajustes devem ser feitos nas Zonas 30 para melhorar a segurança. É necessário analisar se as deficiências têm origem na falta de compreensão da medida pelos motoristas, como uma sinalização deficiente, ou na falta de sensibilidade por parte dos mesmos quanto à relevância da medida, o que demandaria maiores esforços para conscientização. Além disso, a partir desta avaliação deve-se considerar a possibilidade de expandir o programa para outras áreas críticas onde a segurança dos pedestres é uma preocupação, como regiões nas quais a mobilidade ativa é significativa.

### 8.7.2 Traffic Calming

O conceito de *traffic calming*, também conhecido como "moderação de tráfego" em português, é uma abordagem fundamental para a gestão do tráfego urbano e a segurança nas estradas. Ele se concentra em reduzir a velocidade dos veículos e tornar o ambiente viário mais seguro, acessível e agradável para todos os usuários, sejam eles motoristas, passageiros, ciclistas ou pedestres. Esta abordagem visa criar espaços urbanos mais humanos, onde a mobilidade seja segura e sustentável, promovendo a coexistência harmoniosa entre os diferentes modos de transporte.<sup>24</sup>

Algumas propostas que englobam o conceito de *traffic calming* estão descritas a seguir:

- Redução de velocidade: um dos pilares do *traffic calming* é a redução das velocidades nas vias urbanas, geralmente alcançado através de limites de velocidade mais baixos e do uso de técnicas de design viário que incentivam os motoristas a desacelerar, como curvas sinuosas, faixas estreitas e outras intervenções;
- Intervenções de design urbano: a criação de um ambiente viário mais seguro e agradável envolve o uso de diversas intervenções de design urbano, incluindo a instalação de lombadas, quebra-molas, calçadas mais largas, paisagismo e a reconfiguração das vias para desencorajar a alta velocidade;
- Participação comunitária: o envolvimento da comunidade é essencial no planejamento e implementação do *traffic calming*, na medida em que os residentes locais têm um papel importante na identificação de problemas de tráfego e no desenvolvimento de soluções que se adequem à sua comunidade;
- Zonas de coexistência: em áreas residenciais e comerciais, as zonas de coexistência são projetadas para que pedestres, ciclistas e veículos compartilhem o mesmo espaço, onde a velocidade dos veículos é reduzida e os pedestres têm prioridade. Ruas estreitas, pavimentação diferenciada e sinalização clara ajudam a criar um ambiente seguro;
- Rotatórias e rótulas: a substituição de semáforos por rotatórias ou rótulas ajuda a manter o tráfego fluindo de forma mais suave, ao mesmo tempo em que desencoraja a alta velocidade; e
- Calçadas amplas e sinalização eficiente: calçadas mais largas e sinalização clara para pedestres e ciclistas aumentam a segurança e a acessibilidade.

Nas figuras a seguir é apresentado um exemplo de remodelação de via coletora em bairro residencial, ilustrando as principais medidas adotadas. Pode-se notar o alargamento das calçadas junto às esquinas, proporcionando maior área para os pedestres que aguardam momento oportuno para a travessia, bem como a implantação de canteiros que auxiliam a drenagem e podem servir também para o aumento da arborização, proporcionando sombra (item 1 na figura). As travessias em nível foram substituídas por dispositivos elevados nos cruzamentos, pois elas atuam como medidas de moderação de velocidade e priorizam os pedestres (item 2 na figura). Além

<sup>24</sup> O manual de medidas de segurança viária, Fundación MAPFRE, 2015

disso, a sinalização foi reforçada com novos limites reduzidos de velocidade máxima permitida, o que dá suporte às estratégias de moderação de tráfego (item 3 na figura).

Outras medidas implementadas que favorecem a mobilidade sustentável mais segura e inclusiva, foi a redução da área de estacionamento para ampliação das calçadas e implementação de paraciclos, implementação de travessias com faixa de pedestres e rebaixo de guia. É importante verificar a possibilidade de reduzir a largura das faixas de rolamento, caso não exista o tráfego de veículos pesados, bem como atentar à necessidade de garantir calçadas com rampas de acessibilidade e faixas livres de pedestres contínuas e desobstruídas.

Neste exemplo, nota-se também a criação do conceito de rua compartilhada com o transporte ciclovitário, sem a existência de infraestrutura dedicada exclusivamente às bicicletas, o que reforça a necessidade de implantação das medidas de *traffic calming*.



**Figura 206: Exemplo de rua residencial ajustada por medidas de traffic calming**

Fonte: Adaptado de Guia Global de Desenho de Ruas<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Guia Global de Desenho de Ruas, Global Designing Cities Initiative, 2016




O sucesso do *traffic calming* depende da avaliação constante das intervenções realizadas. Isso envolve a coleta de dados sobre acidentes, velocidades e comportamento do tráfego, permitindo ajustes contínuos para otimizar a segurança e a eficácia das medidas implementadas. Assim, é necessário que o Poder Público Municipal coordene os esforços para o cruzamento das estatísticas coletadas de acidentes com os órgãos de planejamento da mobilidade.

A redução das velocidades desenvolvidas nas vias vai além da simples redução dos limites permitidos e passa por um redesenho das vias urbanas, que incentive os veículos a trafegarem nas velocidades regulamentadas. Existem diversos materiais de referência que auxiliam o redesenho urbano de forma a criar zonas de baixas velocidades, com o manual de “Desenho de Cidades Seguras”<sup>26</sup> do WRI Brasil e o manual da NACTO de “Desenho Global das Ruas”<sup>27</sup> que indicam possíveis aparelhos para auxiliar a moderação do tráfego nessas zonas. A figura a seguir, retirada do manual da NACTO de “Desenho Global das Ruas”, mostra um exemplo do material de referência a ser encontrado.

#### Estreitamento de faixa

As faixas mais estreitas diminuem velocidades e minimizam acidentes nas ruas ao reduzir a via e tornar os motoristas mais cautelosos com o tráfego e os demais usuários. Utilize o espaço adicional para os pedestres, infraestrutura cicloviária ou infraestrutura verde. Ver 6.3.7: Extensões de calçadas e 8.7: Gestão de velocidade.



#### Raios de esquina

A diminuição de raios de esquina reduz as velocidades de conversão dos veículos, bem como as distâncias de travessias de pedestres. Minimizar o raio de esquina é essencial para a criação de cruzamentos seguros e compactos. Ver 6.6.5: Raios de esquina.

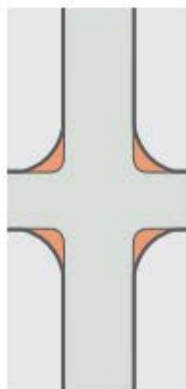


Figura 207: Exemplo de material a ser encontrado no Guia Global de Desenho de Ruas

Fonte: Guia Global de Desenho de Ruas, NACTO

A figura acima indica duas estratégias possíveis de moderação de tráfego, como o estreitamento das faixas e a modificação dos raios de esquina, de forma a reduzir o raio de curva dos automóveis e forçar velocidades moderadas nos cruzamentos. A tabela a seguir lista todas as estratégias de moderação de tráfego citadas no documento, para referência em projetos futuros de implementação de Zonas 30.



<sup>26</sup> Acessado em: <https://www.wribrasil.org.br/sites/default/files/O-Desenho-de-Cidades-Seguras.pdf>

<sup>27</sup> Acessado em: <https://nacto.org/publication/global-street-design-guide/>



Tabela 50: Estratégia de implantação de Zonas 30 para moderação de tráfego

| Estratégia                          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Exemplo                                                                               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estreitamento de faixa</b>       | As faixas mais estreitas diminuem velocidades e minimizam acidentes nas ruas ao reduzir a via e tornar os motoristas mais cautelosos com o tráfego e os demais usuários. Utilize o espaço adicional para os pedestres, infraestrutura ciclovária ou infraestrutura verde.                                                                                    |    |
| <b>Raios de esquina</b>             | A diminuição de raios de esquina reduz as velocidades de conversão dos veículos, bem como as distâncias de travessias de pedestres. Minimizar o raio de esquina é essencial para a criação de cruzamentos seguros e compactos.                                                                                                                               |    |
| <b>Edifícios e árvores</b>          | A existência de edifícios com fachadas articuladas e janelas em uma rua indica que ela pertence a um ambiente urbano, e não a uma via expressa.                                                                                                                                                                                                              |   |
| <b>Tratamentos de portal</b>        | Os tratamentos de portal alertam os motoristas para seu ingresso em uma área de maior lentidão. Esses tratamentos podem incluir sinalização, portais de acesso, plataformas atenuadoras de velocidade, travessias elevadas e extensões do meio-fio.                                                                                                          |  |
| <b>Estreitamentos de via</b>        | Esses estreitamentos ocorrem em um ponto da via próximo ao meio de quadra. Podem ser combinados com plataformas atenuadoras de velocidade para criar travessias de pedestres de alta qualidade. Podem também ser utilizados em ruas de mão dupla de baixo volume para forçar os motoristas que trafegam em sentidos opostos a ceder preferência um ao outro. |  |
| <b>Chicanas e faixas alternadas</b> | Esses tipos de desvios utilizam a alternância entre faixas de estacionamento, extensões do meio-fio ou ilhas de refúgio para formar um percurso em "S", que reduz as velocidades dos veículos.                                                                                                                                                               |  |
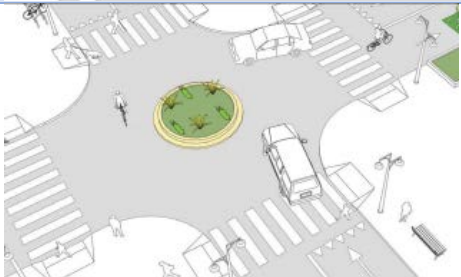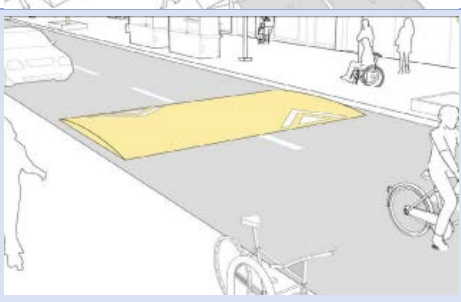
| Estratégia                                   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Exemplo                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Canteiros centrais e ilhas de refúgio</b> | Os canteiros centrais e as ilhas elevadas de refúgio para pedestres podem ser utilizados para reduzir a largura da faixa dos veículos, mesmo em ruas relativamente estreitas. Podem também ser usados para organizar o tráfego em cruzamentos ou para bloquear o acesso em pontos estratégicos                                                                                                                |    |
| <b>Minirrotatórias</b>                       | As minirrotatórias são ilhas circulares em cruzamentos que servem tanto para reduzir velocidades quanto para organizar o tráfego, fazendo os veículos contornarem a ilha, em vez de cruzarem diretamente pela intersecção                                                                                                                                                                                     |    |
| <b>Lombadas</b>                              | As lombadas são formadas por seções elevadas da via com um formato senoidal, medindo normalmente de 10 cm a 15 cm de altura e entre 4 m e 6 m de extensão. Essas dimensões podem ser personalizadas de modo a corresponder à velocidade-alvo da rua. As lombadas geralmente são construídas com os mesmos materiais da pista, mas também podem ser feitas de materiais diferentes.                            |   |
| <b>Almofadas atenuadoras de velocidade</b>   | Esses elementos são similares às lombadas, mas possuem recortes para rodas nas laterais que permitem que veículos grandes, como os ônibus, passem por elas sem ser afetados, enquanto reduzem as velocidades dos automóveis.                                                                                                                                                                                  |  |
| <b>Plataformas atenuadoras de velocidade</b> | Essas plataformas são similares às lombadas, mas têm um topo plano que mede normalmente entre 6 m e 9 m de extensão. Quando as plataformas atenuadoras de velocidade são combinadas com faixas de pedestres em um cruzamento ou no meio de quadra, são chamadas de travessias elevadas.                                                                                                                       |  |
| <b>Materiais e aparência do pavimento</b>    | A aparência do pavimento pode ser alterada por meio de tratamentos exclusivos que acrescentam interesse visual, como o asfalto colorido ou estampado, concreto ou blocos intertravados, os quais podem ser utilizados para tornar as outras técnicas de moderação de tráfego mais perceptíveis aos motoristas. As faixas de pedestres e os cruzamentos podem ser pintados para destacar as áreas de travessia |  |

| Estratégia                    | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                          | Exemplo                                                                               |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ruas de mão dupla</b>      | As ruas de mão dupla, especialmente as de perfis estreitos, incentivam os motoristas a ser mais cautelosos e atentos em relação ao tráfego em sentido contrário.                                                                                                   |    |
| <b>Progressão de semáforo</b> | Os semáforos temporizados para velocidades favoráveis às bicicletas e ao transporte coletivo desencorajam os motoristas de acelerar e geram velocidades mais baixas e seguras ao longo de um corredor.                                                             |    |
| <b>Desviadores</b>            | Os desviadores e outras estratégias de gestão de volume, tais como de restrição de circulação e de acesso, ajudam a reduzir volumes e velocidades dos veículos motorizados. Essa redução tem impacto significativo sobre o conforto dos ciclistas.                 |   |
| <b>Ruas compartilhadas</b>    | Ao remover as distinções físicas entre as áreas de pedestres, ciclistas e veículos, os tratamentos de ruas compartilhadas forçam todos os usuários a utilizar as ruas em conjunto, reforçando a conscientização e reduzindo a velocidade dos veículos motorizados. |  |

Fonte: Guia Global de Desenho de Ruas, NACTO

### 8.7.3 Programa de dados estatísticos de acidentes

O diagnóstico e desenvolvimento de soluções para os acidentes de trânsito depende substancialmente da coleta de dados e da qualidade dos mesmos. Entender os modos envolvidos, se há vítimas, o tipo de acidente, o local e outras informações similares é o primeiro passo para determinar se há causas solucionáveis do ponto de vista da engenharia de tráfego.

É frequente observar que as prefeituras da RMRJ não dispõem de base de dados consistente relativa aos acidentes de trânsito. Normalmente, existem estatísticas pulverizadas e de difícil acesso, incompletas ou com dupla contagem, registradas em paralelo por duas ou mais entidades. A criação de procedimentos para a prefeitura receber estatísticas de tráfego e acidentes é uma medida importante para garantir a segurança e a eficiência do sistema viário em uma determinada região.

O primeiro passo é estabelecer um acordo de cooperação formal entre a prefeitura e todos os órgãos responsáveis pelo registro de acidentes e possíveis vítimas, tais como:

- Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro;
- Polícia Rodoviária Federal;
- Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, em especial o Batalhão Policial de Vias Expressas;



- Hospitais que prestam atendimento à região;
- Operadores de transporte público rodoviário que cruzam o município.

A partir deste acordo, cabe ao Poder Público Municipal apontar o órgão responsável pela coleta rotineira dos dados disponibilizados, para posterior processamento e inclusão em base sistematizada, de forma a permitir a elaboração das estatísticas de acidentes.

O procedimento para diagnóstico, que servirá de base para o desenvolvimento das medidas de ajuste no sistema de transportes, deve ser baseado nas seguintes atividades posteriores à coleta de dados:

- Identificação dos segmentos ou locais com concentração de acidentes;
- Análise do histórico dos acidentes por local;
- Análise da gravidade dos acidentes para priorização de atuação;
- Análise das condições climáticas no momento do acidente e possível contribuição para a causa;
- Vistoria aos locais dos acidentes para verificação das seguintes condições:
  - Se o pavimento está degradado, se é derrapante ou se sofre efeitos da erosão;
  - Se existe sinalização, se é compatível com as condições de tráfego local, se é visível de todos os ângulos e alturas dos motoristas e se está conservada;
  - Condições de visibilidade em função da topografia de curvas, das edificações, de vegetação e de barrancos ou se há poluição visual que comprometa a dirigibilidade;
  - Se existe iluminação pública e se está em funcionamento, em interseções e em passarelas de pedestres;
  - Se nas calçadas há área de acumulação suficiente para os pedestres que aguardam para a travessia e se há largura suficiente para os deslocamentos longitudinais;
  - Se na geometria viária há acessos a propriedades, se há variações inadequadas na largura da via e se há elementos que estimulem a realização de conversões perigosas por parte dos motoristas;
  - Se a capacidade da via está saturada, se há movimentação de pedestres ao longo da via ou cruzando a mesma, se a composição do tráfego está gerando velocidades muito diferentes, se há conflito do tráfego de passagem com o tráfego local, se há pontos de ônibus na via e se há movimentação de bicicletas;
  - Se ocorrem conversões proibidas ou tráfego em contramão, se ocorrem velocidades excessivas ou outros eventos e conflitos no tráfego potencialmente perigosos.

A prefeitura deve usar essas informações e análises para tomar decisões estratégicas sobre melhorias na infraestrutura do sistema de transportes, medidas de segurança no trânsito e intervenções em áreas críticas, adjacentes ao local estudado. É importante reiterar que a solução dos acidentes de trânsito exige a compreensão de suas causas e isso depende da análise de um histórico. Deste modo, é fundamental que a coleta e análise de dados seja abrangente e constante, motivo pelo qual se recomenda a criação de um órgão ou equipe dedicada a este tema.

#### 8.7.4 Gestão da velocidade

A gestão de velocidade compreende uma série de medidas voltadas para equilibrar a segurança e a eficiência das velocidades dos veículos em uma rede viária. Seu principal objetivo é reduzir a ocorrência de excessos de velocidade em conformidade com as condições presentes e maximizar o cumprimento dos limites de velocidade estabelecidos.<sup>28</sup> De acordo com um estudo elaborado pelo Departamento de Transportes da cidade de Londres e ilustrado na figura a seguir, a velocidade é diretamente proporcional ao risco de vítimas fatais

---

<sup>28</sup> Gestão da velocidade – Um manual de segurança viária para gestores e profissionais da área, Organização Pan-Americana de saúde, 2008



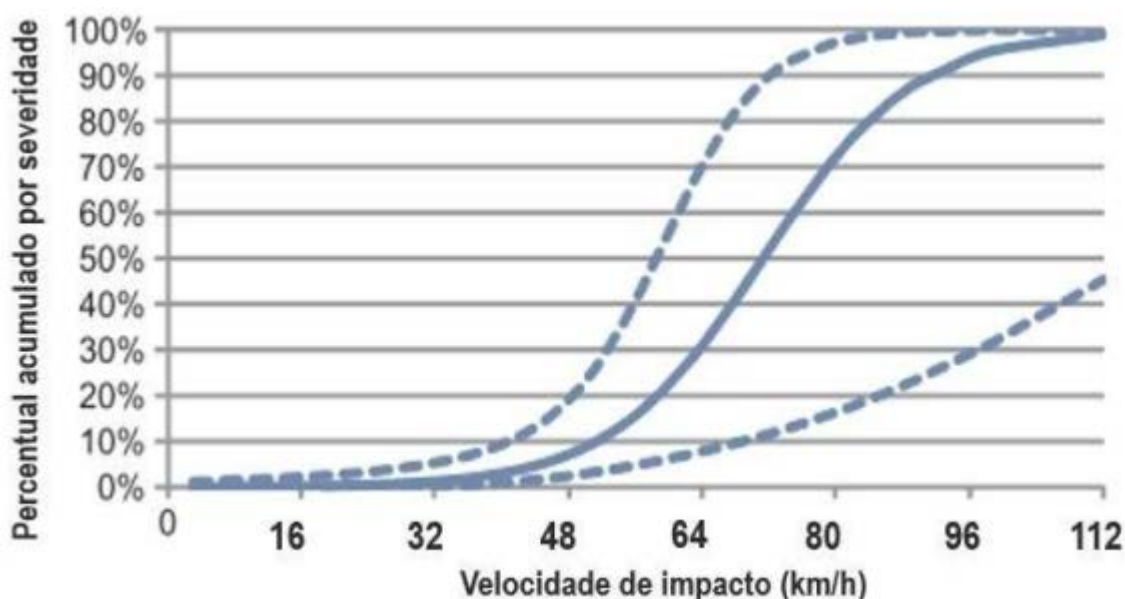


Figura 208: Probabilidade de fatalidades em atropelamentos em relação à velocidade do condutor no momento do acidente.<sup>29</sup>

Fonte: Observatório Nacional de Segurança Viária

É evidente que as chances de um atropelamento resultar em vítimas fatais aumentam à medida que a velocidade cresce. Assim, recomenda-se algumas ações por parte do poder público para aprimorar o controle de velocidade, como:

- Definição de zonas e limites de velocidade que considerem a natureza da via e seu entorno, de maneira que ambientes urbanos e rurais possuem diferentes padrões de tráfego e requerem abordagens distintas para garantir um controle efetivo da velocidade;
- Regulamentação e fiscalização da velocidade para cumprimento dos limites de velocidade, com a utilização de radares fixos e móveis, a aplicação de margens de tolerância na fiscalização dos limites de velocidade pelas autoridades policiais e a aplicação de sanções (multas, pontos na carteira de motorista, suspensão da habilitação e apreensão de veículos);
- Educação pública através de campanha de conscientização que aborde tópicos como o agravamento das colisões devido ao excesso de velocidade, as distâncias necessárias para parar um veículo em função da velocidade, as condições climáticas e o estado da estrada.
- Soluções de engenharia economicamente eficazes como lombadas, rampas de velocidade e estreitamento das vias em locais com grande circulação de pedestres (escolas, supermercados, centros comerciais e áreas movimentadas); e
- Orientação às empresas que possuem frota de veículos sobre a importância de cumprimento dos limites de velocidades que podem resultar em redução de custos a longo prazo, incentivando o estabelecimento de regras claras em relação às distâncias máximas diárias percorridas pelos motoristas e ao tempo de direção permitido.

#### 8.7.5 Propostas específicas para Nilópolis quanto à segurança viária

Para Nilópolis, sugere-se a implantação de Zonas 30 nas imediações das unidades escolares e de saúde localizadas no território do município, distribuídas conforme a Figura 209.

<sup>29</sup> Regulamentação de limites de velocidade, Observatório nacional de segurança viária.

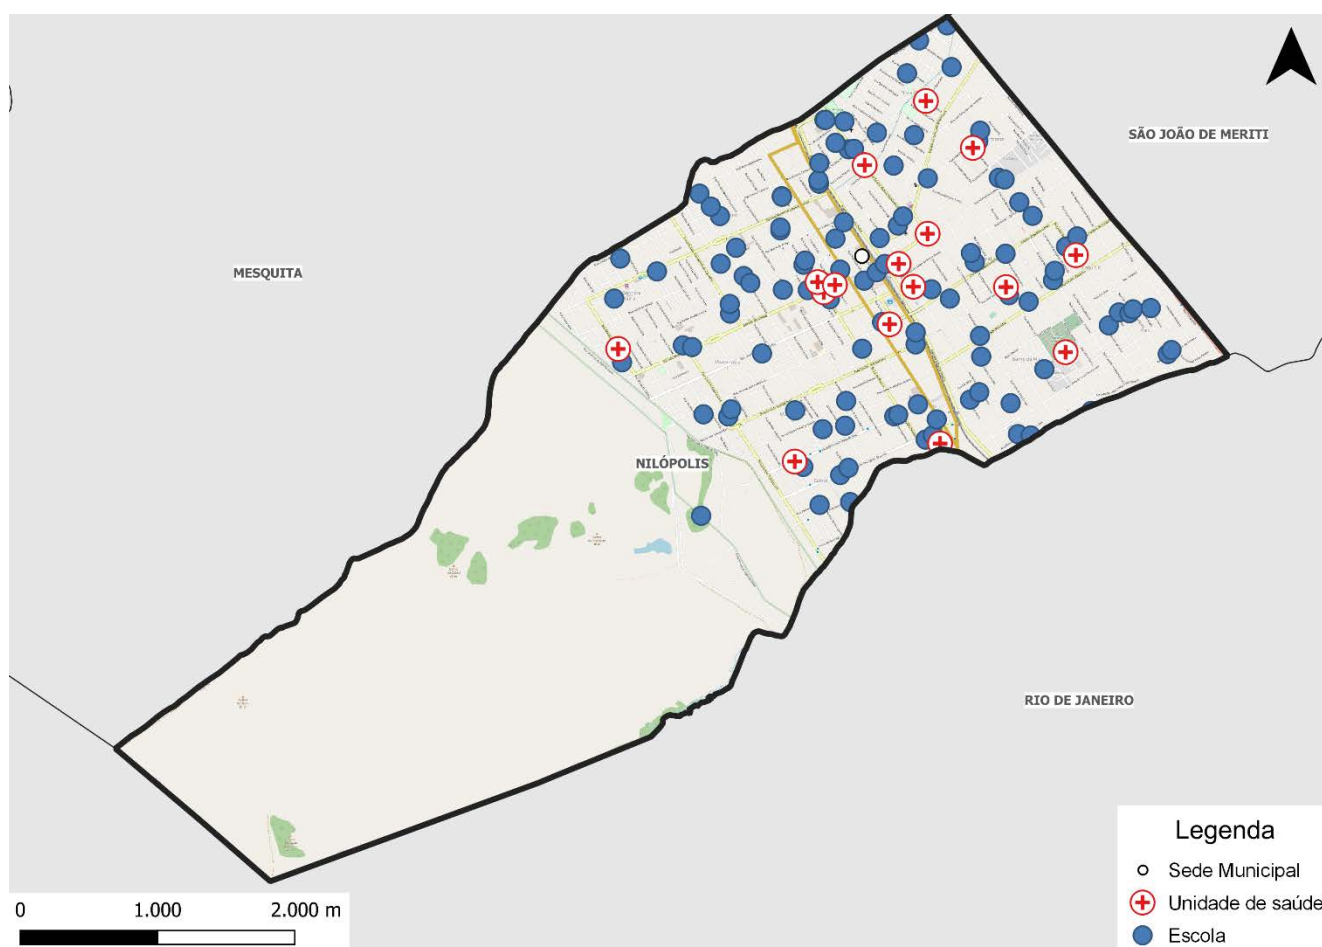


Figura 209: Localização das unidades escolares e de saúde em Nilópolis

Fonte: elaborado pelo Consórcio

## 8.8 Institucionalidade e Gestão

A RMRJ tem um grave problema de transportes (mobilidade e logística urbana) que é a quantidade e superposição de competências entre órgãos e entidades envolvidas com o seu planejamento, gestão e operação.

Várias tentativas foram realizadas no sentido de buscar uma integração física, tarifária e operacional entre os diversos modos de transportes, em especial os que estão vinculados ao deslocamento de pessoas. No entanto, face ao modelo institucional pouco habituado a uma integração entre os órgãos planejadores e gerenciadores, a eficácia das propostas é muito baixa, levando a uma situação de integração real quase que espontânea. Essa integração está na maioria das vezes vinculada a pontos de transbordo onde apenas a integração física é realizada, embora a adoção do bilhete único metropolitano e, em algumas cidades, do bilhete único municipal permita uma parcial integração tarifária.

Um Sistema Local de Transporte Urbanos (SLTU) é formado por quatro componentes, o Sistema de Transporte Público de Passageiros (STPP), o Sistema de Circulação (SC), o Sistema Viário (SV) e o Sistema de Transporte de Cargas (STC). O objetivo de um bom Sistema Local de Transportes Urbanos (SLTU) é assegurar uma circulação eficaz e eficiente de passageiros e cargas e para realizá-lo, o SLTU deve compreender projetos e atividades nas dimensões político-institucional, econômica, de infraestrutura e operacional, tendo como objetivos permanentes:

- A criação de condições de circulação de passageiros e cargas adequadas às necessidades de deslocamento nas áreas urbanas, respeitada a realidade social, econômica, política e físico-ambiental;

- A organização e operação de serviços de transporte público de passageiros que possuam níveis de desempenho adequados às necessidades dos seus usuários e tarifas compatíveis com a capacidade de pagamento desses usuários.

O usuário pode ser visto, ao mesmo tempo, como o gerador e o receptor dos serviços de transporte, que existem para atender às suas necessidades. Assim, as ações no SLTU devem estar fundamentalmente voltadas para a prestação de serviços de transporte para a população que deles necessita e de acordo com suas necessidades.

A demanda de transporte distribui-se no espaço e no tempo em função da estrutura urbana existente e dos movimentos necessários e pertinentes (casa-trabalho-casa, escola, lazer, etc.). Além disso, existe a própria estrutura social que determina a situação e as condições da realidade socioeconômica e política. As características destas realidades devem ser reconhecidas e avaliadas, obrigatoriamente, no seu todo, e levadas em consideração nas atividades dos sistemas de transportes urbanos.

As diretrizes de ocupação urbana devem ser observadas na configuração e ajustamento da rede de transporte, tendo em vista a otimização do SLTU ao mesmo tempo em que este serviço consolida o modelo de estruturação urbana previsto para cada área. Há, portanto, uma relação biunívoca entre a estrutura urbana e o sistema de transportes urbanos, devendo ser sempre levada em consideração na formulação das suas ações.

O exame das características do SLTU evidencia que este sistema é muito complexo, pois envolve uma elevada quantidade de agentes e variáveis e, sobretudo, abriga uma grande variedade de situações e interesses, refletindo também, inúmeros conflitos e inconsistências. Por tudo isso, o desenvolvimento e consolidação institucional do SLTU e, sobretudo, a melhoria dos seus níveis de eficiência constituem uma tarefa complexa, o que exige capacidade e competência dos órgãos que participam do sistema.

Dados esses motivos, um conjunto de propostas que se destaca no contexto do PRM 2034 é a criação de arranjos institucionais nos órgãos e entidades dos municípios, que permitam a participação da sociedade de forma constante e proativa, não se limitando ao fornecimento de informações. Devendo ser mais ativa, proporcionando a presença da comunidade em seus vários segmentos, de forma tal que haja uma efetiva sensação de pertencimento. As propostas institucionais devem contribuir para que os cidadãos sintam que o plano de mobilidade é seu e que os resultados serão para melhorar a qualidade de vida, muito mais que um mero conjunto de recomendações de obras e intervenções físicas.

As propostas indicadas a seguir devem ser o fio condutor de um novo conceito de mobilidade que privilegie, de fato, o transporte ativo, o transporte coletivo, a logística urbana, a melhoria da segurança, a confiabilidade, o conforto, as tarifas a custos módicos e a evolução para um transporte humano, não se limitando a medidas para aumentar a eficiência e eficácia dos transportes urbanos.

Por sua própria conceituação e por ser a forma de dar segurança na continuidade do que se propõe, se transformam em um conjunto fulcral de recomendações do PRM 2034.

### 8.8.1 Gestão da informação

A gestão da informação na mobilidade urbana abrange um conjunto de práticas estratégicas, táticas e operacionais que fazem uso de recursos humanos e tecnológicos para organizar e utilizar dados relacionados aos deslocamentos de pessoas e mercadorias. O seu propósito é embasar as decisões em evidências e promover o desenvolvimento em direção a cidades inteligentes e resilientes. Nesse contexto, abrange desde a demanda por viagens, serviços, infraestrutura e equipamentos até aspectos sociais, ambientais, econômicos, institucionais e legais.

Para realizar um diagnóstico eficaz da gestão da informação, é necessário mapear as potenciais fontes de dados, considerando diversos tipos de pesquisas (primárias e secundárias), sensores e indicadores. É também essencial avaliar a relação entre a frequência de uso dos dados e as restrições operacionais para sua atualização.

Recomenda-se que o município realize uma coleta abrangente de informações e dados relativos aos diversos modos de transporte, incluindo os motorizados e não motorizados. Durante essa análise, é importante considerar as áreas em que o município já opera de maneira eficaz, identificar aquelas que carecem de melhorias e discernir os elementos que necessitam de implementação. Adicionalmente, é crucial identificar as partes interessadas e os atores-chave envolvidos, com o propósito de harmonizar os gestores, técnicos de diversas áreas, secretarias, assessores, consultores, empresas responsáveis por serviços de mobilidade sob concessão, prestadores de serviços de mobilidade não concedidos, usuários e a sociedade civil.



**Figura 210: Fatores a serem considerados durante o diagnóstico da gestão da informação**

Fonte: Mobilidade Urbana de Baixo Carbono - Banco Interamericano de Desenvolvimento e Ministério do Desenvolvimento Regional

Uma gestão eficiente se traduz na disponibilidade imediata de informações quando necessário, em todos os níveis de tomada de decisão. Além disso, os dados históricos e informações compatíveis com a geografia da região devem estar prontamente acessíveis para análise. O objetivo primordial do diagnóstico é avaliar a adequação dos dados existentes, averiguando se há necessidade de ampliar sua abrangência geográfica, amplitude ou frequência. Em outras palavras, é fundamental verificar se os dados cobrem todos os modos de transporte, se abrangem toda a extensão do território municipal e se a periodicidade de atualização está em conformidade com os indicadores essenciais para monitorar e avaliar a política de mobilidade urbana.

Após deste diagnóstico, sugere-se que o município mapeie os aspectos a serem melhorados em sua gestão da informação e atue no sentido de melhorá-los continuamente.

### 8.8.2 Promover articulação institucional com a mobilidade metropolitana

Independentemente da localização na área metropolitana, da sua área e do tamanho de sua população, a articulação de cada município com os vizinhos, órgãos estaduais e federais, além das concessionárias, é muito importante para convergir ações em função de interesses comuns, aumentando a eficácia dos investimentos e das medidas. Sendo assim, recomenda-se ao município promover a articulação institucional com a mobilidade metropolitana, através de:



- Articulação com órgãos federais (ANTT) e estaduais (SETRAM, DER, AGETRANSF) sobre o processo de concessão e operação de vias que cruzam o município ou estão situadas na sua área de influência direta ou imediata;
- Acompanhamento permanente por meio de canal de comunicação e constante negociação com as concessionárias e os órgãos envolvidos (SETRAM, AGETRANSF, CODERTE, DETRO), para que sejam cumpridas as contrapartidas definidas no processo de concessão e nos contratos, além de troca de informações sobre eventos nas mesmas que possam impactar a vida da população local;
- Participação no planejamento da integração física, operacional e tarifária das linhas de transporte coletivo metropolitano;
- Reuniões recorrentes com os municípios vizinhos.

Sugere-se que o município crie uma unidade institucional, compatível com as suas peculiaridades, voltada a entender continuamente as circunstâncias na RMRJ que interferem em sua economia. Por se tratar de uma ação de impacto metropolitano, entende-se como desejável o apoio do Estado (IRM ou SETRAM) para a capacitação das equipes municipais.

#### 8.8.3 Reestruturação institucional para melhorar a gestão da mobilidade

Cada município deverá definir o melhor modelo para a gestão da mobilidade, desde aqueles de grande porte que tem recursos e equipe técnica e funcional, até os menores que tem as atividades de gestão da mobilidade diluída entre vários órgãos com atuação próxima.

De fato, os municípios de pequeno porte muitas vezes têm a fiscalização do trânsito e transportes nos órgãos que tem função de fiscalização e segurança em geral. Já municípios maiores possuem órgãos ou empresas focadas diretamente em cada sistema (transporte público, viário, circulação, cargas). Mas existe uma grande necessidade de reestruturação institucional para gestão da mobilidade, em todos eles, pois a atuação é quase sempre limitada ao município, sem uma atuação de interesse comum, e com conflitos ou falta de integração entre os órgãos locais.

Criar comitê técnico de assessoramento de mobilidade dentro do Conselho da Cidade ou do Conselho de Mobilidade e estruturar a gestão da mobilidade urbana, com a capacitação de pessoal e adoção de boas práticas técnicas, com ênfase na interrelação com órgãos de municípios vizinhos e metropolitanos, além da capacitação permanente da equipe, sempre dentro das limitações de área e população do município, e limitações de seu orçamento.

#### 8.8.4 Implantar conselho municipal de mobilidade

Recomenda-se ao município regulamentar em legislação específica, em caráter permanente, paritário, normativo e consultivo, a criação de um conselho de mobilidade para gerir as atividades de coordenação, supervisão, fiscalização e avaliação da política municipal de mobilidade urbana. Esse conselho deve aprofundar a discussão do tema da mobilidade e construir coletivamente a visão de Cidade, em sinergia com as discussões relativas ao planejamento urbano municipal. Esta ação inclui:

- A ampliação da capacidade de planejamento, operação e gestão, definindo políticas prioritárias, estratégias, uso eficiente dos recursos, capacidade de articulação interinstitucional e transparência, para fortalecer a gerência responsável pela gestão da mobilidade;
- A inclusão das definições do Plano de Mobilidade Urbana no Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, e vice-versa, em especial no uso e ocupação do solo, nas diretrizes viárias, configuração de corredores e fortalecimento de centralidades.

A criação e /ou adequação de Conselho Municipal visa garantir a fiscalização, o efeito de continuidade e a participação da comunidade no processo de monitoramento e execução do Plano de Mobilidade. As

responsabilidades do Conselho, a quantidade de membros e a representatividade de seus participantes deverá ser compatibilizada com a área e população do município, mas sempre focando em participação da sociedade e busca dos interesses comuns e atuação integrada com os municípios vizinhos e Região Metropolitana.

#### 8.8.5 Revisão da regulamentação referente ao serviço de táxi e de veículos com aplicativos

A revisão da regulamentação relacionada ao serviço de táxi e veículos com aplicativos é uma medida importante que visa à flexibilização do serviço, tornando-o mais atrativo e promovendo sua integração como parte fundamental do sistema de mobilidade urbana.

É importante rever e simplificar os requisitos para obtenção de licenças de táxi, tornando o processo mais acessível e menos oneroso para os motoristas interessados em ingressar no setor.

Além disso, recomenda-se estabelecer políticas que incentivem a renovação da frota de táxis, promovendo a adoção de veículos mais eficientes e menos poluentes, como veículos elétricos ou híbridos, revendo as tarifas de táxi de forma a torná-las competitivas em relação a outras opções de transporte, como aplicativos de transporte compartilhado, tornando o serviço mais atrativo para os passageiros.

Para torná-los mais atrativos deve-se regulamentar e criar meios de promover a integração entre o serviço de táxi/veículos com aplicativos e o transporte público, permitindo que atuem como uma extensão do sistema de transporte coletivo, oferecendo opções de conexão rápida e conveniente a regiões que o transporte público não consegue atender de forma técnica ou financeiramente viável. Esta abordagem de integração faz parte dos conceitos para atendimento ao último trecho, denominado *last mile*.

Incentivar a adoção de tecnologia por parte dos taxistas, como aplicativos de táxi específicos da região, criando um sistema próprio regional regularizado pela prefeitura, garantirá que os veículos de táxi sejam adaptados para atender a passageiros com mobilidade reduzida, tornando o serviço inclusivo para todas as camadas da sociedade. Além disso, é fundamental reforçar a fiscalização e o monitoramento do setor de táxi e veículos com aplicativos para garantir o cumprimento das regulamentações e a segurança dos passageiros.

Por fim, essa ação tem o objetivo de tornar o sistema de transporte público individual da cidade mais flexível e atrativo e contribuir para uma mobilidade urbana mais eficiente, oferecendo aos cidadãos uma opção de transporte confiável, acessível e competitiva. A integração do serviço de táxi como componente do sistema de mobilidade é essencial para atender às necessidades em constante evolução das cidades e dos passageiros, independentemente de sua área e população. Contudo, tem especial destaque para os municípios onde a densidade populacional seja mais baixa ou os que têm regiões com sistema viário com piores condições de circulação.

#### 8.8.6 Plataforma de acompanhamento da execução do Plano de Mobilidade

Criar ou utilizar plataforma existente do Poder Público para dar publicidade a todas as informações do Plano de Mobilidade, com vistas a oportunizar o monitoramento e a participação da comunidade, incluindo a ampla comunicação de forma biunívoca sobre as etapas em implantação.

#### 8.8.7 Monitorar a implantação do Plano de Mobilidade

Promover a divulgação de ações para fortalecer a democracia participativa por meio de eventos e discussões impactantes para as comunidades. Manter a divulgação constante sobre segurança viária, mobilidade urbana e avaliação da sinistralidade. Criar um canal de atendimento técnico para esclarecer questões de mobilidade e acessibilidade urbana à população.

### 8.8.8 Estudar o impacto da implantação de corredores metropolitanos de transportes no Município

Recomenda-se a criação de equipe técnica de acompanhamento multisetorial dos estudos existentes e que vierem a serem desenvolvidos para corredores metropolitanos que cruzem o município (rodovias, ferrovias, metrô ou sistemas hidroviários). Essa equipe será responsável por analisar os locais já estudados ou previstos para terminais, estações e conexões com o sistema viário local.

Assim, a Prefeitura poderá preparar a cidade com medidas para desenvolvimento orientado ao transporte sustentável (DOTS), adequações no sistema de transporte local (público, viário, circulação e cargas) para reduzir potencial de desapropriações e custos sociais no futuro, além de aumentar a captação da demanda e sinergia dos investimentos econômico-financeiros aos interesses da sociedade. A visão proativa terá grande efetividade em termos financeiros e administrativos, devendo sempre ter caráter permanente.

## 8.9 Mobilidade como instrumento de equidade e inclusão

A mobilidade é um tema complexo que se entrelaça com várias dimensões da identidade, especialmente gênero, raça, idade e classe social. Quando olhamos para a equidade na mobilidade, é essencial considerar a interseccionalidade dessas identidades. Em muitas sociedades, mulheres, especialmente mulheres pretas, enfrentam desafios adicionais em sua mobilidade, devido à intersecção de gênero e raça. Elas podem se deparar com a falta de segurança nas ruas e no transporte público, além de enfrentar barreiras de acesso por conta de discriminação racial. Portanto, abordar a equidade na mobilidade requer medidas que considerem essas intersecções, garantindo que todos, independentemente de sua raça e gênero, tenham seus direitos básicos atendidos, como segurança e acessibilidade nos sistemas de transporte.

Além disso, as crianças também são uma parcela da população que merece atenção especial quando se trata de mobilidade. Elas dependem de adultos para se deslocar e muitas vezes não têm voz nas decisões de mobilidade que afetam suas vidas, além de uma forte dependência do transporte ativo. Garantir ambientes seguros para crianças, como calçadas bem conservadas e áreas de recreação acessíveis, é fundamental para promover sua locomoção e desenvolvimento saudável. Já os idosos, que podem enfrentar maiores dificuldades físicas de locomoção, também devem ser considerados nas políticas de mobilidade, principalmente nas questões do transporte ativo e da acessibilidade aos sistemas de transporte público.

É importante criar políticas e infraestruturas que atendam às necessidades de todos os grupos, garantindo que ninguém seja deixado para trás. Ao fazer isso, pode-se criar comunidades mais justas e inclusivas, onde todas as pessoas tenham igualdade de acesso à mobilidade e às oportunidades que a cidade proporciona.

### 8.9.1 Interseccionalidade

#### 8.9.1.1 Por gênero


Homens e mulheres têm diferentes necessidades de transporte, comportamentos de viagem distintos e níveis de acesso variados, portanto, é essencial considerar essas diferenças ao planejar o sistema de transporte. Se isso não for feito, tal planejamento e seus projetos não conseguirão atender adequadamente à demanda, resultando em ineficiências no sistema.

Em geral, quando comparadas aos homens, as mulheres que vivem em áreas urbanas tendem a realizar mais viagens, porém, mais curtas e em horários variados, fora do horário de pico. Além disso, essas viagens são mais dispendiosas em termos de tempo e dinheiro.

A persistência da divisão de tarefas domésticas com base no gênero continua a atribuir às mulheres a maior parcela das responsabilidades relacionadas à economia do cuidado, o que tem um impacto direto em seus padrões de mobilidade. A economia do cuidado engloba atividades necessárias para o bem-estar humano, como o cuidado com a família, a educação e a manutenção dos espaços domésticos e dos bens. As mulheres pretas

são as mais vulneráveis, já que acumulam o maior tempo semanal de 18,6 horas dedicado a essas atividades, de acordo com dados publicados pelo IBGE em 2018 para a RMRJ. As mulheres brancas gastam 17,7 horas com afazeres domésticos, os homens negros, 10,6 horas e os homens brancos, 10,4 horas.

Tendo em vista esses padrões impostos pela sociedade, as mulheres têm maior propensão a encadear viagens, o que significa que, ao viajar, tendem a ter múltiplos propósitos e destinos diferentes dentro de uma única rota. Por exemplo, podem estar indo ao mercado, mas no caminho podem parar em uma creche, farmácia, etc. Por esse motivo, as mulheres geralmente valorizam a flexibilidade em suas escolhas de viagem mais do que economizar tempo. Em complemento, apenas 17% das mulheres com renda até um salário-mínimo, em 2021, residentes da RMRJ, tem sua moradia nas proximidades de uma estação de média e alta capacidade (TMA), como pode ser visualizado na série histórica de PNT (*People Near Transit*) a seguir.

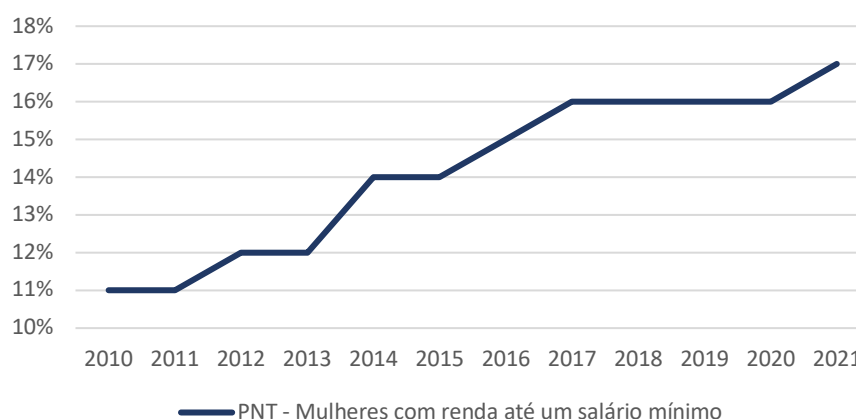

**Figura 211: Série histórica de PNT para mulheres com renda até um salário-mínimo (RMRJ)**

Fonte: ITDP (2021), elaborada pelo Consórcio

Os homens tendem a ter origens e destinos muito mais lineares, centrados no emprego. Eles geralmente valorizam a velocidade, a confiabilidade e a segurança no transporte público. Como as viagens que geram renda são mais valorizadas do que as viagens domésticas, o uso de veículos (individuais ou coletivos) é maior para essas viagens, e, portanto, os homens geralmente se beneficiam primeiro.

Homens de baixa renda, em particular, sofrem com sistemas de transporte precários que mal atendem às suas necessidades. Superlotação e falta de confiabilidade frequentemente resultam em longos tempos de viagem, que não podem contar com a eficiência da rede de transporte para levá-los eficazmente aos seus destinos.

Quanto à segurança, as mulheres são usuárias mais vulneráveis do espaço público em geral, e isso afeta como elas o utilizam, incluindo o transporte. Mulheres que tendem a carregar pacotes ou crianças e têm as mãos ocupadas são alvos fáceis para pequenos furtos. Devido à possibilidade de serem dominadas por homens, sua segurança física também fica ameaçada. As mulheres alteram seu comportamento de transporte e têm suas opções de transporte limitadas se percebem que os sistemas de transporte urbano ou a viagem em si são inseguros.

Portanto, as mulheres tomam a decisão de não viajar à noite, de não desembarcar em um local específico ou de optar por um percurso mais longo se isso as fizerem sentir-se mais seguras. Evitam usar o espaço público se houver chances de perigo ou violação. Além disso, se tiverem a oportunidade de usar um carro para a maioria das viagens nessas circunstâncias, elas o farão.

O NINA é um exemplo de iniciativa pensada para reduzir a vulnerabilidade feminina nos transportes. Lançada pela Prefeitura de Fortaleza em 2018, como parte do Programa de Combate ao Assédio Sexual no Transporte Público, trata-se de um serviço integrado ao app Meu Ônibus, que é utilizado pela população da capital cearense



para checar horários de ônibus e recarregar o Bilhete Único. O NINA aparece como um botão, na interface do aplicativo, com o objetivo ser um canal de denúncias anônimas de assédio e violência contra mulheres. Além disso, atua também como forma de inibir a ocorrência desse tipo de comportamento. Ao apertar o botão, o usuário pode fazer a reclamação. O denunciante pode ser a vítima ou alguém que testemunhou a violência ou assédio.

O aplicativo também utiliza a localização do dispositivo para identificar a rota e o veículo em que ocorreu o incidente, podendo ser útil durante a investigação. Os dados coletados auxiliam na tomada de decisões mais embasadas e eficientes para promoção de políticas públicas que tornem a região mais segura e inclusiva para toda população, principalmente a população feminina.

Outro exemplo de iniciativa que contribui para o desenvolvimento de uma mobilidade mais equitativa é a sanção de decreto que autoriza o desembarque fora do ponto no horário noturno, das 22h às 5h, obedecendo ao trajeto das linhas, caso da cidade de São Paulo implementado em 2019. Mais recentemente, em 2023, o Governo do Estado de Minas Gerais sancionou a lei da Parada Segura, que tem objetivos similares. É uma medida de simples implementação, porém necessita de treinamento e conscientização dos operadores.


A segurança também afeta o transporte não motorizado. As mulheres são menos propensas a usar uma bicicleta sem a disponibilidade de ciclovias ou áreas seguras para o ciclismo. Há insegurança ao trafegar na estrada com carros e isto é um obstáculo significativo para o uso da bicicleta. E de forma geral, as ciclovias têm protegido os ciclistas do tráfego, mas não fornecem segurança contra furtos ou assédio sexual.

#### 8.9.1.2 *Por raça*

Ao longo da história, a população negra foi direcionada para residir em áreas mais afastadas do centro das cidades. Isso se torna evidente ao ser examinada a concentração de mulheres negras nas áreas mais periféricas da RMRJ, em comparação com a região central da capital. A densidade populacional de mulheres negras pode ser observada na imagem a seguir, e nota-se que as áreas periféricas se caracterizam pela falta de cobertura adequada de estações de média e alta capacidade (TMAs).



272

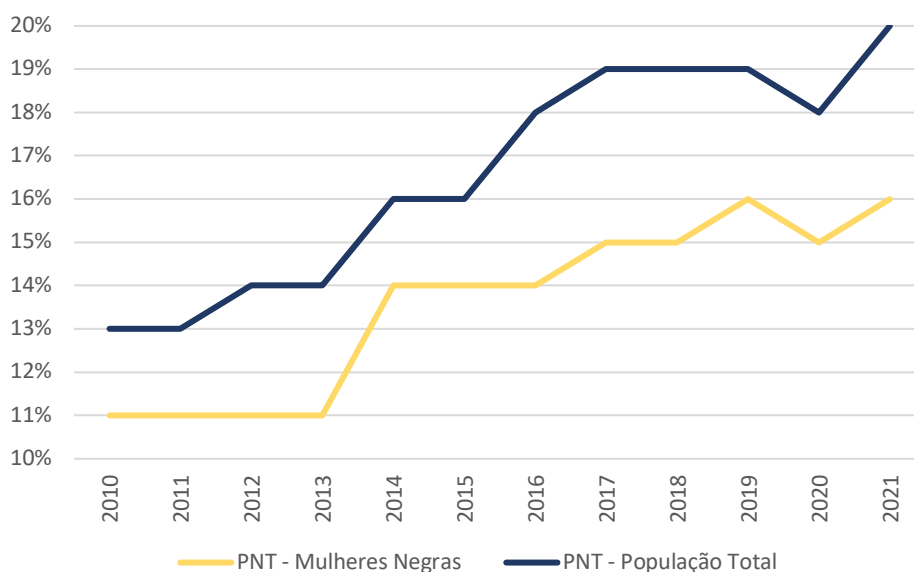

**Figura 213: Série histórica de PNT para mulheres negras e população total (RMRJ)**

Fonte: ITDP (2021), elaborada pelo Consórcio

A partir destas constatações, é importante que os Planos de Mobilidade Urbana levem em consideração as questões de interseccionalidade, adotando perspectivas de gênero e raça nas etapas de pesquisa, participação social, planejamento e projetos, e incluindo ações específicas para tratar estes pontos, como as recomendadas a seguir:

- Conhecer e aprofundar, através de levantamento de dados e pesquisas, as necessidades e padrões de mobilidade dos grupos mais vulneráveis, como mulheres, crianças, idosos, população negra, parda e indígena, e pessoas pertencentes às classes de menor renda, como a D e E, para apoiar o desenho de propostas que respondam adequadamente às suas necessidades, promovendo uma distribuição espacial mais equânime e inclusiva dos serviços e infraestruturas de transporte.
- Consultar representantes dos segmentos mais vulneráveis da sociedade civil, como mulheres, crianças, idosos, população negra, parda e indígena, e pessoas pertencentes às classes de menor renda, como a D e E, através dos mecanismos de participação social – como oficinas participativas e audiências públicas –, necessários para a elaboração de planos de mobilidade urbana.
- Prever mecanismos de política tarifária municipal e intermunicipal que estimulem a inclusão de grupos mais vulneráveis e que reduzam as desigualdades socioespaciais através da integração modal.
- Definir a frequência e o escopo de estudos sobre as percepções de atributos dos transportes, como conforto, lotação, respeito às paradas, tempo de espera e confiabilidade do sistema, dentre diversos outros aspectos que sejam pertinentes, com um foco especial nas questões de gênero, raça, idade e classe social;
- Definir requisitos relacionados ao tamanho das frotas e à frequência do transporte público em horários diferentes dos picos de demanda. As rotinas e padrões de uso do transporte por parte das mulheres demandam uma maior consideração para esses momentos. Além disso, é fundamental garantir a disponibilidade e a abrangência do transporte durante a noite e nas primeiras horas da madrugada, quando as mulheres geralmente se sentem mais inseguras;
- Definir atributos das frotas de ônibus que assegurem maior conforto e acessibilidade universal, tais como piso rebaixado, para facilitar o embarque e desembarque, assentos prioritários e paradas de ônibus com infraestrutura básica para proporcionar conforto. Esta é uma questão importante para mulheres que viajam especificamente para acompanhar crianças pequenas, pessoas com deficiência ou idosos;

- Estabelecer a utilização de dispositivos para a vigilância e prevenção de crimes e agressões contra mulheres, assim como ferramentas para relatar e denunciar casos de assédio sexual, discriminação, violência e outras infrações.
- Definir a introdução de programas de capacitação destinados a motoristas, cobradores e demais funcionários do sistema de transporte público, com o objetivo de sensibilizá-los e instruí-los sobre como abordar situações de assédio sexual e violência contra as mulheres.
- Definir a criação de canais de comunicação e centros de atendimento dedicados às mulheres, que devem incluir equipes multidisciplinares formadas por assistentes sociais, psicólogas e advogadas, localizados em estações e terminais de transporte público. Esses pontos são essenciais como recursos de cuidado e apoio para as mulheres, especialmente em casos de assédio sexual e outras formas de violência.
- Estabelecer a implementação de campanhas permanentes e continuadas contra a importunação sexual e o racismo no transporte público, desenvolvidas com a participação da sociedade civil.
- Definir que sejam registradas e disponibilizadas bases de dados georreferenciadas, contendo informações sobre casos de violência e assédio sexual que ocorrem nos deslocamentos, desagregadas por gênero e raça da vítima, tipo de violência, dentre outros detalhes relevantes.
- Definir a incorporação de organizações sociais que atuam na defesa da mulher, com ênfase na mulher negra, no processo de concepção e implementação de alterações nas redes ou rotas de transporte, bem como em outras decisões relacionadas ao planejamento e organização das concessões e operações do transporte público.
- Estabelecer critérios de avaliação que possam auxiliar no monitoramento do alcance dos objetivos de diminuição das disparidades, promoção da inclusão social e ampliação do acesso aos serviços prestados pelas concessionárias de transportes públicos.
- Para garantir o cumprimento de todas as demandas e métricas relacionadas à questão das mulheres e pessoas negras, pardas e indígenas, estabelecer penalidades, sanções e medidas corretivas específicas às empresas operadoras de transporte público coletivo.
- Estabelecer objetivos específicos e crescentes de equidade de gênero e diversidade racial na composição do quadro de funcionários das instituições do setor de mobilidade urbana, abrangendo diversos níveis hierárquicos. Pode-se considerar, até mesmo, a implementação de incentivos, como bônus, para as empresas que atingirem essas metas.
- Implementar um protocolo unificado de atendimento, com procedimentos destinados a diminuir as ocorrências de violência sexual contra mulheres e meninas no transporte público, com ênfase na melhoria e aumento dos registros deste tipo de delito. A expectativa é que, ao longo do tempo, esse protocolo contribua para a redução da sensação de insegurança e do temor de assédio sexual e estupro, bem como para a redução das disparidades de gênero e raça nos transportes. Além disso, visa promover o acesso equitativo das mulheres e meninas, especialmente as mulheres negras, ao transporte público.
- Engajar instituições governamentais em diferentes níveis que têm a capacidade e a responsabilidade de colaborar na resolução do problema de violência sexual no transporte público. As lideranças de alto escalão devem promover, respaldar e endossar as ações, a fim de alcançar os objetivos estabelecidos.
- Estabelecer uma estrutura de governança para o protocolo unificado de atendimento. A governança é um elemento central que deve ser discutido entre todas as partes envolvidas. Dada a complexidade e a história do problema da violência sexual no transporte público, é necessário que um órgão (ou alguns órgãos) assumam o papel de liderança, compreendendo e consolidando os processos já existentes antes de conduzir o desenvolvimento do protocolo unificado.
- Estabelecer sistemas de indicadores em níveis estratégicos, táticos e operacionais, com o objetivo de avaliar o protocolo unificado de atendimento e orientar a tomada de decisões com base em dados e evidências. Esse sistema de indicadores inclui a padronização da coleta de dados, a condução de pesquisas, bem como a publicação e a transparência dos dados coletados.



- Garantir que haja transporte escolar gratuito atrelado ao sistema público de ensino, no nível do Ensino Fundamental (de 6 a 14 anos) e da Educação Infantil (até 5 anos).

As recomendações aqui elencadas são apenas alguns exemplos e não visam esgotar a complexa gama de necessidades específicas que podem ser identificadas a partir das análises interseccionais de gênero, raça, idade e classe social. Certamente, esta lista pode e deve ser estendida durante a elaboração de um plano de mobilidade, inclusive a partir da análise estratificada dos dados coletados pelas pesquisas e consultas sociais a serem realizadas no decorrer do seu desenvolvimento. Porém, se adotadas como pontos de partida para a identificação e elaboração de novas diretrizes, certamente contribuirão para que o plano de mobilidade urbana seja um agente promotor da redução das desigualdades sociais existentes nas cidades e, em especial, dentre segmentos sociais mais vulneráveis do ambiente urbano, como as mulheres, pessoas negras, idosos e crianças.

### 8.9.2 Primeira Infância

Um dos desafios enfrentados nos tempos atuais diz respeito à lacuna na consideração da mobilidade urbana para a primeira infância. Com frequência, o bem-estar social das pessoas em seus primeiros anos de vida fica em segundo plano. Mas essas são as mesmas crianças que, ao crescerem, podem tornar-se mais sensíveis às questões relacionadas à mobilidade e se empenhar em contribuir para uma sociedade que promova o desenvolvimento sustentável.

Colocar em destaque a mobilidade na primeira infância reflete a importância que é atribuída à qualidade de vida de seus cidadãos desde seus primeiros anos de vida. Uma cidade que incorpora essa perspectiva contribui significativamente para a mudança na perspectiva das crianças em relação aos espaços urbanos, reformulando a maneira como praças e ruas são concebidas e utilizadas.

Além disso, há iniciativas notáveis que envolvem a participação ativa das crianças na pintura de murais e calçadas com cores vivas, visando estimular o brincar e a narração de histórias ao longo dos trajetos que conduzem aos serviços destinados à primeira infância. Essa abordagem busca não apenas melhorar a mobilidade, mas também enriquecer a experiência das crianças enquanto exploram a cidade.

O exemplo do programa "Caminhos da Primeira Infância" ilustra o conceito integrado de mobilidade na primeira infância, tendo como objetivo interconectar serviços essenciais, como creches e escolas infantis, por meio de trajetos que não apenas facilitam o deslocamento, mas também enriquecem as experiências das crianças.



**Figura 214: Intervenções urbanísticas facilitam deslocamento e fruição da cidade pelas crianças**

Fonte: Urban95 (Crédito: Fernando Teixeira)

Esses caminhos são projetados para oferecer uma abordagem lúdica e envolvente, incorporando elementos como espaços verdes, áreas de recreação ao ar livre e instalações artísticas ao longo do percurso. Isso não apenas torna o trajeto mais agradável para as crianças, mas também estimula a exploração, a interação social e o contato com a natureza.



**Figura 215: Intervenção urbanística do programa "Caminhos da Primeira Infância"**

Fonte: Prefeitura de Boa Vista

Além disso, o programa "Caminhos da Primeira Infância" não se limita apenas à infraestrutura física, ele pode abranger atividades educacionais e culturais ao longo do caminho, como contos de histórias, atividades de arte e envolvimento com a comunidade local. Tudo isso visa não apenas melhorar a mobilidade das crianças, mas também contribuir para o seu desenvolvimento cognitivo, emocional e social desde os primeiros anos de vida. Essas ações evidenciam o compromisso em proporcionar uma mobilidade urbana mais inclusiva e adequada às necessidades das crianças, garantindo seu bem-estar, desenvolvimento e acesso a serviços essenciais de forma lúdica e segura.

A seguir são apresentadas ações para a promoção do fácil acesso e garantia de tratamento prioritário de serviços que guardam relação direta com o desenvolvimento infantil. Recomenda-se considerar, na elaboração de propostas municipais, as estratégias apresentadas nos Guias para Desenvolvimento de Bairros Amigáveis para a Primeira Infância (BAPIs), desenvolvidos pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e Fundação Bernard van Leer, no âmbito da Urban95.

#### *8.9.2.1 Adaptação de pontos de ônibus para crianças*

Uma proposta inovadora para assegurar um foco na mobilidade na primeira infância é a instalação de abrigos de transporte coletivo pensando nas crianças com até 6 anos de idade. Esses espaços podem representar verdadeiros refúgios que não apenas proporcionam proteção contra intempéries, mas também estimulam interações significativas entre pais e filhos, com painéis decorativos incorporando elementos lúdicos que cativem a imaginação das crianças, ao mesmo tempo em que transmitam mensagens educativas e motivadoras.

A implementação desses abrigos lúdicos tem o potencial de demonstrar o compromisso da cidade em promover o bem-estar e o desenvolvimento integral das crianças. No exemplo da cidade de Boa Vista, representam verdadeiros oásis de conforto e bem-estar, dotados de sistemas de ar-condicionado e alimentados por energia solar. Cada um desses abrigos foi minuciosamente concebido em torno de seis temas centrais: higiene pessoal, estímulo à leitura, promoção de alimentação saudável, ênfase na importância do ato de brincar, fomento das relações familiares e a valorização da educação escolar.

Esta iniciativa manifesta de forma eloquente o comprometimento da cidade com o bem-estar e o desenvolvimento integral das crianças. Ao fazê-lo, a cidade se destaca como um farol de referência na promoção da primeira infância e na criação de espaços lúdicos e acolhedores que não apenas incentivam a interação entre pais e filhos, mas também representam ambientes de aprendizado conjunto.



**Figura 216: Família em abrigo de ônibus em Boa Vista**

Fonte: FBvL – Fundação Bernard van Leer


#### *8.9.2.2 Educação de trânsito para crianças*

Uma proposta altamente relevante consiste na implementação de projetos educacionais direcionados ao público infantil. Esses projetos refletem o compromisso da cidade em priorizar a segurança no trânsito e em educar a população, com especial ênfase nas crianças, acerca das normas e boas práticas de circulação. Além disso, essa abordagem engloba a alocação de recursos para o desenvolvimento de uma infraestrutura adequada, a fim de assegurar um tráfego viário mais organizado e seguro para todos os usuários das vias públicas.

Embora as crianças não possam legalmente conduzir veículos, é imperativo que elas internalizem, desde tenra idade, a noção de que são agentes ativos no contexto do trânsito. Elas desempenham um papel fundamental ao aprender e, subsequentemente, compartilhar seu conhecimento com os pais e responsáveis. Portanto, é crucial que essas regras e princípios sejam incorporados ao repertório das crianças desde os primeiros anos de vida.

Uma estratégia altamente eficaz para transmitir esses conceitos às crianças é por meio de atividades lúdicas e interativas. Tais atividades não apenas tornam o aprendizado mais envolvente, mas também estimulam uma compreensão mais profunda e duradoura das normas de trânsito e da importância de comportamentos responsáveis na via pública.



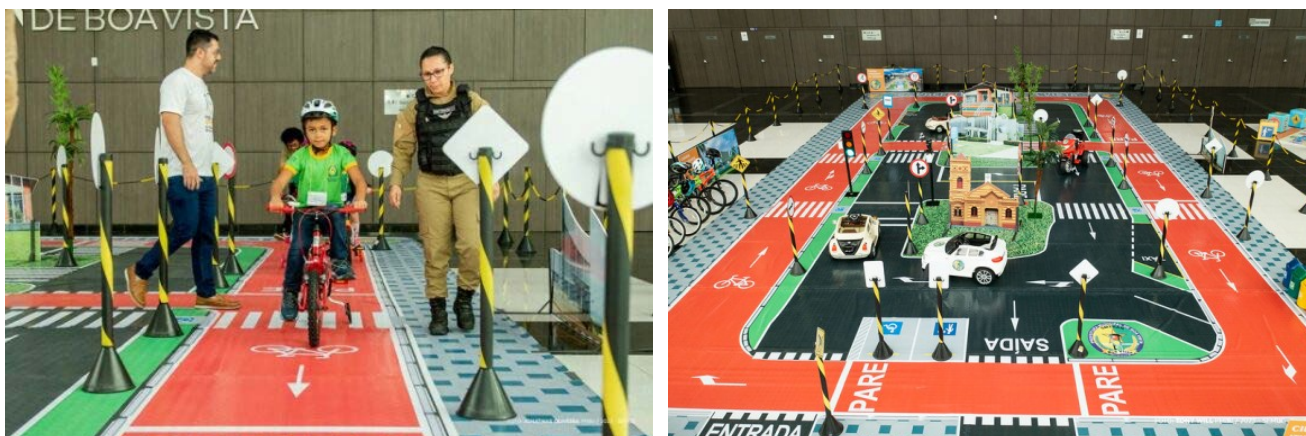

**Figura 217: Minicidade Itinerante de Trânsito em Boa Vista**

Fonte: Prefeitura de Boa Vista

Estas iniciativas são um claro reflexo do compromisso da cidade em fortalecer a segurança no trânsito e disseminar o conhecimento sobre as normas e boas práticas de circulação, com um enfoque especial nas crianças. Além disso, demonstram o investimento consistente em infraestrutura apropriada, visando garantir um tráfego mais ordenado e seguro para todos os usuários das vias públicas.

Através de programas educacionais voltados às crianças, essas ações visam cultivar um senso de pertencimento e importância no que diz respeito ao sistema de trânsito, pois ao proporcionar ensinamentos e oportunidades de aprendizado, as crianças passam a ter uma compreensão mais profunda da relevância do trânsito em seu entorno. Isso contribui para que elas se tornem mais conscientes e engajadas na promoção da segurança viária, ao mesmo tempo em que percebem a relevância que têm dentro do sistema viário local.


#### *8.9.2.3 Adaptação das calçadas para as crianças*

Uma proposta instigante para compreender a mobilidade voltada à primeira infância envolve a consideração dos impactos climáticos e sociais na influência que exercem sobre essa fase crucial do desenvolvimento infantil. Essa abordagem resgata a essência da concepção de "ruas verdes", priorizando a presença da natureza e sua atração inerente ao universo infantil.

Promover o desenvolvimento cerebral saudável nos primeiros anos de uma criança é fundamental para construir um alicerce sólido, que repercute positivamente em várias áreas do futuro, incluindo realizações educacionais, contribuições econômicas, responsabilidades cívicas e bem-estar ao longo da vida, além de contribuir para a geração de comunidades resilientes e eficazes para as próximas gerações.

Ao criar um ambiente que seja seguro, alegre, bonito e que encoraje a conexão entre as pessoas, o desenho de rua pode incentivar o desenvolvimento saudável de bebês, abrindo caminho para que eles se tornem crianças saudáveis, adolescentes saudáveis e adultos saudáveis.



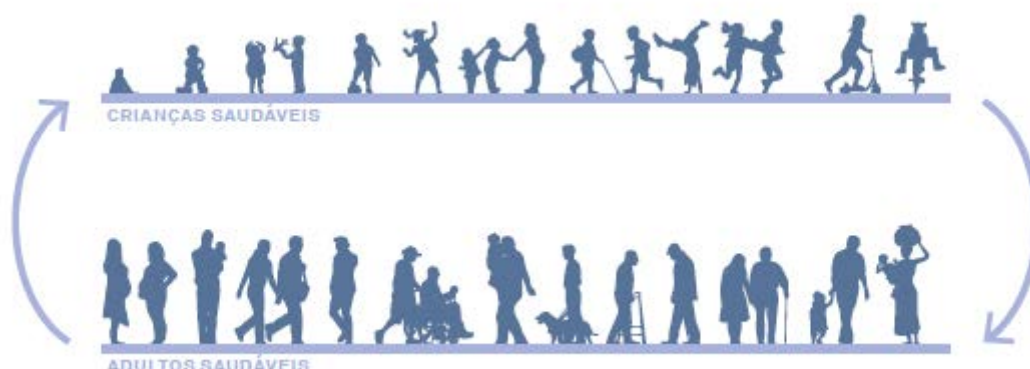

**Figura 218: Criança saudável, adulto saudável.**

Fonte: Global Designing Cities Initiative

A qualidade do ambiente em que as crianças crescem desempenha um papel fundamental em seu bem-estar. Fatores como a qualidade do ar, a exposição à luz solar, o ruído e a exposição à fumaça de veículos, têm um impacto significativo em seu comportamento, estilo de vida e desenvolvimento nas áreas urbanas. As ruas verdes oferecem uma proteção valiosa em termos climáticos e funcionam como uma barreira eficaz contra o ruído e a poluição.

O planejamento paisagístico desempenha um papel crucial na criação de ambientes urbanos mais agradáveis e saudáveis. A presença de árvores e vegetação contribui para a criação de sombras e para a regulação térmica nas ruas, proporcionando um ambiente mais fresco e confortável. Além disso, as áreas verdes próximas às fachadas dos edifícios ajudam a mitigar o calor absorvido e irradiado pelas construções, atuando como um fator de resfriamento.

Os espaços verdes ao longo das ruas também funcionam como uma espécie de "amortecedor" entre as calçadas e a faixa de tráfego, criando uma sensação de proteção e segurança. Os espaços verdes são ideais para a implantação de locais especialmente projetados para facilitar atividades culturais e recreativas, o que os torna particularmente atraentes para a primeira infância. Esses espaços podem incluir áreas de sombra proporcionadas por vegetação, árvores projetadas para atividades infantis e um ambiente geral que convida à exploração e à interação das crianças com a natureza.

Certamente, a integração de "ruas verdes" e espaços urbanos dedicados às atividades infantis não apenas aprimora a qualidade de vida nas cidades, mas também cria um ambiente propício para o desenvolvimento saudável e estimulante das crianças, enquanto promove a mobilidade atrativa durante a primeira infância.

Considerando que o campo de visão das crianças é tipicamente limitado a cerca de 95 centímetros de altura, a utilização de ruas mais verdes e adaptadas às suas necessidades torna-se fundamental. Isso não apenas torna o ambiente urbano mais acessível às crianças, mas também mais seguro e agradável para elas. A presença de áreas verdes ao longo das rotas de locomoção das crianças não só oferece um ambiente visualmente estimulante, mas também proporciona oportunidades para a aprendizagem e a conexão com a natureza. Esses espaços podem incluir parques, canteiros de flores, árvores e jardins, criando um ambiente urbano mais acolhedor e saudável para as crianças explorarem.

Além disso, ao projetar ruas e espaços urbanos com foco nas necessidades das crianças, promove-se não apenas a mobilidade na primeira infância, mas também o bem-estar social. Isso significa criar um ambiente onde as crianças se sintam seguras para brincar, interagir e aprender enquanto se deslocam pela cidade, ao mesmo tempo em que os pais e cuidadores podem confiar que estão em um ambiente adequado para suas atividades.

Essas abordagens refletem uma visão holística do planejamento urbano, onde a mobilidade e o espaço público são projetados para atender às necessidades de todos os membros da comunidade, incluindo as crianças. Essa integração contribui para uma cidade mais inclusiva, saudável e sustentável, onde a primeira infância é valorizada e apoiada em seu desenvolvimento pleno.

#### 8.9.2.4 Rota segura para acesso às escolas

Uma proposta intrigante para abordar a mobilidade voltada para a primeira infância envolve a criação de rotas seguras para deslocamento até as escolas, priorizando o deslocamento pedonal. Isso implica garantir que as crianças possam se deslocar para a escola com segurança, por meio da criação de faixas exclusivas e visualmente atrativas para os mais jovens, além de ampliar o espaço nas calçadas ao redor das instituições de ensino, esse programa visa a redução significativa do risco de acidentes de trânsito envolvendo crianças e adolescentes durante o trajeto casa-escola, frequentemente percorrido a pé.



**Figura 219: Deslocamento seguro**

Fonte: CET –SP

Nesse contexto, algumas ações-chave incluem melhorar a visibilidade nas travessias de pedestres por meio da implementação de travessias elevadas e avanços de passeio próximos às travessias. Também é importante garantir segurança próxima aos portões das escolas, estendendo as áreas de passeio e criando espaços seguros para interação entre os alunos. Além disso, é fundamental aumentar o uso das faixas de pedestres pelos estudantes, o que envolve a redução das distâncias entre as travessias, diminuindo a extensão das faixas e instalando semáforos para pedestres. Por fim, é crucial implantar sinalização de redução de velocidade, com limite de 30 km/h, acompanhada de dispositivos moderadores de tráfego, como rotatórias, travessias elevadas, lombadas físicas, chicanas e estreitamento de pista.



**Figura 220: Faixa de Pedestre segura**

Fonte: Cidade para brincar

Essas medidas visam proteger os membros mais jovens da comunidade e proporcionar um ambiente seguro e acessível para seu deslocamento diário, reconhecendo que as crianças e adolescentes têm percepções, comportamentos e características físicas distintos dos adultos, tornando-os mais vulneráveis no trânsito.

#### 8.9.2.5 *Cidade para brincar e sentar na primeira infância*

A ênfase desta proposta está na criação de espaços públicos que sejam lúdicos e interativos, sintonizados com o sistema visual e intelectual das crianças, proporcionando um ambiente confortável para que elas exerçam seu direito de brincar e expressar-se diante da sociedade.

Embora todas as crianças anseiem por liberdade e experiência, tornou-se cada vez mais raro encontrá-las brincando nas ruas das grandes cidades, frequentando parques e praças em sua rotina semanal ou simplesmente caminhando por aí. A ideia é devolver as ruas para elas, permitindo que expressem sua vitalidade e crescimento na sociedade. Encorajar as crianças a se aventurarem de forma independente, em vez de dependerem exclusivamente de veículos motorizados, contribui não só para o seu desenvolvimento, mas também melhora a qualidade de vida na cidade, reduzindo a dependência de automóveis e aumentando a vitalidade do espaço público.



**Figura 221: Mobiliário para brincar e descansar**

Fonte: Cidade para brincar

Os bancos desempenham um papel fundamental na mobilidade e na experiência das crianças na cidade. Além de sua função tradicional de proporcionar um local para descanso, podem ser projetados de maneira inovadora para assumir diversas formas e modelos criativos, tornando-se não apenas lugares para sentar-se, mas também componentes interativos que incentivam as crianças a explorar e aprender enquanto brincam. Bancos podem ser equipados com elementos interativos, como painéis táteis, botões e formas geométricas que as crianças



podem tocar, pressionar e explorar. Isso não apenas proporciona um local para o descanso dos pais ou cuidadores, mas também estimula o desenvolvimento sensorial e cognitivo das crianças.

Esses bancos temáticos podem ser relacionados a histórias, personagens ou conceitos educacionais, transformando-se não apenas em assentos, mas em cenários para contar histórias e estimular a imaginação das crianças. Outra ideia criativa é projetar bancos como quebra-cabeças ou enigmas que desafiem as crianças a resolver enquanto estão sentadas. Isso promove o pensamento lógico e a criatividade, tornando a experiência na cidade ainda mais enriquecedora.

Além disso, bancos com prateleiras de livros e histórias podem criar espaços aconchegantes para a leitura ao ar livre, envolvendo as crianças com a literatura desde cedo, a integração desses bancos criativos no ambiente urbano não apenas melhora a mobilidade para famílias com crianças pequenas, mas também torna a cidade mais estimulante e educativa para os pequenos. Esses bancos se transformam em pontos de conexão entre o descanso, a aprendizagem e a diversão, promovendo um ambiente urbano mais inclusivo e enriquecedor para todos.

A implementação desses conceitos, que transformam a cidade em um lugar para descansar e brincar, permite que crianças e pessoas com mobilidade reduzida participem plenamente da vida social de maneira equitativa. Promove a independência e a mobilidade contínua, eliminando a necessidade de adaptações individuais ou assistência especial. Com pontos de descanso ao longo dos percursos, instrumentos como muletas, andadores ou bengalas podem ser dispensados, o que, por sua vez, prolonga a vitalidade e a participação na vida urbana. A "Cidade para Sentar" é, assim, uma medida que possibilita que as pessoas, ao invés de ficarem reclusas em casa, continuem a desfrutar da cidade e a se envolver na comunidade de forma autônoma e enriquecedora.



**Figura 222: Banco brincante**

Fonte: Cidade para brincar

#### 8.9.2.6 Ruas Brincantes

Ao desenvolver as ruas de forma a se adaptarem ao sistema integrador infantil, requer uma abordagem cuidadosa e inovadora no planejamento urbano, isso envolve a concepção de espaços públicos que estejam alinhados com os princípios de bem-estar social e que estejam harmoniosamente conectados ao sistema de brincadeiras das crianças.

Isso pode ser alcançado através da criação de áreas específicas ao longo das ruas onde as crianças possam brincar de forma segura e interativa. Essas áreas podem incluir playgrounds ao ar livre, paredes de escalada, quadras esportivas e outras estruturas recreativas que incentivem a atividade física e proporcionem diversão.



Além disso, é fundamental assegurar que as calçadas sejam amplas e bem cuidadas, oferecendo espaço suficiente para carrinhos de bebê, bicicletas e para que as crianças possam caminhar com segurança. A inclusão de bancos, árvores e áreas de descanso ao longo das calçadas também contribui para a criação de um ambiente agradável.

Outra abordagem criativa é utilizar pinturas e sinalizações inovadoras no asfalto das ruas para criar jogos e atividades lúdicas, como labirintos e jogos de amarelinha. Isso não apenas torna as ruas mais interessantes para as crianças, mas também as incentiva a explorar e interagir de forma educativa e prazerosa com o ambiente urbano, tornando-o mais inclusivo, seguro e estimulante para o desenvolvimento saudável e feliz dos pequenos cidadãos.



**Figura 223: Passagem de pedestre com Troncos de Madeira**

Fonte: Desenhando a rua para as crianças

Transformar o deslocamento pela cidade em uma oportunidade de aprendizado e diversão para as crianças é uma ideia inspiradora, e isso pode ser concretizado através da criação de espaços públicos interativos ao longo das rotas de locomoção, onde elas podem se envolver em brincadeiras, explorar e estimular seu desenvolvimento cognitivo de forma natural e empolgante.

Essa abordagem não apenas torna a mobilidade mais agradável, mas também enriquece a experiência delas na cidade, promovendo o crescimento intelectual de maneira orgânica e prazerosa. É uma forma inovadora de repensar o ambiente urbano, com foco no bem-estar e no desenvolvimento desde os primeiros anos de vida.

Mudanças simples, como a substituição ou a pintura de pisos táteis, podem criar um ambiente recreativo para as crianças, revitalizando áreas que antes careciam de apelo visual. Isso não apenas embeleza a cidade, mas também destaca a importância de espaços integrados a um sistema de mobilidade sustentável. Essas pequenas adaptações podem fazer uma grande diferença na forma como as crianças interagem com a cidade, tornando-a mais amigável e acolhedoras por elas.



**Figura 224: Ruas Brincantes**

Fonte: Prefeitura de São Paulo

Segundo a Urban95, Ruas de Brincar “são momentos e espaços de estímulo a brincadeiras e interações ao ar livre. São também uma forma de reconquistar o espaço público para o uso das pessoas, e demonstrar que a cidade pode ser um lugar lúdico e vivo, não só de passagem. A Proposta “Ruas de Brincar” devem atrair a todos – crianças e seus cuidadores e cuidadoras – criando um espaço de convivência democrático e inclusivo. São realizadas em vias locais fechadas para circulação de veículos, normalmente aos finais de semana. Podem ser oferecidas atividades guiadas ou não guiadas, voltadas para as crianças com ou sem seus cuidadores, e também para adultos.”



**Figura 225: Antes e depois do mesmo local em Fortaleza/CE após o projeto Cidade da Gente**

Fonte: Prefeitura Municipal de Fortaleza.

#### 8.9.2.7 *Mobiliário Urbano voltado às crianças*

Com frequência, muitos dos recursos pertencentes às áreas municipais são concebidos com uma única finalidade em mente, destinada estritamente à sua função primária. No entanto, essa abordagem frequentemente desperdiça oportunidades valiosas para implementar inovações que proporcionem experiências recreativas e agradáveis para as crianças.

A ideia de transformar os mobiliários urbanos implica em convertê-los em elementos interativos e educacionais que despertem a curiosidade e a criatividade infantil. Nesse sentido, postes de iluminação podem ser equipados com painéis interativos, como jogos de luzes ou botões táteis que as crianças possam acionar, transformando os postes em não apenas fontes de luz, mas também em elementos de diversão e aprendizado.



**Figura 226: Mobiliário Urbano atrativo para primeira infância**

Fonte: Desenhando a rua para as crianças

Os muros de bens públicos, presentes em praças e espaços urbanos, podem ser convertidos em murais artísticos interativos, onde as crianças possam participar ativamente, seja pintando ou desenhando; essa intervenção não apenas embeleza o ambiente, mas também estimula a expressão artística das crianças. Elementos educativos, como números, letras, formas geométricas e até informações sobre a história local, podem ser incorporados aos mobiliários urbanos, proporcionando oportunidades de aprendizado durante os deslocamentos pela cidade. Além disso, a iluminação noturna pode ser projetada de forma criativa, com cores e padrões que cativem a atenção das crianças, criando um ambiente noturno mais agradável e envolvente.

Essa abordagem não apenas torna o ambiente urbano mais atraente e educativo para as crianças, mas também estimula seu desenvolvimento intelectual de maneira natural e prazerosa. Além disso, transforma os espaços públicos em locais de interação social e aprendizado, promovendo uma cidade mais inclusiva e enriquecedora para as novas gerações. O conceito de "ruas brincantes" é, sem dúvida, altamente valioso, especialmente quando aplicado em áreas próximas a polos geradores de educação. Isso se deve ao seu papel essencial na promoção do bem-estar social e na melhoria da qualidade de vida dos residentes, com foco especial nas crianças. Essa abordagem beneficia significativamente a região em termos de mobilidade urbana e desenvolvimento holístico.

A implementação de ruas brincantes nas proximidades de escolas e centros educacionais oferece uma série de vantagens concretas. Essas ruas criam um ambiente seguro e atraente para as crianças, permitindo que elas se movimentem livremente, brinquem e interajam com outras crianças, o que, por sua vez, promove seu desenvolvimento físico, emocional e social. Além disso, ao adotar o conceito de ruas brincantes, estimula-se a mobilidade ativa, incentivando práticas como caminhar e andar de bicicleta. Isso reduz a dependência de veículos motorizados, contribuindo para a construção de uma cidade mais sustentável e saudável.

Essas ruas brincantes também se tornam locais de encontro para a comunidade local, fortalecendo os laços sociais e promovendo a coesão comunitária. Além disso, muitas vezes incorporam medidas de segurança no trânsito, como faixas de pedestres elevadas e limites de velocidade reduzidos, tornando o ambiente mais seguro para crianças e adultos.

As atividades lúdicas e educativas nas ruas brincantes estimulam o desenvolvimento cognitivo das crianças, proporcionando oportunidades de aprendizado enquanto se divertem. Essa abordagem também valoriza a área circundante das escolas e polos educacionais, tornando-a mais atraente e desejável para os moradores locais.

Além disso, as ruas brincantes são projetadas para serem acessíveis a todos, promovendo a inclusão de crianças com mobilidade reduzida ou deficiências. Em resumo, o conceito de ruas brincantes não apenas enriquece a experiência das crianças nas áreas próximas às escolas, mas também contribui para a construção de uma cidade



mais sustentável, segura e inclusiva. Essa abordagem prioriza o desenvolvimento integral das crianças e promove o bem-estar social em toda a comunidade.

## 8.10 Recursos, financiamentos e parcerias

Esta seção tem como objetivo destacar possíveis ferramentas para obtenção de recursos e realização de financiamentos, bem como parcerias para a realização de estudos e execução de intervenções urbanísticas e de mobilidade urbana nos municípios da Região Metropolitana. Os mecanismos apresentados a seguir não são inventivos e já foram aplicados com sucesso em municípios da RMRJ.

De início, é fundamental reconhecer a necessidade de uma estrutura de financiamento robusta e sustentável para viabilizar as propostas delineadas. Nesse sentido, é preciso pontuar que as intervenções físicas e de mobilidade urbana requerem significativos investimentos de capital (CAPEX) para a sua realização. Além disso, o financiamento operacional (OPEX) é crucial para a manutenção e operação contínuas dessas infraestruturas e serviços, especialmente em um cenário de crise do modelo de financiamento dos sistemas de transporte público.

Destaca-se que, no contexto brasileiro, recursos substanciais estão frequentemente disponíveis para projetos de infraestrutura viária, transporte coletivo, mobilidade ativa, entre outros. Contudo, a gestão desses investimentos muitas vezes padece de falta de coordenação e planejamento estratégico, resultando em benefícios reduzidos e custos elevados.

### 8.10.1 Financiamento público

A principal fonte de financiamento para os modos de transporte urbano, seja em nível central, regional ou local, é o Poder Público. É dever do Estado disponibilizar serviços de transporte público e garantir a mobilidade urbana à população. No entanto, o financiamento público destinado a esses sistemas de transporte nas cidades, embora justificável, raramente é capaz de atender plenamente a demanda por esses serviços. Isso ocorre tanto em termos de investimento como, em menor escala, em termos operacionais.

O financiamento público consiste em qualquer forma de apoio financeiro fornecido pelo Poder Público, seja de maneira direta ou indireta. O financiamento público direto é concedido pelos órgãos da Administração Pública Direta, que operam em nível central, regional ou local, tais como ministérios, ou órgãos locais ou estaduais, como as secretarias estaduais e municipais. O financiamento público indireto abrange as instituições da Administração Pública Indireta, como empresas públicas e sociedades de economia mista, bem como agências e instituições internacionais de crédito que facilitam e viabilizam a participação do Poder Público na provisão de recursos financeiros.

No Brasil, a Constituição Federal de 1988<sup>30</sup> estabeleceu a estrutura político-administrativa do país, dividindo-o em União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Nesse contexto, os Municípios receberam atribuições substanciais, desfrutando de ampla autonomia e assumindo responsabilidades abrangentes em questões de interesse local. Isso inclui a gestão e a prestação de serviços de transporte coletivo, bem como o estabelecimento de diretrizes para o ordenamento territorial, abrangendo o controle do uso e da ocupação do solo.

Os Estados Federativos, por sua vez, receberam competências que incluem a criação de Regiões Metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, entre outras responsabilidades. Nesse cenário, o Governo Federal viu suas atribuições substancialmente reduzidas, especialmente no que se refere à administração e execução de sistemas de transporte. A seguir são apresentadas possibilidades de financiamento do governo central

---

<sup>30</sup> BRASIL. Constituição Federal 1988. Disponível em:  
[http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/Constituicao/Constituicao.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm).



#### 8.10.1.1 *Financiamento pelo Governo Central*

Na prática, embora as responsabilidades de gestão e execução tenham sido transferidas para outros entes federativos, o Governo Central continua sendo o principal ator público com capacidade de financiar os sistemas de transporte urbano. No Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e a Caixa Econômica Federal (CEF) são as duas principais instituições financeiras, ambas sob a forma de empresas públicas federais, que desempenham um papel fundamental no financiamento dos sistemas de transporte, especialmente em termos de investimento.

Geralmente, esse financiamento é gerenciado por órgãos federais, como os ministérios, ou pelas próprias instituições financeiras, que desenvolvem programas e projetos específicos voltados para a melhoria dos modos de transporte urbanos em âmbito regional ou local. Nesse contexto, os governos centrais dos países desempenham um papel crucial na promoção do financiamento, visto que fornecem recursos para os orçamentos locais de várias maneiras, incluindo subsídios para equipamentos e transferências de impostos. Além disso, atuam como garantidores dos Municípios em empréstimos junto a agências internacionais.

Cumprir destacar, no âmbito federal, o Novo PAC em Mobilidade Urbana<sup>31</sup>, que está direcionando investimentos para priorizar os modos de transporte de alta e média capacidade, tais como metrô, trens urbanos, VLTs, BRTs e corredores de ônibus. O principal objetivo é reduzir o tempo de deslocamento nas grandes áreas urbanas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população. Além disso, o Novo PAC está retomando projetos que estiveram paralisados nos últimos anos e promovendo a renovação da frota, visando aprimorar o conforto e a segurança dos passageiros. Isso também tem o propósito de estimular a produção de veículos e equipamentos pela indústria nacional.

O programa está impulsionando inovações nas áreas de gestão, regulação e tecnologia para o transporte urbano, com ênfase na utilização de energias renováveis para reduzir as emissões de CO<sub>2</sub>. A carteira de projetos de Mobilidade Urbana do PAC inclui investimentos provenientes de recursos públicos, privados e parcerias público-privadas (PPP). Nesse contexto, estados e municípios terão a oportunidade de apresentar seus projetos prioritários por meio de processos seletivos.

##### 8.10.1.1.1 *Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social*

O BNDES, uma empresa pública com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, foi criado em 1952 e hoje representa o principal meio de apoio financeiro para empresas, entidades da Administração Pública Direta, fundações e outros atores. Conforme estabelecido em seu Estatuto Social, aprovado pelo Decreto nº 4.418 de 11 de outubro de 2002, a missão principal do BNDES é apoiar programas, projetos, obras e serviços relacionados ao desenvolvimento econômico e social do país.

O BNDES oferece diferentes modalidades de financiamento, que podem ser categorizadas em Produtos (definindo as regras gerais e as condições para cada linha de financiamento) e Programas e Fundos específicos. É importante destacar que o BNDES disponibiliza uma linha de financiamento dedicada exclusivamente à mobilidade urbana, destinada a financiar projetos que promovam a priorização dos modos de transporte de maior capacidade e menor custo operacional, privilegiando o transporte coletivo em detrimento do individual. Essa linha também tem como objetivo garantir a acessibilidade universal para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, aprimorar a gestão e fiscalização do sistema, reduzir os níveis de poluição, e requalificar áreas urbanas, entre outros aspectos. É importante ressaltar que o valor mínimo de financiamento para essa linha específica é de R\$ 40 milhões<sup>32</sup>.

<sup>31</sup> <https://www.gov.br/casacivil/novopac/cidades-sustentaveis-e-resilientes/mobilidade-urbana-sustentavel>

<sup>32</sup> <https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/bndes-finem-mobilidade-urbana>

#### 8.10.1.1.2 Caixa Econômica Federal

A CEF é um banco público e desempenha um papel fundamental como agente das políticas públicas do Governo Federal, atendendo uma ampla gama de clientes que vão desde usuários bancários até trabalhadores formais, por meio de serviços como o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o Programa de Integração Social (PIS), o Seguro-Desemprego e programas sociais.

Vinculada ao Ministério da Economia, a CEF tem como objetivo principal influenciar e contribuir para o desenvolvimento sustentável do Brasil, colaborando como parceiro do Estado na implementação de políticas públicas. O principal programa de financiamento para projetos de mobilidade urbana associado à CEF é o Programa de Infraestrutura de Transporte e Mobilidade Urbana (Pró-Transporte)<sup>33</sup>, destinado a estados, municípios e ao Distrito Federal, bem como a órgãos públicos gestores e suas respectivas concessionárias ou permissionárias de transporte público coletivo urbano. Os recursos para esse programa provêm do FGTS, seguindo a regulamentação da Instrução Normativa nº 42, de 24 de outubro de 2012.

Para participar do Pró-Transporte, estados, o Distrito Federal e municípios com mais de 700 mil habitantes devem atender a critérios específicos, incluindo a existência de um plano de transporte e circulação, um plano diretor ou outro instrumento de planejamento que justifique os investimentos. De acordo com a Caixa, as modalidades de financiamento abrangem o seguinte:

- **Sistemas de Transporte Público Coletivo:** Destina-se à implantação, ampliação, modernização e/ou adequação de Sistemas de transporte público coletivo urbano e intermunicipal/interestadual.
- **Qualificação Viária:** Destina-se a investimentos em ações de implantação, ampliação, recuperação e/ou qualificação de vias urbanas, visando promover conforto, segurança, acessibilidade, e condições sanitárias adequadas aos diversos usuários das vias públicas.
- **Transporte não motorizado:** Destina-se ao investimento em ações que visem à melhoria da circulação dos pedestres e ciclistas, acessibilidade, entre outras atividades relacionadas ao transporte ativo ou não motorizado.
- **Estudo e Projetos:** Destina-se à elaboração de projetos e de estudos.
- **Planos de Mobilidade:** Destina-se à elaboração de Planos de Mobilidade Urbana municipais ou metropolitanos.
- **Desenvolvimento Institucional:** Destina-se à implantação de conjunto de ações integradas que visem à melhoria da gestão dos serviços de transporte público e de mobilidade urbana, e da qualidade da prestação dos serviços, contribuindo para a eficiência, eficácia e efetividade.

Destaca-se também, no âmbito do Pró-Transportes, o programa de Renovação de Frota do Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros Sobre Trilhos – RETREM<sup>34</sup>, que tem como objetivo melhorar a qualidade do serviço ofertado aos usuários nos sistemas de transporte público coletivo sobre trilhos, por intermédio de financiamento destinado à aquisição de material rodante pelos prestadores dos setores público e privado.

Outro programa do governo federal que possui financiamento da CEF é o programa de Renovação de Frota do Transporte Público Coletivo Urbano – REFROTA<sup>35</sup>, que tem como objetivo ampliar a eficiência dos prestadores de serviço de mobilidade urbana e com isso melhorar a qualidade de vida da população por meio da aquisição de ônibus.

<sup>33</sup> <https://www.caixa.gov.br/poder-publico/infraestrutura-saneamento-mobilidade/pro-transporte/Paginas/default.aspx>

<sup>34</sup> <https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/mobilidade-urbana/programa-retrem>

<sup>35</sup> <https://www.gov.br/cidades/pt-br/aceso-a-informacao/acoes-e-programas/mobilidade-urbana/programa-refrota>

Cumpra pontuar que a Caixa também financia outros programas, tais como o Programa de Avançar Cidades - Mobilidade Urbana<sup>36</sup> cujo o objetivo é melhorar a qualidade dos deslocamentos da população nos ambientes urbanos por intermédio do financiamento de ações de mobilidade urbana voltadas ao transporte público coletivo, ao transporte não motorizado (transporte ativo), à elaboração de planos de mobilidade urbana municipais e metropolitanos, estudos e projetos básicos e executivos, também sob a responsabilidade do Ministério das Cidades.

#### *8.10.1.2 Financiamento pelos governos regionais ou Estados Federativos*

A nível regional, é comum encontrar a responsabilidade de promover o desenvolvimento abrangente da região e coordenar o financiamento dos sistemas de transporte em âmbito estadual ou metropolitano. No contexto do PRM 2034, projetos estratégicos visando o desenvolvimento do Estado e da região, como o Anel Rodoviário, podem estar vinculados a essa esfera governamental.

Em grande parte dos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, não há uma autoridade responsável pela gestão do trânsito e dos transportes em nível regional e tampouco estruturas que favoreçam uma governança metropolitana, o que implica em uma maior dificuldade na coordenação e implantação de ações de caráter regional para promover as melhorias nas condições de mobilidade urbana.

No cenário brasileiro, conforme mencionado anteriormente, as questões relacionadas às regiões metropolitanas são geralmente da competência dos Estados Federativos, que frequentemente têm instituições responsáveis pelo transporte intermunicipal. Entretanto, a falta de uma entidade pública regional contribui para a gestão fragmentada dos diferentes modos de transporte, sem considerar uma integração dos sistemas locais.

Nesse contexto, o planejamento dos sistemas de transporte muitas vezes carece de coordenação e integração com outros sistemas locais, devido à falta de uma autoridade regional. Isso resulta em um financiamento segmentado e especializado em modos de transporte, o que prejudica a mobilidade urbana como um todo. Assim sendo, é possível afirmar que, quando existe uma autoridade de trânsito que seja responsável por pensar no planejamento e na gestão regional, o financiamento público passa a fazer parte de um projeto global que pode recorrer a outros parceiros, particularmente os do setor privado.

#### *8.10.1.3 Financiamento pelos governos locais*

Por fim, no âmbito local, o principal desafio diz respeito à descentralização do país, que atribuiu significativas responsabilidades aos municípios, incluindo a gestão do trânsito e dos transportes, sem, no entanto, serem correspondidas por recursos adequados para cumprir tais obrigações. Esse desafio é uma característica do sistema federalista de países em desenvolvimento, onde municípios menores frequentemente enfrentam escassez de recursos e não possuem a capacidade financeira necessária para realizar investimentos substanciais. Além disso, as condições políticas nem sempre são favoráveis para que as autoridades locais possam cumprir plenamente suas funções. Portanto, é essencial adotar uma abordagem gradual, reconhecendo que as mudanças institucionais demandam amadurecimento ao longo do tempo.

O sistema federalista brasileiro, marcado pela existência de um grande número de municípios, é caracterizado pela distância entre o Governo Central e as administrações locais. Como resultado, muitos municípios enfrentam desafios significativos na busca de financiamento junto ao Governo Central, em grande parte devido à burocracia excessiva e às exigências das instituições financeiras e ministérios. A questão se torna ainda mais complexa quando se considera a incapacidade do endividamento dos municípios, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000). Nesse contexto, é fundamental estabelecer canais de comunicação eficazes que promovam a integração e a coordenação entre esses atores públicos, além de

<sup>36</sup> <https://www.gov.br/cidades/pt-br/acao-a-informacao/acoes-e-programas/mobilidade-urbana/avancar-cidades-2013-mobilidade-urbana>

repensar o atual modelo de federalismo brasileiro, que se destaca pelo elevado número de municípios que nem sempre têm as capacidades necessárias para prestar certos serviços.

Esse quadro legal e institucional do Brasil ilustra como as questões de promoção e financiamento dos transportes estão inseridas em um contexto extremamente complexo, exigindo uma alta capacidade de articulação e organização interfederativa por parte do Poder Público. Embora existam diversas linhas de crédito disponíveis para projetos de infraestrutura de mobilidade e transporte, a municipalidade precisa estar devidamente estruturada e elaborar programas de acordo com diretrizes específicas para buscar cooperação.

Os projetos de financiamento envolvem uma série de etapas bem definidas, que incluem procedimentos tanto dos agentes financeiros quanto das diferentes esferas de governo envolvidas. A contratação de Operações de Crédito por Estados e Municípios segue as normas estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal<sup>37</sup> e nas Resoluções nº 40<sup>38</sup> e 43<sup>39</sup> do Senado Federal, datadas de 20 e 21 de dezembro de 2001.

### 8.10.2 Bancos de desenvolvimento

A seguir, são apresentados os principais agentes financeiros que se dedicam ao financiamento de projetos de mobilidade urbana e transportes, bem como programas e linhas de crédito possíveis.

#### 8.10.2.1 Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

O BID é a principal fonte de financiamento multilateral para o desenvolvimento econômico, social e institucional na América Latina e no Caribe. Tem sede em Washington, Estados Unidos, possui 48 países-membros e representação em 26 países mutuários. No Brasil, o banco atua primordialmente no financiamento de projetos de transporte.

O principal programa do BID no Brasil é o Mecanismo Creditício para o Financiamento dos Municípios Brasileiros (Procidades), que é voltado para municípios com mais de 100 mil habitantes e destinado a financiar ações no território de forma integrada nas áreas de:

- Melhorias Urbanas, incluindo a infraestrutura urbana, a integração de bairros carentes, reversão de deterioração urbana, reassentamento de famílias, entre outros;
- Infraestrutura e serviços urbanos, o que inclui ações de transporte e mobilidade urbana, requalificação ambiental, desenvolvimento local, etc.;
- Fortalecimento institucional de modo a melhorar e desenvolver a gestão municipal na prestação dos serviços públicos, no planejamento e organização interna, entre outros.

É importante observar que os projetos financiados pelo Procidades não se concentram exclusivamente em um único setor, mas buscam atender a um dos desafios mais prementes enfrentados pelas cidades, ou seja, trabalhar em ações integradas que promovam a sustentabilidade urbana. Um dos requisitos operacionais fundamentais do Procidades é que os projetos que ele financia estejam integrados a um plano de desenvolvimento urbano da cidade, como um plano diretor. Além disso, é imperativo que esses projetos estejam alinhados com as estratégias e políticas urbanas, fiscais e ambientais brasileiras, tais como o Estatuto das Cidades, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Política Nacional do Meio Ambiente, conforme apropriado.

#### 8.10.2.2 Banco Mundial / Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD)

O Banco Mundial é uma das principais fontes de financiamento e conhecimento para países em desenvolvimento, com sede em Washington, nos Estados Unidos, e um total de 189 países membros. A organização é composta por cinco instituições distintas, a saber:

<sup>37</sup> [https://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/leis/lcp/lcp101.htm](https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm)

<sup>38</sup> <https://legis.senado.leg.br/norma/562458/publicacao/16418336>

<sup>39</sup> <https://legis.senado.leg.br/norma/582604/publicacao/16433616>



- Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD);
- Associação Internacional de Desenvolvimento (AID);
- Corporação Financeira Internacional (SFI);
- Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (AMGI);
- Centro Internacional para Resolução de Controvérsias sobre Investimento (CRID).

Dentre essas instituições, o BIRD se destaca como uma importante fonte de financiamento para projetos de infraestrutura de transporte. Ele oferece empréstimos para países de renda média em desenvolvimento e fornece soluções financeiras inovadoras, incluindo empréstimos, garantias e produtos relacionados à gestão de riscos. O Banco Mundial desempenha um papel crucial como parceiro para países em desenvolvimento, com 60% de seu portfólio composto por projetos voltados para esses países.

Nos últimos anos, particularmente no setor de sistemas de transporte ferroviário, o BIRD tem colaborado como parceiro de vários estados brasileiros no financiamento de projetos relacionados à implantação, expansão e reabilitação de diversos sistemas de transporte do Brasil.

### 8.10.3 Parcerias Público-Privadas

A Parceria Público-Privada (PPP) consiste em um contrato de prestação de serviços ou obras, firmado entre a Administração Pública, direta ou indireta, e o ente privado. É, assim, uma cooperação conjunta entre uma autoridade pública e uma empresa privada, criada para realização de um projeto específico.

No Brasil, a Parceria Público-Privada foi regulamentada por meio da Lei Federal nº 11.079/2004 e pressupõe o pagamento do setor privado por meio da contraprestação da Administração Pública, sendo essa com ou sem cobrança de tarifa dos usuários. O valor do contrato não pode ser inferior a R\$ 10 milhões e a duração é de no mínimo 5 anos e no máximo 35. Segundo legislação, são dois os tipos de PPP:

- Concessão patrocinada: é a concessão de serviços públicos ou de obras públicas de que trata a Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, quando envolver, adicionalmente à tarifa cobrada dos usuários contraprestação pecuniária do parceiro público ao parceiro privado;
- Concessão administrativa: é o contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva execução de obra ou fornecimento e instalação de bens.<sup>40</sup>

Com isso, não se caracteriza como uma parceria pública privada a concessão de serviços públicos ou obras públicas em que não exista contraprestação pecuniária do parceiro público ao ente privado. No Brasil, algumas das PPPs Patrocinadas já contratadas incluem a PPP da Linha 4 do metrô de SP e a PPP da MG-050 pelo Estado de Minas Gerais. Para a Concessão Administrativa, os exemplos existentes são da PPP do Porto Maravilha, do Parque Olímpico, ambos no município do Rio de Janeiro. As figuras abaixo exemplificam os dois modelos de PPPs.

<sup>40</sup> [http://www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/\\_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l11079.htm)



Figura 227: Concessão Patrocinada

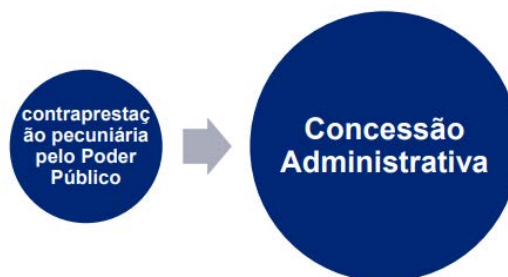


Figura 228: Concessão Administrativa

Fonte: Introdução ao Conceito de PPP e Concessões<sup>41</sup>, Município do Rio de Janeiro

Para o setor público, são diversas as vantagens de se estabelecer uma PPP. Os motivos principais, consistem tanto na repartição dos riscos envolvidos em determinado projeto, quanto na viabilização de um serviço ou projeto que o Poder Público dificilmente teria a capacidade de financiar por conta própria. Dessa forma, permitindo investimentos de maior montante em áreas de interesse.

Os riscos a serem repartidos entre as duas partes envolvidas podem estar relacionados a escolhas técnicas inadequadas, à operação da infraestrutura (concorrência com outros modos de transporte, riscos de congestionamento, entre outros), ao financiamento (taxas de juros variáveis ou risco de inflação), entre outros. Não somente, o ente público é beneficiado com algumas vantagens típicas do setor privado, como a existência de maior flexibilidade e eficiência, uma especialização técnica em uma atividade de caráter complexo, entre outras. O setor privado, por sua vez, também possui vantagens na PPP, como a previsão de garantias contratuais (financeiras ou de receitas comerciais mínimas) ou ainda o próprio acesso ao setor de transportes.

Nesse sentido, o objetivo da PPP é envolver o setor privado no investimento inicial ou na operação de um determinado projeto através da transferência de uma parte do risco para o parceiro privado, mas garantindo ao mesmo tempo uma configuração suficiente favorável e rentável. É, assim, um mecanismo que pode ser usado no financiamento tanto no investimento, quanto na operação dos transportes públicos. No caso de projetos de transporte público, a partilha de responsabilidades e riscos irá determinar o grau de envolvimento de cada parceiro na PPP.

Existem dois tipos de risco associados aos investimentos no setor de transporte: o comercial, relacionado com as tendências da receita, e o risco industrial, que por sua vez tem relação com o custo de construção e as tendências nos gastos de operação e manutenção do serviço ou projeto. No cenário em que os tipos de riscos forem cobertos pelo setor público, então o parceiro privado não seria motivado a melhorar a sua eficiência e nem propor novas técnicas ou uma gestão inovadora. Por outro lado, se a receita comercial e a política de preços estiverem nas mãos do parceiro público e o risco industrial for transferido ao parceiro privado, este último aumentará a sua produtividade, porém não será diretamente afetado por alterações no número de passageiros ou de ocupação. Nesse caso, o setor privado não será motivado a encontrar formas inovadoras para atender os usuários, o que pode acarretar baixos níveis de prestação de serviço.

Por último, considerando se os dois riscos forem transferidos ao setor privado, este será obrigado a controlar os seus custos e a gerar o máximo de receita, buscando, nesse sentido, maneira inovadoras e eficientes de gerir o

<sup>41</sup> Acessado em:

<https://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/5305003/4138534/IntroducaoaoConceitodePPPeConcessoes.pdf>

serviço. A autoridade pública, por sua vez, deve prever no contrato um sistema de bônus e determinadas penalidades, mediante ao atingimento dos parâmetros estabelecidos em contrato.

A partir dessa análise, é possível afirmar que o financiamento do transporte público, tanto em investimento, quanto em operações, pode ser feito a partir de PPPs, sendo estas uma solução de longo prazo. Nesse sentido, a PPP possibilita e viabiliza determinados serviços e projetos públicos, nos quais o setor público não seria capaz de investir. Assim, do mesmo modo que o setor privado precisa de certas proteções nesse tipo de parceria, o Poder Público necessita ter uma organização e estrutura institucional para garantir o devido controle sobre o serviço público.

O município do Rio de Janeiro é um dos principais estudos de caso de PPPs para projetos de mobilidade urbana. O Programa de PPP foi lançado em 2009 com a instituição de um novo marco legal (Lei Complementar 105 de 22 de dezembro/2009).

#### 8.10.4 Operações Urbanas Consorciadas

A Operação Urbana Consorciada, conforme estipulado no Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257 de 2001), constitui-se como um mecanismo de ação governamental aprovado mediante legislação própria, cujo propósito reside na execução de modificações urbanísticas estruturais, na promoção de melhorias sociais e na valorização do meio ambiente em uma área delimitada.

De acordo com o que é previsto no Estatuto, as operações urbanas consorciadas é o conjunto de intervenções e medidas coordenadas pelo Poder Público municipal, com a participação de proprietários, moradores, usuários permanentes e investidores privados, com o objetivo de alcançar em uma área transformações urbanísticas estruturais, melhorias sociais e a valorização ambiental.

O estabelecimento da Operação Urbana Consorciada é delimitado por leis municipais específicas, e de forma geral se baseiam nos planos diretores vigentes. Esse mecanismo possibilita a inclusão de obras e serviços a serem executados com recursos captados a partir da permissão de exceções à Lei de Uso e Ocupação do Solo. Dentro do perímetro abrangido pela Lei são permitidas as seguintes alterações:

- Mudança de índices e usos previstos na Lei de Zoneamento e no Código de Obras e Edificações;
- Concessão Onerosa do Direito de Construção Adicional e Cessão de Áreas Públicas;
- Transferência do Potencial Construtivo;
- Regularização dos parcelamentos, das construções, reformas e ampliações executadas em desacordo com a legislação;
- Incentivos fiscais;
- Possibilidade de emissão de Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC), adquirido pela população residente ou por investidores, de alienação em leilão ou no pagamento de obras necessárias à Operação.

Além do caso de revitalização de áreas degradadas, as operações urbanas podem ser utilizadas para a melhoria e ampliação do sistema viário, da drenagem e do transporte coletivo. O caso mais emblemático da RMRJ foi a operação urbana realizada na zona portuária do Rio de Janeiro, conhecida como Porto Maravilha.

O estudo de caso dessa OUC apresenta melhorias na infraestrutura urbana geral da região, mas também medidas que tem impacto direto mobilidade urbana do município, como a renovação do sistema viário a partir da remoção da perimetral e criação de novas vias, além da revitalização dos passeios públicos e da criação de ciclovias na região. Para tal, a prefeitura criou a Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro (CDURP), instituída por lei complementar, para gerir e fiscalizar a revitalização.

No caso do Rio de Janeiro, a OUC foi viabilizada através da concessão de CEPACS<sup>42</sup> (Certificados de Potencial Adicional de Construção) na região portuária, com intuito de atrair investimento. Todo investimento obtido através das CEPACS é reinvestido nas operações urbanas, para melhorias na infraestrutura urbana e nos serviços.

Outro caso do uso de OUC para revitalização de áreas degradadas é da região central de Niterói, que abrange os bairros do Centro, Boa Viagem, Morro do Estado, São Lourenço e Ponta D'Areia. O projeto, ainda em andamento, prevê a revitalização de infraestrutura urbana de esgotamento sanitário, água, gás e iluminação pública.

#### 8.10.5 Outras alternativas

Nesta subseção, são abordados métodos alternativos de financiamento e parcerias para fomentar a melhoria das condições de mobilidade e acessibilidade nos municípios, enfatizando a importância das receitas acessórias provenientes de serviços associados à mobilidade e as colaborações com ONGs e o setor público.

Destaca-se inicialmente, entre as possibilidades de obtenção de recursos junto à atores privados, uma forma comum de envolvimento que é a comercialização de espaços publicitários em paradas de ônibus, terminais e dentro dos veículos, utilizando monitores para exibir mensagens variáveis. Esta estratégia envolve a alocação de espaços em paradas de ônibus, terminais de transporte e no interior dos próprios veículos para a instalação de monitores digitais, os quais são utilizados para a exibição de mensagens publicitárias variáveis.

Esses monitores oferecem uma plataforma dinâmica para anunciantes, permitindo a atualização frequente de conteúdo e a segmentação de mensagens baseadas em localização e horário, aumentando assim a relevância e o impacto da publicidade. Além de proporcionar uma fonte de renda estável e significativa, esta abordagem tem o potencial de melhorar a experiência dos usuários de transporte público, fornecendo informações úteis e entretenimento durante suas viagens, ao mesmo tempo em que subsidia a manutenção e expansão dos serviços de mobilidade urbana.

Outra possibilidade de participação consiste na adoção de "*naming rights*" para terminais e paradas com alto fluxo de passageiros emerge como outra estratégia promissora para fomentar a participação do setor privado no financiamento de projetos de mobilidade urbana. Esta abordagem permite que empresas associem suas marcas a espaços de grande visibilidade, transformando locais de trânsito comum em pontos de referência nomeados comercialmente. Tal prática não apenas gera uma fonte de receita adicional para apoiar a infraestrutura e operações de transporte, mas também pode contribuir para o aumento da identidade corporativa e presença de marca no espaço urbano. No entanto, é crucial reconhecer que as oportunidades de envolvimento privado em iniciativas de mobilidade, incluindo o uso de "*naming rights*", enfrentam limitações e podem ser recebidas com cautela ou resistência por parte da sociedade. A percepção pública sobre a comercialização excessiva de espaços públicos e a influência corporativa em infraestruturas essenciais demanda uma abordagem equilibrada e transparente, garantindo que tais parcerias sejam implementadas de maneira a valorizar o bem público e a qualidade dos serviços de mobilidade, sem comprometer o caráter e a acessibilidade do espaço urbano.

Ademais, para potencializar a participação privada, os terminais podem ser projetados/adaptados para incluir espaços comerciais, estabelecendo parcerias com entidades como a Caixa Econômica Federal para a instalação de casas lotéricas e com os Correios para a criação de agências postais, além de incorporar caixas eletrônicos de diferentes bancos. Essa integração de serviços comerciais e públicos nos terminais não apenas potencializa as receitas acessórias, mas também enriquece a oferta de serviços aos usuários, facilitando o acesso a uma variedade de facilidades essenciais, como a obtenção de documentos, inspirado pelo eficiente modelo dos centros Poupatempo de São Paulo. Essa abordagem multifuncional dos espaços de mobilidade urbana contribui

---

<sup>42</sup> Potencial de Construção é a metragem que pode ser construída em um determinado terreno, contabilizando os andares e área da planta.



para a criação de polos de conveniência e acessibilidade, reforçando o papel dos terminais como centros integrados de serviços que atendem às necessidades cotidianas da população.

Também podem ser feitas parcerias com instituições financeiras para o sistema de bilhetagem eletrônica, permitindo o pagamento de tarifas via cartões de débito/crédito ou outras tecnologias de pagamento. Essa inovação não apenas simplifica e agiliza o processo de pagamento das tarifas de transporte, mas também promove uma maior inclusão financeira e acessibilidade, atendendo às expectativas de uma sociedade cada vez mais digitalizada. A integração desses sistemas avançados de pagamento realça a eficiência operacional dos serviços de mobilidade urbana, proporcionando uma experiência mais fluida e satisfatória para os usuários.

Além disso, contratos com o setor privado para a gestão de estacionamentos públicos podem ser uma estratégia para cobrir os custos das externalidades geradas pelo uso intensivo de veículos, utilizando tecnologia digital e GPS para implementar cobranças flexíveis e ajustadas à demanda local. A tecnologia permite ainda a aplicação de multas de forma remota através de fotos georreferenciadas dos veículos, garantindo uma gestão mais eficiente do espaço urbano e proporcionando uma receita adicional para os municípios.

Parcerias estratégicas com empresas que operam sistemas de bicicletas compartilhadas, como Itaú e Bradesco, por meio da instalação de bicicletários e paraciclos em locais de grande demanda, também são exemplos de como a colaboração público-privada pode melhorar as condições de mobilidade urbana. Essa iniciativa facilita a intermodalidade, incentivando o uso de bicicletas como uma alternativa para a primeira e última milha da viagem, ligando diretamente os usuários aos principais nós de transporte. Desse modo, tais parcerias não só promove uma mobilidade mais sustentável e acessível, mas também reforça a infraestrutura urbana existente, otimizando a utilização do espaço público e contribuindo para uma cidade mais habitável e menos congestionada.

Por fim, pontua-se que a formação de parcerias estratégicas é fundamental para alavancar recursos, compartilhar conhecimentos e inovações, além de potencializar o sucesso e a sustentabilidade de projetos e iniciativas em diversos setores. Nesse sentido, destacam-se a possibilidade de realização de acordos com ONGs especializadas em mobilidade e questões urbanas, como C40, Fundação Bloomberg, ICLEI, ITDP e WRI. A colaboração com universidades para pesquisa e formação profissional, assim como a realização de acordos com diversos setores governamentais, também constituem ferramentas para promover uma mobilidade urbana inclusiva e sustentável, proporcionando a troca de conhecimento, expertise e a promoção de inovações.

## Anexo I – Ata da Oficina de Participação Social

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |                                             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|
| Local da reunião: Realizada online                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Data: 16/11/2023<br>Horário: 18:30 - 21:30h |  |
| <b>Participantes:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | <b>Cargo:</b>                               |  |
| Douglas Mota                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Representante - BaixadaZine                 |  |
| Livia Pereira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Consórcio PRM 2034                          |  |
| Wallace Pereira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Consórcio PRM 2034                          |  |
| Rogério Pinheiro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Consórcio PRM 2034                          |  |
| <b>Discussão:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                             |  |
| <div>4) Transporte público municipal<ul style="list-style-type: none"><li>• A falta de um sistema de comunicação entre empresa, poder concedente e os usuários dificulta identificar os horários das linhas de ônibus;</li><li>• Fora do Centro os pontos de parada não têm abrigos;</li><li>• Falta um sistema de informação para os usuários saberem onde estão os veículos por linha.</li></ul></div> <div>5) Transporte público intermunicipal<ul style="list-style-type: none"><li>• O acesso às plataformas dos trens é por escadas, faltam rampas, elevadores e as larguras são insuficientes para pessoas com necessidades especiais;</li><li>• Falta oferta de trens, os intervalos são muito longos mesmo no período de pico. Nos finais de semana podem chegar até 1 hora e todos os trens são paradores, o que aumenta muito o tempo de viagem. Vale mais a pena usar o metrô;</li><li>• Durante a semana os trens já chegam muito cheios e isso desestimula o uso do modo;</li><li>• É necessário coibir o furto de cabos da SuperVia, pois isso prejudica muito a regularidade do serviço;</li><li>• As condições de transbordo entre ônibus e trens são muito ruins. Falta clareza na identificação dos serviços municipais e intermunicipais que atendem à estação de trem;</li><li>• A integração é muito cara e deveria ter mais um modo, totalizando três;</li><li>• Falta um bom serviço de transporte Baixada – Baixada, o sistema tem um perfil muito radial.</li></ul></div> <div>6) Transporte ativo<ul style="list-style-type: none"><li>• As calçadas estão mal conservadas e há muita ocupação irregular, principalmente por parte do comércio;</li><li>• Falta arborização nas calçadas. Talvez não haja espaço suficiente em todas as ruas, mas alternativas precisam ser pensadas.</li></ul></div> |  |                                             |  |

## Anexo II – Apresentação da Oficina de Participação Social

PRM 2034 - PlanMob Rio Metr pole

# Oficinas de Participa  o Social

## Objetivos, Diretrizes e Propostas da Sociedade para o PlanMob Rio Metr pole

Nil polis

16 de novembro de 2023



Bem vindos!

Oficinas de Participa  o Social

## Objetivos, Diretrizes e Propostas da Sociedade

Nil polis - 16/11/23



## Avisos preliminares



## Agenda da Oficina

- 18h30 – Conexão e boas-vindas
- 18h40 – Apresentação síntese do PRM 2034 e metodologia da Oficina
- 18h50 – Esclarecimento de dúvidas
- 19h00 – Aquecimento
- 19h30 – Discussão sobre o Eixo I - Transporte Não Motorizado (TNM)
- 20h10 – Discussão sobre o Eixo II - Transporte Coletivo de Passageiros (TCP)
- 20h50 – Discussão sobre o Eixo III - Transporte Individual – (TI), Cargas, Apps e Táxis
- 21h30 – Encerramento




## O que é o PRM 2034?

É um **Plano de Mobilidade Urbana para a Região Metropolitana do Rio de Janeiro** com horizonte até 2034.

- Também visa apoiar os municípios no desenvolvimento dos Planos de Mobilidade Urbana Municipais.



## Etapas do PRM 2034

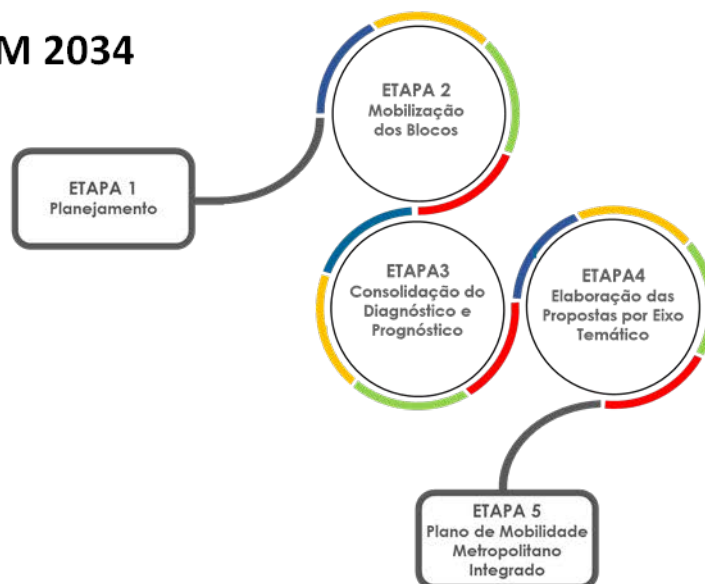

PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE  
Oficinas de Participação Social



## Quem promove?



PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE  
Oficinas de Participação Social



## Quem são os consultores?




PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE  
Oficinas de Participação Social

## Área de estudo

- Região Metropolitana do Rio de Janeiro
- 22 municípios
- 13,2 mi/hab

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Belford Roxo         | 12. Niterói            |
| 2. Cachoeiras de Macacu | 13. Nova Iguaçu        |
| 3. Duque de Caxias      | 14. Paracambi          |
| 4. Guapimirim           | 15. Petrópolis         |
| 5. Itaboraí             | 16. Queimados          |
| 6. Itaguaí              | 17. Rio Bonito         |
| 7. Japeri               | 18. Rio de Janeiro     |
| 8. Magé                 | 19. São Gonçalo        |
| 9. Maricá               | 20. São João de Meriti |
| 10. Mesquita            | 21. Seropédica         |
| 11. Nilópolis           | 22. Tanguá.            |

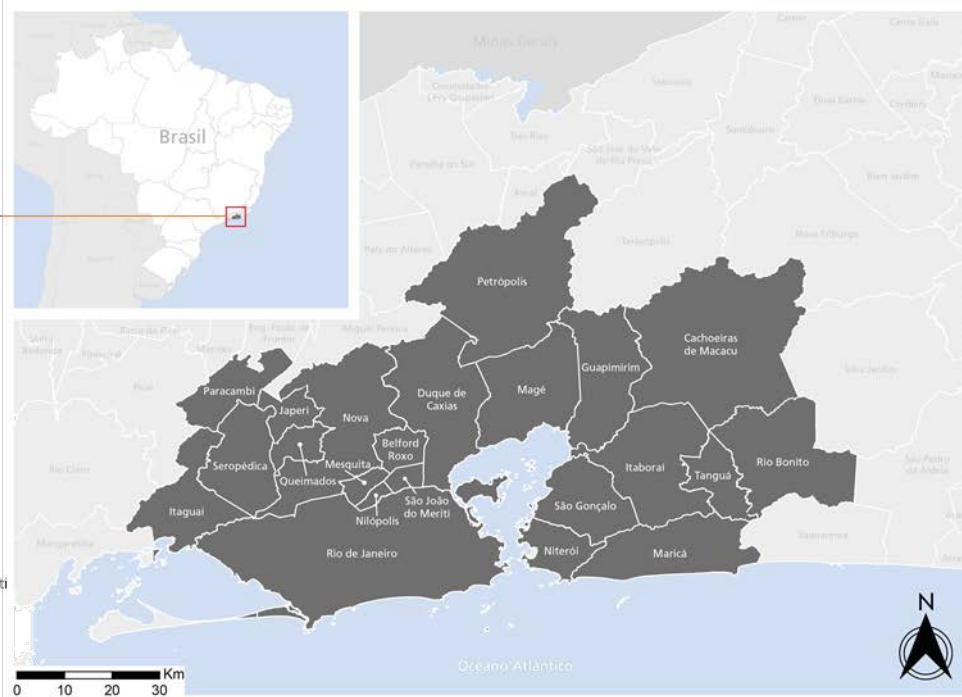

PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE  
Oficinas de Participação Social



## Beneficiários

Governo do Estado e 22 Prefeituras RMRJ



## Processo Participativo


- 22 Oficinas Participativas
  - 1 por município
- 4 Audiências Públicas Regionais
- 1 Audiência Pública Final
- Site do Plano



### SITE

[www.prm2034.com.br](http://www.prm2034.com.br)

No site há um formulário para envio de sugestões da população.

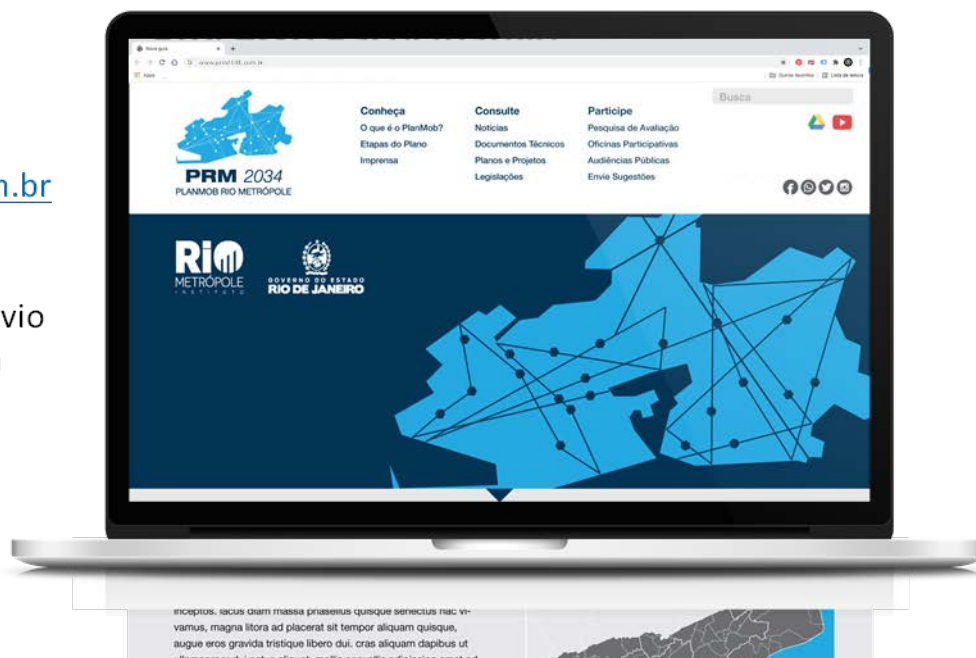



PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE  
Oficinas de Participação Social

## Pesquisa de Avaliação dos Transportes Metropolitanos



PRM 2034 - PlanMob Rio Metrôpole

### Pesquisa Online de Avaliação dos Transportes Metropolitanos

Ajude a melhorar o transporte da nossa metrópole.

Responda à Pesquisa Online de Avaliação dos Transportes Metropolitanos.

É rápido, leva só alguns minutinhos!

Para responder, acesse:  
[prm2034.com.br/pesquisa](http://prm2034.com.br/pesquisa)

Logos: Rio METRÓPOLE INSTITUTO, GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO, PRM 2034 PLANMOB RIO METRÓPOLE



[www.prm2034.com.br/pesquisa](http://www.prm2034.com.br/pesquisa)

10 formulários de avaliação:

- Trem (Supervia)
- Ônibus Intermunicipal
- Ônibus Municipal
- Metrô
- VLT
- BRT's
- Barcas
- Cicloviário
- Calçadas
- Sistema Viário e Trânsito

PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE  
Oficinas de Participação Social



## Nilópolis

Caracterização do município



PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE  
Oficinas de Participação Social



## Nilópolis



### Área territorial:

19.393 km<sup>2</sup>

### População estimada:

162.893 pessoas

### Densidade demográfica:

8.400 hab/ km<sup>2</sup>

### IDH:

0,753

### Taxa de crescimento populacional:

12% a.a.



Fonte: IBGE, Atlas Municipal, 2007. Cálculos: Oficina Consultores, 2012. Dados: Censo 2010, 2000, 1990, 1980, 1970, 1960, 1950, 1940, 1930, 1920, 1910, 1900, 1890, 1880, 1870, 1860, 1850, 1840, 1830, 1820, 1810, 1800, 1790, 1780, 1770, 1760, 1750, 1740, 1730, 1720, 1710, 1700, 1690, 1680, 1670, 1660, 1650, 1640, 1630, 1620, 1610, 1600, 1590, 1580, 1570, 1560, 1550, 1540, 1530, 1520, 1510, 1500, 1490, 1480, 1470, 1460, 1450, 1440, 1430, 1420, 1410, 1400, 1390, 1380, 1370, 1360, 1350, 1340, 1330, 1320, 1310, 1300, 1290, 1280, 1270, 1260, 1250, 1240, 1230, 1220, 1210, 1200, 1190, 1180, 1170, 1160, 1150, 1140, 1130, 1120, 1110, 1100, 1090, 1080, 1070, 1060, 1050, 1040, 1030, 1020, 1010, 1000, 990, 980, 970, 960, 950, 940, 930, 920, 910, 900, 890, 880, 870, 860, 850, 840, 830, 820, 810, 800, 790, 780, 770, 760, 750, 740, 730, 720, 710, 700, 690, 680, 670, 660, 650, 640, 630, 620, 610, 600, 590, 580, 570, 560, 550, 540, 530, 520, 510, 500, 490, 480, 470, 460, 450, 440, 430, 420, 410, 400, 390, 380, 370, 360, 350, 340, 330, 320, 310, 300, 290, 280, 270, 260, 250, 240, 230, 220, 210, 200, 190, 180, 170, 160, 150, 140, 130, 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0.

LOGIT

OFICINA CONSULTORES

SINERGIA

PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE  
Oficinas de Participação Social



## Nilópolis



### Situação domiciliar:

Zona urbana: 100% / Zona rural: 0%

### Taxa de mobilidade:

2,35 viagens por habitante

### Índice de motorização:

0,36 veículo/habitante

### Divisão modal (viagens):

Motorizadas: 50,8%

Não motorizadas: 49,2%

### Frota:

Carro: 78% / Moto: 20%

Caminhão: 1% / Ônibus: 1%



Fonte: IBGE, Atlas Municipal, 2007. Cálculos: Oficina Consultores, 2012. Dados: Censo 2010, 2000, 1990, 1980, 1970, 1960, 1950, 1940, 1930, 1920, 1910, 1900, 1890, 1880, 1870, 1860, 1850, 1840, 1830, 1820, 1810, 1800, 1790, 1780, 1770, 1760, 1750, 1740, 1730, 1720, 1710, 1700, 1690, 1680, 1670, 1660, 1650, 1640, 1630, 1620, 1610, 1600, 1590, 1580, 1570, 1560, 1550, 1540, 1530, 1520, 1510, 1500, 1490, 1480, 1470, 1460, 1450, 1440, 1430, 1420, 1410, 1400, 1390, 1380, 1370, 1360, 1350, 1340, 1330, 1320, 1310, 1300, 1290, 1280, 1270, 1260, 1250, 1240, 1230, 1220, 1210, 1200, 1190, 1180, 1170, 1160, 1150, 1140, 1130, 1120, 1110, 1100, 1090, 1080, 1070, 1060, 1050, 1040, 1030, 1020, 1010, 1000, 990, 980, 970, 960, 950, 940, 930, 920, 910, 900, 890, 880, 870, 860, 850, 840, 830, 820, 810, 800, 790, 780, 770, 760, 750, 740, 730, 720, 710, 700, 690, 680, 670, 660, 650, 640, 630, 620, 610, 600, 590, 580, 570, 560, 550, 540, 530, 520, 510, 500, 490, 480, 470, 460, 450, 440, 430, 420, 410, 400, 390, 380, 370, 360, 350, 340, 330, 320, 310, 300, 290, 280, 270, 260, 250, 240, 230, 220, 210, 200, 190, 180, 170, 160, 150, 140, 130, 120, 110, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 0.


LOGIT

OFICINA CONSULTORES

SINERGIA

PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE  
Oficinas de Participação Social

# Nilópolis

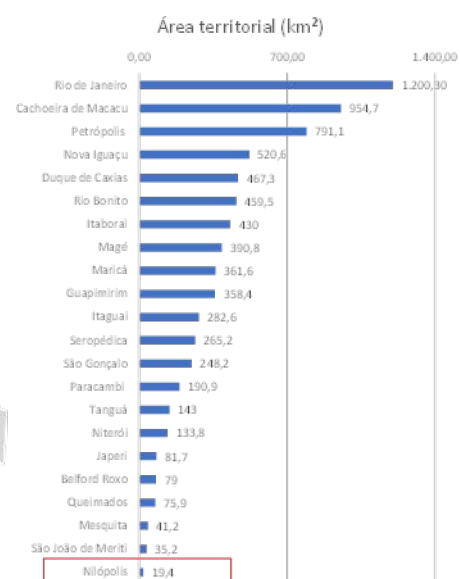


PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE  
Oficinas de Participação Social

# Nilópolis




PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE  
Oficinas de Participação Social

## Nilópolis

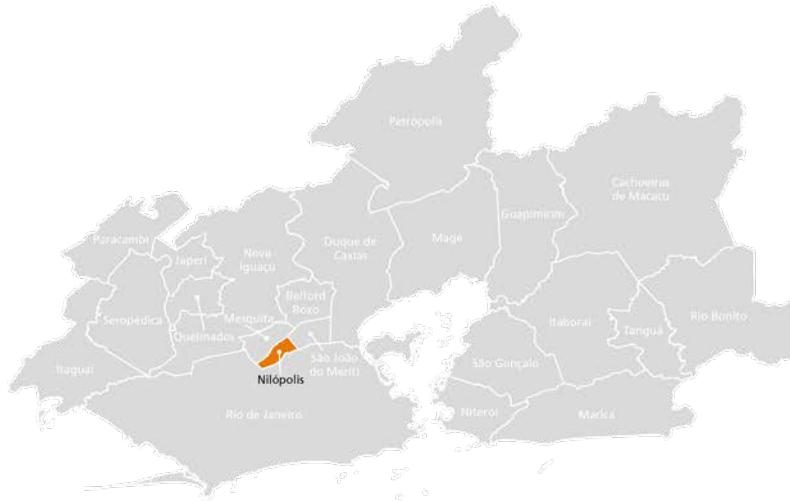

Densidade demográfica (hab/km<sup>2</sup>)

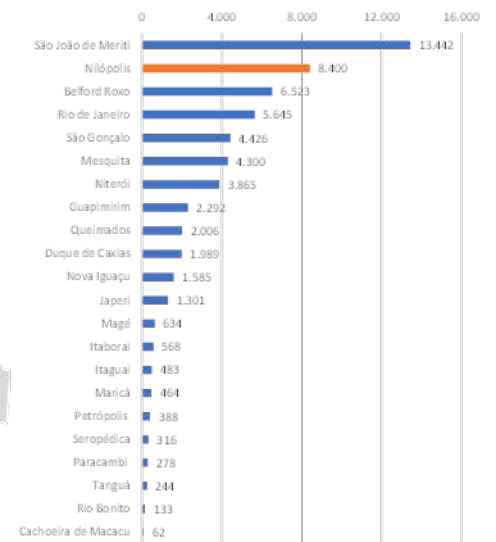


PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE  
Oficinas de Participação Social

## Nilópolis



IDH (IDHM)

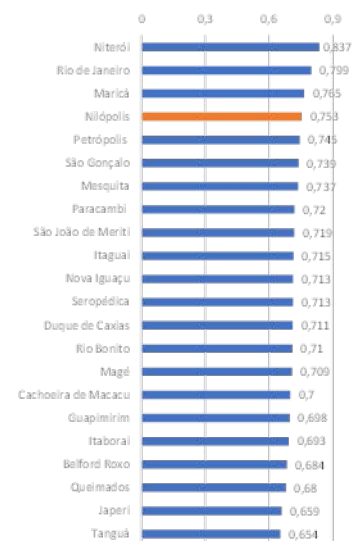




PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE  
Oficinas de Participação Social



## Nilópolis



Taxa de crescimento populacional (a.a.)

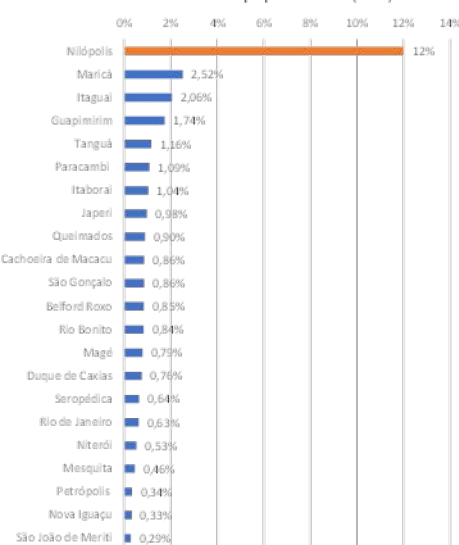


PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE  
Oficinas de Participação Social



## Nilópolis




Taxa de mobilidade (viagens/habitante)

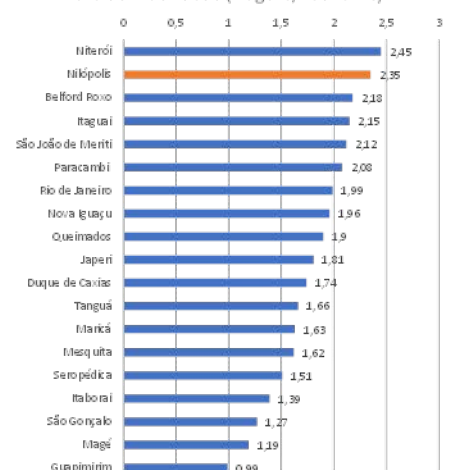


PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE  
Oficinas de Participação Social



## Nilópolis

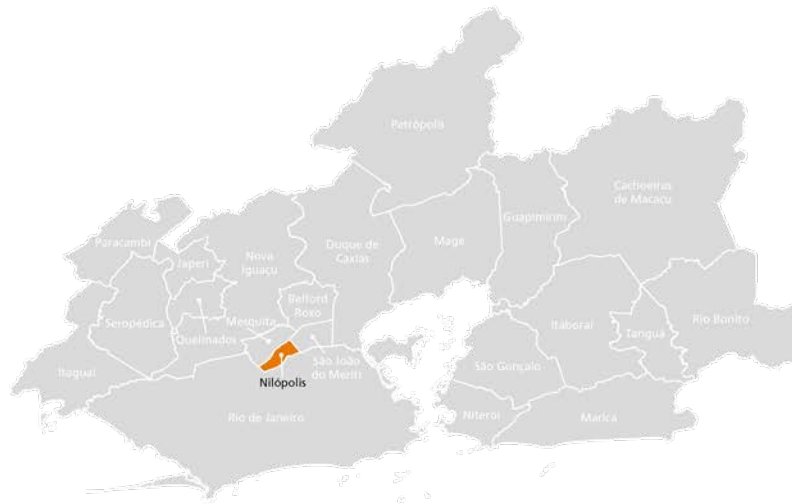

Índice de motorização (veículo/habitante)

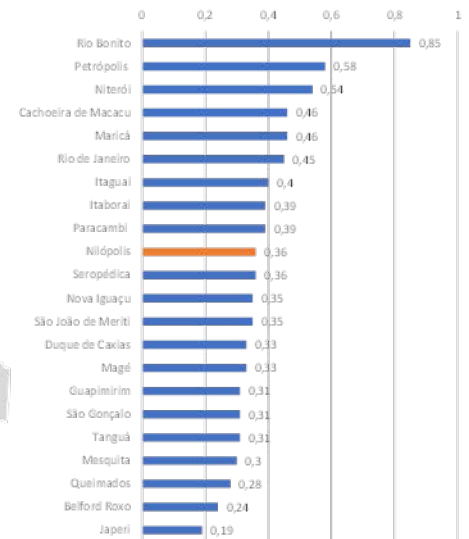


PRM 2034 – PLANMOB RIO METRÓPOLE  
Oficinas de Participação Social



## Nilópolis



Viagens motorizadas

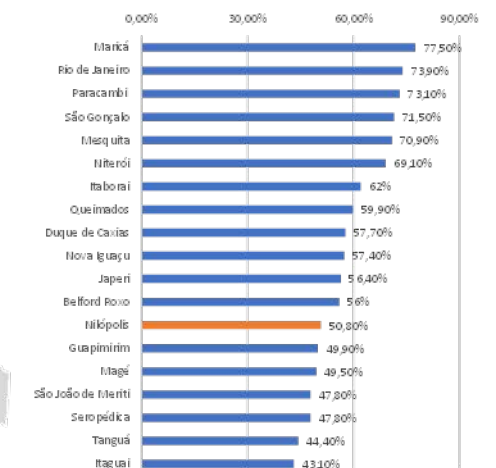


PRM 2034 – PLANNING RIO METRÓPOLE  
Oficinas de Participação Social

**Nilópolis**



#### Viagens não motorizadas

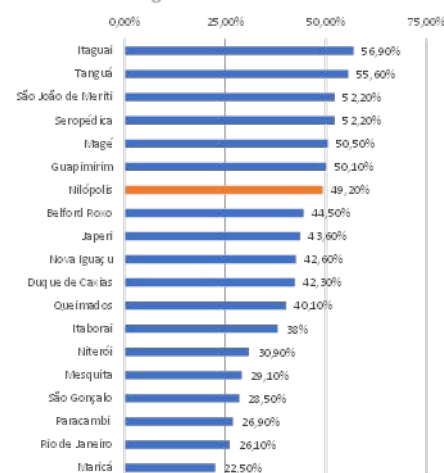


PRM 2034 – PLANNING RIO METRÓPOLE  
Oficinas de Participação Social

**Nilópolis**



#### Situação domiciliar rural

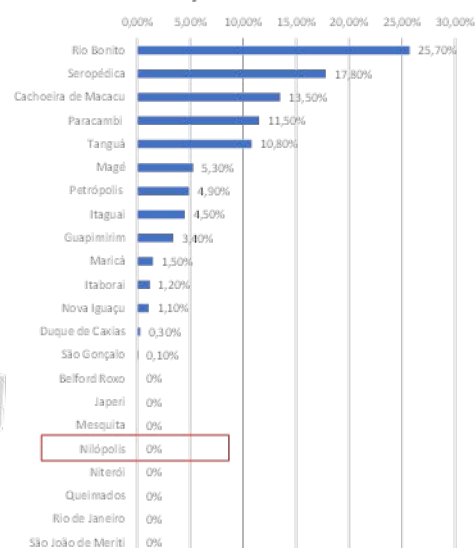


PRM 2034 – PLANO DO RIO METRÓPOLE  
Oficinas de Participação Social

**Nilópolis**



Frota de carros

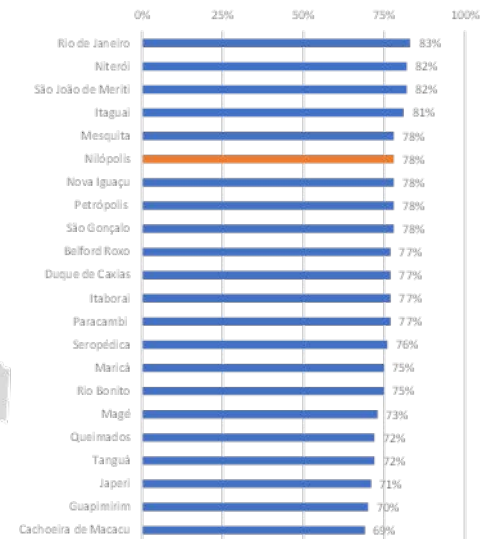


PRM 2034 – PLANO DO RIO METRÓPOLE  
Oficinas de Participação Social

**Nilópolis**



Frota de motos

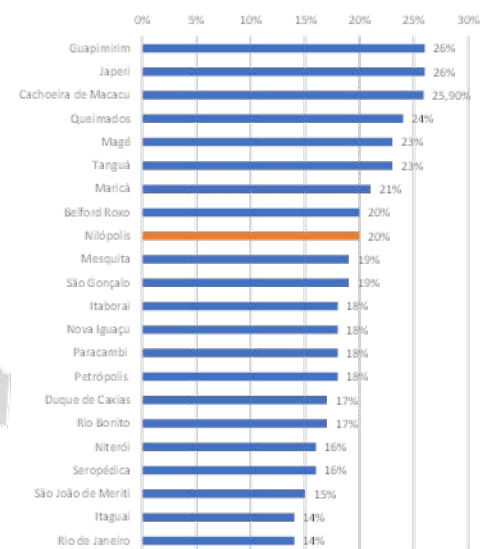



# Metodologia da Oficina

## Eixos de Discussão

### I. Transporte Não Motorizado – TNM

- Mobilidade a pé e por bicicletas

### II. Transporte Coletivo de Passageiros – TCP

- Sistemas de Trem, Ônibus Intermunicipal e Municipal, Metrô, VLT, BRT, Barcas, Vans/Lotações

### III. Transporte Individual – TI

- Sistema Viário e Trânsito, Transporte de Cargas e Transporte por Aplicativos/Táxis

- Segurança Viária
- Questões de Raça e Gênero
- Desigualdades Sociais/Espaciais
- Sustentabilidade
- Acessibilidade

## Objetivos

- Identificar como vocês imaginam a mobilidade na RMRJ e de Nilópolis até 2034, incluindo as suas potencialidades.
- Identificar os principais problemas da mobilidade urbana municipal e regional referentes aos 3 eixos temáticos da mobilidade pré-estabelecidos.
  - Validar ou complementar os problemas identificados pelos consultores no pré-diagnóstico do PlanMob Rio Metrôpole.
- Identificar sugestões de propostas para solucionar os problemas apontados, traçando objetivos e diretrizes de **curto, médio e longo prazos** (3, 5 e 10 anos) para o PRM 2034 e para a mobilidade municipal de Nilópolis.

## Organização dos tempos

- Para cada um dos 3 eixos de discussão, haverá 3 momentos de conversação, sendo:
  - a) Identificação, validação ou complementação de problemas (Diagnóstico - O quê, Porquê);
  - b) Discussão sobre propostas de solução, através da identificação de objetivos e diretrizes (Como, Quando, Onde)
  - c) Fechamento da discussão, com a consolidação de cada um dos pontos abordados



# Prontos?



## Aquecimento

(aprox. 3 minutos de fala para cada participante)

- Como imaginam (sonham/desejam) a mobilidade da RMRJ no futuro
- Como imaginam (sonham/desejam) a mobilidade de Nilópolis no futuro?
- Quais são as potencialidades de Nilópolis com relação à Mobilidade Urbana Local e Regional?



## Eixo I. Transporte Ativo

(Mobilidade a pé e por bicicletas)

- Quais os principais problemas da mobilidade ativa em Nilópolis?
- Quais deveriam ser os objetivos e as diretrizes ou propostas para solucionar estes problemas em curto, médio e longo prazos?
  - 3, 5 e 10 anos (2027, 2029 e 2034)
- Quais deveriam ser as prioridades?





## Eixo II. Transporte Coletivo

## Eixo II. Transporte Coletivo

(Trens, Ônibus Intermunicipais e Ônibus Municipais)

- Quais os principais problemas do transporte coletivo em Nilópolis?
- Quais deveriam ser os objetivos e as diretrizes ou propostas para solucionar estes problemas em curto, médio e longo prazos?
  - 3, 5 e 10 anos (2027, 2029 e 2034)
- Quais deveriam ser as prioridades?

## Eixo III. Transporte individual

## Eixo III. Transporte motorizado

(TI, Cargas, Apps, Táxis)

- Quais os principais problemas do transporte individual, o transporte de cargas e o transporte por aplicativos/táxis em Nilópolis?
- Quais deveriam ser os objetivos e as diretrizes ou propostas para solucionar estes problemas em curto, médio e longo prazos?
  - 3, 5 e 10 anos (2027, 2029 e 2034)
- Quais deveriam ser as prioridades?


## Considerações finais

### Site PRM 2034

[www.prm2034.com.br](http://www.prm2034.com.br)

### Envio de dúvidas e sugestões

[participe.prm2034@gmail.com](mailto:participe.prm2034@gmail.com)

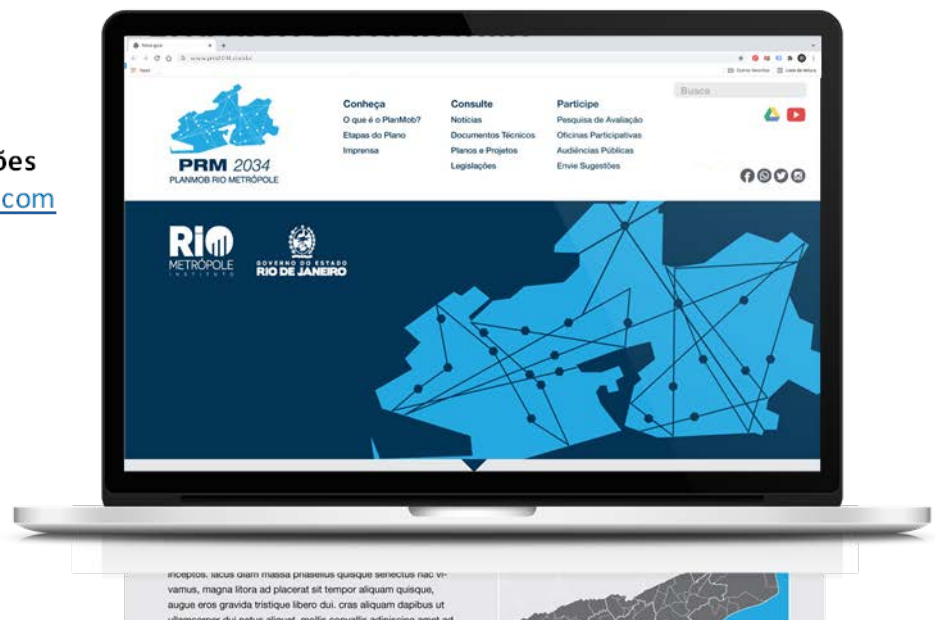



**PRM 2034**  
PLANMOB RIO METRÓPOLE

Agradecemos sua participação!





## Anexo III – Resultados da Pesquisas de Campo

Esse Anexo contempla os resultados agregados da pesquisa de contagem volumétrica, da pesquisa de ocupação visual do transporte coletivo e da pesquisa de velocidade e retardamento.

### A) Pesquisa de contagem volumétrica

Nas tabelas a seguir são apresentados, em valores absolutos e relativos, um resumo da participação dos tipos de veículos, por posto e sentido, em cada um dos períodos pesquisados.

**Tabela 51: Resultados das Pesquisas de Contagem Classificada de Tráfego - fluxos veiculares totais por posto, sentido e tipos de veículos (valores absolutos)**

| Posto | Endereço                                 | Mov. | Sentido       | Automóvel | Cam / VUC | Micro Inter | Micro Mun | Moto  | Ônibus art. Mun | Ônibus Inter | Ônibus Mun | Van Inter | Van Mun | Total  |
|-------|------------------------------------------|------|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------|-----------------|--------------|------------|-----------|---------|--------|
| 1     | Av. Brasil (Guadalupe)                   | 1    | Bairro/Centro | 33.256    | 5.330     |             |           | 3.969 |                 | 539          | 1.269      | 37        | 280     | 44.680 |
| 1     | Av. Brasil (Guadalupe)                   | 2    | Centro/Bairro | 42.377    | 5.646     |             |           | 5.477 |                 | 774          | 848        | 144       | 321     | 55.587 |
| 2     | Ponte Rio Niterói (alça BR 101)          | 1    | Bairro/Centro | 24.474    | 2.366     |             |           | 1.860 |                 | 811          |            | 195       |         | 29.706 |
| 2     | Ponte Rio Niterói (alça BR 101)          | 2    | Centro/Bairro | 21.274    | 1.704     |             |           | 2.259 |                 | 401          |            | 277       |         | 25.915 |
| 2     | Ponte Rio Niterói (alça Feliciano Sodré) | 2    | Centro/Bairro | 6.472     | 262       |             |           | 600   |                 | 411          |            | 5         |         | 7.750  |
| 2     | Ponte Rio Niterói (alças Alameda)        | 1    | Bairro/Centro | 11.234    | 800       |             |           | 1.210 |                 | 414          |            | 110       |         | 13.768 |
| 2     | Ponte Rio Niterói (alças Alameda)        | 2    | Centro/Bairro | 10.973    | 852       |             |           | 1.233 |                 | 432          |            | 112       |         | 13.602 |
| 2     | Ponte Rio Niterói (alças Jansen de Melo) | 1    | Bairro/Centro | 29.097    | 640       |             |           | 2.586 |                 | 436          |            | 6         |         | 32.765 |
| 2     | Ponte Rio Niterói (Alças Jansen de Melo) | 2    | Centro/Bairro | 12.567    | 568       |             |           | 1.228 |                 | 282          |            | 1         |         | 14.646 |
| 3     | Túnel Marcelo Alencar                    | 1    | Bairro/Centro | 10.060    | 110       |             |           | 1.632 |                 | 146          | 64         |           |         | 12.012 |
| 3     | Túnel Marcelo Alencar                    | 2    | Centro/Bairro | 5.048     | 37        |             |           | 258   |                 | 147          | 58         |           |         | 5.548  |
| 4     | Av. das Américas (Est. Golfe Olímpico)   | 1    | Bairro/Centro | 41.163    | 806       |             |           | 3.334 | 263             | 21           | 803        |           | 126     | 46.516 |
| 4     | Av. das Américas (Est. Golfe Olímpico)   | 2    | Centro/Bairro | 36.661    | 1.034     |             |           | 4.325 | 291             | 19           | 734        |           | 154     | 43.218 |
| 5     | BR 040                                   | 1    | Bairro/Centro | 14.925    | 3.235     |             |           | 2.914 |                 | 300          | 187        | 78        |         | 21.639 |
| 5     | BR 040                                   | 2    | Centro/Bairro | 12.716    | 2.162     |             |           | 1.582 |                 | 270          | 209        | 97        |         | 17.036 |
| 6     | BR 116 Rod. Pres. Dutra (Agost. Porto)   | 1    | Bairro/Centro | 12.248    | 2.067     |             |           | 3.333 |                 | 456          |            | 84        |         | 18.188 |
| 6     | BR 116 Rod. Pres. Dutra (Agost. Porto)   | 2    | Centro/Bairro | 11.508    | 1.527     |             |           | 1.018 |                 | 386          |            | 84        |         | 14.523 |
| 7     | Linha Vermelha                           | 1    | Bairro/Centro | 19.828    | 375       |             |           | 3.094 | 27              | 158          | 190        | 78        | 103     | 23.853 |
| 7     | Linha Vermelha                           | 2    | Centro/Bairro | 20.830    | 520       | 8           |           | 2.503 | 29              | 194          | 197        | 32        | 105     | 24.418 |
| 8     | Av. Brasil (Ritmos Cariocas)             | 1    | Bairro/Centro | 14.891    | 2.540     |             |           | 1.637 |                 | 230          | 122        | 14        | 63      | 19.497 |

| Posto | Endereço                           | Mov. | Sentido       | Automóvel | Cam / VUC | Micro Inter | Micro Mun | Moto  | Ônibus art. Mun | Ônibus Inter | Ônibus Mun | Van Inter | Van Mun | Total  |
|-------|------------------------------------|------|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------|-----------------|--------------|------------|-----------|---------|--------|
| 8     | Av. Brasil (Ritmos Cariocas)       | 2    | Centro/Bairro | 21.124    | 3.385     |             |           | 2.319 |                 | 366          | 117        | 31        | 76      | 27.418 |
| 9     | Túnel Rebouças                     | 1    | Bairro/Centro | 13.454    | 300       | 1           | 13        | 3.357 |                 | 2            | 264        |           | 3       | 17.394 |
| 9     | Túnel Rebouças                     | 2    | Centro/Bairro | 13.662    | 82        | 1           | 1         | 1.414 |                 |              | 237        |           | 4       | 15.401 |
| 10    | Linha Amarela                      | 1    | Bairro/Centro | 52.827    | 2.098     |             |           | 5.368 |                 | 407          | 510        |           | 6       | 61.216 |
| 10    | Linha Amarela                      | 2    | Centro/Bairro | 46.921    | 2.093     |             |           | 6.537 |                 | 406          | 570        |           | 4       | 56.531 |
| 11    | TransOlimpica                      | 1    | Bairro/Centro | 6.941     | 247       |             |           | 413   | 84              |              |            |           |         | 7.685  |
| 11    | TransOlimpica                      | 2    | Centro/Bairro | 8.532     | 752       |             |           | 938   | 90              |              |            |           |         | 10.312 |
| 12    | Av. das Américas                   | 1    | Bairro/Centro | 6.390     | 208       |             |           | 2.220 | 104             | 9            | 261        |           |         | 9.192  |
| 12    | Av. das Américas                   | 2    | Centro/Bairro | 4.316     | 139       |             |           | 413   | 86              | 11           | 171        |           |         | 5.136  |
| 13    | BR 101 Rod. Rio Santos             | 1    | Bairro/Centro | 3.408     | 701       |             |           | 275   |                 | 51           |            | 6         |         | 4.441  |
| 13    | BR 101 Rod. Rio Santos             | 2    | Centro/Bairro | 4.764     | 641       |             |           | 307   |                 | 85           |            | 6         | 8       | 5.811  |
| 14    | Rod Amaral Peixoto                 | 1    | Bairro/Centro | 4.717     | 292       |             |           | 641   |                 | 78           | 55         | 31        | 3       | 5.817  |
| 14    | Rod Amaral Peixoto                 | 2    | Centro/Bairro | 5.462     | 285       |             |           | 551   |                 | 60           | 45         | 29        | 2       | 6.434  |
| 15    | Rod. Gov. Mário Covas              | 1    | Bairro/Centro | 4.133     | 783       |             |           | 257   |                 | 72           |            | 20        |         | 5.265  |
| 15    | Rod. Gov. Mário Covas              | 2    | Centro/Bairro | 2.203     | 907       |             |           | 208   |                 | 57           |            | 14        |         | 3.389  |
| 16    | Rod. Mário Covas (ETE São Gonçalo) | 1    | Bairro/Centro | 23.239    | 2.008     | 7           |           | 3.483 |                 | 1.074        |            | 372       |         | 30.183 |
| 16    | Rod. Mário Covas (ETE São Gonçalo) | 2    | Centro/Bairro | 27.901    | 2.349     | 11          |           | 4.051 |                 | 1.117        |            | 449       |         | 35.878 |
| 17    | Rod. Amaral Peixoto                | 1    | Bairro/Centro | 5.178     | 244       |             |           | 1.633 |                 | 449          | 23         | 87        |         | 7.614  |
| 17    | Rod. Amaral Peixoto                | 2    | Centro/Bairro | 4.650     | 344       |             |           | 693   |                 | 353          | 13         | 218       |         | 6.271  |
| 18    | Av. Pastor Martin L. King          | 1    | Bairro/Centro | 6.587     | 377       |             |           | 1.005 |                 | 2            | 121        |           | 55      | 8.147  |
| 18    | Av. Pastor Martin L. King          | 2    | Centro/Bairro | 4.446     | 208       |             |           | 396   |                 | 19           | 117        |           | 143     | 5.329  |
| 19    | Av. Brasil (Casa do Marinheiro)    | 1    | Bairro/Centro | 33.599    | 8.554     | 1           | 1         | 4.321 |                 | 1.467        | 1.202      | 408       | 89      | 49.642 |
| 19    | Av. Brasil (Casa do Marinheiro)    | 2    | Centro/Bairro | 41.056    | 7.251     | 9           | 1         | 5.568 |                 | 1.865        | 933        | 407       | 71      | 57.161 |
| 20    | Via Light                          | 1    | Bairro/Centro | 5.606     | 240       |             |           | 985   |                 | 171          |            |           | 2       | 7.004  |
| 20    | Via Light                          | 2    | Centro/Bairro | 3.863     | 137       |             |           | 451   |                 | 193          |            |           | 2       | 4.646  |
| 21    | Av. Abílio Augusto Távora          | 1    | Bairro/Centro | 2.190     | 104       |             |           | 540   |                 | 85           | 102        | 19        | 140     | 3.180  |
| 21    | Av. Abílio Augusto Távora          | 2    | Centro/Bairro | 1.328     | 101       |             |           | 254   |                 | 71           | 134        | 25        | 134     | 2.047  |
| 22    | Av. Automóvel Clube                | 1    | Bairro/Centro | 3.001     | 204       |             |           | 755   |                 | 151          | 30         |           | 2       | 4.143  |
| 22    | Av. Automóvel Clube                | 2    | Centro/Bairro | 1.216     | 91        |             |           | 326   |                 | 178          | 21         |           |         | 1.832  |
| 23    | Av. Nilo Peçanha                   | 1    | Bairro/Centro | 8.998     | 243       |             |           | 1.522 |                 | 1.122        | 359        |           |         | 12.244 |
| 23    | Rua José Veríssimo                 | 2    | Centro/Bairro | 6.823     | 183       |             |           | 1.534 |                 | 1.177        | 373        |           |         | 10.090 |

| Posto | Endereço                            | Mov. | Sentido       | Automóvel | Cam / VUC | Micro Inter | Micro Mun | Moto    | Ônibus art. Mun | Ônibus Inter | Ônibus Mun | Van Inter | Van Mun | Total     |
|-------|-------------------------------------|------|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------|---------|-----------------|--------------|------------|-----------|---------|-----------|
| 24    | Estrada da Mineira                  | 2    | Centro/Bairro | 996       | 48        |             |           | 241     |                 | 43           |            |           | 17      | 1.345     |
| 24    | Estrada da Mineira                  | 1    | Bairro/Centro | 1.461     | 42        |             |           | 392     |                 | 65           |            |           | 16      | 1.976     |
| 25 B  | Av. Bernardino de Melo              | 2    | Centro/Bairro | 15.341    | 232       |             |           | 2.005   |                 | 452          | 989        |           | 407     | 19.426    |
| 25 A  | Av. Mal Floriano Peixoto            | 1    | Bairro/Centro | 12.360    | 226       | 39          | 94        | 2.413   |                 | 2.953        | 1.758      |           | 759     | 20.602    |
| 25 C  | Av. Mal Floriano Peixoto            | 1    | Bairro/Centro | 6.966     | 175       | 8           | 82        | 1.262   |                 | 332          | 1.168      | 36        | 48      | 10.077    |
| 26    | Via Light                           | 1    | Bairro/Centro | 4.810     | 132       |             |           | 840     |                 | 178          |            |           |         | 5.960     |
| 26    | Via Light                           | 2    | Centro/Bairro | 4.923     | 81        |             |           | 561     |                 | 170          |            |           |         | 5.735     |
| 27    | Av. Exp. José Amaro                 | 1    | Bairro/Centro | 819       | 95        |             |           | 107     |                 |              | 96         |           |         | 1.117     |
| 27    | Av. Exp. José Amaro                 | 2    | Centro/Bairro | 362       | 15        |             |           | 64      |                 |              | 98         |           |         | 539       |
| 28    | Rod. Raphael A. Guimarães           | 1    | Bairro/Centro | 4.872     | 1.147     | 2           |           | 1.059   |                 | 299          | 37         | 35        |         | 7.451     |
| 28    | Rod. Raphael A. Guimarães           | 2    | Centro/Bairro | 4.271     | 1.567     | 5           |           | 335     |                 | 290          | 34         | 53        |         | 6.555     |
| 29    | Av. Joaquim da Costa Lima           | 1    | Bairro/Centro | 1.329     | 171       |             |           | 309     |                 | 119          |            | 2         |         | 1.930     |
| 29    | Av. Joaquim da Costa Lima           | 2    | Centro/Bairro | 1.949     | 188       |             |           | 393     |                 | 127          |            |           | 2       | 2.659     |
| 30    | BR 116 Rod. Pres. Dutra (Queimados) | 1    | Bairro/Centro | 15.886    | 3.539     |             |           | 1.833   |                 | 417          |            | 61        |         | 21.736    |
| 30    | BR 116 Rod. Pres. Dutra (Queimados) | 2    | Centro/Bairro | 17.132    | 4.116     | 5           |           | 1.820   |                 | 551          |            | 63        |         | 23.687    |
|       | Total                               |      |               | 863.614   | 79.906    | 97          | 192       | 112.421 | 974             | 23.921       | 14.519     | 3.726     | 3.145   | 1.102.515 |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Tabela 52: Resultados das Pesquisas de Contagem Classificada de Tráfego - fluxos veiculares totais por posto, sentido e tipos de veículos (valores relativos)

| Posto | Endereço                                 | Mov. | Sentido       | Automóvel | Cam / VUC | Micro Inter | Micro Mun | Moto  | Ônibus art. Mun | Ônibus Inter | Ônibus Mun | Van Inter | Van Mun | Total  |
|-------|------------------------------------------|------|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------|-----------------|--------------|------------|-----------|---------|--------|
| 1     | Av. Brasil (Guadalupe)                   | 1    | Bairro/Centro | 74,4%     | 11,9%     |             |           | 8,9%  |                 | 1,2%         | 2,8%       | 0,1%      | 0,6%    | 100,0% |
| 1     | Av. Brasil (Guadalupe)                   | 2    | Centro/Bairro | 76,2%     | 10,2%     |             |           | 9,9%  |                 | 1,4%         | 1,5%       | 0,3%      | 0,6%    | 100,0% |
| 2     | Ponte Rio Niterói (alça BR 101)          | 1    | Bairro/Centro | 82,4%     | 8,0%      |             |           | 6,3%  |                 | 2,7%         |            | 0,7%      |         | 100,0% |
| 2     | Ponte Rio Niterói (alça BR 101)          | 2    | Centro/Bairro | 82,1%     | 6,6%      |             |           | 8,7%  |                 | 1,5%         |            | 1,1%      |         | 100,0% |
| 2     | Ponte Rio Niterói (alça Feliciano Sodré) | 2    | Centro/Bairro | 83,5%     | 3,4%      |             |           | 7,7%  |                 | 5,3%         |            | 0,1%      |         | 100,0% |
| 2     | Ponte Rio Niterói (alças Alameda)        | 1    | Bairro/Centro | 81,6%     | 5,8%      |             |           | 8,8%  |                 | 3,0%         |            | 0,8%      |         | 100,0% |
| 2     | Ponte Rio Niterói (alças Alameda)        | 2    | Centro/Bairro | 80,7%     | 6,3%      |             |           | 9,1%  |                 | 3,2%         |            | 0,8%      |         | 100,0% |
| 2     | Ponte Rio Niterói (alças Jansen de Melo) | 1    | Bairro/Centro | 88,8%     | 2,0%      |             |           | 7,9%  |                 | 1,3%         |            | 0,0%      |         | 100,0% |
| 2     | Ponte Rio Niterói (alças Jansen de Melo) | 2    | Centro/Bairro | 85,8%     | 3,9%      |             |           | 8,4%  |                 | 1,9%         |            | 0,0%      |         | 100,0% |
| 3     | Túnel Marcelo Alencar                    | 1    | Bairro/Centro | 83,7%     | 0,9%      |             |           | 13,6% |                 | 1,2%         | 0,5%       |           |         | 100,0% |

| Posto | Endereço                               | Mov. | Sentido       | Automóvel | Cam / VUC | Micro Inter | Micro Mun | Moto  | Ônibus art Mun | Ônibus Inter | Ônibus Mun | Van Inter | Van Mun | Total  |
|-------|----------------------------------------|------|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------|----------------|--------------|------------|-----------|---------|--------|
| 3     | Túnel Marcelo Alencar                  | 2    | Centro/Bairro | 91,0%     | 0,7%      |             |           | 4,7%  |                | 2,6%         | 1,0%       |           |         | 100,0% |
| 4     | Av. das Américas (Est. Golfe Olímpico) | 1    | Bairro/Centro | 88,5%     | 1,7%      |             |           | 7,2%  | 0,6%           | 0,0%         | 1,7%       |           | 0,3%    | 100,0% |
| 4     | Av. das Américas (Est. Golfe Olímpico) | 2    | Centro/Bairro | 84,8%     | 2,4%      |             |           | 10,0% | 0,7%           | 0,0%         | 1,7%       |           | 0,4%    | 100,0% |
| 5     | BR 040                                 | 1    | Bairro/Centro | 69,0%     | 14,9%     |             |           | 13,5% |                | 1,4%         | 0,9%       | 0,4%      |         | 100,0% |
| 5     | BR 040                                 | 2    | Centro/Bairro | 74,6%     | 12,7%     |             |           | 9,3%  |                | 1,6%         | 1,2%       | 0,6%      |         | 100,0% |
| 6     | BR 116 Rod. Pres. Dutra (Agost. Porto) | 1    | Bairro/Centro | 67,3%     | 11,4%     |             |           | 18,3% |                | 2,5%         |            | 0,5%      |         | 100,0% |
| 6     | BR 116 Rod. Pres. Dutra (Agost. Porto) | 2    | Centro/Bairro | 79,2%     | 10,5%     |             |           | 7,0%  |                | 2,7%         |            | 0,6%      |         | 100,0% |
| 7     | Linha Vermelha                         | 1    | Bairro/Centro | 83,1%     | 1,6%      |             |           | 13,0% | 0,1%           | 0,7%         | 0,8%       | 0,3%      | 0,4%    | 100,0% |
| 7     | Linha Vermelha                         | 2    | Centro/Bairro | 85,3%     | 2,1%      | 0,0%        |           | 10,3% | 0,1%           | 0,8%         | 0,8%       | 0,1%      | 0,4%    | 100,0% |
| 8     | Av. Brasil (Ritmos Cariocas)           | 1    | Bairro/Centro | 76,4%     | 13,0%     |             |           | 8,4%  |                | 1,2%         | 0,6%       | 0,1%      | 0,3%    | 100,0% |
| 8     | Av. Brasil (Ritmos Cariocas)           | 2    | Centro/Bairro | 77,0%     | 12,3%     |             |           | 8,5%  |                | 1,3%         | 0,4%       | 0,1%      | 0,3%    | 100,0% |
| 9     | Túnel Rebouças                         | 1    | Bairro/Centro | 77,3%     | 1,7%      | 0,0%        | 0,1%      | 19,3% |                | 0,0%         | 1,5%       |           | 0,0%    | 100,0% |
| 9     | Túnel Rebouças                         | 2    | Centro/Bairro | 88,7%     | 0,5%      | 0,0%        | 0,0%      | 9,2%  |                |              | 1,5%       |           | 0,0%    | 100,0% |
| 10    | Linha Amarela                          | 1    | Bairro/Centro | 86,3%     | 3,4%      |             |           | 8,8%  |                | 0,7%         | 0,8%       |           | 0,0%    | 100,0% |
| 10    | Linha Amarela                          | 2    | Centro/Bairro | 83,0%     | 3,7%      |             |           | 11,6% |                | 0,7%         | 1,0%       |           | 0,0%    | 100,0% |
| 11    | TransOlímpica                          | 1    | Bairro/Centro | 90,3%     | 3,2%      |             |           | 5,4%  | 1,1%           |              |            |           |         | 100,0% |
| 11    | TransOlímpica                          | 2    | Centro/Bairro | 82,7%     | 7,3%      |             |           | 9,1%  | 0,9%           |              |            |           |         | 100,0% |
| 12    | Av. das Américas                       | 1    | Bairro/Centro | 69,5%     | 2,3%      |             |           | 24,2% | 1,1%           | 0,1%         | 2,8%       |           |         | 100,0% |
| 12    | Av. das Américas                       | 2    | Centro/Bairro | 84,0%     | 2,7%      |             |           | 8,0%  | 1,7%           | 0,2%         | 3,3%       |           |         | 100,0% |
| 13    | BR 101 Rod. Rio Santos                 | 1    | Bairro/Centro | 76,7%     | 15,8%     |             |           | 6,2%  |                | 1,1%         |            | 0,1%      |         | 100,0% |
| 13    | BR 101 Rod. Rio Santos                 | 2    | Centro/Bairro | 82,0%     | 11,0%     |             |           | 5,3%  |                | 1,5%         |            | 0,1%      | 0,1%    | 100,0% |
| 14    | Rod. Amaral Peixoto                    | 1    | Bairro/Centro | 81,1%     | 5,0%      |             |           | 11,0% |                | 1,3%         | 0,9%       | 0,5%      | 0,1%    | 100,0% |
| 14    | Rod. Amaral Peixoto                    | 2    | Centro/Bairro | 84,9%     | 4,4%      |             |           | 8,6%  |                | 0,9%         | 0,7%       | 0,5%      | 0,0%    | 100,0% |
| 15    | Rod. Gov. Mário Covas                  | 1    | Bairro/Centro | 78,5%     | 14,9%     |             |           | 4,9%  |                | 1,4%         |            | 0,4%      |         | 100,0% |
| 15    | Rod. Gov. Mário Covas                  | 2    | Centro/Bairro | 65,0%     | 26,8%     |             |           | 6,1%  |                | 1,7%         |            | 0,4%      |         | 100,0% |
| 16    | Rod. Mário Covas (ETE São Gonçalo)     | 1    | Bairro/Centro | 77,0%     | 6,7%      | 0,0%        |           | 11,5% |                | 3,6%         |            | 1,2%      |         | 100,0% |
| 16    | Rod. Mário Covas (ETE São Gonçalo)     | 2    | Centro/Bairro | 77,8%     | 6,5%      | 0,0%        |           | 11,3% |                | 3,1%         |            | 1,3%      |         | 100,0% |
| 17    | Rod Amaral Peixoto                     | 1    | Bairro/Centro | 68,0%     | 3,2%      |             |           | 21,4% |                | 5,9%         | 0,3%       | 1,1%      |         | 100,0% |
| 17    | Rod Amaral Peixoto                     | 2    | Centro/Bairro | 74,2%     | 5,5%      |             |           | 11,1% |                | 5,6%         | 0,2%       | 3,5%      |         | 100,0% |
| 18    | Av. Pastor Martin L. King              | 1    | Bairro/Centro | 80,9%     | 4,6%      |             |           | 12,3% |                | 0,0%         | 1,5%       |           | 0,7%    | 100,0% |
| 18    | Av. Pastor Martin L. King              | 2    | Centro/Bairro | 83,4%     | 3,9%      |             |           | 7,4%  |                | 0,4%         | 2,2%       |           | 2,7%    | 100,0% |
| 19    | Av. Brasil (Casa do Marinheiro)        | 1    | Bairro/Centro | 67,7%     | 17,2%     | 0,0%        | 0,0%      | 8,7%  |                | 3,0%         | 2,4%       | 0,8%      | 0,2%    | 100,0% |



| Posto | Endereço                            | Mov. | Sentido       | Automóvel | Cam / VUC | Micro Inter | Micro Mun | Moto  | Ônibus art Mun | Ônibus Inter | Ônibus Mun | Van Inter | Van Mun | Total  |
|-------|-------------------------------------|------|---------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------|----------------|--------------|------------|-----------|---------|--------|
| 19    | Av. Brasil (Casa do Marinheiro)     | 2    | Centro/Bairro | 71,8%     | 12,7%     | 0,0%        | 0,0%      | 9,7%  |                | 3,3%         | 1,6%       | 0,7%      | 0,1%    | 100,0% |
| 20    | Via Light                           | 1    | Bairro/Centro | 80,0%     | 3,4%      |             |           | 14,1% |                | 2,4%         |            |           | 0,0%    | 100,0% |
| 20    | Via Light                           | 2    | Centro/Bairro | 83,1%     | 2,9%      |             |           | 9,7%  |                | 4,2%         |            |           | 0,0%    | 100,0% |
| 21    | Av. Abílio Augusto Távora           | 1    | Bairro/Centro | 68,9%     | 3,3%      |             |           | 17,0% |                | 2,7%         | 3,2%       | 0,6%      | 4,4%    | 100,0% |
| 21    | Av. Abílio Augusto Távora           | 2    | Centro/Bairro | 64,9%     | 4,9%      |             |           | 12,4% |                | 3,5%         | 6,5%       | 1,2%      | 6,5%    | 100,0% |
| 22    | Av. Automóvel Clube                 | 1    | Bairro/Centro | 72,4%     | 4,9%      |             |           | 18,2% |                | 3,6%         | 0,7%       |           | 0,0%    | 100,0% |
| 22    | Av. Automóvel Clube                 | 2    | Centro/Bairro | 66,4%     | 5,0%      |             |           | 17,8% |                | 9,7%         | 1,1%       |           |         | 100,0% |
| 23    | Av. Nilo Peçanha                    | 1    | Bairro/Centro | 73,5%     | 2,0%      |             |           | 12,4% |                | 9,2%         | 2,9%       |           |         | 100,0% |
| 23    | Rua José Veríssimo                  | 2    | Centro/Bairro | 67,6%     | 1,8%      |             |           | 15,2% |                | 11,7%        | 3,7%       |           |         | 100,0% |
| 24    | Estrada da Mineira                  | 2    | Centro/Bairro | 74,1%     | 3,6%      |             |           | 17,9% |                | 3,2%         |            |           | 1,3%    | 100,0% |
| 24    | Estrada da Mineira                  | 1    | Bairro/Centro | 73,9%     | 2,1%      |             |           | 19,8% |                | 3,3%         |            |           | 0,8%    | 100,0% |
| 25 B  | Av. Bernardino de Melo              | 2    | Centro/Bairro | 79,0%     | 1,2%      |             |           | 10,3% |                | 2,3%         | 5,1%       |           | 2,1%    | 100,0% |
| 25 A  | Av. Mal Floriano Peixoto            | 1    | Bairro/Centro | 60,0%     | 1,1%      | 0,2%        | 0,5%      | 11,7% |                | 14,3%        | 8,5%       |           | 3,7%    | 100,0% |
| 25 C  | Av. Mal Floriano Peixoto            | 1    | Bairro/Centro | 69,1%     | 1,7%      | 0,1%        | 0,8%      | 12,5% |                | 3,3%         | 11,6%      | 0,4%      | 0,5%    | 100,0% |
| 26    | Via Light                           | 1    | Bairro/Centro | 80,7%     | 2,2%      |             |           | 14,1% |                | 3,0%         |            |           |         | 100,0% |
| 26    | Via Light                           | 2    | Centro/Bairro | 85,8%     | 1,4%      |             |           | 9,8%  |                | 3,0%         |            |           |         | 100,0% |
| 27    | Av. Exp. José Amaro                 | 1    | Bairro/Centro | 73,3%     | 8,5%      |             |           | 9,6%  |                |              | 8,6%       |           |         | 100,0% |
| 27    | Av. Exp. José Amaro                 | 2    | Centro/Bairro | 67,2%     | 2,8%      |             |           | 11,9% |                |              | 18,2%      |           |         | 100,0% |
| 28    | Rod. Raphael A. Guimarães           | 1    | Bairro/Centro | 65,4%     | 15,4%     | 0,0%        |           | 14,2% |                | 4,0%         | 0,5%       | 0,5%      |         | 100,0% |
| 28    | Rod. Raphael A. Guimarães           | 2    | Centro/Bairro | 65,2%     | 23,9%     | 0,1%        |           | 5,1%  |                | 4,4%         | 0,5%       | 0,8%      |         | 100,0% |
| 29    | Av. Joaquim da Costa Lima           | 1    | Bairro/Centro | 68,9%     | 8,9%      |             |           | 16,0% |                | 6,2%         |            | 0,1%      |         | 100,0% |
| 29    | Av. Joaquim da Costa Lima           | 2    | Centro/Bairro | 73,3%     | 7,1%      |             |           | 14,8% |                | 4,8%         |            |           | 0,1%    | 100,0% |
| 30    | BR 116 Rod. Pres. Dutra (Queimados) | 1    | Bairro/Centro | 73,1%     | 16,3%     |             |           | 8,4%  |                | 1,9%         |            | 0,3%      |         | 100,0% |
| 30    | BR 116 Rod. Pres. Dutra (Queimados) | 2    | Centro/Bairro | 72,3%     | 17,4%     | 0,0%        |           | 7,7%  |                | 2,3%         |            | 0,3%      |         | 100,0% |
|       | Total                               |      |               | 78,3%     | 7,2%      | 0,0%        | 0,0%      | 10,2% | 0,1%           | 2,2%         | 1,3%       | 0,3%      | 0,3%    | 100,0% |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

## B) Pesquisa de ocupação visual do transporte coletivo

Na tabela abaixo é apresentado um resumo da quantidade de veículos observados em cada posto de pesquisa, por tipo (autos, microônibus, ônibus comuns, ônibus articulados e vans) e por nível de ocupação ao longo de todo o período pesquisado.

**Tabela 53: Quantidade de veículos, por tipo e por nível de ocupação, por posto e por sentido, observados durante todo o período pesquisado (valores absolutos)**

| Posto | Sent. | Autos  |        |       |     | Microônibus |   |   |   | Ônibus Comum |       |       |     |     |    | Ônibus Articulado |    |    |    |    |    | Vans |     |     |    |    |
|-------|-------|--------|--------|-------|-----|-------------|---|---|---|--------------|-------|-------|-----|-----|----|-------------------|----|----|----|----|----|------|-----|-----|----|----|
|       |       | 1      | 2      | 3     | 4   | 1           | 2 | 3 | 4 | 6            | 1     | 2     | 3   | 4   | 5  | 6                 | 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6    | 1   | 2   | 3  | 4  |
| P 02  | 1     | 18.404 | 21.947 | 4.422 | 874 |             |   |   |   |              | 533   | 818   | 107 | 16  |    | 38                |    |    |    |    |    |      | 101 | 133 | 29 | 1  |
|       | 2     | 16.113 | 13.647 | 1.885 | 797 |             |   |   |   |              | 658   | 491   | 126 | 40  | 10 | 42                |    |    |    |    |    |      | 69  | 161 | 72 | 1  |
| P 05  | 1     | 5.155  | 4.360  | 796   | 291 |             |   |   |   |              | 87    | 249   | 71  | 21  | 14 | 3                 |    |    |    |    |    |      | 15  | 38  | 10 | 1  |
|       | 2     | 4.348  | 2.645  | 618   | 169 |             |   |   |   |              | 120   | 260   | 20  | 4   | 1  | 10                |    |    |    |    |    |      | 10  | 58  | 8  |    |
| P 06  | 1     | 6.332  | 4.147  | 676   | 207 |             |   |   |   |              | 94    | 185   | 62  | 30  | 3  | 3                 |    |    |    |    |    |      | 27  | 37  | 7  |    |
|       | 2     | 4.796  | 4.405  | 470   | 97  |             |   |   |   |              | 176   | 150   | 9   |     |    | 16                |    |    |    |    |    |      | 24  | 32  | 19 |    |
| P 07  | 1     | 2.517  | 1.861  | 188   | 161 |             |   |   |   |              | 202   | 93    | 26  | 16  |    | 1                 | 19 | 4  | 1  | 1  |    | 2    | 102 | 57  | 8  | 1  |
|       | 2     | 5.074  | 2.633  | 515   | 166 | 5           | 2 |   |   | 1            | 171   | 55    | 43  | 23  | 11 | 60                |    |    | 3  | 2  | 21 | 3    | 31  | 38  | 46 | 4  |
| P 08  | 1     | 10.334 | 616    | 60    | 57  |             |   |   |   |              | 110   | 123   | 36  | 14  | 15 | 6                 |    |    |    |    |    |      | 18  | 31  | 19 | 1  |
|       | 2     | 8.596  | 1.496  | 183   | 120 |             |   |   |   |              | 247   | 112   | 25  | 13  | 23 | 6                 |    |    |    |    |    |      | 39  | 38  | 7  | 6  |
| P 09  | 1     | 3.608  | 2.270  | 488   | 170 | 12          | 1 |   |   |              | 49    | 37    | 47  | 73  | 20 | 1                 |    |    |    |    |    |      |     | 2   | 1  |    |
|       | 2     | 2.371  | 1.360  | 232   | 75  | 1           | 1 |   |   | 1            | 168   | 21    | 1   |     |    | 4                 |    |    |    |    |    |      | 2   | 1   |    |    |
| P 10  | 1     | 6.833  | 3.472  | 264   | 179 | 7           | 9 |   |   |              | 352   | 231   | 137 | 66  | 38 | 18                |    |    |    |    |    |      | 3   | 5   |    | 1  |
|       | 2     | 7.223  | 4.992  | 1.504 | 511 |             | 1 | 1 |   |              | 330   | 280   | 175 | 117 | 40 | 19                |    | 1  |    |    |    |      | 1   | 1   |    | 3  |
| P 11  | 1     | 1.953  | 346    | 42    | 6   |             |   |   |   |              |       |       |     |     |    |                   | 10 | 51 | 8  |    |    | 8    |     |     |    |    |
|       | 2     | 2.779  | 1.048  | 45    | 21  |             |   |   |   |              |       |       |     |     |    |                   | 2  | 2  | 13 | 54 | 9  |      |     |     |    |    |
| P 12  | 1     | 2.053  | 1.617  | 290   | 133 |             |   |   |   |              | 21    | 82    | 54  | 63  | 32 |                   | 5  | 6  | 10 | 16 | 54 | 2    |     |     |    |    |
|       | 2     | 1.654  | 444    | 33    | 18  |             |   |   |   |              | 123   | 24    |     |     |    | 28                | 39 | 18 | 9  | 1  |    | 11   |     |     |    |    |
| P 13  | 1     | 1.161  | 536    | 62    | 70  |             |   |   |   |              | 25    | 13    | 10  | 3   |    |                   |    |    |    |    |    |      | 3   | 1   | 2  |    |
|       | 2     | 1.189  | 824    | 267   | 100 |             |   |   |   |              | 17    | 30    | 17  | 4   | 2  | 1                 |    |    |    |    |    |      | 4   | 6   | 1  | 2  |
| P 14  | 1     | 1.143  | 555    | 98    | 44  |             |   |   |   |              | 93    | 22    | 12  | 1   |    |                   |    |    |    |    |    |      | 8   | 15  | 9  | 1  |
|       | 2     | 1.637  | 963    | 100   | 51  |             |   |   |   |              | 25    | 31    | 22  | 16  | 1  | 2                 |    |    |    |    |    |      | 12  | 12  | 4  |    |
| P 15  | 1     | 1.939  | 1.214  | 205   | 63  |             |   |   |   |              | 32    | 29    | 3   |     |    |                   |    |    |    |    |    |      | 3   | 14  | 3  |    |
|       | 2     | 680    | 1.289  | 39    | 31  |             |   |   |   |              | 2     | 27    | 1   |     |    |                   |    |    |    |    |    |      | 1   | 5   | 6  |    |
| P 17  | 1     | 1.775  | 1.092  | 172   | 123 |             |   |   |   |              | 244   | 147   | 44  | 5   |    | 7                 |    |    |    |    |    |      | 11  | 30  | 40 |    |
|       | 2     | 1.753  | 971    | 41    | 27  |             |   |   |   |              | 317   | 16    | 4   |     |    | 1                 |    |    |    |    |    |      | 137 | 56  |    | 6  |
| P 18  | 1     | 2.606  | 2.750  | 517   | 58  |             |   |   |   |              | 28    | 22    | 4   |     |    | 2                 |    |    |    |    |    |      | 18  | 19  | 2  | 2  |
|       | 2     | 1.611  | 1.661  | 155   | 28  |             |   |   |   |              | 44    | 58    | 3   |     | 1  | 4                 |    |    |    |    |    |      | 34  | 43  | 46 | 11 |
| P 19  | 1     | 9.288  | 3.572  | 562   | 199 | 2           |   |   |   |              | 558   | 1.267 | 116 | 80  | 73 | 8                 |    |    |    |    |    |      | 50  | 189 | 55 | 5  |
|       | 2     | 9.590  | 2.797  | 239   | 132 | 6           | 2 |   |   |              | 1.218 | 497   | 189 | 52  | 23 | 34                |    |    |    |    |    |      | 104 | 112 | 21 | 8  |
| P 20  | 1     | 2.285  | 1.273  | 155   | 113 |             |   |   |   |              | 78    | 16    | 43  | 19  |    | 5                 |    |    |    |    |    |      | 1   |     |    | 1  |

| Posto | Sent. | Autos |       |     |     | Microônibus |    |   |   |   | Ônibus Comum |     |    |    |    |     | Ônibus Articulado |   |   |   |   |   | Vans |     |    |    |
|-------|-------|-------|-------|-----|-----|-------------|----|---|---|---|--------------|-----|----|----|----|-----|-------------------|---|---|---|---|---|------|-----|----|----|
|       |       | 1     | 2     | 3   | 4   | 1           | 2  | 3 | 4 | 6 | 1            | 2   | 3  | 4  | 5  | 6   | 1                 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1    | 2   | 3  | 4  |
| P 21  | 2     | 1.076 | 610   | 88  | 18  |             |    |   |   |   | 126          | 24  | 1  | 2  |    | 15  |                   |   |   |   |   |   | 1    |     | 1  |    |
|       | 1     | 1.035 | 687   | 97  | 43  |             |    |   |   |   | 54           | 61  | 35 | 11 |    |     |                   |   |   |   |   |   | 40   | 87  | 18 | 3  |
|       | 2     | 783   | 327   | 32  | 34  |             |    |   |   |   | 102          | 34  | 4  |    |    | 8   |                   |   |   |   |   |   | 112  | 7   | 4  | 9  |
| P 22  | 1     | 878   | 1.219 | 251 | 74  |             |    |   |   |   | 11           | 46  | 22 | 26 | 57 | 1   |                   |   |   |   |   |   | 1    |     |    |    |
|       | 2     | 657   | 387   | 23  | 8   |             |    |   |   |   | 141          | 4   | 1  | 1  | 2  | 11  |                   |   |   |   |   |   |      |     |    |    |
| P 23  | 1     | 3.998 | 3.034 | 484 | 166 |             |    |   |   |   | 790          | 265 | 38 | 36 | 2  | 83  |                   |   |   |   |   |   |      |     |    |    |
|       | 2     | 4.063 | 1.231 | 157 | 134 |             |    |   |   |   | 830          | 295 | 75 | 29 | 8  | 122 |                   |   |   |   |   |   |      |     |    |    |
| P 24  | 1     | 533   | 532   | 71  | 20  |             |    |   |   |   | 15           | 16  | 8  | 13 | 3  |     |                   |   |   |   |   |   | 9    | 8   |    |    |
|       | 2     | 620   | 227   | 25  | 16  |             |    |   |   |   | 20           | 11  | 2  |    |    | 1   |                   |   |   |   |   |   | 10   | 5   |    |    |
| P 25A | 1     | 4.982 | 347   | 78  | 32  | 75          | 18 |   | 5 | 6 | 1.877        | 339 | 59 | 58 | 2  | 317 |                   |   |   |   |   |   | 236  | 132 | 2  | 36 |
| P 25B | 2     | 8.490 | 2.846 | 539 | 92  |             |    |   |   |   | 567          | 164 | 37 | 72 | 80 | 63  |                   |   |   |   |   |   | 165  | 99  | 30 | 39 |
| P 25C | 1     | 4.168 | 1.518 | 436 | 143 | 49          | 13 | 3 | 1 | 2 | 1.117        | 152 | 37 | 3  |    | 72  |                   |   |   |   |   |   | 51   | 18  | 1  | 10 |
| P 27  | 1     | 437   | 293   | 38  | 18  |             |    |   |   |   | 46           | 35  | 7  | 4  | 2  |     |                   |   |   |   |   |   |      |     |    |    |
|       | 2     | 42    | 245   | 45  | 8   |             |    |   |   |   | 18           | 71  | 3  |    | 1  | 1   |                   |   |   |   |   |   |      |     |    |    |
| P 29  | 1     | 595   | 307   | 30  | 12  |             |    |   |   |   | 39           | 57  | 18 | 2  |    | 1   |                   |   |   |   |   |   |      | 2   |    |    |
|       | 2     | 933   | 691   | 69  | 39  |             |    |   |   |   | 71           | 18  | 13 | 7  | 1  | 3   |                   |   |   |   |   |   | 2    |     |    |    |
| P 30  | 1     | 4.993 | 2.454 | 322 | 77  |             |    |   |   |   | 189          | 96  | 27 | 9  | 4  | 16  |                   |   |   |   |   |   | 19   | 27  | 2  |    |
|       | 2     | 6.778 | 1.788 | 328 | 137 | 2           | 1  |   |   |   | 210          | 160 | 40 | 23 | 31 | 13  |                   |   |   |   |   |   | 20   | 30  | 4  |    |

Fonte: Elaborados pelo Consórcio

### C) Pesquisa de velocidade e retardamento

Os resultados da pesquisa de velocidade e retardamento para o tráfego geral e para o transporte coletivo foram calculados a partir dos tempos obtidos e da extensão de cada rota. As tabelas a seguir apresentam os resultados globais obtidos por rota, período e sentido.

Para o transporte coletivo registrou-se uma velocidade comercial média mais alta no período do almoço com 38 km/h, e a mais baixa no período da tarde com 7km/h. O percentual de tempo parado nos percursos foi maior no período da tarde, com 32% e menor no período do almoço com 23%.

**Tabela 54: Velocidade e retardamento para o transporte coletivo, por eixo e por período**

| Eixo                                      | Período | Sentido | Tempo em movimento | Tempo parado | Tempo total | % Movimento | % Parado | Ext. Km | Velocidade total | Velocidade movimento |
|-------------------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|------------------|----------------------|
| 1 - Av. Brasil                            | PM      | B/C     | 70                 | 42           | 112         | 63%         | 37%      | 28,0    | 15               | 24                   |
|                                           |         | C/B     | 35                 | 5            | 41          | 87%         | 13%      | 28,2    | 41               | 48                   |
|                                           |         | Méd.    | 53                 | 24           | 76          | 69%         | 31%      | 28,1    | 22               | 32                   |
|                                           | PA      | B/C     | 38                 | 12           | 51          | 76%         | 24%      | 28,0    | 33               | 44                   |
|                                           |         | C/B     | 30                 | 8            | 38          | 78%         | 22%      | 28,2    | 44               | 57                   |
|                                           |         | Méd.    | 34                 | 10           | 44          | 77%         | 23%      | 28,1    | 38               | 50                   |
|                                           | PT      | B/C     | 45                 | 13           | 58          | 77%         | 23%      | 28,0    | 29               | 38                   |
|                                           |         | C/B     | 71                 | 41           | 112         | 63%         | 37%      | 28,2    | 15               | 24                   |
|                                           |         | Méd.    | 58                 | 27           | 85          | 68%         | 32%      | 28,1    | 20               | 29                   |
| 2 - Ponte Rio Niterói / Al São Boaventura | PM      | B/C     | 70                 | 42           | 112         | 63%         | 37%      | 18,4    | 10               | 16                   |
|                                           |         | C/B     | 35                 | 5            | 41          | 87%         | 13%      | 18,4    | 27               | 31                   |
|                                           |         | Méd.    | 53                 | 24           | 76          | 69%         | 31%      | 18,4    | 14               | 21                   |
|                                           | PA      | B/C     | 38                 | 12           | 51          | 76%         | 24%      | 18,4    | 22               | 29                   |
|                                           |         | C/B     | 30                 | 8            | 38          | 78%         | 22%      | 18,4    | 29               | 37                   |
|                                           |         | Méd.    | 34                 | 10           | 44          | 77%         | 23%      | 18,4    | 25               | 32                   |
|                                           | PT      | B/C     | 45                 | 13           | 58          | 77%         | 23%      | 18,4    | 19               | 25                   |
|                                           |         | C/B     | 71                 | 41           | 112         | 63%         | 37%      | 18,4    | 10               | 16                   |
|                                           |         | Méd.    | 58                 | 27           | 85          | 68%         | 32%      | 18,4    | 13               | 19                   |
| 3 - Av. das Américas                      | PM      | B/C     | 70                 | 42           | 112         | 63%         | 37%      | 20,9    | 11               | 18                   |
|                                           |         | C/B     | 35                 | 5            | 41          | 87%         | 13%      | 20,9    | 31               | 35                   |
|                                           |         | Méd.    | 53                 | 24           | 76          | 69%         | 31%      | 20,9    | 16               | 24                   |
|                                           | PA      | B/C     | 38                 | 12           | 51          | 76%         | 24%      | 20,9    | 25               | 33                   |
|                                           |         | C/B     | 30                 | 8            | 38          | 78%         | 22%      | 20,9    | 33               | 42                   |
|                                           |         | Méd.    | 34                 | 10           | 44          | 77%         | 23%      | 20,9    | 28               | 37                   |
|                                           | PT      | B/C     | 45                 | 13           | 58          | 77%         | 23%      | 20,9    | 22               | 28                   |
|                                           |         | C/B     | 71                 | 41           | 112         | 63%         | 37%      | 20,9    | 11               | 18                   |
|                                           |         | Méd.    | 58                 | 27           | 85          | 68%         | 32%      | 20,9    | 15               | 22                   |
| 4 - Rod. Niterói Manilha                  | PM      | B/C     | 70                 | 42           | 112         | 63%         | 37%      | 10,2    | 5                | 9                    |
|                                           |         | C/B     | 35                 | 5            | 41          | 87%         | 13%      | 10,2    | 15               | 17                   |
|                                           |         | Méd.    | 53                 | 24           | 76          | 69%         | 31%      | 10,2    | 8                | 12                   |
|                                           | PA      | B/C     | 38                 | 12           | 51          | 76%         | 24%      | 10,2    | 12               | 16                   |
|                                           |         | C/B     | 30                 | 8            | 38          | 78%         | 22%      | 10,2    | 16               | 20                   |
|                                           |         | Méd.    | 34                 | 10           | 44          | 77%         | 23%      | 10,2    | 14               | 18                   |



| Eixo                                                                                 | Período | Sentido | Tempo em movimento | Tempo parado | Tempo total | % Movimento | % Parado | Ext. Km | Velocidade total | Velocidade movimento |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|------------------|----------------------|
|                                                                                      | PT      | B/C     | 45                 | 13           | 58          | 77%         | 23%      | 10,2    | 11               | 14                   |
|                                                                                      |         | C/B     | 71                 | 41           | 112         | 63%         | 37%      | 10,2    | 5                | 9                    |
|                                                                                      |         | Méd.    | 58                 | 27           | 85          | 68%         | 32%      | 10,2    | 7                | 11                   |
| 5 - Av. Exp. José Amaro / Av. Tancredo Neves / Av. Nilo Peçanha                      | PM      | B/C     | 70                 | 42           | 112         | 63%         | 37%      | 12,6    | 7                | 11                   |
|                                                                                      |         | C/B     | 35                 | 5            | 41          | 87%         | 13%      | 9,9     | 15               | 17                   |
|                                                                                      |         | Méd.    | 53                 | 24           | 76          | 69%         | 31%      | 11,3    | 9                | 13                   |
|                                                                                      | PA      | B/C     | 38                 | 12           | 51          | 76%         | 24%      | 12,6    | 15               | 20                   |
|                                                                                      |         | C/B     | 30                 | 8            | 38          | 78%         | 22%      | 9,9     | 16               | 20                   |
|                                                                                      |         | Méd.    | 34                 | 10           | 44          | 77%         | 23%      | 11,3    | 15               | 20                   |
|                                                                                      | PT      | B/C     | 45                 | 13           | 58          | 77%         | 23%      | 12,6    | 13               | 17                   |
|                                                                                      |         | C/B     | 71                 | 41           | 112         | 63%         | 37%      | 9,9     | 5                | 8                    |
|                                                                                      |         | Méd.    | 58                 | 27           | 85          | 68%         | 32%      | 11,3    | 8                | 12                   |
| 6 - Av. Mal Floriano Peixoto / Via Light / Av. Getúlio de Moura / Av. Mal Alencastro | PM      | B/C     | 70                 | 42           | 112         | 63%         | 37%      | 14,6    | 8                | 12                   |
|                                                                                      |         | C/B     | 35                 | 5            | 41          | 87%         | 13%      | 15,3    | 23               | 26                   |
|                                                                                      |         | Méd.    | 53                 | 24           | 76          | 69%         | 31%      | 15,0    | 12               | 17                   |
|                                                                                      | PA      | B/C     | 38                 | 12           | 51          | 76%         | 24%      | 14,6    | 17               | 23                   |
|                                                                                      |         | C/B     | 30                 | 8            | 38          | 78%         | 22%      | 15,3    | 24               | 31                   |
|                                                                                      |         | Méd.    | 34                 | 10           | 44          | 77%         | 23%      | 15,0    | 20               | 26                   |
|                                                                                      | PT      | B/C     | 45                 | 13           | 58          | 77%         | 23%      | 14,6    | 15               | 20                   |
|                                                                                      |         | C/B     | 71                 | 41           | 112         | 63%         | 37%      | 15,3    | 8                | 13                   |
|                                                                                      |         | Méd.    | 58                 | 27           | 85          | 68%         | 32%      | 15,0    | 11               | 16                   |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Tabela 55: Situações de retardamento para o transporte coletivo, por eixo e por período

| Eixo                  | Período | Ocorrência             | Tempo parado no período | Tempo parado por motivo | % Parado |
|-----------------------|---------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| 1 - Av. Brasil        | PM      | Congestionamento       | 47                      | 31                      | 65%      |
|                       | PM      | Embarque e Desembarque | 47                      | 16                      | 35%      |
|                       | PA      | Congestionamento       | 21                      | 2                       | 12%      |
|                       | PA      | Embarque e Desembarque | 21                      | 17                      | 82%      |
|                       | PA      | Semáforo               | 21                      | 1                       | 6%       |
|                       | PT      | Congestionamento       | 55                      | 31                      | 57%      |
|                       | PT      | Embarque e Desembarque | 55                      | 23                      | 42%      |
|                       | PT      | Semáforo               | 55                      | 1                       | 2%       |
| 2 - Ponte Rio Niterói | PM      | Congestionamento       | 29                      | 12                      | 43%      |
|                       | PM      | Embarque e Desembarque | 29                      | 8                       | 28%      |
|                       | PM      | Fila Pedágio           | 29                      | 1                       | 5%       |
|                       | PM      | Semáforo               | 29                      | 7                       | 24%      |
|                       | PA      | Embarque e Desembarque | 7                       | 4                       | 57%      |
|                       | PA      | Semáforo               | 7                       | 3                       | 43%      |
|                       | PT      | Congestionamento       | 23                      | 12                      | 54%      |
|                       | PT      | Embarque e Desembarque | 23                      | 4                       | 18%      |
|                       | PT      | Fila Pedágio           | 23                      | 3                       | 11%      |
|                       | PT      | Semáforo               | 23                      | 4                       | 17%      |
| 3 - Av. das Américas  | PM      | Congestionamento       | 41                      | 6                       | 14%      |
|                       | PM      | Embarque e Desembarque | 41                      | 24                      | 57%      |

| Eixo                                | Período | Ocorrência             | Tempo parado no período | Tempo parado por motivo | % Parado |
|-------------------------------------|---------|------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
|                                     | PM      | Semáforo               | 41                      | 12                      | 28%      |
|                                     | PA      | Congestionamento       | 28                      | 2                       | 8%       |
|                                     | PA      | Embarque e Desembarque | 28                      | 14                      | 49%      |
|                                     | PA      | Semáforo               | 28                      | 12                      | 43%      |
|                                     | PT      | Congestionamento       | 28                      | 6                       | 21%      |
|                                     | PT      | Embarque e Desembarque | 28                      | 12                      | 43%      |
|                                     | PT      | Semáforo               | 28                      | 10                      | 36%      |
| <b>4 - Rod. Niterói Manilha</b>     | PM      | Congestionamento       | 31                      | 23                      | 76%      |
|                                     | PM      | Embarque e Desembarque | 31                      | 7                       | 24%      |
|                                     | PA      | Congestionamento       | 27                      | 22                      | 81%      |
|                                     | PA      | Embarque e Desembarque | 27                      | 5                       | 19%      |
|                                     | PT      | Congestionamento       | 16                      | 9                       | 57%      |
|                                     | PT      | Embarque e Desembarque | 16                      | 7                       | 43%      |
| <b>5 - Av. Exp. José Amaro</b>      | PM      | Congestionamento       | 38                      | 2                       | 6%       |
|                                     | PM      | Embarque e Desembarque | 38                      | 23                      | 61%      |
|                                     | PM      | Fila Semáforo          | 38                      | 0                       | 0%       |
|                                     | PM      | Semáforo               | 38                      | 12                      | 33%      |
|                                     | PA      | Congestionamento       | 37                      | 4                       | 10%      |
|                                     | PA      | Embarque e Desembarque | 37                      | 24                      | 64%      |
|                                     | PA      | Fila Semáforo          | 37                      | 1                       | 2%       |
|                                     | PA      | Semáforo               | 37                      | 9                       | 23%      |
|                                     | PT      | Congestionamento       | 40                      | 2                       | 4%       |
|                                     | PT      | Embarque e Desembarque | 40                      | 29                      | 72%      |
|                                     | PT      | Fila Semáforo          | 40                      | 0                       | 1%       |
|                                     | PT      | Semáforo               | 40                      | 9                       | 23%      |
| <b>6 - Av. Mal Floriano Peixoto</b> | PM      | Congestionamento       | 35                      | 3                       | 7%       |
|                                     | PM      | Conversão              | 35                      | 1                       | 2%       |
|                                     | PM      | Embarque e Desembarque | 35                      | 16                      | 46%      |
|                                     | PM      | Fila Semáforo          | 35                      | 2                       | 6%       |
|                                     | PM      | Semáforo               | 35                      | 13                      | 39%      |
|                                     | PA      | Congestionamento       | 36                      | 1                       | 3%       |
|                                     | PA      | Embarque e Desembarque | 36                      | 18                      | 51%      |
|                                     | PA      | Fila Semáforo          | 36                      | 0                       | 1%       |
|                                     | PA      | Semáforo               | 36                      | 16                      | 45%      |
|                                     | PT      | Congestionamento       | 39                      | 6                       | 14%      |
|                                     | PT      | Embarque e Desembarque | 39                      | 18                      | 47%      |
|                                     | PT      | Fila Semáforo          | 39                      | 1                       | 2%       |
|                                     | PT      | Semáforo               | 39                      | 14                      | 36%      |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Para o tráfego geral, a velocidade média mais alta se verificou no período do almoço, com 45,1 km/h e a velocidade média mais baixa se verificou no período da tarde, com 11,5 km/h. pela manhã é que se registrou o maior percentual de tempo parado, com 54% e no período do almoço se registrou o menor percentual de tempo parado 0%.

Tabela 56: Velocidade e retardamento para o tráfego geral, por eixo e por período

| Eixo                                                            | Período | Sentido | Tempo em movimento | Tempo parado | Tempo total | % Movimento | % Parado | Ext. Km | Velocidade total | Velocidade movimento |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|------------------|----------------------|
| 1 - Av. Brasil                                                  | PM      | B/C     | 73                 | 11           | 84          | 87%         | 13%      | 28,0    | 20,0             | 22,9                 |
|                                                                 |         | C/B     | 41                 | 2            | 43          | 96%         | 4%       | 28,2    | 39,7             | 41,4                 |
|                                                                 |         | Med.    | 57                 | 6            | 63          | 90%         | 10%      | 28,1    | 29,8             | 32,1                 |
|                                                                 | PA      | B/C     | 43                 | 0            | 43          | 100%        | 0%       | 28,0    | 38,7             | 38,8                 |
|                                                                 |         | C/B     | 38                 | 3            | 41          | 93%         | 7%       | 28,2    | 41,3             | 44,4                 |
|                                                                 |         | Med.    | 41                 | 2            | 42          | 96%         | 4%       | 28,1    | 40,0             | 41,6                 |
|                                                                 | PT      | B/C     | 49                 | 7            | 57          | 87%         | 13%      | 28,0    | 29,7             | 34,1                 |
|                                                                 |         | C/B     | 80                 | 12           | 93          | 87%         | 13%      | 28,2    | 18,3             | 21,1                 |
|                                                                 |         | Med.    | 65                 | 10           | 75          | 87%         | 13%      | 28,1    | 24,0             | 27,6                 |
| 2 - Ponte Rio Niterói / Al São Boaventura                       | PM      | B/C     | 51                 | 27           | 78          | 65%         | 35%      | 18,4    | 14,2             | 21,8                 |
|                                                                 |         | C/B     | 23                 | 2            | 25          | 93%         | 7%       | 18,4    | 43,9             | 47,3                 |
|                                                                 |         | Med.    | 37                 | 15           | 52          | 72%         | 28%      | 18,4    | 29,0             | 34,6                 |
|                                                                 | PA      | B/C     | 20                 | 3            | 22          | 89%         | 11%      | 18,4    | 49,8             | 56,2                 |
|                                                                 |         | C/B     | 23                 | 5            | 27          | 83%         | 17%      | 18,4    | 40,4             | 48,4                 |
|                                                                 |         | Med.    | 21                 | 4            | 25          | 86%         | 14%      | 18,4    | 45,1             | 52,3                 |
|                                                                 | PT      | B/C     | 20                 | 2            | 22          | 92%         | 8%       | 18,4    | 51,1             | 55,4                 |
|                                                                 |         | C/B     | 39                 | 10           | 48          | 80%         | 20%      | 18,4    | 22,8             | 28,7                 |
|                                                                 |         | Med.    | 29                 | 6            | 35          | 83%         | 14%      | 18,4    | 36,9             | 42,0                 |
| 3 - Av. das Américas                                            | PM      | B/C     | 42                 | 14           | 56          | 75%         | 25%      | 20,9    | 22,5             | 30,0                 |
|                                                                 |         | C/B     | 21                 | 3            | 24          | 87%         | 13%      | 20,9    | 51,7             | 59,5                 |
|                                                                 |         | Med.    | 31                 | 9            | 40          | 79%         | 21%      | 20,9    | 37,1             | 44,7                 |
|                                                                 | PA      | B/C     | 36                 | 8            | 44          | 82%         | 18%      | 20,9    | 28,4             | 34,5                 |
|                                                                 |         | C/B     | 29                 | 6            | 35          | 83%         | 17%      | 20,9    | 36,2             | 43,7                 |
|                                                                 |         | Med.    | 33                 | 7            | 39          | 83%         | 17%      | 20,9    | 32,3             | 39,1                 |
|                                                                 | PT      | B/C     | 28                 | 9            | 36          | 76%         | 24%      | 20,9    | 34,5             | 45,4                 |
|                                                                 |         | C/B     | 34                 | 7            | 41          | 82%         | 18%      | 20,9    | 30,4             | 36,9                 |
|                                                                 |         | Med.    | 31                 | 8            | 39          | 79%         | 21%      | 20,9    | 32,5             | 41,1                 |
| 4 - Rod. Niterói Manilha                                        | PM      | B/C     | 22                 | 25           | 47          | 46%         | 54%      | 10,2    | 13,1             | 28,5                 |
|                                                                 |         | C/B     | 21                 | 0            | 21          | 98%         | 2%       | 10,2    | 29,3             | 29,7                 |
|                                                                 |         | Med.    | 21                 | 13           | 34          | 62%         | 38%      | 10,2    | 21,2             | 29,1                 |
|                                                                 | PA      | B/C     | 22                 | 19           | 42          | 54%         | 46%      | 10,2    | 14,6             | 27,3                 |
|                                                                 |         | C/B     | 11                 | 0            | 11          | 100%        | 0%       | 10,2    | 54,8             | 54,8                 |
|                                                                 |         | Med.    | 17                 | 10           | 27          | 63%         | 23%      | 10,2    | 34,7             | 41,0                 |
|                                                                 | PT      | B/C     | 28                 | 0            | 28          | 100%        | 0%       | 10,2    | 21,8             | 21,8                 |
|                                                                 |         | C/B     | 38                 | 24           | 62          | 61%         | 39%      | 10,2    | 9,8              | 16,1                 |
|                                                                 |         | Med.    | 33                 | 12           | 45          | 73%         | 20%      | 10,2    | 15,8             | 19,0                 |
| 5 - Av. Exp. José Amaro / Av. Tancredo Neves / Av. Nilo Peçanha | PM      | B/C     | 29                 | 5            | 33          | 87%         | 13%      | 12,6    | 22,6             | 26,1                 |
|                                                                 |         | C/B     | 29                 | 2            | 31          | 93%         | 7%       | 9,9     | 19,1             | 20,6                 |
|                                                                 |         | Med.    | 29                 | 3            | 32          | 89%         | 11%      | 11,3    | 20,8             | 23,3                 |
|                                                                 | PA      | B/C     | 30                 | 9            | 39          | 78%         | 22%      | 12,6    | 19,4             | 24,9                 |
|                                                                 |         | C/B     | 33                 | 15           | 48          | 69%         | 31%      | 9,9     | 12,5             | 18,2                 |

| Eixo                                                                                 | Período | Sentido | Tempo em movimento | Tempo parado | Tempo total | % Movimento | % Parado | Ext. Km | Velocidade total | Velocidade movimento |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------------|--------------|-------------|-------------|----------|---------|------------------|----------------------|
|                                                                                      | PT      | Med.    | 32                 | 12           | 43          | 73%         | 27%      | 11,3    | 16,0             | 21,5                 |
|                                                                                      |         | B/C     | 37                 | 12           | 48          | 76%         | 24%      | 12,6    | 15,6             | 20,6                 |
|                                                                                      |         | C/B     | 29                 | 7            | 36          | 81%         | 19%      | 9,9     | 16,4             | 20,2                 |
|                                                                                      |         | Med.    | 33                 | 9            | 42          |             | 22%      | 11,3    | 16,0             | 20,4                 |
| 6 - Av. Mal Floriano Peixoto / Via Light / Av. Getúlio de Moura / Av. Mal Alencastro | PM      | B/C     | 28                 | 11           | 39          | 72%         | 28%      | 14,6    | 22,7             | 31,7                 |
|                                                                                      |         | C/B     | 42                 | 14           | 56          | 76%         | 24%      | 15,3    | 16,4             | 21,7                 |
|                                                                                      |         | Med.    | 35                 | 12           | 47          | 74%         | 26%      | 15,0    | 19,5             | 26,7                 |
|                                                                                      | PA      | B/C     | 29                 | 10           | 39          | 73%         | 27%      | 14,6    | 22,3             | 30,4                 |
|                                                                                      |         | C/B     | 30                 | 9            | 39          | 76%         | 24%      | 15,3    | 23,7             | 31,1                 |
|                                                                                      |         | Med.    | 29                 | 10           | 39          | 75%         | 25%      | 15,0    | 23,0             | 30,7                 |
|                                                                                      | PT      | B/C     | 42                 | 21           | 63          | 67%         | 33%      | 14,6    | 13,9             | 20,7                 |
|                                                                                      |         | C/B     | 58                 | 43           | 101         | 57%         | 43%      | 15,3    | 9,1              | 15,8                 |
|                                                                                      |         | Med.    | 50                 | 32           | 82          | 61%         | 38%      | 15,0    | 11,5             | 18,3                 |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Tabela 57: Situações de retardamento para o tráfego geral, por eixo e por período

| Eixo                     | Período | Ocorrência                         | Tempo parado no período | Tempo parado por motivo | % Parado |
|--------------------------|---------|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| 1 - Av. Brasil           | PM      | Congestionamento                   | 12,37                   | 11,70                   | 95%      |
|                          | PM      | Embarque e Desembarque em Coletivo | 12,37                   | 0,32                    | 3%       |
|                          | PM      | Semáforo                           | 12,37                   | 0,35                    | 3%       |
|                          | PA      | Congestionamento                   | 3,05                    | 3,05                    | 100%     |
|                          | PT      | Congestionamento                   | 19,72                   | 19,72                   | 100%     |
| 2 - Ponte Rio Niterói    | PM      | Congestionamento                   | 29,28                   | 15,68                   | 54%      |
|                          | PM      | Fila Pedágio                       | 29,28                   | 1,08                    | 4%       |
|                          | PM      | Pedágio                            | 29,28                   | 0,58                    | 2%       |
|                          | PM      | Semáforo                           | 29,28                   | 11,93                   | 41%      |
|                          | PA      | Fila Pedágio                       | 7,07                    | 1,58                    | 22%      |
|                          | PA      | Pedágio                            | 7,07                    | 0,62                    | 9%       |
|                          | PA      | Semáforo                           | 7,07                    | 4,87                    | 69%      |
|                          | PT      | Congestionamento                   | 11,60                   | 2,40                    | 21%      |
|                          | PT      | Fila Pedágio                       | 11,60                   | 4,90                    | 42%      |
|                          | PT      | Pedágio                            | 11,60                   | 0,60                    | 5%       |
|                          | PT      | Semáforo                           | 11,60                   | 3,70                    | 32%      |
| 3 - Av. das Américas     | PM      | Congestionamento                   | 17,10                   | 6,27                    | 37%      |
|                          | PM      | Semáforo                           | 17,10                   | 10,83                   | 63%      |
|                          | PA      | Congestionamento                   | 13,73                   | 2,32                    | 17%      |
|                          | PA      | Semáforo                           | 13,73                   | 11,42                   | 83%      |
|                          | PT      | Congestionamento                   | 15,92                   | 2,12                    | 13%      |
|                          | PT      | Semáforo                           | 15,92                   | 13,80                   | 87%      |
| 4 - Rod. Niterói Manilha | PM      | Congestionamento                   | 25,43                   | 25,43                   | 100%     |
|                          | PA      | Congestionamento                   | 19,40                   | 19,40                   | 100%     |
|                          | PT      | Congestionamento                   | 24,28                   | 24,28                   | 100%     |



|                              |    |                                    |       |       |     |
|------------------------------|----|------------------------------------|-------|-------|-----|
| 5 - Av. Exp. José Amaro      | PM | Congestionamento                   | 6,82  | 0,55  | 8%  |
|                              | PM | Embarque e Desembarque em Coletivo | 6,82  | 0,63  | 9%  |
|                              | PM | Semáforo                           | 6,82  | 5,63  | 83% |
|                              | PA | Congestionamento                   | 23,38 | 12,92 | 55% |
|                              | PA | Embarque e Desembarque em Coletivo | 23,38 | 0,50  | 2%  |
|                              | PA | Semáforo                           | 23,38 | 9,97  | 43% |
|                              | PT | Congestionamento                   | 18,53 | 7,23  | 39% |
|                              | PT | Embarque e Desembarque em Coletivo | 18,53 | 1,28  | 7%  |
|                              | PT | Semáforo                           | 18,53 | 10,02 | 54% |
| 6 - Av. Mal Floriano Peixoto | PM | Congestionamento                   | 24,63 | 8,00  | 32% |
|                              | PM | Embarque e Desembarque em Coletivo | 24,63 | 0,38  | 2%  |
|                              | PM | Semáforo                           | 24,63 | 16,25 | 66% |
|                              | PA | Congestionamento                   | 19,75 | 3,22  | 16% |
|                              | PA | Semáforo                           | 19,75 | 16,53 | 84% |
|                              | PT | Congestionamento                   | 63,65 | 40,17 | 63% |
|                              | PT | Embarque e Desembarque em Coletivo | 63,65 | 0,47  | 1%  |
|                              | PT | Semáforo                           | 63,65 | 23,02 | 36% |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

## D) Pesquisa de satisfação do transporte coletivo

### d.1) Amostra obtida

Em todos os postos de pesquisa a quantidade de entrevistas realizadas superou a amostra inicialmente dimensionada; no total foram realizadas 3.170 entrevistas, resultando uma amostra 6% superior à prevista.

**Tabela 58: Amostra realizada por local de pesquisa e por sistema de transporte**

| Sistema         | Local                                                      | Data da pesquisa         | Amostra dimensionada | Amostra realizada | % realizada |        |
|-----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|-------------|--------|
| <b>Metrô</b>    | Metrô – Estação Central                                    | 08/05/2023               | 420                  | 428               | 13,5%       | 13,5%  |
|                 | Metrô – Estação Pavuna                                     | 09/05/2023               |                      |                   |             |        |
| <b>SuperVia</b> | SuperVia – Estação Central                                 | 26/04/2023<br>04/05/2023 | 420                  | 431               | 13,6%       | 22,5%  |
|                 | SuperVia – Estação Madureira                               | 28/04/2023               | 270                  | 282               | 8,9%        |        |
|                 | SuperVia – Estação Mercadão Madureira                      | 28/04/2023               |                      |                   |             |        |
| <b>Ônibus</b>   | Rodoviária Nova Iguaçu                                     | 20/04/2023               | 270                  | 303               | 9,6%        | 64,0%  |
|                 | Rodoviária Velha (Plínio Casado) – Duque de Caxias         | 14/04/2023               | 270                  | 298               | 9,4%        |        |
|                 | Terminal Shopping – Duque de Caxias                        | 14/04/2023               |                      |                   |             |        |
|                 | Terminal Rodoviário de Alcântara - São Gonçalo             | 19/04/2023               | 270                  | 284               | 9,0%        |        |
|                 | Terminal Rodoviário Coronel Américo Fontenelle - Central   | 19/04/2023               | 270                  | 294               | 9,3%        |        |
|                 | Terminal de Nova Aurora – Belford Roxo                     | 25/04/2023               | 270                  | 277               | 8,7%        |        |
|                 | Terminal Parque São Vicente – Belford Roxo                 | 25/04/2023               |                      |                   |             |        |
|                 | Terminal Rodoviário de Éden – São João de Meriti           | 24/04/2023               | 270                  | 276               | 8,7%        |        |
|                 | Terminal Rodoviário Praça da Bandeira – São João de Meriti | 24/04/2023               |                      |                   |             |        |
|                 | Terminal Rodoviário de Niterói                             | 27/04/2023               | 270                  | 297               | 9,4%        |        |
| <b>Total</b>    |                                                            |                          | 3.000                | 3.170             | 100,0%      | 100,0% |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

### d.2) Perfil da amostra

O banco de dados permite a identificação das características socioeconômicas dos entrevistados por gênero, faixa etária e grau de escolaridade, possibilitando análise combinadas dessas categorias com todos os itens avaliados. A seguir será apenas apresentado apenas o perfil agregado para o total da amostra.

**Tabela 59: Perfil da amostra por gênero**

| Gênero                       | Resp. | %.     |
|------------------------------|-------|--------|
| <b>Feminino</b>              | 1.627 | 51,3%  |
| <b>Masculino</b>             | 1.529 | 48,2%  |
| <b>Não-binário</b>           | 6     | 0,2%   |
| <b>Prefere não responder</b> | 8     | 0,3%   |
| <b>Total</b>                 | 3.170 | 100,0% |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

**Tabela 60: Perfil da amostra por faixa etária**

| Faixa etária            | Resp. | %.     |
|-------------------------|-------|--------|
| <b>Até 20 anos</b>      | 218   | 6,9%   |
| <b>De 20 a 29 anos</b>  | 791   | 25,0%  |
| <b>De 30 a 39 anos</b>  | 733   | 23,1%  |
| <b>De 40 a 49 anos</b>  | 752   | 23,7%  |
| <b>De 50 a 59 anos</b>  | 431   | 13,6%  |
| <b>De 60 a 69 anos</b>  | 196   | 6,2%   |
| <b>Acima de 70 anos</b> | 49    | 1,5%   |
| <b>Total</b>            | 3.170 | 100,0% |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Tabela 61: Perfil da amostra por grau de escolaridade

| Grau de escolaridade        | Resp. | %.     |
|-----------------------------|-------|--------|
| Analfabeto                  | 11    | 0,3%   |
| Ens. fundamental incompleto | 306   | 9,7%   |
| Ens. fundamental completo   | 257   | 8,1%   |
| Ens. médio incompleto       | 446   | 14,1%  |
| Ens. médio completo         | 1.470 | 46,4%  |
| Ens. superior incompleto    | 261   | 8,2%   |
| Ens. superior completo      | 366   | 11,5%  |
| Pós-graduação incompleto    | 21    | 0,7%   |
| Pós-graduação completo      | 32    | 1,0%   |
| Total                       | 3.170 | 100,0% |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

## d.3) Hábitos de viagem

A exemplo do perfil dos entrevistados, foram questionados alguns dos hábitos de viagem dos usuários considerados relevantes para o entendimento das condições de mobilidade por transporte coletivo na área de estudo. A seguir serão apenas apresentados apenas os resultados agregados para o total da amostra.

Tabela 62: Frequência de uso do transporte coletivo

| Frequência      | Resp. | %.     |
|-----------------|-------|--------|
| 1 dia           | 35    | 1,1%   |
| 2 dias          | 201   | 6,3%   |
| 3 dias          | 225   | 7,1%   |
| 4 dias          | 167   | 5,3%   |
| 5 dias          | 935   | 29,5%  |
| 6 dias          | 310   | 9,8%   |
| Todos           | 1.066 | 33,6%  |
| Esporadicamente | 182   | 5,7%   |
| Primeira vez    | 49    | 1,5%   |
| Total           | 3.170 | 100,0% |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Tabela 63: Forma de pagamento da passagem

| Forma de Pagamento                   | Resp. | %.     |        |
|--------------------------------------|-------|--------|--------|
| Dinheiro                             | 891   | 28,1%  | 28,1%  |
| Cartão comum                         | 697   | 22,0%  | 22,0%  |
| Cartão escolar                       | 84    | 2,6%   | 2,6%   |
| Vale transporte                      | 1358  | 42,8%  | 42,8%  |
| Idoso (de 60 a 65 anos)              | 20    | 0,6%   | 4,4%   |
| Idoso (mais de 65 anos)              | 104   | 3,3%   |        |
| Pessoa com deficiência               | 14    | 0,4%   |        |
| Funcionário do sistema de transporte | 2     | 0,1%   |        |
| Total                                | 3.170 | 100,0% | 100,0% |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

Tabela 64: Porque prefere o transporte coletivo

| Motivo                    | Resp. | %.     |
|---------------------------|-------|--------|
| É barato                  | 452   | 14,3%  |
| É rápido                  | 1442  | 45,5%  |
| É confortável             | 272   | 8,6%   |
| É seguro                  | 123   | 3,9%   |
| É a única opção que tenho | 764   | 24,1%  |
| Outros                    | 117   | 3,7%   |
| Total                     | 3.170 | 100,0% |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

#### d.4) Avaliação dos serviços

Na Pesquisa de Satisfação foi solicitado aos entrevistados que avaliassem a qualidade geral do serviço de transporte coletivo e um conjunto de outros 12 atributos que procuram refletir os principais aspectos que contribuem para a percepção da qualidade do serviço de transporte coletivo:

- Lotação dos veículos (ônibus, metrô ou trem);
- Cumprimento dos horários;
- Tempo de espera no ponto ou nas estações;
- Tempo de espera no final de semana;
- Conservação dos veículos (ônibus, metrô ou trem);
- Limpeza dos veículos (ônibus, metrô ou trem);
- Forma de pagamento da passagem;
- Informações sobre os horários das viagens;
- Estado de conservação das estações, abrigos e pontos de parada;
- Atendimento dos operadores ou motoristas;
- Segurança na viagem (risco de acidentes nos ônibus, metrô ou trem);
- Integração tarifária.

As respostas a cada um desses atributos foram dadas em conceitos: [Muito Bom], [Bom], [Regular], [Ruim] e [Péssimo] sendo posteriormente processados em quatro indicadores:

a) Nota de Satisfação

Nota variável de 0 a 10, com ponderação das porcentagens de avaliação de [Muito Bom], com peso 10,0; [Bom], com peso 7,5; [Regular], com peso 5,0; [Ruim], com peso 2,5; e [Péssimo], com peso 0,0.

b) Índice de aprovação

Índice calculado pela soma das porcentagens de avaliações com os conceitos de [Muito bom] e [Bom].

c) Índice de reprovação

Índice calculado pela soma das porcentagens de avaliações com os conceitos de [Péssimo] e [Ruim].

d) Grau de importância

Importância relativa de cada atributo, comparados com os demais, classificados pelos entrevistados.

Na Tabela 65 está apresentado um resumo das avaliações para a qualidade geral e para cada um dos atributos avaliados, segundo os indicadores acima:



Na Tabela 65 está apresentado um resumo das avaliações para a qualidade geral e para cada um dos atributos avaliados, segundo os indicadores acima:

**Tabela 65: Resumo das avaliações dos sistemas de transporte coletivo por atributo**

| Atributo                                    | Quantidade de respostas |       |         |       |         | Nota | Indicadores de avaliação |       |  | Grau de importância |       |       |
|---------------------------------------------|-------------------------|-------|---------|-------|---------|------|--------------------------|-------|--|---------------------|-------|-------|
|                                             | Ótimo                   | Bom   | Regular | Ruim  | Péssimo |      | Aprovação/Reprovação     |       |  | Muito               | Médio | Pouco |
| Qualidade geral                             | 539                     | 472   | 814     | 560   | 785     | 4,54 | Aprovação                | 31,9% |  |                     |       |       |
|                                             | 17,0%                   | 14,9% | 25,7%   | 17,7% | 24,8%   |      | Reprovação               | 42,4% |  |                     |       |       |
| Lotação dos ônibus/metrô/trem               | 186                     | 438   | 665     | 534   | 1347    | 3,09 | Aprovação                | 19,7% |  | 40%                 | 14%   | 19%   |
|                                             | 5,9%                    | 13,8% | 21,0%   | 16,8% | 42,5%   |      | Reprovação               | 59,3% |  |                     |       |       |
| Cumprimento dos horários                    | 319                     | 604   | 704     | 561   | 981     | 3,99 | Aprovação                | 29,1% |  | 32%                 | 17%   | 22%   |
|                                             | 10,1%                   | 19,1% | 22,2%   | 17,7% | 31,0%   |      | Reprovação               | 48,7% |  |                     |       |       |
| Tempo de espera no ponto                    | 243                     | 616   | 706     | 608   | 997     | 3,82 | Aprovação                | 27,1% |  | 26%                 | 18%   | 26%   |
|                                             | 7,7%                    | 19,4% | 22,3%   | 19,2% | 31,5%   |      | Reprovação               | 50,6% |  |                     |       |       |
| Tempo de espera no final de semana          | 287                     | 400   | 642     | 507   | 1334    | 3,26 | Aprovação                | 21,7% |  | 30%                 | 14%   | 26%   |
|                                             | 9,1%                    | 12,6% | 20,3%   | 16,0% | 42,1%   |      | Reprovação               | 58,1% |  |                     |       |       |
| Conservação dos ônibus/metrô/trem           | 425                     | 1143  | 843     | 306   | 453     | 5,62 | Aprovação                | 49,5% |  | 9%                  | 6%    | 25%   |
|                                             | 13,4%                   | 36,1% | 26,6%   | 9,7%  | 14,3%   |      | Reprovação               | 23,9% |  |                     |       |       |
| Limpeza dos ônibus/metrô/trem               | 555                     | 1303  | 696     | 269   | 346     | 6,15 | Aprovação                | 58,6% |  | 6%                  | 4%    | 12%   |
|                                             | 17,5%                   | 41,1% | 22,0%   | 8,5%  | 10,9%   |      | Reprovação               | 19,4% |  |                     |       |       |
| Forma de pagamento                          | 754                     | 1119  | 823     | 263   | 211     | 6,53 | Aprovação                | 59,1% |  | 5%                  | 4%    | 11%   |
|                                             | 23,8%                   | 35,3% | 26,0%   | 8,3%  | 6,7%    |      | Reprovação               | 15,0% |  |                     |       |       |
| Informações sobre os horários das viagens   | 323                     | 803   | 941     | 514   | 589     | 4,81 | Aprovação                | 35,5% |  | 9%                  | 6%    | 18%   |
|                                             | 10,2%                   | 25,3% | 29,7%   | 16,2% | 18,6%   |      | Reprovação               | 34,8% |  |                     |       |       |
| Conservação das estações e pontos de parada | 267                     | 747   | 887     | 452   | 817     | 4,37 | Aprovação                | 32,0% |  | 16%                 | 7%    | 16%   |
|                                             | 8,4%                    | 23,6% | 28,0%   | 14,3% | 25,8%   |      | Reprovação               | 40,0% |  |                     |       |       |
| Atendimento dos motoristas                  | 902                     | 1348  | 685     | 98    | 137     | 7,19 | Aprovação                | 71,0% |  | 3%                  | 3%    | 7%    |
|                                             | 28,5%                   | 42,5% | 21,6%   | 3,1%  | 4,3%    |      | Reprovação               | 7,4%  |  |                     |       |       |
| Segurança na viagem (risco de acidentes)    | 329                     | 1038  | 977     | 325   | 501     | 5,29 | Aprovação                | 43,1% |  | 13%                 | 4%    | 11%   |
|                                             | 10,4%                   | 32,7% | 30,8%   | 10,3% | 15,8%   |      | Reprovação               | 26,1% |  |                     |       |       |
| Integração tarifária                        | 615                     | 1012  | 933     | 170   | 437     | 5,95 | Aprovação                | 51,4% |  | 11%                 | 2%    | 7%    |
|                                             | 19,4%                   | 32,0% | 29,5%   | 5,4%  | 13,8%   |      | Reprovação               | 19,2% |  |                     |       |       |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

## Anexo IV – Mapas do inventário de sistema viário

A seguir são apresentados os seguintes mapas indicando o levantamento realizado para o sistema viário próximo à estação ferroviária Nilópolis:

- Tipo de pista e número de faixas por sentido;
- Tipo de pavimento;
- Existência de sinalização;
- Iluminação viária;
- Equipamentos de drenagem;
- Elementos de redução de velocidade;
- Travessia elevada de pedestre;
- Travessia em desnível;
- Rede cicloviária;
- Tipo de preferência ao transporte coletivo;
- Estacionamento público;
- Tipo de vaga de estacionamento;
- Demarcação de vagas de estacionamento prioritárias para Pessoas com Deficiência (PCD);
- Vagas de carga e descarga;
- Pontos de táxi; e
- Estacionamento rotativo.



Figura 229: Tipo de pista e número de faixas por sentido na rede inventariada de Nilópolis

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 230: Tipo de pavimento na rede inventariada de Nilópolis

Fonte: Elaborada pelo Consórcio




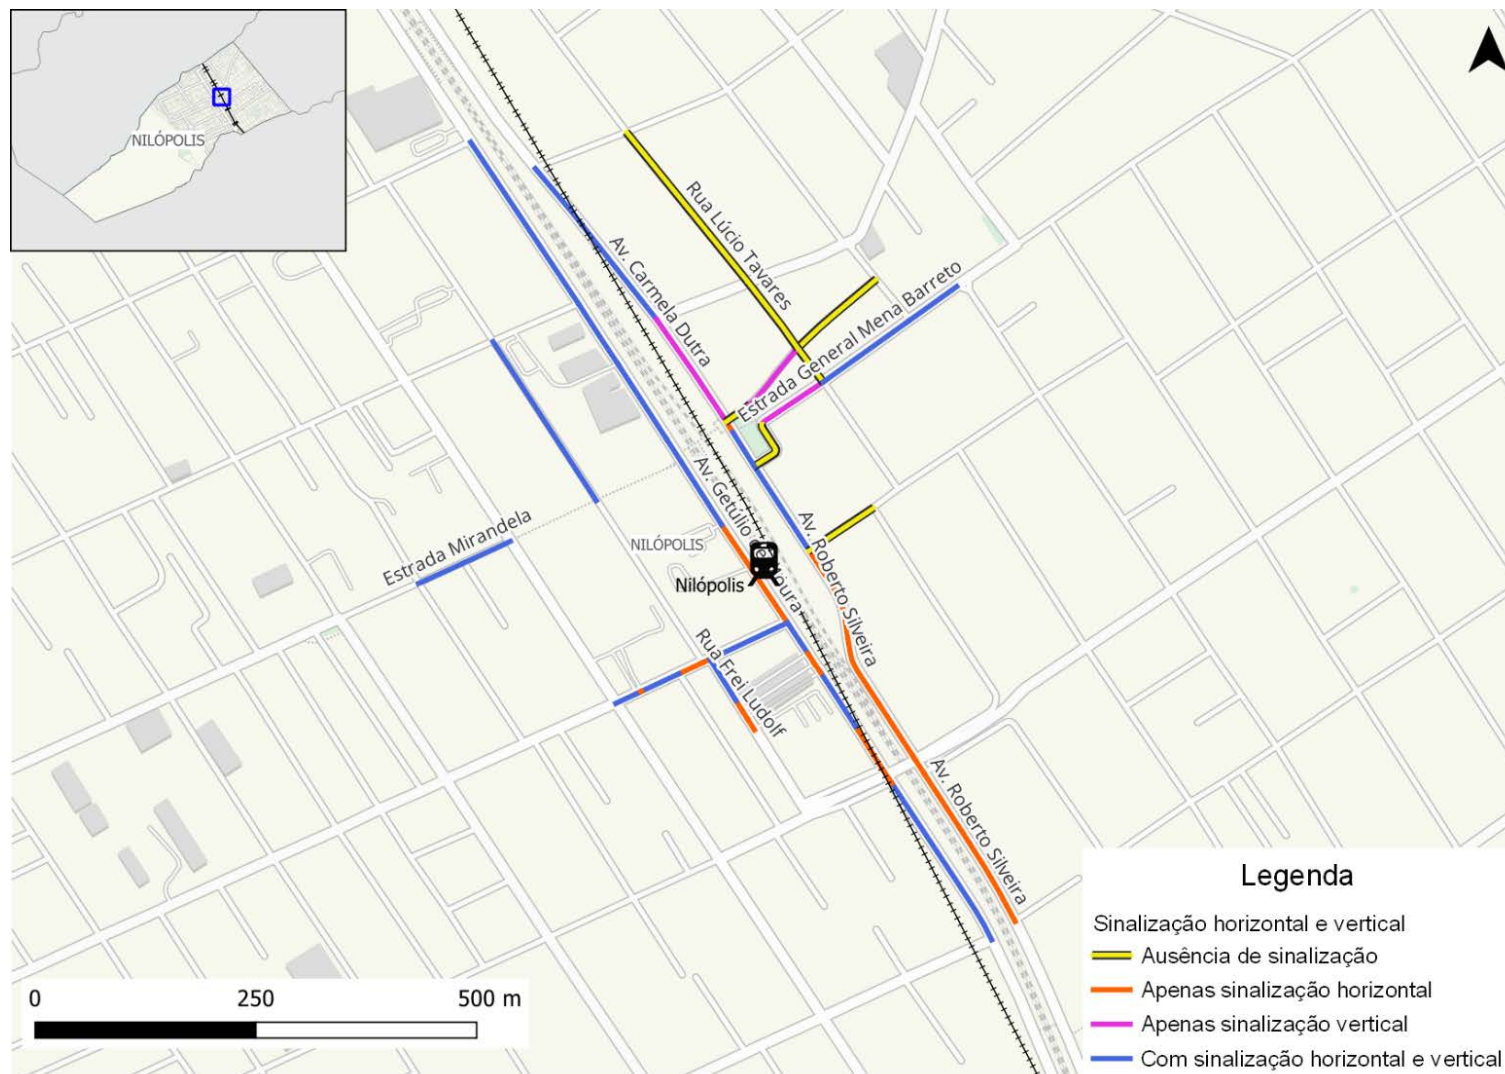


Figura 231: Existência de sinalização na rede inventariada de Nilópolis

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

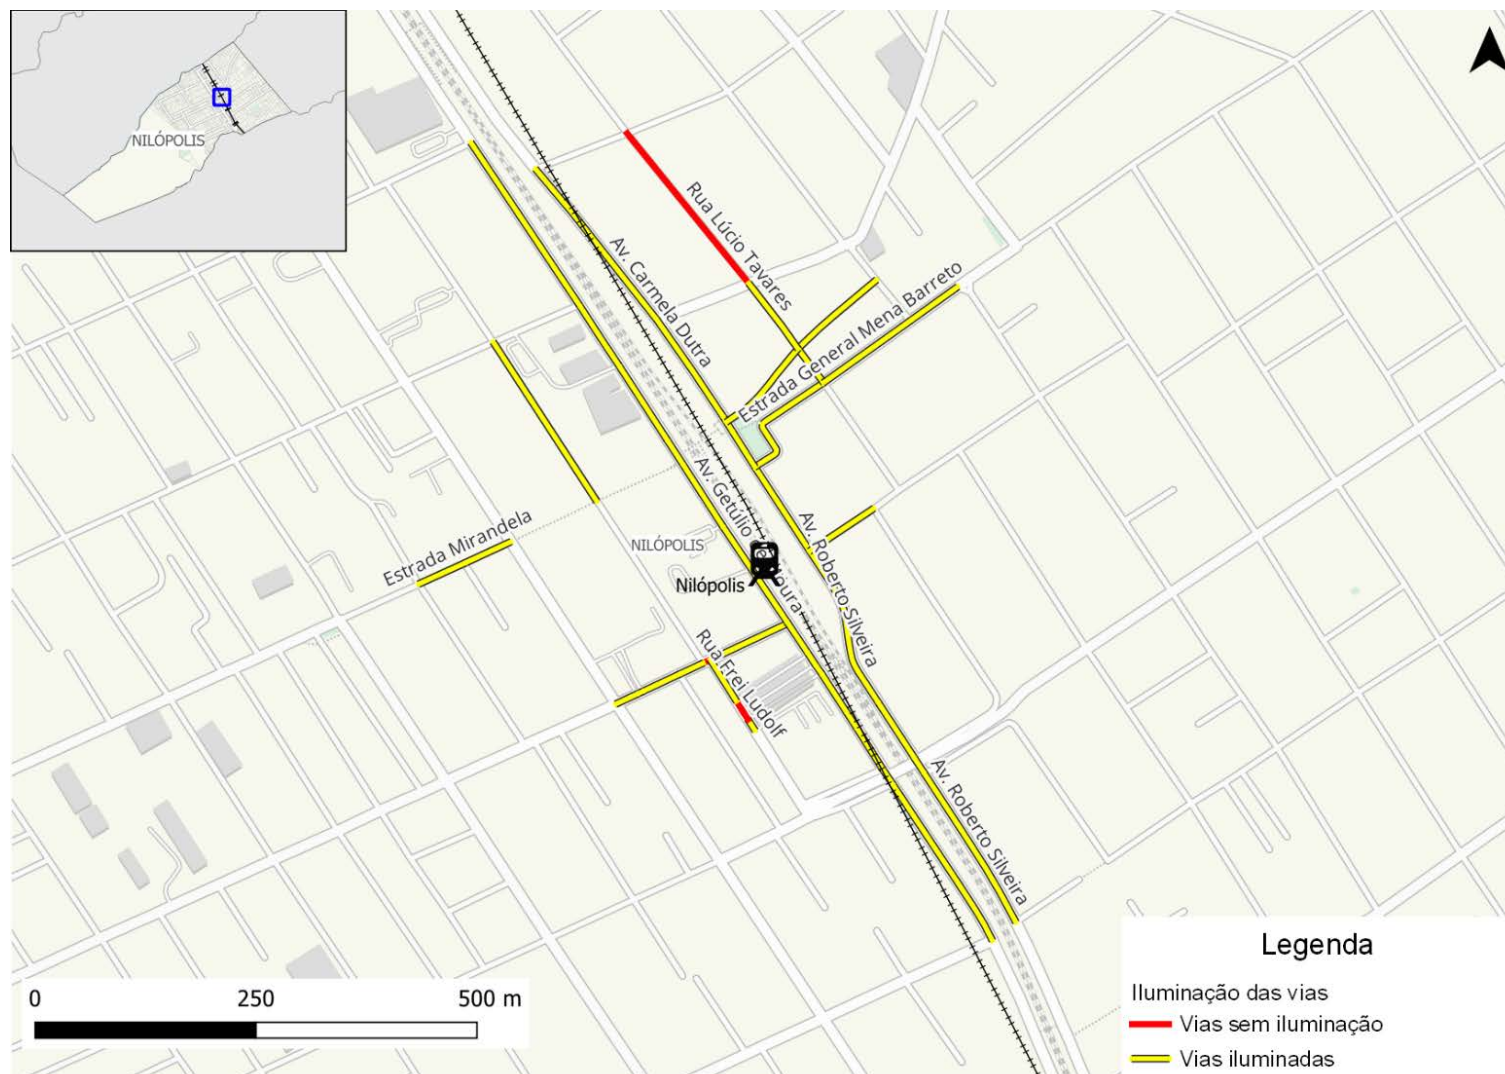

**Figura 232: Iluminação viária na rede inventariada de Nilópolis**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio





Figura 233: Equipamentos de drenagem na rede inventariada de Nilópolis

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



**Figura 234: Elementos de redução de velocidade na rede inventariada de Nilópolis**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



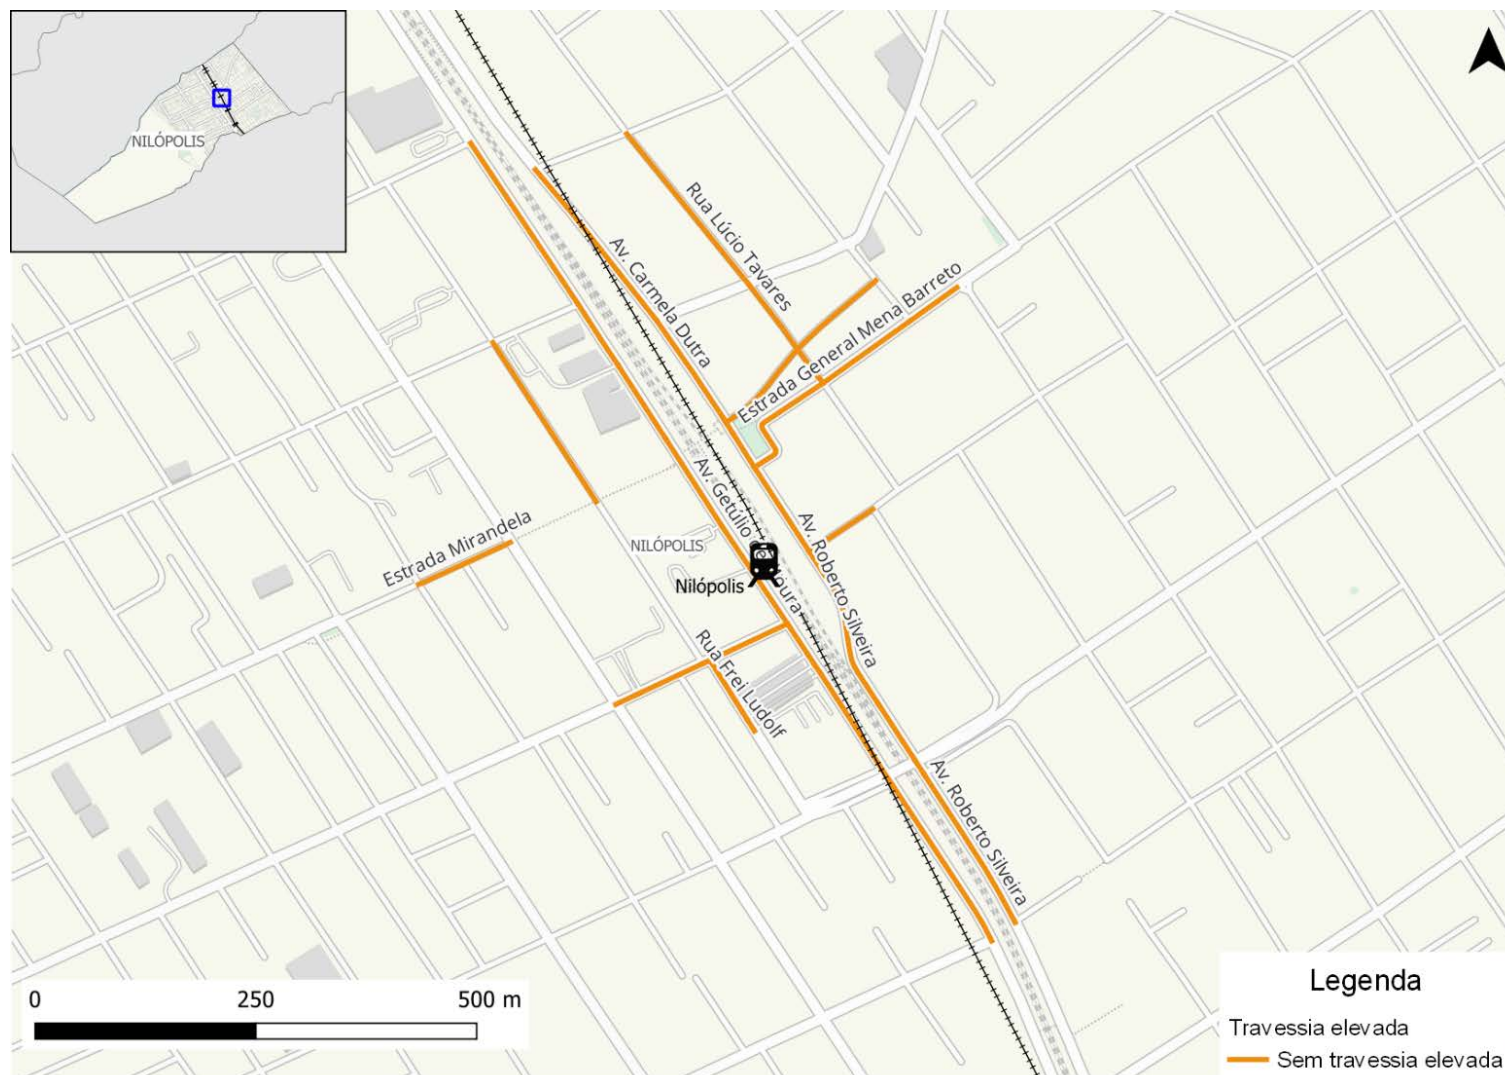


Figura 235: Travessia elevada de pedestre na rede inventariada de Nilópolis

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

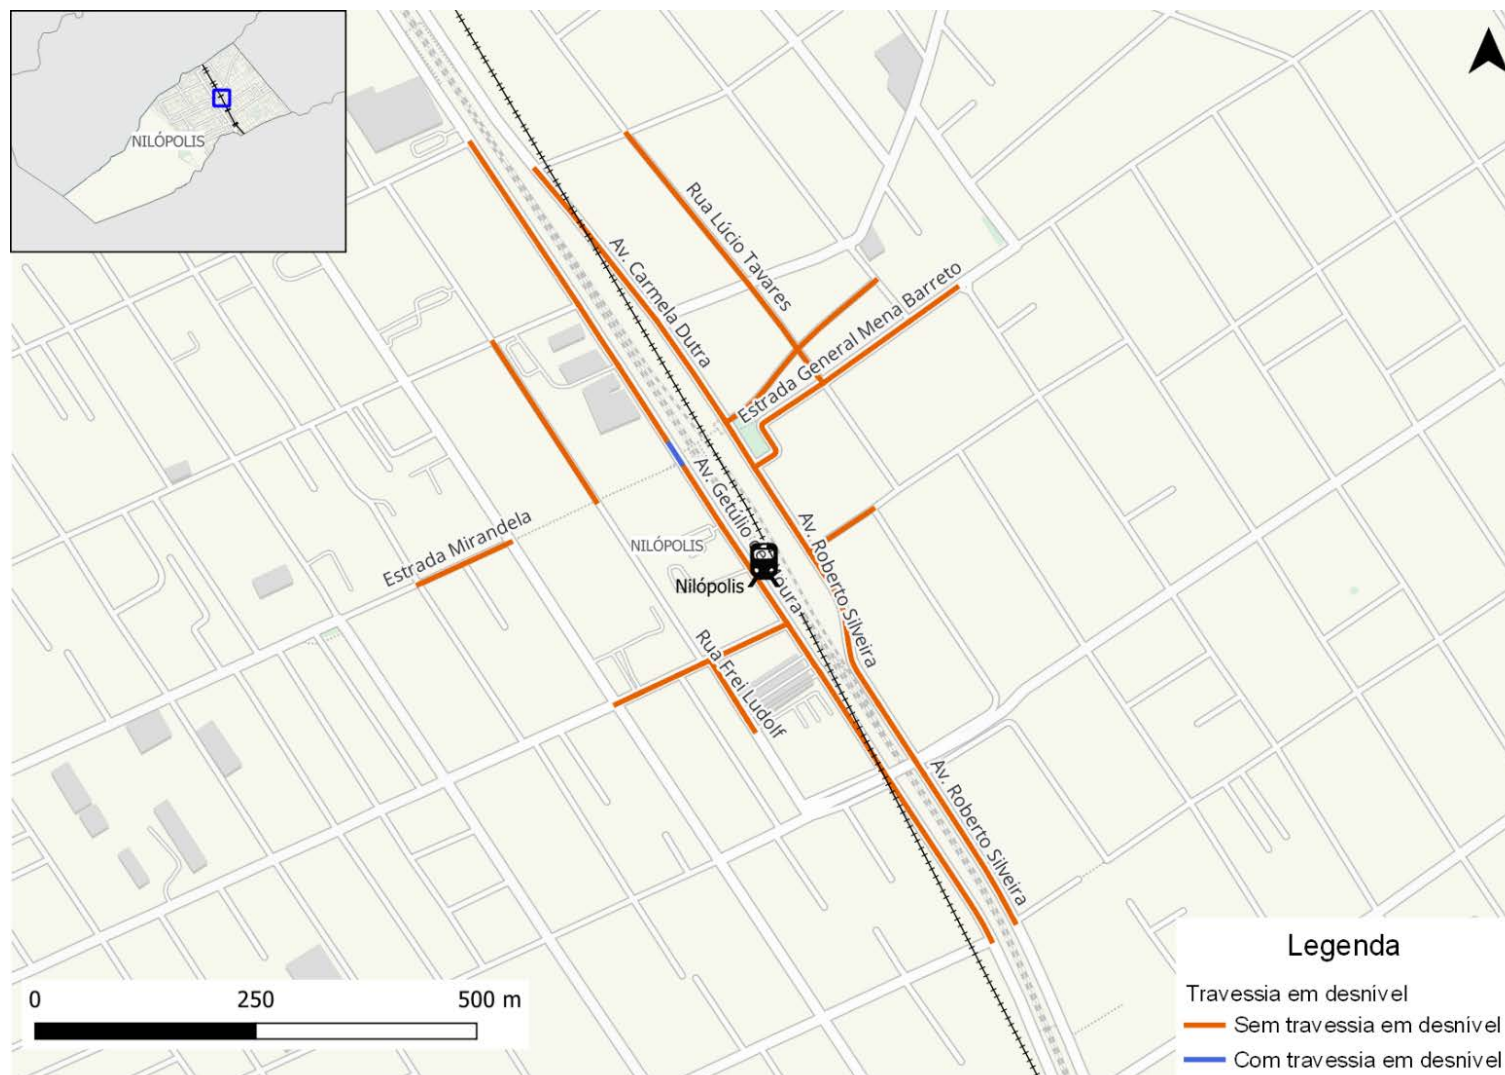


Figura 236: Travessia em desnível de pedestre na rede inventariada de Nilópolis

Fonte: Elaborada pelo Consórcio




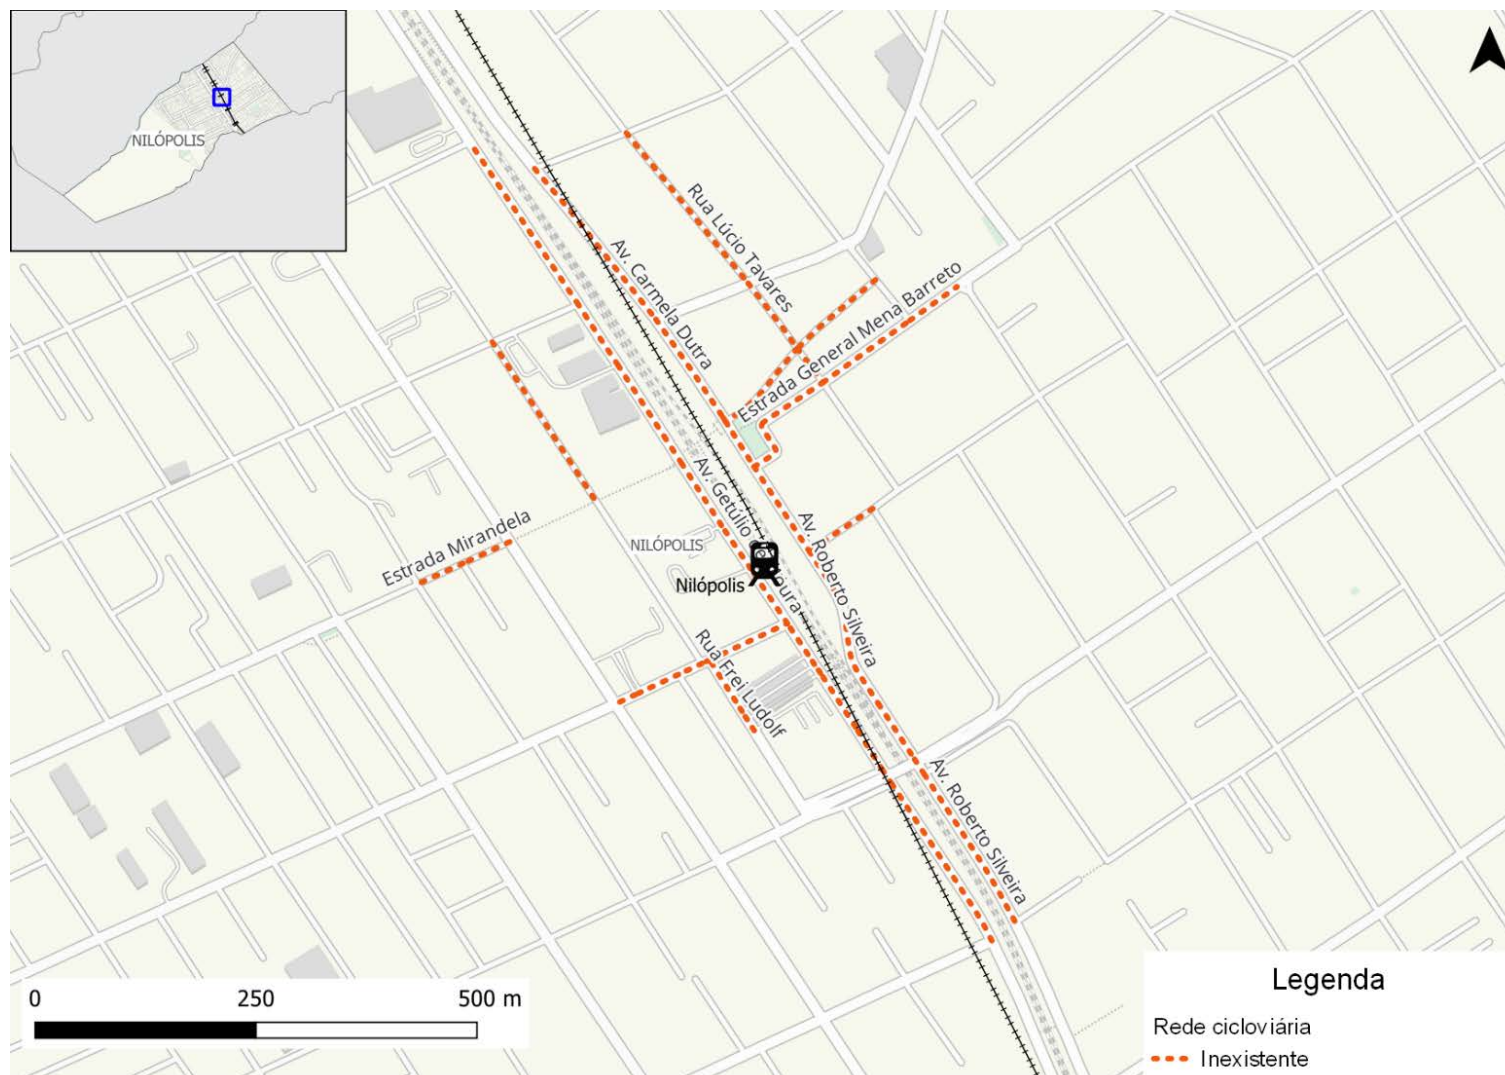


Figura 237: Rede cicloviária na rede inventariada de Nilópolis

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

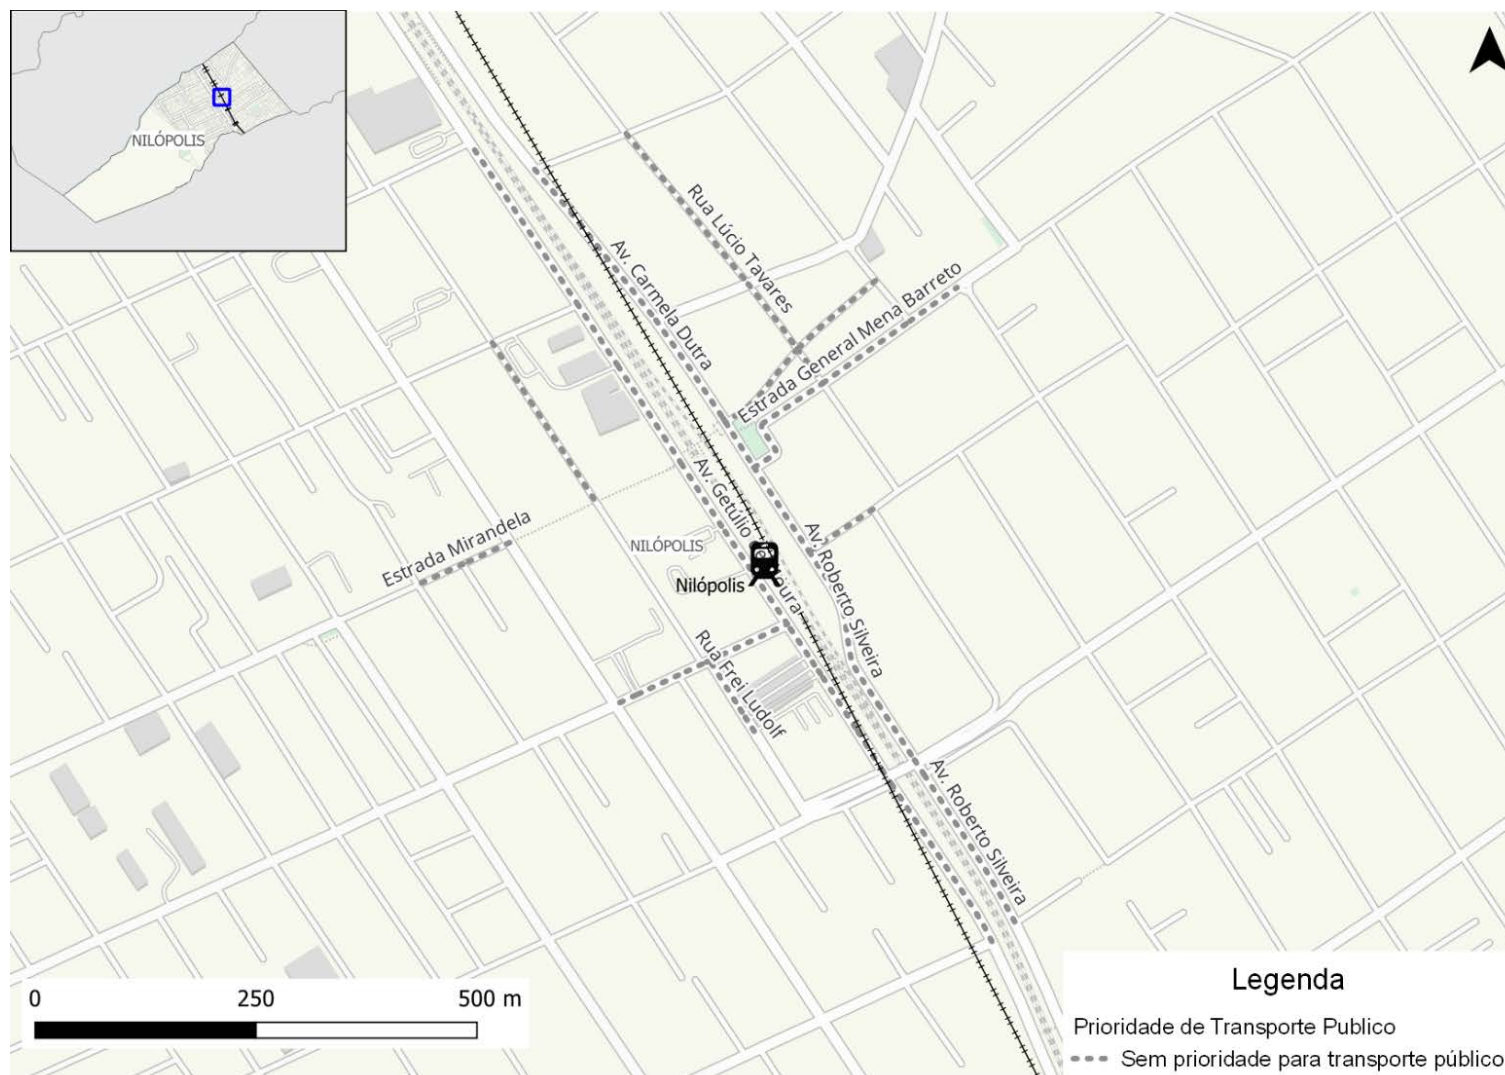

**Figura 238: Tipo de preferência ao transporte coletivo na rede inventariada de Nilópolis**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio





Figura 239: Estacionamento público na rede inventariada de Nilópolis


Fonte: Elaborada pelo Consórcio



Figura 240: Tipo de vaga de estacionamento na rede inventariada de Nilópolis

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



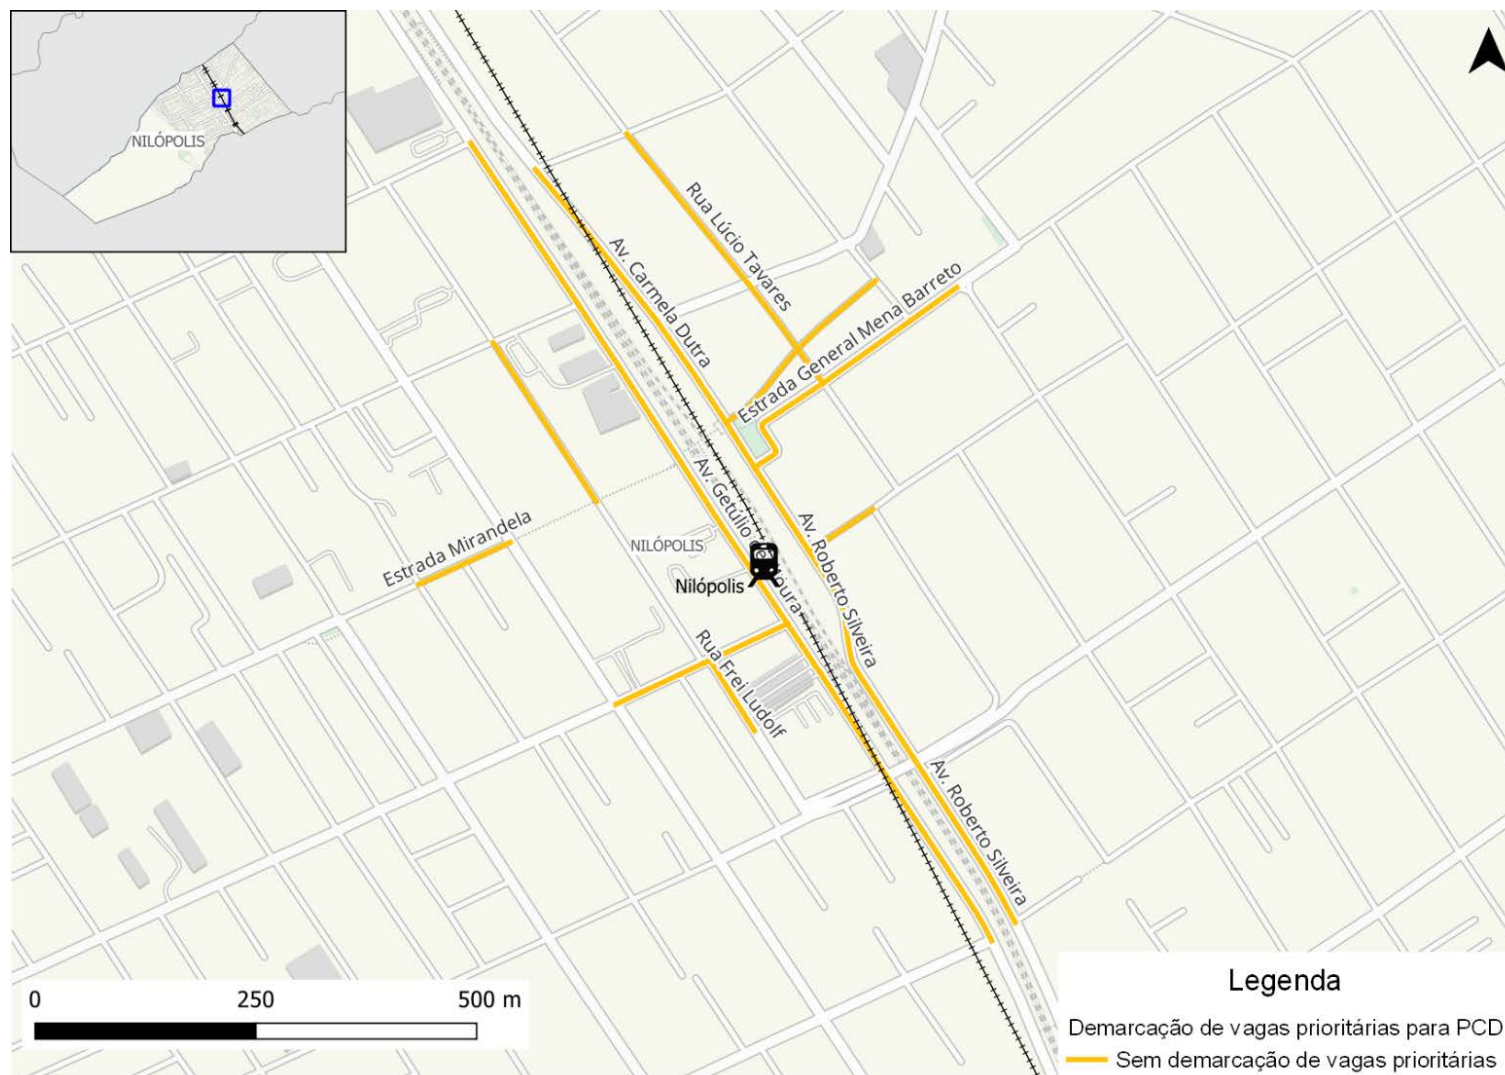

**Figura 241: Demarcação de vagas de estacionamento prioritárias para pessoas com deficiência (PCD) na rede inventariada de Nilópolis**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



**Figura 242: Vagas de carga e descarga na rede inventariada de Nilópolis**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio





**Figura 243: Pontos de táxi na rede inventariada de Nilópolis**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio




Figura 244: Estacionamento rotativo na rede inventariada de Nilópolis

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

## Anexo V – Mapas do inventário de calçadas

A seguir são apresentados os seguintes mapas indicando o levantamento realizado para as calçadas próximas estação ferroviária Nilópolis:

- Existência de buracos e desníveis nas calçadas;
- Tipo de pavimentação nas calçadas;
- Largura das calçadas;
- Existência de ponto de ônibus;
- Tipo de uso predominante nas calçadas;
- Tipo de fachada;
- Lotes em uso;
- Função da via;
- Obstrução de iluminação ocasionada por árvores;
- Existência de piso tátil;
- Iluminação pedonal;
- Presença de entulho nas calçadas;
- Presença de sombra e abrigo;
- Fluxo de pedestres nas calçadas;
- Travessias semaforizadas;
- Travessias com faixas de pedestre;
- Travessias com piso tátil; e
- Travessias com rebaixo de guia nas aproximações.

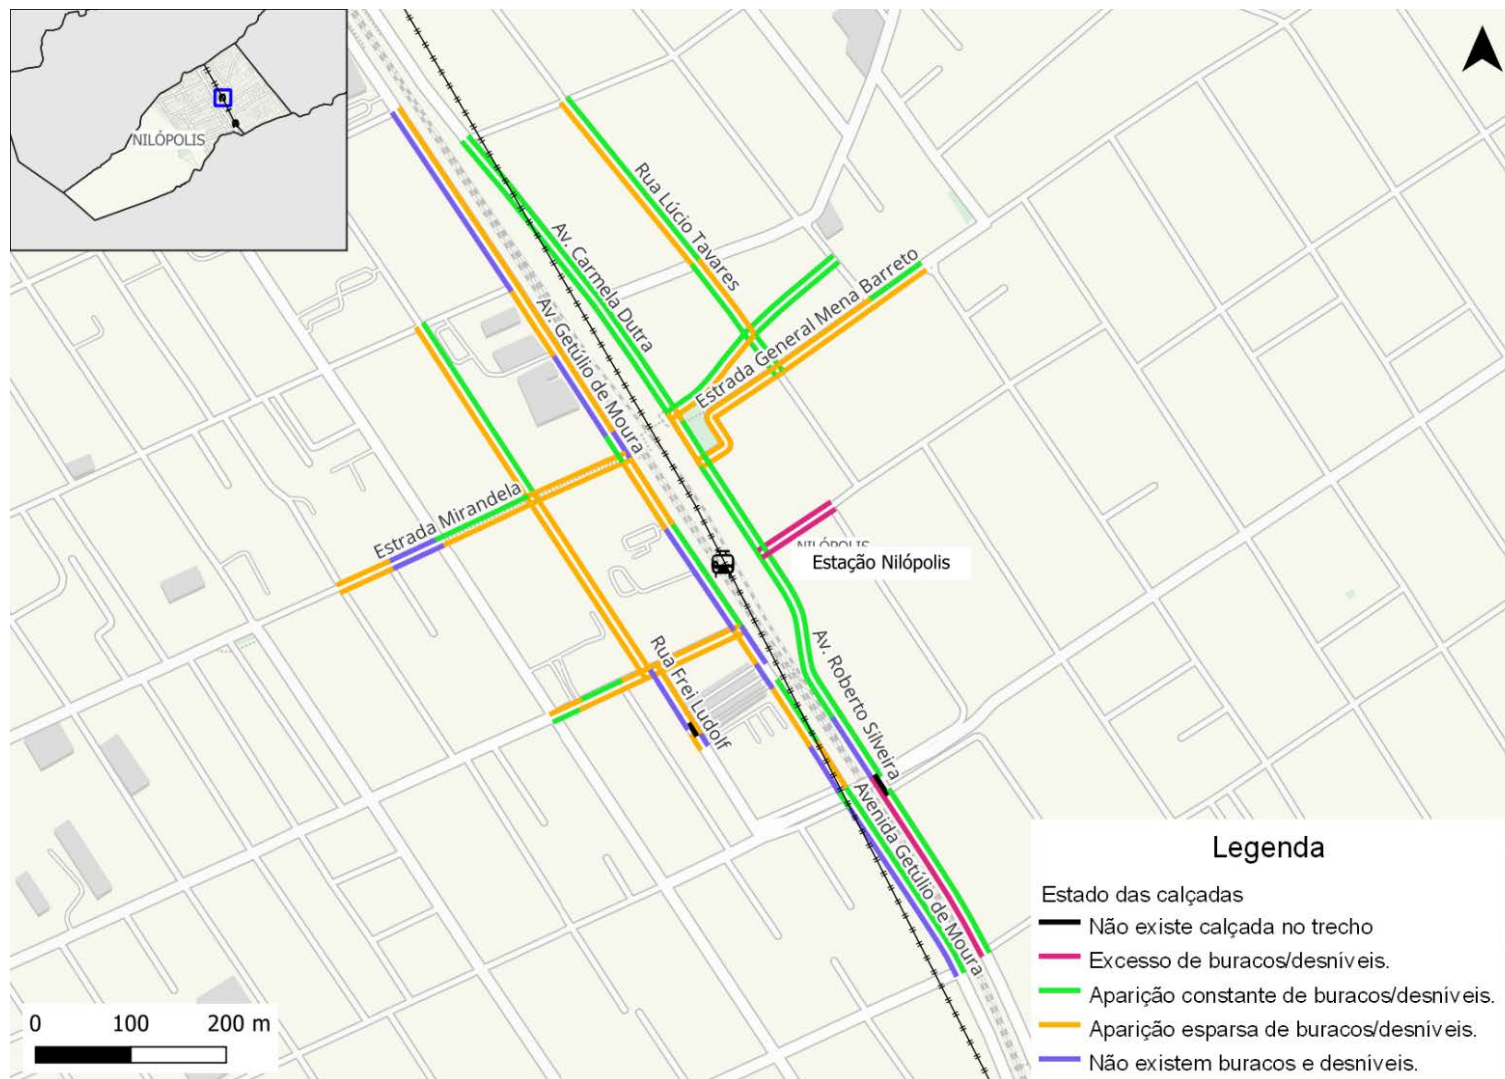

**Figura 245: Existência de buracos e desníveis nas calçadas da rede inventariada de Nilópolis**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



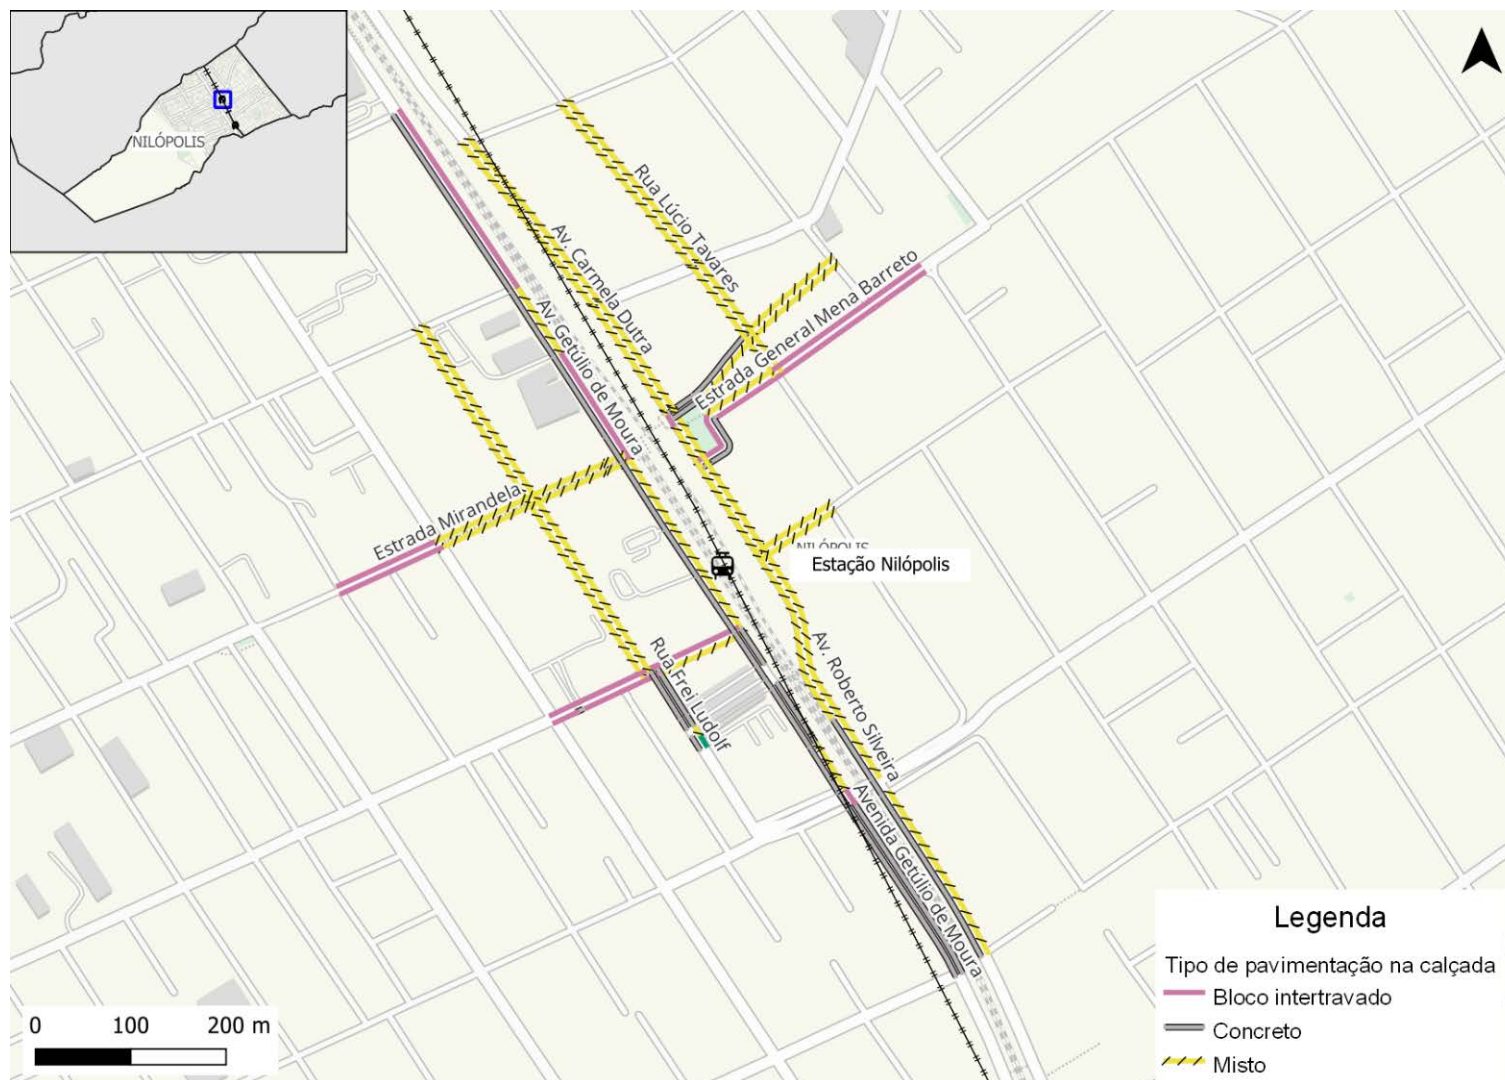


Figura 246: Tipo de pavimentação nas calçadas da rede inventariada de Nilópolis

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

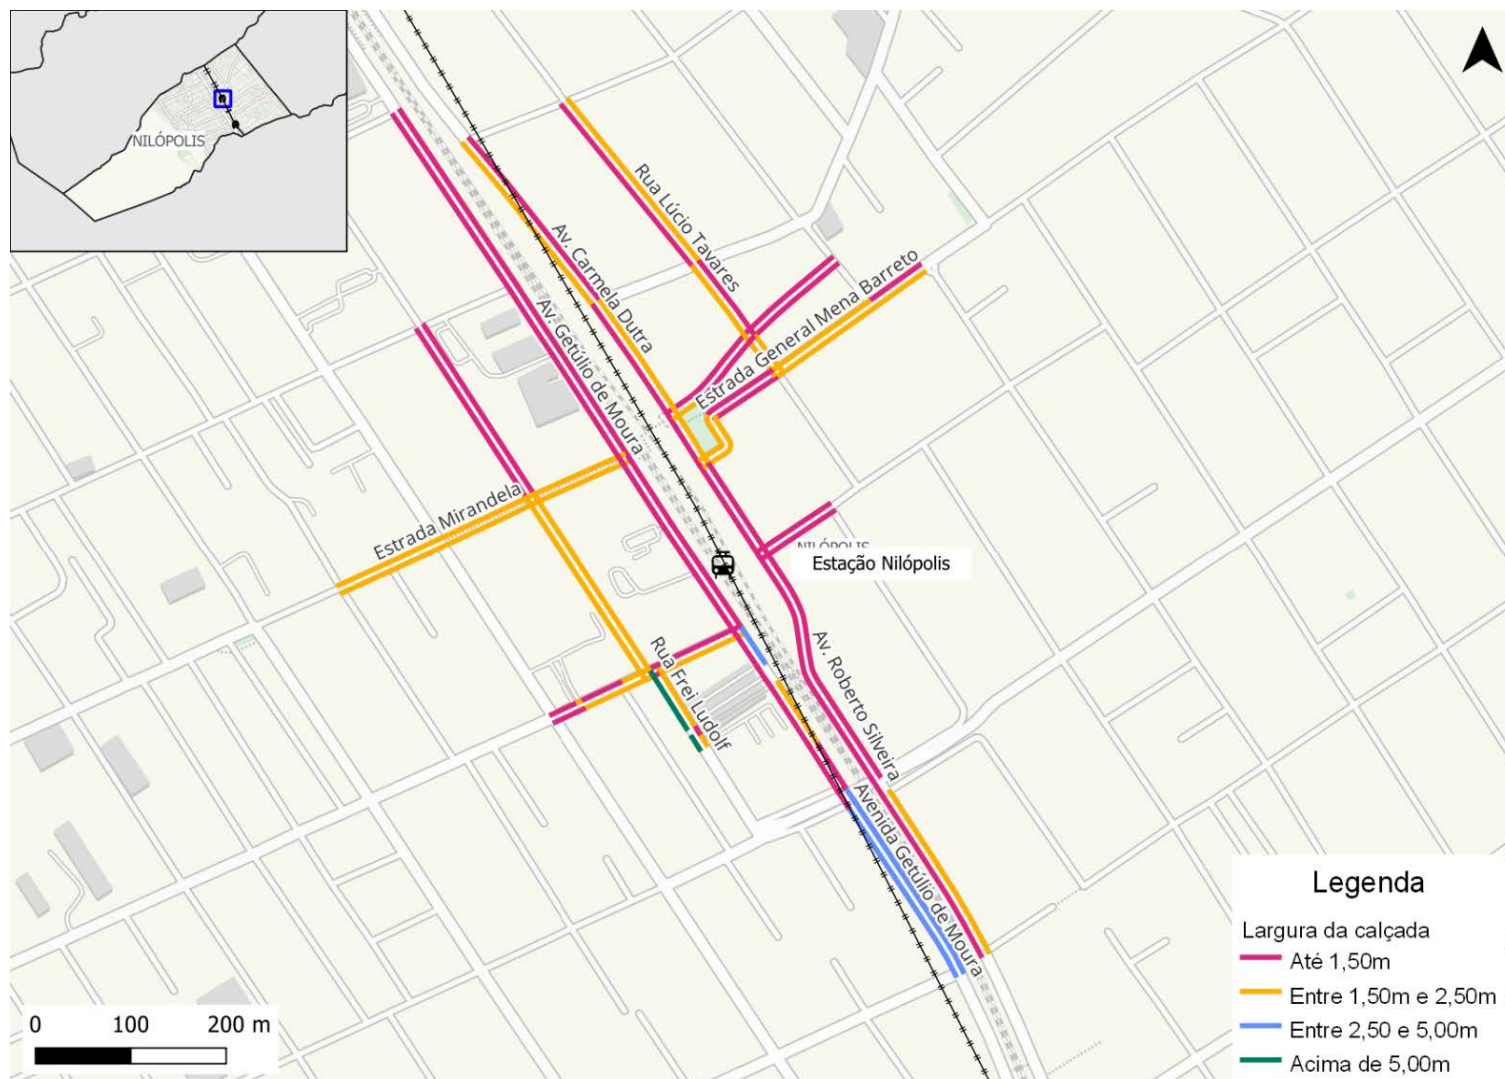


Figura 247: Largura das calçadas da rede inventariada de Nilópolis

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



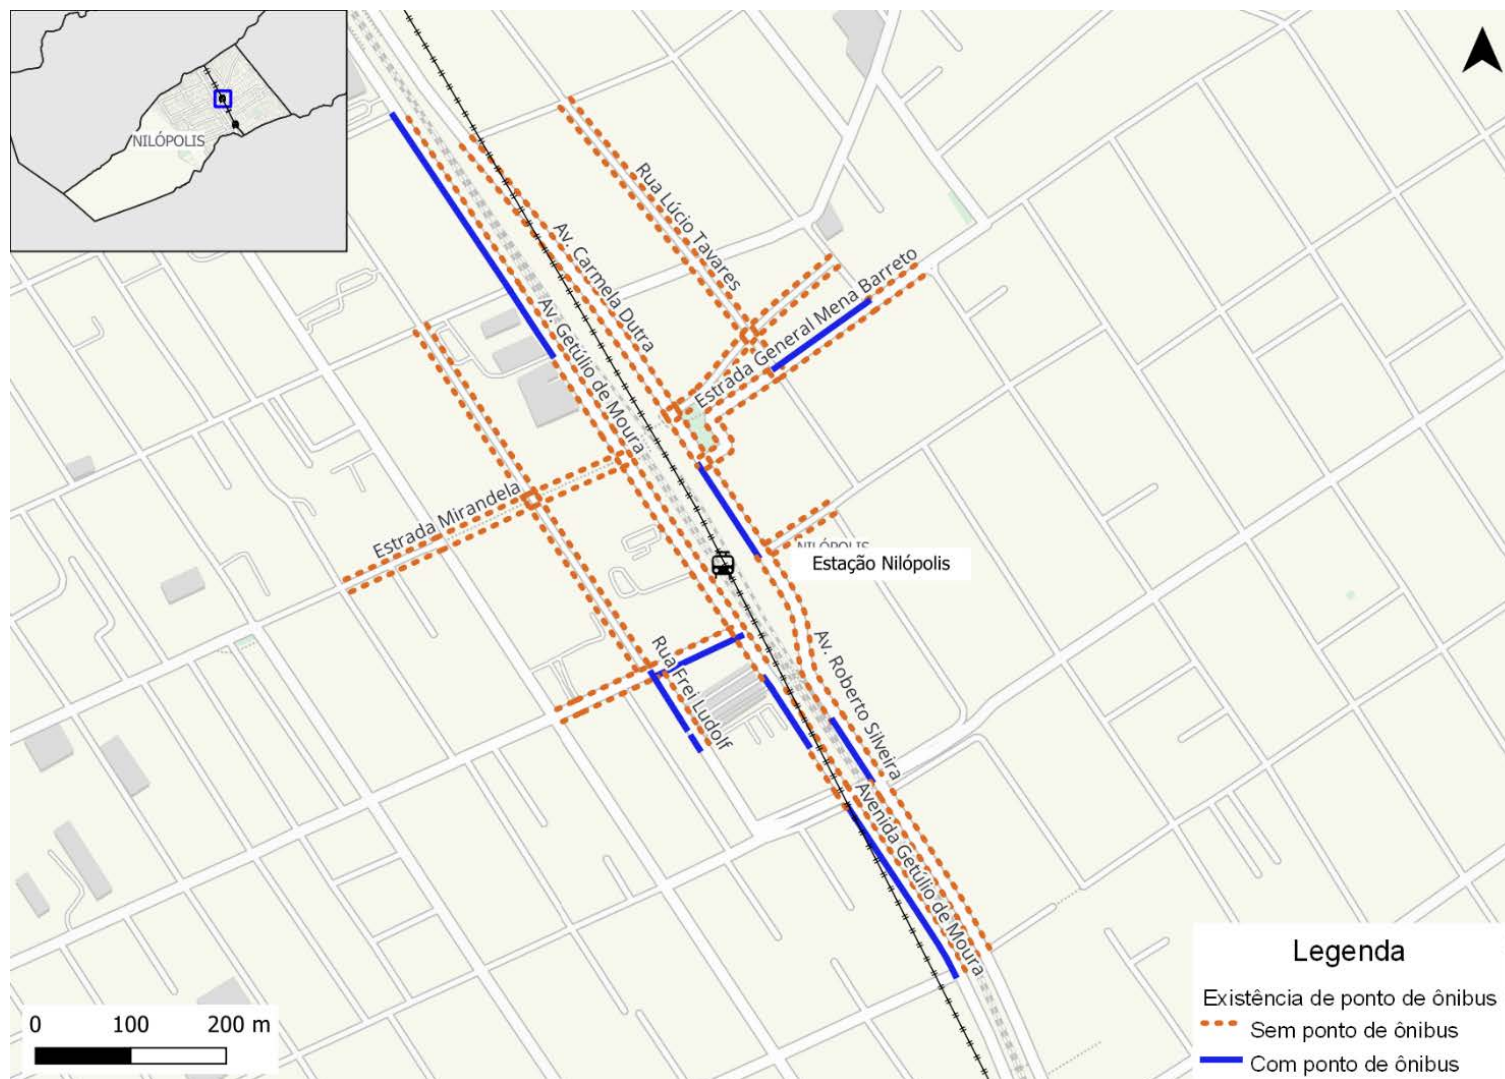


Figura 248: Existência de ponto de ônibus na rede inventariada de Nilópolis

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

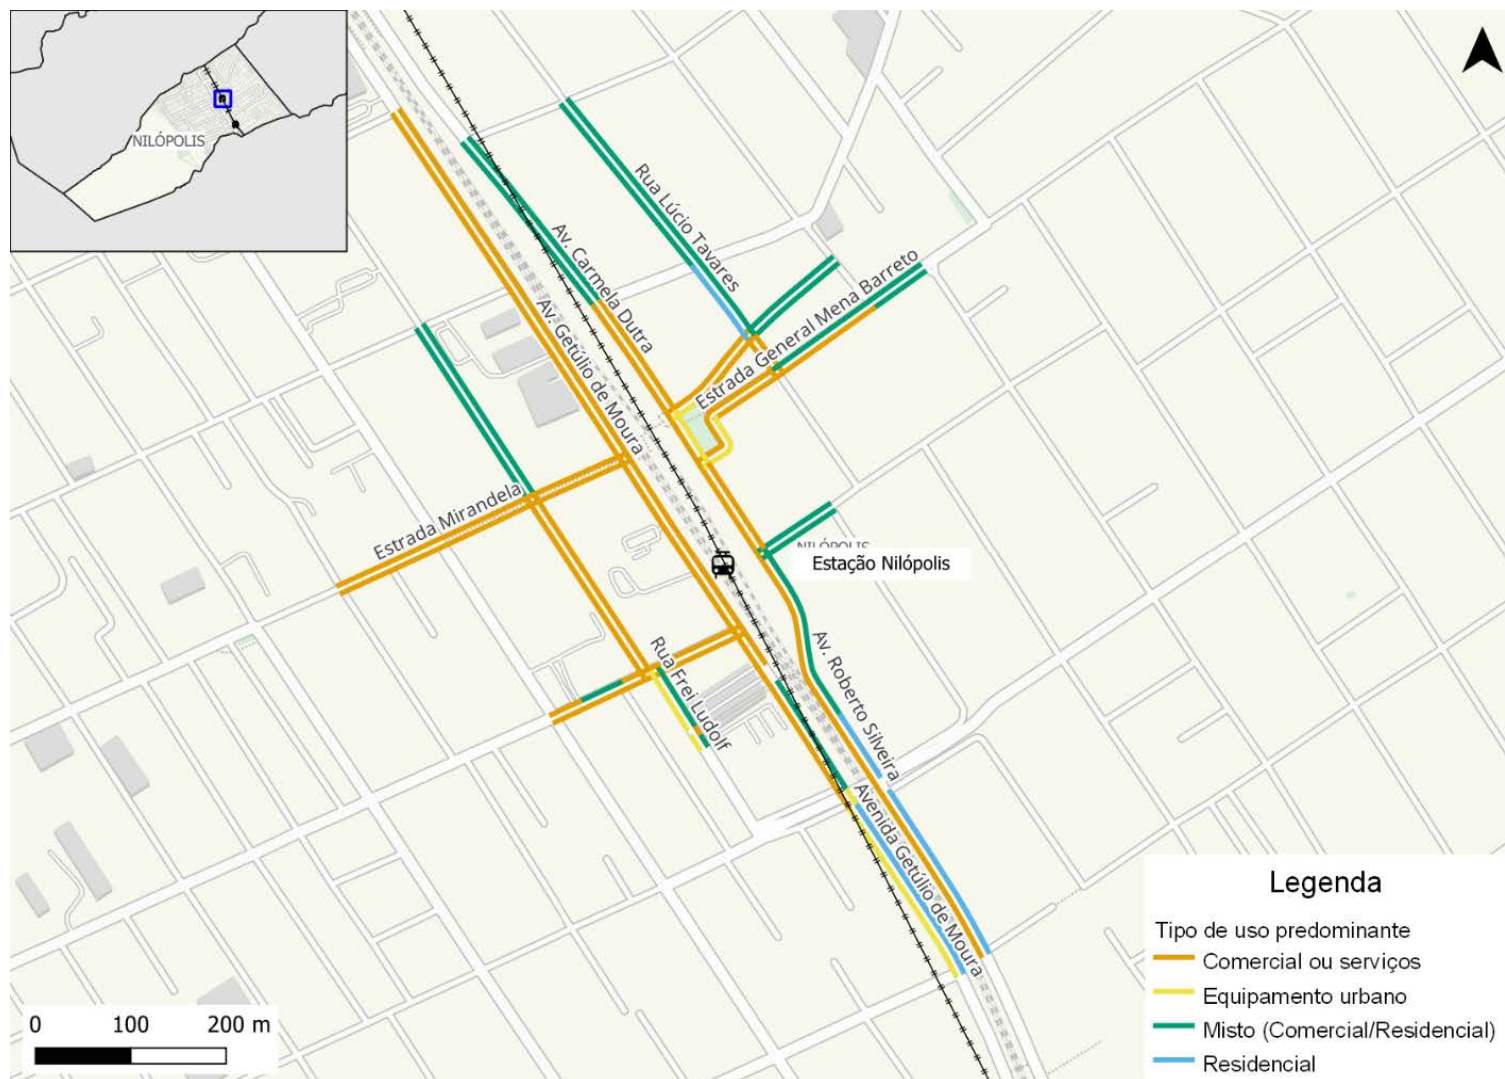


Figura 249: Tipo de uso predominante nas calçadas da rede inventariada de Nilópolis

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



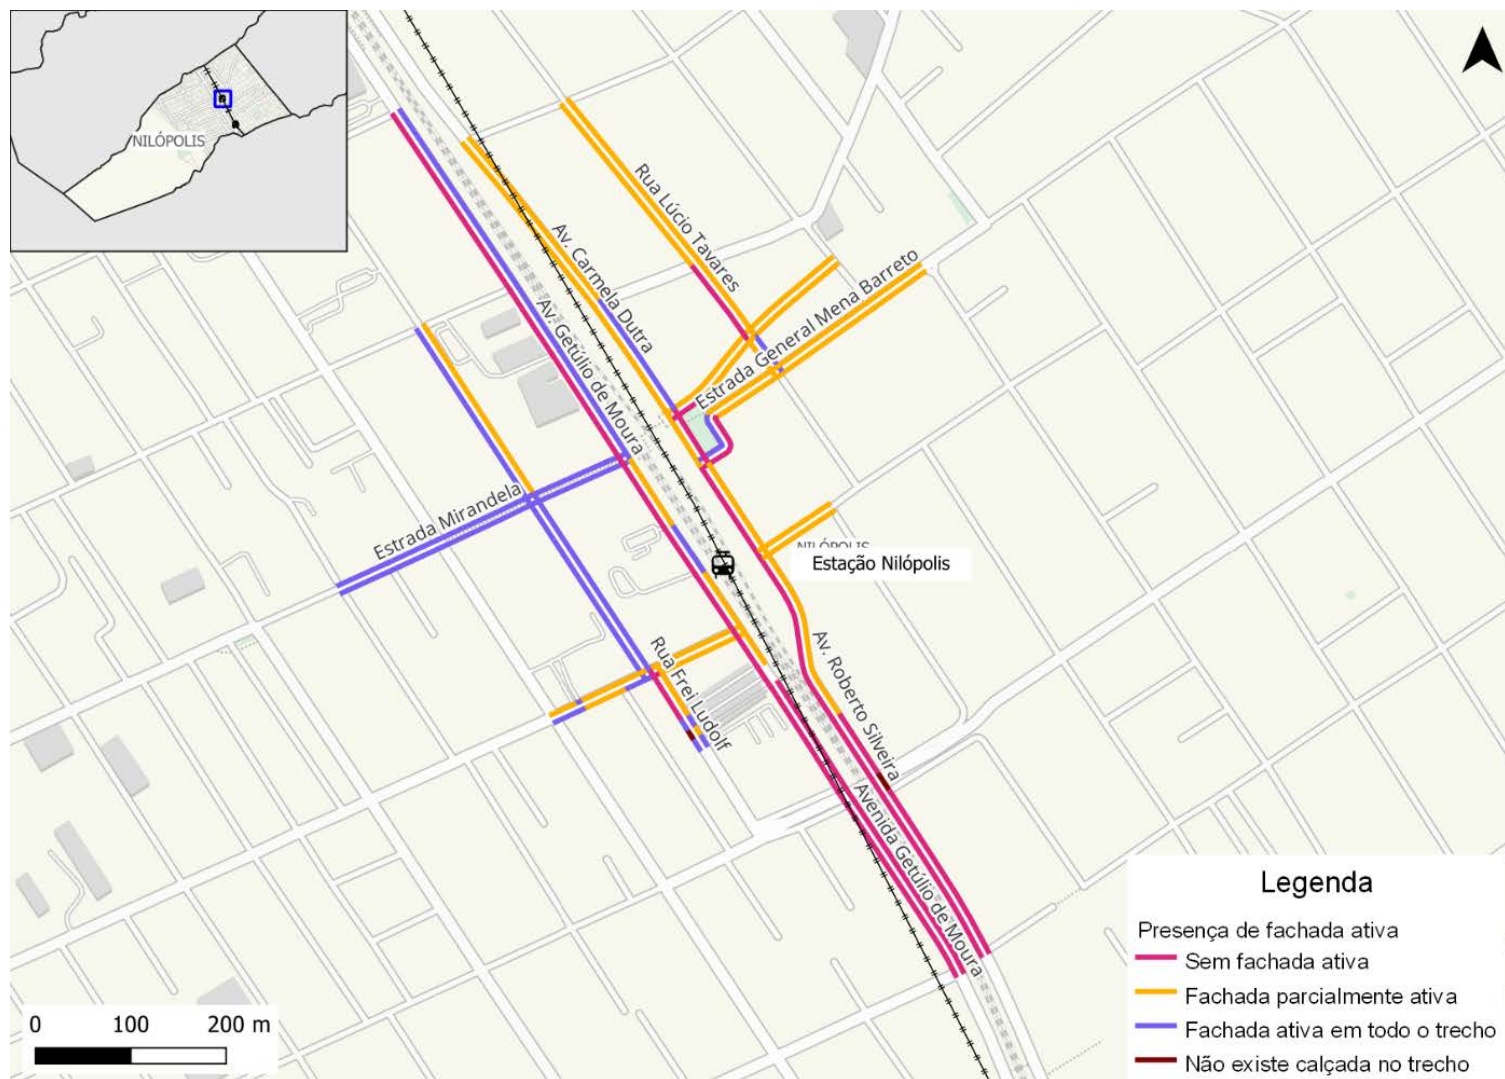


Figura 250: Tipo de fachada nas calçadas da rede inventariada de Nilópolis

Fonte: Elaborada pelo Consórcio


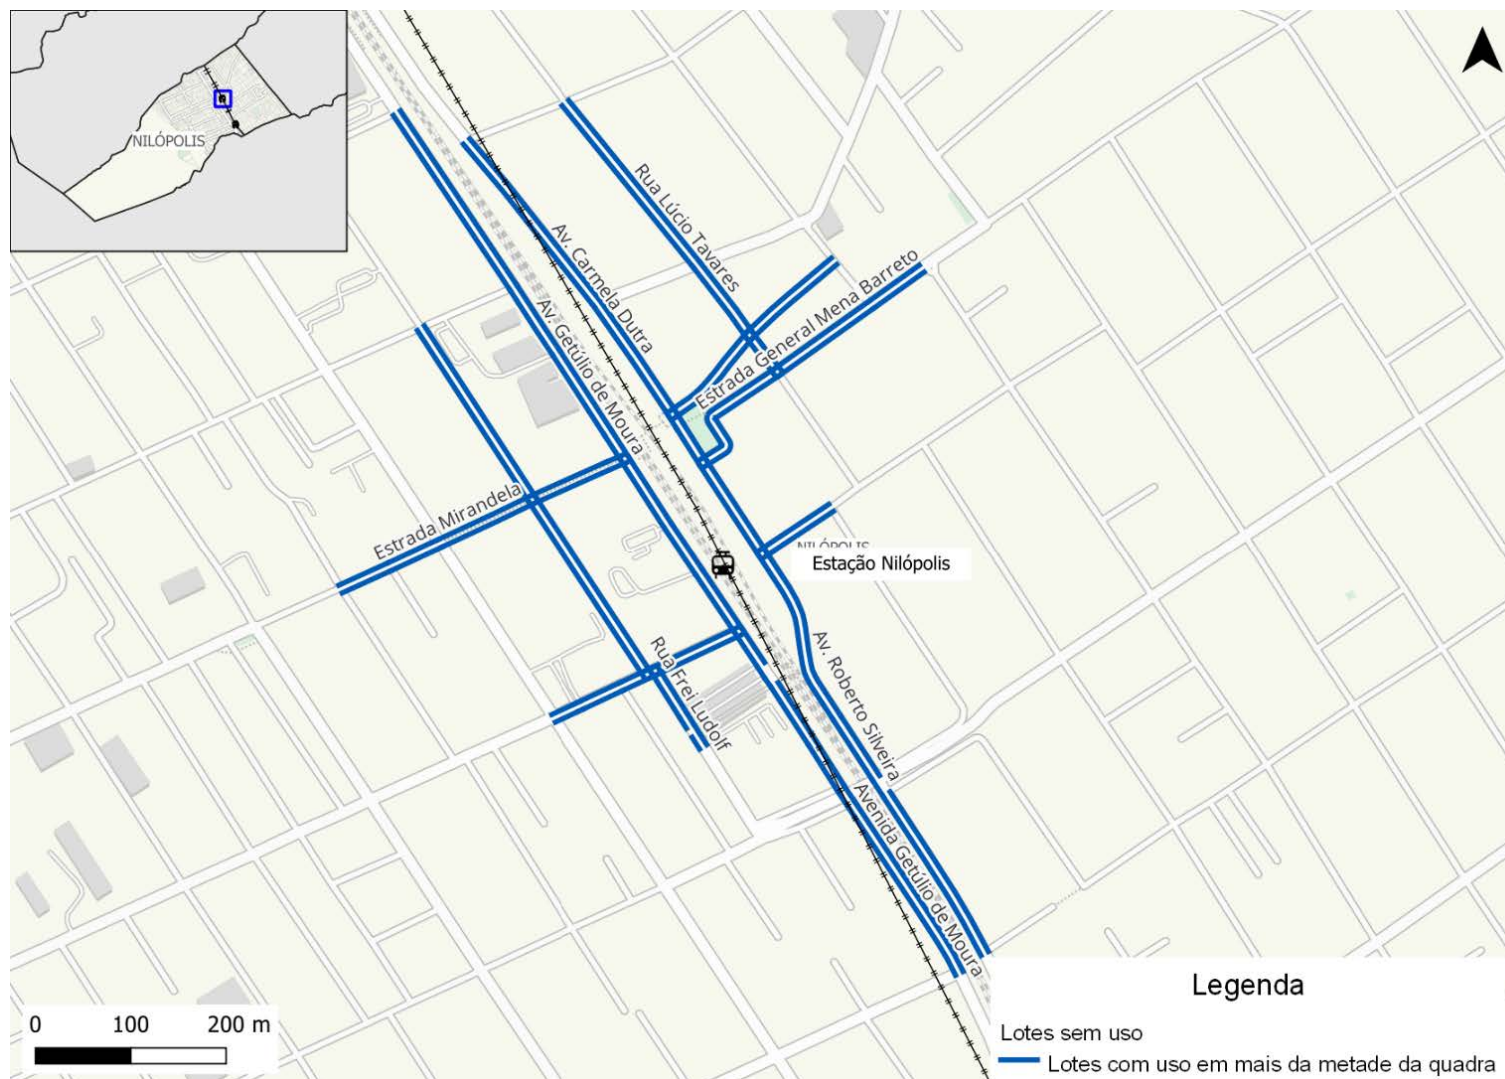


Figura 251: Lotes sem uso para a rede inventariada de Nilópolis

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



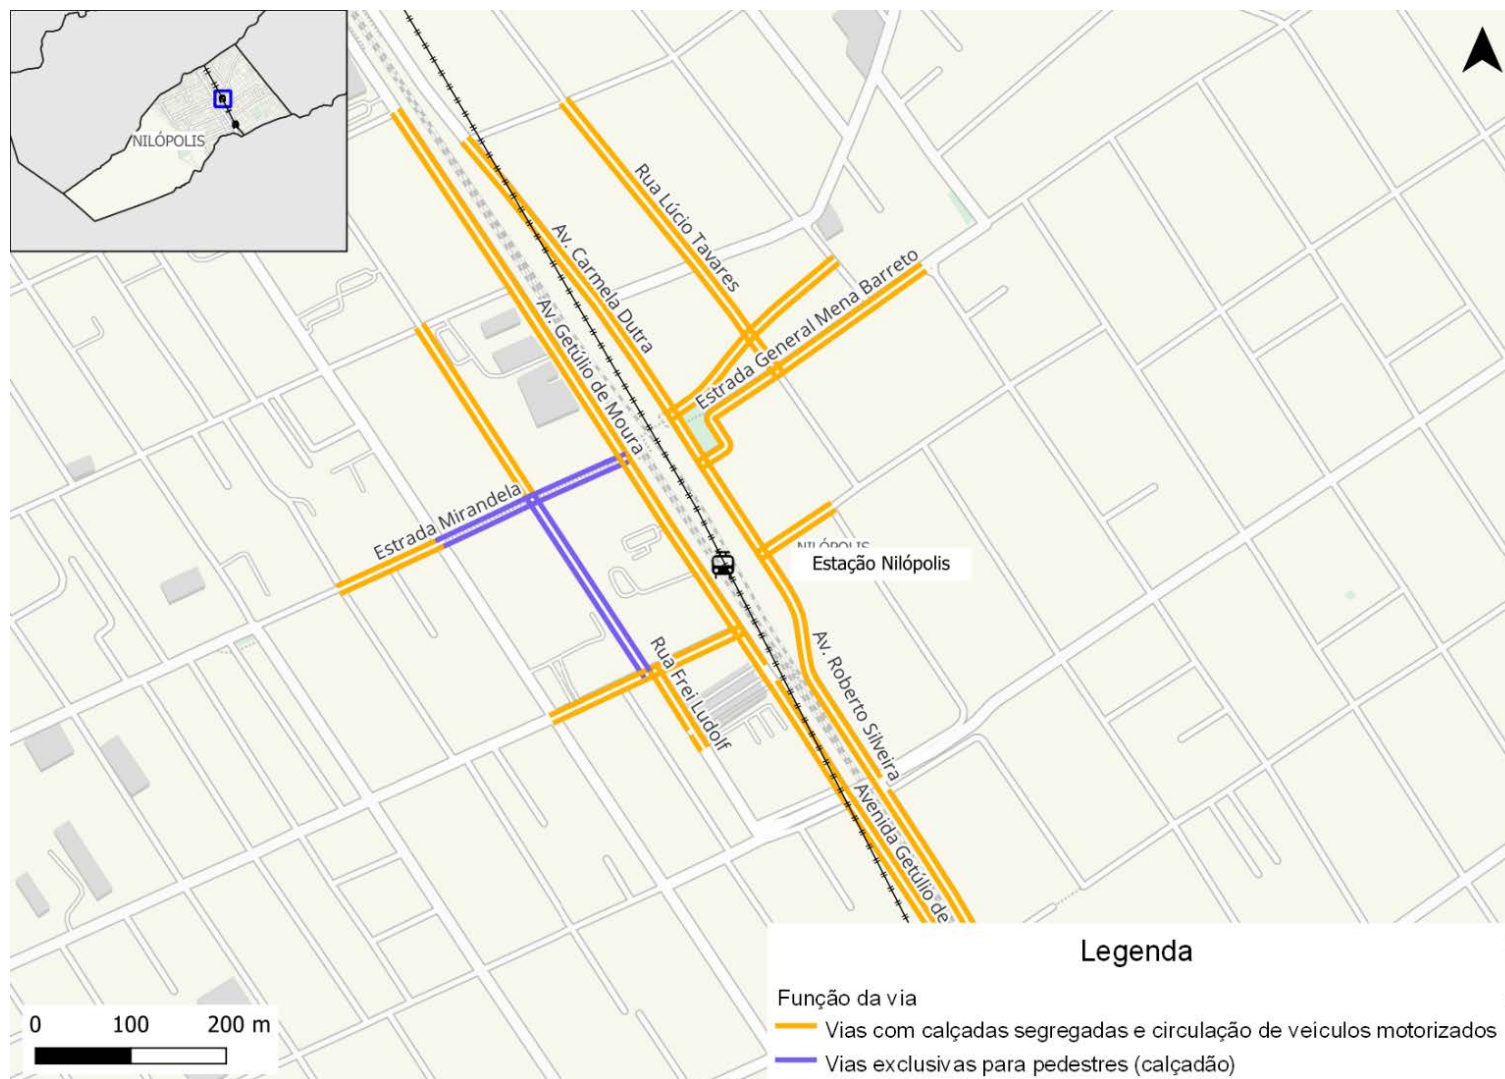

**Figura 252: Função da via na rede inventariada de Nilópolis**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

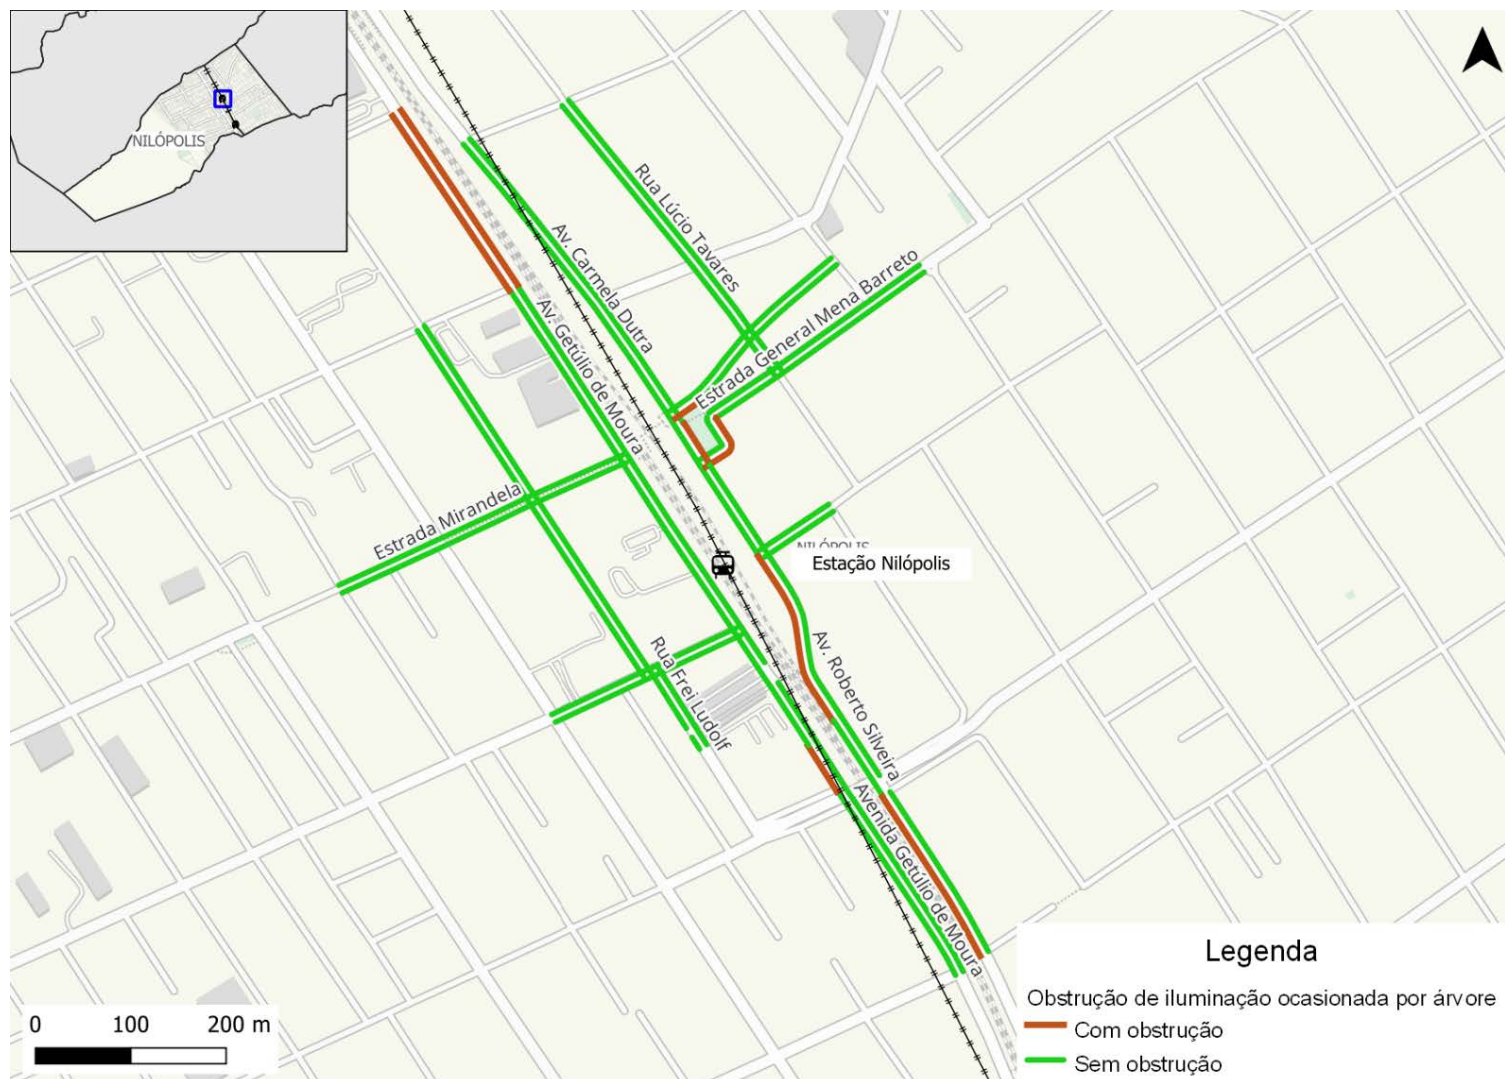


Figura 253: Obstrução de iluminação ocasionada por árvore nas calçadas da rede inventariada de Nilópolis

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



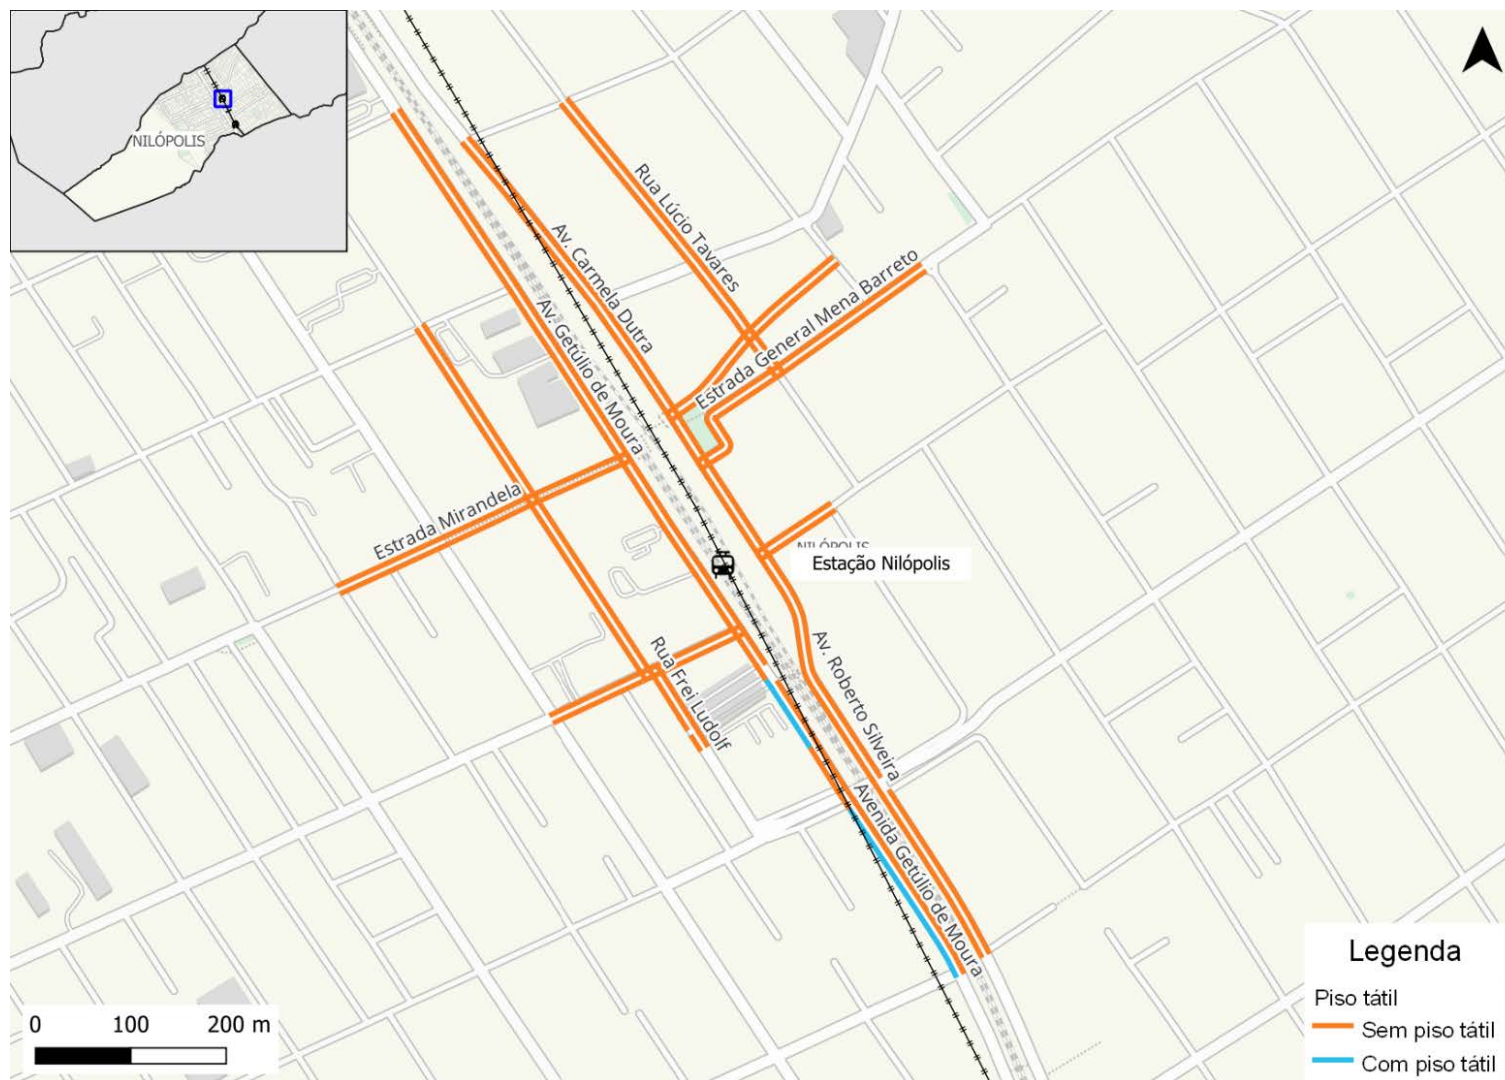


Figura 254: Existência de piso tátil nas calçadas da rede inventariada de Nilópolis

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



**Figura 255: Iluminação para pedestre nas calçadas da rede inventariada de Nilópolis**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



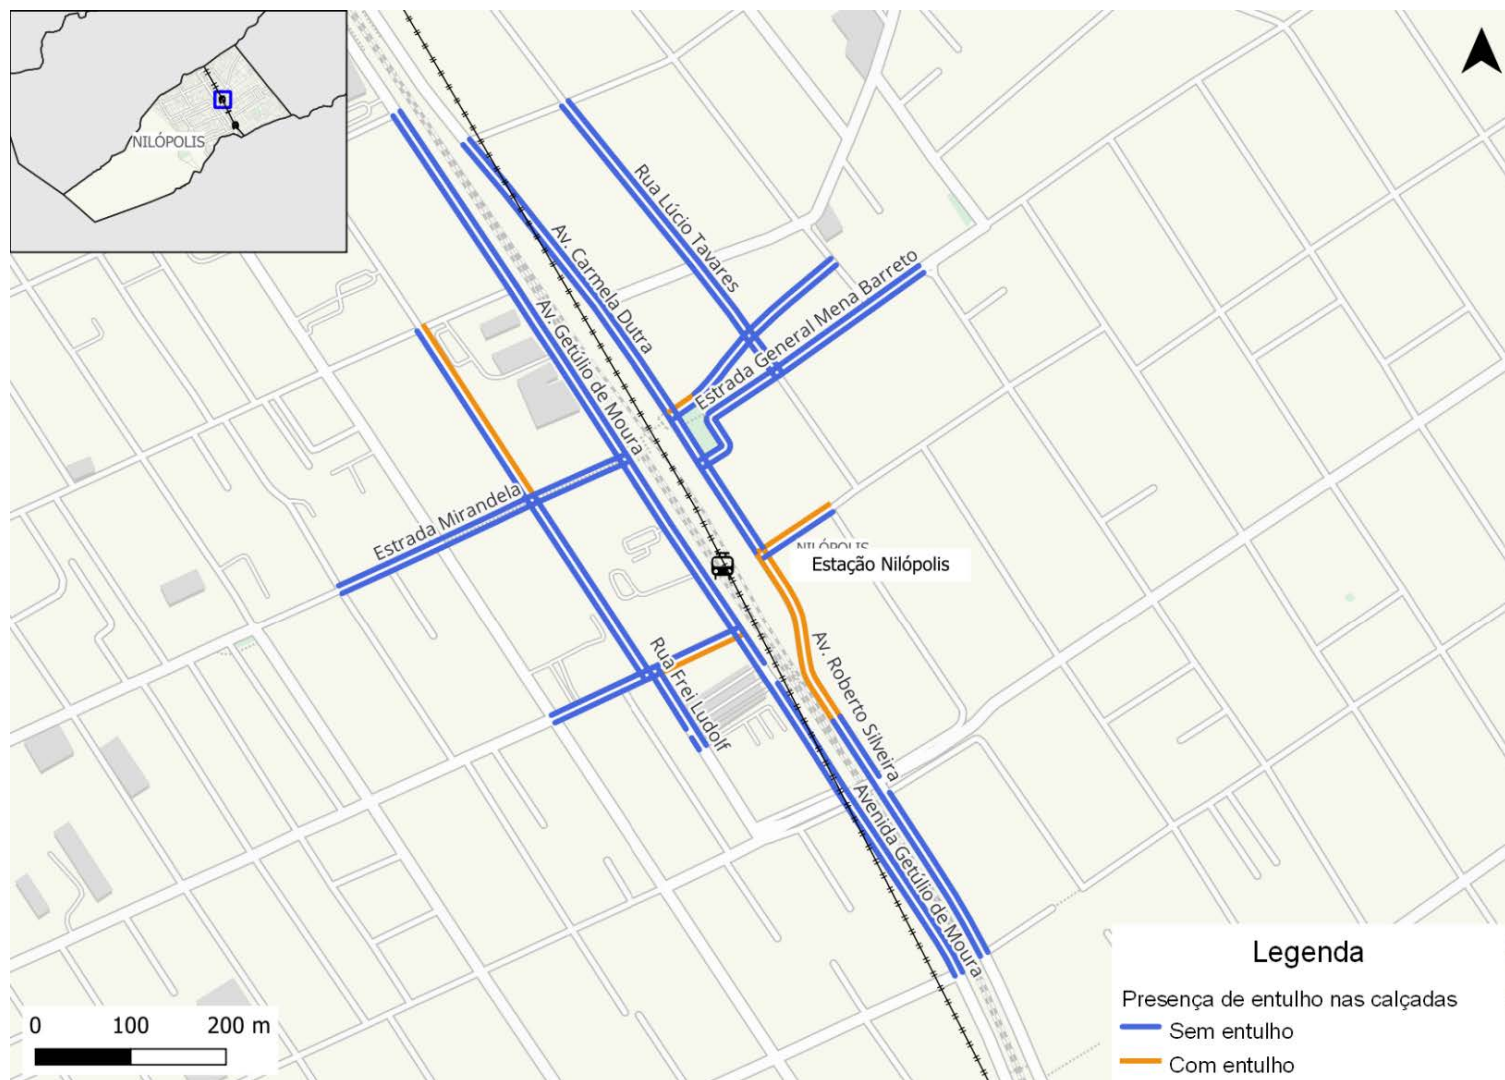


Figura 256: Presença de entulho nas calçadas para a rede inventariada de Nilópolis

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

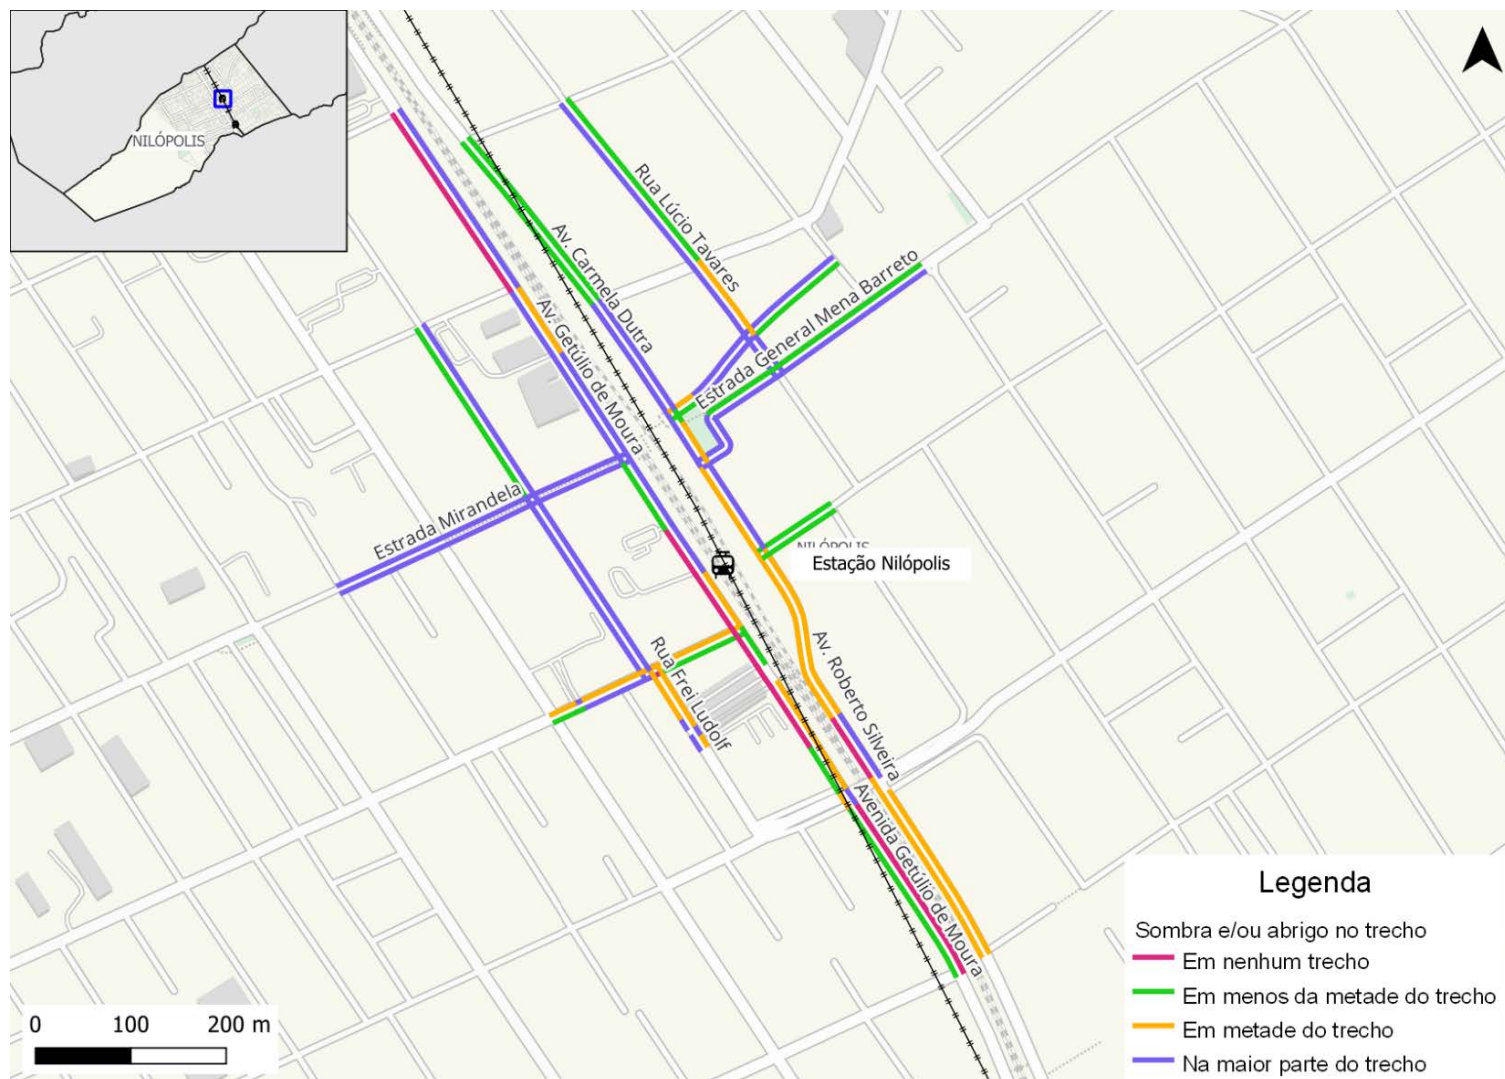


Figura 257: Presença de sombra e abrigo nas calçadas da rede inventariada de Nilópolis

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



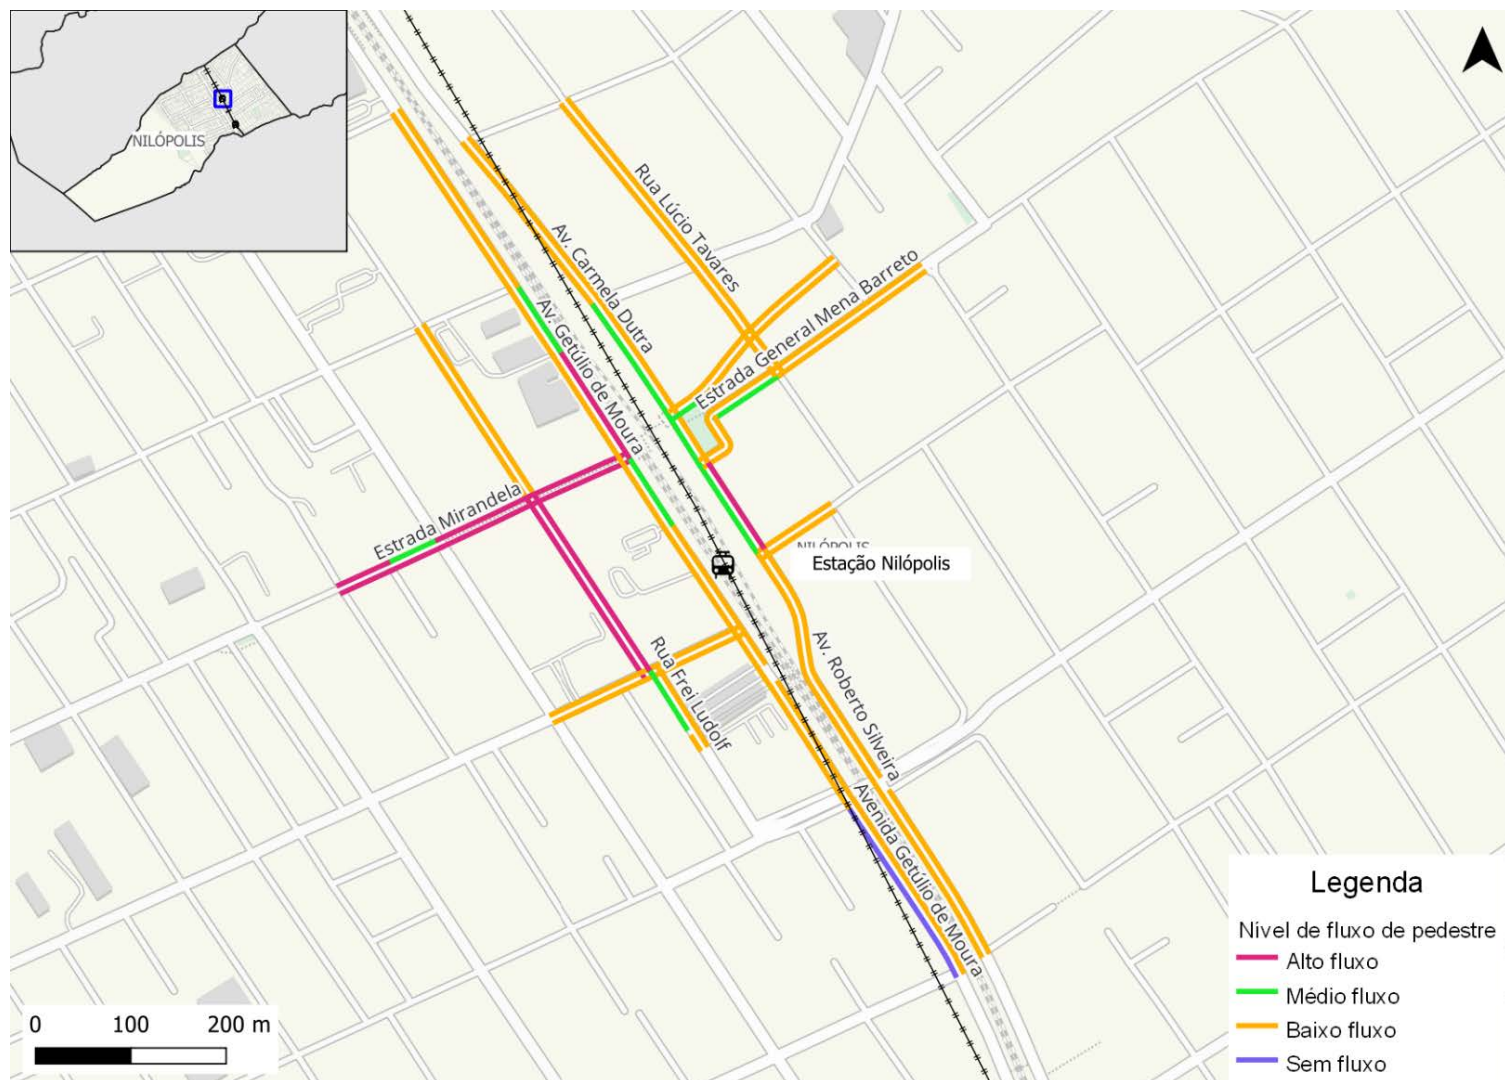


Figura 258: Fluxo de pedestres nas calçadas da rede inventariada de Nilópolis

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

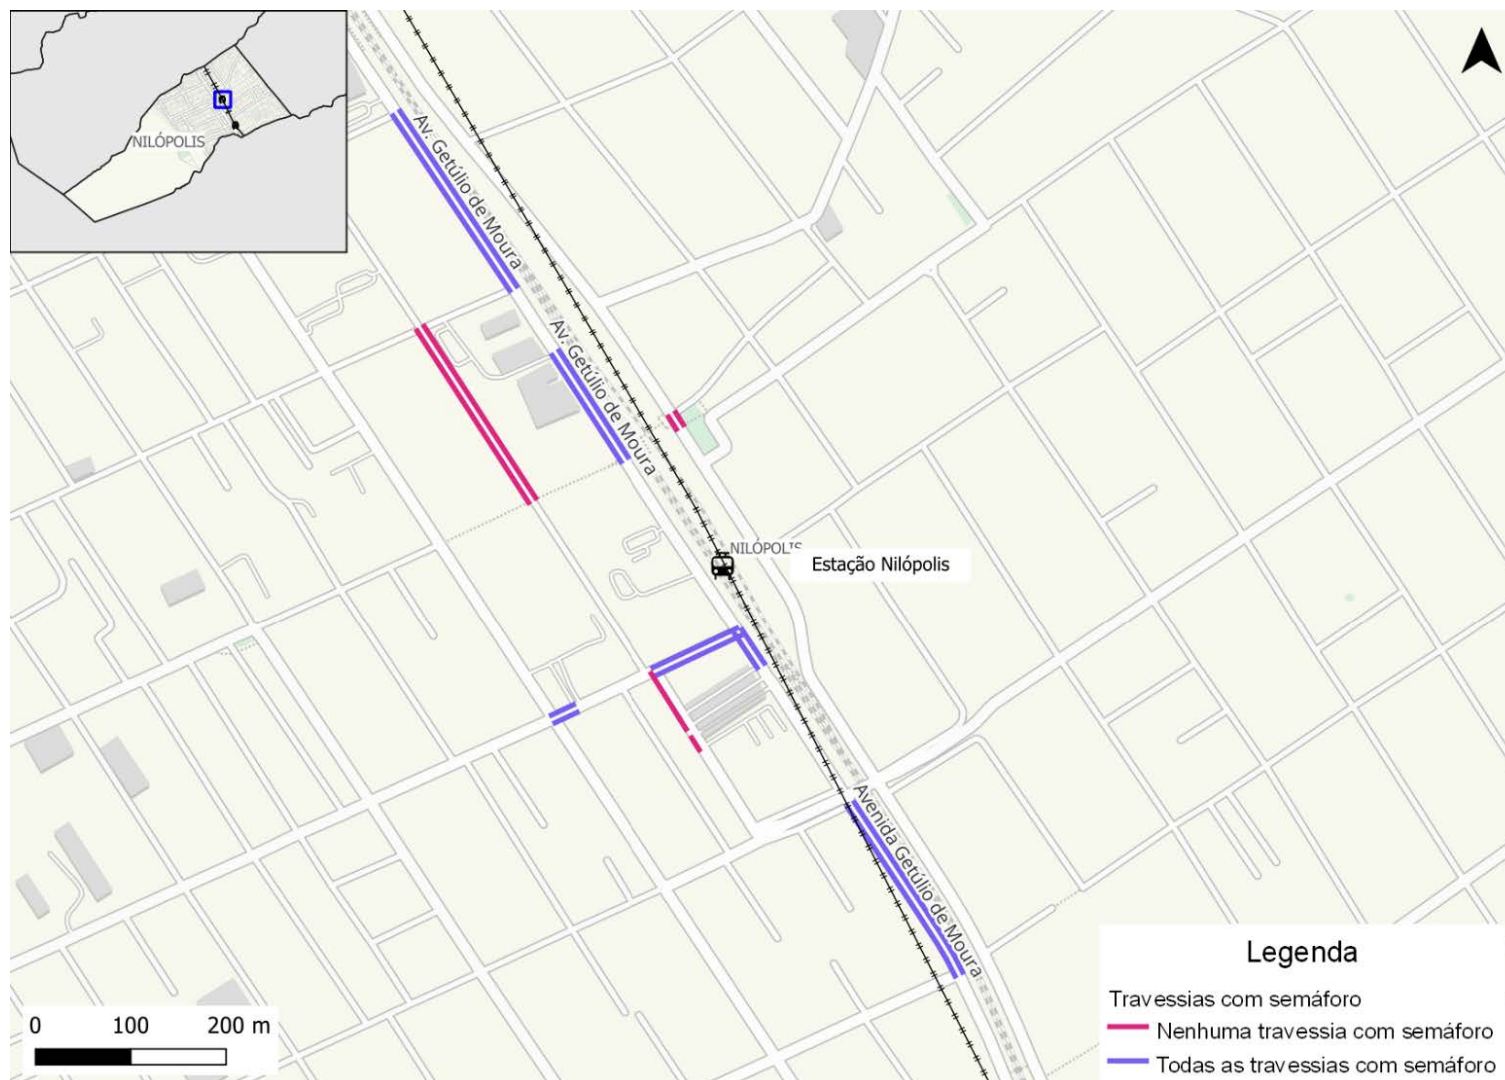


Figura 259: Travessias semaforizadas na rede inventariada de Nilópolis

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



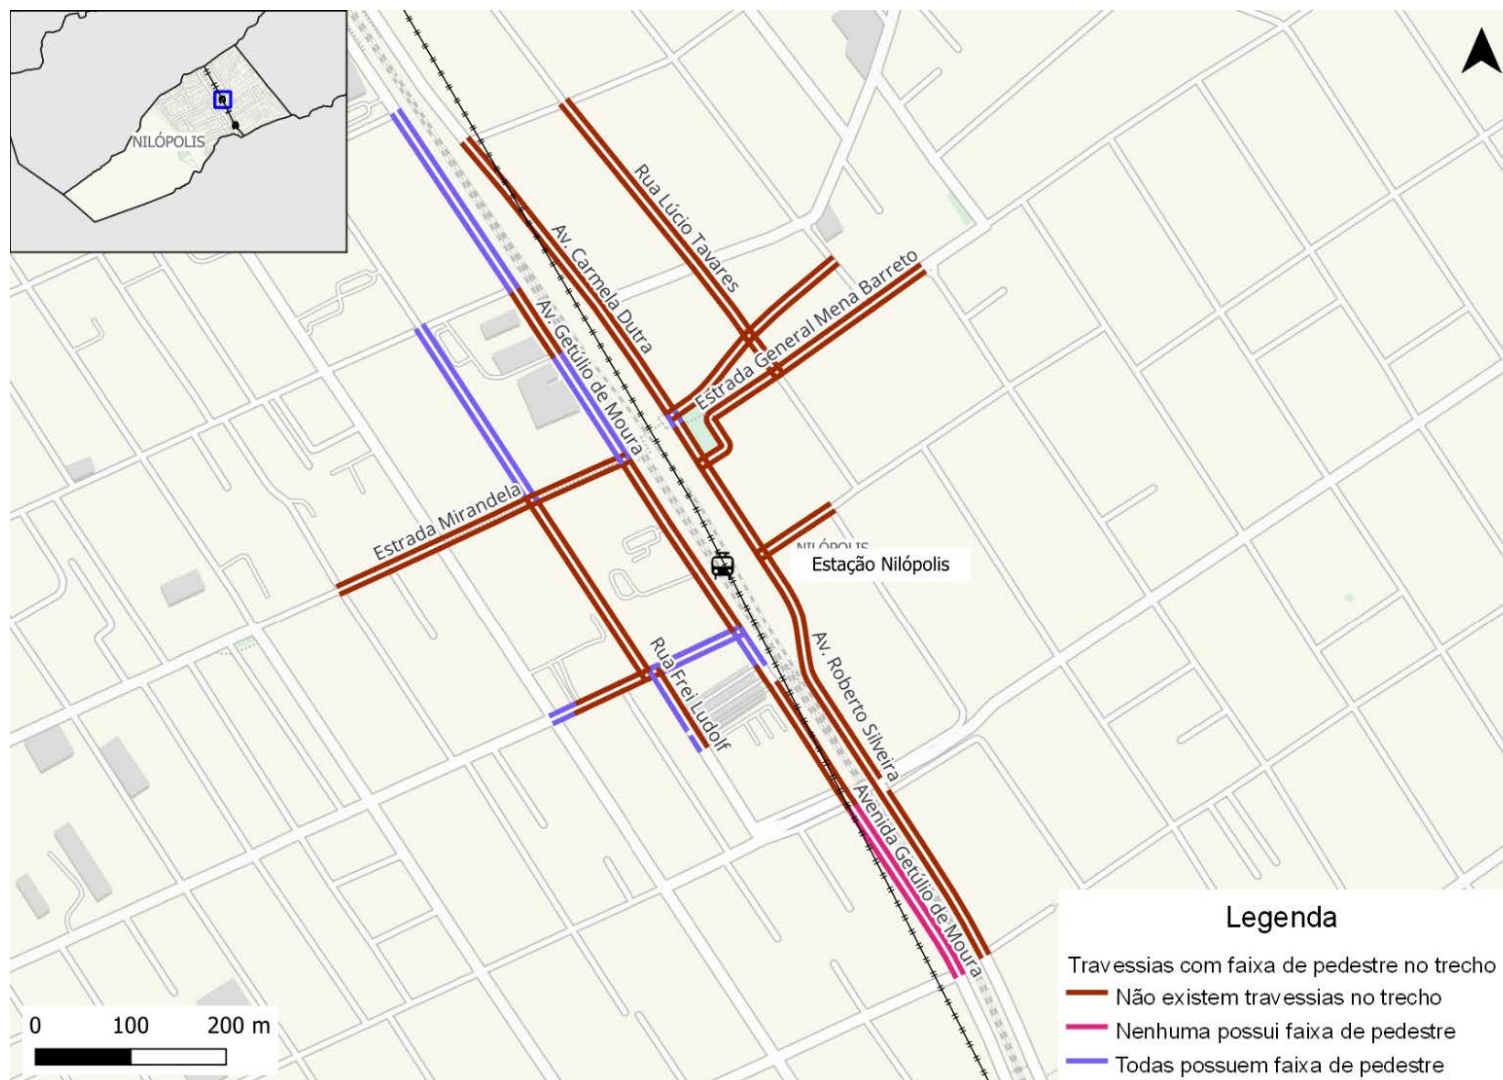


Figura 260: Travessias com faixas de pedestres na rede inventariada de Nilópolis

Fonte: Elaborada pelo Consórcio


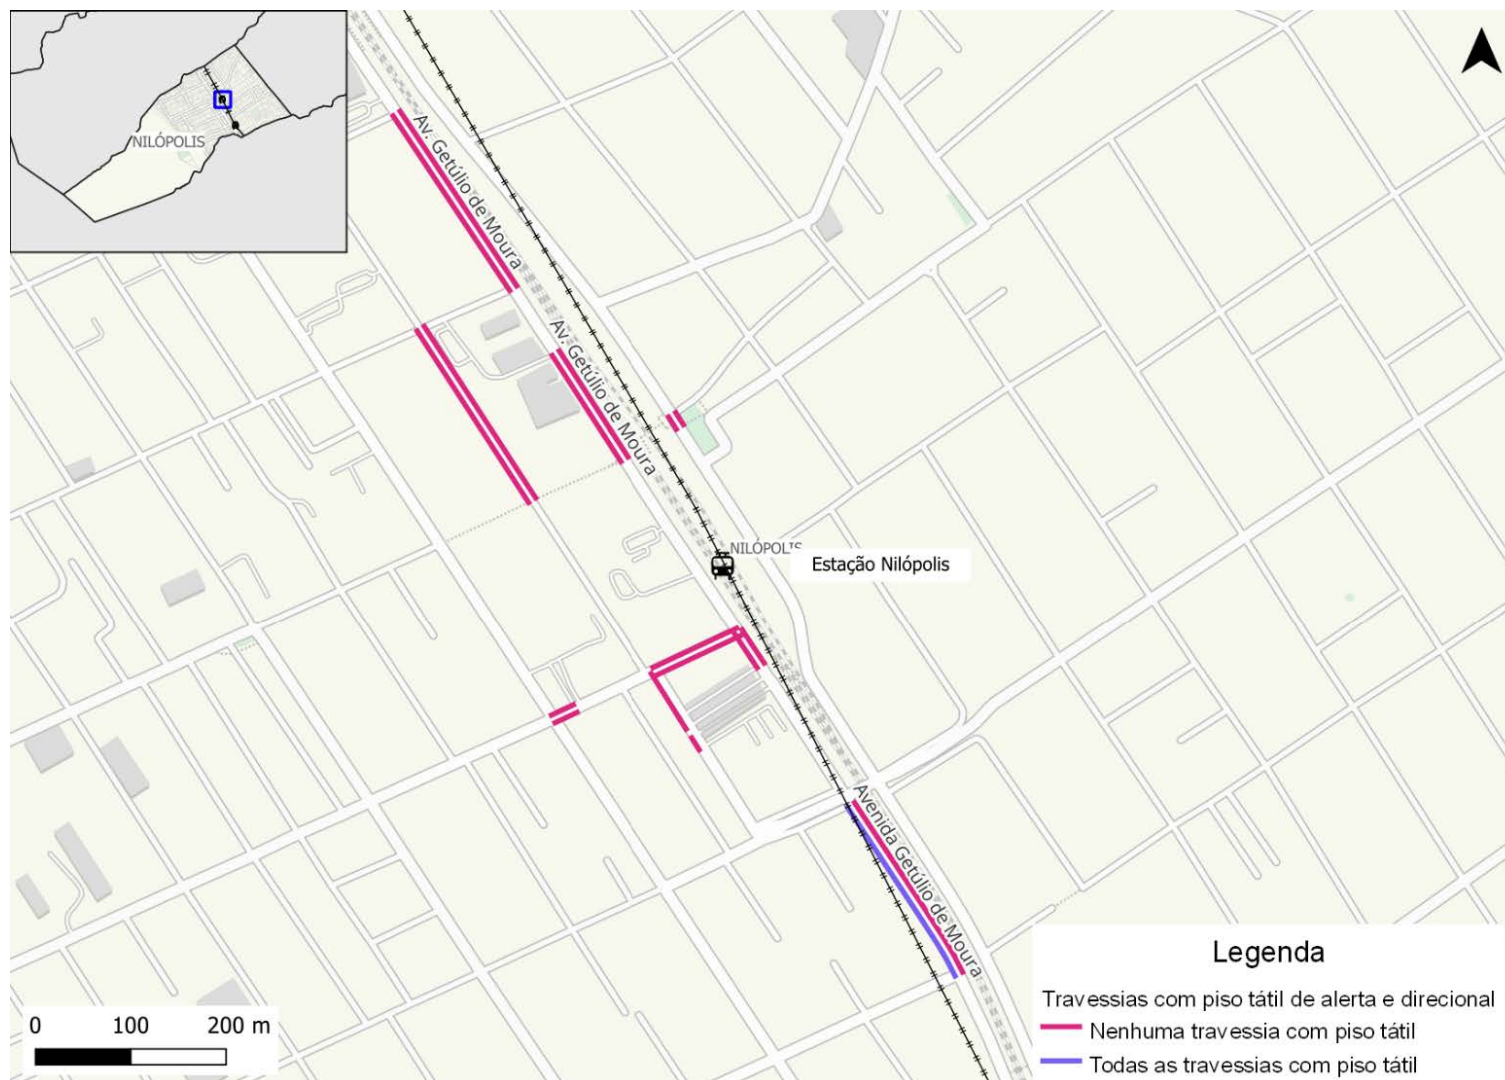


Figura 261: Travessias com piso tátil na rede inventariada de Nilópolis

Fonte: Elaborada pelo Consórcio



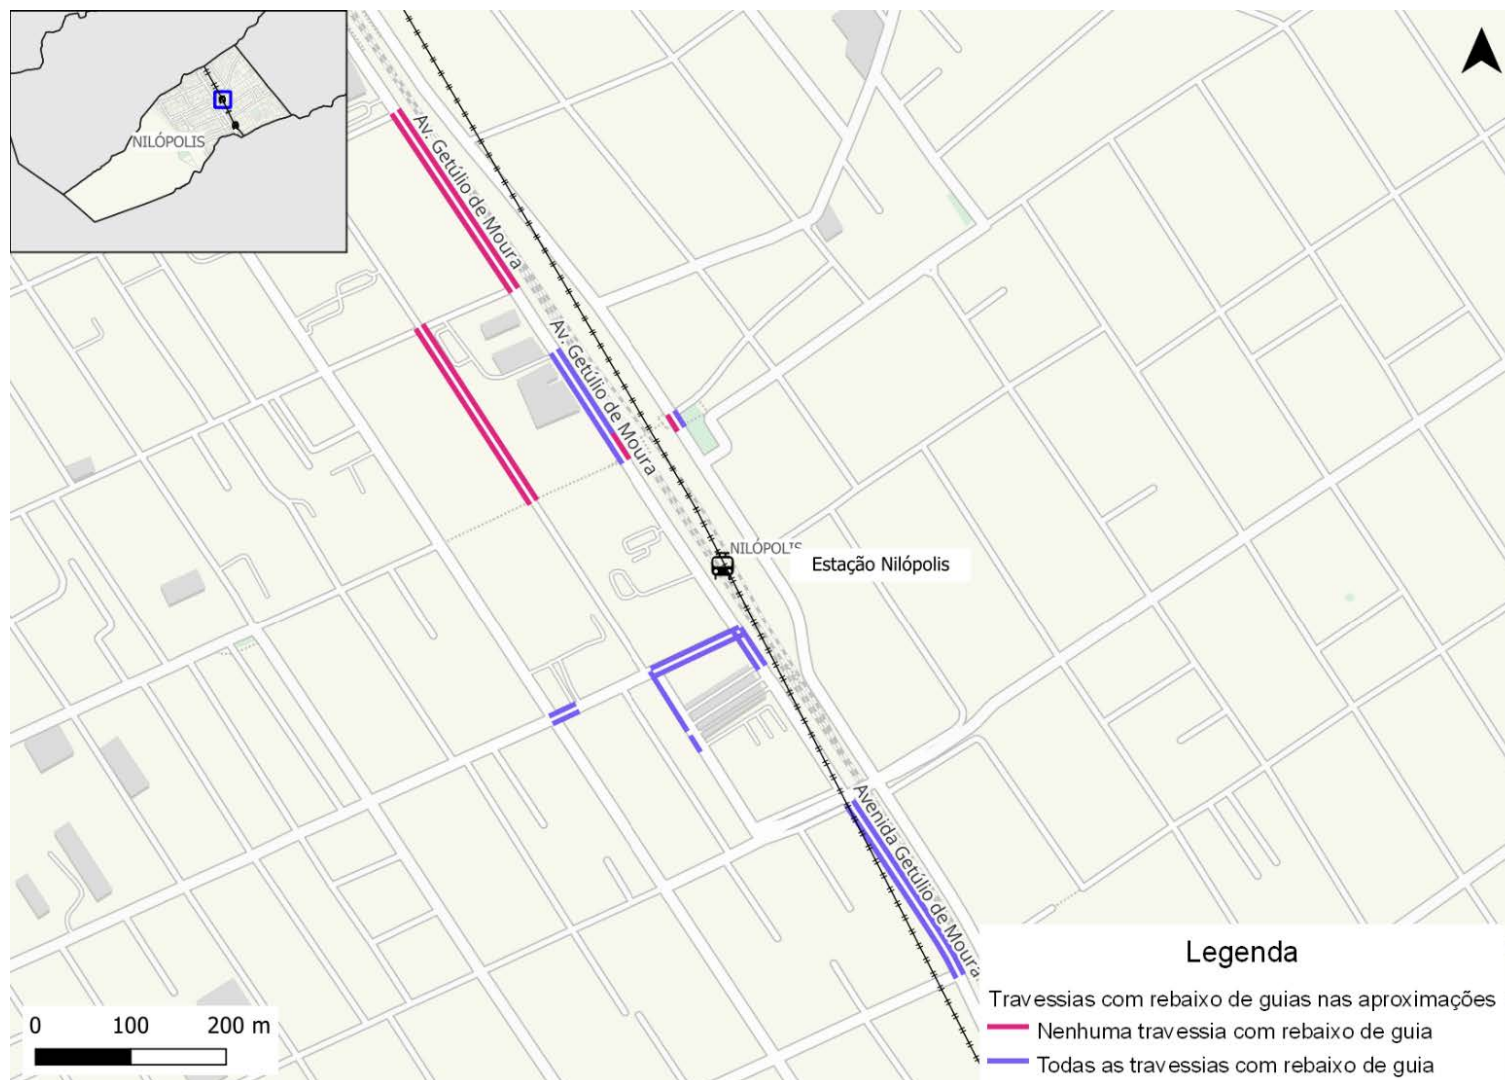

**Figura 262: Travessias com rebaixo de guia nas aproximações na rede inventariada de Nilópolis**

Fonte: Elaborada pelo Consórcio

## Anexo VI – Recomendações para integração física nos sistemas de transporte público coletivo

A tabela a seguir apresenta as recomendações de integração física entre os modos de transportes.

Tabela 66: Integração física recomendada entre os modos

|                         | Transporte ativo                         | Metrô                                                       | Trem                                       | Barcas                                                 | BRT/VLT                                                | Ônibus                                                                                  | Auto e motos                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Transporte ativo</b> | Bicicletários e área peatonal urbanizada | Bicicletários e área peatonal urbanizada                    | Bicicletários e área peatonal urbanizada   | Bicicletários e área peatonal urbanizada               | Bicicletários e área peatonal urbanizada               | Bicicletários e área peatonal urbanizada.<br>Abrigos cobertos, iluminados e sinalizados | Bicicletários e área peatonal urbanizada                            |
| <b>Metrô</b>            | x                                        | Mezanino com elevadores, rampas e escadas (móveis ou fixas) | Rampas, elevadores e escadas com cobertura | x                                                      | Rampas, elevadores e escadas com cobertura             | Rampas, elevadores e escadas com cobertura                                              | Estacionamento integrado ( <i>park and ride</i> )                   |
|                         |                                          |                                                             |                                            |                                                        | Terminal e/ou baias para ônibus                        | Terminal e/ou baias para ônibus                                                         | Área para desembarque e embarque rápido ( <i>kiss and ride</i> )    |
|                         |                                          |                                                             |                                            |                                                        | Abrigos cobertos, iluminados e sinalizados             | Abrigos cobertos, iluminados e sinalizados                                              | Área para embarque e desembarque para táxis e carros de aplicativos |
| <b>Trem</b>             | x                                        | X                                                           | Rampas, elevadores e escadas com cobertura | x                                                      | Rampas, elevadores e escadas com cobertura             | Rampas, elevadores e escadas com cobertura                                              | Estacionamento integrado ( <i>park and ride</i> )                   |
|                         |                                          |                                                             |                                            |                                                        | Terminal e/ou baias para ônibus                        | Terminal e/ou baias para ônibus                                                         | Área para desembarque e embarque rápido ( <i>kiss and ride</i> )    |
|                         |                                          |                                                             |                                            |                                                        | Abrigos cobertos, iluminados e sinalizados             | Abrigos cobertos, iluminados e sinalizados                                              | Área para embarque e desembarque para táxis e carros de aplicativos |
| <b>Barcas</b>           | x                                        | X                                                           | x                                          | Rampas e passarelas cobertas, iluminadas e sinalizadas | Rampas e passarelas cobertas, iluminadas e sinalizadas | Rampas e passarelas cobertas, iluminadas e sinalizadas                                  | Estacionamento integrado ( <i>park and ride</i> )                   |
|                         |                                          |                                                             |                                            |                                                        |                                                        | Terminal e/ou baias para ônibus                                                         | Área para desembarque e embarque rápido ( <i>kiss and ride</i> )    |

|               | Transporte ativo | Metrô | Trem | Barcas | BRT/VLT                                    | Ônibus                                                 | Auto e motos                                                        |
|---------------|------------------|-------|------|--------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|               |                  |       |      |        |                                            | Abrigos cobertos iluminados e sinalizados              | Área para embarque e desembarque para táxis e carros de aplicativos |
| BRT/VLT       | x                | X     | x    | x      | Rampas, elevadores e escadas com cobertura | Rampas e passarelas cobertas, iluminadas e sinalizadas | Estacionamento integrado ( <i>park and ride</i> )                   |
|               |                  |       |      |        | Terminal e/ou baias para ônibus            | Terminal e/ou baias para ônibus                        | Área para desembarque e embarque rápido ( <i>kiss and ride</i> )    |
|               |                  |       |      |        | Abrigos cobertos, iluminados e sinalizados | Abrigos cobertos iluminados e sinalizados              | Área para embarque e desembarque para táxis e carros de aplicativos |
| Ônibus        | x                | X     | x    | x      | x                                          | Terminal e/ou baias para ônibus                        | Estacionamento integrado ( <i>park and ride</i> )                   |
|               |                  |       |      |        |                                            | Abrigos cobertos iluminados e sinalizados              | Área para desembarque e embarque rápido ( <i>kiss and ride</i> )    |
|               |                  |       |      |        |                                            |                                                        | Área para embarque e desembarque para táxis e carros de aplicativos |
| Autos e motos | x                | X     | x    | x      | x                                          | x                                                      | Passagens seguras, iluminadas e sinalizadas                         |

Fonte: Elaborada pelo Consórcio