DESCRIÇÃO P4:
PORTA METÁLICA ESTRUTURADA COM BARRAS DE 1.1/4"x1" VERTICAIS, ESPAÇADAS 10cm ENTRE EIXOS E HORIZONTAIS DE 1.1/4"x1" A CADA 0,42cm. CONTORNOS COM OS MESMOS PERFIS. REVESTIDA NAS DUAS FACES COM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16. MARCOS EM CANTONEIRA DE 2"x2". INCLUSIVE 3 DOBRADIÇAS DE FERRO GALVANIZADO COM PINO, BOLAS E ANÉIS DE LATÃO. VISOR DE 0,20cmX0,20cm À 1,50m DE ALTURA, CENTRALIZADO QUANTO A LARGURA. FECHADO COM MALHA DE 4cmX4cm EM FERROS REDONDOS DE DIÂMETRO 1", SOLDADOS. INCLUSIVE 3 DOBRADIÇAS REFORÇADAS EM FERRO GALVANIZADO COM PINO, BOLAS E ANÉIS DE LATÃO. INCLUSIVE TARJETÃO COM BORDA CAREADO EM FERRO EXTERNO. PINTURA COM FUNDO PARA GALVANI-ZADO + TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO (COR DEFINI-DA DURANTE A OBRA).

2 DETALHE P04
ESCALA 1:25



DESCRIÇÃO P5:
PORTA METÁLICA EM DUAS FOLHAS, 1,60mX2,10m, ESTRUTURADA COM BARRAS DE 1.1/4"x1" VERTICAIS, ESPAÇADAS 10cm ENTRE EIXOS E HORIZONTAIS DE 1.1/4"x1" A CADA 0,42cm. CONTORNOS COM OS MESMOS PERFIS. REVESTIDA NAS DUAS FACES COM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16. GUARNIÇÃO EM MARCOS DE CANTONEIRA DE 2"x2" INCLUSIVE 6 DOBRADIÇAS DE FERRO GALVANIZADO COM PINO, BOLAS E ANÉIS DE LATÃO. VISORES, UM EM CADA UMA DAS FOLHAS, MEDINDO 0,20cmX1,00m, INSTALADOS À 1,00m DO PISO E LATERALMENTE À 0,20cm. GUARNIÇÃO DE MARCOS, EM VIDRO LAMINADO INCOLOR DE 10mm. RESISTENTE A ALTO IMPACTO E ANTIVANDALISMO, PUXADORES TU-BULARES EM AÇO INOX DE DIÂMETRO 1 1" COM 0,40cm, 2 EM CADA FOLHA. DOIS FECHOS EM UMA FOLHA, 1 SUPERIOR E OUTRO PARA O PISO, EM LATÃO CROMADO, COM HASTE REDONDA DE 20cm. FECHADURA DE CILINDRO PARA PORTA DE FERRO EM DUAS FOLHAS DE LATÃO CROMADO, ESPELHO TAMBÉM EM LATÃO CROMADO. PINTURA COM FUNDO PARA GALVANIZADO + TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO (COR DEFINIDA DURANTE A OBRA).

3 DETALHE P05
ESCALA 1:25



DESCRIÇÃO P6:
PORTA ESTRUTURADA COM BARRAS DE 1.1/4"x1" VERTICAIS ESPAÇADAS 10cm ENTRE EIXOS E HORIZONTAIS DE 1.1/4"x1" A CADA 0,42cm. CONTORNOS COM OS MESMOS PERFIS. REVESTIDA NAS DUAS FACES COM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16. MARCOS EM CANTONEIRA DE 2"x1" INCLUSIVE 3 DOBRADIÇAS DE FERRO GALVANIZADO COM PINO, BOLAS E ANÉIS DE LATÃO. VISOR DE 0,20cmX0,20cm À 1,65m DE ALTURA, EM VIDRO LAMINADO INCOLOR DE 10mm, RESISTENTE A ALTO IMPACTO E ANTI-VANDALISMO. FECHADURA DE CILINDRO PARA PORTA DE FERRO, EM LATÃO CROMADO, ESPELHO RETANGULAR EM LATÃO CROMADO E MAÇANETA TIPO ALAVANCA EM LATÃO CROMADO. PINTURA COM FUNDO PARA GALVANIZADO + TINTA ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO (COR DEFINIDA DURANTE A OBRA).

4 DETALHE P06
ESCALA 1:25



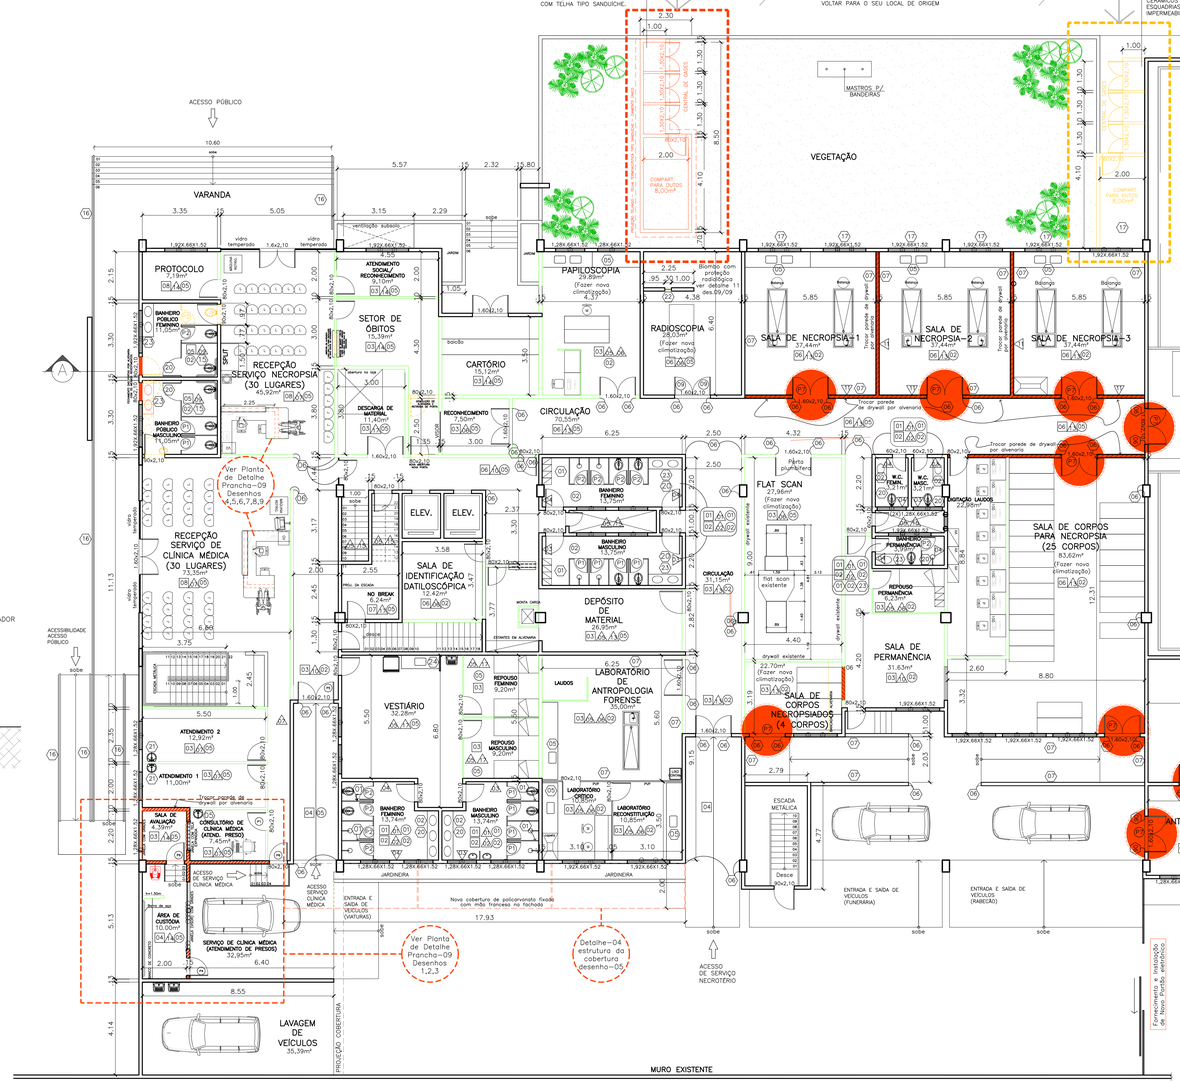

1 PLANTA BAIXA / 1º PAVIMENTO
Esc:1/100



5 DETALHE 04
ESCALA 1:25



6 DETALHE 06
ESCALA 1:25

P7 – PORTAS PARA CENTRO CIRÚRGICO HERMÉTICA – NOVAS PORTAS SOLICITAS NA REUNIAO DE 11/12/2020 do GT.

LEGENDA DE ALVENARIAS:

- ALVENARIA
- DRYWALL EXISTENTE
- PAREDE DE DRYWALL A CONSTRUIR
- PAREDE DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL – A CONSTRUIR
- A DEMOLIR
- BLOCO DE CONCRETO EXISTENTE
- BLOCO DE CONCRETO AUTOCLAVADO (SALA DE REAGENTES, 3ºPAVIMENTO
- DIVISÓRIAS DE EUCATEX

PISOS :

1. DEMOLIÇÃO DO PISO CERÂMICO EXISTENTE (PARTE JÁ FOI QUEBRADA) PRESERVANDO A IMPERMEABILIZAÇÃO EXISTENTE, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO CONTRA-PISO, SE NECESSÁRIO.
2. PISO EM LADRILHO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE 45X45cm, SUJEITO A TRAFEGO INTENSO, RESISTÊNCIA À ABRASÃO PEI IV..... – CÓD: 13.330.0075–0.
3. REMOÇÃO DO PISO VINÍLICO, APLICADO SOBRE O PISO MONOLÍTICO ORIGINAL,CONSIDERANDO A REMOÇÃO DA COLA RESIDUAL, LIMPEZA, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE RESINA ACRÍLICA.
4. LIMPEZA DO PISO CIMENTADO.
5. LIMPEZA DE PISO CERÂMICO.
6. PISO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, BAMBORTE,CONSIDERANDO 1CM DE ESPESSURA DE CAMADA DE MARMORITE E LASTRO DE ARGAMASSA COM 4cm DE ESPESSURA, EXCLUSIVE POLIMENTO, (CÓD:13.380.0100–0
7. PISO ELEVADO EM TORNO DE 300M, CONSTITUÍDO POR PLACAS DE MADEIRA AGLOMERADA COM MAIS OU MENOS 30mm DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO PLÁSTICO, APOIADO SOBRE BASE DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, DESTINADO À APARELHO DE INFORMÁTICA – FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – CÓD: 13.460.0010–0
8. LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO EM GRANITO, ANTIGO, USANDO ESTIQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE, SENDO 2 PLIMENTOS MECÂNICOS. CÓD: 05.001.0845–0

PAREDES:

1. DEMOLIÇÃO INTEGRAL DO REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE PARA REFAZIMENTO DAS INSTALAÇÕES.
2. LADRILHOS CERÂMICOS BRANCOS, 20X20cm – CÓD: 13.630.0250–0
3. PASTILHAS DE PORCELANA 5X5cm EM PLACAS DE 30X30cm,NA COR AZUL..... CÓD: 13.022.0029–0
4. PASTILHAS DE PORCELANA 5X5cm EM PLACAS DE 30X30cm,NA COR VERDE..... CÓD: 13.022.0029–0
5. DEMOLIÇÃO DO EMBOÇO COMPROMETIDO PELAS INFILTRAÇÕES VERIFICADAS "TA LOUCO" , LIMPEZA DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO INTERNO (FRONTO), MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM 2cm DE ESPESSURA... – CÓD: 13.003.003–0
6. PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA, BASE ACRÍLICA, SEMI–BRILHO, COR BRANCA , PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS À UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMÃOS SOBRE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOS
7. PREPARO DA SUPERFÍCIE, PINTURA (LIXAMENTO) PARA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM ACABAMENTO LISO, 1,3mm DE ESPESSURA EM MEIA PAREDE, FAIXÃO MADEIRA (TIPO ALPINO MALNU)1,5M PLACAS DE 3.08X1.25m, DISPOSTOS HORIZONTALMENTE, ACIMA DE 1.25m, ATÉ O REBAIXO DE TETO, PINTAR COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOS DE TINTA AZUL CLARO CÓD: 10.018.0265–0, ENTRE OS DOIS ELEMENTOS ACIMA DESCRITOS, INSTALAR RODAPÉ EM POLIESTIRENO COM 10cm DE ALTURA X 2,5cm DE ESPESSURA, NA COR BRANCA, PÉ DIREITO = 2.40m.
8. PREPARO DA SUPERFÍCIE PINTADA (LIXAMENTO) PARA REPINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA PARA USO HOSPITALAR, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOS DO PRODUTO NA COR AZUL CLARO – CÓD: 17.018.0265–0
9. PINTURA COM TINTA PVA LÁTEX
10. PREPARO DA SUPERFÍCIE PINTADA (LIXAMENTO) PARA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM ACABAMENTO LISO, 1,3mm DE ESPESSURA EM MEIA PAREDE, FAIXÃO MADEIRA (TIPO ALPINO MALNU)1,5M PLACAS DE 3.08X1.25m, DISPOSTOS HORIZONTALMENTE, ACIMA DE 1.25m, ATÉ O REBAIXO DE TETO, PINTAR COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOS DE TINTA AZUL CLARO CÓD: 10.018.0265–0, ENTRE OS DOIS ELEMENTOS ACIMA DESCRITOS, INSTALAR RODAPÉ EM POLIESTIRENO COM 10cm DE ALTURA X 2,5cm DE ESPESSURA, NA COR BRANCA, PÉ DIREITO = 2.40m.
11. PINTURA NA COR BRANCA COM TINTA LÁTEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR OU EXTERIOR, SISTEMA TATOMÉTRICO, INCLUSIVELIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO. – CÓD:17.018.0254–A.
12. PINTURA NA COR LILÁS, CONFORME RECOMENDAÇÕES TJRJ PARA A "SALA LILÁS" COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR OU EXTERIOR, SISTEMA TATOMÉTRICO, INCLUSIVELIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO – CÓD:17.018.0254–A.
13. GEM ITEM 7, SUBSTITUINDO A TINTA AZUL CLARO POR LILÁS.

TETO :

1. FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRÉ–MOLDADAS DE 60X60cm, DE ENCAIXE,PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. CÓD: 13.180.0015–1
2. PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA, BASE ACRÍLICA, SEMI–BRILHO, COR BRANCA , PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS À UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMÃOS SOBRE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO. CÓD: 17.025.0005–1
3. REMOÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA, EPOXI, E SEMELHANTES — CÓD: 17.035.0040–0
4. REMOÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DAS PLACAS DE FORRO MINERAL DE BORDAS QUADRADAS DE 62,5X62,5cm
5. PINTURA NA COR BRANCA COM TINTA LÁTEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR OU EXTERIOR SISTEMA TATOMÉTRICO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO. – CÓD:17.018.0254–A.

PORTAS:

1. PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 60X180X35cm PARA BOXES SANITÁRIOS, COM FOLHA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR L019 AZUL LÁPIS LAZULI – CÓD: 14.008.0045–0
2. PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 60X180X35cm PARA BOXES SANITÁRIOS, COM FOLHA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR L113 VERDE OPERA – CÓD: 14.008.0045–0
3. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA CORTA FOGO, DUPLA, MEDINDO CADA UMA 90X5X210cm, SEGUNDO A ABNT NBR 11742, CLASSE P–90, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM ESPESSURA DE 1,2mm, INCLUSIVE DOBRADIÇAS, FECHO E BARRA ANTI–PÂNICO – CÓD:14.020.0006–0
4. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE FERRO PARA CUSTÓDIA DE ARMADOS,TAIPEIRA PARA CADEADO E PORTA COM VISOR E TELA.
5. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DUPLA DE FERRO, MEDINDO (2X.80X2.10)
6. PORTA DE FERRO COM VISOR MEDINDO .80X2.10
7. PORTA PARA CENTRO CIRÚRGICO HERMÉTICA EM LAMINADO HPL COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO, ACROYLYN, AÇO PINTADO OU AÇO INOXIDÁVEL 304L, FRISADOS, POR DENTRO E POR FORA COM ARESTAS ARREDONDADAS EM ALUMÍNIO OU AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, VISOR DE VIDRO LAMINADO, NIVELADO EM METROS DOS LADOS, CABOS E DOBRADIÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL 304L OU NYLON REFORÇADO. FUNDO AUTOMÁTICO DA PORTA PARA SELADOR JUNTO AO PISO. FECHADURA TIPO HOSPITALAR, COM MAÇANETA, ROSETAS, FOLHEADA NAS 2 FACES, ESCUTA DE 13x5cm E ESCUDOS DE 5x22cm, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – CÓD: 14.008.0010–0
8. PORTA PARA CENTRO RADIOLÓGICO, REVESTIDA DE LENÇOL DE CHUMBO DE 2mm, ACABAMENTO EM PLACA FLOR DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA, REVESTIDA DE CHAPA DE LAMINADO MELAMÍNICO, INCLUSIVE FERRAGENS – FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – CÓD: 14.008.0050–0
9. PORTA CORTA–FOGO PARA SAÍDA DE EMERGÊNCIA, MEDINDO 90X210X5cm, SEGUNDO ABNT NBR 11742, CLASSE P–120, CHAPA DE AÇO, TENDO MARCOS DO MESMO MATERIAL, INCLUSIVE TRÊS PARES DE DOBRADIÇAS COM MOLA – FORNECIMENTO E COLOCAÇAO – CÓD:14.002.0059–0.

DIVERSOS:

1. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DAS PAREDES DIVISÓRIAS PARA SANITÁRIOS QUE AINDA RESTARAM, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE OUTRAS, NOVAS, EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS, COM 3cm DE ESPESSURA, FIXAÇÃO NO PISO E PAREDES... – CÓD: 12.035.0020–0
2. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DAS BANCADAS E LAVATÓRIOS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS, EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS, COM LAVATÓRIOS OVAIS BRANCOS, INCLUSIVE METAIS, TORNEIRA DE PRESSÃO (CONFORME ESPECIFICAÇÃO 23), VÁVULA, RABICHO E SIFÃO CROMADOS, COM FRONTISPÍCIO NO MESMO MATERIAL, INCLUSIVE REBAIXO PARA ACABAMENTO DO ESPELHO DE 4MM QUE OCUPARÁ TODO O VÃO DISPONÍVEL E QUE SERÁ COLADO À PAREDE.
3. RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA.
4. REIMPERMEABILIZAÇÃO DAS CISTERNAS.
5. SUBSTITUIÇÃO DAS TORNEIRA EXISTENTE POR TORNEIRA HOSPITALAR DE MESA COM PESCOÇO ALONGADO COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA.
6. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE CANTO (ARESTAS), PRODUZIDO COM ESTRUTURA INTERNA DE SUPORTE EM ALUMÍNIO E PVC, COM REFORÇOS EM NEOPRENE E EXTERNAMENTE COM CAPAS DE VINIL DE ALTO IMPACTO, TEXTURIZADO, ABAS IGUAIS DE 5cm E 1.20m DE ALTURA.
7. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE PAREDE (MAITE–MACA), COM 20cm DE ALTURA EM VINIL DE ALTO IMPACTO... – CÓD: 13.205.0010–0.
8. FORNECIMENTO VERTICAL EM DIVISÓRIAS OU BANCADAS (LIVARIA) EM MARMORE BRANCO CLÁSSICO, COM 2cm DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS... – ELEMENTO DE SEPARAÇÃO DAS CORES DE PASTILHAS, MEDINDO 5X25X2MM.... – CÓD: 13.045.0031–0
9. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE CANTO (ARESTAS), PRODUZIDO COM ESTRUTURA INTERNA DE SUPORTE EM ALUMÍNIO E PVC, COM REFORÇOS EM NEOPRENE E EXTERNAMENTE COM CAPAS DE VINIL DE ALTO IMPACTO, TEXTURIZADO, ABAS IGUAIS DE 5cm E 1.20m DE ALTURA.
10. RETIRADA DE MANTA ASFÁLTICA EXISTENTE, IMPERMEABILIZAÇÃO CONFORME O ITEM 10 E NOVO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA CONFORME ITEM 02 DE PISO..
11. REPOSIÇÃO PARCIAL DA ESTRUTURA DA ESCADA METÁLICA COM SUBSTITUIÇÃO DAS CHAPAS E ESTRUTURAS DOS PATAMARES, TRATAMENTO COM PRIMER, CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTEÇÃO, EM DUAS DEMÃOS – CÓD: 17.017.0365–0, PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO..
12. ALARME DA 42A0 ATENDE A NORMA ABNT NBR 9050 COM SINENE E LED SIMULTANEOS PARA BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE.
13. FIXAÇÃO DO GUARDA CORPO EXISTENTE E PINTURA COM TINTA EM ESMALTE SINTÉTICO.
14. JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM–AR A SER SUBSTITUÍDA POR OUTRA IGUAL À EXISTENTE.
15. RODAPÉ EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, POLIDO, COM ALTURA DE 10CM E 2CM DE ESPESSURA, ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SARIBRO E AREIA, NO TRAÇO 1:2:2, INCLUSIVE REJUNTO, NO TRAÇO 1:3 E REJUNTAMENTO PRONTO, VER DETALHE N°10 – DESENHO 09/09.
16. PAINÉIS INTERNOS, DE CORRER, PARA CONTROLE SOLAR, METALBRISE SLIDING SHUTTERS, ACABAMENTO WOODGRAINS, COR CASTANHO – HUNTER DOUGLAS.
17. SUZUMBAS MANUAIS, EM REGISTRO DE PRESSÃO 2" CROMADO, RABICHO CROMADO, SUPORTE BRANCO, PISTOLA BRANCA, BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO – CÓD: 18.007.0051–0.
18. FORNECIMENTO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, TIPO MEDIO LUXO, COM LADRÃO, MEDINDO 47X35CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. CÓD: 18.008.0007–0. CONSIDERAR A INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DESSE LAVATÓRIO, COM UMA TORNEIRA DE PESCOÇO ALONGADO, COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA
19. REFORMA DO "BOMBO DE PROTEÇÃO" NA SALA DE RADIOSCOPIA DO 1º PAVIMENTO,COM DEMOLIÇÃO DE MEI PARA INSTALAÇÃO DE VISOR COM VIDRO PLUMBÍFERO, COM 1,00m DE LARGURA POR 1,00m DE ALTURA, INCLUSIVE PROTETOR DE PAREDES (SMITE–MACA), NIVELADO A 90cm DO PISO ACABADO, MEDINDO PELA ARESTA SUPERIOR DO ELEMENTO DE PROTEÇÃO, QUE TEM 20cm DE ALTURA E É COMPOSTO POR VINIL DE ALTO IMPACTO, ANTICHAMA E LAVÁVEL – CÓD: 13.205.0010–0.
20. DEMOLIÇÃO INTEGRAL DA PAREDE EXISTENTE (OPINHEL), E EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40cm, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8, EM PAREDES COM VÃOS E ARESTAS, DE 3,00 A 4,50m DE ALTURA – CÓD: 12.005.0025–0, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM DUAS DEMÃOS CRUZADAS DE CIMENTO POLIMÉRICO, ATENDENDO A ABNT/1905, CONSUMO DE 1kg/m²/d..... – CÓD: 16.034.0008–0.
21. FORNECIMENTO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, TIPO MEDIO LUXO, COM LADRÃO, MEDINDO 47X35CM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. CÓD: 18.008.0007–0. CONSIDERAR A INSTALAÇÃO E ASSENTAMENTO DESSE LAVATÓRIO, COM UMA TORNEIRA DE PESCOÇO ALONGADO, COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA
22. EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40cm, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8, EM PAREDES DE VÃOS E ARESTAS, DE 3,00 A 4,50m DE ALTURA – CÓD: 12.005.0010–0, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM DUAS DEMÃOS CRUZADAS DE CIMENTO POLIMÉRICO, ATENDENDO A ABNT/1905,..... CÓD:16.034.0008–0. ESSAS ALVENARIAS SERVIRÃO DE APOIO ÀS LAJES QUE SERÃO EXECUTADAS,TAMBÉM IMPERMEABILIZADAS, ASSIM COMO AS ENCHAPETADAS DOS RUFOS LATERAIS NAS EDIFICAÇÕES DESTINADAS AOS SUTOS DE REFRIGERAÇÃO.
23. PINTURA COM TINTA EPOXI A BASE D'ÁGUA, SEMIBRILHANTE, PARA USO HOSPITALAR SOBRE PAREDES E PISOS DE CENTRO CIRÚRGICO DU UTI, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO CÓD:17.013.0106–0.
24. PINTURA NA COR AZUL CELESTE, OCEANO OU SIMILAR, COM TINTA LÁTEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR OU EXTERIOR, SISTEMA TATOMÉTRICO, INCLUSIVELIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO – CÓD:17.018.0254–A.
25. TEXTURA ACRÍLICA NA COR BRANCA, ACABAMENTO FOSCO, PARA INTERIOR OU EXTERIOR, APLICADAS EM DUAS DEMÃOS SOBRE CONCRETO, ALVENARIA, BLOCOS DE CONCRETO, EMBOÇO OU MASSA CORRIDA OU REVESTIMENTO... – CÓD: 17.018.0185–0.
26. PREPARO DA SUPERFÍCIE PINTADA (LIXAMENTO) PARA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM ACABAMENTO LISO, 1,3mm DE ESPESSURA EM MEIA PAREDE, FAIXÃO MADEIRA (TIPO ALPINO MALNU)1,5M PLACAS DE 3.08X1.25m, DISPOSTOS HORIZONTALMENTE, ACIMA DE 1.25m, ATÉ O REBAIXO DE TETO, PINTAR COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOS DE TINTA AZUL CLARO CÓD: 10.018.0265–0, ENTRE OS DOIS ELEMENTOS ACIMA DESCRITOS, INSTALAR RODAPÉ EM POLIESTIRENO COM 10cm DE ALTURA X 2,5cm DE ESPESSURA, NA COR BRANCA, PÉ DIREITO = 2.40m.
27. PINTURA NA COR BRANCA COM TINTA LÁTEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR OU EXTERIOR, SISTEMA TATOMÉTRICO, INCLUSIVELIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO – CÓD:17.018.0254–A.
28. PINTURA NA COR LILÁS, CONFORME RECOMENDAÇÕES TJRJ PARA A "SALA LILÁS" COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079), PARA INTERIOR OU EXTERIOR, SISTEMA TATOMÉTRICO, INCLUSIVELIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO – CÓD:17.018.0254–A.
29. GEM ITEM 7, SUBSTITUINDO A TINTA AZUL CLARO POR LILÁS.

QUADRO DE ÁREAS:

SUBSOLO=1481,08m2
TÉRREO=1868,43m2
1º PAVIMENTO = 1317,32m2
2º PAVIMENTO = 1280,66m2
COBERTURA = 335,20m2

TOTAL GERAL = 6614,49m2

REVISÕES:

05/02/2021 – REVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO DO GATE, DISPONIBILIZADA EM PLANILHA EXCEL DENOMINADA "ARQUITETURA", SITIO RECEBIDO VIRTUAL EM 01/02/2021, A SABER: MODIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE PARA 2 INCLUSÃO DE LAVATÓRIOS NAS SALAS DE ATENDIMENTO 2 E 3 – COLOCAÇÃO DE PORTA DIVISÓRIA EM TODOS OS BANHEIROS, REVISÃO NA LOCALIZAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DA NECROPSIA ESPECIAL, DA SALA DE CORPOS NECROPSIADOS E DA SALA DE PERMANÊNCIA, REVISÃO NA LOCALIZAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DA SALA DE CORPOS PARA NECROPSIA E DA CÂMARA FRIGORÍFICA (80 CORPOS), REVISÃO NA LOCALIZAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DA SALA DE NECRÓPSIA ESPECIAL E DA ANTE–CÂMARA/TRIAGEM, REVISÃO NA LOCALIZAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DA SALA DE NECROPSIA-1, NECROPSIA-2 E NECROPSIA-3, REVISÃO NA LOCALIZAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DA CÂMARA FRIGORÍFICA ESPECIAL (27 CORPOS), REVISÃO NA LOCALIZAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DA CÂMARA FRIGORÍFICA (136 CORPOS), REVISÃO NA LOCALIZAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DA CÂMARA FRIGORÍFICA (80 CORPOS), REVISÃO NA LOCALIZAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DA SALA DE CORPOS PARA NECROPSIA (25 CORPOS), REVISÃO NA LOCALIZAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DA SALA DE CORPOS NECROPSIADOS (4 CORPOS), REVISÃO NA LOCALIZAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DA SALA DE PERMANÊNCIA, REVISÃO NA LOCALIZAÇÃO D