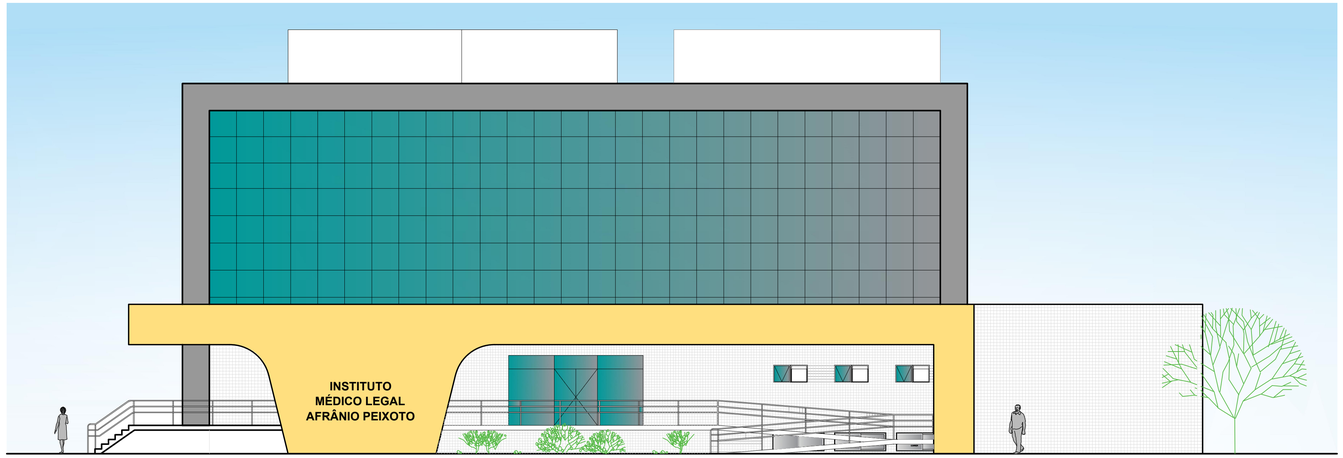

1 FACHADA P/ AV. FRANCISCO BICALHO
Esc:1/100

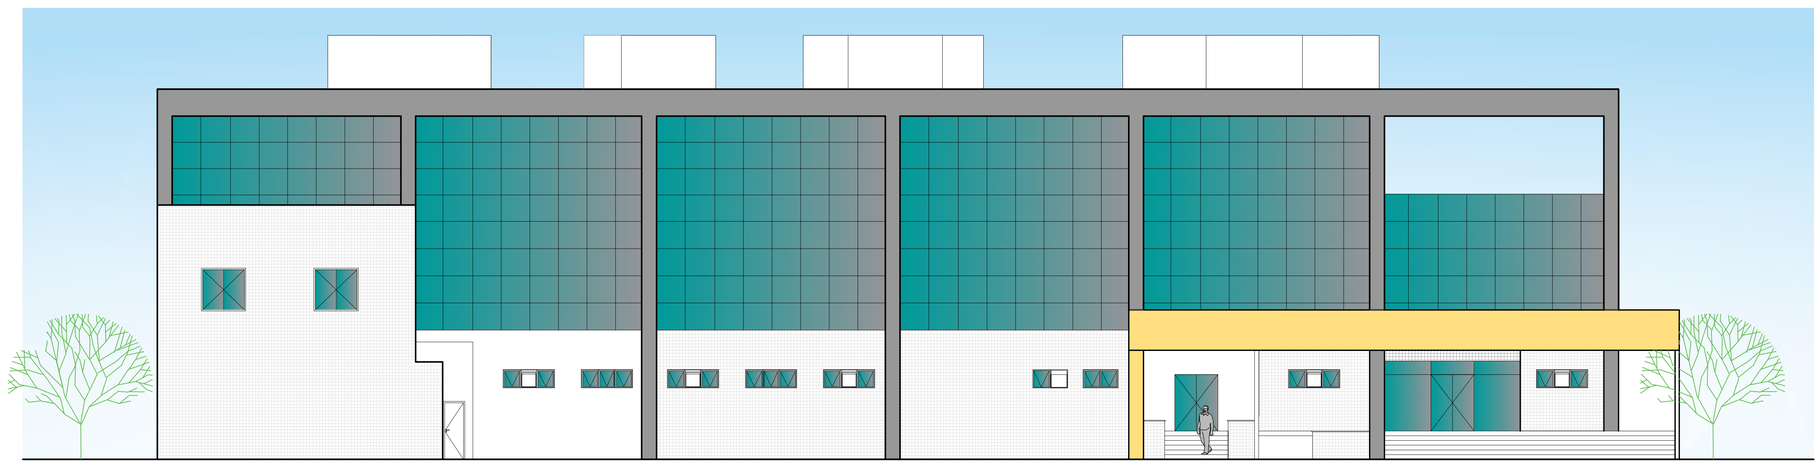

2 FACHADA P/ AV. FRANCISCO EUGÊNIO
Esc:1/100

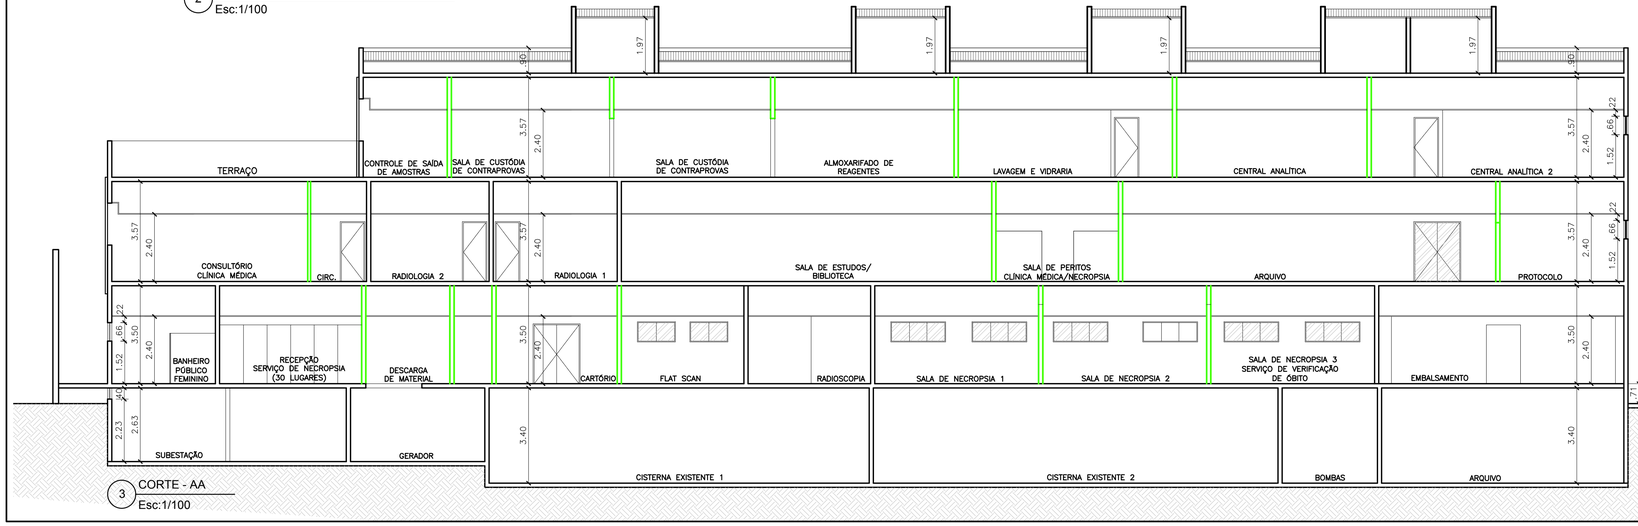

3 CORTE - AA
Esc:1/100

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Paulo Spina - DEPRO
ID: 4364277-2

PISOS:

1. DEMOLIÇÃO DO PISO CERÂMICO EXISTENTE (PARTE JÁ FOI QUEBRADA) PRESERVANDO A IMPERMEABIZAÇÃO EXISTENTE, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO CONTRAPISO, SE NECESSÁRIO.
2. PISO EM LADRILHO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE 45X45CM, SUJEITO A TRÁFEGO INTENSO, RESISTÊNCIA À ABRASÃO PEI IV..... – CÓD: 13.330.0075–0
3. REMOÇÃO DO PISO VINÍLICO, APLICADO SOBRE O PISO MONOLÍTICO ORIGINAL, CONSIDERANDO A REMOÇÃO DA COLA RESIDUAL, LIMPEZA, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE CAMADA IMPERMEABILIZADORA DE RESINA ACRÍLICA.
4. LIMPEZA DO PISO CIMENTADO.
5. LIMPEZA DE PISO CERÂMICO.
6. RECOMPOSICAO DE PISO DE MARMORITE,CONSIDERANDO 1CM DE ESPESS URA DE CAMADA DE MARMORITE E LASTRO DE ARGAMASSA COM ACM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE POLIMENTO, CÓD.13.380.0100–0
7. PISO ELEVADO EM TORNO DE 30CM, CONSTITUÍDO POR PLACAS DE MADEIRA AGLOMERADA COM MAIS OU MENOS 30MM DE ESPESSURA, COM REVESTIMENTO SUPERIOR EM LAMINADO PLÁSTICO, APOIADO SOBRE BASE DE ALUMÍNIO OU AÇO GALVANIZADO, DESTINADO A APARELHOS DE INFORMÁTICA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – CÓD: 13.460.0010–0
8. LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO EM GRANITO, ANTIGO, USANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE, SENDO 2 POLIMENTOS MECÂNICOS – CÓD: 05.001.0845–0

PAREDES:

1. DEMOLIÇÃO INTEGRAL DO REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE PARA REFAZIMENTO DAS INSTALAÇÕES.
2. LADRILHOS CERÂMICOS BRANCOS, 20X20CM ..... – CÓD: 13.030.0250–0
3. PASTILHAS DE PORCELANA 5X5CM EM PLACAS DE 30X30CM,NA COR AZUL..– CÓD: 13.022.0029–0
4. PASTILHAS DE PORCELANA 5X5CM EM PLACAS DE 30X30CM,NA COR VERDE..– CÓD: 13.022.0029–0
5. DEMOLIÇÃO DO EMBOÇO COMPROMETIDO PELAS INFILTRAÇÕES VERIFICADAS "IN LOCO" , LIMPEZA DA SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO INTERNO (PRONTO), MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM 2CM DE ESPESSURA.....CÓD: 13.003.003–0
6. PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA, BASE ACRÍLICA, SEM–BRILHO, COR BRANCA, PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMÃOS SOBRE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA.... CÓD: 17.025.0005–1
7. PREPARO DA SUPERFÍCIE PINTADA (LIXAMENTO) PARA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM ACABAMENTO LISO, 1,3MM DE ESPESSURA EM MEIA PAREDE, PADRÃO MADEIRA (TIPO ALPINO WALNUT) EM PLACAS DE 3.08X1.25M, DISPOSTAS HORIZONTALMENTE. ACIMA DE 1.25M, ATÉ O REBAIXO DE TETO, PINTAR COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOS DE TINTA AZUL CLARO CÓD: 10.018.0265–0. ENTRE OS DOIS ELEMENTOS ACIMA DESCRITOS, INSTALAR RODAMEIO EM POLIESTIRENO COM 10CM DE ALTURA X 2,5CM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA. PÉ DIREITO = 2.40M.
8. PREPARO DA SUPERFÍCIE PINTADA (LIXAMENTO) PARA REPINTURA COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA PARA USO HOSPITALAR, INCLUSIVE UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOS DO PRODUTO NA COR AZUL CLARO – CÓD 17.018.0265–0.
9. LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO.
10. PREPARO DA SUPERFÍCIE PINTADA (LIXAMENTO) PARA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM ACABAMENTO LISO, 1,3MM DE ESPESSURA EM MEIA PAREDE, PADRÃO MADEIRA (TIPO ALPINO WALNUT),EM PLACAS DE 3.08X1.25M, DISPOSTAS HORIZONTALMENTE. ACIMA DE 1.25M, ATÉ O REBAIXO DE TETO, PINTAR COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOS DE TINTA AZUL CLARO CÓD: 10.018.0265–0. ENTRE OS DOIS ELEMENTOS ACIMA DESCRITOS, INSTALAR RODAMEIO EM POLIESTIRENO COM 10CM DE ALTURA X 2,5CM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA. ALÉM DISSO, INSTALAR PROTETOR DE PAREDES (BATE–MACAS), NIVELADO A 90CM DO PISO ACABADO, MEDINDO PELA ARESTA SUPERIOR DO ELEMENTO DE PROTEÇÃO. ELE TEM 20CM DE ALTURA E É COMPOSTO POR VINIL DE ALTO IMPACTO, ANTICHAMA E LAVÁVEL.. –CÓD:13.205.0010–0.
11. DEMOLIÇÃO INTEGRAL DA PAREDE EXISTENTE (DRYWALL) E EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8, EM PAREDES COM VÃOS E ARESTAS, DE 3.00 A 4.50M DE ALTURA – CÓD: 12.005.0025–0, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM DUAS DEMÃOS CRUZADAS DE CIMENTO POLIMÉRICO, ATENDENDO A ABNT11905, CONSUMO DE 1KG/M2..... – CÓD: 16.034.0006–0.
12. EXECUÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCOS DE CONCRETO 10X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:8, EM PAREDES DE 10CM DE ESPESSURA, DE SUPERFÍCIE CORRIDA, COM ATÉ 3.00M DE ALTURA – CÓD: 12.005.0010–0.INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM DUAS DEMÃOS CRUZADAS DE CIMENTO POLIMÉRICO, ATENDENDO A ABNT 11905, ...–CÓD:16.034.0006–0 – ESSAS ALVENARIAS SERVIRÃO DE APOIO AS LAJES QUE SERÃO EXECUTADAS, TAMBÉM IMPERMEABILIZADAS E TAMBÉM AO ENGASTAMENTO DOS RUFOS LATERAIS NAS EDIFICAÇÕES DESTINADAS AOS DUTOS DE REFRIGERAÇÃO.
13. PINTURA COM TINTA EPÓXI A BASE D'ÁGUA SEMIBRILHANTE, PARA USO HOSPITALAR, SOBRE PAREDES E PISOS DE CENTRO CIRÚRGICO OU UTI, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO – CÓD: 17.013.0100–0
14. PINTURA NA COR NA COR AZUL OCEANIC OU SIMILAR, COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,S ISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO CÓD.17.018.0254–A.
15. TEXTURA ACRÍLICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIO R OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENA RIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO, CÓD17.018.0185–0
16. PREPARO DA SUPERFÍCIE PINTADA (LIXAMENTO) PARA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM ACABAMENTO LISO, 1,3MM DE ESPESSURA EM MEIA PAREDE, PADRÃO MADEIRA (TIPO ALPINO WALNUT) EM PLACAD DE 3.08X1.25M,DISPOSTAS HORIZONTALMENTE. ACIMA DE 1.25M, ATÉ O REBAIXO DE TETO, PINTAR COM TINTA ACRÍLICA ACETINADA, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E DUAS DEMÃOS DE VERDE (ERVA DOCE)CÓD: 10.018.0265–0. ENTRE OS DOIS ELEMENTOS ACIMA DESCRITOS, INSTALAR RODAMEIO EM POLIESTIRENO COM 10CM DE ALTURA X 2,5CM DE ESPESSURA, NA COR BRANCA. PÉ DIREITO = 2.40M.
17. PINTURA NA COR BRANCA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,S ISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO CÓD.17.018.0254–A.
18. PINTURA NA COR LILAS, CONFORME RECOMENDAÇÕES TJRJ PARA A "SALA LILÁS" COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,S ISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVELIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO CÓD.17.018.0254–A.
19. IDEM ITEM 7, SUBSTITUINDO A TINTA AZUL CLARO POR LILÁS.

TETO:

1. FORRO FALSO DE GESSO, COM PLACAS PRÉ–MOLDADAS DE 60X60CM, DE ENCAIXE, PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS.... CÓD: 13.180.0015–1.
2. PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA, BASE ACRÍLICA, SEM–BRILHO, COR BRANCA , PARA AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS PROPENSOS A UMIDADE E VAPORES, EM DUAS DEMÃOS SOBRE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA, INCLUSIVE LIMPEZA E LIXAMENTO CÓD: 17.025.0005–1.
3. REMOÇÃO DE PINTURA ACRÍLICA, EPÓXI, E SEMELHANTES – CÓD: 17.035.0040–0
4. REMOÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DAS PLACAS DE FORRO MINERAL DE BORDAS QUADRADAS DE 62,5X62,5CM
5. PINTURA NA COR BRANCA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR OU EXTERIOR,S ISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO CÓD.17.018.0254–A.

PORTAS:

1. PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 60X180X3CM PARA BOXES SANITÁRIOS, COM FOLHA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR L019 AZUL LÁPIS LAZULI CÓD: 14.008.0045–0
2. PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE 60X180X3CM PARA BOXES SANITÁRIOS, COM FOLHA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO NA COR L113 VERDE OFICIAL CÓD: 14.008.0045–0
3. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE PORTA CORTA FOGO, DUPLA, MEDINDO CADA UMA 90X5X210CM, SEGUNDO A ABNT NBR 11742, CLASSE P–90, EM CHAPAS DE AÇO,TENDO MARCOS DO MESMO MATERIAL, INCLUSIVE 3 PARES DE DOBRADIÇAS COM MOLAS – CÓD: 14.002.0058–0.
4. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE FERRO PARA CUSTÓDIA DE APENADOS TARJETA PARA CADEADO E PORTA COM VISOR E TELA.
5. FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO DE PORTA DUPLA DE FERRO, MEDINDO (2X.80X2.10).
6. PORTA DE FERRO COM VISOR MEDINDO .80X2.10.
7. PORTA PARA CENTRO CIRÚRGICO HERMÉTICA EM LAMINADO HPL COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO, ACROVYN, AÇO PINTADO OU AÇO INOXIDÁVEL 304L. PROTEGIDOS POR UMA ESTRUTURA COM ARESTAS ARREDONDADAS EM ALUMÍNIO OU AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO. VISOR DE VIDRO LAMINADO, NIVELADO EM AMBOS OS LADOS. CABOS E DOBRADIÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL 304L OU NYLON REFORÇADO. FUNDO AUTOMÁTICO DA PORTA PARA SELAGEM DO CHÃO.
8. PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, DE .80X2.10X3,5CM, FOLHEADA NAS 2 FACES, ADUELA DE 13 X 3CM E ALIZARES DE 5 X 2CM, EXCLUSIVE FERRAGENS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – CÓD: 14.006.0010–0
9. PRONTAS PARA INSTALAÇÃO EM BATENTE DE AÇO E DOBRADIÇAS REFORÇADAS CROMADAS E FECHADURAS, COM PROTEÇÃO INTERNA EM LENÇOL DE CHUMBO.
10. PORTA CORTA–FOGO PARA SAIDA DE EMERGENCIA,MEDINDO 90X210X5CM ,SEGUNDO ABNT NBR 11742,CLASSE P–120,CHAPA DE ACO,TENDO MARC OS DO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE TRES PARES DE DOBRADICAS COM MOLA.FORNECIMENTO E COLOCACAO. CÓD14.002.0059–0

DIVERSOS:

1. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DAS PAREDES DIVISÓRIAS PARA SANITÁRIOS QUE AINDA RESTARAM, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE OUTRAS, NOVAS, EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS, COM 3CM DE ESPESSURA, FIXAÇÃO NO PISO E PAREDES ..... – CÓD: 12.035.0020–0
2. DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DAS BANCADAS E LAVATÓRIOS, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVAS, EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS, COM LAVATÓRIOS OVAIS BRANCOS, INCLUSIVE METAIS TORNEIRA, VÁVULA, RABICHO E SIFÃO CROMADOS, COM FRONTISPÍCIO NO MESMO MATERIAL,INCLUSIVE REBAIXO PARA ACABAMENTO DO ESPELHO DE 4MM QUE OCUPARÁ TODO O VÃO DISPONÍVEL E QUE SERÁ COLADO À PAREDE.
3. RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA.
4. REIMPERMEABILIZAÇÃO DAS CISTERNAS.
5. SUBSTITUIÇÃO DAS TORNEIRAS EXISTENTES POR TORNEIRAS COM PESCOÇO ALONGADO, COM SENSOR DE ACIONAMENTO ELETRÔNICO.
6. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE CANTO (ARESTA), PRODUZIDO COM ESTRUTURA INTERNA DE SUPORTE EM ALUMÍNIO E PVC, COM REFORÇOS EM NEOPRENE E EXTERNAMENTE COM CAPAS DE VINIL DE ALTO IMPACTO, TEXTURIZADO, ABAS IGUAIS DE 5CM E 1.20M DE ALTURA.
7. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE PAREDE (BATE–MACA), COM 20CM DE ALTURA EM VINIL DA ALTO IMPACTO..... –CÓD: 13.205.0010–0
8. REVESTIMENTO VERTICAL EM DIVISÓRIAS OU BANCADAS (ILHARGA) EM MÁRMORE BRANCO CLÁSSICO, COM 2CM DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS.... – ELEMENTO DE SEPARAÇÃO DAS CORES DE PASTILHAS, MEDINDO 5X2X40MM..... CÓD: 13.045.0071–0.
9. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTETOR DE CANTO (ARESTA), PRODUZIDO COM ESTRUTURA INTERNA DE SUPORTE EM ALUMÍNIO E PVC, COM REFORÇOS EM NEOPRENE E EXTERNAMENTE COM CAPAS DE VINIL DE ALTO IMPACTO, TEXTURIZADO, ABAS IGUAIS DE 5CM E 2.40M DE ALTURA.
10. RETIRADA DE IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL...CÓD: 05.001.0162–0 E EXECUÇÃO DE NOVA IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO COM POLÍMEROS, ATENDENDO A NORMA ABNT–NBR 9952 COMO TIPO III–B, COM ESPESSURA=4.0MM...CÓD: 16.020.0001–0, INCLUSIVE PROTEÇÃO MECÂNICA, COM EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO IMPERMEÁVEL, COM 3CM DE ESPESSURA, ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 E IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL ADICIONADO À AGUA DA ARGAMASSA NA DOSAGEM DE 1:2, ALISADO À COLHER,SOBRE BASE OU CONTAPISO EXISTENTE (DBS: 2 CAMADAS DE 1.5CM) – CÓD: 13.301.0100–0.
11. REMOÇÃO INTEGRAL DAS COBERTURAS EM TELHAS DE ALUMÍNIO, CÓD: 16.013.0007–0, COM POSTERIOR FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE COBERTURA TERMO–ISOLANTE, DUPLA, TIPO SANDUÍCHE EM AÇO GALVALUME, RECHEIO DE POLIESTIRENO, PRÉ PINTADA NA FACE EXTERIOR. CAIMENTO DE 4%.
12. INSTALAÇÃO DE RUFO EM CONCRETO ARMADO, 45CM DE LARGURA X 6CM DE ESPESSURA, ENGASTADO E ASSENTADO COM ARGAMÁSSA....CÓD: 16.003.0050–0, COM CAIMENTO DE 4%.
13. RETIRADA DE CERÂMICA EXISTENTE, IMPERMEABILIZAÇÃO CONFORME O ITEM 10 E NOVO ASSENTAMENTO DE CERÂMICA CONFORME ITEM 02 DE PISO.
14. REPOSIÇÃO PARCIAL DA ESTRUTURA DA ESCADA METÁLICA COM SUBSTITUIÇÃO DAS CHAPAS E ESTRUTURAS DOS PATAMARES, TRATAMENTO COM PRIME, CONVERTEDOR DE FERRUGEM EM FUNDO DE PROTEÇÃO, EM DUAS DEMÃOS CÓD: 17.017.0365–0, PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO.
15. ALARME DNI 4240 ATENDE A NORMA ABNT NBR 9050 COM SIRENE E LED SIMULTÂNEOS PARA BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE.
16. FIXAÇÃO DO GUARDA CORPO EXISTENTE E PINTURA COM TINTA EM ESMALTE SINTÉTICO.
17. JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM–AR A SER SUBSTITUÍDA POR OUTRA IGUAL A EXISTENTE.
18. RODAPÉ EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, POLIDO, COM ALTURA DE 10CM E 2CM DE ESPESSURA, ASSENTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, SABIRO E AREIA, NO TRAÇO 1:2:2, INCLUSIVE CHAMFSO, NO TRAÇO 1:3 E REJUNTAMENTO PRONTO.
19. WOODBRISE 66 DA HUNTER DOUGLAS, ARTICULADO EM PAINÉIS FIXOS E MÓVEIS.
20. DUCHINHA MANUAL, COM REGISTRO DE PRESSÃO 3/4" CROMADO, RABICHO CROMADO, SUPORTE BRANCO, PISTOLA BRANCA, BUCHAS E ARRUELAS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO – 18.507.0051–0.

REVISÃO DESCRIÇÃO
27/11/2020 - REVISÃO GRÁFICA
10/11/2020 - REVISÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
06/10/2020 - ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS
14/08/2020 - REVISÃO DE CADASTRO, ALTERAÇÃO DE LAYOUT PARA IMPLANTAÇÃO DA SALA DE CUSTÓDIA DE PROVAS CRIMINAIS

CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL	DATA: 10/11/2020
IMÓVEL: IML.AP - INSTITUTO MÉDICO LEGAL AFRÂNIO PEIXOTO	CÓDIGO: 09101188
ENDEREÇO: AV. FRANCISCO BICALHO S/Nº - SÃO CRISTÓVÃO	MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO
NATUREZA DA OBRA: PROJETO DE REFORMA	PROJETO: CPA_06
TÍTULO: CORTE A-A E FACHADAS	ESCALA: 1/100 — PRANCHA Nº: 08/09
DO TERRENO: — CONSTRUÍDA: — A CONSTRUIR: — TOTAL:	
AUTOR DO PROJETO: DEPRO - PAULO SPINA, FRANCISCO AMARAL, LUIZ EUGENIO, JORGE MARIA — DESENHISTA: — APROVAÇÃO DO PROJETO:	REVISÃO: 00

S E I N F R A - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

E M O P - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO