




01 PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
ESCALA 1:2500

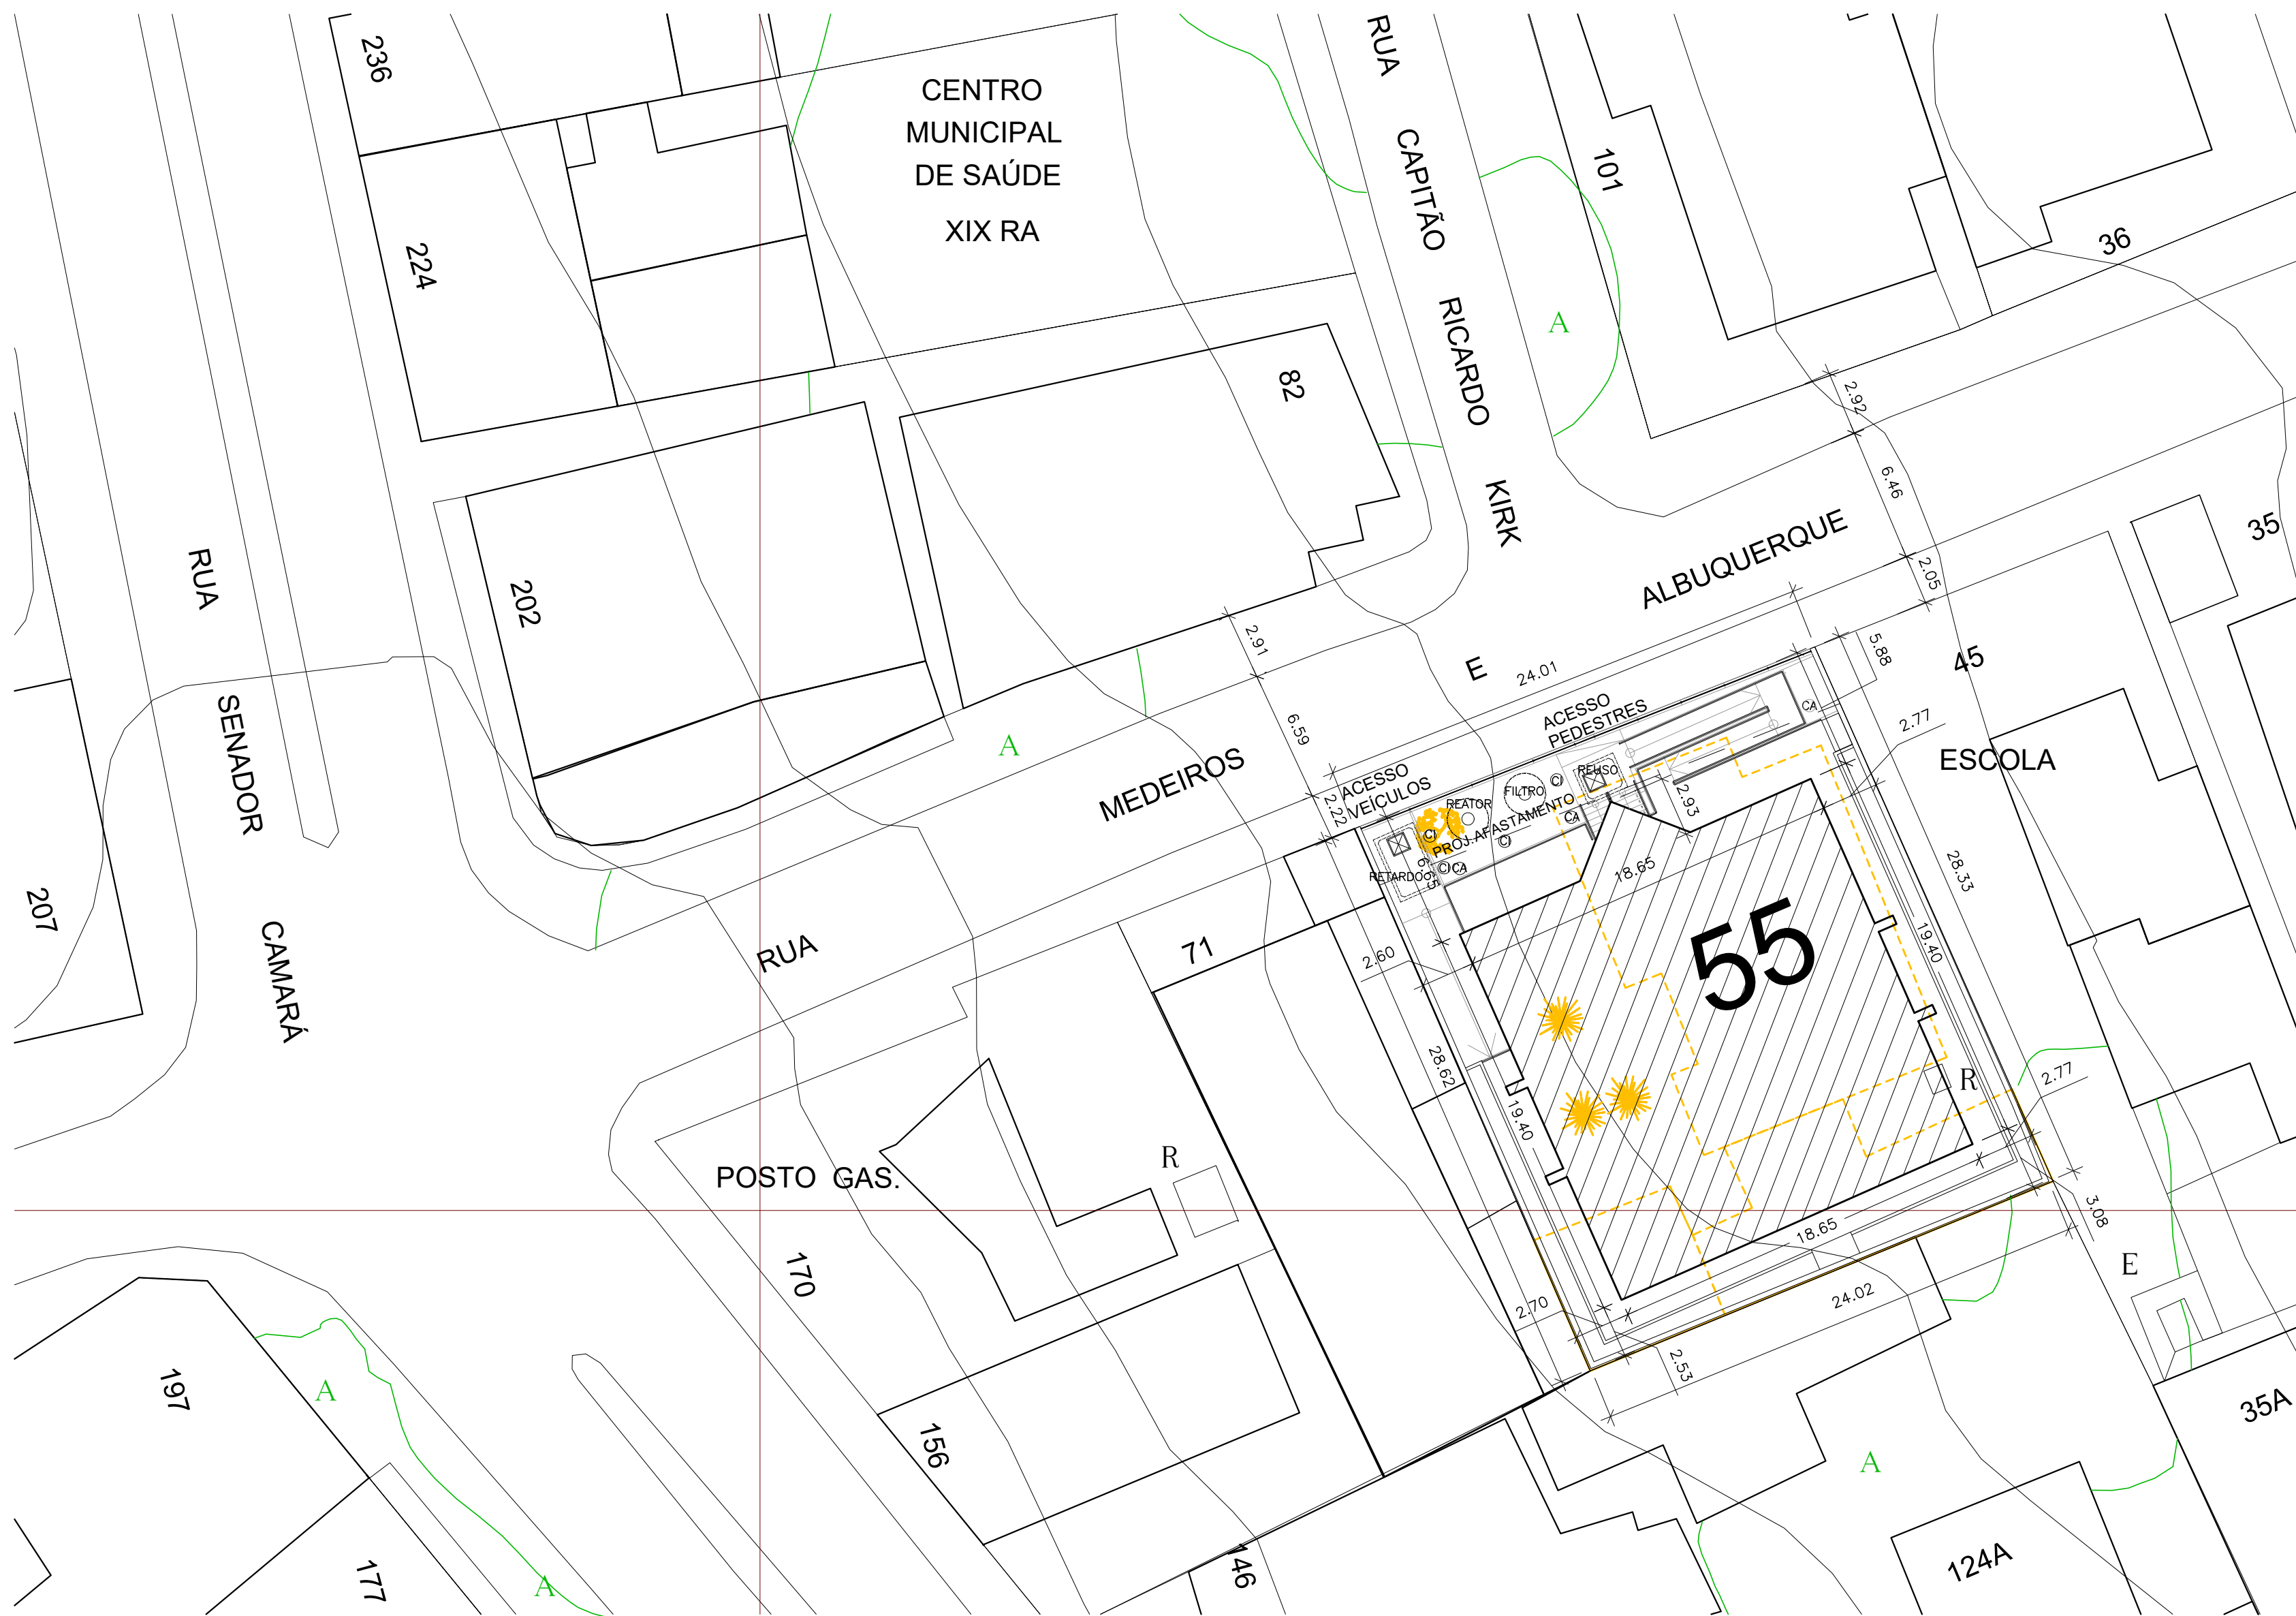

02 PLANTA DE SITUAÇÃO
ESCALA 1:250

QUADRO DE ÁREAS:	
ÁREA DO LOTE	684,85 m ²
ÁREA SUBSOLO	588,40 m ²
ÁREA PAV. TERREO	292,92 m ²
ÁREA 1º PAVIMENTO	370,00 m ²
ÁREA 2º PAVIMENTO	370,00 m ²
ÁREA COBERTURA	46,61m ²
TOTAL DA CONSTRUÇÃO	1.667,93m ²
ÁREA PROJEÇÃO	370,00 m ²
TAXA DE OCUPAÇÃO	54%
TAXA PERMEABILIZAÇÃO	4,3%

CÁLCULO DE COMPARTIMENTO PARA LIXO
CONFORME TABELA 18 DO MANUAL DA COMLURB PARA PAVIMENTO
DE ATÉ 400M² UTILIZAR 2 CONTÊINERES DE 120 LITROS, CONFORME QUADRO:

PAVIMENTO	ÁREA	VOLUME	CONTÊINERES
TÉRREO	292,92 m ²	240 LITROS	2 UNIDADES DE 120 LITROS
1º PAVIMENTO	370,00 m ²	240 LITROS	2 UNIDADES DE 120 LITROS
2º PAVIMENTO	370,00 m ²	240 LITROS	2 UNIDADES DE 120LITROS
TOTAL			6 UNIDADES DE 120 LITROS

- LEGENDA
- A DEMOLIR
 - PALMEIRA EXISTENTE A RETIRAR
 - GOIABEIRA EXISTENTE A RETIRAR

NOTAS GERAIS:

- NOS SANITÁRIOS E FRALDÁRIOS SERÃO INSTALADAS BANCADAS EM GRANITO BRANCO CEARÁ, FRONTISPCIO h=10cm E SAIA h=20cm, COM 01 OU 02 CUBAS EM LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR – (VIDE DIMENSÕES NA PLANTA);
- NOS WC DOS GABINETES SERÃO INSTALADAS BANCADAS EM GRANITO BRANCO CEARÁ, FRONTISPCIO h=10cm, COM 01 (UMA) CUBA EM LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR (VIDE DIMENSÕES NA PLANTA);
- NAS COPAS SERÃO INSTALADAS: BANCADA EM GRANITO BRANCO CEARÁ, FRONTISPCIO h=10cm E SAIA h=20cm, COM CUBA EM AÇO INOX N°02 DE EMBUTIR – (VIDE DIMENSÕES NA PLANTA) E BANCADA SECA EM GRANITO BRANCO CEARÁ, FRONTISPCIO h=10cm E SAIA h=20cm, (VIDE DIMENSÕES NA PLANTA);
- TODOS OS LAVATÓRIOS DOS VESTIÁRIOS SERÃO EM CERÂMICA ESMALTADA, NA COR BRANCA, COM COLUNA
- TODAS AS BACIA SANITÁRIA SERÃO DE CERÂMICA ESMALTADA, NA COR BRANCA, COM VÁLVULA DE DESCARGA ECONÔMICA EM DOIS ESTÁGIOS, COM ASSENTO E TAMPO.
- TODOS OS MICTÓRIO SERÃO EM CERÂMICA ESMALTADA, NA COR BRANCA.
- NO DML SERÁ INSTALADO UM TANQUE EM CERÂMICA ESMALTADA, NA COR BRANCA, TAMANHO MÉDIO.
- TODAS AS DIVISÓRIAS DE SANITÁRIOS E VESTIÁRIOS SERÃO EM GRANITO BRANCO CEARÁ (VIDE DIMENSÕES EM PLANTA);
- TODOS OS CHUVEIROS SERÃO ELÉTRICOS.
- PARA CADA SANITÁRIO E BOX DE SANITÁRIO, INCLUSIVE PNE, PREVER UM CABIDEIRO, UMA PAPELEIRA.
- PARA BANCADAS E PIAS DE SANITÁRIOS, INCLUSIVE PNE, PREVER SABONETEIRA PARA REFIL E PORTA PAPEL TOALHA.
- PARA TODOS OS SANITÁRIOS E COPA, PREVER UM RALO SIFONADO COM TAMPA EM METAL.
- SOBRE AS BANCADAS DOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE PNE, PREVER ESPELHO COM MOLDURA EM ALUMÍNIO, ANODIZADO BRANCO DE 40x60cm, CORRESPONDENTE A CADA CUBA.
- EXAUSTOR MECÂNICO PARA OS SANITÁRIOS QUE NÃO POSSUEM VENTILAÇÃO DIRETA.
- UMA DUCHA HIGIENICA PARA CADA SANITÁRIO, INCLUSIVE PNE E SERVIÇO.
- GUARDA CORPO DE ESCADAS E RAMPAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR VERDE "DEFENSORIA".
- HAVERÁ PRATELEIRA EM GRANITO BRANCO CEARÁ, SOBRE TODOS OS MICTÓRIOS
- FECHAMENTO DE DIVISA FRONTAL EM GRADIL EM PERFIL DE AÇO CARBONO SOLDADO EM PROCESSO DE ELETROFUSÃO E TRATADOS COM GALVANIZAÇÃO A FOGO, COM ACAB. EM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR VERDE "DEFENSORIA"
- NO ACESSO DO ESTACIONAMENTO, PORTÃO DE CORRER 01 FOLHA, EM GRADIL ELETROFUNDIDO, 2,50x2,50m.
- NO ACESSO DE PEDESTRES, PORTÃO DE ABRIR, 01 FOLHA, EM GRADIL ELETROFUNDIDO, 1,00x1,80m.

ESPECIFICAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE:

- BARRAS DE INOX COM d=1 1/2" FIXADO NAS PAREDES, BANCADA DA PIA E PORTAS DOS SANITÁRIOS, CONFORME NBR ABNT 9050.
- TORNEIRAS COM ACIONAMENTO HIDRODINÂMICO.
- ALARME JUNTO AO VASO SANITÁRIO.
- PISO EMBORRACHADO TATIL, DE SOBREPOR, DIRECIONAL E ALERTA, NAS ÁREAS INTERNAS, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO.
- PISO DE CERÂMICA TATIL, DE EMBUTIR, DIRECIONAL E ALERTA, NAS ÁREAS EXTERNAS, CONFORME PROJETO ESPECÍFICO. 6- PROTETOR DE PORTA EM VINIL, COM 40cm DE ALTURA.
- MAÇANETAS TIPO ALAVANCA EM TODAS AS PORTAS.
- PLACAS COM INFORMAÇÕES EM BRAILLE E EM PORTUGUÊS (RELEVO), JUNTO AS PORTAS, PORTÃO DE ENTRADA E NO CORRIMÃO DE ESCADA E RAMPA
- ANEL DE SINALIZAÇÃO NO CORRIMÃO DA ESCADA E RAMPA DE ACESSO, UM METRO DEPOIS DO INÍCIO E UM METRO ANTES DO FIM.
- CORRIMÃO DUPLO NOS DOIS LADOS DA RAMPA DE ACESSO.
- PLACA DE METAL COM SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE, JUNTO AO PORTÃO DE ACESSO.

02	COMPATIBILIZAÇÃO COM REVISÃO2 DE ESGOTO	ABR/2021	SH	
01	ATENDENDO A ANÁLISE DO DIA 16/12/20	JAN/2021	MK	
00	EMISSIONAL INICIAL			
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL	APROVADO

Archi 5
arquitetos associados

Rua Santo Amaro,18–Glória, Rio de Janeiro–RJ.
(21) 2242–5966 – e-mail: archi5@terra.com.br

PROJETO:

SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA
DE SANTA CRUZ



RUA MEDEIROS E ALBUQUERQUE, N°55–SANTA CRUZ/RJ

ETAPA:	EXECUTIVO	TÍTULO:	PLANTA DE LOCALIZAÇÃO E SITUAÇÃO	Nº PRANCHA:	ARQ 01/50
DISCIPLINA:	ARQUITETURA				
ESCALA:	INDICADA	DATA:	DEZ/2018	COORDENADOR:	Octavio Ribeiro
		DESENVOLVIMENTO:	Marco Kling	DESENHO:	Marco Kling
				ARQUIVO:	01-DPSC_PE_ARQ-SIT-R02