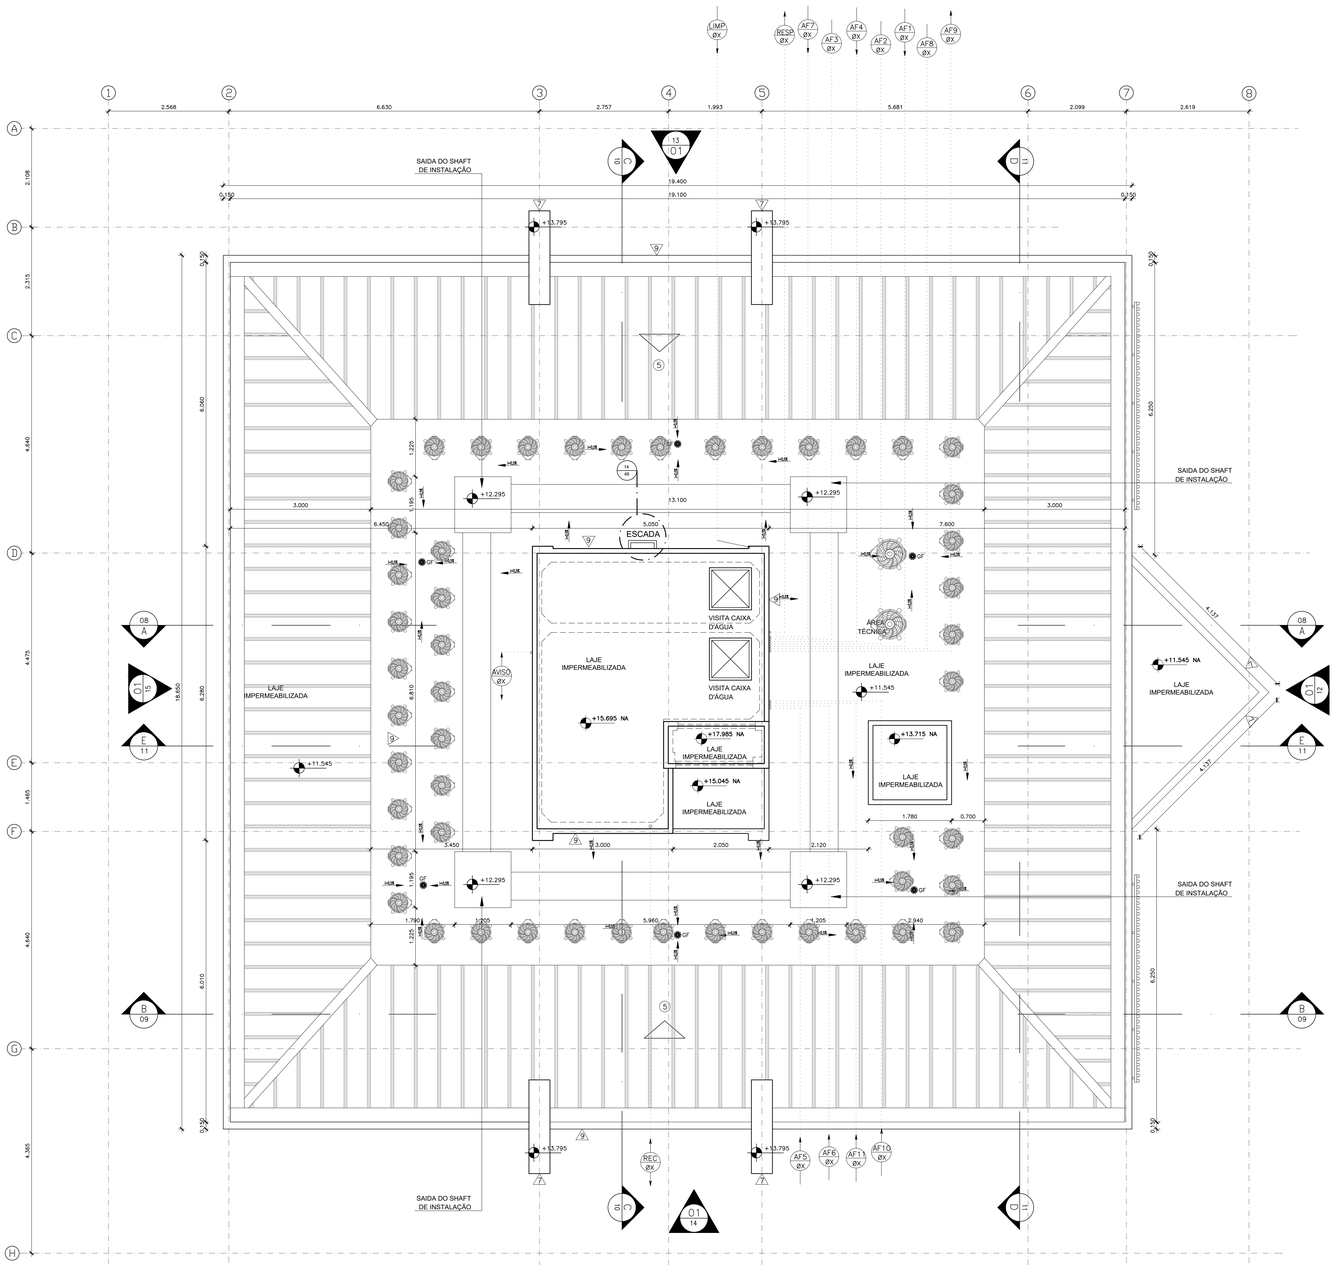

01 PLANTA BAIXA – TELHADO

ESCALA: 1/50

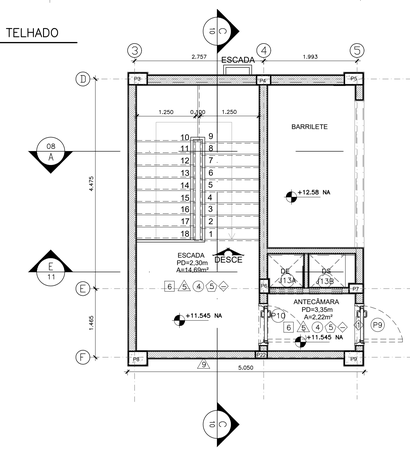

02 PLANTA BAIXA – BARRILETE

ESCALA: 1/50

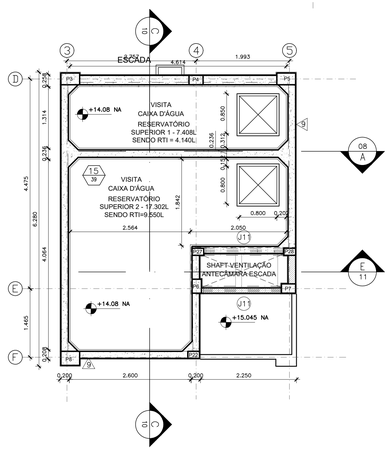

03 PLANTA BAIXA – CAIXA D'ÁGUA

ESCALA: 1/50

PAVIMENTO	PISO	PAREDE
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
10	10	10
11	11	11
12	12	12
13	13	13
14	14	14
15	15	15
16	16	16
17	17	17
18	18	18
19	19	19
20	20	20
21	21	21
22	22	22
23	23	23
24	24	24
25	25	25
26	26	26
27	27	27
28	28	28
29	29	29
30	30	30
31	31	31
32	32	32
33	33	33
34	34	34
35	35	35
36	36	36
37	37	37
38	38	38
39	39	39
40	40	40
41	41	41
42	42	42
43	43	43
44	44	44
45	45	45
46	46	46
47	47	47
48	48	48
49	49	49
50	50	50
51	51	51
52	52	52
53	53	53
54	54	54
55	55	55
56	56	56
57	57	57
58	58	58
59	59	59
60	60	60
61	61	61
62	62	62
63	63	63
64	64	64
65	65	65
66	66	66
67	67	67
68	68	68
69	69	69
70	70	70
71	71	71
72	72	72
73	73	73
74	74	74
75	75	75
76	76	76
77	77	77
78	78	78
79	79	79
80	80	80
81	81	81
82	82	82
83	83	83
84	84	84
85	85	85
86	86	86
87	87	87
88	88	88
89	89	89
90	90	90
91	91	91
92	92	92
93	93	93
94	94	94
95	95	95
96	96	96
97	97	97
98	98	98
99	99	99
100	100	100
101	101	101
102	102	102
103	103	103
104	104	104
105	105	105
106	106	106
107	107	107
108	108	108
109	109	109
110	110	110
111	111	111
112	112	112
113	113	113
114	114	114
115	115	115
116	116	116
117	117	117
118	118	118
119	119	119
120	120	120
121	121	121
122	122	122
123	123	123
124	124	124
125	125	125
126	126	126
127	127	127
128	128	128
129	129	129
130	130	130
131	131	131
132	132	132
133	133	133
134	134	134
135	135	135
136	136	136
137	137	137
138	138	138
139	139	139
140	140	140
141	141	141
142	142	142
143	143	143
144	144	144
145	145	145
146	146	146
147	147	147
148	148	148
149	149	149
150	150	150
151	151	151
152	152	152
153	153	153
154	154	154
155	155	155
156	156	156
157	157	157
158	158	158
159	159	159
160	160	160
161	161	161
162	162	162
163	163	163
164	164	164
165	165	165
166	166	166
167	167	167
168	168	168
169	169	169
170	170	170
171	171	171
172	172	172
173	173	173
174	174	174
175	175	175
176	176	176
177	177	177
178	178	178
179	179	179
180	180	180
181	181	181
182	182	182
183	183	183
184	184	184
185	185	185
186	186	186
187	187	187
188	188	188
189	189	189
190	190	190
191	191	191
192	192	192
193	193	193
194	194	194
195	195	195
196	196	196
197	197	197
198	198	198
199	199	199
200	200	200
201	201	201
202	202	202
203	203	203
204	204	204
205	205	205
206	206	206
207	207	207
208	208	208
209	209	209
210	210	210
211	211	211
212	212	212
213	213	213
214	214	214
215	215	215
216	216	216
217	217	217
218	218	218
219	219	219
220	220	220
221	221	221
222	222	222
223	223	223
224	224	224
225	225	225
226	226	226
227	227	227
228	228	228
229	229	229
230	230	230
231	231	231
232	232	232
233	233	233
234	234	234
235	235	235
236	236	236
237	237	237
238	238	238
239	239	239
240	240	240
241	241	241
242	242	242
243	243	243
244	244	244
245	245	245
246	246	246
247	247	247
248	248	248
249	249	249
250	250	250
251	251	251
252	252	252
253	253	253
254	254	254
255	255	255

LEGENDA DE ACABAMENTOS:

PISOS

1	EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO TIPO CARGA PESADA ANTIDERRAPANTE, 40X40cm, NA COR MINERAL NUDE, LINHA NUDE, CÓDIGO 22279e, DA PORTOBELLO OU EQUIVALENTE. SOBRE PISO IMPERMEABILIZADO.
2	PISO ELEVADO CONSTITUIDO DE PLACA ABS, 50X50cm, COM TAMPA LATERAL E CENTRAL, CONEXÃO INFERIOR E MANTA ACUSTICA SOB PISO COM 2mm DE ESP. - H=da total DO PISO ELEVADO = 7cm, DA REMASTER OU EQUIVALENTE. COM ACABAMENTO EM PISO VINÍLICO EM PLACAS 50X50cm NA COR CINZA CLARO, ESPESSURA 2mm, PARA TRÁFEGO COMERCIAL PESADO, COD 206-CROSSROADS, DA BELGOTEX OU EQUIVALENTE + RODAPÉ E RODAMEIO, h=20cm, EM MDF, PINTADO COM TINTA EPOXI NA COR CINZA DO PISO VINÍLICO, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.
3	EXECUÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, 40X40X3cm, NA COR MARFIM. ACABAMENTO RESINA POLIURETANO, POLIDO. RODAPÉ, H=20cm. DO MESMO MATERIAL E COR DA TABEIRA. CINZA CLARO. DA TECNOGRAM OU EQUIVALENTE.
4	COLOCAÇÃO DE PISO VINÍLICO EM ROLO, LINHA ECLIPSE PREMIUM, CÓDIGO: A063 - DA TARGET OU EQUIVALENTE,SOBRE BASE DE ARGAMASSA NIVELADA. INSTALAÇÃO DE RODAPÉ E RODAMEIO EM MDF. COM ACABAMENTO COR BRANCO, DA DURATEX OU EQUIV
5	EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO LISO, COM RODAPÉ DE H=20cm DO MESMO MATERIAL, COM ACABAMENTO COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE, E MARCAÇÃO DAS VAGAS COM PINTURA EM TINTA COM RESINA ACRILICA, NA COR AMARELO. REFERENCIA INTERLIGHT FABRICAÇÃO INDUTIL.
6	EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO LISO E RODAPÉ H=10cm COM MESMO MATERIAL, ACABAMENTO COM PINTURA PARA PISO NA COR GRAFITE DA NOVA COR PISO DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE .
7	COLOCAÇÃO DE PISO EM PLACA DE PEDRA SÃO TOMÉ. 40X40cmX3CM .
8	EXECUÇÃO DE PISO CIMENTADO ÁSPERO, COM RODAPÉ DE H=20cm DO MESMO MATERIAL. ACABAMENTO EM COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA, DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE
9	PLANTIO DE GRAMA, TIPO BATATAIS, E VEGETAÇÃO RASTEIRAS .
10	PLACA DE CIMENTO COM JUNTAS DE MASTIQUE HIDROASFÁLTICO SOBRE MANTA IMPERMEABILIZANTE
11	PISO EM BLOCO INTERTRAVADO, EXISTENTE, A SER RECOMPOSTO QUANDO NECESSÁRIO.

PAREDES

A	EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRILICA SEMI BRILHO, COR PALHA, SOBRE MASSA ACRILICA, DO PISO AO TETO SALVO QUANDO TEM RODAPE QUE É A PARTIR DO MESMO, LINHA TOQUE DE SEDA, CÓDIGO RM010, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.
A	EXECUÇÃO DE TEXTURA ACRILICA, COM GRÃOS DE QUARTZO FINO, DE PISO/TETO SALVO QUANDO TEM RODAPÉ QUE É A PARTIR DO MESMO, COR VERDE, REFERENCIA SUCO DE LIMÃO, CÓDIGO A047, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.
A	ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 10X10cm, NA COR BRANCA + CERÂMICA 10X10cm, COLORIDA NO RODAPÉ E RODATETO, COM PAGINAÇÃO XADREZ DE 3 FIADAS NO PISO E 2 FIADAS NO TETO. SANIT. GAB. = BEGE, SANIT. FEM = AMARELO, SANIT MASC. = PRETO, COPA, LANCHONETE = VERDE, LINHA GALERIA DA ELIANE OU EQUIVALENTE.
A	ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 10X10cm, NA COR BRANCA + CERÂMICA 10X10cm, COLORIDA NO RODAPÉ E RODATETO, COM PAGINAÇÃO XADREZ DE 3 FIADAS NO PISO E 2 FIADAS NO TETO. SANIT. GAB. = BEGE, SANIT. FEM = AMARELO, SANIT MASC. = PRETO, COPA, LANCHONETE = VERDE, LINHA GALERIA DA ELIANE OU EQUIVALENTE.
A	REVESTIMENTO AZULEJO FORMATO 15X15, BRANCO (h=2,20m), BRANCO PISCINA DA ELIANE OU EQUIVALENTE, COM COMPLEMENTO EM PINTURA ACRILICA SEMI BRILHO NA COR BRANCA ATÉ O TETO. REF RM000, LINHA PREMIUM DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.
A	EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRILICA SEMI BRILHO, COR BRANCO GELO, SOBRE MASSA ACRILICA, DO PISO AO TETO SALVO QUANDO TEM RODAPÉ QUE É A PARTIR DO MESMO , REF RM912, LINHA PREMIUM DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.
A	EXECUÇÃO DE TEXTURA ACRILICA COM GRÃOS DE QUARTZO FINO, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE, DE PISO/TETO SALVO QUANDO TEM RODAPÉ QUE É A PARTIR DO MESMO, NA COR VERDE REF. SUCO DE LIMÃO, CÓDIGO A047, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE, COM IMPERMEABILIZANTE ANTIFICHUAÇÃO PARA AREA EXTERNA. DA QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE.
A	APLICAÇÃO DE PLACAS EM ALUMINIO COMPOSTO, ALUCOBOND, DA ALUCOBE OU EQUIVALENTE, NA COR VERDE "DEFENSORIA", SOBRE PERFIS DEFINIDOS PELO FABRICANTE.
A	EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRILICA SEMI BRILHO NA COR GRAFITE ATÉ H=80cm + PINTURA COM TINTA ACRILICA SEMI BRILHO NA COR AMARELO DE FAIXA DE H=30cm, SALVO QUANDO TEM RODAPÉ QUE É A PARTIR DO MESMO E PINTURA COM TINTA ACRILICA SEMI BRILHO NA COR BRANCO GELO, SOBRE MASSA ACRILICA, ACIMA DA FAIXA ATÉ O TETO.
A	APLICAÇÃO DE PINTURA TEXTURIZADA, IMITANDO CONCRETO APARENTE, REF 935-CIMENTO QUEIMADO, DA TERRACOR OU EQUIVALENTE, COM IMPERMEABILIZAÇÃO EM VERNIZ POLIURETANO ANTIPICHAÇÃO DA QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE.
A	EXECUÇÃO DE TUDO DE VIDRO 2030X910mm, MODELO CANELADO DUPLO, INCOLOR, DA GAMA BASIC OU EQUIVALENTE.

TETO

1	EXECUÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO, SISTEMA STANDARD DA DRYWALL OU EQUIVALENTE, COM ACABAMENTO PINTURA, PVA, NA COR BRANCO, REF RM000 DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.
2	FORRO REMOVÍVEL EM PLACAS DE CELOTEX OU FIBRAS MINERAIS, 62,5X62,5cm, MODELO POLARIS DA HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE. NA COR BRANCA NA FACE APARENTE, PADRÃO FISSURADO E PERFURADO. PERFIL BRANCO EM ALUMINIO
3	FORRO EM ALUMINIO TIPO COLMEIA COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA EM MÓDULOS DE 625X625mm COM ALTURA DA COLMEIA DE 40mm. MONOLÍTICO, FIXADO COM PERFIL "T" INVISÍVEL, MODELO B15 DA REFAZOU EQUIVALENTE. OBS.: PINTURA PRETA NAS PAREDES, TETO E VIGAS ACIMA DO FORRO. REF. R756, PRETO ABSOLUTO , LINHA FOSCO DA SUVINIL OU EQUIVAL
4	PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE, SOBRE LAJE EMBOÇADA, REF RM000 DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.
5	LAJE IMPERMEABILIZADA + TELHAS METÁLICAS TÉRMOACÚSTICAS NA COR VERDE,ISOCOBERTURA DA PANISOL OU EQUIVALENTE

SOLEIRA

1	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARÁ, ESPESSURA 2cm, NA LARGURA DA ADUELA OU PAREDE. ACABAMENTO POLIDO.

RODAPÉ

1	RODAPÉ EM MDF, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR CINZA CLARO, H=20cm. LINHA ESSENCIAL DA DURATEX OU EQUIVALENTE.
2	RODAPÉ E TABEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA, MESMO MATERIAL DO PISO, COR CINZA CLARO, H=20cm. DA TECNOGRAM OU EQUIVALENTE. COM ACABAMENTO POLIDO, APLICAÇÃO EM RESINA POLIURETANO INCOLOR.
3	RODAPÉ EM MDF, PINTADO COM TINTA EPÓXI NA COR BRANCO, H=20cm. LINHA ESSENCIAL DA DURATEX OU EQUIVALENTE.
4	RODAPÉ EM CIMENTADO LISO, COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA, DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE. H=20cm, E=1cm.
5	RODAPÉ EM CIMENTADO LISO, COM PINTURA NA COR GRAFITE, NOVA COR DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE. H=10cm.
6	RODAPÉ EM CIMENTADO ÁSPERO, COM PINTURA EPÓXI NA COR CINZA, DA SHERWIN-WILLIAMS OU EQUIVALENTE. H=20cm, E=1cm.

DIVERSOS

1	BEBEDOURO ELETRICO DE ÁGUA FILTRADA E GELADA COM ALTURAS ADULTO E INFANTIL SOLTO DO PISO PARA ATENDER CADEIRANTES. BEBEDOURO ACESSÍVEL LIFE 200 OU EQUIVALENTE.
2	BRISES VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR VERDE "DEFENSORIA" SOBRE A JANELA EXTERNA J8 MEDIDAS SEGUNDO DIMENSÕES DA JANELA. EM CHAPA PERFURADA, MODELO 578 DA LUMIBRISE OU EQUIVALENTE.
3	ELEMENTO VAZIO QUADRICULADO, 390X390X7cm, 16 FUROS,COR NATURAL, TIPO NEOREX OU EQUIVALENTE.

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS

ITEM	DIMENSÃO	ESPECIFICAÇÃO
P1	0,80x2,10m	PORTA EM MADEIRA DE LEI', UMA FOLHA DE ABRIR, COM VENEZIANA E ALIZARES EM MADEIRA MACIÇA DE 5CM LISOS SEM DETALHES OU ARREDONDAMENTOS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE BRANCA DA SUVINIL OU EQUIVALENTE. MAÇANETA TUBULAR EM ALAVANCA DE METAL, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, REF. 513CRA, E ESPELHO REF. 616, COM FECHADURA CILINDRO E CHAVES. DOBRADIÇAS LAFONTE REF. 485 (3 1/2X3") OU EQUIVALENTE. SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARÁ NA LARGURA DA ADUELA.
P2	0,80x2,10m	PORTA EM COMPENSADO, UMA FOLHA DE ABRIR. ALIZARES EM MADEIRA MACIÇA DE 5CM LISOS SEM DETALHES OU ARREDONDAMENTOS ACABAMENTO PINTURA ESMALTE BRANCA, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE. VISOR VERTICAL 0,20X1,00m - H=0,80m EM VIDRO 4mm. MAÇANETA TUBULAR EM ALAVANCA DE METAL, CROMADO ACETINADO, REF. 513CRA E ESPELHO REF. 616, COM FECHADURA CILINDRO E CHAVES. DOBRADIÇAS, REF. 485 (3 1/2X3") TUDO LAFONTE OU EQUIVALENTE. SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARÁ NA LARGURA DA ADUELA.
P3	0,80x2,10m	PORTA EM COMPENSADO, UMA FOLHA DE ABRIR, ACABAMENTO PINTURA ESMALTE,DA SUVINIL OU EQUIVALENTE. SEM SOLEIRA. MAÇANETA TUBULAR EM ALAVANCA DE METAL, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, REF. 513CRA E ESPELHO REF. 616, COM FECHADURA CILINDRO E CHAVES. DOBRADIÇAS, REF. 485 (3 1/2X3") TUDO LAFONTE OU EQUIVALENTE.
P4	0,80x2,10m	PORTA EM COMPENSADO, UMA FOLHA DE ABRIR. ALIZARES EM MADEIRA MACIÇA DE 5CM LISOS SEM DETALHES OU ARREDONDAMENTOS. ACABAMENTO PINTURA ESMALTE BRANCA, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE. MAÇANETA TUBULAR EM ALAVANCA DE METAL, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, REF. 513CRA, ESPELHO REF. 616, COM FECHADURA CILINDRO E CHAVES. DOBRADIÇAS REF. 485 (3 1/2X3") TUDO LA FONTE OU EQUIVALENTE. SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARÁ NA LARGURA DA ADUELA COM ACABAMENTO POLIDO.
P5	0,90x2,10m	PORTA DE ABRIR, UMA FOLHA, EM COMPENSADO EM CEDRO. ALISARES DE 5CM LISOS SEM DETALHES OU ARREDONDAMENTOS. COM PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO DA SUVINIL OU EQUIVALENTE E FERRAGENS EM AÇO INOX COM 3 DOBRADIÇAS POR FOLHA EM LATÃO DE 4" x 3,5(REF. 80 (CRA) REFORÇADA COM ANEIS. FABRICANTE: "LA FONTE" OU EQUIVALENTE, FECHADURA LINHA LITORAL 1801 EM AÇO INOX 430, MAÇANETA MODELO 19EL, ACABAMENTOS EM AÇO INOX 304. FABRICANTE: "STAM" OU EQUIVALENTE. COM PROTETOR PARA PORTAS E BATENTES, h=40cm, EM VINIL DE ALTO IMPACTO NA COR BRANCO, DO COSIMO CATALDO OU EQUIVALENTE. E PUXADOR HORIZONTAL EM AÇO CROMADO L=40cm.
P6	0,80x2,10m	PORTA EM COMPENSADO, UMA FOLHA DE ABRIR, ALIZARES EM MADEIRA MACIÇA DE 5CM LISOS SEM DETALHES OU ARREDONDAMENTOS. ACABAMENTO PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO DA SUVINIL OU EQUIVALENTE, COM VISOR EM VIDRO MINIBOREAL E=4MM, E VENEZIANA EM ALUMÍNIO BRANCO. COM SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARÁ NA LARGURA DA ADUELA.
P7	1,20x2,10m	PORTA DE ABRIR VENEZIANA, DUAS FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, COM FERRAGENS EM AÇO INOX, SENDO COLOCADAS 3 DOBRADIÇAS POR FOLHA DE 4" x 3,5(REF. 80 (CRA) REFORÇADA COM ANÉIS. FABRICANTE: "LA FONTE" OU EQUIVALENTE, TRINCO INFERIOR E SUPERIOR, FECHADURA LINHA LITORAL 1801 EM AÇO INOX 430, MAÇANETA MODELO 19EL, ACABAMENTOS EM AÇO INOX 304. FABRICANTE: "STAM" OU EQUIVALENTE.
P8	0,60x1,80m	PORTA CORTA-FOGO, UMA FOLHA DE ABRIR. ALIZARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM NÚCLEO ISOLANTE E INCOMBUSTÍVEL, CONF NBR 6479. PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO SUVINIL OU EQUIVALENTE. FECHADURA DE EMBUTIR COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA CROMADA, COM CHAVE DE 1 LADO COD. 01.0404, E DOBRADIÇA HELICOIDAL 4"X90°, GALVANIZADA, COD. 01.0407, LENNZ OU EQUIVALENTE. SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARÁ DA LARGURA DA ALVENARIA.
P9	0,90x2,10m	PORTA CORTA-FOGO, UMA FOLHA DE ABRIR. ALIZARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM NÚCLEO ISOLANTE E INCOMBUSTÍVEL, CONF NBR 6479. PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO SUVINIL OU EQUIVALENTE. FECHADURA DE EMBUTIR COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA CROMADA, COM CHAVE DE 1 LADO COD. 01.0404, E DOBRADIÇA HELICOIDAL 4"X90°, GALVANIZADA, COD. 01.0407, LENNZ OU EQUIVALENTE. SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARÁ DA LARGURA DA ALVENARIA.
P10	0,90x2,10m	PORTA CORTA-FOGO, UMA FOLHA DE ABRIR. ALIZARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM NÚCLEO ISOLANTE E INCOMBUSTÍVEL, CONF NBR 6479. PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO SUVINIL OU EQUIVALENTE. FECHADURA DE EMBUTIR COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA CROMADA, COM CHAVE DE 1 LADO COD. 01.0404, E DOBRADIÇA HELICOIDAL 4"X90°, GALVANIZADA, COD. 01.0407, LENNZ OU EQUIVALENTE.
P11	0,80x2,10m	PORTA DE ABRIR, H=2,10M, UMA FOLHA, EM PERFIS EM FERRO 1 1/2" E FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E=1/16". ADUELA E ALIZAR EM CHAPA DOBRADA N.14 COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRACO DA SUVINIL OU EQUIVALENTE. DOBRADIÇA TIPO GONZO, FECHADURA COM CHAVE, MAÇANETA TIPO ALAVANCA CROMADA.
P12	0,80x1,65m	PORTA EM COMPENSADO, UMA FOLHA DE ABRIR, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO NAS CORES PRETA E AMARELO PARA BOX DE SANITÁRIO MASC E FEM, CORRESPONDENTEMENTE. REF. L121 E L105 TX DA FORMICA OU EQUIVALENTE. DOBRADIÇAS PARA MÁRMORE 550-825 CR 30MM E TRINCO LIVRE/OCUPADO.
P13	2,28x2,59m	PORTA DE ENROLAR EM CHAPA RAIADA, AUTOMÁTICA, COM PERFIS EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO DA TECNOPORTAS OU SIMILAR.
P14	2,50x2,35m	PORTÃO DE ABRIR, DUAS FOLHAS, EM PERFIL TUBULAR METÁLICO (e=1,55mm) COM PINTURA ELETROSTATICA E GRADIL ELETROFUNDIDO, NYLOFOR-BELGO OU EQUIVALENTE, COR VERDE DEFENSORIA, H=2,05M. FECHADURA COM CHAVE E MAÇANETA TIPO ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, MODELO 1330 DA LA FONTE OU EQUIVALENTE.
P15	1,00x2,10m	PORTÃO DE ABRIR, UMA FOLHA, EM PERFIL TUBULAR METÁLICO (e=1,55mm) COM PINTURA ELETROSTÁTICA E GRADIL ELETROFUNDIDO, NYLOFOR-BELGO OU EQUIVALENTE, COR VERDE DEFENSORIA, H=2,05M. FECHADURA COM CHAVE E MAÇANETA TIPO ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, MODELO 1330 DA LA FONTE OU EQUIVALENTE.
P16	0,80x0,90m	PORTA DE ABRIR VENEZIANA, UMA FOLHA, EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, COM FERRAGENS EM AÇO INOX, SENDO COLOCADAS 2 DOBRADIÇAS DE 4" x 3,5(REF. 80 (CRA) REFORÇADA COM ANÉIS. FABRICANTE: "LA FONTE" OU EQUIVALENTE, FECHADURA LINHA LITORAL 1801 EM AÇO INOX 430, MAÇANETA MODELO 19EL, ACABAMENTOS EM AÇO INOX 304. FABRICANTE: "STAM" OU EQUIVALENTE.

JANELA

ITEM	DIMENSÃO	ESPECIFICAÇÃO
J1	0,60x0,70m 1,50m	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR DE 10 mm DE ESPESSURA, PIVOTANTE HORIZONTALMENTE, TIPO MAXIM-AR. TRINCO E DOBRADIÇAS EM AÇO, NA COR BRANCA. FERRAGENS DE ACORDO COM FABRICANTE.
J1A	0,60x0,70m 1,70m	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR DE 10 mm DE ESPESSURA, PIVOTANTE HORIZONTALMENTE, TIPO MAXIM-AR. TRINCO E DOBRADIÇAS EM AÇO, NA COR BRANCA. FERRAGENS DE ACORDO COM FABRICANTE.
J2	1,00x0,70m 1,70m	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR DE 10 mm DE ESPESSURA, PIVOTANTE HORIZONTALMENTE, TIPO MAXIM-AR. TRINCO E DOBRADIÇAS EM AÇO, NA COR BRANCA. FERRAGENS DE ACORDO COM FABRICANTE.
J3	1,20x0,70m 1,70m	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR DE 10 mm DE ESPESSURA, PIVOTANTE HORIZONTALMENTE, TIPO MAXIM-AR. TRINCO E DOBRADIÇAS EM AÇO, NA COR BRANCA. FERRAGENS DE ACORDO COM FABRICANTE.
J4	0,70x1,40m 1,10m	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR DE 10 mm DE ESPESSURA, PIVOTANTE HORIZONTALMENTE, TIPO MAXIM-AR. TRINCO E DOBRADIÇAS EM AÇO, NA COR BRANCA. FERRAGENS DE ACORDO COM FABRICANTE.
J5	1,40x1,40m 1,10m	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 10mm, DUAS FOLHAS DE CORRER. TRILHO SUPERIOR E GUIA EMBAIXO. MARCO EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO. FERRAGES EM AÇO BRANCO, DE ACORDO COMO FABRICANTE.
J6	2,10x1,40m 1,10m	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 10mm, DUAS FOLHAS DE CORRER + UMA FOLHA FIXA. TRILHO SUPERIOR E GUIA EMBAIXO. MARCO EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO. FERRAGES EM AÇO BRANCO, DE ACORDO COMO FABRICANTE.
J7	2,80x1,40m 1,10m	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 10mm, DUAS FOLHAS DE CORRER + DUAS FOLHAS FIXAS. TRILHO SUPERIOR E GUIA EMBAIXO. MARCO EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO. FERRAGES EM AÇO BRANCO, DE ACORDO COMO FABRICANTE.
J8	3,80x1,40m 1,10m	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 10mm, DUAS FOLHAS DE CORRER + DUAS FOLHAS FIXAS. TRILHO SUPERIOR E GUIA EMBAIXO. MARCO EM ALUMINIO ANODIZADO BRANCO. FERRAGES EM AÇO BRANCO, DE ACORDO COMO FABRICANTE. PAINEL DE BRISE EM CHAPA PERFURADA, NA COR VERDE "DEFENSORIA". MODELO 578 DA LUMIBRISE OU EQUIVALENTE.
J9	1,40x1,00m 1,10m	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 10mm, FIXO. REQUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO. FERRAGES EM AÇO BRANCO, DE ACORDO COMO FABRICANTE.
J10	2,00x1,00m 1,10m	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 10mm, FIXO. REQUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO. FERRAGES EM AÇO BRANCO