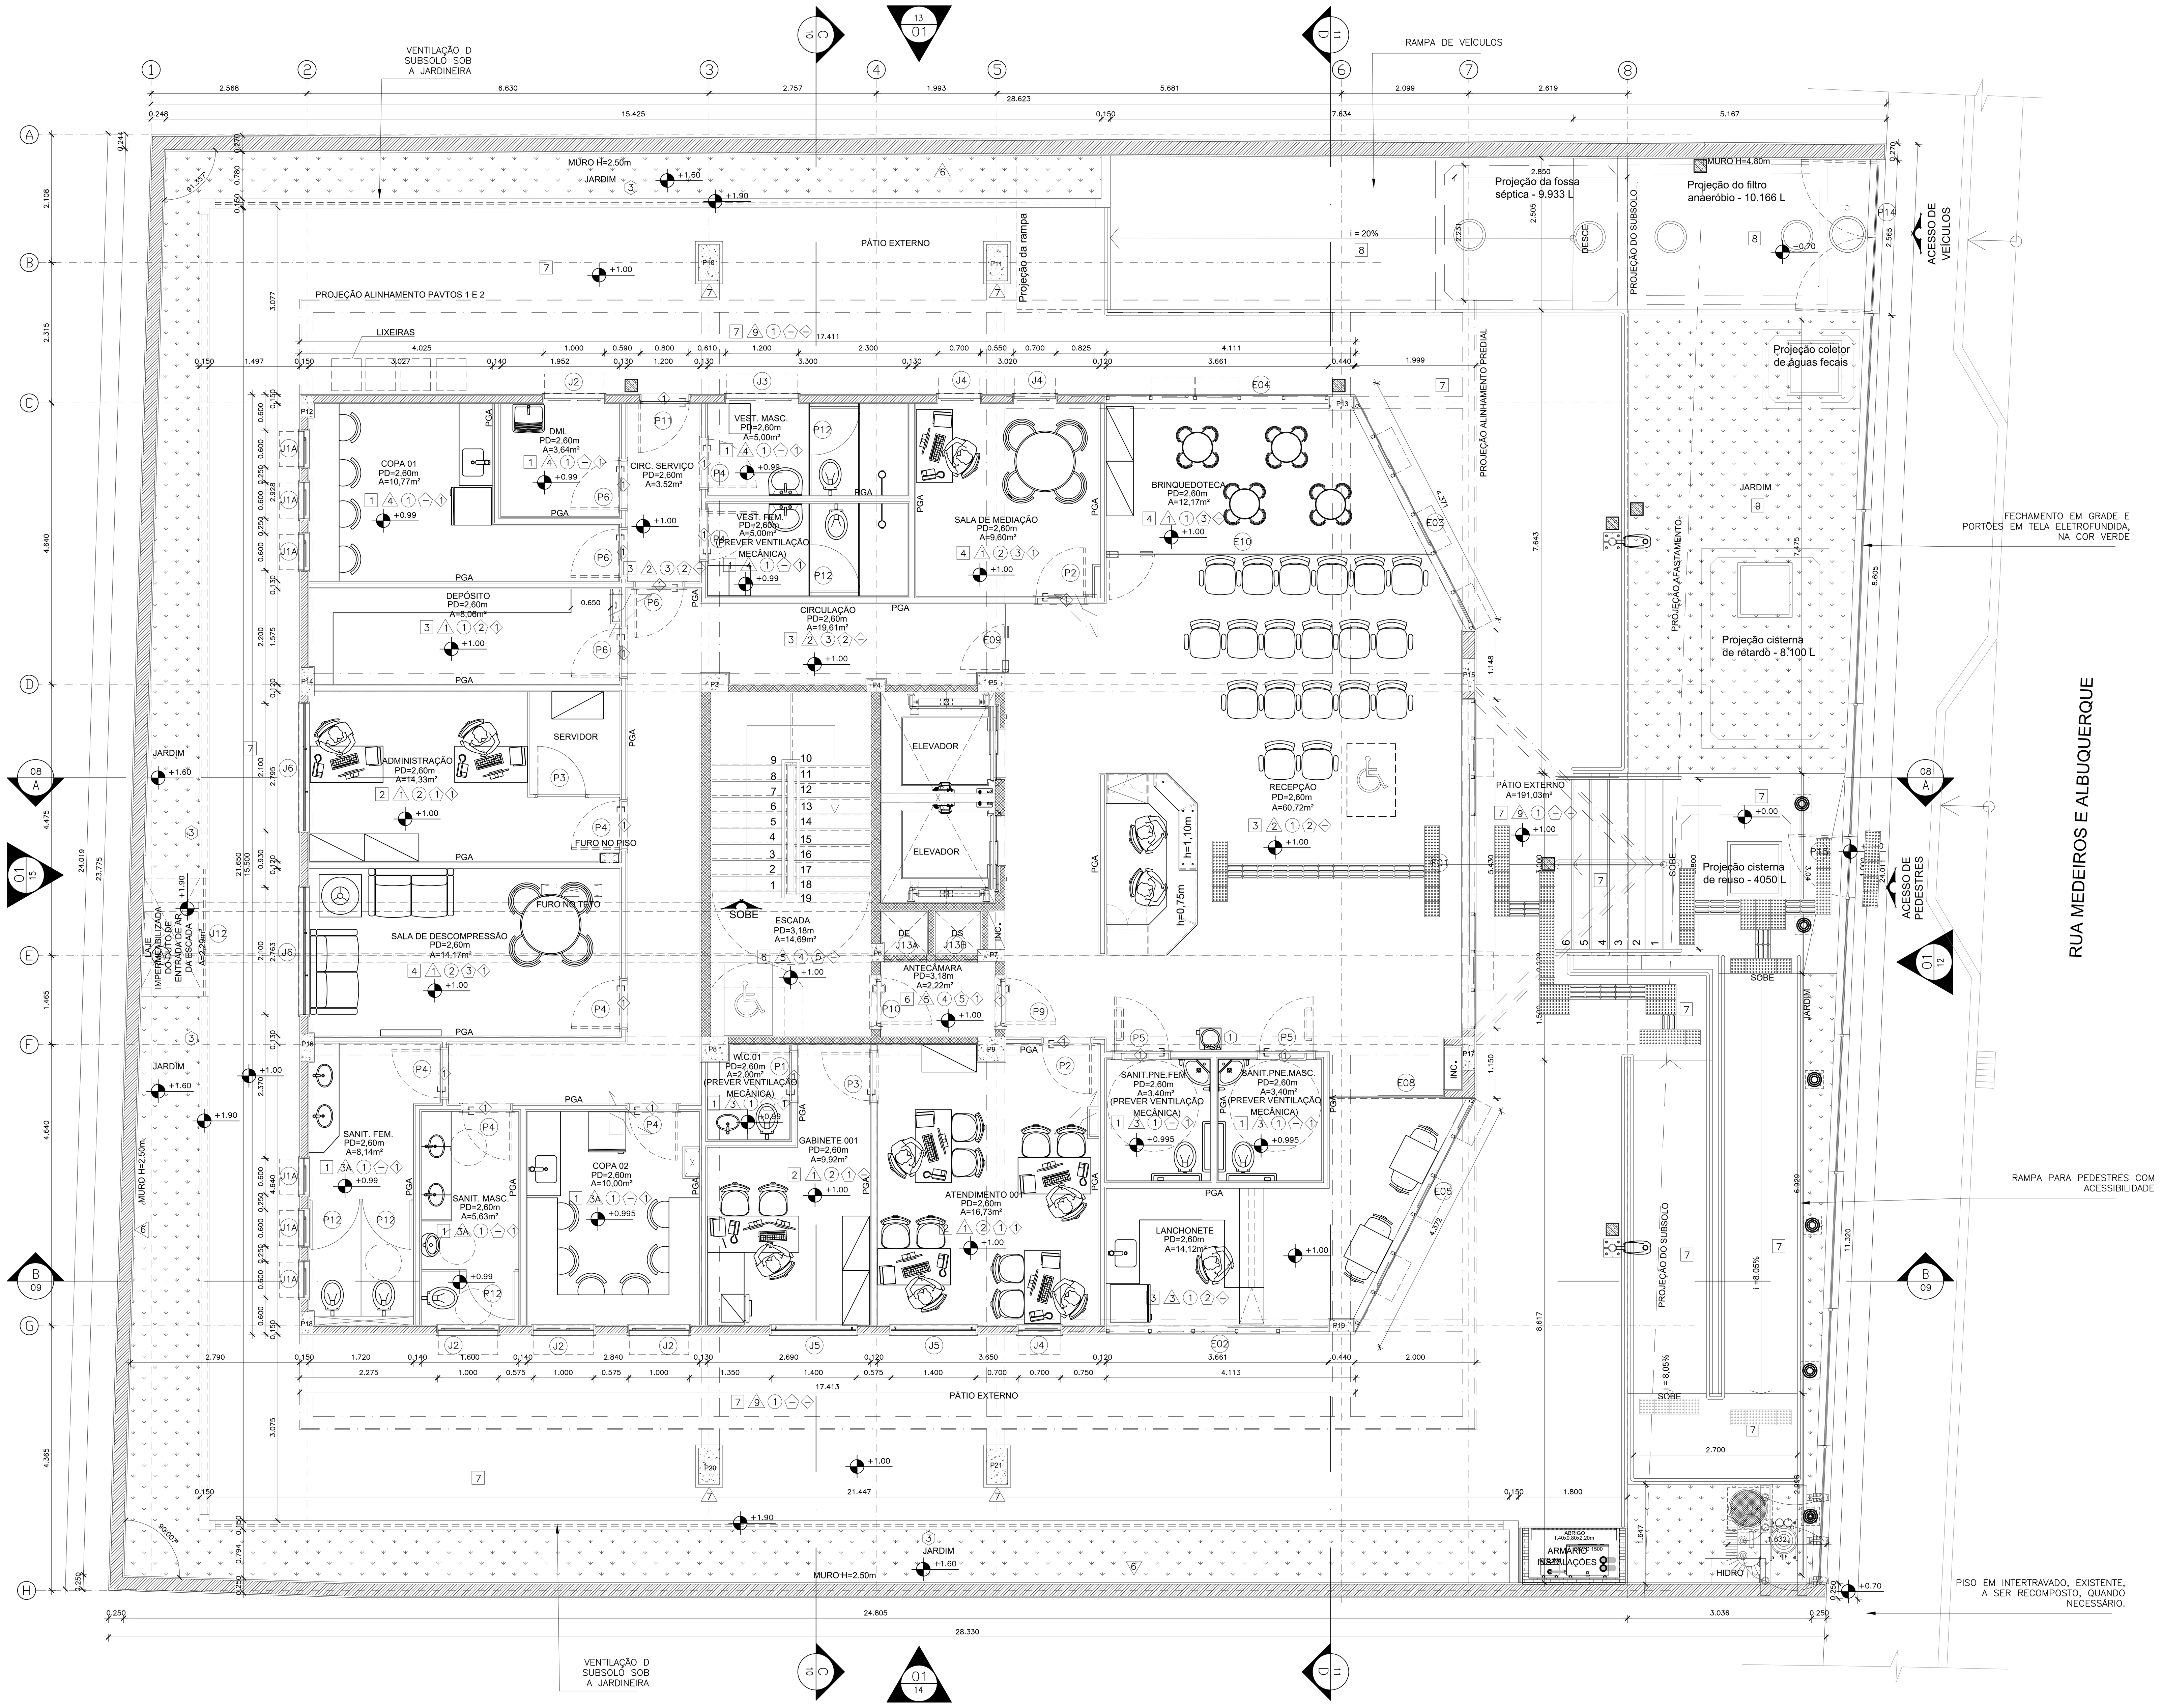

01 PLANTA BAIXA – TÉRREO
ESCALA: 1/50

LEGENDA DE ACABAMENTOS:

PAREDES	1	EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO, COR PALHA, SOBRE MASSA ACRÍLICA, DO PISO AO TETO SALVO QUANDO TEM RODAPÉ QUE É A PARTIR DO MESMO, LINHA TOQUE DE SEDA, CÓDIGO RM010, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.
	2	EXECUÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA, COM GRÃOS DE QUARTZO FINO, DE PISO/TETO SALVO QUANDO TEM RODAPÉ QUE É A PARTIR DO MESMO, COR VERDE, REFERENCIA SUCO DE LIMÃO, CÓDIGO A047, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE,
	3	ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 10X10cm, NA COR BRANCA + CERÂMICA 10X10cm, COLORIDA NO RODAPÉ E RODATETO, COM PAGINAÇÃO XADREZ DE 3 FIADAS, PISO/TETO. SANIT. GAB. = BEGE, SANIT. FEM = AMARELO, SANIT MASC. = PRETO, COPA, LANCHONETE = VERDE. LINHA GALERIA DA ELIANE OU EQUIVALENTE.
	3A	ASSENTAMENTO DE CERÂMICA 10X10cm, NA COR BRANCA + CERÂMICA 10X10cm, COLORIDA NO RODAPÉ E RODATETO, COM PAGINAÇÃO XADREZ DE 3 FIADAS NO PISO E 2 FIADAS NO TETO. SANIT. GAB. = BEGE, SANIT. FEM = AMARELO, SANIT MASC. = PRETO, COPA, LANCHONETE = VERDE. LINHA GALERIA DA ELIANE OU EQUIVALENTE.
	4	REVESTIMENTO AZULEJO FORMATO 15X15, BRANCO (h=2,20m), BRANCO PISCINA DA ELIANE OU EQUIVALENTE, COM COMPLEMENTO EM PINTURA ACRÍLICA SEMI BRILHO NA COR BRANCA ATÉ O TETO, REF.RM000, LINHA PREMIUM DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.
	5	EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO, COR BRANCO GELO, SOBRE MASSA ACRÍLICA, DO PISO AO TETO SALVO QUANDO TEM RODAPÉ QUE É A PARTIR DO MESMO, .REF.RM012, LINHA PREMIUM DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.
	6	EXECUÇÃO DE TEXTURA ACRÍLICA COM GRÃOS DE QUARTZO FINO, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE, DE PISO/TETO SALVO QUANDO TEM RODAPÉ QUE É A PARTIR DO MESMO, NA COR VERDE REF: SUCO DE LIMÃO, CÓDIGO A047, DA SUVINIL OU EQUIVALENTE, COM IMPERMEABILIZANTE ANTIPICHAÇÃO PARA ÁREA EXTERNA. DA QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE.
	7	APLICAÇÃO DE PLACAS EM ALUMÍNIO COMPOSTO, ALUCOBOND, DA ALUCORE OU EQUIVALENTE, NA COR VERDE "DEFENSORIA", SOBRE PERFIS DEFINIDOS PELO FABRICANTE.
	8	EXECUÇÃO DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO NA COR GRAFITE ATÉ H=80cm + PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO NA COR AMARELO DE FAIXA DE H=30cm, SALVO QUANDO TEM RODAPÉ QUE É A PARTIR DO MESMO E PINTURA COM TINTA ACRÍLICA SEMI BRILHO NA COR BRANCO GELO, SOBRE MASSA ACRÍLICA, ACIMA DA FAIXA ATÉ O TETO.
	9	APLICAÇÃO DE PINTURA TEXTURIZADA, IMITANDO CONCRETO APARENTE, REF. 935-CIMENTO QUEIMADO, DA TERRACOR OU EQUIVALENTE, COM IMPERMEABILIZAÇÃO EM VERNIZ POLIURETANO ANTIPICHAÇÃO DA QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE.
	10	EXECUÇÃO DE TIJOLO DE VIDRO 20X20X10cm, MODELO CANELADO DUPLO, INCOLOR, DA GAMA BASIC OU EQUIVALENTE.
TETO	1	EXECUÇÃO DE FORRO EM PLACAS DE GESSO, SISTEMA STANDARD DA DRYWALL OU EQUIVALENTE, COM ACABAMENTO PINTURA, PVA, NA COR BRANCO, REF RM000 DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.
	2	FORRO REMOVÍVEL EM PLACAS DE CELOTEX OU FIBRAS MINERAIS, 62,5X62,5cm, MODELO POLARIS DA HUNTER DOUGLAS OU EQUIVALENTE. NA COR BRANCA NA FACE APARENTE, PADRÃO FISSURADO E PERFURADO. PERFIL BRANCO EM ALUMINIO
	3	FORRO EM ALUMÍNIO TIPO COLMÉIA COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA EM MÓDULOS DE 625X625mm COM ALTURA DA COLMÉIA DE 40mm, MONOLÍTICO, FIXADO COM PERFIL "T" INVISÍVEL, MODELO B15 DA REFAZOU EQUIVALENTE. OBS.: PINTURA PRETA NAS PAREDES, TETO E VIGAS ACIMA DO FORRO. REF. R756, PRETO ABSOLUTO, LINHA FOSCO DA SUVINIL OU EQUIVAL.
	4	PINTURA PVA NA COR BRANCO NEVE, SOBRE LAJE EMBOÇADA, REF RM000 DA SUVINIL OU EQUIVALENTE.
	5	LAJE IMPERMEABILIZADA + TELHAS METÁLICAS TERMOACÚSTICAS NA COR VERDE,ISOCOBERTURA DA PANISOL OU EQUIVALENTE.
DIVERSOS	1	BEBEDOURO ELÉTRICO DE ÁGUA FILTRADA E GELADA COM ALTURAS ADULTO E INFANTIL SOLTO DO PISO PARA ATENDER CADEIRANTES. BEBEDOURO ACESSÍVEL LIFE 200 OU EQUIVALENTE.
	2	BRISES VERTICAIS EM ALUMÍNIO ANODIZADO NA COR VERDE "DEFENSORIA" SOBRE A JANELA EXTERNA J8 MEDIDAS SEGUNDO DIMENSÕES DA JANELA. EM CHAPA PERFURADA, MODELO 57B DA LUMIBRISE OU EQUIVALENTE.
	3	ELEMENTO VAZIO QUADRICULADO, 39X39X7cm, COR NATURAL, TIPO NEOREX OU EQUIVALENTE.

QUADRO DE ESQUADRIAS

PORTAS

ITEM	DIMENSÃO	ESPECIFICAÇÃO
P1	0,80x2,10m	PORTA EM MADEIRA DE LEI, UMA FOLHA DE ABRIR, COM VENEZIANA E ALIZARES EM MADEIRA MACIÇA DE 5CM LISOS SEM DETALHES OU ARREDONDAMENTOS, ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE BRANCA DA SUVINIL OU EQUIVALENTE. MAÇANETA TUBULAR EM ALAVANCA DE METAL, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, REF.:513CRA, E ESPELHO REF.:616, COM FECHADURA CILINDRO E CHAVES. DOBRADIÇAS LAFONTE REF. 485 (31/2X3") OU EQUIVALENTE. SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARÁ NA LARGURA DA ADUELA.
P2	0,80x2,10m	PORTA EM COMPENSADO, UMA FOLHA DE ABRIR, ALIZARES EM MADEIRA MACIÇA DE 5CM LISOS SEM DETALHES OU ARREDONDAMENTOS.ACABAMENTO PINTURA ESMALTE BRANCA, DA SUVUINIL OU EQUIVALENTE. VISOR VERTICAL 0,20X1,00m - H=0,80m EM VIDRO 4mm. MAÇANETA TUBULAR EM ALAVANCA DE METAL, CROMADO ACETINADO, REF.:513CRA E ESPELHO REF.:616, COM FECHADURA CILINDRO E CHAVES. DOBRADIÇAS, REF. 485 (31/2X3") TUDO LAFONTEOU EQUIVALENTE. SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARÁ NA LARGURA DA ADUELA.
P3	0,80x2,10m	PORTA EM COMPENSADO, UMA FOLHA DE ABRIR, ACABAMENTO PINTURA ESMALTE,DA SUVUINIL OU EQUIVALENTE. SEM SOLEIRA. MAÇANETA TUBULAR EM ALAVANCA DE METAL, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, REF.:513CRA E ESPELHO REF.:616, COM FECHADURA CILINDRO E CHAVES. DOBRADIÇAS, REF. 485 (31/2X3") TUDO LAFONTE OU EQUIVALENTE.
P4	0,80x2,10m	PORTA EM COMPENSADO, UMA FOLHA DE ABRIR, ALIZARES EM MADEIRA MACIÇA DE 5CM LISOS SEM DETALHES OU ARREDONDAMENTOS. ACABAMENTO PINTURA ESMALTE BRANCA, DA SUVUINIL OU EQUIVALENTE. MAÇANETA TUBULAR EM ALAVANCA DE METAL, ACABAMENTO CROMADO ACETINADO, REF.:513CRA, ESPELHO REF.:616, COM FECHADURA CILINDRO E CHAVES. DOBRADIÇAS REF. 485 (31/2X3") TUDO LA FONTE OU EQUIVALENTE. SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARÁ NA LARGURA DA ADUELA COM ACABAMENTO POLIDO.
P5	0,90x2,10m	PORTA DE ABRIR, UMA FOLHA, EM COMPENSADO EM CEDRO. ALISARES DE 5CM LISOS SEM DETALHES OU ARREDONDAMENTOS, COM PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO DA SUVINIL OU EQUIVALENTE E FERRAGENS EM AÇO INOX, COM 3 DOBRADIÇAS POR FOLHA EM LATÃO DE 4" x 3 ½ REF. 80 (CRA) REFORÇADA COM ANÉIS. FABRICANTE: "LA FONTE" OU EQUIVALENTE, FECHADURA LINHA LITORAL 1801 EM AÇO INOX 430, MAÇANETA MODELO 19EL, ACABAMENTOS EM AÇO INOX 304. FABRICANTE: "STAM" OU EQUIVALENTE, COM PROTETOR PARA PORTAS E BATENTES, h=40cm, EM VINIL DE ALTO IMPACTO NA COR BRANCO, DA COSIMO CATALDO OU EQUIVALENTE, E PUXADOR HORIZONTAL EM AÇO CROMADO L=40cm.
P6	0,80x2,10m	PORTA EM COMPENSADO, UMA FOLHA DE ABRIR, ALIZARES EM MADEIRA MACIÇA DE 5CM LISOS SEM DETALHES OU ARREDONDAMENTOS. ACABAMENTO PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO DA SUVINIL OU EQUIVALENTE, COM VISOR EM VIDRO MINIBOREAL, E=4MM, E VENEZIANA EM ALUMÍNIO BRANCO. COM SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARÁ NA LARGURA DA ADUELA.
P7	1,20x2,10m	PORTA DE ABRIR VENEZIANA, DUAS FOLHAS, EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCA, COM FERRAGENS EM AÇO INOX, SENDO COLOCADAS 3 DOBRADIÇAS POR FOLHA DE 4" x 3 ½ REF. 80 (CRA) REFORÇADA COM ANÉIS. FABRICANTE: "LA FONTE" OU EQUIVALENTE, TRINCO INFERIOR E SUPERIOR, FECHADURA LINHA LITORAL 1801 EM AÇO INOX 430, MAÇANETA MODELO 19EL, ACABAMENTOS EM AÇO INOX 304. FABRICANTE: "STAM" OU EQUIVALENTE.
P8	0,60x1,80m	PORTA CORTA-FOGO, UMA FOLHA DE ABRIR. ALIZARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM NÚCLEO ISOLANTE E INCOMBUSTÍVEL, CONF.NBR 6479. PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO SUVINIL OU EQUIVALENTE. FECHADURA DE EMBUTIR COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA CROMADA, COM CHAVE DE 1 LADO COD. 01.0404, E DOBRADIÇA HELICOIDAL 4"X90°, GALVANIZADA, COD. 01.0407, LENNZ OU EQUIVALENTE. SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARÁ DA LARGURA DA ALVENARIA.
P9	0,90x2,10m	PORTA CORTA-FOGO, UMA FOLHA DE ABRIR. ALIZARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM NÚCLEO ISOLANTE E INCOMBUSTÍVEL, CONF.NBR 6479. PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO SUVINIL OU EQUIVALENTE. FECHADURA DE EMBUTIR COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA CROMADA, COM CHAVE DE 1 LADO COD. 01.0404, E DOBRADIÇA HELICOIDAL 4"X90°, GALVANIZADA, COD. 01.0407, LENNZ OU EQUIVALENTE. SOLEIRA EM GRANITO BRANCO CEARÁ DA LARGURA DA ALVENARIA.
P10	0,90x2,10m	PORTA CORTA-FOGO, UMA FOLHA DE ABRIR. ALIZARES EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, COM NÚCLEO ISOLANTE E INCOMBUSTÍVEL, CONF.NBR 6479. PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO SUVINIL OU EQUIVALENTE. FECHADURA DE EMBUTIR COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA CROMADA, COM CHAVE DE 1 LADO COD. 01.0404, E DOBRADIÇA HELICOIDAL 4"X90°, GALVANIZADA, COD. 01.0407, LENNZ OU EQUIVALENTE.
P11	0,80x2,10m	PORTA DE ABRIR, H=2,10M, UMA FOLHA, EM PERFIS EM FERRO 1 1/2" E FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO E=1/16", ADUELA E ALIZAR EM CHAPA DOBRADA N.14 COM PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA COR BRACO DA SUVINIL OU EQUIVALENTE. DOBRADIÇA TIPO GONZO, FECHADURA COM CHAVE, MAÇANETA TIPO ALAVANCA CROMADA.
P12	0,80x1,65m	PORTA EM COMPENSADO, UMA FOLHA DE ABRIR, ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO FOSCO NAS CORES PRETA E AMARELO PARA BOX DE SANITÁRIO MASC E FEM, CORRESPONDENTEMENTE, REF. L121 E L105 TX DA FÓRMICA OU EQUIVALENTE. DOBRADIÇAS PARA MÁRMORE 550-825 CR 30MM E TRINCO LIVRE/OCUPADO.
P13	2,28x2,59m	PORTA DE ENROLAR EM CHAPA RAIADA, AUTOMÁTICA, COM PERFIS EM AÇO GALVANIZADO, COM PINTURA ESMALTE NA COR BRANCO DA TECNOPORTAS OU SIMILAR.
P14	2,50x2,35m	PORTÃO DE ABRIR, DUAS FOLHAS, EM PERFIL TUBULAR METÁLICO (e=1,55mm) COM PINTURA ELETROSTÁTICA E GRADIL ELETROFUNDIDO, NYLOFOR-BELGO OU EQUIVALENTE, COR VERDE DEFENSORIA, H=2,05M. FECHADURA COM CHAVE E MAÇANETA TIPO ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, MODELO 1330 DA LA FONTE OU EQUIVALENTE. E TRINCO DE PISO.
P15	1,00x2,10m	PORTÃO DE ABRIR, UMA FOLHA, EM PERFIL TUBULAR METÁLICO (e=1,55mm) COM PINTURA ELETROSTÁTICA E GRADIL ELETROFUNDIDO, NYLOFOR-BELGO OU EQUIVALENTE, COR VERDE DEFENSORIA, H=2,05M. FECHADURA COM CHAVE E MAÇANETA TIPO ALAVANCA, ACABAMENTO CROMADO, MODELO 1330 DA LA FONTE OU EQUIVALENTE.

JANELA

ITEM	DIMENSÃO	ESPECIFICAÇÃO
J1	0,60x0,70m / 1,50m	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR DE 10 mm DE ESPESSURA, PIVOTANTE HORIZONTALMENTE, TIPO MAXIM-AR. TRINCO E DOBRADIÇAS EM AÇO, NA COR BRANCA. FERRAGENS DE ACORDO COM FABRICANTE.
J1A	0,60x0,70m / 1,70m	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR DE 10 mm DE ESPESSURA, PIVOTANTE HORIZONTALMENTE, TIPO MAXIM-AR. TRINCO E DOBRADIÇAS EM AÇO, NA COR BRANCA. FERRAGENS DE ACORDO COM FABRICANTE.
J2	1,00x0,70m / 1,70m	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR DE 10 mm DE ESPESSURA, PIVOTANTE HORIZONTALMENTE, TIPO MAXIM-AR. TRINCO E DOBRADIÇAS EM AÇO, NA COR BRANCA. FERRAGENS DE ACORDO COM FABRICANTE.
J3	1,20x0,70m / 1,70m	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR DE 10 mm DE ESPESSURA, PIVOTANTE HORIZONTALMENTE, TIPO MAXIM-AR. TRINCO E DOBRADIÇAS EM AÇO, NA COR BRANCA. FERRAGENS DE ACORDO COM FABRICANTE.
J4	0,70x1,40m / 1,10m	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR DE 10 mm DE ESPESSURA, PIVOTANTE HORIZONTALMENTE, TIPO MAXIM-AR. TRINCO E DOBRADIÇAS EM AÇO, NA COR BRANCA. FERRAGENS DE ACORDO COM FABRICANTE.
J5	1,40x1,40m / 1,10m	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 10mm, DUAS FOLHAS DE CORRER. TRILHO SUPERIOR E GUIA EMBAIXO. MARCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO. FERRAGES EM AÇO BRANCO, DE ACORDO COMO FABRICANTE.
J6	2,10x1,40m / 1,10m	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 10mm, DUAS FOLHAS DE CORRER + UMA FOLHA FIXA. TRILHO SUPERIOR E GUIA EMBAIXO. MARCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO. FERRAGES EM AÇO BRANCO, DE ACORDO COMO FABRICANTE.
J7	2,80x1,40m / 1,10m	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 10mm, DUAS FOLHAS DE CORRER + DUAS FOLHAS FIXAS. TRILHO SUPERIOR E GUIA EMBAIXO. MARCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO. FERRAGES EM AÇO BRANCO, DE ACORDO COMO FABRICANTE.
J8	3,80x1,40m / 1,10m	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 10mm, DUAS FOLHAS DE CORRER + DUAS FOLHAS FIXAS. TRILHO SUPERIOR E GUIA EMBAIXO. MARCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO. FERRAGES EM AÇO BRANCO, DE ACORDO COMO FABRICANTE PAINEL DE BRISE EM CHAPA PERFURADA, NA COR VERDE "DEFENSORIA" , MODELO 57B DA LUMIBRISE OU EQUIVALENTE.
J9	1,40x1,00m / 1,10m	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 10mm, FIXO. REQUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO. FERRAGES EM AÇO BRANCO, DE ACORDO COMO FABRICANTE.
J10	2,00x1,00m / 1,10m	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR, 10mm, FIXO. REQUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO. FERRAGES EM AÇO BRANCO, DE ACORDO COMO FABRICANTE.
J11	1,65x0,80m / 5,10m	ESQUADRIA FIXA EM VENEZIANAS ABERTAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO COM PERFIS DE DIMENSÃO NOMINAL DE 50mm. (LOCALIZADA NA TORRE, NA COBERTURA, PARA VENTILAR DUTO DA ANTECÂMARA)
J12	1,80x0,70m / 0,10m	ESQUADRIA FIXA EM VENEZIANAS ABERTAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO COM PERFIS DE DIMENSÃO NOMINAL DE 50mm. (LOCALIZADA NA JARDINEIRA NO PAVIMENTO TÉRREO PARA VENTILAR DUTO DA ANTECÂMARA)
J13A	0,70x1,20m / 0,10m	ESQUADRIA EM ALUMINIO, MÓDULO FIXO, EM TELA METÁLICA COM ESPESSURA DOS FIOS A 3 MM E MALHA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,5 CM POR 2,5 CM. COR NATURAL.
J13B	0,70x1,20m / 2,10m	ESQUADRIA EM ALUMINIO, MÓDULO FIXO, EM TELA METÁLICA COM ESPESSURA DOS FIOS A 3 MM E MALHA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 2,5 CM POR 2,5 CM. COR NATURAL.
J14	1,00x0,50m / 0,30m	ESQUADRIA FIXA EM VENEZIANAS ABERTAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO COM PERFIS DE DIMENSÃO NOMINAL DE 50mm. (LOCALIZADA NA CAIXA DO ELEVADOR NO PAVIMENTO DA COBERTURA)

ESQUADRIAS PISO – TETO

ITEM	DIMENSÃO	ESPECIFICAÇÃO
E01	5,43x2,50m / 0,00m	ESQUADRIA EM VIDRO LAMINADO REFLETIVO, PISO-TETO, COM CAIXILHOS INTERNOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO. COM MÓDULOS FIXOS E TIPO MAXIM-AR. INCLUSIVE PORTA COM DUAS FOLHAS DE CORRER, E= 10mm (160X210cm). TRILHO SUPERIOR E GUIA NO PISO. PUXADOR E FECHADURA LA FONTE PH1-25/250.
E02	3,66x2,50m / 0,00m	ESQUADRIA EM VIDRO LAMINADO REFLETIVO, PISO-TETO, COM CAIXILHOS INTERNOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO. COM MÓDULOS FIXOS E TIPO MAXIM-AR. INCLUSIVE PORTA COM UMA FOLHA DE CORRER, E= 10mm (80X210cm0. TRILHO SUPERIOR E GUIA NO PISO. PUXADOR E FECHADURA LA FONTE PH1-25/250.
E03	4,32x2,50m / 0,00m	ESQUADRIA EM VIDRO LAMINADO REFLETIVO, E=10MM, PISO-TETO, COM CAIXILHOS INTERNOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO. COM MÓDULOS FIXOS E TIPO MAXIM-AR. FERRAGEMS DE ACORDO COMO FABRICANTE
E04	3,66x2,50m / 0,00m	ESQUADRIA EM VIDRO LAMINADO REFLETIVO, E=10MM, PISO-TETO, COM CAIXILHOS INTERNOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO. COM MÓDULOS FIXOS E TIPO MAXIM-AR. FERRAGEMS DE ACORDO COMO FABRICANTE
E05	4,32x2,50m / 0,00m	ESQUADRIA EM VIDRO LAMINADO REFLETIVO, E=10MM, PISO-TETO, COM CAIXILHOS INTERNOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO. COM MÓDULOS FIXOS E TIPO MAXIM-AR. FERRAGEMS DE ACORDO COMO FABRICANTE
E06	4,06x5,715m / 0,00m	ESQUADRIA EM VIDRO LAMINADO REFLETIVO, E=10MM, PISO-TETO, COM CAIXILHOS INTERNOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO. COM MÓDULOS FIXOS E TIPO MAXIM-AR. FERRAGEMS DE ACORDO COMO FABRICANTE
E07	4,06x5,715m / 0,00m	ESQUADRIA EM VIDRO LAMINADO REFLETIVO, E=10MM, PISO-TETO, COM CAIXILHOS INTERNOS EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO. COM MÓDULOS FIXOS E TIPO MAXIM-AR. FERRAGEMS DE ACORDO COMO FABRICANTE
E08	1,88x2,60m / 0,00m	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR FIXA ,10mm, COM BANDEIRA SUPERIOR (50cm) E UMA PORTA DE CORRER (0,85X2,10cm). TRILHO SUPERIOR EM ALUMÍNIO BRANCO E GUIA INFERIROR. FERRAGENS CROMADAS. PUXADOR E FECHADURA LA FONTE PH1-25/250.
E09	1,135x2,60m / 0,00m	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR FIXA ,10mm, COM BANDEIRA SUPERIOR (50cm) E UMA PORTA DE ABRIR (0,80X2,10cm). FERRAGENS CROMADAS. PUXADOR E FECHADURA LA FONTE PH1-25/250.
E10	5,36x2,60m / 0,00m	ESQUADRIA EM VIDRO TEMPERADO, INCOLOR FIXA ,10mm, COM BANDEIRA SUPERIOR (50cm) E UMA PORTA DE ABRIR (0,80X2,10cm). FERRAGENS CROMADAS. PUXADOR E FECHADURA LA FONTE PH1-25/250.

OBS: TODAS AS ESQUADRIAS EXTERNAS TERÃO APLICAÇÃO DE PELÍCULA DE PROTEÇAO SOLAR

QUADRO DE ÁREAS:	
ÁREA DO LOTE	684,85 m²
ÁREA SUBSOLO	588,40 m²
ÁREA PAV. TÉRREO	292,92 m²
ÁREA 1° PAVIMENTO	370,00 m²
ÁREA 2° PAVIMENTO	370,00 m²
ÁREA COBERTURA	46,61m²

NOTAS:

1 – AS COTAS ESTÃO EM METRO (EXCETO QUANDO INDICADO OUTRA UNIDADE), NAS PLANTAS GERAIS, AS ALVENARIAS ACABADAS ESTÃO COM 2CM DE ESPESSURA NO EMBOÇO.
2 – O NÍVEL DE REFERÊNCIA DESTE PROJETO, CONSIDERA O RN 0.00 DO TERRENO. SEGUINDO NÍVEL TOPOGRÁFICO RN +11,62M.
3 – OS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES FORAM DESENVOLVIDOS COM TOTAL FIDELIDADE AO ANTEPROJETO, DESENVOLVIDO PELA EMOP. QUALQUER ALTERAÇÃO SOMENTE FOI IMPLEMENTADA COM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DA EMOP.
5 – AS COTAS PREVALECEM SOBRE OS DESENHOS;
6 – BONECAS NÃO COTADAS TEM 10CM.
7 – TODOS OS AMBIENTES, QUANDO NÃO HOUVER VENTILAÇÃO NATURAL ATRAVÉS DE JANELA, SERÃO REFRIGERADOS OU TERÃO VENTILAÇÃO MECÂNICA.
8 – PORTAS E JANELAS COTADAS COM DIMENSÕES ACABADAS.
9 – AS PORTAS SEM COTAS DE AMARRAÇÃO DEVERÃO FICAR CENTRALIZADAS NO VÃO DA PAREDE DE ACESSO.
10 – ÁREAS E NÍVEIS ESTÃO EM METRO.
11 – CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL PARA TODA E QUALQUER EXECUÇÃO.
12 – OS SHAFTS PARA PASSAGEM DAS INSTALAÇÕES, QUE INTERLIGAM OS PAVIMENTOS, DEVERÃO SER VEDADOS, NO NÍVEL DE CADA PAVIMENTO, COM ESPUMA EXPANDIDA DE POLIESTIRENO, PARA EVITAR A PROPAGAÇÃO DO FOGO EM CASO DE INCÊNDIO.
13 – PGA = PAREDE EM GESSO ACARTONADO COM 12CM DE ESPESSURA. SENDO 4 CHAPAS DE 1,25CM (ST OU RU), PERFIL DE 70MM.
14 – TODAS AS ÁREAS MOLHADAS ACESSÍVEIS TERÃO NÍVEL MENOS 0,5CM E AS DEMAIS ÁREAS MOLHADAS MENOS 1CM COM RELAÇÃO AO NÍVEL DO ANDAR QUE SE ENCONTRA.

LEGENDA DE ALVENARIAS:

CONCRETO	TIJOLO CERÂMICO	TIJOLO CONCRETO	COBOGÓ
ESTRUTURA DE CONCRETO COM EMBOÇO DESEMPENADO (PAULISTA)	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO,DIM.:9,14,19X19X29cm COM EMBOÇO DESEMPENADO(EMBOÇO PAULISTA).	ALVENARIA BLOCOS DE CONCRETO, CHEIO DE CONCRETO.DIM.:9,14,19X19X39cm,REF.:MULTIBLOCO COM EMBOÇO DESEMPENADO(EMBOÇO PAULISTA)	ALVENARIA EM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO QUADRICULADO 90A E 95A,DIM.: 39X39X10cm, REF.: NEO-REX. VER PROJETO.

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL	APROVADO
01	ATENDENDO A ANÁLISE DO DIA 16/12/20	JAN/2021		
00	EMISSÃO INICIAL	AGO/2020		

Archi 5
arquitetos associados
Rua Santo Amaro,18–Glória, Rio de Janeiro–RJ.
(21) 2242–5966 – e–mail: archi5@terra.com.br

PROJETO:
SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DE SANTA CRUZ

EMOP
EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RUA MEDEIROS E ALBUQUERQUE, N°55–SANTA CRUZ/RJ

ETAPA:	TÍTULO:	N° PRANCHA:
EXECUTIVO	PLANTA BAIXA – TÉRREO LAYOUT	ARQ 26/50
DISCIPLINA: ARQUITETURA		

ESCALA:	DATA:	COORDENAÇÃO:	DESENVOLVIMENTO:	DESENHO:	ARQUIVO:
1/50	SET/2020	Octávio Reis	Marco Kling	Marco Kling	26–DPSC_PE_ARQ–LO_TER