


Lista de materiais - TERREO		
Água fria		
Aparelho		
Bebedouro		
25mmx 1/2"	1 pç	
Torneira de Pia de Cozinha		
25mm - 3/4"	1 pç	
Torneira de lavatório		
25 mm - 1/2"	1 pç	
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada		
1/2"	1 pç	
Metais		
Registro de gaveta c/ canopla cromada		
3/4"	3 pç	
PVC Acessórios		
Engate flexível cobre cromado com canopla		
1/2 - 30cm	1 pç	
Engate flexível plástico		
1/2 - 30cm	2 pç	
PVC rígido soldável		
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro		
25 mm - 3/4"	6 pç	
Curva 90 soldável		
25 mm	11 pç	
Luva de correr p/ tubo		
25 mm	1 pç	
Tubos		
25 mm	24.64 m	
Tê 90 soldável		
25 mm	4 pç	
PVC soldável azul c/ bucha latão		
Joelho 90° soldável com bucha de latão		
25 mm - 3/4"	1 pç	
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão		
25 mm- 1/2"	3 pç	
Legenda das indicações - TERREO		
BE	Bebedouro com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"	
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"	
PIA	Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"	
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"	
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"	

NOTAS

- 1 - TODA TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO EXECUTADA EM PVC MARROM CLASSE 15, FAB. TIGRE OU SIMILAR.
- 2 - TODOS OS REGISTROS DE GAVETA SERÃO EM BRONZE, EXTREMIDADES ROSCÁVEIS, HASTES FIXAS CLASSE 125 LIBRAS.
- 3 - TODOS OS PONTOS DE ÁGUA FRIA A SEREM INSTALADOS TERÃO EM SUAS EXTREMIDADES JOELHO AZUL COM ROSCA INTERNA FAB. TIGRE OU SIMILAR.
- 4 - TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, NÃO COTADA SERÁ CONSIDERADA DE 25mm.
- 5 - PARA LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS SANITÁRIAS, VER PROJETO DE ARQUITETURA.
- 6 - DEVEMOS CONFERIR SEMPRE A ALTURA DO RG DE GAVETA.

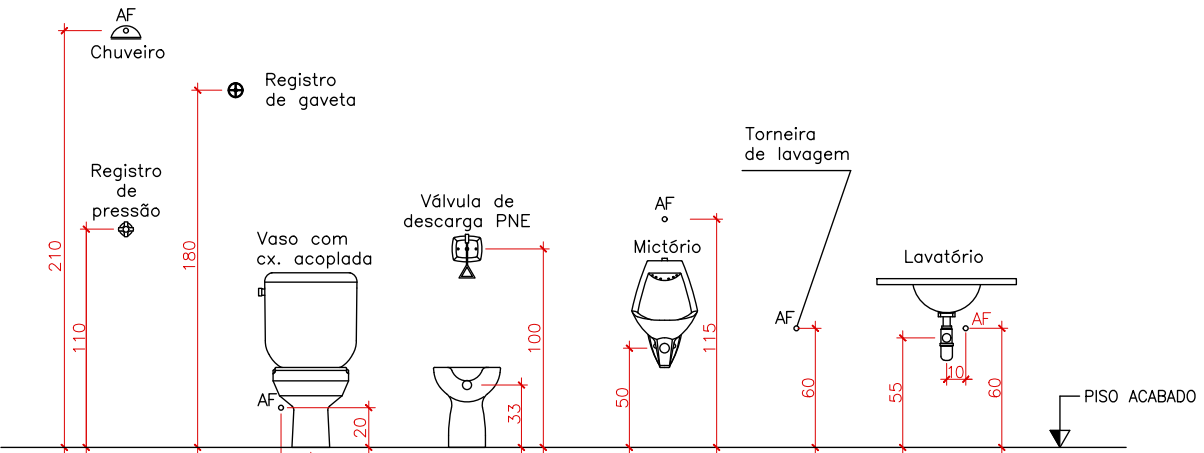

PADRÃO DAS ALTURAS DOS PONTOS HIDRÁULICOS sem escala

Detalhe HID-1  
Escala 1:25

DESCRIÇÃO: REV 0 - PRODUÇÃO INICIAL		DATA: 22/06/2023	
CLIENTE: DEGASE - DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS		DATA EMISSÃO: 22/06/2023	
IMÓVEL: CRIAAD DE CABO FRIO - FUTURO CENSE DE CABO FRIO		CÓDIGO EMOP: 06403002	
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUIZ DA FONSECA, S/Nº		MUNICÍPIO: CABO FRIO	
NATUREZA DA OBRA: PROJETO BÁSICO		PROJETO: HIDRÁULICO	
TÍTULO DA PRANCHA: PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PLANTA BAIXA E COBERTURA		ESCALA: INDICADA	PRANCHA Nº: 04/16
ÁREAS:	DO TERRENO: 2.377,52 m2	CONSTRUÍDA:	A CONSTRUIR: TOTAL:
AUTOR DO PROJETO: DEPINS			

