


ÃO DE COBERTURA EM TELHA TERMO-ISOLANTE, DUPLA, TIPO SANDUÍCHE SOBRE LAJE. CONSIDERAR 100% DO MADEIRAMENTO


TELHADO EMBUTIDO

TELHADO EMBUTIDO

ÃO DE COBERTURA EM TELHA TERMO-ISOLANTE, DUPLA, TIPO SANDUÍCHE SOBRE LAJE NOVA.

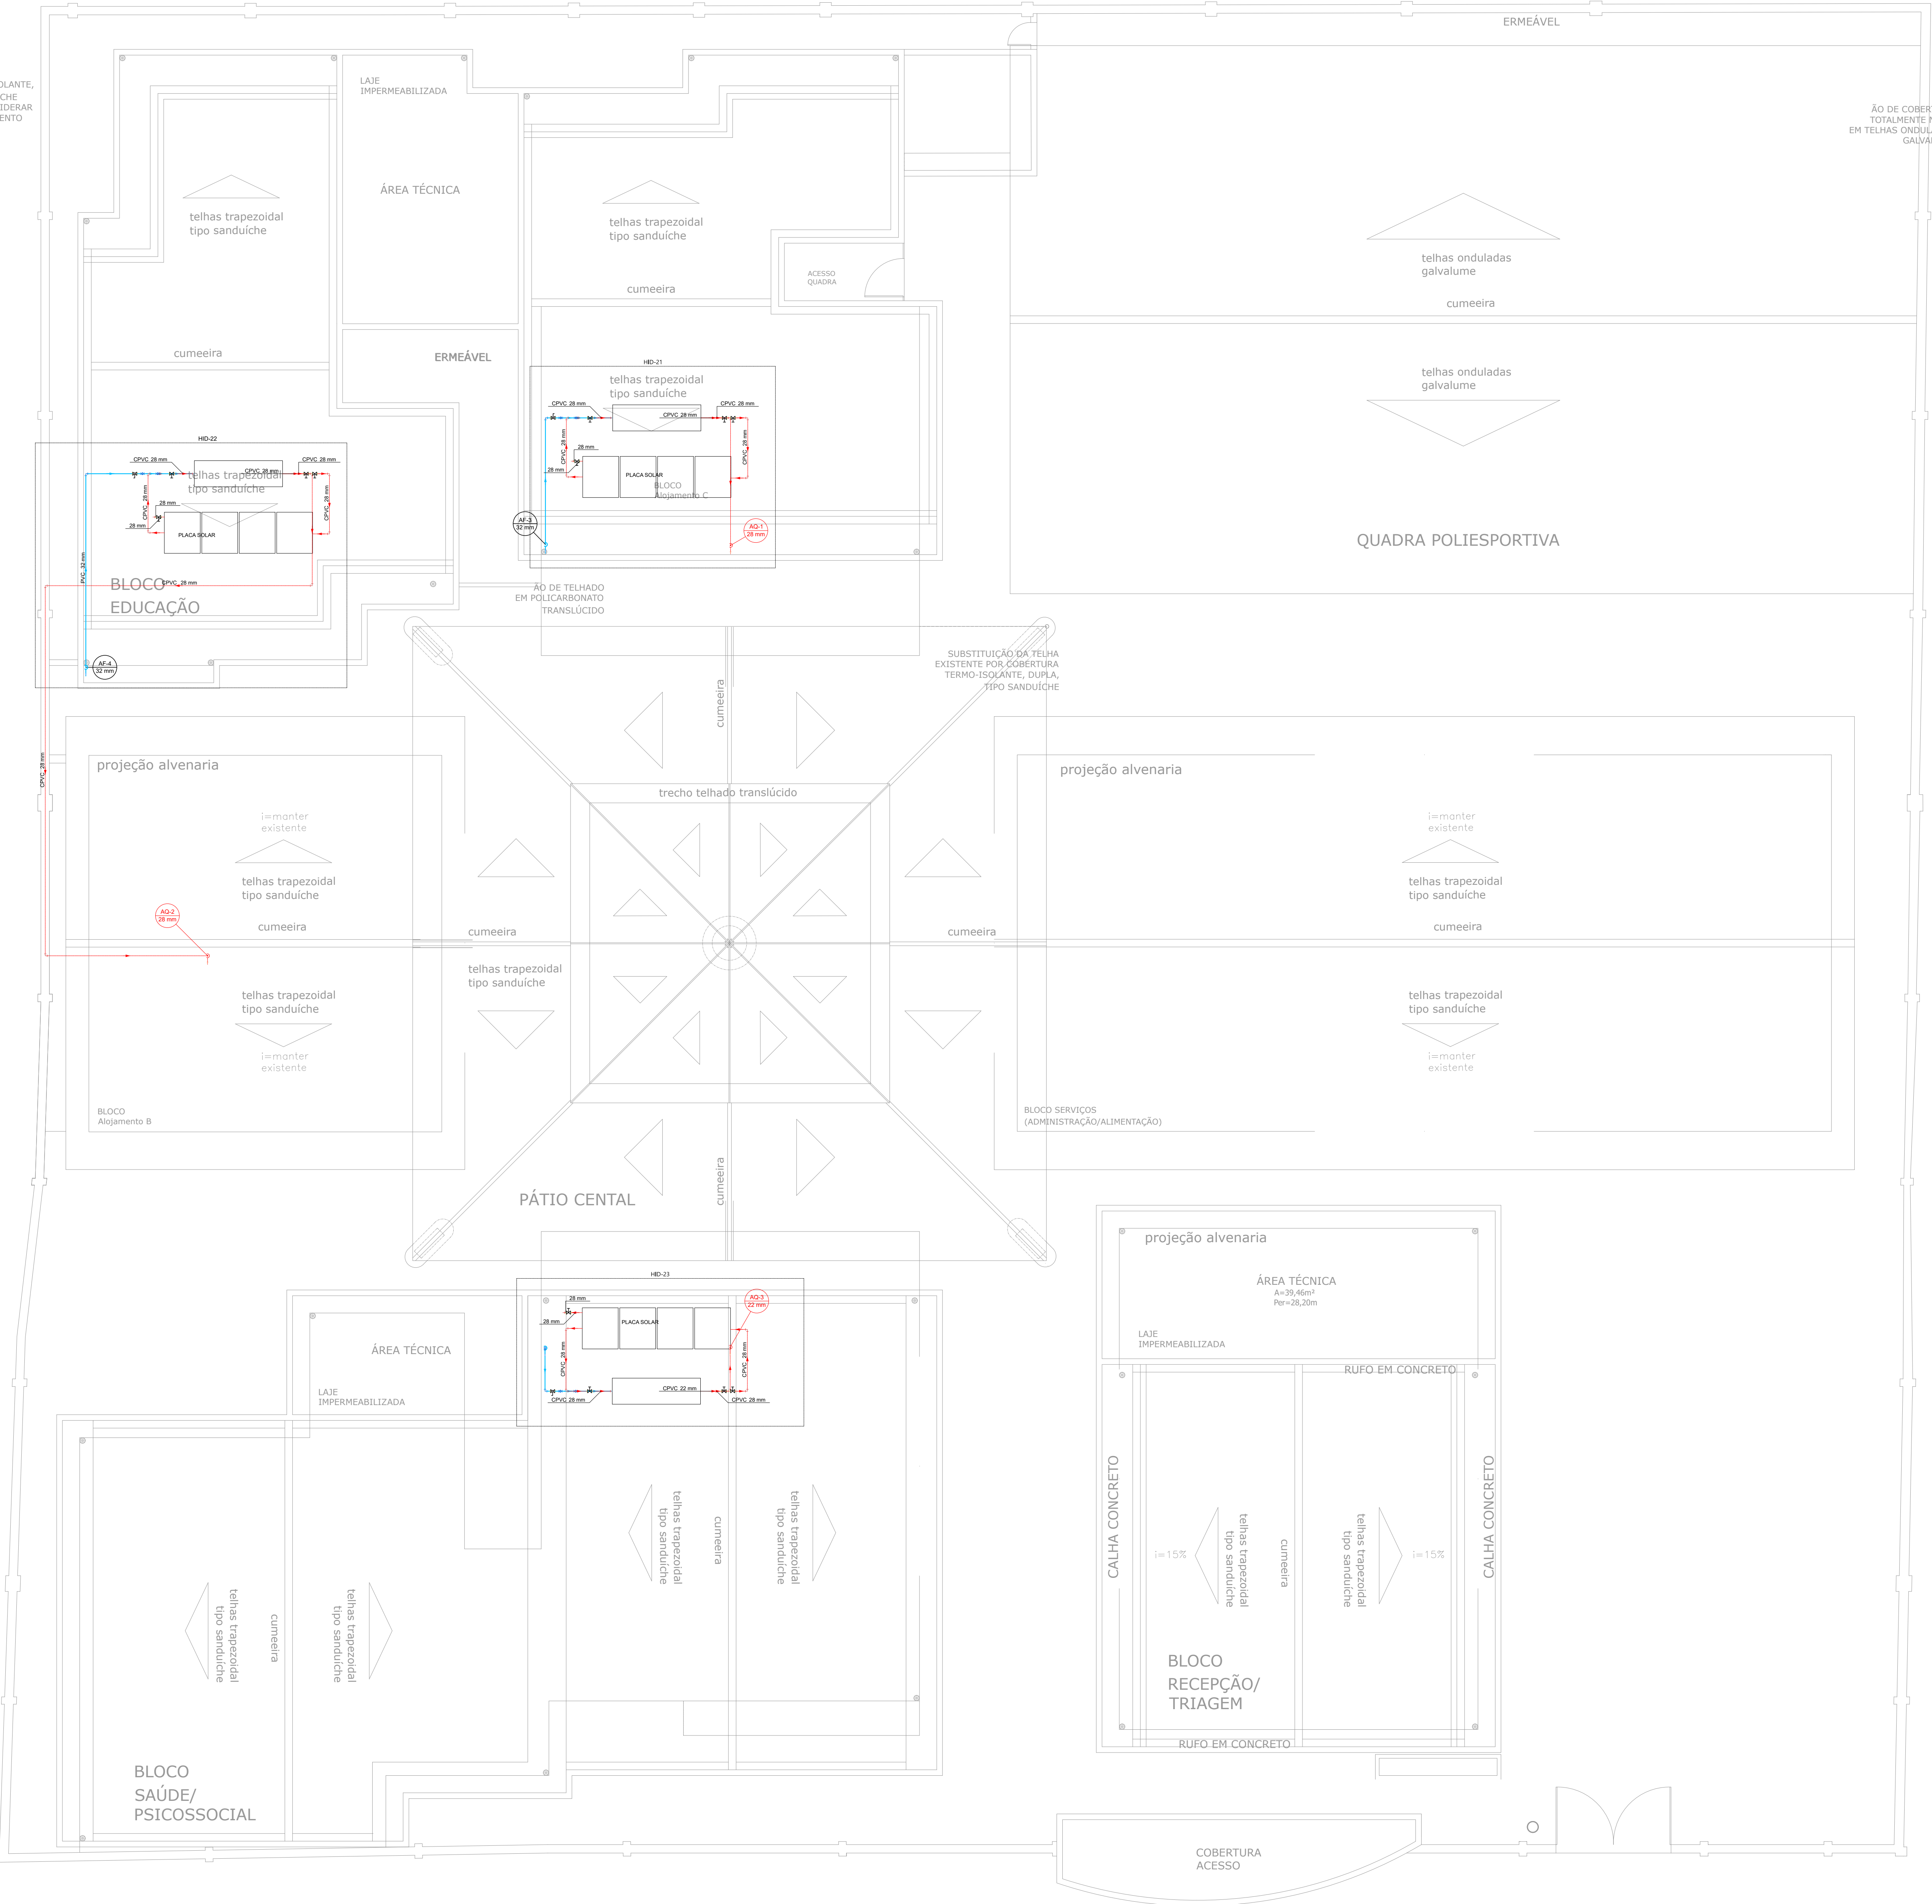


Lista de materiais - COBERTURA	
Água fria	
Metas	
Registro esfera VS compacto soldável PVC 32 mm	3 pc
PVC rígido soldável	
Curva 90° soldável 32 mm	18 pc
Tubo 32 mm	28,41 m
Água quente	
CPVC Aquatherm	
CAP 28 mm	2 pc
Conector 22 x 3/4"	2 pc
28 x 1"	22 pc
Curva 90° 22 mm	2 pc
28 mm	19 pc
Tubo CPVC 3 lits 22 mm	5,16 m
28 mm	51,78 m
Cabo	
Linha bolha - bolha 22 mm	3 pc
28 mm	6 pc
Metas	
Registro de gaveta bruto ABNT 1"	11 pc
3/4"	1 pc
Placa Solar	
	3 pc
Reservatório térmico solar Reservatório - Boler 600 L	3 pc

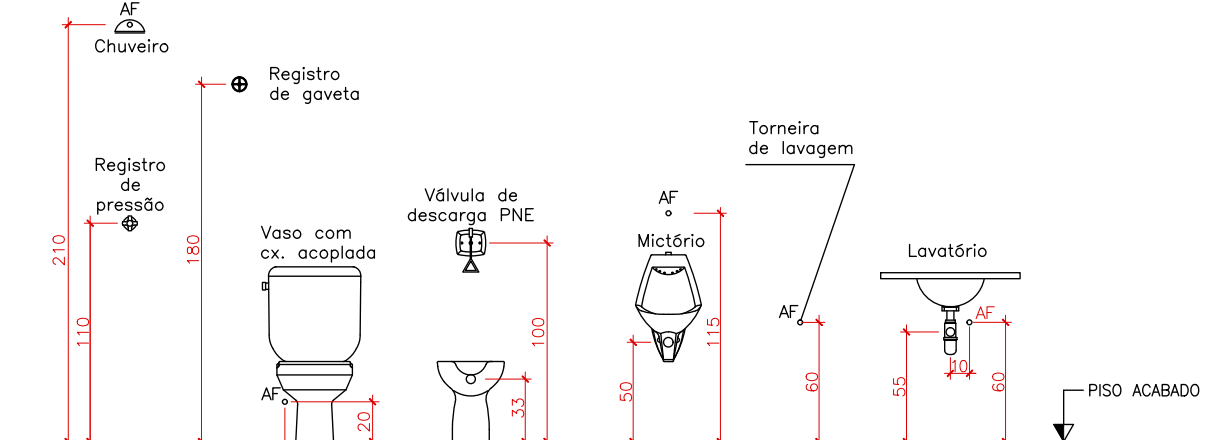

PADRÃO DAS ALTURAS DOS PONTOS HIDRÁULICOS sem escala

TABELA DE EQUIVALÊNCIA	
P.V.C. RÍGIDO	
MILÍMETROS	POLÇAGADAS
ø16mm	ø3/8"
ø20mm	ø1/2"
ø25mm	ø3/4"
ø32mm	ø1"
ø40mm	ø1.1/4"
ø50mm	ø1.1/2"
ø60mm	ø2"

TUBOS E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA EM PVC RÍGIDO TIGRE

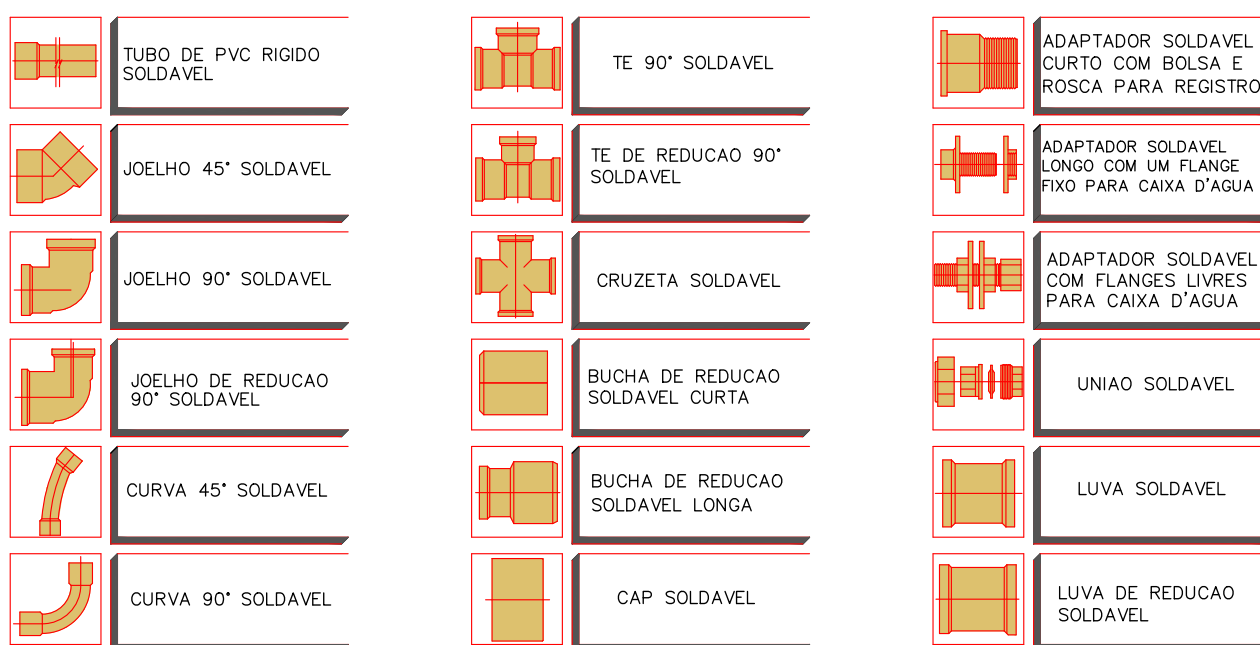

MANEIRA DE INSTALAR

- 1) LIXAR A PONTA DO TUBO A SER SOLDADA COM UMA LIXA DE Nº 150 PARA QUE SEJA REMOVIDO O BRILHO DA SUPERFÍCIE DO TUBO.
- 2) LIMPAR A SUPERFÍCIE LIXADA COM UMA SOLUÇÃO LIMPAZADORA TIGRE.
- 3) PROCEDER A DISTRIBUIÇÃO UNIFORME DO ADESIVO COM UM PINCEL OU A PRÓPRIA BORDA, NA SUPERFÍCIE TRATADA.
- 4) ENCAIXAR AS EXTREMIDADES E REMOVER O EXCESSO DA SOLUÇÃO ADESIVA.

NOTAS

- 1 - TODA TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO EXECUTADA EM PVC MARROM CLASSE 15, FAB. TIGRE OU SIMILAR.
- 2 - TODOS OS REGISTROS DE GAVETA SERÃO EM BRONZE, EXTREMIDADES ROSCÁVEIS, HASTES FIXAS CLASSE 125 LIBRAS.
- 3 - TODOS OS PONTOS DE ÁGUA FRIA A SEREM INSTALADOS TERÃO EM SUAS EXTREMIDADES JOELHO AZUL COM ROSCA INTERNA FAB. TIGRE OU SIMILAR.
- 4 - TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, NÃO COTADA SERÁ CONSIDERADA DE 25mm.
- 5 - PARA LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS SANITÁRIAS, VER PROJETO DE ARQUITETURA.
- 6 - DEVEMOS CONFERIR SEMPRE A ALTURA DO RG DE GAVETA.

DESCRIÇÃO:	DATA:
REV 0 - PRODUÇÃO INICIAL	22/06/2023
CLIENTE:	DATA EMISSÃO:
DECKSE - DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS	22/06/2023
MUNICÍPIO:	CODIGO DO MUNICÍPIO:
CABO FRIO - FUTURO CENSO DE CABO FRIO	09040302
ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:
AVENIDA ANTÔNIO LUIZ DA FONSECA, S/Nº	CABO FRIO
NATUREZA DA OBRA:	PROJETO:
PROJETO BÁSICO	HIDRÁULICO
TÍTULO DA FRAÇÃO:	ESCALA:
PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	INDICADA
PLANTA BAIXA E COBERTURA	FRANCHA Nº:
	03/16
ÁREAS:	
DO TERRENO:	CONSTRUÍDA:
2.377,52 m²	A CONSTRUIR:
AUTOR DO PROJETO:	TOTAL:
DEPINS	