

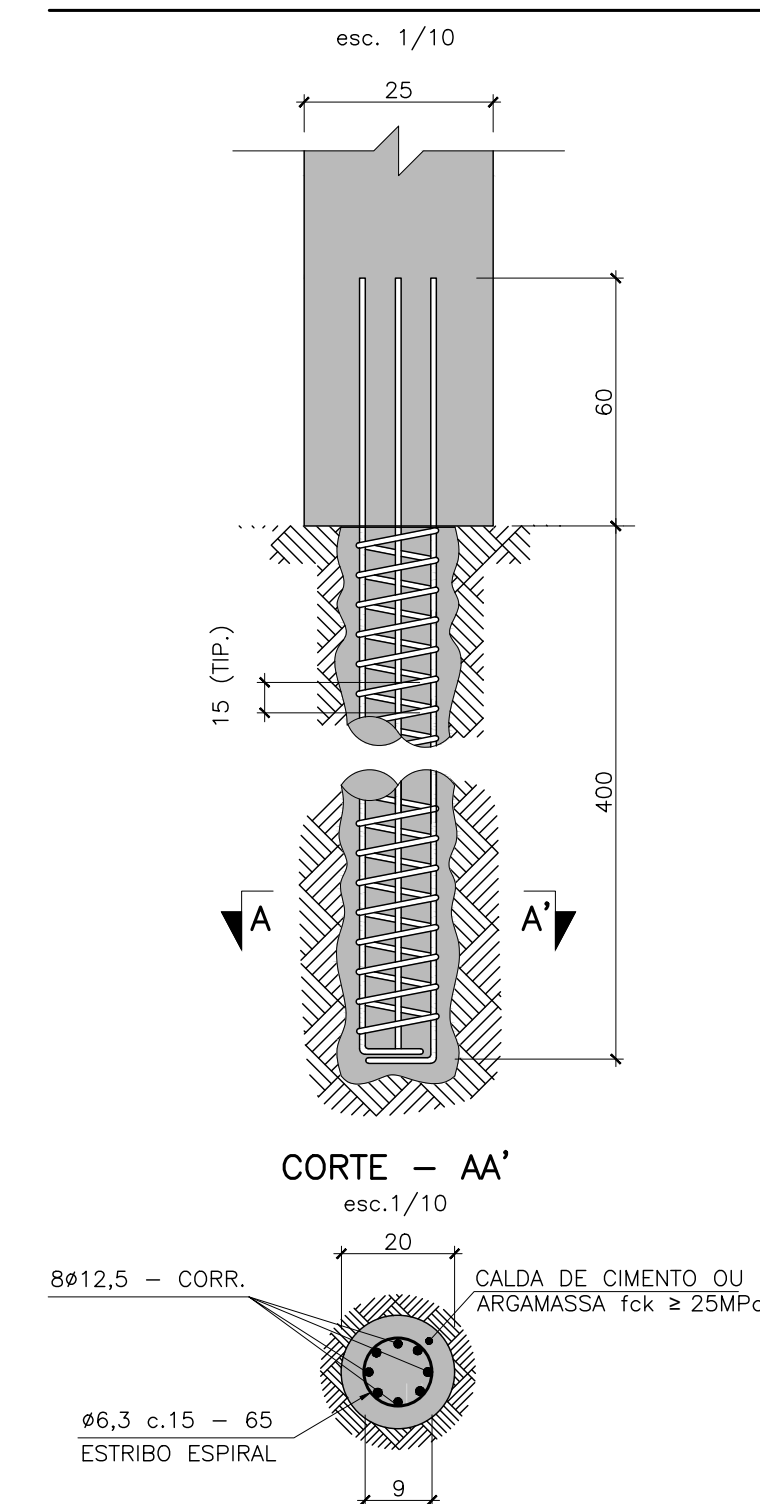




ESC.1/25C

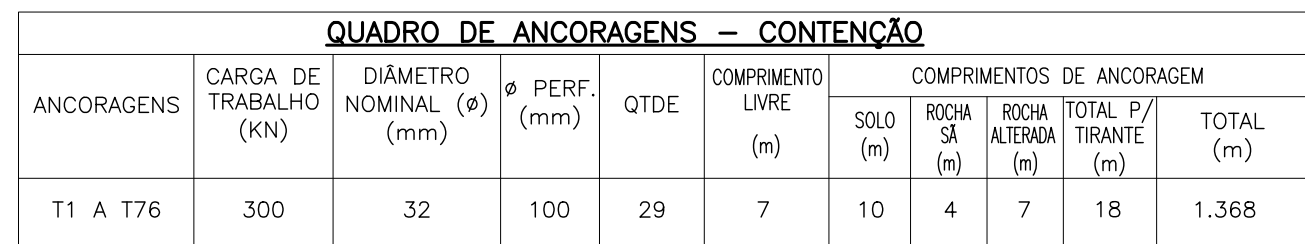

- 1 - TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM CENTÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA.
- 2 - PARA A IMPLANTAÇÃO DO MURO, VER PLANTA DE LOCAÇÃO DO TRATAMENTO.
- 3 - AS ESTACADAS DEVERÃO SER EXECUTADAS, DE UMA FORMA GERAL, EM OBTUSIDADE À NBR-6122 DA ABNT E AO MANUAL DE ESPECIFICAÇÕES DE PRODUTOS E PROCEDIMENTOS DA ABEP.
- 4 - O TUBO DO DRENTO DEVERÁ SER DE PVC RÍGIDO DE 75mm DE DIÂMETRO, PERFURADO, CONFORME DETALHE, TAMPONADO NA EXTREMIDADE E RECORTADO POR DUAS CAMADAS DE TELA DE NYLON #40. OS 2,00m INICIAIS NÃO TERÃO PERFURAÇÕES.
- 5 - MATERIAIS DO MURO :
 - EXTENSÃO TOTAL DA CORTINA = 48m
 - CONCRETO $f_{ck} \geq 30$ Mpa
 - AÇO: CA-50
 - MÓDULO DE ELASTICIDADE INICIAL=31 Gpa
 - MÓDULO DE ELASTICIDADE SECANTE=27 Gpa
 - FATOR $\alpha/C \leq 0,55$
 - CONSUMO DE CIMENTO ≥ 320 kg/m³
 - ABATIMENTO ENTRE 100 mm E 140 mm

6- DEVE SER PREVISTO JUNTA DE DILATAÇÃO NO MÁXIMO A
CADA 10 m

7 - NAS SITUAÇÕES EM QUE A ROCHA SE ENCONTRA ACIMA DO
NÍVEL PROJETADO PARA A PROFUNDIDADE DA ESTACA, SERÁ
NECESSÁRIO INTRODUZIR A ESTACA NA ROCHA EM UMA PROFUNDIDADE
DE UM METRO.

| | | | |
|--|-----------------------------------|---|---|
| REVISÃO 01 | | | |
| MODIFICAÇÃO: | DESCRIÇÃO: | DATA: | APROVAÇÃO: |
| SUBSTITUI FRANCHA Nº: | | SUBSTITUÍDA PELA FRANCHA Nº: | |
| CLIENTE: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO | | DATA: OUTUBRO/2022 | |
| IMÓVEL: CRIAD CENSE CABO FRIO | | CÓDIGO EMOP: ***** | |
| ENDEREÇO: AV. WILSON MENDES – PORTO DO CARRO, CABO FRIO – RJ | | MUNICÍPIO: CABO FRIO – RJ, | |
| NATUREZA DA OBRA: MURO DE CONTENÇÃO COM MURO DE DIVISA | | PROJETO: PROJETO BÁSICO CONTENÇÃO | |
| TÍTULO DA FRANCHA: MURO DE CONTENÇÃO CORTINA ANCORADA | | ESCALA: INDICADA | FRANCHA Nº: 01/02 |
| ÁREAS: | DO TERRENO: m² | CONSTRUÍDA: m² | A CONSTRUIR: m² |
| AUTOR DO PROJETO: DEPGEQ | DESENHO: ENG. WAGNER J R SILVA | APROVAÇÃO DO PROJETO: m² | REVISÃO: 01 |
| SEINFRA – SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E M O P – RJ – EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | | |  |