



A
B
C
D
E
F
G
H

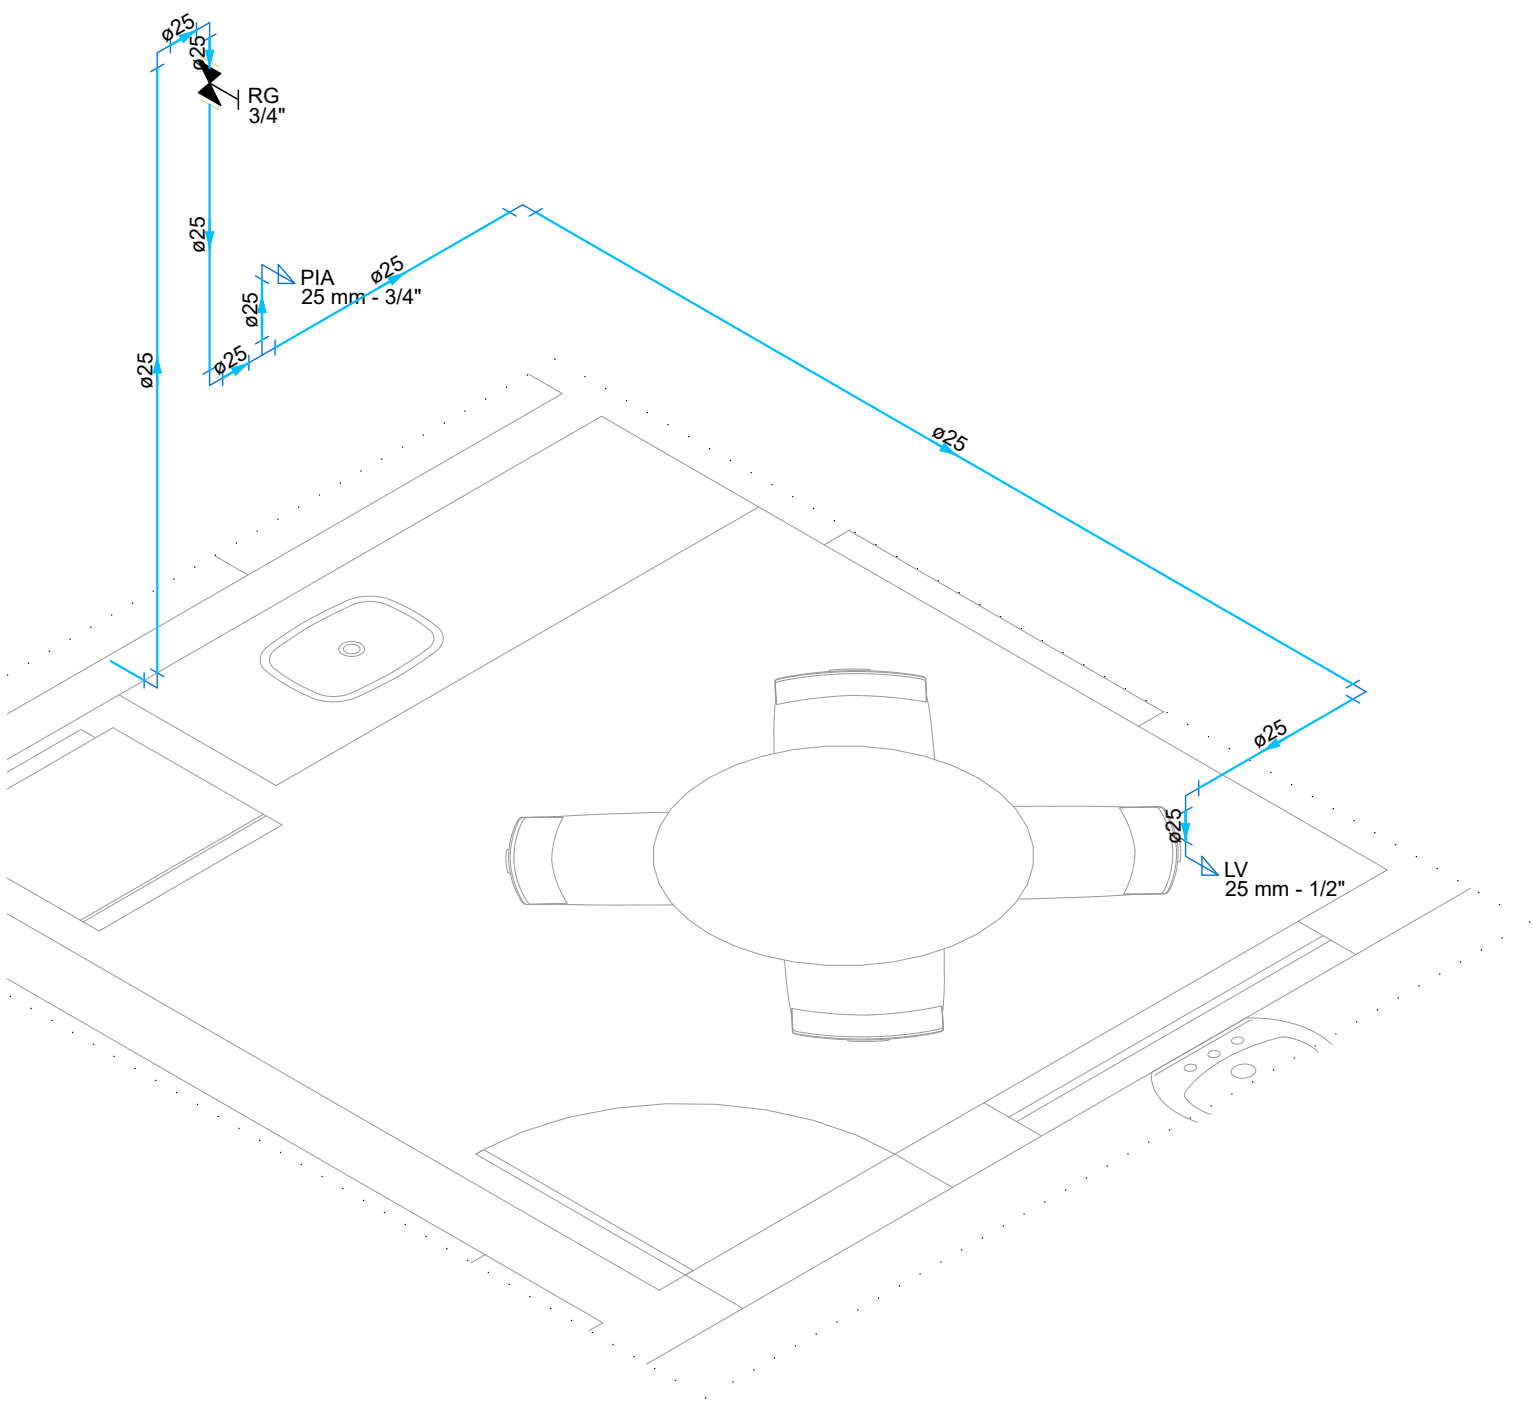

Detalhe HID-9
Escala 1:25

Lista de materiais - TERREO		
Água fria		
Aparelho		
Torneira de Pia de Cozinha	25mm - 3/4"	1 pç
Torneira de lavatório	25 mm - 1/2"	1 pç
Metais		
Registro de gaveta c/ canopla cromada	3/4"	1 pç
PVC Acessórios		
Engate flexível plástico	1/2 - 30cm	1 pç
PVC rígido soldável		
Adapt sold curto c/bolsa-rosca p registro	25 mm - 3/4"	2 pç
Curva 90 soldável	25 mm	7 pç
Tubos	25 mm	11.36 m
Tê 90 soldável	25 mm	1 pç
PVC soldável azul c/ bucha latão		
Joelho 90° soldável com bucha de latão	25 mm - 3/4"	1 pç
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão	25 mm - 1/2"	1 pç


Legenda das indicações - TERREO	
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
PIA	Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"

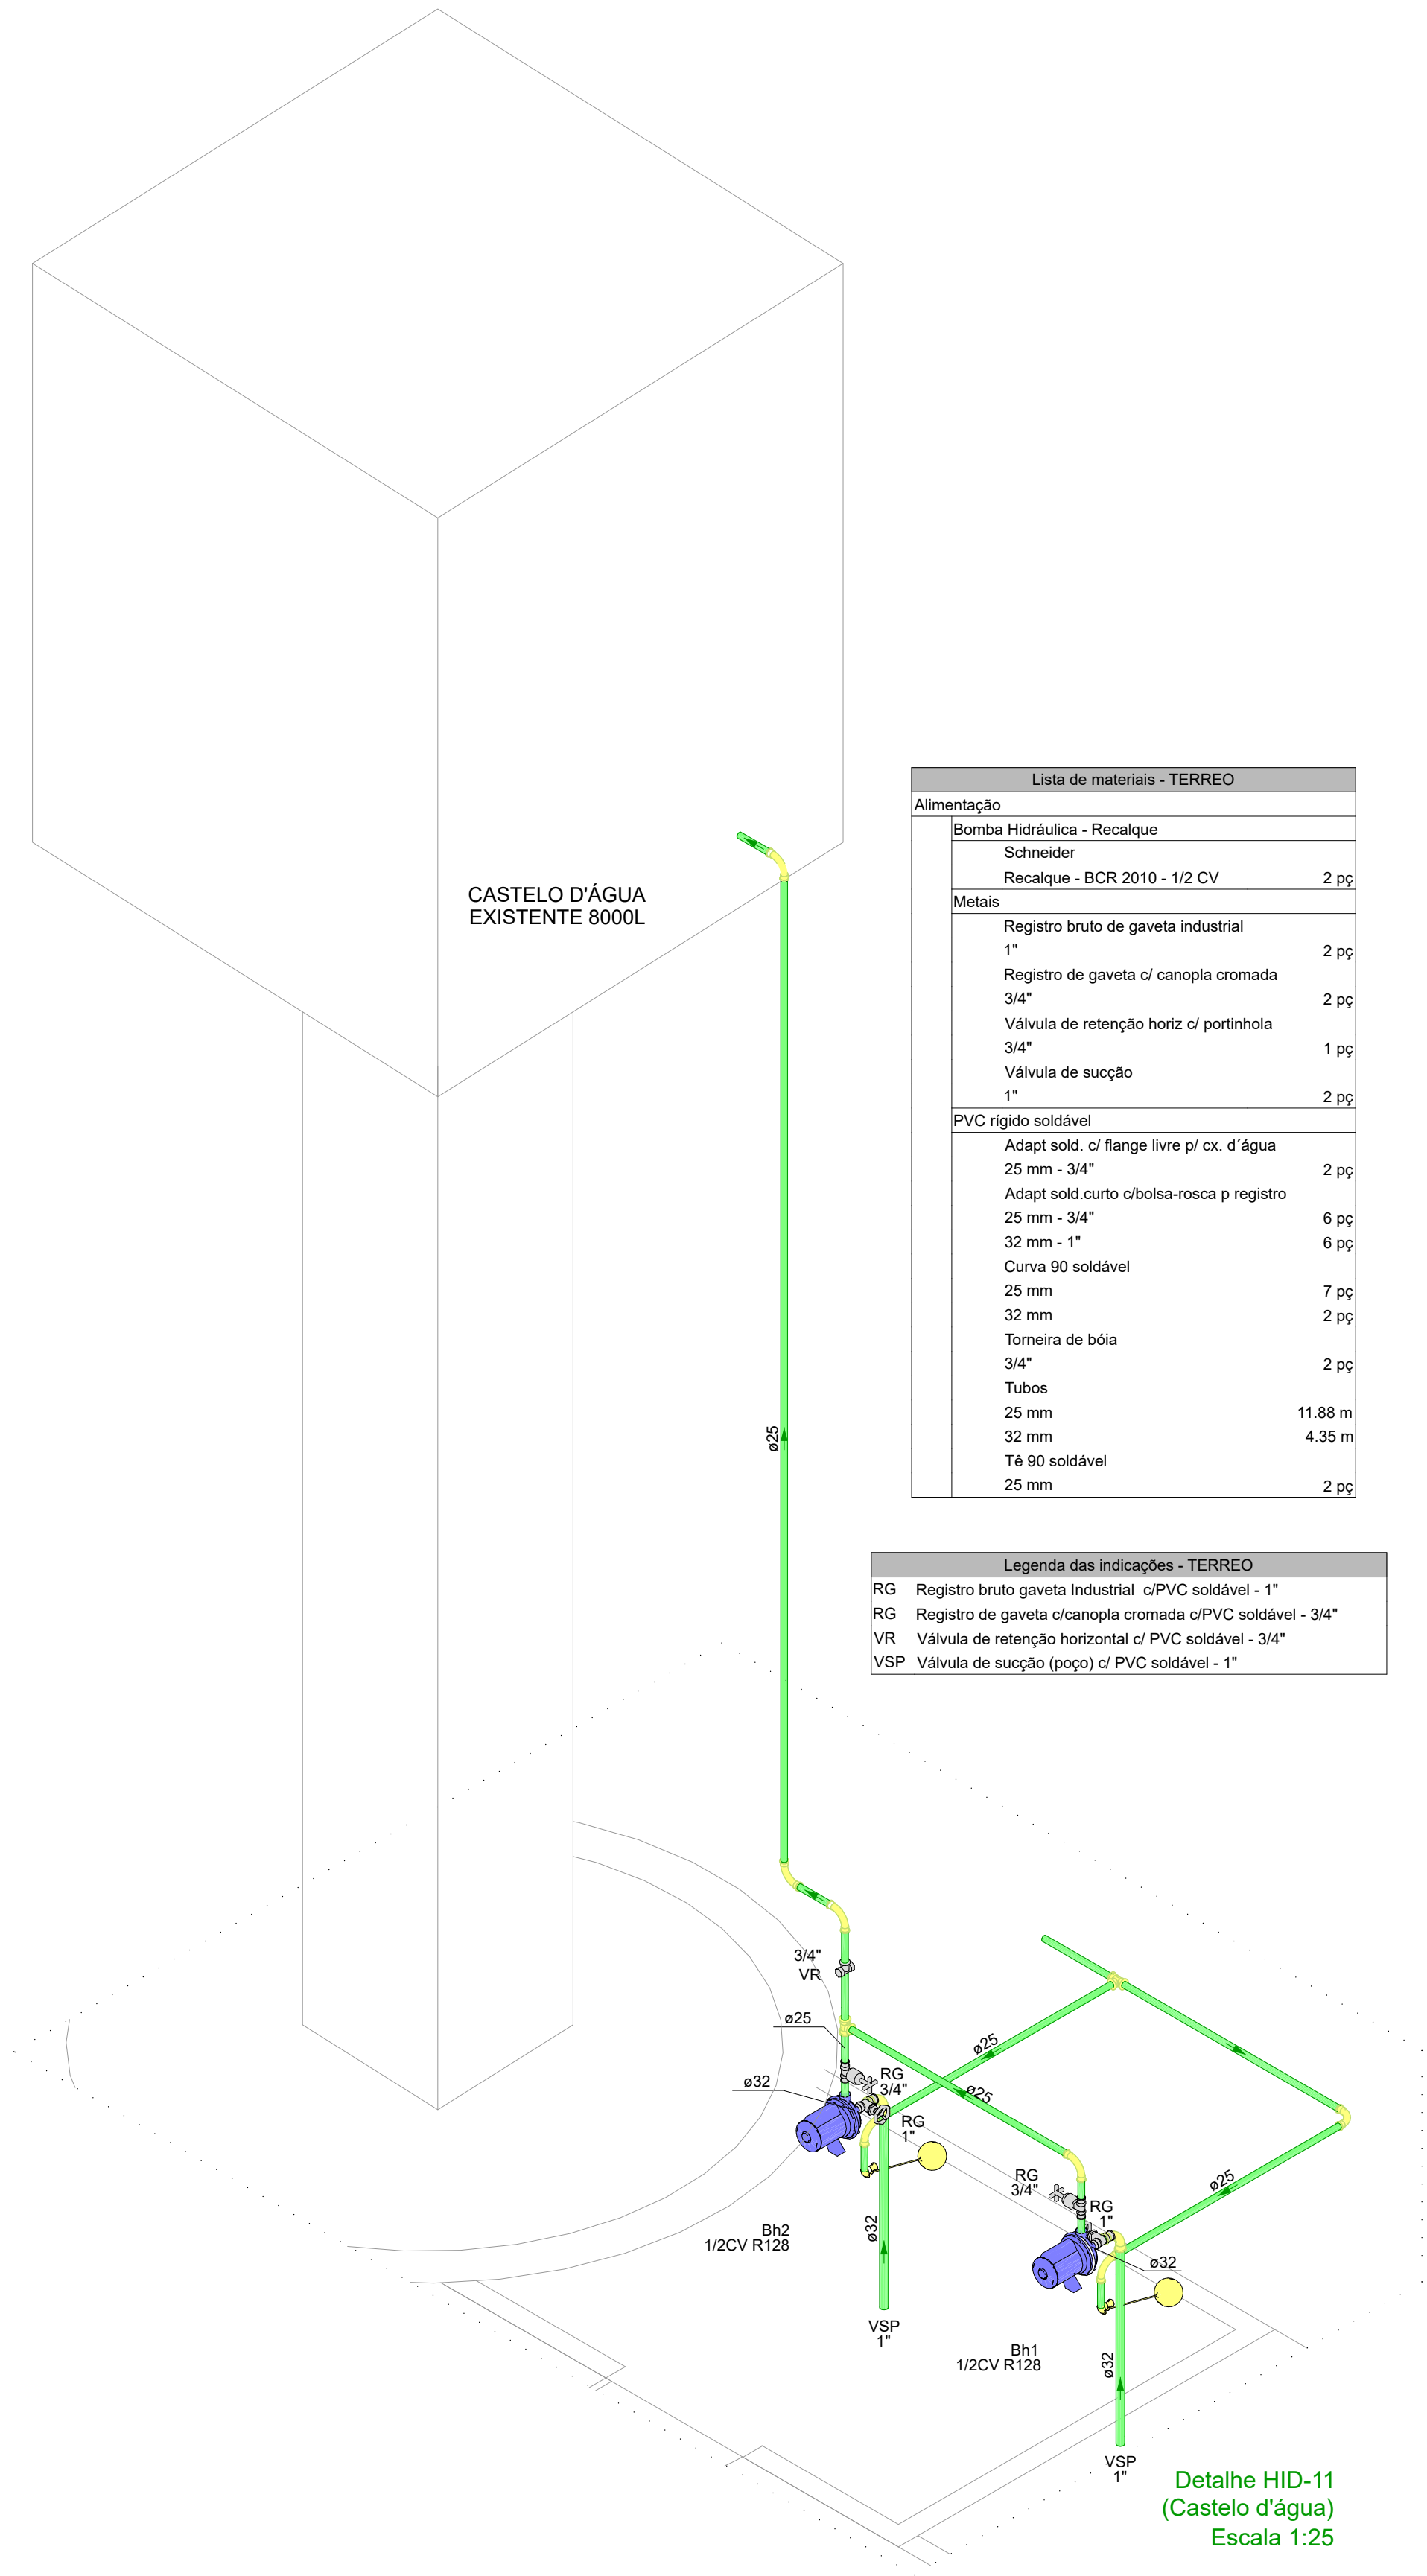

Detalhe HID-11
(Castelo d'água)
Escala 1:25

NOTAS

- 1 - TODA TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO EXECUTADA EM PVC MARROM CLASSE 15, FAB. TIGRE OU SIMILAR.
- 2 - TODOS OS REGISTROS DE GAVETA SERÃO EM BRONZE, EXTREMIDADES ROSCAVEIS, HASTES FIXAS CLASSE 125 LIBRAS.
- 3 - TODOS OS PONTOS DE ÁGUA FRIA A SEREM INSTALADOS TERÃO EM SUAS EXTREMIDADES JOELHO AZUL COM ROSCA INTERNA FAB. TIGRE OU SIMILAR.
- 4 - TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, NÃO COTADA SERÁ CONSIDERADA DE 25mm.
- 5 - PARA LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS SANITÁRIAS, VER PROJETO DE ARQUITETURA.
- 6 - DEVEMOS CONFERIR SEMPRE A ALTURA DO RG DE GAVETA.

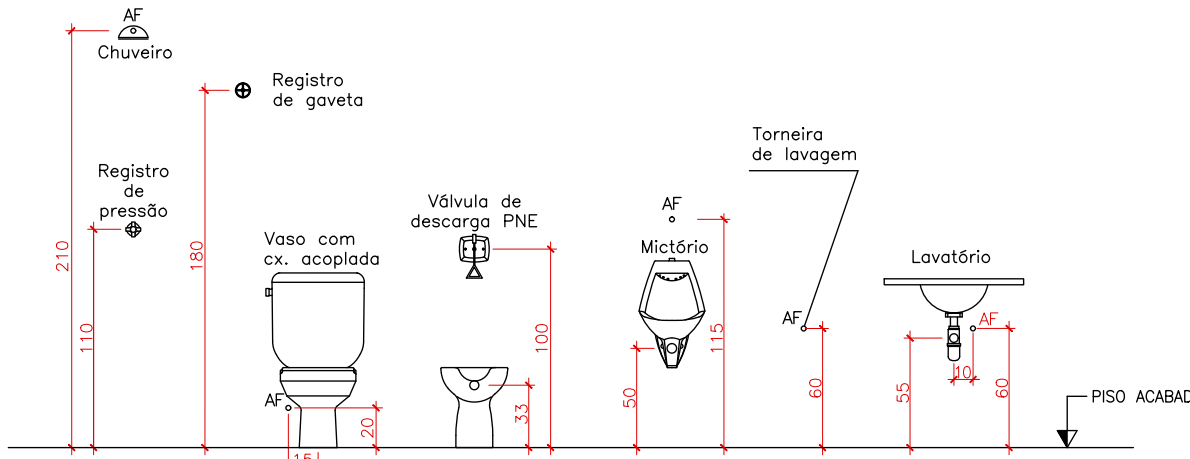

PADRÃO DAS ALTURAS DOS PONTOS HIDRÁULICOS
sem escala

Lista de materiais - TERREO		
Alimentação		
Bomba Hidráulica - Recalque		
Schneider		
Recalque - BCR 2010 - 1/2 CV	2 pç	
Metais		
Registro bruto de gaveta industrial	1"	2 pç
Registro de gaveta c/ canopla cromada	3/4"	2 pç
Válvula de retenção horiz c/ portinhola	3/4"	1 pç
Válvula de sucção	1"	2 pç
PVC rígido soldável		
Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d'água	25 mm - 3/4"	2 pç
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro	25 mm - 3/4"	6 pç
Curva 90 soldável	32 mm - 1"	6 pç
Tubos	25 mm	7 pç
Tê 90 soldável	32 mm	2 pç
Torneira de boia	3/4"	2 pç
Tubos	25 mm	11.88 m
Tê 90 soldável	32 mm	4.35 m
Tubo 90 soldável	25 mm	2 pç

Legenda das indicações - TERREO	
RG	Registro bruto gaveta Industrial c/PVC soldável - 1"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VR	Válvula de retenção horizontal c/ PVC soldável - 3/4"
VSP	Válvula de sucção (poço) c/ PVC soldável - 1"

DESCRIÇÃO:		DATA:
REV 0 - PRODUÇÃO INICIAL		22/06/2023
CLIENTE:		DATA EMISSÃO:
DEGASE - DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS		22/06/2023
IMÓVEL:		CODIGO EMPR:
CRIAD DE CABO FRIO - FUTURO CENSE DE CABO FRIO		06403002
ENDEREÇO:		MUNICIPIO:
AVENIDA ANTÔNIO LUIZ DA FONSECA, S/Nº		CABO FRIO
NATUREZA DA OBRA:		PROJETO:
PROJETO BÁSICO		HIDRÁULICO
TÍTULO DA PRANCHA:		ESCALA:
PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO		INDICADA
PLANTA BAIXA E COBERTURA		PRANCHA Nº:
		09/16
ÁREAS:		TOTAL:
DO TERRENO:		2.377,52 m2
CONSTRUIR:		A CONSTRUIR:
AUTOR DO PROJETO:		
DEPINS		
S E I N F R A - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		
E M O P - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		

