


A
B
C
D
E
F
G
H

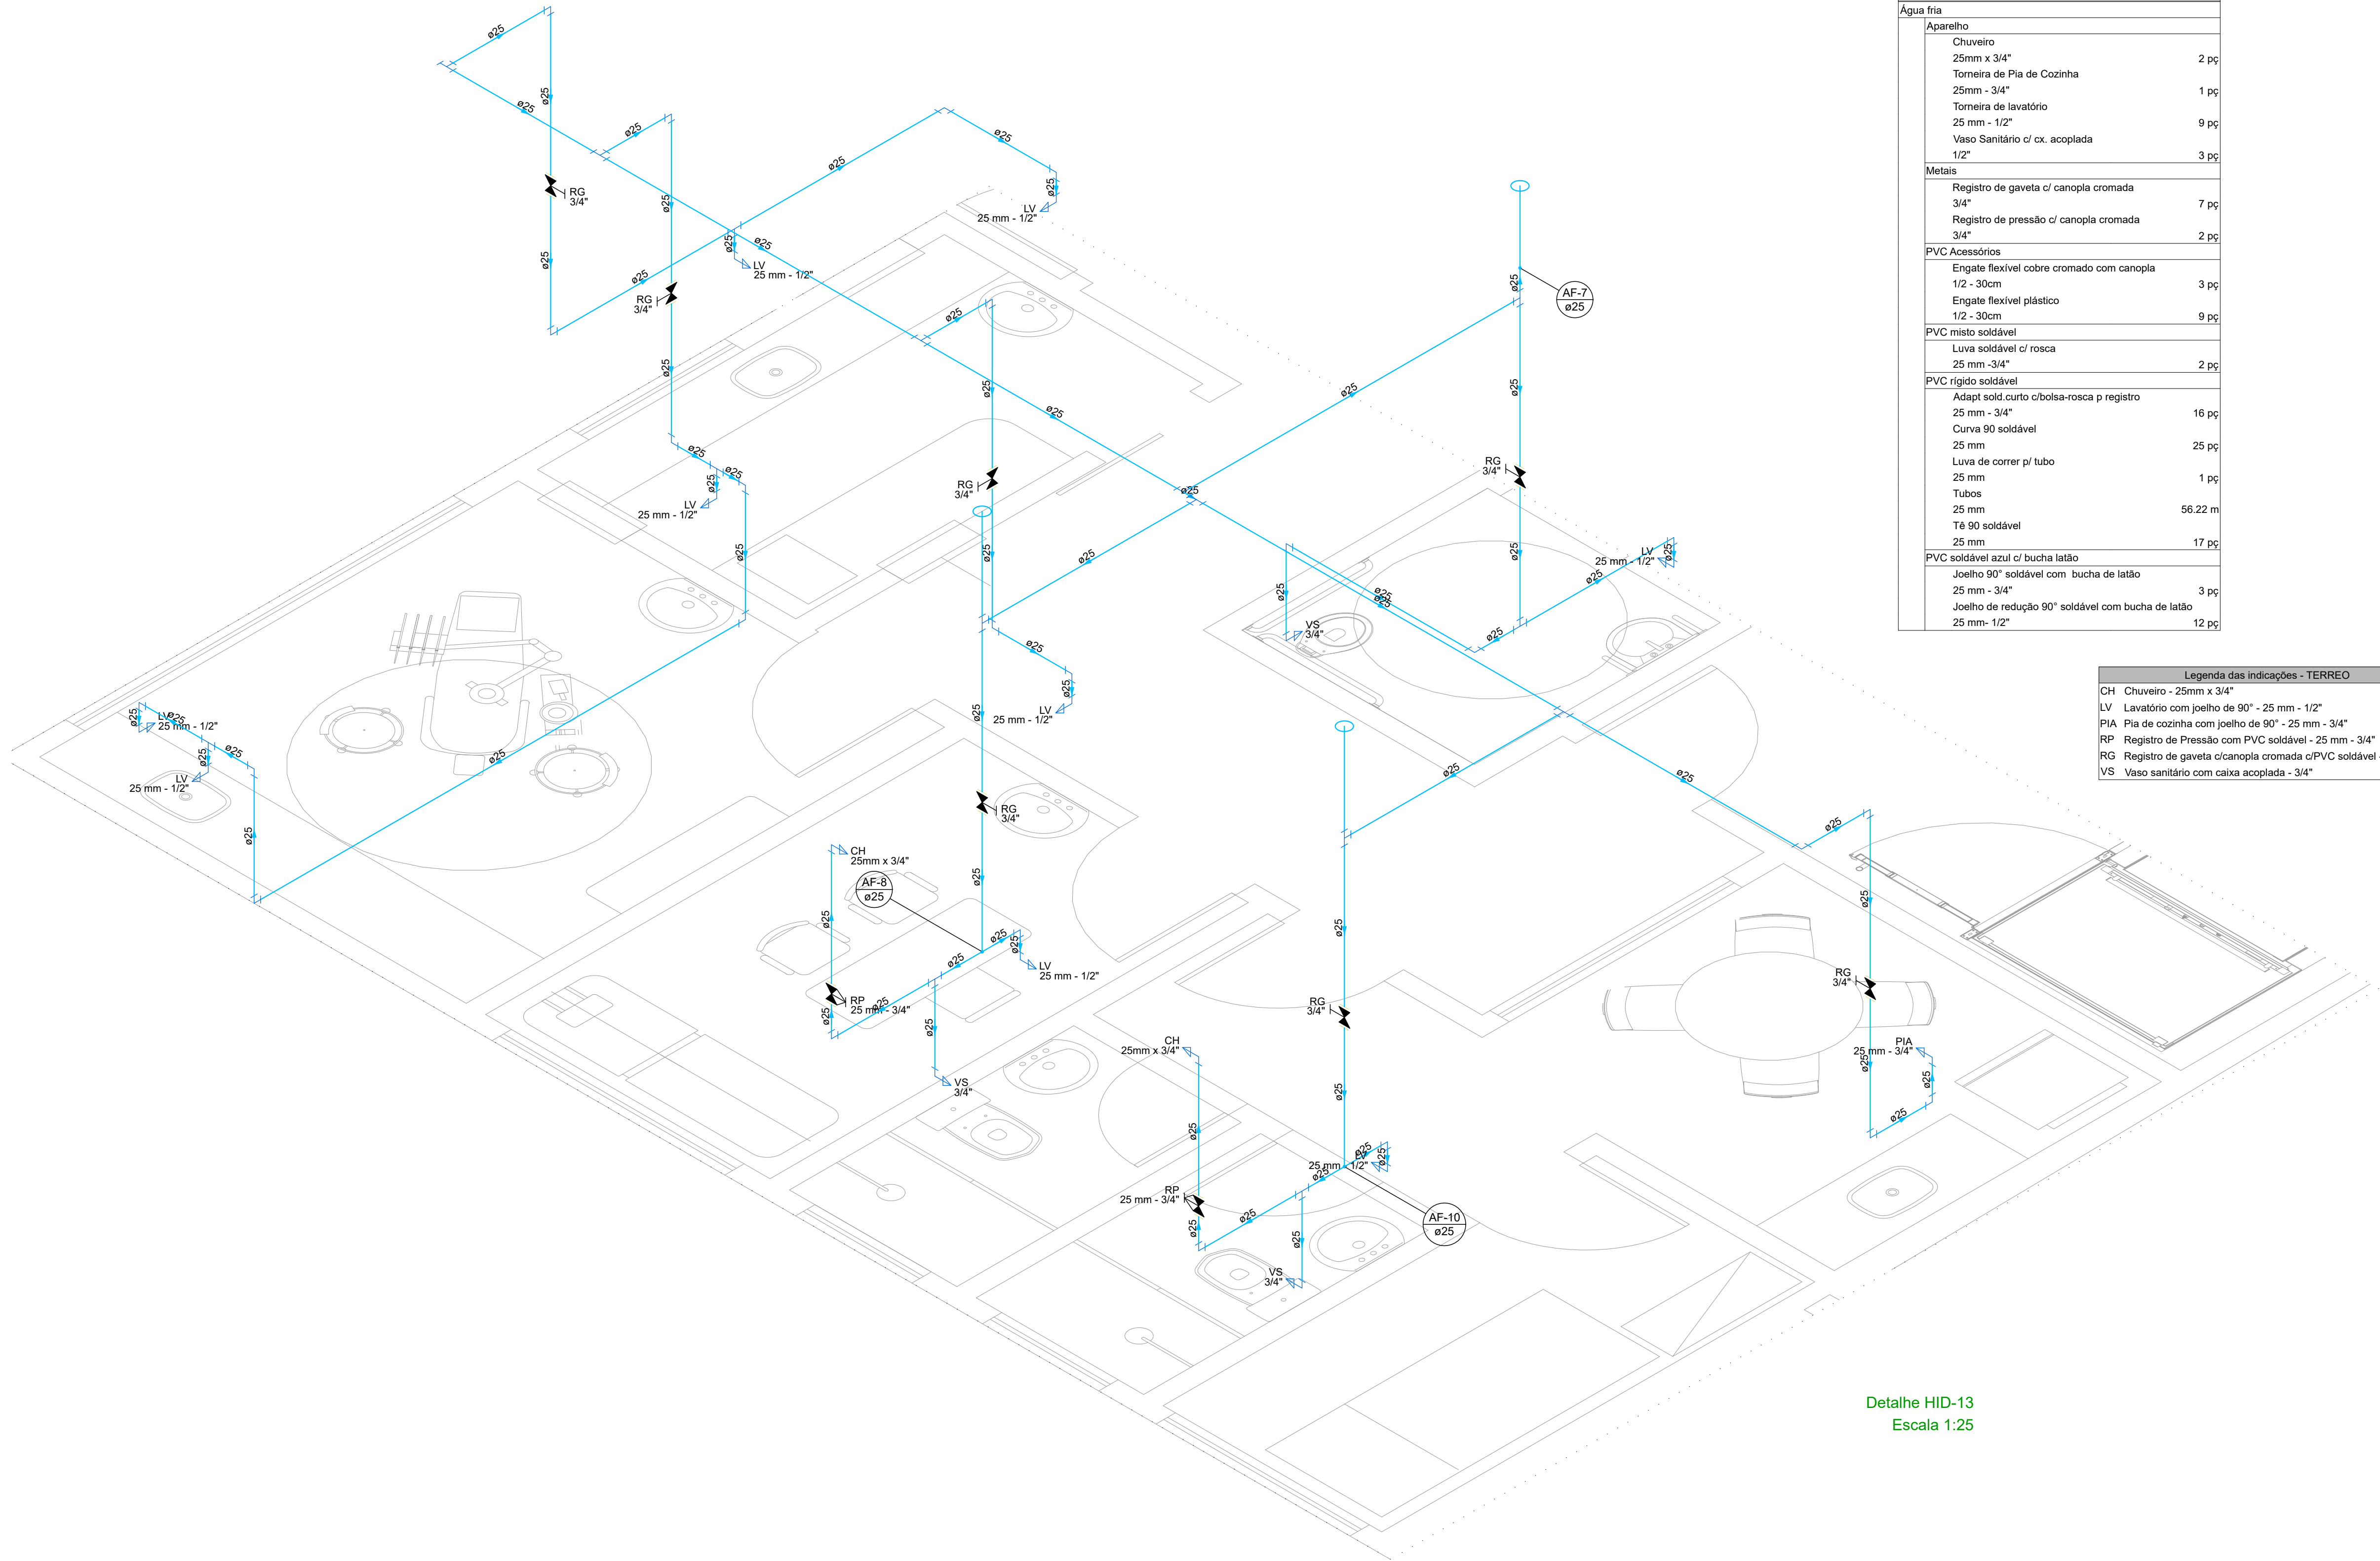


Lista de materiais - TERREO		
Água fria		
Aparelho		
Chuveiro		
25mm x 3/4"	2	pç
Torneira de Pia de Cozinha		
25mm - 3/4"	1	pç
Torneira de lavatório		
25 mm - 1/2"	9	pç
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada		
1/2"	3	pç
Metais		
Registro de gaveta c/ canopla cromada		
3/4"	7	pç
Registro de pressão c/ canopla cromada		
3/4"	2	pç
PVC Acessórios		
Engate flexível cobre cromado com canopla		
1/2 - 30cm	3	pç
Engate flexível plástico		
1/2 - 30cm	9	pç
PVC misto soldável		
Luva soldável c/ rosca		
25 mm - 3/4"	2	pç
PVC rígido soldável		
Adapt sold curto c/bolsa-rosca p registro		
25 mm - 3/4"	16	pç
Curva 90 soldável		
25 mm	25	pç
Luva de correr p/ tubo		
25 mm	1	pç
Tubos		
25 mm	56,22	m
Tê 90 soldável		
25 mm	17	pç
PVC soldável azul c/ bucha latão		
Joelho 90° soldável com bucha de latão		
25 mm - 3/4"	3	pç
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão		
25 mm - 1/2"	12	pç

Legenda das indicações - TERREO	
CH	Chuveiro - 25mm x 3/4"
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
PIA	Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
RP	Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

Detalhe HID-13
Escala 1:25

NOTAS

- 1 - TODA TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO EXECUTADA EM PVC MARROM CLASSE 15, FAB. TIGRE OU SIMILAR.
- 2 - TODOS OS REGISTROS DE GAVETA SERÃO EM BRONZE, EXTREMIDADES ROSCÁVEIS, HASTES FIXAS CLASSE 125 LIBRAS.
- 3 - TODOS OS PONTOS DE ÁGUA FRIA A SEREM INSTALADOS TERÃO EM SUAS EXTREMIDADES JOELHO AZUL COM ROSCA INTERNA FAB. TIGRE OU SIMILAR.
- 4 - TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, NÃO COTADA SERÁ CONSIDERADA DE 25mm.
- 5 - PARA LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS SANITÁRIAS, VER PROJETO DE ARQUITETURA.
- 6 - DEVEMOS CONFERIR SEMPRE A ALTURA DO RG DE GAVETA.

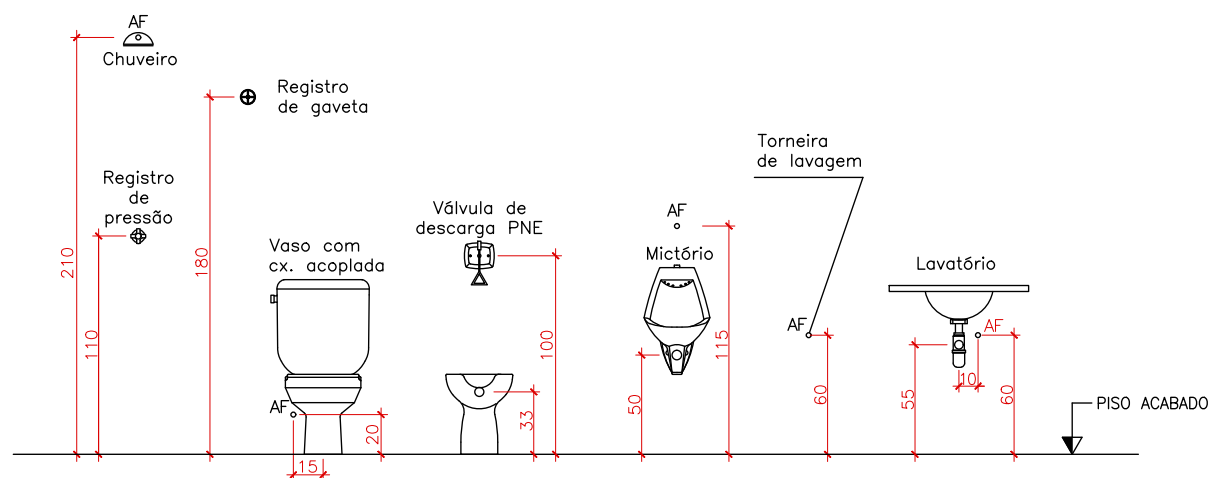

PADRÃO DAS ALTURAS DOS PONTOS HIDRÁULICOS
sem escala

DESCRIÇÃO:		DATA:
REV 0 - PRODUÇÃO INICIAL		22/06/2023
CLIENTE: DEGASE - DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS		DATA EMISSÃO:
IMÓVEL: CRIAD DE CABO FRIO - FUTURO CENSE DE CABO FRIO		CODIGO EMP:
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUIZ DA FONSECA, S/Nº		MUNICÍPIO:
NATUREZA DA OBRA:		PROJETO:
PROJETO BÁSICO		HIDRÁULICO
TÍTULO DA PRANCHA:		ESCALA:
PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO		INDICADA
PLANTA BAIXA E COBERTURA		PRANCHA Nº:
		11/16
ÁREAS:		TOTAL:
DO TERRENO:		CONSTRUÍDA:
2.377,52 m2		A CONSTRUIR:
AUTOR DO PROJETO:		
DEPINS		
S E I N F R A - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		
E M O P - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		

