


A
B
C
D
E
F
G
H

B
C
D
E
F
G
H

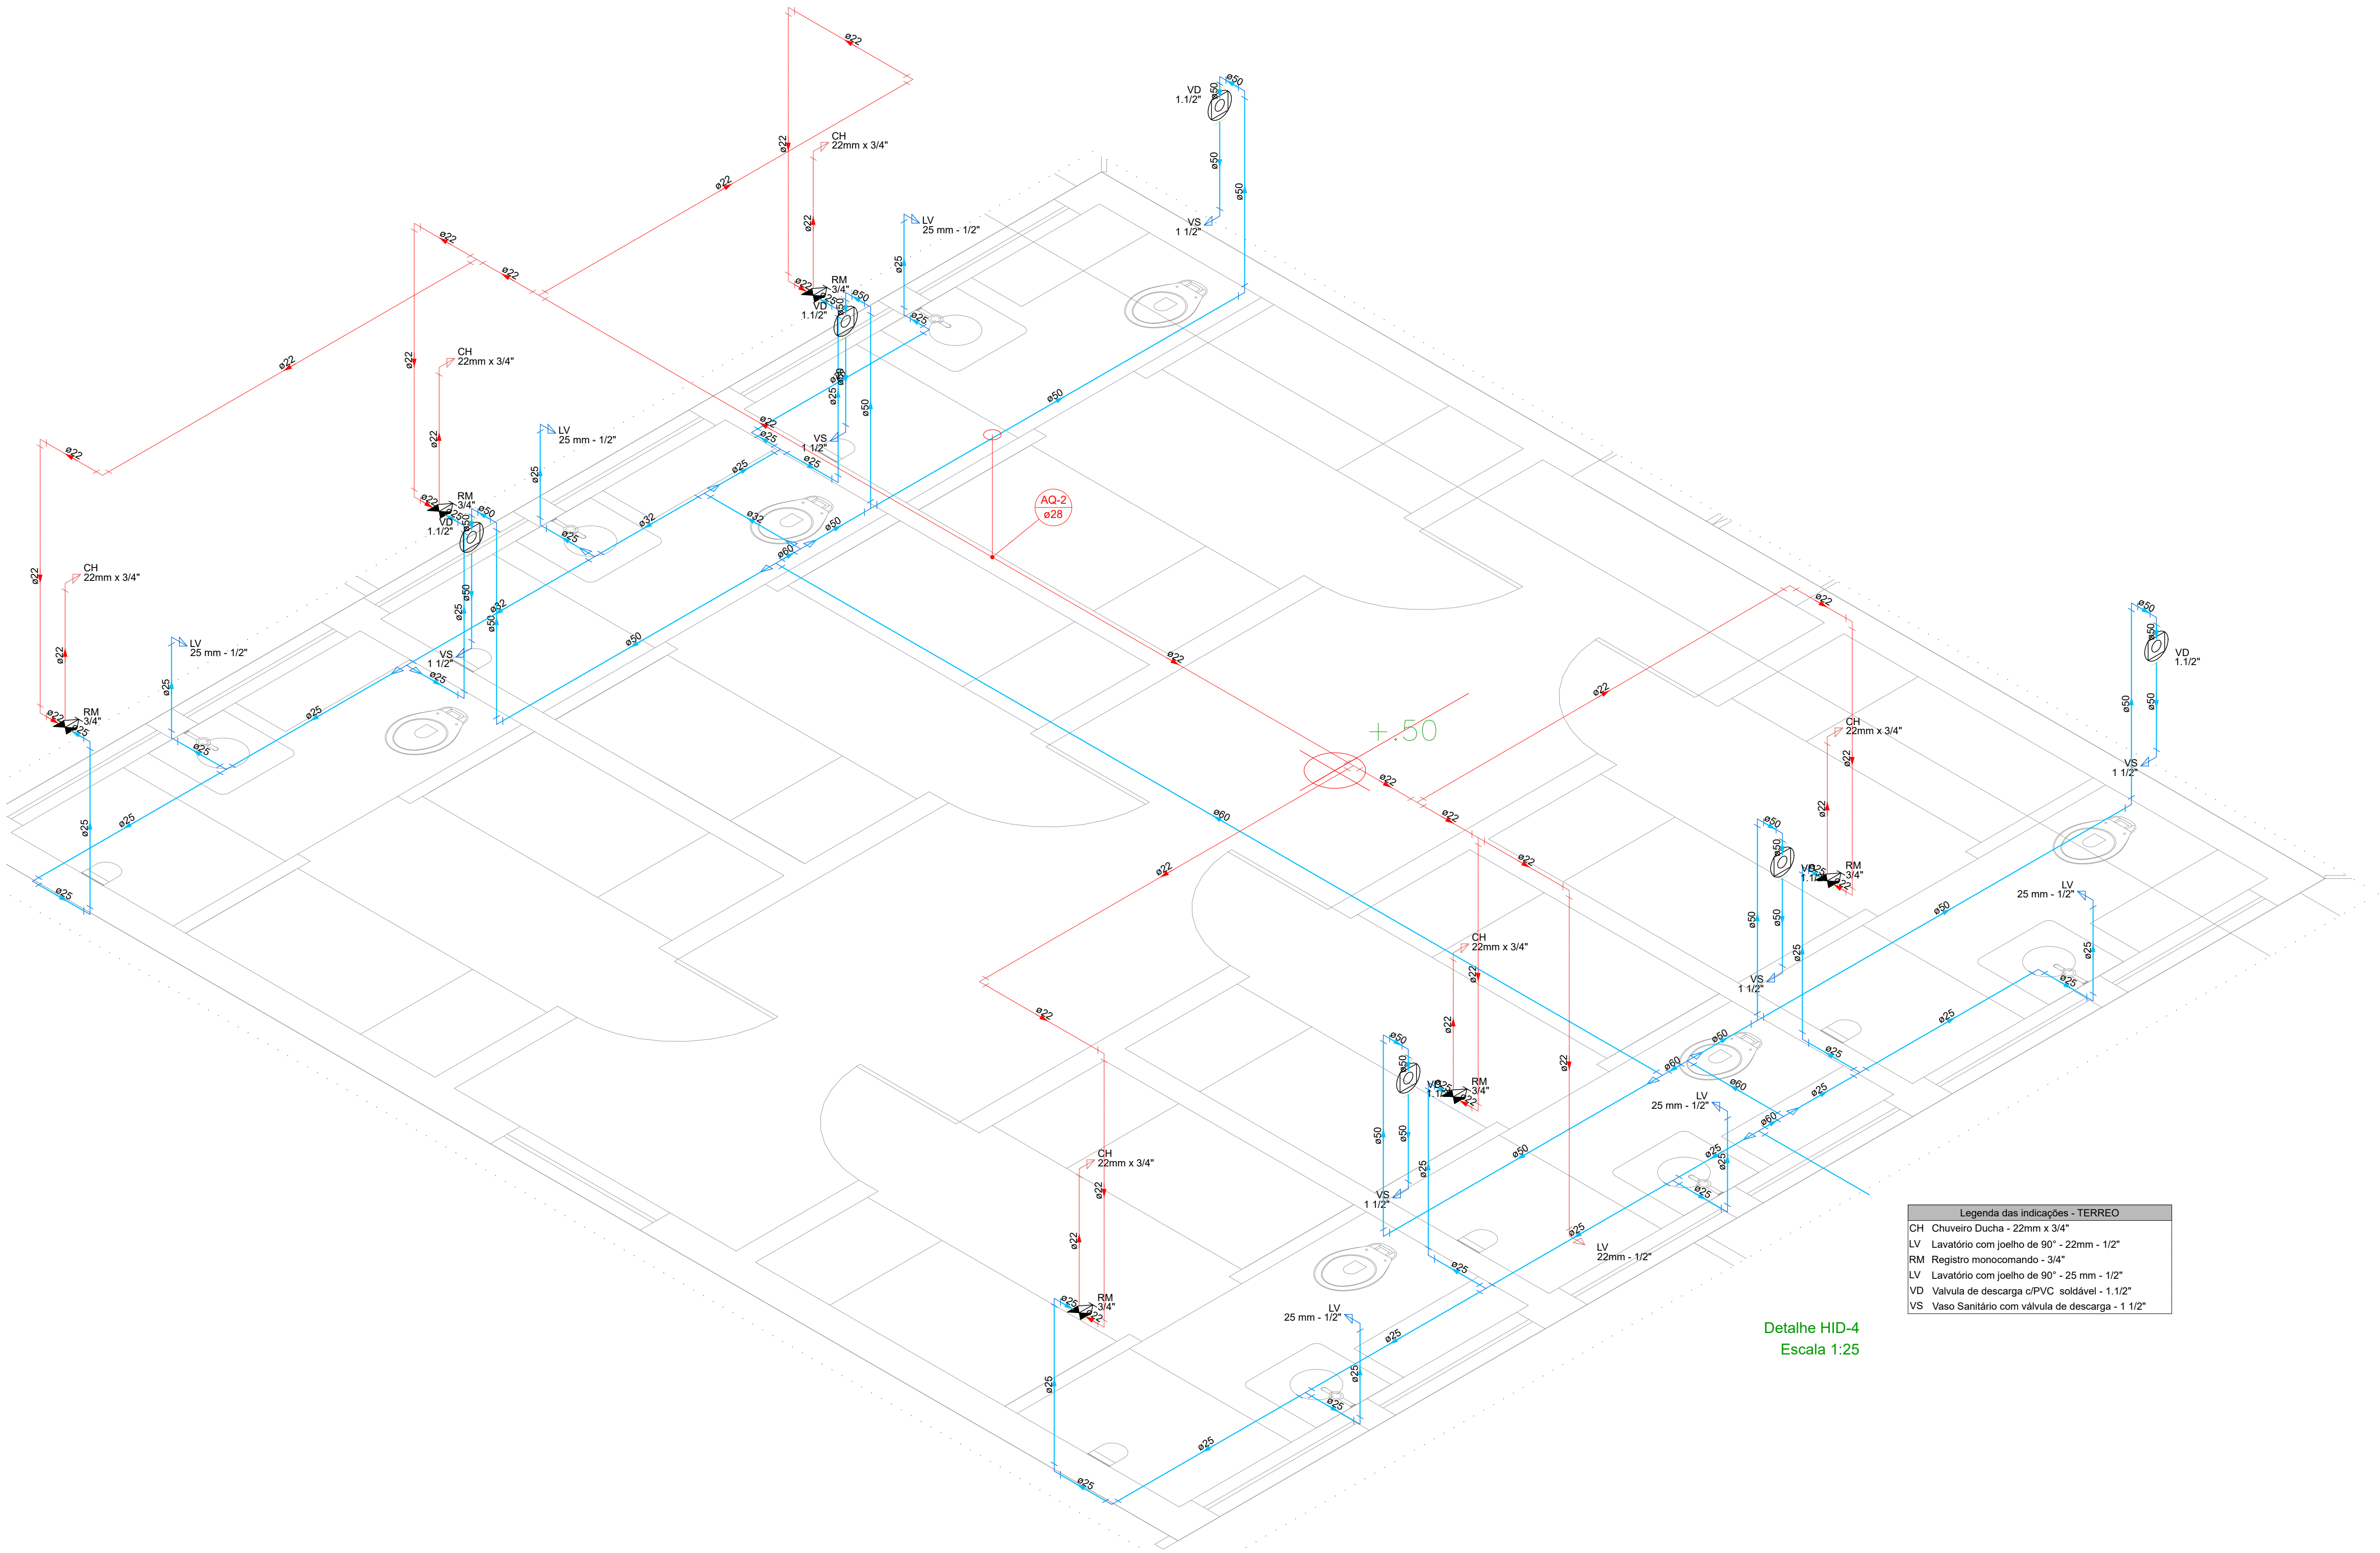


Legenda das indicações - TERREO	
CH	Chuveiro Ducha - 22mm x 3/4"
LV	Lavatório com joelho de 90° - 22mm - 1/2"
RM	Registro monocomando - 3/4"
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
VD	Valvula de descarga c/PVC soldável - 1.1/2"
VS	Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1.1/2"

Lista de materiais - Detalhe HID-4	
Água fria	
Aparelho	
Torneira de lavatório	
25 mm - 1/2"	6 pç
Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"	
40mm - 1 1/2"	6 pç
Metais	
Válvula de descarga baixa pressão	
1.1/2"	6 pç
PVC Acessórios	
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário	
1.1/2"	6 pç
Engate flexível plástico	
1/2 - 30cm	6 pç
Tubo de descarga VDE.	
38 mm	6 pç
Tubo de ligação latão cromado c/ canopia p/ vaso Sa.	
38 mm	6 pç
PVC rígido soldável	
Adapt sold.corto c/bolsa-rosca p registro	
50 mm - 1.1/2"	6 pç
Bucha de redução sold. curta	
32 mm - 25 mm	2 pç
60 mm - 50 mm	3 pç
Bucha de redução sold. longa	
60 mm - 25 mm	2 pç
60 mm - 32 mm	1 pç
Curva 90 soldável	
25 mm	23 pç
50 mm	16 pç
Tubos	
25 mm	28.09 m
32 mm	3.01 m
50 mm	19.01 m
60 mm	12.56 m
Tê 90 soldável	
25 mm	6 pç
32 mm	1 pç
50 mm	2 pç
60 mm	5 pç
Tê de redução 90 soldável	
32 mm - 25 mm	2 pç
60 mm - 50 mm	1 pç
PVC soldável azul c/ bucha latão	
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão	
25 mm - 1/2"	6 pç
Água quente	
Aparelho	
Chuveiro	
22mm x 3/4"	6 pç
CPVC Aquatherm	
Bucha de redução	
28 x 22	1 pç
Curva 90	
22 mm	16 pç
Joelho 90° de transição	
22 x 1/2"	1 pç
22 x 3/4"	6 pç
Tubo CPVC 3 Mts	
22 mm	44.86 m
Tê 90	
22 mm	5 pç
Tê de Redução	
28 x 22 mm	1 pç
Metais	
Registro monocomando para chuveiro	
3/4"	6 pç
PVC Acessórios	
Engate flexível cobre cromado com canopia	
1/2 - 30cm	1 pç

NOTAS

- TODA TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO EXECUTADA EM PVC MARROM CLASSE 15, FAB. TIGRE OU SIMILAR.
- TODOS OS REGISTROS DE GAVETA SERÃO EM BRONZE, EXTREMIDADES ROSCÁVEIS, HASTES FIXAS CLASSE 125 LIBRAS.
- TODOS OS PONTOS DE ÁGUA FRIA A SEREM INSTALADOS TERÃO EM SUAS EXTREMIDADES JOELHO AZUL COM ROSCA INTERNA FAB. TIGRE OU SIMILAR.
- TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, NÃO COTADA SERÁ CONSIDERADA DE 25mm.
- PARA LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS SANITÁRIAS, VER PROJETO DE ARQUITETURA.
- DEVEMOS CONFERIR SEMPRE A ALTURA DO RG DE GAVETA.

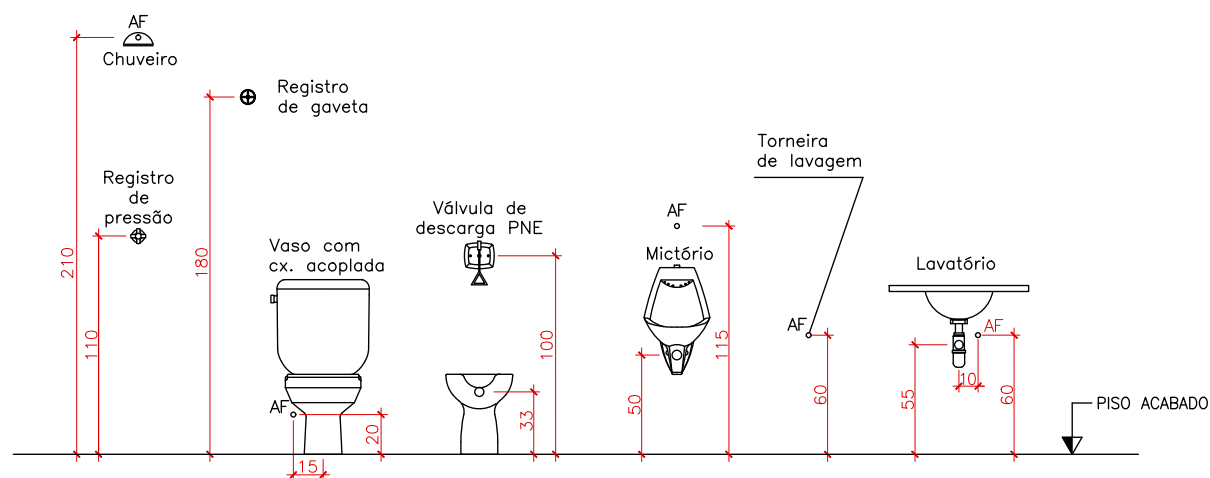

PADRÃO DAS ALTURAS DOS PONTOS HIDRÁULICOS
sem escala

DESCRIÇÃO:	REV 0 - PRODUÇÃO INICIAL	DATA:	22/06/2023
CLIENTE:	DEGASE - DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS	DATA EMISSÃO:	22/06/2023
IMÓVEL:	CRUZEIRO DE CABO FRIO - FUTURO CENSO DE CABO FRIO	CODIGO EMOP:	06403002
ENDEREÇO:	AVENIDA ANTONIO LUIZ DA FONSECA, S/Nº	MUNICIPIO:	CABO FRIO
NATUREZA DA OBRA:	PROJETO BÁSICO	PROJETO:	HIDRÁULICO
TÍTULO DA PRANCHA:	PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	ESCALA:	INDICADA
PLANTA BAIXA E COBERTURA		PRANCHA Nº:	07/16
ÁREAS:	DO TERRENO: 2.377,52 m2	CONSTRUIDA:	A CONSTRUIR:
AUTOPROJETO:	DEPINS		
S E I N F R A - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			
E M O P - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			

