


NOTAS

- 1 – TODA TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO EXECUTADA EM PVC MARROM CLASSE 15, FAB. TIGRE OU SIMILAR.
- 2 – TODOS OS REGISTROS DE GAVETA SERÃO EM BRONZE, EXTREMIDADES ROSCÁVEIS, HASTES FIXAS CLASSE 125 LIBRAS.
- 3 – TODOS OS PONTOS DE ÁGUA FRIA A SEREM INSTALADOS TERÃO EM SUAS EXTREMIDADES JOELHO AZUL COM ROSCA INTERNA FAB. TIGRE OU SIMILAR.
- 4 – TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, NÃO COTADA SERÁ CONSIDERADA DE 25mm.
- 5 – PARA LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS SANITÁRIAS, VER PROJETO DE ARQUITETURA.
- 6 – DEVEMOS CONFERIR SEMPRE A ALTURA DO RG DE GAVETA.

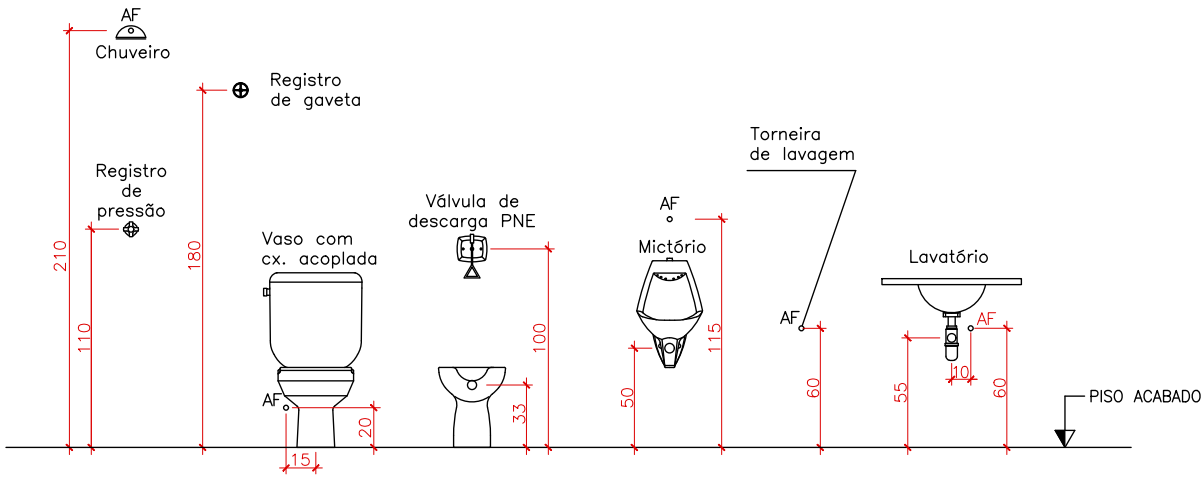

PADRÃO DAS ALTURAS DOS PONTOS HIDRÁULICOS sem escala

Lista de materiais - TERREO		
Água fria		
Aparelho		
Bebedouro		
25mmx 1/2"	1 pç	
Torneira de lavatório		
25 mm - 1/2"	2 pç	
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada		
1/2"	2 pç	
Metais		
Registro de gaveta c/ canopla cromada		
3/4"	3 pç	
PVC Acessórios		
Engate flexível cobre cromado com canopla		
1/2 - 30cm	2 pç	
Engate flexível plástico		
1/2 - 30cm	3 pç	
PVC rígido soldável		
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro		
25 mm - 3/4"	6 pç	
Bucha de redução sold. curta		
32 mm - 25 mm	1 pç	
Curva 90 soldável		
25 mm	10 pç	
32 mm	1 pç	
Tubos		
25 mm	14.23 m	
32 mm	12.47 m	
Tê 90 soldável		
25 mm	4 pç	
Tê de redução 90 soldável		
32 mm - 25 mm	1 pç	
PVC soldável azul c/ bucha latão		
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão		
25 mm- 1/2"	5 pç	

Legenda das indicações - TERREO	
BE	Bebedouro com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

Detalhe HID-3
Escala 1:25

DESCRIÇÃO: REV 0 – PRODUÇÃO INICIAL		DATA: 22/06/2023	
CLIENTE: DEGASE – DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS		DATA EMISSÃO: 22/06/2023	
IMÓVEL: CRIAAD DE CABO FRIO – FUTURO CENSE DE CABO FRIO		CÓDIGO EMOP: 06403002	
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUIZ DA FONSECA, S/Nº		MUNICÍPIO: CABO FRIO	
NATUREZA DA OBRA: PROJETO BÁSICO		PROJETO: HIDRÁULICO	
TÍTULO DA PRANCHA: PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO PLANTA BAIXA E COBERTURA		ESCALA: INDICADA	PRANCHA Nº: 06/16
ÁREAS: DO TERRENO: 2.377,52 m2	CONSTRUÍDA:	A CONSTRUIR:	TOTAL:
AUTOR DO PROJETO: DEPINS			

