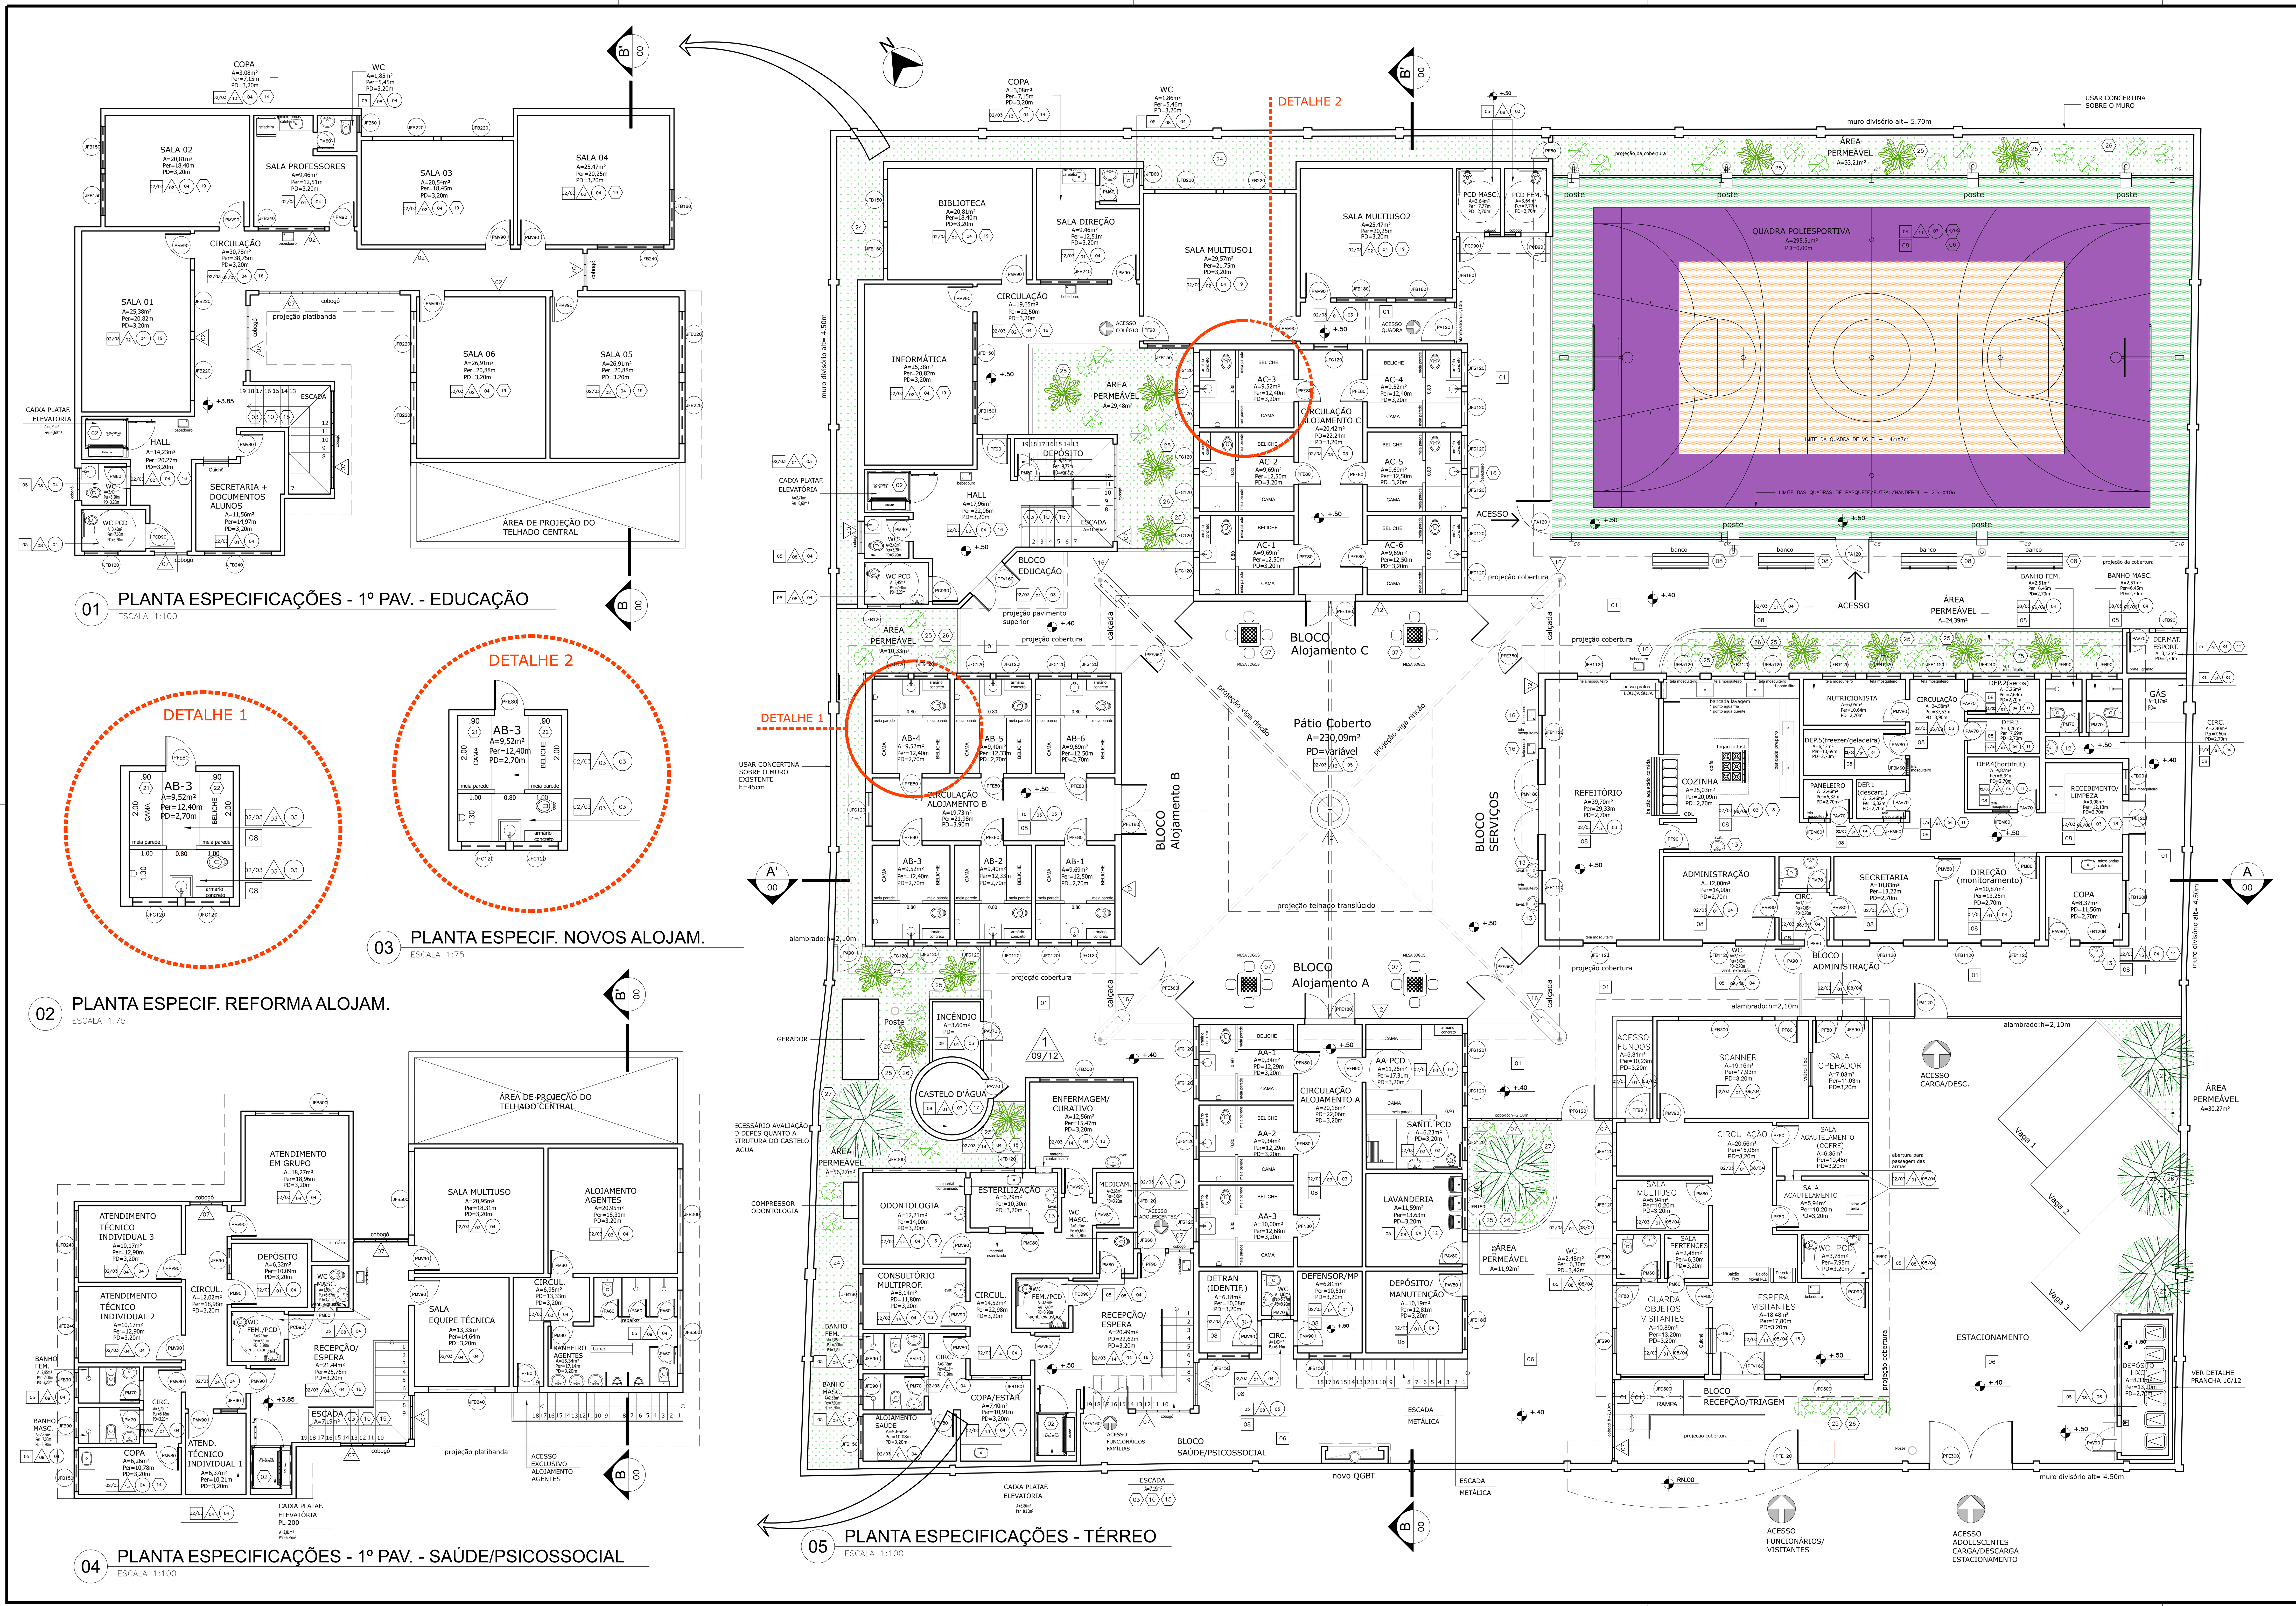

ESPECIFICAÇÕES:

N° PISO

01– PREPARO DA ÁREA, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE PISO EM CONCRETO COM ACABAMENTO DESEMPENADO PARA ÁREAS COM CIRCULAÇÃO DE PESSOAS;
02– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO EM MARMORITE NA TONALIDADE CINZA CLARO COMPREENDENDO LASTRO DE 4cm, CAMADA DE MARMORITE, COM 1cm DE ESPESSURA;
03– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ EM MARMORITE NA TONALIDADE CINZA CLARO, FUNDIDO NO LOCAL, COM 10cm DE ALTURA, 1cm DE ESPESSURA;
04– PISO DE CONCRETO ARMADO, MONOLITICO, COM JUNTA FRIA, ALISADO COM RÉGUA VIBRATÓRIA, ESPESSURA DE 10cm, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA, EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO, INCLUSIVE BRITA, EXCLUSIVE LONA DE TECIDO RESINADO, INCLUSIVE TELA SOLDADA DE 15X15cm #4,2mm (DUPLA), CONCRETO USINADO RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DE 20MPa COM TRANSPORTE DO CONCRETO E TODA A MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS – 13.373.0021–0;
05– REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERÂMICO, ANTIDERRAPANTE, COM MEDIDAS EM TORNO DE 45cm X 45cm, NA COR CINZA MÉDIO, SUJEITO A TRÁFEGO INTENSO, RESISTÊNCIA A ABRASÃO P.E.I.–IV, ASSENTES EM SUPERFÍCIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRAÇO 1:3:3, REJUNTAMENTO COM CIMENTO CINZA E CORANTE;
06– PAVIMENTAÇÃO DE LAJOTAS DE CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO, COM ARTICULAÇÃO VERTICAL, PRÉ–FABRICADOS, COR NATURAL, COM ESPESSURA DE 10cm, RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO DE 50MPA, ASSENTES SOBRE COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM AS JUNTAS TOMADAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4 E/OU COM PEDRISCO E ASFALTO, EXCLUSIVE O PREPARO DO TERRENO, MAS COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, BEM COMO A COLOCAÇÃO – 08.020.0018–0;
07– PÁTIO DE CONCRETO ARMADO, CAPEADO COM AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA, ALISADO MECANICAMENTE, COM ESPESSURA DE 8 A 10cm, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA CORRIDA COMPACTADA, EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO, LASTRO DE BRITA E FORNECIMENTO DO CONCRETO E DA ARMAÇÃO, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA A CADA 2,50m, TODA A MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS – 13.373.0010–0;
08– DEMOLIÇÃO DE PISO EXISTENTE (VER PLANTA DE CADASTRO);
09– RECUPERAÇÃO DE PISO CIMENTADO EXISTENTE;
10– RECUPERAÇÃO E POLIMENTO DE PISO EM GRANITINA EXISTENTE;
11– DEMOLIÇÃO TOTAL DE PISO EXISTENTE, INCLUSIVE CONTRAPISO (VER PLANTA DE CADASTRO).

N° PAREDE

01– PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, ACABAMENTO FOSCO, NA COR PALHA;
02– PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, ACABAMENTO FOSCO NA COR AZUL ROYAL ATÉ 1,50m. EM SEGUIDA PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, ACABAMENTO FOSCO, NA COR PALHA – AMBIENTE INTERNO;
03– PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, ACABAMENTO FOSCO NA COR CINZA MÉDIO ATÉ 1,50m. EM SEGUIDA PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, ACABAMENTO FOSCO, NA COR PALHA – AMBIENTE INTERNO;
04– PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, ACABAMENTO FOSCO NA COR VERDE MUSGO ATÉ 1,50m. EM SEGUIDA PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, ACABAMENTO FOSCO, NA COR PALHA – AMBIENTE INTERNO;
05– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO DE PAREDES EM MADEIRA 20x1,5cm COM VERNIZ INCOLOR E ACABAMENTO ABAULADO;
06– ARRANCAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE (VER PLANTA CADASTRO), INCLUSIVE PREPARO DE SUPERFÍCIE PARA RECEBIMENTO DE NOVO ACABAMENTO;
07– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTO VAZADO, COBOGÓ, QUADRICULADOS 16 FUROS, CINZA, 39X39cm, NEOREX OU SIMULAR;
08– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NA COR BRANCO NEVE, COM MEDIDAS EM TORNO DE 32x57cm, COM REJUNTE BRANCO, ASSENTAMENTO NA MEDIDA MAIOR NA HORIZONTAL, ALTURA DE 5 FIADAS. ACIMA DO REVESTIMENTO CERÂMICO USAR PINTURA COM TINTA ACRÍLICA E ACABAMENTO ACETINADO, NA COR PALHA;
09– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NA COR BRANCO NEVE, COM MEDIDAS EM TORNO DE 32x57cm, COM REJUNTE BRANCO, ASSENTAMENTO NA MEDIDA MAIOR NA HORIZONTAL, ALTURA ATÉ O TETO;
10– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDES CERÂMICO BRANCA, 10x10cm, TELADA, PLACA DE 30x30cm, ASSENTE;
11– ALAMBRADO COM 6m DE ALTURA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12, MALHA LOSANGO DE 5cm, FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) COM DIÂMETRO INTERNO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", EM MÓDULOS DE (3,00mX1,5m), CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS, COM 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – 09.015.0050–0;
12– MANTER REVESTIMENTO CERÂMICO EXISTENTE. CONSIDERAR RECUPERAÇÃO DE 100% DO REJUNTE;
13– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDES CERÂMICO BRANCA, 10x10cm, TELADA, PLACA DE 30x30cm, ASSENTE ATÉ 1,00m DE ALTURA. APÓS UMA FIADA DE VERDE MUSGO E EM SEGUIDA UMA DE AZUL ROYAL;
14– PREPARO DE PAREDES NOVAS, APÓS PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA, BASE ACRÍLICA, SEMIBRILHO, NA COR VERDE MUSGO ATÉ 1,50m. EM SEGUIDA PINTURA COM TINTA ANTIMOFO E BACTERICIDA, BASE ACRÍLICA, SEMIBRILHO, NA COR PALHA – AMBIENTE INTERNO;
15– ALAMBRADO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12, MALHA LOSANGO DE 7,5CM, COM ALTURA DE 2,00m MAIS 0,30m DE ABA INCLINADA A 45°. A TELA É PRESA À ESTRUTURA COM ARAME GALVANIZADO N° 14. ESTA ESTRUTURA É FORMADA DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 1.1/4", HORIZONTAIS E VERTICAIS, SENDO OS HORIZONTAIS UM A 0,15M DO CHÃO E O OUTRODISTANTE 2,00M DESTE, OS VERTICAIS A CADA 2,00m. SÃO ENTERRADOS A 0,50m, FIXADOS EM CILINDROS DE CONCRETO FCK=25MPA, DE 0,20M DE DIÂMETRO E PROFUNDIDADE DE 0,40m. A LIGAÇÃO ENTRE OS TUBOS SERÁ SOLDADA. OS TUBOS VERTICAIS TEM A PONTA INCLINADA COM A CARAPUÇA DO MESMO MATERIAL, INCLUSIVE PORTÕES E FERRAGENS, TUDO CONFORME DETALHE CEHAB, EXCLUSIVE PINTURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – 09.015.0030–0;
16– PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, ACABAMENTO FOSCO, NA COR AZUL ROYAL.

N° TETO

01– EXECUÇÃO DE NOVO TELHADO, COM NOVO MADEIRAMENTO (100%) E TELHAS NOVAS (100%) TERMO ISOLANTES (ITEM DO TETO);
02– COBERTURA TERMO–ISOLANTE, DUPLA, TIPO SANDUÍCHE, TRAPEZOIDAL, DE GALVALUME 0,40mm, PARA USO ONDE SE REQUER CONFORTO TÉRMICO, DUPLA ESTANQUEIDADE LATERAL, SEM PINTURA, RECHEIO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS ALTURA DE 40mm, COM RETARDANTE A CHAMA E DENSIDADE CONFORME ABNT NBR–11.752, LARGURA ÚTIL DE 0,99m, COMPRIMENTO ATÉ 12,00m, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, ALTURA TOTAL DE 78,8mm. MEDIDA PELA ÁREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – 16.005.0075–0;
03– PINTURA COM TINTA ACRÍLICA, ACABAMENTO FOSCO SOBRE MASSA PVA, NA COR BRANCO NEVE;
04– FORRO FALSO EM GESSO, COM PLACAS PRÉ–MOLDADAS, DE 60x60cm, DE ENCAIXE PRESAS COM 4 TIRANTES DE ARAME E REJUNTADAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – 13.180.0015–1. EM SEGUIDA EMASSAMENTO E PINTURA NA COR BRANCO NEVE (VER ALTURA DO REBAIXO NAS PLANTAS DE ELÉTRICA DO DEPARTAMENTO DE INSTALAÇÕES);
05– RECUPERAÇÃO DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA E SUBSTITUIÇÃO (100%) DA TELHA EXISTENTE PELA DO ITEM 02. TAMBÉM RECUPERAÇÃO DAS VIGAS EM CONCRETO E EXECUÇÃO DE 100% DA COBERTURA COM FORNECIMENTO E INSTALÇAÇÃO DE TELHA TRANSLÚCIDA, CRISTAL, BRANCA LEITOSA, PERFIL TRAPEZOIDAL OU ONDULADO – 16.011.0045–0;
06– LAJE PRÉ MOLDADA COM PINTURA EXTERNA EM TINTA ACRÍLICA COR PALHA E INTERNA EM TINTA ACRÍLICA COR BRANCA;
07– COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE GALVALUME, COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,5mm, SOBREPOSIÇÃO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20m, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMÍNIO, 5/16" X 250MM COM ROSCA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA. MEDIDA PELA ÁREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO;
08– EXECUÇÃO DE NOVA LAJE A SER DEFINIDA PELO DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAS (DEPES);

N° DIVERSOS

01– GUARDA–CORPO EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO DIAM=1.1/2", DUPLO EM 2 ALTURAS (H=92cm E 70cm), PARA RAMPA DE ACESSIBILIDADE, INCL. MONTANTES E ACABAMENTO RECURVADO NAS EXTREMIDADES CONFORME NBR–9050 PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PCD);
02– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA PARA P.C.D. ENCLAUSURADA COM UM ACESSO (MODELO PL240 DA "MONTELLE" OU SIMILAR) PARA DESNÍVEIS DE ATÉ 4m;
03– GUARDA–CORPO EM TUBO DE AÇO INOX POLIDO DIAM=1.1/2", DUPLO EM 2 ALTURAS (H=92cm E 70cm), PARA ESCADA COM FIXAÇÃO NA PAREDE. INSTALAR DOIS 2 LADOS DA ESCADA;
04– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1 PAR DE TRAVE DE FUTEBOL JUNTAMENTE COM A REDE;
05– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1 PAR DE TABELA DE BASQUETEBOL COMPLETA COM ARO E REDE – 18.200.0001–0;
06– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 1 PAR DE POSTES E ANTENAS DE VOLEIBOL E REDE;
07– MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS, TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO, NA COR NATURAL, TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA, PÉS (MESA E BANCOS) DE CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO FPJ. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – PJ 24.05.0153 (B);
08– BANCO DE CONCRETO ARMADO, MEDINDO 2,00x0,45x0,10m, COM 0,40m DE ALTURA, APOIADO EM 2 BLOCOS DE CONCRETO DE 0,10x0,30x0,40 COM FUNDAÇÃO CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:4, ACABAMENTO ÁSPERO – 09.012.0003–0;
09– CHAPIM EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, 3cm DE ESPESSURA, LARGURA DE 15 À 25cm, ASSENTE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRAÇO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO;
10– SINALIZAÇÃO ADESIVA FOTOLUMINESCENTE PARA ESCADA, APLICADA EM DEGRAUS E ESPELHOS, NAS DIMENSÕES (7x3cm) E ESPESSURA DE 1mm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO – 05.020.0070–6;
11– PRATELEIRAS EM GRANITO CINZA CORUMBÁ CHUMBADAS NAS PAREDES (VER MEDIDAS NA PLANTA DE LAYOUT);
12– FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TANQUE DE LOUÇA BRANCO, MEDINDO 60x56cm OU MEDIDAS SIMILARES;
13– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, EM TORNO DE 55x45cm, INCLUSIVE APARELHO MISTURADOR TIPO BANCA COM AREJADOR;
14– BANCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ CHUMBADA NA PAREDE COM FRONTISPÍCIO DE 20cm DO MESMO GRANITO (VER DIMENSÕES NO PROJETO);
15– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PISO E ESPELHO DE ESCADA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ COM ESPESSURA DE 3cm;
16– INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE BEBEDOURO ELÉTRICO EM AÇO INOX;
17– ESCADA DE MARINHEIRO, COM LARGURA DE 0,40m, EXECUTADA EM BARRAS DE FERRO DE 1½" E ¼', SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDO DE ⅝", ESPAÇADOS DE 30cm. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO;
18– FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANCA DE AÇO INOXIDÁVEL (VER MEDIDAS NO PROJETO), EM CHAPA 18.304, COM UMA CUBA DE 60cmx50cmX30cm DE MEDIDAS OU SIMILAR, EM CHAPA DE 20.304, VÁLVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFÃO, SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO COM REVESTIMENTO;
19– QUADRO BRANCO DE 2m DE COMPRIMENTO;
20– FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORES COMO PATA DE VACA OU QUARESMEIRA OU IPÊ OU OITI;
21– CAMA EM CONCRETO PRÉ–MOLDADO (2,00mX0,90mX0,10m) COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2);
22– BELICHE EM CONCRETO PRÉ–MOLDADO (2,00mX0,90mX1,25m)COM REVESTIMENTO EM ARGAMASSA (TRAÇO 1:2);
23– RUFO EM CONCRETO ARMADO COM 45cm DE LARGURA e 6cm DE ESPESSURA, ENGASTADO E ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3, INCLUSIVE ESCORAMENTO. FORNECIEMNTO E COLOCAÇÃO;
24– PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO SÃO CARLOS, BATATAIS, LARGA E SANTO AGOSTINHO, INCLUSIVE COMPRA E ARRANCAMENTO NO LOCAL DE ORIGEM, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E PREPARO DO TERRENO – 09.001.0001;
25– ARBUSTOS DE PEQUENO PORTE – FORNECIMENTO, PREPARO DOS BERÇOS E PLANTIO DE ARBUSTOS DE PEQUENO PORTE COMO: LANTANA cAMARÁ, ALPÍNEA pURPURATA, HIBISCO, DRACENA fRAGANS, TECOMA STAMS, RHODODENDROM, IXORIA;
26– FORRAÇÃO – FORNECIMENTO, PREPARO DOS BERÇOS E PLANTIO DE VEGETAÇÃO DE FORRAÇÃO COMO: ASPARAGUS dANSIFLORUS, IMPATIGUS WALGRIANA, MARANTA lEUCONGURA, PETÚNIA, LYBRIDA, TAGETES pATULA, PORTULACA gRANDIFLORA;
27– ÁRVORES DE MÉDIO E GRANDE PORTE EM MUDAS – FORNECIMENTO, PREPARO DOS BERÇOS E PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORE COMO: BAUHINEA vARIGGATA.

PARA BANHEIROS GERAIS:
- VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA, TIPO POPULAR, COM CAIXA ACOPLADA, COMPLETO, COM MEDIDAS EM TORNO DE (35X65X35)cm, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO TIPO POPULAR, BOLSA DE LIGAÇÃO, RABICHO EM PVC E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO – CÓD.: 18.002.0065–0;
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, EM TORNO DE 55x45cm, INCLUSIVE APARELHO MISTURADOR TIPO BANCA COM AREJADOR – 18.002.0015–0;
- MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA (VER PROJETO);
- PAREDE DIVISÓRIA PARA SANITÁRIO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, COM 3cm DE ESPESSURA, POLIDO NAS DUAS FACES, FIXAÇÃO PISO E PAREDE, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXAÇÃO COM ALTURA DE 1.80m. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – 12.035.0005–A (VER DIMENSÕES NA PLANTA DE LAYOUT);
- FERRAGENS PARA A FIXAÇÃO DA PAREDE DIVISÓRIA EM GRANITO – 14.007.0200–0
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL, COM ESPESSURA DE 3mm E TAMANHO DE 50x70cm, FIXADO EM PLACA DE MDF DE ESPESSURA DE 2cm (1 ESPELHO PARA CADA LAVATÓRIO);
- PAPELEIRA TIPO ROLÃO;
- SABONETEIRA EM ABS COM RESERVATÓRIO EM POLICARBONATO 900 ML;
- CABIDE DUPLO, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – 18.006.0052–A;
- FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO (VER PROJETO DE INSTALAÇÕES);
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, TIPO BANCA, CROMADA, COM ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO (ANTIVANDALISMO);
- PARA OS BANHEIROS QUE POSSUÍREM ÁREA DE BANHO INCLUIR CHUVEIRO ELÉTRICO.

PARA BANHEIROS PCD's:
- VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA OU BRANCO GELO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL, BOLSA DE LIGAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO – 18.002.0090–0;
- LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA SUSPENSA, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE (45,5 X 35,5)CM, EXCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO, RABICHO E TORNEIRA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO – 18.002.0013–0
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO PCD (BACIA SANITÁRIA): DUAS BARRAS HORIZONTAIS DE 80cm E UMA VERTICAL DE 70cm;
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRAS DE APOIO PCD (LAVATÓRIO): UMA BARRA HORIZONTAL DUPLA DE 20cm E UMA BARRA VERTICAL DE 40cm;
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ALARME SONORO E VISUAL DE EMERGÊNCIA PARA SANITÁRIOS PCD;
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO CRISTAL, COM ESPESSURA DE 6mm E TAMANHO DE 50x70cm, FIXADO EM PLACA DE MDF DE ESPESSURA DE 2cm E COM INCLINAÇÃO CONFORME PROJETO;
- PAPELEIRA TIPO ROLÃO;
- SABONETEIRA EM ABS COM RESERVATÓRIO EM POLICARBONATO 900 ML;
- CABIDE DUPLO, DE SOBREPOR, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – 18.006.0052–A;
- FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE CHUVEIRO ELÉTRICO (VER PROJETO DE INSTALAÇÕES);
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TORNEIRA DE ACIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO, TIPO BANCA, CROMADA, COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA (ANTIVANDALISMO).

PARA BANHEIROS ALOJAMENTOS:
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA BRANCA, TIPO POPULAR, COMPLETA, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO COM BOLSA DE LIGAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. DESCARGA COM VÁLVULA ANTI–VANDALISMO ;
- CUBA EM AÇO INOX REDONDA COM DIÂMETRO DE 0,30cm INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO – 18.016.0956–6;
- CHUVEIRO BIOPRESS ANTI–VANDALISMO COMPLETO 1553–AV–BIO FABRIMAR OU EQUIVALENTE;
- TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DE PAREDE PRESSMATIC ANTIVANDALISMO ALTA PRESSÃO/ BAIXA PRESSÃO 135MM – 00469406 – DOCOL – UTILITÁRIO OU EQUIVALENTE.

PREVER PARA AS PORTAS NOVAS EM MADEIRA:
- FOLHAS DAS PORTAS EM MADEIRA MACIÇA, COM PREPARO PARA RECEBIMENTO DE PINTURA NA COR CINZA CLARO, INCLUSIVE ADUELAS E ALIZARES;
- FERRAGENS DE LATÃO COM PARTES EM AÇO, ACABAMENTO CROMADO;
- FECHADURAS DE CILINDRO, MAÇANETAS EM LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO;
- DOBRADIÇAS DE LATÃO COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 3x3" (3 DOBRADIÇAS PARA CADA PORTA);
- SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, DE 2cm DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE 15cm, ASSENTE EM SUPERFÍCIE EM OSSO, COM NATA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRAÇO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE – 13.365.0175–A;
- SOLEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, DE 3cm DE ESPESSURA, COM 2 POLIMENTOS, LARGURA DE 25cm, ASSENTE EM SUPERFÍCIE EM OSSO, COM NATA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRAÇO 1:2:2 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE – 13.365.0180–A.

PREVER PARA AS PORTAS NOVAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL:
- PORTA DE ALUMÍNIO EM VENEZIANA – CÓD.: 14.003.0225–0;
- FERRAGENS PARA PORTA DE ALUMÍNIO, EXCETO DOBRADIÇAS – CÓD.: 14.007.0266–0;
- DOBRADIÇA 3"X2 ½" EM LATÃO CROMADO – CÓD.: 14.007.0282–0.

PREVER PARA AS JANELAS NOVAS:
- PEITORIL EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, 3cm DE ESPESSURA, LARGURA DE 15 À 25cm, ASSENTE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, SAIBRO E AREIA, NO TRAÇO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO.

OBSERVAÇÕES:
- CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL;
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOVA EXAUSTÃO NA COZINHA, CONFORME PROJETO DE INSTALAÇÕES (DEPINS);
- OS BEBEDOUROS EXISTENTES SERÃO RELOCADOS, ASSIM COMO AS SUAS INSTALAÇÕES DE ACORDO COM A NOVA PROPOSTA DE LAYOUT;
- POR SE TRATAR DE UMA REFORMA COM ACRÉSCIMO DE ÁREA O PROJETO PRECISA SER SUBMETIDO A PREFEITURA LOCAL PARA APROVAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE;
- TAMBÉM NECESSÁRIO APROVAÇÃO DO CBMERJ;
- TODAS AS JANELAS TERÃO GRADE EM FERRO COM PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA CLARO, APÓS PINTURA ANTIOXIDANTE;
- AS PAREDES EXISTENTES EM BLOCOS DE CONCRETO E QUE SERÃO MANTIDAS PASSARÃO POR CHAPISCO/EMBOÇO/REBOCO/SELADOR/MASSA ACRÍLICA OU PVA E PINTURA NA COR DETERMINADA EM PROJETO;
- ALVENARIAS NOVAS EM BLOCO CERÂMICO;
- OS LOCAIS QUE POSSUÍREM FECHAMENTOS EM ALAMBRADO SEUS PORTÕES SERÃO FEITOS TAMBÉM NESSE MATERIAL;
- USAR CANTONEIRAS EM ALUMÍNIO NOS AMBIENTES COM REVESTIMENTO CERÂMICO;
- NECESSÁRIO USAR TELA PARA PROTEÇÃO CONTRA VETORES REMOVÍVEIS (FACILITAR A LIMPEZA) NAS PORTAS E JANELAS INDICADAS EM PROJETO (QUADRO DE ESQUADRIAS);
- AS PORTAS DOS ALOJAMENTOS, ACESSO AO BLOCO DOS ALOJAMENTOS E PÁTIO CENTRAL SERÃO REAPROVEITADAS, SENDO NECESSÁRIO LIXAMENTO E PINTURA NA COR CINZA CLARO;
- AS DUAS JANELAS DA RECEPÇÃO DO BLOCO DE ACESSO/TRIAGEM PRECISAM TER VIDROS REFORÇADOS – ANTI–VANDALISMO;
- O DEPÓSITO 4 (HORTIFRUT) PRECISA SER CLIMATIZADO;
- CONFERIR O ESTADO DOS MUROS DA UNIDADE PARA DEMOLIÇÃO E/OU REFORMA, E SE HÁ CONTENÇÃO PARA SER AVALIADA PELO DEPARTAMENTO DE GEOTECNIA (DEPGEO), QUE PRECISA TER NO MÍNIMO 5,00m + CONCERTINA;
- NO PROJETO EXECUTIVO DEVERÁ SER FEITO UM ESTUDO DAS FACHADAS COM CERÂMICAS 10X10cm, TELADA, PLACA DE 30X30cm, NAS CORES BRANCA, AZUL ROYAL E VERDE MUSGO E APRESENTADO PARA APROVAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ARQUITETURA DA EMOP (DEPPRO).

QUADRO DE ESQUADRIAS

Portas Novas:

PM60 PM70 PM80 PM90	0.60X2.10 0.70X2.10 0.80X2.10 0.90X2.10	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, COM 3.5cm DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM PINTURA A ÓLEO CINZA CHUMBO. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL EM AÇO ESCOVADO COLADA NA PORTA, ESCRITAS EM ADESIVO SOBRE A PLACA.	1 FOLHA DE ABRIR EM MADEIRA
PMC80	0.80X2.10	PORTA DE CORRER EM MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, COM 3.5cm DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM PINTURA A ÓLEO CINZA CHUMBO. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL EM AÇO ESCOVADO COLADA NA PORTA, ESCRITAS EM ADESIVO SOBRE A PLACA. INCLUSIVE TRILHO PARA PORTA DE CORRERCOM ROLDANA.	1 FOLHA DE CORRER EM MADEIRA
PMV80 PMV90	0.80X2.10 0.90X2.10	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, COM 3.5cm DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM PINTURA A ÓLEO CINZA CHUMBO. VISOR DE VIDRO INCOLOR DE 4mm MEDINDO 1.00X.20cm. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL EM AÇO ESCOVADO COLADA NA PORTA, ESCRITAS EM ADESIVO SOBRE A PLACA.	1 FOLHA DE ABRIR EM MADEIRA COM VISOR
PMV180	1.80X2.10	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO, COM 3.5cm DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM PINTURA A ÓLEO CINZA CHUMBO. VISOR DE VIDRO INCOLOR DE 4mm MEDINDO 1.00X.20cm. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL EM AÇO ESCOVADO COLADA NA PORTA, ESCRITAS EM ADESIVO SOBRE A PLACA.	2 FOLHAS DE ABRIR EM MADEIRA COM VISOR
PFV160	1.60X2.10	PORTA DE ABRIR EM FERRO COM CHAPA GALVANIZADA, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO CINZA CHUMBO. VISOR DE VIDRO INCOLOR DE 4mm MEDINDO 1.00X.20cm. PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL EM AÇO ESCOVADO COLADA NA PORTA, ESCRITAS EM ADESIVO SOBRE A PLACA.	2 FOLHAS DE ABRIR EM FERRO COM VISOR
PF60 PF80 PF90	0.60X2.10 0.80X2.10 0.90X2.10	PORTA DE ABRIR EM FERRO COM CHAPA GALVANIZADA, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO CINZA CHUMBO. VISOR COM TAMPA DE FERRO DE CORRER PELO LADO DE FORA DA PORTA, MEDINDO 25X20cm, 3 DOBRADIÇAS REFORÇADAS DE AÇO TIPO GONZO PARA PORTAS DE FERRO. FECHADURA TIPO PORTA CADEADO.	1 FOLHA DE ABRIR EM FERRO COM VISOR
PF120	1.20X2.10	PORTA DE ABRIR EM FERRO COM CHAPA GALVANIZADA, PINTURA COM ESMALTE SINTÉTICO CINZA CHUMBO. VISOR COM TAMPA DE FERRO DE CORRER PELO LADO DE FORA DA PORTA, MEDINDO 25X20cm, 3 DOBRADIÇAS REFORÇADAS DE AÇO TIPO GONZO PARA PORTAS DE FERRO. FECHADURA TIPO PORTA CADEADO.	2 FOLHAS DE ABRIR EM FERRO COM VISOR
PFG120	1.20X2.10	PORTA EM BARRAS VERTICAIS DE 1", ESPAÇADAS DE 10cm ENTRE EIXOS, CORRENDO 3 BARRAS HORIZONTAIS DE 1¾"x ½", FECHO ESPECIAL PARA COLOCAÇÃO DE CADEADO, 3 DOBRADIÇAS REFORÇADAS DE AÇO14.002.0041–0.	1 FOLHA DE ABRIR EM GRADE FERRO BARRAS VERTICAIS
PAV60 PAV70 PAV80 PAV90	0.60X2.10 0.70X2.10 0.80X2.10 0.90X2.10	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL, PERFIL SÉRIE 25, EM VENEZIANA, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – 14.003.0225–0. FERRAGENS PARA PORTA DE ALUMÍNIO, EXCETO DOBRADIÇAS – 14.007.0266–0. DOBRADIÇA 3"X21/2" EM LATÃO CROMADO – 14.007.0282–0. 3 DOBRADIÇAS REFORÇADAS DE LATÃO DE 31/2"X3, ESPESSURA 2.38mm.	1 FOLHA DE ABRIR EM ALUMÍNIO VENEZIANA HORIZONTAL
PCD90	0.90X2.10	PORTA DE ABRIR PARA BANHEIROS DE P.C.D., EM MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO COM 3.5cm DE ESPESSURA, COM ACABAMENTO EM PINTURA A ÓLEO BRANCO FOSCO. PUXADOR DE PORTA PNE AÇO INOX TUBULAR CONFORME NORMA NBR9050:2020. PARTE INFERIOR COM REVESTIMENTO RESISTENTE A IMPACTOS DE PVC, h=40cm, CONFORME NORMA 9050:2020, PLACA DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL EM AÇO ESCOVADO COLADA NA PORTA, ESCRITAS EM ADESIVO SOBRE A PLACA.	1 FOLHA DE ABRIR EM MADEIRA BANHEIROS PCD
PA60	0.60X1.80	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL, PERFIL SÉRIE 25, EM VENEZIANA, EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – 14.003.0225–0. FERRAGENS PARA PORTA DE ALUMÍNIO, EXCETO DOBRADIÇAS – 14.007.0266–0. DOBRADIÇA 3"X21/2" EM LATÃO CROMADO – 14.007.0282–0. 3 DOBRADIÇAS REFORÇADAS DE LATÃO DE 31/2"X3, ESPESSURA 2.38mm.	1 FOLHA DE ABRIR EM ALUMÍNIO CABINES BANHEIROS
PFN80 PFN90	0.80X2.10 0.90X2.10	PORTA DE ABRIR DOS ALOJAMENTOS EM GRADE DE FERRO NA SUA PARTE SUPERIOR, PREVENDO LIXAMENTO E PINTURA. NA PARTE INFERIOR CHAPA FECHADA A SER LIXADA E PINTADA.	1 FOLHA DE ABRIR GRADE PARTE SUPERIOR FECHADA PARTE INFERIOR
PA80 PA120	0.80X2.10 1.20X2.10	PORTA DE ABRIR EM ALAMBRADO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12, MALHA LOSANGO DE 5cm, FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO INCLUSIVE PINTURA DOS TUBOS, COM 2 DEMÃOS DE ACABAMENTO.	1 FOLHA DE ABRIR ALAMBRADO
PA180	1.80X2.10		2 FOLHAS DE ABRIR ALAMBRADO

Portas Existentes e que serão Recuperadas:

PFE80	0.80X2.10	PORTA DE ABRIR DOS ALOJAMENTOS EM GRADE DE FERRO NA SUA PARTE SUPERIOR A SER LIXADA E PINTADA. NA PARTE INFERIOR CHAPA FECHADA A SER LIXADA E PINTADA.	1 FOLHA DE ABRIR GRADE PARTE SUPERIOR FECHADAPARTE INFERIOR
PFE120	1.20X2.10	PORTA DE ABRIR DO ACESSO PRINCIPAL EM FERRO COM CHAPA FECHADA. VISOR COM TAMPA DE FERRO DE CORRER PELO LADO DE FORA DA PORTA, MEDINDO 25X20cm. LIXAMENTO E PINTURA.	1 FOLHA DE ABRIR EM FERRO COM VISOR
PFE300	3.00X4.50	PORTA DE ABRIR DO ACESSO DE VEÍCULOS EM FERRO COM CHAPA FECHADA. VISOR COM TAMPA DE FERRO DE CORRER PELO LADO DE FORA DA PORTA, MEDINDO 25X20cm LIXAMENTO E PINTURA.	2 FOLHAS DE ABRIR EM FERRO
PFE180	1.80X2.10	PORTA DE ABRIR DO ACESSO DO BLOCO DO ALOJAMENTO EM GRADE DE FERRO A SER LIXADA E PINTADA.	2 FOLHAS DE ABRIR EM GRADE/FERRO
PFE360	3.60X2.33	PORTA DE ABRIR DO PÁTIO CENTRAL EM GRADE DE FERRO A SER LIXADA E PINTADA.	4 FOLHAS DE ABRIR 2 FIXAS/2 ABRIR EM GRADE FERRO

QUADRO DE ESQUADRIAS

Janelas Novas:

Nº	DIMENSÃO(LxHxP)	DESCRIÇÃO	MODELO
JFB50	.50X.60X1.73	JANELA TIPO BASCULANTE DE FERRO COM 1 MÓDULO, VIDRO ARAMADO DE 4mm E PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ DE 3cm COM PINGADEIRA. ASSENTADO COM INCLINAÇÃO PARA O EXTERIOR.	1 MÓDULO BASCULANTE
JFB60	.60X.60X1.73	JANELA TIPO BASCULANTE DE FERRO COM 1 MÓDULO, VIDRO ARAMADO DE 4mm E PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ DE 3cm COM PINGADEIRA. ASSENTADO COM INCLINAÇÃO PARA O EXTERIOR.	1 MÓDULO BASCULANTE
JFBM60	.60X.60X1.73	JANELA TIPO BASCULANTE DE FERRO COM 1 MÓDULO, VIDRO ARAMADO DE 4mm E PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ DE 3cm COM PINGADEIRA. ASSENTADO COM INCLINAÇÃO PARA O EXTERIOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO.	1 MÓDULO BASCULANTE
JFB80	.80X.60X1.73	JANELA TIPO BASCULANTE DE FERRO COM 1 MÓDULO, VIDRO ARAMADO DE 4mm E PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ DE 3cm COM PINGADEIRA. ASSENTADO COM INCLINAÇÃO PARA O EXTERIOR.	1 MÓDULO BASCULANTE
JFB90	.90X.60X1.73	JANELA TIPO BASCULANTE DE FERRO COM 1 MÓDULO, VIDRO ARAMADO DE 4mm E PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ DE 3cm COM PINGADEIRA. ASSENTADO COM INCLINAÇÃO PARA O EXTERIOR.	1 MÓDULO BASCULANTE
JFG90	.90X1.00X1.13	JANELA TIPO GUILHOTINA DE FERRO COM 1 MÓDULO, VIDRO ARAMADO DE 4mm E PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ DE 3cm COM PINGADEIRA. ASSENTADO COM INCLINAÇÃO PARA O EXTERIOR.	1 MÓDULO GUILHOTINA
JFB120	1.20X.60X1.73	JANELA TIPO BASCULANTE DE FERRO COM 2 MÓDULOS, VIDRO ARAMADO DE 4mm E PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ DE 3cm COM PINGADEIRA. ASSENTADO COM INCLINAÇÃO PARA O EXTERIOR.	1 MÓDULO BASCULANTE
JFBM120	1.20X.60X1.73	JANELA TIPO BASCULANTE DE FERRO COM 2 MÓDULOS, VIDRO ARAMADO DE 4mm E PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ DE 3cm COM PINGADEIRA. ASSENTADO COM INCLINAÇÃO PARA O EXTERIOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO	1 MÓDULO BASCULANTE
JFB120B	1.20X1.00X1.33	JANELA TIPO BASCULANTE DE FERRO COM 2 MÓDULOS, VIDRO ARAMADO DE 4mm E PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ DE 3cm COM PINGADEIRA. ASSENTADO COM INCLINAÇÃO PARA O EXTERIOR.	2 MÓDULOS BASCULANTE
JFB1120	1.20X0.40X1.80	JANELA TIPO BASCULANTE DE FERRO COM 2 MÓDULOS, VIDRO ARAMADO DE 4mm E PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ DE 3cm COM PINGADEIRA. ASSENTADO COM INCLINAÇÃO PARA O EXTERIOR.	1 MÓDULO BASCULANTE
JFB2120	1.20X0.60X1.60	JANELA TIPO BASCULANTE DE FERRO COM 2 MÓDULOS, VIDRO ARAMADO DE 4mm E PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ DE 3cm COM PINGADEIRA. ASSENTADO COM INCLINAÇÃO PARA O EXTERIOR.	1 MÓDULO BASCULANTE
JFB3120	1.20X0.80X1.40	JANELA TIPO BASCULANTE DE FERRO COM 2 MÓDULOS, VIDRO ARAMADO DE 4mm E PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ DE 3cm COM PINGADEIRA. ASSENTADO COM INCLINAÇÃO PARA O EXTERIOR.	1 MÓDULO BASCULANTE
JFB4120	1.20X1.80X0.40	JANELA TIPO BASCULANTE DE FERRO COM 2 MÓDULOS, VIDRO ARAMADO DE 4mm E PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ DE 3cm COM PINGADEIRA. ASSENTADO COM INCLINAÇÃO PARA O EXTERIOR.	1 MÓDULO BASCULANTE
JFG120	1.20X.70X1.50	JANELA DE BARRA DE FERRO DE 1", VERTICAIS, ESPAÇADAS COM 10cm DE EIXO A EIXO.	JANELA DE BARRA DE FERRO
JFB150	1.50X.60X1.73	JANELA TIPO BASCULANTE DE FERRO COM 2 MÓDULOS, VIDRO ARAMADO DE 4mm E PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ DE 3cm COM PINGADEIRA. ASSENTADO COM INCLINAÇÃO PARA O EXTERIOR.	2 MÓDULOS BASCULANTE
JFBM150	1.50X.60X1.73	JANELA TIPO BASCULANTE DE FERRO COM 2 MÓDULOS, VIDRO ARAMADO DE 4mm E PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ DE 3cm COM PINGADEIRA. ASSENTADO COM INCLINAÇÃO PARA O EXTERIOR .FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO.	2 MÓDULOS BASCULANTE
JFB160	1.60X1.60X0.80	JANELA TIPO BASCULANTE DE FERRO COM 2 MÓDULOS, VIDRO ARAMADO DE 4mm E PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ DE 3cm COM PINGADEIRA. ASSENTADO COM INCLINAÇÃO PARA O EXTERIOR.	2 MÓDULOS BASCULANTE
JFB180	1.80X.60X1.73	JANELA TIPO BASCULANTE DE FERRO COM 3 MÓDULOS, VIDRO ARAMADO DE 4mm E PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ DE 3cm COM PINGADEIRA. ASSENTADO COM INCLINAÇÃO PARA O EXTERIOR.	3 MÓDULOS BASCULANTE
JFB220	2.20X.60X1.73	JANELA TIPO BASCULANTE DE FERRO COM 3 MÓDULOS, VIDRO ARAMADO DE 4mm E PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ DE 3cm COM PINGADEIRA. ASSENTADO COM INCLINAÇÃO PARA O EXTERIOR.	3 MÓDULOS BASCULANTE
JFBM220	2.20X1.23X1.10	JANELA TIPO BASCULANTE DE FERRO COM 3 MÓDULOS, VIDRO ARAMADO DE 4mm E PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ DE 3cm COM PINGADEIRA. ASSENTADO COM INCLINAÇÃO PARA O EXTERIOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO	3 MÓDULOS BASCULANTE
JFB240	2.40X.60X1.73	JANELA TIPO BASCULANTE DE FERRO COM 3 MÓDULOS, VIDRO ARAMADO DE 4mm E PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ DE 3cm COM PINGADEIRA. ASSENTADO COM INCLINAÇÃO PARA O EXTERIOR.	3 MÓDULOS BASCULANTE
JFBM240	2.40X1.88X45	JANELA TIPO BASCULANTE DE FERRO COM 3 MÓDULOS, VIDRO ARAMADO DE 4mm E PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ DE 3cm COM PINGADEIRA. ASSENTADO COM INCLINAÇÃO PARA O EXTERIOR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA MOSQUITEIRO	3 MÓDULOS BASCULANTE
JFB260	2.60X1.23X1.10	JANELA TIPO BASCULANTE DE FERRO COM 3 MÓDULOS, VIDRO ARAMADO DE 4mm E PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ DE 3cm COM PINGADEIRA. ASSENTADO COM INCLINAÇÃO PARA O EXTERIOR.	3 MÓDULOS BASCULANTE
JFB300	3.00X.60X1.73	JANELA TIPO BASCULANTE DE FERRO COM 5 MÓDULOS, VIDRO ARAMADO DE 4mm E PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ DE 3cm COM PINGADEIRA. ASSENTADO COM INCLINAÇÃO PARA O EXTERIOR.	5 MÓDULOS BASCULANTE
JFC300	3.00X1.23X1.10	JANELA TIPO DE CORRER DE FERRO COM 4 MÓDULOS, VIDRO ARAMADO DE 4mm E PEITORIL DE GRANITO CINZA CORUMBÁ DE 3cm COM PINGADEIRA. ASSENTADO COM INCLINAÇÃO PARA O EXTERIOR.	4 MÓDULOS BASCULANTE

DESCRIÇÃO:	DATA:
3–Projeto Básico	JULHO/2023
2–Estudo feito pela EMOP em parceria com o DEGASE de Reforma Geral da Unidade do DEGASE de Cabo Frio para transformação de CRIAAD em CENSE;	OUTUBRO/2022
1–Fornecimento de Cadastro e Proposta de Reforma inicial desenvolvida pelo DEGASE para transformação de CRIAAD em CENSE. Cadastro revisado pela EMOP;	FEVEREIRO/2022

CLIENTE: DEGASE – DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS
DATA EMISSÃO: 00/02/2022

IMÓVEL: CRIAAD DE CABO FRIO – FUTURO CENSE DE CABO FRIO
CÓDIGO EMOP: 06403002

ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUIZ DA FONSECA, S/Nº
MUNICÍPIO: CABO FRIO

NATUREZA DA OBRA: REFORMA COM ACRÉSCIMO DE CONSTRUÇÃO PARA TRANSFORMAÇÃO DE CRIAAD EM CENSE
PROJETO: ARQUITETURA

TÍTULO DA PRANCHA: PLANTA BAIXA GERAL - ESPECIFICAÇÕES
ESCALA: 1/100
PRANCHA Nº: 06/14

ÁREAS: DO TERRENO: 2.377,52m² | CONSTRÚIDA: | A CONSTRUIR: | TOTAL:

AUTOR DO PROJETO: KIARA COSME
DESENHISTA: KIARA COSME
REVISÃO CADASTRO: RGAMBARDELLI
APROVAÇÃO DO PROJETO: DEGASE/COOPRO

S E I C – SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E CIDADES
E M O P–RJ – EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO