


A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

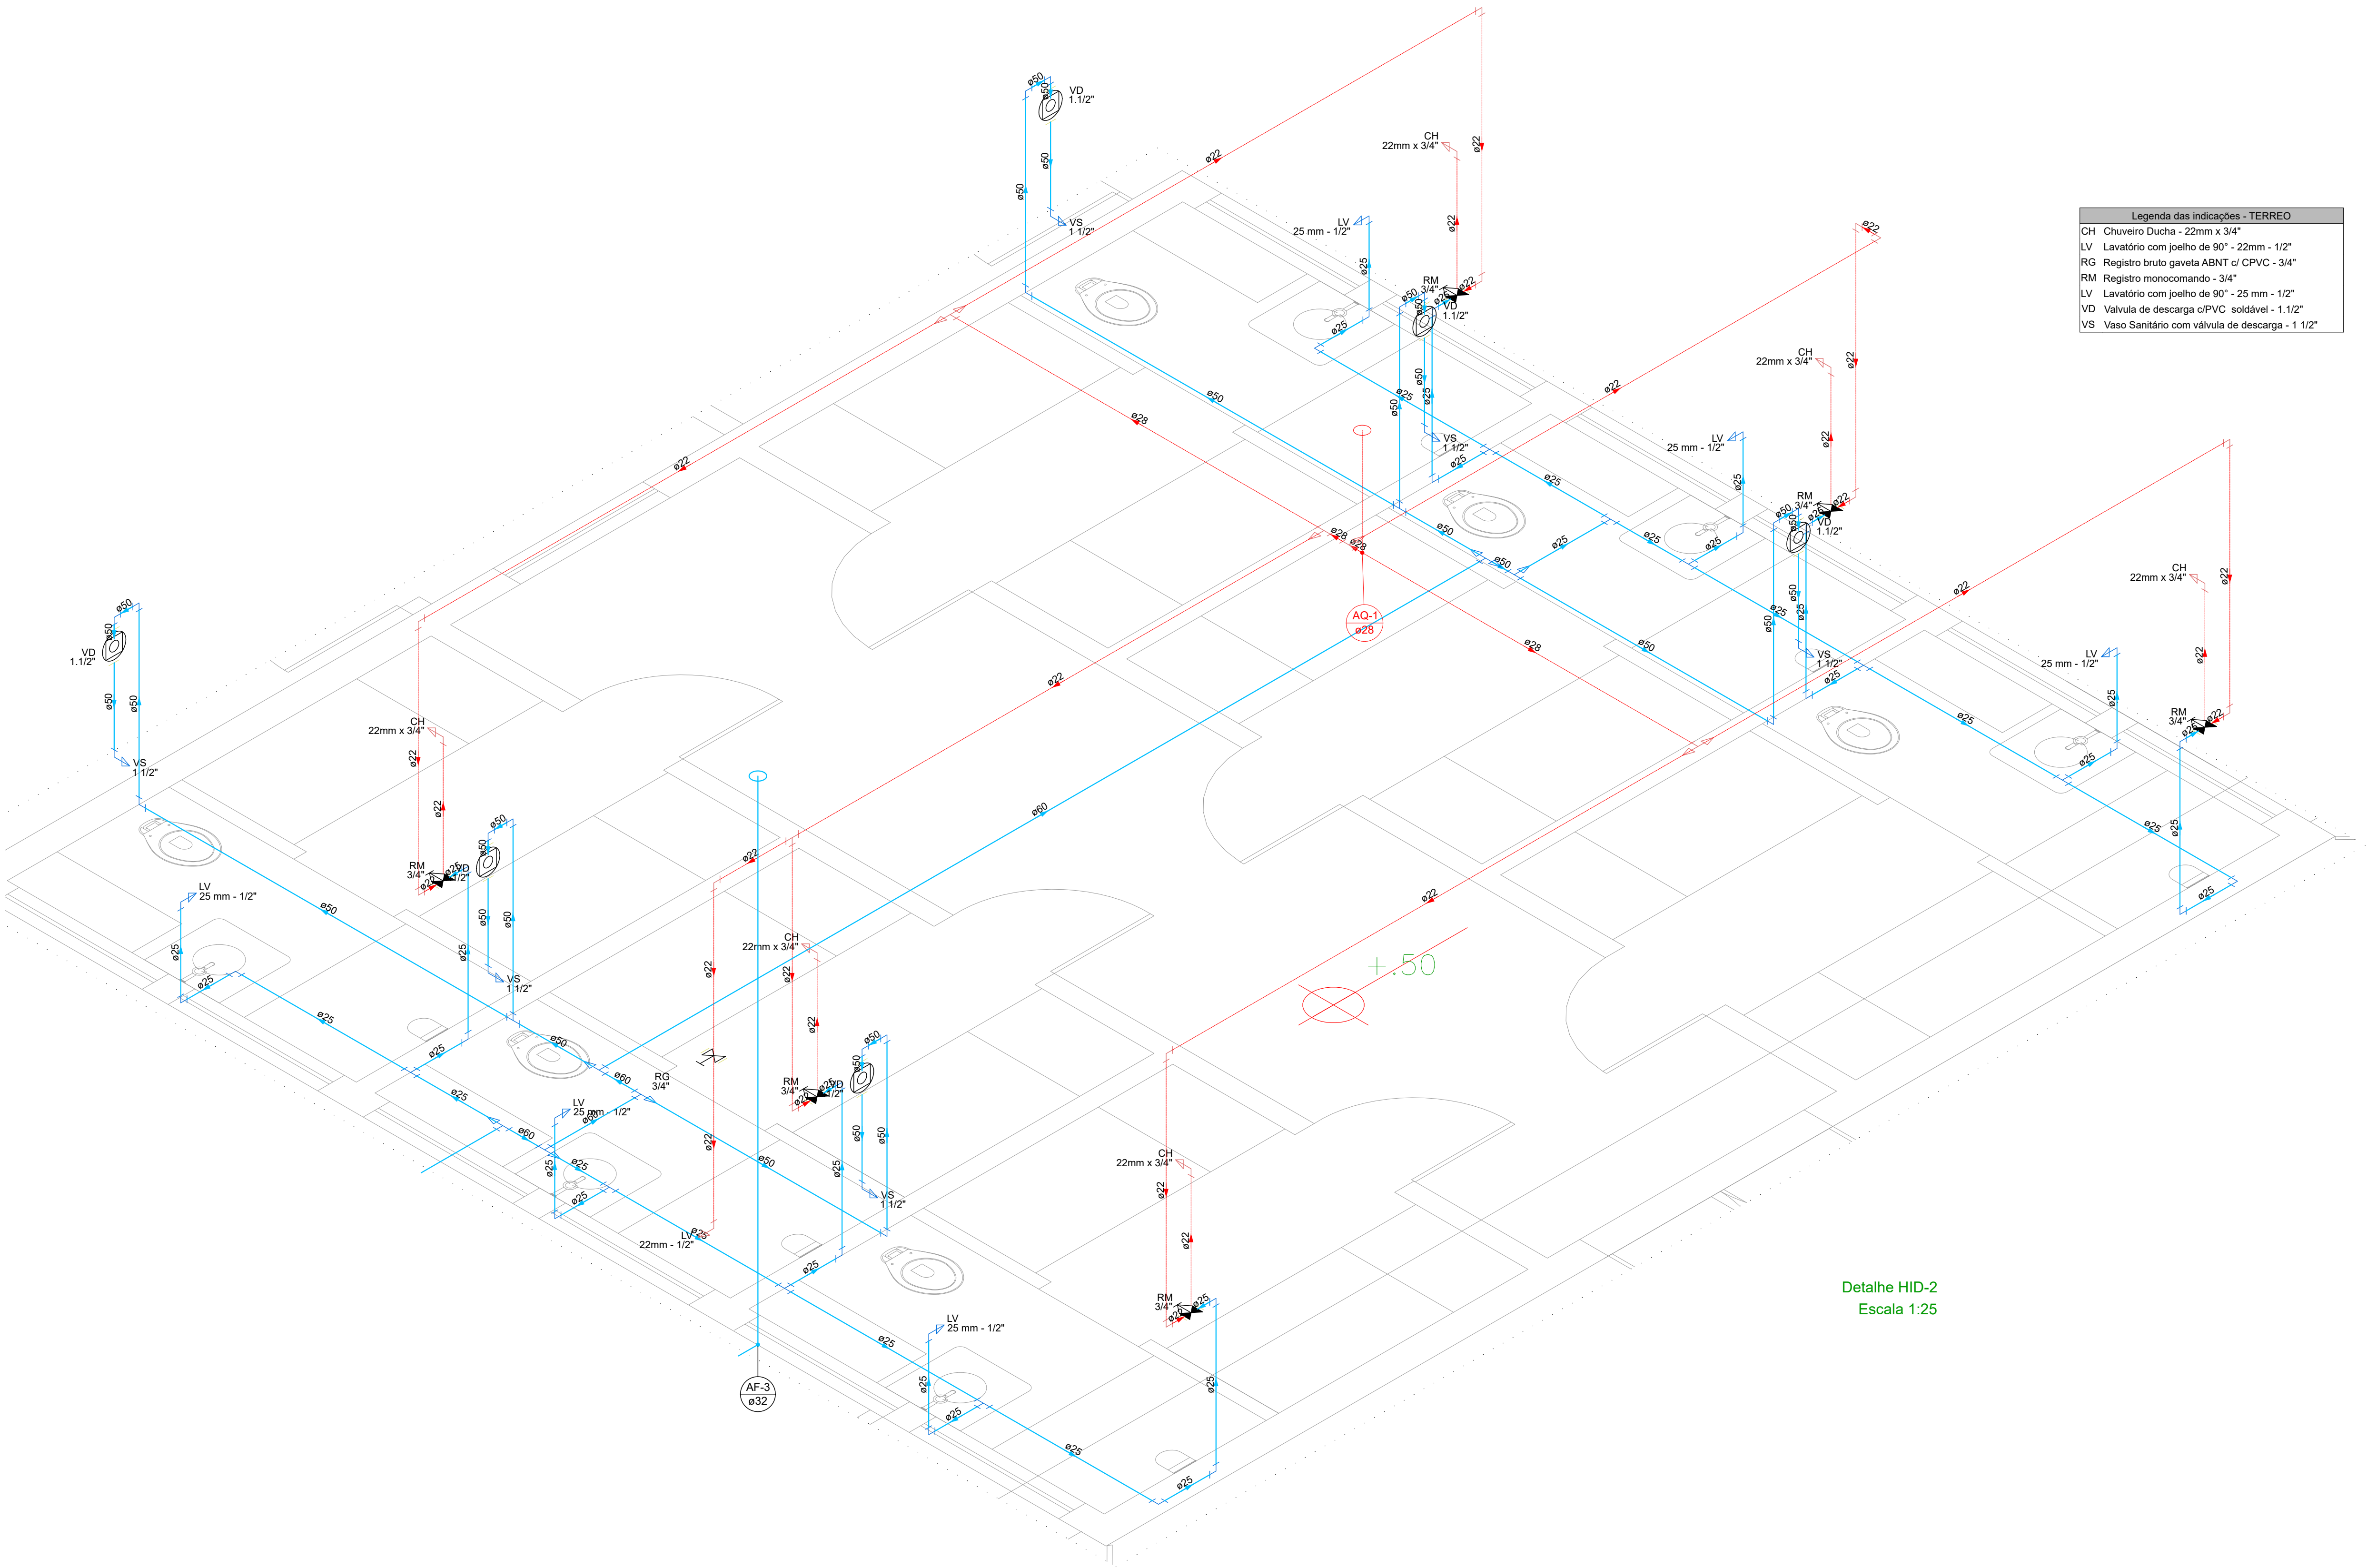


Legenda das indicações - TERREO	
CH	Chuveiro Ducha - 22mm x 3/4"
LV	Lavatório com joelho de 90° - 22mm - 1/2"
RG	Registro bruto gaveta ABNT c/ CPVC - 3/4"
RM	Registro monocomando - 3/4"
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
VD	Valvula de descarga c/PVC soldável - 1.1/2"
VS	Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1 1/2"

Lista de materiais - TERREO	
Água fria	
Aparelho	
Torneira de lavatório	
25 mm - 1/2"	6 pç
Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"	
40mm - 1.1/2"	6 pç
Metais	
Válvula de descarga baixa pressão	
1.1/2"	6 pç
PVC Acessórios	
Bolsa de ligação p/ vaso sanitário	
1.1/2"	6 pç
Engate flexível plástico	
1/2 - 30cm	6 pç
Tubo de descarga VDE:	
38 mm	6 pç
Tubo de ligação latão cromado c/ canopia p/ vaso Sa.	
38 mm	6 pç
PVC rígido soldável	
Adapt sold.corto c/bolsa-rosca p registro	
50 mm - 1.1/2"	6 pç
Bucha de redução sold. curta	
60 mm - 50 mm	3 pç
Bucha de redução sold. longa	
50 mm - 25 mm	1 pç
60 mm - 25 mm	2 pç
Curva 90 soldável	
25 mm	22 pç
32 mm	1 pç
50 mm	16 pç
Tubos	
25 mm	31.07 m
32 mm	1.32 m
50 mm	19.03 m
60 mm	10.06 m
Tê 90 soldável	
25 mm	9 pç
50 mm	3 pç
60 mm	4 pç
Tê de redução 90 soldável	
60 mm - 50 mm	1 pç
PVC soldável azul c/ bucha latão	
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão	
25 mm- 1/2"	6 pç
Água quente	
Aparelho	
Chuveiro	
22mm x 3/4"	6 pç
CPVC Aquatherm	
Bucha de redução	
28 x 22	4 pç
Conector	
22 x 3/4"	2 pç
Curva 90	
22 mm	13 pç
Joelho 90° de transição	
22 x 1/2"	1 pç
22 x 3/4"	6 pç
Tubo CPVC 3 Mts	
22 mm	47 m
28 mm	5.89 m
Tê 90	
22 mm	1 pç
28 mm	3 pç
Tê de Redução	
28 x 22 mm	2 pç
Metais	
Registro de gaveta bruto ABNT	
3/4"	1 pç
Registro monocomando para chuveiro	
3/4"	6 pç
PVC Acessórios	
Engate flexível cobre cromado com canopia	
1/2 - 30cm	1 pç

NOTAS

- TODA TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO EXECUTADA EM PVC MARROM CLASSE 15, FAB. TIGRE OU SIMILAR.
- TODOS OS REGISTROS DE GAVETA SERÃO EM BRONZE, EXTREMIDADES ROSCÁVEIS, HASTES FIXAS CLASSE 125 LIBRAS.
- TODOS OS PONTOS DE ÁGUA FRIA A SEREM INSTALADOS TERÃO EM SUAS EXTREMIDADES JOELHO AZUL COM ROSCA INTERNA FAB. TIGRE OU SIMILAR.
- TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, NÃO COTADA SERÁ CONSIDERADA DE 25mm.
- PARA LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS SANITÁRIAS, VER PROJETO DE ARQUITETURA.
- DEVEMOS CONFERIR SEMPRE A ALTURA DO RG DE GAVETA.

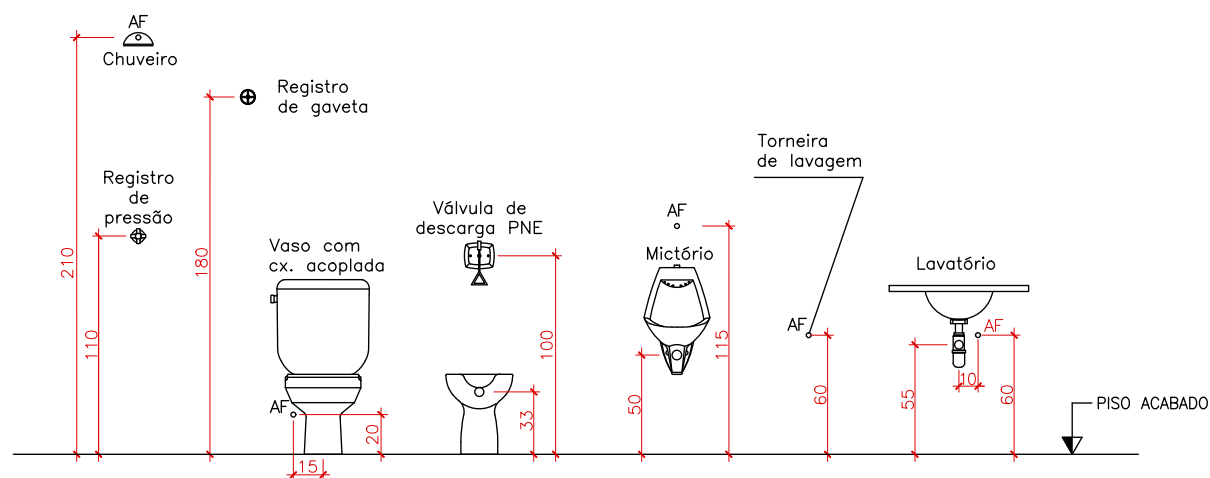

PADRÃO DAS ALTURAS DOS PONTOS HIDRÁULICOS
sem escala

DESCRIÇÃO:		DATA:
REV 0 - PRODUÇÃO INICIAL		22/06/2023
CLIENTE: DEGASE - DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS		DATA EMISSÃO:
IMÓVEL: CRIAD DE CABO FRIO - FUTURO CENSE DE CABO FRIO		22/06/2023
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUIZ DA FONSECA, S/Nº		CODIGO EMPR: 06403002
NATUREZA DA OBRA: PROJETO BÁSICO		MUNICIPIO: CABO FRIO
TÍTULO DA PRANCHA: PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO		PROJETO: HIDRÁULICO
PLANTA BAIXA E COBERTURA		ESCALA: INDICADA
ÁREAS: DO TERRENO: 2.377,52 m2		PRANCHA Nº: 05/16
CONSTRUIDA: A CONSTRUIR: TOTAL:		
AUTOR DO PROJETO: DEPINS		
S E I N F R A - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		
E M O P - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		

