
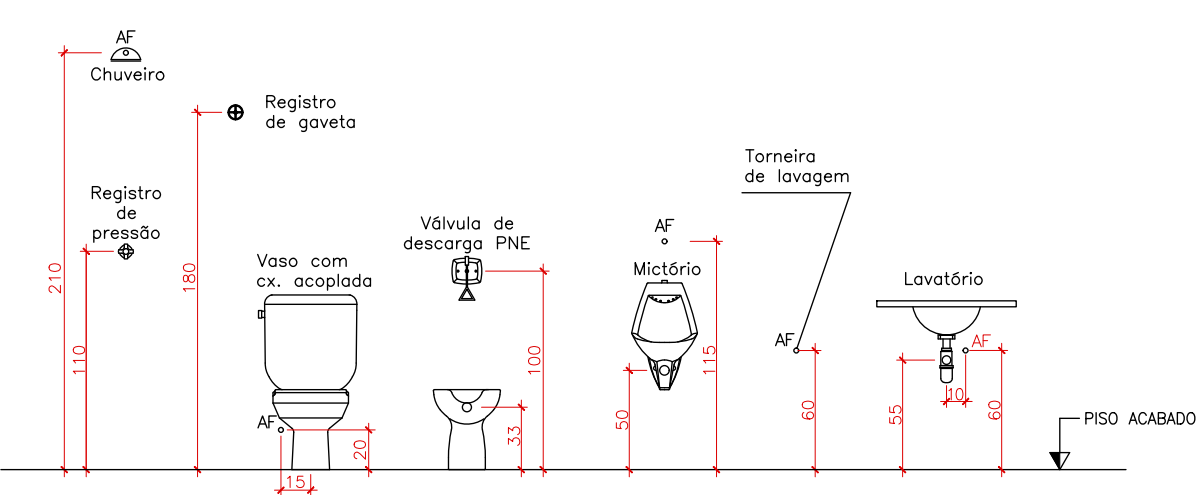


NOTAS

- 1 - TODA TUBULAÇÃO E CONEXÕES DE ÁGUA FRIA SERÃO EXECUTADA EM PVC MARROM CLASSE 15, FAB. TIGRE OU SIMILAR.
- 2 - TODOS OS REGISTROS DE GAVETA SERÃO EM BRONZE, EXTREMIDADES ROSCÁVEIS, HASTES FIXAS CLASSE 125 LIBRAS.
- 3 - TODOS OS PONTOS DE ÁGUA FRIA A SEREM INSTALADOS TERÃO EM SUAS EXTREMIDADES JOELHO AZUL COM ROSCA INTERNA FAB. TIGRE OU SIMILAR.
- 4 - TODA TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA, NÃO COTADA SERÁ CONSIDERADA DE 25mm.
- 5 - PARA LOCALIZAÇÃO DAS PEÇAS SANITÁRIAS, VER PROJETO DE ARQUITETURA.
- 6 - DEVEMOS CONFERIR SEMPRE A ALTURA DO RG DE GAVETA.

Legenda das indicações - TERREO	
CH	Chuveiro Ducha - 22mm x 3/4"
LV	Lavatório com joelho de 90° - 22mm - 1/2"
RG	Registro bruto gaveta ABNT c/ CPVC - 3/4"
RM	Registro monocomando - 3/4"
BE	Bebedouro com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
MLR	Máquina de lavar roupa com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
TLR	Tanque de lavar com joelho de 90° - 25 mm - 3/4"
VD	Valvula de descarga c/PVC soldável - 1.1/2"
VS	Vaso Sanitário com válvula de descarga - 1 1/2"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

Lista de materiais - TERREO							
Água quente			Água fria				
Aparelho			Aparelho				
Chuveiro 22mm x 3/4"			4 pç	Bebedouro 25mmx 1/2"			1 pç
CPVC Aquatherm				Máquina de Lavar Roupa 25mm x 3/4"			4 pç
Conector 22 x 3/4"			2 pç	Torneira de Tanque de Lavar 25mmx 3/4"			3 pç
Curva 90 22 mm			13 pç	Torneira de lavatório 25 mm - 1/2"			5 pç
Curva de transposição 22 mm			2 pç	Vaso Sanitário c/ cx. acoplada 1/2"			1 pç
Joelho 90° de transição 22 x 1/2"			1 pç	Vaso Sanitário p/ Válvula de Descarga de 1 1/2"			4 pç
22 x 3/4"			4 pç				
Tubo CPVC 3 Mts 22 mm			38.11 m				
Tê 90 22 mm			4 pç				
Metais				Metais			
Registro de gaveta bruto ABNT 3/4"			1 pç	Registro de gaveta c/ canopla cromada 3/4"			3 pç
Registro monocomando para chuveiro 3/4"			4 pç	Válvula de descarga baixa pressão 1.1/2"			4 pç
PVC Acessórios				PVC Acessórios			
Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2 - 30cm			1 pç	Bolsa de ligação p/ vaso sanitário 1.1/2"			4 pç
				Engate flexível cobre cromado com canopla 1/2 - 30cm			1 pç
				Engate flexível plástico 1/2 - 30cm			6 pç
				Tubo de descarga VDE. 38 mm			4 pç
				Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso Sa. 38 mm			4 pç
				PVC rígido soldável			
				Adapt sold.corto c/bolsa-rosca p registro 25 mm - 3/4"			6 pç
				50 mm - 1.1/2"			4 pç
				Bucha de redução sold. curta 50 mm - 40 mm			1 pç
				Bucha de redução sold. longa 50 mm - 25 mm			3 pç
				Curva 90 soldável 25 mm			31 pç
				32 mm			1 pç
				50 mm			11 pç
				Joelho de redução 90 soldável 32 mm - 25 mm			1 pç
				Luva soldável 50 mm			1 pç
				Tubos 25 mm			45.1 m
				32 mm			5.66 m
				50 mm			17.57 m
				Tê 90 soldável 25 mm			12 pç
				50 mm			5 pç
				PVC soldável azul c/ bucha latão			
				Joelho 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 3/4"			7 pç
				Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão 25 mm - 1/2"			7 pç

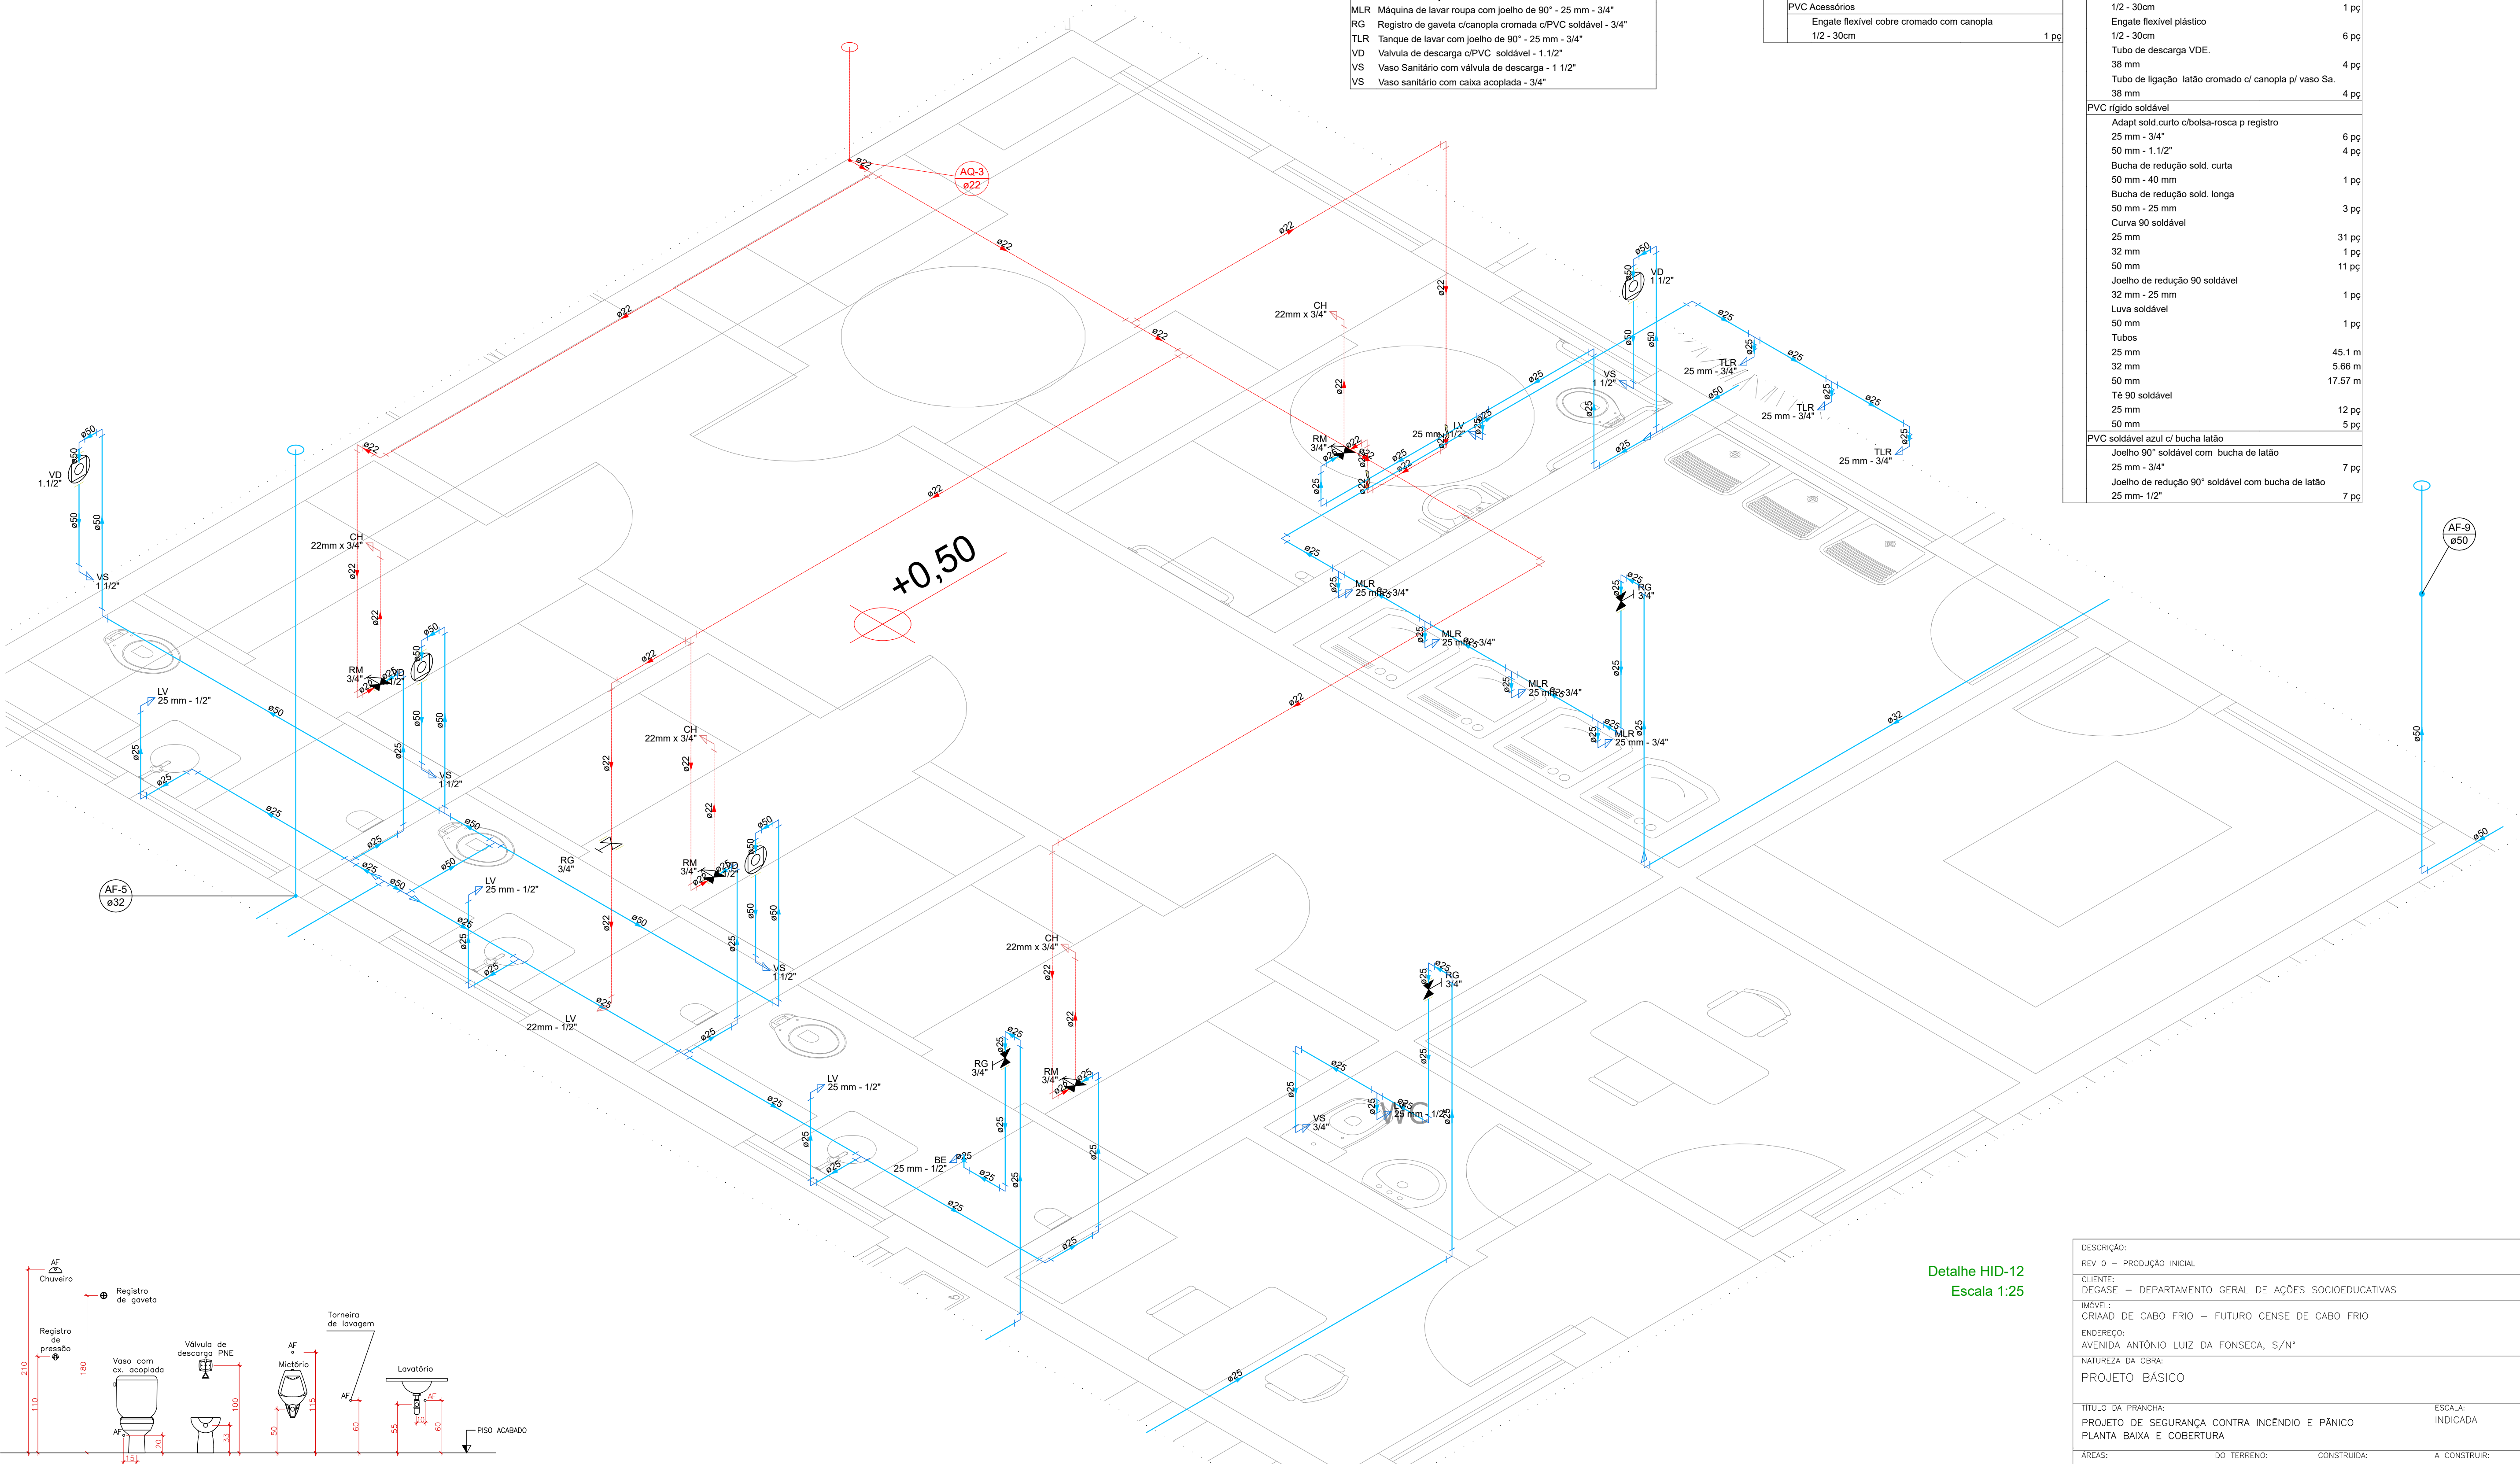

PADRÃO DAS ALTURAS DOS PONTOS HIDRÁULICOS sem escala

Detalhe HID-12 Escala 1:25

DESCRIÇÃO:		DATA:
REV 0 - PRODUÇÃO INICIAL		22/06/2023
CLIENTE: DEGASE - DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS		DATA EMISSÃO: 22/06/2023
IMÓVEL: CRIAD DE CABO FRIO - FUTURO CENSE DE CABO FRIO		CODIGO EMP: 06403002
ENDEREÇO: AVENIDA ANTONIO LUIZ DA FONSECA, S/Nº		MUNICIPIO: CABO FRIO
NATUREZA DA OBRA: PROJETO BÁSICO		PROJETO: HIDRÁULICO
TÍTULO DA PRANCHA: PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO		ESCALA: INDICADA
PLANTA BAIXA E COBERTURA		PRANCHA Nº: 10/16
ÁREAS:	DO TERRENO: 2.377,52 m2	CONSTRUIDA: A CONSTRUIR: TOTAL:
AUTOR DO PROJETO: DEPINS		
S E I N F R A - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS		
E M O P - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		

