



4 DETALHE 4 - SAÚDE 1 PAV.
ESCALA: 1/50

NOTAS:


- 1 - TODA TUBULAÇÃO DE ESGOTO PREDIAL DEVERÁ SER EM PVC RÍGIDO SERIE N;
(TIGRE, AMANCO OU SIMILAR)
- 2 - A TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL DEVERÁ SER DO FORNECEDOR AMANCO OU SIMILAR
SERIE R E 1% PARA TUBULAÇÃO COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR
A 100mm, 150mm
- 3 - A DECLIVIDADES MINIMAS DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO DE ACORDO COM A NBR-8160/99:
2% PARA TUBULAÇÃO COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU INFERIOR A 75mm 1%
PARA TUBULAÇÃO COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL A 100mm
0,5% PARA TUBULAÇÃO COM DIÂMETRO NOMINAL IGUAL OU SUPERIOR A 150mm
- 4 - QUANDO HOUVER TUBULAÇÃO CORRENDO EM PARALELO NO TETO EM NUMEROS MAIOR
QUE 3 SERÁ UTILIZADO SISTEMA DE SUSPENSÃO POR PERFILADO GALVANIZADO
Ø1.1/2" X Ø1.1/2" ATIRANTADO. SERÃO COLOCADOS NOS DESVIOS DE TUBULAÇÕES
E NAS JUNÇÕES ENTRE TUBULAÇÕES. PARA QUANTIDADE VER TABELA DE
ESPACAMENTO MÍNIMO ABAIXO.
- 5 - OS SUPORTES DAS TUBULAÇÕES SERÃO EXECUTADAS COM BRACADEIRAS DE AÇO
GALVANIZADO TIPO ECONÔMICA SUPOSTADA POR TIRANTE ROSQUEADO TAMBÉM
GALVANIZADO DE Ø1/4" CHUMBADO NAS LAJES ATRAVES DE CHUMBADORES ROSCA
FEMEA DE Ø1.1/4" X Ø1.1/2"
- 6 - OS MATERIAIS DAS TUBULAÇÕES SERÃO:
REDE PREDIAL ÁGUA PLUVIAL E ESGOTO (CAIXAS EM TORNO DAS TORRES E/OU NAS
VAGAS E PASSEIO) - PVC REFORÇADO (SERIE R)
REDE COLETORA DE ESGOTO - PVC VINILFORT
ESGOTO PREDIAL - PVC RÍGIDO NORMAL (SERIE N)
ÁGUAS PLUVIAIS PREDIAIS - PVC RÍGIDO REFORÇADO (SERIE R)

TUBOS PVC SERIE REFORCADA	
Ø NOMINAL	ESPACAMENTO MÁXIMO
100	1,80m
150	2,30m
200	2,90m

TUBOS PVC BRANCO	
Ø NOMINAL	ESPACAMENTO MÁXIMO
40	1,00m
50	1,20m
75	1,50m
100	1,70m

NORMAS:

- 1 - NBR-8160 - SISTEMAS PREDIAIS DE ESGOTO SANITÁRIO
- 2 - NBR 10844 - INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS

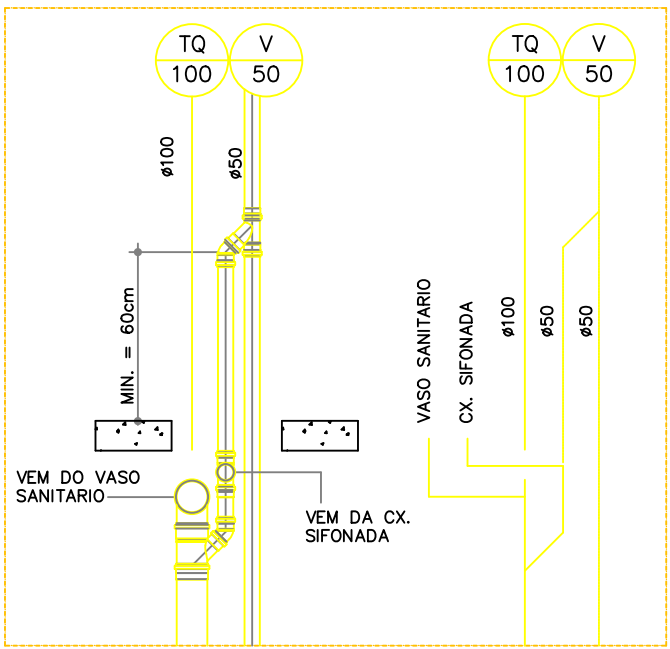

DETALHE DO CAVALETE DE VENTILAÇÃO

PLANTA CHAVE



DESCRIÇÃO: REV 0 - PRODUÇÃO INICIAL		DATA: 20/04/2023
CLIENTE: DEGASE - DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS		DATA EMISSÃO: 20/04/2023
IMÓVEL: CRIAÇÃO DE CABO FRIO - FUTURO CENSO DE CABO FRIO		CÓDIGO EMOP:
ENDEREÇO: AVENIDA ANTÔNIO LUIZ DA FONSECA, S/Nº		MUNICÍPIO: CABO FRIO
NATUREZA DA OBRA: PROJETO BÁSICO		PROJETO: INST. SANITÁRIAS
TÍTULO DA PRANCHA: INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E ÁGUAS PLUVIAIS DETALHES BLOCO SAÚDE 1º PAV	ESCALA: INDICADA	PRANCHA Nº: 05/08
ÁREAS:	DO TERRENO:	CONSTRUIDA: A CONSTRUIR: TOTAL:
AUTOR DO PROJETO: DEPINS		
S E I N F R A - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E M O P - EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		

