


FORMA DAS LATERAIS

DETALHE GERAL DA TRELIÇA

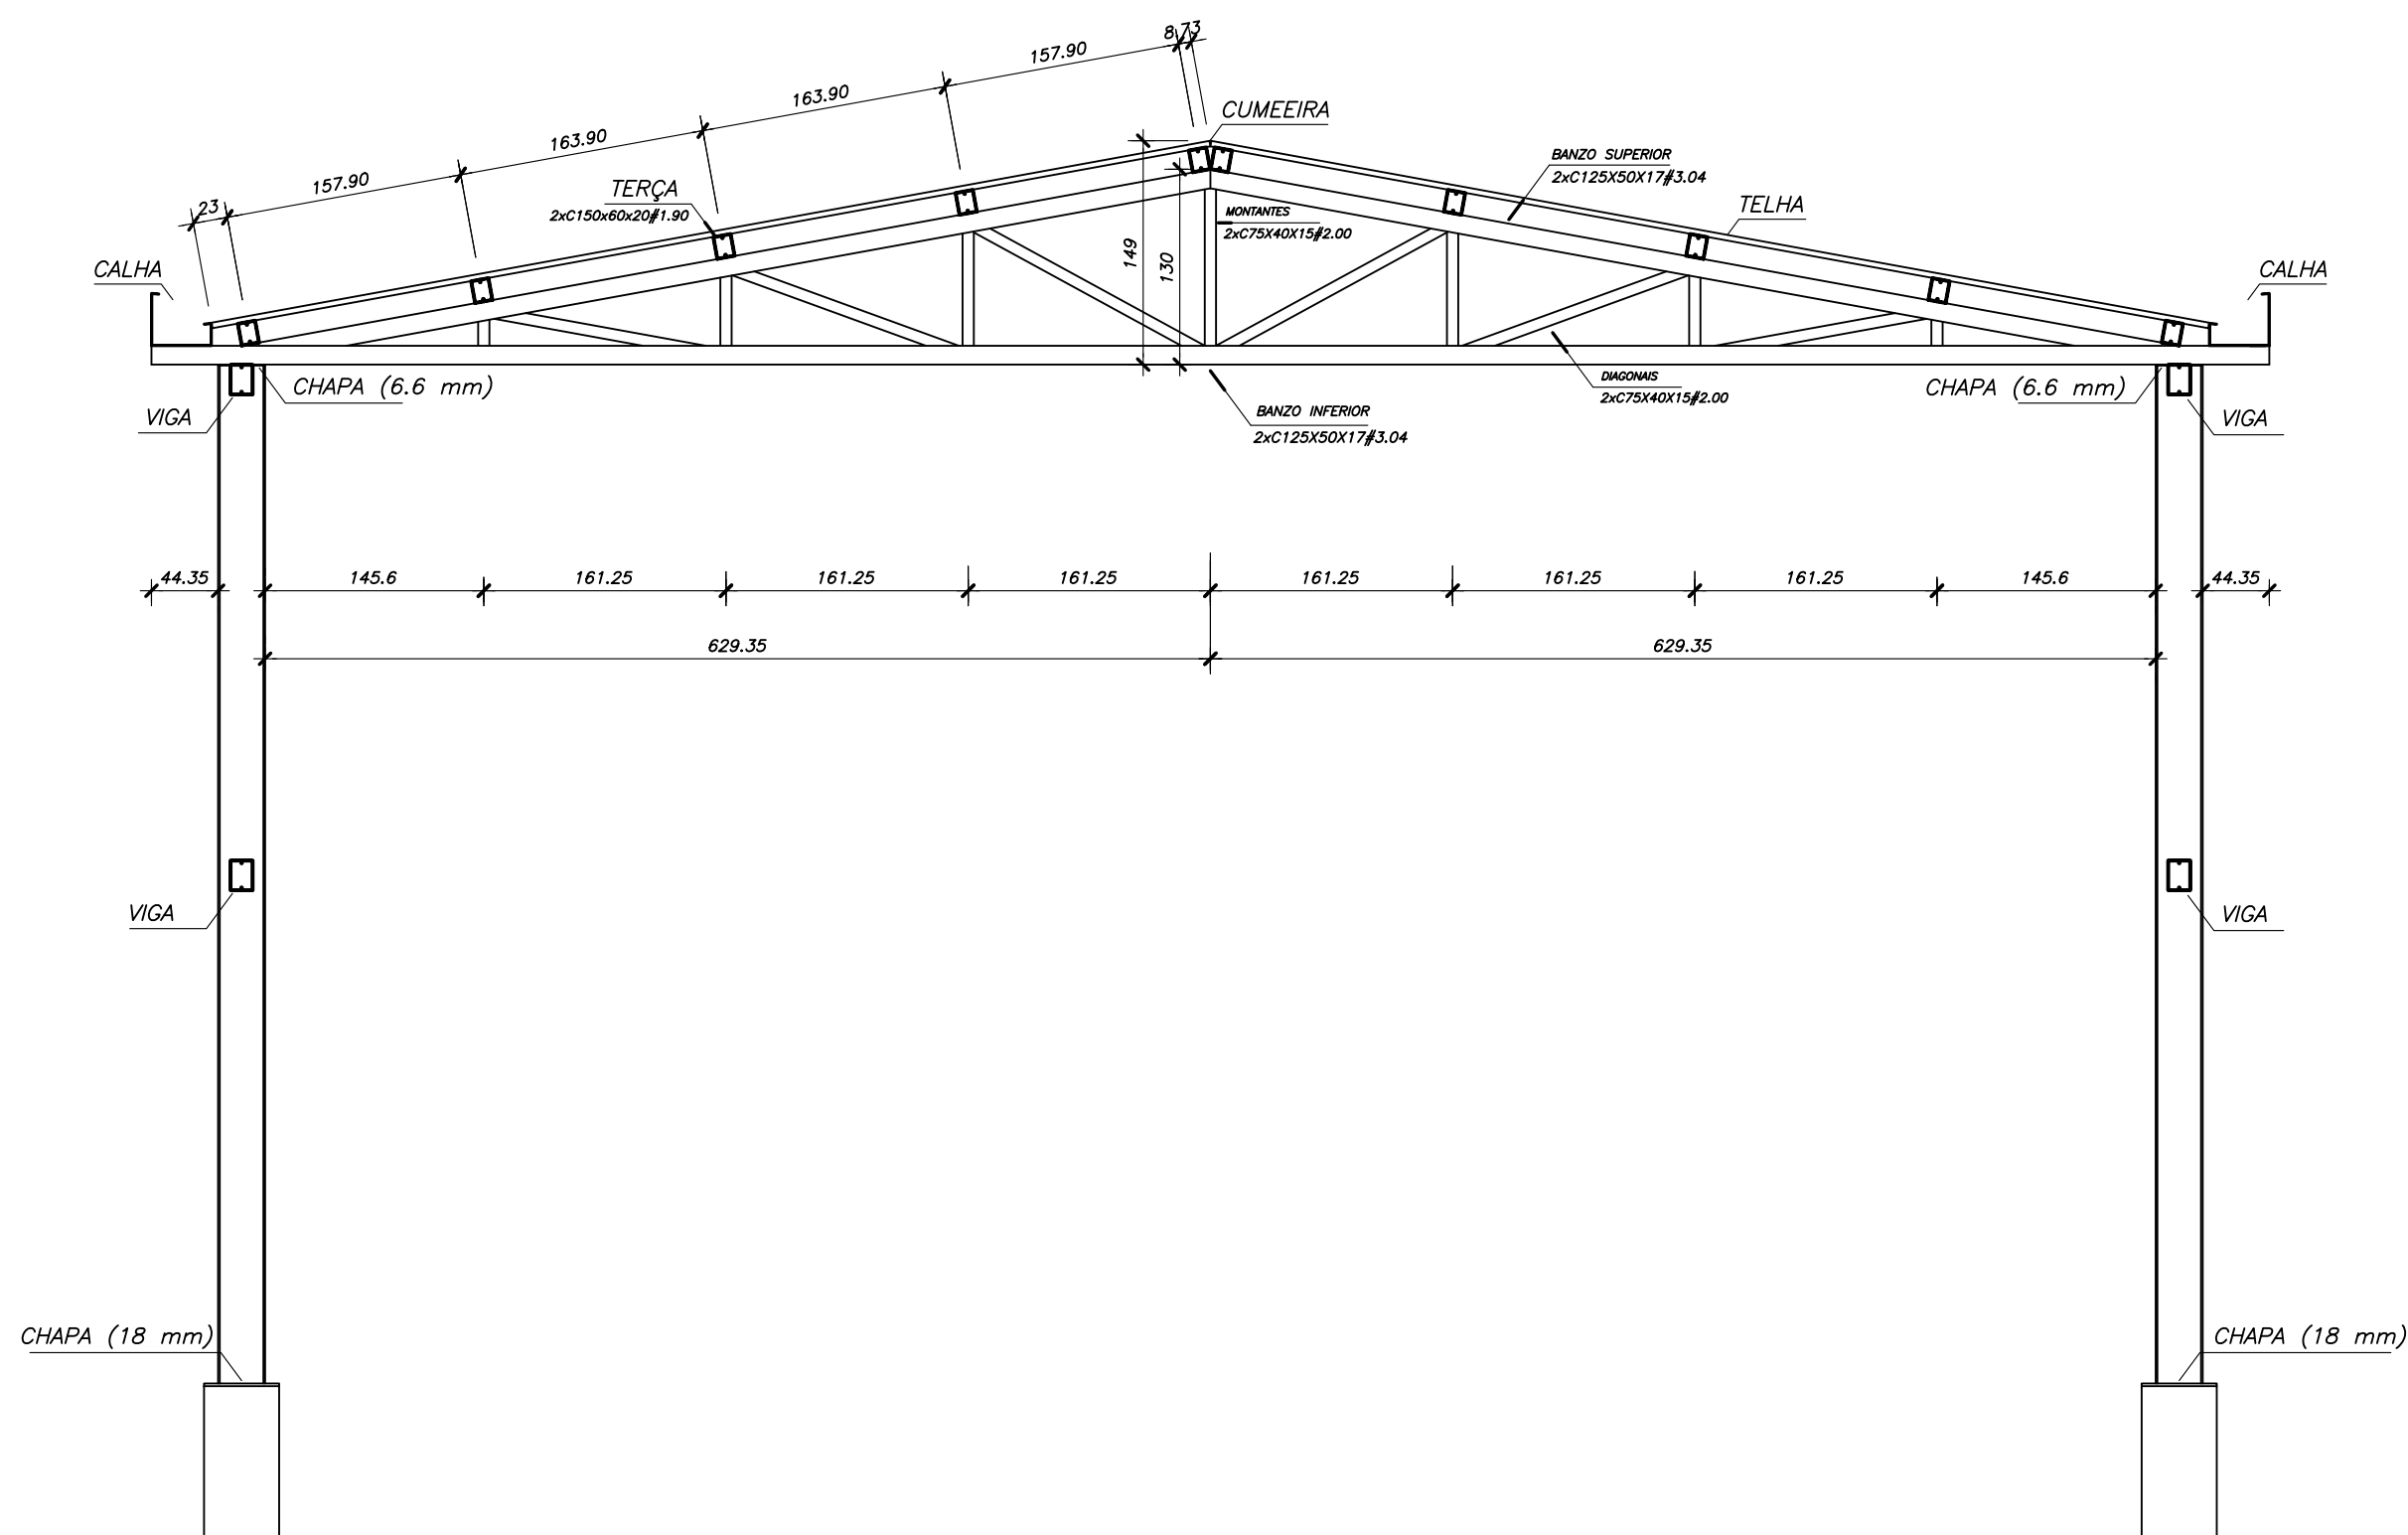

| LISTA DE MATERIAL | | | | | |
|-------------------|----|----------------------------------|--------|---|---------------|
| Nº | Q | DESCRIÇÃO | COMPR. | PESO UNIT. (Kg/m ² ou Kg/m) | TOTAL (Kg) |
| 1 | 16 | VIGAS (2XC200X75X20X2.00 [I]) | 5.40 | 4.00 | 345.60 |
| 2 | 10 | TERÇAS (2XC150X60X20X1.90 [I]) | 22.80 | 3.80 | 866.40 |
| 3 | 48 | CONTRAVENTOS (L 5/8"x1/8") | 5.47 | 0.74 | 195.36 |
| 4 | 10 | COLUNAS (W310X44.5) | 6.80 | 44.50 | 3026.00 |
| 5 | 5 | BANZOS (2XC125X50X17X3.04 [I]) | 27.20 | 6.08 | 826.88 |
| 6 | 5 | MONTANTES (2XC75X40X15X2.00 [I]) | 4.69 | 4.00 | 93.80 |
| 7 | 5 | DIAGONAIS (2XC75X40X15X2.00 [I]) | 10.40 | 4.00 | 208.00 |
| 8 | 10 | CHAPAS (18 mm) | 0.18 | 141.30 | 254.34 |
| 9 | 10 | CHAPAS (6.6 mm) | 0.05 | 51.81 | 25.91 |
| PESO TOTAL | | | | | 5878.29 |

NOTAS GERAIS:

- 1 - fck ≥ 30MPa
- 2 - AÇO - CA50 E 60
- 3 - AÇO AISI 1010 e ASTM A572 Gr.50
- 4 - COTAS EM CENTÍMETROS
- 5 - COBRIMENTOS DAS PARTES ENTERRADAS = 4,5cm

| | | | | | | |
|---|------------------------|--|-------------|-------------------------------|--------------|----------|
| MODIFICAÇÃO: | | DESCRIÇÃO: | | DATA: | APROVAÇÃO: | |
| SUBSTITUI PRANCHA Nº : | | | | SUBSTITUÍDA PELA PRANCHA Nº : | | |
| CLIENTE: DEGAISE – DEPARTAMENTO GERAL DE AÇÕES SOCIOEDUCATIVAS | | | | DATA: JAN/2023 | | |
| IMÓVEL: UNIDADE CABO FRIO | | | | CÓDIGO: 06.403.002 | | |
| ENDEREÇO: Avenida Antônio Luiz da Fonseca, s/nº | | | | MUNICÍPIO: Cabo Frio | | |
| NATUREZA DA OBRA: | | | | PROJETO: PE 033–23 | | |
| CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA | | | | PROJETO BÁSICO DE ESTRUTURA | | |
| TÍTULO DA PRANCHA: | | | | ESCALA: | PRANCHA Nº : | |
| FORMA LATERAL E DETALHE DA TRELIÇA | | | | INDICADA | 07/13 | |
| ÁREAS: | DO TERRENO (estimado): | | CONSTRUÍDA: | A CONSTRUIR: | TOTAL: | |
| AUTOR DO PROJETO | | DESENHISTA: Edemilson ID:2852912–0 | | APROVAÇÃO DO PROJETO: | | REVISÃO: |

SEIC–SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E CIDADES
EMOP–EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO–RJ

