


1 PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO

ESCALA 1:100

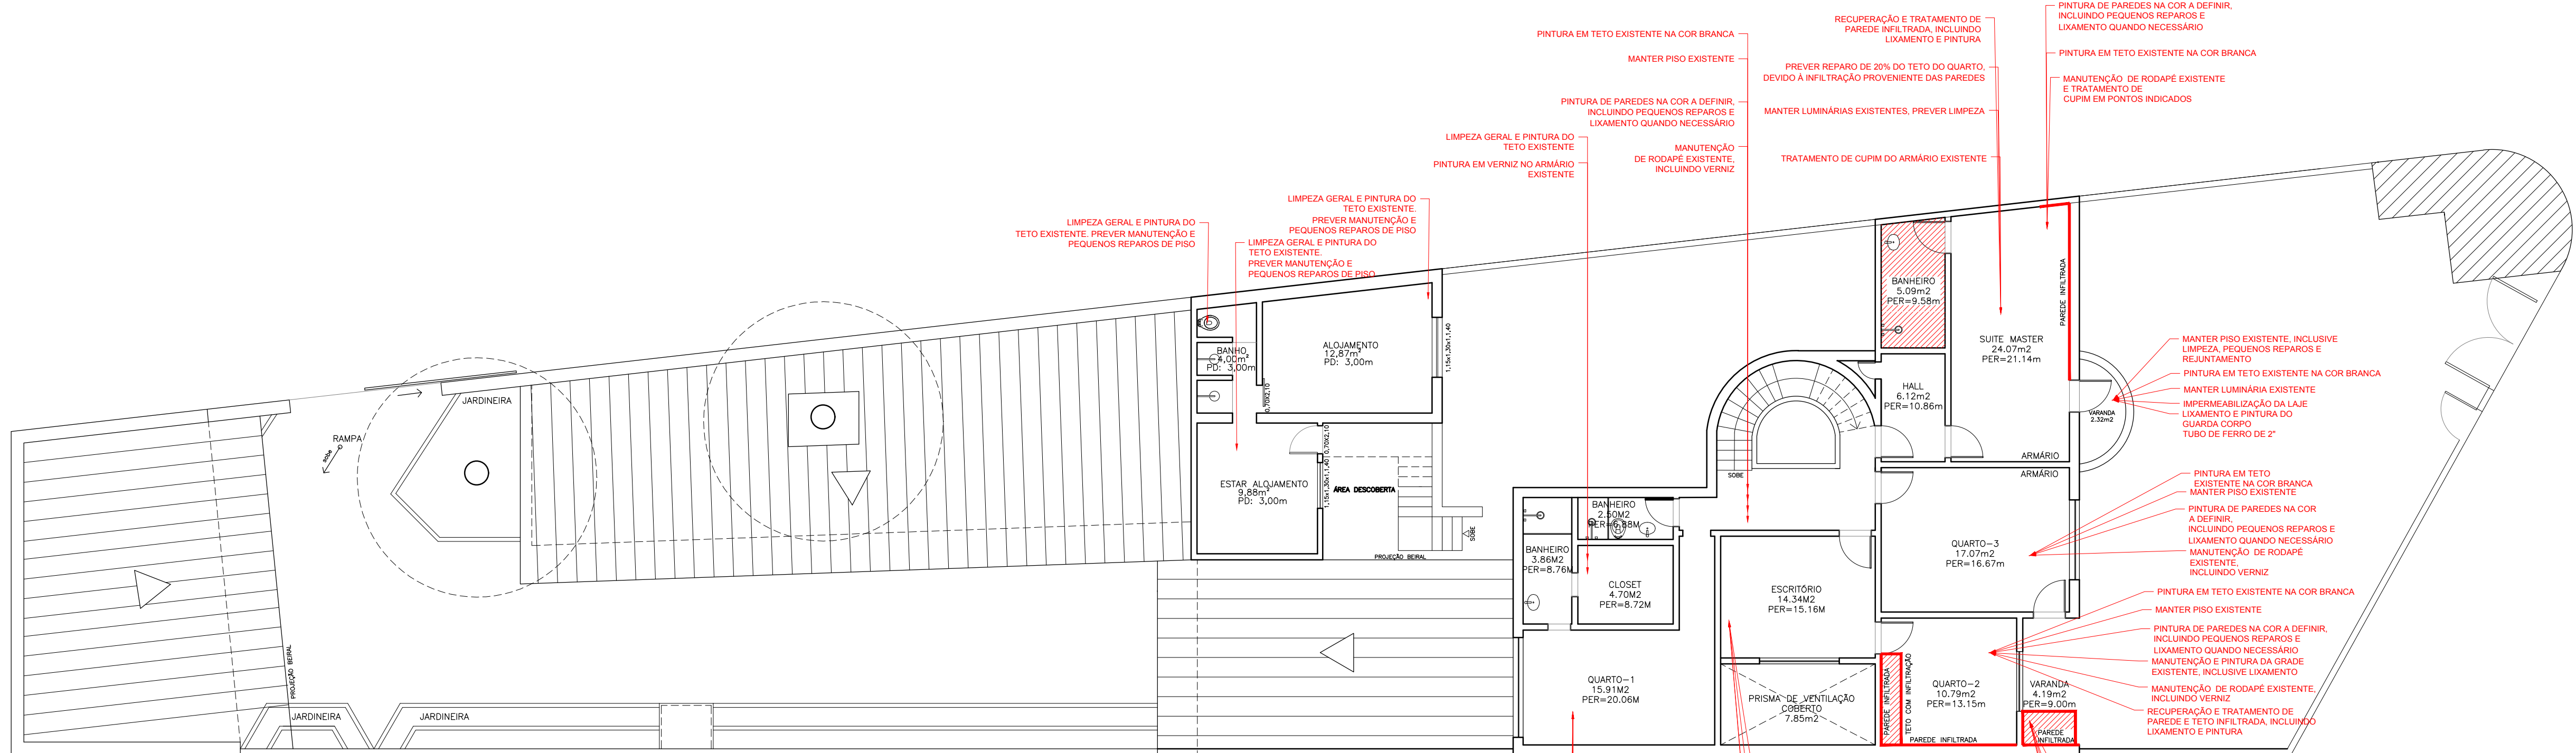

2 PLANTA BAIXA 1º PAVIMENTO - ESPECIFICAÇÕES

ESCALA 1:100

COR	PENA
RED	0.09
YELLOW	0.18
GREEN	0.35
CYAN	0.45
BLUE	0.53
MAGENTA	0.60
WHITE	0.10
CINZA	0.10
08	0.09
95	0.10

## ESPECIFICAÇÕES

CONSIDERAR EM TODOS OS CÔMODOS:

- 1- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PORTAS DE MADEIRA
- 2- LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO NATURAL, INCLUSIVE PORTAS VENEZIANAS COM VIDRO
- 3- LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JANELAS EXISTENTES EM ALUMÍNIO NATURAL
- 4- TROCA DE MAÇANETAS INTERNAS DE TODOS OS CÔMODOS
- 5- PINTURA E PEQUENOS REPAROS EM TODOS OS CÔMODOS

RECUPERAÇÃO DE PAREDE INFILTRADA

## QUADRO DE ESQUADRIAS

Nº	DIMENSÕES	MATERIAL UTILIZADO
PORTAS		
P1	1,20cm x 2,10m	MADEIRA + VIDRO - ABRIR
P2	0,70cm x 2,10m	ALUMÍNIO EM VENEZIANA - ABRIR
P2'	0,57cm x 2,10m	MADEIRA - CORRER
P3	0,80m x 2,10m	ALUMÍNIO EM VENEZIANA - ABRIR
P3'	0,80m x 2,10m	MADEIRA - ABRIR
P4	0,88cm x 2,10m	FERRO E VIDRO - ABRIR
P6	0,60cm x 2,10m	MADEIRA - ABRIR
JANELAS		
J1	2,25m x 1,70m	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO
J2	1,45m x 0,00cm	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO
J3	1,00m x 0,00cm	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO
J4	2,56m x 1,47cm	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO
J5	1,15m x 1,15cm	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO
J6	2,10m x 1,10cm	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO
J7	1,50m x 1,10cm	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO
J8	0,60m x 1,15cm	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO
J9	0,80m x 1,15cm	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO



Governo do Estado do Rio de Janeiro  
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras  
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Paulo Spina – DEPRO

ID: 4364277-2

MODIFICAÇÃO:	DESCRIÇÃO:	DATA:	APROVAÇÃO:
SUBSTITUI PRANCHA :		SUBSTITUIDA PELA PRANCHA	
CLIENTE: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		DATA: 14/08/2020	
IMÓVEL: CASA FLAMENGO		CÓDIGO EMP:	
ENDEREÇO: AVENIDA OSWALDO CRUZ, N°175 – FLAMENGO – RJ		MUNICÍPIO:	
NATUREZA DA OBRA: LEVANTAMENTO E PROPOSTA DE REFORMA DE IMÓVEL SITUADO NO FLAMENGO		PROJETO:	
TÍTULO DA PRANCHA: PLANTA BAIXA 1ª PAVIMENTO E PLANTA BAIXA 1ª PAVIMENTO – ESPECIFICAÇÕES		ESCALA: INDICADA	PRANCHA Nº: 02
ÁREAS:	DO TERRENO:	CONSTRUÍDA:	A CONSTRUIR: TOTAL:
AUTOR DO PROJETO: DEPRO	DESENHISTA: THAMIRIS VASCONCELOS	APROVAÇÃO DO PROJETO:	
SEINFRA – SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E M O P – EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		