


1 PLANTA BAIXA TÉRREO
ESCALA 1:100

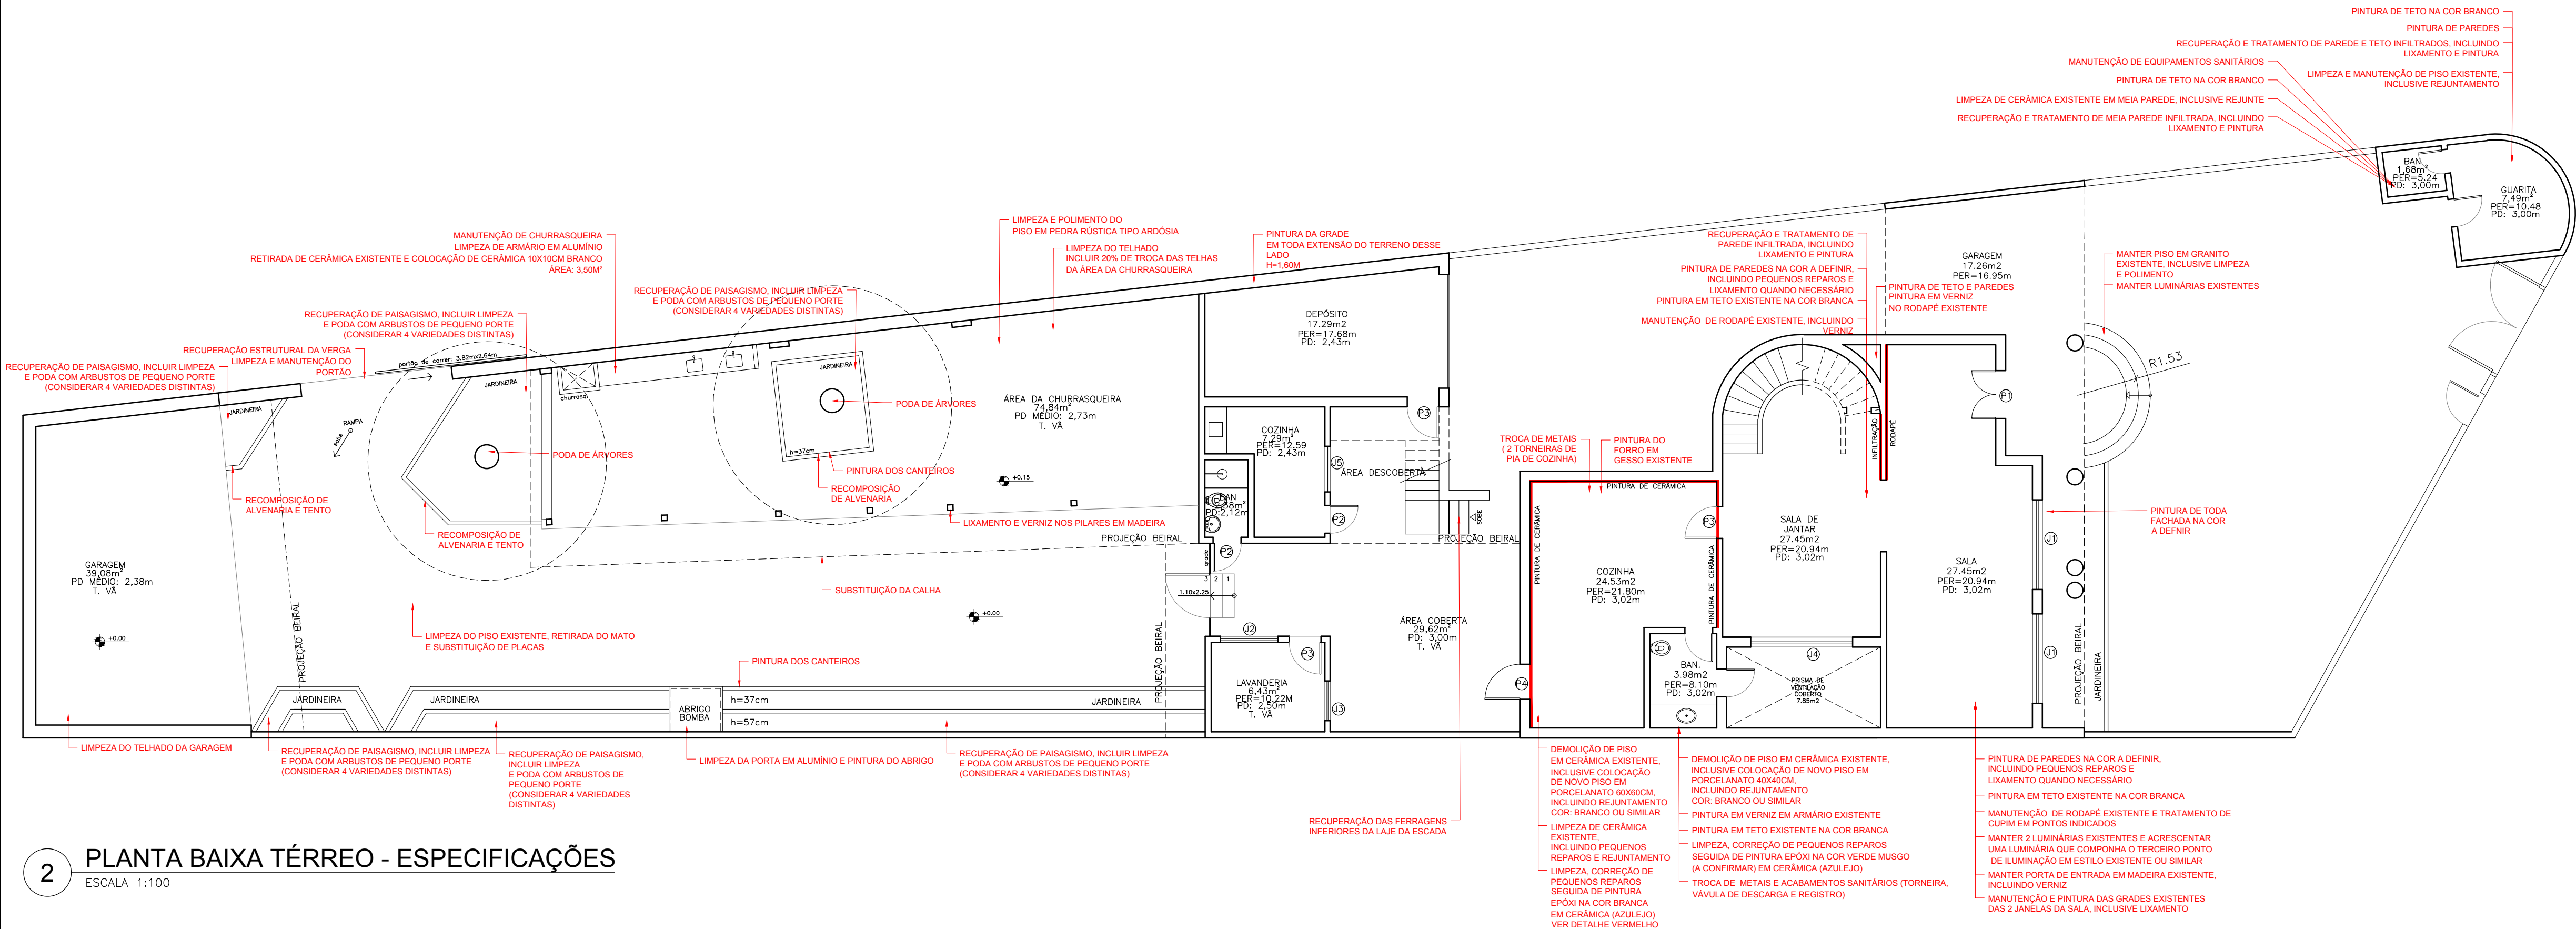

2 PLANTA BAIXA TÉRREO - ESPECIFICAÇÕES
ESCALA 1:100

ESPECIFICAÇÕES

CONSIDERAR EM TODOS OS CÔMODOS:

- 1- LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE VERNIZ EM PORTAS DE MADEIRA
- 2- LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE PORTAS DE ALUMÍNIO NATURAL, INCLUSIVE PORTAS VENEZIANAS COM VIDRO
- 3- LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JANELAS EXISTENTES EM ALUMÍNIO NATURAL
- 4- TROCA DE MAÇANETAS INTERNAS DE TODOS OS CÔMODOS
- 5- PINTURA E PEQUENOS REPAROS EM TODOS OS CÔMODOS

RECUPERAÇÃO DE PAREDE INFILTRADA

QUADRO DE ESQUADRIAS

Nº	DIMENSÕES	MATERIAL UTILIZADO
PORTAS		
P1	1,20cm x 2,10m	MADEIRA + VIDRO - ABRIR
P2	0,70cm x 2,10m	ALUMÍNIO EM VENEZIANA - ABRIR
P2'	0,57cm x 2,10m	MADEIRA - CORRER
P3	0,80m x 2,10m	ALUMÍNIO EM VENEZIANA - ABRIR
P3'	0,80m x 2,10m	MADEIRA - ABRIR
P4	0,88cm x 2,10m	FERRO E VIDRO - ABRIR
P6	0,60cm x 2,10m	MADEIRA - ABRIR
JANELAS		
J1	2,25m x 1,70m	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO
J2	1,45m x 0,00cm	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO
J3	1,00m x 0,00cm	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO
J4	2,56m x 1,47cm	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO
J5	1,15m x 1,15cm	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO
J6	2,10m x 1,10cm	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO
J7	1,50m x 1,10cm	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO
J8	0,60m x 1,15cm	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO
J9	0,80m x 1,15cm	ALUMÍNIO NATURAL E VIDRO



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

Paulo Spina - DEPRO
ID: 4364277-2

MODIFICAÇÃO:	DESCRIÇÃO:	DATA:	APROVAÇÃO:
SUBSTITUIR PRANCHA :	SUBSTITUÍDA PELA PRANCHA		
CLIENTE: GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	DATA: 14/08/2020		
IMÓVEL: CASA FLAMENGO	CÓDIGO EMP: 01		
ENDEREÇO: AVENIDA OSWALDO CRUZ, Nº175 - FLAMENGO - RJ	MUNICÍPIO:		
NATUREZA DA OBRA: LEVANTAMENTO E PROPOSTA DE REFORMA DE IMÓVEL SITUADO NO FLAMENGO	PROJETO:		
TÍTULO DA PRANCHA: PLANTA BAIXA TÉRREO E PLANTA BAIXA TÉRREO - ESPECIFICAÇÕES	ESCALA: INDICADA	PRANCHA Nº: 01	
ÁREAS:	DO TERRENO:	CONSTRUÍDA:	A CONSTRUIR: TOTAL:
AUTOR DO PROJETO: DEPRO	DESENHISTA: THAMIRIS VASCONCELOS	APROVAÇÃO DO PROJETO:	REVISÃO:
SEINFRA - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E M O P - EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			