


COR	PENA
RED	0.40
YELLOW	0.20
GREEN	0.10
CYAN	0.10
BLUE	0.30
MAGENTA	0.60
WHITE	0.20
CINZA	0.10
12	0.40
9/10	0.20

01 PLANTA DE COBERTURA
ESC. 1.100

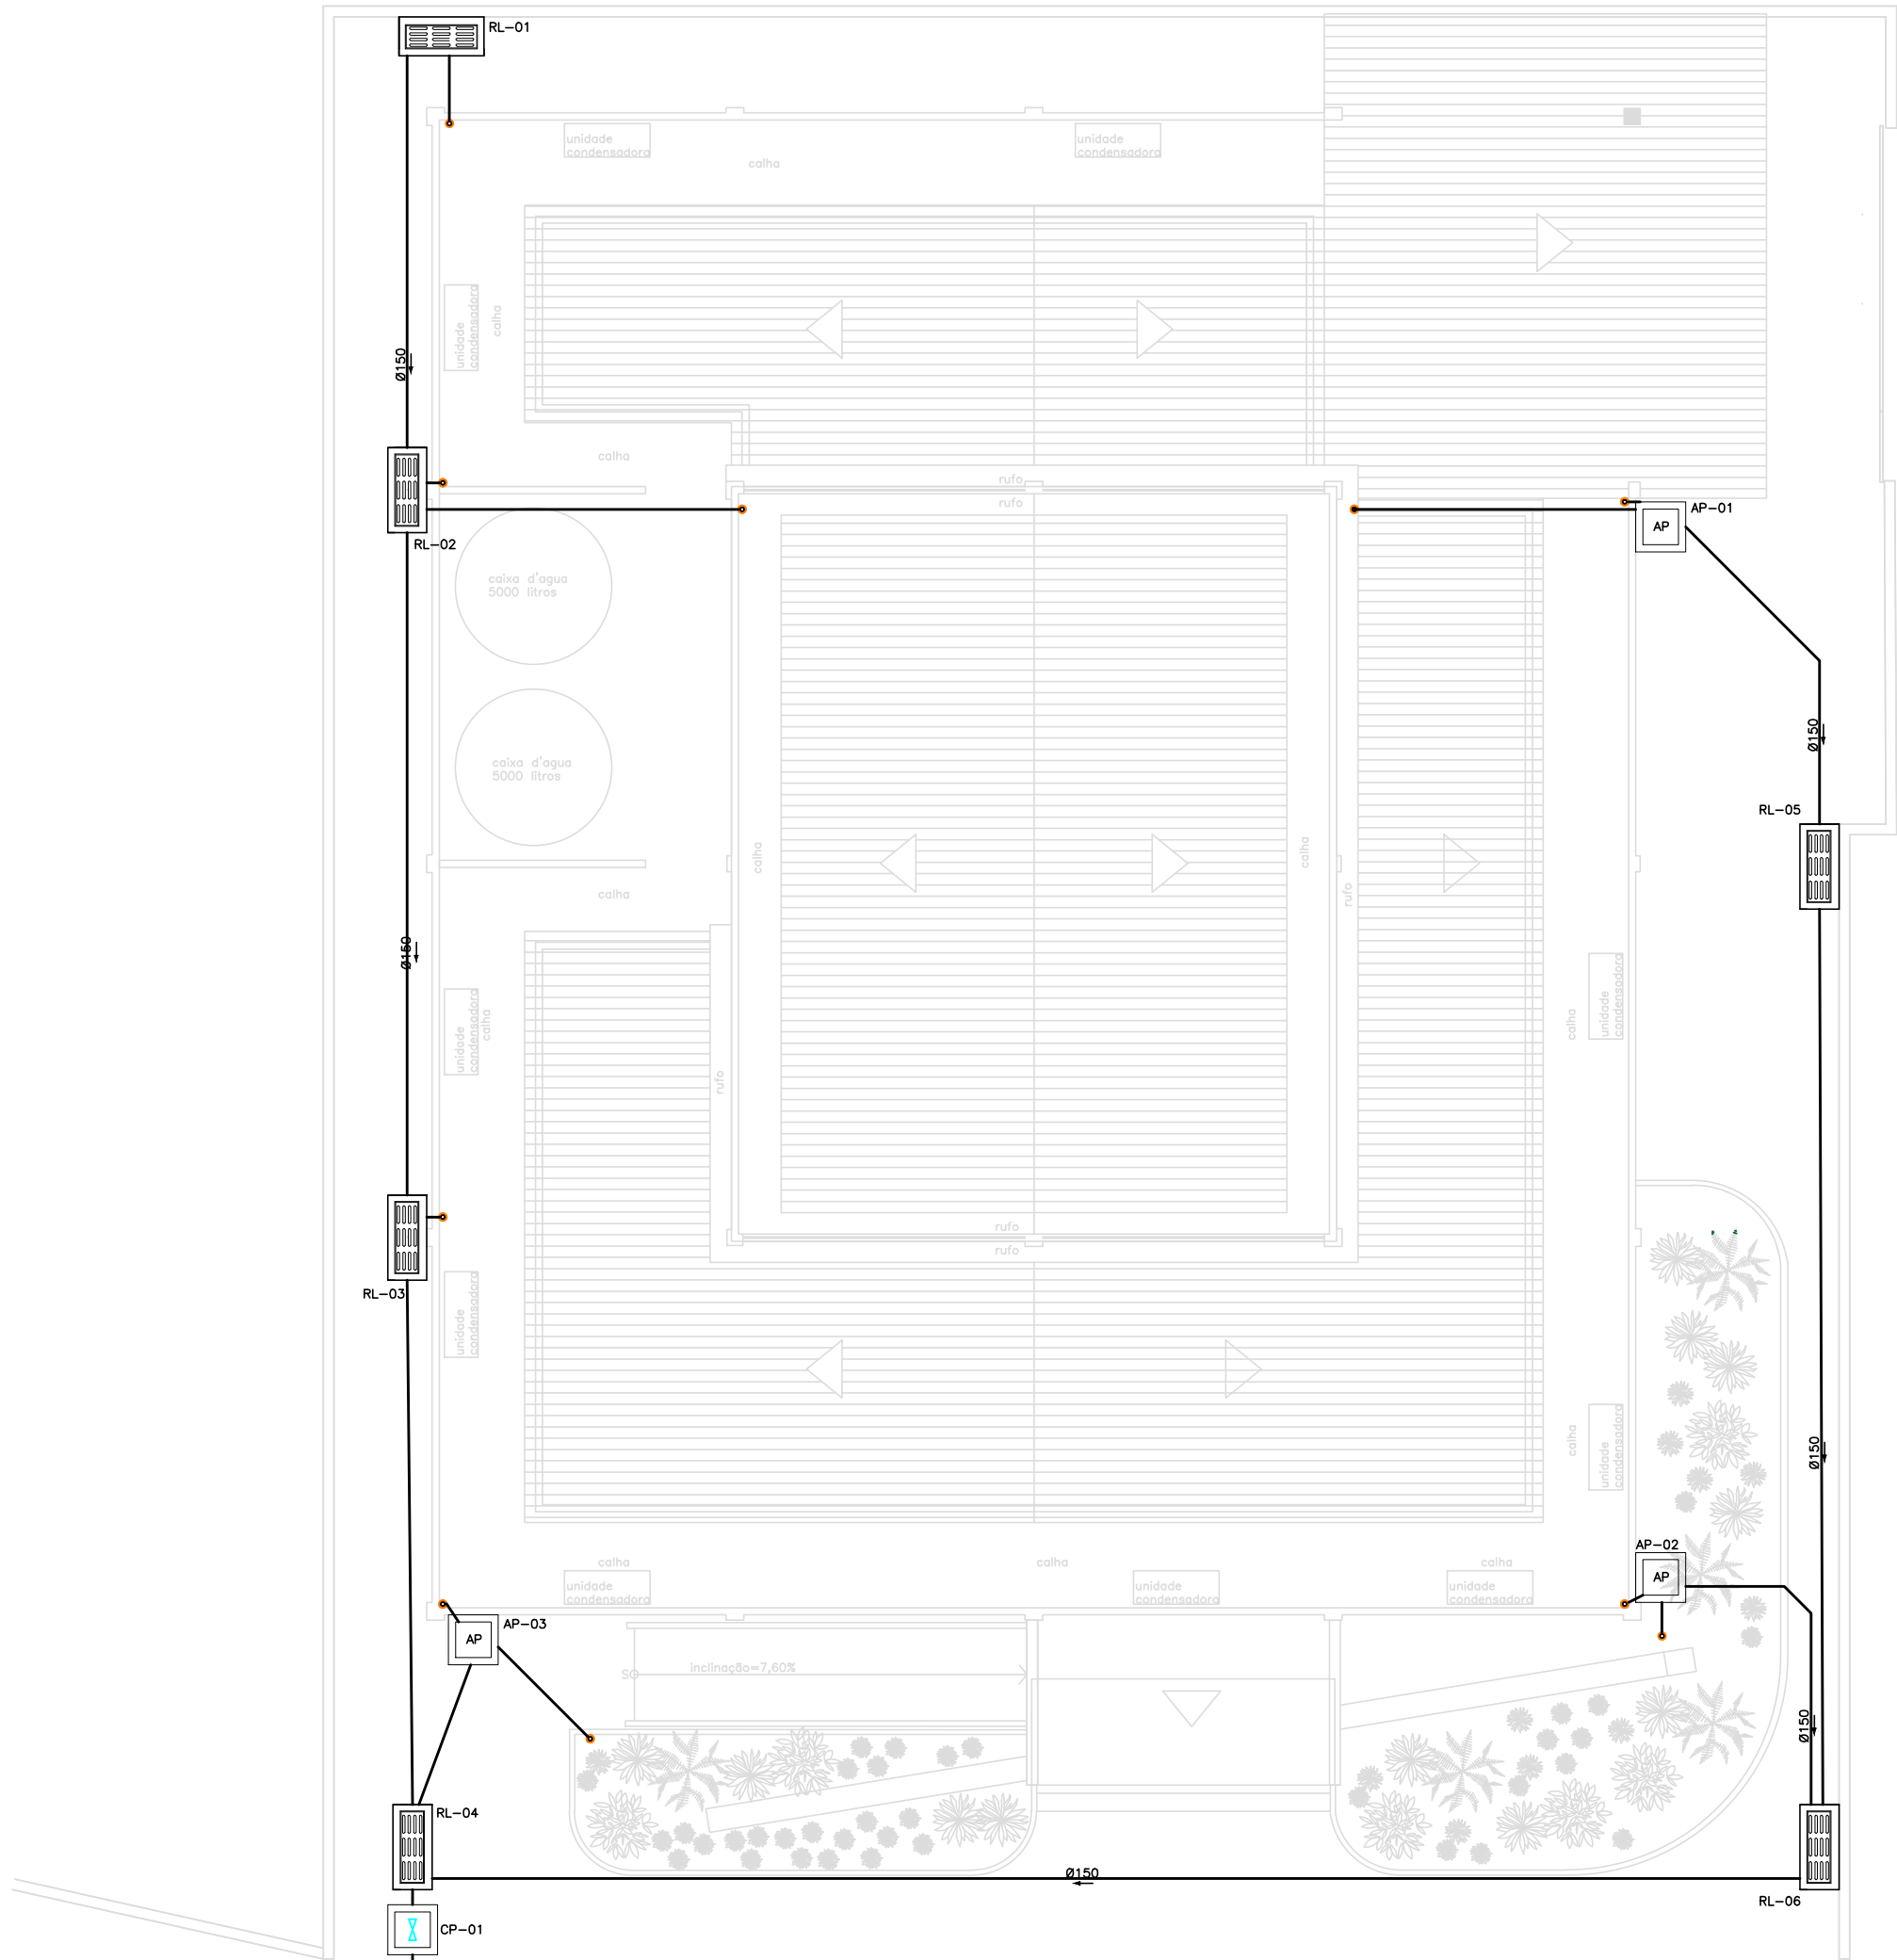

SIMBOLOGIA

- BUJÃO
- RALO SIFONADO Ø150mm
- RALO SIFONADO TAMPA CEGA Ø150mm
- RALO SIFONADO Ø100mm
- RALO SECO REDONDO Ø100mm
- ESGOTO PRIMÁRIO / ÁGUA PLUVIAL
- ESGOTO SECUNDÁRIO
- LINHA DE VENTILAÇÃO EM Ø75mm
- TUBO DE QUEDA
- COLUNA DE VENTILAÇÃO
- CAIXA DE INSPEÇÃO Ø60
- CAIXA DE INSPEÇÃO SIFONADA Ø60
- CAIXA DE GORDURA SIMPLES
- CAIXA DE PASSAGEM 60x60cm COM 1 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE 150mm
- CAIXA DE PASSAGEM ÁGUAS PLUVIAS 60x60cm
- CAIXA RALO COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30X90cm
- DESCIDA DE TUBULAÇÃO
- SUBIDA DE TUBULAÇÃO

DECLIVIDADES

Ø75mm=2,0%
Ø100mm=1,0%
Ø150mm=1,0%

NOTAS GERAIS:

- TODA INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO EM PVC RÍGIDO TIPO PONTA DE BOLSA COM JUNTA SOLDADA
- O CONSTRUTOR BEM COMO A FISCALIZAÇÃO DEVERÁ VERIFICAR A VIABILIDADE DA INSTALAÇÃO ANTES DO INÍCIO DA OBRA;
- TODOS OS RALOS SERÃO PROVIDOS DE GRELHA INOX ARTICULÁVEIS;
- RALOS SIFONADOS TERÃO AS SEGUINTE CARACTERISTICAS:
 - * ORIFÍCIO DE SAÍDA = Ø 75mm;
 - * FECHO HIDRICO IGUAL A 5mm.
- NAS PRUMADAS DOS TQs E TSs (EXISTENTE) HÁ POSSIBILIDADE DOS MESMOS SEREM PROVIDOS DE VP's E VS's CASO CONTRÁRIO O CONSTRUTOR DEVERÁ PROJETA=LOS ATÉ A COBERTURA;
- TUBULAÇÃO DE SAÍDA DAS LOUÇAS (LAVATÓRIO E PIAS) SERÁ DE METAL CROMADO E SUA CONEXÃO A TUBULAÇÃO EMBUTIDA DEVERÁ SER FEITA COM ADAPTADOR COM ANEL DE BORRACHA;
- NAS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS, DEVERÃO SER UTILIZADAS BRAÇADEIRAS EM TODAS AS CONEXÕES E AO LONGO DO TUBO DEVERÃO TER ESPAÇAMENTO MÁXIMO IGUAL A 15 VEZES O DIÂMETRO DO TUBO.

MODIFICACAO:		DESCRICAO:	
21/10/2021		PROJETO BÁSICO	
CLIENTE: SEPOL		DATA: 21/10/2021	
IMÓVEL: DEAM — CAMPO GRANDE		CÓDIGO EMOP:	
ENDEREÇO: AV. CESARIO DE MELO, N°4138 — CAMPO GRANDE — RIO DE JANEIRO — RJ		MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO	
NATUREZA DA OBRA: CONSTRUÇÃO		PROJETO: INST-2810 INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS	
TITULO DA PRANCHA: PLANTA BAIXA TÉRREO		ESCALA: 1:100	PRANCHA Nº : 01/01
ÁREAS:	DO TERRENO:	CONSTRUÍDA:	A CONSTRUIR: TOTAL:
AUTOR DO PROJETO: DEPINS	DESENHISTA: DRS	APROVAÇÃO DO PROJETO: MARLLON NOGUEIRA	
		REVISÃO:	
SEINFRA — SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS E M O P — EMPRESA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			

