



01 PLANTA DE COBERTURA
ESC. 1.100

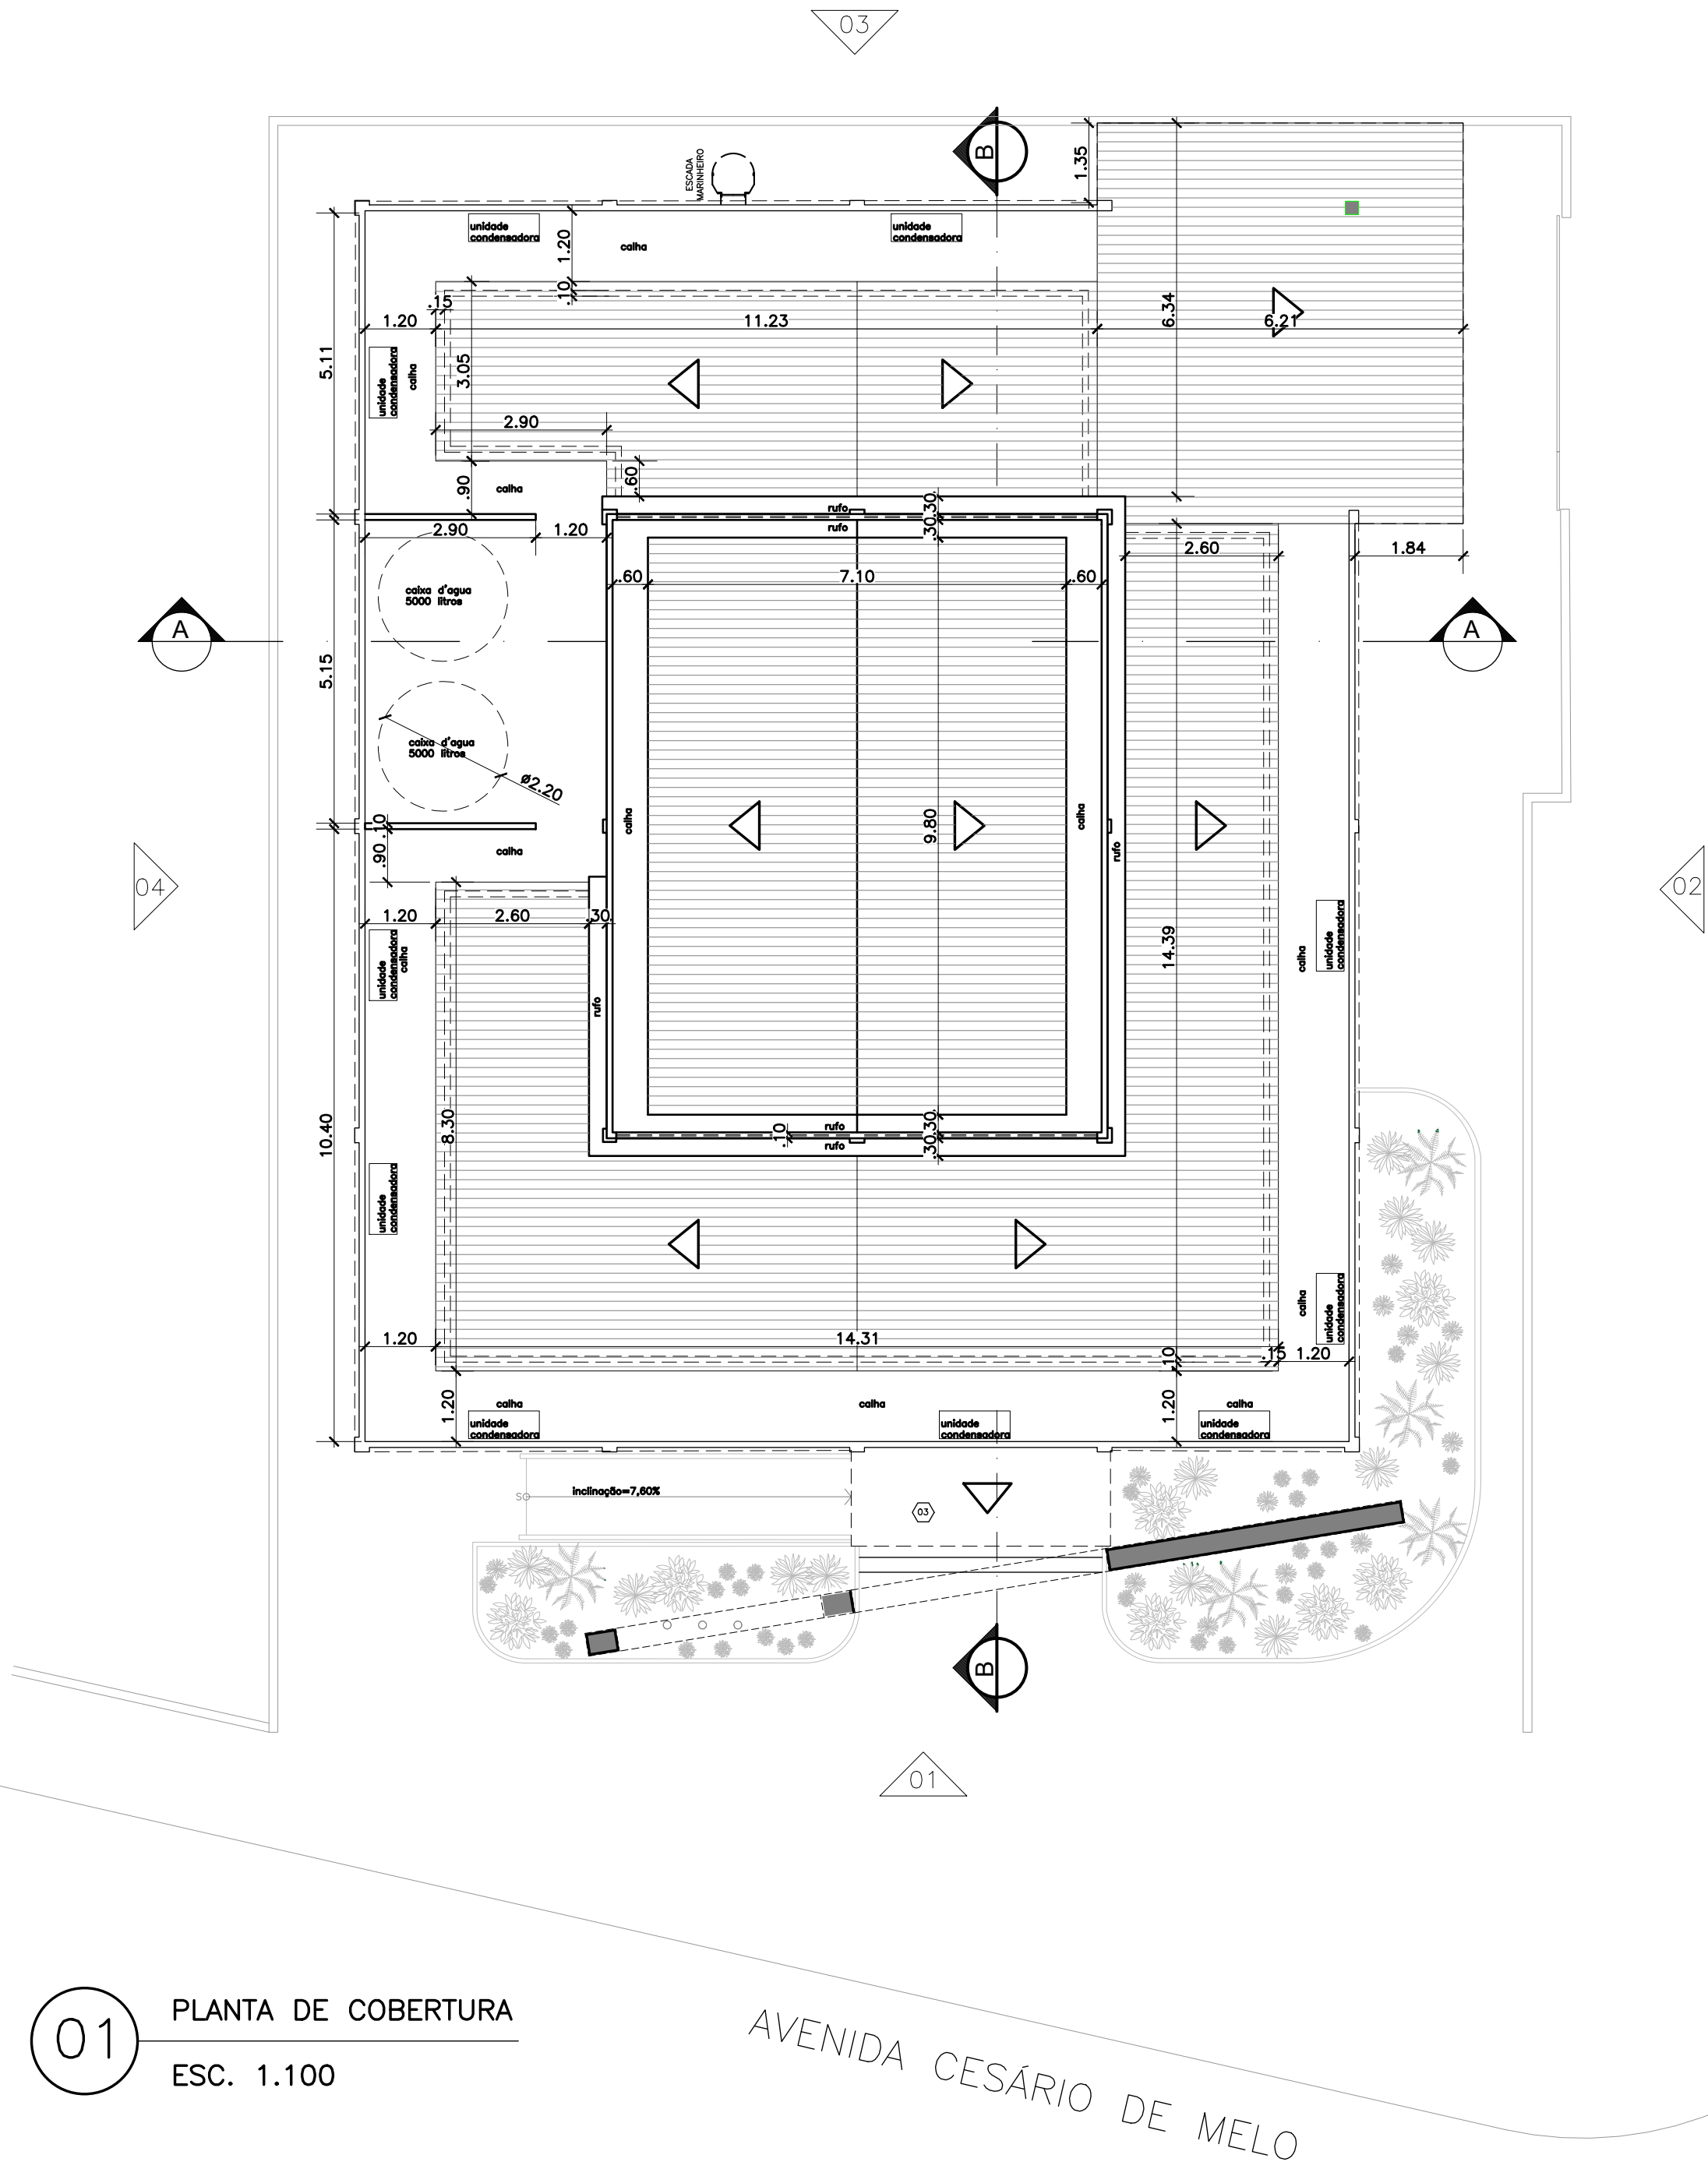

RUA ITARAJU

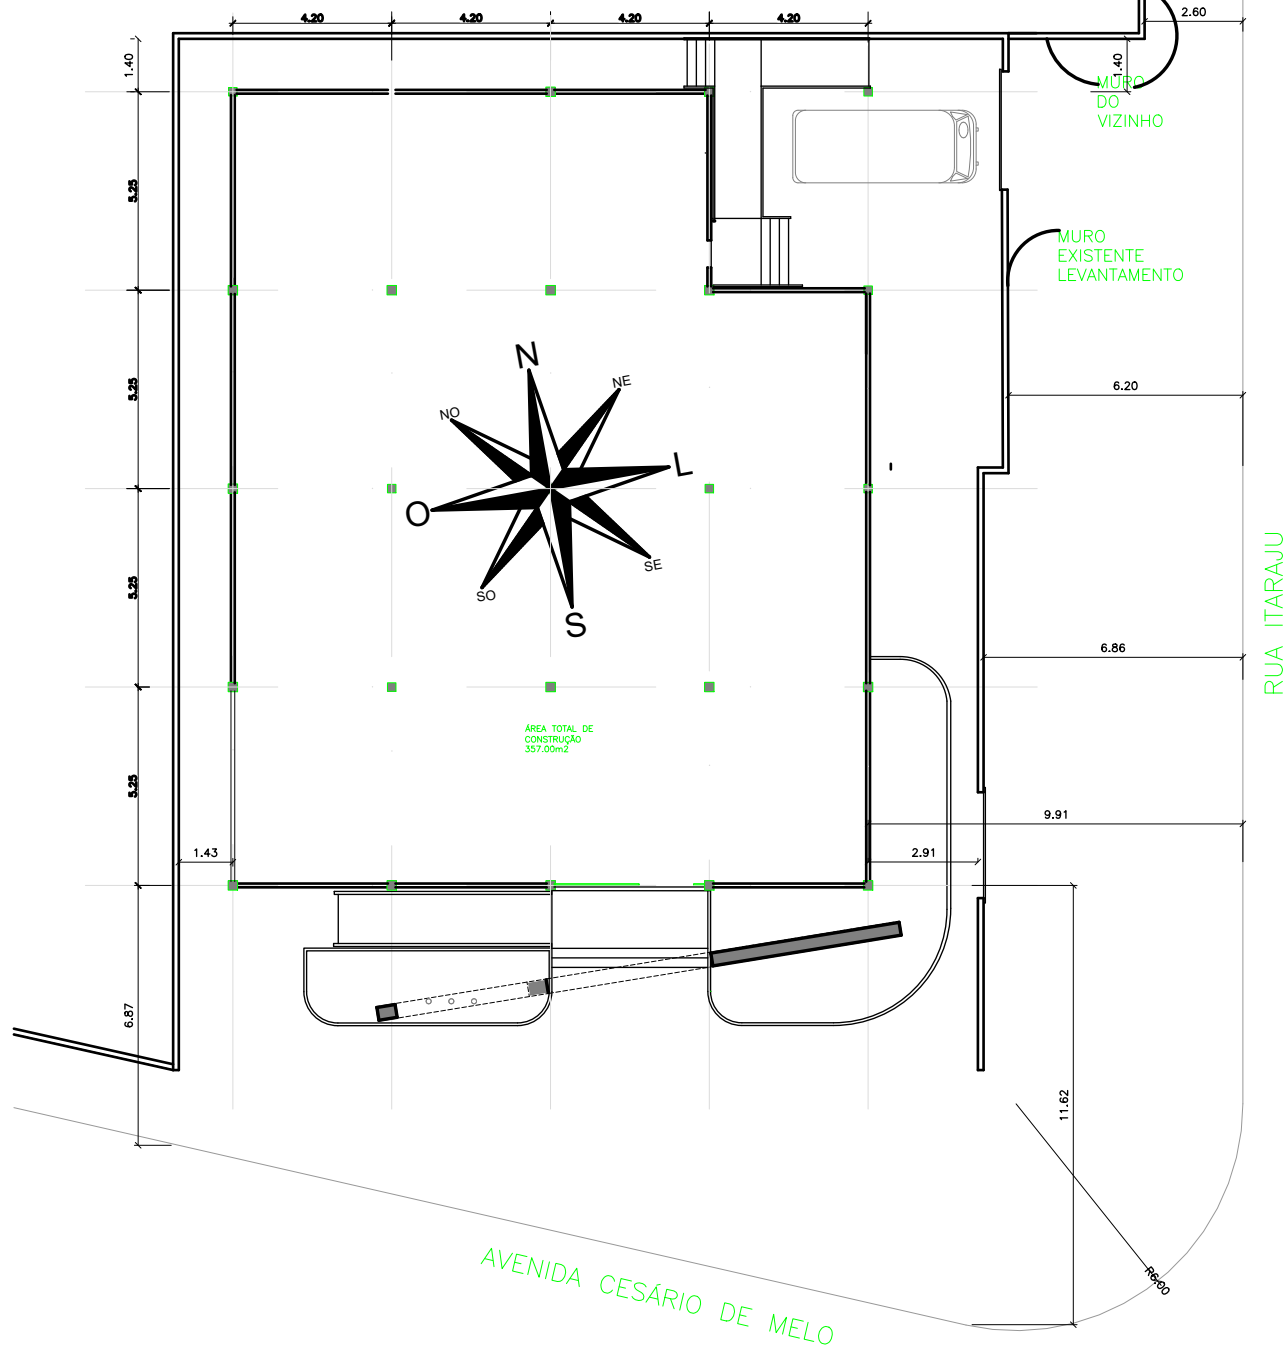

02 IMPLANTAÇÃO NO TERRENO
ESC. 1.300

LEGENDA:			
N°	PISO		
01	PISO ELEVADO EM PLACAS MODULARES, PRE-FABRICADAS DE CONCRETO COM REFORÇO ESTRUTURAL, MONOCOLOR EM TONS DE CINZA, MEDINDO APROX.(60 X 60)CM, ESPESURA ENTRE 3CM E 4CM, PARA CIRCULAÇÃO DE PEDESTRES E DE PEQUENAS CARGAS ROLANTES (CADEIRA DE RODAS E BICICLETA), PARA ÁREAS INTERNAS OU EXTERNAS, APOIADO EM PEDESTAIS REGULÁVEIS DE POLIPROPILENO OU PVC DE ALTA RESISTÊNCIA, SEM LARGARINAS, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 30CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. CDD:13.460.0030-0;		
02	REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBÁ, EM PLACAS, COM ESPESURA DE 2CM, POLIDO E LUSTRADO, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS DE 2MM DE ESPESURA E REJUNTAMENTO PRONTO.CDD: 13.365.0075-0; ROSAPE DE GRANITO CINZA CORUMBÁ, COM 10CM DE ALTURA E 2CM DE ESPESURA, ASSENTE EM PAREDE EM OSSO, COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO NO TRAÇO 1:2:2 E NATA DE CIMENTO SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO 1:3 (INCLUSIVE ESTE) E REJUNTAMENTO PRONTO. CDD: 13.365.0083-0;		
03	REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILO CERÂMICO, ANTIDERRAPANTE, COM MEDIDAS EM TORNO DE 45 X 45CM, SUJEITO A TRAFEGO INTENSO, RESISTÊNCIA A ABRASÃO P.E.I-IV, ASSENTES EM SUPERFÍCIE COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRAÇO 1:3:3, REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO E CORANTE. CDD: 13.330.0075-0;		
04	REVESTIMENTO DE PISO CERÂMICO EM PORCELANATO TÉCNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, PARA USO EM ÁREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA, NO FORMATO (60X60)CM, ASSENTES EM SUPERFÍCIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE) E REJUNTAMENTO PRONTO. CDD: 13.331.0015-0;		
05	PAVIMENTAÇÃO TIPO PLAQUEAMENTO EXECUTADO COM PLACAS DE 40 X 80 X 10CM DE CONCRETO FOK=10MPa;DEM ITEM 13.370.0040, COM ARMAÇÃO DE TELA ESTRUTURAL, CA=60, PRE-FABRICADA, MALHA QUADRADADA, SOLDADA, FO DIÂMETRO DE 3,4MM A CADA 15CM. CDD: 13.370.0045-0		
06	REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA MIRACEMA FLAMEADO, EM PLACAS, COM ESPESURA DE 3CM, ASSENTADO SOBRE SUPERFÍCIE EM OSSO, COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRAÇO DE 1:3. CDD: 13.369.0015-0.		
07	PISO DE BORRACHA SINTÉTICA, SBR, EM PLACAS DE 50 X 50CM, COM 3,0MM DE ESPESURA, TEXTURA DA SUPERFÍCIE PASTILHADA, COLOCADO COM COLA SOBRE BASE EXISTENTE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. CDD: 13.415.0010-0.		
PARDE			
01	REVESTIMENTO DE PAREDES COM CERÂMICA, COM MEDIDAS EM TORNO DE (32X57)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0016, CDD: 13.030.0290-0;		
02	PINTURA COM TINTA ACRILICA LAVÁVEL ACABAMENTO FOSCO, NA COR PALHA – INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO;		
03	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILOS CERÂMICOS, CORES ECONÔMICAS (BRANCO, CINZA, BEGE, AZUL, VERDE, MARROM E PRETO), COM MEDIDAS EM TORNO DE (10X10)CM, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOÇO.CDD.: 13.030.0255-0		
04	PINTURA EM PAREDE COM TINTA ACRILICA LAVÁVEL ACABAMENTO FOSCO NA COR LILÁS – INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRILICO, DUAS DEMÃOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO;		
N°	TETO		
01	PINTURA EM TETO APARENTE COM TINTA PVA FOSCA NA COR PRETO.		
02	PINTURA EM TETO APARENTE COM TINTA PVA FOSCA NA COR BRANCO.		
N°	DIVERSOS		
01	PAREDE DIVISÓRIA PARA SANITÁRIO EM GRANITO CINZA CORUMBÁ, COM 3CM DE ESPESURA, POLIDA NAS DUAS FACES, FIXAÇÃO PISO OU PAREDE, EXCLUSIVE FERRAGENS PARA FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO; CDD: 12.035.0005-0. ALTURA DE 1,80M.		
02	GUARDA CORPO EM INOX COM BARRA DUPLA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA NORMA DE ACESSIBILIDADE;		
03	VIDRO LAMINADO, COM ESPESURA DE 6MM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. CDD: 14.004.0070-0;		
04	BANCA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ ESP: 3CM (1.20x0.55) COM CUBA DUPLA E FRONTSÍCIO DE 15CM;		
05	BANCA EM GRANITO CINZA CORUMBÁ ESP:3CM (0.95x0.55) COM CUBA SIMPLES E FRONTSÍCIO DE 15CM;		
06	BANCA DE COZINHA EM AÇO (1.30x1.50x1.90); COM CUBA SIMPLES;		
07	PINTURA COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, ACABAMENTO FOSCO AMARELO OURO EM TODOS OS PILARES APARENTES;		
08	VIDRO PLANO TRANSPARENTE COMUM, COM 4MM DE ESPESURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. CDD: 14.004.0015-0		
09	VIDRO ESPELHADO 6MM		
10	PINTURA DO MASTRO DAS 3 BANDEIRAS EM ESMALTE SINTÉTICO NA COR CINZA CLARO.		
11	VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA OU BRANCO BELO, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL, BOLSA DE LIGAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO. CDD: 18.002.0090-0.		
12	BARRA DE APOIO (PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL), EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TUBO DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS INOXIDÁVEIS E BUCHAS PLÁSTICAS, COM 40CM, PARA PORTAS DE SANITÁRIOS, VESTIÁRIOS E QUARTOS ACESSÍVEIS EM LOCAIS DE HOSPEDAGEM E DE SAÚDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CDD.: 18.016.0125-0 / BARRA DE APOIO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TUBO DE 1 1/4", INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS INOXIDÁVEIS E BUCHAS PLÁSTICAS, COM 30CM, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO CDD.:18.016.0105-0 / SEM ITEM 18.016.0105, COM BOM UN. CDD.: 18.016.0106-0		
13	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, COM COLUNA SUSPensa, PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECÍFICAS, COM MEDIDAS EM TORNO DE 45,5 X 35,5CM, EXCLUSIVE SIFÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO, RABICHO E TORNEIRA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO CDD:18.002.0013-0		
14	BACIA TURCA DE LOUÇA BRANCA COM SIFÃO INTEGRADO E MEDIDAS EM TORNO DE 59X44CM, INCLUSIVE TUBO DE LIGAÇÃO. FORNECIMENTO. CDD:18.002.0040-0;		
15	BANCO EM CONCRETO ARMADO, SEM ENCOSTO, CANTOS ARREDONDADOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE (200 X 50 X 50)CM. CDD: 09.012.0010-0		
16	CHUVEIRO PLÁSTICO, BRANCO, INCLUSIVE BRAÇO. FORNECIMENTO. CDD: 18.007.0043-0.		
17	ALARME ONI 4240 ATENDE A NORMA ABNT NBR 9050 COM SIRENE E LED SIMULTANEO PARA BANHEIROS COM ACESSIBILIDADE.		
18	BARRA DE AÇO 2" MEDINDO 3,80M VIDE CORTE COM ALTURA DE 75CM DO CHÃO.		
19	ISOLAMENTO ACÚSTICO NAS PAREDES		
20	ESCALA DE MARINHEIRO, COM LARGURA DE 0,40M, EXECUTADA EM BARRAS DE FERRO DE11/2" X 1/4", SENDO OS DEGRAUS EM FERRO REDONDO DE 5/8", ESPAÇADOS DE 30CM. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO. CDD.: 14.002.0250-0.		
A) BANHEIROS:			
– PAPELEIRA METÁLICA NA COR MARFIM, LALEKLA, CELITE, OU SIMILAR;			
– PAPELEIRA TIPO ROLÃO;			
– SABONETEIRA DE PAREDE COM BASE METÁLICA E CAPULA DE VIDRO GIRATÓRIA, PARA SABONETE LÍQUIDO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO – 18.006.0043-A;			
– ESPELHO CRISTAL, esp=6mm, dim:50x70cm, FIXADO EM PLACA DE MDF, esp=2cm;			
– TORNEIRA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, PARA LAVATÓRIO, DE PAREDE, ANTI-TRABALISMO, DE 85MM, ACABAMENTO CROMADO. FORNECIMENTO– 18.009.0101-			
– VASO SANITÁRIO DE LOUÇA BRANCA, TIPO POPULAR, COM CAIXA ACOPLADA, COMPLETO, COM MEDIDAS EM TORNO DE 35 X 65 X 35CM, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO TIPO POPULAR, BOLSA DE LIGAÇÃO, RABICHO EM PVC E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO;			
DESCRIPÇÃO:			
ALTERAÇÃO DA ALTURA DA VIGA DO LANTERNIM, SEGUNDO SOLICITAÇÃO DEPPES		DATA:	
ALTERAÇÃO E REALOCAÇÃO DO PORTICO DE ENTRADA		28/09/2021	
ALTERAÇÃO NA ALTURA DA CAIXA D'ÁGUA E DETALHE CAIXA D'ÁGUA		21/09/2021	
ALTERAÇÃO NA ALTURA DA CAIXA D'ÁGUA E INSTALAÇÃO DE ESCADA DE MARINHEIRO		20/09/2021	
PROJETO INICIAL		01/09/2021	
CLIENTE:		DATA:	
SEPOL – SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL		25/05/2021	
IMÓVEL:		CÓDIGO:	
DEAM – CAMPO GRANDE			
ENDEREÇO:		MUNICÍPIO:	
AV. CESÁRIO DE MELO, 4138 – CAMPO GRANDE		RIO DE JANEIRO	
NATUREZA DA OBRA:		PROJETO:	
PROJETO BÁSICO		DEPPRO	
TÍTULO DA PRANCHA:		ESCALA:	PRANCHA Nº :
PLANTA DE COBERTURA		1:100	02/06
ÁREAS:	DO TERRENO:	CONSTRUÍDA:	A CONSTRUIR:
		—	357,00m2
AUTOR DO PROJETO:	DESENHISTA:	APROVAÇÃO DO PROJETO:	REVISÃO:
DEPPRO	FRANCISCA MARIA CLARA NUNES	DEPPRO/PAULO SPINA	—
S E I N F R A – SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS			
E M O P – EMPRESA DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			