



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Subsecretaria de Habitação

TERMO DE REFERÊNCIA

1. PROPÓSITO

O presente Termo de Referência tem por objetivo a **CONTRATAÇÃO, PELA SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEINFRA, DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL TRENTO, BAIRRO - COSMOS, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ**, em conformidade com Lei Federal n.º 10.520/2002, com aplicação subsidiária da Lei n.º 8.666/1993 (Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, que institui normas para licitações e Contratos da Administração Pública e dá outras providências) e o Decreto Estadual n.º 46.642/2019 (Regulamenta a fase preparatória das contratações no âmbito do Estado do Rio de Janeiro).

1.1 Justificativa da necessidade de contratação

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras - SEINFRA é órgão integrante da estrutura da Administração Direta Estadual e tem por finalidade promover soluções multidisciplinares ao desenvolvimento, expansão e manutenção racional da infraestrutura, contribuindo para melhoria das condições de trafegabilidade de pessoas e veículos, aumento do turismo e escoamento da produção local e, principalmente em ações para promoção/melhoria de condições de habitabilidade do Estado do Rio de Janeiro.

Dentre as principais atribuições da SEINFRA, podemos destacar a apresentação de alternativas para a viabilização e melhoria contínua da qualidade de vida da população, buscando o aprimoramento evolutivo dos equipamentos, habitação e sistemas de infraestrutura.

Neste viés, a Constituição Federal, em seus artigos 6º e 23º, IX e § único, estabelece que é competência dos Entes Federativos (União, Estados e Municípios) promoverem programas habitacionais, infraestrutura urbana, saneamento, transporte, lazer entre outros, *in verbis*:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;

Párrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.

Desta forma, conforme determinam os dispositivos Constitucionais Federais acima descritos, o Estado do Rio de Janeiro, tem por normativa Constitucional, sendo um dos seus objetivos, a garantia da qualidade de vida da população fluminense, *in verbis*:

Art. 8º, § único - garantir a todos uma qualidade de vida compatível com a dignidade da pessoa humana, assegurando a educação, os serviços de saúde, a alimentação, a habitação, o transporte, o saneamento básico, o suprimento energético, a drenagem, o trabalho remunerado, o lazer, as atividades econômicas e a acessibilidade, devendo as dotações orçamentárias contemplar preferencialmente tais atividades, segundo planos e programas de governo.

Art. 9º - O Estado do Rio de Janeiro garantirá, através de lei e dos demais atos dos seus órgãos e agentes, a imediata e plena efetividade dos direitos e garantias individuais e coletivos, mencionados na Constituição da República, bem como de quaisquer outros decorrentes do regime e dos princípios que ela adota e daqueles constantes dos tratados internacionais firmados pela República Federativa do Brasil.

Art. 73 - É competência do Estado, em comum com a União e os Municípios:

I - zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público;

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico.

Com o fito de atender as legislações vigentes e promover políticas públicas que pudessem auxiliar no desenvolvimento do Estado, de forma a garantir os direitos evidenciados nos dispositivos supramencionados, foi instituído, por meio da Lei Estadual nº 4962/06, de 20 de dezembro de 2006, o FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FEHIS, que visa o desenvolvimento urbano, de habitação e inclusão social, priorizando recursos para atendimento da população mais carente, conforme demonstrado no Art. 6º, inciso I, III, IV, VI e VIII da referida Lei e suas alterações, como a seguir se transcreve:

Art. 6º - As aplicações dos recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social – FEHIS devem ser destinadas a programas, projetos e ações que contemplem:

I - aquisição, construção, conclusão e melhoria de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais;

III - urbanização, equipamentos comunitários, regularização fundiária e urbanística de áreas caracterizadas como interesse social;

IV - Implantação e melhoria de saneamento ambiental, infraestrutura urbana, sistema de prevenção de enchentes, sistema de monitoramento de chuvas e equipamentos urbanos complementares aos programas habitacionais;

VI - intervenção de imóveis deteriorados, visando a recuperação para fins habitacionais de interesse social;

VIII - estudos e pesquisas voltados ao conhecimento das necessidades habitacionais e ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de métodos de gestão e tecnologias, com vistas à melhoria da qualidade e redução dos custos das unidades habitacionais;

Com isso, incube a SEINFRA, administrar o FEHIS e desenvolver políticas públicas e ações para o atendimento e desenvolvimento na qualidade de vida da população fluminense, principalmente de baixa renda, gerando melhorias nas áreas urbanas que carecem de uma infraestrutura adequada.

A pretensão da contratação do presente processo, visa o atendimento da solicitação dos moradores residentes no Conjunto Habitacional Trento, Avenida Cesário de Melo, nº 9300, bairro: Cosmos, município do Rio de Janeiro/RJ, de acordo com o Ofício s/nº (27550280) e tem por objetivo a reforma do conjunto que se encontra em estágio de deterioração, com o fito de aprimorar a qualidade de vida dos moradores da região, propiciando melhores condições de habitabilidade e salubridade.

1.1.1 Histórico

O Condomínio Trento localiza-se na av. Césario de Melo, importante logradouro que cruza diversos bairros da Zona Norte, no município do Rio de Janeiro. O condomínio localiza-se no bairro de Cosmos. O nome do conjunto habitacional é uma homenagem à comuna de Trento, capital da região italiana do Trentino-Alto Ádige. A cidade é célebre por ter recebido o Concílio de Trento entre 1545 e 1563. É vizinho dos conjuntos Livorno e Varese, que também recebem nomes de cidades italianas.



Figura 01: Entrada do Condomínio Trento. (Fonte: google)

O bairro de Cosmos foi construído em terras que pertenceram ao antigo engenho da Paciência. Ali a Companhia Imobiliária Cosmos levantou um grande loteamento com o nome de Vila Igaratá. Ao implantar-se o ramal ferroviário de Mangaratiba, a companhia cedeu área para a construção da estação Cosmos, inaugurada no ano de 1928, dando assim nome ao bairro. Podia-se acessar o bairro também pela tradicional Estrada Real de Santa Cruz, atual av. Cesário de Melo. O bairro de Cosmos é marcado pela presença de conjuntos habitacionais, loteamentos e comunidades. Não deve ser confundido com Vila Kosmos.

Cosmos está integrado à região administrativa de Santa Cruz, uma das mais emblemáticas regiões da cidade do Rio de Janeiro. Extensa e distante do Centro, Santa Cruz tem uma história própria, que se entronca em momentos importantes da história do Brasil, como a evangelização dos jesuítas e o estabelecimento da corte de dona Maria e dom João no Brasil, bem como, posteriormente, episódios da história imperial do Brasil e, durante os anos republicanos, o desenvolvimento da aviação nacional.

Devido a sua extensão, a região administrativa de Santa Cruz — em que se encontra o bairro de Cosmos — abriga paisagens bastante diversas, desde áreas industrializadas como o Distrito Industrial e o Porto de Itaguaí, até regiões praticamente inexploradas, em que a densidade populacional é baixíssima.

A origem da região está na Fazenda da Santa Cruz, originalmente propriedade privada, e recebida em doação pela Companhia de Jesus em 1582. Em 1590 os jesuítas do Colégio de São Sebastião tomaram posse das terras. Muito extensa e bem aproveitada, Santa Cruz foi considerada uma fazenda modelo e funcionava, no final do século XVIII, como uma das principais áreas produtivas do Brasil.

Dentro das terras da fazenda havia igreja, residência, hospedaria, escolas, engenho de açúcar, estaleiro para a produção de canoas, bem como plantações de mandioca, feijão e algodão, além das áreas reservadas para pecuária. No campo da cultura, os jesuítas criaram uma escola de música, bem como orquestra e coral, que atuavam nas festividades e celebrações litúrgicas, não só na fazenda, como também em eventos na região central do Rio.



Figura 02: Simulação do projeto original do Palácio de Santa Cruz. (Fonte: Saiba História)

Com a expulsão dos jesuítas, em 1760 a fazenda foi confiscada e se tornou a Fazenda Real de Santa Cruz, renomeada em seguida Fazenda Imperial e, a partir de 1889, Fazenda Nacional. Em 1887 foi novamente colocado, em frente à sede da fazenda, um grande cruzeiro, no mesmo lugar em que originalmente os jesuítas plantaram um no século XVI.



Figura 03: Fazenda de Santa Cruz e o cruzeiro. (Fonte: Wikipedia)

Entre as edificações remanescentes, incluindo igreja e residência dos jesuítas, encontra-se Ponte do Guandu ou Ponte dos Jesuítas. Trata-se de uma ponte-represa, erguida em 1752, com a finalidade de regular o volume das águas das enchentes do Rio Guandu. Esse monumento permanece praticamente inalterado, constituindo patrimônio histórico, artístico e arquitetônico tombado pelo IPHAN.

Com a expulsão dos jesuítas, a fazenda passou a ser administrada pelos vice-reis. A chegada da corte da rainha dona Maria I e seu filho, o príncipe-regente dom João, transformou a fazenda em lugar de veraneio, e a antiga residência dos jesuítas foi adaptada para torna-se o Palácio Real de Santa Cruz. O príncipe-regente passava longas temporadas em Santa Cruz, onde despachava e recebia audiências. Ali cresceram e foram educados os príncipes dom Pedro e dom Miguel.

De Santa Cruz retornou o rei dom João VI para Portugal, depois da revolta do Porto. Em Santa Cruz o então príncipe real dom Pedro passou sua lua de mel com a arquiduquesa Maria Leopoldina. Dom Pedro I, uma vez coroado imperador, passava também longos períodos em Santa Cruz. A partir de então a fazenda ficou conhecida como Imperial Fazenda de Santa Cruz.

O bairro desenvolveu-se ao redor do Palácio de Santa Cruz por meio de arrendamentos e aforamentos, criando-se um núcleo urbano. Ainda em tempos de dom João VI, em 1818, foi criada a Vila de São Francisco Xavier de Itaguaí, a cujo termo passou a pertencer a Fazenda Real de Santa Cruz.

O bairro de Santa Cruz, estando na rota entre o Rio de Janeiro e São Paulo, foi lugar em que, em 15 de agosto de 1822, dom Pedro reuniu-se com José Bonifácio para discutir as bases da independência. Ao regressar de São Paulo, no mês seguinte, deteve-se em Santa Cruz novamente para comemorar o início do novo Império. Durante o reinado de dom Pedro II, Santa Cruz também era frequentemente visitada e recebia bailes, saraus e outras festas promovidas pela Família Imperial.

A primeira linha telefônica da América do Sul ligava Santa Cruz a São Cristóvão. Outros melhoramentos para o distante bairro, devidos à presença do Palácio de Santa Cruz, foram a inauguração da estação de trem, em 1878, e, em 1881, o Matadouro de Santa Cruz, que primava por sua modernidade e servia para abastecer toda a cidade do Rio de Janeiro. Santa Cruz foi também o primeiro bairro do subúrbio a ter iluminação elétrica.

Durante o período imperial, em Santa Cruz foram construídos palacetes e solares privados, bem como estabelecimentos de comércio, mas, depois de 1889, a região perdeu muito do seu prestígio. A partir da década de 1930, sob o governo de Getúlio Vargas, o bairro recebeu obras de saneamento que valorizaram a região ao melhorar a salubridade. Colônias agrícolas espalharam-se pela região, com o apoio do governo federal. O famoso hangar do Zeppelin também foi construído nessa época.

Em 1975 foi inaugurada a Zona Industrial de Santa Cruz, onde funcionam empresas como a Casa da Moeda do Brasil, Cosigua (Grupo Gerdau), Ternium, Primetals, Valesul, White Martins, Glasurit, além da Usina de Santa Cruz, uma das maiores termelétricas a óleo combustível do continente.

No começo da década de 1980, diversos conjuntos habitacionais foram construídos pela Companhia Estadual de Habitação (CEHAB), aumentando consideravelmente a população do bairro, ainda pouco povoado. Os condomínios Livorno, Trento e Varese foram construídos no contexto do Programa Minha Casa, Minha Vida, em 2010. Após o desabamento do Morro do Bumba, famílias vítimas dessa tragédia foram reassentadas nestes condomínios.

Neste sentido, é notório que a inclusão da reforma dos conjuntos habitacionais como um dos pilares do **PACTO RJ** e do **PROGRAMA CASA da GENTE**, instituído pelo **Decreto Nº 47.763 de 16 de setembro de 2021** e, Regulamentado pela **Resolução SEINFRA nº 127, de 29 de outubro de 2021**, torna-se indispensável no atendimento às necessidades habitacionais da família que foram atendidas pela Política de Habitação de Interesse Social no Estado do Rio de Janeiro a partir da década de 60. A proposta da Reforma dos Conjuntos Habitacionais, surge a partir da necessidade de fomento à temática da manutenção e revitalização, dos referidos conjuntos que vem se degradando ao longo da história.

Sendo assim, a temática da reforma dos conjuntos habitacionais objetiva atender uma crescente demanda que perpassa a pintura de fachadas, reforma de espaços coletivos e, em alguns casos, intervenções urbanísticas no entorno dos conjuntos habitacionais.

A Subsecretaria de Habitação - SUBHAB/SEINFRA vem sendo acionada pelos moradores e lideranças que solicitam apoio nesse sentido, uma vez que a reforma de complexos habitacionais possui elevado custo o que dificulta seu alcance por parte dos que ali residem.

É importante destacar que a reforma dos conjuntos habitacionais aqui proposta está exclusivamente atrelada aos espaços coletivos e áreas comuns, não abrangendo previsão de reforma no interior das unidades habitacionais. Assim, esse eixo de ação do **PACTO RJ** e do **PROGRAMA CASA da GENTE**, destina-se a intervenções que atendam a coletividade, considerando que a implantação de serviços de reforma buscará proporcionar melhoria da ambiência urbana e paisagista dos Conjuntos Habitacionais, torna-se necessário o acompanhamento social durante o período de execução da obra objetivando viabilizar o diálogo com a população para que a intervenção tenha sustentabilidade.

O **PACTO RJ** e o **PROGRAMA CASA da GENTE**., tem entre as atividades previstas, o apoio, por meio de obras e/ou serviços de engenharia a reforma e requalificação de conjuntos habitacionais construídos pelo poder público, em todas as esferas administrativas, que possuem estado de conservação precário ou deficitário em consonância com a Lei Estadual nº 4962/06 e suas alterações, como:

Art. 3º - Para aplicação dos recursos do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social – FEHIS deverão ser observados os seguintes princípios e diretrizes:

I - reconhecimento da habitação como direito básico da população;

II - Atendimento à população de baixa renda, com estabelecimento de políticas específicas que contemplem formas diferenciadas de subsídios e inclusão social;

III - integração da política habitacional com as demais políticas setoriais de desenvolvimento urbano, nos níveis municipal, estadual e federal;

VI - Garantia à diversificação de programas e desenhos de políticas;

VII - distribuição de recursos proporcional ao perfil do *déficit* habitacional, priorizando os recursos para o atendimento da população mais carente;

VIII - observação das diretrizes e aplicação dos instrumentos constantes na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade), como forma de viabilizar o acesso à terra urbana e o desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade.

XII - reconhecimento da habitação e entorno saudáveis como ferramenta de promoção da saúde e do meio ambiente;

Regulamentada pelo Decreto Estadual nº 40.604/2007, alterada pelo Decreto Estadual nº 45.670/2016, o FEHIS, tem sua aplicabilidade prevista no Capítulo II - "DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FEHIS", art. 3º; I, III-IV, VIII e XIV; sendo:

Art. 3º - Os recursos do FEHIS serão aplicados em ações vinculadas aos programas de habitação de interesse social voltados prioritariamente para população com renda de até três salários mínimos que contemplem:

I - Aquisição, construção, conclusão e melhoria de unidades habitacionais em áreas urbanas e rurais;

III - Urbanização, equipamentos comunitários, regularização fundiária e urbanística de áreas caracterizadas como interesse social;

IV - implantação e melhoria de saneamento ambiental, infraestrutura urbana e equipamentos urbanos complementares aos programas habitacionais;

VIII - estudos e pesquisas voltados ao conhecimento das necessidades habitacionais e ao desenvolvimento e aperfeiçoamento de métodos de gestão e tecnologias, com vistas à melhoria da qualidade e redução dos custos das unidades habitacionais;

XIV - reconhecimento da habitação e entorno saudáveis como ferramenta de promoção da saúde e do meio ambiente;

Ademais, na Constituição Estadual, Artº 234, § único e Art. 235, o Estado prestará assistência aos municípios quando se sobrepor a sua capacidade de promover o desenvolvimento urbano e qualidade de vida da população local, a saber:

Art. 234º - No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao desenvolvimento urbano, o Estado e os Municípios assegurarão:

Parágrafo único - O Estado prestará assistência aos Municípios para consecução dos objetivos estabelecidos neste artigo.

Art. 235. Terão obrigatoriamente de atender a normas vigentes e ser aprovados pelo Poder Público Municipal quaisquer projetos, obras e serviços, a serem iniciados em território de Município, independentemente da origem da solicitação.

Por fim, dado o exposto e, visando o atendimento aos dispositivos normativos supramencionados, proporcionando aos moradores do Conjunto Habitacional Trento, conjunto este inaugurado há mais de 10 anos, uma melhor qualidade de vida e de moradia, além de condições de salubridade, restando assim, demonstrado o interesse público.

1.2 Instrumentos de planejamento

O objeto do presente TR consta no Plano de Contratações Anual - PCA da SEINFRA (32446411), conforme demonstrado a seguir:

UO	GG	Ação	Subelemento	Item Unitário de Despesa (Classe do Catálogo de Materiais e Serviços)
07010-SEINFRA	L5	5580 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Habitac e Obras de Infraestrutura	4.4.90.51.07 - Execução de Obras por Contrato	788 - CASAS POPULARES

1.3. Objetivo da contratação

Contratação, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras - SEINFRA, de empresa para: EXECUÇÃO DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL TRENTA, BAIRRO - COSMOS, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

2.1. Definição Sucinta do Objeto

EXECUÇÃO DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DO CONJUNTO HABITACIONAL TRENTA, BAIRRO - COSMOS, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO/RJ

2.2. Informações complementares

A reforma/requalificação de conjuntos habitacionais proporcionará melhores condições de habitabilidade, salubridade e segurança dos moradores que residem no local.

2.3. Identificação dos itens, quantidades e unidades

Os serviços de Reforma e Requalificação do Conjunto Habitacional Trenta, bairro: Cosmos, município do Rio de Janeiro/RJ, seguirão o Memorial Descritivo elaborado, conforme a localização a seguir:

- Avenida Cesário de Melo, nº 9300, bairro: Cosmos, município do Rio de Janeiro/RJ (Coordenadas Geográficas: 22°54'54"S / 43°37'11"W);



Figura 04: Planta de Localização do conjunto. (Fonte: Google Earth - 17.05.2022)

2.4. Orçamento, memória de cálculo e cronograma físico-financeiro

O objeto do p.p. está enquadrado em serviços impactados pela facultatividade do sistema de contribuição previdenciária patronal (serviços de engenharia) e, por isto, foram acostadas as duas planilhas orçamentárias (onerada e desonerada) baseadas em tabela de referência oficial EMOP atendendo a legislação vigente (Decreto Estadual nº 45.633/2016).

O valor estimado, para a execução dos serviços é de **R\$ 4.513.507,03** (quatro milhões, quinhentos e treze mil quinhentos e sete reais e três centavos) - custo onerado e de **R\$ 4.467.090,07** (quatro milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil noventa reais e sete centavos) - custo desonerado, com base na Tabela de Referência da EMOP, I0 de **Março/2022**.

A escolha do BDI de **18% e 13%** para o orçamento onerado e **24% e 19%** para o orçamento desonerado na faixa "Construção de Edifícios (Novos e Reformas)" e "Serviços Administrativos Menores", está em conformidade as "Notas para uso do Boletim" fornecidas pela EMOP.

As parcelas do BDI, identificado como "BDI DIF", se referem a categoria "Serviços Administrativos Menores", esse tipo de BDI foi utilizado apenas na "ETAPA 15.0 - ENCARGOS COMPLEMENTARES", que trata do fornecimento de alimentação e vale-transporte, ou seja, serviços estes não executados por mão-de-obra direta da empresa a ser contratada.

Cabe destacar que no documento "Notas para uso do Boletim", fornecida pela EMOP, este tipo de BDI deve ser utilizado nos casos abaixo:

O BDI "serviços com custos administrativos menores" deverá ser utilizado para os casos em que os serviços são executados por empresas com especialidades próprias, onde os custos administrativos da construtora contratada são menores do que os envolvidos na execução direta dos serviços usuais da obra, como é caso do fornecimento de elevadores, execução de estacas etc., e também, para os serviços que apresentem percentual significativo no preço global da obra, que devem ser analisados com o mesmo critério. Para os serviços que possuem percentual significativo de materiais e/ou equipamentos, como por exemplo, as redes externas (tubulações), onde seja comprovada a inviabilidade técnico-econômica de parcelamento do objeto da licitação, nos termos da legislação em vigor, deve ser aplicado o BDI diferenciado;

Por fim, haja vista que se trata de custos menores aos envolvidos na execução direta do objeto do p.p. e, a inviabilidade de técnico-econômica de parcelamento do objeto para execução de tal natureza, pois além de caracterizar um fracionamento, iríamos interferir na logística de execução da contratada em relação aos seus fornecedores.

2.a) SEM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (NOVOS E REFORMAS)	
Custo direto até R\$ 150.000,00	25%
Custo direto entre 150.000,00 e R\$ 1.500.000,00	22%
Custo direto acima de R\$ 1.500.000,00	18%

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (INCLUSIVE CONSERVAÇÃO)	
Custo direto até R\$ 150.000,00	24%
Custo direto entre 150.000,00 e R\$ 1.500.000,00	21%
Custo direto acima de R\$ 1.500.000,00	19%

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	
Custo direto até R\$ 150.000,00	26%
Custo direto entre 150.000,00 e R\$ 1.500.000,00	24%
Custo direto acima de R\$ 1.500.000,00	20%

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	
Custo direto até R\$ 150.000,00	31%
Custo direto entre 150.000,00 e R\$ 1.500.000,00	27%
Custo direto acima de R\$ 1.500.000,00	22%

SERVIÇOS COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES	
Custo direto até R\$ 150.000,00	20%
Custo direto entre 150.000,00 e R\$ 1.500.000,00	16%
Custo direto acima de R\$ 1.500.000,00	13%

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	
Custo direto até R\$ 150.000,00	16%
Custo direto entre 150.000,00 e R\$ 1.500.000,00	13%
Custo direto acima de R\$ 1.500.000,00	10%

2.b) COM DESONERAÇÃO

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (NOVOS E REFORMAS)	
Custo direto até R\$ 150.000,00	32%
Custo direto entre 150.000,00 e R\$ 1.500.000,00	29%
Custo direto acima de R\$ 1.500.000,00	24%

CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS (INCLUSIVE CONSERVAÇÃO)	
Custo direto até R\$ 150.000,00	31%
Custo direto entre 150.000,00 e R\$ 1.500.000,00	28%
Custo direto acima de R\$ 1.500.000,00	25%

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	
Custo direto até R\$ 150.000,00	33%
Custo direto entre 150.000,00 e R\$ 1.500.000,00	31%
Custo direto acima de R\$ 1.500.000,00	27%

OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	
Custo direto até R\$ 150.000,00	38%
Custo direto entre 150.000,00 e R\$ 1.500.000,00	34%
Custo direto acima de R\$ 1.500.000,00	29%

SERVIÇOS COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES	
Custo direto até R\$ 150.000,00	27%
Custo direto entre 150.000,00 e R\$ 1.500.000,00	22%
Custo direto acima de R\$ 1.500.000,00	19%

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	
Custo direto até R\$ 150.000,00	22%
Custo direto entre 150.000,00 e R\$ 1.500.000,00	19%
Custo direto acima de R\$ 1.500.000,00	15%

• Orçamento Onerado

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
	01	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO			
1.1	01.090.0999-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	119.927,66
2.0		CANTEIRO DE OBRAS			
	02	CANTEIRO DE OBRA			
2.1	02.002.0005-0	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2 VEZES E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA FACE EXTERNA	M2	110,00	36,06
2.2	02.004.0004-0	BARRACÃO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA, PLASTIF., LISA, COLAGEM FENOLICA, PROVA D'ÁGUA, COM 10MM ESP. PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3ª, COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM, FIBROCIMENTO, EXCL. PINT. E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS, INCL. INST., APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAG., PROJ. Nº2007/EMOP, ESCRITÓRIO, SANITÁRIOS, DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'ÁGUA 500L, REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	80,00	404,58
2.3	02.006.0015-0	ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO C/WC, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS AÇO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELÉTRICA E HIDRO-SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS, 1 VASO SANITÁRIO E 1 LAVATÓRIO, EXCL. TRANSP. (VER ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VER ITEM 04.013.0015)	UNXMES	20,00	650,00
2.4	02.006.0020-0	ALUGUEL CONTAINER PARA SANITÁRIO-VESTIÁRIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS AÇO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS, 2 VASOS SANITÁRIOS, 1 LAVATÓRIO, 1 MICTÓRIO E 4 CHUVEIROS, EXCL. TRANSP. CARGA E DESCARGA	UNXMES	20,00	858,37
2.5	02.015.0001-0	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, EXCLUSIVE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO LOGRADOURO PÚBLICO	UN	1,00	4.360,86
2.6	02.016.0001-0	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	2.314,45
2.7	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	8,00	513,71
2.8	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VER ITEM 04.013.0015)	UNXKM	240,00	32,33
2.9	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006	UN	8,00	78,10
2.10	18.032.0012-0	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE ÁGUA-PRESSURIZADA (AP), CLASSE A, DE 10L, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 12693. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00	157,95

2.11	18.032.0015-0	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2), CLASSE BC, DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 12693. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	487,86
3.0		BLOCO TIPO 01			
	04	TRANSPORTES			
3.1	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	17,00	260,22
3.2	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	123.128,44	0,18
3.3	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	4.104,28	0,84
	05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
3.4	05.001.0008-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	1.683,06	25,56
3.5	05.001.0016-0	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE A BASE DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	35,52	23,18
3.6	05.001.0049-0	REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA	M2	928,69	30,44
3.7	05.001.0134-0	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	64,00	24,11
3.8	05.001.0160-0	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	5.610,21	2,26
3.9	05.001.0172-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	83,68	28,12
3.10	05.001.0315-0	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TERREO, UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	M3	83,68	67,38
3.11	05.001.0350-0	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	M2	610,56	12,04
3.12	05.001.0402-0	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO	M2	561,02	24,71
3.13	05.001.0455-0	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 1001 A 2000L, INCLUSIVE DESINFECACAO, CONFORME APROVACAO PELA COMISSAO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93, MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA	UN	20,00	474,54
3.14	05.001.0876-0	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	561,02	21,27
3.15	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	559,00	6,48
3.16	05.005.0046-0	TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA SOMENTE NOS EXTREMOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1.402,55	7,45
3.17	05.006.0001-1	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	20.521,40	10,00
3.18	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	4.104,28	6,81
3.19	05.008.0008-1	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	621,12	0,56
3.20	05.058.0010-0	PLASTICO NA COR PRETA, DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, COM 0,15MM DE ESPESSURA, REUTILIZADO 5 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	288,00	1,28
3.21	05.058.0011-0	LONA TIPO LEVE PARA PROTECAO DE TELHADOS, REUTILIZADO 2 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	965,81	1,26
	06	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS			
3.22	06.016.0001-0	TAMPAO COMPLETO DE FºFº, DE 0,60M DE DIAMETRO, COM 175 A 180KG, PARA CAIXA DE AREIA OU POÇO DE VISITA, ARTICULADO, PADRAO PREFEITURA, CLASSE 300, CARGA MINIMA PARA TESTE 30T, RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	8,00	488,15
	13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS			
3.23	13.003.0005-0	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMO TRATADA, COM ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	1.683,06	47,08
3.24	13.301.0090-0	PISO CIMENTADO, COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, ALISADO A COLHER, COM NOVO ALISAMENTO SOBRE O DE CIMENTO FERRADO E MOLHADO SOBRE	M2	35,52	46,84

		ALISAMENTO, SOBRE PÓ DE CIMENTO ESPARGIDO E MOLHADO, SOBRE BASE EXISTENTE			
	14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS			
3.25	14.002.0162-0	GRADE PARA PROTEÇÃO DE SUBESTACAO ELETRICA OU EQUIVALENTE, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA DE 1", FORMANDO QUADROS CONTORNADOS POR CANTONEIRAS DE FERRO DE 3/4"x3/4"x1/8", FIXADOS EM MONTANTES DE TUBOS GALVANIZADOS COM DIAMETRO DE 2". FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	8,00	648,36
3.26	14.002.0220-0	CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4", PRESO POR CHUMBADORES A CADA METRO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	256,00	164,28
3.27	14.002.0052-0	PORTINHOLA PARA ALCAPAO, CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA, EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, ATÉ 0,80M DE ALTURA, COM GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO, EXCLUSIVE ESTE. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	5,12	741,94
	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS			
3.28	15.001.0080-0	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA, ESPESSURA DE 6CM, PARA CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	57,49
3.29	15.002.0401-0	CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	251,64
	16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES			
3.30	16.001.0050-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS, CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"x4.1/2", CAIBROS DE 3"x1.1/2", RIPAS DE 1,5x4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	645,14	135,27
3.31	16.002.0012-0	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	645,14	68,40
3.32	16.002.0015-0	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	55,75	28,09
3.33	16.003.0004-0	CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2	M	95,32	44,53
	17	PINTURAS			
3.34	17.017.0320-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	1.324,78	19,75
3.35	17.018.0110-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEM BRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETOLISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	5.610,21	17,05
4.0		BLOCO TIPO 02			
	04	TRANSPORTES			
4.1	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	33,00	260,22
4.2	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VER ITEM 04.021.0010)	M2XKM	287.603,78	0,18
4.3	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	9.586,79	0,84
	05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
4.4	05.001.0008-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	3.817,74	25,56
4.5	05.001.0016-0	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE A BASE DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	86,58	23,18
4.6	05.001.0049-0	REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA	M2	1.583,95	30,44
4.7	05.001.0134-0	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	156,00	24,11
4.8	05.001.0160-0	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	12.725,80	2,26
4.9	05.001.0172-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	160,87	28,12
4.10	05.001.0315-0	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TERREO, UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	M3	160,87	67,38

4.11	05.001.0350-0	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTANDO UM LADO	M2	1.488,24	12,04
4.12	05.001.0402-0	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO	M2	1.272,58	24,71
4.13	05.001.0455-0	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 1001 A 2000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO, CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93, MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	UN	78,00	474,54
4.14	05.001.0876-0	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	1.272,58	21,27
4.15	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	1.271,32	6,48
4.16	05.005.0046-0	TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA SOMENTE NOS EXTREMOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	3.181,45	7,45
4.17	05.006.0001-1	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	47.933,96	10,00
4.18	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	9.586,79	6,81
4.19	05.008.0008-1	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	1.271,32	0,56
4.20	05.058.0010-0	PLASTICO NA COR PRETA, DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, COM 0,15MM DE ESPESSURA, REUTILIZADO 5 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	702,00	1,28
4.21	05.058.0011-0	LONA TIPO LEVE PARA PROTECAO DE TELHADOS, REUTILIZADO 2 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2.515,22	1,26
06		GALERIAS, DRENOS E CONEXOS			
4.22	06.016.0001-0	TAMPAO COMPLETO DE FºFº, DE 0,60M DE DIAMETRO, COM 175 A 180KG, PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA, ARTICULADO, PADRAO PREFEITURA, CLASSE 300, CARGA MINIMA PARA TESTE 30T, RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	13,00	488,15
13		REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS			
4.23	13.003.0005-0	REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	3.817,74	47,08
4.24	13.301.0090-0	PISO CIMENTADO, COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, ALISADO A COLHER, COM NOVO ALISAMENTO, SOBRE PO DE CIMENTO ESPARGIDO E MOLHADO, SOBRE BASE EXISTENTE	M2	86,58	46,84
14		ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS			
4.25	14.002.0162-0	GRADE PARA PROTECAO DE SUBESTACAO ELETRICA OU EQUIVALENTE, EMTELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA DE 1", FORMANDO QUADROS CONTORNADOS POR CANTONEIRAS DE FERRO DE 3/4"x3/4"x1/8", FIXADOS EM MONTANTES DE TUBOS GALVANIZADOS COM DIAMETRO DE 2". FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	13,00	648,36
4.26	14.002.0220-0	CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4", PRESO POR CHUMBADORES A CADA METRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	624,00	164,28
4.27	14.002.0052-0	PORTINHOLA PARA ALCAPAO, CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA, EMCHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, ATE 0,80M DE ALTURA, COM GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO, EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	8,32	741,94
15		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS			
4.28	15.001.0080-0	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA, ESPESSURA DE 6CM, PARA CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	13,00	57,49
4.29	15.002.0401-0	CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	13,00	251,64
16		COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES			
4.30	16.001.0050-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS, CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"x4.1/2", CAIBROS DE 3"x1.1/2", RIPAS DE 1,5X4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1.583,95	135,27
4.31	16.002.0012-0	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1.583,95	68,40
4.32	16.002.0015-0	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	137,04	28,09

4.33	16.003.0004-0	CORDAO PARA ARREIMATE DE TELHADO, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2	M	193,67	44,53
	17	PINTURAS			
4.34	17.017.0320-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	3.649,82	19,75
4.35	17.018.0110-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	12.725,80	17,05
5.0		BLOCO TIPO PNE			
	04	TRANSPORTES			
5.1	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	2,00	260,22
5.2	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	2.639,70	0,18
5.3	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	87,99	0,84
	05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
5.4	05.001.0008-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	143,12	25,56
5.5	05.001.0049-0	REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA	M2	56,23	30,44
5.6	05.001.0134-0	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	2,00	24,11
5.7	05.001.0160-0	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	477,07	2,26
5.8	05.001.0172-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	5,95	28,12
5.9	05.001.0315-0	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TERREO, UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	M3	5,95	67,38
5.10	05.001.0350-0	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	M2	20,84	12,04
5.11	05.001.0402-0	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO	M2	187,44	24,71
5.12	05.001.0455-0	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 1001 A 2000L, INCLUSIVE DESINFECACAO, CONFORME APROVACAO PELA COMISSAO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93, MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA	UN	3,00	474,54
5.13	05.001.0876-0	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	95,41	21,27
5.14	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROS PORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	52,79	6,48
5.15	05.006.0001-1	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	87,99	10,00
5.16	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	87,99	6,81
5.17	05.008.0008-1	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	52,79	0,56
5.18	05.058.0010-0	PLASTICO NA COR PRETA, DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, COM 0,15MM DE ESPESURA, REUTILIZADO 5 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	9,00	1,28
5.19	05.058.0011-0	LONA TIPO LEVE PARA PROTECAO DE TELHADOS, REUTILIZADO 2 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	93,72	1,26
5.20	06.016.0001-0	TAMPAO COMPLETO DE FºFº, DE 0,60M DE DIAMETRO, COM 175 A 180KG, PARA CAIXA DE AREIA OU POÇO DE VISITA, ARTICULADO, PADRAO PREFEITURA, CLASSE 300, CARGA MINIMA PARA TESTE 30T, RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	488,15
5.21	13.003.0005-0	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	143,12	47,08
		ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIBRAS E			

	14	ESQUADRIAS DE FV, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS			
5.22	14.002.0052-0	PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EMCHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,64	741,94
	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS			
5.23	15.001.0080-0	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE 6CM,PARA CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	57,49
5.24	15.002.0401-0	CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	251,64
	16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES			
5.25	16.001.0050-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	57,19	135,27
5.26	16.002.0012-0	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	57,19	68,40
5.27	16.002.0015-0	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	8,00	28,09
	16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES			
5.28	16.003.0004-0	CORDAO PARA ARREIMATE DE TELHADO,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2	M	5,00	44,53
5.29	17.018.0110-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAIO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	477,07	17,05
6.0		ELÉTRICA			
	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS			
6.1	15.007.0600-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	51,44
6.2	15.007.0608-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	356,28
6.3	15.008.0215-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	150,00	7,40
6.4	15.008.0220-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	25,00	10,42
6.5	15.008.0225-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1,00	15,18
6.6	15.008.0230-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1,00	21,98
6.7	15.008.0235-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	4,00	42,40
6.8	15.009.0143-0	CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	25,00	38,55
6.9	15.017.0230-0	CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BITOLAS DE 6 A 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	93,76
6.10	15.036.0074-0	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",INCLUSIVE CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	146,00	23,00
6.11	15.045.0116-0	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"	M	135,00	101,90
6.12	97361	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	6.851,12
7.0		CASTELO D'ÁGUA			

	04	TRANSPORTES			
7.1	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	2,00	260,22
7.2	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	14.820,00	0,18
7.3	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	494,00	0,84
	05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
7.4	05.001.0008-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	96,22	25,56
7.5	05.001.0012-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA IMPERMEABILIZANTE EM RESERVATORIOS OU OUTRA SUPERFICIE DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO, EXCLUSIVE JATO DE AREIA, AGUA OU AR. VIDE ITEM 05.004.0011	M2	53,04	46,02
7.6	05.001.0056-0	REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETO ARMADO, VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA, USANDO CINZEL, PONTEIRO E ESCOVA DE ACO	M3	3,21	3.355,35
7.7	05.001.0160-0	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	320,72	2,26
7.8	05.001.0162-0	RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO, EXCLUSIVE CAMADA DE PROTECAO	M2	53,04	68,18
7.9	05.001.0172-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	8,68	28,12
7.10	05.001.0315-0	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TERREO, UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	M3	1,38	67,38
7.11	05.001.0876-0	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	80,18	21,27
7.12	05.004.0050-0	LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AGUA PRESSURIZADA OU AR, EM CONDICoes QUE PERMITAM UM RENDIMENTO MEDIO DE 15M2/H	M2	320,72	29,27
7.13	05.005.0015-0	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 80 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	23,40	1,62
7.14	05.005.0046-0	TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA SOMENTE NOS EXTREMOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	494,00	7,45
7.15	05.006.0001-1	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	494,00	10,00
	11	ESTRUTURAS			
7.16	11.090.0535-0	TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-DOSADA, POLIMERICA, BICOMPONENTE, INIBIDOR DE CORROSAO	M2	64,14	82,58
7.17	11.090.0610-0	RECOMPOSICAO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS ESPESSURASEM SERVICOS DE RECUPERACAO ESTRUTURAL, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 ADITIVADA COM RESINA ACRILICA NA PROPORCAO 50ML/M3 DE ARGAMASSA E SILICA ATIVA NA PROPORCAO DE 5% A 10% DE CIMENTO	M3	3,21	2.046,74
	13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS			
7.18	13.003.0005-0	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	96,22	47,08
	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS			
7.19	15.028.0025-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 5.000L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EM MADEIRA SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO	UN	2,00	886,59
	16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES			
7.20	16.033.0002-0	IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA COMPOSTA DE PINTURA DE ASFALTO MODIFICADO, PLASTIFICANTE E ISENTO DE SOLVENTES ORGANICOS, APLICADO A FRIJO, EM DUAS DEMAO, CONSUMO DE 1L/M2/DEMAO	M2	53,04	56,21
	17	PINTURAS			
7.21	17.017.0320-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAO DE ACABAMENTO	M2	21,60	19,75
		PINTURA COM TINTA LATEX SEM BRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15526 PARA INTERIORES E EXTERIORES BRANCA OU COLORES CORES			

7.22	17.018.0110-0	NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETOLISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAIO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	290,48	17,05
	18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS			
7.23	18.021.0048-0	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC, EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE EM TORNO DE 5000L, INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES, CONFORME ABNT NBR 15527, 12217 E 8220. FORNECIMENTO	UN	2,00	2.729,40
8.0		GUARITA			
	05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
8.1	05.001.0008-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	6,28	25,56
8.2	05.001.0160-0	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	125,58	2,26
8.3	05.001.0172-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	0,20	28,12
8.4	05.001.0350-0	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	M2	4,01	12,04
8.5	05.001.0365-0	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO, MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	M2	15,46	7,94
8.6	05.001.0370-0	LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS, INCLUSIVE METAIS	UN	1,00	11,12
8.7	05.001.0385-0	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	M2	15,39	6,95
8.8	05.001.0402-0	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO	M2	25,45	24,71
8.9	05.001.0450-0	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE ATÉ 1000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO, CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93, MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	UN	1,00	316,37
8.10	05.001.0876-0	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	35,26	21,27
	13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS			
8.11	13.003.0005-0	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	6,28	47,08
	16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES			
8.12	16.002.0012-0	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	3,82	68,40
8.13	16.002.0015-0	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1,00	28,09
8.14	16.013.0001-0	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS FRANCESAS, INCLUSIVE CUMEEIRA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO, MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	25,45	56,05
8.15	16.013.0015-0	RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS FRANCESAS OU COLONIAIS, ONDULADAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL MEDIDAS PELA AREA REAL DA COBERTURA	M2	25,45	73,06
	17	PINTURAS			
8.16	17.018.0110-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETOLISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAIO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	141,04	17,05
9.0		LIXEIRA			
	05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
9.1	05.001.0008-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	4,82	25,56
9.2	05.001.0160-0	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	139,51	2,26
9.3	05.001.0172-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	0,16	28,12
9.4	05.001.0365-0	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO, MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	M2	46,37	7,94
9.5	05.001.0385-0	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	M2	67,63	6,95
9.6	05.001.0402-0	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO	M2	81,89	24,71
9.7	05.001.0876-0	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	21,77	21,27
9.8	13.003.0005-0	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	4,35	47,08

9.9	13.030.0251-0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,COM MEDIDASEM TORNO DE (20X20)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058	M2	13,53	128,26
9.10	16.002.0012-0	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	12,28	68,40
9.11	16.002.0015-0	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	3,00	28,09
9.12	16.013.0002-0	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	81,89	117,06
9.13	16.013.0015-0	RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS FRANCESAS OU COLONIAIS,ONDULADAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL MEDIDAS PELA AREA REAL DA COBERTURA	M2	81,89	73,06
9.14	17.017.0320-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	8,64	19,75
9.15	17.018.0110-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAIO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	87,08	17,05
9.16	18.027.0470-0	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 1 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	90,25
10.0		SALÃO DE FESTAS			
	04	TRANSPORTES			
10.1	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	1,00	260,22
10.2	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	1.419,60	0,18
10.3	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	94,64	0,84
	05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
10.4	05.001.0008-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	15,08	25,56
10.5	05.001.0052-0	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	25,40	31,70
10.6	05.001.0065-0	REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACAS DE AGLOMERADO Prensado ou SEMELHANTES,INCLUSIVE O ENGRADAMAMENTO	M2	95,36	7,67
10.7	05.001.0134-0	ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	7,98	24,11
10.8	05.001.0160-0	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	150,85	2,26
10.9	05.001.0172-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	2,12	28,12
10.10	05.001.0365-0	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	M2	95,36	7,94
10.11	05.001.0385-0	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	M2	40,40	6,95
10.12	05.001.0402-0	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA,CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURAE ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO	M2	126,98	24,71
10.13	05.001.0876-0	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	22,63	21,27
10.14	05.005.0015-0	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 80 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	17,97	1,62
10.15	05.006.0001-1	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	47,32	10,00
10.16	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	159,52	6,81
10.17	05.008.0008-1	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	71,78	0,56
	13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS			
		REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM			

10.18	13.003.0005-0	ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE 3CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	30,17	47,08
10.19	13.025.0020-0	REJUNTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,COM PASTA DE CIMENTO BRANCO	M2	40,40	2,46
10.20	13.175.0010-0	FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRODE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	95,36	72,00
	14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS			
10.21	14.002.0054-0	PORTINHOLA DE FERRO EM BARRA CHATA DE 1.1/4",MEDINDO 0,40X0,90M.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	142,56
10.22	14.003.0028-0	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	16,80	542,27
10.23	14.003.0070-0	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,COM 1 ORDEM E BASCULA INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,96	461,64
10.24	14.003.0200-0	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TENDO 1 CONTRAPINAZIODIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS P/VIDRO, EM PERFIS SERIE25,EXCLUSIVE FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	8,40	1.274,34
10.25	14.004.0015-0	VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	20,10	119,01
10.26	14.007.0266-0	FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHORETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICA	UN	4,00	109,68
	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS			
10.27	15.003.0360-0	ASSENTAMENTO DE LAVATORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	2,00	78,46
10.28	15.003.0405-0	ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	2,00	48,05
10.29	15.015.0286-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A	UN	1,00	316,74
10.30	15.015.0311-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A	UN	2,00	513,83
	16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES			
10.31	16.001.0051-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	25,40	143,73
10.32	16.002.0012-0	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	25,40	68,40
10.33	16.002.0015-0	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	3,00	28,09
10.34	16.003.0004-0	CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2	M	3,85	44,53
	17	PINTURAS			
10.35	17.018.0110-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMA0 DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	150,85	17,05
10.36	17.025.0009-0	PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM PEDRAS NAOPOROSAS (TIPO ARDOSIA OU SEMELHANTE),INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE	M2	95,36	9,62
	18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS			
10.37	18.016.0030-0	BANCA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (2,00X0,55)M,EM CHAPA 18.304,COM UMA CUBA MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM CHAPA 20304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	2.374,63
		TORNEIRA PARA PIA, TIPO PAREDE, COM AREJADOR, 1157 OU SIMILAR			

10.38	18.009.0060-0	DE 1/2" X 21CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	1,00	12,16
10.39	18.002.0010-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR, SEM LADRAO, COM MEDIDAS EM TORNO DE (47X35)CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, FERRAGENS EM METAL CROMADO: SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4", TORNEIRA PARALAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO	UN	2,00	224,45
10.40	18.002.0065-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, TIPO POPULAR, COM CAIXA ACOPLADA, COMPLETO, C/MEDIDAS EM TORNO DE (35X65X35)CM, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR, BOLSA DE LIGACAO, RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	2,00	355,47
10.41	18.027.0445-0	ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO, COM BASE PARA FIXACAO, EXCLUSIVELAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	70,92
10.42	18.027.0470-0	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 1 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	90,25
11.0		ÁREA EXTERNA			
	09	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS			
11.1	09.005.0036-0	RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA, DE VARREDURA, OU DELIMITEZAS DIVERSAS, A SER FEITA EM CAMINHAO C/NO MINIMO 4,00M3 DE CAPACIDADE, COMPREENDENDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATE 30KM DE DISTANCIA	M3	617,50	36,20
11.2	09.005.0105-0	CORTE DE GRAMA COM MAQUINAS MANUAIS, INCLUSIVE VARREDURA E REMOCAO DE ENTULHO	HA	0,48	1.122,44
11.3	09.005.0150-0	CAPINA DE ERVAS, GRAMINEAS, ETC, EM SUPERFICIE ENSAIBRADA	M2	4.750,00	0,16
11.4	09.012.0003-0	BANCO DE CONCRETO ARMADO, MEDINDO 2,00X0,45X0,10M, COM 0,40M DE ALTURA, APOIADO EM 2 BLOCOS DE CONCRETO DE 0,10X0,30X0,40M COM FUNDACAO CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, ACABAMENTO ASPERO	UN	6,00	657,37
11.5	09.012.0004-0	MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS, CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. AMESA MEDINDO 0,80X0,80M, COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO E OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO	UN	6,00	1.151,02
11.6	09.015.0302-0	ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	2.131,53
11.7	09.015.0304-0	BARRA SIMPLES PARA GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1.1/2" E 4" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	1.584,26
11.8	09.015.0306-0	BARRA DUPLA PARA GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E MONTANTES DE 4", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	2.127,73
11.9	09.015.0308-0	BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8" CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	1.502,87
11.10	09.015.0314-0	BALANCO DE 5/10 ANOS COMPOST. C/2 CADEIRAS, PRESAS EM CORRENTES GALV. FIXAD. P/MEIO DE BRACAD. C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV. (EXT. E INTERNAMENTE) DE 2 1/2" E ESP. PAREDE 1/8", SUSPENSAS EM CAVALETES TUBO FERRO GALV. 2", CHUMBADOS EM SAPATAS DE CONCRETO, PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	3.438,74
11.11	09.015.0324-0	ESCORREGA DE 5/10 ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXT. E INTERNAMENTE) DE 3/4" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	4.178,02
11.12	09.015.0330-0	GANGORRA DE 5/10 ANOS C/2 PRANCHAS, MADEIRA APARELHADA, ESTAFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXT. E INTERNAMENTE) DE 2" E 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	2.906,16
11.13	09.015.0332-0	GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	7.597,69
11.14	09.015.0342-0	PRANCHA PARA ABDOMINAL, MADEIRA APARELHADA, ESTRUTURA TUBULAR DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8" FIXADA EM BLOCOS DE	UN	2,00	1.127,65

11.14	09.010.0042-0	CONCRETO, COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	1.137,00
11.15	09.026.0025-0	PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM POLIETILENO(DIN),CAPACIDADE PARA 50L,MEDINDO(75,50X34,50X43,50)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	187,26
11.16	09.026.0045-0	CESTO DE TELA PARA RETIRADA DE LIXO,CONFECCIONADO EM ACO E SOMBRIT,MODELO COMLURB.FORNECIMENTO	UN	10,00	52,07
12.0		MUROS E CALÇADAS			
	01	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO			
12.1	01.005.0001-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO	M2	420,00	8,52
	04	TRANSPORTES			
12.2	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	9,00	260,22
12.3	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	675,00	0,18
12.4	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	22,50	0,84
	05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
12.5	05.001.0008-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	347,60	25,56
12.6	05.001.0160-0	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	1.738,00	2,26
12.7	05.001.0172-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	44,02	28,12
12.8	05.002.0001-0	DEMOLICAO,COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	33,60	169,76
12.9	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	666,00	6,48
12.10	05.006.0002-1	LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS,EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS,TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXMES	30,00	15,91
	11	ESTRUTURAS			
12.11	11.013.0140-0	CONCRETO ARMADO,FCK=30MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM ECOLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M3	1,50	2.337,98
	12	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			
12.12	12.005.0030-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DEESPESURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	154,80	72,71
	13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS			
12.13	13.001.0030-1	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	347,60	29,07
12.14	13.370.0010-0	PATIO DE CONCRETO,NA ESPESURA DE 8CM,NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	M2	420,00	59,45
	17	PINTURAS			
12.15	17.017.0320-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRLHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO	M2	35,00	19,75
12.16	17.018.0082-0	REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OUSTANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	1.738,00	13,74
13.0		QUADRA DE ESPORTES E ÁREA DE LAZER			
	01	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO			
13.1	01.005.0001-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE	M2	368,43	8,52

		AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO			
	05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
13.2	05.001.0147-0	ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES	M2	178,29	17,04
	08	BASES E PAVIMENTOS			
13.3	08.018.0005-0	REVESTIMENTO DE SAIBRO, EXECUTADO MECANICAMENTE, COMPRIMIDO EM CAMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO SAIBRO, SENDO A CAMADA MEDIDA APÓS A COMPACTAÇÃO	M3	36,84	88,59
	09	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS			
13.4	09.015.0056-0	ALAMBRADO C/6M ALTURA, TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA LOSANGO DE 5CM, FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) COM DIÂMETRO INTERNO DE 3" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", EM MÓDULOS DE (3,00X1,50)M, CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, INCL. ESCAVACÃO, REATERRO, CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS, C/2 DEMOS DE ACABAMENTO. FORN. E COLOC.	M2	178,29	390,88
	17	PINTURAS			
13.5	17.017.0320-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE OU ACETINADO APÓS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RÁPIDA E DUAS DEMOS DE ACABAMENTO	M2	183,92	19,75
	18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS			
13.6	18.200.0004-0	TRAVE DESMONTÁVEL PARA FUTEBOL DE SALÃO, EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS. FORNECIMENTO	PAR	1,00	3.193,30
13.7	18.200.0005-0	REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALÃO. FORNECIMENTO	PAR	1,00	122,57
14.0		PAVIMENTAÇÃO			
	03	MOVIMENTO DE TERRA			
14.1	03.021.0005-1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M³	M3	39,79	3,90
	04	TRANSPORTES			
14.2	04.005.0018-0	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 12T	T X KM	19.679,56	1,27
14.3	04.011.0051-1	CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M³ DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	T	379,70	12,47
14.4	TC 10.05.0700 (/)	DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.	T	379,70	15,00
	05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
14.5	05.002.0005-1	DEMOLIÇÃO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, COM 5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M2	265,30	24,92
14.6	05.002.0100-0	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE RUA, CONSIDERANDO DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO, MOVIMENTAÇÃO E CONCRETAGEM, EXCLUSIVE CERCA PROTETORA	UN	2,00	267,97
14.7	05.020.0025-0	SINALIZAÇÃO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES, COM TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, EM VIAS RODOVIÁRIAS, COM UTILIZAÇÃO DE PISTOLA PNEUMÁTICA (SPRAY), CONFORME ABNT NBR 12935, 13132, 7396 E NORMA DNIT 100/2018-ES.	M2	66,80	38,29
14.8	05.022.0018-0	CORTE MECÂNICO COM MÁQUINA FRESADORA, EM CONCRETO ASFÁLTICO, EM ÁREAS SEM INTERFERÊNCIA, COM ESPESSURA DE ATÉ 5CM, INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA (VIDE FAMÍLIA 04.005). O ÍTEM INCLUI MÃO-DE-OBRA COM HORÁRIO DIURNO	M2	2.520,35	6,81
	06	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS			
14.9	06.016.0010-0	GRELHA COM CAIXILHO (RALO PARA SARJETA) DE FERRO FUNDIDO NODULAR, ARTICULADA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (30X90)CM, CLASSE C-250, CONFORME ABNT NBR 10160, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00	501,34
	08	BASES E PAVIMENTOS			
14.10	08.001.0005-0	SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, IRRIGAÇÃO, COMPACTAÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3	19,89	100,51

14.11	08.001.0008-0	BASE DE BRITA CORRIDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	19,89	100,97
14.12	08.015.0060-0	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE,EXECUTADO EM UMA CAMADA,DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOESDO CONTRATANTE,COMPREENDENDO PREPARO,ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS E OS MATERIAIS,EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA	T	305,09	486,22
14.13	08.026.0001-0	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ	M2	132,65	8,81
14.14	08.026.0002-0	PINTURA DE LIGACAO,DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO",DO DER-RJ	M2	2.653,00	2,46
20		CUSTOS RODOVIÁRIOS			
14.15	20.012.0020-0	RECUPERACAO DE MEIO-FIO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M	37,60	3,82
15.0		ENCARGOS COMPLEMENTARES			
15.1	05.100.1000-5	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1,00	166.865,60

(QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E TRE

VALOR TOTAL SEM BDI:		R\$
VALOR DO BDI:		18% R\$
VALOR DO BDI DIFERENCIADO:		13% R\$
VALOR TOTAL DO BDI:		R\$
VALOR TOTAL COM BDI:		R\$
PRAZO DE OBRA:		10 meses

• Memória de Cálculo

A memória de cálculo detalhada se encontra no documento nº 32348509.

• Cronograma Físico-financeiro

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.354,07	6.029,69	20.074,48	20.074,48	20.074,48	21.440,82	18.452,43	7.540,06	8.583,04	
		3%	1%	10%	10%	10%	10%	10%	3%	1%	
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	108.197,30									
		100%									
3.0	BLOCO TIPO 01		188.115,86	188.115,86	188.115,86	188.115,86	188.115,86				
			20%	20%	20%	20%	20%				
4.0	BLOCO TIPO 02			440.501,82	440.501,82	440.501,82	440.501,82	440.501,82			
				20%	20%	20%	20%	20%			
5.0	BLOCO TIPO PNE							26.415,04	26.415,04		
								80%	80%		
6.0	ELETRICA							33.207,06			
								100%			
7.0	CASTELO D'ÁGUA								81.074,11	26.140,91	
									100%	100%	
8.0	QUARITA									9.538,72	
										100%	
9.0	LUXEIRA									26.380,18	
										100%	
10.0	SALÃO DE FESTAS									48.547,83	
										100%	
11.0	ÁREA EXTERNA						22.144,46	22.144,46	22.144,46	22.144,46	
							30%	30%	30%	30%	
12.0	MUIROS E CALÇADAS						36.774,83	36.774,83	36.774,83	36.774,83	
							30%	30%	30%	30%	
13.0	QUADRA DE ESPORTES E ÁREA DE LAZER						20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	
							30%	30%	30%	30%	
14.0	PAVIMENTAÇÃO								84.881,10	82.276,79	
									30%	100%	
15.0	ENCARGOS COMPLEMENTARES	5.046,77	8.079,09	30.223,44	30.223,44	30.223,44	32.280,10	27.781,33	10.883,82	12.937,38	
		3%	1%	10%	10%	10%	10%	10%	3%	1%	
	TOTAL MENSAL	113.891,83	284.223,44	879.816,41	879.816,41	879.816,41	736.162,28	824.876,86	238.848,86	28.1243,12	
	% MENSAL	2,84%	4,67%	16,22%	16,22%	16,22%	16,28%	13,89%	6,24%	6,82%	
	TOTAL ACUMULADO	113.891,83	317.324,46	997.236,88	1.877.886,29	2.387.576,89	3.083.765,28	3.706.736,36	5.347.276,81	6.238.218,94	
	% ACUMULADA	2,84%	7,11%	22,34%	37,68%	52,79%	69,03%	83,82%	92,38%	94,88%	

• Orçamento Desonerado

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)
1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL			
	01	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO			
1.1	01.090.0999-F	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	106.363,47

2.0		CANTEIRO DE OBRAS			
	02	CANTEIRO DE OBRA			
2.1	02.002.0005-A	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	M2	110,00	34,31
2.2	02.004.0004-A	BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM,FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2007/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	80,00	365,76
2.3	02.006.0015-A	ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL TRANSP.(VIDE ITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXMES	20,00	650,00
2.4	02.006.0020-A	ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS,EXCL TRANSP.CARGA E DESCARGA	UNXMES	20,00	858,37
2.5	02.015.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	UN	1,00	4.225,66
2.6	02.016.0001-A	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	2.184,42
2.7	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	8,00	486,78
2.8	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	240,00	31,44
2.9	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006	UN	8,00	72,79
2.10	18.032.0012-A	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE AGUA-PRESSURIZADA(AP),CLASSE A,DE 10L,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	155,24
2.11	18.032.0015-A	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL,COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2),CLASSE BC,DE 6KG,INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE,CONFORME ABNT NBR 12693.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	485,15
3.0		BLOCO TIPO 01			
	04	TRANSPORTES			
3.1	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	17,00	258,86
3.2	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	123.128,44	0,18
3.3	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	4.104,28	0,77
	05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
3.4	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	1.683,06	22,15
3.5	05.001.0016-A	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO,EXCLUSIVE A BASE DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	35,52	20,08
3.6	05.001.0049-A	REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA	M2	928,69	26,38
3.7	05.001.0134-A	ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	64,00	20,89
3.8	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	5.610,21	1,96
3.9	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	83,68	24,37
3.10	05.001.0315-A	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	M3	83,68	58,39

3.11	05.001.0350-A	LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO	M2	610,56	10,43
3.12	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA,CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURAE ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO	M2	561,02	21,41
3.13	05.001.0455-A	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE DE 1001 A2000L,INCLUSIVE DESINFECÇÃO,CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA,COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº20.356/93,MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA	UN	20,00	412,70
3.14	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	561,02	18,43
3.15	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	559,00	6,48
3.16	05.005.0046-A	TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA SOMENTE NOS EXTREMOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1.402,55	7,00
3.17	05.006.0001-B	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	20.521,40	10,00
3.18	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	4.104,28	5,90
3.19	05.008.0008-B	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	621,12	0,48
3.20	05.058.0010-A	PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	288,00	1,14
3.21	05.058.0011-A	LONA TIPO LEVE PARA PROTECAO DE TELHADOS,REUTILIZADO 2 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	965,81	1,12
06		GALERIAS, DRENOS E CONEXOS			
3.22	06.016.0001-A	TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	8,00	477,28
13		REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS			
3.23	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE 3CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	1.683,06	44,33
3.24	13.301.0090-A	PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM NOVO ALISAMENTO, SOBRE PO DE CIMENTO ESPARGIDO E MOLHADO,SOBRE BASE EXISTENTE	M2	35,52	41,31
14		ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS			
3.25	14.002.0162-A	GRADE PARA PROTECAO DE SUBESTACAO ELETRICA OU EQUIVALENTE,EMTELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA DE 1",FORMANDO QUADROSCONTORNADOS POR CANTONEIRAS DE FERRO DE 3/4"X3/4"X1/8",FIXADOS EM MONTANTES DE TUBOS GALVANIZADOS COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	8,00	603,12
3.26	14.002.0220-A	CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",PRESO POR CHUMBADORES A CADA METRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	256,00	152,97
3.27	14.002.0052-A	PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EMCHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	5,12	693,03
15		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS			
3.28	15.001.0080-A	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESURA DE 6CM,PARA CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	54,28
3.29	15.002.0401-A	CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	240,80
16		COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES			
3.30	16.001.0050-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	645,14	128,77
3.31	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	645,14	62,47
3.32	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	55,75	25,27

3.33	16.003.0004-A	CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2	M	95,32	39,02
	17	PINTURAS			
3.34	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	1.324,78	18,12
3.35	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAIO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	5.610,21	15,55
4.0		BLOCO TIPO 02			
	04	TRANSPORTES			
4.1	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	33,00	258,86
4.2	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	287.603,78	0,18
4.3	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	9.586,79	0,77
	05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
4.4	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	3.817,74	22,15
4.5	05.001.0016-A	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO,EXCLUSIVE A BASE DE CONCRETO,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	86,58	20,08
4.6	05.001.0049-A	REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA	M2	1.583,95	26,38
4.7	05.001.0134-A	ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	156,00	20,89
4.8	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	12.725,80	1,96
4.9	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	160,87	24,37
4.10	05.001.0315-A	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	M3	160,87	58,39
4.11	05.001.0350-A	LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO	M2	1.488,24	10,43
4.12	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA,CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURAE ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO	M2	1.272,58	21,41
4.13	05.001.0455-A	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE DE 1001 A2000L,INCLUSIVE DESINFECACAO,CONFORME APROVACAO PELA COMISSAO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA,COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº20.356/93,MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECACAO DE RESERVATORIOS DE AGUA	UN	78,00	412,70
4.14	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	1.272,58	18,43
4.15	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	1.271,32	6,48
4.16	05.005.0046-A	TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA SOMENTE NOS EXTREMOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	3.181,45	7,00
4.17	05.006.0001-B	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	47.933,96	10,00
4.18	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	9.586,79	5,90
4.19	05.008.0008-B	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	1.271,32	0,48
4.20	05.058.0010-A	PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	702,00	1,14
4.21	05.058.0011-A	LONA TIPO LEVE PARA PROTECAO DE TELHADOS,REUTILIZADO 2 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	2.515,22	1,12
	06	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS			
		TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA DE AREIA OU POÇO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA			

4.22	06.016.0001-A	PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	13,00	477,28
13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS					
4.23	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE 3CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	3.817,74	44,33
4.24	13.301.0090-A	PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM NOVO ALISAMENTO, SOBRE PO DE CIMENTO ESPARGIDO E MOLHADO,SOBRE BASE EXISTENTE	M2	86,58	41,31
14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS					
4.25	14.002.0162-A	GRADE PARA PROTECAO DE SUBESTACAO ELETRICA OU EQUIVALENTE,EMTELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA DE 1",FORMANDO QUADROSCONTORNADOS POR CANTONEIRAS DE FERRO DE 3/4"X3/4"X1/8",FIXADOS EM MONTANTES DE TUBOS GALVANIZADOS COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	13,00	603,12
4.26	14.002.0220-A	CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",PRESO POR CHUMBADORES A CADA METRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	624,00	152,97
4.27	14.002.0052-A	PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EMCHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUARNICA E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	8,32	693,03
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS					
4.28	15.001.0080-A	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE 6CM,PARA CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	13,00	54,28
4.29	15.002.0401-A	CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	13,00	240,80
16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES					
4.30	16.001.0050-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1.583,95	128,77
4.31	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1.583,95	62,47
4.32	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	137,04	25,27
4.33	16.003.0004-A	CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2	M	193,67	39,02
17 PINTURAS					
4.34	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	3.649,82	18,12
4.35	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAIO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	12.725,80	15,55
5.0 BLOCO TIPO PNE					
04 TRANSPORTES					
5.1	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	2,00	258,86
5.2	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	2.639,70	0,18
5.3	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	87,99	0,77
05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES					
5.4	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPRADE	M2	143,12	22,15
5.5	05.001.0049-A	REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA	M2	56,23	26,38
5.6	05.001.0134-A	ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	2,00	20,89
5.7	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL	M2	477,07	1,06

Item	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor
5.8	05.001.0172-A	SOLTO TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	5,95	24,37
5.9	05.001.0315-A	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TERREO, UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	M3	5,95	58,39
5.10	05.001.0350-A	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	M2	20,84	10,43
5.11	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVAÇÃO COM ESCOVA DE ACO	M2	187,44	21,41
5.12	05.001.0455-A	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 1001 A 2000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO, CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93, MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA	UN	3,00	412,70
5.13	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOÇÃO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	95,41	18,43
5.14	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VER ITEM 05.008.0008)	M2	52,79	6,48
5.15	05.006.0001-B	LOCAÇÃO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	87,99	10,00
5.16	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA	M2	87,99	5,90
5.17	05.008.0008-B	MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	52,79	0,48
5.18	05.058.0010-A	PLASTICO NA COR PRETA, DESTINADO A PROTEÇÃO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, COM 0,15MM DE ESPESSURA, REUTILIZADO 5 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	9,00	1,14
5.19	05.058.0011-A	LONA TIPO LEVE PARA PROTEÇÃO DE TELHADOS, REUTILIZADO 2 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	93,72	1,12
5.20	06.016.0001-A	TAMPAO COMPLETO DE FºFº, DE 0,60M DE DIAMETRO, COM 175 A 180KG, PARA CAIXA DE AREIA OU POÇO DE VISITA, ARTICULADO, PADRAO PREFEITURA, CLASSE 300, CARGA MINIMA PARA TESTE 30T, RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	477,28
5.21	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRMO TRATADA, COM ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	143,12	44,33
14		ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS			
5.22	14.002.0052-A	PORTINHOLA PARA ALCAPAO, CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA, EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, ATÉ 0,80M DE ALTURA, COM GUARNICAÇÃO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO, EXCLUSIVE ESTE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	0,64	693,03
15		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS			
5.23	15.001.0080-A	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA, ESPESSURA DE 6CM, PARA CAIXA DE INSPEÇÃO COM 60CM DE DIAMETRO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	54,28
5.24	15.002.0401-A	CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	240,80
16		COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES			
5.25	16.001.0050-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS ÁGUAS EM TELHAS CERAMICAS, CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERÇAS DE 3"x4,1/2", CAIBROS DE 3"x1,1/2", RIPAS DE 1,5x4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA ÁREA REAL DO MADEIRAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	57,19	128,77
5.26	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA ÁREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	57,19	62,47
5.27	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	8,00	25,27
16		COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES			
5.28	16.003.0004-A	CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2	M	5,00	39,02
5.29	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETOLISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	477,07	15,55

6.0		ELÉTRICA			
	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS			
6.1	15.007.0600-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	50,63
6.2	15.007.0608-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	355,47
6.3	15.008.0215-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	150,00	7,02
6.4	15.008.0220-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	25,00	9,98
6.5	15.008.0225-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1,00	14,70
6.6	15.008.0230-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1,00	21,44
6.7	15.008.0235-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	4,00	41,32
6.8	15.009.0143-A	CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 50MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	25,00	38,01
6.9	15.017.0230-A	CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BITOLAS DE 6 A 35MM2.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	92,24
6.10	15.036.0074-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",INCLUSIVE CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	146,00	21,81
6.11	15.045.0116-A	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"	M	135,00	88,41
6.12	97361	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	6.811,22
7.0		CASTELO D'ÁGUA			
	04	TRANSPORTES			
7.1	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	2,00	258,86
7.2	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHÃO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	14.820,00	0,18
7.3	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	494,00	0,77
	05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
7.4	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	96,22	22,15
7.5	05.001.0012-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA IMPERMEABILIZANTE EM RESERVATORIOS OU OUTRA SUPERFICIE DE CONCRETO,INCLUSIVE LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO,EXCLUSIVE JATO DEAREIA,AGUA OU AR.VIDE ITEM 05.004.0011	M2	53,04	39,87
7.6	05.001.0056-A	REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETOARMADO,VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA,USANDO CINZEL,PONTEIROE ESCOVA DE ACO	M3	3,21	2.907,52
7.7	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	320,72	1,96
7.8	05.001.0162-A	RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO,EXCLUSIVE CAMADA DEPROTECAO	M2	53,04	59,08
7.9	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	8,68	24,37
7.10	05.001.0315-A	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	M3	1,38	58,39
7.11	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	80,18	18,43
		LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE			

7.12	05.004.0050-A	AGUA PRESSURIZADA OU AR, EM CONDIÇÕES QUE PERMITAM UM RENDIMENTO MÉDIO DE 15M ² /H	M2	320,72	26,23
7.13	05.005.0015-A	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 80 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VER ITEM 05.008.0008)	M2	23,40	1,62
7.14	05.005.0046-A	TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTEÇÃO DE FACHADAS AMARRADA SOMENTE NOS EXTREMOS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	494,00	7,00
7.15	05.006.0001-B	LOCAÇÃO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME PAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO À SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ À OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	494,00	10,00
11		ESTRUTURAS			
7.16	11.090.0535-A	TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA CIMENTÍCIA PRE-DOSADA, POLIMÉRICA, BICOMPONENTE, INIBIDOR DE CORROSÃO	M2	64,14	80,87
7.17	11.090.0610-A	RECOMPOSIÇÃO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS ESPESSURAS EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 ADITIVADA COM RESINA ACRÍLICA NA PROPORÇÃO 50ML/M ³ DE ARGAMASSA E SILICA ATIVA NA PROPORÇÃO DE 5% A 10% DE CIMENTO	M3	3,21	2.007,95
13		REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS			
7.18	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRATADA, COM ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	96,22	44,33
15		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS			
7.19	15.028.0025-A	COLOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO OU SEMELHANTE DE 5.000L, INCLUSIVE PEÇAS DE APOIO EM ALVENARIA EM MADEIRA SERRADA, E FLANGES DE LIGAÇÃO HIDRÁULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATÓRIO	UN	2,00	794,84
16		COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES			
7.20	16.033.0002-A	IMPERMEABILIZAÇÃO ASFÁLTICA COMPOSTA DE PINTURA DE ASFALTO MODIFICADO, PLASTIFICANTE E ISENTO DE SOLVENTES ORGÂNICOS, APLICADO A FRIO, EM DUAS DEMÃO, CONSUMO DE 1L/M ² /DEMAO	M2	53,04	55,18
17		PINTURAS			
7.21	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RÁPIDA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	21,60	18,12
7.22	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEM BRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	290,48	15,55
18		APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS			
7.23	18.021.0048-A	RESERVATÓRIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA AAC, EM FIBRA DE VIDRO OU POLIÉTERILENO, COM CAPACIDADE EM TORNO DE 5000L, INCLUSIVE TAMPA DE VEDAÇÃO COM ESCOTILHA E FIXADORES, CONFORME ABNT NBR 15527, 12217 E 8220. FORNECIMENTO	UN	2,00	2.729,40
8.0		GUARITA			
05		SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
8.1	05.001.0008-A	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	6,28	22,15
8.2	05.001.0160-A	PERCUSSÃO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	125,58	1,96
8.3	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ	M3	0,20	24,37
8.4	05.001.0350-A	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	M2	4,01	10,43
8.5	05.001.0365-A	LIMPEZA DE PISOS CERÂMICO, MÁRMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	M2	15,46	6,88
8.6	05.001.0370-A	LIMPEZA DE APARELHOS SANITÁRIOS, INCLUSIVE METAIS	UN	1,00	9,63
8.7	05.001.0385-A	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERÂMICAS OU AZULEJOS	M2	15,39	6,02
8.8	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERÂMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM ÁGUA PURA E ESCOVAÇÃO COM ESCOVA DE AÇO	M2	25,45	21,41
8.9	05.001.0450-A	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE ATÉ 1000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO, CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECOA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93, MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	UN	1,00	275,14
8.10	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE AÇO OU ESCOVA DE AÇO PARA	M2	25,26	10,42

Q. 10	03.001.0070-A	REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	33,20	10,43
	13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS			
8.11	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE 3CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	6,28	44,33
	16	COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES			
8.12	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	3,82	62,47
8.13	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1,00	25,27
8.14	16.013.0001-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	25,45	48,57
8.15	16.013.0015-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS FRANCESAS OU COLONIAIS,ONDULADAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL MEDIDAS PELA AREA REAL DA COBERTURA	M2	25,45	63,31
	17	PINTURAS			
8.16	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMA0 DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	141,04	15,55
9.0		LIXEIRA			
	05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
9.1	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	4,82	22,15
9.2	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	139,51	1,96
9.3	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	0,16	24,37
9.4	05.001.0365-A	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	M2	46,37	6,88
9.5	05.001.0385-A	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	M2	67,63	6,02
9.6	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA,CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURAE ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO	M2	81,89	21,41
9.7	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	21,77	18,43
9.8	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE 3CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	4,35	44,33
9.9	13.030.0251-A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,COM MEDIDASEM TORNO DE (20X20)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058	M2	13,53	120,90
9.10	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	12,28	62,47
9.11	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	3,00	25,27
9.12	16.013.0002-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	81,89	101,44
9.13	16.013.0015-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS FRANCESAS OU COLONIAIS,ONDULADAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL MEDIDAS PELA AREA REAL DA COBERTURA	M2	81,89	63,31
9.14	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	8,64	18,12
9.15	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMA0 DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	87,08	15,55
9.16	18.027.0470-A	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 1 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	84,02
10.0		SALÃO DE FESTAS			
	04	TRANSPORTES			
10.1	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO.TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR	UN	1,00	258,86

		UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS			
10.2	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VER ITEM 04.021.0010)	M2XKM	1.419,60	0,18
10.3	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL	M2	94,64	0,77
	05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
10.4	05.001.0008-A	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	15,08	22,15
10.5	05.001.0052-A	REMOÇÃO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, INCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDO O CONJUNTO PELA ÁREA REAL DE COBERTURA	M2	25,40	27,46
10.6	05.001.0065-A	REMOÇÃO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC, PLACAS DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES, INCLUSIVE O ENGRADAMAMENTO	M2	95,36	6,64
10.7	05.001.0134-A	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	7,98	20,89
10.8	05.001.0160-A	PERCUSSÃO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	150,85	1,96
10.9	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ	M3	2,12	24,37
10.10	05.001.0365-A	LIMPEZA DE PISOS CERÂMICO, MÁRMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	M2	95,36	6,88
10.11	05.001.0385-A	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERÂMICAS OU AZULEJOS	M2	40,40	6,02
10.12	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERÂMICA, CONSTATANDO DE LAVAGEM COM ÁGUA PURA E ESCOVAÇÃO COM ESCOVA DE AÇO	M2	126,98	21,41
10.13	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPÁTULA DE AÇO OU ESCOVA DE AÇO PARA REMOÇÃO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	22,63	18,43
10.14	05.005.0015-A	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 80 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VER ITEM 05.008.0008)	M2	17,97	1,62
10.15	05.006.0001-B	LOCAÇÃO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME PAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO À SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ À OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	47,32	10,00
10.16	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA	M2	159,52	5,90
10.17	05.008.0008-B	MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	71,78	0,48
	13	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS			
10.18	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRATADA, COM ESPESURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	30,17	44,33
10.19	13.025.0020-A	REJUNTAMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS OU LADRILHOS, EM PAREDES, COM PASTA DE CIMENTO BRANCO	M2	40,40	2,15
10.20	13.175.0010-A	FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODA-FORO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	95,36	72,00
	14	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS			
10.21	14.002.0054-A	PORTINHO DE FERRO EM BARRA CHATA DE 1.1/4", MEDINDO 0,40X0,90M. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1,00	134,08
10.22	14.003.0028-A	JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER, EM PERFIS SÉRIE 28. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	16,80	519,66
10.23	14.003.0070-A	JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL, COM 1 ORDEM E BASCULA INFERIOR FIXA, EM PERFIS SÉRIE 28. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	0,96	444,68
10.24	14.003.0200-A	PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO AO NATURAL, TENDO 1 CONTRAPINÃO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS P/VIDRO, EM PERFIS SÉRIE 25, EXCLUSIVE FECHADURAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	8,40	1.257,38
10.25	14.004.0015-A	VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, DE 4MM DE ESPESURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	20,10	116,57
10.26	14.007.0266-A	FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR, DE FERRO OU ALUMÍNIO, CONSTATANDO DE FORNECIMENTO DAS PEÇAS: - FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS, EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO; - ESPELHO RETANGULAR, EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO; - MACANETA TIPO ALAVANCA, EM LATAO, ZAMAK OU AÇO ZINCADO, ACABAMENTO CROMADO, EXCLUSIVE DOBRADICA	UN	4,00	109,68
	15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS			
10.27	15.002.0260-A	ASSENTAMENTO DE LAVATÓRIO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO	UN	2,00	60,04

10.27	15.003.0405-A	APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	2,00	42,64
10.28	15.003.0405-A	ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	2,00	42,64
10.29	15.015.0286-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS, APARENTE, EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2", 27,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T, 20A	UN	1,00	290,52
10.30	15.015.0311-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS, APARENTE, EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4", 45,00M DE FIO 2,5MM2, CAIXAS, CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T, 10A	UN	2,00	474,06
16		COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES			
10.31	16.001.0051-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS, CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERÇAS DE 3"X4. 1/2", CAIBROS DE 3"X1. 1/2", RIPAS DE 1,5X4CM, TUDO EM MADEIRA APARELHADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	25,40	135,93
10.32	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	25,40	62,47
10.33	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	3,00	25,27
10.34	16.003.0004-A	CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2	M	3,85	39,02
17		PINTURAS			
10.35	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	150,85	15,55
10.36	17.025.0009-A	PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS, EM PEDRAS NAOPOROSAS (TIPO ARDOSIA OU SEMELHANTE), INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE	M2	95,36	8,55
18		APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS			
10.37	18.016.0030-A	BANCA DE AÇO INOXIDÁVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (2,00X0,55)M, EM CHAPA 18.304, COM UMA CUBA MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM, EM CHAPA 20304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFAO 1680 1. 1/2" X 1. 1/2", SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	2.357,33
10.38	18.009.0060-A	TORNEIRA PARA PIA, TIPO PAREDE, COM AREJADOR, 1157 OU SIMILAR DE 1/2" X 21CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO	UN	1,00	72,76
10.39	18.002.0010-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR, SEM LADRAO, COM MEDIDAS EM TORNO DE (47X35)CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, FERRAGENS EM METAL CROMADO: SIFAO 1680 DE 1"X1. 1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600. RABICHO EM PVC. FORNECIMENTO	UN	2,00	224,45
10.40	18.002.0065-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, TIPO POPULAR, COM CAIXA ACOPLADA, COMPLETO, C/MEDIDAS EM TORNO DE (35X65X35)CM, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR, BOLSA DE LIGACAO, RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO	UN	2,00	355,47
10.41	18.027.0445-A	ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO, COM BASE PARA FIXACAO, EXCLUSIVE LAMPADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	68,21
10.42	18.027.0470-A	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 1 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	84,02
11.0		ÁREA EXTERNA			
09		SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS			
11.1	09.005.0036-A	RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA, DE VARREDURA, OU DELIMPEZAS DIVERSAS, A SER FEITA EM CAMINHÃO C/NO MÍNIMO 4,00M3 DE CAPACIDADE, COMPREENDENDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 30KM DE DISTÂNCIA	M3	617,50	35,18
11.2	09.005.0105-A	CORTE DE GRAMA COM MÁQUINAS MANUAIS, INCLUSIVE VARREDURA E REMOÇÃO DE ENTULHO	HA	0,48	979,29
11.3	09.005.0150-A	CAPINA DE ERVAS, GRAMINEAS, ETC, EM SUPERFICIE ENSAIBRADA	M2	4.750,00	0,13
11.4	09.012.0003-A	BANCO DE CONCRETO ARMADO, MEDINDO 2,00X0,45X0,10M, COM 0,40M DE ALTURA, APOIADO EM 2 BLOCOS DE CONCRETO DE 0,10X0,30X0,40M COM FUNDAÇÃO CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, ACABAMENTO ASPERO	UN	6,00	608,62
		MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS, CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO			

11.5	09.012.0004-A	TRACO 1:4. AMESA MEDINDO 0,80X0,80M,COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAOE OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO	UN	6,00	1.062,98
11.6	09.015.0302-A	ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EMBLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DEACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	2.098,18
11.7	09.015.0304-A	BARRA SIMPLES PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1.1/2" E 4" E ESPESSURA DE PAREDEDE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	1.548,55
11.8	09.015.0306-A	BARRA DUPLA PARA GINASTICA,EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E MONTANTES DE 4",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,COMPINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	2.103,46
11.9	09.015.0308-A	BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8"CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITEE 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	1.480,89
11.10	09.015.0314-A	BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO	UN	3,00	3.275,80
11.11	09.015.0324-A	ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA ETUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	4.015,78
11.12	09.015.0330-A	GANGORRA DE 5/10ANOS C/2 PRANCHAS,MADEIRA APARELHADA, ESTASFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE) DE2"E 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASEGALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	2.736,69
11.13	09.015.0332-A	GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	7.310,15
11.14	09.015.0342-A	PRANCHA PARA ABDOMINAL,MADEIRA APARELHADA,ESTRUTURA TUBULARDE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	1.076,65
11.15	09.026.0025-A	PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM POLIETILENO(DIN),CAPACIDADE PARA 50L,MEDINDO(75,50X34,50X43,50)CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	186,88
11.16	09.026.0045-A	CESTO DE TELA PARA RETIRADA DE LIXO,CONFECCIONADO EM ACO E SOMBRIT,MODELO COMLURB.FORNECIMENTO	UN	10,00	49,80
12.0	01	MUROS E CALÇADAS			
	01	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO			
12.1	01.005.0001-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO	M2	420,00	7,38
	04	TRANSPORTES			
12.2	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	9,00	258,86
12.3	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	675,00	0,18
12.4	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	22,50	0,77
	05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
12.5	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	347,60	22,15
12.6	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	1.738,00	1,96
12.7	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	44,02	24,37

12.8	05.002.0001-A	DEMOLICAO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M3	33,60	157,14
12.9	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	666,00	6,48
12.10	05.006.0002-B	LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXMES	30,00	15,91
11		ESTRUTURAS			
12.11	11.013.0140-A	CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE ACOCA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M3	1,50	2.222,33
12		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS			
12.12	12.005.0030-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESURA, DE SUPERFICIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	154,80	68,02
13		REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS			
12.13	13.001.0030-B	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	M2	347,60	26,19
12.14	13.370.0010-A	PATIO DE CONCRETO, NA ESPESURA DE 8CM, NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRA INCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	M2	420,00	55,48
17		PINTURAS			
12.15	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO	M2	35,00	18,12
12.16	17.018.0082-A	REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OUSTANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA EXTERIOR, SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE, INCLUSIVE LIMPEZA, LIXAMENTO COM LIXA FINA, UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	1.738,00	12,34
13.0		QUADRA DE ESPORTES E ÁREA DE LAZER			
01		SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO			
13.1	01.005.0001-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTACAO	M2	368,43	7,38
05		SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
13.2	05.001.0147-A	ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTOES	M2	178,29	14,77
08		BASES E PAVIMENTOS			
13.3	08.018.0005-A	REVESTIMENTO DE SAIBRO, EXECUTADO MECANICAMENTE, COMPRIMIDO EM CAMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO SAIBRO, SENDO A CAMADA MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	36,84	87,87
09		SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS			
13.4	09.015.0056-A	ALAMBRADO C/6M ALTURA, TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA LOSANGO DE 5CM, FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) COM DIAMETRO INTERNO DE 3" E ESPESURA DE PAREDE DE 1/8", EM MODULOS DE (3,00X1,50)M, CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, INCL. ESCAVACAO, REATERRO, CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS, C/2 DEMAS DE ACABAMENTO. FORN. E COLOC.	M2	178,29	382,69
17		PINTURAS			
13.5	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO	M2	183,92	18,12
18		APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS			
13.6	18.200.0004-A	TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO, EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS. FORNECIMENTO	PAR	1,00	3.193,30
13.7	18.200.0005-A	REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO. FORNECIMENTO	PAR	1,00	122,57
14.0		PAVIMENTAÇÃO			
03		MOVIMENTO DE TERRA			
14.1	03.021.0005-B	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA. UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0.78M3	M3	39,79	3,79

	04	TRANSPORTES			
14.2	04.005.0018-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H, EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 12T	T X KM	19.679,56	1,26
14.3	04.011.0051-B	CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRAS, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	T	379,70	12,08
14.4	TC 09.05.0700 (/)	DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)	T	379,70	15,00
	05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
14.5	05.002.0005-B	DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO, COM 5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	265,30	23,13
14.6	05.002.0100-A	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE RUA, CONSIDERANDO DEMOLICAO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO, MOVIMENTACAO E CONCRETAGEM, EXCLUSIVE CERCA PROTETORA	UN	2,00	246,52
14.7	05.020.0025-A	SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES, COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, EM VIAS RODOVIARIAS, COM UTILIZACAO DE PISTOLA PNEUMATICA (SPRAY), CONFORME ABNT NBR 12935, 13132, 7396 E NORMA DNIT 100/2018-ES.	M2	66,80	37,01
14.8	05.022.0018-A	CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA, EM CONCRETO ASFALTICO, EM AREAS SEM INTERFERENCIA, COM ESPESSURA DE ATÉ 5CM, INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA (VIDE FAMILIA 04.005). O ITEM INCLUI MAO-DE-OBRA COM HORARIO DIURNO	M2	2.520,35	6,69
	06	GALERIAS, DRENOS E CONEXOS			
14.9	06.016.0010-A	GRELHA COM CAIXILHO (RALO PARA SARJETA) DE FERRO FUNDIDO MODULAR, ARTICULADA, DIMENSOES APROXIMADAS DE (30X90)CM, CLASSE C-250, CONFORME ABNT NBR 10160, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00	487,18
	08	BASES E PAVIMENTOS			
14.10	08.001.0005-A	SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, IRRIGACAO, COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3	19,89	99,91
14.11	08.001.0008-A	BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	19,89	100,53
14.12	08.015.0060-A	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EXECUTADO EM UMA CAMADA, DE ACORDO COM AS INSTRUCOES/ESPECIFICACOES DO CONTRATANTE, COMPREENDENDO PREPARO, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS E OS MATERIAIS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA	T	305,09	482,57
14.13	08.026.0001-A	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO, DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO", DO DER-RJ	M2	132,65	8,79
14.14	08.026.0002-A	PINTURA DE LIGACAO, DE ACORDO COM AS "INSTRUCOES PARA EXECUCAO", DO DER-RJ	M2	2.653,00	2,45
	20	CUSTOS RODOVIÁRIOS			
14.15	20.012.0020-A	RECUPERACAO DE MEIO-FIO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M	37,60	3,40
	15.0	ENCARGOS COMPLEMENTARES			
15.1	05.100.1000-F	ENCARGOS COMPLEMENTARES (DESONERADO)	UN	1,00	166.865,60

(QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E SES

VALOR TOTAL SEM BDI: R\$

VALOR DO BDI: 24% R\$

VALOR DO BDI DIFERENCIADO: 19% R\$

VALOR TOTAL DO BDI: R\$

VALOR TOTAL COM BDI: R\$

PRAZO DE OBRA: 10 meses

• **Memória de Cálculo**

A memória de cálculo detalhada se encontra no documento nº 32348826.

• **Cronograma Físico-financeiro**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.540,50	8.484,49	21.817,14	21.817,14	21.817,14	23.046,90	19.594,39	7.521,10	9.182,60	
		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	104.900,12									
		100%									
3.0	BLOCO TIPO 01		191.990,04	191.990,04	191.990,04	191.990,04	191.990,04				
			10%	10%	10%	10%	10%				
4.0	BLOCO TIPO 02			447.053,60	447.053,60	447.053,60	447.053,60	447.053,60			
				10%	10%	10%	10%	10%			
5.0	BLOCO TIPO PNE							27.546,59	27.546,59		
								10%	10%		
6.0	ELÉTRICA							34.126,49			
								100%			
7.0	CASTELO D'ÁGUA								62.908,35	28.766,72	
									10%	10%	
8.0	QUARTA									16.277,83	
										100%	
9.0	LIXEIRA									39.576,46	
										100%	
10.0	SALÃO DE FESTAS									46.546,03	
										100%	
11.0	ÁREA EXTERNA						22.013,15	22.013,15	22.013,15	22.013,15	
							10%	10%	10%	10%	
12.0	MURDO E CALÇADAS							37.179,62	37.179,62	37.179,62	
								10%	10%	10%	
13.0	QUADRA DE ESPORTES E ÁREA DE LAZER						20.314,86	20.314,86	20.314,86	20.314,86	
							10%	10%	10%	10%	
14.0	PAVIMENTAÇÃO								52.779,26	79.187,39	
									10%	10%	
15.0	ENCARGOS COMPLEMENTARES	4.728,12	8.883,43	28.603,29	28.603,29	28.603,29	30.711,11	26.915,04	10.021,32	12.206,66	
		10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	
	TOTAL MENSAL	113.176,73	287.136,38	839.463,05	839.463,05	839.463,05	716.136,02	834.641,40	239.379,04	292.235,44	
	% MENSAL	2,61%	6,89%	19,28%	19,28%	19,28%	16,29%	19,08%	5,51%	6,67%	
	TOTAL ACUMULADO	113.176,73	329.315,69	1.009.778,64	1.899.239,68	2.389.792,73	3.123.833,25	3.769.474,65	3.999.354,69	4.290.590,02	
	% ACUMULADA	2,61%	7,18%	22,37%	37,69%	62,82%	89,21%	93,27%	98,09%	99,06%	

2.5. ID SIGA

Descrição	ID	UND	QTD
SERVICO DE REPARO E CONSERVACAO DE IMOVEIS - DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE OBRA E REFORMA	58937	SERVIÇO	1

2.6. Fluxo de apresentação e entrega de documentos

Após ordem de início expedida pela CONTRATANTE, a CONTRATADA terá o prazo de **300 (trezentos) dias** corridos para execução e entrega dos serviços à SEINFRA, seguindo o Memorial Descritivo elaborado, conforme a localização a seguir:

- Avenida Cesário de Melo, nº 9300, bairro: Cosmos, município do Rio de Janeiro/RJ (Coordenadas Geográficas: 22°54'54"S / 43°37'11"W);

2.7. Definição da natureza dos serviços

Os serviços e bens especificados neste ETP enquadram-se na modalidade de **serviço comum de engenharia, ou seja**, atividade ou conjunto de atividades que necessitam da participação e do acompanhamento de profissional habilitado, nos termos do disposto na Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, e cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela administração pública, assim definido em conformidade com o decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, que regulamenta a licitação na modalidade pregão, na forma eletrônica, mediante especificações usuais de mercado, sendo que a seleção da proposta mais vantajosa, por conseguinte, será realizada com base nos preços ofertados, desde que atenda às exigências e especificações técnicas exigidas, haja vista serem comparáveis entre si e não necessitem de avaliação técnica criteriosa.

O professor Marçal Justen Filho, por sua vez, define bem ou serviço comum como *aquele que se apresenta sob identidade e características padronizadas e que se encontra disponível, a qualquer tempo, num mercado próprio.* [1]

A partir do mencionado conceito, podemos definir as três principais características do que se considera um serviço comum de engenharia, em conformidade com o objeto deste Termo de referência, quais sejam:

a. A disponibilidade em mercado próprio:

- A disponibilidade no mercado próprio, isto é, que o objeto esteja disponível para compra ou contratação a qualquer momento.
- Cabe destacar que existem diversos fornecedores no mercado, tanto para fornecimento quanto para execução.

b. A padronização:

- A padronização, que ocorrerá quando forem pré-determinados os atributos essenciais do objeto, de forma objetiva e uniforme, cujas características sejam invariáveis ou então, sujeitas a diferenças mínimas.
- Neste item, destacamos que o procedimento de fabricação dos equipamentos, transporte, armazenamento e execução dos serviços seguem referências normativas de qualidade e desempenho, regidas principalmente por normas da ABNT.

c. A qualidade circunstancial:

- A desnecessidade de peculiaridade para satisfação da Administração, ou seja, o serviço será comum se apto a satisfazer necessidades comuns, não precisando conter características peculiares para atingir seus fins, visto a simplificação da sua execução.

Os serviços caracterizam-se como uma atividade material acessória, instrumental ou complementar à área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais abrangidas por seu respectivo plano de cargos.

A prestação dos serviços NÃO gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a Administração CONTRATANTE, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize personalidade e subordinação direta.

Cabe destacar que o objeto do p.p. não pode ser caracterizado como prestação de serviço contínuo, pois se trata de execução de serviço de engenharia de escopo próprio.

3. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto contratado.

Na elaboração do objeto contratado deverão ser observados os documentos abaixo, independente de citação:

- Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CREA/CAU;
- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais;
- Normas das concessionárias locais de serviços, Corpo de Bombeiros, SEAP, Vigilância Sanitária, entre outros;
- Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);
- Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego MTE;
- Normas internacionais específicas consagradas, se necessário;
- Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato.

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO

4.1. Forma de execução

No que tange à **forma de contratação**, além da necessária centralização, é recomendável que o modelo de contratação seja por procedimento licitatório, visando a uma melhor negociação por parte do Estado com estímulo à competitividade e visibilidade.

A executora deverá atender, estritamente, as especificações constantes do Memorial Descritivo e Termo de Referência, sendo, posteriormente, atestados pela comissão de fiscalização do contrato.

A aferição, realizada pela Comissão de Fiscalização, será por serviço efetivamente executado, tendo sua área estimada no subitem “2.4 – Identificação dos itens, quantidades e unidades”, conjuntamente com o subitem “2.5 – Estimativa de preços das possíveis soluções”.

A empresa contratada será responsável pela:

- Disponibilização de profissionais devidamente capacitados;
- Despesas de manutenção e/ou substituição de equipamentos e caminhões;
- Despesas com salário, encargos, tributos ou quaisquer ônus trabalhistas;
- Despesas com deslocamento dos profissionais disponibilizados para os serviços contratados, bem como os custos com transporte, alimentação, hospedagem, materiais, equipamentos e afins deverão estar incluídos no preço ofertado.

A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que prejudiquem o andamento dos serviços.

A SEINFRA não se responsabilizará pelos equipamentos e caminhões, já que o respectivo seguro é de responsabilidade da CONTRATADA, por eventual dano, roubo ou furto.

4.2. Duração do contrato

O prazo para a execução dos serviços é de **300 (trezentos) dias** a partir da emissão da ordem de início dos serviços, podendo ser prorrogado observando o limite previsto no art. 57, *caput* da Lei nº 8.666/93.

4.3. Validade e apresentação das propostas

Antes de apresentar a proposta, a empresa deverá realizar todos os levantamentos essenciais para evitar eventuais pretensões de acréscimos de preços ou modificações do contrato.

O preço total proposto deverá considerar a consecução do objeto da presente cotação, englobando todos os custos incidentes, diretos e indiretos.

As propostas apresentadas terão validade mínima de 60 (sessenta) dias (§ 3º, art. 64 da Lei Federal nº 8666, de 1993), contados a partir da data de abertura do certame.

Deverão constar na proposta de preços os seguintes documentos:

- Planilha Orçamentária;
- Memória de Cálculo;
- Cronograma Físico-financeiro;
- Composição analítica do BDI;
- Composição de preços unitários - CPU;
- Declaração de Sistema de Contribuição Patronal;
- Declaração de Proposta independente.

4.3.1 Desclassificação da proposta de preços

O Licitante terá sua proposta de preços desclassificada, nas seguintes hipóteses:

- a) se deixar de cotar qualquer um dos itens ou alterar a(s) quantidade(s) constante(s) da Planilha Orçamentária (subitem 2.4);
- b) se cotar preços diferentes para uma mesma composição;
- c) se apresentar proposta em outra forma que não a prevista neste processo;
- d) ultrapassar o preço global estimado no subitem 2.4;
- e) se o preço unitário ultrapassar os limites admitidos no orçamento estimado, devendo-se ter como referencial, nesta hipótese, a planilha que contemple o regime de contribuição previdenciária eleito pelo licitante, na forma do previsto no Decreto n.º 42.445, de 04.05.10, com redação alterada pelo Decreto n.º 45.633, de 15.04.16;

Será declarada vencedora do certame licitatório, a empresa que atender as condições contidas no Edital, bem como apresentar proposta com maior desconto unitário que perfazendo menor preço total.

4.3.2 Parcelas de Instalação e mobilização

Os valores referentes às parcelas de instalação e mobilização, que farão parte integrante da proposta de preços e da planilha orçamentária, não poderão ultrapassar:

- **2,3241%** (onerado) e **2,3549%** (desonerado) do valor proposto pelo Licitante, considerando neste percentual as seguintes composições:

"Etapa 2 - CANTEIRO DE OBRAS", Itens 2.1 a 2.11";

4.3.3 Aferição de projetos

A aferição da *"Nos Projetos de Arquitetura, Cálculo Estrutural e Geotecnia e de Instalações prediais e especiais, a medição será acompanhada das respectivas memórias de cálculos de dimensionamento a estes relativas, para fins da adequação da solução mais apropriada, adotando-se, ainda, os seguintes critérios de medição, obedecendo-se os percentuais mencionados para seu pagamento:..."* Para os projetos serão adotados os seguintes critérios de medição:

- Não haverá aferição de projetos.

4.4. Forma de seleção

A presente contratação se dará por procedimento licitatório na modalidade pregão eletrônico, classificado como prestação de serviços comuns, nos termos da Lei Federal n.º 10.520/02, cujo padrão de desempenho e qualidade pode ser objetivamente definido no edital e seus anexos.

Será decretada classificada em primeiro lugar a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e condições do Termo de Referência e do Edital, apresentar o maior desconto unitário, excluindo-se os casos com preços manifestamente inexequíveis, respeitando o disposto na legislação vigente.

4.5. Regime de execução

Deverá ser adotado o **regime de execução indireta por empreitada de menor preço unitário** (alínea "b", inciso VIII, art. 6º da Lei Federal n.º 8.666/93), pois a escolha deste tipo de regime fixa preços máximos unitários certos e de unidades determinadas que é de fundamental importância no intuito de evitar sobrepreços e/ou superfaturamento de itens, visto que, utiliza-se de tabela oficial (EMOP) balizando o orçamentista e Administração Pública de que são os praticados pelo mercado, sendo a planilha de custos onerada ou desonerada

Por derradeiro, esta possibilidade impediria o famoso "jogo de planilha" tão debatido pelas ilustres cortes de contas, as quais poderiam originar questionamentos haja vista, uma licitante que possuísse uma determinada expertise em um serviço, portanto ofertaria preço abaixo, porém em outros, apresentaria valores superiores aos limites estabelecidos pela tabela de referência.

4.6. Reajuste de preços

Os valores pactuados mediante contrato administrativo são fixos e irremovíveis durante o interregno mínimo de 12 (doze) meses, observado o art. 3º, da Lei Federal n.º 10.192, de 14 de fevereiro de 2001.

Após esse interregno, se o contrato permanecer vigente, poderá a empresa CONTRATADA fazer jus ao reajuste. Para tanto, poderão ser utilizados os índices de reajustamento da EMOP.

Sugerimos contar-se o tempo de reajuste a partir da data da apresentação da proposta, visando assim, ausência de reajustamentos precoces.

4.7. Garantia

Exigir-se-á da CONTRATADA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contado da data da assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei n.º 8.666/93, da ordem de 5% (cinco) do valor do contrato, a ser restituída após sua execução satisfatória.

A garantia, qualquer que seja a modalidade apresentada pelo vencedor do certame, deverá contemplar a cobertura para os seguintes eventos:

- Prejuízos advindos do não cumprimento do contrato;
- Multas punitivas aplicadas pela fiscalização à contratada;
- Prejuízos diretos causados à CONTRATANTE decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
- Obrigações previdenciárias e trabalhistas não honradas pela CONTRATADA.

A garantia prestada não poderá se vincular a outras contratações, salvo após sua liberação.

Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas "a" e "b", art. 48, parágrafo 1º da Lei n.º 8.666/93, será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56, igual à diferença entre o valor resultante do parágrafo 1º do art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93 e o valor da correspondente proposta.

O levantamento da caução contratual por parte da CONTRATADA, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente, após a aceitação definitiva do contrato.

Em caso de rescisão decorrente de ato praticado pela CONTRATADA, a garantia reverterá integralmente ao CONTRATANTE, que promoverá a cobrança de eventual diferença que venha a ser apurada entre o importe da caução prestada e o débito verificado.

Sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis, a SEINFRA se utilizará da garantia dada para a finalidade de se ressarcir de possíveis prejuízos que lhe venham a ser causados pela CONTRATADA, na recomposição das perdas e danos sofridos. A CONTRATADA ficará obrigada a reintegrar o valor da garantia no prazo de 05 (cinco) dias úteis seguintes à sua notificação.

Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.

Nos casos em que valores de multa venham a ser descontados da garantia, seu valor original será recomposto no prazo de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de rescisão administrativa do contrato.

O levantamento da garantia contratual por parte da contratada, respeitadas as disposições legais, dependerá de requerimento da interessada, acompanhado do documento de recibo correspondente.

4.8. Critérios e práticas de sustentabilidade

A deterioração sofrida pelo meio ambiente, decorrente das atividades humanas, é uma preocupação que se faz presente no cotidiano das pessoas em todo o mundo;

Os serviços deverão ser executados em conformidade com as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6º da Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal nº 7.746/2012, no que couber.

Deverão ser observadas, também, durante a execução dos serviços, as orientações dos programas do Governo do Rio de Janeiro, bem como da SEINFRA, voltados para as práticas sustentáveis, no que se refere ao cumprimento dos temas a seguir:

- Economia de energia;
- Economia em materiais como copos e talheres plásticos descartáveis;
- Economia de água;
- Reciclagem de lixo;
- Descarte correto para produtos perigosos ao meio ambiente como pilhas, lâmpadas fluorescentes, equipamentos eletrônicos, dentre outros semelhantes.

Além disso, cabe à CONTRATADA realizar práticas sustentáveis de manejo dos recursos renováveis, a redução dos resíduos e poluições, a utilização de energia e materiais eficientemente, empregando equipamentos mais modernos e adequados às normas e preservação ambiental.

Caso seja constatado o registro de três ocorrências, em um período de 30 dias, por descumprimento das orientações acima, a empresa a ser contratada poderá sofrer as sanções previstas em contrato, assegurado o direito à ampla defesa e contraditório.

4.9. Possibilidades de subcontratação

Não será permitida a subcontratação, visto que a CONTRATADA, neste caso, estaria entregando parte de sua execução a um terceiro, estranho ao contrato o que dificultaria a fiscalização da comissão quanto a execução do objeto e demonstraria a sua incapacidade técnica-operacional.

Conforme subitem a seguir (4.2.7), a permissão da participação sob regime de consórcio substituiu a subcontratação, pois uma ou mais empresas poderiam em caso de ausência de requisitos técnico-financeiros, se unir para participação no certame, não ofendendo ao princípio da competitividade e, principalmente, ao princípio da adjudicação compulsória.

O Acórdão nº 1.733/2008– Plenário do TCU, aponta que a administração, ao adotar subcontratação, torna a licitante vencedor tenha um papel de coadjuvante no cumprimento contratual, de acordo com o texto abaixo:

"[...] a possibilidade de subcontratação total do objeto abre a oportunidade para que o licitante vencedor passe a exercer apenas a função de intermediário, na medida em que possuiria a faculdade de apontar as empresas que realizarão as obras, presente a autorização para subcontratação total do objeto, circunstâncias que afrontariam flagrantemente os princípios constitucionais da moralidade, da eficiência (art. 37, caput, da Constituição Federal), da supremacia do interesse público, da legalidade, isonomia, impessoalidade, economicidade e do julgamento objetivo, dentre outros, além de acarretar em afronta ao dever geral de licitar (art. 37, XXI, da Constituição Federal) e aos artigos 2º, 72 e 78, inc. VI, da Lei 8.666/93."

4.10. Possibilidade de participação de consórcio

Será permitida a participação de consórcios no presente certame, visto o vulto da presente licitação, pois há a possibilidade de que uma pessoa jurídica individualmente não preencha os requisitos técnico-financeiros para participação no certame.

As empresas consorciadas apresentarão compromisso público ou particular de constituição do consórcio, subscrito por todas, onde deverá estar indicada a empresa líder como responsável principal perante a SEINFRA pelos atos praticados pelo consórcio, devendo constar expressamente do instrumento os poderes específicos para requerer, assumir compromissos, transigir, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitação, como também receber citação em Juízo.

No consórcio de que participem empresas estrangeiras e brasileiras, a empresa líder deverá ser sempre brasileira.

Cada um dos membros do consórcio deverá comprovar, individualmente, os requisitos de habilitação, mediante a apresentação da documentação comprobatória.

As empresas consorciadas poderão, todavia, somar os seus quantitativos técnicos e econômico-financeiros, estes últimos na proporção da respectiva participação no consórcio, para a finalidade de atingir os limites fixados para tal objetivo neste Termo de Referência.

As empresas consorciadas não poderão participar isoladamente da licitação, nem em qualquer outro consórcio.

4.11. Possibilidade de participação de Cooperativa

Não será permitida a participação de cooperativa, pois se trata de uma contratação de escopo próprio, onde não haverá continuidades dos serviços após o término contratual por parte da Administração, bem como atividade a ser contratada demanda dedicação exclusiva do executante e a existência de vínculos profissionais - seja de diferentes especialidades - com a pessoa jurídica (relação subordinação entre o obreiro e o fornecedor do serviço).

O Tribunal de Contas da União firmou jurisprudência e sumulou o tema nos seguintes termos: *"É vedada a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade"* (Súmula 281, aprovada pelo Acórdão TCU 1.789/2012 – Plenário, de 11 de julho de 2012).

Além disso, essa área técnica visa evitar possíveis fraudes quanto ao uso de cooperativas que em alguns casos tem por objetivo de constituição apenas descaracterizar um contrato de trabalho para burlar o artigo 3º da CLT no tocante aos direitos trabalhistas dos executores do serviço contratado fazendo-se passar por cooperados quando, na verdade, são empregados da cooperativa com vínculo de subordinação.

4.12. Possibilidade de participação de Micro e Empresa de Pequeno Porte (EPP)

A partir da entrada em vigor das alterações promovidas pela Lei Complementar nº 147/14 na Lei Complementar nº 123/2006, tornou-se obrigatória para a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, realização de processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até R\$ 80.000,00 (art. 48, inc. I).

Contudo, a média do valor encontrado do presente objeto de contratação ultrapassa os limites estabelecidos no artigo 48 da Lei Complementar 123/2006, portanto tal objeto não se enquadra nas hipóteses de licitação exclusiva ou cota reserva para micro e pequenas empresas.

Desta forma, as Micro e Empresa de Pequeno Porte (EPP) podem participar do certame desde que atendam as premissas elencadas no Edital quanto a sua qualificação econômica, financeira e técnica de modo que, ao iniciar-se os serviços a mesma tenha condições de executá-la dentro do prazo e condições pré-

estabelecidas.

4.13. Possibilidade de mão de obra residente

A CONTRATADA poderá utilizar a mão de obra já existente em sua estrutura, visto que os profissionais já possuem expertise necessária para a execução dos serviços e, portanto, não é obrigatório ou exclusivo a contratação de profissionais residentes, ficando a cargo da mesma decidir a conveniência de utilizá-la.

4.14. Responsabilidades da CONTRATANTE

- Proporcionar todas as condições necessárias para que a CONTRATADA possa cumprir o objeto da licitação;
- Entregar na reunião de partida a “Cartilha de Boas Práticas da SEINFRA”;
- Prestar todas as informações solicitadas pela CONTRATADA;
- Efetuar o pagamento dos serviços prestados, conforme estipulado no Edital e seus anexos;
- Analisar a documentação apresentada para pagamento e verificar a sua conformidade com a execução dos serviços;
- Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais conforme determina o Decreto Estadual nº 45.600/2016;
- À SEINFRA é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e condições do objeto contratado;
- Promover o acompanhamento e fiscalização da execução do objeto contratado, de forma que sejam mantidas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- Aplicar as penalidades por descumprimento do pactuado no edital e no contrato;
- Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como, atestar na Nota Fiscal a efetiva execução do objeto;
- Vetar o emprego de qualquer equipamento e/ou serviços que considerem incompatíveis com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado, nocivo ou prejudicial à saúde dos empregados;
- Designar servidor ou Comissão de Fiscalização para proceder aos recebimentos provisórios e definitivos do objeto contratado, ou rejeitá-lo;
- Fornecer à CONTRATADA, documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do objeto;
- Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares contratuais cabíveis, observados o contraditório e ampla defesa;
- Notificar a CONTRATADA, por escrito, a ocorrência de eventuais falhas ou imperfeições no serviço ou qualquer irregularidade encontrada, fixando prazo para sua correção;
- A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiro em decorrência do ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados;
- Demais obrigações constantes do Edital e da Minuta do Contrato.

4.15. Responsabilidades da CONTRATADA

- Cumprir todas as exigências constantes do Edital e seus Anexos e da proposta, em especial os documentos da contratação e a legislação vigente;
- Alocar profissionais adequados e capacitados com conhecimento específico para o desenvolvimento dos trabalhos. A qualquer tempo, a Fiscalização poderá solicitar a substituição de qualquer membro da equipe técnica da CONTRATADA, desde que entenda que seja benéfico ao desenvolvimento dos trabalhos;
- Disponibilizar local e profissionais que atuarão no desenvolvimento do objeto contratual de modo a facilitar reuniões periódicas com a SEINFRA durante a vigência do contrato;
- Disponibilizar instalação para a Comissão de Fiscalização;
- Cumprir cronograma físico (anexo) e as etapas de execução dos serviços, realizando com zelo e fidelidade a prática da sua boa execução, observando as formas, as medidas, os desenhos e a melhor metodologia, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da fiscalização, à qual se compromete, desde já, submeter-se;
- A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelos encargos sociais e trabalhistas relativos aos contratos de trabalho dos empregados envolvidos na execução do contrato;
- Responder por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas à Legislação Tributária, Trabalhista, Previdenciária ou Securitária e decorrentes da execução do objeto contratual;
- A CONTRATADA se responsabilizará pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos pessoais e materiais causados por/a terceiros;
- A CONTRATADA se obriga a afastar ou substituir, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer funcionário de seu quadro, que, por solicitação dos fiscais da SEINFRA, devidamente justificada por escrito, não deva continuar a participar da prestação dos serviços;
- A CONTRATADA terá a obrigação de fornecer, em qualidade e quantidades adequadas, materiais e equipamentos necessários à perfeita execução contratual, que devem guardar conformidade com as especificações dos Projetos Básicos e Executivos, com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, e demais normas técnicas pertinentes, a serem atestadas pelo CONTRATANTE;
- Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou quando da conclusão de atividades em execução, mantendo estreita comunicação com a fiscalização;
- Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da SEINFRA;
- Providenciar, junto ao CREA/RJ e/ou CAU/RJ, a devida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica - RRT, relativa aos serviços do objeto contratual, de acordo com a legislação vigente;
- Tomar todas as providências necessárias ao perfeito desenvolvimento dos serviços, arcando com todas as despesas, sem ônus adicional à SEINFRA;
- Promover medidas de proteção para a redução ou neutralização dos riscos ocupacionais aos seus empregados (Saúde e Segurança do Trabalho), bem como fornecer os equipamentos de proteção individuais – EPI's necessários (quando se aplicar), fiscalizando e exigindo que eles cumpram as normas e procedimentos destinados à preservação de sua integridade física;
- Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente identificado com crachás e/ou uniformes;
- Manter os empregados sujeitos às normas disciplinares da SEINFRA, porém, sem qualquer vínculo empregatício com a SEINFRA, cabendo à CONTRATADA todos os encargos e obrigações previstas na legislação social e trabalhista em vigor.
- Adotar todas as providências e assumir todas as obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus técnicos e empregados, no desempenho dos serviços ou em conexão com eles;
- Pagar em dia os salários e demais benefícios aos seus empregados, bem como recolher, no prazo legal, todos os encargos e tributos;

- A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos decorrentes do contrato, não transfere à SEINFRA responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto desta contratação, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a SEINFRA.
- Verificar e comparar todos os desenhos fornecidos para execução dos serviços. No caso de falhas, erros, discrepâncias ou omissões, bem ainda transgressões às Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, caberá à CONTRATADA formular imediata comunicação escrita à SEINFRA, buscando o pronto encaminhamento do assunto, de forma a evitar empecilhos ao perfeito desenvolvimento dos serviços;
- Complementar os ajustes eventualmente necessários à perfeita execução dos serviços, apresentando as sugestões que se fizerem necessárias com as respectivas aprovações junto aos órgãos competentes, assumindo todos os custos;
- Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades do objeto contratual, sem prévia autorização da SEINFRA;
- Assumir a responsabilidade por acidentes causados por problemas mecânicos, de vícios do veículo e seus componentes ou quaisquer outros problemas ocasionados por veículos ou equipamentos, caso se aplicar;
- Responsabilizar-se pelos ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força de lei, ligadas ao cumprimento do Edital;
- Quanto a questões de natureza fiscal, a CONTRATADA deverá atentar para o cumprimento do recolhimento do ISSQN, conforme a legislação aplicável, evitando que venha a ocorrer recolhimento ao município inferior ou superior ao especificado em sua proposta;
- Manter atualizados todos os documentos de habilitação;
- Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislação ambientais aplicáveis;
- Adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança;
- Assumir a responsabilidade exclusiva, sem ônus para a CONTRATANTE, por quaisquer danos e degradações diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio ambiente ou a terceiros em decorrência da execução dos serviços;
- Assumir a responsabilidade, sem ônus para a CONTRATANTE, pela completa desmobilização de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a instalar para a execução dos serviços;
- Observar na execução dos serviços, as normas de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, em especial o Decreto n.º 5.296, de 02.12.04 e a NBR 9050.
- Observar as normas relativas à gestão de resíduos da construção civil;
- Observar o cumprimento do quantitativo de pessoas com deficiência, estipulado pelo art. 93, da Lei Federal nº 8.213/91.

4.16. Da participação do certame

Poderão participar desta licitação as empresas que atuem em ramo de atividade compatível com o objeto licitado, registradas ou não no Cadastro de Fornecedores, mantido pela SEPLAG.

Não serão admitidas na licitação as empresas punidas por:

- Ente, Autarquia ou Fundação da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, com as sanções prescritas no inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/93 e no art. 7º da Lei nº 10.520/02;
- Ente ou Entidade da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal, com a sanção prescrita no inciso IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93.

Uma empresa, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo econômico ou financeiro, somente poderão apresentar uma única proposta de preços. Caso uma empresa participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas não serão levadas em consideração e serão rejeitadas.

Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa.

Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no artigo 9º da Lei n.º 8.666/93.

4.17. Fornecimento de materiais

É de inteira responsabilidade da CONTRATADA, conforme previsto no item "4.15 - Responsabilidade da CONTRATADA" o fornecimento de materiais e insumos para a execução dos serviços, objeto da licitação.

4.17.1. Materiais a serem disponibilizados

A CONTRATADA deverá disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades e qualidades indispensáveis para a perfeita execução dos serviços, promovendo sua substituição quando necessário ou solicitado pela CONTRATANTE.

4.17.2. Materiais não previstos no contrato

A CONTRATADA deverá fornecer todos os elementos necessários ao cumprimento do objeto contratual, não sendo computada qualquer falta de equipamentos, materiais ou insumos, devendo, sempre, ser reportado ao fiscal do contrato qualquer tipo de falha durante a prestação do serviço, seja ela decorrente ou não de força maior.

4.18. Das condições de prestação dos serviços

Respeitados os limites estabelecidos no procedimento licitatório e, após assinatura do contrato, a SEINFRA irá convocar a CONTRATADA em até 10 (dez) dias corridos para assinar a Ordem de Início dos Serviços - OIS e dar andamento a execução contratual.

O não atendimento injustificado da CONTRATADA para assinatura da Ordem de Início dos Serviços será considerado como fato qualificador da inexecução parcial e/ou total do objeto constante da respectiva OIS, para os fins previstos na legislação em vigor e no compromisso de execução dos serviços.

Nos preços propostos pela CONTRATADA já se encontram incluídos todos os custos diretos e indiretos, como encargos fiscais, sociais, trabalhistas e quaisquer outros.

Correrão exclusivamente por conta da CONTRATADA quaisquer tributos, taxas ou preços públicos devidos.

A CONTRATADA não será ressarcida de quaisquer despesas decorrentes de custos ou serviços não previstos no procedimento licitatório, independentemente da causa que tenha determinado a omissão.

O pagamento da CONTRATADA pela SEINFRA será de acordo com o estipulado no procedimento de contratação ou no Contrato Administrativo.

4.19. Vistoria técnica

A vistoria técnica é de grande importância para execução do objeto do presente PA, visto que, ao realizar-se, os licitantes terão plena visão da localização da entrega do objeto, possíveis dificuldades ou não de execução, levantamento de custos para formação de sua proposta, bem como, dirimir quaisquer dúvidas a respeito do objeto junto aos técnicos da SEINFRA, de modo a não surgirem questionamentos/alegações futuras à administração de fatos não vistos em caso de não vistoria.

Este tipo de exigência visa evitar que Administração seja exposta ao risco de receber propostas inaptas, sem a compreensão de todos os elementos técnicos e financeiros que a efetiva execução do objeto demanda, ou seja, o interessado poderá avaliar efetivamente sua condição técnica.

Elas devem ser agendadas em dias e horários individuais, caso alguma(s) licitante(s) queira(m) vistoriar o local da intervenção. Contudo, baseada em recentes decisões das Cortes de Contas, de modo a evitar eventuais conluios entre os participantes, a vistoria **não é obrigatória**, cabendo a licitante emitir declaração formal devidamente assinada por responsável técnico que tem pleno conhecimento do serviço como um todo e assumindo expressamente a responsabilidade quanto a questionamentos futuros em detrimento de não visita ao local.

4.20. Reserva de vagas para mulheres

Considerando o exposto nas legislações: Inciso XX, art. 7º; Inciso VII e VIII, do art. 170 da Constituição Federal, dispondo sobre a necessidade de: proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei; promover a redução de desigualdades sociais e busca do pleno emprego; Decreto Federal nº 4.377/2002 - "Promulga a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979, e revoga o Decreto no 89.460, de 20 de março de 1984.", Art. 373-A da Consolidação das Leis Trabalhistas - CLT e, por fim, Programa Federal denominada "Programa Mulheres Construindo Autonomia na Construção Civil", da Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República.

Estudos recentes do IBGE ¹ demonstram a desigualdade de gênero no mercado de trabalho, onde 54,5% das mulheres maiores de 15 anos integravam a força de trabalho, sendo que em relação aos homens, esse percentual subiria para 73,7%.

O levantamento apurou ainda o impacto dos afazeres domésticos. "No Brasil, em 2019, as mulheres dedicaram aos cuidados de pessoas ou afazeres domésticos quase o dobro de tempo que os homens (21,4 horas semanais contra 11,0 horas). Embora na Região Sudeste as mulheres dedicassem mais horas a essas atividades (22,1 horas), a maior desigualdade se encontrava na Região Nordeste", mostrou o estudo.

Em outra matéria publicada ², podemos extrair que as diferenças entre participação de mulheres e homens no mercado de trabalho se refletem de um contexto histórico de formação da sociedade brasileira, se materializando nos diversos níveis hierárquicos, segmentos mercadológicos e, principalmente, no quesito rendimento médio, mesmo quando a mulher possui maior nível de formação educacional.

Desta forma, devido a necessidade de fomento à inserção de mulheres no mercado de trabalho da construção civil, inclusive já instituído por vinculadas da SEINFRA (EMOP), sugere a reserva de no mínimo 5% (cinco por cento) das vagas para as mulheres ocuparem postos de trabalho operacional dos contratos de obras/serviços de engenharia executadas por empresas de construção civil.

5. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EXECUÇÃO

5.1. Qualificação Técnica-Operacional

Poderão participar do certame as empresas que comprovarem atuação no ramo de atividade compatível com o objeto deste ETP.

Comprovação de Aptidão da empresa, através da apresentação de atestados, expedidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, declarando que o profissional vinculado a licitante prestou serviços, a contento, fornecimento com características técnicas, quantidade e prazos compatíveis com o objeto licitado, na forma do Inc. II, do Art. 30, da Lei nº. 8.666/93, observando as peculiaridades do objeto deste TR, devendo o documento estar assinado, datado e os signatários devidamente identificados com o nome completo e cargo.

O referido atestado terá sua validade comprovada por meio de Certidão de Acervo Técnico - CAT.

Entende-se por pertinente e compatível em características o(s) atestado(s) que em sua individualidade ou soma, contemplem serviços similares do objeto do edital, conforme parcelas de maior relevância - **27,97%** (onerado) e **27,45%** (desonerado):

- Pintura para interior e exterior;
- Madeiramento para cobertura;
- Revestimento externo(pronto) ou emboço, com argamassa de cimento e areia;
- Demolição de revestimento em parede;

O domínio da técnica para execução dos itens de maior relevância é fundamental para a boa execução do objeto proposto.

Não será aceita a comprovação de aptidão de que tratam estes itens, por meio de documento emitido pela própria empresa ou por empresa do mesmo grupo;

Comprovação de inscrição ou registro da empresa, junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, que contemple atividade relacionada ao objeto do Termo de Referência;

5.2. Qualificação Técnica-Profissional

Comprovação da empresa de possuir, em seu corpo técnico ou contratado para a prestação dos serviços, na data de apresentação das propostas, profissional(is), inscrito(s) pelo CREA ou pelo CAU, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no Conselho de Classe da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não a própria empresa (CNPJ diferente), serviço(s) relativo(s) ao objeto do Termo de Referência;

O(s) profissional(is) indicado(s) pela empresa, para fins de comprovação da capacitação técnico-profissional, devem participar do serviço objeto deste processo, admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela CONTRATANTE.

Não será aceito atestado de serviço/obra inacabada, executada parcialmente ou em andamento.

Não será aceito atestado de capacitação técnica PARCIAL ou de SUBCONTRATADA.

Não será aceito atestado de fiscalização ou coordenação de obras e serviços.

Toda a documentação que comprove a aptidão da empresa e a qualificação do corpo técnico, exigidas neste item, deverá ser entregue juntamente com a habilitação, sob pena de desclassificação da proposta.

5.2.1 Aparelhamento

- veículo de passeio 1.0 - 1 und;
- Andaime suspenso - 1 und;
- Caçamba de aço - 1 und;

5.2.2 Equipe

- Engenheiro ou arquiteto junior - 1 und;
- Técnico em segurança - 1 und;
- Encarregado - 1 und;

5.3. Qualificação Econômica-financeira

Adota-se para fins de classificação, empresas que possuam capital social em valor correspondente a, no mínimo, 10% do valor estimado para o contrato.

Considerando recentes decisões do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE/RJ adota-se ao item de Qualificação Econômica Financeira do Edital os índices de liquidez a seguir, visto que estes são usualmente praticados por aquela Egrégia Corte de Contas:

- Índice Liquidez Geral - $ILG \geq 1$;
- Índice de Liquidez Corrente - $ILC \geq 1$;
- Índice de Endividamento - $IE \leq 1$.

Cabe complementar que a Análise Financeira refere-se à avaliação ou estudo da viabilidade, estabilidade e lucratividade de um negócio ou projeto. A Análise Financeira, no âmbito das empresas é também chamada de Contabilidade Gerencial.

Segundo Clovis Luis Padoveze ao se reportar à obra de Sérgio de Iudíbus (in Contabilidade Gerencial, 5ª Ed.- São Paulo: Atlas, 2008 - p.31). "a Contabilidade Gerencial pode ser caracterizada, superficialmente, como um enfoque especial conferido a várias técnicas e procedimentos contábeis já conhecidos e tratados na contabilidade financeira, na contabilidade de custos, na análise financeira e de balanços etc., colocados numa perspectiva diferente, num grau de detalhe mais analítico ou numa forma de apresentação e classificação diferenciada, de maneira a auxiliar os gerentes das entidades em seu processo decisório".

Ainda segundo Padoveze, Robert N. Anthony, considerado por muitos como um dos precursores da disciplina Contabilidade Gerencial, é bastante sintético em sua caracterização da disciplina: "A Contabilidade Gerencial, que constitui o foco deste livro, preocupa-se com a informação contábil útil à administração." E continua: Segundo a Associação Nacional dos Contadores dos Estados Unidos, através de seu relatório número 1A, "Contabilidade Gerencial é o processo de identificação, mensuração, acumulação, análise, preparação, interpretação e comunicação de informações financeiras utilizadas pela administração para planejamento, avaliação e controle dentro de uma organização e para assegurar e contabilizar o uso apropriado de seus recursos."

Os analistas financeiros geralmente comparam índices financeiros de solvência, lucratividade, crescimento entre outros. Estes índices são obtidos através da divisão de grupos de contas contábeis do balanço patrimonial e / ou da demonstração de resultados, conforme segue:

- Rotação do Ativo - O giro do ativo busca informar quanto foi vendido com o valor investido no ativo.
- Margem Líquida - A margem líquida serve para medir a eficiência e viabilidade do negócio. As rentabilidades líquidas de alguns setores são superiores a de outros.
- Margem Operacional - A margem operacional serve para medir a eficiência das operações da atividade fim da empresa, incluindo tanto a eficiência fabril como a administrativa.
- Margem Bruta - A margem bruta serve para medir a eficiência com que a empresa coloca o seu produto ou serviço à venda.
- Rentabilidade do Ativo - Esse índice é útil para comparação com outras empresas do setor ou na evolução ao longo do tempo.
- Rentabilidade do Patrimônio Líquido - A rentabilidade do P.L. busca indicar a parcela do lucro que sobraria para os acionistas após o pagamento do capital de terceiros.
- **Liquidez Geral** - Esse índice mostra se a empresa tem a capacidade de honrar os seus compromissos em curto e longo prazo.
- **Liquidez Corrente** - Simples divisão entre ativo circulante e Passivo Circulante produz o Índice de Liquidez Corrente, que reflete a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo.
- **Liquidez Seca** - Buscando se obter uma melhor indicação de liquidez, alguns analistas preferem utilizar o índice de liquidez seca, que retira do numerador (dos Ativos Circulantes) o ativo menos líquido que são estoques (especialmente na indústria, menos assim para o comércio).
- **Liquidez Imediata** - Na liquidez imediata se elimina também a necessidade do esforço de cobrança para honrar as obrigações.
- **Endividamento Geral** - Mede o montante da dívida em relação ao patrimônio líquido da empresa, ou seja, o quanto tem dela e o que pertence aos outros em seu patrimônio.
- **Endividamento Simples** - Mede o montante da dívida em relação a todos os bens e direitos da empresa, quanto menor, melhor. Geralmente é usado para avaliação do endividamento de empresas de grande porte, por ser uma análise mais ampla em relação aos seus negócios.
- **Capital de Giro** - O capital de giro precisa de acompanhamento permanente, pois está continuamente sofrendo o impacto das diversas mudanças enfrentadas pela empresa.
- **Necessidade de Capital de Giro** - A necessidade de capital de giro é função do ciclo de caixa da empresa.
- **Solvência Geral** - A solvência geral mostra a base da situação financeira da empresa, ou seja, a capacidade da mesma em satisfazer suas obrigações de curto prazo, na data do vencimento.

o Índices de Solvência

Do ponto de vista econômico, uma empresa é solvente quando está em condições de fazer frente a suas obrigações corrente e ainda apresenta uma situação patrimonial e uma expectativa de lucros que garantam a sobrevivência desta no futuro.

Na estrutura econômico-financeira da empresa deve haver uma certa coerência entre a natureza dos investimentos e a origem dos recursos financeiros. A prudência e a lógica aconselham que os investimentos de longo prazo sejam financiados por capitais permanentes (capital + reservas + obrigações de médio e longo prazo). Nunca uma dívida de curto prazo deve financiar um bem imobilizado.

Os capitais permanentes não só devem financiar o Ativo fixo, mas também uma parte do circulante. A parte do Ativo Circulante financiada com capitais permanentes constitui o chamado Capital de Giro. O excesso de capital permanente sobre o Ativo Fixo, que é o capital de giro, constitui uma margem de garantia ou de segurança (solvência) financeira que permite compensar os desajustes entre os fluxos financeiros de entrada e saída provocados pelo ciclo operacional.

Grau de cobertura do Ativo real sobre o Passivo exigível = $(\text{Ativo Total} / \text{Total de recursos de terceiros})$.

Quanto maior seja este índice, maior será a solvência da empresa, o qual em todo caso, deverá ser superior a 1. Se o valor deste índice for inferior a 1, significa que a empresa está em uma situação de quebra técnica, o que não supõe que a entidade tenha que suspender os pagamentos, já que uma ótima gestão financeira pode atrasar o aparecimento de tal insolvência e inclusive pode até chegar a recuperar um patrimônio líquido positivo.

Índice de cobertura do capital próprio sobre o imobilizado = $((\text{Capital} + \text{Reservas}) / \text{Imobilizado})$.

Um índice de 1 significa que o imobilizado está financiado totalmente por recursos próprios, e isto eleva a solidez financeira da empresa. Índice de cobertura do capital permanente sobre o ativo permanente = $(\text{Capital Permanente} / \text{Ativo Permanente Líquido})$. Quanto maior for o excesso do valor deste índice sobre 1, ou seja, quanto maior for o valor do capital de giro positivo, mais solvente será a empresa.

Especificamente com relação à adoção de análise da saúde financeira dos licitantes, reza o parágrafo 5º, do art. 31, da Lei 8.666/93: “A comprovação da boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para a correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações decorrentes da licitação.”

É condição precípua levar em consideração que a qualificação econômico-financeira visa apurar a disponibilidade de recursos econômico-financeiros para a satisfatória execução do objeto da contratação. Como a utilização dos índices propostos para o presente certame tem sido constantemente utilizada nas licitações da SEOBRAS, logrando êxito na avaliação objetiva dos licitantes, para comprovação de que os licitantes têm condições da garantia da execução dos serviços nos termos desejados, defendemos a sua manutenção.

No sentido de procurar garantir uma avaliação segura das condições econômico-financeiras dos licitantes, obedecendo-se ao princípio da proporcionalidade, bem como da razoabilidade. Especificamente com relação ao Índice de Solvência adotado, ele nos mostra que a saúde financeira da empresa garante é alta e previne a solução de continuidade no caso de atrasos e intercorrências, que são comuns em obras dessa natureza, como, por exemplo atrasos nas medições ou nas aprovações das mesmas, redundando em alongamento no fluxo de pagamentos.

Não podemos esquecer o prof. Marçal Justen Filho nos lembra:

“Excetuadas as hipóteses de pagamento antecipado, incumbirá ao contratado executar com recursos próprios o objeto de sua prestação. Somente perceberá pagamento, de regra, após recebida e aprovada a prestação pela Administração Pública. O interessado deverá dispor de recursos financeiros para custeio das despesas (...) necessárias ao cumprimento das obrigações advindas do contrato. Aquele que não dispuser de recursos para tanto não será titular de direito de licitar, pois a carência de recursos faz presumir a inviabilidade da execução satisfatória do contrato e impossibilidade de arcar com as consequências de eventual inadimplemento” (in Comentários à Lei de Licitações e Contratos, 11ª Ed.- São Paulo: Dialética, 2005 - p.567).

Diante do exposto, sugerimos a manutenção destes índices na minuta do Edital, visto que estes são índices usualmente praticados no mercado, bem como adotados nas ilustres Cortes de Contas que garantem segurança para Administração e que, não restringem a competitividade.

6. AUTORIZAÇÕES E LICENÇAS NECESSÁRIAS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO

A CONTRATADA deverá:

- Manter atualizados todos os documentos de habilitação e licenças para funcionamento;
- Assumir a inteira responsabilidade pelo cumprimento das normas e legislação ambientais aplicáveis.
- Adotar todas as precauções para evitar agressões ao meio ambiente, mantendo o local de trabalho adequado às exigências de limpeza, higiene e segurança;
- Assumir a responsabilidade exclusiva, sem ônus para a CONTRATANTE, por quaisquer danos e degradações diretas ou indiretas, porventura causadas ao meio ambiente ou a terceiros em decorrência da execução dos serviços especificados no presente Termo de Referência;
- Assumir a responsabilidade, sem ônus para a CONTRATANTE, pela completa desmobilização de todas as estruturas e equipamentos de apoio que venha a instalar para a execução dos serviços.

7. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

7.1. Servidores que participarão da fiscalização do contrato a ser celebrado

GESTÃO DO CONTRATO:

Thaís Souto Maia - ID: 5111792-4

FISCAIS DO CONTRATO:

Marcelo de Menezes Corrêa - Assessor - ID 4393281-9;

Vera Lúcia da Silva Cunha - ID: 5120991-8;

Alexandre Bickel Leite - Assessor - ID 5098182-0;

Deverão o Gestor e os fiscais do contrato acompanhar e fiscalizar a execução do objeto, anotando, em registros próprios, todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas e defeitos observados.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, não implicando sua ocorrência em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei 8.666/93.

A instituição e a atuação da fiscalização pelo CONTRATANTE não exige a CONTRATADA de manter fiscalização própria, competindo-lhe fazer minucioso exame da execução dos serviços, de modo a permitir que, a tempo e por escrito, sejam apresentadas à fiscalização todas as divergências ou dúvidas porventura encontradas que venham impedir o bom desempenho do contrato, para o devido esclarecimento.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência da representante da CONTRATANTE deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

NÃO é responsabilidade da fiscalização:

- Indicar profissionais ou empresas para contratação por parte da CONTRATADA;

7.2. Da fiscalização

7.2.1. da execução do serviço

Não obstante a CONTRATADA ser a única e exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, à CONTRATANTE é reservado o direito de, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização dos serviços, diretamente ou por representantes designados.

A CONTRATADA obriga-se a manter todas as condições nas quais o contrato foi assinado durante todo o seu período de execução.

7.2.2. do cumprimento das obrigações trabalhistas

A CONTRATADA deverá apresentar, junto com as medições de serviço, todos os documentos comprobatórios da regularidade fiscal quanto aos débitos trabalhistas, tributários, FGTS, INSS, Receita Federal.

7.2.3. em caso de descumprimento do elencado no subitem anterior

Retenção das notas fiscais ou faturas em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja regularizada.

Retenção da garantia contratual prestada para cobertura dos casos de descumprimento das obrigações de natureza trabalhista e previdenciária da CONTRATADA.

7.3. Mecanismos de comunicação a serem estabelecidos

Os mecanismos de comunicação a serem utilizados entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA deverão ser feitos por escrito em papel timbrado e devidamente assinado, via e-mail da Comissão de Fiscalização e posteriormente protocolado na sede da SEINFRA, informando-se os dados necessários para prestação dos serviços.

7.4. Recebimento provisório e definitivo do objeto

Quando os serviços/obras contratados forem concluídos, caberá à CONTRATADA comunicar, por escrito e mediante protocolo, tal fato, à SEINFRA.

A CONTRATADA deverá protocolá-lo, em papel timbrado, juntamente com "DATA-BOOK" (meio físico e digital) no Campo de São Cristóvão, nº 138 – 5º andar, Campo de São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ.

O "DATA-BOOK" deverá conter a seguinte documentação:

- Cópia do contrato e publicação na imprensa oficial;
- Cópia do(s) Termo(s) Aditivo(s) e publicação(ões) na imprensa oficial, caso aplicável;
- Cópia da Publicação(ões) da Comissão de Fiscalização na imprensa oficial;
- Cópia da Ordem de início dos serviços;
- Cópia da ARTs e/ou RRTs de responsabilidade técnica;
- Diário de Obras de todos os períodos de execução, para obras;
- Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR de todo material transportado durante o contrato, caso haja transporte de material;
- Distância Média de Transportes – DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora" e/ou para fornecimento de material(is) (jazidas, etc.);
- Licenças Ambientais;
- Licença do local de "bota-fora", caso haja transporte de material;
- Planilhas orçamentárias da CONTRATANTE e CONTRATADA (formatos **xls* e **pdf*);
- Projetos Básico, Executivo e "As built" (**dwg* e **pdf*) devidamente assinadas, caso aplicável;
- Termo de Referência, caso aplicável;
- Cronograma físico-financeiro previsto e executado (**xls* e **pdf*);
- Composição de BDI da CONTRATANTE e CONTRATADA;
- Planilhas de medição e suas respectivas memórias de cálculo devidamente assinadas (**xls* e **pdf*);
- Relatório fotográfico contemplando todas as etapas da obra e relatório fotográfico final (obra concluída);
- Memória de cálculo dos projetos apresentados, devidamente assinadas (**xls* e **pdf*);
- Ensaios, boletins de sondagens, perfuração e de execução de serviços, (realizados durante a fase de elaboração dos projetos e de execução da obra), caso aplicável;
- Certificado de Qualidade do Material/Equipamento, caso aplicável;
- Relatório final de obras (descritivo - serviços executados, escopo do contrato, cronograma etc.);
- Certidões e documentos de habilitação atualizados e vigentes;

O Recebimento Provisório ficará a cargo dos responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização do objeto, mediante termo circunstanciado, assinado pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, assim como pelas partes, em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da contratada.

O recebimento provisório do objeto dar-se-á com a execução do objeto dentro das especificações técnicas e de acordo com a proposta da CONTRATADA e mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), que abrange, inclusive, as contribuições sociais previstas nas alíneas a a d, do parágrafo único, do art. 11, da Lei nº 8.212, de 1991, da comprovação de regularidade fiscal em relação aos tributos incidentes sobre a atividade objeto deste contrato e do Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita da CONTRATADA, após parecer circunstanciado de comissão ou de membro designado pelo CONTRATANTE

O recebimento provisório só poderá ser emitido após aprovação de todos os documentos, projetos, laudos e planilhas pela Comissão designada.

Caso algum documento esteja incorreto ou apresente alguma inconsistência, o prazo será reiniciado e passará a ser contado após sanado o problema por parte da CONTRATADA.

Caso o Aceite Provisório não seja assinado pelas partes, dentro do período de 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado, deverá ser nomeada uma comissão de aceitação provisória pela autoridade competente.

O Recebimento Definitivo ficará a cargo de comissão designada pela autoridade competente, mediante parecer circunstanciado da Comissão, assinado pelas partes, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, consignando a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no Art. 69 da Lei 8.666/93.

O Recebimento Definitivo dar-se-á após recebimento de requerimento entregue pela CONTRATADA consubstanciado com o relatório final apresentado pela equipe de fiscalização, com descrição de toda a execução contratual.

O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou serviço, nem a ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Na hipótese de recusa da aceitação, por não atendimento às exigências do CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá corrigir a deficiência apontada, passando a contar os prazos para pagamento e demais compromissos do CONTRATANTE a partir da data da efetiva aceitação.

Para a expedição do Termo de Recebimento Definitivo a CONTRATADA deverá adotar as seguintes providências, caso couber:

- a) testar todos os equipamentos e instalações;
- b) revisar todos os acabamentos;
- c) proceder à ligação definitiva de todas as instalações, devidamente oficializadas;
- d) corrigir os defeitos ou imperfeições apontados ou que venham a ser verificados em qualquer elemento da obra/serviços executados;
- e) apresentar a quitação das obrigações trabalhistas relacionadas com o pessoal empregado na obra, inclusive quanto às Guias de Recolhimento junto ao INSS e FGTS;
- f) apresentar a Certidão Negativa de Débito (CND), fornecida pelo INSS relativo à obra/serviços.

- Corrigir os erros, inconsistências e/ou imperfeições apontadas ou que venham a ser verificados em qualquer dos serviços executados;

Por fim, para emissão do Atestado de Capacidade Técnica - ACT, o objeto do contrato deverá estar concluído, com seus respectivos Recebimentos Provisório e Definitivos publicados na imprensa oficial. Posteriormente, a CONTRATADA deverá protocolar, em papel timbrado, pedido de ACT.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

8.1. Pagamentos

Os pagamentos serão efetuados, obrigatoriamente, por meio de crédito em conta corrente mantida em instituição financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro, atualmente Banco BRADESCO S/A, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato.

No caso de a CONTRATADA estar estabelecida em localidade que não possua agência da instituição financeira contratada pelo Estado ou caso verificada pelo CONTRATANTE a impossibilidade de a CONTRATADA, em razão de negativa expressa da instituição financeira contratada pelo Estado, abrir ou manter conta corrente naquela instituição financeira, o pagamento poderá ser feito mediante crédito em conta corrente de outra instituição financeira. Nesse caso, eventuais ônus financeiros e/ou contratuais adicionais serão suportados exclusivamente pela CONTRATADA.

O prazo para pagamento é de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de cada parcela.

Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer nota fiscal e/ou documento por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível à CONTRATADA, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo INPC/IBGE e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado pro rata die, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido no instrumento de contratação incorrerão em desconto de 0,5% ao mês pro *rata die*.

Na forma da Lei Estadual nº 7.258, de 2016, caso a CONTRATADA não esteja aplicando o regime de cotas, suspender-se-á o pagamento devido, até que seja sanada a irregularidade apontada pelo órgão de fiscalização do contrato.

A CONTRATADA fará jus à aferição dos serviços efetivamente executados, após período determinado no cronograma físico-financeiro e/ou documento que venha a substituí-lo, devidamente aceito e verificado pela comissão de fiscalização para a emissão da fatura. Caso a Comissão de Fiscalização julgar pertinente e, devidamente justificado, poderão ser realizadas medições parciais conforme disponibilidade orçamentária/financeira.

É vedada a antecipação de pagamentos, visto que gera risco à administração, com possível danos ao Erário Público e, consequentemente, responsabilização do ordenador de despesa em caso de não cumprimento da etapa antecipada.

A CONTRATADA só poderá emitir a Nota Fiscal após autorização expressa da SEINFRA por meio de documento oficial ao qual deverá ser feita remissão ao encaminhar a fatura para pagamento, devidamente protocolada no Campo de São Cristóvão, nº 138 – 5º andar, Campo de São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ, acompanhada de comprovante de recolhimento mensal do FGTS e INSS de todos os empregados atuantes no contrato em questão, bem como comprovante de atendimento aos encargos de regularidade fiscal e trabalhista conforme foram exigidas quando da habilitação.

A Nota Fiscal a ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e nas propostas de preços, bem como da Nota de Empenho, subsequentemente à efetiva prestação de serviços e deverá ser entregue no órgão CONTRATANTE para atesto do serviço e posterior pagamento, não se admitindo notas fiscais/faturas emitidas com outro CNPJ.

Caso, excepcionalmente, o objeto também contemple fornecimento de mercadoria ou bem sujeito à incidência do ICMS, o licitante cujo estabelecimento esteja localizado no Estado do Rio de Janeiro, deverá apresentar proposta isenta de ICMS, quando cabível, de acordo com o Convênio CONFAZ nº 26/2003 e a Resolução SEFAZ nº 971/2016, sendo este valor considerado para efeito de competição na licitação.

8.2. Critérios e documentos de medição

Adota-se como critérios de medição as orientações da 13ª Edição do Catálogo de Referência da EMOP para detalhamento e correta caracterização dos itens, salvo os orçamentos que utilizarem outras tabelas de referência (SINAPI, SICRO, SCO etc.) e/ou cotações de mercado.

O boletim de medição padronizado pela SEINFRA será fornecido à CONTRATADA.

A cada medição deverão ser entregues os seguintes documentos por parte da CONTRATADA:

- Nota de empenho e seus respectivos reforços, caso aplicável;
- Cópia do Contrato;
- Publicação do Extrato Contratual;
- Publicação da Resolução da Comissão de Fiscalização;
- Ordem de Início dos Serviços;
- Termo(s) aditivo(s), caso aplicável;
- Carta ou ofício de encaminhamento da medição;
- Cópia do ofício de autorização para emissão de Nota Fiscal;
- Folha resumo das planilhas, montando as informações pertinentes a medição em questão (objeto, contrato, processo inicial, período, local, nº da medição etc.);
- Boletim de medição dos serviços acompanhados respectivamente pela Memória de Cálculo (modelo – ANEXO) assinados pelo responsável técnico (indicado em contrato) e da Comissão de Fiscalização (mínimo dois membros);
- Cronograma físico-financeiro (previsto-executado no período);
- Relatório(s) descritivo, fotográfico e/ou de encargos, caso aplicável;
- Plantas, Croquis e/ou relatórios que visam embasar os quantitativos aferidos, caso aplicável;
- Relatório e boletins de perfuração, para serviços de sondagem, caso aplicável;
- Nota fiscal pertinente aos serviços prestados contendo todas informações referentes à medição (objeto, contrato, processo inicial, período, local, nº da medição etc.), conta a ser depositada, retenções conforme legislação específica devidamente assinada por no mínimo 2 (dois) membros da Comissão de Fiscalização;
- Guia de ISS paga ou a vencer;
- Folha de pagamento – conforme período da medição;
- Folha de ponto e relação de pessoal, com sua respectiva lotação/atribuição – conforme período da medição;
- Relatório GFIP-SEFIP completo com protocolo de envio de arquivo – conforme período da medição;
- Guia de recolhimento do FGTS (GRF) e INSS (GPS) com autenticação mecânica ou acompanhada de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for efetuado pela Internet - conforme período da medição;
- Certidões Negativas sendo:
 - Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

- Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União;
 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho através da emissão da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
 - Certidão negativa de débitos junto às fazendas estadual (para empresas sediadas no Estado do Rio de Janeiro, são duas certidões, uma emitida pela SEFAZ/RJ e outra emitida pela PGE/RJ) ou distrital e municipal do domicílio sede da contratada.
- Anotação de Responsabilidade Técnica - ART e ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT assinadas pelo profissional e pelo Gestor ou Presidente da Comissão. Caso haja substituição de profissional ao longo da execução contratual, a CONTRATADA deverá apresentar toda a documentação de habilitação do profissional exigida no edital de contratação para fins de aptidão do mesmo, inclusive as Certidões de Acervo Técnico - CAT;
 - Alvará e/ou Licença de Operação Válida;
 - Relatório da Comissão de Fiscalização detalhado, demonstrando descritivamente os serviços realizados no período;
 - Manifesto de Transporte de Resíduos – MTR, caso haja transporte de material;
 - Distância Média de Transportes – DMT, caso haja transporte de material para "bota-fora" e/ou para fornecimento de material(is) (jazidas, etc.), observado os limites da planilha orçamentária original;
 - Licença de operação do local do “bota-fora”, caso haja transporte de material;
 - Diário de Obras - referente ao período da medição;
 - Cadastro Nacional de Obras – CNO;
 - Relatório de ensaios, caso aplicável;
 - Croqui e boletim de perfuração de tirantes, grampos, estacas ou DHP's, caso aplicável;
 - Relatórios de testes de estanqueidade ou similares, caso aplicável;
 - Comprovação de realização de exames médicos admissionais, periódicos e demissionais;
 - Comprovação da realização de treinamentos e/ ou reciclagem, quando aplicável.

9. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES

9.1. Das Sanções

A inexecução dos serviços solicitados, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, à(s) seguinte(s) penalidade(s) que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração:

I - Advertência;

II - Multa administrativa;

III - Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro;

IV - Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, os danos causados à Administração Pública e as circunstâncias agravantes e atenuantes.

- Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos no parágrafo acima também deverão ser considerados para a sua fixação.

A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão CONTRATANTE, devendo ser aplicada pela autoridade competente, na forma abaixo descrita:

- A advertência e a multa, previstas nos incisos **I** e **II**, serão impostas pelo Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35, do Decreto Estadual nº 3.149/80;
- A sanção prevista no inciso **III**, será imposta pelo próprio Secretário de Estado ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do próprio Secretário de Estado, na forma do parágrafo único, do art. 35 do Decreto Estadual nº 3.149/80;
- A aplicação da sanção prevista no inciso **IV** é de competência exclusiva do Secretário de Estado.

A multa administrativa, prevista no inciso **II**:

- Corresponderá ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;
- Poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra;
- Não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas;
- Deverá ser graduada conforme a gravidade da infração;
- Nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta;
- Deverá observar sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, conforme preceitua o art. 87 do Decreto Estadual nº 3.149/80.

A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista no inciso **III**:

- Não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos;
- Sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido.

A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista no inciso **IV**, perdurará pelo tempo em que remanescerem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sendo a reabilitação concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados, devendo ser aplicada, dentre outras, nas seguintes hipóteses:

- Fraudar a execução contratual, por meio da prática de qualquer ato destinado à obtenção de vantagem ilícita, induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública;
- Comportar-se de modo inidôneo, por meio da prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame ou do contrato, tais como fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

A reabilitação referida no parágrafo anterior poderá ser requerida após 2 (dois) anos da aplicação da sanção.

O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a CONTRATADA à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato, da nota de empenho ou do saldo não aferido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.

Se o valor das multas previstas no inciso II (multa administrativa) e no parágrafo anterior (multa de mora), , aplicadas cumulativamente ou de forma independente, for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.

A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

- A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado, indicando a infração cometida, os fatos, os dispositivos do instrumento convocatório e/ou do contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.
- Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.
- A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.

A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de aplicação das penalidades previstas nos incisos **I**, **II** e **III**, obedecido o prazo de 10 (dez) dias, no caso do inciso **IV**.

Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pela Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

- A CONTRATADA ficará impedida de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sanções de:
 - suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 87, III da Lei nº 8.666/93);
 - impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 7º da Lei nº 10.520/02);
 - declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei nº 8.666/93);

As penalidades serão registradas pelo CONTRATANTE no Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA.

- Após o registro mencionado no parágrafo acima, deverá ser remetido para Órgão Central de Logística (SUBLOG/SEPLAG), o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das penalidades citadas nos incisos **III** e **IV**, de modo a possibilitar a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro.
- A aplicação das sanções mencionadas acima deverá ser comunicada à Controladoria Geral do Estado, que informará, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS.

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos necessários à realização do objeto correrão pela SEINFRA na seguinte dotação orçamentária (32724029):

FONTE: 145/150

PROGRAMA DE TRABALHO: 07010.16.482.0459.5580

NATUREZA DA DESPESA: 44.90.51.05

As despesas relativas aos exercícios subsequentes correrão por conta das dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício.

11. CLASSIFICAÇÃO DA INFORMAÇÃO QUANTO AO SIGILO

Nos termos da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, as informações contidas nos presentes Estudos Preliminares DEVERÃO ESTAR DISPONÍVEIS para qualquer interessado, pois não se caracterizam como sigilosas.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os procedimentos e dúvidas terão como diretrizes o disposto da Lei Federal nº 10.520/02, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, sendo os casos omissos resolvidos pelas partes contratantes, de comum acordo, assim como observados os princípios que norteiam o agir da Administração Pública.

Por fim, é importante esclarecer que os serviços contratados se limitam unicamente a *"Contratação, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras - SEINFRA, de empresa para execução de Reforma e requalificação do Conjunto Habitacional Trento, bairro: Cosmos, no município do Rio de Janeiro/RJ"*, não havendo qualquer realização de atividade de gerenciamento por parte da CONTRATADA na contratação de outros serviços.

13. ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO

Declaramos que somos responsáveis pela elaboração do presente Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência, bem como as planilhas orçamentárias, memoriais e demais documentos técnicos pela equipe da SUBHAB, sendo as mesmas atuais e adequadas.

Declaramos, ainda, que somos responsáveis pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e demais documentos do p.p., para *"Contratação, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras - SEINFRA, de empresa para execução de Reforma e requalificação do Conjunto*

Habitacional Trento, bairro: Cosmos, no município do Rio de Janeiro/RJ", para constar como anexo ao Edital.

Aurelio Vogas Barreto **Paulo Victor Bonini Vianna** **Ruth do Nascimento Silveira Costa**
 Assessor Especial Superintendente Superintendente
 ID 4425961-1 ID 51191830 ID 51209870
 CREA/RJ 2018108909

14. RATIFICAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

APROVO o presente Termo de Referência, bem como estou de acordo com todas as informações prestadas nas declarações acima.

Allan Borges Nogueira
 Subsecretário de Habitação
 ID 4349127-8

ANEXO I – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras - SEINFRA adotará Acordo de Nível de Serviços – ANS como instrumento para avaliação e controle da qualidade e desempenho dos serviços prestados pela CONTRATADA, segundo os critérios indicados nos itens subsequentes:

FINALIDADE: Garantir que a prestação dos serviços seja executada com qualidade e eficiência e, por conseguinte, esteja condizente com os requisitos discriminados no presente Termo de Referência.

INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO: Anotações em livro próprio; Fichas de Acompanhamento de Contrato e/ou e-mails, todos emitidos pela Fiscalização do Contrato (ou servidor por ela designado).

JUSTIFICATIVA: A Contratada poderá apresentar justificativa para todos os registros passíveis de pontuação, que deverá ser analisada pela Fiscalização do Contrato e respondida antes da aplicação da pontuação.

FORMA DE ACOMPANHAMENTO E PONTUAÇÃO:

Item do ANS	Referência no Termo de referência	Pontuação	Critérios não cumpridos
1	Item 2.6	3	Executar os serviços em até 300 (trezentos) dias do recebimento da ordem de serviço pela CONTRATANTE.
2	Item 3	3	A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto contratado.
3	Item 4.1	5	A executora deverá atender, estritamente, as especificações constantes do Memorial Descritivo e Termo de Referência, sendo, posteriormente, atestados pela comissão de fiscalização do contrato.
4	Item 4.1	2	A CONTRATADA deverá comunicar imediatamente ao gestor do contrato quaisquer ocorrências que prejudiquem o andamento dos serviços.
5	Item 4.7	3	Caso o valor da proposta vencedora seja inferior a 80 % (oitenta por cento) do menor valor a que se referem às alíneas “a” e “b”, art. 48, parágrafo 1º da Lei nº 8.666/93, será exigida para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, dentre as modalidades previstas no parágrafo 1º do art. 56, igual à diferença entre o valor resultante do parágrafo 1º do art. 48 da Lei Federal nº 8.666/93 e o valor da correspondente proposta.
6	Item 4.7	5	Exigir-se-á da CONTRATADA, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contado da data da assinatura do contrato, uma garantia, a ser prestada em qualquer modalidade prevista pelo § 1º, art. 56 da Lei nº 8.666/93, da ordem de 5% (cinco) do valor do contrato, a ser restituída após sua execução satisfatória.
7	Item 4.7	5	Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.
9	Item 4.8	3	Os serviços deverão ser executados em conformidade com as orientações e normas voltadas para a sustentabilidade ambiental, em especial as contidas no art. 6º da Instrução Normativa/SLTI/MPOG nº 01, de 19 de janeiro de 2010 e no Decreto Federal nº 7.746/2012, no que couber.
10	Item 4.15	4	Cumprir cronograma físico (anexo) e as etapas de execução dos serviços, realizando com zelo e fidelidade a prática da sua boa execução, observando as formas, as medidas, os desenhos e a melhor metodologia, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da fiscalização, à qual se compromete, desde já, submeter-se
11	Item 4.15	4	A CONTRATADA responsabilizar-se-á pelos encargos sociais e trabalhistas relativos aos contratos de trabalho dos empregados envolvidos na execução do contrato.
12	Item 4.15	5	Responder por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculadas a Legislação Tributária, Trabalhista, Previdenciária ou Securitária e decorrentes da execução do presente termo.
13	Item 4.15	5	A CONTRATADA se responsabilizará pela segurança do trabalho de seus funcionários e pelos atos por eles praticados, responsabilizando-se, ainda, por eventuais danos pessoais e materiais causados por/a terceiros.
14	Item 4.15	3	Observar as normas relativas à gestão de resíduos da construção civil;
15	Item 4.15	4	Comunicar sempre que for iniciar uma atividade ou quando da conclusão de atividades em execução, mantendo estreita

			comunicação com a fiscalização.
16	Item 4.15	5	Executar fielmente os serviços programados nas especificações, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da SEINFRA.
17	Item 4.15	2	Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto deste TR, sem prévia autorização da SEINFRA.
18	Item 4.17.2	4	A CONTRATADA deverá fornecer todos os elementos necessários ao cumprimento do objeto contratual, não sendo computada qualquer falta de equipamentos, materiais ou insumos, devendo, sempre, ser reportado ao fiscal do contrato qualquer tipo de falha durante a prestação do serviço, seja ela decorrente ou não de força maior.
19	Item 6	3	A CONTRATADA deverá: Manter atualizados todos os documentos de habilitação e licenças para funcionamento.
20	Item 7.2.2	5	A CONTRATADA deverá apresentar, junto com as medições de serviço, todos os documentos comprobatórios da regularidade fiscal quanto aos débitos trabalhistas, tributários, FGTS, INSS, Receita Federal.
21	Item 8.1	3	A CONTRATADA só poderá emitir a Nota Fiscal após autorização expressa da SEINFRA por meio de documento oficial ao qual deverá ser feita remissão ao encaminhar a fatura para pagamento, devidamente protocolada no Campo de São Cristóvão, nº 138 – 5º andar, Campo de São Cristóvão, Rio de Janeiro/RJ.

PERIODICIDADE: Mensal

INÍCIO DA MEDIÇÃO: O ANS terá aplicação inicial (contagem da pontuação) imediata, isto é, assim que o contrato entrar em exercício.

MECANISMO DE CÁLCULO: Somatório dos pontos obtidos nas infrações.

FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO:

De 3 a 4 pontos = recebimento de 98% do valor da fatura de serviços;

De 5 a 6 pontos = recebimento de 95% do valor da fatura de serviços;

De 7 a 8 pontos = recebimento de 92% do valor da fatura de serviços;

Acima de 8 pontos = recebimento de 90% do valor da fatura de serviços.

Abaixo temos um exemplo de cálculo

PLANILHA DE CONTROLE DOS ITENS PONTUADOS E SOMATÓRIO DE DESCONTO:

Mês de referência/ano	Item do ANS	Instrumento de medição	Pontuação
Fevereiro/2021	1	Executar os serviços em até 6 (seis) meses do recebimento da solicitação pela CONTRATANTE.	3
	7	Caso o valor do contrato seja alterado, de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, a garantia deverá ser complementada, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, para que seja mantido o percentual de 5% (cinco por cento) do valor do Contrato.	5
Total			8 pontos (recebimento de 92% da fatura)

DATA DO ENCAMINHAMENTO DO RESULTADO DO ANS PARA A CONTRATADA, APÓS A APURAÇÃO:

Dia: XX, mês XX, ano 202X	Por meio eletrônico ou pessoalmente, por meio de representante da Contratada.
---------------------------	--

OBSERVAÇÕES:

As penalidades contratuais poderão ser aplicadas independentemente dos critérios adotados neste ANS, decorrentes da gravidade ou reincidência da inexecução dos serviços;

Mensalmente, após o último dia do mês, a Fiscalização do Contrato da SEINFRA/RJ deverá preencher este formulário para a obtenção do resultado do Acordo de Serviço, comunicando à Contratada sobre o resultado da apuração até o segundo dia útil do mês. A comunicação poderá ser feita pessoalmente, ou por meio eletrônico. As ocorrências que não foram apuradas no período de referência poderão ser incluídas no período subsequente.

O Setor Financeiro da SEINFRA/RJ receberá da Comissão de Fiscalização o ANS preenchido junto com a Nota Fiscal do mês.

Rio de Janeiro, de de 20

Ass. e Carimbo – Fiscal do Contrato 1

Ass. e Carimbo – Fiscal do Contrato 2

ANEXO II – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO**ORDEM DE SERVIÇO SEINFRA/SUBHAB N.º****de DD de MÊS de 20****INTRODUÇÃO**

Por intermédio da Ordem de Serviço será solicitado formalmente à Contratada a prestação de serviço ou o fornecimento de bens relativos ao objeto do contrato.

1 – IDENTIFICAÇÃO

Ordem de Serviço/OFB N.º:			
Contrato n.º:			
Vigência:			
Contratada:			
Data da Emissão:		Área Requisitante do Serviço:	
Usuário Solicitante:			
E-mail:			Telefone:
Descrição da Solução de TI:			
Objetivos Gerais:			
Objetivos Específicos:			
Natureza:			
Justificativa:			
Métricas:			
Restrições:			
Premissas:			

2 – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS E VOLUMES ESTIMADOS

Item	Lote/Item do lote	Descrição do Produto ou Serviço	Métrica	Valor Unit. (R\$)	Quantidade/Volume	Valor Total (R\$)	Entregáveis/Critérios de Aceitação	Complexidade	Severidade

3 – INSTRUÇÕES COMPLEMENTARES

Durante o período de adaptação operacional (90 dias), que se inicia quando da efetiva entrada em produção dos serviços, os níveis mínimos de serviços estabelecidos são apurados normalmente a cada entrega, mas não causam impacto nos valores devidos, caso ocorra insuficiência na avaliação de qualidade que não caracterize faltas graves ou inexecução contratual.

4 – CRONOGRAMA

Item referente ao Produto/Serviço	Início Previsto	Fim Previsto	Prazo Máximo

5 – ARTEFATOS / PRODUTOS

Fornecidos	A serem gerados e/ou atualizados

6 – CIÊNCIA**CONTRATANTE**

Área Requisitante	Gestor do Contrato
_____	_____

CONTRATADA**PREPOSTO**

Rio de Janeiro, 17 maio de 2022



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Victor Bonini Vianna, Superintendente**, em 18/05/2022, às 15:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Aurélio Vogas Barreto, Superintendente**, em 18/05/2022, às 15:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ruth do Nascimento Silveira Costa, Superintendente**, em 18/05/2022, às 17:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



Documento assinado eletronicamente por **Allan Borges Nogueira, Subsecretário**, em 18/05/2022, às 18:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do [Decreto nº 46.730, de 9 de agosto de 2019](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **32988272** e o código CRC **F0B976C1**.

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município: Rio de Janeiro - RJ
Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 24%
BDI DIF: 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	RESUMO	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	106.363,47	131.890,70	2,9525%
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	84.836,49	105.197,20	2,3549%
3.0	BLOCO TIPO 01	762.563,27	945.578,30	21,1677%
4.0	BLOCO TIPO 02	1.776.217,15	2.202.509,10	49,3052%
5.0	BLOCO TIPO PNE	42.604,99	52.830,07	1,1827%
6.0	ELÉTRICA	26.779,91	33.207,05	0,7434%
7.0	CASTELO D'ÁGUA	70.292,83	87.163,02	1,9512%
8.0	GUARITA	7.693,38	9.539,72	0,2136%
9.0	LIXEIRA	21.274,38	26.380,16	0,5905%
10.0	SALÃO DE FESTAS	53.626,74	66.496,90	1,4886%
11.0	ÁREA EXTERNA	89.292,20	110.722,28	2,4786%
12.0	MUROS E CALÇADAS	96.168,96	119.249,44	2,6695%
13.0	QUADRA DE ESPORTES E ÁREA DE LAZER	83.467,89	103.500,15	2,3169%
14.0	PAVIMENTAÇÃO	221.174,19	274.255,92	6,1395%
15.0	ENCARGOS COMPLEMENTARES	166.865,60	198.570,06	4,4452%
	TOTAL	3.609.221,45	4.467.090,07	100,0000%

(QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE MIL, NOVENTA REAIS E SETE CENTAVOS)

VALOR TOTAL SEM BDI:	R\$	3.609.221,45
VALOR DO BDI: 24%	R\$	826.164,16
VALOR DO BDI DIFERENCIADO: 19%	R\$	31.704,46
VALOR TOTAL DO BDI:	R\$	857.868,62
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$	4.467.090,07
PRAZO DE OBRA:	10	meses

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 24%

BDI DIF: 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				106.363,47		131.890,70
	01	SERVÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO						
1.1	01.090.0999-F	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	106.363,47	106.363,47	24%	131.890,70
2.0		CANTEIRO DE OBRAS				84.836,49		105.197,20
	02	CANTEIRO DE OBRA						
2.1	02.002.0005-A	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA FACE EXTERNA	M2	110,00	34,31	3.774,10	24%	4.679,88
2.2	02.004.0004-A	BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA, PLASTIF., LISA, COLAGEM FENOLICA, PROVA D'AGUA, COM 10MM ESP PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3ª COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM, FIBROCIMENTO, EXCL. PINT. E LIGACÕES PROVISÓRIAS, INCL. INST. APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAG., PROJ. Nº 2007/EMOP, ESCRITÓRIO, SANITÁRIOS, DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'AGUA 500L, REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	80,00	365,76	29.260,80	24%	36.283,39
2.3	02.006.0015-A	ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO C/WC, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS AÇO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELÉTRICA E HIDRO-SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS, 1 VASO SANITÁRIO E 1 LAVATÓRIO, EXCL. TRANSP. (VER ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VER ITEM 04.013.0015)	UNXMS	20,00	650,00	13.000,00	24%	16.120,00
2.4	02.006.0020-A	ALUGUEL CONTAINER PARA SANITÁRIO-VESTIÁRIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS AÇO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS, 2 VASOS SANITÁRIOS, 1 LAVATÓRIO, 1 MICTÓRIO E 4 CHUVEIROS, EXCL. TRANSP. CARGA E DESCARGA	UNXMS	20,00	858,37	17.167,40	24%	21.287,57
2.5	02.015.0001-A	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO LOGRADOURO PÚBLICO	UN	1,00	4.225,66	4.225,66	24%	5.239,81
2.6	02.016.0001-A	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	2.184,42	2.184,42	24%	2.708,68
2.7	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	8,00	486,78	3.894,24	24%	4.828,85
2.8	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VER ITEM 04.013.0015)	UNXKM	240,00	31,44	7.545,60	24%	9.356,54
2.9	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006	UN	8,00	72,79	582,32	24%	722,07
2.10	18.032.0012-A	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE ÁGUA-PRESSURIZADA (AP), CLASSE A, DE 10L, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 12693. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00	155,24	776,20	24%	962,48
2.11	18.032.0015-A	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE DÍÓXIDO DE CARBONO (CO2), CLASSE BC, DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 12693. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00	485,15	2.425,75	24%	3.007,93
3.0		BLOCO TIPO 01				762.563,27		945.578,30
	04	TRANSPORTES						
3.1	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	17,00	258,86	4.400,62	24%	5.456,76
3.2	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VER ITEM 04.021.0010)	M2XKM	123.128,44	0,18	22.163,11	24%	27.482,25
3.3	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL	M2	4.104,28	0,77	3.160,29	24%	3.918,75
	05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
3.4	05.001.0008-A	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	1.683,06	22,15	37.279,77	24%	46.226,91
3.5	05.001.0016-A	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE A BASE DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M2	35,52	20,08	713,24	24%	884,41
3.6	05.001.0049-A	REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO DE TELhado EM TELHA CERÂMICA	M2	928,69	26,38	24.498,84	24%	30.378,56
3.7	05.001.0134-A	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	64,00	20,89	1.336,96	24%	1.657,83
3.8	05.001.0160-A	PERCUSSÃO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTADO	M2	5.610,21	1,96	10.996,01	24%	13.635,05
3.9	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ	M3	83,68	24,37	2.039,28	24%	2.528,70
3.10	05.001.0315-A	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCRÓRIOS EM SACOS PLÁSTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TERREJO, UTILIZANDO A ESCADA DO PRÉDIO	M3	83,68	58,39	4.886,07	24%	6.058,72
3.11	05.001.0350-A	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	M2	610,56	10,43	6.368,14	24%	7.896,49
3.12	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERÂMICA, CONSTATO DE LAVAGEM COM ÁGUA PURA E ESCOVAÇÃO COM ESCOVA DE AÇO	M2	561,02	21,41	12.011,43	24%	14.894,17
3.13	05.001.0455-A	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 1001 A 2000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO, CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93, MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	UN	20,00	412,70	8.254,00	24%	10.234,96
3.14	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPÁTULA DE AÇO OU ESCOVA DE AÇO PARA REMOÇÃO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	561,02	18,43	10.339,59	24%	12.821,09
3.15	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROS SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VER ITEM 05.008.0008)	M2	559,00	6,48	3.622,32	24%	4.491,67
3.16	05.005.0046-A	TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTEÇÃO DE FACHADAS AMARRADA SOMENTE NOS EXTREMOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	1.402,55	7,00	9.817,85	24%	12.174,13

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Tecnico em Edificações
CREA RJ 11668515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 24%

BDI DIF: 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
3.17	05.006.0001-B	LOCAÇÃO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME EPÁGO PELO TEMPO NECESSÁRIO A SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	20.521,40	10,00	205.214,00	24%	254.465,36
3.18	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA	M2	4.104,28	5,90	24.215,25	24%	30.026,91
3.19	05.008.0008-B	MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	621,12	0,48	298,13	24%	369,68
3.20	05.058.0010-A	PLÁSTICO NA COR PRETA, DESTINADO À PROTEÇÃO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, COM 0,15MM DE ESPESURA, REUTILIZADO 5 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	288,00	1,14	328,32	24%	407,11
3.21	05.058.0011-A	LONA TIPO LEVE PARA PROTEÇÃO DE TELHADOS, REUTILIZADO 2 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	965,81	1,12	1.081,70	24%	1.341,30
06 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS								
3.22	06.016.0001-A	TAMPAO COMPLETO DE F"3", DE 0,60M DE DIÂMETRO, COM 175 A 180KG, PARA CAIXA DE AREIA OU POÇO DE VISITA, ARTICULADO, PADRÃO PREFEITURA, CLASSE 300, CARGA MÍNIMA PARA TESTE 30T, RESISTÊNCIA MÁXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MÁXIMA 17MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	8,00	477,28	3.818,24	24%	4.734,61
13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS								
3.23	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRMO TRATADA, COM ESPESURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	1.683,06	44,33	74.610,04	24%	92.516,44
3.24	13.301.0090-A	PISO CIMENTADO, COM 1,5CM DE ESPESURA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, ALISADO À COLHER, COM NOVO ALISAMENTO, SOBRE PO DE CIMENTO ESPARGIDO E MOLHADO, SOBRE BASE EXISTENTE	M2	35,52	41,31	1.467,33	24%	1.819,48
14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS								
3.25	14.002.0162-A	GRADE PARA PROTEÇÃO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA OU EQUIVALENTE, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA DE 1", FORMANDO QUADROS CONTORNADOS POR CANTONEIRAS DE FERRO DE 3/4"x3/4"x1/8", FIXADOS EM MONTANTES DE TUBOS GALVANIZADOS COM DIÂMETRO DE 2". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	8,00	603,12	4.824,96	24%	5.982,95
3.26	14.002.0220-A	CORRIMÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/4" PRESO POR CHUMBADORES A CADA METRO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	256,00	152,97	39.160,32	24%	48.558,79
3.27	14.002.0052-A	PORTINHOLA PARA ALÇAPAO, CISTERNA OU CAIXA D'ÁGUA ELEVADA, EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, ATÉ 0,80M DE ALTURA, COM GUARNIÇÃO E ALÇA PARA FECHAMENTO A CADEADO, EXCLUSIVE ESTE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	5,12	693,03	3.548,31	24%	4.399,90
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS								
3.28	15.001.0080-A	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA, ESPESURA DE 6CM, PARA CAIXA DE INSPEÇÃO COM 60CM DE DIÂMETRO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	8,00	54,28	434,24	24%	538,45
3.29	15.002.0401-A	CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIÂMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	8,00	240,80	1.926,40	24%	2.388,73
16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES								
3.30	16.001.0050-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS ÁGUAS EM TELHAS CERÂMICAS, CONSTITUÍDO DE CUMEEIRA E TERÇAS DE 3"x4,1/2" CAIBROS DE 3"x1,1/2", RIPAS DE 1,5x4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA ÁREA REAL DO MADEIRAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	645,14	128,77	83.074,67	24%	103.012,59
3.31	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA ÁREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	645,14	62,47	40.301,89	24%	49.974,34
3.32	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	55,75	25,27	1.408,80	24%	1.746,91
3.33	16.003.0004-A	CORDÃO PARA ARREMATAR DE TELHADO, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2	M	95,32	39,02	3.719,38	24%	4.612,03
17 PINTURAS								
3.34	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RÁPIDA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	1.324,78	18,12	24.005,01	24%	29.766,21
3.35	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LÁTEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TÍJULO, CONCRETOLISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	5.610,21	15,55	87.238,76	24%	108.176,06
4.0 BLOCO TIPO 02								
04 TRANSPORTES								
4.1	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	33,00	258,86	8.542,38	24%	10.592,55
4.2	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VER ITEM 04.021.0010)	M2XKM	287.603,78	0,18	51.768,68	24%	64.193,16
4.3	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL	M2	9.586,79	0,77	7.381,82	24%	9.153,45
05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
4.4	05.001.0008-A	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	3.817,74	22,15	84.562,94	24%	104.858,04
4.5	05.001.0016-A	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE A BASE DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M2	86,58	20,08	1.738,52	24%	2.155,76
4.6	05.001.0049-A	REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERÂMICA	M2	1.583,95	26,38	41.784,60	24%	51.812,90
4.7	05.001.0134-A	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	156,00	20,89	3.258,84	24%	4.040,96

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnic em Edificações
CREA RJ 11608515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 24%

BDI DIF: 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
4.8	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLT	M2	12.725,80	1,96	24.942,56	24%	30.928,77
4.9	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	160,87	24,37	3.920,40	24%	4.861,29
4.10	05.001.0315-A	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TERREO, UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	M3	160,87	58,39	9.393,19	24%	11.647,55
4.11	05.001.0350-A	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	M2	1.488,24	10,43	15.522,34	24%	19.247,70
4.12	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVAÇÃO COM ESCOVA DE AÇO	M2	1.272,58	21,41	27.245,93	24%	33.784,95
4.13	05.001.0455-A	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 1001 A 2000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO, CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93, MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	UN	78,00	412,70	32.190,60	24%	39.916,34
4.14	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE AÇO OU ESCOVA DE AÇO PARA REMOÇÃO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	1.272,58	18,43	23.453,64	24%	29.082,51
4.15	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPOORTE E MOVIMENTAÇÃO (VER ITEM 05.008.0008)	M2	1.271,32	6,48	8.238,15	24%	10.215,30
4.16	05.005.0046-A	TELA SOLTÁ DE POLIPROPILENO PARA PROTEÇÃO DE FACHADAS AMARRADA SOMENTE NOS EXTREMOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	3.181,45	7,00	22.270,15	24%	27.614,98
4.17	05.006.0001-B	LOCAÇÃO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO À SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	47.933,96	10,00	479.339,60	24%	594.381,10
4.18	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA	M2	9.586,79	5,90	56.562,06	24%	70.136,95
4.19	05.008.0008-B	MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	1.271,32	0,48	610,23	24%	756,68
4.20	05.058.0010-A	PLÁSTICO NA COR PRETA, DESTINADO À PROTEÇÃO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, COM 0,15MM DE ESPESURA, REUTILIZADO 5 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	702,00	1,14	800,28	24%	992,34
4.21	05.058.0011-A	LONA TIPO LEVE PARA PROTEÇÃO DE TELHADOS, REUTILIZADO 2 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	2.515,22	1,12	2.817,04	24%	3.493,12
06 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS								
4.22	06.016.0001-A	TAMPAO COMPLETO DE F" F" DE 0,60M DE DIÂMETRO, COM 175 A 180KG, PARA CAIXA DE AREIA OU POÇO DE VISITA, ARTICULADO, PADRÃO PREFEITURA, CLASSE 300, CARGA MINIMA PARA TESTE 30T, RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	13,00	477,28	6.204,64	24%	7.693,75
13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS								
4.23	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	3.817,74	44,33	169.240,41	24%	209.858,10
4.24	13.301.0090-A	PISO CIMENTADO, COM 1,5CM DE ESPESURA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, ALISADO A COLHER, COM NOVO ALISAMENTO, SOBRE PO DE CIMENTO ESPARGIDO E MOLHADO, SOBRE BASE EXISTENTE	M2	86,58	41,31	3.576,61	24%	4.434,99
14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS								
4.25	14.002.0162-A	GRADE PARA PROTEÇÃO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA OU EQUIVALENTE, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA DE 1". FORMANDO QUADROS CONTORNADOS POR CANTONEIRAS DE FERRO DE 3/4"x3/4"x1/8", FIXADOS EM MONTANTES DE TUBOS GALVANIZADOS COM DIÂMETRO DE 2". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	13,00	603,12	7.840,56	24%	9.722,29
4.26	14.002.0220-A	CORRIMO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4", PRESO POR CHUMBADORES A CADA METRO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	624,00	152,97	95.453,28	24%	118.362,06
4.27	14.002.0052-A	PORTINHOLA PARA ALCAPÃO, CISTERNA OU CAIXA D'ÁGUA ELEVADA, EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, ATÉ 0,80M DE ALTURA, COM GUARNICÃO E ALÇA PARA FECHAMENTO A CADEADO, EXCLUSIVE ESTE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	8,32	693,03	5.766,00	24%	7.149,84
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS								
4.28	15.001.0080-A	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA, ESPESURA DE 6CM, PARA CAIXA DE INSPEÇÃO COM 60CM DE DIÂMETRO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	13,00	54,28	705,64	24%	874,99
4.29	15.002.0401-A	CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIÂMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCAVACÃO E REATERRO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	13,00	240,80	3.130,40	24%	3.881,69
16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES								
4.30	16.001.0050-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS ÁGUAS EM TELHAS CERÂMICAS, CONSTITUÍDO DE CUMEEIRA E TERÇAS DE 3"x4.1/2", CAIBROS DE 3"x1.1/2", RIPAS DE 1,5x4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA ÁREA REAL DO MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	1.583,95	128,77	203.965,24	24%	252.916,89
4.31	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA ÁREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	1.583,95	62,47	98.949,35	24%	122.697,19
4.32	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANAS OU PORTUGUESAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	137,04	25,27	3.463,00	24%	4.294,12
4.33	16.003.0004-A	CORDÃO PARA ARREIMATE DE TELHADO, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2	M	193,67	39,02	7.557,15	24%	9.370,86
17 PINTURAS								
4.34	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE OU ACETINADO APÓS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RÁPIDA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	3.649,82	18,12	66.134,73	24%	82.007,06
4.35	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LÁTEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TUIOLO, CONCRETOLISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	12.725,80	15,55	197.886,19	24%	245.378,87

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA RJ 11608515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 24%

BDI DIF: 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
5.0	04	BLOCO TIPO PNE TRANSPORTES				42.604,99		52.830,07
5.1	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	2,00	258,86	517,72	24%	641,97
5.2	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	2.639,70	0,18	475,14	24%	589,17
5.3	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	87,99	0,77	67,75	24%	84,01
05		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
5.4	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	143,12	22,15	3.170,10	24%	3.930,92
5.5	05.001.0049-A	REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA	M2	56,23	26,38	1.483,34	24%	1.839,34
5.6	05.001.0134-A	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	2,00	20,89	41,78	24%	51,80
5.7	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLT	M2	477,07	1,96	935,05	24%	1.159,46
5.8	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	5,95	24,37	145,00	24%	179,80
5.9	05.001.0315-A	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TERREO, UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	M3	5,95	58,39	347,42	24%	430,80
5.10	05.001.0350-A	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	M2	20,84	10,43	217,36	24%	269,52
5.11	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO	M2	187,44	21,41	4.013,09	24%	4.976,23
5.12	05.001.0455-A	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 1001 A 2000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO, CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93, MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	UN	3,00	412,70	1.238,10	24%	1.535,24
5.13	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	95,41	18,43	1.758,40	24%	2.180,41
5.14	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROS, SUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	52,79	6,48	342,07	24%	424,16
5.15	05.006.0001-B	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	87,99	10,00	879,90	24%	1.091,07
5.16	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	87,99	5,90	519,14	24%	643,73
5.17	05.008.0008-B	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	52,79	0,48	25,33	24%	31,40
5.18	05.058.0010-A	PLASTICO NA COR PRETA, DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, COM 0,15MM DE ESPESSURA, REUTILIZADO 5 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	9,00	1,14	10,26	24%	12,72
5.19	05.058.0011-A	LONA TIPO LEVE PARA PROTECAO DE TELHADOS, REUTILIZADO 2 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	93,72	1,12	104,96	24%	130,15
5.20	06.016.0001-A	TAMPAO COMPLETO DE F*F* DE 0,60M DE DIAMETRO, COM 175 A 180KG, PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA, ARTICULADO, PADRAO PREFEITURA, CLASSE 300, CARGA MINIMA PARA TESTE 30T, RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	477,28	477,28	24%	591,82
5.21	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPIISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	143,12	44,33	6.344,50	24%	7.867,18
14		ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS						
5.22	14.002.0052-A	PORTINHOLA PARA ALCAPAO, CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA, EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, ATÉ 0,80M DE ALTURA, COM GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO, EXCLUSIVE ESTE, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,64	693,03	443,53	24%	549,97
15		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS						
5.23	15.001.0080-A	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA, ESPESSURA DE 6CM, PARA CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	54,28	54,28	24%	67,30
5.24	15.002.0401-A	CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	240,80	240,80	24%	298,59
16		COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES						
5.25	16.001.0050-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS, CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERÇAS DE 3"x4,1/2", CAIBROS DE 3"x1,1/2", RIPAS DE 1,5x4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTLETE, MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	57,19	128,77	7.364,35	24%	9.131,79
5.26	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	57,19	62,47	3.572,65	24%	4.430,08
5.27	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	8,00	25,27	202,16	24%	250,67
16		COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES						
5.28	16.003.0004-A	CORDAO PARA ARREIMATE DE TELHADO, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2	M	5,00	39,02	195,10	24%	241,92
5.29	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TJOLO, CONCRETOLISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	477,07	15,55	7.418,43	24%	9.198,85

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnic em Edificações
CREA RJ 11668515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 24%

BDI DIF: 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
6.0	15	ELÉTRICA				26.779,91		33.207,05
6.1	15.007.0600-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	50,63	50,63	24%	62,78
6.2	15.007.0608-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	355,47	1.421,88	24%	1.763,13
6.3	15.008.0215-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	150,00	7,02	1.053,00	24%	1.305,72
6.4	15.008.0220-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	25,00	9,98	249,50	24%	309,38
6.5	15.008.0225-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1,00	14,70	14,70	24%	18,22
6.6	15.008.0230-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1,00	21,44	21,44	24%	26,58
6.7	15.008.0235-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIAÇAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	4,00	41,32	165,28	24%	204,94
6.8	15.009.0143-A	CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 50MM2 FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	25,00	38,01	950,25	24%	1.178,31
6.9	15.017.0230-A	CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BITOLAS DE 6 A 35MM2 FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	92,24	922,40	24%	1.143,77
6.10	15.036.0074-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	146,00	21,81	3.184,26	24%	3.948,48
6.11	15.045.0116-A	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"	M	135,00	88,41	11.935,35	24%	14.799,83
6.12	97361	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	6.811,22	6.811,22	24%	8.445,91
7.0	04	CASTELO D'ÁGUA				70.292,83		87.163,02
7.1	04.014.0095-A	TRANSPORTES						
7.2	04.020.0122-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM SM3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	2,00	258,86	517,72	24%	641,97
7.3	04.021.0010-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA DESCARGA E TEMPO DESPESA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	14.820,00	0,18	2.667,60	24%	3.307,82
7.4	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	494,00	0,77	380,38	24%	471,67
7.5	05.001.0008-A	SERVICOS COMPLEMENTARES						
7.6	05.001.0012-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	96,22	22,15	2.131,18	24%	2.642,66
7.7	05.001.0012-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA IMPERMEABILIZANTE EM RESERVATORIOS OU OUTRA SUPERFICIE DE CONCRETO,INCLUSIVE LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO,EXCLUSIVE JATO DE AREIA,AGUA OU AR,VIDE ITEM 05.004.0011	M2	53,04	39,87	2.114,70	24%	2.622,22
7.8	05.001.0056-A	REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETO ARMADO, VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA,USANDO CINZEL,PONTEIRO E ESCOVA DE ACO	M3	3,21	2.907,52	9.324,99	24%	11.562,98
7.9	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLT	M2	320,72	1,96	628,61	24%	779,47
7.10	05.001.0162-A	RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO,EXCLUSIVE CAMADA DE PROTECAO	M2	53,04	59,08	3.133,60	24%	3.885,66
7.11	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	8,68	24,37	211,41	24%	262,14
7.12	05.001.0315-A	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	M3	1,38	58,39	80,52	24%	99,84
7.13	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	80,18	18,43	1.477,71	24%	1.832,36
7.14	05.004.0050-A	LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AGUA PRESSURIZADA OU AR,EM CONDICoes QUE PERMITAM UM RENDIMENTOMEDIO DE 15M2/H	M2	320,72	26,23	8.412,48	24%	10.431,47
7.15	05.005.0015-A	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1",CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 80 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	23,40	1,62	37,90	24%	46,99
7.16	05.005.0046-A	TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA SOMENTE NOS EXTREMOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	494,00	7,00	3.458,00	24%	4.287,92
7.17	05.006.0001-B	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	494,00	10,00	4.940,00	24%	6.125,60
11	11	ESTRUTURAS						
11.16	11.090.0535-A	TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-DOSADA,POLIMERICA,BICOMPONENTE,INIBIDOR DE CORROSAO	M2	64,14	80,87	5.187,32	24%	6.432,27

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Tecnico em Edificacoes
CREA RJ 11608515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 24%

BDI DIF: 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
7.17	11.090.0610-A	RECOMPOSIÇÃO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS ESPESSURAS EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 ADITIVADA COM RESINA ACRILICA NA PROPORÇÃO 50ML/M3 DE ARGAMASSA E SILICA ATIVA NA PROPORÇÃO DE 5% A 10% DE CIMENTO	M3	3,21	2.007,95	6.439,89	24%	7.985,46
13		REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS						
7.18	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	96,22	44,33	4.265,25	24%	5.288,91
15		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS						
7.19	15.028.0025-A	COLOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 5.000L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EM MADEIRA SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATÓRIO	UN	2,00	794,84	1.589,68	24%	1.971,20
16		COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES						
7.20	16.033.0002-A	IMPERMEABILIZAÇÃO ASFALTICA COMPOSTA DE PINTURA DE ASFALTO MODIFICADO, PLASTIFICANTE E ISENTO DE SOLVENTES ORGANICOS, APLICADO A FRIO, EM DUAS DEMAS, CONSUMO DE 1L/M2/DEMAO	M2	53,04	55,18	2.926,74	24%	3.629,15
17		PINTURAS						
7.21	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO	M2	21,60	18,12	391,39	24%	485,32
7.22	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEM BRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETOLISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO	M2	290,48	15,55	4.516,96	24%	5.601,03
18		APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS						
7.23	18.021.0048-A	RESERVATÓRIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC, EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE EM TORNO DE 5000L, INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES, CONFORME ABNT NBR 15527, 12217 E 8220, FORNECIMENTO	UN	2,00	2.729,40	5.458,80	24%	6.768,91
8.0		GUARITA				7.693,38		9.539,72
05		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
8.1	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	6,28	22,15	139,07	24%	172,44
8.2	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	125,58	1,96	246,13	24%	305,20
8.3	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	0,20	24,37	4,97	24%	6,16
8.4	05.001.0350-A	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	M2	4,01	10,43	41,82	24%	51,85
8.5	05.001.0365-A	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO, MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	M2	15,46	6,88	106,34	24%	131,86
8.6	05.001.0370-A	LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS, INCLUSIVE METAIS	UN	1,00	9,63	9,63	24%	11,94
8.7	05.001.0385-A	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	M2	15,39	6,02	92,64	24%	114,87
8.8	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVAÇÃO COM ESCOVA DE ACO	M2	25,45	21,41	544,94	24%	675,72
8.9	05.001.0450-A	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE ATÉ 1000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO, CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91E NO DECRETO Nº 20.356/93, MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA	UN	1,00	275,14	275,14	24%	341,17
8.10	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOÇÃO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	35,26	18,43	649,82	24%	805,77
13		REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS						
8.11	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	6,28	44,33	278,34	24%	345,14
16		COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES						
8.12	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	3,82	62,47	238,50	24%	295,74
8.13	16.002.0015-A	CUMEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1,00	25,27	25,27	24%	31,33
8.14	16.013.0001-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS FRANCESAS, INCLUSIVE CUMEIRA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO, MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	25,45	48,57	1.236,24	24%	1.532,93
8.15	16.013.0015-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS FRANCESAS OU COLONIAIS, ONDULADAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL MEDIDAS PELA AREA REAL DA COBERTURA	M2	25,45	63,31	1.611,41	24%	1.998,14
17		PINTURAS						
8.16	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEM BRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETOLISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO	M2	141,04	15,55	2.193,12	24%	2.719,46
9.0		LIXEIRA				21.274,38		26.380,16
05		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
9.1	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	4,82	22,15	106,79	24%	132,41
9.2	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	139,51	1,96	273,43	24%	339,05
9.3	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	0,16	24,37	3,81	24%	4,72
9.4	05.001.0365-A	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO, MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	M2	46,37	6,88	319,05	24%	395,62
9.5	05.001.0385-A	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	M2	67,63	6,02	407,14	24%	504,85

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CRETAU 11608515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 24%

BDI DIF: 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
9.6	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA,CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURAE ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO	M2	81,89	21,41	1.753,28	24%	2.174,06
9.7	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	21,77	18,43	401,20	24%	497,48
9.8	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE 3CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	4,35	44,33	193,00	24%	239,32
9.9	13.030.0251-A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,COM MEDIDASEM TORNO DE (20X20)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058	M2	13,53	120,90	1.635,34	24%	2.027,82
9.10	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	12,28	62,47	767,35	24%	951,51
9.11	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	3,00	25,27	75,81	24%	94,00
9.12	16.013.0002-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	81,89	101,44	8.307,02	24%	10.300,70
9.13	16.013.0015-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS FRANCESAS OU COLONIAIS,ONDULADAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL,MEDIDAS PELA AREA REAL DA COBERTURA	M2	81,89	63,31	5.184,51	24%	6.428,79
9.14	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAQ DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	8,64	18,12	156,55	24%	194,12
9.15	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TUILO,CONCRETO,LOISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAQ DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	87,08	15,55	1.354,02	24%	1.678,98
9.16	18.027.0470-A	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 1 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	84,02	336,08	24%	416,73
10.0	04	SALÃO DE FESTAS				53.626,74		66.496,90
10.1	04.014.0095-A	TRANSPORTES RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARRECAMENTO, TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	1,00	258,86	258,86	24%	320,98
10.2	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	1.419,60	0,18	255,52	24%	316,84
10.3	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	94,64	0,77	72,87	24%	90,35
10.4	05.001.0008-A	SERVICOS COMPLEMENTARES DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	15,08	22,15	334,12	24%	414,30
10.5	05.001.0052-A	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	25,40	27,46	697,39	24%	864,76
10.6	05.001.0065-A	REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACAS DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES,INCLUSIVE O ENGRADAMAMENTO	M2	95,36	6,64	633,19	24%	785,15
10.7	05.001.0134-A	ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	7,98	20,89	166,70	24%	206,70
10.8	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	150,85	1,96	295,66	24%	366,61
10.9	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	2,12	24,37	51,65	24%	64,04
10.10	05.001.0365-A	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	M2	95,36	6,88	656,08	24%	813,53
10.11	05.001.0385-A	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	M2	40,40	6,02	243,20	24%	301,56
10.12	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA,CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURAE ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO	M2	126,98	21,41	2.718,72	24%	3.371,21
10.13	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	22,63	18,43	417,01	24%	517,09
10.14	05.005.0015-A	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1",CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 80 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	17,97	1,62	29,11	24%	36,09
10.15	05.006.0001-B	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	47,32	10,00	473,20	24%	586,76
10.16	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	159,52	5,90	941,16	24%	1.167,03
10.17	05.008.0008-B	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	71,78	0,48	34,45	24%	42,71
10.18	13.003.0005-A	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE 3CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	30,17	44,33	1.337,41	24%	1.658,38
10.19	13.025.0020-A	REJUNTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,COM PASTA DE CIMENTO BRANCO	M2	40,40	2,15	86,86	24%	107,70
10.20	13.175.0010-A	FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRODE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	95,36	72,00	6.865,97	24%	8.513,80
10.21	14.002.0054-A	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS PORTINHOLA DE FERRO EM BARRA CHATA DE 1.1/4",MEDINDO 0,40X0,90M.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	134,08	134,08	24%	166,25

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Tecnico em Edificacoes
CRETAU 11668515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 24%

BDI DIF: 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
10.22	14.003.0028-A	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	16,80	519,66	8.730,28	24%	10.825,54
10.23	14.003.0070-A	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,COM 1 ORDEM E BASCULA INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,96	444,68	426,89	24%	529,34
10.24	14.003.0200-A	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TENDO 1 CONTRAPINAZIODIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS P/VIDRO, EM PERFIS SERIE25,EXCLUSIVE FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	8,40	1.257,38	10.561,99	24%	13.096,86
10.25	14.004.0015-A	VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	20,10	116,57	2.343,05	24%	2.905,38
10.26	14.007.0266-A	FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,-ESPELHORETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICA	UN	4,00	109,68	438,72	24%	544,01
15		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS						
10.27	15.003.0360-A	ASSENTAMENTO DE LAVATORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	2,00	69,04	138,08	24%	171,21
10.28	15.003.0405-A	ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	2,00	42,64	85,28	24%	105,74
10.29	15.015.0286-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A	UN	1,00	290,52	290,52	24%	360,24
10.30	15.015.0311-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A	UN	2,00	474,06	948,12	24%	1.175,66
16		COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES						
10.31	16.001.0051-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEIEIRA E TERÇAS DE 3"X4,1/2",CAIBOS DE 3"X1,1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	25,40	135,93	3.452,18	24%	4.280,70
10.32	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEIEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	25,40	62,47	1.586,53	24%	1.967,29
10.33	16.002.0015-A	CUMEIEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	3,00	25,27	75,81	24%	94,00
10.34	16.003.0004-A	CORDAO PARA ARREIMATE DE TELHADO,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2	M	3,85	39,02	150,14	24%	186,17
17		PINTURAS						
10.35	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAIO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	150,85	15,55	2.345,68	24%	2.908,64
10.36	17.025.0009-A	PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM PEDRAS NAOPOROSAS (TIPO ARDOSIA OU SEMELHANTE),INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE	M2	95,36	8,55	815,33	24%	1.011,00
18		APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS						
10.37	18.016.0030-A	BANCA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (2,00X0,55)M,EM CHAPA 18.304,COM UMA CUBA MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM CHAPA 20304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	2.357,33	2.357,33	24%	2.923,08
10.38	18.009.0060-A	TORNEIRA PARA PIA, TIPO PAREDE,COM AREJADOR,1157 OU SIMILAR DE 1/2" X 21CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	1,00	72,76	72,76	24%	90,22
10.39	18.002.0010-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE (47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS EM METAL CROMADO,SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA PARALAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600,RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO	UN	2,00	224,45	448,90	24%	556,63
10.40	18.002.0065-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLADA,COMPLETO, C/MEDIDAS EM TORNO DE (35X65X35)CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC EACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	2,00	355,47	710,94	24%	881,56
10.41	18.027.0445-A	ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO,COM BASE PARA FIXACAO,EXCLUSIVELAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	68,21	272,84	24%	338,32
10.42	18.027.0470-A	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 1 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	84,02	672,16	24%	833,47
11.0	09	ÁREA EXTERNA				89.292,20		110.722,28
11.1	09.005.0036-A	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA,DE VARREDURA,OU DELIMPEZAS DIVERSAS,A SER FEITA EM CAMINHAO C/NO MINIMO 4,00M3DE CAPACIDADE,COMPREENENDO CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE ATE30KM DE DISTANCIA	M3	617,50	35,18	21.723,65	24%	26.937,32
11.2	09.005.0105-A	CORTE DE GRAMA COM MAQUINAS MANUAIS,INCLUSIVE VARREDURA E REMOCAO DE ENTULHO	HA	0,48	979,29	465,16	24%	576,79
11.3	09.005.0150-A	CAPINA DE ERVAS,GRAMINEAS,ETC,EM SUPERFICIE ENSAIBRADA	M2	4.750,00	0,13	617,50	24%	765,70
11.4	09.012.0003-A	BANCO DE CONCRETO ARMADO,MEDINDO 2,00X0,45X0,10M,COM 0,40M DE ALTURA,APOIADO EM 2 BLOCOS DE CONCRETO DE 0,10X0,30X0,40MCOM FUNDACAO CONFORME PROJETO CEHAB,REVESTIDO COM ARGAMASSADE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,ACABAMENTO ASPERO	UN	6,00	608,62	3.651,72	24%	4.528,13

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Tecnico em Edificações
CRETAJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 24%

BDI DIF: 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
11.5	09.012.0004-A	MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS, CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. AMESA MEDINDO 0,80X0,80M, COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO	UN	6,00	1.062,98	6.377,88	24%	7.908,57
11.6	09.015.0302-A	ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	2.098,18	2.098,18	24%	2.601,74
11.7	09.015.0304-A	BARRA SIMPLES PARA GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1 1/2" E 4" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	1.548,55	1.548,55	24%	1.920,20
11.8	09.015.0306-A	BARRA DUPLA PARA GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E MONTANTES DE 4", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	2.103,46	2.103,46	24%	2.608,29
11.9	09.015.0308-A	BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	1.480,89	1.480,89	24%	1.836,30
11.10	09.015.0314-A	BALANÇO DE 5/10 ANOS COMPOST. C/2 CADEIRAS, PRESAS EM CORRENTES GALV. FIXAD. P/MEIO DE BRACAD. C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV. (EXT. E INTERNAMENTE) DE 2 1/2" E ESP. PAREDE 1/8", SUSPENSAS EM CAVALETES TUBO FERRO GALV. 2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO, PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	3.275,80	9.827,40	24%	12.185,97
11.11	09.015.0324-A	ESCORREGA DE 5/10 ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXT. E INTERNAMENTE) DE 3/4" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	4.015,78	12.047,34	24%	14.938,70
11.12	09.015.0330-A	GANGORRA DE 5/10 ANOS C/2 PRANCHAS, MADEIRA APARELHADA, ESTAFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXT. E INTERNAMENTE) DE 2" E 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	2.736,69	8.210,07	24%	10.180,48
11.13	09.015.0332-A	GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	7.310,15	14.620,30	24%	18.129,17
11.14	09.015.0342-A	PRANCHA PARA ABDOMINAL, MADEIRA APARELHADA, ESTRUTURA TUBULAR DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	1.076,65	2.153,30	24%	2.670,09
11.15	09.026.0025-A	PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM POLIETILENO (DIN), CAPACIDADE PARA 50L, MEDINDO (75,50X34,50X43,50) CM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	186,88	1.868,80	24%	2.317,31
11.16	09.026.0045-A	CESTO DE TELA PARA RETIRADA DE LIXO, CONFECCIONADO EM ACO E SOMBRI, MODELO COM LURB, FORNECIMENTO	UN	10,00	49,80	498,00	24%	617,52
12.0	01	MUROS E CALÇADAS				96.168,96		119.249,44
12.1	01.005.0001-A	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO						
12.1	01.005.0001-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTACAO	M2	420,00	7,38	3.099,60	24%	3.843,50
12.2	04.014.0095-A	TRANSPORTES						
12.2	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	9,00	258,86	2.329,74	24%	2.888,87
12.3	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VER ITEM 04.021.0010)	M2XKM	675,00	0,18	121,50	24%	150,66
12.4	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	22,50	0,77	17,32	24%	21,47
12.5	05.001.0008-A	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
12.5	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	347,60	22,15	7.699,34	24%	9.547,18
12.6	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTTO	M2	1.738,00	1,96	3.406,48	24%	4.224,03
12.7	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	44,02	24,37	1.072,76	24%	1.330,22
12.8	05.002.0001-A	DEMOLICAO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	33,60	157,14	5.279,90	24%	6.547,07
12.9	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1", CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUORTE E MOVIMENTACAO (VER ITEM 05.008.0008)	M2	666,00	6,48	4.315,68	24%	5.351,44
12.10	05.006.0002-B	LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXMES	30,00	15,91	477,30	24%	591,85
12.11	11.013.0140-A	ESTRUTURAS						
12.11	11.013.0140-A	CONCRETO ARMADO FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE ACOCA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M3	1,50	2.222,33	3.333,49	24%	4.133,52
12		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS						

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CRETA 11608515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 24%

BDI DIF: 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
12.12	12.005.0030-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	154,80	68,02	10.529,49	24%	13.056,56
13		REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS						
12.13	13.001.0030-B	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	347,60	26,19	9.103,64	24%	11.288,51
12.14	13.370.0010-A	PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	M2	420,00	55,48	23.301,60	24%	28.893,98
17		PINTURAS						
12.15	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	35,00	18,12	634,20	24%	786,40
12.16	17.018.0082-A	REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OUSTANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA EXTERIOR, SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMA0 DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	1.738,00	12,34	21.446,92	24%	26.594,18
13.0	01	QUADRA DE ESPORTES E ÁREA DE LAZER				83.467,89		103.500,15
13.1	01.005.0001-A	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO	M2	368,43	7,38	2.718,98	24%	3.371,53
05		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
13.2	05.001.0147-A	ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES	M2	178,29	14,77	2.633,34	24%	3.265,34
08		BASES E PAVIMENTOS						
13.3	08.018.0005-A	REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MECANICAMENTE,COMPRIIMO EMCAMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO SAIBRO,SENDO A CAMADA MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	36,84	87,87	3.237,36	24%	4.014,32
09		SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS						
13.4	09.015.0056-A	ALAMBRADO C/6M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNAE INTERNAMENTE) COM DIAMETRO INTERNO DE 3" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOSDE CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN.E COLOC.	M2	178,29	382,69	68.229,80	24%	84.604,95
17		PINTURAS						
13.5	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	183,92	18,12	3.332,54	24%	4.132,34
18		APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS						
13.6	18.200.0004-A	TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO	PAR	1,00	3.193,30	3.193,30	24%	3.959,69
13.7	18.200.0005-A	REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO	PAR	1,00	122,57	122,57	24%	151,98
14.0	03	PAVIMENTAÇÃO				221.174,19		274.255,92
03		MOVIMENTO DE TERRA						
14.1	03.021.0005-B	ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3	M3	39,79	3,79	150,80	24%	186,99
04		TRANSPORTES						
14.2	04.005.0018-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHÃO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T	T X KM	19.679,56	1,26	24.796,24	24%	30.747,33
14.3	04.011.0051-B	CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	T	379,70	12,08	4.586,77	24%	5.687,59
14.4	TC 09.05.0700 (/)	DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)	T	379,70	15,00	5.695,50	24%	7.062,42
05		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
14.5	05.002.0005-B	DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIIMO DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	265,30	23,13	6.136,38	24%	7.609,11
14.6	05.002.0100-A	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPÃO DE RUA,CONSIDERANDO DEMOLICAO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO,MOVIMENTACAO E CONCRETAGEM,EXCLUSIVE CERCA PROTETORA	UN	2,00	246,52	493,04	24%	611,36
14.7	05.020.0025-A	SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS RODOVIARIAS,COM UTILIZACAO DE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME ABNT NBR 12935,13132,7396 E NORMA DNIT 100/2018-ES.	M2	66,80	37,01	2.472,26	24%	3.065,60
14.8	05.022.0018-A	CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,EM AREAS SEM INTERFERENCIA,COM ESPESSURA DE ATE 5CM,INCLUSIVECOLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE,EXCLUSIVETRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA(VIDE FAMILIA 04.005),O ITEM INCLUI MAO-DE-OBRA COM HORARIO DIURNO	M2	2.520,35	6,69	16.861,14	24%	20.907,81
06		GALERIAS, DRENOS E CONEXOS						

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA RJ 11608515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 24%

BDI DIF: 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
14.9	06.016.0010-A	GRELHA COM CAIXILHO (RALO PARA SARJETA) DE FERRO FUNDIDO NODULAR, ARTICULADA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (30X90)CM, CLASSE C-250, CONFORME ABNT NBR 10160, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00	487,18	974,36	24%	1.208,20
08 BASES E PAVIMENTOS								
14.10	08.001.0005-A	SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, IRRIGACAO, COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3	19,89	99,91	1.987,20	24%	2.464,12
14.11	08.001.0008-A	BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APÓS A COMPACTACAO	M3	19,89	100,53	1.999,54	24%	2.479,42
14.12	08.015.0060-A	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EXECUTADO EM UMA CAMADA, DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES/ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATANTE, COMPREENDENDO PREPARO, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS E OS MATERIAIS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA	T	305,09	482,57	147.227,28	24%	182.561,82
14.13	08.026.0001-A	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUCAO", DO DER-RJ	M2	132,65	8,79	1.165,99	24%	1.445,82
14.14	08.026.0002-A	PINTURA DE LIGACAO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUCAO", DO DER-RJ	M2	2.653,00	2,45	6.499,85	24%	8.059,81
20 CUSTOS RODVIÁRIOS								
14.15	20.012.0020-A	RECUPERACAO DE MEIO-FIO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M	37,60	3,40	127,84	24%	158,52

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Tecnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 24%

BDI DIF: 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
15.0		ENCARGOS COMPLEMENTARES				166.865,60		198.570,06
15.1	05.100.1000-F	ENCARGOS COMPLEMENTARES (DESONERADO)	UN	1,00	166.865,60	166.865,60	19%	198.570,06
						3.609.221,45	TOTAL	4.467.090,07

(QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E SESENTA E SETE MIL, NOVENTA REAIS E SETE CENTAVOS)

VALOR TOTAL SEM BDI: R\$ 3.609.221,45

VALOR DO BDI: 24% R\$ 826.164,16

VALOR DO BDI DIFERENCIADO: 19% R\$ 31.704,46

VALOR TOTAL DO BDI: R\$ 857.868,62

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 4.467.090,07

PRAZO DE OBRA: 10 meses

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1

2.1	02.002.0005-A	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	110,00	M2
-----	---------------	---	--------	----

Canteiro	Comprimento	Altura	Total
	50,00	x 2,20	= 110,00
		Total	= 110,00

2.2

2.2	02.004.0004-A	BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3",COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM,FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2007/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES	80,00	M2
-----	---------------	--	-------	----

Refeitório	Total
	= 30,00
Almoxarifado	= 20,00
Vestiário	= 30,00
Total	= 80,00

2.3

2.3	02.006.0015-A	ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPI SO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	20,00	UNXMES
-----	---------------	---	-------	--------

Quantidade	Meses	Total
2,00	x 10,00	= 20,00
Total		= 20,00

2.4

2.4	02.006.0020-A	ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA	20,00	UNXMES
-----	---------------	---	-------	--------

Quantidade	Meses	Total
2,00	x 10,00	= 20,00
Total		= 20,00

2.5

2.5	02.015.0001-A	INSTALCAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	1,00	UN
-----	---------------	---	------	----

Total
1,00
Total = 1,00

2.6

2.6	02.016.0001-A	INSTALCAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	1,00	UN
-----	---------------	---	------	----

Total
1,00
Total = 1,00

2.7

2.7	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	8,00	M2
-----	---------------	---	------	----

Placa da Obra	Quantidade	Comprimento	Altura	Total
	1,00	x 4,00	x 2,00	= 8,00
			Total	= 8,00

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES

2.8

2.8	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VÍDE ITEM 04.013.0015)	240,00	UNXKM
-----	---------------	--	--------	-------

Mob. e desm.	Quantidade	DMT	Total
2,00 x	4,00 x	30,00 =	240,00
		Total	= 240,00

2.9

2.9	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006	8,00	UN
-----	---------------	--	------	----

Mob. e desm.	Quantidade	Total
2,00 x	4,00 =	8,00
	Total	= 8,00

2.10

2.10	18.032.0012-A	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE ÁGUA-PRESSURIZADA (AP), CLASSE A, DE 10L, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 12693. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	5,00	UN
------	---------------	--	------	----

Quantidade	Total
5,00 =	5,00
Total	= 5,00

2.11

2.11	18.032.0015-A	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE DÍÓXIDO DE CARBONO (CO2), CLASSE BC, DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 12693. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	5,00	UN
------	---------------	---	------	----

Quantidade	Total
5,00 =	5,00
Total	= 5,00

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos


Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 1 - (BLOCOS 02 ao 09)

8 BLOCO (S)

PLANTA MODELO

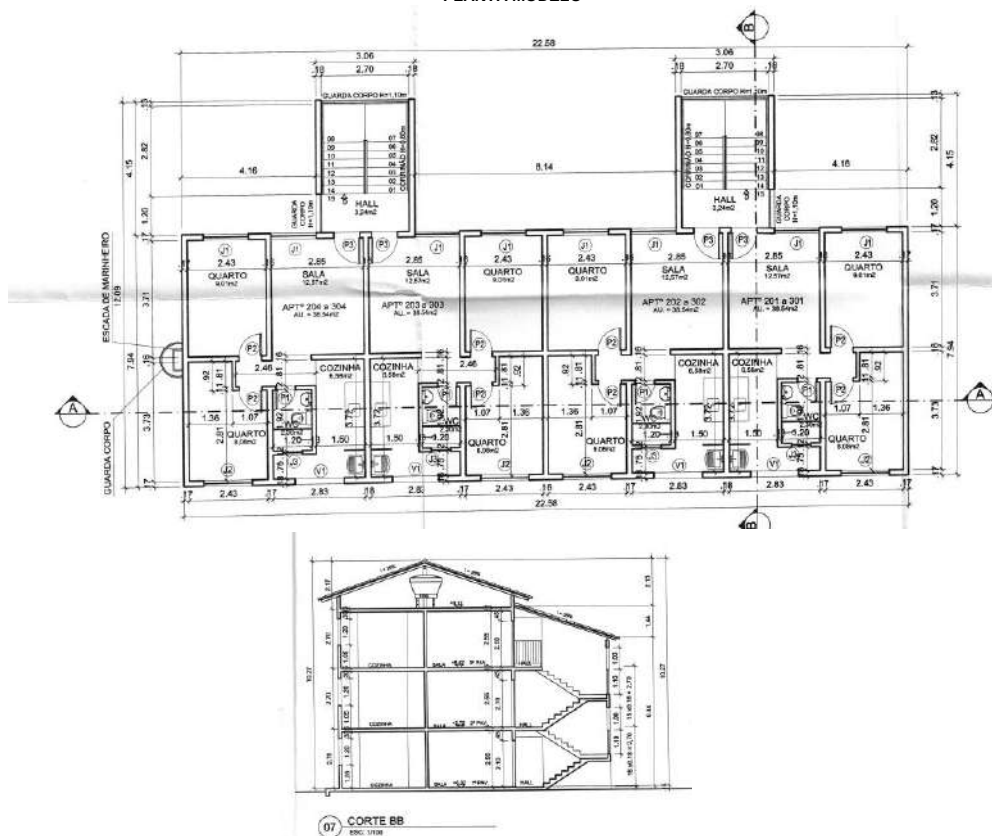

Perímetro:		77,64 m	Altura:		8,50 m	
N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QUANT.	UN.

3.1

3.1	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	17,00	UN
-----	---------------	---	-------	----

Volume 10,46 / Volume por cacamba 5,00 = 2,09

Total = 2,09 x 8 BLOCOS = 17,00

3.2

3.2	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VER ITEM 04.021.0010)	123.128,44	M2XKM
-----	---------------	---	------------	-------

área 513,04 x Dist.(km) 30,00 = 15.391,06

Total = 15.391,06 x 8 BLOCOS = 123.128,44

3.3

3.3	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL	4.104,28	M2
-----	---------------	--	----------	----

Quantidade 513,04 = Total 513,04

Total = 513,04 x 8 BLOCOS = 4.104,28

laje escada	2,00	x	2,05	x	1,38	=	11,32
	2,00	x	2,05	x	1,38	=	11,32
					área total	=	161,65
Total	=	701,28	x	8 BLOCOS	=	5.610,21	

3.9

3.9	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	83,68	M3
-----	---------------	---	-------	----

	Área		Espessura		Empolamento		Total
Demolição de revestimento fachada	210,38	x	0,03	+	30%	=	8,20
Remoção de telhas	80,64	x	0,005	+	30%	=	0,52
Remoção de piso	88,80	x	0,015	+	30%	=	1,73
							<u>10,46</u>
Total	=		10,46	x	8 BLOCOS	=	83,68

3.10

3.10	05.001.0315-A	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCROMBOS EM SACOS PLASTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TERREO, UTILIZANDO A ESCADA DO PREDIO	83,68	M3
------	---------------	--	-------	----

				Volume		Total
				10,46	=	10,46
Total	=	10,46	x	8 BLOCOS	=	83,68

3.11

3.11	05.001.0350-A	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	610,56	M2
------	---------------	--	--------	----

		Comprimento		Altura		Quantidade		Total	
Esquadrias		larg		alt		quant			
	J1	1,40	x	1,20	x	24,00	=		40,32
	J2	1,20	x	1,20	x	12,00	=		17,28
	J3	1,30	x	1,20	x	12,00	=		18,72
									<u>76,32</u>
								</	

3.12

3.12	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTATANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVAÇÃO COM ESCOVA DE AÇO	561,02	M2
------	---------------	---	--------	----

	COMPR		LARG	quant		Total
Recuperação de telhado	23,18	X	4,96	2,00	=	229,95
	4,97	X	3,86	2,00	=	38,37
				ÁREA	=	268,31
			área	percentual		
			268,31	x	100%	= 268,31
			268,31	x	8 BLOCOS	= 2.146,51

3.13

3.13	05.001.0455-A	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 1001 A 2000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO, CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93, MIN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	20,00	UN
------	---------------	---	-------	----

quantidade	=	4,00				
		4,00	x	5 BLOCOS	=	20,00

3.14

3.14	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE AÇO OU ESCOVA DE AÇO PARA REMOÇÃO DE CRAQUELE DE PINTURA	561,02	M2
------	---------------	---	--------	----

		Área		Percentual		Total
FACHADAS/ HALL DA ESCADA	=	701,28	x	10%	=	70,13
Total	=	70,13	x	8 BLOCOS	=	561,02

3.15

3.15	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VER ITEM 05.008.0008)	559,00	M2
------	---------------	--	--------	----

Perímetro		larg					
77,64	x	0,90	=	69,88			
		Total	=	69,88	x	8 BLOCOS	= 559,00

3.16				
3.16	05.005.0046-A	TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA SOMENTE NOS EXTREMOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO		
			1.402,55	M2

		área		Percentual		Total
		701,28	x	25%	=	175,32
Total	=	175,32	x	8 BLOCOS	=	1.402,55

3.17				
3.17	05.006.0001-B	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES		
			20.521,40	M2XMES

compr	x	Altura		área
54,92	x	7,00	=	384,44
22,72	x	5,66	=	128,60
		área	=	513,04
área	x	meses		
513,04	x	5,00	=	2.565,18
Total	=	2.565,18	x	8 BLOCOS
			=	20.521,40

3.18				
3.18	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA		
			4.104,28	M2

		área		Total
		513,04	=	513,04
Total	=	513,04	x	8 BLOCOS
			=	4.104,28

3.19				
3.19	05.008.0008-B	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA		
			621,12	M2

		compr		Total
		77,64	=	77,64
Total	=	77,64	x	8 BLOCOS
			=	621,12

3.20				
3.20	05.058.0010-A	PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA,FORNECIMENTO E COLOCACAO		
			288,00	M2

		Apt		Área		Total
	Proteção de vãos e equipamentos nas fachadas 3m² por apt	12,00	x	3,00	=	36,00
Total	=	36,00	x	8 BLOCOS	=	288,00

3.21				
3.21	05.058.0011-A	LONA TIPO LEVE PARA PROTECAO DE TELHADOS,REUTILIZADO 2 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA,FORNECIMENTO E COLOCACAO		
			965,81	M2

		Comprimento		Largura		Lados		Reutilização		Total
	Considerando apenas um lado do telhado (2x)	24,34	x	4,96	x	2,00	/	2,00	=	120,73
Total	=					120,73	x	8 BLOCOS	=	965,81

3.22				
3.22	06.016.0001-A	TAMPAO COMPLETO DE F#F9,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA DE AREIA OU POÇO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		
			8,00	UN

		Quant		Total
	PARA RECOMPOSIÇÃO DE - P.V DANIFICADAS (ESTMADA)	1,00	=	1,00
		1,00	x	8 BLOCOS
			=	8,00

3.23				
3.23	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE 3CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3		
			1.683,06	M2

		Área		Percentual		Total
		701,28	x	30%	=	210,38
Total	=	210,38	x	8 BLOCOS	=	1.683,06

3.24				
3.24	13.301.0090-A	PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM NOVO ALISAMENTO, SOBRE PO DE CIMENTO ESPARGIDO E MOLHADO,SOBRE BASE EXISTENTE		
			35,52	M2

		Para recomposição de pisos		área		Percentual
	hall de acesso / escadas			88,80	x	5,00%
			=			4,44

Total = 4,44 x 8 BLOCOS = 35,52

3.25

3.25	14.002.0162-A	GRADE PARA PROTECAO DE SUBESTACAO ELETRICA OU EQUIVALENTE,EMTELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA DE 1",FORMANDO QUADROSCONTORNADOS POR CANTONEIRAS DE FERRO DE 3/4"x3/4"x1/8",FIXADOS EM MONTANTES DE TUBOS GALVANIZADOS COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	8,00	M2
------	---------------	--	------	----

para recomposição das portas dos medidores da CEG

quant 2,00 x Percentual 30% = 1,00

1,00 x 8 BLOCOS = 8,00

3.26

3.26	14.002.0220-A	CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",PRESO POR CHUMBADORES A CADA METRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	256,00	M
------	---------------	---	--------	---

Quant 2,00 x compr 8,00 x pavtos 2,00 = 32,00

Total = 32,00 x 8 BLOCOS = 256,00

3.27

3.27	14.002.0052-A	PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EMCHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	5,12	M2
------	---------------	---	------	----

quant		compr		larg			
1,00	x	0,80	x	0,80	=	0,64	
		Total	=	0,64	x	8 BLOCOS	= 5,12

3.28

3.28	15.001.0080-A	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESURA DE 6CM,PARA CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	8,00	UN
------	---------------	---	------	----

para recompor C.I danificadas		Quant	=	Total
		1,00	=	1,00
Total		=	1,00	x 8 BLOCOS = 8,00

3.29

3.29	15.002.0401-A	CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	8,00	UN
------	---------------	---	------	----

para recompor C.G danificadas		Quant	=	Total
		1,00	=	1,00
Total		=	1,00	x 8 BLOCOS = 8,00

3.30

3.30	16.001.0050-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"x4.1/2",CAIBROS DE 3"x1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	645,14	M2
------	---------------	---	--------	----

Recuperação de telhado		COMPR		LARG		quant	Total
		23,23	x	4,96	x	2,00	= 230,44
		4,97	x	3,86	x	2,00	= 38,37
		ÁREA =					268,81
		área		percentual			
		268,81	x	30%	=	80,64	
		80,64	x	8 BLOCOS	=	645,14	

3.31

3.31	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	645,14	M2
------	---------------	--	--------	----

Recuperação de telhado		COMPR		LARG		quant	Total
		23,23	x	4,96	x	2,00	= 230,44
		4,97	x	3,86	x	2,00	= 38,37
		ÁREA =					268,81
		área		percentual			
		268,81	x	30%	=	80,64	
		80,64	x	8 BLOCOS	=	645,14	

3.32

3.32	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	55,75	M
------	---------------	---	-------	---

Comprimento	=	23,23	x	30%	=	6,97
Total	=	6,97	x	8 BLOCOS	=	55,75

3.33

3.33	16.003.0004-A	CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2	95,32	M
------	---------------	--	-------	---

hall acesso		quant		compr			
		4,00	x	4,96	=	19,84	
		4,00	x	4,97	=	19,88	
							39,72
		compr		Percentual			
		39,72	x	30%	=	11,92	
Total		=	11,92	x	8 BLOCOS	=	95,32

3.34

3.34	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAQ DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	1.324,78	M2
------	---------------	---	----------	----

Grades de ferro (estimado)		compr		ALT		Quant	
J1		1,40	x	1,20	x	8,00	= 13,44
J2		1,20	x	1,20	x	4,00	= 5,76
J3		1,30	x	1,20	x	4,00	= 6,24

								25,44
gradil	escada patamar	compr		ALT		Quant		
		2,05	x	1,10	x	8,00	=	18,04
		2,76	x	1,10	x	4,00	=	12,14
		1,20	x	1,10	x	4,00	=	5,28
		1,38	x	1,10	x	4,00	=	6,07
								41,54
C. Medidores CEG	Portas	1,00	x	1,00	x	2,00	=	2,00
								2,00
escada Acesso ao Alçapão		quant		perimetro		compr		
		5,00	x	0,17	x	6,00	=	5,10
		8,00	x	0,17	x	1,48	=	2,01
		8,00	x	0,17	x	0,31	=	0,43
								7,54
				área	x	coef		
				76,52	x	2,00	=	153,03
					A	Subtotal	=	153,03
Corrimão		compr		perimetro		Quant		
		2,00	x	0,31	x	8,00	=	5,03
						coef		
			B	5,03	x	2,50	=	12,57
				A+B				
Total		=		165,60	x	8 BLOCOS	=	1.324,78

3.35

3.35	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TUIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	5.610,21	M2
------	---------------	--	----------	----

		Área c/descontos	Percentual	Total
Fachada		539,63	x 100%	= 539,63
hall escadas		161,65	x 100%	= 161,65
	=	701,28	x 8 BLOCOS	= 5.610,21



REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO

Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município: Rio de Janeiro - RJ
Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 2 (BLOCOS 10 ao 20)

11 BLOCO (S)

PLANTA MODELO

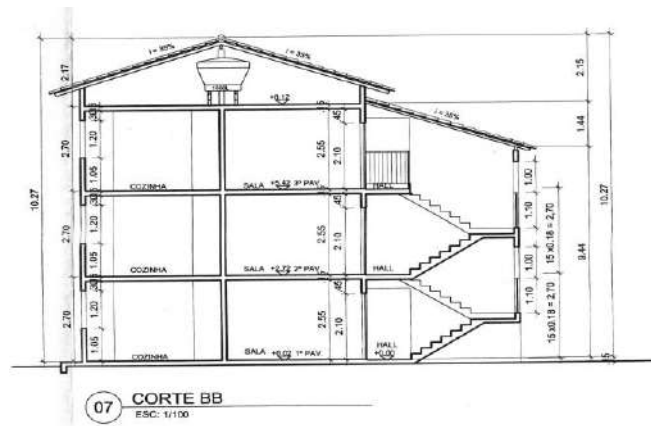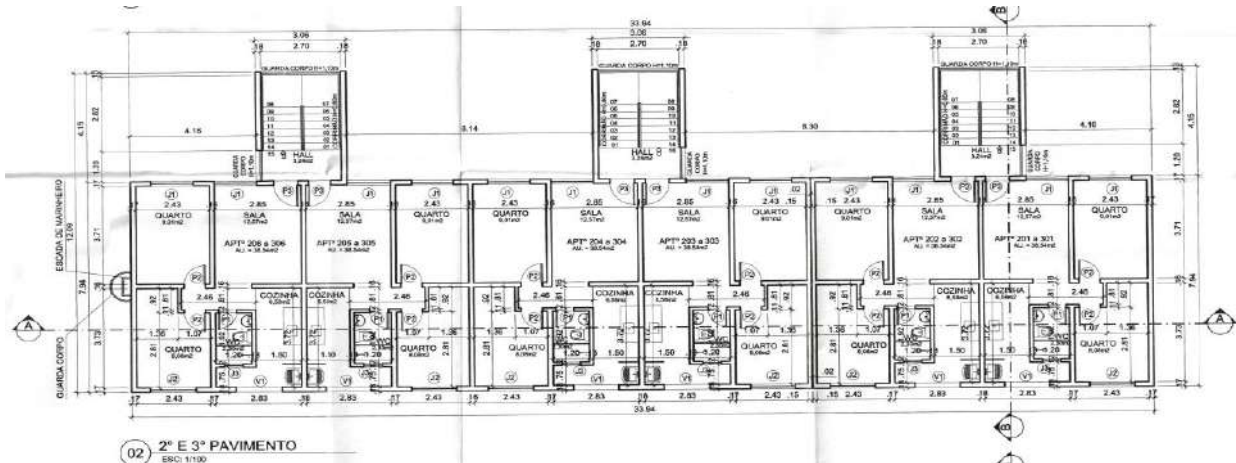

Perímetro: 108,66 m Altura: 8,50 m

N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.
4.1				
4.1	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	33,00	UN

Volume		Volume por cacamba	
12,38	/	5,00	= 2,48
Total	=	2,48	x 13 BLOCOS = 33,00

4.2	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VIDE ITEM 04.021.0010)	287.603,78	M2XKM
-----	---------------	--	------------	-------

Área		Dist.(km)	
737,45	x	30,00	= 22.123,37
Total	=	22.123,37	x 13 BLOCOS = 287.603,78

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnic em Edificações
CREA-RJ 11608515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço:	Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município:	Rio de Janeiro - RJ
Natureza:	Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 2 (BLOCOS 10 ao 20)

11 BLOCO (S)

4.3

4.3	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	9.586,79	M2
-----	---------------	--	----------	----

		Quantidade		Total
		737,45	=	737,45
Total	=	737,45	x	13 BLOCOS
			=	9.586,79

4.4

4.4	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	3.817,74	M2
-----	---------------	--	----------	----

		Área		Percentual		Total
Fachadas/ hall escada		978,91	x	30%	=	293,67
Total	=	293,67	x	13 BLOCOS	=	3.817,74

4.5

4.5	05.001.0016-A	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE A BASE DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	86,58	M2
-----	---------------	--	-------	----

Para recomposição de pisos		quant		compr		larg		
hall de acesso / escadas (3x)		3,00	x	1,20	x	1,53	=	16,46
		3,00	x	1,25	x	1,53	=	17,14
patamar		3,00	x	1,29	x	1,38	=	15,96
		3,00	x	1,34	x	1,38	=	16,58
pisso - escada		36,00	x	0,270	x	1,38	=	40,24
		36,00	x	0,180	x	1,38	=	26,83
						área	=	133,21
hall de acesso / escadas (3x)				133,21	x	5,00%	=	6,66
Total	=			6,66	x	13 BLOCOS	=	86,58

4.6

4.6	05.001.0049-A	REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA	1.583,95	M2
-----	---------------	--	----------	----

Troca de telhas avariadas	quant		compr		larg		ÁREA
Predio	2,00	x	35,14	x	4,96	=	348,59
Hall de acesso	3,00	x	4,97	x	3,86	=	57,55
					ÁREA	=	406,14
				ÁREA		Percentual	
				406,14	x	30%	=
							121,84
Total	=			121,84	x	13 BLOCOS	=
							1.583,95

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
SEM TEMPO A PERDER

Endereço:	Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município:	Rio de Janeiro - RJ
Natureza:	Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 2
(BLOCOS 10 ao 20)

11 BLOCO (S)

4.7

4.7	05.001.0134-A	ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	156,00	UN
-----	---------------	---	--------	----

Toldos, pequenas coberturas e caixas protetoras de ar condicionado

Quantidade		Total
12,00	=	12,00

Total = 12,00 x 13 BLOCOS = 156,00

4.8

4.8	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	12.725,80	M2
-----	---------------	--	-----------	----

Fachadas

Compr		Altura		Total
83,76	x	8,50	=	711,96

área		quant		
7,94x1,77/2	x	2,00	=	14,05

quant		alt		compr		
6,00	x	$(8,326+7,45)/2$	x	2,95	=	135,23

quant		Compr		Altura		
6,00	x	2,76	x	0,40	=	6,62

3,00	x	7,45	x	0,30	=	6,71
3,00	x	8,03	x	0,30	=	7,22

larg alt quant

desconto Esquadrias

1,40	x	1,20	x	36,00	=	-60,48
1,20	x	1,20	x	18,00	=	-25,92

$$1,30 \times 1,20 \times 18,00 = -28,08$$
$$0,80 \quad \times \quad 2,10 \quad \times \quad 18,00 \quad = \quad -30,24$$

0,80	x	0,80	x	1,00	-0,64

área total = 736,43

Hall escadas - acessos (3X)

quant		altura		larg		
2,00	x	(8,326+7,45)/2	x	2,95	=	139,62

$$2,00 \times 0,45 \times 2,76 = 7,45$$

escada laje -acesso
 predio

2,00	x	1,355	x	1,285	=	10,45
2,00	x	1,405	x	1,345	=	10,50

2,00	x	1,405	x	1,245	=	10,30
2,00	x	1,355	x	1,245	=	10,12
2,00	x	1,405	x	1,245	=	10,50

2,00	x	1,403	x	1,243	=	10,30
2,00	x	1,20	x	1,53	=	10,97

2,00	x	1,20	x	1,55	=	10,97
2,00		1,20	x	1,25	=	8,93

2,00	x	2,05	x	1,38	=	16,97
2,00	x	2,05	x	1,38	=	16,97

2,00	x	2,00	x	1,00	=	10,07
				área total	=	242,47

total = 978,91

Total = 978,91 x 13 BLOCOS = 12.725,80

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CRT-RJ 11608515737

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço:	Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município:	Rio de Janeiro - RJ
Natureza:	Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 2 (BLOCOS 10 ao 20)

11 BLOCO (S)

4.9

4.9	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	160,87	M3
-----	---------------	---	--------	----

	Área	Espessura	Empolamento	Total
Demolição de revestimento fachada	293,67	x 0,03	+ 30%	= 11,45
Remoção de telhas	121,84	x 0,005	+ 30%	= 0,79
Remoção de piso	6,66	x 0,015	+ 30%	= 0,13
				<u>12,38</u>
Total	=	12,38	x 13 BLOCOS	= 160,87

4.10

4.10	05.001.0315-A	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TERREO, UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	160,87	M3
------	---------------	---	--------	----

	Volume	Total
	12,38	= 12,38
Total	=	12,38
		x 13 BLOCOS = 160,87

4.11

4.11	05.001.0350-A	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	1.488,24	M2
------	---------------	--	----------	----

	Comprimento	Altura	Quantidade	Total
Esquadrias J1	1,40	x 1,20	x 36,00	= 60,48
J2	1,20	x 1,20	x 18,00	= 25,92
J3	1,30	x 1,20	x 18,00	= 28,08
				<u>114,48</u>
Total	=	114,48	x 13 BLOCOS	= 1.488,24

4.12	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVAÇÃO COM ESCOVA DE AÇO	1.272,58	M2
------	---------------	---	----------	----

	COMPR	LARG	quant	Total
Recuperação de telhado	35,14	x 4,96	x 2,00	= 348,59
	4,97	x 3,86	x 3,00	= 57,55
			ÁREA	= 406,14
		área	percentual	=
		406,14	x 100%	= 406,14
		406,14	x 13 BLOCOS	= 5.279,83

4.13	05.001.0455-A	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 1001 A 2000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO, CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93, MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	78,00	UN
------	---------------	--	-------	----

quantidade	=	6,00
		6,00
		x 13 BLOCOS = 78,00

4.14

4.14	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE AÇO OU ESCOVA DE AÇO PARA REMOÇÃO DE CRAQUELE DE PINTURA	1.272,58	M2
------	---------------	---	----------	----

	Área	Percentual	Total
FACHADAS/ HALL DA ESCADA	= 978,91	x 10%	= 97,89
Total	=	97,89	x 13 BLOCOS = 1.272,58

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço:	Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município:	Rio de Janeiro - RJ
Natureza:	Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 2 (BLOCOS 10 ao 20)

11 BLOCO (S)

4.15

4.15	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 13, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	1.271,32	M2
------	---------------	--	----------	----

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Perímetro} & & \text{larg} & & & & \\ 108,66 & \times & 0,90 & = & 97,79 & & \\ & & \text{Total} & = & 97,79 & \times & 13 \text{ BLOCOS} = 1.271,32 \end{array}$$

4.16

4.16	05.005.0046-A	TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA SOMENTE NOS EXTREMOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	3.181,45	M2
------	---------------	--	----------	----

$$\begin{array}{rclclcl} & & \text{área} & & \text{Percentual} & & \text{Total} \\ & & 978,91 & \times & 25\% & = & 244,73 \\ \text{Total} & = & 244,73 & \times & 13 \text{ BLOCOS} & = & 3.181,45 \end{array}$$

4.17	05.006.0001-B	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	47.933,96	M2XMES
------	---------------	--	-----------	--------

$$\begin{array}{rclclcl} \text{compr} & & \text{Altura} & & \text{área} & & \\ 74,58 & \times & 7,00 & = & 522,06 & & \\ 34,08 & \times & 6,32 & = & 215,39 & & \\ & & \text{área} & = & 737,45 & & \\ & & \text{área} & & \text{meses} & & \\ 737,45 & \times & 5,00 & = & 3.687,23 & & \\ \text{Total} & = & 3.687,23 & \times & 13 \text{ BLOCOS} & = & 47.933,96 \end{array}$$

4.18

4.18	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	9.586,79	M2
------	---------------	--	----------	----

$$\begin{array}{rclclcl} & & \text{área} & & \text{Total} & & \\ & & 737,45 & = & 737,45 & & \\ \text{Total} & = & 737,45 & \times & 13 \text{ BLOCOS} & = & 9.586,79 \end{array}$$

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnic em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço:	Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município:	Rio de Janeiro - RJ
Natureza:	Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 2 (BLOCOS 10 ao 20)

11 BLOCO (S)

4.19

4.19	05.008.0008-B	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	1.271,32	M2
------	---------------	--	----------	----

		compr		Total	
		97,79	=	97,79	
Total	=	97,79	x	13 BLOCOS	= 1.271,32

4.20

4.20	05.058.0010-A	PLASTICO NA COR PRETA, DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, COM 0,15MM DE ESPESSURA, REUTILIZADO 5 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	702,00	M2
------	---------------	---	--------	----

		Apt		Área		Total
	Proteção de vãos e equipamentos nas fachadas 3m² por apt	18,00	x	3,00	=	54,00
Total	=	54,00	x	13 BLOCOS	=	702,00

4.21	05.058.0011-A	LONA TIPO LEVE PARA PROTECAO DE TELHADOS, REUTILIZADO 2 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	2.515,22	M2
------	---------------	---	----------	----

		Comprimento		Largura		Lados		Reutilização		Total
	Considerando apenas um lado do telhado (2x)	35,14	x	4,96	x	2,00	/	2,00	=	174,29
		4,97	x	3,86	x	3,00	/	3,00	=	19,18
										193,48
Total	=	193,48	x	13 BLOCOS	=	2.515,22				

4.22	06.016.0001-A	TAMPAO COMPLETO DE F9F9, DE 0,60M DE DIAMETRO, COM 175 A 180KG, PARA CAIXA DE AREIA OU POÇO DE VISITA, ARTICULADO, PADRAO PREFEITURA, CLASSE 300, CARGA MINIMA PARA TESTE 30T, RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	13,00	UN
------	---------------	--	-------	----

		Quant		Total	
	PARA RECOMPOSIÇÃO DE - P.V DANIFICADAS (ESTMADA) =	1,00	=	1,00	
		1,00	x	13 BLOCOS	= 13,00

4.23

4.23	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	3.817,74	M2
------	---------------	---	----------	----

		Área		Percentual		Total
		978,91	x	30%	=	293,67
Total	=	293,67	x	13 BLOCOS	=	3.817,74

4.24

4.24	13.301.0090-A	PISO CIMENTADO, COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, ALISADO A COLHER, COM NOVO ALISAMENTO, SOBRE PO DE CIMENTO ESPARGIDO E MOLHADO, SOBRE BASE EXISTENTE	86,58	M2
------	---------------	--	-------	----

	Para recomposição de pisos	área		Percentual		
	hall de acesso / escadas	133,21	x	5,00%	=	6,66
Total	=	6,66	x	13 BLOCOS	=	86,58

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço:	Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município:	Rio de Janeiro - RJ
Natureza:	Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 2 (BLOCOS 10 ao 20)

11 BLOCO (S)

4.25	14.002.0162-A	GRADE PARA PROTECAO DE SUBESTACAO ELETRICA OU EQUIVALENTE,EMTELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA DE 1",FORMANDO QUADROSCONTORNADOS POR CANTONEIRAS DE FERRO DE 3/4"x3/4"x1/8",FIXADOS EM MONTANTES DE TUBOS GALVANIZADOS COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	13,00	M2
------	---------------	--	-------	----

	quant		Percentual		
para recomposição das portas dos medidores da CEG	3,00	x	30%	=	1,00
	1,00	x	13 BLOCOS	=	13,00

4.26

4.26	14.002.0220-A	CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",PRESO POR CHUMBADORES A CADA METRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	624,00	M
------	---------------	---	--------	---

Quant	compr	pavtos		
3,00	x	8,00	x	2,00 = 48,00
Total	=	48,00	x	13 BLOCOS = 624,00

4.27

4.27	14.002.0052-A	PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EMCHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	8,32	M2
------	---------------	---	------	----

quant	compr	larg		
1,00	x	0,80	x	0,80 = 0,64
Total	=	0,64	x	13 BLOCOS = 8,32

4.28	15.001.0080-A	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE 6CM,PARA CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	13,00	UN
------	---------------	--	-------	----

	Quant	Total		
para recompor C.I danificadas	1,00	=	1,00	
Total	=	1,00	x	13 BLOCOS = 13,00

4.29	15.002.0401-A	CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	13,00	UN
------	---------------	---	-------	----

	Quant	Total		
para recompor C.G danificadas	1,00	=	1,00	
Total	=	1,00	x	13 BLOCOS = 13,00

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço:	Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município:	Rio de Janeiro - RJ
Natureza:	Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 2 (BLOCOS 10 ao 20)

11 BLOCO (S)

4.30

4.30	16.001.0050-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"x4.1/2",CAIBROS DE 3"x1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1.583,95	M2
------	---------------	---	----------	----

	COMPR		LARG		quant		Total
Recuperação de telhado	35,14	x	4,96	x	2,00	=	348,59
	4,97	x	3,86	x	3,00	=	57,55
					ÁREA	=	406,14
			área		percentual		
			406,14	x	30%	=	121,84
			121,84	x	13 BLOCOS	=	1.583,95

4.31

4.31	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1.583,95	M2
------	---------------	--	----------	----

	COMPR		LARG		quant		Total
Recuperação de telhado	35,14	x	4,96	x	2,00	=	348,59
	4,97	x	3,86	x	3,00	=	57,55
					ÁREA	=	406,14
			área		percentual		
			406,14	x	30%	=	121,84
			121,84	x	13 BLOCOS	=	1.583,95

4.32

4.32	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	137,04	M
------	---------------	---	--------	---

Comprimento	=	35,14	x	30%	=	10,54
Total	=	10,54	x	13 BLOCOS	=	137,04

4.33

4.33	16.003.0004-A	CORDAO PARA ARREIMATE DE TELHADO,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2	193,67	M
------	---------------	---	--------	---

	quant		compr				
	4,00	x	4,96	=	19,84		
hall acesso	6,00	x	4,97	=	29,82		
					49,66		
	compr		Percentual				
	49,66	x	30%	=	14,90		
Total	=	14,90	x	13 BLOCOS	=	193,67	

4.34

4.34	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	3.649,82	M2
------	---------------	--	----------	----

Grades de ferro (estimado)	J1	compr		ALT		Quant	
	J2	1,40	x	1,20	x	12,00	= 20,16
	J3	1,20	x	1,20	x	6,00	= 8,64
		1,30	x	1,20	x	6,00	= 9,36
							38,16
Gradil		compr		ALT		Quant	
		2,05	x	1,10	x	12,00	= 27,06
		2,76	x	1,10	x	6,00	= 18,22
		1,20	x	1,10	x	6,00	= 7,92
		1,38	x	1,10	x	6,00	= 9,11
							62,30

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CRETA RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço:	Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município:	Rio de Janeiro - RJ
Natureza:	Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 2 (BLOCOS 10 ao 20)

11 BLOCO (S)

C. Medidores CEG	Portas	1,00	x	1,00	x	3	=	3,00
								3,00
				compr		coef		
				103,46	x	2,00	=	206,93
						Subtotal	=	206,93
escada Acesso ao Alçapão		quant		perimetro		compr		
		5,00	x	0,17	x	6,00	=	5,10
		8,00	x	0,17	x	1,48	=	2,01
		8,00	x	0,17	x	0,31	=	0,43
								7,54
tubos da ETE		quant		perimetro		compr		
		23,00		0,31	x	2,00	=	14,45
Corrimão		compr		perimetro		Quant		
		2,00	x	0,31	x	12,00	=	7,54
						coef		
				29,53	x	2,50	=	73,83
						Subtotal	=	73,83
						Total	=	280,76
Total	=	280,76	x	13 BLOCOS	=	3.649,82		

4.35

4.35	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAIO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	12.725,80	M2
------	---------------	---	-----------	----

	Fachada	Área c/descontos	Percentual	Total
		736,43	x 100%	= 736,43
	hall escadas	242,47	x 100%	= 242,47
		= 978,91	x 13 BLOCOS	= 12.725,80

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos



Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - BLOCOS TIPO PNE - BLOCO 01

1 BLOCO (S)

PLANTA MODELO

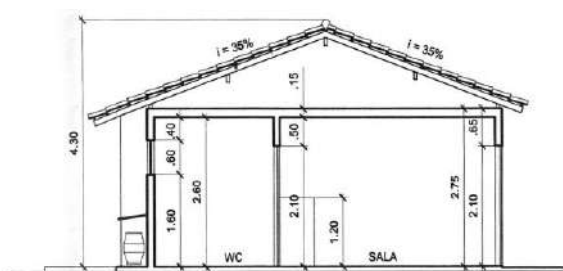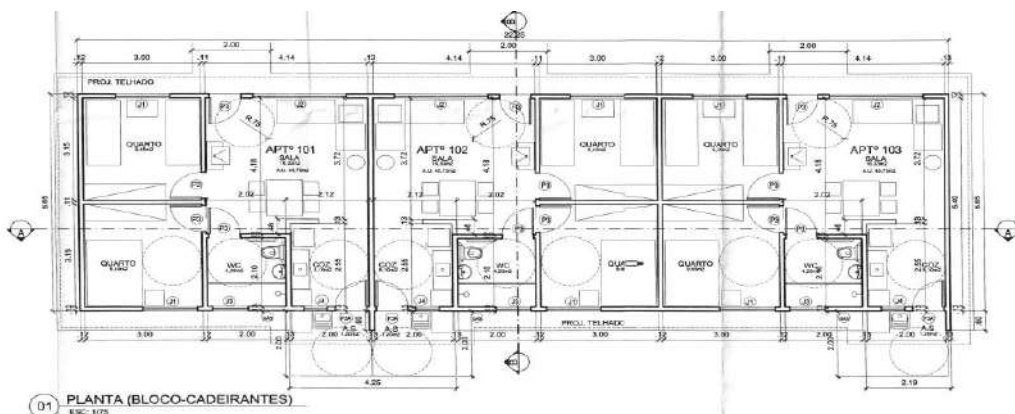

06 CORTE BB (BLOCO-CADEIRANTES)
ESC: 1/75

Perímetro: 58,66 m

Altura: 3,00 m

N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.
5.1				
5.1	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	2,00	UN

Volume
5,95 / 5,00 = 1,19

Total = 1,19 x 1 BLOCOS = 2,00

5.2

5.2	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VIDE ITEM 04.021.0010)	2.639,70	M2XKM
-----	---------------	--	----------	-------

Área
87,99 x 30,00 = 2.639,70

Total = 2.639,70 x 1 BLOCOS = 2.639,70

5.3

5.3	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL	87,99	M2
-----	---------------	--	-------	----

Quantidade
87,99 = 87,99

Total = 87,99 x 1 BLOCOS = 87,99

5.4									
5.4	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE					143,12	M2	

Fachadas				Área	x	Percentual	=	Total
				477,07	x	30%	=	143,12
Total	=			143,12	x	1 BLOCOS	=	143,12

5.5									
5.5	05.001.0049-A	REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA					56,23	M2	

Troca de telhas avariada	quant	x	compr	larg	=	ÁREA	
	2,00	x	23,43	4,00	=	187,44	
				ÁREA	=	187,44	
	ÁREA	x		Percentual	=		
	187,44	x		30%	=	56,23	
Total	=			56,23	x	1 BLOCOS	= 56,23

5.6									
5.6	05.001.0134-A	ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS					2,00	UN	

Toldos, pequenas coberturas e caixas protetoras de ar condicionado				Quantidade	=	Total
				2,00	=	2,00
Total	=			2,00	x	1 BLOCOS = 2,00

5.7									
5.7	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO					477,07	M2	

Fachadas				Compr	x	Altura	=	Total
				58,66	x	8,50	=	498,61
				área	x	quant	=	
				(6,70X1,40)/2	x	2,00	=	9,38
desconto Esquadrias	Vista 1 E 2 - Janelas	larg	alt	quant	=			
		1,30	1,20	6,00	=	-9,36		
		2,40	1,20	3,00	=	-8,64		
		0,80	0,80	2,00	=	-1,28		
		1,30	0,60	2,00	=	-1,56		
	portas	0,80	2,10	6,00	=	-10,08		
				total	=	477,07		
Total	=			477,07	x	1 BLOCOS	=	477,07

5.8									
5.8	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA					5,95	M3	

Demolição de revestimento fachada	Área	x	Espessura	+	Empolamento	=	Total
	143,12	x	0,03	+	30%	=	5,58
Remoção de telhas	57,19	x	0,005	+	30%	=	0,37
							5,95
Total	=						5,95
							5,95
Total	=						5,95
							5,95
Total	=						5,95

5.9									
5.9	05.001.0315-A	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO					5,95	M3	

				Volume	=	Total
				5,95	=	5,95
Total	=			5,95	x	1 BLOCOS = 5,95

5.10									
5.10	05.001.0350-A	LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO					20,84	M2	

Esquadrias	VISTA 1-2	Comprimento	Altura	Quantidade	=	Total
		1,30	1,20	6,00	=	9,36
		2,40	1,20	3,00	=	8,64
		0,80	0,80	2,00	=	1,28
		1,30	0,60	2,00	=	1,56
						20,84
Total	=			20,84	x	1 BLOCOS = 20,84

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-4

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CRETAU 11608515197

5.11

5.11	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURAE ESCOVAÇÃO COM ESCOVA DE ACO	187,44	M2
------	---------------	--	--------	----

Recuperação de telhado	COMPR		LARG		quant	Total
	23,43	x	4,00		2,00	= 187,44
					ÁREA	= 187,44
			área	percentual		
			187,44	x	100%	= 187,44
			187,44	x	1 BLOCOS	= 187,44

5.12

5.12	05.001.0455-A	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 1001 A2000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO, CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº20.356/93, MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	3,00	UN
------	---------------	--	------	----

quantidade = 3,00

3,00 x 1 BLOCOS = 3,00

5.13

5.13	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	95,41	M2
------	---------------	---	-------	----

FACHADAS		Área		Percentual	Total
	=	477,07	x	20%	= 95,41
	Total	=	95,41	x	1 BLOCOS = 95,41

5.14

5.14	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 13, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUORTE E MOVIMENTAÇÃO(VIDE ITEM 05.008.0008)	52,79	M2
------	---------------	--	-------	----

Perímetro		larg			
58,66	x	0,90	=	52,79	
Total	=	52,79	x	1 BLOCOS	= 52,79

5.15

5.15	05.006.0001-B	LOCAÇÃO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO A SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	87,99	M2XMES
------	---------------	--	-------	--------

compr	x	Altura		área	
58,66	x	1,50	=	87,99	
		área	=	87,99	
área	x	meses			
87,99	x	1,00	=	87,99	
Total	=	87,99	x	1 BLOCOS	= 87,99

5.16

5.16	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA	87,99	M2
------	---------------	--	-------	----

	área	Total
	87,99	87,99
Total	=	87,99 x 1 BLOCOS = 87,99

5.17

5.17	05.008.0008-B	MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	52,79	M2
------	---------------	--	-------	----

	compr	Total
	52,79	52,79
Total	=	52,79 x 1 BLOCOS = 52,79

5.18

5.18	05.058.0010-A	PLÁSTICO NA COR PRETA, DESTINADO A PROTEÇÃO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, COM 0,15MM DE ESPESSURA, REUTILIZADO 5 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	9,00	M2
------	---------------	---	------	----

Proteção de vãos e equipamentos nas fachadas 3m² por apt	Apt	Área	Total
	3,00	x	3,00 = 9,00
	Total	=	9,00 x 1 BLOCOS = 9,00

5.19

5.19	05.058.0011-A	LONA TIPO LEVE PARA PROTECAO DE TELHADOS,REUTILIZADO 2 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	93,72	M2
------	---------------	--	-------	----

	Comprimento		Largura		Lados		Reutilização		Total
Considerando apenas um lado do telhado (2x)	23,43	x	4,00	x	2,00	/	2,00	=	93,72
			Total	=	93,72	x	1 BLOCOS	=	93,72

5.20

5.20	06.016.0001-A	TAMPAO COMPLETO DE FFP9,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA DE AREIA OU POÇO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	1,00	UN
------	---------------	---	------	----

PARA RECOMPOSIÇÃO DE - P.V DANIFICADAS (ESTMADA) =	Quant		Total
	1,00	=	1,00
	1,00	x	1 BLOCOS = 1,00

5.21

5.21	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE 3CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	143,12	M2
------	---------------	---	--------	----

	Área		Percentual		Total
	477,07	x	30%	=	143,12
Total	=	143,12	x	1 BLOCOS	= 143,12

5.22

5.22	14.002.0052-A	PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'ÁGUA ELEVADA,EMCHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	0,64	M2
------	---------------	---	------	----

	quant		comnpr		larg		
	1,00	x	0,80	x	0,80	=	0,64
Total	=	0,64	x	1 BLOCOS	=	0,64	

5.23

5.23	15.001.0080-A	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE 6CM,PARA CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN
------	---------------	--	------	----

	Quant		Total
	1,00	=	1,00
	1,00	x	1 BLOCOS = 1,00

5.24

5.24	15.002.0401-A	CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN
------	---------------	---	------	----

	Quant		Total
	1,00	=	1,00
	1,00	x	1 BLOCOS = 1,00

5.25

5.25	16.001.0050-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"x4.1/2",CAIBROS DE 3"x1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	57,19	M2
------	---------------	---	-------	----

	COMPR		LARG		quant		Total
Recuperação de telhado	23,83	x	4,00		2,00	=	190,64
					ÁREA	=	190,64
			área		percentual		
			190,64	x	30%	=	57,19
			57,19	x	1 BLOCOS	=	57,19

5.26				
5.26	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO		
			57,19	M2

Recuperação de telhado	COMPR		LARG		quant		Total
	23,83	x	4,00		2,00	=	190,64
					ÁREA	=	190,64
			área		percentual		
			190,64	x	30%	=	57,19
			57,19	x	1 BLOCOS	=	57,19

5.27				
5.27	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO		
			8,00	M

Comprimento	=	23,83	x	30%	=	8,00
Total	=	8,00	x	1 BLOCOS	=	8,00

5.28				
5.28	16.003.0004-A	CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2		
			5,00	M

quant		compr		
4,00	x	4,00	=	16,00
				16,00
compr		Percentual		
16,00	x	30%	=	5,00
Total	=	5,00	x	1 BLOCOS = 5,00

5.29				
5.29	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAIO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO		
			477,07	M2

Fachada	Área c/descontos		Percentual		Total
	477,07	x	100%	=	477,07
	=	477,07	x	1 BLOCOS	= 477,07

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - ELÉTRICA

N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.
6.1				
6.1	15.007.0600-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN

Distribuições	PCs	Total
CM3	1,00	= 1,00
Total		= 1,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.2				
6.2	15.007.0608-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	4,00	UN

Distribuições	Quantidade	PCs	Total
PDMD	1,00 x	1,00	= 1,00
PPPG	3,00 x	1,00	= 3,00
Total			= 4,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.3				
6.3	15.008.0215-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	150,00	M

Distribuições	Cabos	Comprimento	Apartamentos	Total
Térreo	1,00 x	5,00	x 6,00	= 30,00
1º Pavimento	1,00 x	7,50	x 6,00	= 45,00
2º Pavimento	1,00 x	10,00	x 6,00	= 60,00
PPPG > CM200	5,00 x	2,00	x 1,00	= 10,00
CM200 > CM3	5,00 x	1,00	x 1,00	= 5,00
Total				= 150,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.4				
6.4	15.008.0220-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	25,00	M

Distribuições	Cabos	Comprimento	PCs	Total
Térreo	2,00 x	5,00	x 6,00	= 60,00
1º Pavimento	2,00 x	7,50	x 6,00	= 90,00
2º Pavimento	2,00 x	10,00	x 6,00	= 120,00
CM3 > para Quadro serviço	5,00 x	5,00	x 1,00	= 25,00
Total				= 25,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.5				
6.5	15.008.0225-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	M

Distribuições	Cabos	Comprimento	PCs	Total
PPGP	1,00 x	1,00	x 1,00	= 1,00
Total				= 1,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.6				
6.6	15.008.0230-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	M

Distribuições	Cabos	Comprimento	PCs	Total
PPGP > PDMD - 1	1,00 x	1,00	x 1,00	= 1,00
Total				= 1,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.7

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CRETAJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - ELÉTRICA

6.7	15.008.0235-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 50MM2, 0,6/1KV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	4,00	M
-----	---------------	---	------	---

Distribuições	Cabos	Comprimento	PCs	Total
PPGP > PDMD - 1	1,00	x 4,00	1,00	= 4,00
			Total	= 4,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.8

6.8	15.009.0143-A	CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 50MM2. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	25,00	M
-----	---------------	---	-------	---

PCs	Comprimento	Total
1,00	x 25,00	= 25,00
	Total	= 25,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.9

6.9	15.017.0230-A	CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO, PARA FIXAÇÃO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFÍCIE PLANA, PARA CABOS COM BITOLAS DE 6 A 35MM2. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	10,00	UN
-----	---------------	--	-------	----

Quantidade	PCs	Total
10,00	x 1,00	= 10,00
	Total	= 10,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.10

6.10	15.036.0074-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2", INCLUSIVE CONEXOES EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	146,00	M
------	---------------	--	--------	---

			Comprimento		PCs		Total
PPGP para CM3			1,00	x	1,00	=	1,00
	Comprimento		PCs		Quantidade		Total
PPGP para o terra	10,00	x	1,00	x	1,00	=	10,00
Distribuições			Comprimento		Apartamentos		Total
Térreo			5,00	x	6,00	=	30,00
1º Pavimento			7,50	x	6,00	=	45,00
2º Pavimento			10,00	x	6,00	=	60,00
					Total	=	146,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.11

6.11	15.045.0116-A	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS, COM DIÂMETRO DE 1.1/4" A 2"	135,00	M
------	---------------	--	--------	---

Distribuições	Comprimento	Apartamentos	Total
Térreo	5,00	x 6,00	= 30,00
1º Pavimento	7,50	x 6,00	= 45,00
2º Pavimento	10,00	x 6,00	= 60,00
	Total	=	135,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.12

6.12	97361	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN
------	-------	---	------	----

PCs	Total
1,00	= 1,00
Total	= 1,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - CASTELO D'ÁGUA

N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.
7.1				
7.1	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	2,00	UN

Volume	Volume por caçamba	Total
8,68	/ 5,00	= 1,73
Total		= 2,00

7.2				
7.2	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VER ITEM 04.021.0010)	14.820,00	M2XKM

Perímetro	Altura	DMT	Total
26,00	x 19,00	x 30,00	= 14.820,00
Total		=	14.820,00

7.3				
7.3	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL	494,00	M2

Perímetro	Altura	Total
26,00	x 19,00	= 494,00
Total		= 494,00

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - CASTELO D'ÁGUA

7.4

7.4	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	96,22	M2
-----	---------------	--	-------	----

	Quantidade		Comprimento		Altura / largura		Percentual		Total
Paredes externas	2,00	x	8,00	x	4,00	x	30%	=	19,20
Paredes externas	2,00	x	5,00	x	4,00	x	30%	=	12,00
Paredes internas	2,00	x	7,20	x	4,00	x	30%	=	17,28
Paredes internas	2,00	x	4,20	x	4,00	x	30%	=	10,08
Piso	1,00	x	7,20	x	4,20	x	30%	=	9,07
Pilares	4,00	x	0,40	x	15,00	x	30%	=	7,20
Vigas	6,00	x	7,20	x	0,40	x	30%	=	5,18
Vigas	6,00	x	7,20	x	0,20	x	30%	=	2,59
Vigas	6,00	x	4,20	x	0,40	x	30%	=	3,02
Vigas	6,00	x	4,20	x	0,20	x	30%	=	1,51
Fundo	1,00	x	7,20	x	4,20	x	30%	=	9,07
Total									= 96,22

7.5

7.5	05.001.0012-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EIMPERMEABILIZANTE EM RESERVATORIOS OU OUTRA SUPERFICIE DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO, EXCLUSIVE JATO DE AREIA, AGUA OU AR. VIDE ITEM 05.004.0011	53,04	M2
-----	---------------	--	-------	----

Perímetro		Altura		Fundo		Total
22,80	x	1,00	+	30,24	=	53,04
Total						= 53,04

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - CASTELO D'ÁGUA

7.6

7.6	05.001.0056-A	REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETOARMADO,VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA,USANDO CINZEL,PONTEIROE ESCOVA DE ACO	3,21	M3
-----	---------------	--	------	----

	Quantidade		Comprimento		Altura / largura		Total
Paredes externas	2,00	x	8,00	x	4,00	=	64,00
Paredes externas	2,00	x	5,00	x	4,00	=	40,00
Paredes internas	2,00	x	7,20	x	4,00	=	57,60
Paredes internas	2,00	x	4,20	x	4,00	=	33,60
Piso	1,00	x	7,20	x	4,20	=	30,24
Pilares	4,00	x	0,40	x	15,00	=	24,00
Vigas	6,00	x	7,20	x	0,40	=	17,28
Vigas	6,00	x	7,20	x	0,20	=	8,64
Vigas	6,00	x	4,20	x	0,40	=	10,08
Vigas	6,00	x	4,20	x	0,20	=	5,04
Fundo	1,00	x	7,20	x	4,20	=	30,24

Área Total	Espessura	Percentual	Total
320,72	x	0,05	= 3,21
		Total	= 3,21

7.7

7.7	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	320,72	M2
-----	---------------	--	--------	----

Área Total	Percentual	Total
320,72	x	100% = 320,72
	Total	= 320,72

7.8

7.8	05.001.0162-A	RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO,EXCLUSIVE CAMADA DEPROTECAO	53,04	M2
-----	---------------	---	-------	----

	Perímetro		Altura		Fundo		Total
Paredes internas	22,80	x	1,00	+	30,24	=	53,04
					Total	=	53,04

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11609515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - CASTELO D'ÁGUA

7.9

7.9	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	8,68	M3
-----	---------------	---	------	----

	Área		Espessura		Empolamento		Total
Demolição de impermeabilização	53,04	x	0,02	+	30%	=	1,38
			Volume		Volume		Total
Demolição de concreto do castelo			3,21	+	30%	=	4,17
Demolição de revestimento do castelo			2,41	+	30%	=	3,13
					Total	=	8,68

7.10

7.10	05.001.0315-A	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TERREO, UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	1,38	M3
------	---------------	---	------	----

Volume		Total
1,38	=	1,38
Total	=	1,38

7.11

7.11	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	80,18	M2
------	---------------	---	-------	----

Área		Percentual		Total
320,72	x	25%	=	80,18
		Total	=	80,18

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11600515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - CASTELO D'ÁGUA

7.12

7.12	05.004.0050-A	LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATO DE ÁGUA PRESSURIZADA OU AR, EM CONDIÇÕES QUE PERMITAM UM RENDIMENTO MÉDIO DE 15M ² /H	320,72	M2
------	---------------	--	--------	----

Reservatório Superior (2x)		Área	Total
		320,72	= 320,72
		Total	= 320,72

7.13

7.13	05.005.0015-A	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 80 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VER ITEM 05.008.0008)	23,40	M2
------	---------------	--	-------	----

Perímetro	Largura	Total
26,00 x 0,90	=	23,40
Total	=	23,40

7.14

7.14	05.005.0046-A	TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTEÇÃO DE FACHADAS AMARRADA SOMENTE NOS EXTREMOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	494,00	M2
------	---------------	---	--------	----

Perímetro	Altura	Total
26,00 x 19,00	=	494,00
Total	=	494,00

7.15

7.15	05.006.0001-B	LOCAÇÃO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO À SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ À OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	494,00	M2XMES
------	---------------	--	--------	--------

Perímetro	Altura	Mês	Total
26,00 x 19,00	x 1,00	=	494,00
Total	=	494,00	

7.16

7.16	11.090.0535-A	TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA CIMENTÍCIA PRÉ-DOSADA, POLIMÉRICA, BICOMPONENTE, INIBIDOR DE CORROSÃO	64,14	M2
------	---------------	---	-------	----

Área total	Percentual	Total
320,72 x 20%	=	64,14
Total	=	64,14

7.17

7.17	11.090.0610-A	RECOMPOSIÇÃO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS ESPESSURAS EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 ADITIVADA COM RESINA ACRÍLICA NA PROPORÇÃO 50ML/M ³ DE ARGAMASSA E SILICA ATIVA NA PROPORÇÃO DE 5% A 10% DE CIMENTO	3,21	M3
------	---------------	--	------	----

Área total	Espessura	Percentual	Total
320,72 x 0,05	x 20%	=	3,21
Total	=	3,21	

7.18

7.18	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMO-TRATADA, COM ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	96,22	M2
------	---------------	--	-------	----

Área	Percentual	Total
320,72 x 30%	=	96,22
Total	=	96,22

7.19

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - CASTELO D'ÁGUA

7.19	15.028.0025-A	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 5.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADERA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO	2,00	UN
------	---------------	--	------	----

Quantidade		Total
2,00	=	2,00
Total	=	2,00

7.20

7.20	16.033.0002-A	IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA COMPOSTA DE PINTURA DE ASFALTO MODIFICADO,PLASTIFICANTE E ISENTO DE SOLVENTES ORGANICOS,APLICADO A FRIO,EM DUAS DEMAOS,CONSUMO DE 1L/M2/DEMAO	53,04	M2
------	---------------	---	-------	----

Perímetro		Altura		Fundo		Total
22,80	x	1,00	+	30,24	=	53,04
Total					=	53,04

7.21

7.21	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMA DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	21,60	M2
------	---------------	--	-------	----

Escada marinho	Altura		largura		Coefficiente		Total
	18,00	x	0,60	x	2,00	=	21,60
					Total	=	21,60

7.22

7.22	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMA DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	290,48	M2
------	---------------	---	--------	----

	Quantidade		Comprimento		Altura / largura		Percentual		Total
Paredes externas	2,00	x	8,00	x	4,00	x	100%	=	64,00
Paredes externas	2,00	x	5,00	x	4,00	x	100%	=	40,00
Paredes internas	2,00	x	7,20	x	4,00	x	100%	=	57,60
Paredes internas	2,00	x	4,20	x	4,00	x	100%	=	33,60
Pilares	4,00	x	0,40	x	15,00	x	100%	=	24,00
Vigas	6,00	x	7,20	x	0,40	x	100%	=	17,28
Vigas	6,00	x	7,20	x	0,20	x	100%	=	8,64
Vigas	6,00	x	4,20	x	0,40	x	100%	=	10,08
Vigas	6,00	x	4,20	x	0,20	x	100%	=	5,04
Fundo	1,00	x	7,20	x	4,20	x	100%	=	30,24
							Total	=	290,48

7.23

7.23	18.021.0048-A	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 5000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO	2,00	UN
------	---------------	---	------	----

Quantidade		Total
2,00	=	2,00
Total	=	2,00

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Tecnico em Edificações
CREA-RJ 11609515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO




Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - GUARITA

GUARITA

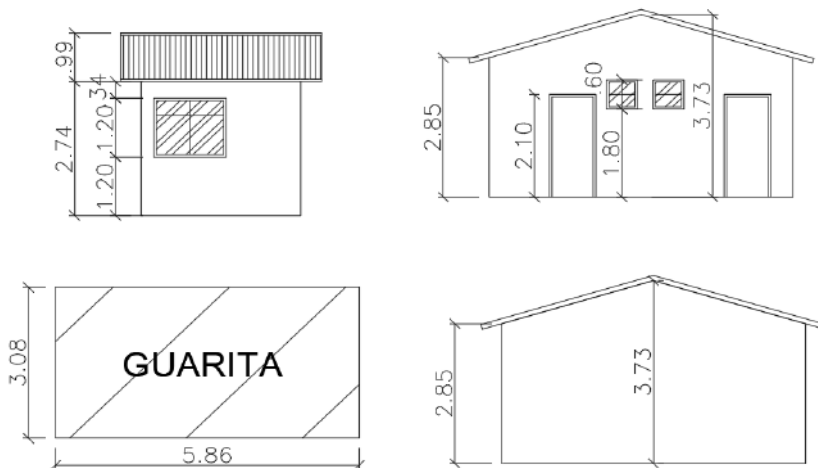

N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.
8.1				
8.1	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	6,28	M2

	Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
Paredes externas	2,00	x 5,86	x 3,30	x 5%	= 1,93
Paredes externas	2,00	x 3,08	x 3,30	x 5%	= 1,02
Paredes internas	2,00	x 2,28	x 2,85	x 5%	= 0,65
Paredes internas	2,00	x 2,74	x 2,85	x 5%	= 0,78
Paredes internas	2,00	x 2,00	x 2,85	x 5%	= 0,57
Paredes internas	2,00	x 2,74	x 2,85	x 5%	= 0,78
Paredes internas	2,00	x 1,00	x 2,85	x 5%	= 0,29
Paredes internas	2,00	x 0,92	x 2,85	x 5%	= 0,26
Total					= 6,28

8.2				
8.2	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	125,58	M2

	Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
Paredes externas	2,00	x 5,86	x 3,30	x 100%	= 38,68
Paredes externas	2,00	x 3,08	x 3,30	x 100%	= 20,33
Paredes internas	2,00	x 2,28	x 2,85	x 100%	= 13,00
Paredes internas	2,00	x 2,74	x 2,85	x 100%	= 15,62
Paredes internas	2,00	x 2,00	x 2,85	x 100%	= 11,40
Paredes internas	2,00	x 2,74	x 2,85	x 100%	= 15,62
Paredes internas	2,00	x 1,00	x 2,85	x 100%	= 5,70
Paredes internas	2,00	x 0,92	x 2,85	x 100%	= 5,24
Total					= 125,58

8.3				
8.3	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	0,20	M3

	Volume	Volume	Total
Demolição de revestimento	0,16	+ 30%	= 0,20
		Total	= 0,20

8.4				
8.4	05.001.0350-A	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	4,01	M2

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnic em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - GUARITA

Comprimento	Largura	Total
0,50 x	0,50	= 0,25
1,80 x	0,50	= 0,90
1,10 x	1,30	= 1,43
1,10 x	1,30	= 1,43
Total		= 4,01

8.5

8.5	05.001.0365-A	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	15,46	M2
-----	---------------	--	-------	----

Comprimento	Largura	Total
5,56 x	2,78	= 15,46
Total		= 15,46

8.6

8.6	05.001.0370-A	LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS	1,00	UN
-----	---------------	--	------	----

WC	Quantidade	Total
	1,00	= 1,00
Total		= 1,00

8.7

8.7	05.001.0385-A	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	15,39	M2
-----	---------------	--	-------	----

WC	Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
WC	2,00 x	1,70	x 2,85	x 100%	= 9,69
WC	2,00 x	1,00	x 2,85	x 100%	= 5,70
Total					= 15,39

8.8

8.8	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA,CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURAE ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO	25,45	M2
-----	---------------	---	-------	----

Comprimento	Largura	Total
3,88 x	3,28	= 12,73
3,88 x	3,28	= 12,73
Total		= 25,45

8.9

8.9	05.001.0450-A	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE ATE 1000L,INCLUSIVE DESINFECCAO,CONFORME APROVACAO PELA COMISSAO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA,COM BASE NA LEI Nº 1.893/91E NO DECRETO Nº 20.356/93,MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA	1,00	UN
-----	---------------	--	------	----

Guarita	Quantidade	Total
	1,00	= 1,00
Total		= 1,00

8.10

8.10	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	35,26	M2
------	---------------	---	-------	----

	Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
Paredes externas	2,00 x	5,86	x 3,30	x 25%	= 9,67
Paredes externas	2,00 x	3,08	x 3,30	x 25%	= 5,08
Paredes internas	2,00 x	2,28	x 2,85	x 25%	= 3,25
Paredes internas	2,00 x	2,74	x 2,85	x 25%	= 3,90
Paredes internas	2,00 x	2,00	x 2,85	x 25%	= 2,85
Paredes internas	2,00 x	2,74	x 2,85	x 25%	= 3,90
Paredes internas	2,00 x	1,00	x 2,85	x 25%	= 1,43
Paredes internas	2,00 x	0,92	x 2,85	x 25%	= 1,31
Teto	1,00 x	5,56	x 2,78	x 25%	= 3,86
Total					= 35,26

8.11

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnic em Edificações
CRETA 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - GUARITA

8.11	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE 3CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	6,28	M2
------	---------------	---	------	----

	Quantidade		Comprimento		Altura		Percentual		Total
Paredes externas	2,00	x	5,86	x	3,30	x	5%	=	1,93
Paredes externas	2,00	x	3,08	x	3,30	x	5%	=	1,02
Paredes internas	2,00	x	2,28	x	2,85	x	5%	=	0,65
Paredes internas	2,00	x	2,74	x	2,85	x	5%	=	0,78
Paredes internas	2,00	x	2,00	x	2,85	x	5%	=	0,57
Paredes internas	2,00	x	2,74	x	2,85	x	5%	=	0,78
Paredes internas	2,00	x	1,00	x	2,85	x	5%	=	0,29
Paredes internas	2,00	x	0,92	x	2,85	x	5%	=	0,26
							Total	=	6,28

8.12

8.12	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	3,82	M2
------	---------------	--	------	----

			Comprimento		Largura		Percentual		Total
Telhas novas			3,88	x	3,28	x	15%	=	1,91
			3,88	x	3,28	x	15%	=	1,91
							Total	=	3,82

8.13

8.13	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	M
------	---------------	---	------	---

			Comprimento				Percentual		Total
			3,88	x			20%	=	1,00
							Total	=	1,00

8.14

8.14	16.013.0001-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA	25,45	M2
------	---------------	---	-------	----

			Comprimento		Largura		Total
Para revisão e limpeza das telhas			3,88	x	3,28	=	12,73
			3,88	x	3,28	=	12,73
						Total	25,45

8.15

8.15	16.013.0015-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS FRANCESAS OU COLONIAIS,ONDULADAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL.MEDIDAS PELA AREA REAL DA COBERTURA	25,45	M2
------	---------------	---	-------	----

			Comprimento		Largura		Total
Revisão			3,88	x	3,28	=	12,73
			3,88	x	3,28	=	12,73
						Total	25,45

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11609515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - GUARITA

8.16

8.16	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETOLISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	141,04	M2
------	---------------	--	--------	----

	Quantidade		Comprimento		Altura		Percentual		Total
Paredes externas	2,00	x	5,86	x	3,30	x	100%	=	38,68
Paredes externas	2,00	x	3,08	x	3,30	x	100%	=	20,33
Paredes internas	2,00	x	2,28	x	2,85	x	100%	=	13,00
Paredes internas	2,00	x	2,74	x	2,85	x	100%	=	15,62
Paredes internas	2,00	x	2,00	x	2,85	x	100%	=	11,40
Paredes internas	2,00	x	2,74	x	2,85	x	100%	=	15,62
Paredes internas	2,00	x	1,00	x	2,85	x	100%	=	5,70
Paredes internas	2,00	x	0,92	x	2,85	x	100%	=	5,24
Teto	1,00	x	5,56	x	2,78	x	100%	=	15,46
							Total	=	141,04

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97


REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO

Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - LIXEIRA

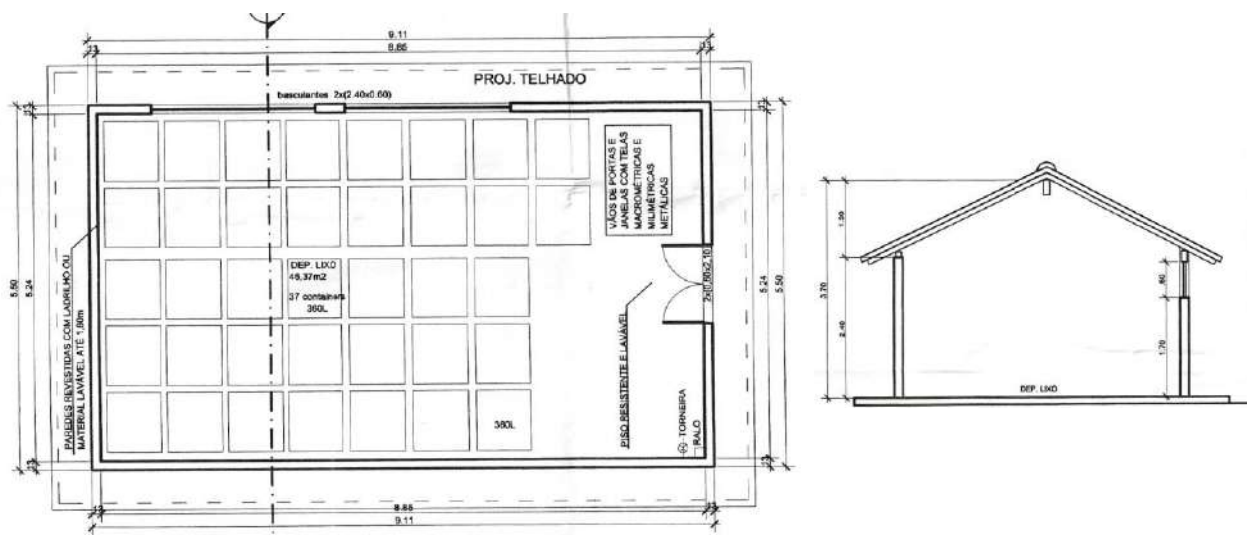

N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.
9.1				
9.1	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	4,82	M2

	Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
Paredes externas	2,00	x	9,11	x	3,01
Paredes externas	2,00	x	5,50	x	1,82
Total					4,82

9.2				
9.2	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	139,51	M2

	Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
Paredes externas	2,00	x	9,11	x	43,73
Paredes externas	2,00	x	5,50	x	26,40
Paredes externas	1,00	x	5,50	x	7,15
Paredes internas	2,00	x	8,85	x	42,48
Paredes internas	2,00	x	5,24	x	25,15
Desconto	2,00	x	2,40	x	-2,88
Desconto	1,00	x	1,20	x	-2,52
Total					139,51

9.3				
9.3	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	0,16	M3

	Volume	Volume	Total
Demolição de revestimento	0,12	+	30%
Total			0,16

9.4				
9.4	05.001.0365-A	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO, MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	46,37	M2

	Comprimento	Largura	Total
	8,85	x	5,24
Total			46,37

9.5				
9.5	05.001.0385-A	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	67,63	M2

Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
------------	-------------	--------	------------	-------

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - LIXEIRA

Paredes internas	2,00	x	8,85	x	2,40	x	100%	=	42,48
Paredes internas	2,00	x	5,24	x	2,40	x	100%	=	25,15
Total								=	67,63

9.6

9.6	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVAÇÃO COM ESCOVA DE AÇO	81,89	M2
-----	---------------	---	--------------	-----------

Comprimento	Largura	Total
10,11	x	4,05
10,11	x	4,05
Total		81,89

9.7

9.7	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE AÇO OU ESCOVA DE AÇO PARA REMOÇÃO DE CRAQUELE DE PINTURA	21,77	M2
-----	---------------	---	--------------	-----------

	Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
Paredes externas	2,00	x	9,11	x	25%
Paredes externas	2,00	x	5,50	x	25%
Total					21,77

9.8

9.8	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRMO TRATADA, COM ESPESURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	4,35	M2
-----	---------------	--	-------------	-----------

	Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
Paredes externas	2,00	x	9,11	x	5%
Paredes externas	2,00	x	5,50	x	5%
Total					4,35

9.9

9.9	13.030.0251-A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS, COM MEDIDAS EM TORNO DE (20X20)CM, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058	13,53	M2
-----	---------------	---	--------------	-----------

	Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
Paredes internas	2,00	x	8,85	x	20%
Paredes internas	2,00	x	5,24	x	20%
Total					13,53

9.10

9.10	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	12,28	M2
------	---------------	--	--------------	-----------

	Comprimento	Largura	Percentual	Total
Telhas novas	10,11	x	4,05	x
Telhas novas	10,11	x	4,05	x
Total				12,28

9.11

9.11	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	3,00	M
------	---------------	--	-------------	----------

Comprimento	Percentual	Total
10,11	x	20%
Total		3,00

9.12

9.12	16.013.0002-A	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS COLONIAIS, INCLUSIVE CUMEEIRA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO, MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA	81,89	M2
------	---------------	--	--------------	-----------

	Comprimento	Largura	Total
Para revisão e limpeza das telhas	10,11	x	4,05
Para revisão e limpeza das telhas	10,11	x	4,05

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - LIXEIRA

Total = 81,89

9.13

9.13	16.013.0015-A	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO TELHAS FRANCESAS OU COLONIAIS, ONDULADAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL. MEDIDAS PELA ÁREA REAL DA COBERTURA	81,89	M2
------	---------------	--	-------	----

	Comprimento	Largura	Total
Revisão	10,11 x	4,05	= 40,95
	10,11 x	4,05	= 40,95
		Total	= 81,89

9.14

9.14	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE OU ACETINADO APÓS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RÁPIDA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	8,64	M2
------	---------------	--	------	----

	Comprimento	Largura	Coefficiente	Total
	2,40 x	0,60	x 3,00	= 4,32
	2,40 x	0,60	x 3,00	= 4,32
		Total	=	8,64

9.15

9.15	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TUILO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	87,08	M2
------	---------------	--	-------	----

	Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
Paredes externas	2,00 x	9,11	x 2,98	x 100%	= 54,30
Paredes externas	2,00 x	5,50	x 2,98	x 100%	= 32,78
		Total	=	87,08	

9.16

9.16	18.027.0470-A	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMÁTICA, COMPLETA, COM LÂMPADA LED TUBULAR DE 1 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	4,00	UN
------	---------------	--	------	----

	Quantidade	Total
	4,00	= 4,00
	Total	= 4,00

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos


Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA SALÃO DE FESTAS

1 BLOCO (S)

LEVANTAMENTO PARA REFERÊNCIA

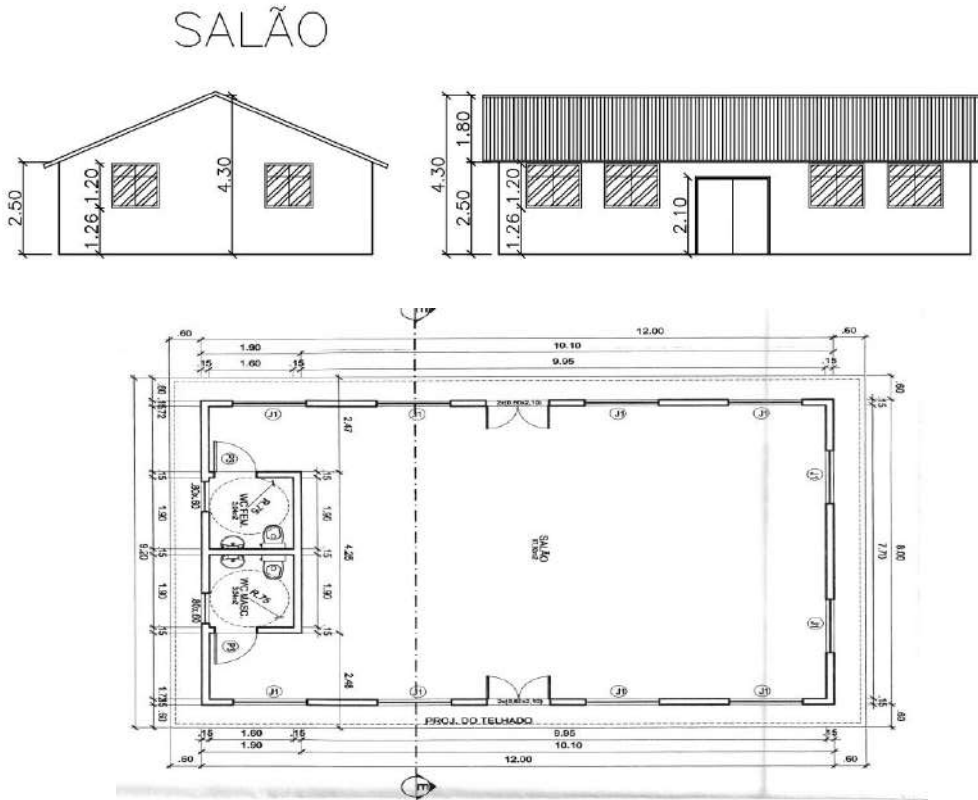

Perímetro: 39,88 m

Altura média: 2,50 m

N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.
10.1	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	1,00	UN

Volume	Volume por caçamba	Total
2,12	/ 5,00	= 0,42
	Total	= 1,00

10.2	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VER ITEM 04.021.0010)	1.419,60	M2XKM
------	---------------	---	----------	-------

Área	DMT	Total
47,32	x 30,00	= 1.419,60
	Total	= 1.419,60

10.3	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL	94,64	M2
------	---------------	--	-------	----

Área	Quantidade	Total
47,32	x 2,00	= 94,64
	Total	= 94,64

10.4	05.001.0008-A	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	15,08	M2
------	---------------	--	-------	----

Área	Percentual	Total
150,85	x 10%	= 15,08

Fachadas e Interno

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA SALÃO DE FESTAS

1 BLOCO (S)

Total = 15,08

10.5	05.001.0052-A	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, INCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA	25,40	M2
------	---------------	---	-------	----

Quantidade	Comprimento	Largura	Percentual	Total
2,00	x	13,20	x	4,81
				20%
				25,40
				Total = 25,40

10.6	05.001.0065-A	REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC, PLACAS DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES, INCLUSIVE O ENGRADAMAMENTO	95,36	M2
------	---------------	--	-------	----

Comprimento	Altura	Quantidade	Total
Forro Existente	11,98	x	7,96
			1,00
			= 95,36
			Total = 95,36

10.7	05.001.0134-A	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	7,98	UN
------	---------------	--	------	----

Comprimento	Altura	Quantidade	Total
Porta	1,90	x	2,10
			x
			2,00
			= 7,98
			Total = 7,98

10.8	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	150,85	M2
------	---------------	---	--------	----

	Quantidade	Comprimento	Altura	Total
Frente	1,00	x	11,98	x
Lateral	1,00	x	7,96	x
Lateral - Apoio Telhado	1,00	x	7,96	x
Lateral	1,00	x	7,96	x
Fundos	1,00	x	11,98	x
Interno	2,00	x	11,68	x
Interno	2,00	x	7,66	x
				2,50
				= 29,95
				= 19,90
				= 14,33
				= 19,90
				= 29,95
				= 58,40
				= 38,30
	Comprimento	Altura	Quantidade	Total
Desconto Esquadria	1,40	x	1,20	x
Desconto Esquadria	0,60	x	0,60	x
Desconto Porta	1,90	x	2,10	x
Desconto Entrada	1,20	x	2,00	x
				20,00
				= -33,60
				= -0,72
				= -15,96
				= -9,60
				= 150,85

10.9	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	2,12	M3
------	---------------	---	------	----

Área	Espessura	Peso Específico	Total
Demolição de revestimento fachada	30,17	x	0,03
Remoção de telhas	25,40	x	0,02
			1,50
			= 1,36
			= 0,76
			Total = 2,12

10.10	05.001.0365-A	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO, MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	95,36	M2
-------	---------------	---	-------	----

Comprimento	Largura	Total
Piso Existente	11,98	x
		7,96
		x
		= 95,36
		Total = 95,36

10.11	05.001.0385-A	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	40,40	M2
-------	---------------	--	-------	----

Quantidade	Perímetro	Altura	Total
Banheiro	2,00	x	7,00
			x
			2,40
			= 33,60

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA SALÃO DE FESTAS

1 BLOCO (S)

Pia 1,00 x 4,25 x 1,60 = 6,80
Total = 40,40

10.12	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVAÇÃO COM ESCOVA DE AÇO	126,98	M2
-------	---------------	---	--------	----

Comprimento 13,20 x 4,81 = 63,49
13,20 x 4,81 = 63,49
Total = 126,98

10.13	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE AÇO OU ESCOVA DE AÇO PARA REMOÇÃO DE CRAQUELE DE PINTURA	22,63	M2
-------	---------------	---	-------	----

Fachada (Exclusivo o percentual considerado para demolição) Área 150,85 x 15% = 22,63
Total = 22,63

10.14	05.005.0015-A	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 80 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VER ITEM 05.008.0008)	17,97	M2
-------	---------------	--	-------	----

Comprimento 11,98 x 1,50 = 17,97
Total = 17,97

10.15	05.006.0001-B	LOCAÇÃO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO À SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ À OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	47,32	M2XMES
-------	---------------	--	-------	--------

Fachada Comprimento 11,98 x Altura 2,00 x Meses 1,00 x Total 23,96
Interna 11,68 x 2,00 x 1,00 x 23,36
Total = 47,32

10.16	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA	159,52	M2
-------	---------------	--	--------	----

Comprimento 79,76 x 2,00 = 159,52
Total = 159,52

10.17	05.008.0008-B	MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	71,78	M2
-------	---------------	--	-------	----

Movimentação horizontal Perímetro 79,76 x Largura 0,90 x Níveis 1,00 = 71,78
Total = 71,78

10.18	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	30,17	M2
-------	---------------	--	-------	----

Área 150,85 x 20% = 30,17
Total = 30,17

10.19	13.025.0020-A	REJUNTAMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS OU LADRILHOS, EM PAREDES, COM PASTA DE CIMENTO BRANCO	40,40	M2
-------	---------------	---	-------	----

Quantidade 2,00 x 7,00 x 2,40 = 33,60
1,00 x 4,25 x 1,60 = 6,80

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA SALÃO DE FESTAS

1 BLOCO (S)

Total = 40,40

10.20	13.175.0010-A	FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODA FORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	95,36	M2
-------	---------------	---	-------	----

	Comprimento	Altura	Quantidade	Total
Forro	11,98	x 7,96	x 1,00	= 95,36
			Total	= 95,36

10.21	14.002.0054-A	PORTINHOLA DE FERRO EM BARRA CHATA DE 1.1/4", MEDINDO 0,40X0,90M. FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN
-------	---------------	--	------	----

	Quantidade
Total	= 1,00

10.22	14.003.0028-A	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER, COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER, EM PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO E COLOCACAO	16,80	M2
-------	---------------	--	-------	----

	Quantidade	Comprimento	Largura	Total
	10,00	x 1,40	x 1,20	= 16,80
			Total	= 16,80

10.23	14.003.0070-A	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, COM 1 ORDEM E BASCULA INFERIOR FIXA, EM PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO E COLOCACAO	0,96	M2
-------	---------------	---	------	----

	Quantidade	Comprimento	Largura	Total
	2,00	x 0,80	x 0,60	= 0,96
			Total	= 0,96

10.24	14.003.0200-A	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL, TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS P/VIDRO, EM PERFIS SERIE 25, EXCLUSIVE FECHADURAS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	8,40	M2
-------	---------------	---	------	----

	Quantidade	Comprimento	Largura	Total
Entrada	2,00	x 1,20	x 2,10	= 5,04
WC	2,00	x 0,80	x 2,10	= 3,36
			Total	= 8,40

10.25	14.004.0015-A	VIDRO PLANO TRANSPARENTE, COMUM, DE 4MM DE ESPESSURA. FORNECIMENTO E COLOCACAO	20,10	M2
-------	---------------	--	-------	----

	Quantidade	Comprimento	Largura	Total
Janela 1	10,00	x 1,40	x 1,20	= 16,80
Janela 2	2,00	x 0,80	x 0,60	= 0,96
Portas	4,00	x 0,65	x 0,90	= 2,34
			Total	= 20,10

10.26	14.007.0266-A	FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR, DE FERRO OU ALUMINIO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS: FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS, EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO; ESPELHORETANGULAR, EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM LATAO, ACABAMENTO CROMADO; MACANETA TIPO ALAVANCA, EM LATAO, ZAMAK OU ACO ZINCADO, ACABAMENTO CROMADO, EXCLUSIVE DOBRADICA	4,00	UN
-------	---------------	---	------	----

	Quantidade	Total
Portas	4,00	= 4,00
	Total	= 4,00

10.27	15.003.0360-A	ASSENTAMENTO DE LAVATORIO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO), INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	2,00	UN
-------	---------------	---	------	----

	Quantidade	Total
	2,00	= 2,00
	Total	= 2,00

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CRETA-RJ 11608515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA SALÃO DE FESTAS

1 BLOCO (S)

10.28	15.003.0405-A	ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	2,00	UN
-------	---------------	---	------	----

Quantidade	Total
2,00	= 2,00
Total	= 2,00

10.29	15.015.0286-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A	1,00	UN
-------	---------------	--	------	----

Quantidade	Total
1,00	= 1,00
Total	= 1,00

10.30	15.015.0311-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A	2,00	UN
-------	---------------	--	------	----

Quantidade	Total
2,00	= 2,00
Total	= 2,00

10.31	16.001.0051-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"x4.1/2",CAIBROS DE 3"x1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	25,40	M2
-------	---------------	--	-------	----

Quantidade	Comprimento	Largura	Percentual	Total
2,00	x 13,20	x 4,81	x 20%	= 25,40
Total				= 25,40

10.32	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	25,40	M2
-------	---------------	--	-------	----

Quantidade	Comprimento	Largura	Percentual	Total
2,00	x 13,20	x 4,81	x 20%	= 25,40
Total				= 25,40

10.33	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	3,00	M
-------	---------------	--	------	---

Comprimento	Percentual	Total
13,20	x 20%	= 3,00
Total		= 3,00

10.34	16.003.0004-A	CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2	3,85	M
-------	---------------	--	------	---

Quantidade	Comprimento	Percentual	Total
4,00	x 4,81	x 20%	= 3,85
Total			= 3,85

10.35	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAOS DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	150,85	M2
-------	---------------	---	--------	----

Fachada	Área c/descontos	Percentual	Total
	150,85	x 100%	= 150,85
		Total	= 150,85

10.36	17.025.0009-A	PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM PEDRAS NAOPOROSAS (TIPO ARDOSIA OU SEMELHANTE),INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE	95,36	M2
-------	---------------	--	-------	----

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CRETA-RJ 11608915197

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA SALÃO DE FESTAS

1 BLOCO (S)

			Comprimento		Altura		Quantidade		Total
		Piso existente	11,98	x	7,96	x	1,00	=	95,36
							Total	=	95,36
10.37	18.016.0030-A	BANCA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (2,00X0,55)M, EM CHAPA 18.304, COM UMA CUBA MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM, EM CHAPA 20304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2", SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO					1,00		UN
							Quantidade		Total
							1,00	=	1,00
							Total	=	1,00
10.38	18.009.0060-A	TORNEIRA PARA PIA, TIPO PAREDE, COM AREJADOR, 1157 OU SIMILAR DE 1/2" X 21CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO					1,00		UN
							Quantidade		Total
							1,00	=	1,00
							Total	=	1,00
10.39	18.002.0010-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR, SEM LADRAO, COM MEDIDAS EM TORNO DE (47X35)CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, FERRAGENS EM METAL CROMADO: SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600. RABICHO EM PVC. FORNECIMENTO					2,00		UN
							Quantidade		Total
							2,00	=	2,00
							Total	=	2,00
10.40	18.002.0065-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, TIPO POPULAR, COM CAIXA ACOPLADA, COMPLETO, C/MEDIDAS EM TORNO DE (35X65X35)CM, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR, BOLSA DE LIGACAO, RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO					2,00		UN
							Quantidade		Total
							2,00	=	2,00
							Total	=	2,00
10.41	18.027.0445-A	ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO, COM BASE PARA FIXACAO, EXCLUSIVE LAMPADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO					4,00		UN
							Quantidade		Total
							4,00	=	4,00
							Total	=	4,00
		Iluminação Externa							
10.42	18.027.0470-A	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 1 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCACAO					8,00		UN
							Quantidade		Total
							8,00	=	8,00
							Total	=	8,00
		Iluminação Interna							

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município: Rio de Janeiro - RJ
Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.
11.1				
11.1	09.005.0036-A	RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA, DE VARREDURA, OU DE LIMPEZAS DIVERSAS, A SER FEITA EM CAMINHÃO C/NO MÍNIMO 4,00M3 DE CAPACIDADE, COMPREENDENDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 30KM DE DISTÂNCIA	617,50	M3

	Área*	Espessura	Empolamento	Total
Estimado*	9.500,00	x 0,05	+ 30%	= 617,50
			Total	= 617,50

11.2				
11.2	09.005.0105-A	CORTE DE GRAMA COM MÁQUINAS MANUAIS, INCLUSIVE VARREDURA E REMOÇÃO DE ENTULHO	0,48	HA

	Área*	Percentual	Total	Obs : 1,00 ha. = 10.000,00 m2
	9.500,00	x 50,00%	= 4.750,00	
			TOTAL = 4.750,00 = 0,48 HA	

11.3				
11.3	09.005.0150-A	CAPINA DE ERVAS, GRAMINEAS, ETC, EM SUPERFÍCIE ENSAIADA	4.750,00	M2

	Área*	Percentual	Total
	9.500,00	x 50,00%	= 4.750,00
			Total = 4.750,00

11.4				
11.4	09.012.0003-A	BANCO DE CONCRETO ARMADO, MEDINDO 2,00X0,45X0,10M, COM 0,40M DE ALTURA, APOIADO EM 2 BLOCOS DE CONCRETO DE 0,10X0,30X0,40M COM FUNDAÇÃO CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, ACABAMENTO ASPERO	6,00	UN

Total = 6,00

11.5				
11.5	09.012.0004-A	MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS, CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. AMESA MEDINDO 0,80X0,80M, COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDAÇÃO E OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDAÇÃO	6,00	UN

Total = 6,00

11.6				
11.6	09.015.0302-A	ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	1,00	UN

Total = 1,00

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

11.7

11.7	09.015.0304-A	BARRA SIMPLES PARA GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1 1/2" E 4" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN
------	---------------	---	------	----

Total = 1,00

11.8

11.8	09.015.0306-A	BARRA DUPLA PARA GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E MONTANTES DE 4", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN
------	---------------	--	------	----

Total = 1,00

11.9

11.9	09.015.0308-A	BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8" CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN
------	---------------	---	------	----

Total = 1,00

11.10

11.10	09.015.0314-A	BALANÇO DE 5/10 ANOS COMPOST. C/2 CADEIRAS, PRESAS EM CORRENTES GALV. FIXAD. P/MEIO DE BRACAD. C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV. (EXT. E INTERNAMENTE) DE 2 1/2" E ESP. PAREDE 1/8", SUSPENSAS EM CAVALETES TUBO FERRO GALV. 2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO, PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	3,00	UN
-------	---------------	--	------	----

Total = 3,00

11.11

11.11	09.015.0324-A	ESCORREGA DE 5/10 ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXT. E INTERNAMENTE) DE 3/4" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	3,00	UN
-------	---------------	---	------	----

Total = 3,00

11.12

11.12	09.015.0330-A	GANGORRA DE 5/10 ANOS C/2 PRANCHAS, MADEIRA APARELHADA, ESTAS FIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXT. E INTERNAMENTE) DE 2" E 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	3,00	UN
-------	---------------	---	------	----

Total = 3,00

11.13

11.13	09.015.0332-A	GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	2,00	UN
-------	---------------	--	------	----

Total = 2,00

11.14

11.14	09.015.0342-A	PRANCHA PARA ABDOMINAL, MADEIRA APARELHADA, ESTRUTURA TUBULAR DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	2,00	UN
-------	---------------	---	------	----

Total = 2,00

11.15

11.15	09.026.0025-A	PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM POLIETILENO (DIN), CAPACIDADE PARA 50L, MEDINDO (75,50X34,50X43,50) CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	10,00	UN
-------	---------------	---	-------	----

Total = 10,00

11.16

11.16	09.026.0045-A	CESTO DE TELA PARA RETIRADA DE LIXO, CONFECCIONADO EM ACO E SOMBRIT, MODELO COM LURB. FORNECIMENTO	10,00	UN
-------	---------------	--	-------	----

Total = 10,00

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - MUROS EXTERNOS - CALÇADAS

12.1

12.1	01.005.0001-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO	420,00	M2
------	---------------	--	--------	----

Calçadas Principal	Comprimento		Largura		Percentual		Total
	400,00	x	1,50	x	40%	=	240,00
Calçadas blocos	300,00	x	1,50	x	40%	=	180,00
					Total	=	420,00

12.2	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	9,00	UN
------	---------------	---	------	----

	Área total		Espessura		Total
Demolição de calçadas	420,00	x	0,08	=	33,60
Revestimento	347,60	x	0,03	=	10,43
					<u>44,02</u>
	Volume		Volume por caçamba		Total
	44,02	/	5,00	=	9,00
			Total	=	9,00

12.3

12.3	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VER ITEM 04.021.0010)	675,00	M2XKM
------	---------------	---	--------	-------

	Área		DMT		Total
	22,50	x	30,00	=	675,00
			Total	=	675,00

12.4

12.4	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL	22,50	M2
------	---------------	--	-------	----

	Quantidade		Largura		Altura		Total
	10,00	x	1,50	x	1,50	=	22,50
					Total	=	22,50

12.5

12.5	05.001.0008-A	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	347,60	M2
------	---------------	--	--------	----

muro (Av. Cesário de Melo)	Lados		Comprimento		Altura		Coef		Total
exteno	1,00	x	95,00	x	2,00	x	20%	=	38,00
muro divisorios									
interno	1,00	x	645,00	x	2,40	x	20%	=	309,60
							Total	=	347,60

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

12.6

12.6	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	1.738,00	M2
------	---------------	--	----------	----

muro (Av. C esário de Melo)	lados	Comprimento	Altura	coef	Total
exteno	1,00	x 95,00	x 2,00	100%	= 190,00
muro divisorios					
interno	1,00	x 645,00	x 2,40	100%	= 1.548,00
Total					= 1.738,00

12.7

12.7	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	44,02	M3
------	---------------	---	-------	----

	Volume
demolição de calçadas	= 33,60
revestimemnto	= 10,43
Total	= 44,02

12.8

12.8	05.002.0001-A	DEMOLICAO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	33,60	M3
------	---------------	---	-------	----

Calçada	Comprimento	Larg	Espessura	Coefficiente	Total
	700,00	x 1,50	x 0,08	40%	= 33,60
Total					= 33,60

12.9

12.9	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	666,00	M2
------	---------------	---	--------	----

Comprimento	Largura	Lados	Total
740,00	x 0,90	x 1,00	= 666,00
Total			= 666,00

12.10

12.10	05.006.0002-B	LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	30,00	MXMES
-------	---------------	--	-------	-------

Meses	Quantidade	Altura	Total
3,00	x 10,00	x 1,00	= 30,00
Total			= 30,00

12.11

12.11	11.013.0140-A	CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE ACOCA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	1,50	M3
-------	---------------	---	------	----

Recuperação de estrutura do muro. Cintas, pilares e sapatas

	= 1,50
Total	= 1,50

12.12

12.12	12.005.0030-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESURA, DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	154,80	M2
-------	---------------	--	--------	----

Recomposição de muro	Comprimento	Altura	Percentual	total
	645,00	x 2,40	x 10%	= 154,80

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

12.13

12.13	13.001.0030-B	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	347,60	M2
-------	---------------	---	--------	----

muro (Av. C esario de Melo)	lados		Comprimento		Altura		coef		Total
exteno	1,00	x	95,00	x	2,00	x	20%	=	38,00
muro divisorios									
interno	1,00	x	645,00	x	2,40	x	20%	=	309,60
							Total	=	347,60

12.14

12.14	13.370.0010-A	PATIO DE CONCRETO, NA ESPESSURA DE 8CM, NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	420,00	M2
-------	---------------	---	--------	----

	Área total		Percentual		Total
Calçadas	1.050,00	x	40%	=	420,00
			Total	=	420,00

12.15

12.15	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO	35,00	M2
-------	---------------	---	-------	----

	Comprimento		Altura		Coef		Total
Portão veículo	6,00	x	2,00	x	2,50	=	30,00
Portão pedestres	1,00	x	2,00	x	2,50	=	5,00
					Total	=	35,00

12.16

12.16	17.018.0082-A	REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OUSTANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA EXTERIOR, SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE, INCLUSIVE LIMPEZA, LIXAMENTO COM LIXA FINA, UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO	1.738,00	M2
-------	---------------	---	----------	----

muro (Av. C esario de Melo)	lados		Comprimento		Altura		Coef		Total
exteno	1,00	x	95,00	x	2,00	x	100%	=	190,00
muro divisorios									
interno	1,00	x	645,00	x	2,40	x	100%	=	1.548,00
							Total	=	1.738,00

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - QUADRA DE ESPORTE EC AREA DE LAZER

13.1

13.1	01.005.0001-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO	368,43	M2
------	---------------	--	--------	----

	Comprimento	Largura	Total
Acerto do terreno da quadra	24,71 x	14,91	= 368,43
		Total	= 368,43

13.2

13.2	05.001.0147-A	ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES	178,29	M2
------	---------------	--	--------	----

Lados	Comprimento	Altura	Coefficiente	Total
2,00 x	24,71 x	4,50 x	50%	= 111,20
2,00 x	14,91 x	4,50 x	50%	= 67,10
		Total	=	178,29

13.3

13.3	08.018.0005-A	REVESTIMENTO DE SAIBRO, EXECUTADO MECANICAMENTE, COMPRIMIDO EM CAMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO SAIBRO, SENDO A CAMADA MEDIDA APÓS A COMPACTAÇÃO	36,84	M3
------	---------------	---	-------	----

Comprimento	Largura	Espessura	Total
24,71 x	14,91 x	0,10	= 36,84
		Total	= 36,84

13.4

13.4	09.015.0056-A	ALAMBRADO C/6M ALTURA, TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA LOSANGO DE 5CM, FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) COM DIÂMETRO INTERNO DE 3" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", EM MÓDULOS DE (3,00X1,50)M, CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, INCL. ESCAVACÃO, REATERRO, CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS, C/2 DEMOS DE ACABAMENTO. FORN. E COLOC.	178,29	M2
------	---------------	---	--------	----

Lados	Comprimento	Altura	Coefficiente	Total
2,00 x	24,71 x	4,50 x	50%	= 111,20
2,00 x	14,91 x	4,50 x	50%	= 67,10
		Total	=	178,29

13.5

13.5	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE OU ACETINADO APÓS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RÁPIDA E DUAS DEMOS DE ACABAMENTO	183,92	M2
------	---------------	---	--------	----

	Comprimento	Desenvolvimento	Coefficiente	Total
Pintura da estrutura do alambrado	460,96 x	0,16 x	2,50	= 183,92
			Total	= 183,92

13.6

13.6	18.200.0004-A	TRAVE DESMONTÁVEL PARA FUTEBOL DE SALÃO, EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS. FORNECIMENTO	1,00	PAR
------	---------------	--	------	-----

	Quantidade	Total
Troca do equipamento	1,00	= 1,00
	Total	= 1,00

13.7	18.200.0005-A	REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALÃO. FORNECIMENTO	1,00	PAR
------	---------------	---	------	-----

	Quantidade	Total
	1,00	= 1,00
	Total	= 1,00

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO




Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - PAVIMENTAÇÃO

ÁREA DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS

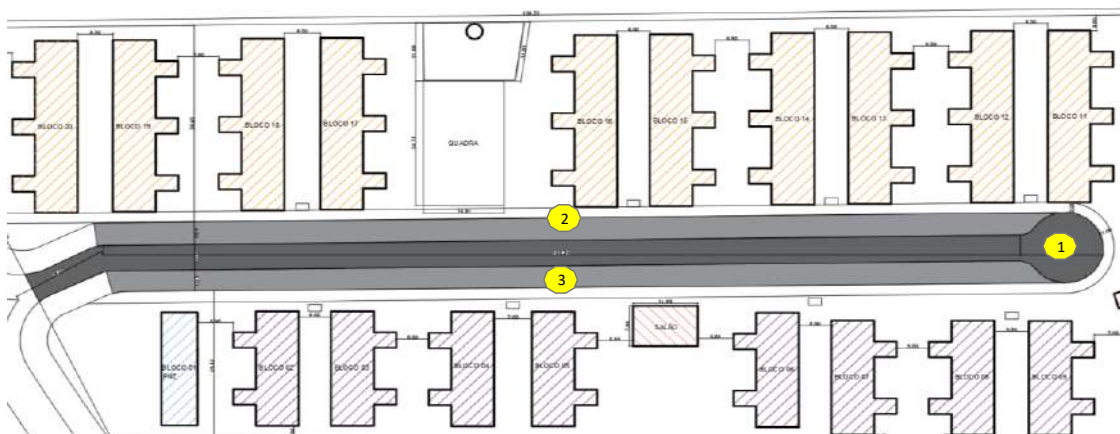

Pista (1)	(Área CAD)	1.085,00
Estacionamento (2)	(Área CAD)	805,00
Estacionamento (3)	(Área CAD)	763,00
Total	=	2.653,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.
14.1				
14.1	03.021.0005-B	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3	39,79	M3

PARA RETIRADA DE BASE E SUB-BASE EXISTENTE A RECUPERAR

ÁREA =	2.653,00	m2
área	percentual	
2.653,00	x 5,00%	= 132,65 m2
área	esp	
132,65	x 0,30	= 39,79 m3
	total	= 39,79

14.2				
14.2	04.005.0018-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 12T	19.679,56	T X KM

05.022.0018-A Material de Fresagem para reutilização.

área(m2)	esp (m)	p. esp (t/m3)	carga
2.653,00	x 0,03	x 2,30	= 183,05
carga (t)	DMT		
mat fresado: 183,05	x 24,00	=	4.393,20
Retirada de Demolição de CBUQ			
305,09	x 24,00	=	7.322,16
Retirada de base existente para b fora			
carga (t)	DMT		
38,80	x 24,00	=	931,20
Retirada de sub-base existente para b fora			
38,80	x 24,00	=	931,20

TRANSPORTE DE CBUQ DA USINA PARA PISTA

CBUQ	305,09	x 20,00	=	6.101,80
------	--------	---------	---	----------

TOTAL DO ITEM = 19.679,56 T.KM

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnic em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - PAVIMENTAÇÃO

14.3			
14.3	04.011.0051-B	CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	379,70 T

Demolição de CBUQ

ÁREA	ESP	P. específico	Total
2.653,00	x 0,05	x 2,30	= 305,09

Retirada de base existente

ÁREA	ESP	P. específico	Total
132,65	x 0,15	x 1,95	= 38,80

Retirada de sub base existente

ÁREA	ESP	P. específico	Total
132,65	x 0,15	x 1,80	= 35,81

TOTAL = 379,70 T

14.4			
14.4	TC 09.05.0700 (J)	DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO)	379,70 T

05.002.0005-B demolição de CBUQ = 305,09

08.001.0005-A retirada de base existente = 38,80

08.001.0005-A retirada de sub base existente = 35,81

TOTAL = 379,70

14.5			
14.5	05.002.0005-B	DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO, COM SCM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	265,30 M2

TOTAL =	ÁREA	percentual	área
	2.653,00	x 10,00%	= 265,30

14.6			
14.6	05.002.0100-A	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE RUA, CONSIDERANDO DEMOLICAO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO, MOVIMENTACAO E CONCRETAGEM, EXCLUSIVE CERCA PROTETORA	2,00 UN

estimado = 2,00

14.7	05.020.0025-A	SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES, COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, EM VIAS RODOVIARIAS, COM UTILIZACAO DE PISTOLA PNEUMATICA (SPRAY), CONFORME ABNT NBR 12935, 13132, 7396 E NORMA DNIT 100/2018-ES.	66,80 M2
------	---------------	---	----------

	área
Pintura de faixas	= 54,00
Pintura de Advertencia	= 12,80
Total	= 66,80

14.8			
14.8	05.022.0018-A	CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA, EM CONCRETO ASFALTICO, EM AREAS SEM INTERFERENCIA, COM ESPESSURA DE ATÉ 5CM, INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA (VIDE FAMILIA 04.005). O ITEM INCLUI MAO-DE-OBRA COM HORARIO DIURNO	2.520,35 M2

Área Total - área mat demolido
2.653,00 - 132,65 = 2.520,35

14.9	06.016.0010-A	GRELHA COM CAIXILHO (RALO PARA SARIETA) DE FERRO FUNDIDO NODULAR, ARTICULADA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (30x90)CM, CLASSE C-250, CONFORME ABNT NBR 10160, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	2,00 UN
------	---------------	--	---------

para substituição de grilhas quebradas QUANT

total estimado = 2,00

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - PAVIMENTAÇÃO

14.10			
14.10	08.001.0005-A	SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, IRRIGACAO, COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL	19,89 M3

Área	percentual	Área
2.653,00	x 5,00%	132,65 m2
Área	espessura	VOL
132,65	x 0,15	19,89 m3
TOTAL =		

14.11			
14.11	08.001.0008-A	BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO	19,89 M3

Área	percentual	Área
2.653,00	x 5,00%	132,65 m2
Área	espessura	VOL
132,65	x 0,15	19,89 m3
TOTAL =		

14.12			
14.12	08.015.0060-A	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EXECUTADO EM UMA CAMADA, DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES/ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATANTE, COMPREENDENDO PREPARO, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS E OS MATERIAIS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA	305,09 T

ÁREA (M2)	esp (M)	P. espec (T/M3)
2.653,00	x 0,05	x 2,30
		= 305,09
		Total 305,09 T

14.13			
14.13	08.026.0001-A	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUCAO", DO DER-RJ	132,65 M2
base recuperada			

TOTAL	Área	percentual	
	2.653,00	x 5,00%	= 132,65 m2

14.14			
14.14	08.026.0002-A	PINTURA DE LIGACAO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUCAO", DO DER-RJ	2.653,00 M2

TOTAL	Área	percentual	
	2.653,00	x 100,00%	= 2.653,00 m2

14.15			
14.15	20.012.0020-A	RECUPERACAO DE MEIO-FIO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	37,60 M

ESTIMADO (PERCENTUAL 10%)

COMPR	=	376,00	x	10,00%	=	37,60
-------	---	--------	---	--------	---	-------

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO

Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

BDI: 24%

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI DIF: 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
SEM TEMPO A PERDER

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS										TOTAL	%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.354,07	6.029,69	20.074,48	20.074,48	20.074,48	21.440,52	18.452,43	7.043,08	8.593,04	6.754,43	R\$ 131.890,70	2,953%
		3%	5%	15%	15%	15%	16%	14%	5%	7%	5%		
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	105.197,20										R\$ 105.197,20	2,355%
		100%											
3.0	BLOCO TIPO 01		189.115,66	189.115,66	189.115,66	189.115,66	189.115,66					R\$ 945.578,30	21,168%
			20%	20%	20%	20%	20%						
4.0	BLOCO TIPO 02			440.501,82	440.501,82	440.501,82	440.501,82	440.501,82				R\$ 2.202.509,10	49,305%
				20%	20%	20%	20%	20%					
5.0	BLOCO TIPO PNE							26.415,04	26.415,04			R\$ 52.830,07	1,183%
								50%	50%				
6.0	ELÉTRICA							33.207,05				R\$ 33.207,05	0,743%
								100%					
7.0	CASTELO D'ÁGUA								61.014,11	26.148,91		R\$ 87.163,02	1,951%
									70%	30%			
8.0	GUARITA									9.539,72		R\$ 9.539,72	0,214%
										100%			
9.0	LIXEIRA									26.380,16		R\$ 26.380,16	0,591%
										100%			
10.0	SALÃO DE FESTAS									46.547,83	19.949,07	R\$ 66.496,90	1,489%
										70%	30%		
11.0	ÁREA EXTERNA						22.144,46	22.144,46	22.144,46	22.144,46	22.144,46	R\$ 110.722,28	2,479%
							20%	20%	20%	20%	20%		
12.0	MUROS E CALÇADAS							35.774,83	35.774,83	35.774,83	11.924,94	R\$ 119.249,44	2,670%
								30%	30%	30%	10%		
13.0	QUADRA DE ESPORTES E ÁREA DE LAZER						20.700,03	20.700,03	20.700,03	20.700,03	20.700,03	R\$ 103.500,15	2,317%
							20%	20%	20%	20%	20%		
14.0	PAVIMENTAÇÃO								54.851,18	82.276,78	137.127,96	R\$ 274.255,92	6,140%
									20%	30%	50%		
15.0	ENCARGOS COMPLEMENTARES	5.049,77	9.078,09	30.223,44	30.223,44	30.223,44	32.280,10	27.781,33	10.603,82	12.937,38	10.169,24	R\$ 198.570,06	4,445%
		3%	5%	15%	15%	15%	16%	14%	5%	7%	5%		
	TOTAL MENSAL	113.601,03	204.223,44	679.915,41	679.915,41	679.915,41	726.182,59	624.976,98	238.546,55	291.043,13	228.770,13	4.467.090,07	100,000%
	% MENSAL	2,54%	4,57%	15,22%	15,22%	15,22%	16,26%	13,99%	5,34%	6,52%	5,12%		
	TOTAL ACUMULADO	113.601,03	317.824,48	997.739,88	1.677.655,29	2.357.570,69	3.083.753,28	3.708.730,26	3.947.276,81	4.238.319,94	4.467.090,07		
	% ACUMULADA	2,54%	7,11%	22,34%	37,56%	52,78%	69,03%	83,02%	88,36%	94,88%	100,00%		


Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 72933D-SP


Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CRT-RJ 11608515737

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - ADM LOCAL

1 ADM LOCAL					
1	01.090.0999-F	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1,00	UN	106.363,47 106.363,47

Valor total 106.363,47 = Quantidade 1,00 un
Total = 1,00 un

1.1 ADM LOCAL					
1.1	05.105.0130-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	2,00	MES	15.755,52 31.511,04

Percentual 20% x Profissionais 1,00 un x Meses 10,00 meses = Total 2,00 meses
Total = 2,00 meses

1.2 ADM LOCAL					
1.2	05.105.0169-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	2,00	MES	5.804,48 11.608,96

Percentual 25% x Profissionais 1,00 un x Meses 8,00 meses = Total 2,00 meses
Total = 2,00 meses

1.3 ADM LOCAL					
1.3	05.105.0127-A	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	8,00	MES	5.804,48 46.435,84

Profissionais 1,00 un x Meses 8,00 meses = Total 8,00 meses
Total = 8,00 meses

1.4 ADM LOCAL					
1.4	19.004.0045-C	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	176,00	H	55,39 9.748,64

Percentual 20% x Quantidade 1,00 un x Horas 88,00 h x Meses 10,00 meses = Total 176,00 h
Total = 176,00 h

1.5 ADM LOCAL					
1.5	19.004.0045-D	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	176,00	H	11,33 1.994,08

Percentual 20% x Quantidade 1,00 un x Horas 88,00 h x Meses 10,00 meses = Total 176,00 h
Total = 176,00 h

1.6 ADM LOCAL					
1.6	05.100.0900-A	UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETTRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RTT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSOIAIS PERIODICOS E DEMISSOIAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL	165,25	UR	30,65 5.064,91

Soma dos Itens 1.1 a 1.5
Valor total 101.298,56 x Percentual 5% / Valor do item 30,65 = Total 165,25 UR
Total = 165,25 UR

QUANTIFICAÇÃO DO ITEM 05.100.0900-0	TOTAL	PERCENTUAL	VALOR UR	TOTAL UR ORÇAMENTO
Custo total dos itens listados na planilha de administração local	101.298,56	5%	05.100.0900-A	165,25
		5.064,93	30,65	165,25

PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO	
Valor total da obra sem BDI	3.609.221,45
Valor da administração local sem BDI	106.363,47
Percentual recomendado para construção de edifícios (novos e reformas) acima de R\$ 1.500.000,00.	3,49%
Percentual verificado	2,95%

2.c) Se a obra necessitar de custos de administração local que ultrapassem estes percentuais, deverá existir comprovação técnica;

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 116095157

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

BDI 24%

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI Diferenciado 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO - ENCARGOS

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR TOTAL (R\$)
	05.100.1000-F	Encargos complementares			
A		Valor total dos serviços com administração local (sem BDI)			3.442.355,85
B		Valor dos serviços com custos administrativos menores (BDI Diferenciado) (sem BDI)	BDI DIF	19,00%	0,00
C		Valor dos serviços com administração local SEM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES (sem BDI)			3.442.355,85
D		Percentual de mão de obra 40% (obras de construção) x o valor total dos serviços com administração local, exclusive o valor dos serviços com custos administrativos menores (sem BDI)			40,00%
E			SUB-TOTAL (C X D)		1.376.942,34

F	Valor total estimado de um operário durante todo o prazo da obra, tendo como base o salário mensal do pedreiro (cód. EMOP nº 05.105.0108-A)	salário mensal do pedreiro	Prazo total da obra (mês)	Total (R\$)
		05.105.0108-A		
		3.486,56		34.865,60

G	Quantidade estimada de operários durante um mês de obra (E / F)			39,00
H	Quantidade estimada de operários durante todo o prazo da obra			390,00

CÁLCULO DAS QUANTIDADES DOS ITENS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE PESSOAL DURANTE O PRAZO TOTAL DA OBRA								
ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT. TOTAL*	HORAS/ MÊS	MESES	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
	05.100.1000-F	ENCARGOS COMPLEMENTARES						166.865,60
	05.100.0022-A	Refeição conforme convenção do trabalho para construção civil e condições higiênicas e sanitárias adequadas.	un	38,00	22,00	10,00	13,00	108.680,00
	05.100.0026-A	Vale transporte, considerando passagem ida e volta.	un	38,00	22,00	10,00	6,96	58.185,60

Quantidade estimada de operários durante um mês de obra (Sem desoneração) 36,00
 Quantidade estimada de operários durante um mês de obra (Com desoneração) 39,00
 *Quantidade considerada no orçamento 38,00

Paulo Roberto A. Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
 Técnico em Edificações
 CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

DEMOSTRATIVO DE BDI

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CÁLCULO DE BDI NORMAL (COM DESONERAÇÃO)

PARCELAS DE BDI	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (NOVOS E REFORMAS)					
	SEM DESONERAÇÃO			COM DESONERAÇÃO		
	Custo direto acima de R\$1.500.000,00	Custo direto entre R\$150.000,00 e R\$1.500.000,00	Custo direto até R\$150.000,00	Custo direto acima de R\$1.500.000,00	Custo direto entre R\$150.000,00 e R\$1.500.000,00	Custo direto até R\$150.000,00
Administração central	0,0300	0,0450	0,0550	0,0300	0,0450	0,0550
* Impostos sobre o faturamento	0,0665	0,0665	0,0665	0,0665	0,0665	0,0665
Seguro e garantia	0,0070	0,0100	0,0102	0,0070	0,0100	0,0102
Despesas financeiras	0,0050	0,0120	0,0130	0,0050	0,0120	0,0130
Risco	0,0090	0,0095	0,0100	0,0090	0,0095	0,0100
Lucro	0,0450	0,0600	0,0750	0,0450	0,0600	0,0750
INSS (Lei 13.165/15)	-	-	-	0,0450	0,0450	0,0450
Percentuais do BDI	18%	22%	25%	24%	29%	32%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)}$$

AC - Administração Central
S - Taxa de Seguros
R - Taxa de Riscos
G - Taxa de Garantias
DF - Taxa de Despesas Financeiras
L - Taxa de Lucro / Remuneração
T - Taxa de Incidência de Impostos

AC	Administração Central	3,00%
S	Taxa de Seguros	0,35%
R	Taxa de Riscos	0,90%
G	Taxa de Garantias	0,35%
DF	Taxa de Despesas Financeiras	0,50%
L	Taxa de Lucro / Remuneração	4,50%
T	Taxa de Incidência de Impostos (CPRB 4,5%)	11,15%

ISS* 3,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPMF
CSSL
IRPJ

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)}$$

$$BDI = \frac{(1 + 3,00\% + 0,35\% + 0,90\% + 0,35\%)(1 + 0,50\%)(1 + 4,50\%)}{(1 - 11,15\%)}$$

$$BDI = \frac{(1,0985)}{(0,8885)}$$

$$BDI = 1,24 \rightarrow 24\%$$

$$BDI = 24\%$$

* De acordo com Art. 33 - O imposto será calculado aplicando-se sobre a base de cálculo as seguintes alíquotas: (Lei nº 3.691 de 28.11.2003) - II - Alíquotas específicas 1. Limpeza e dragagem de portos, rios e canais; construção civil; obras hidráulicas; engenharia consultiva; reparação e reforma de edifícios, estradas, pontes e congêneres. 3,00 % (Lei nº 1.513 de 27.12.1989)

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

DEMOSTRATIVO DE BDI

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CÁLCULO DE BDI DIFERENCIADO (COM DESONERAÇÃO)

PARCELAS DE BDI	SERVIÇOS COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES					
	SEM DESONERAÇÃO			COM DESONERAÇÃO		
	Custo direto acima de R\$1.500.000,00	Custo direto entre R\$150.000,00 e R\$1.500.000,00	Custo direto até R\$150.000,00	Custo direto acima de R\$1.500.000,00	Custo direto entre R\$150.000,00 e R\$1.500.000,00	Custo direto até R\$150.000,00
Administração central	0,0100	0,0250	0,0400	0,0100	0,0250	0,0400
* Impostos sobre o faturamento	0,0665	0,0665	0,0665	0,0665	0,0665	0,0665
Seguro e garantia	0,0035	0,0055	0,0085	0,0035	0,0055	0,0085
Despesas financeiras	0,0055	0,0065	0,0090	0,0055	0,0065	0,0090
Risco	0,0035	0,0045	0,0075	0,0035	0,0045	0,0075
Lucro	0,0300	0,0400	0,0550	0,0300	0,0400	0,0550
INSS (Lei 13.165/15)	—	—	—	0,0450	0,0450	0,0450
Percentuais do BDI	13%	16%	20%	19%	22%	27%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)}$$

AC - Administração Central
S - Taxa de Seguros
R - Taxa de Riscos
G - Taxa de Garantias
DF - Taxa de Despesas Financeiras
L - Taxa de Lucro / Remuneração
T - Taxa de Incidência de Impostos

AC	Administração Central	1,00%
S	Taxa de Seguros	0,175%
R	Taxa de Riscos	0,35%
G	Taxa de Garantias	0,175%
DF	Taxa de Despesas Financeiras	0,55%
L	Taxa de Lucro / Remuneração	3,00%
T	Taxa de Incidência de Impostos (CPRB 4,5%)	11,15%

ISS* 3,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPMF
CSSL
IRPJ

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)}$$

$$BDI = \frac{(1 + 1,00\% + 0,18\% + 0,35\% + 0,18\%)(1 + 0,55\%)(1 + 3,00\%)}{(1 - 11,15\%)}$$

$$BDI = \frac{(1,0533)}{(0,8885)}$$

$$BDI = 1,19 \rightarrow 19\%$$


$$BDI = 19\%$$

* De acordo com Art. 33 - O imposto será calculado aplicando-se sobre a base de cálculo as seguintes alíquotas: (Lei nº 3.691 de 28.11.2003) - II - Alíquotas específicas 1.Limpeza e dragagem de portos, rios e canais; construção civil; obras hidráulicas; engenharia consultiva; reparação e reforma de edifícios, estradas, pontes e congêneres.3,00 % (Lei nº 1.513 de 27.12.1989)

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnic em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

ANEXO - DMT (BOTA FORA)

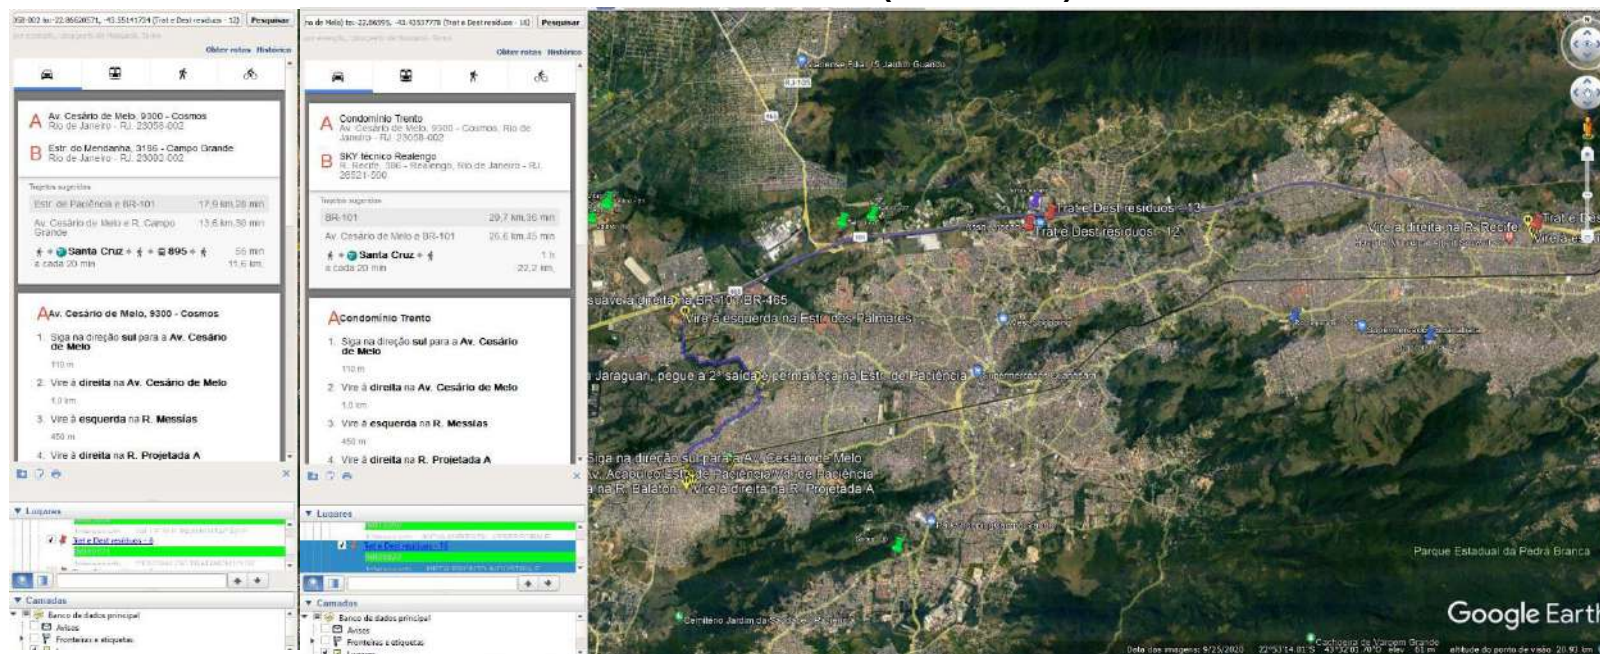


Av. Cesário de mello para Tratamento de Resíduo 12	17,9 km
Av. Cesário de mello para Tratamento de Resíduo 16	29,7 km
Média real	23,8 km

TRAJETO:	Considerado com média de distância dos 2 pontos mais próximos legalizados (-22.86620571, -43.55141734 (Trat e Dest resíduos - 12) e -22.86595, -43.43537778 (Trat e Dest resíduos - 16))	
DMT CONSIDERADO	24	Distância média de transporte considerado de 24km

<https://www.google.com.br/maps/dir/-22.86620571,-43.55141734,-22.86595,-43.43537778/@-22.8715585,-43.2806523,3464m/data=!3m1!1e3!4m7!4m6!1m0!1m3!2m2!1d-43.2904557!2d-22.8605745!3e0>

ANEXO - DMT (ASFALTO)

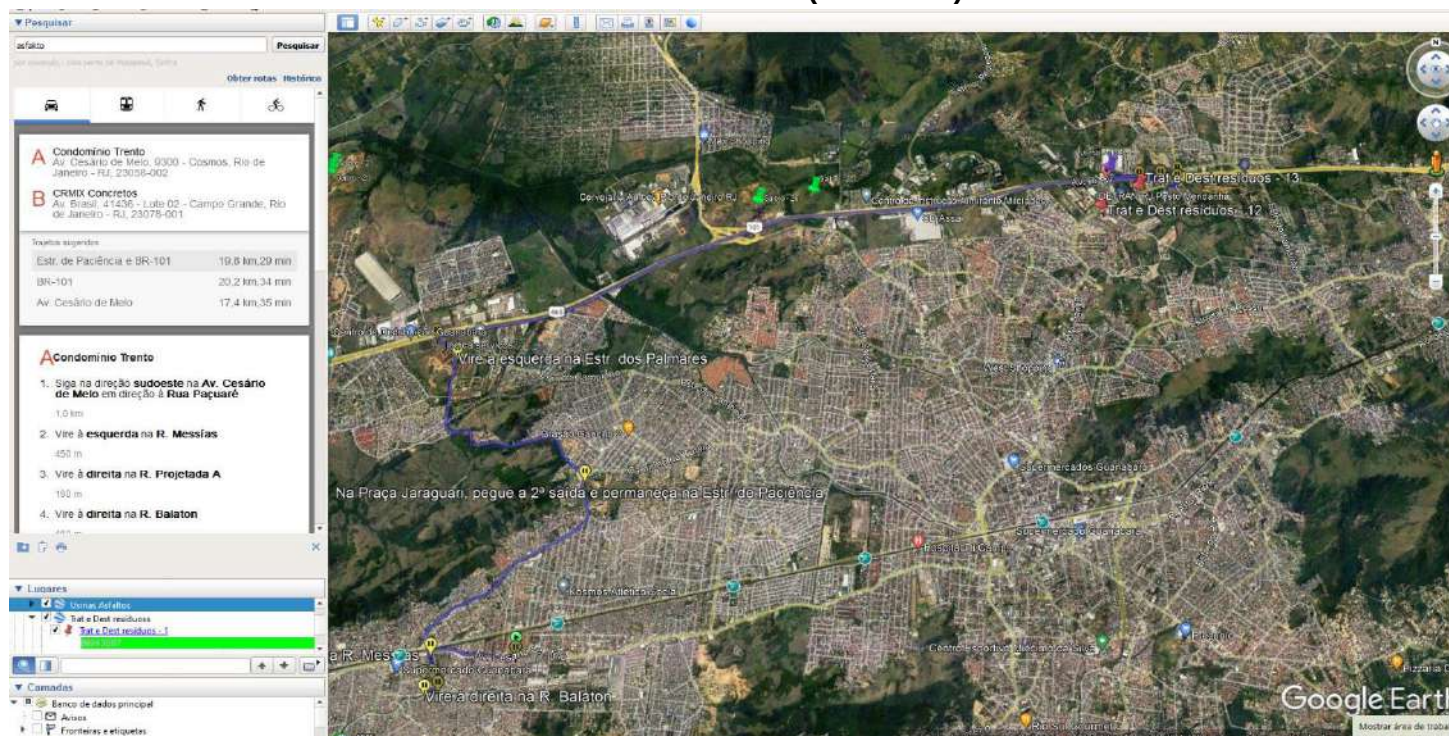

TRAJETO:		
DMT CONSIDERADO	20	Distância média de transporte considerado de 20km

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município: Rio de Janeiro - RJ
Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 18%
BDI DIF: 13%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / SEM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	RESUMO	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	119.927,66	141.514,63	3,1354%
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	88.898,44	104.900,12	2,3241%
3.0	BLOCO TIPO 01	813.512,59	959.944,70	21,2683%
4.0	BLOCO TIPO 02	1.894.295,38	2.235.268,38	49,5240%
5.0	BLOCO TIPO PNE	46.689,25	55.093,17	1,2206%
6.0	ELÉTRICA	28.920,79	34.126,49	0,7561%
7.0	CASTELO D'ÁGUA	75.677,26	89.299,07	1,9785%
8.0	GUARITA	8.710,08	10.277,82	0,2277%
9.0	LIXEIRA	24.217,41	28.576,48	0,6331%
10.0	SALÃO DE FESTAS	56.355,54	66.499,33	1,4733%
11.0	ÁREA EXTERNA	93.276,12	110.065,74	2,4386%
12.0	MUROS E CALÇADAS	105.015,63	123.918,39	2,7455%
13.0	QUADRA DE ESPORTES E ÁREA DE LAZER	86.079,11	101.573,31	2,2504%
14.0	PAVIMENTAÇÃO	223.636,74	263.891,28	5,8467%
15.0	ENCARGOS COMPLEMENTARES	166.865,60	188.558,12	4,1776%
	TOTAL	3.832.077,60	4.513.507,03	100,0000%

(QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E TREZE MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS)

VALOR TOTAL SEM BDI: R\$ 3.832.077,60

VALOR DO BDI: 18% R\$ 659.736,91
VALOR DO BDI DIFERENCIADO: 13% R\$ 21.692,52

VALOR TOTAL DO BDI: R\$ 681.429,43

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 4.513.507,03

PRAZO DE OBRA: 10 meses

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 18%

BDI DIF: 13%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / SEM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				119.927,66		141.514,63
	01	SERVÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO						
1.1	01.090.0999-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	119.927,66	119.927,66	18%	141.514,63
2.0		CANTEIRO DE OBRAS				88.898,44		104.900,12
	02	CANTEIRO DE OBRA						
2.1	02.002.0005-0	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA FACE EXTERNA	M2	110,00	36,06	3.966,60	18%	4.680,58
2.2	02.004.0004-0	BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA, PLASTIF., LISA, COLAGEM FENOLICA, PROVA D'AGUA, COM 10MM ESP PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3ª COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM, FIBROCIMENTO, EXCL. PINT. E LIGACOES PROVISORIAS, INCL. INST. APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAG., PROJ. Nº 2007/EMOP, ESCRITORIO, SANITARIOS, DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'AGUA 500L, REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	80,00	404,58	32.366,40	18%	38.192,35
2.3	02.006.0015-0	ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS, ACESSÓRIOS, 1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO, EXCL. TRANSP. (VIDE ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXMS	20,00	650,00	13.000,00	18%	15.340,00
2.4	02.006.0020-0	ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS, ACESSÓRIOS, 2 VASOS SANITARIOS, 1 LAVATORIO, 1 MICTORIO E 4 CHUVEIROS, EXCL. TRANSP. CARGA E DESCARGA	UNXMS	20,00	858,37	17.167,40	18%	20.257,53
2.5	02.015.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	UN	1,00	4.360,86	4.360,86	18%	5.145,81
2.6	02.016.0001-0	INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	2.314,45	2.314,45	18%	2.731,05
2.7	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	8,00	513,71	4.109,68	18%	4.849,42
2.8	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	240,00	32,33	7.759,20	18%	9.155,85
2.9	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006	UN	8,00	78,10	624,80	18%	737,26
2.10	18.032.0012-0	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE AGUA-PRESSURIZADA (AP), CLASSE A, DE 10L, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 12693. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	157,95	789,75	18%	931,90
2.11	18.032.0015-0	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL, COM CARGA DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2), CLASSE BC, DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 12693. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	5,00	487,86	2.439,30	18%	2.878,37
3.0		BLOCO TIPO 01				813.512,59		959.944,70
	04	TRANSPORTES						
3.1	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	17,00	260,22	4.423,74	18%	5.220,01
3.2	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECCAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	123.128,44	0,18	22.163,11	18%	26.152,46
3.3	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECCAO VERTICAL	M2	4.104,28	0,84	3.447,59	18%	4.068,15
	05	SERVÇOS COMPLEMENTARES						
3.4	05.001.0008-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	1.683,06	25,56	43.019,01	18%	50.762,43
3.5	05.001.0016-0	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE A BASE DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	35,52	23,18	823,35	18%	971,55
3.6	05.001.0049-0	REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELhado EM TELHA CERAMICA	M2	928,69	30,44	28.269,32	18%	33.357,79
3.7	05.001.0134-0	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	64,00	24,11	1.543,04	18%	1.820,78
3.8	05.001.0160-0	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	5.610,21	2,26	12.679,07	18%	14.961,30
3.9	05.001.0172-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	83,68	28,12	2.353,08	18%	2.776,63
3.10	05.001.0315-0	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TERREO, UTILIZANDO A ESCADA DO PREDIO	M3	83,68	67,38	5.638,35	18%	6.653,25
3.11	05.001.0350-0	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	M2	610,56	12,04	7.351,14	18%	8.674,34
3.12	05.001.0402-0	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTATO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVACAO COM ESCOVA DE AÇO	M2	561,02	24,71	13.862,80	18%	16.358,10
3.13	05.001.0455-0	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 1001 A 2000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO, CONFORME APROVACAO PELA COMISSAO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93, MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA	UN	20,00	474,54	9.490,80	18%	11.199,14
3.14	05.001.0876-0	RASPAGEM COM ESPÁTULA DE AÇO OU ESCOVA DE AÇO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	561,02	21,27	11.932,89	18%	14.080,81
3.15	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROS SUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	559,00	6,48	3.622,32	18%	4.274,33
3.16	05.005.0046-0	TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTECCAO DE FACHADAS AMARRADA SOMENTE NOS EXTREMOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	1.402,55	7,45	10.448,99	18%	12.329,80

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Tecnico em Edificacoes
CRETAU 11608515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 18%

BDI DIF: 13%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / SEM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
3.17	05.006.0001-1	LOCAÇÃO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME EPÁGO PELO TEMPO NECESSÁRIO A SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	20.521,40	10,00	205.214,00	18%	242.152,52
3.18	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA	M2	4.104,28	6,81	27.950,14	18%	32.981,16
3.19	05.008.0008-1	MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	621,12	0,56	347,82	18%	410,42
3.20	05.058.0010-0	PLÁSTICO NA COR PRETA, DESTINADO À PROTEÇÃO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, COM 0,15MM DE ESPESSURA, REUTILIZADO 5 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	288,00	1,28	368,64	18%	434,99
3.21	05.058.0011-0	LONA TIPO LEVE PARA PROTEÇÃO DE TELHADOS, REUTILIZADO 2 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	965,81	1,26	1.216,92	18%	1.435,96
06 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS								
3.22	06.016.0001-0	TAMPAO COMPLETO DE F"3", DE 0,60M DE DIÂMETRO, COM 175 A 180KG, PARA CAIXA DE AREIA OU POÇO DE VISITA, ARTICULADO, PADRÃO PREFEITURA, CLASSE 300, CARGA MÍNIMA PARA TESTE 30T, RESISTÊNCIA MÁXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MÁXIMA 17MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	8,00	488,15	3.905,20	18%	4.608,13
13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS								
3.23	13.003.0005-0	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRMO TRATADA, COM ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	1.683,06	47,08	79.238,46	18%	93.501,38
3.24	13.301.0090-0	PISO CIMENTADO, COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, ALISADO À COLHER, COM NOVO ALISAMENTO, SOBRE PO DE CIMENTO ESPARGIDO E MOLHADO, SOBRE BASE EXISTENTE	M2	35,52	46,84	1.663,75	18%	1.963,22
14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS								
3.25	14.002.0162-0	GRADE PARA PROTEÇÃO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA OU EQUIVALENTE, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA DE 1", FORMANDO QUADROS CONTORNADOS POR CANTONEIRAS DE FERRO DE 3/4"x3/4"x1/8", FIXADOS EM MONTANTES DE TUBOS GALVANIZADOS COM DIÂMETRO DE 2". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	8,00	648,36	5.186,88	18%	6.120,51
3.26	14.002.0220-0	CORRIMÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/4" PRESO POR CHUMBADORES A CADA METRO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	256,00	164,28	42.055,68	18%	49.625,70
3.27	14.002.0052-0	PORTINHOLA PARA ALÇAPAO, CISTERNA OU CAIXA D'ÁGUA ELEVADA, EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, ATÉ 0,80M DE ALTURA, COM GUARNIÇÃO E ALÇA PARA FECHAMENTO A CADEADO, EXCLUSIVE ESTE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	5,12	741,94	3.798,73	18%	4.482,50
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS								
3.28	15.001.0080-0	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA, ESPESSURA DE 6CM, PARA CAIXA DE INSPEÇÃO COM 60CM DE DIÂMETRO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	8,00	57,49	459,92	18%	542,70
3.29	15.002.0401-0	CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIÂMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	8,00	251,64	2.013,12	18%	2.375,48
16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES								
3.30	16.001.0050-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS ÁGUAS EM TELHAS CERÂMICAS, CONSTITUÍDO DE CUMEEIRA E TERÇAS DE 3"x4,1/2". CAIBROS DE 3"x1,1/2". RIPAS DE 1,5x4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA ÁREA REAL DO MADEIRAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	645,14	135,27	87.268,08	18%	102.976,33
3.31	16.002.0012-0	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA ÁREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	645,14	68,40	44.127,57	18%	52.070,53
3.32	16.002.0015-0	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANAS OU PORTUGUESAS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	55,75	28,09	1.566,01	18%	1.847,89
3.33	16.003.0004-0	CORDÃO PARA ARREMATAMENTO DE TELHADO, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2	M	95,32	44,53	4.244,59	18%	5.008,61
17 PINTURAS								
3.34	17.017.0320-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE OU ACETINADO APÓS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RÁPIDA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	1.324,78	19,75	26.164,40	18%	30.873,99
3.35	17.018.0110-0	PINTURA COM TINTA LÁTEX SEM BRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TÍJULO, CONCRETOLISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	5.610,21	17,05	95.654,08	18%	112.871,81
4.0 BLOCO TIPO 02								
04 TRANSPORTES								
4.1	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	33,00	260,22	8.587,26	18%	10.132,96
4.2	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VER ITEM 04.021.0010)	M2XKM	287.603,78	0,18	51.768,68	18%	61.087,04
4.3	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL	M2	9.586,79	0,84	8.052,90	18%	9.502,42
05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
4.4	05.001.0008-0	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	3.817,74	25,56	97.581,43	18%	115.146,08
4.5	05.001.0016-0	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE A BASE DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M2	86,58	23,18	2.006,92	18%	2.368,16
4.6	05.001.0049-0	REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERÂMICA	M2	1.583,95	30,44	48.215,43	18%	56.894,20
4.7	05.001.0134-0	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	156,00	24,11	3.761,16	18%	4.438,16
						1.894.295,38		2.235.268,38

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA RJ 11608515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 18%

BDI DIF: 13%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / SEM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
4.8	05.001.0160-0	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLT	M2	12.725,80	2,26	28.760,30	18%	33.937,15
4.9	05.001.0172-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	160,87	28,12	4.523,66	18%	5.337,91
4.10	05.001.0315-0	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	M3	160,87	67,38	10.839,42	18%	12.790,51
4.11	05.001.0350-0	LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO	M2	1.488,24	12,04	17.918,40	18%	21.143,71
4.12	05.001.0402-0	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA,CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURAE ESCOVAÇÃO COM ESCOVA DE ACO	M2	1.272,58	24,71	31.445,45	18%	37.105,63
4.13	05.001.0455-0	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE DE 1001 A2000L,INCLUSIVE DESINFECÇÃO,CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSAO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA,COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº20.356/93,MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATORIOS DE AGUA	UN	78,00	474,54	37.014,12	18%	43.676,66
4.14	05.001.0876-0	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	1.272,58	21,27	27.067,77	18%	31.939,96
4.15	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1º,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTAÇÃO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	1.271,32	6,48	8.238,15	18%	9.721,01
4.16	05.005.0046-0	TELA SOLTÁ DE POLIPROPILENO PARA PROTEÇÃO DE FACHADAS AMARRADA SOMENTE NOS EXTREMOS.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	3.181,45	7,45	23.701,80	18%	27.968,12
4.17	05.006.0001-1	LOCAÇÃO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZAÇÃO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	47.933,96	10,00	479.339,60	18%	565.620,72
4.18	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	9.586,79	6,81	65.286,03	18%	77.037,51
4.19	05.008.0008-1	MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	1.271,32	0,56	711,93	18%	840,07
4.20	05.058.0010-0	PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTEÇÃO DE TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	702,00	1,28	898,56	18%	1.060,30
4.21	05.058.0011-0	LONA TIPO LEVE PARA PROTEÇÃO DE TELHADOS,REUTILIZADO 2 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA,FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	2.515,22	1,26	3.169,17	18%	3.739,62
06		GALERIAS, DRENOS E CONEXOS						
4.22	06.016.0001-0	TAMPAO COMPLETO DE F"º,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	13,00	488,15	6.345,95	18%	7.488,22
13		REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS						
4.23	13.003.0005-0	REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE 3CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	3.817,74	47,08	179.739,19	18%	212.092,24
4.24	13.301.0090-0	PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM NOVO ALISAMENTO, SOBRE PO DE CIMENTO ESPARGIDO E MOLHADO,SOBRE BASE EXISTENTE	M2	86,58	46,84	4.055,40	18%	4.785,37
14		ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS						
4.25	14.002.0162-0	GRADE PARA PROTEÇÃO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA OU EQUIVALENTE,EMTELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA DE 1".FORMANDO QUADROSCONTORNADOS POR CANTONEIRAS DE FERRO DE 3/4"x3/4"x1/8",FIXADOS EM MONTANTES DE TUBOS GALVANIZADOS COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	13,00	648,36	8.428,68	18%	9.945,84
4.26	14.002.0220-0	CORRIMO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4".PRESO POR CHUMBADORES A CADA METRO.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	624,00	164,28	102.510,72	18%	120.962,64
4.27	14.002.0052-0	PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EMCHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	8,32	741,94	6.172,94	18%	7.284,06
15		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS						
4.28	15.001.0080-0	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE 6CM,PARA CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	13,00	57,49	747,37	18%	881,89
4.29	15.002.0401-0	CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	13,00	251,64	3.271,32	18%	3.860,15
16		COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES						
4.30	16.001.0050-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERÇAS DE 3"x4.1/2".CAIBROS DE 3"x1.1/2".RIPAS DE 1,5x4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOIRA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	1.583,95	135,27	214.260,91	18%	252.827,87
4.31	16.002.0012-0	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	1.583,95	68,40	108.342,18	18%	127.843,77
4.32	16.002.0015-0	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	137,04	28,09	3.849,45	18%	4.542,35
4.33	16.003.0004-0	CORDAO PARA ARREIMATE DE TELHADO,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2	M	193,67	44,53	8.624,30	18%	10.176,67
17		PINTURAS						
4.34	17.017.0320-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	3.649,82	19,75	72.083,94	18%	85.059,04
4.35	17.018.0110-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TUIOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	12.725,80	17,05	216.974,89	18%	256.030,37

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Tecnico em Edificações
CREA RJ 11608515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 18%

BDI DIF: 13%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / SEM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
5.0	04	BLOCO TIPO PNE TRANSPORTES				46.689,25		55.093,17
5.1	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	2,00	260,22	520,44	18%	614,11
5.2	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	2.639,70	0,18	475,14	18%	560,66
5.3	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	87,99	0,84	73,91	18%	87,21
05		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
5.4	05.001.0008-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	143,12	25,56	3.658,14	18%	4.316,60
5.5	05.001.0049-0	REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA	M2	56,23	30,44	1.711,64	18%	2.019,73
5.6	05.001.0134-0	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	2,00	24,11	48,22	18%	56,89
5.7	05.001.0160-0	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLT	M2	477,07	2,26	1.078,17	18%	1.272,24
5.8	05.001.0172-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	5,95	28,12	167,31	18%	197,42
5.9	05.001.0315-0	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO, UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	M3	5,95	67,38	400,91	18%	473,07
5.10	05.001.0350-0	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	M2	20,84	12,04	250,91	18%	296,07
5.11	05.001.0402-0	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO	M2	187,44	24,71	4.631,64	18%	5.465,33
5.12	05.001.0455-0	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 1001 A 2000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO, CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93, MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	UN	3,00	474,54	1.423,62	18%	1.679,87
5.13	05.001.0876-0	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	95,41	21,27	2.029,37	18%	2.394,65
5.14	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	52,79	6,48	342,07	18%	403,64
5.15	05.006.0001-1	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	87,99	10,00	879,90	18%	1.038,28
5.16	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	87,99	6,81	599,21	18%	707,06
5.17	05.008.0008-1	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	52,79	0,56	29,56	18%	34,88
5.18	05.058.0010-0	PLASTICO NA COR PRETA, DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, COM 0,15MM DE ESPESSURA, REUTILIZADO 5 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	9,00	1,28	11,52	18%	13,59
5.19	05.058.0011-0	LONA TIPO LEVE PARA PROTECAO DE TELHADOS, REUTILIZADO 2 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	93,72	1,26	118,08	18%	139,33
5.20	06.016.0001-0	TAMPAO COMPLETO DE F*F* DE 0,60M DE DIAMETRO, COM 175 A 180KG, PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA, ARTICULADO, PADRAO PREFEITURA, CLASSE 300, CARGA MINIMA PARA TESTE 30T, RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	488,15	488,15	18%	576,01
5.21	13.003.0005-0	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPIISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	143,12	47,08	6.738,08	18%	7.950,93
14		ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS						
5.22	14.002.0052-0	PORTINHOLA PARA ALCAPAO, CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA, EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, ATE 0,80M DE ALTURA, COM GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO, EXCLUSIVE ESTE, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,64	741,94	474,84	18%	560,31
15		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS						
5.23	15.001.0080-0	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA, ESPESSURA DE 6CM, PARA CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	57,49	57,49	18%	67,83
5.24	15.002.0401-0	CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	251,64	251,64	18%	296,93
16		COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES						
5.25	16.001.0050-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS, CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERÇAS DE 3"x4,1/2", CAIBROS DE 3"x1,1/2", RIPAS DE 1,5x4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	57,19	135,27	7.736,09	18%	9.128,58
5.26	16.002.0012-0	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	57,19	68,40	3.911,79	18%	4.615,91
5.27	16.002.0015-0	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	8,00	28,09	224,72	18%	265,16
16		COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES						
5.28	16.003.0004-0	CORDAO PARA ARREIMATE DE TELHADO, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2	M	5,00	44,53	222,65	18%	262,72
5.29	17.018.0110-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TJOLO, CONCRETOLISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	477,07	17,05	8.134,04	18%	9.598,16

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CRETA 11668515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 18%

BDI DIF: 13%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / SEM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
6.0		ELÉTRICA				28.920,79		34.126,49
15		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS						
6.1	15.007.0600-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN, TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	51,44	51,44	18%	60,69
6.2	15.007.0608-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	356,28	1.425,12	18%	1.681,64
6.3	15.008.0215-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	150,00	7,40	1.110,00	18%	1.309,80
6.4	15.008.0220-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	25,00	10,42	260,50	18%	307,39
6.5	15.008.0225-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1,00	15,18	15,18	18%	17,91
6.6	15.008.0230-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1,00	21,98	21,98	18%	25,93
6.7	15.008.0235-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	4,00	42,40	169,60	18%	200,12
6.8	15.009.0143-0	CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 50MM2 FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	25,00	38,55	963,75	18%	1.137,22
6.9	15.017.0230-0	CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BITOLAS DE 6 A 35MM2 FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	93,76	937,60	18%	1.106,36
6.10	15.036.0074-0	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	146,00	23,00	3.358,00	18%	3.962,44
6.11	15.045.0116-0	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"	M	135,00	101,90	13.756,50	18%	16.232,67
6.12	97361	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	6.851,12	6.851,12	18%	8.084,32
7.0		CASTELO D'ÁGUA				75.677,26		89.299,07
04		TRANSPORTES						
7.1	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM SM3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	2,00	260,22	520,44	18%	614,11
7.2	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA DESCARGA E TEMPO DESPESA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	14.820,00	0,18	2.667,60	18%	3.147,76
7.3	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	494,00	0,84	414,96	18%	489,65
05		SERVICOS COMPLEMENTARES						
7.4	05.001.0008-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	96,22	25,56	2.459,28	18%	2.901,95
7.5	05.001.0012-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA IMPERMEABILIZANTE EM RESERVATORIOS OU OUTRA SUPERFICIE DE CONCRETO,INCLUSIVE LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO,EXCLUSIVE JATO DE AREIA,AGUA OU AR.VIDE ITEM 05.004.0011	M2	53,04	46,02	2.440,90	18%	2.880,26
7.6	05.001.0056-0	REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETO ARMADO, VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA,USANDO CINZEL,PONTEIRO E ESCOVA DE ACO	M3	3,21	3.355,35	10.761,27	18%	12.698,29
7.7	05.001.0160-0	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	320,72	2,26	724,82	18%	855,28
7.8	05.001.0162-0	RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO,EXCLUSIVE CAMADA DE PROTECAO	M2	53,04	68,18	3.616,26	18%	4.267,18
7.9	05.001.0172-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	8,68	28,12	243,95	18%	287,86
7.10	05.001.0315-0	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	M3	1,38	67,38	92,91	18%	109,63
7.11	05.001.0876-0	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	80,18	21,27	1.705,42	18%	2.012,39
7.12	05.004.0050-0	LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AGUA PRESSURIZADA OU AR,EM CONDICoes QUE PERMITAM UM RENDIMENTOMEDIO DE 15M2/H	M2	320,72	29,27	9.387,47	18%	11.077,21
7.13	05.005.0015-0	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1",CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 80 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	23,40	1,62	37,90	18%	44,72
7.14	05.005.0046-0	TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA SOMENTE NOS EXTREMOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	494,00	7,45	3.680,30	18%	4.342,75
7.15	05.006.0001-1	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	494,00	10,00	4.940,00	18%	5.829,20
11		ESTRUTURAS						
7.16	11.090.0535-0	TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-DOSADA,POLIMERICA,BICOMPONENTE,INIBIDOR DE CORROSAO	M2	64,14	82,58	5.297,01	18%	6.250,47

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnic em Edificações
CREA RJ 11608515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 18%

BDI DIF: 13%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / SEM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
7.17	11.090.0610-0	RECOMPOSIÇÃO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS ESPESSURAS EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 ADITIVADA COM RESINA ACRILICA NA PROPORÇÃO 50ML/M3 DE ARGAMASSA E SILICA ATIVA NA PROPORÇÃO DE 5% A 10% DE CIMENTO	M3	3,21	2.046,74	6.564,30	18%	7.745,87
13		REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS						
7.18	13.003.0005-0	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	96,22	47,08	4.529,84	18%	5.345,21
15		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS						
7.19	15.028.0025-0	COLOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 5.000L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EM MADEIRA SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATÓRIO	UN	2,00	886,59	1.773,18	18%	2.092,35
16		COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES						
7.20	16.033.0002-0	IMPERMEABILIZAÇÃO ASFALTICA COMPOSTA DE PINTURA DE ASFALTO MODIFICADO, PLASTIFICANTE E ISENTO DE SOLVENTES ORGANICOS, APLICADO A FRIO, EM DUAS DEMAS, CONSUMO DE 1L/M2/DEMAO	M2	53,04	56,21	2.981,37	18%	3.518,01
17		PINTURAS						
7.21	17.017.0320-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO	M2	21,60	19,75	426,60	18%	503,38
7.22	17.018.0110-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEM BRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TJOLO, CONCRETOLISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO	M2	290,48	17,05	4.952,68	18%	5.844,16
18		APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS						
7.23	18.021.0048-0	RESERVATÓRIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC, EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE EM TORNO DE 5000L, INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES, CONFORME ABNT NBR 15527, 12217 E 8220, FORNECIMENTO	UN	2,00	2.729,40	5.458,80	18%	6.441,38
8.0		GUARITA				8.710,08		10.277,82
05		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
8.1	05.001.0008-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	6,28	25,56	160,49	18%	189,37
8.2	05.001.0160-0	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	125,58	2,26	283,81	18%	334,89
8.3	05.001.0172-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	0,20	28,12	5,73	18%	6,76
8.4	05.001.0350-0	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	M2	4,01	12,04	48,28	18%	56,97
8.5	05.001.0365-0	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO, MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	M2	15,46	7,94	122,72	18%	144,80
8.6	05.001.0370-0	LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS, INCLUSIVE METAIS	UN	1,00	11,12	11,12	18%	13,12
8.7	05.001.0385-0	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	M2	15,39	6,95	106,96	18%	126,21
8.8	05.001.0402-0	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVAÇÃO DE ACO	M2	25,45	24,71	628,93	18%	742,13
8.9	05.001.0450-0	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE ATÉ 1000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO, CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91E NO DECRETO Nº 20.356/93, MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA	UN	1,00	316,37	316,37	18%	373,31
8.10	05.001.0876-0	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	35,26	21,27	749,96	18%	884,95
13		REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS						
8.11	13.003.0005-0	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	6,28	47,08	295,61	18%	348,81
16		COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES						
8.12	16.002.0012-0	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	3,82	68,40	261,14	18%	308,14
8.13	16.002.0015-0	CUMEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1,00	28,09	28,09	18%	33,14
8.14	16.013.0001-0	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS FRANCESAS, INCLUSIVE CUMEIRA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO, MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	25,45	56,05	1.426,62	18%	1.683,41
8.15	16.013.0015-0	RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS FRANCESAS OU COLONIAIS, ONDULADAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL MEDIDAS PELA AREA REAL DA COBERTURA	M2	25,45	73,06	1.859,58	18%	2.194,30
17		PINTURAS						
8.16	17.018.0110-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEM BRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TJOLO, CONCRETOLISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO	M2	141,04	17,05	2.404,67	18%	2.837,51
9.0		LIXEIRA				24.217,41		28.576,48
05		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
9.1	05.001.0008-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	4,82	25,56	123,23	18%	145,41
9.2	05.001.0160-0	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	139,51	2,26	315,29	18%	372,04
9.3	05.001.0172-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	0,16	28,12	4,40	18%	5,19
9.4	05.001.0365-0	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO, MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	M2	46,37	7,94	368,20	18%	434,47
9.5	05.001.0385-0	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	M2	67,63	6,95	470,04	18%	554,64

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CRETA 11608515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 18%

BDI DIF: 13%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / SEM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
9.6	05.001.0402-0	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA,CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURAE ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO	M2	81,89	24,71	2.023,52	18%	2.387,75
9.7	05.001.0876-0	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	21,77	21,27	463,02	18%	546,36
9.8	13.003.0005-0	REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE 3CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	4,35	47,08	204,97	18%	241,86
9.9	13.030.0251-0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,COM MEDIDASEM TORNO DE (20X20)CM,ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058	M2	13,53	128,26	1.734,89	18%	2.047,17
9.10	16.002.0012-0	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	12,28	68,40	840,20	18%	991,43
9.11	16.002.0015-0	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	3,00	28,09	84,27	18%	99,43
9.12	16.013.0002-0	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	81,89	117,06	9.586,16	18%	11.311,66
9.13	16.013.0015-0	RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS FRANCESAS OU COLONIAIS,ONDULADAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL.MEDIDAS PELA AREA REAL DA COBERTURA	M2	81,89	73,06	5.982,95	18%	7.059,88
9.14	17.017.0320-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAQ DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	8,64	19,75	170,64	18%	201,35
9.15	17.018.0110-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TUILO,CONCRETO,LOISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAQ DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	87,08	17,05	1.484,63	18%	1.751,86
9.16	18.027.0470-0	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 1 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	90,25	361,00	18%	425,98
10.0	04	SALÃO DE FESTAS				56.355,54		66.499,33
10.1	04.014.0095-0	TRANSPORTES RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARRECAMENTO, TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	1,00	260,22	260,22	18%	307,05
10.2	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	1.419,60	0,18	255,52	18%	301,51
10.3	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	94,64	0,84	79,49	18%	93,79
10.4	05.001.0008-0	SERVICOS COMPLEMENTARES DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	15,08	25,56	385,56	18%	454,96
10.5	05.001.0052-0	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	25,40	31,70	805,07	18%	949,98
10.6	05.001.0065-0	REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACAS DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES,INCLUSIVE O ENGRADAMAMENTO	M2	95,36	7,67	731,41	18%	863,06
10.7	05.001.0134-0	ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	7,98	24,11	192,39	18%	227,02
10.8	05.001.0160-0	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	150,85	2,26	340,91	18%	402,27
10.9	05.001.0172-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	2,12	28,12	59,60	18%	70,32
10.10	05.001.0365-0	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	M2	95,36	7,94	757,16	18%	893,44
10.11	05.001.0385-0	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	M2	40,40	6,95	280,78	18%	331,32
10.12	05.001.0402-0	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA,CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURAE ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO	M2	126,98	24,71	3.137,77	18%	3.702,56
10.13	05.001.0876-0	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	22,63	21,27	481,28	18%	567,91
10.14	05.005.0015-0	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1º,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 80 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	17,97	1,62	29,11	18%	34,34
10.15	05.006.0001-1	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	47,32	10,00	473,20	18%	558,37
10.16	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	159,52	6,81	1.086,33	18%	1.281,86
10.17	05.008.0008-1	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	71,78	0,56	40,19	18%	47,42
10.18	13.003.0005-0	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE 3CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	30,17	47,08	1.420,38	18%	1.676,04
10.19	13.025.0020-0	REJUNTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,COM PASTA DE CIMENTO BRANCO	M2	40,40	2,46	99,38	18%	117,26
10.20	13.175.0010-0	FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	95,36	72,00	6.865,97	18%	8.101,84
10.21	14.002.0054-0	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS PORTINHOLA DE FERRO EM BARRA CHATA DE 1.1/4",MEDINDO 0,40X0,90M.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	142,56	142,56	18%	168,22

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CRETA 11668515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 18%

BDI DIF: 13%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / SEM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
10.22	14.003.0028-0	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	16,80	542,27	9.110,13	18%	10.749,95
10.23	14.003.0070-0	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,COM 1 ORDEM E BASCULA INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,96	461,64	443,17	18%	522,94
10.24	14.003.0200-0	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TENDO 1 CONTRAPINAZIODIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS P/VIDRO, EM PERFIS SERIE25,EXCLUSIVE FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	8,40	1.274,34	10.704,45	18%	12.631,25
10.25	14.004.0015-0	VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	20,10	119,01	2.392,10	18%	2.822,67
10.26	14.007.0266-0	FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,-ESPELHORETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICA	UN	4,00	109,68	438,72	18%	517,68
15		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS						
10.27	15.003.0360-0	ASSENTAMENTO DE LAVATORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	2,00	78,46	156,92	18%	185,16
10.28	15.003.0405-0	ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	2,00	48,05	96,10	18%	113,39
10.29	15.015.0286-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A	UN	1,00	316,74	316,74	18%	373,75
10.30	15.015.0311-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A	UN	2,00	513,83	1.027,66	18%	1.212,63
16		COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES						
10.31	16.001.0051-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEIEIRA E TERÇAS DE 3"X4,1/2",CAIBOS DE 3"X1,1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	25,40	143,73	3.650,28	18%	4.307,33
10.32	16.002.0012-0	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEIEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	25,40	68,40	1.737,14	18%	2.049,82
10.33	16.002.0015-0	CUMEIEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	3,00	28,09	84,27	18%	99,43
10.34	16.003.0004-0	CORDAO PARA ARREIMATE DE TELHADO,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2	M	3,85	44,53	171,35	18%	202,19
17		PINTURAS						
10.35	17.018.0110-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMA0 DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMA0S DE ACABAMENTO	M2	150,85	17,05	2.571,95	18%	3.034,90
10.36	17.025.0009-0	PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMA0S,EM PEDRAS NAOPOROSAS (TIPO ARDOSIA OU SEMELHANTE),INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE	M2	95,36	9,62	917,37	18%	1.082,49
18		APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS						
10.37	18.016.0030-0	BANCA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (2,00X0,55)M,EM CHAPA 18.304,COM UMA CUBA MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM CHAPA 20304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	2.374,63	2.374,63	18%	2.802,06
10.38	18.009.0060-0	TORNEIRA PARA PIA,TIPO PAREDE,COM AREJADOR,1157 OU SIMILAR DE 1/2" X 21CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	1,00	72,76	72,76	18%	85,85
10.39	18.002.0010-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE (47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS EM METAL CROMADO,SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA PARALAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600,RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO	UN	2,00	224,45	448,90	18%	529,70
10.40	18.002.0065-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLADA,COMPLETO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (35X65X35)CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC EACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	2,00	355,47	710,94	18%	838,90
10.41	18.027.0445-0	ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO,COM BASE PARA FIXACAO,EXCLUSIVELAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	70,92	283,68	18%	334,74
10.42	18.027.0470-0	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 1 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	90,25	722,00	18%	851,96
11.0	09	ÁREA EXTERNA				93.276,12		110.065,74
11.1	09.005.0036-0	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS						
11.1	09.005.0036-0	RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA,DE VARREDURA,OU DELIMPEZAS DIVERSAS,A SER FEITA EM CAMINHAO C/NO MINIMO 4,00M3DE CAPACIDADE,COMPREENDENDO CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE ATE30KM DE DISTANCIA	M3	617,50	36,20	22.353,50	18%	26.377,13
11.2	09.005.0105-0	CORTE DE GRAMA COM MAQUINAS MANUAIS,INCLUSIVE VARREDURA E REMOCAO DE ENTULHO	HA	0,48	1.122,44	533,15	18%	629,11
11.3	09.005.0150-0	CAPINA DE ERVAS,GRAMINEAS,ETC,EM SUPERFICIE ENSAIBRADA	M2	4.750,00	0,16	760,00	18%	896,80
11.4	09.012.0003-0	BANCO DE CONCRETO ARMADO,MEDINDO 2,00X0,45X0,10M,COM 0,40M DE ALTURA,APOIADO EM 2 BLOCOS DE CONCRETO DE 0,10X0,30X0,40MCOM FUNDACAO CONFORME PROJETO CEHAB,REVESTIDO COM ARGAMASSADE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,ACABAMENTO ASPERO	UN	6,00	657,37	3.944,22	18%	4.654,17

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CRETAJ 11609515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 18%

BDI DIF: 13%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / SEM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
11.5	09.012.0004-0	MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS, CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. AMESA MEDINDO 0,80X0,80M, COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO E OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO	UN	6,00	1.151,02	6.906,12	18%	8.149,22
11.6	09.015.0302-0	ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", CHUMBADOS EMBLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	2.131,53	2.131,53	18%	2.515,20
11.7	09.015.0304-0	BARRA SIMPLES PARA GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1 1/2" E 4" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	1.584,26	1.584,26	18%	1.869,42
11.8	09.015.0306-0	BARRA DUPLA PARA GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E MONTANTES DE 4", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	2.127,73	2.127,73	18%	2.510,72
11.9	09.015.0308-0	BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	1.502,87	1.502,87	18%	1.773,38
11.10	09.015.0314-0	BALANÇO DE 5/10 ANOS COMPOST. C/2 CADEIRAS, PRESAS EM CORRENTES GALV. FIXAD. P/MEIO DE BRACAD. C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV. (EXT. E INTERNAMENTE) DE 2 1/2" E ESP. PAREDE 1/8", SUSPENSAS EM CAVALETES TUBO FERRO GALV. 2". CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO, PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	3.438,74	10.316,22	18%	12.173,13
11.11	09.015.0324-0	ESCORREGA DE 5/10 ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXT. E INTERNAMENTE) DE 3/4" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	4.178,02	12.534,06	18%	14.790,19
11.12	09.015.0330-0	GANGORRA DE 5/10 ANOS C/2 PRANCHAS, MADEIRA APARELHADA, ESTAFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXT. E INTERNAMENTE) DE 2" E 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	2.906,16	8.718,48	18%	10.287,80
11.13	09.015.0332-0	GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	7.597,69	15.195,38	18%	17.930,54
11.14	09.015.0342-0	PRANCHA PARA ABDOMINAL, MADEIRA APARELHADA, ESTRUTURA TUBULAR DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	1.137,65	2.275,30	18%	2.684,85
11.15	09.026.0025-0	PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM POLIETILENO (DIN), CAPACIDADE PARA 50L, MEDINDO (75,50X34,50X43,50) CM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	187,26	1.872,60	18%	2.209,66
11.16	09.026.0045-0	CESTO DE TELA PARA RETIRADA DE LIXO, CONFECCIONADO EM ACO E SOMBRI, MODELO COM LURB, FORNECIMENTO	UN	10,00	52,07	520,70	18%	614,42
12.0	01	MUROS E CALÇADAS				105.015,63		123.918,39
12.1	01.005.0001-0	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO						
12.1	01.005.0001-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTACAO	M2	420,00	8,52	3.578,40	18%	4.222,51
12.2	04.014.0095-0	TRANSPORTES						
12.2	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	9,00	260,22	2.341,98	18%	2.763,53
12.3	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	675,00	0,18	121,50	18%	143,37
12.4	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	22,50	0,84	18,90	18%	22,30
12.5	05.001.0008-0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
12.5	05.001.0008-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	347,60	25,56	8.884,65	18%	10.483,88
12.6	05.001.0160-0	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLT	M2	1.738,00	2,26	3.927,88	18%	4.634,89
12.7	05.001.0172-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	44,02	28,12	1.237,84	18%	1.460,65
12.8	05.002.0001-0	DEMOLICAO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	33,60	169,76	5.703,93	18%	6.730,63
12.9	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1", CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	666,00	6,48	4.315,68	18%	5.092,50
12.10	05.006.0002-1	LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXMES	30,00	15,91	477,30	18%	563,21
12.11	11.013.0140-0	ESTRUTURAS						
12.11	11.013.0140-0	CONCRETO ARMADO FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE ACOCA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M3	1,50	2.337,98	3.506,97	18%	4.138,22
12		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS						

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CRETA 11608515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 18%

BDI DIF: 13%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / SEM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
12.12	12.005.0030-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	154,80	72,71	11.255,50	18%	13.281,49
13		REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS						
12.13	13.001.0030-1	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	347,60	29,07	10.104,73	18%	11.923,58
12.14	13.370.0010-0	PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	M2	420,00	59,45	24.969,00	18%	29.463,42
17		PINTURAS						
12.15	17.017.0320-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRIHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	35,00	19,75	691,25	18%	815,67
12.16	17.018.0082-0	REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OUSTANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA EXTERIOR, SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMA0 DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	1.738,00	13,74	23.880,12	18%	28.178,54
13.0	01	QUADRA DE ESPORTES E ÁREA DE LAZER				86.079,11		101.573,31
		SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO						
13.1	01.005.0001-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO	M2	368,43	8,52	3.138,99	18%	3.704,00
	05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
13.2	05.001.0147-0	ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES	M2	178,29	17,04	3.038,06	18%	3.584,91
	08	BASES E PAVIMENTOS						
13.3	08.018.0005-0	REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MECANICAMENTE,COMPRIIMO EMCAMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO SAIBRO,SENDO A CAMADA MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	36,84	88,59	3.263,88	18%	3.851,37
	09	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS						
13.4	09.015.0056-0	ALAMBRADO C/6M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNAE INTERNAMENTE) COM DIAMETRO INTERNO DE 3" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOSDE CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN.E COLOC.	M2	178,29	390,88	69.689,99	18%	82.234,18
	17	PINTURAS						
13.5	17.017.0320-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRIHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMA0 DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	183,92	19,75	3.632,32	18%	4.286,13
	18	APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS						
13.6	18.200.0004-0	TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO	PAR	1,00	3.193,30	3.193,30	18%	3.768,09
13.7	18.200.0005-0	REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO	PAR	1,00	122,57	122,57	18%	144,63
14.0	03	PAVIMENTAÇÃO				223.636,74		263.891,28
		MOVIMENTO DE TERRA						
14.1	03.021.0005-1	ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3	M3	39,79	3,90	155,18	18%	183,11
	04	TRANSPORTES						
14.2	04.005.0018-0	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T	T X KM	19.679,56	1,27	24.993,04	18%	29.491,78
14.3	04.011.0051-1	CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	T	379,70	12,47	4.734,85	18%	5.587,12
14.4	TC 10.05.0700 (/)	DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE.	T	379,70	15,00	5.695,50	18%	6.720,69
	05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
14.5	05.002.0005-1	DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIIMO DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	265,30	24,92	6.611,27	18%	7.801,29
14.6	05.002.0100-0	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE RUA,CONSIDERANDO DEMOLICAO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO,MOVIMENTACAO E CONCRETAGEM,EXCLUSIVE CERCA PROTETORA	UN	2,00	267,97	535,94	18%	632,40
14.7	05.020.0025-0	SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS RODOVIARIAS,COM UTILIZACAO DE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME ABNT NBR 12935,13132,7398 E NORMA DNIT 100/2018-ES.	M2	66,80	38,29	2.557,77	18%	3.018,16
14.8	05.022.0018-0	CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,EM AREAS SEM INTERFERENCIA,COM ESPESSURA DE ATE 5CM,INCLUSIVECOLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE,EXCLUSIVETRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA(VIDE FAMILIA 04.005).O ITEM INCLUI MAO-DE-OBRA COM HORARIO DIURNO	M2	2.520,35	6,81	17.163,58	18%	20.253,02
06		GALERIAS, DRENOS E CONEXOS						

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CRETAJ 11608515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 18%

BDI DIF: 13%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / SEM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
14.9	06.016.0010-0	GRELHA COM CAIXILHO (RALO PARA SARJETA) DE FERRO FUNDIDO NODULAR, ARTICULADA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (30X90)CM, CLASSE C-250, CONFORME ABNT NBR 10160, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00	501,34	1.002,68	18%	1.183,16
	08	BASES E PAVIMENTOS						
14.10	08.001.0005-0	SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, IRRIGAÇÃO, COMPACTAÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3	19,89	100,51	1.999,14	18%	2.358,98
14.11	08.001.0008-0	BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APÓS A COMPACTAÇÃO	M3	19,89	100,97	2.008,29	18%	2.369,78
14.12	08.015.0060-0	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EXECUTADO EM UMA CAMADA, DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES/ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATANTE, COMPREENDENDO PREPARO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECÂNICOS E OS MATERIAIS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA	T	305,09	486,22	148.340,85	18%	175.042,20
14.13	08.026.0001-0	IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTAÇÃO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", DO DER-RJ	M2	132,65	8,81	1.168,64	18%	1.378,99
14.14	08.026.0002-0	PINTURA DE LIGAÇÃO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUÇÃO", DO DER-RJ	M2	2.653,00	2,46	6.526,38	18%	7.701,12
	20	CUSTOS RODOVIÁRIOS						
14.15	20.012.0020-0	RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M	37,60	3,82	143,63	18%	169,48
	15.0	ENCARGOS COMPLEMENTARES				166.865,60		188.558,12
15.1	05.100.1000-5	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1,00	166.865,60	166.865,60	13%	188.558,12
						3.832.077,60	TOTAL	4.513.507,03

(QUATRO MILHÕES, QUINHENTOS E TREZE MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E TRÊS CENTAVOS)

VALOR TOTAL SEM BDI: R\$ 3.832.077,60

VALOR DO BDI: 18% R\$ 659.736,91

VALOR DO BDI DIFERENCIADO: 13% R\$ 21.692,52

VALOR TOTAL DO BDI: R\$ 681.429,43

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 4.513.507,03

PRAZO DE OBRA: 10 meses

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1

2.1	02.002.0005-0	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	110,00	M2
-----	---------------	---	--------	----

Canteiro	Comprimento	Altura	Total
	50,00	x 2,20	= 110,00
		Total	= 110,00

2.2

2.2	02.004.0004-0	BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3",COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM,FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2007/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES	80,00	M2
-----	---------------	--	-------	----

Refeitório	Total
	= 30,00
Almoxarifado	= 20,00
Vestiário	= 30,00
Total	= 80,00

2.3

2.3	02.006.0015-0	ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPI SO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	20,00	UNXMES
-----	---------------	---	-------	--------

Quantidade	Meses	Total
2,00	x 10,00	= 20,00
Total		= 20,00

2.4

2.4	02.006.0020-0	ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA	20,00	UNXMES
-----	---------------	---	-------	--------

Quantidade	Meses	Total
2,00	x 10,00	= 20,00
Total		= 20,00

2.5

2.5	02.015.0001-0	INSTALCAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	1,00	UN
-----	---------------	---	------	----

Total
1,00
Total = 1,00

2.6

2.6	02.016.0001-0	INSTALCAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	1,00	UN
-----	---------------	---	------	----

Total
1,00
Total = 1,00

2.7

2.7	02.020.0001-0	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	8,00	M2
-----	---------------	---	------	----

Placa da Obra	Quantidade	Comprimento	Altura	Total
	1,00	x 4,00	x 2,00	= 8,00
			Total	= 8,00

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES

2.8

2.8	04.005.0300-0	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VER ITEM 04.013.0015)	240,00	UNXKM
-----	---------------	---	--------	-------

Mob. e desm.	Quantidade	DMT	Total
2,00 x	4,00 x	30,00 =	240,00
		Total	= 240,00

2.9

2.9	04.013.0015-0	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006	8,00	UN
-----	---------------	--	------	----

Mob. e desm.	Quantidade	Total
2,00 x	4,00 =	8,00
	Total	= 8,00

2.10

2.10	18.032.0012-0	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE ÁGUA-PRESSURIZADA (AP), CLASSE A, DE 10L, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 12693. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	5,00	UN
------	---------------	--	------	----

Quantidade	Total
5,00 =	5,00
Total	= 5,00

2.11

2.11	18.032.0015-0	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE DÍÓXIDO DE CARBONO (CO2), CLASSE BC, DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 12693. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	5,00	UN
------	---------------	---	------	----

Quantidade	Total
5,00 =	5,00
Total	= 5,00

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos


Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 1 - (BLOCOS 02 ao 09)

8 BLOCO (S)

PLANTA MODELO

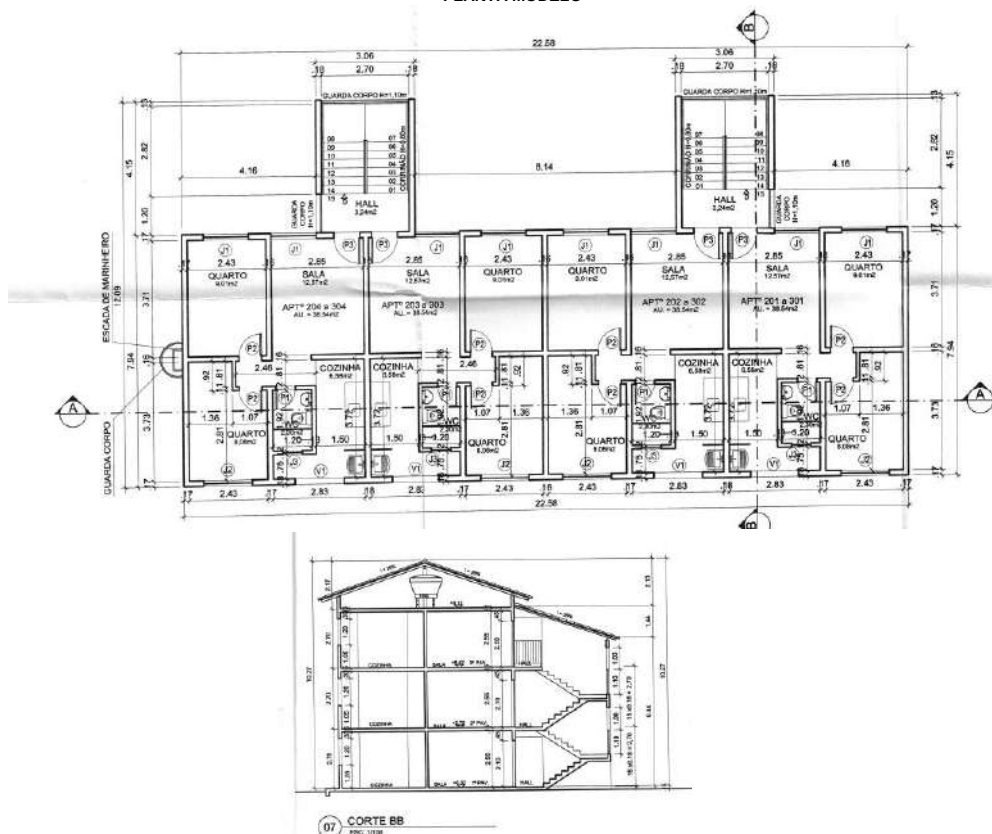

Perímetro: 77,64 m

Altura: 8,50 m

N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.
---	--------	-----------	--------	-----

3.1

3.1	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	17,00	UN
-----	---------------	---	-------	----

Volume 10,46 / Volume por cacamba 5,00 = 2,09

Total = 2,09 x 8 BLOCOS = 17,00

3.2

3.2	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VER ITEM 04.021.0010)	123.128,44	M2XKM
-----	---------------	---	------------	-------

Área 513,04 x Dist.(km) 30,00 = 15.391,06

Total = 15.391,06 x 8 BLOCOS = 123.128,44

3.3

3.3	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL	4.104,28	M2
-----	---------------	--	----------	----

Quantidade 513,04 = Total 513,04

Total = 513,04 x 8 BLOCOS = 4.104,28

laje escada	2,00	x	2,05	x	1,38	=	11,32
	2,00	x	2,05	x	1,38	=	11,32
					área total	=	161,65
Total	=	701,28	x	8 BLOCOS	=	5.610,21	

3.9

3.9	05.001.0172-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	83,68	M3
-----	---------------	---	-------	----

	Área		Espessura		Empolamento		Total
Demolição de revestimento fachada	210,38	x	0,03	+	30%	=	8,20
Remoção de telhas	80,64	x	0,005	+	30%	=	0,52
Remoção de piso	88,80	x	0,015	+	30%	=	1,73
							<u>10,46</u>
Total	=		10,46	x	8 BLOCOS	=	83,68

3.10

3.10	05.001.0315-0	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TERREO, UTILIZANDO A ESCADA DO PREDIO	83,68	M3
------	---------------	--	-------	----

				Volume		Total
				10,46	=	10,46
Total	=	10,46	x	8 BLOCOS	=	83,68

3.11

3.11	05.001.0350-0	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	610,56	M2
------	---------------	--	--------	----

		Comprimento		Altura		Quantidade		Total	
Esquadrias		larg		alt		quant			
	J1	1,40	x	1,20	x	24,00	=	40,32	
	J2	1,20	x	1,20	x	12,00	=	17,28	
	J3	1,30	x	1,20	x	12,00	=	18,72	
								<u>76,32</u>	
		Total	=	76,32	x	8 BLOCOS	=	610,56	

3.12

3.12	05.001.0402-0	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTATANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVAÇÃO COM ESCOVA DE AÇO	561,02	M2
------	---------------	---	--------	----

	COMPR		LARG	quant		Total
Recuperação de telhado	23,18	X	4,96	2,00	=	229,95
	4,97	X	3,86	2,00	=	38,37
				ÁREA	=	268,31
			área	percentual		
			268,31	x	100%	= 268,31
			268,31	x	8 BLOCOS	= 2.146,51

3.13

3.13	05.001.0455-0	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 1001 A 2000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO, CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93, MIN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	20,00	UN
------	---------------	---	-------	----

quantidade	=	4,00				
		4,00	x	5 BLOCOS	=	20,00

3.14

3.14	05.001.0876-0	RASPAGEM COM ESPATULA DE AÇO OU ESCOVA DE AÇO PARA REMOÇÃO DE CRAQUELE DE PINTURA	561,02	M2
------	---------------	---	--------	----

		Área		Percentual		Total
FACHADAS/ HALL DA ESCADA	=	701,28	x	10%	=	70,13
Total	=	70,13	x	8 BLOCOS	=	561,02

3.15

3.15	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VER ITEM 05.008.0008)	559,00	M2
------	---------------	--	--------	----

Perímetro		larg						
77,64	x	0,90	=	69,88				
		Total	=	69,88	x	8 BLOCOS	=	559,00

3.16				
3.16	05.005.0046-0	TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA SOMENTE NOS EXTREMOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO		
			1.402,55	M2

		área		Percentual		Total
		701,28	x	25%	=	175,32
Total	=	175,32	x	8 BLOCOS	=	1.402,55

3.17				
3.17	05.006.0001-1	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES		
			20.521,40	M2XMES

compr	x	Altura		área
54,92	x	7,00	=	384,44
22,72	x	5,66	=	128,60
		área	=	513,04
área	x	meses		
513,04	x	5,00	=	2.565,18
Total	=	2.565,18	x	8 BLOCOS
			=	20.521,40

3.18				
3.18	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA		
			4.104,28	M2

		área		Total
		513,04	=	513,04
Total	=	513,04	x	8 BLOCOS
			=	4.104,28

3.19				
3.19	05.008.0008-1	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA		
			621,12	M2

		compr		Total
		77,64	=	77,64
Total	=	77,64	x	8 BLOCOS
			=	621,12

3.20				
3.20	05.058.0010-0	PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA,FORNECIMENTO E COLOCACAO		
			288,00	M2

		Apt		Área		Total
	Proteção de vãos e equipamentos nas fachadas 3m² por apt	12,00	x	3,00	=	36,00
Total	=	36,00	x	8 BLOCOS	=	288,00

3.21				
3.21	05.058.0011-0	LONA TIPO LEVE PARA PROTECAO DE TELHADOS,REUTILIZADO 2 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA,FORNECIMENTO E COLOCACAO		
			965,81	M2

		Comprimento		Largura		Lados		Reutilização		Total
	Considerando apenas um lado do telhado (2x)	24,34	x	4,96	x	2,00	/	2,00	=	120,73
Total	=					120,73	x	8 BLOCOS	=	965,81

3.22				
3.22	06.016.0001-0	TAMPAO COMPLETO DE F#F9,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		
			8,00	UN

		Quant		Total
	PARA RECOMPOSIÇÃO DE - P.V DANIFICADAS (ESTMADA)	1,00	=	1,00
		1,00	x	8 BLOCOS
			=	8,00

3.23				
3.23	13.003.0005-0	REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE 3CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3		
			1.683,06	M2

		Área		Percentual		Total
		701,28	x	30%	=	210,38
Total	=	210,38	x	8 BLOCOS	=	1.683,06

3.24				
3.24	13.301.0090-0	PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM NOVO ALISAMENTO, SOBRE PO DE CIMENTO ESPARGIDO E MOLHADO,SOBRE BASE EXISTENTE		
			35,52	M2

		Para recomposição de pisos		área		Percentual
	hall de acesso / escadas			88,80	x	5,00%
			=			4,44

Total = 4,44 x 8 BLOCOS = 35,52

3.25

3.25	14.002.0162-0	GRADE PARA PROTECAO DE SUBESTACAO ELETRICA OU EQUIVALENTE,EMTELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA DE 1",FORMANDO QUADROSCONTORNADOS POR CANTONEIRAS DE FERRO DE 3/4"x3/4"x1/8",FIXADOS EM MONTANTES DE TUBOS GALVANIZADOS COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	8,00	M2
------	---------------	--	------	----

para recomposição das portas dos medidores da CEG

quant 2,00 x Percentual 30% = 1,00

1,00 x 8 BLOCOS = 8,00

3.26

3.26	14.002.0220-0	CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",PRESO POR CHUMBADORES A CADA METRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	256,00	M
------	---------------	---	--------	---

Quant 2,00 x compr 8,00 x pavtos 2,00 = 32,00

Total = 32,00 x 8 BLOCOS = 256,00

3.27

3.27	14.002.0052-0	PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EMCHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	5,12	M2
------	---------------	---	------	----

quant	1,00	x	compr	0,80	x	larg	0,80	=	0,64
Total		=	0,64	x	8 BLOCOS	=	5,12		

3.28

3.28	15.001.0080-0	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESURA DE 6CM,PARA CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	8,00	UN
------	---------------	---	------	----

para recompor C.I danificadas		Quant	=	Total
		1,00	=	1,00
Total		=	1,00	x 8 BLOCOS = 8,00

3.29

3.29	15.002.0401-0	CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	8,00	UN
------	---------------	---	------	----

para recompor C.G danificadas		Quant	=	Total
		1,00	=	1,00
Total		=	1,00	x 8 BLOCOS = 8,00

3.30

3.30	16.001.0050-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"x4.1/2",CAIBROS DE 3"x1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	645,14	M2
------	---------------	---	--------	----

Recuperação de telhado		COMPR		LARG		quant	Total
		23,23	x	4,96	x	2,00	= 230,44
		4,97	x	3,86	x	2,00	= 38,37
				ÁREA	=	268,81	
				área	percentual		
				268,81	x 30%	=	80,64
				80,64	x 8 BLOCOS	=	645,14

3.31

3.31	16.002.0012-0	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	645,14	M2
------	---------------	--	--------	----

Recuperação de telhado		COMPR		LARG		quant	Total
		23,23	x	4,96	x	2,00	= 230,44
		4,97	x	3,86	x	2,00	= 38,37
				ÁREA	=	268,81	
				área	percentual		
				268,81	x 30%	=	80,64
				80,64	x 8 BLOCOS	=	645,14

3.32

3.32	16.002.0015-0	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	55,75	M
------	---------------	---	-------	---

Comprimento	=	23,23	x	30%	=	6,97
Total	=	6,97	x	8 BLOCOS	=	55,75

3.33

3.33	16.003.0004-0	CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2	95,32	M
------	---------------	--	-------	---

hall acesso		quant		compr			
		4,00	x	4,96	=	19,84	
		4,00	x	4,97	=	19,88	
				39,72			
		compr		Percentual			
		39,72	x	30%	=	11,92	
Total		=	11,92	x	8 BLOCOS	=	95,32

3.34

3.34	17.017.0320-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	1.324,78	M2
------	---------------	--	----------	----

Grades de ferro (estimado)		J1	compr	1,40	x	ALT	1,20	x	Quant	8,00	=	13,44
		J2	1,20	x	1,20	x	4,00	=	5,76			
		J3	1,30	x	1,20	x	4,00	=	6,24			

								25,44
gradil	escada patamar	compr		ALT		Quant		
		2,05	x	1,10	x	8,00	=	18,04
		2,76	x	1,10	x	4,00	=	12,14
		1,20	x	1,10	x	4,00	=	5,28
		1,38	x	1,10	x	4,00	=	6,07
							41,54	
C. Medidores CEG	Portas	1,00	x	1,00	x	2,00	=	2,00
							2,00	
escada Acesso ao Alçapão		quant		perimetro		compr		
		5,00	x	0,17	x	6,00	=	5,10
		8,00	x	0,17	x	1,48	=	2,01
		8,00	x	0,17	x	0,31	=	0,43
							7,54	
				área	x	coef		
				76,52	x	2,00	=	153,03
					A	Subtotal	=	153,03
Corrimão		compr		perimetro		Quant		
		2,00	x	0,31	x	8,00	=	5,03
						coef		
			B	5,03	x	2,50	=	12,57
			A+B					
Total		=		165,60	x	8 BLOCOS	=	1.324,78

3.35

3.35	17.018.0110-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TUIJOLO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	5.610,21	M2
------	---------------	--	----------	----

		Área c/descontos	Percentual	Total
Fachada		539,63	x 100%	= 539,63
hall escadas		161,65	x 100%	= 161,65
	=	701,28	x 8 BLOCOS	= 5.610,21



REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO

Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município: Rio de Janeiro - RJ
Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 2 (BLOCOS 10 ao 20)

11 BLOCO (S)

PLANTA MODELO

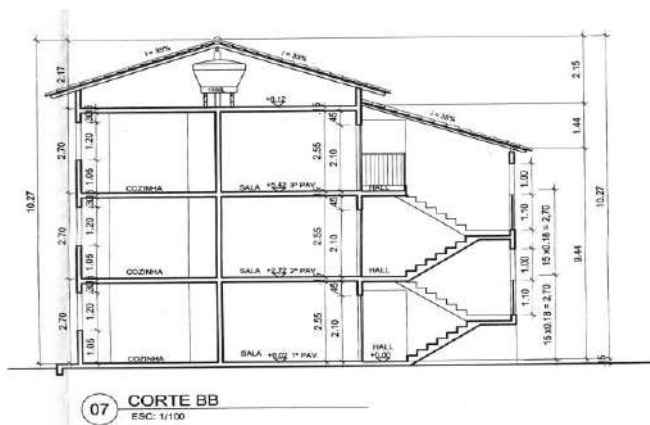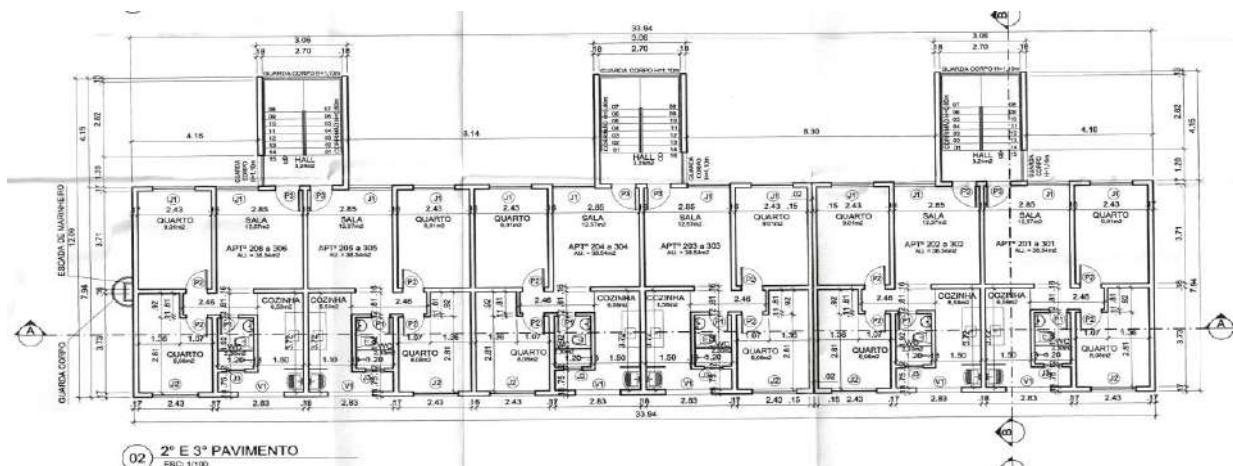

Perímetro: 108,66 m

Altura: 8,50 m

N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.
4.1				
4.1	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	33,00	UN

	Volume	Volume por cacamba	
	12,38	/ 5,00 =	2,48
Total	= 2,48	x 13 BLOCOS =	33,00

4.2	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VIDE ITEM 04.021.0010)	287.603,78	M2XKM
-----	---------------	--	------------	-------

	Área	Dist.(km)	
	737,45	x 30,00 =	22.123,37
Total	= 22.123,37	x 13 BLOCOS =	287.603,78

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço:	Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município:	Rio de Janeiro - RJ
Natureza:	Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 2 (BLOCOS 10 ao 20)

11 BLOCO (S)

4.3

4.3	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	9.586,79	M2
-----	---------------	--	----------	----

		Quantidade		Total
		737,45	=	737,45
Total	=	737,45	x	13 BLOCOS
			=	9.586,79

4.4

4.4	05.001.0008-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	3.817,74	M2
-----	---------------	--	----------	----

		Área		Percentual		Total
Fachadas/ hall escada		978,91	x	30%	=	293,67
Total	=	293,67	x	13 BLOCOS	=	3.817,74

4.5

4.5	05.001.0016-0	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE A BASE DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	86,58	M2
-----	---------------	--	-------	----

Para recomposição de pisos		quant		compr		larg		
hall de acesso / escadas (3x)		3,00	x	1,20	x	1,53	=	16,46
		3,00	x	1,25	x	1,53	=	17,14
patamar		3,00	x	1,29	x	1,38	=	15,96
		3,00	x	1,34	x	1,38	=	16,58
pisso - escada		36,00	x	0,270	x	1,38	=	40,24
		36,00	x	0,180	x	1,38	=	26,83
						área	=	133,21
hall de acesso / escadas (3x)				133,21	x	5,00%	=	6,66
Total	=			6,66	x	13 BLOCOS	=	86,58

4.6

4.6	05.001.0049-0	REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA	1.583,95	M2
-----	---------------	--	----------	----

Troca de telhas avariadas	quant		compr		larg		ÁREA
Predio	2,00	x	35,14	x	4,96	=	348,59
Hall de acesso	3,00	x	4,97	x	3,86	=	57,55
					ÁREA	=	406,14
				ÁREA		Percentual	
				406,14	x	30%	=
							121,84
Total	=			121,84	x	13 BLOCOS	=
							1.583,95

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço:	Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município:	Rio de Janeiro - RJ
Natureza:	Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 2 (BLOCOS 10 ao 20)

11 BLOCO (S)

4.7

4.7	05.001.0134-0	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	156,00	UN
-----	---------------	--	--------	----

				Quantidade	Total
Toldos, pequenas coberturas e caixas protetoras de ar condicionado				12,00	= 12,00
Total	=	12,00	x	13 BLOCOS	= 156,00

4.8

4.8	05.001.0160-0	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	12.725,80	M2
-----	---------------	---	-----------	----

				Compr		Altura		Total
Fachadas				83,76	x	8,50	=	711,96
				área		quant		
				(7,94x1,77/2	x	2,00	=	14,05
		quant		alt		compr		
		6,00	x	(8,326+7,45)/2	x	2,95	=	135,23
		quant		Compr		Altura		
		6,00	x	2,76	x	0,40	=	6,62
		3,00	x	7,45	x	0,30	=	6,71
		3,00	x	8,03	x	0,30	=	7,22
desconto Esquadrias				larg		alt		quant
		J1	x	1,20	x	36,00	=	-60,48
		J2	x	1,20	x	18,00	=	-25,92
		J3	x	1,20	x	18,00	=	-28,08
		Portas	x	2,10	x	18,00	=	-30,24
		alçapão	x	0,80	x	1,00	=	-0,64
						área total	=	736,43
Hall escadas - acessos (3X)		paredes		quant		altura		larg
			x	(8,326+7,45)/2	x	2,95	=	139,62
			x	0,45	x	2,76	=	7,45
escada		laje -Ocesso predio		quant		altura		larg
			x	1,355	x	1,285	=	10,45
			x	1,405	x	1,245	=	10,50
			x	1,355	x	1,245	=	10,12
			x	1,405	x	1,245	=	10,50
		laje- patamar		quant		altura		larg
			x	1,20	x	1,53	=	10,97
			x	1,20	x	1,25	=	8,93
		laje escada		quant		altura		larg
			x	2,05	x	1,38	=	16,97
			x	2,05	x	1,38	=	16,97
						área total	=	242,47
						total	=	978,91
Total		=	978,91	x	13 BLOCOS	=	12.725,80	

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Tecnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço:	Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município:	Rio de Janeiro - RJ
Natureza:	Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 2 (BLOCOS 10 ao 20)

11 BLOCO (S)

4.9

4.9	05.001.0172-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	160,87	M3
-----	---------------	---	--------	----

	Área	Espessura	Empolamento	Total
Demolição de revestimento fachada	293,67	x 0,03	+ 30%	= 11,45
Remoção de telhas	121,84	x 0,005	+ 30%	= 0,79
Remoção de piso	6,66	x 0,015	+ 30%	= 0,13
				<u>12,38</u>
Total	=	12,38	x 13 BLOCOS	= 160,87

4.10

4.10	05.001.0315-0	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TERREO, UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	160,87	M3
------	---------------	---	--------	----

	Volume	Total
	12,38	= 12,38
Total	=	12,38
		x 13 BLOCOS = 160,87

4.11

4.11	05.001.0350-0	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	1.488,24	M2
------	---------------	--	----------	----

	Comprimento	Altura	Quantidade	Total
Esquadrias J1	1,40	x 1,20	x 36,00	= 60,48
J2	1,20	x 1,20	x 18,00	= 25,92
J3	1,30	x 1,20	x 18,00	= 28,08
				<u>114,48</u>
Total	=	114,48	x 13 BLOCOS	= 1.488,24

4.12	05.001.0402-0	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVAÇÃO COM ESCOVA DE AÇO	1.272,58	M2
------	---------------	---	----------	----

	COMPR	LARG	quant	Total
Recuperação de telhado	35,14	x 4,96	x 2,00	= 348,59
	4,97	x 3,86	x 3,00	= 57,55
			ÁREA	= 406,14
		área	percentual	=
		406,14	x 100%	= 406,14
		406,14	x 13 BLOCOS	= 5.279,83

4.13	05.001.0455-0	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 1001 A 2000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO, CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93, MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	78,00	UN
------	---------------	--	-------	----

quantidade	=	6,00
		6,00 x 13 BLOCOS = 78,00

4.14

4.14	05.001.0876-0	RASPAGEM COM ESPATULA DE AÇO OU ESCOVA DE AÇO PARA REMOÇÃO DE CRAQUELE DE PINTURA	1.272,58	M2
------	---------------	---	----------	----

	Área	Percentual	Total
FACHADAS/ HALL DA ESCADA	= 978,91	x 10%	= 97,89
Total	=	97,89	x 13 BLOCOS = 1.272,58

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço:	Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município:	Rio de Janeiro - RJ
Natureza:	Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 2 (BLOCOS 10 ao 20)

11 BLOCO (S)

4.15

4.15	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 13, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	1.271,32	M2
------	---------------	--	----------	----

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Perímetro} & & \text{larg} & & & & \\ 108,66 & \times & 0,90 & = & 97,79 & & \\ & & \text{Total} & = & 97,79 & \times & 13 \text{ BLOCOS} = 1.271,32 \end{array}$$

4.16

4.16	05.005.0046-0	TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA SOMENTE NOS EXTREMOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	3.181,45	M2
------	---------------	--	----------	----

$$\begin{array}{rclclcl} & & \text{área} & & \text{Percentual} & & \text{Total} \\ & & 978,91 & \times & 25\% & = & 244,73 \\ \text{Total} & = & 244,73 & \times & 13 \text{ BLOCOS} & = & 3.181,45 \end{array}$$

4.17	05.006.0001-1	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	47.933,96	M2XMES
------	---------------	--	-----------	--------

$$\begin{array}{rclclcl} \text{compr} & & \text{Altura} & & \text{área} & & \\ 74,58 & \times & 7,00 & = & 522,06 & & \\ 34,08 & \times & 6,32 & = & 215,39 & & \\ & & \text{área} & = & 737,45 & & \\ & & \text{área} & & \text{meses} & & \\ 737,45 & \times & 5,00 & = & 3.687,23 & & \\ \text{Total} & = & 3.687,23 & \times & 13 \text{ BLOCOS} & = & 47.933,96 \end{array}$$

4.18

4.18	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	9.586,79	M2
------	---------------	--	----------	----

$$\begin{array}{rclclcl} & & \text{área} & & \text{Total} & & \\ & & 737,45 & = & 737,45 & & \\ \text{Total} & = & 737,45 & \times & 13 \text{ BLOCOS} & = & 9.586,79 \end{array}$$

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnic em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço:	Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município:	Rio de Janeiro - RJ
Natureza:	Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 2 (BLOCOS 10 ao 20)

11 BLOCO (S)

4.19

4.19	05.008.0008-1	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	1.271,32	M2
------	---------------	--	----------	----

		compr		Total	
		97,79	=	97,79	
Total	=	97,79	x	13 BLOCOS	= 1.271,32

4.20

4.20	05.058.0010-0	PLASTICO NA COR PRETA, DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, COM 0,15MM DE ESPESSURA, REUTILIZADO 5 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	702,00	M2
------	---------------	---	--------	----

		Apt		Área		Total
	Proteção de vãos e equipamentos nas fachadas 3m² por apt	18,00	x	3,00	=	54,00
Total	=	54,00	x	13 BLOCOS	=	702,00

4.21	05.058.0011-0	LONA TIPO LEVE PARA PROTECAO DE TELHADOS, REUTILIZADO 2 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	2.515,22	M2
------	---------------	---	----------	----

		Comprimento		Largura		Lados		Reutilização		Total
	Considerando apenas um lado do telhado (2x)	35,14	x	4,96	x	2,00	/	2,00	=	174,29
		4,97	x	3,86	x	3,00	/	3,00	=	19,18
										193,48
Total	=	193,48	x	13 BLOCOS	=	2.515,22				

4.22	06.016.0001-0	TAMPAO COMPLETO DE F9F9, DE 0,60M DE DIAMETRO, COM 175 A 180KG, PARA CAIXA DE AREIA OU POÇO DE VISITA, ARTICULADO, PADRAO PREFEITURA, CLASSE 300, CARGA MINIMA PARA TESTE 30T, RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	13,00	UN
------	---------------	--	-------	----

		Quant		Total	
	PARA RECOMPOSIÇÃO DE - P.V DANIFICADAS (ESTMADA) =	1,00	=	1,00	
		1,00	x	13 BLOCOS	= 13,00

4.23

4.23	13.003.0005-0	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	3.817,74	M2
------	---------------	---	----------	----

		Área		Percentual		Total
		978,91	x	30%	=	293,67
Total	=	293,67	x	13 BLOCOS	=	3.817,74

4.24

4.24	13.301.0090-0	PISO CIMENTADO, COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, ALISADO A COLHER, COM NOVO ALISAMENTO, SOBRE PO DE CIMENTO ESPARGIDO E MOLHADO, SOBRE BASE EXISTENTE	86,58	M2
------	---------------	--	-------	----

		área		Percentual		
	Para recomposição de pisos	133,21	x	5,00%	=	6,66
	hall de acesso / escadas					
Total	=	6,66	x	13 BLOCOS	=	86,58

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço:	Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município:	Rio de Janeiro - RJ
Natureza:	Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 2 (BLOCOS 10 ao 20)

11 BLOCO (S)

4.25	14.002.0162-0	GRADE PARA PROTECAO DE SUBESTACAO ELETRICA OU EQUIVALENTE,EMTELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA DE 1",FORMANDO QUADROSCONTORNADOS POR CANTONEIRAS DE FERRO DE 3/4"x3/4"x1/8",FIXADOS EM MONTANTES DE TUBOS GALVANIZADOS COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	13,00	M2
------	---------------	--	-------	----

	quant		Percentual		
para recomposição das portas dos medidores da CEG	3,00	x	30%	=	1,00
	1,00	x	13 BLOCOS	=	13,00

4.26

4.26	14.002.0220-0	CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",PRESO POR CHUMBADORES A CADA METRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	624,00	M
------	---------------	---	--------	---

Quant	compr	pavtos		
3,00	x	8,00	x	2,00
			=	48,00
Total	=	48,00	x	13 BLOCOS
			=	624,00

4.27

4.27	14.002.0052-0	PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EMCHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	8,32	M2
------	---------------	---	------	----

quant	compr	larg		
1,00	x	0,80	x	0,80
			=	0,64
Total	=	0,64	x	13 BLOCOS
			=	8,32

4.28	15.001.0080-0	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE 6CM,PARA CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	13,00	UN
------	---------------	--	-------	----

	Quant	Total		
para recompor C.I danificadas	1,00	=	1,00	
Total	=	1,00	x	13 BLOCOS
			=	13,00

4.29	15.002.0401-0	CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	13,00	UN
------	---------------	---	-------	----

	Quant	Total		
para recompor C.G danificadas	1,00	=	1,00	
Total	=	1,00	x	13 BLOCOS
			=	13,00

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço:	Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município:	Rio de Janeiro - RJ
Natureza:	Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 2 (BLOCOS 10 ao 20)

11 BLOCO (S)

4.30

4.30	16.001.0050-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"x4.1/2",CAIBROS DE 3"x1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1.583,95	M2
------	---------------	---	----------	----

Recuperação de telhado	COMPR		LARG		quant		Total
	35,14	x	4,96	x	2,00	=	348,59
	4,97	x	3,86	x	3,00	=	57,55
					ÁREA	=	406,14
			área		percentual		
			406,14	x	30%	=	121,84
			121,84	x	13 BLOCOS	=	1.583,95

4.31

4.31	16.002.0012-0	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1.583,95	M2
------	---------------	--	----------	----

Recuperação de telhado	COMPR		LARG		quant		Total
	35,14	x	4,96	x	2,00	=	348,59
	4,97	x	3,86	x	3,00	=	57,55
					ÁREA	=	406,14
			área		percentual		
			406,14	x	30%	=	121,84
			121,84	x	13 BLOCOS	=	1.583,95

4.32

4.32	16.002.0015-0	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	137,04	M
------	---------------	---	--------	---

Comprimento	=	35,14	x	30%	=	10,54
Total	=	10,54	x	13 BLOCOS	=	137,04

4.33

4.33	16.003.0004-0	CORDAO PARA ARREIMATE DE TELHADO,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2	193,67	M
------	---------------	---	--------	---

hall acesso	quant		compr			
	4,00	x	4,96	=	19,84	
	6,00	x	4,97	=	29,82	
					49,66	
	compr		Percentual			
	49,66	x	30%	=	14,90	
Total	=	14,90	x	13 BLOCOS	=	193,67

4.34

4.34	17.017.0320-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	3.649,82	M2
------	---------------	--	----------	----

Grades de ferro (estimado)	J1	compr		ALT		Quant	
		1,40	x	1,20	x	12,00	= 20,16
	J2	1,20	x	1,20	x	6,00	= 8,64
	J3	1,30	x	1,20	x	6,00	= 9,36
							38,16
Gradil		compr		ALT		Quant	
		2,05	x	1,10	x	12,00	= 27,06
		2,76	x	1,10	x	6,00	= 18,22
		1,20	x	1,10	x	6,00	= 7,92
		1,38	x	1,10	x	6,00	= 9,11
							62,30

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço:	Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município:	Rio de Janeiro - RJ
Natureza:	Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 2 (BLOCOS 10 ao 20)

11 BLOCO (S)

C. Medidores CEG	Portas	1,00	x	1,00	x	3	=	3,00
								3,00
				compr		coef		
				103,46	x	2,00	=	206,93
						Subtotal	=	206,93
escada Acesso ao Alçapão		quant		perimetro		compr		
		5,00	x	0,17	x	6,00	=	5,10
		8,00	x	0,17	x	1,48	=	2,01
		8,00	x	0,17	x	0,31	=	0,43
								7,54
tubos da ETE		quant		perimetro		compr		
		23,00		0,31	x	2,00	=	14,45
Corrimão		compr		perimetro		Quant		
		2,00	x	0,31	x	12,00	=	7,54
						coef		
				29,53	x	2,50	=	73,83
						Subtotal	=	73,83
						Total	=	280,76
Total	=	280,76	x	13 BLOCOS	=	3.649,82		

4.35

4.35	17.018.0110-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAIO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	12.725,80	M2
------	---------------	---	-----------	----

	Fachada	Área c/descontos	Percentual	Total
		736,43	x 100%	= 736,43
	hall escadas	242,47	x 100%	= 242,47
		= 978,91	x 13 BLOCOS	= 12.725,80

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO

Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos



Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - BLOCOS TIPO PNE - BLOCO 01

1 BLOCO (S)

PLANTA MODELO

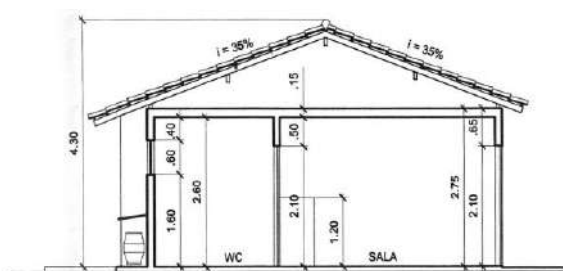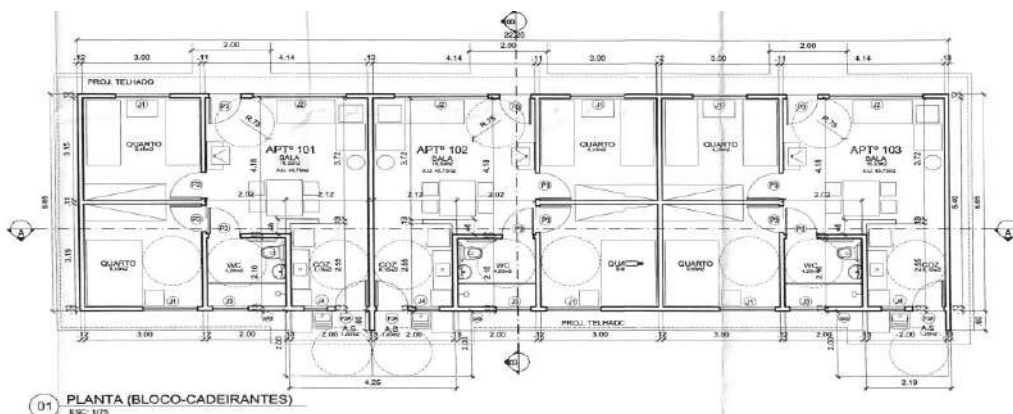

Perímetro: 58,66 m		Altura: 3,00 m			
N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	
5.1					
5.1	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	2,00	UN	

Volume		Volume por caçamba		
5,95	/	5,00	=	1,19
Total	=	1,19	x	1 BLOCOS = 2,00

5.2					
5.2	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VIDE ITEM 04.021.0010)	2.639,70	M2XKM	

Área		Dist.(km)		
87,99	x	30,00	=	2.639,70
Total	=	2.639,70	x	1 BLOCOS = 2.639,70

5.3					
5.3	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL	87,99	M2	

Quantidade		Total		
87,99	=	87,99		
Total	=	87,99	x	1 BLOCOS = 87,99

5.4						
5.4	05.001.0008-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE				143,12 M2

Fachadas		Área		Percentual		Total
		477,07	x	30%	=	143,12
Total	=	143,12	x	1 BLOCOS	=	143,12

5.5						
5.5	05.001.0049-0	REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA				56,23 M2

Troca de telhas avariada	quant		compr		larg		ÁREA
	2,00	x	23,43	x	4,00	=	187,44
					ÁREA	=	187,44
			ÁREA		Percentual		
			187,44	x	30%	=	56,23
Total	=		56,23	x	1 BLOCOS	=	56,23

5.6						
5.6	05.001.0134-0	ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS				2,00 UN

Toldos, pequenas coberturas e caixas protetoras de ar condicionado		Quantidade		Total
		2,00	=	2,00
Total	=	2,00	x	1 BLOCOS = 2,00

5.7						
5.7	05.001.0160-0	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO				477,07 M2

Fachadas		Compr		Altura		Total
		58,66	x	8,50	=	498,61
		área		quant		
		(6,70X1,40)/2	x	2,00	=	9,38
desconto Esquadrias	Vista 1 E 2 - Janelas	larg		alt		quant
		1,30	x	1,20	x	6,00 = -9,36
		2,40		1,20		3,00 = -8,64
		0,80		0,80		2,00 = -1,28
		1,30		0,60		2,00 = -1,56
	portas	0,80	x	2,10	x	6,00 = -10,08
						total = 477,07
Total	=	477,07	x	1 BLOCOS	=	477,07

5.8						
5.8	05.001.0172-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA				5,95 M3

	Área		Espessura		Empolamento		Total
Demolição de revestimento fachada	143,12	x	0,03	+	30%	=	5,58
Remoção de telhas	57,19	x	0,005	+	30%	=	0,37
							5,95

5.9						
5.9	05.001.0315-0	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO				5,95 M3

		Volume		Total
		5,95	=	5,95
Total	=	5,95	x	1 BLOCOS = 5,95

5.10						
5.10	05.001.0350-0	LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO				20,84 M2

		Comprimento		Altura		Quantidade		Total
Esquadrias	VISTA 1-2	1,30	x	1,20	x	6,00	=	9,36
		2,40	x	1,20	x	3,00	=	8,64
		0,80	x	0,80	x	2,00	=	1,28
		1,30	x	0,60	x	2,00	=	1,56
		Total	=	20,84	x	1 BLOCOS	=	20,84

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-4

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CRETAU 11608515197

5.11

5.11	05.001.0402-0	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVAÇÃO COM ESCOVA DE AÇO	187,44	M2
------	---------------	---	--------	----

Recuperação de telhado	COMPR		LARG		quant	Total
	23,43	x	4,00		2,00	= 187,44
					ÁREA	= 187,44
			área	percentual		
			187,44	x	100%	= 187,44
			187,44	x	1 BLOCOS	= 187,44

5.12

5.12	05.001.0455-0	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 1001 A 2000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO, CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93, MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	3,00	UN
------	---------------	--	------	----

quantidade = 3,00

3,00 x 1 BLOCOS = 3,00

5.13

5.13	05.001.0876-0	RASPAGEM COM ESPATULA DE AÇO OU ESCOVA DE AÇO PARA REMOÇÃO DE CRAQUELE DE PINTURA	95,41	M2
------	---------------	---	-------	----

FACHADAS		Área		Percentual	Total
	=	477,07	x	20%	= 95,41
	Total	=	95,41	x	1 BLOCOS = 95,41

5.14

5.14	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 13, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VER ITEM 05.008.0008)	52,79	M2
------	---------------	--	-------	----

Perímetro		larg			
58,66	x	0,90	=	52,79	
Total	=	52,79	x	1 BLOCOS	= 52,79

5.15

5.15	05.006.0001-1	LOCAÇÃO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO À SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ À OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	87,99	M2XMES
------	---------------	---	-------	--------

compr	x	Altura		área	
58,66	x	1,50	=	87,99	
		área	=	87,99	
área	x	meses			
87,99	x	1,00	=	87,99	
Total	=	87,99	x	1 BLOCOS	= 87,99

5.16

5.16	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA	87,99	M2
------	---------------	--	-------	----

	área	Total
	87,99	87,99
Total	=	87,99 x 1 BLOCOS = 87,99

5.17

5.17	05.008.0008-1	MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	52,79	M2
------	---------------	--	-------	----

	compr	Total
	52,79	52,79
Total	=	52,79 x 1 BLOCOS = 52,79

5.18

5.18	05.058.0010-0	PLÁSTICO NA COR PRETA, DESTINADO À PROTEÇÃO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, COM 0,15MM DE ESPESURA, REUTILIZADO 5 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	9,00	M2
------	---------------	--	------	----

Proteção de vãos e equipamentos nas fachadas 3m² por apt

	Apt	Área	Total
	3,00	x	3,00 = 9,00
Total	=	9,00 x	1 BLOCOS = 9,00

5.19

5.19	05.058.0011-0	LONA TIPO LEVE PARA PROTECAO DE TELHADOS,REUTILIZADO 2 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	93,72	M2
------	---------------	--	-------	----

	Comprimento		Largura		Lados		Reutilização		Total
Considerando apenas um lado do telhado (2x)	23,43	x	4,00	x	2,00	/	2,00	=	93,72
			Total	=	93,72	x	1 BLOCOS	=	93,72

5.20

5.20	06.016.0001-0	TAMPAO COMPLETO DE FFP9,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA DE AREIA OU POÇO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	1,00	UN
------	---------------	---	------	----

	Quant		Total
PARA RECOMPOSIÇÃO DE - P.V DANIFICADAS (ESTMADA) =	1,00	=	1,00
	1,00	x	1 BLOCOS = 1,00

5.21

5.21	13.003.0005-0	REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE 3CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	143,12	M2
------	---------------	---	--------	----

	Área		Percentual		Total
	477,07	x	30%	=	143,12
Total	=	143,12	x	1 BLOCOS	= 143,12

5.22

5.22	14.002.0052-0	PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EMCHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	0,64	M2
------	---------------	---	------	----

	quant		comnpr		larg		
	1,00	x	0,80	x	0,80	=	0,64
Total	=	0,64	x	1 BLOCOS	=	0,64	

5.23

5.23	15.001.0080-0	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE 6CM,PARA CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN
------	---------------	--	------	----

	Quant		Total
	1,00	=	1,00
	1,00	x	1 BLOCOS = 1,00

5.24

5.24	15.002.0401-0	CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN
------	---------------	---	------	----

	Quant		Total
	1,00	=	1,00
	1,00	x	1 BLOCOS = 1,00

5.25

5.25	16.001.0050-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"x4.1/2",CAIBROS DE 3"x1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	57,19	M2
------	---------------	---	-------	----

	COMPR		LARG		quant		Total
Recuperação de telhado	23,83	x	4,00		2,00	=	190,64
					ÁREA	=	190,64
			área		percentual		
			190,64	x	30%	=	57,19
			57,19	x	1 BLOCOS	=	57,19

5.26			
5.26	16.002.0012-0	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	57,19 M2

Recuperação de telhado	COMPR		LARG		quant		Total
	23,83	x	4,00		2,00	=	190,64
					ÁREA	=	190,64
			área		percentual		
			190,64	x	30%	=	57,19
			57,19	x	1 BLOCOS	=	57,19

5.27			
5.27	16.002.0015-0	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	8,00 M

Comprimento	=	23,83	x	30%	=	8,00
Total	=	8,00	x	1 BLOCOS	=	8,00

5.28			
5.28	16.003.0004-0	CORDAO PARA ARREMATE DE TELhado,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2	5,00 M

	quant		compr		
	4,00	x	4,00	=	16,00
					16,00
	compr		Percentual		
	16,00	x	30%	=	5,00
Total	=	5,00	x	1 BLOCOS	= 5,00

5.29			
5.29	17.018.0110-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	477,07 M2

Fachada		Área c/descontos		Percentual		Total
		477,07	x	100%	=	477,07
	=	477,07	x	1 BLOCOS	=	477,07

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - ELÉTRICA

N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.
6.1				
6.1	15.007.0600-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN

Distribuições	PCs	Total
CM3	1,00	= 1,00
Total		= 1,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.2				
6.2	15.007.0608-0	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	4,00	UN

Distribuições	Quantidade	PCs	Total
PDMD	1,00 x	1,00	= 1,00
PPPG	3,00 x	1,00	= 3,00
Total			= 4,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.3				
6.3	15.008.0215-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	150,00	M

Distribuições	Cabos	Comprimento	Apartamentos	Total
Térreo	1,00 x	5,00	x 6,00	= 30,00
1º Pavimento	1,00 x	7,50	x 6,00	= 45,00
2º Pavimento	1,00 x	10,00	x 6,00	= 60,00
PPPG > CM200	5,00 x	2,00	x 1,00	= 10,00
CM200 > CM3	5,00 x	1,00	x 1,00	= 5,00
Total				= 150,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.4				
6.4	15.008.0220-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	25,00	M

Distribuições	Cabos	Comprimento	PCs	Total
Térreo	2,00 x	5,00	x 6,00	= 60,00
1º Pavimento	2,00 x	7,50	x 6,00	= 90,00
2º Pavimento	2,00 x	10,00	x 6,00	= 120,00
CM3 > para Quadro serviço	5,00 x	5,00	x 1,00	= 25,00
Total				= 25,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.5				
6.5	15.008.0225-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	M

Distribuições	Cabos	Comprimento	PCs	Total
PPGP	1,00 x	1,00	x 1,00	= 1,00
Total				= 1,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.6				
6.6	15.008.0230-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	M

Distribuições	Cabos	Comprimento	PCs	Total
PPGP > PDMD - 1	1,00 x	1,00	x 1,00	= 1,00
Total				= 1,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.7

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CRETAJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - ELÉTRICA

6.7	15.008.0235-0	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 50MM2, 0,6/1KV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	4,00	M
-----	---------------	---	------	---

Distribuições	Cabos	Comprimento	PCs	Total
PPGP > PDMD - 1	1,00	x 4,00	1,00	= 4,00
			Total	= 4,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.8

6.8	15.009.0143-0	CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 50MM2. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	25,00	M
-----	---------------	---	-------	---

PCs	Comprimento	Total
1,00	x 25,00	= 25,00
	Total	= 25,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.9

6.9	15.017.0230-0	CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO, PARA FIXAÇÃO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFÍCIE PLANA, PARA CABOS COM BITOLAS DE 6 A 35MM2. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	10,00	UN
-----	---------------	--	-------	----

Quantidade	PCs	Total
10,00	x 1,00	= 10,00
	Total	= 10,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.10

6.10	15.036.0074-0	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2", INCLUSIVE CONEXOES EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	146,00	M
------	---------------	--	--------	---

			Comprimento		PCs		Total
PPGP para CM3			1,00	x	1,00	=	1,00
	Comprimento		PCs		Quantidade		Total
PPGP para o terra	10,00	x	1,00	x	1,00	=	10,00
Distribuições			Comprimento		Apartamentos		Total
Térreo			5,00	x	6,00	=	30,00
1º Pavimento			7,50	x	6,00	=	45,00
2º Pavimento			10,00	x	6,00	=	60,00
					Total	=	146,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.11

6.11	15.045.0116-0	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS, COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"	135,00	M
------	---------------	--	--------	---

Distribuições	Comprimento	Apartamentos	Total
Térreo	5,00	x 6,00	= 30,00
1º Pavimento	7,50	x 6,00	= 45,00
2º Pavimento	10,00	x 6,00	= 60,00
	Total	=	135,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.12

6.12	97361	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN
------	-------	---	------	----

PCs	Total
1,00	= 1,00
Total	= 1,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - CASTELO D'ÁGUA

N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.
7.1				
7.1	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	2,00	UN

Volume	Volume por caçamba	Total
8,68	/ 5,00	= 1,73
Total		= 2,00

7.2				
7.2	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VIDE ITEM 04.021.0010)	14.820,00	M2XKM

Perímetro	Altura	DMT	Total
26,00	x 19,00	x 30,00	= 14.820,00
Total		=	14.820,00

7.3				
7.3	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL	494,00	M2

Perímetro	Altura	Total
26,00	x 19,00	= 494,00
Total		= 494,00

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - CASTELO D'ÁGUA

7.4

7.4	05.001.0008-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	96,22	M2
-----	---------------	--	-------	----

	Quantidade		Comprimento		Altura / largura		Percentual		Total
Paredes externas	2,00	x	8,00	x	4,00	x	30%	=	19,20
Paredes externas	2,00	x	5,00	x	4,00	x	30%	=	12,00
Paredes internas	2,00	x	7,20	x	4,00	x	30%	=	17,28
Paredes internas	2,00	x	4,20	x	4,00	x	30%	=	10,08
Piso	1,00	x	7,20	x	4,20	x	30%	=	9,07
Pilares	4,00	x	0,40	x	15,00	x	30%	=	7,20
Vigas	6,00	x	7,20	x	0,40	x	30%	=	5,18
Vigas	6,00	x	7,20	x	0,20	x	30%	=	2,59
Vigas	6,00	x	4,20	x	0,40	x	30%	=	3,02
Vigas	6,00	x	4,20	x	0,20	x	30%	=	1,51
Fundo	1,00	x	7,20	x	4,20	x	30%	=	9,07
Total									= 96,22

7.5

7.5	05.001.0012-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EIMPERMEABILIZANTE EM RESERVATORIOS OU OUTRA SUPERFICIE DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO, EXCLUSIVE JATO DE AREIA, AGUA OU AR. VIDE ITEM 05.004.0011	53,04	M2
-----	---------------	--	-------	----

Perímetro		Altura		Fundo		Total
22,80	x	1,00	+	30,24	=	53,04
Total						= 53,04

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - CASTELO D'ÁGUA

7.6

7.6	05.001.0056-0	REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETOARMADO,VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA,USANDO CINZEL,PONTEIROE ESCOVA DE ACO	3,21	M3
-----	---------------	--	------	----

	Quantidade		Comprimento		Altura / largura		Total
Paredes externas	2,00	x	8,00	x	4,00	=	64,00
Paredes externas	2,00	x	5,00	x	4,00	=	40,00
Paredes internas	2,00	x	7,20	x	4,00	=	57,60
Paredes internas	2,00	x	4,20	x	4,00	=	33,60
Piso	1,00	x	7,20	x	4,20	=	30,24
Pilares	4,00	x	0,40	x	15,00	=	24,00
Vigas	6,00	x	7,20	x	0,40	=	17,28
Vigas	6,00	x	7,20	x	0,20	=	8,64
Vigas	6,00	x	4,20	x	0,40	=	10,08
Vigas	6,00	x	4,20	x	0,20	=	5,04
Fundo	1,00	x	7,20	x	4,20	=	30,24

Área Total		Espessura		Percentual		Total
320,72	x	0,05	x	20%	=	3,21

Total = 3,21

7.7

7.7	05.001.0160-0	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	320,72	M2
-----	---------------	--	--------	----

Área Total		Percentual		Total
320,72	x	100%	=	320,72

Total = 320,72

7.8

7.8	05.001.0162-0	RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO,EXCLUSIVE CAMADA DEPROTECAO	53,04	M2
-----	---------------	---	-------	----

	Perímetro		Altura		Fundo		Total
Paredes internas	22,80	x	1,00	+	30,24	=	53,04
					Total	=	53,04

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Tecnico em Edificações
CREA-RJ 11609515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - CASTELO D'ÁGUA

7.9

7.9	05.001.0172-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	8,68	M3
-----	---------------	---	------	----

	Área		Espessura		Empolamento		Total
Demolição de impermeabilização	53,04	x	0,02	+	30%	=	1,38
			Volume		Volume		Total
Demolição de concreto do castelo			3,21	+	30%	=	4,17
Demolição de revestimento do castelo			2,41	+	30%	=	3,13
					Total	=	8,68

7.10

7.10	05.001.0315-0	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TERREO, UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	1,38	M3
------	---------------	---	------	----

Volume		Total
1,38	=	1,38
Total	=	1,38

7.11

7.11	05.001.0876-0	RASPAGEM COM ESPATULA DE AÇO OU ESCOVA DE AÇO PARA REMOÇÃO DE CRAQUELE DE PINTURA	80,18	M2
------	---------------	---	-------	----

Área		Percentual		Total
320,72	x	25%	=	80,18
		Total	=	80,18

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11600515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - CASTELO D'ÁGUA

7.12

7.12	05.004.0050-0	LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATO DE ÁGUA PRESSURIZADA OU AR, EM CONDIÇÕES QUE PERMITAM UM RENDIMENTO MÉDIO DE 15M ² /H	320,72	M2
------	---------------	--	--------	----

Reservatório Superior (2x)		Área	Total
		320,72	= 320,72
		Total	= 320,72

7.13

7.13	05.005.0015-0	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 80 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VER ITEM 05.008.0008)	23,40	M2
------	---------------	--	-------	----

Perímetro	Largura	Total
26,00 x 0,90	=	23,40
Total	=	23,40

7.14

7.14	05.005.0046-0	TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTEÇÃO DE FACHADAS AMARRADA SOMENTE NOS EXTREMOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	494,00	M2
------	---------------	---	--------	----

Perímetro	Altura	Total
26,00 x 19,00	=	494,00
Total	=	494,00

7.15

7.15	05.006.0001-1	LOCAÇÃO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO À SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ À OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	494,00	M2XMES
------	---------------	--	--------	--------

Perímetro	Altura	Mês	Total
26,00 x 19,00	x 1,00	=	494,00
Total	=	494,00	

7.16

7.16	11.090.0535-0	TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA CIMENTÍCIA PRÉ-DOSADA, POLIMÉRICA, BICOMPONENTE, INIBIDOR DE CORROSÃO	64,14	M2
------	---------------	---	-------	----

Área total	Percentual	Total
320,72 x 20%	=	64,14
Total	=	64,14

7.17

7.17	11.090.0610-0	RECOMPOSIÇÃO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS ESPESSURAS EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 ADITIVADA COM RESINA ACRÍLICA NA PROPORÇÃO 50ML/M ³ DE ARGAMASSA E SILICA ATIVA NA PROPORÇÃO DE 5% A 10% DE CIMENTO	3,21	M3
------	---------------	--	------	----

Área total	Espessura	Percentual	Total
320,72 x 0,05	x 20%	=	3,21
Total	=	3,21	

7.18

7.18	13.003.0005-0	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRMO TRATADA, COM ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	96,22	M2
------	---------------	---	-------	----

Área	Percentual	Total
320,72 x 30%	=	96,22
Total	=	96,22

7.19

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - CASTELO D'ÁGUA

7.19	15.028.0025-0	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 5.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADERA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO	2,00	UN
------	---------------	--	------	----

Quantidade	Total
2,00	= 2,00
Total	= 2,00

7.20

7.20	16.033.0002-0	IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA COMPOSTA DE PINTURA DE ASFALTO MODIFICADO,PLASTIFICANTE E ISENTO DE SOLVENTES ORGANICOS,APLICADO A FRIO,EM DUAS DEMAOS,CONSUMO DE 1L/M2/DEMAO	53,04	M2
------	---------------	---	-------	----

Perímetro	Altura	Fundo	Total
22,80	x 1,00	+ 30,24	= 53,04
Total			= 53,04

7.21

7.21	17.017.0320-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMA DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	21,60	M2
------	---------------	--	-------	----

Altura	largura	Coefficiente	Total
Escada marinho	18,00	x 0,60	x 2,00 = 21,60
Total			= 21,60

7.22

7.22	17.018.0110-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMA DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	290,48	M2
------	---------------	---	--------	----

	Quantidade	Comprimento	Altura / largura	Percentual	Total
Paredes externas	2,00	x 8,00	x 4,00	x 100%	= 64,00
Paredes externas	2,00	x 5,00	x 4,00	x 100%	= 40,00
Paredes internas	2,00	x 7,20	x 4,00	x 100%	= 57,60
Paredes internas	2,00	x 4,20	x 4,00	x 100%	= 33,60
Pilares	4,00	x 0,40	x 15,00	x 100%	= 24,00
Vigas	6,00	x 7,20	x 0,40	x 100%	= 17,28
Vigas	6,00	x 7,20	x 0,20	x 100%	= 8,64
Vigas	6,00	x 4,20	x 0,40	x 100%	= 10,08
Vigas	6,00	x 4,20	x 0,20	x 100%	= 5,04
Fundo	1,00	x 7,20	x 4,20	x 100%	= 30,24
Total					= 290,48

7.23

7.23	18.021.0048-0	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 5000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO	2,00	UN
------	---------------	---	------	----

Quantidade	Total
2,00	= 2,00
Total	= 2,00

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11609515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO




Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - GUARITA

GUARITA

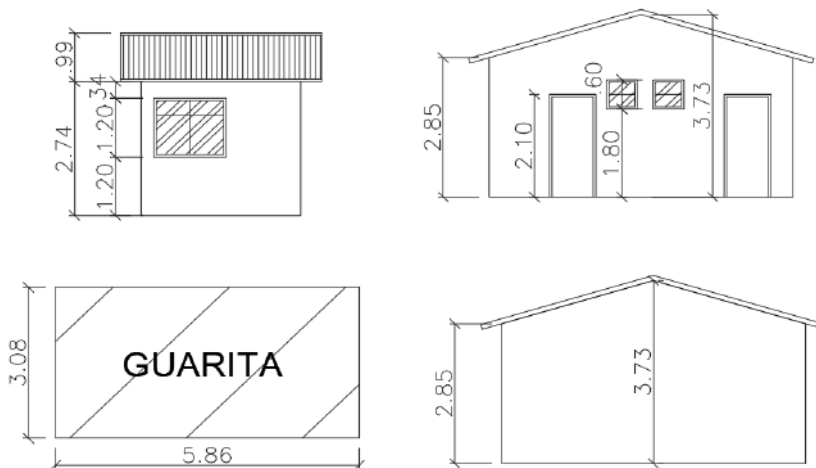

N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.
8.1				
8.1	05.001.0008-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	6,28	M2

	Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
Paredes externas	2,00	x 5,86	x 3,30	x 5%	= 1,93
Paredes externas	2,00	x 3,08	x 3,30	x 5%	= 1,02
Paredes internas	2,00	x 2,28	x 2,85	x 5%	= 0,65
Paredes internas	2,00	x 2,74	x 2,85	x 5%	= 0,78
Paredes internas	2,00	x 2,00	x 2,85	x 5%	= 0,57
Paredes internas	2,00	x 2,74	x 2,85	x 5%	= 0,78
Paredes internas	2,00	x 1,00	x 2,85	x 5%	= 0,29
Paredes internas	2,00	x 0,92	x 2,85	x 5%	= 0,26
Total					= 6,28

8.2				
8.2	05.001.0160-0	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	125,58	M2

	Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
Paredes externas	2,00	x 5,86	x 3,30	x 100%	= 38,68
Paredes externas	2,00	x 3,08	x 3,30	x 100%	= 20,33
Paredes internas	2,00	x 2,28	x 2,85	x 100%	= 13,00
Paredes internas	2,00	x 2,74	x 2,85	x 100%	= 15,62
Paredes internas	2,00	x 2,00	x 2,85	x 100%	= 11,40
Paredes internas	2,00	x 2,74	x 2,85	x 100%	= 15,62
Paredes internas	2,00	x 1,00	x 2,85	x 100%	= 5,70
Paredes internas	2,00	x 0,92	x 2,85	x 100%	= 5,24
Total					= 125,58

8.3				
8.3	05.001.0172-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	0,20	M3

	Volume	Volume	Total
Demolição de revestimento	0,16	+ 30%	= 0,20
		Total	= 0,20

8.4				
8.4	05.001.0350-0	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	4,01	M2

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnic em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - GUARITA

Comprimento	Largura	Total
0,50 x	0,50	= 0,25
1,80 x	0,50	= 0,90
1,10 x	1,30	= 1,43
1,10 x	1,30	= 1,43
Total		= 4,01

8.5

8.5	05.001.0365-0	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	15,46	M2
-----	---------------	--	-------	----

Comprimento	Largura	Total
5,56 x	2,78	= 15,46
Total		= 15,46

8.6

8.6	05.001.0370-0	LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS	1,00	UN
-----	---------------	--	------	----

WC	Quantidade	Total
	1,00	= 1,00
Total		= 1,00

8.7

8.7	05.001.0385-0	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	15,39	M2
-----	---------------	--	-------	----

WC	Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
WC	2,00 x	1,70	x 2,85	x 100%	= 9,69
WC	2,00 x	1,00	x 2,85	x 100%	= 5,70
Total					= 15,39

8.8

8.8	05.001.0402-0	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA,CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURAE ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO	25,45	M2
-----	---------------	---	-------	----

Comprimento	Largura	Total
3,88 x	3,28	= 12,73
3,88 x	3,28	= 12,73
Total		= 25,45

8.9

8.9	05.001.0450-0	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE ATE 1000L,INCLUSIVE DESINFECCAO,CONFORME APROVACAO PELA COMISSAO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA,COM BASE NA LEI Nº 1.893/91E NO DECRETO Nº 20.356/93,MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA	1,00	UN
-----	---------------	--	------	----

Guarita	Quantidade	Total
	1,00	= 1,00
Total		= 1,00

8.10

8.10	05.001.0876-0	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	35,26	M2
------	---------------	---	-------	----

	Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
Paredes externas	2,00 x	5,86	x 3,30	x 25%	= 9,67
Paredes externas	2,00 x	3,08	x 3,30	x 25%	= 5,08
Paredes internas	2,00 x	2,28	x 2,85	x 25%	= 3,25
Paredes internas	2,00 x	2,74	x 2,85	x 25%	= 3,90
Paredes internas	2,00 x	2,00	x 2,85	x 25%	= 2,85
Paredes internas	2,00 x	2,74	x 2,85	x 25%	= 3,90
Paredes internas	2,00 x	1,00	x 2,85	x 25%	= 1,43
Paredes internas	2,00 x	0,92	x 2,85	x 25%	= 1,31
Teto	1,00 x	5,56	x 2,78	x 25%	= 3,86
Total					= 35,26

8.11

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnicos em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - GUARITA

8.11	13.003.0005-0	REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE 3CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	6,28	M2
------	---------------	---	------	----

	Quantidade		Comprimento		Altura		Percentual		Total
Paredes externas	2,00	x	5,86	x	3,30	x	5%	=	1,93
Paredes externas	2,00	x	3,08	x	3,30	x	5%	=	1,02
Paredes internas	2,00	x	2,28	x	2,85	x	5%	=	0,65
Paredes internas	2,00	x	2,74	x	2,85	x	5%	=	0,78
Paredes internas	2,00	x	2,00	x	2,85	x	5%	=	0,57
Paredes internas	2,00	x	2,74	x	2,85	x	5%	=	0,78
Paredes internas	2,00	x	1,00	x	2,85	x	5%	=	0,29
Paredes internas	2,00	x	0,92	x	2,85	x	5%	=	0,26
							Total	=	6,28

8.12

8.12	16.002.0012-0	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	3,82	M2
------	---------------	--	------	----

	Comprimento		Largura		Percentual		Total
Telhas novas	3,88	x	3,28	x	15%	=	1,91
	3,88	x	3,28	x	15%	=	1,91
					Total	=	3,82

8.13

8.13	16.002.0015-0	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	M
------	---------------	---	------	---

Comprimento		Percentual	Total
3,88	x	20%	= 1,00
		Total	= 1,00

8.14

8.14	16.013.0001-0	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA	25,45	M2
------	---------------	---	-------	----

	Comprimento		Largura		Total
Para revisão e limpeza das telhas	3,88	x	3,28	=	12,73
	3,88	x	3,28	=	12,73
			Total	=	25,45

8.15

8.15	16.013.0015-0	RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS FRANCESAS OU COLONIAIS,ONDULADAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL.MEDIDAS PELA AREA REAL DA COBERTURA	25,45	M2
------	---------------	---	-------	----

	Comprimento		Largura		Total
Revisão	3,88	x	3,28	=	12,73
	3,88	x	3,28	=	12,73
			Total	=	25,45

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11609515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - GUARITA

8.16

8.16	17.018.0110-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETOLISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	141,04	M2
------	---------------	--	--------	----

	Quantidade		Comprimento		Altura		Percentual		Total
Paredes externas	2,00	x	5,86	x	3,30	x	100%	=	38,68
Paredes externas	2,00	x	3,08	x	3,30	x	100%	=	20,33
Paredes internas	2,00	x	2,28	x	2,85	x	100%	=	13,00
Paredes internas	2,00	x	2,74	x	2,85	x	100%	=	15,62
Paredes internas	2,00	x	2,00	x	2,85	x	100%	=	11,40
Paredes internas	2,00	x	2,74	x	2,85	x	100%	=	15,62
Paredes internas	2,00	x	1,00	x	2,85	x	100%	=	5,70
Paredes internas	2,00	x	0,92	x	2,85	x	100%	=	5,24
Teto	1,00	x	5,56	x	2,78	x	100%	=	15,46
							Total	=	141,04

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97


REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO

Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - LIXEIRA

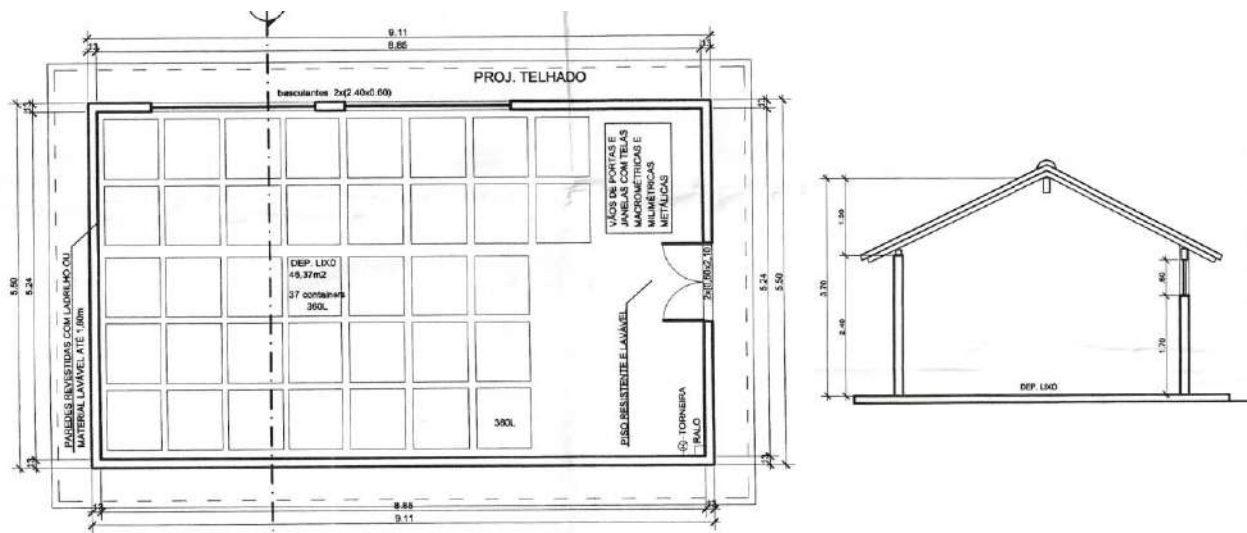

N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.
9.1				
9.1	05.001.0008-0	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	4,82	M2

	Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
Paredes externas	2,00	x	9,11	x	3,01
Paredes externas	2,00	x	5,50	x	1,82
Total					4,82

9.2				
9.2	05.001.0160-0	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	139,51	M2

	Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
Paredes externas	2,00	x	9,11	x	43,73
Paredes externas	2,00	x	5,50	x	26,40
Paredes externas	1,00	x	5,50	x	7,15
Paredes internas	2,00	x	8,85	x	42,48
Paredes internas	2,00	x	5,24	x	25,15
Desconto	2,00	x	2,40	x	-2,88
Desconto	1,00	x	1,20	x	-2,52
Total					139,51

9.3				
9.3	05.001.0172-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	0,16	M3

	Volume	Volume	Total
Demolição de revestimento	0,12	+	30% = 0,16
Total			0,16

9.4				
9.4	05.001.0365-0	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO, MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	46,37	M2

	Comprimento	Largura	Total
	8,85	x	5,24 = 46,37
Total			46,37

9.5				
9.5	05.001.0385-0	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	67,63	M2

Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
------------	-------------	--------	------------	-------

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - LIXEIRA

Paredes internas	2,00	x	8,85	x	2,40	x	100%	=	42,48
Paredes internas	2,00	x	5,24	x	2,40	x	100%	=	25,15
Total								=	67,63

9.6

9.6	05.001.0402-0	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVAÇÃO COM ESCOVA DE AÇO	81,89	M2
-----	---------------	---	-------	----

Comprimento	Largura	Total
10,11	x	4,05
10,11	x	4,05
Total		81,89

9.7

9.7	05.001.0876-0	RASPAGEM COM ESPATULA DE AÇO OU ESCOVA DE AÇO PARA REMOÇÃO DE CRAQUELE DE PINTURA	21,77	M2
-----	---------------	---	-------	----

	Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
Paredes externas	2,00	x	9,11	x	2,98
Paredes externas	2,00	x	5,50	x	2,98
Total					21,77

9.8

9.8	13.003.0005-0	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	4,35	M2
-----	---------------	--	------	----

	Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
Paredes externas	2,00	x	9,11	x	2,98
Paredes externas	2,00	x	5,50	x	2,98
Total					4,35

9.9

9.9	13.030.0251-0	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERÂMICOS, COM MEDIDAS EM TORNO DE (20X20)CM, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058	13,53	M2
-----	---------------	---	-------	----

	Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
Paredes internas	2,00	x	8,85	x	2,40
Paredes internas	2,00	x	5,24	x	2,40
Total					13,53

9.10

9.10	16.002.0012-0	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA ÁREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	12,28	M2
------	---------------	--	-------	----

	Comprimento	Largura	Percentual	Total
Telhas novas	10,11	x	4,05	x
Telhas novas	10,11	x	4,05	x
Total				12,28

9.11

9.11	16.002.0015-0	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCÊSAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	3,00	M
------	---------------	--	------	---

Comprimento	Percentual	Total
10,11	x	20%
Total		3,00

9.12

9.12	16.013.0002-0	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS COLONIAIS, INCLUSIVE CUMEEIRA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO, MEDIDAS PELA ÁREA REAL DE COBERTURA	81,89	M2
------	---------------	--	-------	----

	Comprimento	Largura	Total
Para revisão e limpeza das telhas	10,11	x	4,05
Para revisão e limpeza das telhas	10,11	x	4,05

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - LIXEIRA

Total = 81,89

9.13

9.13	16.013.0015-0	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO TELHAS FRANCESAS OU COLONIAIS, ONDULADAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL. MEDIDAS PELA ÁREA REAL DA COBERTURA	81,89	M2
------	---------------	--	--------------	-----------

	Comprimento	Largura	Total
Revisão	10,11 x	4,05	= 40,95
	10,11 x	4,05	= 40,95
	Total	=	81,89

9.14

9.14	17.017.0320-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE OU ACETINADO APÓS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RÁPIDA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	8,64	M2
------	---------------	--	-------------	-----------

Comprimento		Largura		Coeficiente		Total
2,40	x	0,60	x	3,00	=	4,32
2,40	x	0,60	x	3,00	=	4,32
				Total	=	8,64

9.15

9.15	17.018.0110-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TUILO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	87,08	M2
------	---------------	--	--------------	-----------

	Quantidade		Comprimento		Altura		Percentual		Total
Paredes externas	2,00	x	9,11	x	2,98	x	100%	=	54,30
Paredes externas	2,00	x	5,50	x	2,98	x	100%	=	32,78
							Total	=	87,08

9.16

9.16	18.027.0470-0	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMÁTICA, COMPLETA, COM LÂMPADA LED TUBULAR DE 1 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	4,00	UN
------	---------------	--	-------------	-----------

	Quantidade	Total
	4,00	= 4,00
	Total	= 4,00

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos


Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA SALÃO DE FESTAS

1 BLOCO (S)

LEVANTAMENTO PARA REFERÊNCIA

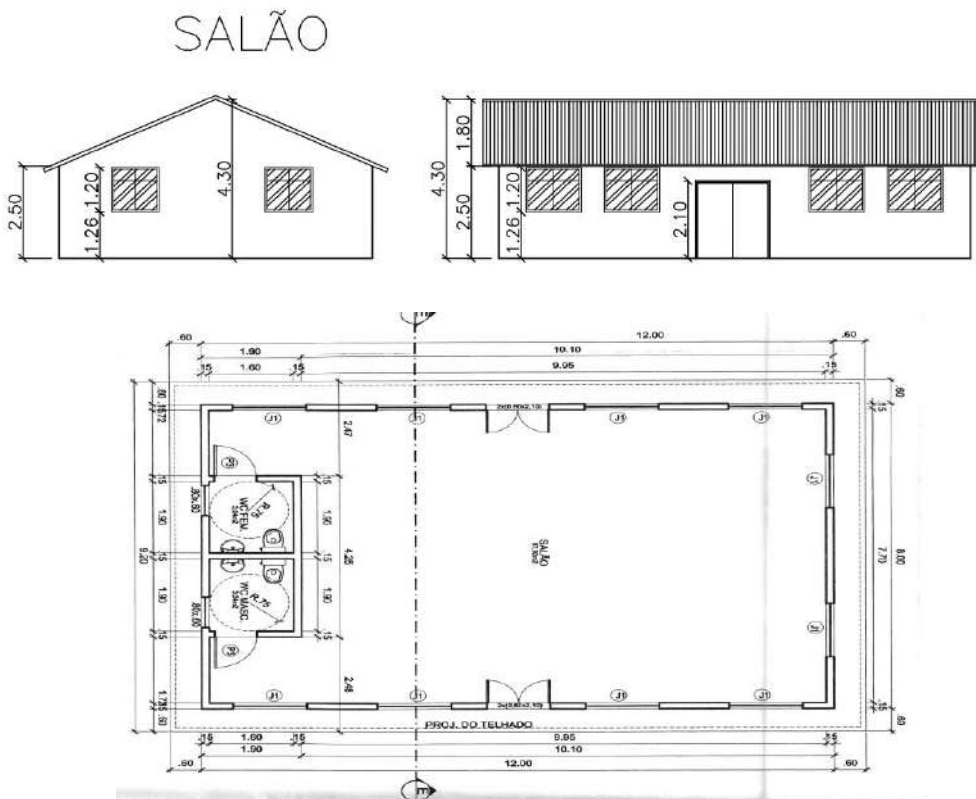

Perímetro: 39,88 m

Altura média: 2,50 m

N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.
10.1	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	1,00	UN

Volume	Volume por caçamba	Total
2,12	/ 5,00	= 0,42
	Total	= 1,00

10.2	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0010)	1.419,60	M2XKM
------	---------------	--	----------	-------

Área	DMT	Total
47,32	x 30,00	= 1.419,60
	Total	= 1.419,60

10.3	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL	94,64	M2
------	---------------	--	-------	----

Área	Quantidade	Total
47,32	x 2,00	= 94,64
	Total	= 94,64

10.4	05.001.0008-0	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	15,08	M2
------	---------------	--	-------	----

Área	Percentual	Total
150,85	x 10%	= 15,08

Fachadas e Interno

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA SALÃO DE FESTAS

1 BLOCO (S)

Total = 15,08

10.5	05.001.0052-0	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, INCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA	25,40	M2
------	---------------	---	-------	----

Quantidade	Comprimento	Largura	Percentual	Total
2,00	x	13,20	x	4,81
			20%	= 25,40
			Total	= 25,40

10.6	05.001.0065-0	REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC, PLACAS DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES, INCLUSIVE O ENGRADAMAMENTO	95,36	M2
------	---------------	--	-------	----

Comprimento	Altura	Quantidade	Total
Forro Existente	11,98	x	7,96
		x	1,00
		=	95,36
		Total	= 95,36

10.7	05.001.0134-0	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	7,98	UN
------	---------------	--	------	----

Comprimento	Altura	Quantidade	Total
Porta	1,90	x	2,10
		x	2,00
		=	7,98
		Total	= 7,98

10.8	05.001.0160-0	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	150,85	M2
------	---------------	---	--------	----

Quantidade	Comprimento	Altura	Total
Frente	1,00	x	11,98
		x	2,50
		=	29,95
Lateral	1,00	x	7,96
		x	2,50
		=	19,90
Lateral - Apoio Telhado	1,00	x	7,96
		x	1,80
		=	14,33
Lateral	1,00	x	7,96
		x	2,50
		=	19,90
Fundos	1,00	x	11,98
		x	2,50
		=	29,95
Interno	2,00	x	11,68
		x	2,50
		=	58,40
Interno	2,00	x	7,66
		x	2,50
		=	38,30
Comprimento	Altura	Quantidade	Total
Desconto Esquadria	1,40	x	1,20
		x	20,00
		=	-33,60
Desconto Esquadria	0,60	x	0,60
		x	2,00
		=	-0,72
Desconto Porta	1,90	x	2,10
		x	4,00
		=	-15,96
Desconto Entrada	1,20	x	2,00
		x	4,00
		=	-9,60
		Total	= 150,85

10.9	05.001.0172-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	2,12	M3
------	---------------	---	------	----

Área	Espessura	Peso Específico	Total
Demolição de revestimento fachada	30,17	x	0,03
		x	1,50
		=	1,36
Remoção de telhas	25,40	x	0,02
		x	1,50
		=	0,76
		Total	= 2,12

10.10	05.001.0365-0	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO, MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	95,36	M2
-------	---------------	---	-------	----

Comprimento	Largura	Total
Piso Existente	11,98	x
	7,96	x
		= 95,36
		Total
		= 95,36

10.11	05.001.0385-0	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	40,40	M2
-------	---------------	--	-------	----

Quantidade	Perímetro	Altura	Total
Banheiro	2,00	x	7,00
		x	2,40
		=	33,60

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA SALÃO DE FESTAS

1 BLOCO (S)

Pia 1,00 x 4,25 x 1,60 = 6,80
Total = 40,40

10.12	05.001.0402-0	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVAÇÃO COM ESCOVA DE AÇO	126,98	M2
-------	---------------	---	--------	----

Comprimento Largura Total
13,20 x 4,81 = 63,49
13,20 x 4,81 = 63,49
Total = 126,98

10.13	05.001.0876-0	RASPAGEM COM ESPATULA DE AÇO OU ESCOVA DE AÇO PARA REMOÇÃO DE CRAQUELE DE PINTURA	22,63	M2
-------	---------------	---	-------	----

Área Percentual Total
Fachada (Exclusivo o percentual considerado para demolição) 150,85 x 15% = 22,63
Total = 22,63

10.14	05.005.0015-0	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 80 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VER ITEM 05.008.0008)	17,97	M2
-------	---------------	--	-------	----

Comprimento Largura Total
11,98 x 1,50 = 17,97
Total = 17,97

10.15	05.006.0001-1	LOCAÇÃO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO À SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ À OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	47,32	M2XMES
-------	---------------	--	-------	--------

Comprimento Altura Meses Total
Fachada 11,98 x 2,00 x 1,00 = 23,96
Interna 11,68 x 2,00 x 1,00 = 23,36
Total = 47,32

10.16	05.008.0001-0	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA	159,52	M2
-------	---------------	--	--------	----

Comprimento Altura Total
79,76 x 2,00 = 159,52
Total = 159,52

10.17	05.008.0008-1	MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	71,78	M2
-------	---------------	--	-------	----

Perímetro Largura Níveis Total
Movimentação horizontal 79,76 x 0,90 x 1,00 = 71,78
Total = 71,78

10.18	13.003.0005-0	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	30,17	M2
-------	---------------	--	-------	----

Área Percentual Total
150,85 x 20% = 30,17
Total = 30,17

10.19	13.025.0020-0	REJUNTAMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS OU LADRILHOS, EM PAREDES, COM PASTA DE CIMENTO BRANCO	40,40	M2
-------	---------------	---	-------	----

Quantidade Perímetro Altura Total
2,00 x 7,00 x 2,40 = 33,60
1,00 x 4,25 x 1,60 = 6,80

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA SALÃO DE FESTAS

1 BLOCO (S)

Total = 40,40

10.20	13.175.0010-0	FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRODE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	95,36	M2
-------	---------------	---	-------	----

	Comprimento	Altura	Quantidade	Total
Forro	11,98	x	7,96	x
			1,00	= 95,36
			Total	= 95,36

10.21	14.002.0054-0	PORTINHOLA DE FERRO EM BARRA CHATA DE 1.1/4",MEDINDO 0,40X0,90M.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN
-------	---------------	--	------	----

	Quantidade
Total	= 1,00

10.22	14.003.0028-0	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO	16,80	M2
-------	---------------	---	-------	----

	Quantidade	Comprimento	Largura	Total
	10,00	x	1,40	x
			1,20	= 16,80
			Total	= 16,80

10.23	14.003.0070-0	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,COM 1 ORDEM E BASCULA INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO	0,96	M2
-------	---------------	--	------	----

	Quantidade	Comprimento	Largura	Total
	2,00	x	0,80	x
			0,60	= 0,96
			Total	= 0,96

10.24	14.003.0200-0	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TENDO 1 CONTRAPINAZIODIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS P/VIDRO, EM PERFIS SERIE25,EXCLUSIVE FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	8,40	M2
-------	---------------	--	------	----

	Quantidade	Comprimento	Largura	Total
Entrada	2,00	x	1,20	x
			2,10	= 5,04
WC	2,00	x	0,80	x
			2,10	= 3,36
			Total	= 8,40

10.25	14.004.0015-0	VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	20,10	M2
-------	---------------	---	-------	----

	Quantidade	Comprimento	Largura	Total
Janela 1	10,00	x	1,40	x
			1,20	= 16,80
Janela 2	2,00	x	0,80	x
			0,60	= 0,96
Portas	4,00	x	0,65	x
			0,90	= 2,34
			Total	= 20,10

10.26	14.007.0266-0	FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHORETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICA	4,00	UN
-------	---------------	--	------	----

	Quantidade	Total
Portas	4,00	= 4,00
	Total	= 4,00

10.27	15.003.0360-0	ASSENTAMENTO DE LAVATORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	2,00	UN
-------	---------------	---	------	----

	Quantidade	Total
	2,00	= 2,00
	Total	= 2,00

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CRETA-RJ 11608515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA SALÃO DE FESTAS

1 BLOCO (S)

10.28	15.003.0405-0	ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	2,00	UN
-------	---------------	---	------	----

Quantidade	Total
2,00	= 2,00
Total	= 2,00

10.29	15.015.0286-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A	1,00	UN
-------	---------------	--	------	----

Quantidade	Total
1,00	= 1,00
Total	= 1,00

10.30	15.015.0311-0	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A	2,00	UN
-------	---------------	--	------	----

Quantidade	Total
2,00	= 2,00
Total	= 2,00

10.31	16.001.0051-0	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"x4.1/2",CAIBROS DE 3"x1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	25,40	M2
-------	---------------	--	-------	----

Quantidade	Comprimento	Largura	Percentual	Total
2,00	x 13,20	x 4,81	x 20%	= 25,40
Total				= 25,40

10.32	16.002.0012-0	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	25,40	M2
-------	---------------	--	-------	----

Quantidade	Comprimento	Largura	Percentual	Total
2,00	x 13,20	x 4,81	x 20%	= 25,40
Total				= 25,40

10.33	16.002.0015-0	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	3,00	M
-------	---------------	--	------	---

Comprimento	Percentual	Total
13,20	x 20%	= 3,00
Total		= 3,00

10.34	16.003.0004-0	CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2	3,85	M
-------	---------------	--	------	---

Quantidade	Comprimento	Percentual	Total
4,00	x 4,81	x 20%	= 3,85
Total			= 3,85

10.35	17.018.0110-0	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAOS DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	150,85	M2
-------	---------------	---	--------	----

Fachada	Área c/descontos	Percentual	Total
	150,85	x 100%	= 150,85
		Total	= 150,85

10.36	17.025.0009-0	PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM PEDRAS NAOPOROSAS (TIPO ARDOSIA OU SEMELHANTE),INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE	95,36	M2
-------	---------------	--	-------	----

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CRETA-RJ 11608515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA SALÃO DE FESTAS

1 BLOCO (S)

			Comprimento		Altura		Quantidade		Total
		Piso existente	11,98	x	7,96	x	1,00	=	95,36
							Total	=	95,36
10.37	18.016.0030-0	BANCA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (2,00X0,55)M, EM CHAPA 18.304, COM UMA CUBA MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM, EM CHAPA 20304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2", SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO					1,00		UN
							Quantidade		Total
							1,00	=	1,00
							Total	=	1,00
10.38	18.009.0060-0	TORNEIRA PARA PIA, TIPO PAREDE, COM AREJADOR, 1157 OU SIMILAR DE 1/2" X 21CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO							1,00 UN
							Quantidade		Total
							1,00	=	1,00
							Total	=	1,00
10.39	18.002.0010-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR, SEM LADRAO, COM MEDIDAS EM TORNO DE (47X35)CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, FERRAGENS EM METAL CROMADO: SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600. RABICHO EM PVC. FORNECIMENTO							2,00 UN
							Quantidade		Total
							2,00	=	2,00
							Total	=	2,00
10.40	18.002.0065-0	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, TIPO POPULAR, COM CAIXA ACOPLADA, COMPLETO, C/MEDIDAS EM TORNO DE (35X65X35)CM, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR, BOLSA DE LIGACAO, RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO							2,00 UN
							Quantidade		Total
							2,00	=	2,00
							Total	=	2,00
10.41	18.027.0445-0	ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO, COM BASE PARA FIXACAO, EXCLUSIVE LAMPADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO							4,00 UN
							Quantidade		Total
							4,00	=	4,00
							Total	=	4,00
		Iluminação Externa							
10.42	18.027.0470-0	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 1 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCACAO							8,00 UN
							Quantidade		Total
							8,00	=	8,00
							Total	=	8,00
		Iluminação Interna							

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município: Rio de Janeiro - RJ
Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.
11.1				
11.1	09.005.0036-0	RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA, DE VARREDURA, OU DE LIMPEZAS DIVERSAS, A SER FEITA EM CAMINHÃO C/NO MÍNIMO 4,00M3 DE CAPACIDADE, COMPREENDENDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE ATÉ 30KM DE DISTÂNCIA	617,50	M3

	Área*	Espessura	Empolamento	Total
Estimado*	9.500,00	x 0,05	+ 30%	= 617,50
			Total	= 617,50

11.2				
11.2	09.005.0105-0	CORTE DE GRAMA COM MÁQUINAS MANUAIS, INCLUSIVE VARREDURA E REMOÇÃO DE ENTULHO	0,48	HA

	Área*	Percentual	Total	Obs : 1,00 ha. = 10.000,00 m2
	9.500,00	x 50,00%	= 4.750,00	
			TOTAL = 4.750,00 = 0,48 HA	

11.3				
11.3	09.005.0150-0	CAPINA DE ERVAS, GRAMINEAS, ETC, EM SUPERFÍCIE ENSAIBRADA	4.750,00	M2

	Área*	Percentual	Total
	9.500,00	x 50,00%	= 4.750,00
			TOTAL = 4.750,00

11.4				
11.4	09.012.0003-0	BANCO DE CONCRETO ARMADO, MEDINDO 2,00X0,45X0,10M, COM 0,40M DE ALTURA, APOIADO EM 2 BLOCOS DE CONCRETO DE 0,10X0,30X0,40M COM FUNDAÇÃO CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, ACABAMENTO ASPERO	6,00	UN

Total = 6,00

11.5				
11.5	09.012.0004-0	MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS, CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. AMESA MEDINDO 0,80X0,80M, COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDAÇÃO E OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDAÇÃO	6,00	UN

Total = 6,00

11.6				
11.6	09.015.0302-0	ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESURA DE PAREDE DE 1/8", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	1,00	UN

Total = 1,00

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

11.7

11.7	09.015.0304-0	BARRA SIMPLES PARA GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1.1/2" E 4" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN
------	---------------	---	------	----

Total = 1,00

11.8

11.8	09.015.0306-0	BARRA DUPLA PARA GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E MONTANTES DE 4", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN
------	---------------	--	------	----

Total = 1,00

11.9

11.9	09.015.0308-0	BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8" CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN
------	---------------	---	------	----

Total = 1,00

11.10

11.10	09.015.0314-0	BALANÇO DE 5/10 ANOS COMPOST. C/2 CADEIRAS, PRESAS EM CORRENTES GALV. FIXAD. P/MEIO DE BRACAD. C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV. (EXT. E INTERNAMENTE) DE 2 1/2" E ESP. PAREDE 1/8", SUSPENSAS EM CAVALETES TUBO FERRO GALV. 2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO, PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	3,00	UN
-------	---------------	--	------	----

Total = 3,00

11.11

11.11	09.015.0324-0	ESCORREGA DE 5/10 ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXT. E INTERNAMENTE) DE 3/4" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	3,00	UN
-------	---------------	---	------	----

Total = 3,00

11.12

11.12	09.015.0330-0	GANGORRA DE 5/10 ANOS C/2 PRANCHAS, MADEIRA APARELHADA, ESTAS FIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXT. E INTERNAMENTE) DE 2" E 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	3,00	UN
-------	---------------	---	------	----

Total = 3,00

11.13

11.13	09.015.0332-0	GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	2,00	UN
-------	---------------	--	------	----

Total = 2,00

11.14

11.14	09.015.0342-0	PRANCHA PARA ABDOMINAL, MADEIRA APARELHADA, ESTRUTURA TUBULAR DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	2,00	UN
-------	---------------	---	------	----

Total = 2,00

11.15

11.15	09.026.0025-0	PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM POLIETILENO (DIN), CAPACIDADE PARA 50L, MEDINDO (75,50X34,50X43,50) CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	10,00	UN
-------	---------------	---	-------	----

Total = 10,00

11.16

11.16	09.026.0045-0	CESTO DE TELA PARA RETIRADA DE LIXO, CONFECCIONADO EM ACO E SOMBRIT, MODELO COM LURB. FORNECIMENTO	10,00	UN
-------	---------------	--	-------	----

Total = 10,00

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - MUROS EXTERNOS - CALÇADAS

12.1

12.1	01.005.0001-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO	420,00	M2
------	---------------	--	--------	----

	Comprimento		Largura		Percentual		Total
Calçadas Principal	400,00	x	1,50	x	40%	=	240,00
Calçadas blocos	300,00	x	1,50	x	40%	=	180,00
					Total	=	420,00

12.2	04.014.0095-0	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	9,00	UN
------	---------------	---	------	----

	Área total		Espessura		Total
Demolição de calçadas	420,00	x	0,08	=	33,60
Revestimento	347,60	x	0,03	=	10,43
					<u>44,02</u>
	Volume		Volume por caçamba		Total
	44,02	/	5,00	=	9,00
			Total	=	9,00

12.3

12.3	04.020.0122-0	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VER ITEM 04.021.0010)	675,00	M2XKM
------	---------------	---	--------	-------

	Área		DMT		Total
	22,50	x	30,00	=	675,00
			Total	=	675,00

12.4

12.4	04.021.0010-0	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL	22,50	M2
------	---------------	--	-------	----

	Quantidade		Largura		Altura		Total
	10,00	x	1,50	x	1,50	=	22,50
					Total	=	22,50

12.5

12.5	05.001.0008-0	DEMOLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	347,60	M2
------	---------------	--	--------	----

muro (Av. Cesário de Melo)	Lados		Comprimento		Altura		Coef		Total
exteno	1,00	x	95,00	x	2,00	x	20%	=	38,00
muro divisorios									
interno	1,00	x	645,00	x	2,40	x	20%	=	309,60
							Total	=	347,60

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

12.6

12.6	05.001.0160-0	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	1.738,00	M2
------	---------------	--	----------	----

muro (Av. C esário de Melo)	lados	Comprimento	Altura	coef	Total
exteno	1,00	x 95,00	x 2,00	100%	= 190,00
muro divisorios					
interno	1,00	x 645,00	x 2,40	100%	= 1.548,00
Total					= 1.738,00

12.7

12.7	05.001.0172-0	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	44,02	M3
------	---------------	---	-------	----

	Volume
demolição de calçadas	= 33,60
revestimemnto	= 10,43
Total	= 44,02

12.8

12.8	05.002.0001-0	DEMOLICAO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	33,60	M3
------	---------------	---	-------	----

Calçada	Comprimento	Larg	Espessura	Coefficiente	Total
	700,00	x 1,50	x 0,08	40%	= 33,60
Total					= 33,60

12.9

12.9	05.005.0012-1	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	666,00	M2
------	---------------	--	--------	----

Comprimento	Largura	Lados	Total
740,00	x 0,90	x 1,00	= 666,00
Total			= 666,00

12.10

12.10	05.006.0002-1	LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	30,00	MXMES
-------	---------------	--	-------	-------

Meses	Quantidade	Altura	Total
3,00	x 10,00	x 1,00	= 30,00
Total			= 30,00

12.11

12.11	11.013.0140-0	CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE ACOCA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	1,50	M3
-------	---------------	---	------	----

Recuperação de estrutura do muro. Cintas, pilares e sapatas

	= 1,50
Total	= 1,50

12.12

12.12	12.005.0030-0	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA, DE SUPERFICIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	154,80	M2
-------	---------------	---	--------	----

Recomposição de muro	Comprimento	Altura	Percentual	total
	645,00	x 2,40	x 10%	= 154,80

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

12.13

12.13	13.001.0030-1	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	347,60	M2
-------	---------------	---	--------	----

muro (Av. C esario de Melo)	lados		Comprimento		Altura		coef		Total
exteno	1,00	x	95,00	x	2,00	x	20%	=	38,00
muro divisorios									
interno	1,00	x	645,00	x	2,40	x	20%	=	309,60
							Total	=	347,60

12.14

12.14	13.370.0010-0	PATIO DE CONCRETO, NA ESPESSURA DE 8CM, NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	420,00	M2
-------	---------------	---	--------	----

	Área total		Percentual		Total
Calçadas	1.050,00	x	40%	=	420,00
			Total	=	420,00

12.15

12.15	17.017.0320-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO	35,00	M2
-------	---------------	--	-------	----

	Comprimento		Altura		Coef		Total
Portão veículo	6,00	x	2,00	x	2,50	=	30,00
Portão pedestres	1,00	x	2,00	x	2,50	=	5,00
					Total	=	35,00

12.16

12.16	17.018.0082-0	REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OUSTANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA EXTERIOR, SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE, INCLUSIVE LIMPEZA, LIXAMENTO COM LIXA FINA, UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO	1.738,00	M2
-------	---------------	---	----------	----

muro (Av. C esario de Melo)	lados		Comprimento		Altura		Coef		Total
exteno	1,00	x	95,00	x	2,00	x	100%	=	190,00
muro divisorios									
interno	1,00	x	645,00	x	2,40	x	100%	=	1.548,00
							Total	=	1.738,00

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - QUADRA DE ESPORTE EC AREA DE LAZER

13.1

13.1	01.005.0001-0	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO	368,43	M2
------	---------------	--	--------	----

		Comprimento	Largura	Total
Acerto do terreno da quadra	24,71	x	14,91	= 368,43
			Total	= 368,43

13.2

13.2	05.001.0147-0	ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES	178,29	M2
------	---------------	--	--------	----

Lados	Comprimento	Altura	Coefficiente	Total
2,00	x 24,71	x 4,50	50%	= 111,20
2,00	x 14,91	x 4,50	50%	= 67,10
			Total	= 178,29

13.3

13.3	08.018.0005-0	REVESTIMENTO DE SAIBRO, EXECUTADO MECANICAMENTE, COMPRIMIDO EM CAMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO SAIBRO, SENDO A CAMADA MEDIDA APÓS A COMPACTAÇÃO	36,84	M3
------	---------------	---	-------	----

Comprimento	Largura	Espessura	Total
24,71	x 14,91	x 0,10	= 36,84
		Total	= 36,84

13.4

13.4	09.015.0056-0	ALAMBRADO C/6M ALTURA, TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA LOSANGO DE 5CM, FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) COM DIÂMETRO INTERNO DE 3" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", EM MÓDULOS DE (3,00X1,50)M, CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, INCL. ESCAVACÃO, REATERRO, CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS, C/2 DEMOS DE ACABAMENTO. FORN. E COLOC.	178,29	M2
------	---------------	---	--------	----

Lados	Comprimento	Altura	Coefficiente	Total
2,00	x 24,71	x 4,50	50%	= 111,20
2,00	x 14,91	x 4,50	50%	= 67,10
			Total	= 178,29

13.5

13.5	17.017.0320-0	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE OU ACETINADO APÓS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RÁPIDA E DUAS DEMOS DE ACABAMENTO	183,92	M2
------	---------------	---	--------	----

	Comprimento	Desenvolvimento	Coefficiente	Total
Pintura da estrutura do alambrado	460,96	x 0,16	x 2,50	= 183,92
			Total	= 183,92

13.6

13.6	18.200.0004-0	TRAVE DESMONTÁVEL PARA FUTEBOL DE SALÃO, EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS. FORNECIMENTO	1,00	PAR
------	---------------	--	------	-----

	Quantidade	Total
Troca do equipamento	1,00	= 1,00
	Total	= 1,00

13.7	18.200.0005-0	REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALÃO. FORNECIMENTO	1,00	PAR
------	---------------	---	------	-----

Quantidade	Total
1,00	= 1,00
Total	= 1,00

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO




Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - PAVIMENTAÇÃO

ÁREA DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS

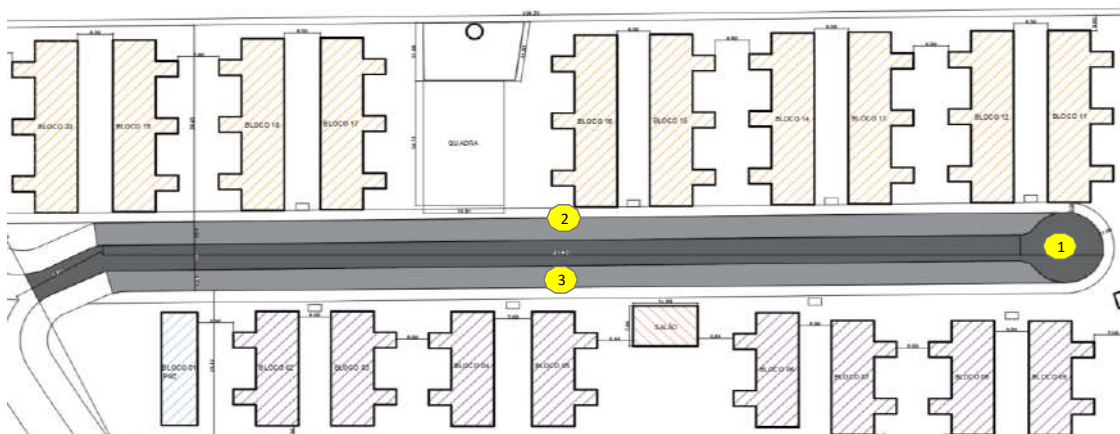

Pista (1)	(Área CAD)	1.085,00
Estacionamento (2)	(Área CAD)	805,00
Estacionamento (3)	(Área CAD)	763,00
Total		= 2.653,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.
14.1				
14.1	03.021.0005-1	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3	39,79	M3

PARA RETIRADA DE BASE E SUB-1ASE EXISTENTE A RECUPERAR

ÁREA =	2.653,00	m2
área	percentual	
2.653,00	x 5,00%	= 132,65 m2
área	esp	
132,65	x 0,30	= 39,79 m3
	total	= 39,79

14.2				
14.2	04.005.0018-0	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE DAS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 12T	19.679,56	T X KM

05.022.0018-0 Material de Fresagem para reutilização.

área(m2)	esp (m)	p. esp (t/m3)	carga
2.653,00	x 0,03	x 2,30	= 183,05
carga (t)	DMT		
mat fresado: 183,05	x 24,00	=	4.393,20
Retirada de Demolição de CBUQ			
305,09	x 24,00	=	7.322,16
Retirada de base existente para b fora			
carga (t)	DMT		
38,80	x 24,00	=	931,20
Retirada de sub-lase existente para b fora			
38,80	x 24,00	=	931,20

TRANSPORTE DE CBUQ DA USINA PARA PISTA

CBUQ	305,09	x 20,00	=	6.101,80
------	--------	---------	---	----------

TOTAL DO ITEM = 19.679,56 T.KM

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnic em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - PAVIMENTAÇÃO

14.3			
14.3	04.011.0051-1	CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	379,70 T

Demolição de CBUQ

ÁREA	ESP	P. específico	Total
2.653,00	x 0,05	x 2,30	= 305,09

Retirada de base existente

ÁREA	ESP	P. específico	Total
132,65	x 0,15	x 1,95	= 38,80

Retirada de sub base existente

ÁREA	ESP	P. específico	Total
132,65	x 0,15	x 1,80	= 35,81

TOTAL = 379,70 T

14.4			
14.4	TC 10.05.0700 (/)	DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE.	379,70 T

05.002.0005-1 demolição de CBUQ = 305,09

08.001.0005-0 retirada de base existente = 38,80

08.001.0005-0 retirada de sub base existente = 35,81

TOTAL = 379,70

14.5			
14.5	05.002.0005-1	DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO, COM SCM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	265,30 M2

TOTAL =	ÁREA	percentual	área
	2.653,00	x 10,00%	= 265,30

14.6			
14.6	05.002.0100-0	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE RUA, CONSIDERANDO DEMOLICAO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO, MOVIMENTACAO E CONCRETAGEM, EXCLUSIVE CERCA PROTETORA	2,00 UN

estimado = 2,00

14.7			
14.7	05.020.0025-0	SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES, COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, EM VIAS RODOVIARIAS, COM UTILIZACAO DE PISTOLA PNEUMATICA (SPRAY), CONFORME ABNT NBR 12935, 13132, 7396 E NORMA DNIT 100/2018-ES.	66,80 M2

	área
Pintura de faixas	= 54,00
Pintura de Advertencia	= 12,80
Total	= 66,80

14.8			
14.8	05.022.0018-0	CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA, EM CONCRETO ASFALTICO, EM AREAS SEM INTERFERENCIA, COM ESPESSURA DE ATÉ 5CM, INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA (VIDE FAMILIA 04.005). O ITEM INCLUI MAO-DE-OBRA COM HORARIO DIURNO	2.520,35 M2

Área Total - área mat demolido
2.653,00 - 132,65 = 2.520,35

14.9			
14.9	06.016.0010-0	GRELHA COM CAIXILHO (RALO PARA SARIETA) DE FERRO FUNDIDO NODULAR, ARTICULADA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (30x90)CM, CLASSE C-250, CONFORME ABNT NBR 10160, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	2,00 UN

para substituição de grilhas quebradas

QUANT

total estimado = 2,00

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - PAVIMENTAÇÃO

14.10

14.10	08.001.0005-0	SUB-BASE DE PO-DE-PEDEIRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, IRRIGACAO, COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL	19,89	M3
-------	---------------	--	-------	----

Área	percentual	Área	
2.653,00	x 5,00%	132,65	m2
Área	espessura	VOL	
132,65	x 0,15	19,89	m3

TOTAL =

14.11

14.11	08.001.0008-0	BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO	19,89	M3
-------	---------------	--	-------	----

Área	percentual	Área	
2.653,00	x 5,00%	132,65	m2
Área	espessura	VOL	
132,65	x 0,15	19,89	m3

TOTAL =

14.12

14.12	08.015.0060-0	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EXECUTADO EM UMA CAMADA, DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES/ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATANTE, COMPREENDENDO PREPARO, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS E OS MATERIAIS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA	305,09	T
-------	---------------	--	--------	---

ÁREA (M2)	esp (M)	P. espec (T/M3)	
2.653,00	x 0,05	2,30	= 305,09
		Total	305,09 T

14.13

14.13	08.026.0001-0	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUCAO", DO DER-RJ	132,65	M2
-------	---------------	--	--------	----

base recuperada

Área	percentual		
2.653,00	x 5,00%	132,65	m2

TOTAL

14.14

14.14	08.026.0002-0	PINTURA DE LIGACAO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUCAO", DO DER-RJ	2.653,00	M2
-------	---------------	--	----------	----

Área	percentual		
2.653,00	x 100,00%	2.653,00	m2

TOTAL

14.15

14.15	20.012.0020-0	RECUPERACAO DE MEIO-FIO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	37,60	M
-------	---------------	--	-------	---

ESTIMADO (PERCENTUAL 10%)

COMPR	=	376,00	x	10,00%	=	37,60
-------	---	--------	---	--------	---	-------

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO

Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

BDI: 18%

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI DIF: 13%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / SEM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
SEM TEMPO A PERDER

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS										TOTAL	%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.548,50	6.494,48	21.617,14	21.617,14	21.617,14	23.048,98	19.898,28	7.521,10	9.162,63	6.989,25	R\$ 141.514,63	3,135%
		3%	5%	15%	15%	15%	16%	14%	5%	6%	5%		
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	104.900,12										R\$ 104.900,12	2,324%
		100%											
3.0	BLOCO TIPO 01		191.988,94	191.988,94	191.988,94	191.988,94	191.988,94					R\$ 959.944,70	21,268%
			20%	20%	20%	20%	20%						
4.0	BLOCO TIPO 02			447.053,68	447.053,68	447.053,68	447.053,68	447.053,68				R\$ 2.235.268,38	49,524%
				20%	20%	20%	20%	20%					
5.0	BLOCO TIPO PNE							27.546,59	27.546,59			R\$ 55.093,17	1,221%
								50%	50%				
6.0	ELÉTRICA							34.126,49				R\$ 34.126,49	0,756%
								100%					
7.0	CASTELO D'ÁGUA								62.509,35	26.789,72		R\$ 89.299,07	1,979%
									70%	30%			
8.0	GUARITA									10.277,82		R\$ 10.277,82	0,228%
										100%			
9.0	LIXEIRA									28.576,48		R\$ 28.576,48	0,633%
										100%			
10.0	SALÃO DE FESTAS									46.549,53	19.949,80	R\$ 66.499,33	1,473%
										70%	30%		
11.0	ÁREA EXTERNA						22.013,15	22.013,15	22.013,15	22.013,15	22.013,15	R\$ 110.065,74	2,439%
							20%	20%	20%	20%	20%		
12.0	MUROS E CALÇADAS							37.175,52	37.175,52	37.175,52	12.391,84	R\$ 123.918,39	2,746%
								30%	30%	30%	10%		
13.0	QUADRA DE ESPORTES E ÁREA DE LAZER						20.314,66	20.314,66	20.314,66	20.314,66	20.314,66	R\$ 101.573,31	2,250%
							20%	20%	20%	20%	20%		
14.0	PAVIMENTAÇÃO								52.778,26	79.167,38	131.945,64	R\$ 263.891,28	5,847%
									20%	30%	50%		
15.0	ENCARGOS COMPLEMENTARES	4.728,12	8.653,43	28.803,29	28.803,29	28.803,29	30.711,11	26.513,04	10.021,32	12.208,55	9.312,67	R\$ 188.558,12	4,178%
		3%	5%	15%	15%	15%	16%	14%	5%	6%	5%		
	TOTAL MENSAL	113.176,73	207.136,86	689.463,05	689.463,05	689.463,05	735.130,52	634.641,40	239.879,94	292.235,44	222.917,01	4.513.507,03	100,000%
	% MENSAL	2,51%	4,59%	15,28%	15,28%	15,28%	16,29%	14,06%	5,31%	6,47%	4,94%		
	TOTAL ACUMULADO	113.176,73	320.313,59	1.009.776,64	1.699.239,68	2.388.702,73	3.123.833,25	3.758.474,65	3.998.354,58	4.290.590,02	4.513.507,03		
	% ACUMULADA	2,51%	7,10%	22,37%	37,65%	52,92%	69,21%	83,27%	88,59%	95,06%	100,00%		



Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 72933D-SP



Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CRT-RJ 11608515737

Cronograma Físico-Financeiro

66 de 72

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - ADM LOCAL

1 ADM LOCAL					
1	01.090.0999-5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1,00	UN	119.927,66 119.927,66

Valor total 119.927,66 = Quantidade 1,00 un
Total = 1,00 un

1.1 ADM LOCAL					
1.1	05.105.0130-0	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	2,00	MES	18.182,56 36.365,12

Percentual 20% x Profissionais 1,00 un x Meses 10,00 meses = Total 2,00 meses
Total = 2,00 meses

1.2 ADM LOCAL					
1.2	05.105.0169-0	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	2,00	MES	6.698,56 13.397,12

Percentual 25% x Profissionais 1,00 un x Meses 8,00 meses = Total 2,00 meses
Total = 2,00 meses

1.3 ADM LOCAL					
1.3	05.105.0127-0	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	8,00	MES	6.698,56 53.588,48

Profissionais 1,00 un x Meses 8,00 meses = Total 8,00 meses
Total = 8,00 meses

1.4 ADM LOCAL					
1.4	19.004.0045-2	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	176,00	H	55,39 9.748,64

Percentual 20% x Quantidade 1,00 un x Horas 88,00 h x Meses 10,00 meses = Total 176,00 h
Total = 176,00 h

1.5 ADM LOCAL					
1.5	19.004.0045-4	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	176,00	H	6,35 1.117,60

Percentual 20% x Quantidade 1,00 un x Horas 88,00 h x Meses 10,00 meses = Total 176,00 h
Total = 176,00 h

1.6 ADM LOCAL					
1.6	05.100.0900-0	UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETTRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSOIAIS PERIODICOS E DEMISSOIAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL	186,32	UR	30,65 5.710,70

Soma dos Itens 1.1 a 1.5
Valor total 114.216,96 x Percentual 5% / Valor do item 30,65 = Total 186,32 UR
Total = 186,32 UR

QUANTIFICAÇÃO DO ITEM 05.100.0900-0	TOTAL	PERCENTUAL	VALOR UR	TOTAL UR ORÇAMENTO
Custo total dos itens listados na planilha de administração local	114.216,96	5%	05.100.0900-0	
		5.710,85	30,65	186,32

PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO	
Valor total da obra sem BDI	3.832.077,60
Valor da administração local sem BDI	119.927,66
Percentual recomendado para construção de edifícios (novos e reformas) acima de R\$ 1.500.000,00.	3,49%
Percentual verificado	3,13%

2.c) Se a obra necessitar de custos de administração local que ultrapassem estes percentuais, deverá existir comprovação técnica;

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnic em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

BDI 18%

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI Diferenciado 13%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / SEM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO - ENCARGOS

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR TOTAL (R\$)
	05.100.1000-5	Encargos complementares			
A		Valor total dos serviços com administração local (sem BDI)			3.665.212,00
B		Valor dos serviços com custos administrativos menores (BDI Diferenciado) (sem BDI)	BDI DIF	13,00%	0,00
C		Valor dos serviços com administração local SEM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES (sem BDI)			3.665.212,00
D		Percentual de mão de obra 40% (obras de construção) x o valor total dos serviços com administração local, exclusive o valor dos serviços com custos administrativos menores (sem BDI)			40,00%
E			SUB-TOTAL (C X D)		1.466.084,80

F	Valor total estimado de um operário durante todo o prazo da obra, tendo como base o salário mensal do pedreiro (cód. EMOP nº 05.105.0108-0)	salário mensal do pedreiro	Prazo total da obra (mês)	Total (R\$)
		05.105.0108-0		
		4.023,36		40.233,60

G	Quantidade estimada de operários durante um mês de obra (E / F)			36,00
H	Quantidade estimada de operários durante todo o prazo da obra			360,00

CÁLCULO DAS QUANTIDADES DOS ITENS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE PESSOAL DURANTE O PRAZO TOTAL DA OBRA								
ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT. TOTAL*	HORAS/ MÊS	MESES	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
	05.100.1000-5	ENCARGOS COMPLEMENTARES						166.865,60
	05.100.0022-0	Refeição conforme convenção do trabalho para construção civil e condições higiênicas e sanitárias adequadas.	un	38,00	22,00	10,00	13,00	108.680,00
	05.100.0026-0	Vale transporte, considerando passagem ida e volta.	un	38,00	22,00	10,00	6,96	58.185,60

Quantidade estimada de operários durante um mês de obra (Sem desoneração) 36,00
 Quantidade estimada de operários durante um mês de obra (Com desoneração) 39,00
 *Quantidade considerada no orçamento 38,00

Paulo Roberto A. Santos
 Engenheiro Civil
 CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
 Técnico em Edificações
 CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

DEMOSTRATIVO DE BDI

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CÁLCULO DE BDI NORMAL (SEM DESONERAÇÃO)

PARCELAS DE BDI	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (NOVOS E REFORMAS)					
	SEM DESONERAÇÃO			COM DESONERAÇÃO		
	Custo direto acima de R\$1.500.000,00	Custo direto entre R\$150.000,00 e R\$1.500.000,00	Custo direto até R\$150.000,00	Custo direto acima de R\$1.500.000,00	Custo direto entre R\$150.000,00 e R\$1.500.000,00	Custo direto até R\$150.000,00
Administração central	0,0300	0,0450	0,0550	0,0300	0,0450	0,0550
* Impostos sobre o faturamento	0,0665	0,0665	0,0665	0,0665	0,0665	0,0665
Seguro e garantia	0,0070	0,0100	0,0102	0,0070	0,0100	0,0102
Despesas financeiras	0,0050	0,0120	0,0130	0,0050	0,0120	0,0130
Risco	0,0090	0,0095	0,0100	0,0090	0,0095	0,0100
Lucro	0,0450	0,0600	0,0750	0,0450	0,0600	0,0750
INSS (Lei 13.165/15)	-	-	-	0,0450	0,0450	0,0450
Percentuais do BDI	18%	22%	25%	24%	29%	32%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)}$$

AC - Administração Central
S - Taxa de Seguros
R - Taxa de Riscos
G - Taxa de Garantias
DF - Taxa de Despesas Financeiras
L - Taxa de Lucro / Remuneração
T - Taxa de Incidência de Impostos

AC	Administração Central	3,00%
S	Taxa de Seguros	0,35%
R	Taxa de Riscos	0,90%
G	Taxa de Garantias	0,35%
DF	Taxa de Despesas Financeiras	0,50%
L	Taxa de Lucro / Remuneração	4,50%
T	Taxa de Incidência de Impostos	6,65%

ISS* 3,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPMF
CSSL
IRPJ

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)}$$

$$BDI = \frac{(1 + 3,00\% + 0,35\% + 0,90\% + 0,35\%)(1 + 0,50\%)(1 + 4,50\%)}{(1 - 6,65\%)}$$

$$BDI = \frac{(1,0985)}{0,9335}$$

$$BDI = 1,18 \rightarrow 18\%$$

BDI= 18%

* De acordo com Art. 33 - O imposto será calculado aplicando-se sobre a base de cálculo as seguintes alíquotas: (Lei nº 3.691 de 28.11.2003) - II - Alíquotas específicas 1.Limpeza e dragagem de portos, rios e canais; construção civil; obras hidráulicas; engenharia consultiva; reparação e reforma de edifícios, estradas, pontes e congêneres.3,00 % (Lei nº 1.513 de 27.12.1989)

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

DEMOSTRATIVO DE BDI

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CÁLCULO DE BDI DIFERENCIADO (SEM DESONERAÇÃO)

PARCELAS DE BDI	SERVIÇOS COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES					
	SEM DESONERAÇÃO			COM DESONERAÇÃO		
	Custo direto acima de R\$1.500.000,00	Custo direto entre R\$150.000,00 e R\$1.500.000,00	Custo direto até R\$150.000,00	Custo direto acima de R\$1.500.000,00	Custo direto entre R\$150.000,00 e R\$1.500.000,00	Custo direto até R\$150.000,00
Administração central	0,0100	0,0250	0,0400	0,0100	0,0250	0,0400
* Impostos sobre o faturamento	0,0665	0,0665	0,0665	0,0665	0,0665	0,0665
Seguro e garantia	0,0035	0,0055	0,0085	0,0035	0,0055	0,0085
Despesas financeiras	0,0055	0,0065	0,0090	0,0055	0,0065	0,0090
Risco	0,0035	0,0045	0,0075	0,0035	0,0045	0,0075
Lucro	0,0300	0,0400	0,0550	0,0300	0,0400	0,0550
INSS (Lei 13.165/15)	—	—	—	0,0450	0,0450	0,0450
Percentuais do BDI	13%	16%	20%	19%	22%	27%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)}$$

AC - Administração Central
S - Taxa de Seguros
R - Taxa de Riscos
G - Taxa de Garantias
DF - Taxa de Despesas Financeiras
L - Taxa de Lucro / Remuneração
T - Taxa de Incidência de Impostos

AC	Administração Central	1,00%
S	Taxa de Seguros	0,175%
R	Taxa de Riscos	0,35%
G	Taxa de Garantias	0,175%
DF	Taxa de Despesas Financeiras	0,55%
L	Taxa de Lucro / Remuneração	3,00%
T	Taxa de Incidência de Impostos	6,65%

ISS* 3,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPMF
CSSL
IRPJ

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)}$$

$$BDI = \frac{(1 + 1,00\% + 0,18\% + 0,35\% + 0,18\%)(1 + 0,55\%)(1 + 3,00\%)}{(1 - 6,65\%)}$$


$$BDI = \frac{(1,0533)}{(0,9335)}$$

$$BDI = 1,13 \rightarrow 13\%$$

$$BDI = 13\%$$

* De acordo com Art. 33 - O imposto será calculado aplicando-se sobre a base de cálculo as seguintes alíquotas: (Lei nº 3.691 de 28.11.2003) - II - Alíquotas específicas 1.Limpeza e dragagem de portos, rios e canais; construção civil; obras hidráulicas; engenharia consultiva; reparação e reforma de edifícios, estradas, pontes e congêneres.3,00 % (Lei nº 1.513 de 27.12.1989)

ANEXO - DMT (BOTA FORA)

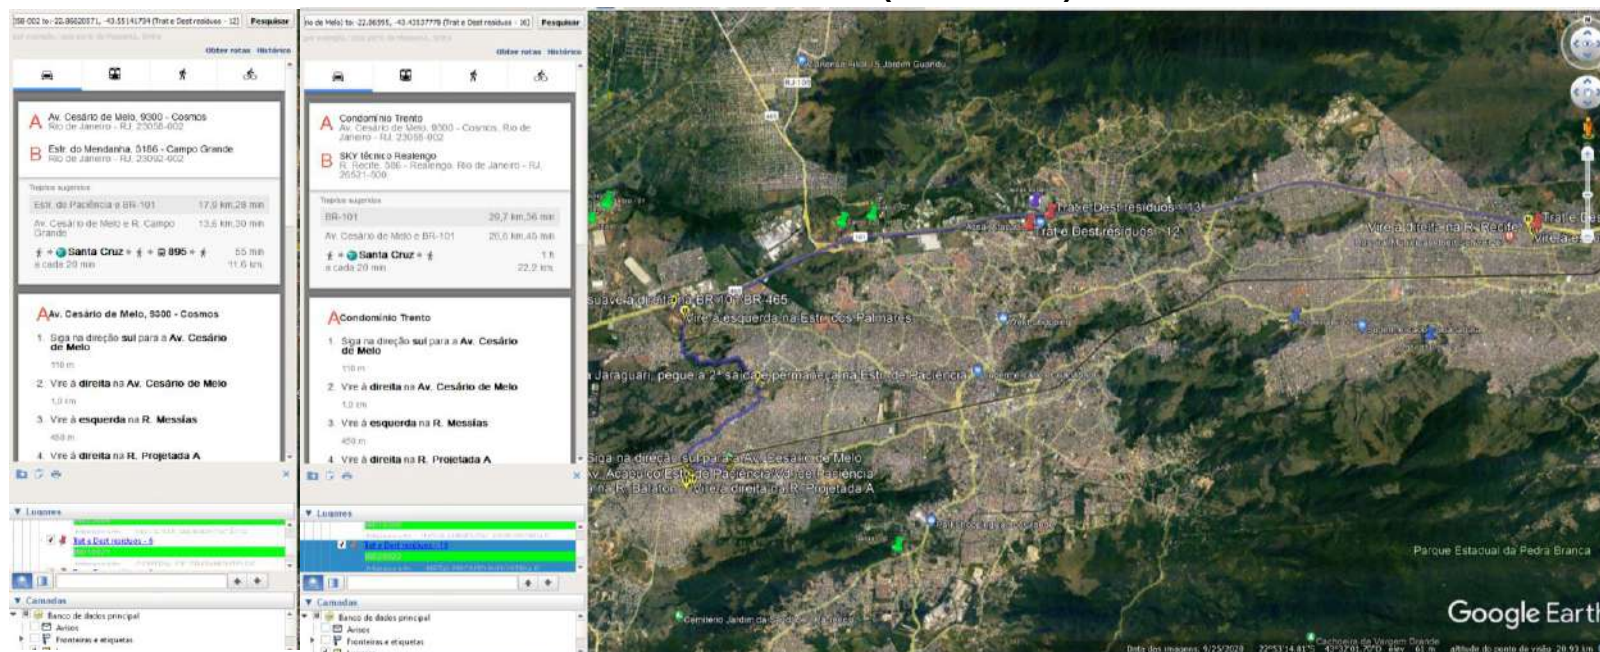


Av. Cesário de mello para Tratamento de Resíduo 12	17,9 km
Av. Cesário de mello para Tratamento de Resíduo 16	29,7 km
Média real	23,8 km

TRAJETO:	Considerado com média de distância dos 2 pontos mais próximos legalizados (-22.86620571, -43.55141734 (Trat e Dest resíduos - 12) e -22.86595, -43.43537778 (Trat e Dest resíduos - 16))	
DMT CONSIDERADO	24	Distância média de transporte considerado de 24km

<https://www.google.com.br/maps/dir/-22.86620571,-43.55141734,-22.86595,-43.43537778/@-22.8715585,-43.2806523,3464m/data=!3m1!1e3!4m7!4m6!1m0!1m3!2m2!1d-43.2904557!2d-22.8605745!3e0>

ANEXO - DMT (ASFALTO)

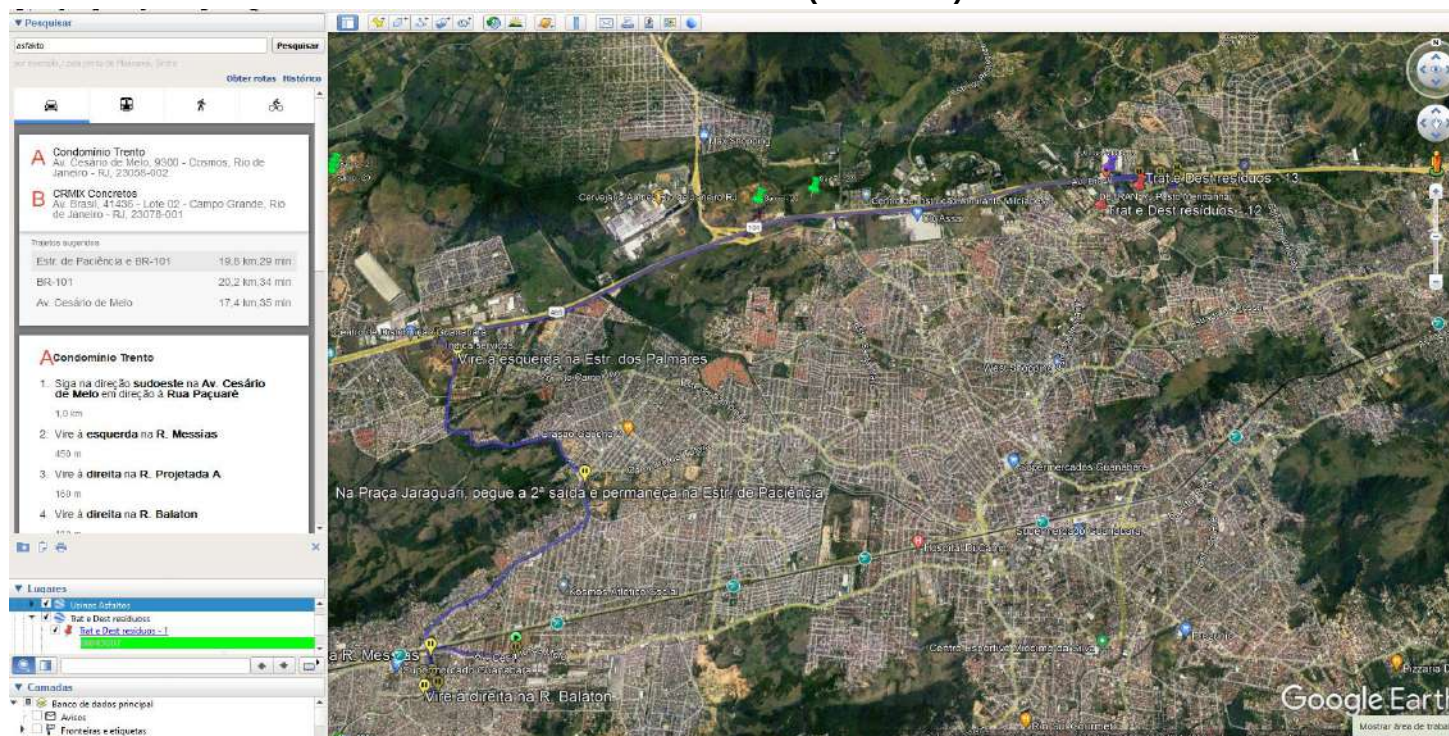

TRAJETO:		
DMT CONSIDERADO	20	Distância média de transporte considerado de 20km

ANEXO 04 - CARTA DE CREDENCIAMENTO

CARTA DE CREDENCIAMENTO

(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data

À/Ao

Comissão de Licitação ou Pregoeiro

a/c Sr.

Presidente da Comissão ou Pregoeiro

Ref. (... Concorrência ou pregão ou edital ...) nº xx/20xx

Pela presente, fica credenciado(a) o(a) Sr.(a) _____, inscrito(a) no CPF sob o nº _____, portador(a) da cédula de identidade nº _____, expedida por _____, ou no seu impedimento o (a) Sr.(a) _____, inscrito(a) no CPF sob o nº _____, portador(a) da cédula de identidade nº _____, expedida por _____, para representar _____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, junto ao Estado do Rio de Janeiro, pela Secretaria _____ (ou Entidade da Administração Indireta), na licitação acima referida, a quem se outorga poderes para rubricar propostas dos demais Licitantes, assinar atas e documentos, interpor recursos e impugnações, receber notificação, tomar ciência de decisões, recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar, transigir, enfim, praticar todo e qualquer ato necessário à perfeita representação ativa da outorgante no procedimento em referência.

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is) com firmas reconhecidas)

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)

Observações:

(1) A carta escrita no modelo acima deverá ser entregue fora dos envelopes relacionados no Edital, juntamente com uma cópia autenticada do Contrato Social ou Instrumento de Procuração que comprove a legitimidade de poderes da pessoa que autorizar o credenciamento.

(2) Deverá ser entregue, juntamente com a carta de credenciamento, a cópia simples da cédula de identidade do representante designado.

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PENALIDADE (EM PAPEL TIMBRADO, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data

À/Ao

Pregoeira (o)

Ref. **Pregão Eletrônico SEINFRA-RJ nº XXX/2021**

(Entidade) ____, inscrita no CNPJ sob o nº ____, sediada na (endereço completo), neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) ____, inscrito(a) no CPF sob o nº ____, portador(a) da cédula de identidade nº ____, expedida por ____, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que não foram aplicadas as seguintes sanções, cujos efeitos ainda vigorem:

a) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 87, III da Lei nº 8.666/93);

b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 7º da Lei nº 10.520/02);

c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei nº 8.666/93).

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal (is) com firmas reconhecidas)

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado c/ CNPJ)

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município: Rio de Janeiro - RJ
Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 24%
BDI DIF: 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	RESUMO	TOTAL SEM BDI (R\$)	TOTAL COM BDI (R\$)	%
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	106.363,47	131.890,70	2,9525%
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	84.836,49	105.197,20	2,3549%
3.0	BLOCO TIPO 01	762.563,27	945.578,30	21,1677%
4.0	BLOCO TIPO 02	1.776.217,15	2.202.509,10	49,3052%
5.0	BLOCO TIPO PNE	42.604,99	52.830,07	1,1827%
6.0	ELÉTRICA	26.779,91	33.207,05	0,7434%
7.0	CASTELO D'ÁGUA	70.292,83	87.163,02	1,9512%
8.0	GUARITA	7.693,38	9.539,72	0,2136%
9.0	LIXEIRA	21.274,38	26.380,16	0,5905%
10.0	SALÃO DE FESTAS	53.626,74	66.496,90	1,4886%
11.0	ÁREA EXTERNA	89.292,20	110.722,28	2,4786%
12.0	MUROS E CALÇADAS	96.168,96	119.249,44	2,6695%
13.0	QUADRA DE ESPORTES E ÁREA DE LAZER	83.467,89	103.500,15	2,3169%
14.0	PAVIMENTAÇÃO	221.174,19	274.255,92	6,1395%
15.0	ENCARGOS COMPLEMENTARES	166.865,60	198.570,06	4,4452%
	TOTAL	3.609.221,45	4.467.090,07	100,0000%

(QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE MIL, NOVENTA REAIS E SETE CENTAVOS)

VALOR TOTAL SEM BDI:	R\$	3.609.221,45
VALOR DO BDI: 24%	R\$	826.164,16
VALOR DO BDI DIFERENCIADO: 19%	R\$	31.704,46
VALOR TOTAL DO BDI:	R\$	857.868,62
VALOR TOTAL COM BDI:	R\$	4.467.090,07
PRAZO DE OBRA:	10	meses

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 24%

BDI DIF: 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
1.0		ADMINISTRAÇÃO LOCAL				106.363,47		131.890,70
	01	SERVÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO						
1.1	01.090.0999-F	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00	106.363,47	106.363,47	24%	131.890,70
2.0		CANTEIRO DE OBRAS				84.836,49		105.197,20
	02	CANTEIRO DE OBRA						
2.1	02.002.0005-A	TAPUME DE VEDAÇÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE AÇO GALVANIZADO, ESPESSURA DE 0,5MM, ESTAS COM 4 VEZES DE UTILIZAÇÃO, INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA, UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO NA FACE EXTERNA	M2	110,00	34,31	3.774,10	24%	4.679,88
2.2	02.004.0004-A	BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA, PLASTIF., LISA, COLAGEM FENOLICA, PROVA D'AGUA, COM 10MM ESP PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3ª COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM, FIBROCIMENTO, EXCL. PINT. E LIGACÕES PROVISÓRIAS, INCL. INST. APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAG., PROJ. Nº 2007/EMOP, ESCRITÓRIO, SANITÁRIOS, DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'AGUA 500L, REAPROVEITADO 5 VEZES	M2	80,00	365,76	29.260,80	24%	36.283,39
2.3	02.006.0015-A	ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO C/WC, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS AÇO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELÉTRICA E HIDRO-SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS, 1 VASO SANITÁRIO E 1 LAVATÓRIO, EXCL. TRANSP. (VIDE ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXMS	20,00	650,00	13.000,00	24%	16.120,00
2.4	02.006.0020-A	ALUGUEL CONTAINER PARA SANITÁRIO-VESTIÁRIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS AÇO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS, 2 VASOS SANITÁRIOS, 1 LAVATÓRIO, 1 MICTÓRIO E 4 CHUVEIROS, EXCL. TRANSP. CARGA E DESCARGA	UNXMS	20,00	858,37	17.167,40	24%	21.287,57
2.5	02.015.0001-A	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACÃO, EXCLUSIVE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO LOGRADOURO PÚBLICO	UN	1,00	4.225,66	4.225,66	24%	5.239,81
2.6	02.016.0001-A	INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	UN	1,00	2.184,42	2.184,42	24%	2.708,68
2.7	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	8,00	486,78	3.894,24	24%	4.828,85
2.8	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)	UNXKM	240,00	31,44	7.545,60	24%	9.356,54
2.9	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006	UN	8,00	72,79	582,32	24%	722,07
2.10	18.032.0012-A	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE ÁGUA-PRESSURIZADA (AP), CLASSE A, DE 10L, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 12693. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00	155,24	776,20	24%	962,48
2.11	18.032.0015-A	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE DÍÓXIDO DE CARBONO (CO2), CLASSE BC, DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 12693. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	5,00	485,15	2.425,75	24%	3.007,93
3.0		BLOCO TIPO 01				762.563,27		945.578,30
	04	TRANSPORTES						
3.1	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	17,00	258,86	4.400,62	24%	5.456,76
3.2	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	123.128,44	0,18	22.163,11	24%	27.482,25
3.3	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL	M2	4.104,28	0,77	3.160,29	24%	3.918,75
	05	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
3.4	05.001.0008-A	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	1.683,06	22,15	37.279,77	24%	46.226,91
3.5	05.001.0016-A	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE A BASE DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M2	35,52	20,08	713,24	24%	884,41
3.6	05.001.0049-A	REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO DE TELhado EM TELHA CERÂMICA	M2	928,69	26,38	24.498,84	24%	30.378,56
3.7	05.001.0134-A	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	64,00	20,89	1.336,96	24%	1.657,83
3.8	05.001.0160-A	PERCUSSÃO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	5.610,21	1,96	10.996,01	24%	13.635,05
3.9	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTÂNCIA, INCLUSIVE CARGA A PÁ	M3	83,68	24,37	2.039,28	24%	2.528,70
3.10	05.001.0315-A	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLÁSTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TERREJO, UTILIZANDO A ESCADA DO PRÉDIO	M3	83,68	58,39	4.886,07	24%	6.058,72
3.11	05.001.0350-A	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	M2	610,56	10,43	6.368,14	24%	7.896,49
3.12	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERÂMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM ÁGUA PURA E ESCOVARAÇÃO COM ESCOVA DE AÇO	M2	561,02	21,41	12.011,43	24%	14.894,17
3.13	05.001.0455-A	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 1001 A 2000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO, CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93, MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	UN	20,00	412,70	8.254,00	24%	10.234,96
3.14	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPÁTULA DE AÇO OU ESCOVA DE AÇO PARA REMOÇÃO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	561,02	18,43	10.339,59	24%	12.821,09
3.15	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROS SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	559,00	6,48	3.622,32	24%	4.491,67
3.16	05.005.0046-A	TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTEÇÃO DE FACHADAS AMARRADA SOMENTE NOS EXTREMOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	1.402,55	7,00	9.817,85	24%	12.174,13

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA RJ 11668515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 24%

BDI DIF: 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
3.17	05.006.0001-B	LOCAÇÃO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME EPÁGO PELO TEMPO NECESSÁRIO A SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	20.521,40	10,00	205.214,00	24%	254.465,36
3.18	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA	M2	4.104,28	5,90	24.215,25	24%	30.026,91
3.19	05.008.0008-B	MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	621,12	0,48	298,13	24%	369,68
3.20	05.058.0010-A	PLÁSTICO NA COR PRETA, DESTINADO À PROTEÇÃO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, COM 0,15MM DE ESPESURA, REUTILIZADO 5 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	288,00	1,14	328,32	24%	407,11
3.21	05.058.0011-A	LONA TIPO LEVE PARA PROTEÇÃO DE TELHADOS, REUTILIZADO 2 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	965,81	1,12	1.081,70	24%	1.341,30
06 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS								
3.22	06.016.0001-A	TAMPAO COMPLETO DE F"3", DE 0,60M DE DIÂMETRO, COM 175 A 180KG, PARA CAIXA DE AREIA OU POÇO DE VISITA, ARTICULADO, PADRÃO PREFEITURA, CLASSE 300, CARGA MÍNIMA PARA TESTE 30T, RESISTÊNCIA MÁXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MÁXIMA 17MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	8,00	477,28	3.818,24	24%	4.734,61
13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS								
3.23	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRMO TRATADA, COM ESPESURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	1.683,06	44,33	74.610,04	24%	92.516,44
3.24	13.301.0090-A	PISO CIMENTADO, COM 1,5CM DE ESPESURA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, ALISADO À COLHER, COM NOVO ALISAMENTO, SOBRE PO DE CIMENTO ESPARGIDO E MOLHADO, SOBRE BASE EXISTENTE	M2	35,52	41,31	1.467,33	24%	1.819,48
14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS								
3.25	14.002.0162-A	GRADE PARA PROTEÇÃO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA OU EQUIVALENTE, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA DE 1", FORMANDO QUADROS CONTORNADOS POR CANTONEIRAS DE FERRO DE 3/4"x3/4"x1/8", FIXADOS EM MONTANTES DE TUBOS GALVANIZADOS COM DIÂMETRO DE 2". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	8,00	603,12	4.824,96	24%	5.982,95
3.26	14.002.0220-A	CORRIMÃO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/4" PRESO POR CHUMBADORES A CADA METRO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	256,00	152,97	39.160,32	24%	48.558,79
3.27	14.002.0052-A	PORTINHOLA PARA ALÇAPAO, CISTERNA OU CAIXA D'ÁGUA ELEVADA, EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, ATÉ 0,80M DE ALTURA, COM GUARNIÇÃO E ALÇA PARA FECHAMENTO A CADEADO, EXCLUSIVE ESTE, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	5,12	693,03	3.548,31	24%	4.399,90
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS								
3.28	15.001.0080-A	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA, ESPESURA DE 6CM, PARA CAIXA DE INSPEÇÃO COM 60CM DE DIÂMETRO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	8,00	54,28	434,24	24%	538,45
3.29	15.002.0401-A	CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIÂMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	8,00	240,80	1.926,40	24%	2.388,73
16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES								
3.30	16.001.0050-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS ÁGUAS EM TELHAS CERÂMICAS, CONSTITUÍDO DE CUMEEIRA E TERÇAS DE 3"x4,1/2". CAIBROS DE 3"x1,1/2". RIPAS DE 1,5x4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA ÁREA REAL DO MADEIRAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	645,14	128,77	83.074,67	24%	103.012,59
3.31	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA ÁREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	645,14	62,47	40.301,89	24%	49.974,34
3.32	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCÊSAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	55,75	25,27	1.408,80	24%	1.746,91
3.33	16.003.0004-A	CORDÃO PARA ARREMATAR DE TELHADO, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2	M	95,32	39,02	3.719,38	24%	4.612,03
17 PINTURAS								
3.34	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RÁPIDA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	1.324,78	18,12	24.005,01	24%	29.766,21
3.35	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LÁTEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETOLISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	5.610,21	15,55	87.238,76	24%	108.176,06
4.0 BLOCO TIPO 02								
						1.776.217,15		2.202.509,10
04 TRANSPORTES								
4.1	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	33,00	258,86	8.542,38	24%	10.592,55
4.2	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VER ITEM 04.021.0010)	M2XKM	287.603,78	0,18	51.768,68	24%	64.193,16
4.3	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL	M2	9.586,79	0,77	7.381,82	24%	9.153,45
05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES								
4.4	05.001.0008-A	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	3.817,74	22,15	84.562,94	24%	104.858,04
4.5	05.001.0016-A	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE A BASE DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	M2	86,58	20,08	1.738,52	24%	2.155,76
4.6	05.001.0049-A	REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERÂMICA	M2	1.583,95	26,38	41.784,60	24%	51.812,90
4.7	05.001.0134-A	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	156,00	20,89	3.258,84	24%	4.040,96

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnic em Edificações
CREA RJ 11668515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 24%

BDI DIF: 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
4.8	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLT	M2	12.725,80	1,96	24.942,56	24%	30.928,77
4.9	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	160,87	24,37	3.920,40	24%	4.861,29
4.10	05.001.0315-A	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TERREO, UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	M3	160,87	58,39	9.393,19	24%	11.647,55
4.11	05.001.0350-A	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	M2	1.488,24	10,43	15.522,34	24%	19.247,70
4.12	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVAÇÃO COM ESCOVA DE AÇO	M2	1.272,58	21,41	27.245,93	24%	33.784,95
4.13	05.001.0455-A	LIMPEZA DE CAIXA D'ÁGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 1001 A 2000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO, CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93, MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	UN	78,00	412,70	32.190,60	24%	39.916,34
4.14	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE AÇO OU ESCOVA DE AÇO PARA REMOÇÃO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	1.272,58	18,43	23.453,64	24%	29.082,51
4.15	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPOORTE E MOVIMENTAÇÃO (VER ITEM 05.008.0008)	M2	1.271,32	6,48	8.238,15	24%	10.215,30
4.16	05.005.0046-A	TELA SOLTÁ DE POLIPROPILENO PARA PROTEÇÃO DE FACHADAS AMARRADA SOMENTE NOS EXTREMOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	3.181,45	7,00	22.270,15	24%	27.614,98
4.17	05.006.0001-B	LOCAÇÃO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO À SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	47.933,96	10,00	479.339,60	24%	594.381,10
4.18	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA	M2	9.586,79	5,90	56.562,06	24%	70.136,95
4.19	05.008.0008-B	MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	1.271,32	0,48	610,23	24%	756,68
4.20	05.058.0010-A	PLÁSTICO NA COR PRETA, DESTINADO À PROTEÇÃO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, COM 0,15MM DE ESPESSURA, REUTILIZADO 5 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	702,00	1,14	800,28	24%	992,34
4.21	05.058.0011-A	LONA TIPO LEVE PARA PROTEÇÃO DE TELHADOS, REUTILIZADO 2 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	2.515,22	1,12	2.817,04	24%	3.493,12
06 GALERIAS, DRENOS E CONEXOS								
4.22	06.016.0001-A	TAMPAO COMPLETO DE F" F" DE 0,60M DE DIÂMETRO, COM 175 A 180KG, PARA CAIXA DE AREIA OU POÇO DE VISITA, ARTICULADO, PADRÃO PREFEITURA, CLASSE 300, CARGA MINIMA PARA TESTE 30T, RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	13,00	477,28	6.204,64	24%	7.693,75
13 REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS								
4.23	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	3.817,74	44,33	169.240,41	24%	209.858,10
4.24	13.301.0090-A	PISO CIMENTADO, COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, ALISADO A COLHER, COM NOVO ALISAMENTO, SOBRE PO DE CIMENTO ESPARGIDO E MOLHADO, SOBRE BASE EXISTENTE	M2	86,58	41,31	3.576,61	24%	4.434,99
14 ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS								
4.25	14.002.0162-A	GRADE PARA PROTEÇÃO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA OU EQUIVALENTE, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº 12, MALHA DE 1". FORMANDO QUADROS CONTORNADOS POR CANTONEIRAS DE FERRO DE 3/4"x3/4"x1/8", FIXADOS EM MONTANTES DE TUBOS GALVANIZADOS COM DIÂMETRO DE 2". FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	13,00	603,12	7.840,56	24%	9.722,29
4.26	14.002.0220-A	CORRIMO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4", PRESO POR CHUMBADORES A CADA METRO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	624,00	152,97	95.453,28	24%	118.362,06
4.27	14.002.0052-A	PORTINHOLA PARA ALCAPÃO, CISTERNA OU CAIXA D'ÁGUA ELEVADA, EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº 16, ATÉ 0,80M DE ALTURA, COM GUARNICÃO E ALÇA PARA FECHAMENTO A CADEADO, EXCLUSIVE ESTE. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	8,32	693,03	5.766,00	24%	7.149,84
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS								
4.28	15.001.0080-A	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA, ESPESSURA DE 6CM, PARA CAIXA DE INSPEÇÃO COM 60CM DE DIÂMETRO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	13,00	54,28	705,64	24%	874,99
4.29	15.002.0401-A	CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIÂMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	13,00	240,80	3.130,40	24%	3.881,69
16 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES								
4.30	16.001.0050-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS ÁGUAS EM TELHAS CERÂMICAS, CONSTITUÍDO DE CUMEEIRA E TERÇAS DE 3"x4.1/2", CAIBROS DE 3"x1.1/2", RIPAS DE 1,5x4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA ÁREA REAL DO MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	1.583,95	128,77	203.965,24	24%	252.916,89
4.31	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA ÁREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M2	1.583,95	62,47	98.949,35	24%	122.697,19
4.32	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANAS OU PORTUGUESAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	M	137,04	25,27	3.463,00	24%	4.294,12
4.33	16.003.0004-A	CORDÃO PARA ARREIMATE DE TELHADO, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2	M	193,67	39,02	7.557,15	24%	9.370,86
17 PINTURAS								
4.34	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE OU ACETINADO APÓS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RÁPIDA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	3.649,82	18,12	66.134,73	24%	82.007,06
4.35	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LÁTEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TUIOLO, CONCRETOLISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	M2	12.725,80	15,55	197.886,19	24%	245.378,87

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA RJ 11608515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 24%

BDI DIF: 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
5.0	04	BLOCO TIPO PNE TRANSPORTES				42.604,99		52.830,07
5.1	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	2,00	258,86	517,72	24%	641,97
5.2	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	2.639,70	0,18	475,14	24%	589,17
5.3	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	87,99	0,77	67,75	24%	84,01
05		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
5.4	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	143,12	22,15	3.170,10	24%	3.930,92
5.5	05.001.0049-A	REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA	M2	56,23	26,38	1.483,34	24%	1.839,34
5.6	05.001.0134-A	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	2,00	20,89	41,78	24%	51,80
5.7	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	477,07	1,96	935,05	24%	1.159,46
5.8	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	5,95	24,37	145,00	24%	179,80
5.9	05.001.0315-A	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TERREO, UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	M3	5,95	58,39	347,42	24%	430,80
5.10	05.001.0350-A	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	M2	20,84	10,43	217,36	24%	269,52
5.11	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTATO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO	M2	187,44	21,41	4.013,09	24%	4.976,23
5.12	05.001.0455-A	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 1001 A 2000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO, CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93, MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	UN	3,00	412,70	1.238,10	24%	1.535,24
5.13	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPÁTULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	95,41	18,43	1.758,40	24%	2.180,41
5.14	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROS, SUPORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	52,79	6,48	342,07	24%	424,16
5.15	05.006.0001-B	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	87,99	10,00	879,90	24%	1.091,07
5.16	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	87,99	5,90	519,14	24%	643,73
5.17	05.008.0008-B	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	52,79	0,48	25,33	24%	31,40
5.18	05.058.0010-A	PLASTICO NA COR PRETA, DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, COM 0,15MM DE ESPESSURA, REUTILIZADO 5 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	9,00	1,14	10,26	24%	12,72
5.19	05.058.0011-A	LONA TIPO LEVE PARA PROTECAO DE TELHADOS, REUTILIZADO 2 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	93,72	1,12	104,96	24%	130,15
5.20	06.016.0001-A	TAMPAO COMPLETO DE F*F* DE 0,60M DE DIAMETRO, COM 175 A 180KG, PARA CAIXA DE AREIA OU POCO DE VISITA, ARTICULADO, PADRAO PREFEITURA, CLASSE 300, CARGA MINIMA PARA TESTE 30T, RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	1,00	477,28	477,28	24%	591,82
5.21	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPIISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	143,12	44,33	6.344,50	24%	7.867,18
14		ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMINIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS						
5.22	14.002.0052-A	PORTINHOLA PARA ALCAPAO, CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA, EM CHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16, ATÉ 0,80M DE ALTURA, COM GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO, EXCLUSIVE ESTE, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,64	693,03	443,53	24%	549,97
15		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS						
5.23	15.001.0080-A	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA, ESPESSURA DE 6CM, PARA CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	54,28	54,28	24%	67,30
5.24	15.002.0401-A	CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	240,80	240,80	24%	298,59
16		COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES						
5.25	16.001.0050-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS, CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERÇAS DE 3"x4,1/2", CAIBROS DE 3"x1,1/2", RIPAS DE 1,5x4CM, TUDO EM MADEIRA SERRADA, SEM TESOURA OU PONTLETE, MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	57,19	128,77	7.364,35	24%	9.131,79
5.26	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	57,19	62,47	3.572,65	24%	4.430,08
5.27	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	8,00	25,27	202,16	24%	250,67
16		COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES						
5.28	16.003.0004-A	CORDAO PARA ARREIMATE DE TELHADO, EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E SAIBRO, NO TRACO 1:2:2	M	5,00	39,02	195,10	24%	241,92
5.29	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TJOLO, CONCRETOLISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	477,07	15,55	7.418,43	24%	9.198,85

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnic em Edificações
CRETA 11668515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 24%

BDI DIF: 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
6.0	15	ELÉTRICA				26.779,91		33.207,05
6.1	15.007.0600-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	50,63	50,63	24%	62,78
6.2	15.007.0608-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	355,47	1.421,88	24%	1.763,13
6.3	15.008.0215-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	150,00	7,02	1.053,00	24%	1.305,72
6.4	15.008.0220-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	25,00	9,98	249,50	24%	309,38
6.5	15.008.0225-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1,00	14,70	14,70	24%	18,22
6.6	15.008.0230-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1,00	21,44	21,44	24%	26,58
6.7	15.008.0235-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 50MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	4,00	41,32	165,28	24%	204,94
6.8	15.009.0143-A	CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU,TEMPERA MOLE,CLASSE 2,SECAO CIRCULAR DE 50MM2 FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	25,00	38,01	950,25	24%	1.178,31
6.9	15.017.0230-A	CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO,PARA FIXACAO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFICIE PLANA,PARA CABOS COM BITOLAS DE 6 A 35MM2 FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	92,24	922,40	24%	1.143,77
6.10	15.036.0074-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	146,00	21,81	3.184,26	24%	3.948,48
6.11	15.045.0116-A	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO,PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS,COM DIAMETRO DE 1.1/4" A 2"	M	135,00	88,41	11.935,35	24%	14.799,83
6.12	97361	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	6.811,22	6.811,22	24%	8.445,91
7.0	04	CASTELO D'ÁGUA				70.292,83		87.163,02
7.1	04.014.0095-A	TRANSPORTES						
7.2	04.020.0122-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM SM3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	2,00	258,86	517,72	24%	641,97
7.3	04.021.0010-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA DESCARGA E TEMPO DESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	14.820,00	0,18	2.667,60	24%	3.307,82
7.4	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	494,00	0,77	380,38	24%	471,67
7.5	05.001.0008-A	SERVICOS COMPLEMENTARES						
7.6	05.001.0012-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	96,22	22,15	2.131,18	24%	2.642,66
7.7	05.001.0012-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA IMPERMEABILIZANTE EM RESERVATORIOS OU OUTRA SUPERFICIE DE CONCRETO,INCLUSIVE LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO,EXCLUSIVE JATO DEAREIA,AGUA OU AR,VIDE ITEM 05.004.0011	M2	53,04	39,87	2.114,70	24%	2.622,22
7.8	05.001.0056-A	REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETOARMADO,VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA,USANDO CINZEL,PONTEIROE ESCOVA DE ACO	M3	3,21	2.907,52	9.324,99	24%	11.562,98
7.9	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLT	M2	320,72	1,96	628,61	24%	779,47
7.10	05.001.0162-A	RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO,EXCLUSIVE CAMADA DEPROTECAO	M2	53,04	59,08	3.133,60	24%	3.885,66
7.11	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	8,68	24,37	211,41	24%	262,14
7.12	05.001.0315-A	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	M3	1,38	58,39	80,52	24%	99,84
7.13	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	80,18	18,43	1.477,71	24%	1.832,36
7.14	05.004.0050-A	LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFICIE DE CONCRETO COM JATO DE AGUA PRESSURIZADA OU AR,EM CONDICoes QUE PERMITAM UM RENDIMENTOMEDIO DE 15M2/H	M2	320,72	26,23	8.412,48	24%	10.431,47
7.15	05.005.0015-A	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1",CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 80 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	23,40	1,62	37,90	24%	46,99
7.16	05.005.0046-A	TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA SOMENTE NOS EXTREMOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	494,00	7,00	3.458,00	24%	4.287,92
7.17	05.006.0001-B	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	494,00	10,00	4.940,00	24%	6.125,60
11	11	ESTRUTURAS						
11.16	11.090.0535-A	TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA CIMENTICIA PRE-DOSADA,POLIMERICA,BICOMPONENTE,INIBIDOR DE CORROSAO	M2	64,14	80,87	5.187,32	24%	6.432,27

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Tecnico em Edificacoes
CREA RJ 11608515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 24%

BDI DIF: 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
7.17	11.090.0610-A	RECOMPOSIÇÃO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS ESPESSURAS EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 ADITIVADA COM RESINA ACRILICA NA PROPORÇÃO 50ML/M3 DE ARGAMASSA E SILICA ATIVA NA PROPORÇÃO DE 5% A 10% DE CIMENTO	M3	3,21	2.007,95	6.439,89	24%	7.985,46
13		REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS						
7.18	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	96,22	44,33	4.265,25	24%	5.288,91
15		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS						
7.19	15.028.0025-A	COLOCAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE FIBROCIMENTO, FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 5.000L, INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EM MADEIRA SERRADA, E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATÓRIO	UN	2,00	794,84	1.589,68	24%	1.971,20
16		COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES						
7.20	16.033.0002-A	IMPERMEABILIZAÇÃO ASFALTICA COMPOSTA DE PINTURA DE ASFALTO MODIFICADO, PLASTIFICANTE E ISENTO DE SOLVENTES ORGANICOS, APLICADO A FRIO, EM DUAS DEMAS, CONSUMO DE 1L/M2/DEMAO	M2	53,04	55,18	2.926,74	24%	3.629,15
17		PINTURAS						
7.21	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO	M2	21,60	18,12	391,39	24%	485,32
7.22	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEM BRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TJOLO, CONCRETOLISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO	M2	290,48	15,55	4.516,96	24%	5.601,03
18		APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS						
7.23	18.021.0048-A	RESERVATÓRIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC, EM FIBRA DE VIDRO OU POLIETILENO, COM CAPACIDADE EM TORNO DE 5000L, INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES, CONFORME ABNT NBR 15527, 12217 E 8220, FORNECIMENTO	UN	2,00	2.729,40	5.458,80	24%	6.768,91
8.0		GUARITA				7.693,38		9.539,72
05		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
8.1	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	6,28	22,15	139,07	24%	172,44
8.2	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	125,58	1,96	246,13	24%	305,20
8.3	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	0,20	24,37	4,97	24%	6,16
8.4	05.001.0350-A	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	M2	4,01	10,43	41,82	24%	51,85
8.5	05.001.0365-A	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO, MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	M2	15,46	6,88	106,34	24%	131,86
8.6	05.001.0370-A	LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS, INCLUSIVE METAIS	UN	1,00	9,63	9,63	24%	11,94
8.7	05.001.0385-A	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	M2	15,39	6,02	92,64	24%	114,87
8.8	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTATO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVAÇÃO COM ESCOVA DE ACO	M2	25,45	21,41	544,94	24%	675,72
8.9	05.001.0450-A	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE ATÉ 1000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO, CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL - CECA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91E NO DECRETO Nº 20.356/93, MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA	UN	1,00	275,14	275,14	24%	341,17
8.10	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOÇÃO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	35,26	18,43	649,82	24%	805,77
13		REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS						
8.11	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	6,28	44,33	278,34	24%	345,14
16		COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES						
8.12	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	3,82	62,47	238,50	24%	295,74
8.13	16.002.0015-A	CUMEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	1,00	25,27	25,27	24%	31,33
8.14	16.013.0001-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS FRANCESAS, INCLUSIVE CUMEIRA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO, MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	25,45	48,57	1.236,24	24%	1.532,93
8.15	16.013.0015-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS FRANCESAS OU COLONIAIS, ONDULADAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL MEDIDAS PELA AREA REAL DA COBERTURA	M2	25,45	63,31	1.611,41	24%	1.998,14
17		PINTURAS						
8.16	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEM BRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TJOLO, CONCRETOLISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO	M2	141,04	15,55	2.193,12	24%	2.719,46
9.0		LIXEIRA				21.274,38		26.380,16
05		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
9.1	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	4,82	22,15	106,79	24%	132,41
9.2	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	139,51	1,96	273,43	24%	339,05
9.3	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	0,16	24,37	3,81	24%	4,72
9.4	05.001.0365-A	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO, MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	M2	46,37	6,88	319,05	24%	395,62
9.5	05.001.0385-A	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	M2	67,63	6,02	407,14	24%	504,85

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnic em Edificações
CRETA 11608515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 24%

BDI DIF: 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
9.6	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA,CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURAE ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO	M2	81,89	21,41	1.753,28	24%	2.174,06
9.7	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	21,77	18,43	401,20	24%	497,48
9.8	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE 3CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	4,35	44,33	193,00	24%	239,32
9.9	13.030.0251-A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS,COM MEDIDASEM TORNO DE (20X20)CM,ASSETE CONFORME ITEM 13.025.0058	M2	13,53	120,90	1.635,34	24%	2.027,82
9.10	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	12,28	62,47	767,35	24%	951,51
9.11	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	3,00	25,27	75,81	24%	94,00
9.12	16.013.0002-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS COLONIAIS,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	81,89	101,44	8.307,02	24%	10.300,70
9.13	16.013.0015-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS FRANCESAS OU COLONIAIS,ONDULADAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL,MEDIDAS PELA AREA REAL DA COBERTURA	M2	81,89	63,31	5.184,51	24%	6.428,79
9.14	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAQ DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	8,64	18,12	156,55	24%	194,12
9.15	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TUILO,CONCRETO,LOISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAQ DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	87,08	15,55	1.354,02	24%	1.678,98
9.16	18.027.0470-A	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 1 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	84,02	336,08	24%	416,73
10.0	04	SALÃO DE FESTAS				53.626,74		66.496,90
10.1	04.014.0095-A	TRANSPORTES RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARRECAMENTO, TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	1,00	258,86	258,86	24%	320,98
10.2	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)	M2XKM	1.419,60	0,18	255,52	24%	316,84
10.3	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	94,64	0,77	72,87	24%	90,35
10.4	05.001.0008-A	SERVICOS COMPLEMENTARES DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	15,08	22,15	334,12	24%	414,30
10.5	05.001.0052-A	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA	M2	25,40	27,46	697,39	24%	864,76
10.6	05.001.0065-A	REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC,PLACAS DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES,INCLUSIVE O ENGRADAMAMENTO	M2	95,36	6,64	633,19	24%	785,15
10.7	05.001.0134-A	ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	UN	7,98	20,89	166,70	24%	206,70
10.8	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	M2	150,85	1,96	295,66	24%	366,61
10.9	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA	M3	2,12	24,37	51,65	24%	64,04
10.10	05.001.0365-A	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	M2	95,36	6,88	656,08	24%	813,53
10.11	05.001.0385-A	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	M2	40,40	6,02	243,20	24%	301,56
10.12	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA,CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURAE ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO	M2	126,98	21,41	2.718,72	24%	3.371,21
10.13	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	M2	22,63	18,43	417,01	24%	517,09
10.14	05.005.0015-A	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1",CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 80 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	M2	17,97	1,62	29,11	24%	36,09
10.15	05.006.0001-B	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	M2XMES	47,32	10,00	473,20	24%	586,76
10.16	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	M2	159,52	5,90	941,16	24%	1.167,03
10.17	05.008.0008-B	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	M2	71,78	0,48	34,45	24%	42,71
10.18	13.003.0005-A	REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE 3CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	M2	30,17	44,33	1.337,41	24%	1.658,38
10.19	13.025.0020-A	REJUNTAMENTO DE AZULEJOS,PASTILHAS OU LADRILHOS,EM PAREDES,COM PASTA DE CIMENTO BRANCO	M2	40,40	2,15	86,86	24%	107,70
10.20	13.175.0010-A	FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	95,36	72,00	6.865,97	24%	8.513,80
10.21	14.002.0054-A	ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS PORTINHOLA DE FERRO EM BARRA CHATA DE 1.1/4",MEDINDO 0,40X0,90M.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	134,08	134,08	24%	166,25

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Tecnico em Edificacoes
CRETAU 11668515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 24%

BDI DIF: 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
10.22	14.003.0028-A	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	16,80	519,66	8.730,28	24%	10.825,54
10.23	14.003.0070-A	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,COM 1 ORDEM E BASCULA INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	0,96	444,68	426,89	24%	529,34
10.24	14.003.0200-A	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TENDO 1 CONTRAPINAZIODIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS P/VIDRO, EM PERFIS SERIE25,EXCLUSIVE FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	8,40	1.257,38	10.561,99	24%	13.096,86
10.25	14.004.0015-A	VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	20,10	116,57	2.343,05	24%	2.905,38
10.26	14.007.0266-A	FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,-ESPELHORETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO,-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICA	UN	4,00	109,68	438,72	24%	544,01
15		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS						
10.27	15.003.0360-A	ASSENTAMENTO DE LAVATORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	2,00	69,04	138,08	24%	171,21
10.28	15.003.0405-A	ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	UN	2,00	42,64	85,28	24%	105,74
10.29	15.015.0286-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,20A	UN	1,00	290,52	290,52	24%	360,24
10.30	15.015.0311-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTEA 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A	UN	2,00	474,06	948,12	24%	1.175,66
16		COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES						
10.31	16.001.0051-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEIEIRA E TERÇAS DE 3"X4,1/2",CAIBOS DE 3"X1,1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	25,40	135,93	3.452,18	24%	4.280,70
10.32	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEIEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M2	25,40	62,47	1.586,53	24%	1.967,29
10.33	16.002.0015-A	CUMEIEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	M	3,00	25,27	75,81	24%	94,00
10.34	16.003.0004-A	CORDAO PARA ARREIMATE DE TELHADO,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2	M	3,85	39,02	150,14	24%	186,17
17		PINTURAS						
10.35	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAIO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	150,85	15,55	2.345,68	24%	2.908,64
10.36	17.025.0009-A	PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM PEDRAS NAOPOROSAS (TIPO ARDOSIA OU SEMELHANTE),INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE	M2	95,36	8,55	815,33	24%	1.011,00
18		APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS						
10.37	18.016.0030-A	BANCA DE ACO INOXIDAVEL,MEDINDO APROXIMADAMENTE (2,00X0,55)M,EM CHAPA 18.304,COM UMA CUBA MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM,EM CHAPA 20304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIADE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	2.357,33	2.357,33	24%	2.923,08
10.38	18.009.0060-A	TORNEIRA PARA PIA,TIPO PAREDE,COM AREJADOR,1157 OU SIMILAR DE 1/2" X 21CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO	UN	1,00	72,76	72,76	24%	90,22
10.39	18.002.0010-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE (47X35)CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS EM METAL CROMADO,SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA PARALAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600,RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO	UN	2,00	224,45	448,90	24%	556,63
10.40	18.002.0065-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,TIPO POPULAR,COM CAIXA ACOPLADA,COMPLETO,C/MEDIDAS EM TORNO DE (35X65X35)CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR,BOLSA DE LIGACAO,RABICHO EM PVC EACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO	UN	2,00	355,47	710,94	24%	881,56
10.41	18.027.0445-A	ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO,COM BASE PARA FIXACAO,EXCLUSIVELAMPADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	4,00	68,21	272,84	24%	338,32
10.42	18.027.0470-A	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA,CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULARDE 1 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	8,00	84,02	672,16	24%	833,47
11.0	09	ÁREA EXTERNA				89.292,20		110.722,28
11.1	09.005.0036-A	SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS RETIRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA,DE VARREDURA,OU DELIMPEZAS DIVERSAS,A SER FEITA EM CAMINHAO C/NO MINIMO 4,00M3DE CAPACIDADE,COMPREENDENDO CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE ATE30KM DE DISTANCIA	M3	617,50	35,18	21.723,65	24%	26.937,32
11.2	09.005.0105-A	CORTE DE GRAMA COM MAQUINAS MANUAIS,INCLUSIVE VARREDURA E REMOCAO DE ENTULHO	HA	0,48	979,29	465,16	24%	576,79
11.3	09.005.0150-A	CAPINA DE ERVAS,GRAMINEAS,ETC,EM SUPERFICIE ENSAIBRADA	M2	4.750,00	0,13	617,50	24%	765,70
11.4	09.012.0003-A	BANCO DE CONCRETO ARMADO,MEDINDO 2,00X0,45X0,10M,COM 0,40M DE ALTURA,APOIADO EM 2 BLOCOS DE CONCRETO DE 0,10X0,30X0,40MCOM FUNDACAO CONFORME PROJETO CEHAB,REVESTIDO COM ARGAMASSADE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,ACABAMENTO ASPERO	UN	6,00	608,62	3.651,72	24%	4.528,13

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Tecnico em Edificações
CRETAJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 24%

BDI DIF: 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
11.5	09.012.0004-A	MESA DE CONCRETO ARMADO, COM 4 BANCOS, CONFORME PROJETO CEHAB, REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4. AMESA MEDINDO 0,80X0,80M, COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO	UN	6,00	1.062,98	6.377,88	24%	7.908,57
11.6	09.015.0302-A	ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	2.098,18	2.098,18	24%	2.601,74
11.7	09.015.0304-A	BARRA SIMPLES PARA GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1 1/2" E 4" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	1.548,55	1.548,55	24%	1.920,20
11.8	09.015.0306-A	BARRA DUPLA PARA GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E MONTANTES DE 4", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	2.103,46	2.103,46	24%	2.608,29
11.9	09.015.0308-A	BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	1.480,89	1.480,89	24%	1.836,30
11.10	09.015.0314-A	BALANCO DE 5/10 ANOS COMPOST. C/2 CADEIRAS, PRESAS EM CORRENTES GALV. FIXAD. P/MEIO DE BRACAD. C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV. (EXT. E INTERNAMENTE) DE 2 1/2" E ESP. PAREDE 1/8", SUSPENSAS EM CAVALETES TUBO FERRO GALV. 2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO, PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	3.275,80	9.827,40	24%	12.185,97
11.11	09.015.0324-A	ESCORREGA DE 5/10 ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXT. E INTERNAMENTE) DE 3/4" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	4.015,78	12.047,34	24%	14.938,70
11.12	09.015.0330-A	GANGORRA DE 5/10 ANOS C/2 PRANCHAS, MADEIRA APARELHADA, ESTAFIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXT. E INTERNAMENTE) DE 2" E 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	3,00	2.736,69	8.210,07	24%	10.180,48
11.13	09.015.0332-A	GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	7.310,15	14.620,30	24%	18.129,17
11.14	09.015.0342-A	PRANCHA PARA ABDOMINAL, MADEIRA APARELHADA, ESTRUTURA TUBULAR DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE DE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	2,00	1.076,65	2.153,30	24%	2.670,09
11.15	09.026.0025-A	PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM POLIETILENO (DIN), CAPACIDADE PARA 50L, MEDINDO (75,50X34,50X43,50) CM, FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	10,00	186,88	1.868,80	24%	2.317,31
11.16	09.026.0045-A	CESTO DE TELA PARA RETIRADA DE LIXO, CONFECCIONADO EM ACO E SOMBRI, MODELO COM LURB, FORNECIMENTO	UN	10,00	49,80	498,00	24%	617,52
12.0	01	MUROS E CALÇADAS				96.168,96		119.249,44
12.1	01.005.0001-A	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO						
12.1	01.005.0001-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTACAO	M2	420,00	7,38	3.099,60	24%	3.843,50
12.2	04.014.0095-A	TRANSPORTES						
12.2	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	UN	9,00	258,86	2.329,74	24%	2.888,87
12.3	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VER ITEM 04.021.0010)	M2XKM	675,00	0,18	121,50	24%	150,66
12.4	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	M2	22,50	0,77	17,32	24%	21,47
12.5	05.001.0008-A	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
12.5	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	M2	347,60	22,15	7.699,34	24%	9.547,18
12.6	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTTO	M2	1.738,00	1,96	3.406,48	24%	4.224,03
12.7	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	M3	44,02	24,37	1.072,76	24%	1.330,22
12.8	05.002.0001-A	DEMOLICAO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M3	33,60	157,14	5.279,90	24%	6.547,07
12.9	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1", CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUORTE E MOVIMENTACAO (VER ITEM 05.008.0008)	M2	666,00	6,48	4.315,68	24%	5.351,44
12.10	05.006.0002-B	LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	MXMES	30,00	15,91	477,30	24%	591,85
12.11	11.013.0140-A	ESTRUTURAS						
12.11	11.013.0140-A	CONCRETO ARMADO FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE ACOCA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M3	1,50	2.222,33	3.333,49	24%	4.133,52
12		ALVENARIAS E DIVISÓRIAS						

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA RJ 11608515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 24%

BDI DIF: 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
12.12	12.005.0030-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	M2	154,80	68,02	10.529,49	24%	13.056,56
13		REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS						
12.13	13.001.0030-B	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3	M2	347,60	26,19	9.103,64	24%	11.288,51
12.14	13.370.0010-A	PATIO DE CONCRETO,NA ESPESSURA DE 8CM,NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	M2	420,00	55,48	23.301,60	24%	28.893,98
17		PINTURAS						
12.15	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	35,00	18,12	634,20	24%	786,40
12.16	17.018.0082-A	REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OUSTANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA EXTERIOR, SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAIO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO	M2	1.738,00	12,34	21.446,92	24%	26.594,18
13.0	01	QUADRA DE ESPORTES E ÁREA DE LAZER				83.467,89		103.500,15
13.1	01.005.0001-A	SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO	M2	368,43	7,38	2.718,98	24%	3.371,53
05		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
13.2	05.001.0147-A	ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES	M2	178,29	14,77	2.633,34	24%	3.265,34
08		BASES E PAVIMENTOS						
13.3	08.018.0005-A	REVESTIMENTO DE SAIBRO,EXECUTADO MECANICAMENTE,COMPRIIMO EMCAMADA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DO SAIBRO,SENDO A CAMADA MEDIDA APOS A COMPACTACAO	M3	36,84	87,87	3.237,36	24%	4.014,32
09		SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS						
13.4	09.015.0056-A	ALAMBRADO C/6M ALTURA,TELA DE ARAME GALVANIZADO N°12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNAE INTERNAMENTE) COM DIAMETRO INTERNO DE 3" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",EM MODULOS DE (3,00X1,50)M,CHUMBADOS EM BLOCOSDE CONCRETO,INCL.ESCAVACAO,REATERRO,CARGA,DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,C/2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN.E COLOC.	M2	178,29	382,69	68.229,80	24%	84.604,95
17		PINTURAS						
13.5	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	M2	183,92	18,12	3.332,54	24%	4.132,34
18		APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS						
13.6	18.200.0004-A	TRAVE DESMONTAVEL PARA FUTEBOL DE SALAO,EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS.FORNECIMENTO	PAR	1,00	3.193,30	3.193,30	24%	3.959,69
13.7	18.200.0005-A	REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO	PAR	1,00	122,57	122,57	24%	151,98
14.0	03	PAVIMENTAÇÃO				221.174,19		274.255,92
03		MOVIMENTO DE TERRA						
14.1	03.021.0005-B	ESCAVACAO MECANICA,A CEU ABERTO,EM MATERIAL DE 1°CATEGORIA,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3	M3	39,79	3,79	150,80	24%	186,99
04		TRANSPORTES						
14.2	04.005.0018-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 30KM/H,EM CAMINHAO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 12T	T X KM	19.679,56	1,26	24.796,24	24%	30.747,33
14.3	04.011.0051-B	CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	T	379,70	12,08	4.586,77	24%	5.687,59
14.4	TC 09.05.0700 (I)	DISPOSICAO FINAL DE MATERIAIS E RESIDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERACAO E DISPOSICAO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ORGAOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLACAO PERTINENTE. (DESONERADO)	T	379,70	15,00	5.695,50	24%	7.062,42
05		SERVIÇOS COMPLEMENTARES						
14.5	05.002.0005-B	DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIIMO DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO,COM 5CM DE ESPESSURA INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	M2	265,30	23,13	6.136,38	24%	7.609,11
14.6	05.002.0100-A	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE RUA,CONSIDERANDO DEMOLICAO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO,MOVIMENTACAO E CONCRETAGEM,EXCLUSIVE CERCA PROTETORA	UN	2,00	246,52	493,04	24%	611,36
14.7	05.020.0025-A	SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS RODOVIARIAS,COM UTILIZACAO DE PISTOLA PNEUMATICA(SPRAY),CONFORME ABNT NBR 12935,13132,7396 E NORMA DNIT 100/2018-ES.	M2	66,80	37,01	2.472,26	24%	3.065,60
14.8	05.022.0018-A	CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA,EM CONCRETO ASFALTICO,EM AREAS SEM INTERFERENCIA,COM ESPESSURA DE ATE 5CM,INCLUSIVECOLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHAO BASCULANTE,EXCLUSIVETRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA(VIDE FAMILIA 04.005).O ITEM INCLUI MAO-DE-OBRA COM HORARIO DIURNO	M2	2.520,35	6,69	16.861,14	24%	20.907,81
06		GALERIAS, DRENOS E CONEXOS						

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Tecnico em Edificacoes
CREA RJ 11608515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 24%

BDI DIF: 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
14.9	06.016.0010-A	GRELHA COM CAIXILHO (RALO PARA SARJETA) DE FERRO FUNDIDO NODULAR, ARTICULADA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (30X90)CM, CLASSE C-250, CONFORME ABNT NBR 10160, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	UN	2,00	487,18	974,36	24%	1.208,20
08 BASES E PAVIMENTOS								
14.10	08.001.0005-A	SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, IRRIGACAO, COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL	M3	19,89	99,91	1.987,20	24%	2.464,12
14.11	08.001.0008-A	BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APÓS A COMPACTACAO	M3	19,89	100,53	1.999,54	24%	2.479,42
14.12	08.015.0060-A	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EXECUTADO EM UMA CAMADA, DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES/ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATANTE, COMPREENDENDO PREPARO, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS E OS MATERIAIS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA	T	305,09	482,57	147.227,28	24%	182.561,82
14.13	08.026.0001-A	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUCAO", DO DER-RJ	M2	132,65	8,79	1.165,99	24%	1.445,82
14.14	08.026.0002-A	PINTURA DE LIGACAO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUCAO", DO DER-RJ	M2	2.653,00	2,45	6.499,85	24%	8.059,81
20 CUSTOS RODVIÁRIOS								
14.15	20.012.0020-A	RECUPERACAO DE MEIO-FIO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	M	37,60	3,40	127,84	24%	158,52

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Tecnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI: 24%

BDI DIF: 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO (R\$)	TOTAL SEM BDI (R\$)	B.D.I. %	TOTAL COM BDI (R\$)
15.0		ENCARGOS COMPLEMENTARES				166.865,60		198.570,06
15.1	05.100.1000-F	ENCARGOS COMPLEMENTARES (DESONERADO)	UN	1,00	166.865,60	166.865,60	19%	198.570,06
						3.609.221,45	TOTAL	4.467.090,07

(QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE MIL, NOVENTA REAIS E SETE CENTAVOS)

VALOR TOTAL SEM BDI: R\$ 3.609.221,45

VALOR DO BDI: 24% R\$ 826.164,16

VALOR DO BDI DIFERENCIADO: 19% R\$ 31.704,46

VALOR TOTAL DO BDI: R\$ 857.868,62

VALOR TOTAL COM BDI: R\$ 4.467.090,07

PRAZO DE OBRA: 10 meses

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1

2.1	02.002.0005-A	TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA	110,00	M2
-----	---------------	---	--------	----

Canteiro	Comprimento	Altura	Total
	50,00	x 2,20	= 110,00
		Total	= 110,00

2.2

2.2	02.004.0004-A	BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA, COM 10MM ESP.PISO E ESTRUTURA MADEIRA 3",COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM,FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAG.,PROJ.Nº2007/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 VEZES	80,00	M2
-----	---------------	--	-------	----

Refeitório	Total
	= 30,00
Almoxarifado	= 20,00
Vestiário	= 30,00
Total	= 80,00

2.3

2.3	02.006.0015-A	ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO EPIPO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,1 VASO SANITARIO E 1 LAVATORIO,EXCL.TRANSP.(VIDEITEM 04.005.0300),CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)	20,00	UNXMES
-----	---------------	--	-------	--------

Quantidade	Meses	Total
2,00	x 10,00	= 20,00
Total		= 20,00

2.4

2.4	02.006.0020-A	ALUGUEL CONTAINER PARA SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANITARIAS,ACESSORIOS,2 VASOS SANITARIOS,1 LAVATORIO,1 MICTORIO E4 CHUVEIROS,EXCL.TRANSP.CARGA E DESCARGA	20,00	UNXMES
-----	---------------	---	-------	--------

Quantidade	Meses	Total
2,00	x 10,00	= 20,00
Total		= 20,00

2.5

2.5	02.015.0001-A	INSTALCAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO	1,00	UN
-----	---------------	---	------	----

Total
1,00
Total = 1,00

2.6

2.6	02.016.0001-A	INSTALCAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR	1,00	UN
-----	---------------	---	------	----

Total
1,00
Total = 1,00

2.7

2.7	02.020.0001-A	PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	8,00	M2
-----	---------------	---	------	----

Placa da Obra	Quantidade	Comprimento	Altura	Total
	1,00	x 4,00	x 2,00	= 8,00
			Total	= 8,00

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES

2.8

2.8	04.005.0300-A	TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VER ITEM 04.013.0015)	240,00	UNXKM
-----	---------------	---	--------	-------

Mob. e desm.	Quantidade	DMT	Total
2,00 x	4,00 x	30,00 =	240,00
		Total	= 240,00

2.9

2.9	04.013.0015-A	CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRIÇÃO DA FAMÍLIA 02.006	8,00	UN
-----	---------------	--	------	----

Mob. e desm.	Quantidade	Total
2,00 x	4,00 =	8,00
	Total	= 8,00

2.10

2.10	18.032.0012-A	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE ÁGUA-PRESSURIZADA (AP), CLASSE A, DE 10L, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 12693. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	5,00	UN
------	---------------	--	------	----

Quantidade	Total
5,00 =	5,00
Total	= 5,00

2.11

2.11	18.032.0015-A	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL, COM CARGA DE DÍÓXIDO DE CARBONO (CO2), CLASSE BC, DE 6KG, INCLUSIVE SUPORTE DE PAREDE, CONFORME ABNT NBR 12693. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	5,00	UN
------	---------------	---	------	----

Quantidade	Total
5,00 =	5,00
Total	= 5,00

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos


Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 1 - (BLOCOS 02 ao 09)

8 BLOCO (S)

PLANTA MODELO

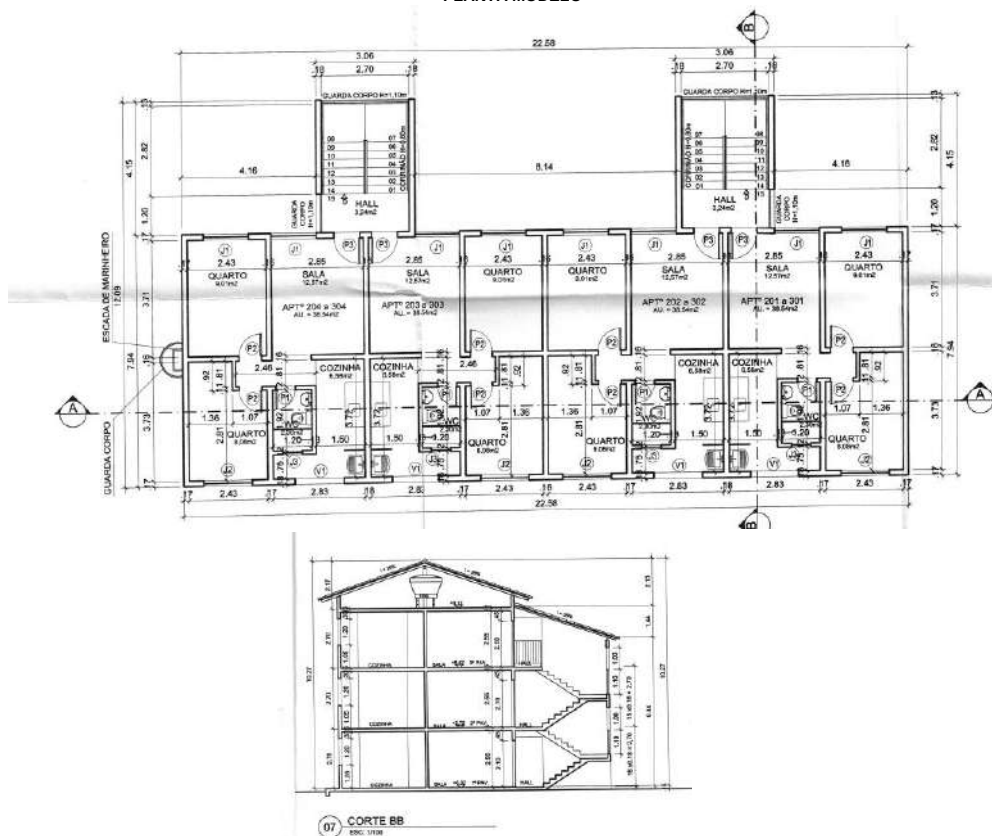

Perímetro:		77,64 m	Altura:		8,50 m	
N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QUANT.	UN.

3.1	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	17,00	UN
-----	---------------	---	-------	----

Volume 10,46 / Volume por cacamba 5,00 = 2,09

Total = 2,09 x 8 BLOCOS = 17,00

3.2	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VER ITEM 04.021.0010)	123.128,44	M2XKM
-----	---------------	---	------------	-------

área 513,04 x Dist.(km) 30,00 = 15.391,06

Total = 15.391,06 x 8 BLOCOS = 123.128,44

3.3	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL	4.104,28	M2
-----	---------------	--	----------	----

Quantidade 513,04 = Total 513,04

Total = 513,04 x 8 BLOCOS = 4.104,28

laje escada	2,00	x	2,05	x	1,38	=	11,32
	2,00	x	2,05	x	1,38	=	11,32
					área total	=	161,65
Total	=	701,28	x	8 BLOCOS	=	5.610,21	

3.9

3.9	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	83,68	M3
-----	---------------	---	-------	----

	Área		Espessura		Empolamento		Total
Demolição de revestimento fachada	210,38	x	0,03	+	30%	=	8,20
Remoção de telhas	80,64	x	0,005	+	30%	=	0,52
Remoção de piso	88,80	x	0,015	+	30%	=	1,73
							<u>10,46</u>
Total	=		10,46	x	8 BLOCOS	=	83,68

3.10

3.10	05.001.0315-A	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCRIBOS EM SACOS PLASTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TERREO, UTILIZANDO A ESCADA DO PREDIO	83,68	M3
------	---------------	---	-------	----

				Volume		Total
				10,46	=	10,46
Total	=	10,46	x	8 BLOCOS	=	83,68

3.11

3.11	05.001.0350-A	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	610,56	M2
------	---------------	--	--------	----

		Comprimento		Altura		Quantidade		Total	
Esquadrias		larg		alt		quant			
	J1	1,40	x	1,20	x	24,00	=		40,32
	J2	1,20	x	1,20	x	12,00	=		17,28
	J3	1,30	x	1,20	x	12,00	=		18,72
									<u>76,32</u>

3.12

3.12	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTATANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO	561,02	M2
------	---------------	---	--------	----

	COMPR		LARG	quant		Total
Recuperação de telhado	23,18	X	4,96	2,00	=	229,95
	4,97	X	3,86	2,00	=	38,37
				ÁREA	=	268,31
			área	percentual		
			268,31	x	100%	= 268,31
			268,31	x	8 BLOCOS	= 2.146,51

3.13

3.13	05.001.0455-A	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 1001 A 2000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO, CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93, MIN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	20,00	UN
------	---------------	---	-------	----

quantidade	=	4,00				
		4,00	x	5 BLOCOS	=	20,00

3.14

3.14	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	561,02	M2
------	---------------	---	--------	----

		Área		Percentual		Total
FACHADAS/ HALL DA ESCADA	=	701,28	x	10%	=	70,13
Total	=	70,13	x	8 BLOCOS	=	561,02

3.15

3.15	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VER ITEM 05.008.0008)	559,00	M2
------	---------------	--	--------	----

Perímetro		larg					
77,64	x	0,90	=	69,88			
		Total	=	69,88	x	8 BLOCOS	= 559,00

3.16				
3.16	05.005.0046-A	TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA SOMENTE NOS EXTREMOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO		
			1.402,55	M2

		área		Percentual		Total
		701,28	x	25%	=	175,32
Total	=	175,32	x	8 BLOCOS	=	1.402,55

3.17				
3.17	05.006.0001-B	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES		
			20.521,40	M2XMES

compr	x	Altura		área
54,92	x	7,00	=	384,44
22,72	x	5,66	=	128,60
		área	=	513,04
área	x	meses		
513,04	x	5,00	=	2.565,18
Total	=	2.565,18	x	8 BLOCOS
			=	20.521,40

3.18				
3.18	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA		
			4.104,28	M2

		área		Total
		513,04	=	513,04
Total	=	513,04	x	8 BLOCOS
			=	4.104,28

3.19				
3.19	05.008.0008-B	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA		
			621,12	M2

		compr		Total
		77,64	=	77,64
Total	=	77,64	x	8 BLOCOS
			=	621,12

3.20				
3.20	05.058.0010-A	PLASTICO NA COR PRETA,DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS,MOVEIS E PISOS,COM 0,15MM DE ESPESSURA,REUTILIZADO 5 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO		
			288,00	M2

		Apt		Área		Total
	Proteção de vãos e equipamentos nas fachadas 3m² por apt	12,00	x	3,00	=	36,00
Total	=	36,00	x	8 BLOCOS	=	288,00

3.21				
3.21	05.058.0011-A	LONA TIPO LEVE PARA PROTECAO DE TELHADOS,REUTILIZADO 2 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA.FORNECIMENTO E COLOCACAO		
			965,81	M2

		Comprimento		Largura		Lados		Reutilização		Total
	Considerando apenas um lado do telhado (2x)	24,34	x	4,96	x	2,00	/	2,00	=	120,73
Total	=					120,73	x	8 BLOCOS	=	965,81

3.22				
3.22	06.016.0001-A	TAMPAO COMPLETO DE F#F9,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA DE AREIA OU POÇO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		
			8,00	UN

		Quant		Total
	PARA RECOMPOSIÇÃO DE - P.V DANIFICADAS (ESTMADA)	1,00	=	1,00
		1,00	x	8 BLOCOS
			=	8,00

3.23				
3.23	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE 3CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3		
			1.683,06	M2

		Área		Percentual		Total
		701,28	x	30%	=	210,38
Total	=	210,38	x	8 BLOCOS	=	1.683,06

3.24				
3.24	13.301.0090-A	PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3,ALISADO A COLHER,COM NOVO ALISAMENTO, SOBRE PO DE CIMENTO ESPARGIDO E MOLHADO,SOBRE BASE EXISTENTE		
			35,52	M2

		Para recomposição de pisos		área		Percentual
	hall de acesso / escadas			88,80	x	5,00%
			=			4,44

Total = 4,44 x 8 BLOCOS = 35,52

3.25

3.25	14.002.0162-A	GRADE PARA PROTECAO DE SUBESTACAO ELETRICA OU EQUIVALENTE,EMTELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA DE 1",FORMANDO QUADROSCONTORNADOS POR CANTONEIRAS DE FERRO DE 3/4"x3/4"x1/8",FIXADOS EM MONTANTES DE TUBOS GALVANIZADOS COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	8,00	M2
------	---------------	--	------	----

para recomposição das portas dos medidores da CEG

quant 2,00 x Percentual 30% = 1,00

1,00 x 8 BLOCOS = 8,00

3.26

3.26	14.002.0220-A	CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",PRESO POR CHUMBADORES A CADA METRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	256,00	M
------	---------------	---	--------	---

Quant 2,00 x compr 8,00 x pavtos 2,00 = 32,00

Total = 32,00 x 8 BLOCOS = 256,00

3.27									
3.27	14.002.0052-A	PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EMCHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO					5,12	M2	

quant									
1,00	x	compr	0,80	x	larg	0,80	=	0,64	
		Total	=	0,64	x	8 BLOCOS	=	5,12	

3.28									
3.28	15.001.0080-A	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE 6CM,PARA CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO					8,00	UN	

		Quant	=	Total					
para recompor C.I danificadas		1,00	=	1,00					
		Total	=	1,00	x	8 BLOCOS	=	8,00	

3.29									
3.29	15.002.0401-A	CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO					8,00	UN	

		Quant	=	Total					
para recompor C.G danificadas		1,00	=	1,00					
		Total	=	1,00	x	8 BLOCOS	=	8,00	

3.30									
3.30	16.001.0050-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"x4.1/2",CAIBROS DE 3"x1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO					645,14	M2	

		COMPR		LARG		quant		Total	
Recuperação de telhado		23,23	x	4,96	x	2,00	=	230,44	
		4,97	x	3,86	x	2,00	=	38,37	
				ÁREA	=	268,81			
				área		percentual			
				268,81	x	30%	=	80,64	
				80,64	x	8 BLOCOS	=	645,14	

3.31									
3.31	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO					645,14	M2	

		COMPR		LARG		quant		Total	
Recuperação de telhado		23,23	x	4,96	x	2,00	=	230,44	
		4,97	x	3,86	x	2,00	=	38,37	
				ÁREA	=	268,81			
				área		percentual			
				268,81	x	30%	=	80,64	
				80,64	x	8 BLOCOS	=	645,14	

3.32									
3.32	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO					55,75	M	

Comprimento	=	23,23	x	30%	=	6,97			
Total	=	6,97	x	8 BLOCOS	=	55,75			

3.33									
3.33	16.003.0004-A	CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2					95,32	M	

	quant		compr			
	4,00	x	4,96	=	19,84	
hall acesso	4,00	x	4,97	=	19,88	
					<u>39,72</u>	
	compr		Percentual			
	39,72	x	30%	=	11,92	
	Total	=	11,92	x	8 BLOCOS	= 95,32

3.34									
3.34	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAQ DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO					1.324,78	M2	

Grades de ferro (estimado)		compr		ALT		Quant			
J1		1,40	x	1,20	x	8,00	=	13,44	
J2		1,20	x	1,20	x	4,00	=	5,76	
J3		1,30	x	1,20	x	4,00	=	6,24	

								25,44	
gradil	escada patamar	compr		ALT		Quant			
		2,05	x	1,10	x	8,00	=	18,04	
		2,76	x	1,10	x	4,00	=	12,14	
		1,20	x	1,10	x	4,00	=	5,28	
		1,38	x	1,10	x	4,00	=	6,07	
								41,54	
C. Medidores CEG	Portas	1,00	x	1,00	x	2,00	=	2,00	
								2,00	
escada Acesso ao Alçapão		quant		perimetro		compr			
		5,00	x	0,17	x	6,00	=	5,10	
		8,00	x	0,17	x	1,48	=	2,01	
		8,00	x	0,17	x	0,31	=	0,43	
									7,54
				área	x	coef			
				76,52	x	2,00	=	153,03	
					A	Subtotal	=	153,03	
Corrimão		compr		perimetro		Quant			
		2,00	x	0,31	x	8,00	=	5,03	
			B	5,03	x	2,50	=	12,57	
				A+B					
Total		=		165,60	x	8 BLOCOS	=	1.324,78	

3.35

3.35	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TUIJOLO, CONCRETOLISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	5.610,21	M2
------	---------------	---	----------	----

		Área c/descontos	Percentual	Total
Fachada		539,63	x 100%	= 539,63
hall escadas		161,65	x 100%	= 161,65
	=	701,28	x 8 BLOCOS	= 5.610,21



REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO

Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município: Rio de Janeiro - RJ
Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 2 (BLOCOS 10 ao 20)

11 BLOCO (S)

PLANTA MODELO

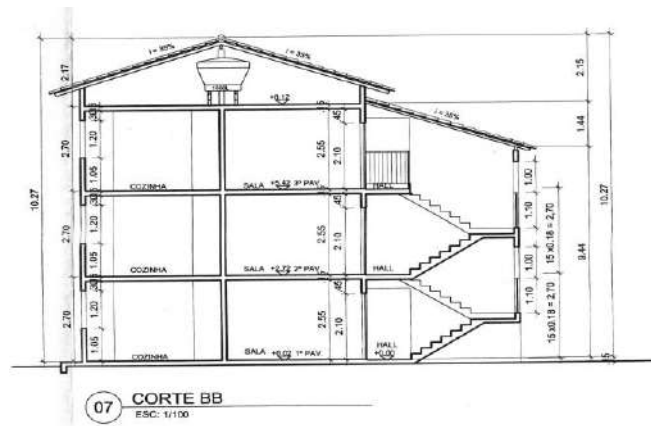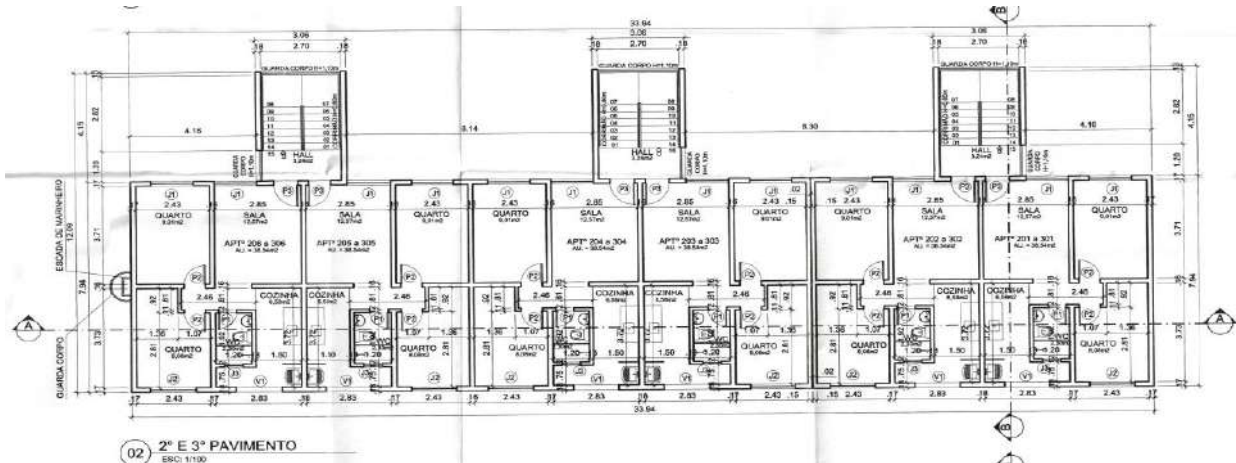

Perímetro: 108,66 m Altura: 8,50 m

N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.
4.1				
4.1	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	33,00	UN

Volume 12,38 / Volume por cacamba 5,00 = 2,48
Total = 2,48 x 13 BLOCOS = 33,00

4.2	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VIDE ITEM 04.021.0010)	287.603,78	M2XKM
-----	---------------	--	------------	-------

Área 737,45 x Dist.(km) 30,00 = 22.123,37
Total = 22.123,37 x 13 BLOCOS = 287.603,78

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço:	Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município:	Rio de Janeiro - RJ
Natureza:	Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 2 (BLOCOS 10 ao 20)

11 BLOCO (S)

4.3

4.3	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL	9.586,79	M2
-----	---------------	--	----------	----

		Quantidade		Total
		737,45	=	737,45
Total	=	737,45	x	13 BLOCOS
			=	9.586,79

4.4

4.4	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	3.817,74	M2
-----	---------------	--	----------	----

		Área		Percentual		Total
Fachadas/ hall escada		978,91	x	30%	=	293,67
Total	=	293,67	x	13 BLOCOS	=	3.817,74

4.5

4.5	05.001.0016-A	DEMOLICAO MANUAL DE PISO CIMENTADO, EXCLUSIVE A BASE DE CONCRETO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	86,58	M2
-----	---------------	--	-------	----

Para recomposição de pisos		quant		compr		larg		
hall de acesso / escadas (3x)		3,00	x	1,20	x	1,53	=	16,46
		3,00	x	1,25	x	1,53	=	17,14
patamar		3,00	x	1,29	x	1,38	=	15,96
		3,00	x	1,34	x	1,38	=	16,58
pisso - escada		36,00	x	0,270	x	1,38	=	40,24
		36,00	x	0,180	x	1,38	=	26,83
						área	=	133,21
hall de acesso / escadas (3x)				133,21	x	5,00%	=	6,66
Total	=			6,66	x	13 BLOCOS	=	86,58

4.6

4.6	05.001.0049-A	REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA	1.583,95	M2
-----	---------------	--	----------	----

Troca de telhas avariadas	quant		compr		larg		ÁREA
Predio	2,00	x	35,14	x	4,96	=	348,59
Hall de acesso	3,00	x	4,97	x	3,86	=	57,55
					ÁREA	=	406,14
				ÁREA		Percentual	
				406,14	x	30%	=
							121,84
Total	=			121,84	x	13 BLOCOS	=
							1.583,95

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço:	Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município:	Rio de Janeiro - RJ
Natureza:	Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 2 (BLOCOS 10 ao 20)

11 BLOCO (S)

4.7

4.7	05.001.0134-A	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	156,00	UN
-----	---------------	--	--------	----

				Quantidade	Total
Toldos, pequenas coberturas e caixas protetoras de ar condicionado				12,00	= 12,00
Total				= 12,00	x 13 BLOCOS = 156,00

4.8

4.8	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	12.725,80	M2
-----	---------------	---	-----------	----

				Compr		Altura		Total
Fachadas				83,76	x	8,50	=	711,96
				área		quant		
				(7,94x1,77/2	x	2,00	=	14,05
		quant		alt		compr		
		6,00	x	(8,326+7,45)/2	x	2,95	=	135,23
		quant		Compr		Altura		
		6,00	x	2,76	x	0,40	=	6,62
		3,00	x	7,45	x	0,30	=	6,71
		3,00	x	8,03	x	0,30	=	7,22
desconto Esquadrias				larg		alt		quant
		J1	x	1,20	x	36,00	=	-60,48
		J2	x	1,20	x	18,00	=	-25,92
		J3	x	1,20	x	18,00	=	-28,08
		Portas	x	2,10	x	18,00	=	-30,24
		alçapão	x	0,80	x	1,00	=	-0,64
						área total	=	736,43
Hall escadas - acessos (3X)		paredes		quant		altura		larg
			x	(8,326+7,45)/2	x	2,95	=	139,62
			x	0,45	x	2,76	=	7,45
escada		laje -acesso predio		quant		altura		larg
			x	1,355	x	1,285	=	10,45
			x	1,405	x	1,245	=	10,50
			x	1,355	x	1,245	=	10,12
			x	1,405	x	1,245	=	10,50
		laje- patamar		quant		altura		larg
			x	1,20	x	1,53	=	10,97
			x	1,20	x	1,25	=	8,93
		laje escada		quant		altura		larg
			x	2,05	x	1,38	=	16,97
			x	2,05	x	1,38	=	16,97
						área total	=	242,47
						total	=	978,91
Total			=	978,91	x	13 BLOCOS	=	12.725,80

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço:	Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município:	Rio de Janeiro - RJ
Natureza:	Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 2 (BLOCOS 10 ao 20)

11 BLOCO (S)

4.9

4.9	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	160,87	M3
-----	---------------	---	--------	----

	Área	Espessura	Empolamento	Total
Demolição de revestimento fachada	293,67	x 0,03	+ 30%	= 11,45
Remoção de telhas	121,84	x 0,005	+ 30%	= 0,79
Remoção de piso	6,66	x 0,015	+ 30%	= 0,13
				<u>12,38</u>
Total	=	12,38	x 13 BLOCOS	= 160,87

4.10

4.10	05.001.0315-A	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TERREO, UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	160,87	M3
------	---------------	---	--------	----

	Volume	Total
	12,38	= 12,38
Total	=	12,38
	x 13 BLOCOS	= 160,87

4.11

4.11	05.001.0350-A	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	1.488,24	M2
------	---------------	--	----------	----

	Comprimento	Altura	Quantidade	Total
Esquadrias J1	1,40	x 1,20	x 36,00	= 60,48
J2	1,20	x 1,20	x 18,00	= 25,92
J3	1,30	x 1,20	x 18,00	= 28,08
				<u>114,48</u>
Total	=	114,48	x 13 BLOCOS	= 1.488,24

4.12	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO	1.272,58	M2
------	---------------	---	----------	----

	COMPR	LARG	quant	Total
Recuperação de telhado	35,14	x 4,96	x 2,00	= 348,59
	4,97	x 3,86	x 3,00	= 57,55
			ÁREA	= 406,14
		área	percentual	=
		406,14	x 100%	= 406,14
		406,14	x 13 BLOCOS	= 5.279,83

4.13	05.001.0455-A	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 1001 A 2000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO, CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93, MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	78,00	UN
------	---------------	--	-------	----

quantidade = 6,00

6,00 x 13 BLOCOS = 78,00

4.14

4.14	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	1.272,58	M2
------	---------------	---	----------	----

	Área	Percentual	Total
FACHADAS/ HALL DA ESCADA	= 978,91	x 10%	= 97,89
Total	=	97,89	x 13 BLOCOS = 1.272,58

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço:	Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município:	Rio de Janeiro - RJ
Natureza:	Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 2 (BLOCOS 10 ao 20)

11 BLOCO (S)

4.15

4.15	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 13, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)	1.271,32	M2
------	---------------	--	----------	----

$$\begin{array}{rclclcl} \text{Perímetro} & & \text{larg} & & & & \\ 108,66 & \times & 0,90 & = & 97,79 & & \\ & & \text{Total} & = & 97,79 & \times & 13 \text{ BLOCOS} = 1.271,32 \end{array}$$

4.16

4.16	05.005.0046-A	TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTECAO DE FACHADAS AMARRADA SOMENTE NOS EXTREMOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	3.181,45	M2
------	---------------	--	----------	----

$$\begin{array}{rclclcl} & & \text{área} & & \text{Percentual} & & \text{Total} \\ & & 978,91 & \times & 25\% & = & 244,73 \\ \text{Total} & = & 244,73 & \times & 13 \text{ BLOCOS} & = & 3.181,45 \end{array}$$

4.17	05.006.0001-B	LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	47.933,96	M2XMES
------	---------------	--	-----------	--------

$$\begin{array}{rclclcl} \text{compr} & & \text{Altura} & & \text{área} & & \\ 74,58 & \times & 7,00 & = & 522,06 & & \\ 34,08 & \times & 6,32 & = & 215,39 & & \\ & & \text{área} & = & 737,45 & & \\ & & \text{área} & & \text{meses} & & \\ 737,45 & \times & 5,00 & = & 3.687,23 & & \\ \text{Total} & = & 3.687,23 & \times & 13 \text{ BLOCOS} & = & 47.933,96 \end{array}$$

4.18

4.18	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA	9.586,79	M2
------	---------------	--	----------	----

$$\begin{array}{rclclcl} & & \text{área} & & \text{Total} & & \\ & & 737,45 & = & 737,45 & & \\ \text{Total} & = & 737,45 & \times & 13 \text{ BLOCOS} & = & 9.586,79 \end{array}$$

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnic em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço:	Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município:	Rio de Janeiro - RJ
Natureza:	Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 2 (BLOCOS 10 ao 20)

11 BLOCO (S)

4.19

4.19	05.008.0008-B	MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	1.271,32	M2
------	---------------	--	----------	----

		compr		Total	
		97,79	=	97,79	
Total	=	97,79	x	13 BLOCOS	= 1.271,32

4.20

4.20	05.058.0010-A	PLASTICO NA COR PRETA, DESTINADO A PROTECAO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, COM 0,15MM DE ESPESSURA, REUTILIZADO 5 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	702,00	M2
------	---------------	---	--------	----

		Apt		Área		Total
	Proteção de vãos e equipamentos nas fachadas 3m² por apt	18,00	x	3,00	=	54,00
Total	=	54,00	x	13 BLOCOS	=	702,00

4.21	05.058.0011-A	LONA TIPO LEVE PARA PROTECAO DE TELHADOS, REUTILIZADO 2 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCACAO	2.515,22	M2
------	---------------	---	----------	----

		Comprimento		Largura		Lados		Reutilização		Total
	Considerando apenas um lado do telhado (2x)	35,14	x	4,96	x	2,00	/	2,00	=	174,29
		4,97	x	3,86	x	3,00	/	3,00	=	19,18
										193,48
Total	=	193,48	x	13 BLOCOS	=	2.515,22				

4.22	06.016.0001-A	TAMPAO COMPLETO DE F9F9, DE 0,60M DE DIAMETRO, COM 175 A 180KG, PARA CAIXA DE AREIA OU POÇO DE VISITA, ARTICULADO, PADRAO PREFEITURA, CLASSE 300, CARGA MINIMA PARA TESTE 30T, RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	13,00	UN
------	---------------	--	-------	----

		Quant		Total	
	PARA RECOMPOSIÇÃO DE - P.V DANIFICADAS (ESTMADA) =	1,00	=	1,00	
		1,00	x	13 BLOCOS	= 13,00

4.23

4.23	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	3.817,74	M2
------	---------------	---	----------	----

		Área		Percentual		Total
		978,91	x	30%	=	293,67
Total	=	293,67	x	13 BLOCOS	=	3.817,74

4.24

4.24	13.301.0090-A	PISO CIMENTADO, COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, ALISADO A COLHER, COM NOVO ALISAMENTO, SOBRE PO DE CIMENTO ESPARGIDO E MOLHADO, SOBRE BASE EXISTENTE	86,58	M2
------	---------------	--	-------	----

	Para recomposição de pisos	área		Percentual		
	hall de acesso / escadas	133,21	x	5,00%	=	6,66
Total	=	6,66	x	13 BLOCOS	=	86,58

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço:	Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município:	Rio de Janeiro - RJ
Natureza:	Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 2 (BLOCOS 10 ao 20)

11 BLOCO (S)

4.25	14.002.0162-A	GRADE PARA PROTECAO DE SUBESTACAO ELETRICA OU EQUIVALENTE,EMTELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12,MALHA DE 1",FORMANDO QUADROSCONTORNADOS POR CANTONEIRAS DE FERRO DE 3/4"x3/4"x1/8",FIXADOS EM MONTANTES DE TUBOS GALVANIZADOS COM DIAMETRO DE 2".FORNECIMENTO E COLOCACAO	13,00	M2
------	---------------	--	-------	----

	quant		Percentual		
para recomposição das portas dos medidores da CEG	3,00	x	30%	=	1,00
	1,00	x	13 BLOCOS	=	13,00

4.26

4.26	14.002.0220-A	CORRIMAO DE TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1.1/4",PRESO POR CHUMBADORES A CADA METRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	624,00	M
------	---------------	---	--------	---

Quant	compr	pavtos		
3,00	x	8,00	x	2,00 = 48,00
Total	=	48,00	x	13 BLOCOS = 624,00

4.27

4.27	14.002.0052-A	PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'AGUA ELEVADA,EMCHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	8,32	M2
------	---------------	---	------	----

quant	compr	larg		
1,00	x	0,80	x	0,80 = 0,64
Total	=	0,64	x	13 BLOCOS = 8,32

4.28	15.001.0080-A	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE 6CM,PARA CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	13,00	UN
------	---------------	--	-------	----

	Quant	Total		
para recompor C.I danificadas	1,00	=	1,00	
Total	=	1,00	x	13 BLOCOS = 13,00

4.29	15.002.0401-A	CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	13,00	UN
------	---------------	---	-------	----

	Quant	Total		
para recompor C.G danificadas	1,00	=	1,00	
Total	=	1,00	x	13 BLOCOS = 13,00

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço:	Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município:	Rio de Janeiro - RJ
Natureza:	Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 2 (BLOCOS 10 ao 20)

11 BLOCO (S)

4.30

4.30	16.001.0050-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"x4.1/2",CAIBROS DE 3"x1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1.583,95	M2
------	---------------	---	----------	----

	COMPR		LARG		quant		Total
Recuperação de telhado	35,14	x	4,96	x	2,00	=	348,59
	4,97	x	3,86	x	3,00	=	57,55
					ÁREA	=	406,14
			área		percentual		
			406,14	x	30%	=	121,84
			121,84	x	13 BLOCOS	=	1.583,95

4.31

4.31	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1.583,95	M2
------	---------------	--	----------	----

	COMPR		LARG		quant		Total
Recuperação de telhado	35,14	x	4,96	x	2,00	=	348,59
	4,97	x	3,86	x	3,00	=	57,55
					ÁREA	=	406,14
			área		percentual		
			406,14	x	30%	=	121,84
			121,84	x	13 BLOCOS	=	1.583,95

4.32

4.32	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	137,04	M
------	---------------	---	--------	---

Comprimento	=	35,14	x	30%	=	10,54
Total	=	10,54	x	13 BLOCOS	=	137,04

4.33

4.33	16.003.0004-A	CORDAO PARA ARREIMATE DE TELHADO,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2	193,67	M
------	---------------	---	--------	---

	quant		compr				
	4,00	x	4,96	=	19,84		
hall acesso	6,00	x	4,97	=	29,82		
					49,66		
	compr		Percentual				
	49,66	x	30%	=	14,90		
Total	=	14,90	x	13 BLOCOS	=	193,67	

4.34

4.34	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAIO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	3.649,82	M2
------	---------------	--	----------	----

Grades de ferro (estimado)	J1	compr		ALT		Quant	
	J2	1,40	x	1,20	x	12,00	= 20,16
	J3	1,20	x	1,20	x	6,00	= 8,64
		1,30	x	1,20	x	6,00	= 9,36
							38,16
Gradil		compr		ALT		Quant	
		2,05	x	1,10	x	12,00	= 27,06
		2,76	x	1,10	x	6,00	= 18,22
		1,20	x	1,10	x	6,00	= 7,92
		1,38	x	1,10	x	6,00	= 9,11
							62,30

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CRETA RJ 11608515/97

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço:	Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município:	Rio de Janeiro - RJ
Natureza:	Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA BLOCOS TIPO 2 (BLOCOS 10 ao 20)

11 BLOCO (S)

C. Medidores CEG	Portas	1,00	x	1,00	x	3	=	3,00
								3,00
				compr		coef		
				103,46	x	2,00	=	206,93
						Subtotal	=	206,93
escada Acesso ao Alçapão		quant		perimetro		compr		
		5,00	x	0,17	x	6,00	=	5,10
		8,00	x	0,17	x	1,48	=	2,01
		8,00	x	0,17	x	0,31	=	0,43
								7,54
tubos da ETE		quant		perimetro		compr		
		23,00		0,31	x	2,00	=	14,45
Corrimão		compr		perimetro		Quant		
		2,00	x	0,31	x	12,00	=	7,54
						coef		
				29,53	x	2,50	=	73,83
						Subtotal	=	73,83
						Total	=	280,76
Total	=	280,76	x	13 BLOCOS	=	3.649,82		

4.35

4.35	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAIO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	12.725,80	M2
------	---------------	---	-----------	----

		Área c/descontos		Percentual		Total
Fachada		736,43	x	100%	=	736,43
hall escadas		242,47	x	100%	=	242,47
	=	978,91	x	13 BLOCOS	=	12.725,80

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos



Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - BLOCOS TIPO PNE - BLOCO 01

1 BLOCO (S)

PLANTA MODELO

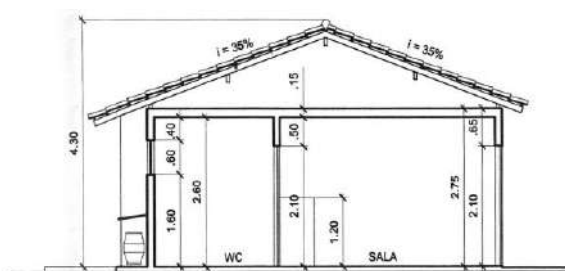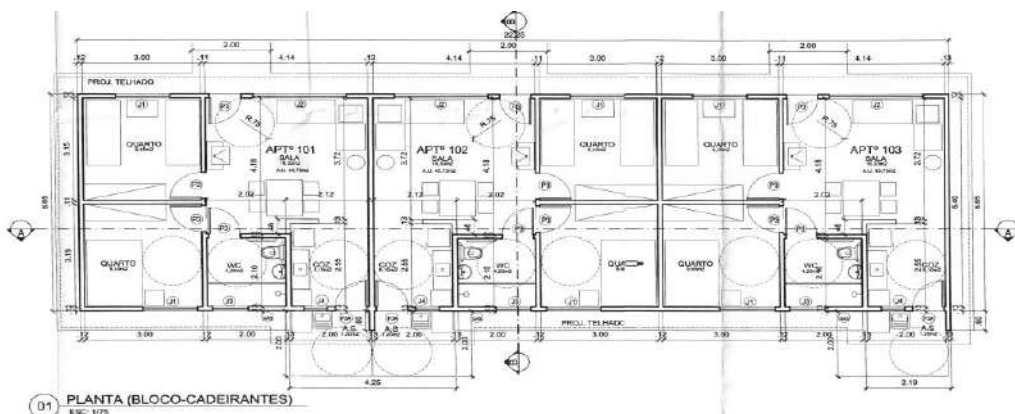

06 CORTE BB (BLOCO-CADEIRANTES)
ESC: 1/75

Perímetro: 58,66 m		Altura: 3,00 m			
N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.	
5.1					
5.1	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	2,00	UN	

Volume		Volume por caçamba		
5,95	/	5,00	=	1,19
Total	=	1,19	x	1 BLOCOS = 2,00

5.2					
5.2	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VIDE ITEM 04.021.0010)	2.639,70	M2XKM	

Área		Dist.(km)		
87,99	x	30,00	=	2.639,70
Total	=	2.639,70	x	1 BLOCOS = 2.639,70

5.3					
5.3	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL	87,99	M2	

Quantidade		Total		
87,99	=	87,99		
Total	=	87,99	x	1 BLOCOS = 87,99

5.4									
5.4	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE					143,12	M2	

Fachadas				Área	x	Percentual	=	Total
				477,07	x	30%	=	143,12
Total	=			143,12	x	1 BLOCOS	=	143,12

5.5									
5.5	05.001.0049-A	REMOCAO DE MADEIRAMENTO DE TELHADO EM TELHA CERAMICA					56,23	M2	

Troca de telhas avariada	quant	x	compr	larg	=	ÁREA	
	2,00	x	23,43	4,00	=	187,44	
				ÁREA	=	187,44	
	ÁREA	x		Percentual	=		
	187,44	x		30%	=	56,23	
Total	=			56,23	x	1 BLOCOS	= 56,23

5.6									
5.6	05.001.0134-A	ARRANCAMENTO DE PORTAS,JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS					2,00	UN	

Toldos, pequenas coberturas e caixas protetoras de ar condicionado				Quantidade	=	Total
				2,00	=	2,00
Total	=			2,00	x	1 BLOCOS = 2,00

5.7									
5.7	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO					477,07	M2	

Fachadas				Compr	x	Altura	=	Total
				58,66	x	8,50	=	498,61
				área	x	quant	=	
				(6,70X1,40)/2	x	2,00	=	9,38
desconto Esquadrias	Vista 1 E 2 - Janelas	larg	alt	quant	=			
		1,30	1,20	6,00	=	-9,36		
		2,40	1,20	3,00	=	-8,64		
		0,80	0,80	2,00	=	-1,28		
		1,30	0,60	2,00	=	-1,56		
	portas	0,80	2,10	6,00	=	-10,08		
				total	=	477,07		
Total	=			477,07	x	1 BLOCOS	=	477,07

5.8									
5.8	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA OU ENTULHO,EM CARRINHOS,A 30,00M DE DISTANCIA,INCLUSIVE CARGA A PA					5,95	M3	

Demolição de revestimento fachada	Área	x	Espessura	+	Empolamento	=	Total
	143,12	x	0,03	+	30%	=	5,58
Remoção de telhas	57,19	x	0,005	+	30%	=	0,37
							5,95
Total	=						5,95
							5,95
Total	=						5,95
							5,95
Total	=						5,95

5.9									
5.9	05.001.0315-A	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS,DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATE O TERREO,UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO					5,95	M3	

				Volume	=	Total
				5,95	=	5,95
Total	=			5,95	x	1 BLOCOS = 5,95

5.10									
5.10	05.001.0350-A	LIMPEZA DE VIDROS,FEITA NOS DOIS LADOS,CONTADO UM LADO					20,84	M2	

Esquadrias	VISTA 1-2	Comprimento	Altura	Quantidade	=	Total
		1,30	1,20	6,00	=	9,36
		2,40	1,20	3,00	=	8,64
		0,80	0,80	2,00	=	1,28
		1,30	0,60	2,00	=	1,56
						20,84
Total	=			20,84	x	1 BLOCOS = 20,84

5.11

5.11	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURAE ESCOVAÇÃO COM ESCOVA DE ACO	187,44	M2
------	---------------	--	--------	----

Recuperação de telhado	COMPR		LARG		quant	Total
	23,43	x	4,00		2,00	= 187,44
					ÁREA	= 187,44
			área	percentual		
			187,44	x	100%	= 187,44
			187,44	x	1 BLOCOS	= 187,44

5.12

5.12	05.001.0455-A	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 1001 A2000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO, CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº20.356/93, MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	3,00	UN
------	---------------	--	------	----

quantidade = 3,00

3,00 x 1 BLOCOS = 3,00

5.13

5.13	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	95,41	M2
------	---------------	---	-------	----

FACHADAS		Área		Percentual	Total
	=	477,07	x	20%	= 95,41
	Total	=	95,41	x	1 BLOCOS = 95,41

5.14

5.14	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 13, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUORTE E MOVIMENTAÇÃO(VIDE ITEM 05.008.0008)	52,79	M2
------	---------------	--	-------	----

Perímetro		larg			
58,66	x	0,90	=	52,79	
Total	=	52,79	x	1 BLOCOS	= 52,79

5.15

5.15	05.006.0001-B	LOCAÇÃO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO A SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ A OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	87,99	M2XMES
------	---------------	--	-------	--------

compr	x	Altura		área	
58,66	x	1,50	=	87,99	
		área	=	87,99	
área	x	meses			
87,99	x	1,00	=	87,99	
Total	=	87,99	x	1 BLOCOS	= 87,99

5.16

5.16	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA	87,99	M2
------	---------------	--	-------	----

	área	Total
	87,99	87,99
Total	=	87,99 x 1 BLOCOS = 87,99

5.17

5.17	05.008.0008-B	MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	52,79	M2
------	---------------	--	-------	----

	compr	Total
	52,79	52,79
Total	=	52,79 x 1 BLOCOS = 52,79

5.18

5.18	05.058.0010-A	PLÁSTICO NA COR PRETA, DESTINADO A PROTEÇÃO DE TELHADOS, MOVEIS E PISOS, COM 0,15MM DE ESPESSURA, REUTILIZADO 5 VEZES, INCLUSIVE RETIRADA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	9,00	M2
------	---------------	---	------	----

Proteção de vãos e equipamentos nas fachadas 3m² por apt	Apt	Área	Total
	3,00	x	3,00 = 9,00
	Total	=	9,00 x 1 BLOCOS = 9,00

5.19

5.19	05.058.0011-A	LONA TIPO LEVE PARA PROTECAO DE TELHADOS,REUTILIZADO 2 VEZES,INCLUSIVE RETIRADA,FORNECIMENTO E COLOCACAO	93,72	M2
------	---------------	--	-------	----

	Comprimento		Largura		Lados		Reutilização		Total
Considerando apenas um lado do telhado (2x)	23,43	x	4,00	x	2,00	/	2,00	=	93,72
			Total	=	93,72	x	1 BLOCOS	=	93,72

5.20

5.20	06.016.0001-A	TAMPAO COMPLETO DE FFP9,DE 0,60M DE DIAMETRO,COM 175 A 180KG,PARA CAIXA DE AREIA OU POÇO DE VISITA,ARTICULADO,PADRAO PREFEITURA,CLASSE 300,CARGA MINIMA PARA TESTE 30T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 37,5T E FLECHA RESIDUAL MAXIMA 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	1,00	UN
------	---------------	---	------	----

PARA RECOMPOSIÇÃO DE - P.V DANIFICADAS (ESTMADA) =	Quant		Total
	1,00	=	1,00
	1,00	x	1 BLOCOS = 1,00

5.21

5.21	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE 3CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	143,12	M2
------	---------------	---	--------	----

	Área		Percentual		Total
	477,07	x	30%	=	143,12
Total	=	143,12	x	1 BLOCOS	= 143,12

5.22

5.22	14.002.0052-A	PORTINHOLA PARA ALCAPAO,CISTERNA OU CAIXA D'ÁGUA ELEVADA,EMCHAPA DE FERRO GALVANIZADO Nº16,ATE 0,80M DE ALTURA,COM GUARNICAO E ALCA PARA FECHAMENTO A CADEADO,EXCLUSIVE ESTE.FORNECIMENTO E COLOCACAO	0,64	M2
------	---------------	---	------	----

	quant		comnpr		larg		
	1,00	x	0,80	x	0,80	=	0,64
Total	=	0,64	x	1 BLOCOS	=	0,64	

5.23

5.23	15.001.0080-A	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 10MPA,ESPESSURA DE 6CM,PARA CAIXA DE INSPECAO COM 60CM DE DIAMETRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN
------	---------------	--	------	----

Quant		Total
1,00	=	1,00
1,00	x	1 BLOCOS = 1,00

5.24

5.24	15.002.0401-A	CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 60CM DE DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN
------	---------------	---	------	----

Quant		Total
1,00	=	1,00
1,00	x	1 BLOCOS = 1,00

5.25

5.25	16.001.0050-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"x4.1/2",CAIBROS DE 3"x1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	57,19	M2
------	---------------	---	-------	----

	COMPR		LARG		quant		Total
Recuperação de telhado	23,83	x	4,00		2,00	=	190,64
					ÁREA	=	190,64
			área		percentual		
			190,64	x	30%	=	57,19
			57,19	x	1 BLOCOS	=	57,19

5.26				
5.26	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO		
			57,19	M2

	Recuperação de telhado	COMPR		LARG		quant		Total
		23,83	x	4,00		2,00	=	190,64
						ÁREA	=	190,64
				área		percentual		
				190,64	x	30%	=	57,19
				57,19	x	1 BLOCOS	=	57,19

5.27				
5.27	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO		
			8,00	M

Comprimento	=	23,83	x	30%	=	8,00
Total	=	8,00	x	1 BLOCOS	=	8,00

5.28				
5.28	16.003.0004-A	CORDAO PARA ARREMATE DE TELhado,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2		
			5,00	M

	quant		compr		
	4,00	x	4,00	=	16,00
					16,00
	compr		Percentual		
	16,00	x	30%	=	5,00
	Total	=	5,00	x	1 BLOCOS = 5,00

5.29				
5.29	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO		
			477,07	M2

	Fachada	Área c/descontos		Percentual		Total
		477,07	x	100%	=	477,07
		=	477,07	x	1 BLOCOS	= 477,07

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - ELÉTRICA

N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.
6.1				
6.1	15.007.0600-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 32A,3KA,MODELO DIN,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN

Distribuições	PCs	Total
CM3	1,00	= 1,00
Total		= 1,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.2				
6.2	15.007.0608-A	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 125 A 160A,50KA,MODELOCAIXA MOLDADA,TIPO C.FORNECIMENTO E COLOCACAO	4,00	UN

Distribuições	Quantidade	PCs	Total
PDMD	1,00 x	1,00	= 1,00
PPPG	3,00 x	1,00	= 3,00
Total			= 4,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.3				
6.3	15.008.0215-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 6MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	150,00	M

Distribuições	Cabos	Comprimento	Apartamentos	Total
Térreo	1,00 x	5,00	x 6,00	= 30,00
1º Pavimento	1,00 x	7,50	x 6,00	= 45,00
2º Pavimento	1,00 x	10,00	x 6,00	= 60,00
PPPG > CM200	5,00 x	2,00	x 1,00	= 10,00
CM200 > CM3	5,00 x	1,00	x 1,00	= 5,00
Total				= 150,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.4				
6.4	15.008.0220-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 10MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	25,00	M

Distribuições	Cabos	Comprimento	PCs	Total
Térreo	2,00 x	5,00	x 6,00	= 60,00
1º Pavimento	2,00 x	7,50	x 6,00	= 90,00
2º Pavimento	2,00 x	10,00	x 6,00	= 120,00
CM3 > para Quadro serviço	5,00 x	5,00	x 1,00	= 25,00
Total				= 25,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.5				
6.5	15.008.0225-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	M

Distribuições	Cabos	Comprimento	PCs	Total
PPGP	1,00 x	1,00	x 1,00	= 1,00
Total				= 1,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.6				
6.6	15.008.0230-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 25MM2, 0,6/1KV.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	M

Distribuições	Cabos	Comprimento	PCs	Total
PPGP > PDMD - 1	1,00 x	1,00	x 1,00	= 1,00
Total				= 1,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.7

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CRETAJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - ELÉTRICA

6.7	15.008.0235-A	CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIAÇÃO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 50MM2, 0,6/1KV. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	4,00	M
-----	---------------	---	------	---

Distribuições	Cabos	Comprimento	PCs	Total
PPGP > PDMD - 1	1,00	x 4,00	1,00	= 4,00
			Total	= 4,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.8

6.8	15.009.0143-A	CABO SOLIDO DE COBRE ELETROLITICO NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, SECAO CIRCULAR DE 50MM2. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	25,00	M
-----	---------------	---	-------	---

PCs	Comprimento	Total
1,00	x 25,00	= 25,00
	Total	= 25,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.9

6.9	15.017.0230-A	CONECTOR FABRICADO EM BRONZE PARA ATERRAMENTO, PARA FIXAÇÃO DE UM OU DOIS CONDUTORES A SUPERFÍCIE PLANA, PARA CABOS COM BITOLAS DE 6 A 35MM2. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	10,00	UN
-----	---------------	--	-------	----

Quantidade	PCs	Total
10,00	x 1,00	= 10,00
	Total	= 10,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.10

6.10	15.036.0074-A	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2", INCLUSIVE CONEXOES EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	146,00	M
------	---------------	--	--------	---

			Comprimento		PCs		Total
PPGP para CM3			1,00	x	1,00	=	1,00
	Comprimento		PCs		Quantidade		Total
PPGP para o terra	10,00	x	1,00	x	1,00	=	10,00
Distribuições			Comprimento		Apartamentos		Total
Térreo			5,00	x	6,00	=	30,00
1º Pavimento			7,50	x	6,00	=	45,00
2º Pavimento			10,00	x	6,00	=	60,00
					Total	=	146,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.11

6.11	15.045.0116-A	ABERTURA E FECHAMENTO MANUAL DE RASGO EM CONCRETO, PARA PASSAGEM DE TUBOS E DUTOS, COM DIÂMETRO DE 1.1/4" A 2"	135,00	M
------	---------------	--	--------	---

Comprimento	Apartamentos	Total
5,00	x 6,00	= 30,00
7,50	x 6,00	= 45,00
10,00	x 6,00	= 60,00
	Total	= 135,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

6.12

6.12	97361	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	1,00	UN
------	-------	---	------	----

PCs	Total
1,00	= 1,00
Total	= 1,00

De acordo com projeto básico e relatório técnico de elétrica

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - CASTELO D'ÁGUA

N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.
7.1				
7.1	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	2,00	UN

Volume	Volume por caçamba	Total
8,68	/ 5,00	= 1,73
Total		= 2,00

7.2				
7.2	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VER ITEM 04.021.0010)	14.820,00	M2XKM

Perímetro	Altura	DMT	Total
26,00	x 19,00	x 30,00	= 14.820,00
Total		=	14.820,00

7.3				
7.3	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL	494,00	M2

Perímetro	Altura	Total
26,00	x 19,00	= 494,00
Total		= 494,00

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - CASTELO D'ÁGUA

7.4

7.4	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	96,22	M2
-----	---------------	--	-------	----

	Quantidade		Comprimento		Altura / largura		Percentual		Total
Paredes externas	2,00	x	8,00	x	4,00	x	30%	=	19,20
Paredes externas	2,00	x	5,00	x	4,00	x	30%	=	12,00
Paredes internas	2,00	x	7,20	x	4,00	x	30%	=	17,28
Paredes internas	2,00	x	4,20	x	4,00	x	30%	=	10,08
Piso	1,00	x	7,20	x	4,20	x	30%	=	9,07
Pilares	4,00	x	0,40	x	15,00	x	30%	=	7,20
Vigas	6,00	x	7,20	x	0,40	x	30%	=	5,18
Vigas	6,00	x	7,20	x	0,20	x	30%	=	2,59
Vigas	6,00	x	4,20	x	0,40	x	30%	=	3,02
Vigas	6,00	x	4,20	x	0,20	x	30%	=	1,51
Fundo	1,00	x	7,20	x	4,20	x	30%	=	9,07
Total									= 96,22

7.5

7.5	05.001.0012-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EIMPERMEABILIZANTE EM RESERVATORIOS OU OUTRA SUPERFICIE DE CONCRETO, INCLUSIVE LIMPEZA COM ESCOVA DE ACO, EXCLUSIVE JATO DE AREIA, AGUA OU AR. VIDE ITEM 05.004.0011	53,04	M2
-----	---------------	--	-------	----

Perímetro		Altura		Fundo		Total
22,80	x	1,00	+	30,24	=	53,04
Total						= 53,04

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - CASTELO D'ÁGUA

7.6

7.6	05.001.0056-A	REMOCAO MANUAL CUIDADOSA DA CAMADA DE CAPEAMENTO DE CONCRETOARMADO,VISANDO EXPOSICAO DA ARMADURA,USANDO CINZEL,PONTEIROE ESCOVA DE ACO	3,21	M3
-----	---------------	--	------	----

	Quantidade		Comprimento		Altura / largura		Total
Paredes externas	2,00	x	8,00	x	4,00	=	64,00
Paredes externas	2,00	x	5,00	x	4,00	=	40,00
Paredes internas	2,00	x	7,20	x	4,00	=	57,60
Paredes internas	2,00	x	4,20	x	4,00	=	33,60
Piso	1,00	x	7,20	x	4,20	=	30,24
Pilares	4,00	x	0,40	x	15,00	=	24,00
Vigas	6,00	x	7,20	x	0,40	=	17,28
Vigas	6,00	x	7,20	x	0,20	=	8,64
Vigas	6,00	x	4,20	x	0,40	=	10,08
Vigas	6,00	x	4,20	x	0,20	=	5,04
Fundo	1,00	x	7,20	x	4,20	=	30,24

Área Total	Espessura	Percentual	Total
320,72	x	0,05	= 3,21
		Total	= 3,21

7.7

7.7	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	320,72	M2
-----	---------------	--	--------	----

Área Total	Percentual	Total
320,72	x	100% = 320,72
	Total	= 320,72

7.8

7.8	05.001.0162-A	RETIRADA DE IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO,EXCLUSIVE CAMADA DEPROTECAO	53,04	M2
-----	---------------	---	-------	----

	Perímetro		Altura		Fundo		Total
Paredes internas	22,80	x	1,00	+	30,24	=	53,04
					Total	=	53,04

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11609515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - CASTELO D'ÁGUA

7.9

7.9	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	8,68	M3
-----	---------------	---	------	----

	Área		Espessura		Empolamento		Total
Demolição de impermeabilização	53,04	x	0,02	+	30%	=	1,38
			Volume		Volume		Total
Demolição de concreto do castelo			3,21	+	30%	=	4,17
Demolição de revestimento do castelo			2,41	+	30%	=	3,13
					Total	=	8,68

7.10

7.10	05.001.0315-A	ENSACAMENTO E TRANSPORTE DE ESCOMBROS EM SACOS PLASTICOS, DESDE UM PAVIMENTO ELEVADO ATÉ O TERREO, UTILIZANDO A ESCADA DOPREDIO	1,38	M3
------	---------------	---	------	----

Volume		Total
1,38	=	1,38
Total	=	1,38

7.11

7.11	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	80,18	M2
------	---------------	---	-------	----

Área		Percentual		Total
320,72	x	25%	=	80,18
		Total	=	80,18

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11600515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - CASTELO D'ÁGUA

7.12

7.12	05.004.0050-A	LIMPEZA OU PREPARO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO COM JATO DE ÁGUA PRESSURIZADA OU AR, EM CONDIÇÕES QUE PERMITAM UM RENDIMENTO MÉDIO DE 15M ² /H	320,72	M2
------	---------------	--	--------	----

Reservatório Superior (2x)		Área	Total
		320,72	= 320,72
		Total	= 320,72

7.13

7.13	05.005.0015-A	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 80 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VER ITEM 05.008.0008)	23,40	M2
------	---------------	--	-------	----

Perímetro	Largura	Total
26,00 x 0,90	=	23,40
Total	=	23,40

7.14

7.14	05.005.0046-A	TELA SOLTA DE POLIPROPILENO PARA PROTEÇÃO DE FACHADAS AMARRADA SOMENTE NOS EXTREMOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	494,00	M2
------	---------------	---	--------	----

Perímetro	Altura	Total
26,00 x 19,00	=	494,00
Total	=	494,00

7.15

7.15	05.006.0001-B	LOCAÇÃO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO À SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ À OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	494,00	M2XMES
------	---------------	--	--------	--------

Perímetro	Altura	Mês	Total
26,00 x 19,00	x 1,00	=	494,00
Total	=	494,00	

7.16

7.16	11.090.0535-A	TRATAMENTO DE ARMADURA DE FERRO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO COM ARGAMASSA CIMENTÍCIA PRÉ-DOSADA, POLIMÉRICA, BICOMPONENTE, INIBIDOR DE CORROSÃO	64,14	M2
------	---------------	---	-------	----

Área total	Percentual	Total
320,72 x 20%	=	64,14
Total	=	64,14

7.17

7.17	11.090.0610-A	RECOMPOSIÇÃO DE CAPEAMENTO DE CONCRETO E PEQUENAS ESPESSURAS EM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3 ADITIVADA COM RESINA ACRÍLICA NA PROPORÇÃO 50ML/M ³ DE ARGAMASSA E SILICA ATIVA NA PROPORÇÃO DE 5% A 10% DE CIMENTO	3,21	M3
------	---------------	--	------	----

Área total	Espessura	Percentual	Total
320,72 x 0,05	x 20%	=	3,21
Total	=	3,21	

7.18

7.18	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMO-TRATADA, COM ESPESSURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	96,22	M2
------	---------------	--	-------	----

Área	Percentual	Total
320,72 x 30%	=	96,22
Total	=	96,22

7.19

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - CASTELO D'ÁGUA

7.19	15.028.0025-A	COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 5.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADERA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO	2,00	UN
------	---------------	--	------	----

Quantidade		Total
2,00	=	2,00
Total	=	2,00

7.20

7.20	16.033.0002-A	IMPERMEABILIZACAO ASFALTICA COMPOSTA DE PINTURA DE ASFALTO MODIFICADO,PLASTIFICANTE E ISENTO DE SOLVENTES ORGANICOS,APLICADO A FRIO,EM DUAS DEMAOS,CONSUMO DE 1L/M2/DEMAO	53,04	M2
------	---------------	---	-------	----

Perímetro		Altura		Fundo		Total
22,80	x	1,00	+	30,24	=	53,04
Total					=	53,04

7.21

7.21	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMA DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	21,60	M2
------	---------------	--	-------	----

Escada marinho	Altura		largura		Coefficiente		Total
	18,00	x	0,60	x	2,00	=	21,60
					Total	=	21,60

7.22

7.22	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMA DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	290,48	M2
------	---------------	---	--------	----

	Quantidade		Comprimento		Altura / largura		Percentual		Total
Paredes externas	2,00	x	8,00	x	4,00	x	100%	=	64,00
Paredes externas	2,00	x	5,00	x	4,00	x	100%	=	40,00
Paredes internas	2,00	x	7,20	x	4,00	x	100%	=	57,60
Paredes internas	2,00	x	4,20	x	4,00	x	100%	=	33,60
Pilares	4,00	x	0,40	x	15,00	x	100%	=	24,00
Vigas	6,00	x	7,20	x	0,40	x	100%	=	17,28
Vigas	6,00	x	7,20	x	0,20	x	100%	=	8,64
Vigas	6,00	x	4,20	x	0,40	x	100%	=	10,08
Vigas	6,00	x	4,20	x	0,20	x	100%	=	5,04
Fundo	1,00	x	7,20	x	4,20	x	100%	=	30,24
							Total	=	290,48

7.23

7.23	18.021.0048-A	RESERVATORIO APOIADO PARA ARMAZENAMENTO DE AGUA POTAVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE AGUA DA CHUVA AAC,EM FIBRA DE VIDRO OUPOLIETILENO,COM CAPACIDADE EM TORNO DE 5000L,INCLUSIVE TAMPA DE VEDACAO COM ESCOTILHA E FIXADORES,CONFORME ABNT NBR 15527,12217 E 8220.FORNECIMENTO	2,00	UN
------	---------------	---	------	----

Quantidade		Total
2,00	=	2,00
Total	=	2,00

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11609515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO




Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - GUARITA

GUARITA

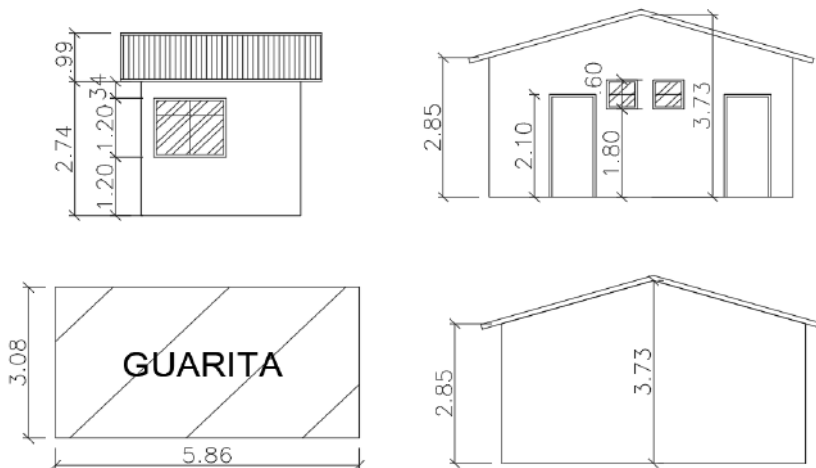

N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.
8.1				
8.1	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	6,28	M2

	Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
Paredes externas	2,00	x 5,86	x 3,30	x 5%	= 1,93
Paredes externas	2,00	x 3,08	x 3,30	x 5%	= 1,02
Paredes internas	2,00	x 2,28	x 2,85	x 5%	= 0,65
Paredes internas	2,00	x 2,74	x 2,85	x 5%	= 0,78
Paredes internas	2,00	x 2,00	x 2,85	x 5%	= 0,57
Paredes internas	2,00	x 2,74	x 2,85	x 5%	= 0,78
Paredes internas	2,00	x 1,00	x 2,85	x 5%	= 0,29
Paredes internas	2,00	x 0,92	x 2,85	x 5%	= 0,26
Total					= 6,28

8.2				
8.2	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	125,58	M2

	Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
Paredes externas	2,00	x 5,86	x 3,30	x 100%	= 38,68
Paredes externas	2,00	x 3,08	x 3,30	x 100%	= 20,33
Paredes internas	2,00	x 2,28	x 2,85	x 100%	= 13,00
Paredes internas	2,00	x 2,74	x 2,85	x 100%	= 15,62
Paredes internas	2,00	x 2,00	x 2,85	x 100%	= 11,40
Paredes internas	2,00	x 2,74	x 2,85	x 100%	= 15,62
Paredes internas	2,00	x 1,00	x 2,85	x 100%	= 5,70
Paredes internas	2,00	x 0,92	x 2,85	x 100%	= 5,24
Total					= 125,58

8.3				
8.3	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	0,20	M3

	Volume	Volume	Total
Demolição de revestimento	0,16	+ 30%	= 0,20
		Total	= 0,20

8.4				
8.4	05.001.0350-A	LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO	4,01	M2

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnic em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - GUARITA

Comprimento	Largura	Total
0,50 x	0,50	= 0,25
1,80 x	0,50	= 0,90
1,10 x	1,30	= 1,43
1,10 x	1,30	= 1,43
Total		= 4,01

8.5

8.5	05.001.0365-A	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO,MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	15,46	M2
-----	---------------	--	-------	----

Comprimento	Largura	Total
5,56 x	2,78	= 15,46
Total		= 15,46

8.6

8.6	05.001.0370-A	LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS,INCLUSIVE METAIS	1,00	UN
-----	---------------	--	------	----

WC	Quantidade	Total
	1,00	= 1,00
Total		= 1,00

8.7

8.7	05.001.0385-A	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	15,39	M2
-----	---------------	--	-------	----

WC	Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
WC	2,00 x	1,70	x 2,85	x 100%	= 9,69
WC	2,00 x	1,00	x 2,85	x 100%	= 5,70
Total					= 15,39

8.8

8.8	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA,CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURAE ESCOVACAO COM ESCOVA DE ACO	25,45	M2
-----	---------------	---	-------	----

Comprimento	Largura	Total
3,88 x	3,28	= 12,73
3,88 x	3,28	= 12,73
Total		= 25,45

8.9

8.9	05.001.0450-A	LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA,COM CAPACIDADE ATE 1000L,INCLUSIVE DESINFECCAO,CONFORME APROVACAO PELA COMISSAO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA,COM BASE NA LEI Nº 1.893/91E NO DECRETO Nº 20.356/93,MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIOS DE AGUA	1,00	UN
-----	---------------	--	------	----

Guarita	Quantidade	Total
	1,00	= 1,00
Total		= 1,00

8.10

8.10	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE ACO OU ESCOVA DE ACO PARA REMOCAO DE CRAQUELE DE PINTURA	35,26	M2
------	---------------	---	-------	----

	Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
Paredes externas	2,00 x	5,86	x 3,30	x 25%	= 9,67
Paredes externas	2,00 x	3,08	x 3,30	x 25%	= 5,08
Paredes internas	2,00 x	2,28	x 2,85	x 25%	= 3,25
Paredes internas	2,00 x	2,74	x 2,85	x 25%	= 3,90
Paredes internas	2,00 x	2,00	x 2,85	x 25%	= 2,85
Paredes internas	2,00 x	2,74	x 2,85	x 25%	= 3,90
Paredes internas	2,00 x	1,00	x 2,85	x 25%	= 1,43
Paredes internas	2,00 x	0,92	x 2,85	x 25%	= 1,31
Teto	1,00 x	5,56	x 2,78	x 25%	= 3,86
Total					= 35,26

8.11

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnic em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - GUARITA

8.11	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO(PRONTO)EM MASSA UNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA,COM ESPESSURA DE 3CM,INCLUSIVECHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	6,28	M2
------	---------------	---	------	----

	Quantidade		Comprimento		Altura		Percentual		Total
Paredes externas	2,00	x	5,86	x	3,30	x	5%	=	1,93
Paredes externas	2,00	x	3,08	x	3,30	x	5%	=	1,02
Paredes internas	2,00	x	2,28	x	2,85	x	5%	=	0,65
Paredes internas	2,00	x	2,74	x	2,85	x	5%	=	0,78
Paredes internas	2,00	x	2,00	x	2,85	x	5%	=	0,57
Paredes internas	2,00	x	2,74	x	2,85	x	5%	=	0,78
Paredes internas	2,00	x	1,00	x	2,85	x	5%	=	0,29
Paredes internas	2,00	x	0,92	x	2,85	x	5%	=	0,26
							Total	=	6,28

8.12

8.12	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	3,82	M2
------	---------------	--	------	----

	Comprimento		Largura		Percentual		Total
Telhas novas	3,88	x	3,28	x	15%	=	1,91
	3,88	x	3,28	x	15%	=	1,91
					Total	=	3,82

8.13

8.13	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	M
------	---------------	---	------	---

Comprimento		Percentual	Total
3,88	x	20%	= 1,00
		Total	= 1,00

8.14

8.14	16.013.0001-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE TELHAS FRANCESAS,INCLUSIVE CUMEEIRA,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO,MEDIDAS PELA AREA REAL DE COBERTURA	25,45	M2
------	---------------	---	-------	----

	Comprimento		Largura		Total
Para revisão e limpeza das telhas	3,88	x	3,28	=	12,73
	3,88	x	3,28	=	12,73
			Total	=	25,45

8.15

8.15	16.013.0015-A	RETIRADA E RECOLOCACAO DE MADEIRAMENTO TELHAS FRANCESAS OU COLONIAIS,ONDULADAS,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL.MEDIDAS PELA AREA REAL DA COBERTURA	25,45	M2
------	---------------	---	-------	----

	Comprimento		Largura		Total
Revisão	3,88	x	3,28	=	12,73
	3,88	x	3,28	=	12,73
			Total	=	25,45

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11609515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - GUARITA

8.16

8.16	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TIJOLO, CONCRETOLISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	141,04	M2
------	---------------	--	--------	----

	Quantidade		Comprimento		Altura		Percentual		Total
Paredes externas	2,00	x	5,86	x	3,30	x	100%	=	38,68
Paredes externas	2,00	x	3,08	x	3,30	x	100%	=	20,33
Paredes internas	2,00	x	2,28	x	2,85	x	100%	=	13,00
Paredes internas	2,00	x	2,74	x	2,85	x	100%	=	15,62
Paredes internas	2,00	x	2,00	x	2,85	x	100%	=	11,40
Paredes internas	2,00	x	2,74	x	2,85	x	100%	=	15,62
Paredes internas	2,00	x	1,00	x	2,85	x	100%	=	5,70
Paredes internas	2,00	x	0,92	x	2,85	x	100%	=	5,24
Teto	1,00	x	5,56	x	2,78	x	100%	=	15,46
							Total	=	141,04

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97


REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO

Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - LIXEIRA

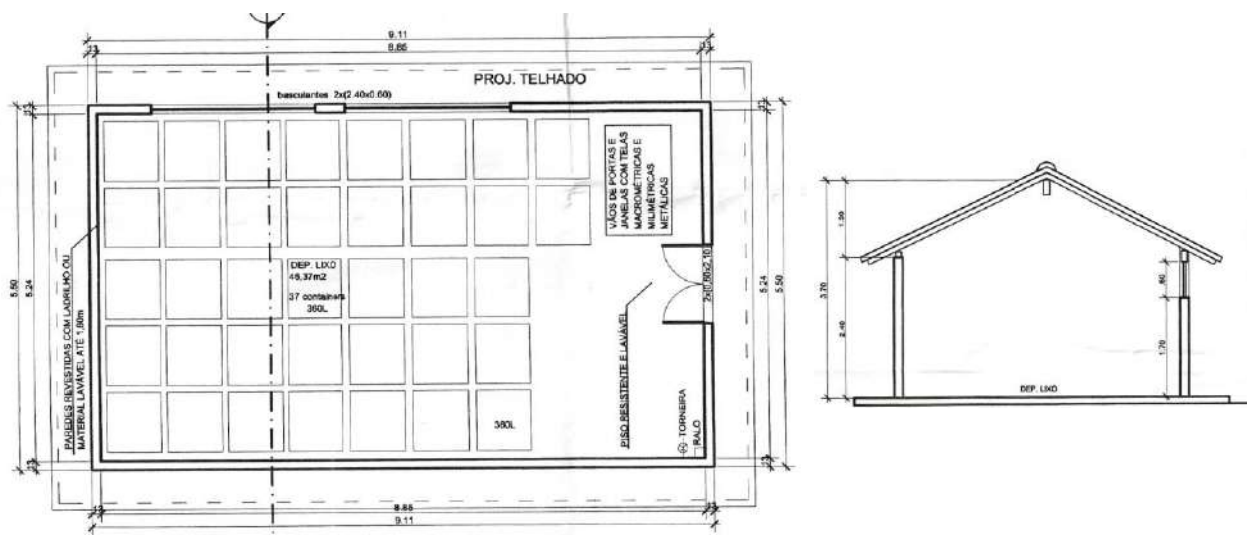

N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.
9.1				
9.1	05.001.0008-A	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	4,82	M2

	Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
Paredes externas	2,00	x	9,11	x	3,01
Paredes externas	2,00	x	5,50	x	1,82
Total					4,82

9.2				
9.2	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	139,51	M2

	Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
Paredes externas	2,00	x	9,11	x	43,73
Paredes externas	2,00	x	5,50	x	26,40
Paredes externas	1,00	x	5,50	x	7,15
Paredes internas	2,00	x	8,85	x	42,48
Paredes internas	2,00	x	5,24	x	25,15
Desconto	2,00	x	2,40	x	-2,88
Desconto	1,00	x	1,20	x	-2,52
Total					139,51

9.3				
9.3	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	0,16	M3

	Volume	Volume	Total
Demolição de revestimento	0,12	+	30% = 0,16
Total			0,16

9.4				
9.4	05.001.0365-A	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO, MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	46,37	M2

	Comprimento	Largura	Total
	8,85	x	5,24 = 46,37
Total			46,37

9.5				
9.5	05.001.0385-A	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	67,63	M2

Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
------------	-------------	--------	------------	-------

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - LIXEIRA

Paredes internas	2,00	x	8,85	x	2,40	x	100%	=	42,48
Paredes internas	2,00	x	5,24	x	2,40	x	100%	=	25,15
Total								=	67,63

9.6

9.6	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVAÇÃO COM ESCOVA DE AÇO	81,89	M2
-----	---------------	---	-------	----

Comprimento	Largura	Total
10,11	x	4,05
10,11	x	4,05
Total		81,89

9.7

9.7	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE AÇO OU ESCOVA DE AÇO PARA REMOÇÃO DE CRAQUELE DE PINTURA	21,77	M2
-----	---------------	---	-------	----

	Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
Paredes externas	2,00	x	9,11	x	2,98
Paredes externas	2,00	x	5,50	x	2,98
Total					21,77

9.8

9.8	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA DECIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	4,35	M2
-----	---------------	---	------	----

	Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
Paredes externas	2,00	x	9,11	x	2,98
Paredes externas	2,00	x	5,50	x	2,98
Total					4,35

9.9

9.9	13.030.0251-A	REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILHOS CERAMICOS, COM MEDIDAS EM TORNO DE (20X20)CM, ASSENTE CONFORME ITEM 13.025.0058	13,53	M2
-----	---------------	---	-------	----

	Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
Paredes internas	2,00	x	8,85	x	2,40
Paredes internas	2,00	x	5,24	x	2,40
Total					13,53

9.10

9.10	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA, EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA ÁREA REAL DE COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	12,28	M2
------	---------------	--	-------	----

	Comprimento	Largura	Percentual	Total
Telhas novas	10,11	x	4,05	x
Telhas novas	10,11	x	4,05	x
Total				12,28

9.11

9.11	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, COLONIAIS, ROMANA OU PORTUGUESA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	3,00	M
------	---------------	--	------	---

Comprimento	Percentual	Total
10,11	x	20%
Total		3,00

9.12

9.12	16.013.0002-A	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS COLONIAIS, INCLUSIVE CUMEEIRA, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MATERIAL NOVO, MEDIDAS PELA ÁREA REAL DE COBERTURA	81,89	M2
------	---------------	--	-------	----

	Comprimento	Largura	Total
Para revisão e limpeza das telhas	10,11	x	4,05
Para revisão e limpeza das telhas	10,11	x	4,05

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - LIXEIRA

Total = 81,89

9.13

9.13	16.013.0015-A	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO TELHAS FRANCESAS OU COLONIAIS, ONDULADAS, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL. MEDIDAS PELA ÁREA REAL DA COBERTURA	81,89	M2
------	---------------	--	--------------	-----------

	Comprimento	Largura	Total
Revisão	10,11 x	4,05	= 40,95
	10,11 x	4,05	= 40,95
	Total	=	81,89

9.14

9.14	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE OU ACETINADO APÓS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RÁPIDA E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	8,64	M2
------	---------------	--	-------------	-----------

	Comprimento	Largura	Coefficiente	Total
	2,40 x	0,60	x 3,00	= 4,32
	2,40 x	0,60	x 3,00	= 4,32
	Total	=	8,64	

9.15

9.15	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE, FOSCA OU ACETINADA, CLASSIFICAÇÃO PREMIUM OU STANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA INTERIOR E EXTERIOR, BRANCA OU COLORIDA, SOBRE TUILO, CONCRETO LISO, CIMENTO SEM AMIANTO, E REVESTIMENTO, INCLUSIVE LIXAMENTO, UMA DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO	87,08	M2
------	---------------	--	--------------	-----------

	Quantidade	Comprimento	Altura	Percentual	Total
Paredes externas	2,00 x	9,11	x 2,98	x 100%	= 54,30
Paredes externas	2,00 x	5,50	x 2,98	x 100%	= 32,78
	Total	=	87,08		

9.16

9.16	18.027.0470-A	LUMINÁRIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMÁTICA, COMPLETA, COM LÂMPADA LED TUBULAR DE 1 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	4,00	UN
------	---------------	--	-------------	-----------

	Quantidade	Total
	4,00	= 4,00
	Total	= 4,00

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos


Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA SALÃO DE FESTAS

1 BLOCO (S)

LEVANTAMENTO PARA REFERÊNCIA

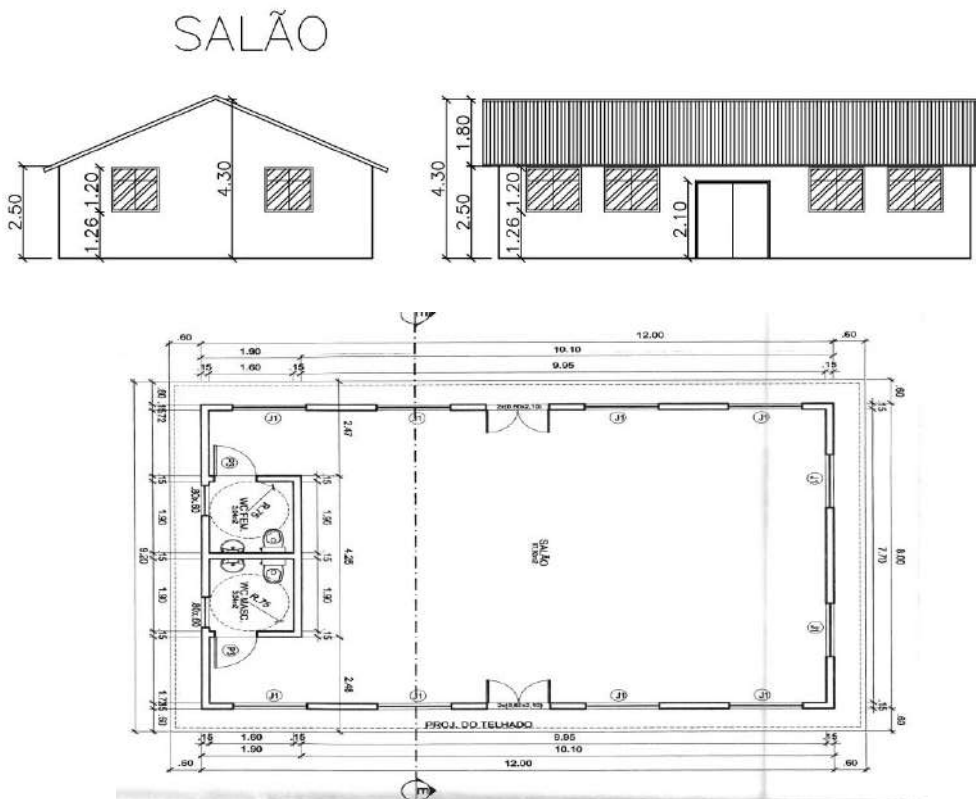

Perímetro: 39,88 m

Altura média: 2,50 m

N	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.
10.1	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	1,00	UN

Volume	Volume por caçamba	Total
2,12	/ 5,00	= 0,42
	Total	= 1,00

10.2	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VER ITEM 04.021.0010)	1.419,60	M2XKM
------	---------------	---	----------	-------

Área	DMT	Total
47,32	x 30,00	= 1.419,60
	Total	= 1.419,60

10.3	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL	94,64	M2
------	---------------	--	-------	----

Área	Quantidade	Total
47,32	x 2,00	= 94,64
	Total	= 94,64

10.4	05.001.0008-A	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	15,08	M2
------	---------------	--	-------	----

Área	Percentual	Total
150,85	x 10%	= 15,08

Fachadas e Interno

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA SALÃO DE FESTAS

1 BLOCO (S)

Total = 15,08

10.5	05.001.0052-A	REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS, INCLUSIVE MADEIRAMENTO, MEDIDO O CONJUNTO PELA AREA REAL DE COBERTURA	25,40	M2
------	---------------	---	-------	----

Quantidade	Comprimento	Largura	Percentual	Total
2,00	x	13,20	x	4,81
				20%
				25,40
				Total = 25,40

10.6	05.001.0065-A	REMOCAO DE FORRO OU LAMBRI DE FRISOS DE MADEIRA OU PVC, PLACAS DE AGLOMERADO PRENSADO OU SEMELHANTES, INCLUSIVE O ENGRADAMAMENTO	95,36	M2
------	---------------	--	-------	----

Comprimento	Altura	Quantidade	Total
Forro Existente	11,98	x	7,96
		x	1,00
			= 95,36
			Total = 95,36

10.7	05.001.0134-A	ARRANCAMENTO DE PORTAS, JANELAS E CAIXILHOS DE AR CONDICIONADO OU OUTROS	7,98	UN
------	---------------	--	------	----

Comprimento	Altura	Quantidade	Total
Porta	1,90	x	2,10
		x	2,00
			= 7,98
			Total = 7,98

10.8	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES, SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	150,85	M2
------	---------------	---	--------	----

Quantidade	Comprimento	Altura	Total
Frente	1,00	x	11,98
		x	2,50
			= 29,95
Lateral	1,00	x	7,96
		x	2,50
			= 19,90
Lateral - Apoio Telhado	1,00	x	7,96
		x	1,80
			= 14,33
Lateral	1,00	x	7,96
		x	2,50
			= 19,90
Fundos	1,00	x	11,98
		x	2,50
			= 29,95
Interno	2,00	x	11,68
		x	2,50
			= 58,40
Interno	2,00	x	7,66
		x	2,50
			= 38,30
Comprimento	Altura	Quantidade	Total
Desconto Esquadria	1,40	x	1,20
		x	20,00
			= -33,60
Desconto Esquadria	0,60	x	0,60
		x	2,00
			= -0,72
Desconto Porta	1,90	x	2,10
		x	4,00
			= -15,96
Desconto Entrada	1,20	x	2,00
		x	4,00
			= -9,60
			Total = 150,85

10.9	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	2,12	M3
------	---------------	---	------	----

Área	Espessura	Peso Específico	Total
Demolição de revestimento fachada	30,17	x	0,03
		x	1,50
			= 1,36
Remoção de telhas	25,40	x	0,02
		x	1,50
			= 0,76
			Total = 2,12

10.10	05.001.0365-A	LIMPEZA DE PISOS CERAMICO, MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)	95,36	M2
-------	---------------	---	-------	----

Comprimento	Largura	Total
Piso Existente	11,98	x
		7,96
		x
		= 95,36
		Total = 95,36

10.11	05.001.0385-A	LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS	40,40	M2
-------	---------------	--	-------	----

Quantidade	Perímetro	Altura	Total
Banheiro	2,00	x	7,00
		x	2,40
			= 33,60

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA SALÃO DE FESTAS

1 BLOCO (S)

Pia 1,00 x 4,25 x 1,60 = 6,80
Total = 40,40

10.12	05.001.0402-A	LIMPEZA DE TELHA CERAMICA, CONSTANDO DE LAVAGEM COM AGUA PURA E ESCOVAÇÃO COM ESCOVA DE AÇO	126,98	M2
-------	---------------	---	--------	----

Comprimento 13,20 x 4,81 = 63,49
13,20 x 4,81 = 63,49
Total = 126,98

10.13	05.001.0876-A	RASPAGEM COM ESPATULA DE AÇO OU ESCOVA DE AÇO PARA REMOÇÃO DE CRAQUELE DE PINTURA	22,63	M2
-------	---------------	---	-------	----

Área 150,85 x 15% = 22,63
Total = 22,63

10.14	05.005.0015-A	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 80 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTAÇÃO (VER ITEM 05.008.0008)	17,97	M2
-------	---------------	--	-------	----

Comprimento 11,98 x 1,50 = 17,97
Total = 17,97

10.15	05.006.0001-B	LOCAÇÃO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DA PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSÁRIO À SUA UTILIZAÇÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATÉ À OBRA, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES	47,32	M2XMES
-------	---------------	--	-------	--------

Fachada Comprimento 11,98 x Altura 2,00 x Meses 1,00 x Total 23,96
Interna 11,68 x 2,00 x 1,00 x 23,36
Total = 47,32

10.16	05.008.0001-A	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES, CONSIDERANDO-SE A ÁREA VERTICAL RECOBERTA	159,52	M2
-------	---------------	--	--------	----

Comprimento 79,76 x 2,00 = 159,52
Total = 159,52

10.17	05.008.0008-B	MOVIMENTAÇÃO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA	71,78	M2
-------	---------------	--	-------	----

Perímetro 79,76 x Largura 0,90 x Níveis 1,00 = 71,78
Total = 71,78

10.18	13.003.0005-A	REVESTIMENTO EXTERNO (PRONTO) EM MASSA ÚNICA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TERMOTRATADA, COM ESPESURA DE 3CM, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	30,17	M2
-------	---------------	--	-------	----

Área 150,85 x 20% = 30,17
Total = 30,17

10.19	13.025.0020-A	REJUNTAMENTO DE AZULEJOS, PASTILHAS OU LADRILHOS, EM PAREDES, COM PASTA DE CIMENTO BRANCO	40,40	M2
-------	---------------	---	-------	----

Quantidade 2,00 x Perímetro 7,00 x Altura 2,40 = 33,60
1,00 x 4,25 x 1,60 = 6,80

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA SALÃO DE FESTAS

1 BLOCO (S)

Total = 40,40

10.20	13.175.0010-A	FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUALOU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODAFORRODE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	95,36	M2
-------	---------------	---	-------	----

	Comprimento	Altura	Quantidade	Total
Forro	11,98	x	7,96	x
			1,00	= 95,36
			Total	= 95,36

10.21	14.002.0054-A	PORTINHOLA DE FERRO EM BARRA CHATA DE 1.1/4",MEDINDO 0,40X0,90M.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN
-------	---------------	--	------	----

	Quantidade
	1,00
Total	= 1,00

10.22	14.003.0028-A	JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO	16,80	M2
-------	---------------	---	-------	----

	Quantidade	Comprimento	Largura	Total
	10,00	x	1,40	x
			1,20	= 16,80
			Total	= 16,80

10.23	14.003.0070-A	JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,COM 1 ORDEM E BASCULA INFERIOR FIXA,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO	0,96	M2
-------	---------------	--	------	----

	Quantidade	Comprimento	Largura	Total
	2,00	x	0,80	x
			0,60	= 0,96
			Total	= 0,96

10.24	14.003.0200-A	PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TENDO 1 CONTRAPINAZIODIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS P/VIDRO, EM PERFIS SERIE25,EXCLUSIVE FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO	8,40	M2
-------	---------------	--	------	----

	Quantidade	Comprimento	Largura	Total
Entrada	2,00	x	1,20	x
			2,10	= 5,04
WC	2,00	x	0,80	x
			2,10	= 3,36
			Total	= 8,40

10.25	14.004.0015-A	VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 4MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	20,10	M2
-------	---------------	---	-------	----

	Quantidade	Comprimento	Largura	Total
Janela 1	10,00	x	1,40	x
			1,20	= 16,80
Janela 2	2,00	x	0,80	x
			0,60	= 0,96
Portas	4,00	x	0,65	x
			0,90	= 2,34
			Total	= 20,10

10.26	14.007.0266-A	FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHORETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICA	4,00	UN
-------	---------------	--	------	----

	Quantidade	Total
Portas	4,00	= 4,00
	Total	= 4,00

10.27	15.003.0360-A	ASSENTAMENTO DE LAVATORIO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	2,00	UN
-------	---------------	---	------	----

	Quantidade	Total
	2,00	= 2,00
	Total	= 2,00

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CRETA-RJ 11608515797

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA SALÃO DE FESTAS

1 BLOCO (S)

10.28	15.003.0405-A	ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO SIFONADO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),INCLUSIVE MATERIAIS NECESSARIOS	2,00	UN
-------	---------------	---	------	----

Quantidade	Total
2,00	= 2,00
Total	= 2,00

10.29	15.015.0286-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",27,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A	1,00	UN
-------	---------------	--	------	----

Quantidade	Total
1,00	= 1,00
Total	= 1,00

10.30	15.015.0311-A	INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,APARENTE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE SOBREPOR 2P+T,10A	2,00	UN
-------	---------------	--	------	----

Quantidade	Total
2,00	= 2,00
Total	= 2,00

10.31	16.001.0051-A	MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"x4.1/2",CAIBROS DE 3"x1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA APARELHADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	25,40	M2
-------	---------------	--	-------	----

Quantidade	Comprimento	Largura	Percentual	Total
2,00	x 13,20	x 4,81	x 20%	= 25,40
Total				= 25,40

10.32	16.002.0012-A	COBERTURA EM TELHA CERAMICA PORTUGUESA OU ROMANA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	25,40	M2
-------	---------------	--	-------	----

Quantidade	Comprimento	Largura	Percentual	Total
2,00	x 13,20	x 4,81	x 20%	= 25,40
Total				= 25,40

10.33	16.002.0015-A	CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO	3,00	M
-------	---------------	--	------	---

Comprimento	Percentual	Total
13,20	x 20%	= 3,00
Total		= 3,00

10.34	16.003.0004-A	CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2	3,85	M
-------	---------------	--	------	---

Quantidade	Comprimento	Percentual	Total
4,00	x 4,81	x 20%	= 3,85
Total			= 3,85

10.35	17.018.0110-A	PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARAINTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETOLISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAOS DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO	150,85	M2
-------	---------------	---	--------	----

Fachada	Área c/descontos	Percentual	Total
	150,85	x 100%	= 150,85
		Total	= 150,85

10.36	17.025.0009-A	PINTURA COM RESINA HIDROFUGANTE EM DUAS DEMAOS,EM PEDRAS NAOPOROSAS (TIPO ARDOSIA OU SEMELHANTE),INCLUSIVE LIMPEZA DA SUPERFICIE	95,36	M2
-------	---------------	--	-------	----

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CRETA-RJ 11608915197

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - REFORMA SALÃO DE FESTAS

1 BLOCO (S)

			Comprimento		Altura		Quantidade		Total
		Piso existente	11,98	x	7,96	x	1,00	=	95,36
							Total	=	95,36
10.37	18.016.0030-A	BANCA DE ACO INOXIDAVEL, MEDINDO APROXIMADAMENTE (2,00X0,55)M, EM CHAPA 18.304, COM UMA CUBA MEDINDO APROXIMADAMENTE (500X400X200)MM, EM CHAPA 20304, VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 1623, SIFAO 1680 1.1/2" X 1.1/2", SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO, SEM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO					1,00		UN
							Quantidade		Total
							1,00	=	1,00
							Total	=	1,00
10.38	18.009.0060-A	TORNEIRA PARA PIA, TIPO PAREDE, COM AREJADOR, 1157 OU SIMILAR DE 1/2" X 21CM APROXIMADAMENTE, EM METAL CROMADO. FORNECIMENTO					1,00		UN
							Quantidade		Total
							1,00	=	1,00
							Total	=	1,00
10.39	18.002.0010-A	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR, SEM LADRAO, COM MEDIDAS EM TORNO DE (47X35)CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO, FERRAGENS EM METAL CROMADO: SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4", TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600. RABICHO EM PVC. FORNECIMENTO					2,00		UN
							Quantidade		Total
							2,00	=	2,00
							Total	=	2,00
10.40	18.002.0065-A	VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA, TIPO POPULAR, COM CAIXA ACOPLADA, COMPLETO, C/MEDIDAS EM TORNO DE (35X65X35)CM, INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO POPULAR, BOLSA DE LIGACAO, RABICHO EM PVC E ACESSORIOS DE FIXACAO. FORNECIMENTO					2,00		UN
							Quantidade		Total
							2,00	=	2,00
							Total	=	2,00
10.41	18.027.0445-A	ARANDELA EM ALUMINIO E VIDRO, COM BASE PARA FIXACAO, EXCLUSIVE LAMPADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO					4,00		UN
							Quantidade		Total
							4,00	=	4,00
							Total	=	4,00
		Iluminação Externa							
10.42	18.027.0470-A	LUMINARIA DE SOBREPOR, FIXADA EM LAJE OU FORRO, TIPO CALHA, CHANFRADA OU PRISMATICA, COMPLETA, COM LAMPADA LED TUBULAR DE 1 X 9W. FORNECIMENTO E COLOCACAO					8,00		UN
							Quantidade		Total
							8,00	=	8,00
							Total	=	8,00
		Iluminação Interna							

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
SEM TEMPO A PERDER

Endereço:	Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos
Município:	Rio de Janeiro - RJ
Natureza:	Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.
11.1				
11.1	09.005.0036-A	RETRADA DE MATERIAL PROVENIENTE DE PODA,DE VARREDURA,OU DELIMEPZAS DIVERSAS,A SER FEITA EM CAMINHAO C/NO MINIMO 4,00M3DE CAPACIDADE,COMPREENDENDO CARGA,DESCARGA E TRANSPORTE ATE30KM DE DISTANCIA	617,50	M3

	Área*		Espessura		Empolamento		Total
Estimado*	9.500,00	x	0,05	+	30%	=	617,50
					Total	=	617,50

11.2				
11.2	09.005.0105-A	CORTE DE GRAMA COM MAQUINAS MANUAIS,INCLUSIVE VARREDURA E REMOCAO DE ENTULHO	0,48	HA

Área*				Obs :1,00 ha. =	10.000,00 m2
9.500,00	x	50,00%	=	4.750,00	
		TOTAL	=	4.750,00	= 0,48 HA

11.3				
11.3	09.005.0150-A	CAPINA DE ERVAS,GRAMINEAS,ETC,EM SUPERFICIE ENSAIBRADA	4.750,00	M2

Área*		Percentual	Total
9.500,00	x	50,00%	4.750,00
		Total	= 4.750,00

11.4			
11.4	09.012.0003-A	BANCO DE CONCRETO ARMADO,MEDINDO 2,00X0,45X0,10M,COM 0,40M DE ALTURA,APOIADO EM 2 BLOCOS DE CONCRETO DE 0,10X0,30X0,40MCOM FUNDACAO CONFORME PROJETO CEHAB,REVESTIDO COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,ACABAMENTO ASPERO	6,00 UN

Total = 6,00

11.5				
11.5	09.012.0004-A	MESA DE CONCRETO ARMADO,COM 4 BANCOS,CONFORME PROJETO CEHAB,REVESTIDOS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4. AMESA MEDINDO 0,80X0,80M,COM 0,80M DE ALTURA MAIS A FUNDACAOE OS BANCOS COM 0,35X0,35M E 0,50M DE ALTURA MAIS A FUNDACAO	6,00	UN

Total = 6,00

11.6				
11.6	09.015.0302-A	ARCO SIMPLES EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",CHUMBADOS EMBLOCOS DE CONCRETO,COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DEACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN

Total = 1,00

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

11.7

11.7	09.015.0304-A	BARRA SIMPLES PARA GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1.1/2" E 4" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN
------	---------------	---	------	----

Total = 1,00

11.8

11.8	09.015.0306-A	BARRA DUPLA PARA GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" E ESPESSURA PAREDE DE 1/8" HORIZONTAIS E MONTANTES DE 4", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN
------	---------------	--	------	----

Total = 1,00

11.9

11.9	09.015.0308-A	BARRAS PARALELAS P/GINASTICA, EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8" CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	1,00	UN
------	---------------	---	------	----

Total = 1,00

11.10

11.10	09.015.0314-A	BALANÇO DE 5/10 ANOS COMPOST. C/2 CADEIRAS, PRESAS EM CORRENTES GALV. FIXAD. P/MEIO DE BRACAD. C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV. (EXT. E INTERNAMENTE) DE 2 1/2" E ESP. PAREDE 1/8", SUSPENSAS EM CAVALETES TUBO FERRO GALV. 2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO, PINTADOS C/BASE GALVITE E 2 DEMAOS ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	3,00	UN
-------	---------------	--	------	----

Total = 3,00

11.11

11.11	09.015.0324-A	ESCORREGA DE 5/10 ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA E TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXT. E INTERNAMENTE) DE 3/4" E 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	3,00	UN
-------	---------------	---	------	----

Total = 3,00

11.12

11.12	09.015.0330-A	GANGORRA DE 5/10 ANOS C/2 PRANCHAS, MADEIRA APARELHADA, ESTAS FIXADAS EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO (EXT. E INTERNAMENTE) DE 2" E 2 1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	3,00	UN
-------	---------------	---	------	----

Total = 3,00

11.13

11.13	09.015.0332-A	GAIOLA GINICA (TREPA-TREPA) EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 1" HORIZONTAIS E VERTICAIS DE 1.1/2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO E COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	2,00	UN
-------	---------------	--	------	----

Total = 2,00

11.14

11.14	09.015.0342-A	PRANCHA PARA ABDOMINAL, MADEIRA APARELHADA, ESTRUTURA TUBULAR DE FERRO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 2" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", FIXADA EM BLOCOS DE CONCRETO, COM PINTURA DE BASE GALVITE E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCACAO	2,00	UN
-------	---------------	---	------	----

Total = 2,00

11.15

11.15	09.026.0025-A	PAPELEIRA PLASTICA P/VIAS E PRACAS PUBLICAS EM POLIETILENO (DIN), CAPACIDADE PARA 50L, MEDINDO (75,50X34,50X43,50) CM. FORNECIMENTO E COLOCACAO	10,00	UN
-------	---------------	---	-------	----

Total = 10,00

11.16

11.16	09.026.0045-A	CESTO DE TELA PARA RETIRADA DE LIXO, CONFECCIONADO EM ACO E SOMBRIT, MODELO COM LURB. FORNECIMENTO	10,00	UN
-------	---------------	--	-------	----

Total = 10,00

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - MUROS EXTERNOS - CALÇADAS

12.1

12.1	01.005.0001-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO	420,00	M2
------	---------------	--	--------	----

Calçadas Principal	Comprimento		Largura		Percentual		Total
	400,00	x	1,50	x	40%	=	240,00
Calçadas blocos	300,00	x	1,50	x	40%	=	180,00
					Total	=	420,00

12.2	04.014.0095-A	RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE AÇO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO. CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS	9,00	UN
------	---------------	---	------	----

	Área total		Espessura		Total
Demolição de calçadas	420,00	x	0,08	=	33,60
Revestimento	347,60	x	0,03	=	10,43
					<u>44,02</u>
	Volume		Volume por caçamba		Total
	44,02	/	5,00	=	9,00
			Total	=	9,00

12.3

12.3	04.020.0122-A	TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO (VER ITEM 04.021.0010)	675,00	M2XKM
------	---------------	---	--------	-------

	Área		DMT		Total
	22,50	x	30,00	=	675,00
			Total	=	675,00

12.4

12.4	04.021.0010-A	CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHÃO, CONSIDERANDO-SE A ÁREA DE PROJEÇÃO VERTICAL	22,50	M2
------	---------------	--	-------	----

	Quantidade		Largura		Altura		Total
	10,00	x	1,50	x	1,50	=	22,50
					Total	=	22,50

12.5

12.5	05.001.0008-A	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE	347,60	M2
------	---------------	--	--------	----

muro (Av. Cesário de Melo)	Lados		Comprimento		Altura		Coef		Total
exteno	1,00	x	95,00	x	2,00	x	20%	=	38,00
muro divisorios									
interno	1,00	x	645,00	x	2,40	x	20%	=	309,60
							Total	=	347,60

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

12.6

12.6	05.001.0160-A	PERCUSSAO COM BATIDAS LEVES,SEM RETIRADA DO MATERIAL SOLTO	1.738,00	M2
------	---------------	--	----------	----

muro (Av. C esário de Melo)	lados	Comprimento	Altura	coef	Total
exteno	1,00	x 95,00	x 2,00	100%	= 190,00
muro divisorios					
interno	1,00	x 645,00	x 2,40	100%	= 1.548,00
Total					= 1.738,00

12.7

12.7	05.001.0172-A	TRANSPORTE HORIZONTAL DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA OU ENTULHO, EM CARRINHOS, A 30,00M DE DISTANCIA, INCLUSIVE CARGA A PA	44,02	M3
------	---------------	---	-------	----

	Volume
demolição de calçadas	= 33,60
revestimemnto	= 10,43
Total	= 44,02

12.8

12.8	05.002.0001-A	DEMOLICAO, COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PISOS OU PAVIMENTOS DE CONCRETO SIMPLES, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO	33,60	M3
------	---------------	---	-------	----

Calçada	Comprimento	Larg	Espessura	Coefficiente	Total
	700,00	x 1,50	x 0,08	40%	= 33,60
Total					= 33,60

12.9

12.9	05.005.0012-B	PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª, CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 20 VEZES, EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUORTE E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)	666,00	M2
------	---------------	---	--------	----

Comprimento	Largura	Lados	Total
740,00	x 0,90	x 1,00	= 666,00
Total			= 666,00

12.10

12.10	05.006.0002-B	LOCACAO DE TORRE-ANDAIME TUBULAR SOBRE RODIZIOS, EXCLUSIVE ALUGUEL DOS RODIZIOS, TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DA TORRE, PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO, MONTAGEM E DESMONTAGEM	30,00	MXMES
-------	---------------	--	-------	-------

Meses	Quantidade	Altura	Total
3,00	x 10,00	x 1,00	= 30,00
Total			= 30,00

12.11

12.11	11.013.0140-A	CONCRETO ARMADO, FCK=30MPA, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 12,00M2 DE AREA MOLDADA, FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022, 60KG DE ACOCA-50, INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	1,50	M3
-------	---------------	---	------	----

Recuperação de estrutura do muro. Cintas, pilares e sapatas

	= 1,50
Total	= 1,50

12.12

12.12	12.005.0030-A	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESURA, DE SUPERFICIE CORRIDA, ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL	154,80	M2
-------	---------------	--	--------	----

Recomposição de muro	Comprimento	Altura	Percentual	total
	645,00	x 2,40	x 10%	= 154,80

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

12.13

12.13	13.001.0030-B	EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 COM 1,5CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3	347,60	M2
-------	---------------	---	--------	----

muro (Av. C esario de Melo)	lados		Comprimento		Altura		coef		Total
exteno	1,00	x	95,00	x	2,00	x	20%	=	38,00
muro divisorios									
interno	1,00	x	645,00	x	2,40	x	20%	=	309,60
							Total	=	347,60

12.14

12.14	13.370.0010-A	PATIO DE CONCRETO, NA ESPESSURA DE 8CM, NO TRACO 1:3:3 EM VOLUME, FORMANDO QUADROS DE 1,00X1,00M, COM SARRAFOS DE MADEIRAINCORPORADOS, EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO	420,00	M2
-------	---------------	---	--------	----

	Área total		Percentual		Total
Calçadas	1.050,00	x	40%	=	420,00
			Total	=	420,00

12.15

12.15	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTETICO BRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO	35,00	M2
-------	---------------	---	-------	----

	Comprimento		Altura		Coef		Total
Portão veículo	6,00	x	2,00	x	2,50	=	30,00
Portão pedestres	1,00	x	2,00	x	2,50	=	5,00
					Total	=	35,00

12.16

12.16	17.018.0082-A	REPINTURA COM TINTA LATEX ACETINADA, CLASSIFICACAO PREMIUM OUSTANDARD, CONFORME ABNT NBR 15079, PARA EXTERIOR, SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE, INCLUSIVE LIMPEZA, LIXAMENTO COM LIXA FINA, UMA DEMAO DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO	1.738,00	M2
-------	---------------	---	----------	----

muro (Av. C esario de Melo)	lados		Comprimento		Altura		Coef		Total
exteno	1,00	x	95,00	x	2,00	x	100%	=	190,00
muro divisorios									
interno	1,00	x	645,00	x	2,40	x	100%	=	1.548,00
							Total	=	1.738,00

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - QUADRA DE ESPORTE EC AREA DE LAZER

13.1

13.1	01.005.0001-A	PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUALMENTE ATÉ 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, EXCLUSIVE COMPACTAÇÃO	368,43	M2
------	---------------	--	--------	----

	Comprimento	Largura	Total
Acerto do terreno da quadra	24,71 x	14,91	= 368,43
		Total	= 368,43

13.2

13.2	05.001.0147-A	ARRANCAMENTO DE GRADES, GRADIS, ALAMBRADOS, CERCAS E PORTÕES	178,29	M2
------	---------------	--	--------	----

Lados	Comprimento	Altura	Coefficiente	Total
2,00 x	24,71 x	4,50 x	50%	= 111,20
2,00 x	14,91 x	4,50 x	50%	= 67,10
		Total	=	178,29

13.3

13.3	08.018.0005-A	REVESTIMENTO DE SAIBRO, EXECUTADO MECANICAMENTE, COMPRIMIDO EM CAMADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO SAIBRO, SENDO A CAMADA MEDIDA APÓS A COMPACTAÇÃO	36,84	M3
------	---------------	---	-------	----

Comprimento	Largura	Espessura	Total
24,71 x	14,91 x	0,10	= 36,84
		Total	= 36,84

13.4

13.4	09.015.0056-A	ALAMBRADO C/6M ALTURA, TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA LOSANGO DE 5CM, FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) COM DIÂMETRO INTERNO DE 3" E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8", EM MÓDULOS DE (3,00X1,50)M, CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO, INCL. ESCAVACÃO, REATERRO, CARGA, DESCARGA, TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS, C/2 DEMAS DE ACABAMENTO. FORN. E COLOC.	178,29	M2
------	---------------	---	--------	----

Lados	Comprimento	Altura	Coefficiente	Total
2,00 x	24,71 x	4,50 x	50%	= 111,20
2,00 x	14,91 x	4,50 x	50%	= 67,10
		Total	=	178,29

13.5

13.5	17.017.0320-A	PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO, COM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE OU ACETINADO APÓS LIXAMENTO, LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO, UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RÁPIDA E DUAS DEMAS DE ACABAMENTO	183,92	M2
------	---------------	---	--------	----

	Comprimento	Desenvolvimento	Coefficiente	Total
Pintura da estrutura do alambrado	460,96 x	0,16 x	2,50	= 183,92
			Total	= 183,92

13.6

13.6	18.200.0004-A	TRAVE DESMONTÁVEL PARA FUTEBOL DE SALÃO, EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E BUCHAS. FORNECIMENTO	1,00	PAR
------	---------------	--	------	-----

	Quantidade	Total
Troca do equipamento	1,00	= 1,00
	Total	= 1,00

13.7	18.200.0005-A	REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALÃO. FORNECIMENTO	1,00	PAR
------	---------------	---	------	-----

Quantidade	Total
1,00	= 1,00
Total	= 1,00

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO




Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - PAVIMENTAÇÃO

ÁREA DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS

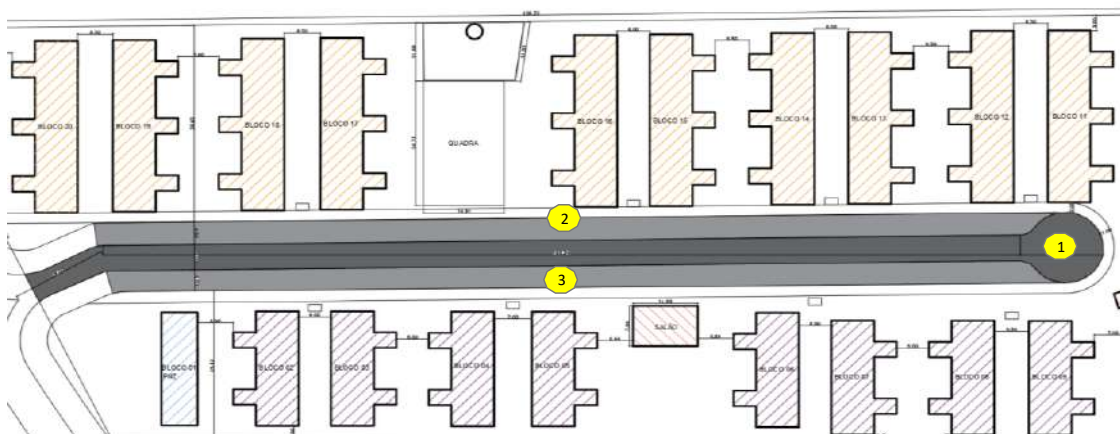

Pista (1)	(Área CAD)	1.085,00
Estacionamento (2)	(Área CAD)	805,00
Estacionamento (3)	(Área CAD)	763,00
Total		= 2.653,00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANT.	UN.
14.1				
14.1	03.021.0005-B	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 0,78M3	39,79	M3

PARA RETIRADA DE BASE E SUB-BASE EXISTENTE A RECUPERAR

ÁREA =	2.653,00	m2
área	percentual	
2.653,00	x 5,00%	= 132,65 m2
área	esp	
132,65	x 0,30	= 39,79 m3
	total	= 39,79

14.2				
14.2	04.005.0018-A	TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA, EXCLUSIVE DAS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA, TANTO DE ESPERA DO CAMINHÃO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR, A VELOCIDADE MÉDIA DE 30KM/H, EM CAMINHÃO TRUCADO DE CARROCERIA FIXA A ÓLEO DIESEL, COM CAPACIDADE ÚTIL DE 12T	19.679,56	T X KM

05.022.0018-A Material de Fresagem para reutilização.

área(m2)	esp (m)	p. esp (t/m3)	carga
2.653,00	x 0,03	x 2,30	= 183,05
carga (t)	DMT		
mat fresado: 183,05	x 24,00	=	4.393,20
Retirada de Demolição de CBUQ			
305,09	x 24,00	=	7.322,16
Retirada de base existente para b fora			
carga (t)	DMT		
38,80	x 24,00	=	931,20
Retirada de sub-base existente para b fora			
38,80	x 24,00	=	931,20

TRANSPORTE DE CBUQ DA USINA PARA PISTA

CBUQ	305,09	x 20,00	=	6.101,80
------	--------	---------	---	----------

TOTAL DO ITEM = 19.679,56 T.KM

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnic em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - PAVIMENTAÇÃO

14.3			
14.3	04.011.0051-B	CARGA E DESCARGA MECANICA, COM PA-CARREGADEIRA, COM 1,30M3 DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE A OLEO DIESEL, COM CAPACIDADE UTIL DE 8T, CONSIDERADOS PARA O CAMINHÃO OS TEMPOS DE ESPERA, MANOBRA, CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OS TEMPOS DE ESPERA E OPERAÇÃO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H	379,70 T

Demolição de CBUQ

ÁREA	ESP	P. específico	Total
2.653,00	x 0,05	x 2,30	= 305,09

Retirada de base existente

ÁREA	ESP	P. específico	Total
132,65	x 0,15	x 1,95	= 38,80

Retirada de sub base existente

ÁREA	ESP	P. específico	Total
132,65	x 0,15	x 1,80	= 35,81

TOTAL = 379,70 T

14.4			
14.4	TC 09.05.0700 (J)	DISPOSIÇÃO FINAL DE MATERIAIS E RESÍDUOS DE OBRAS EM LOCAIS DE OPERAÇÃO E DISPOSIÇÃO FINAL APROPRIADOS, AUTORIZADOS E/OU LICENCIADOS PELOS ÓRGÃOS DE LICENCIAMENTO E DE CONTROLE AMBIENTAL, MEDIDA POR TONELADA TRANSPORTADA, SENDO COMPROVADA CONFORME LEGISLAÇÃO PERTINENTE. (DESONERADO)	379,70 T

05.002.0005-B demolição de CBUQ = 305,09

08.001.0005-A retirada de base existente = 38,80

08.001.0005-A retirada de sub base existente = 35,81

TOTAL = 379,70

14.5			
14.5	05.002.0005-B	DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO, COM SCM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVIÇO	265,30 M2

TOTAL =	ÁREA	percentual	área
	2.653,00	x 10,00%	= 265,30

14.6			
14.6	05.002.0100-A	LEVANTAMENTO OU REBAIXAMENTO DE TAMPAO DE RUA, CONSIDERANDO DEMOLICAO DE CAMADA DE ASFALTO E CONCRETO, MOVIMENTACAO E CONCRETAGEM, EXCLUSIVE CERCA PROTETORA	2,00 UN

estimado = 2,00

14.7	05.020.0025-A	SINALIZACAO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS PARA PEDESTRES, COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, EM VIAS RODOVIARIAS, COM UTILIZACAO DE PISTOLA PNEUMATICA (SPRAY), CONFORME ABNT NBR 12935, 13132, 7396 E NORMA DNIT 100/2018-ES.	66,80 M2
------	---------------	---	----------

	área
Pintura de faixas	= 54,00
Pintura de Advertencia	= 12,80
Total	= 66,80

14.8			
14.8	05.022.0018-A	CORTE MECANICO COM MAQUINA FRESADORA, EM CONCRETO ASFALTICO, EM AREAS SEM INTERFERENCIA, COM ESPESSURA DE ATÉ 5CM, INCLUSIVE COLETA DO MATERIAL FRESADO EM CAMINHÃO BASCULANTE, EXCLUSIVE TRANSPORTE PARA FORA DO CANTEIRO DE OBRA (VIDE FAMILIA 04.005). O ITEM INCLUI MAO-DE-OBRA COM HORARIO DIURNO	2.520,35 M2

Área Total - área mat demolido
2.653,00 - 132,65 = 2.520,35

14.9	06.016.0010-A	GRELHA COM CAIXILHO (RALO PARA SARIETA) DE FERRO FUNDIDO NODULAR, ARTICULADA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (30x90)CM, CLASSE C-250, CONFORME ABNT NBR 10160, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 EM VOLUME. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	2,00 UN
------	---------------	--	---------

para substituição de grilhas quebradas QUANT

total estimado = 2,00

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 116085157

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - PAVIMENTAÇÃO

14.10			
14.10	08.001.0005-A	SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO, IRRIGACAO, COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL	19,89 M3

Área	percentual	Área	
2.653,00	x 5,00%	132,65	m2
Área	espessura	VOL	
132,65	x 0,15	19,89	m3

TOTAL =

14.11			
14.11	08.001.0008-A	BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO	19,89 M3

Área	percentual	Área	
2.653,00	x 5,00%	132,65	m2
Área	espessura	VOL	
132,65	x 0,15	19,89	m3

TOTAL =

14.12			
14.12	08.015.0060-A	REVESTIMENTO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, EXECUTADO EM UMA CAMADA, DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES/ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATANTE, COMPREENDENDO PREPARO, ESPALHAMENTO E COMPACTACAO MECANICOS E OS MATERIAIS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA USINA PARA PISTA	305,09 T

ÁREA (M2)	esp (M)	P. espec (T/M3)	
2.653,00	x 0,05	2,30	= 305,09
Total			305,09 T

14.13			
14.13	08.026.0001-A	IMPRIMACAO DE BASE DE PAVIMENTACAO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUCAO", DO DER-RJ	132,65 M2

base recuperada

TOTAL	Área	percentual	
	2.653,00	x 5,00%	132,65 m2

14.14			
14.14	08.026.0002-A	PINTURA DE LIGACAO, DE ACORDO COM AS "INSTRUÇÕES PARA EXECUCAO", DO DER-RJ	2.653,00 M2

TOTAL	Área	percentual	
	2.653,00	x 100,00%	2.653,00 m2

14.15			
14.15	20.012.0020-A	RECUPERACAO DE MEIO-FIO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA	37,60 M

ESTIMADO (PERCENTUAL 10%)

COMPR	=	376,00	x	10,00%	=	37,60
-------	---	--------	---	--------	---	-------

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehri P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO

Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

BDI: 24%

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI DIF: 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO
SEM TEMPO A PERDER

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS										TOTAL	%
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.354,07	6.029,69	20.074,48	20.074,48	20.074,48	21.440,52	18.452,43	7.043,08	8.593,04	6.754,43	R\$ 131.890,70	2,953%
		3%	5%	15%	15%	15%	16%	14%	5%	7%	5%		
2.0	CANTEIRO DE OBRAS	105.197,20										R\$ 105.197,20	2,355%
		100%											
3.0	BLOCO TIPO 01		189.115,66	189.115,66	189.115,66	189.115,66	189.115,66					R\$ 945.578,30	21,168%
			20%	20%	20%	20%	20%						
4.0	BLOCO TIPO 02			440.501,82	440.501,82	440.501,82	440.501,82	440.501,82				R\$ 2.202.509,10	49,305%
				20%	20%	20%	20%	20%					
5.0	BLOCO TIPO PNE							26.415,04	26.415,04			R\$ 52.830,07	1,183%
								50%	50%				
6.0	ELÉTRICA							33.207,05				R\$ 33.207,05	0,743%
								100%					
7.0	CASTELO D'ÁGUA								61.014,11	26.148,91		R\$ 87.163,02	1,951%
									70%	30%			
8.0	GUARITA									9.539,72		R\$ 9.539,72	0,214%
										100%			
9.0	LIXEIRA									26.380,16		R\$ 26.380,16	0,591%
										100%			
10.0	SALÃO DE FESTAS									46.547,83	19.949,07	R\$ 66.496,90	1,489%
										70%	30%		
11.0	ÁREA EXTERNA						22.144,46	22.144,46	22.144,46	22.144,46	22.144,46	R\$ 110.722,28	2,479%
							20%	20%	20%	20%	20%		
12.0	MUROS E CALÇADAS							35.774,83	35.774,83	35.774,83	11.924,94	R\$ 119.249,44	2,670%
								30%	30%	30%	10%		
13.0	QUADRA DE ESPORTES E ÁREA DE LAZER						20.700,03	20.700,03	20.700,03	20.700,03	20.700,03	R\$ 103.500,15	2,317%
							20%	20%	20%	20%	20%		
14.0	PAVIMENTAÇÃO								54.851,18	82.276,78	137.127,96	R\$ 274.255,92	6,140%
									20%	30%	50%		
15.0	ENCARGOS COMPLEMENTARES	5.049,77	9.078,09	30.223,44	30.223,44	30.223,44	32.280,10	27.781,33	10.603,82	12.937,38	10.169,24	R\$ 198.570,06	4,445%
		3%	5%	15%	15%	15%	16%	14%	5%	7%	5%		
	TOTAL MENSAL	113.601,03	204.223,44	679.915,41	679.915,41	679.915,41	726.182,59	624.976,98	238.546,55	291.043,13	228.770,13	4.467.090,07	100,000%
	% MENSAL	2,54%	4,57%	15,22%	15,22%	15,22%	16,26%	13,99%	5,34%	6,52%	5,12%		
	TOTAL ACUMULADO	113.601,03	317.824,48	997.739,88	1.677.655,29	2.357.570,69	3.083.753,28	3.708.730,26	3.947.276,81	4.238.319,94	4.467.090,07		
	% ACUMULADA	2,54%	7,11%	22,34%	37,56%	52,78%	69,03%	83,02%	88,36%	94,88%	100,00%		


Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 72933D-SP


Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CRT-RJ 11608515737

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE QUANTITATIVOS - ADM LOCAL

1 ADM LOCAL					
1	01.090.0999-F	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	1,00	UN	106.363,47 106.363,47

Valor total 106.363,47 = Quantidade 1,00 un
Total = 1,00 un

1.1 ADM LOCAL					
1.1	05.105.0130-A	MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	2,00	MES	15.755,52 31.511,04

Percentual 20% x Profissionais 1,00 un x Meses 10,00 meses = Total 2,00 meses
Total = 2,00 meses

1.2 ADM LOCAL					
1.2	05.105.0169-A	MAO-DE-OBRA DE TECNICO DE SEGURANCA DO TRABALHO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	2,00	MES	5.804,48 11.608,96

Percentual 25% x Profissionais 1,00 un x Meses 8,00 meses = Total 2,00 meses
Total = 2,00 meses

1.3 ADM LOCAL					
1.3	05.105.0127-A	MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS	8,00	MES	5.804,48 46.435,84

Profissionais 1,00 un x Meses 8,00 meses = Total 8,00 meses
Total = 8,00 meses

1.4 ADM LOCAL					
1.4	19.004.0045-C	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	176,00	H	55,39 9.748,64

Percentual 20% x Quantidade 1,00 un x Horas 88,00 h x Meses 10,00 meses = Total 176,00 h
Total = 176,00 h

1.5 ADM LOCAL					
1.5	19.004.0045-D	VEICULO DE PASSEIO,5 PASSAGEIROS,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1.0 LITRO,EXCLUSIVE MOTORISTA	176,00	H	11,33 1.994,08

Percentual 20% x Quantidade 1,00 un x Horas 88,00 h x Meses 10,00 meses = Total 176,00 h
Total = 176,00 h

1.6 ADM LOCAL					
1.6	05.100.0900-A	UNIDADE REF.P/COMPL.ADM LOCAL,CONSID:CONSUMO AGUA,TEL.ENERGIA ELETTRICA,MAT.LIMPEZA E ESCRITORIO,COMPUTADORES,LICENCA OBRA,MOVEIS E UTENSILIOS,AR COND.BEBEDOURO,ART,RRT,FOTOGRAFIAS,UNIFORMES,DIARIAS,EXAMES ADMISSOIAIS PERIODICOS E DEMISSOIAIS,CURSO CAPACITACAO/TREINAMENTO E ITENS COMPLEMENTEM AS DESP.NECESS.EXCL.DESPESAS SUBSIDIOS ALIM.E TRANSPORTE PESSOAL	165,25	UR	30,65 5.064,91

Soma dos Itens 1.1 a 1.5
Valor total 101.298,56 x Percentual 5% / Valor do item 30,65 = Total 165,25 UR
Total = 165,25 UR

QUANTIFICAÇÃO DO ITEM 05.100.0900-0	TOTAL	PERCENTUAL	VALOR UR	TOTAL UR ORÇAMENTO
Custo total dos itens listados na planilha de administração local	101.298,56	5%	05.100.0900-A	165,25
		5.064,93	30,65	165,25

PERCENTUAL DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL INSERIDO NO CUSTO DIRETO	
Valor total da obra sem BDI	3.609.221,45
Valor da administração local sem BDI	106.363,47
Percentual recomendado para construção de edifícios (novos e reformas) acima de R\$ 1.500.000,00.	3,49%
Percentual verificado	2,95%

2.c) Se a obra necessitar de custos de administração local que ultrapassem estes percentuais, deverá existir comprovação técnica;

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnico em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

BDI 24%

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

BDI Diferenciado 19%

Mês base de preços: EMOP 03/2022 / COM DESONERAÇÃO

Prazo da Obra: 10 meses

MEMÓRIA DE COMPOSIÇÃO - ENCARGOS

ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS			VALOR TOTAL (R\$)
	05.100.1000-F	Encargos complementares			
A		Valor total dos serviços com administração local (sem BDI)			3.442.355,85
B		Valor dos serviços com custos administrativos menores (BDI Diferenciado) (sem BDI)	BDI DIF	19,00%	0,00
C		Valor dos serviços com administração local SEM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES (sem BDI)			3.442.355,85
D		Percentual de mão de obra 40% (obras de construção) x o valor total dos serviços com administração local, exclusive o valor dos serviços com custos administrativos menores (sem BDI)			40,00%
E			SUB-TOTAL (C X D)		1.376.942,34

F	Valor total estimado de um operário durante todo o prazo da obra, tendo como base o salário mensal do pedreiro (cód. EMOP nº 05.105.0108-A)	salário mensal do pedreiro	Prazo total da obra (mês)	Total (R\$)
		05.105.0108-A		
		3.486,56		34.865,60

G	Quantidade estimada de operários durante um mês de obra (E / F)			39,00
H	Quantidade estimada de operários durante todo o prazo da obra			390,00

CÁLCULO DAS QUANTIDADES DOS ITENS DE ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE DE PESSOAL DURANTE O PRAZO TOTAL DA OBRA								
ITEM	COMPOSIÇÃO	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT. TOTAL*	HORAS/ MÊS	MESES	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
	05.100.1000-F	ENCARGOS COMPLEMENTARES						166.865,60
	05.100.0022-A	Refeição conforme convenção do trabalho para construção civil e condições higiênicas e sanitárias adequadas.	un	38,00	22,00	10,00	13,00	108.680,00
	05.100.0026-A	Vale transporte, considerando passagem ida e volta.	un	38,00	22,00	10,00	6,96	58.185,60

Quantidade estimada de operários durante um mês de obra (Sem desoneração) 36,00
Quantidade estimada de operários durante um mês de obra (Com desoneração) 39,00
*Quantidade considerada no orçamento 38,00

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnic em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

DEMOSTRATIVO DE BDI

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CÁLCULO DE BDI NORMAL (COM DESONERAÇÃO)

PARCELAS DE BDI	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (NOVOS E REFORMAS)					
	SEM DESONERAÇÃO			COM DESONERAÇÃO		
	Custo direto acima de R\$1.500.000,00	Custo direto entre R\$150.000,00 e R\$1.500.000,00	Custo direto até R\$150.000,00	Custo direto acima de R\$1.500.000,00	Custo direto entre R\$150.000,00 e R\$1.500.000,00	Custo direto até R\$150.000,00
Administração central	0,0300	0,0450	0,0550	0,0300	0,0450	0,0550
* Impostos sobre o faturamento	0,0665	0,0665	0,0665	0,0665	0,0665	0,0665
Seguro e garantia	0,0070	0,0100	0,0102	0,0070	0,0100	0,0102
Despesas financeiras	0,0050	0,0120	0,0130	0,0050	0,0120	0,0130
Risco	0,0090	0,0095	0,0100	0,0090	0,0095	0,0100
Lucro	0,0450	0,0600	0,0750	0,0450	0,0600	0,0750
INSS (Lei 13.165/15)	-	-	-	0,0450	0,0450	0,0450
Percentuais do BDI	18%	22%	25%	24%	29%	32%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)}$$

AC - Administração Central
S - Taxa de Seguros
R - Taxa de Riscos
G - Taxa de Garantias
DF - Taxa de Despesas Financeiras
L - Taxa de Lucro / Remuneração
T - Taxa de Incidência de Impostos

AC	Administração Central	3,00%
S	Taxa de Seguros	0,35%
R	Taxa de Riscos	0,90%
G	Taxa de Garantias	0,35%
DF	Taxa de Despesas Financeiras	0,50%
L	Taxa de Lucro / Remuneração	4,50%
T	Taxa de Incidência de Impostos (CPRB 4,5%)	11,15%

ISS* 3,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPMF
CSSL
IRPJ

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)}$$

$$BDI = \frac{(1 + 3,00\% + 0,35\% + 0,90\% + 0,35\%)(1 + 0,50\%)(1 + 4,50\%)}{(1 - 11,15\%)}$$

$$BDI = \frac{(1,0985)}{(0,8885)}$$

$$BDI = 1,24 \rightarrow 24\%$$

$$BDI = 24\%$$

* De acordo com Art. 33 - O imposto será calculado aplicando-se sobre a base de cálculo as seguintes alíquotas: (Lei nº 3.691 de 28.11.2003) - II - Alíquotas específicas 1.Limpeza e dragagem de portos, rios e canais; construção civil; obras hidráulicas; engenharia consultiva; reparação e reforma de edifícios, estradas, pontes e congêneres.3,00 % (Lei nº 1.513 de 27.12.1989)

Paulo Roberto A. Santos
Engenheiro Civil
CREA 729330-SP

Eduardo Gehrt P. Duarte
Técnic em Edificações
CREA-RJ 11608515/97

REFORMA DE CONJ. HABITACIONAL TRENTO



Endereço: Av. Cesário de Melo, nº 9.300, Cosmos

Município: Rio de Janeiro - RJ

Natureza: Reforma de Conjunto Habitacional

DEMOSTRATIVO DE BDI

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

CÁLCULO DE BDI DIFERENCIADO (COM DESONERAÇÃO)

PARCELAS DE BDI	SERVIÇOS COM CUSTOS ADMINISTRATIVOS MENORES					
	SEM DESONERAÇÃO			COM DESONERAÇÃO		
	Custo direto acima de R\$1.500.000,00	Custo direto entre R\$150.000,00 e R\$1.500.000,00	Custo direto até R\$150.000,00	Custo direto acima de R\$1.500.000,00	Custo direto entre R\$150.000,00 e R\$1.500.000,00	Custo direto até R\$150.000,00
Administração central	0,0100	0,0250	0,0400	0,0100	0,0250	0,0400
* Impostos sobre o faturamento	0,0665	0,0665	0,0665	0,0665	0,0665	0,0665
Seguro e garantia	0,0035	0,0055	0,0085	0,0035	0,0055	0,0085
Despesas financeiras	0,0055	0,0065	0,0090	0,0055	0,0065	0,0090
Risco	0,0035	0,0045	0,0075	0,0035	0,0045	0,0075
Lucro	0,0300	0,0400	0,0550	0,0300	0,0400	0,0550
INSS (Lei 13.165/15)	—	—	—	0,0450	0,0450	0,0450
Percentuais do BDI	13%	16%	20%	19%	22%	27%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)}$$

AC - Administração Central
S - Taxa de Seguros
R - Taxa de Riscos
G - Taxa de Garantias
DF - Taxa de Despesas Financeiras
L - Taxa de Lucro / Remuneração
T - Taxa de Incidência de Impostos

AC	Administração Central	1,00%
S	Taxa de Seguros	0,175%
R	Taxa de Riscos	0,35%
G	Taxa de Garantias	0,175%
DF	Taxa de Despesas Financeiras	0,55%
L	Taxa de Lucro / Remuneração	3,00%
T	Taxa de Incidência de Impostos (CPRB 4,5%)	11,15%

ISS* 3,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
CPMF
CSSL
IRPJ

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - T)}$$

$$BDI = \frac{(1 + 1,00\% + 0,18\% + 0,35\% + 0,18\%)(1 + 0,55\%)(1 + 3,00\%)}{(1 - 11,15\%)}$$


$$BDI = \frac{(1,0533)}{(0,8885)}$$

$$BDI = 1,19 \rightarrow 19\%$$

$$BDI = 19\%$$

* De acordo com Art. 33 - O imposto será calculado aplicando-se sobre a base de cálculo as seguintes alíquotas: (Lei nº 3.691 de 28.11.2003) - II - Alíquotas específicas 1.Limpeza e dragagem de portos, rios e canais; construção civil; obras hidráulicas; engenharia consultiva; reparação e reforma de edifícios, estradas, pontes e congêneres.3,00 % (Lei nº 1.513 de 27.12.1989)

ANEXO - DMT (BOTA FORA)

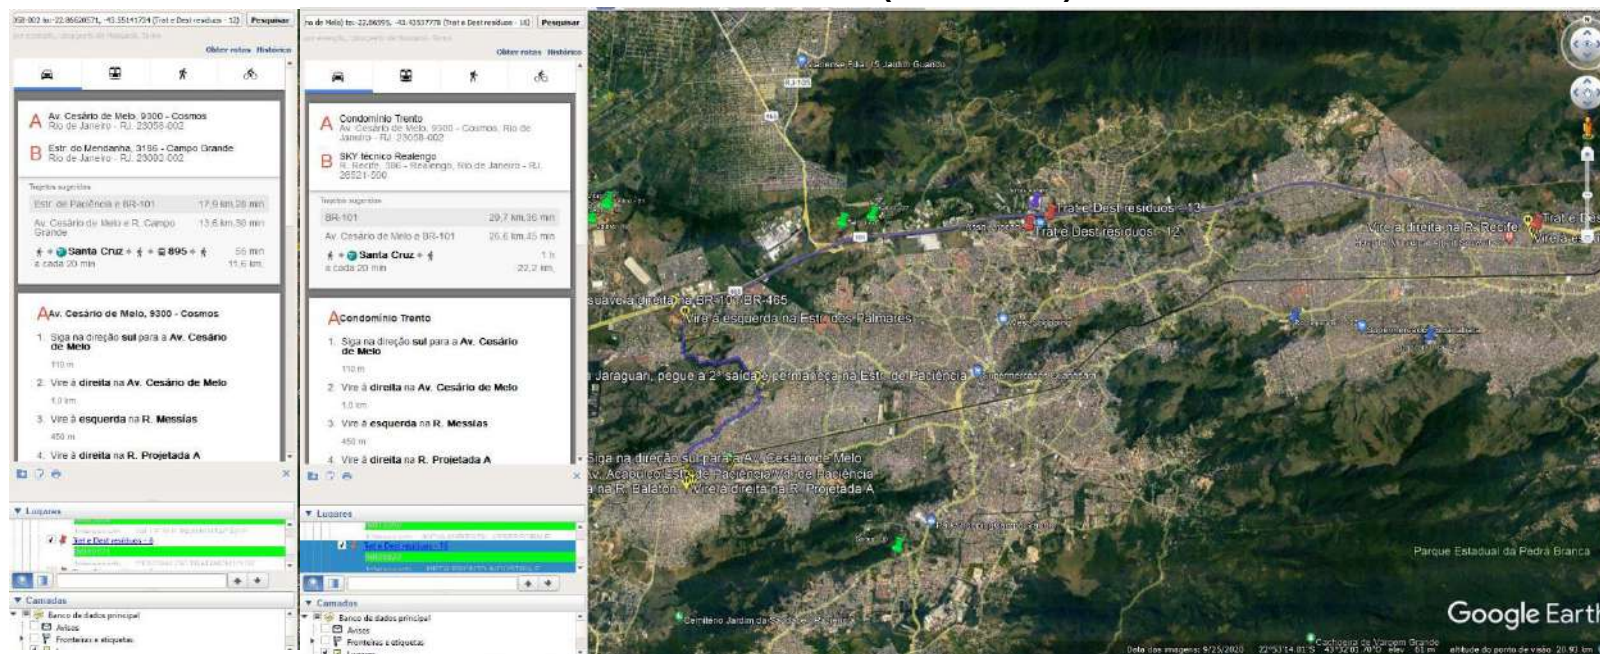


Av. Cesário de mello para Tratamento de Resíduo 12	17,9 km
Av. Cesário de mello para Tratamento de Resíduo 16	29,7 km
Média real	23,8 km

TRAJETO:	Considerado com média de distância dos 2 pontos mais próximos legalizados (-22.86620571, -43.55141734 (Trat e Dest resíduos - 12) e -22.86595, -43.43537778 (Trat e Dest resíduos - 16))	
DMT CONSIDERADO	24	Distância média de transporte considerado de 24km

<https://www.google.com.br/maps/dir/-22.86620571,-43.55141734/-22.86595,-43.43537778/@-22.8715585,-43.2806523,3464m/data=!3m1!1e3!4m7!4m6!1m0!1m3!2m2!1d-43.2904557!2d-22.8605745!3e0>

ANEXO - DMT (ASFALTO)

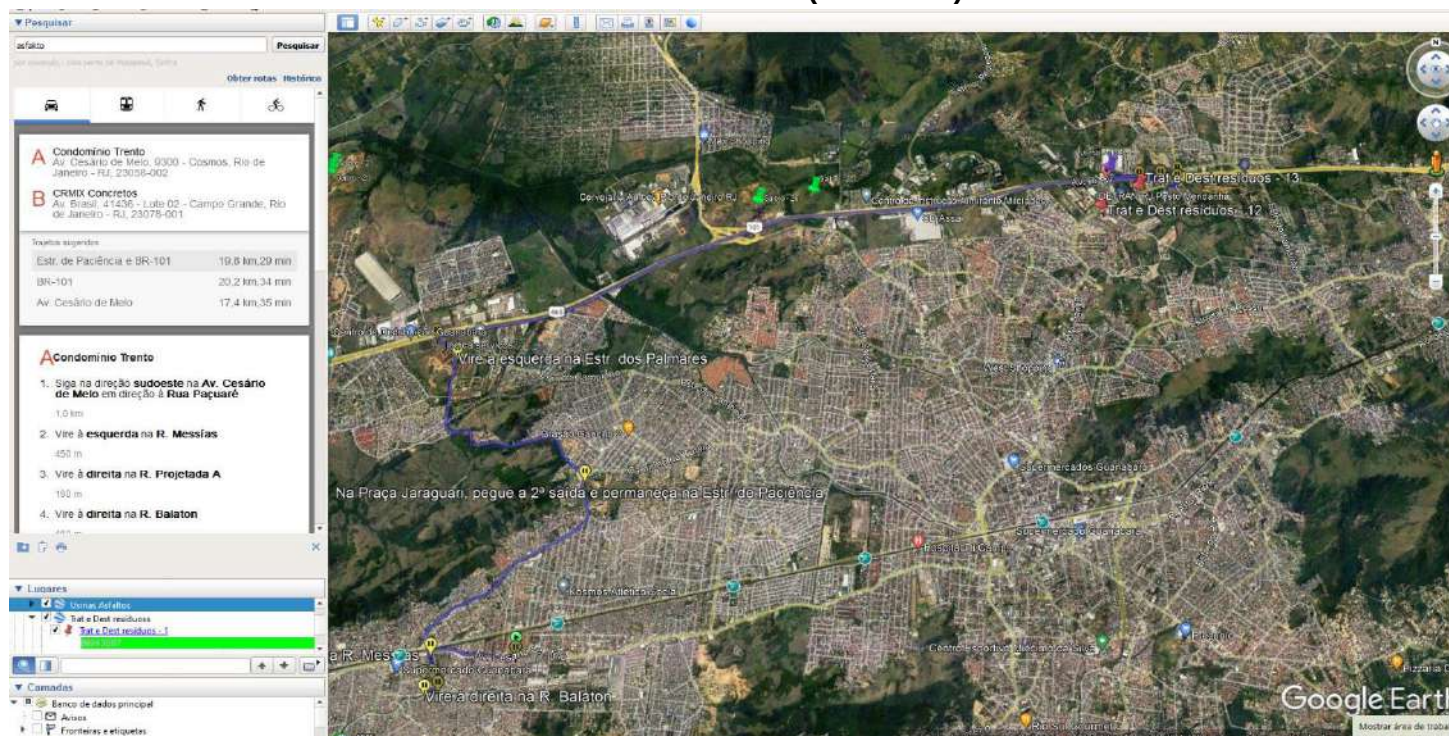

TRAJETO:		
DMT CONSIDERADO	20	Distância média de transporte considerado de 20km

ANEXO VI

DECLARAÇÃO PARA ATENDIMENTO
AO INCISO V, DO ART. 27, DA LEI Nº 8.666/93
(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data

Ao

Pregoeiro(a)

Ref. Pregão Eletrônico SEINFRA-RJ nº XXX/2021

_____(Entidade)_____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada na (endereço completo) _____, neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) _____, inscrito(a) no CPF sob o nº _____, portador da cédula de identidade nº _____, expedida por _____, **DECLARA**, sob as penas da Lei, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, em conformidade com o previsto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

ENTIDADE

nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso de papel timbrado com CNPJ)



SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS

ANEXO VII

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE, EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E COOPERATIVAS ENQUADRADAS NO ART. 34, DA LEI Nº 11.488, DE 2007

Local e data

Ao(À)

Sr(a). Pregoeiro(a)

Ref. Pregão Eletrônico SEINFRA-RJ nº **XXX/2021.**

(Entidade), inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada na (endereço completo), neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) _____, inscrito(a) no CPF sob o nº _____, portador(a) da cédula de identidade nº _____, **DECLARA** que é microempresa, empresa de pequeno porte, empresário individual ou cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, cumprindo, assim, os requisitos legais para tal qualificação, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, e que não possui quaisquer dos impedimentos da referida norma, estando apta a exercer o direito de tratamento privilegiado na forma prevista pela legislação em vigor.

ENTIDADE

nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso
de papel timbrado com CNPJ)

ANEXO VIII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Pregão Eletrônico SEINFRA-RJ nº XXX/2021

_____(Entidade)_____, inscrita no CNPJ sob o nº _____, sediada na (endereço completo), neste ato representada pelo seu representante legal, o(a) Sr.(a) _____, inscrito(a) no CPF sob o nº _____, portador(a) da cédula de identidade nº _____, DECLARA, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a)** a proposta anexa foi elaborada de maneira independente, e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b)** a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a discutida com ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;
- c)** que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame, quanto a participar ou não da referida licitação;
- d)** que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do presente certame antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e)** que o conteúdo da proposta anexa não foi no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a discutido com ou recebido da Secretaria de Infraestrutura e Obras-SEINFRA antes da abertura oficial das propostas e;
- f)** que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

ENTIDADE

nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal(is)
CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ (dispensado em caso
de papel timbrado com CNPJ)

**(EM PAPEL TIMBRADO DO LICITANTE, dispensado em caso de carimbo
com CNPJ)**

ANEXO 10

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Processo Licitatório: **SEI-170026/002060/2021**

Licitação nº: _____

Identificação da Empresa

Razão Social:	
CNPJ:	
Endereço:	
Bairro:	
Cidade:	UF:
E-mail:	
Telefone	
Representante Credenciado:	
CPF e Identificação:	

Em cumprimento da exigência estabelecida no Edital, Atestamos que a Empresa acima identificada, na pessoa do seu Representante, que abaixo assina, compareceu no local do objeto da presente licitação, e efetuou a visita técnica acompanhado de Representante da Secretaria de Infraestrutura e Obras, tendo inspecionado todos os locais onde será executado os serviços e obteve todas as informações esclarecimentos necessários para o completo cumprimento do objeto da presente licitação.

Rio de Janeiro, _____ de _____ de 20____

Representante da Secretaria de Infraestrutura e Obras

Nome: _____

Matricula: _____

Cargo/Função: _____

Representante Credenciado

OBS: Este atestado deve ser assinado em duas vias (original para Empresa e Cópia para a Secretaria de Infraestrutura e Obras), sempre acompanhado de carta de credenciamento no modelo do Anexo 1.

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

À Comissão Permanente de Licitação
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
Campo de São Cristóvão, 138 - 5º andar – Rio de Janeiro – RJCEP:
20.921-904 – Brasil

Concorrência nº

Prezado Senhores,

Declaramos sob as penas da lei e para fins de direito, na qualidade de licitante do presente processo licitatório na modalidade: Concorrência nº _____/20__, em cumprimento ao instrumento convocatório, que o(s) profissional(is) integrante(s) da Equipe Técnica indicado(s) para este certame possui(em) vínculo com nossa empresa, e que o(s) responsável(is) técnico(s) detentor(es) do(s) atestado(s) de capacidade técnica será(ão) o(s) responsável(is) em todas as fases deste procedimento licitatório até a conclusão do objeto do contrato, não sendo substituído(s), salvo casos de força maior, e mediante prévia concordância da SEINFRA, apresentando para tal fim, o acervo do novo profissional a ser incluído, que deverá possuir igual ou superior qualificação com relação ao anterior, bem como as demais comprovações, dos seguintes profissionais:

a) [Profissão, Nome, Número no Conselho e Assinatura]

b) [Profissão, Nome, Número no Conselho e Assinatura]

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.

_____, em _____ de _____ de 20__.

[Nome, Cargo e Assinatura do Representante Legal]



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

ANEXO 12

MODELO DE DECLARAÇÃO - TERMO DE ACEITAÇÃO

TERMO DE ACEITAÇÃO PROVISÓRIO DE OBRA

OBRA	objeto
MUNICÍPIO	XXXX
CONTRATO	SEINFRA Nº XXXX
CONTRATADA	XXXX
PROCESSO	XXXX

De acordo com o estabelecido na alínea “a”, Inciso I, Art. 73 da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e com a CLÁUSULA XXXXXX do CONTRATO SEINFRA nº XXXXX , os Membros da Comissão de Aceitação Provisória e Definitiva desse contrato, abaixo relacionados, declaram que a obra acima se encontra **RECEBIDA PROVISÓRIAMENTE**.

Aproveita-se a oportunidade para registrar, que a lavratura do **TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO** dessa obra se dará conforme §3º e alínea “b”, Inciso I Art. 73 da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993.

Local e data

Membros da comissão de fiscalização

CIENTE: _____
Representante Legal

TERMO DE ACEITAÇÃO DEFINITIVO DE OBRA

OBRA	objeto
MUNICÍPIO	XXXX
CONTRATO	SEINFRA Nº XXXX
CONTRATADA	XXXX
PROCESSO	XXXX

De acordo com o estabelecido na alínea §3º, alínea "b", do Art. 73 da Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993 e com a CLÁUSULA XXXXXX do CONTRATO SEINFRA nº XXXXX , os Membros da Comissão de Aceitação desse contrato, abaixo relacionados, declaram que a obra acima se encontra **RECEBIDA DEFINITIVAMENTE.**

Local e data

Membros da comissão de fiscalização

CIENTE: _____
Representante Legal



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras

ANEXO 13

Declaração de Sistema de Contribuição Previdenciária Patronal

(EM PAPEL TIMBRADO, dispensado em caso de carimbo com CNPJ)

Local e data

À/Ao **Comissão de Licitação.**

A/c Sr.**Presidente da Comissão.**

(Concorrência) nº /20XX

(Entidade)____, inscrita no CNPJ sob o nº_____, sediada na (endereço completo) neste ato representada pelo seu representante legal, o (a) Sr.(a)_____, inscrito(a) no CPF sob o nº_____, portador(a) da cédula de identidade nº_____, expedida por _____, DECLARA, sob as penas da Lei, que o regime de contribuição previdenciária patronal adotado, nos termos do que dispõe a Lei Federal nº 13.161/2015, é_____(o licitante deve indicar: a) sistema de alíquota de 20% sobre a folha de pagamento da Lei Federal nº 8.212/1991; ou b) regime da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, nos termos da Lei Federal nº 12.546/2011).

ENTIDADE

(nome da entidade com assinatura do(s) seu(s) representante(s) legal (is) com firmas reconhecidas)

CARIMBO DA PESSOA JURÍDICA COM CNPJ
(Dispensado em caso de papel timbrado c/ CNPJ)

 GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO Secretaria de Infraestrutura e Obras SEM TEMPO A PERDER		Secretaria: SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - SEINFRA	
		Subsecretaria: SUBSECRETARIA DE HABITAÇÃO - SUBHAB	
N° Processo: SEI 170026/000153/2022		Área de Intervenção: REFORMA	Disciplina: ARQUITETURA
Título: REFORMA DO CONJUNTO RESIDENCIAL TRENTO		Etapa: PROJETO BÁSICO	
Endereço: Avenida Cesário de Melo, nº 9300, Vila Cosmos, Campo Grande - Rio de Janeiro/RJ		Arquivo Eletrônico: Memorial Descritivo Trento	
Descrição: MEMORIAL DESCRITIVO		Data: MARÇO 2022	
Autor: PAULO VICTOR BONINI VIANNA SUPERINTENDENTE ID FUNC. 51191830 CHRISTINE DE PINHO MEIRELLES ASSESSOR ID FUNC. 51175118			
			
Figura 1 - Conjunto Habitacional Trento – (Fonte: Google/2022)			
ÍNDICE DE REVISÕES			
REVISÃO	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS REVISADAS	DATA	
00	Emissão Inicial	10.03.2022	






GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Subsecretaria de Habitação

1. INTRODUÇÃO

1.1. INFORMAÇÕES GERAIS

Objeto: Reforma do Conjunto Residencial Trento.

Cidade: Rio de Janeiro

Endereço: Avenida Cesário de Melo, nº 9300, Vila Cosmos, Campo Grande, município do Rio de Janeiro/RJ

1.2. APRESENTAÇÃO

O Conjunto Habitacional Trento, é composto por 20 (vinte) prédios, contendo 297 apartamentos sendo eles de 02 quartos. O conjunto está localizado à Avenida Cesário de Melo, nº 9300, Vila Cosmos, Campo Grande, município do Rio de Janeiro/RJ (Coordenadas Geográficas: 22° 54' 54"S / 43° 37' 11" W).



Foto 1 - Conjunto Habitacional Trento – (Fonte: SEINFRA/SUBHAB)



**GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO**

**Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Subsecretaria de Habitação**

1.3. SITUAÇÃO ATUAL

Imóvel atualmente ocupado, em razoável estado de conservação, necessitando de diversas manutenções/reformas.

O revestimento das fachadas sofre com falta de manutenção, atuação das intempéries.

A cobertura deverá sofrer revisão geral, para verificar a necessidade de possíveis substituições de telhas, peças estruturais (madeiramento) e impermeabilização. As caixas d'água e as cisternas deverão sofrer inspeções de modo a verificar o estado de conservação e a necessidade de reparo e impermeabilização.

Nas áreas comuns (internas e externas), corredores e escadas, existe a necessidade de recuperação parcial de revestimento e pintura.

Nos acessos e circulação geral, a acessibilidade fica prejudicada por degraus, excesso de vegetação, ausência de rampa, falta de guarda-corpos e corrimão adequados.

Foram percebidas fiações, antenas e varais fixados de maneira aleatória nas fachadas.

Algumas fachadas foram descaracterizadas, com a colocação de aparelhos de ar condicionado, telhados e esquadrias.

Hoje em dia, as manifestações patológicas em fachadas de edifícios são bastante comuns. São os componentes mais expostos à ação de intempéries e por isso, mais sujeitos à degradação.

A reforma de fachada predial evita diversos transtornos aos moradores, como queda de revestimentos, bem como infiltrações.

Portanto, é fundamental que sejam feitas avaliações e manutenções periódicas. Podem ser desde uma simples limpeza e rejuntamento, até uma restauração completa. Inclusive com a necessidade, em alguns casos, de recuperação das estruturas expostas, pela deterioração do revestimento da fachada.

A pintura de fachada predial colabora para proteger a edificação das intempéries. Para um bom resultado, o revestimento e a pintura devem passar por todas as etapas, desde o teste a percussão até o acabamento final.

Uma boa reforma tem início com um teste minucioso à percussão, que permite a identificação das áreas de revestimentos soltos, camada de concreto desagregada e de baixa resistência.

As áreas de concreto deterioradas e as ferragens oxidadas quando identificadas, devem ser tratadas observando rigorosamente os métodos previstos nas normas técnicas.



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Subsecretaria de Habitação



Foto 2: Entrada de acesso aos blocos do condomínio e depósito de lixo. (Fonte: SEINFRA/SUBHAB)



Foto 3: Pintura de fachada dos prédios em má conformidade. (Fonte: SEINFRA/SUBHAB)

Subsecretaria de Habitação - SUBHAB/SEINFRA
Campo de São Cristóvão, 138, 5º andar, São Cristóvão, Rio de Janeiro
CEP: 20.921-904 / (21) 2517-4900



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Subsecretaria de Habitação



Foto 4: Pintura de fachada dos prédios em má conformidade. (Fonte: SEINFRA/SUBHAB)



Foto 5: Salão de festas do conjunto em péssimo estado de conservação. (Fonte: SEINFRA/SUBHAB)

Subsecretaria de Habitação - SUBHAB/SEINFRA
Campo de São Cristóvão, 138, 5º andar, São Cristóvão, Rio de Janeiro
CEP: 20.921-904 / (21) 2517-4900



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Subsecretaria de Habitação



Foto 6: Salão de festas em péssimo estado de conservação, brinquedos e mesas quebrados. (Fonte: SEINFRA/SUEHAB)



Foto 7: Área de lazer em péssimo estado de conservação. (Fonte: SEINFRA/SUBHAB)

Subsecretaria de Habitação - SUBHAB/SEINFRA
Campo de São Cristóvão, 138, 5º andar, São Cristóvão, Rio de Janeiro
CEP: 20.921-904 / (21) 2517-4900



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Subsecretaria de Habitação



Foto 8: Alambrado da quadra com as telas danificadas. (Fonte: SEINFRA/SUBHAB)



Foto 9: Área dos fundos do terreno com muros quebrados, moradores usam como passagem para uso dos trens. (Fonte: SEINFRA/SUBHAB)



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Subsecretaria de Habitação



Foto 10: Prédio necessitando de pintura de fachadas e troca de algumas telhas. (Fonte: SEINFRA/SUBHAB)



Foto 11: Telhado parcialmente quebrado, necessita urgentemente da troca dessas telhas. (Fonte: SEINFRA/SUBHAB)

Subsecretaria de Habitação - SUBHAB/SEINFRA
Campo de São Cristóvão, 138, 5º andar, São Cristóvão, Rio de Janeiro
CEP: 20.921-904 / (21) 2517-4900



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Subsecretaria de Habitação



Foto 12: Telhados parcialmente quebrado, gerando infiltrações nos apartamentos do 3º andar. (Fonte: SEINFRA/SUBHAB)

2. NORMAS GERAIS

2.1 DOS MATERIAIS

2.1.1 Todos os materiais a serem empregados na reforma deverão obedecer às especificações dos projetos, planilha orçamentária e memorial descritivo. Na ocorrência de comprovada impossibilidade de se adquirir e empregar um material especificado sua substituição deverá ser solicitada à Fiscalização dos serviços de reforma para aprovação. A substituição poderá ocorrer desde que o novo material proposto possua similaridade ao substituído nos seguintes itens: qualidade, aspecto e preço e que seja aprovado pela Comissão de Fiscalização.

A ocorrência de desconformidade implicará no refazimento do serviço e na substituição dos materiais recusados, sem ônus para a Contratante e sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Subsecretaria de Habitação

2.2 DOS SERVIÇOS

A execução dos serviços de reforma obedecerá rigorosamente às Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e demais normas técnicas pertinentes, bem como as especificações dos memoriais, planilhas e dos projetos básicos específicos. A mão de obra a empregar será sempre de inteira responsabilidade da CONTRATADA, devendo ser de primeira qualidade, de modo a se observar acabamentos esmerados e de inteiro acordo com as especificações apresentadas;

2.2.1 A contratada será responsável, na forma do Contrato de Serviços, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, tributárias, previdenciárias e trabalhistas, por todas as despesas decorrentes de eventuais danos e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros, em especial concessionárias de serviços públicos, em virtude da execução dos serviços a seu encargo. Eventuais danos causados a bens móveis e imóveis de terceiros (vizinhos e frequentadores), deverão ser reparados ou ressarcidos, de pronto, pela Contratada, que se obriga a adotar e fazer cumprir todas as boas normas de execução para que tais danos não venham a ocorrer;

2.2.2 A contratada deverá obter as devidas licenças ou isenções junto aos órgãos públicos, caso necessário;

2.2.3 A contratada deverá cumprir o que estabelece a legislação federal e/ou estadual sobre resíduos da construção civil.

2.2.4 Poderá a fiscalização paralisar os serviços, ou mesmo mandar refazê-los quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações, detalhes ou normas de boa técnica.

2.2.5 Caberá à Contratada proceder à instalação do canteiro de obra (serviços), dentro das normas gerais de construção, com previsão de depósito de materiais, mantendo o canteiro sempre organizado e limpo.

2.2.6 É de responsabilidade sua manter atualizados, no canteiro de obras, Alvará, Certidões e Licenças, evitando interrupções por embargo, assim como possuir os cronogramas e demais elementos que interessam aos serviços.

2.2.7 A contratada será responsável por garantir todas as condições de segurança necessárias à execução dos serviços, incluindo os equipamentos de proteção individual e coletivos.

2.2.8 No caso de divergência entre a planilha orçamentária e memorial, prevalecerá na seguinte ordem:

Subsecretaria de Habitação - SUBHAB/SEINFRA
Campo de São Cristóvão, 138, 5º andar, São Cristóvão, Rio de Janeiro
CEP: 20.921-904 / (21) 2517-4900





GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Subsecretaria de Habitação

- 1º Planilha Orçamentária;
2º Memorial Descritivo.

2.3 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

2.3.1 Prova de registro junto ao CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) através da apresentação da Certidão de Pessoa Jurídica da licitante, que inclua os seus responsáveis técnicos, bem como os profissionais do seu quadro técnico;

2.3.2 Prova de possuir no seu quadro técnico permanente, através da apresentação da Certidão de Pessoa Jurídica, mencionado na alínea anterior na data da Concorrência, profissional de nível superior detentor de certidão(ões) ou atestado(s), fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado(s) de Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT) expedida pelo CREA ou CAU, demonstrando sua aptidão por já haver sido responsável técnico por atividade pertinente e compatível em características com o objeto da concorrência;

2.3.3 Comprovação de aptidão da licitante (pessoa jurídica) para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, através da certidão (ões) ou atestado (s) fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado acompanhado (s) de Certidão (ões) de Acervo Técnico (CAT) expedidas pelo CREA ou CAU;

2.3.4 O responsável técnico pelos serviços deverá respeitar as seguintes recomendações:

a) Ter conhecimento total e perfeito dos seguintes itens, antes do início de qualquer uma das atividades relacionadas com os serviços de reforma:

- Das condições contratuais;
- Dos projetos para execução;
- Das respectivas especificações;
- Do cronograma físico – financeiro;
- Das condições locais onde as reformas serão feitas;
- Das normas técnicas brasileiras.

b) Esclarecer as dúvidas em consulta com a Fiscalização, com antecedência mínima de 10 (dez) dias a partir da data prevista no cronograma físico-financeiro contratual;

c) Assumir integral responsabilidade técnica e civil sobre todos os serviços, elementos, componentes e materiais adotados na execução dos serviços, nos termos da legislação vigente;

d) Zelar pelo cumprimento da legislação de segurança e higiene do trabalho.



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Subsecretaria de Habitação

3. SERVIÇOS PRELIMINARES

3.1 TAPUME

O tapume de vedação ou proteção será executado com telhas trapezoidais de aço galvanizado, espessura de 0,5mm, estas com 4 vezes de utilização, inclusive engradamento de madeira, utilizado 2 vezes e pintura esmalte sintético na face externa.

3.2 BARRACÃO

O projeto do barracão deverá ser executado pela CONTRATADA, em área aprovada pela SEINFRA.

A execução do barracão obedecerá às seguintes regras básicas:

- Reduzir, tanto quanto possível, as distâncias entre os locais de estocagem e de preparo ou emprego de materiais;
- Evitar o excesso de cruzamentos em transporte de materiais, através da escolha adequada dos locais de estocagem e preparação dos insumos a serem utilizados;
- Dispor, racionalmente, as máquinas e os equipamentos fixos;
- Um arranjo físico adequado implicará nas seguintes vantagens:
 - Maior produtividade;
 - Maior segurança;
 - Melhor qualidade de vida dos usuários.

A construção do barracão obedecerá ao prescrito na Norma Regulamentadora NR-24 – “Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho”.

O barracão para depósito de materiais deverá ser construído de acordo com as seguintes orientações:

- Estrutura de madeira constituída por pernas de Pinho de 76 x 76 mm (3" x 3") e paredes e piso de tábuas de madeira de 3ª;
- Telhado constituído por telhas onduladas de cimento sem amianto, 6 (seis) mm de espessura.

3.3 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO

As ligações provisórias de água e esgoto obedecerão às prescrições e exigências da companhia local, além das exigências da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, se houver.

O abastecimento de água ao canteiro será efetuado, obrigatoriamente, sem interrupção, mesmo que a CONTRATADA tenha que se valer de “caminhão- pipa”.



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Subsecretaria de Habitação

3.4 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA

A ligação provisória de energia elétrica obedecerá às prescrições e exigências da concessionária local de energia, além das exigências da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, se houver.

Na fase de planejamento do canteiro, é necessário estudar a melhor localização para o P.C. e o Quadro Geral de Distribuição – QDG – para evitar:

- Grande distância entre o P.C. e o poste de onde sairá a ligação da Concessionária, impondo um percurso de cabos por locais indesejáveis muitas vezes de média tensão;
- Dificuldade de distribuição de energia para os diversos pontos do canteiro;
- Dificuldade de acesso em caso de emergência.

A rede elétrica não deverá ser instalada muito próxima a tapume de madeira e todos os quadros ou painéis de distribuição, quando metálicos, serão ligados à terra, além de terem o terminal específico para a ligação terra dos diversos equipamentos.

3.5 PLACA DE OBRA

Serão cumpridas rigorosamente as leis e resoluções do CREA-RJ e CAU-RJ que regulam o tipo, dimensões, layout e uso das placas de identificação de exercício profissional em obras, instalações e serviços de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

Além das placas regulamentadas pelo CREA-RJ ou CAU-RJ, deverá ser instalada uma placa da SEINFRA, nas dimensões e modelos fornecidos oportunamente pela SEINFRA a ser instalada em local visível.

4. TRANSPORTES

- Retirada de entulho de obra com caçamba de aço tipo container com 5m³ de capacidade, inclusive carregamento, transporte e descarregamento. O custo é por unidade de caçamba e inclui a taxa para descarga em locais autorizados;
- Transporte de andaime suspenso, inclusive carga e descarga manual, inclusive tempo de espera do caminhão.

Os materiais provenientes das escavações, demolições e/ou desmontes que não sejam reaproveitados para eventual aterro ou reaterro, deverão ser removidos da obra e transportados para local devidamente licenciado (bota- fora).



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Subsecretaria de Habitação

A resolução CONAMA nº 307/2002, estabelece em seu art. 03 as seguintes classificações de resíduos da construção civil:

"Art. 3º Os resíduos da construção civil deverão ser classificados, para efeito desta Resolução, da seguinte forma:

I - Classe A - são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como:

a) De construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplenagem;

b) De construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto;

c) De processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto (blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras;

II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliárias e gesso; (Redação dada pela Resolução nº 469/2015).

III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação; (Redação dada pela Resolução nº 431/11).

IV - Classe D - são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos à saúde. (Redação dada pela Resolução nº 348/04).

§ 1º No âmbito dessa resolução consideram-se embalagens vazias de tintas imobiliárias, aquelas cujo recipiente apresenta apenas filme seco de tinta em seu revestimento interno, sem acúmulo de resíduo de tinta líquida. (Redação dada pela Resolução nº 469/2015)

§ 2º As embalagens de tintas usadas na construção civil serão submetidas a sistema de logística reversa, conforme requisitos da Lei nº 12.305/2010, que contemple a destinação ambientalmente adequados dos resíduos de tintas presentes nas embalagens. (Redação dada pela Resolução nº 469/2015)."



**GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO**

**Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Subsecretaria de Habitação**

A CONTRATADA deverá dispor os materiais transportados em local apropriado, autorizado e/ou licenciado por órgãos de licenciamento e de controles ambientais, apresentando para fins de aferição, os manifestos de transportes de resíduos, bem como cópia da licença de operação do local onde o material foi disposto.

5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- No decorrer dos serviços deverão ser tomadas as medidas adequadas visando a proteção dos moradores e operários, devendo a todo o momento ser utilizado os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e os Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC);
- Demolições parciais de revestimento em argamassa de cimento e areia em algumas fachadas dos prédios, em locais que apresentem revestimentos soltos da estrutura predial, detectados através de percussão com batidas leves;
- Remoção manual cuidadosa da camada de capeamento de concreto armado, visando exposição da armadura, para posterior tratamento da superfície;
- Os revestimentos deverão ser demolidos cuidadosamente, com a utilização de ferramentas adequadas de modo a não danificar as instalações e equipamentos existentes no local. O material deverá ser transportado para local conveniente e posteriormente retirado da obra;
- Limpeza dos vidros das janelas (Lado externo);
- Limpeza de superfícies de concreto com jato de água pressurizada;
- Fornecimento e colocação de tela de polipropileno para proteção de fachadas.
- Locação, montagem, desmontagem e movimentação vertical de andaime suspenso com cabo passante, manual, com 2,00 a 6,00 m de extensão, cabos com 30 m, com plataforma e tela protetora;

6. ESTRUTURA

- As armaduras deterioradas e com percentual de perda de seção menor de 12% devem ser tratadas e escovadas, com escova de aço até a retirada completa das camadas de oxidação. As armaduras com perda de seções maiores que 12%, devem ser reforçadas com emenda de outra barra de seção correspondente.

W
EP



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Subsecretaria de Habitação

- As armaduras de ferro em estrutura de concreto armado que estiverem expostas, terão seu tratamento com argamassa cimentícia, pré-dosada, polimérica, com inibidor de corrosão e sua recomposição de capeamento será executada com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, aditivada com resina acrílica na proporção 50 ml/m³ de argamassa e sílica ativa na proporção de 5% a 10% de cimento, conforme especificado em planilha orçamentária.

7. REVESTIMENTOS

- Depois de tratadas e recuperadas, as áreas de emboço deverão ser restauradas. Os locais deverão ser chapiscados, emboçados e finalmente selados.
- A recomposição de superfícies danificadas se dará com revestimento externo pronto em massa única com argamassa de cimento e areia termotratada, com espessura de 3 cm, inclusive chapisco de cimento e areia no traço proporcional de 1:3.
- A contratada deverá apresentar à Fiscalização, amostra do revestimento de piso para o trecho da superfície solicitada, para aprovação prévia da Contratante, seguindo rigorosamente as especificações indicadas no projeto aprovado, sendo que toda e qualquer alteração que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização do Responsável Técnico pelo projeto e pela fiscalização;
- A Contratada fornecerá todos os materiais de consumo necessários para a execução dos serviços de assentamento do revestimento cerâmico;
- Todos os materiais a serem empregados no serviço de revestimento cerâmico deverão ser de primeira linha e de acordo com as normas brasileiras da ABNT;
- A contratada deverá apresentar à Fiscalização, amostra da cor e do tipo para o trecho da superfície de recomposição de piso, para aprovação prévia da Contratante;

8. ESQUADRIA DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA

- Fornecimento e colocação de portinhola em chapa de ferro galvanizado nº 16, até 0,80m de altura, com guarnição e alça para fechamento e cadeado;
- Deverão ser verificados o prumo e o alinhamento com utilização de equipamentos apropriados e mão-de-obra habilitada;

①
ap



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Subsecretaria de Habitação

- Fornecimento e colocação de corrimão de tubo de ferro galvanizado de 1.1/4", preso por chumbadores a cada metro;

9. COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES

- Os trabalhos em altura deverão ser restringidos em períodos chuvosos ou de ventos fortes;
- Após revisão das coberturas, as telhas cerâmicas que estiverem danificadas deverão ser removidas, exclusive o madeiramento, não sendo permitido o lançamento de telhas em queda livre;
- As estruturas de madeira de telhado que estiverem danificadas deverão ser substituídas;
- Fornecimento e colocação de telhas cerâmicas, em substituição das telhas danificadas;
- Os reservatórios de água potável receberão 4 demãos sucessivas de cimento polimérico, impermeabilizante a base de resina termoplástica.
- As calhas terão impermeabilização asfáltica, composta de pintura de asfalto modificado, plastificante e isento de solventes orgânicos.

10. PINTURAS

- As pinturas deverão ser feitas rigorosamente de acordo com o projeto aprovado, sendo que toda e qualquer alteração que por ventura deva ser introduzida no projeto ou nas especificações, visando melhorias, só será admitida com autorização do Responsável Técnico pelo projeto e pela fiscalização;
- A Contratada fornecerá todos os materiais de consumo necessários para a execução dos serviços de preparação das superfícies e pintura, materiais de proteção tipo fitas crepe, plásticos, assim como materiais de limpeza como thinner, aguarrás, etc;
- Todos os materiais a serem empregados no serviço de pintura deverão ser de primeira linha e de acordo com as normas brasileiras da ABNT;
- A contratada deverá apresentar à Fiscalização, amostra da cor e do tipo da tinta em trecho da superfície solicitada, para aprovação prévia da Contratante;



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Subsecretaria de Habitação

- Os locais e detalhes que não irão receber pintura deverão ser protegidos. Precisarão ser evitados escorrimientos ou salpicos de tinta nas superfícies não destinadas a pintura (esquadrias, vidros, pisos, aparelhos, etc.). Os salpicos que não puderem ser evitados necessitarão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado;
- A diluição das tintas e seladores devem seguir rigorosamente as recomendações dos fabricantes, uma vez que a correta proporção entre os elementos decorre das características específicas de cada produto;
- Para realização da pintura, indicam-se como adequadas temperaturas na faixa de 10°C e 40°C e umidade relativa do ar não superior a 80%, não sendo aconselhável a aplicação de tintas sob insolação direta, ventos fortes ou em dias chuvosos;
- As superfícies a pintar serão cuidadosamente limpas e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam, devendo-se, em qualquer caso, respeitar as recomendações do fabricante;
- Devem ser eliminadas todas as partes soltas ou mal aderidas, sujeiras e eflorescências por meio de raspagem ou escovação da superfície. Todas as manchas de óleo, graxa ou qualquer agente de contaminação gorduroso devem ser removidas, lavando a superfície a ser pintada com água e detergente;
- Em casos de pintura em locais que apresente manchas de mofo, deverá limpar a superfície com água sanitária em solução de 10% com água ou hipoclorito de sódio (cloro) diluído a 30% com água. Deixar agir por 30 (trinta) minutos e enxaguar. Para locais propícios ao aparecimento de mofo, recomenda-se a tinta acrílica anti-mofo;
- Em locais que apresente manifestações da saponificação (aparecimento de manchas na superfície pintada e frequentemente provoca descascamento ou destruição da tinta), deve-se aguardar a secagem da superfície antes da aplicação da tinta. Recomenda-se raspar, escovar ou lixar a superfície, eliminando as partes soltas ou mal aderidas antes da pintura;
- Caso necessário, a massa corrida à base de PVA somente poderá ser utilizada em superfícies internas e protegidas. Para exteriores, deve ser utilizada sempre a MASSA ACRÍLICA;
- Caso necessário, a aplicação da massa deve ser feita em camadas finas, para um perfeito acabamento e secagem. Antes da aplicação da tinta de acabamento, é necessário o lixamento. A limpeza após lixamento deverá ser feita com pano levemente umedecido;
- Deverão ser pintadas todas as paredes externas e circulações internas com tinta acrílica na cor indicada pela fiscalização, com no mínimo 02 demãos e líquido preparador de paredes ou selador;



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Subsecretaria de Habitação

- Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinado. A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente;
- Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 02 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta;
- No emprego de tintas já preparadas serão obedecidas as instruções dos fabricantes, sendo vedada a adição de qualquer produto estranho às especificações das mesmas e às recomendações dos fabricantes;
- Não serão aceitas pinturas com crateras, trincas, má aderência, fissuras, manchas, bolhas, enrugamento, desagregamento ou outras patologias decorrentes da qualidade dos serviços. Trincas e fissuras devem ser cuidadosamente avaliadas e tratadas conforme recomendações do fabricante;
- Toda superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à textura, tonalidade e brilho.
- Devido a previsão de instalação de andaimes suspensos, para execução de serviços nas fachadas, deverão ser observados os elementos presentes nas fachadas (toldos, antenas e etc.), caso haja a necessidade de retirada, posteriormente, após a realização dos mesmos, deverão ser recolocados;

11. INSTALAÇÕES

- Deverão seguir as especificações próprias para estes serviços conforme as indicações do projeto básico;

12. SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS

Deverão ser realizados os serviços relacionados abaixo:

- Substituição dos brinquedos deteriorados por novos;
- Substituição dos mobiliários urbanos deteriorados por novos;
- Troca de alambrados das quadras;

OP



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Subsecretaria de Habitação

- Nova pavimentação e pintura da quadra;
- Troca de lâmpadas dos refletores;
- Recuperação do piso de concreto;
- Recuperação da cobertura asfáltica;
- Marcação do espaço das vagas;
- Novas rampas de acessibilidade segundo a NBR 9050 e a NBR 16537;
- Recuperação das calçadas existentes;
- Recuperação dos muros do entorno do conjunto;
- Poda da vegetação existente.

13. LIMPEZA FINAL

- O conjunto habitacional será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação.
- Todo o entulho deverá ser removido da obra pela CONTRATADA.
- Serão lavados convenientemente e de acordo com as especificações de cada material utilizado, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa.
- Após a conclusão dos serviços e também durante sua execução, deverão ser reparados, repintados, reconstruídos ou repostos itens, materiais, equipamentos, etc., sem ônus para a CONTRATADA, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou à itens já executados dos próprios serviços.
- Cada serviço executado será considerado concluído quando estiver terminado em seus mínimos detalhes, retirada do local de trabalho, todo ferramental, execução de limpeza grossa, retirada das sobras de materiais, bem como a limpeza fina.

40
af



GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras
Subsecretaria de Habitação

Christine de Pinho Meirelles
CHRISTINE DE PINHO MEIRELLES

Assessor – SUBHAB
ID 51175118

Paulo Victor B. Vianna
PAULO VICTOR BONINI VIANNA

Superintendente – SUBHAB
ID 51191830