

		Fornecimento e assentamento.(desonerado)		
340	DR04501400/	Selim de 90o elastico de PVC rigido, Vinilfort, com 1 bolsa, inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha e lubrificante) diametro de (150x100)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	un	2.861,0000
341	DR04501403/	Selim de 90o elastico de PVC rigido, Vinilfort, com 1 bolsa, inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha e lubrificante) diametro de (200x100)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	un	408,0000
342	DR09050050A	Tubo de ferro fundido, ductil, classe K-9, PN-10, flange-flange, com diametro nominal de 80mm, compreendendo: carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo e teste hidroestatico, exclusive acessorios da junta. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	m	30,0000
343	DR09050053A	Tubo de ferro fundido, ductil, classe K-9, PN-10, flange - flange, com diametro nominal de 100mm, compreendendo: carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo e teste hidroestatico, exclusive acessorios da junta. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	m	48,0000
344	DR09050059A	Tubo de ferro fundido, ductil, classe K-9, PN-10, flange - flange, com diametro nominal de 200mm, compreendendo: carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo e teste hidroestatico, exclusive acessorios da junta. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	m	48,0000
345	DR09150206/	Curva de 90o de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa, com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com	un	10,0000



23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
DÉBORA PIMENTEL VIEIRA - TABELA
Av. Frei Antônio Caioba, 807, 4º andar, Sala 401, Centro, (21) 2409-2606

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente certidão foi reproduzida fielmente
que me foi apresentada.
Rio de Janeiro, 22 de junho de 2024, às 15:26

Mat: 949871 - LEANDRO RODRIGUES MACHADO - ESCRIVÃO (C)
Emolumentos: R\$17,76 Taxa Jundoc: R\$ 3,33 + 2,00 Taxa Jundoc RJ
Selo: EESP66481-A
Consulta em <http://www.tjrr.jus.br/Portal-Extrajudicial/consulta/consultas>

083351AA435621



		porca), com diametro de 100mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)		
346	DR09150256/	Curva de 45o de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa, com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com diametro de 100mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	un	40,0000
347	DR09150259/	Curva de 45o de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa, com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com diametro de 150mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	un	10,0000
348	DR09150262/	Curva de 45o de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa, com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com diametro de 200mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	un	10,0000
349	DR09150286/	Curva de 22o30' de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa, com 2 flanges, inclusive fornecimento de material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com diametro de 150mm. Fornecimento e Assentamento.(desonerado)	un	16,0000
350	DR09150553/	Junta Gibault de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha, luva, contra-flanges e parafusos com porca), com diametro de 75mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	un	10,0000



73º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO RJ
DEBORA PIMENTEL VIEIRA - TABELA
Av. Prá Antonio Carlos, 807, 4º andar - CEP: 20040-1, Centro - C: (2509-2568)

5811518A455622


AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que o presente documento é fiel reprodução do original
que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de Junho de 2022, 14:13:28

Mat: 94/9871 - LEANDRO DE RIBEIRO MORAES - ESCRIVÃO
Emolumentos: R\$17,70 - Taxa de 1% - 15,67
Selo: EESP65482-6

Consulte em <http://www.cnpj.br/empresas/empresas/consultas/sel/>



351	DR09150556/	Junta Gibault de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha, luva, contra-flanges e parafusos com porca), com diametro de 100mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	un	20,0000
352	DR09150562/	Junta Gibault de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha, luva, contra-flanges e parafusos com porca), com diametro de 200mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	un	15,0000
353	DR09150606/	Luva de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2 bolsas, inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha), com diametro de 200mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	un	10,0000
354	DR09150656/	Reducao de ferro fundido ductil, pintada interna e externamente com tinta betuminosa, com ponta e bolsa, inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha), com diametro nominal de (100x80)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	un	10,0000
355	DR09150862/	Te de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3 bolsas, inclusive fornecimento do material para junta (anel de borracha), com diametro nominal de (100x100)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	un	10,0000
356	DR09150918/	Te de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com diametro de (150x150)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	un	4,0000



73º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ DEBORA PIMENTEL VIEGAS - TABELA Av. Prst Antônio Carlos, 607, 4º andar, sala 404 Centro (22250-2606)	003301AA130C23
	AUTENTICAÇÃO
	Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução original que me foi apresentada.
	Rio de Janeiro, 22 de julho de 2024. 14:03:26
Mat: 94.8971 - LEANDRO PEREIRA MOREIRA - SECRETÁRIO Emolumentos: R\$7,70 T: F: Índex: 000.33+254 (R\$10,00) Selo: EESP66483-47M	
Consulta em http://www.cajuemrj.gov.br/Portal-Ext/ConsultaSeloAutentacao/	

357	DR09150953/	Te de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 3 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com diametro de (100x80)mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	un	10,0000
358	DR14100025/	Registro de gaveta chato de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2 flanges, inclusive fornecimento de material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com diametro de 80mm. Fornecimento e Assentamento.(desonerado)	un	15,0000
359	DR14100056/	Registro de gaveta chato de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca) com diametro de 100mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	un	15,0000
360	DR14100059/	Registro de gaveta chato de ferro fundido ductil, pintado interna e externamente com tinta betuminosa, com 2 flanges, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca) com diametro de 150mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	un	4,0000
361	DR14450059/	Ventosa triplice com flange, de ferro fundido ductil, classe 1MPa, pintada interna e externamente com tinta Epoxi poliamida, inclusive fornecimento do material para junta (arruela de borracha, parafusos com porca), com diametro de 150mm. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	un	4,0000
362	DR19150053A	Poco de visita para coletor de esgoto sanitario, em aneis de concreto pre-moldado, diametro 600mm, profundidade util de 1,00m, conforme as especificacoes da CEDAE, inclusive o fornecimento de degraus de ferro fundido; exclusive o tampao de ferro fundido.(desonerado)	un	20,0000



23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO RJ
DEBORA PIMENTEL VIEGAS - TABELA
Av Pres Antônio Carlos, 607, 4º andar, Sala 404, Centro, RJ 20069-2906

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé de que a presente cópia foi reproduzida fielmente
que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 22 de maio de 2024 08:13:28


Mat: 949971 - LEANDRO PEREIRA MOREIRA - ESCRIVÃO
Emolumentos: R\$7,75 - Data: 22/05/2024 - Valor: R\$7,75
Selo: EESP68484-3

Consulte em <http://www.rj.gov.br/portal-e-notas>

000001AA133004



363	DR19150200A	Fornecimento e assentamento de anel de concreto armado pre-moldado para pocos de visita de esgotos sanitarios, segundo especificacoes da CEDAE, medindo (0,60x0,15x0,05)m, com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive escavacao e reaterro.(desonerado)	un	593,0000
364	DR19150203A	Fornecimento e assentamento de anel de concreto armado pre-moldado para pocos de visita de esgotos sanitarios, segundo especificacoes da CEDAE, medindo (0,60x0,30x0,05)m, com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive escavacao e reaterro.(desonerado)	un	420,0000
365	DR19150209A	Fornecimento e assentamento de anel de concreto armado pre-moldado para pocos de visita de esgotos sanitarios, segundo especificacoes da CEDAE, medindo (0,60x0,075x0,05)m, com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, inclusive degraus de ferro fundido; exclusive escavacao e reaterro.(desonerado)	un	593,0000
366	DR34150050/	Caixa de rua completa de ferro fundido, para protecao de registro, com peso total de 59Kg, padrao CEDAE, assentada com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	un	15,0000
367	DR34200050/	Caixa de passeio de ferro fundido, para protecao de registro, com peso total de 28Kg, padrao CEDAE, assentada com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	un	15,0000
368	IT04100103A	Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 3/4" (19mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	m	11.400,0000
369	IT04100150A	Tubo de PVC rigido, soldavel, para agua fria, com diametro de 20mm (1/2"), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	m	11.400,0000



23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
DÉBORA PIMENTEL VIEGAS - TABELA

Av Prs Antônio Carlos, 607, 4º andar, 20090-000, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP: 20090-000

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente contém a reprodução do original
que me foi apresentado.

Rio de Janeiro 22 de julho de 2016 13:26

Mat: 94/6971 - LEANDRO PEREIRA ROSEIRA - ESCRIVENTE
Emolumentos: R\$7 751,70 - Fundos: R\$ 5 336,00 Total: 13 087,70

Selo: EESP65485-A11

Consulte em <http://www.011.tus.br/Portal-Estado/assinatura/autenticacao>

001231AA433623



370	IT14050112B	Tubo de PVC rígido de 150mm, soldável, série normal, para esgoto e águas pluviais, inclusive conexões e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.(desonerado)	m	5.370,0000
371	IT24100115/	Linha de duto espiral flexível em polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diâmetro de 75mm (3"), lançado diretamente ao solo com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento, exclusive escavação e reaterro.(desonerado)	m	900,0000
372	IT24100162/	Linha dupla de duto espiral flexível de polietileno de alta densidade, tipo Kanalex ou similar, diâmetro de 100mm (4"), lançado diretamente no solo com arame-guia galvanizado revestido em PVC, inclusive emendas e tamponamento, exclusive escavação e reaterro.(desonerado)	m	100,0000
373	IT24140065/	Eletroduto de ferro galvanizado, diâmetro de 50mm (2"), exclusive luvas, curvas, abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalação.(desonerado)	m	50,0000
374	EQ04050421A	Caminhão com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidráulico com capacidade de 3,5t, com motorista operador e um ajudante, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidráulico provido de lança de até 5,90m de extensão e malha. Custo horário improdutivo (motor desligado).(desonerado)	h	55,5000
375	EQ04050450C	Caminhão Carroceria fixa, capacidade de 7,5t, cesto duplo, com motorista operador, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidráulico acoplado de 15,5tf/m de momento de carga útil, lança com cesto duplo com alcance de 16m de altura, sinalizador visual rotativo amarelo ou ambar. Custo horário produtivo.(desonerado)	h	129,5000



23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
DEBORA PIMENTEL VIEGAS - ABELIA
Av Pras Antônio Carlos, 807, 4º andar, sala 407 Centro - (20090-000) 2006

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original
que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de Junho de 2024 14:42:36


Mat: 94/9971 - LEANDRO GUERRA MORAES - ESCREVENTE
Emolumentos: R\$7,15 - (Jalisco - RJ 1.33+2.54) 09/01/2024
Selo: EESP66487-AM

Consulta em <http://www.4im.km.br/Portal-EstadoRJ.aspx?Autentica>

087181AA43827



376	EQ04050456A	Caminhão Carroceria fixa, capacidade de 7,5t, cesto duplo, com motorista operador, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidráulico acoplado de 15,5tf/m de momento de carga útil, lança com cesto duplo com alcance de 16m de altura, sinalizador visual rotativo amarelo ou ambar. Custo horário improdutivo (motor desligado).(desonerado)	h	55,5000
377	IP04500562/	Braco de aço galvanizado, curvo, com 2,5m de projeção horizontal e diâmetro externo de 48mm. Fornecimento.(desonerado)	un	5,0000
378	IP04550100/	Colocação de braco, padrão RIOLUZ, com 0,57m ou 1,77m de projeção horizontal, para luminária LRJ-10, em poste de concreto, com fornecimento das ferragens de fixação; exclusive fornecimento do braco.(desonerado)	un	34,0000
379	IP09300050/	Conector de aterramento tipo KC 22H, Burndy ou similar. Fornecimento e instalação.(desonerado)	un	25,0000
380	IP09300560/	Conector perfurante para rede subterrânea, tensão de aplicação: 0,6/1 KV, corpo isolado resistente ao ambiente do subsolo, nas cores branca ou bege claro, contato dentado: liga de alumínio estanhado, com camada de espessura mínima de 8 µm e condutividade elétrica mínima de 98% IACS a 20º C, parafuso torquimétrico: liga de alumínio, selador e capuz: material elastomérico na cor preta, incorporados ao corpo do conector de forma imperdível, grau de proteção: IP-68, para cabos: principal: 6mm² - 70mm² e derivação: 1,5mm² - 6mm². Fornecimento.(desonerado)	un	25,0000
381	IP14250100/	Cabo de cobre nu, seção de 16mm². Fornecimento. (1Kg = 7,04 metros)(desonerado)	Kg	142,0400
382	IP14400505/	Cabo de alumínio, seção de 25mm², formado por condutores em fios de alumínio nu, encordoamento classe 2, isolamento para 1Kv, em polietileno reticulado (XLPE) ou etileno propileno (EPR), com capa de cobertura em PVC na cor preta, NBR 7286, NBR 7287 e	m	1.800,0000



73º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
DEBORA PIMENTEL VIEIRA - TABELA
Av. Prs Antônio Carlos, 607, 4º andar, sala 405, Centro, RJ 20099-2908

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que o presente comparece na reprodução fiel ao original
que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de julho de 2024, às 13:26

Mat: 949971 - LEANDRA PEREIRA MONTEIRA - ESCRIVÃO
Emolumentos: R\$17,00 - Taxa de emissão: R\$ 3,33 - 22/07/2024
Selo: EESP68488-A-2
Consulta em <http://www.tre-pjrj.org.br/Portal-Externo/ConsultaSelo/>

98000166435628




		especificacao Riolut EM-RIOLUZ-74. Fornecimento.(desonerado)		
383	IP14450109/	Colocacao de 4 condutores singelos em linha de dutos; exclusive fornecimento de condutor e dos dutos.(desonerado)	m	2.400,0000
384	IP24100165/	Caixa Hand-Hole, pre-moldada, circular, de concreto, padrao RIOLUZ, com dimensoes (0,60x0,90)m; inclusive escavacao e reaterro; exclusive fornecimento do tampao. Fornecimento e assentamento.(desonerado)	un	15,0000
385	IP24200250/	Tampao de ferro fundido nodular, articulado (para tensao minima de 3,54Kg/cm ²), diametro interno de 60cm, com tranca, com eixo de aco inoxidavel na articulacao, dotado de furacao rosqueada para instalacao de conectores para aterramento, com inscricao RIOLUZ em alto relevo, desenho A4-1992-PD EM- RIOLUZ-10. Fornecimento.(desonerado)	un	15,0000
386	IP34150400/	Comando para IP, com caixa trifasico, capacidade de 45A, tipo CRI-07, 220/127V. Fornecimento.(desonerado)	un	2,0000
387	IP49050164/	Luminaria LRJ-36 para lampada vapor de sodio ou multivapor metalico de 150W, tubular, com equipamento auxiliar integrado , 220V (EM-RIOLUZ 30), com encaixe em tubo com diametro 48mm, corpo em aluminio injetado a alta pressao, difusor em policarbonato injetado, refletor em chapa de aluminio de alta pureza e anodizacao com selagem ou petrificacao, grau de protecao minima do conjunto otico e do alojamento do equipamento auxiliar IP-65, receptaculo E-40, com isolamento para 5Kv, EM- RIOLUZ 67. Fornecimento.(desonerado)	un	5,0000
388	IP49050280/	Luminaria LRJ-37 para lampada a vapor de sodio ou multivapor metalico de 250W tubular, com equipamento auxiliar integrado 220/250V (EM-RIOLUZ no 30), encaixe em tubo com diametro de 60.3mm, corpo em aluminio injetado a alta pressao, difusor em policarbonato injetado, refletor em chapa de aluminio	un	37,0000





		de alta pureza e anodizacao com selagem ou vitrificacao, grau de protecao minima do conjunto otico e do alojamento do equipamento auxiliar IP-65, receptaculo E-40 com isolamento par 5KV, conforme especificacao EM-RIOLUZ no 68. Fornecimento.(desonerado)		
389	IP49200128/	Nucleo duplo para luminarias em aco de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusao, interna e externamente por imersao unica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, nucleo diametro interno de 68mm, bracos com diametro externo de 48mm, comprimento de 140mm, conforme desenho A2-1791-PD e especificacao EM-RIOLUZ no 40. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	pc	14,0000
390	IP49200270/	Nucleo quadruplo para luminarias em aco de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusao, interna e externamente por imersao unica em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, nucleo diametro interno de 68mm, bracos com diametro externo de 48mm, comprimento de 140mm, conforme desenho A2-1791-PD e especificacao EM-RIOLUZ no 40. Fornecimento e instalacao.(desonerado)	un	1,0000
391	IP49250412/	Lampada de multivapor metalico (MVM) de 150W/220V/E-27. Fornecimento.(desonerado)	un	37,0000
392	AD04100150/	Sondagem rotativa vertical, em solo, com coroa de Widia ou similar, diametro B (60mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.(desonerado)	m	153,0000
393	AD04150150/	Sondagem rotativa vertical, em rocha alterada, com coroa de diamante, diametro B (60mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.(desonerado)	m	153,0000
394	AD04150250/	Sondagem rotativa vertical, em rocha sa, com coroa de diamante, diametro B (60mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.(desonerado)	m	153,0000



23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO RJ
DEBORA PIMENTEL VIEIRA - TABELA
Av Pras Antônio Carlos, 507, 4º andar, CEP: 401, Caixa Postal 20020-250

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que o presente corresponde fiel reprodução do original
que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de Junho de 2024, às 13:26

Mat: 949971 - LEANDRO PESSIERA MOURA - ESCRETORE
Emolumentos: R\$7,70 - 12x unidos: R\$ 93,33 + 2,50 taxa de selo
Selo: EESP66460-100
Consulte em: <http://www.tre.jus.br/Porta-Estrutural/consultaselo/>

053351AA431630



395	AD04200050/	Sondagem a percussao com diametro ate 3", com ensaio de penetracao (SPT) a cada metro, incluindo relatorio contendo classificacao tatil visual das amostras, perfis individuais dos furos, planta de localizacao e respectivas cotas das sondagens. Inclui deslocamento ate 50m de distancia e instalacao do tripe em cada furo dentro do canteiro, excluindo mobilizacao e desmobilizacao.(desonerado)	m	153,0000
396	AD14050050/	Deslocamento, entre furos, de equipamento de sondagem a percussao, incluindo desmontagem e remontagem.(desonerado)	un	34,0000
397	AD39050206/	Tecnico em eletronica ou eletrotecnica (inclusive encargos sociais).(desonerado)	h	185,0000
398	IE019230	Fornecimento e assentamento de tudo em polietileno de alta densidade (PEAD) DN 300 mm, com aterro e compactação até a geratriz superior do tubo; exclusive material do reaterro e inclusive pasta lubrificante.	m	220,9700
399	IE019232	Fornecimento e assentamento de tudo em polietileno de alta densidade (PEAD) DN 600 mm, com aterro e compactação até a geratriz superior do tubo; exclusive material do reaterro e inclusive pasta lubrificante.	m	1.194,7200
400	IE022432	Poste composto de poliester reforçado com fibra de vidro - PRFV, secao única, altura total de 9,00 m, conicidade reduzida, carga nominal de 60 daN, diametro no topo de 60 mm, com flange (sapata), especificacao EM-RIOLUZ No 101. Fornecimento e assentamento. (desonerado)	un	15,0000
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:				

Foi lavrado o presente atestado, que vai datado e assinado, em 26 de dezembro de 2016.

CLAUDIO BARCELOS DUTRA

Diretor de Obras

matricula n.º 13/248.562-1



73º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
DEBORA PIMENTEL VIEGAS - TABELA
Av. Prs Antônio Carlos, 807, 4º andar - sala 807, Centro - RJ 20059-2805

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que o presente documento representa o original
que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de junho de 2024. 26-13-28

Mat: 849971 - LEANDRO FERREIRA MOREIRA - ESCRITÓRIO
Emolumentos: R\$7,75 - Fundos: R\$3,33+2,50 Total: R\$13,58
Selo: EESP66491-400
Consulte em <http://www.733.org.br/Portal/Extrajud/Relicencia/Relicencia>

00155120035831



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ.
JUNTO COM A(S) ARTI(A) DE NÚMERO: 01.00088447,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
85613/2017, FOLHA NÚMERO: 61/61, RIO DE JANEIRO -
16/06/2017

Rafael
Rafaela da Silva Mendes Duarte
Coordenadora do Registro - Cadastro
Mat. 584 - CREA
CREA-RJ (POR DELEGACÃO)



23ª OFICINA DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO RJ
DESCORA PIMENTEL VEGAS - TABELA
Av. Pres. Antônio Carlos, 601 - 4º andar - sala 401 - Centro - RJ 20098-2008

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução
que me foi apresentada.

Rio de Janeiro, 22 de junho de 2024. 14:33:26

Mat: 945971 - LEANDRO PEREIRA MOREIRA - ESCRITÓRIO
Emolumentos: R\$17,76 - 23ª Unidade - R\$2,33 + 2 R\$7,00
Selo: EESP66492-REV

Consulte em <http://www.crea-rj.org.br/Portal/Extrato/Consulta/Consulta>



CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ

CREA-RJ



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

*** Acompanha a presente certidão atestada(s) contendo 3 folhas ***

CERTIDÃO No. 5174/2003

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTA CREA CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE, PERTENCE(M) AO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA:.....

Razão Social: NOVA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA.

Registro: 1997201136

Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL

ART No. A1025914 - de 05.11.2002..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.

Responsável Técnico: CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA

Carteira No. RJ-132008/D..... Reg. No. 199310183

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Contratante: PREF DA CIDADE DO RJ/FUND INST MUN.DAS AGUAS

Endereço: RUA FONSECA TELES 121 12/113AND SAO CRISTOVAO

RIO DE JANEIRO RJ

Atividade Técnica (1): EXECUÇÃO DE OBRA

Especificação da Atividade (1): DRAGAGEM

Complemento (1): CANAL

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE DRAGAGEM PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE

ESCORAMENTO D'ÁGUA NO RIO PIRAQUARA- TRECHO ENTRE AS RUAS BERNARDO DE

VASCONCELOS E RUA DOS LIMITES-REALENGO XXXIII RA A.P.5.

No. Contrato: 088/2002

Data do Início: 16.10.2002

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....55 Dias

Valor do Contrato/Honorário: R\$ 204.232,40

Endereço da Obra: RIO RIO PIRAQUARA-TRECHO RUA BERNARDO VASCONCELOS S/N

REALENGO - RIO DE JANEIRO/RJ 21/10/2001

CONCLUSÃO em 20.03.2003

Dr. Ricardo Rêgo de Souza Lima

Eng.º de Fiscalização

(POR DELEGAÇÃO)

Rua Buenos Aires, 40 / 2º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20070-020 - TELECREA: (21) 2518-0550 - Fax: (21) 2518-0723
Endereço Eletrônico: crea-rj@crea-rj.org.br - Home-Page: http://www.crea-rj.org.br

Mod. 202009

23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ

UEBORA PIMENTEL VIEGAS - TABELA

Av. Pres. Antônio Carlos, 807, 4º andar, sala 301, Centro - CEP: 20050-200

AUTENTICAÇÃO

Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2024. 10:29:39

Met: 94/9971 - LEANDRO PEREIRA MOREIRA - ESCRIVENTE


Emolumentos: R\$ 7,70 - JU- Fundos: R\$ 4,85 + 2,50 Total: R\$ 15,05

Selo: EESP00037-ART

Consulte em http://www4.odj Jus.br/Portal-Estrutura/ConsultaSelo/

003351AA436743






ATESTADO

Atestamos, para fins de comprovação em licitações públicas, que a empresa **NOVA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CREA-RJ sob o nº RJ-97201136-7, estabelecida na Estrada da Curicica, 1164 - Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.868.396/001-56, executou para a **PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS/ SMO/FUNDAÇÃO INSTITUTO DAS ÁGUAS DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO – RIO-ÁGUAS**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.712.055/0001-50, as obras de “SERVIÇOS DE DRAGAGEM PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE ESCOAMENTO D’ÁGUA NO RIO PIRAQUARA – TRECHO ENTRE A RUA BERNARDO DE VASCONCELOS E A RUA DOS LIMITES – REALENGO – XXXIII – R.A – AP/5”, objeto do processo nº 06/600.881/02 e do contrato nº 088/02, no prazo total de 55 (cinquenta e cinco) dias corridos, no valor de R\$ 204.232,40 (duzentos e quatro mil duzentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), tendo como data de início 16/10/02 e data de término 09/12/02, tendo como fiscais os Eng.º **LUIS CARLOS DA ROCHA E SILVA**, matrícula nº 13/177.051-0, portador do CREA nº 93-1-03856-2 e o Arqtº **ALEXANDRE LUIZ ARAGÃO DA SILVA**, matrícula nº 13/095.096-4, portador do CREA nº 54020/D, e como responsável técnico pela empresa o Eng.º **CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA**, portador do CREA nº 132008/D-RJ, e que as mesmas foram aceitas provisoriamente pelo processo nº 06/600.881/2002, com publicação no D.O. RIO nº 187, de 17/12/2002, às fls. 15 e executados os seguintes serviços: **ITEM 5 – CO000069** – Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para canteiro de obras, m3 – chave de 100A, carga 3kw, 20CV, exclusive o fornecimento do medidor, unid. un. quant. 1,0000 (um virgula zero); **ITEM 6 – CO000070** – placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suporte de madeira, fornecimento e colocação, unid. m², quant. 2,8000 (dois virgula oito); **ITEM 7 – CO016668** – Placa de sinalização para obra na via publica, com 0,60m de largura por 1m de altura, com avisos em letras pintadas, compreendendo o fornecimento e pintura, inclusive da estrutura em sarrafo e suporte em pinho e base de concreto, unid. un. quant. 20,0000 (vinte virgula zero); **ITEM 8 – CO017094** – container escritório, modelo padrão medindo (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aço, composto por piso de madeira corrida, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento térmico, com 1(uma) porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20)m, wc com pia, vaso sanitário e chuveiro, entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3p, 2 pontos de iluminação, 2 tomadas elétricas, distribuição interna das instalações elétricas e hidráulicas até o ponto de entrada/saída da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal, unid. mês, quant. 2,0000 (dois virgula zero); **ITEM 9 – MT000100** – escavação mecânica, em material de 1ª categoria (areia, argila ou pícharra), utilizando escavadeira hidráulica de 0,78m³ unid. m³, quant. 5.560,0000 (cinco mil quinhentos e sessenta); **ITEM 10 – MT017025** – dragagem de leito de rio

A:\ATESTADO RIO PIRAQUARA.doc- 1 -

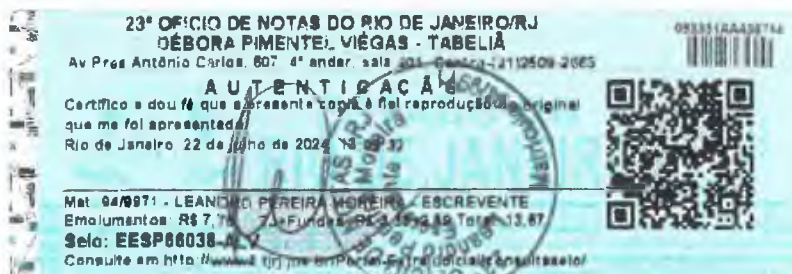

VECO no CREA RJ, junto à Art
 nº RE 055934
 de 05/11/2002 lizen
 do parte integrante da Certidão
 nº 5724/2003
 Folha nº 02107
 Rio. 20/03/2003

de Souza Lima
 34.543.540

23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
DEBORA FIMENETI VIEGAS - TABELA
 Av. Pres. Antônio Carlos, 607, 4º andar, sala 401, Centro, 20050-2005

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original
 que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de julho de 2004.

Mat. 940971 - LEANDRO PEREIRA MOREIRA - ESCRIVENTE
 Emolumentos: R\$ 7,16 - T.J. Fundos: R\$ 3.036,88 (Total: R\$ 3,67)
 Selo: EESP88039-A-2
 Consulte em <http://www4.tjrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/mednautaseio/>

093351AA438748




RIO



08/06/2003	
Data de emissão	14/02/03
Receita	111

ou canal, em material mole, utilizando escavadeira sobre esteiras, versão Clam-shell, com capacidade de 0,78m³ unid..m³, quant. 8.152,0000 (oito mil e cento e cinquenta e dois); **ITEM 11 – TC000144** – transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (vm=30km/h), em **caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t, unid. t.km**, quant. 326.345,60 (trezentos e vinte e seis mil trezentos e quarenta e cinco vírgula sessenta); **ITEM 12 – TC000153**– Carga e descarga mecânica, com **pa-carregadeira e caminhão basculante a óleo diesel, consideradas para o caminhão de espera, manobra, carga e descarga e quanto a carregadeira, espera e operação, unid. t**, quant. 23 310,40 (vinte e três mil trezentos e dez vírgula quarenta); **ITEM 13 – SC000284** –vigia (inclusive encargos sociais), unid. h, quant. 960.0000 (novecentos e sessenta); **ITEM 14 –SC000298** – Servente (inclusive encargos sociais), unid. h, quant. 1.760,0000 (hum mil setecentos e sessenta); **ITEM 15 – SC000305** – Apontador (inclusive encargos sociais), unid. h, quant. 352,0000(trezentos e cinquenta e dois); **ITEM 16 – SC000309** – Auxiliar técnico (inclusive encargos sociais), unid. h, quant. 352,0000 (trezentos e cinquenta e dois); **ITEM 17 – SC000311** – encarregado (inclusive encargos sociais), unid. h, quant. 352,0000 (trezentos e cinquenta e dois) **ITEM 18 – SC000314** – Engenheiro ou arquiteto jr (inclusive encargos sociais) unid. h, quant. 64,0000 (sessenta e quatro); **ITEM 19 – SC009142** – Aluguel de rolo de tela plastica, nas dimensoes de (50x1,20)m, na cor laranja, unid. m.mes quant. 300,0000 (trezentos); **ITEM 20 – SC010440** –Topógrafo A – serviços de campo e escritório, com responsabilidade de dirigi-los (inclusive encargos sociais), unid. h, quant 128,0000 (cento e vinte oito); **ITEM 21 – SC010441** – Auxiliar de topografia – serviços de campo (inclusive encargos sociais), unid. h, quant. 256,0000 (duzentos cinquenta e seis); **ITEM 22 – RV000837** – Piso cimentado aspero, com 1,5cm de espessura, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, alisado a colher, sobre base existente,unid. m2, quant. 40,0000 (quarenta); **ITEM 23 – RV000846** – Base suporte, contrapiso ou camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura de 6cm, unid. m2, quant. 40,0000 (quarenta); **ITEM 25 – IT005090** – Ligação domiciliar de esgoto sanitário, compreendendo de manilha cerâmica vidrada e junção cerâmica com diâmetro de 100mm, caixa de inspeção de anel de concreto pré-moldado (0,40x0,37)m, com tampa e caixilho de ferro fundido unid. un, quant. 1,0000(um vírgula zero); **ITEM 26 – IT005091** –Ligação domiciliar de água, compreendendo: colar de tomada, tubo, registro de esfera e caixa para registro, unid. un, quant. 1,0000 (um vírgula zero); **ITEM 27 – EQ001218** – caminhão com carroceria fixa, com capacidade de 7.5t, motor diesel de 132cv, com motorista. Aluguel produtivo, unid.h, quant. 16,0000(dezesseis); **ITEM 28 – EQ001239** – caminhão tanque com capacidade de 6000l, motor diesel de 132cv, com motorista. Aluguel produtivo, unid. h, quant. 32,0000 (trinta e dois); **ITEM 29 – EQ001270** – Guindaste hidráulico, madal ou similar, md-10^a, capacidade de 10t. Aluguel produtivo, unid. h, quant. 16,0000 (dezesseis); **ITEM 30 – EQ001310** – Escavadeira hidráulica, motor diesel de 92cv, capacidade 0,78m³ e 3 braços articulados, braço intermediário ajustavel em 3 posições, com operador. Aluguel produtivo, unid. h, quant. 64,0000 (sessenta e

A/ATESTADO RIO PIRAQUARA.doc- 2 -

23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
DEBORA PIMENTEL VIEGAS - 148874
 Av. Praia Antônio Carlos, 507, 4º andar, sala 101, Centro, 20135-000-2085

AUTENTICAÇÃO
 Certifico a autenticidade que a presente cópia foi reproduzida do original que me foi apresentado
 Rio de Janeiro, 22 de junho de 2003, 13:00:00

Mat. 849971 - LEANDRO PEREIRA MOREIRA - SERVENTE
 Emolumentos: R\$ 7,70 - Taxa Fundos: R\$ 2,00 - Total: R\$ 9,70
 Selo: EESP68040-A/RJ
 Consulte em <http://www4.tir.jus.br/Portal-Estrajudicial/consultaselo/>

003551AA430746



vado no CREA-RJ, junto à Art 1

Nº 12.055.914

de 15 11 2008

do porte R\$ 5174,00

Folha nº 03 04

Rio, 20 03 2009

de Santa Lúcia

POA (016.7407)

23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
DEBORA FIMENTEL VIEGAS - FASE II
Av. Pres. Antônio Carlos, 607, 4º andar, sala 401, Centro, RJ 20003-2985

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia foi reprodução do original
que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de junho de 2009, 13:05:32

Mat. 949971 - LEANDRO PEREIRA MOREIRA - ESCRIVENTE
Emolumentos: R\$ 7,75 - Fundos: R\$ 3,33 - Total: R\$ 11,08
Selo: EESP00041-ANG
Consulte em <http://www.01.us.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

093351AA436747





06/02/2003	
Data de emissão	Fls.
14/02/03	
Rubrica	

quatro); **ITEM 31 – EQ001312 – Escavadeira hidráulica, motor diesel de 92cv, capacidade 0,78m3 e braços articulados, braço intermediário ajustável em 3 posições, com operador. Aluguel improdutivo motor parado, unid. h, quant. 16,0000 (dezesseis); ITEM 32 – EQ001327 – Trator sobre esteiras, capacidade de lamina reta de 3,07m3, motor diesel de 158,28cv (155hp), com operador. Aluguel produtivo, unid. h, quant. 280,0000 (duzentos e oitenta); ITEM 33 – EQ001329 – Trator sobre esteiras, capacidade de lamina reta de 3,07m3, motor diesel de 158,28cv (155hp), com operador. Aluguel improdutivo motor parado, unid. h, quant. 120,0000 (cento e vinte); ITEM 34 – EQ001768 – Aluguel de veículo, tipo caminhonete volkswagem kombi-standard ou similar, com motorista. horário diurno, unid. h, quant. 128,0000 (cento e vinte e oito); ITEM 35 – EQ002305 – Carreta para transporte pesado, capacidade para carga de 30t, motor diesel de 333cv, com motorista, unid. h, quant. 48,0000 (quarenta e oito); ITEM 36 – ST005387 – Poste tipo g8, simples, de 2" de diâmetro, altura de 2200mm, conforme especificação da cet-rio. fornecimento, unid. un, quant. 4,0000 (quatro); ITEM 37 – ST005400 – Assentamento de poste simples de aço, diâmetro de 2", inclusive abertura de furo, fundação e recomposição do piso, unid. un, quant. 4,0000 (quatro); ITEM 38 – ST005774 – Placa de sinalização modulada de alumínio com fundo em película refletiva com esferas inclusas, símbolos e tarjas em película refletiva com esferas encapsuladas, inclusive elementos de fixação, conforme especificação cet-rio. fornecimento, unid. m², quant. 4,0000 (quatro). Foi lavrado o presente atestado que vai datado e assinado**

Em, 28 de Fevereiro de 2003.

LUIS CARLOS DA ROCHA E SILVA
Matr nº 13/177.051-0

ALEXANDRE LUIZ ARAGÃO DA SILVA
Matr nº 13/095.096-4

Visto

ATESTADO RIO PIRAQUARA doc-1

23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
DÉBORA PIMENTEL VIEGAS - TABELA
Av. Pres. Antônio Carlos, 607 - 4º andar, sala 501, Centro, CEP 20030-210 RJ

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que o presente cópia é fiel reprodução do original
que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de Junho de 2023. 14:08:30

Mat. 940971 - LEANDRO PEREIRA MORAIS - ESCRIVÃO
Emolumentos: R\$ 7,70 - 30x Fundos: R\$ 3.332,00 Total: 13,67
Selo: EESP08042-JAC
Consulte em <http://www.tjrr.jus.br/Portal/Extrajudicial/consultaselo/>

000351AA696748





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA**.....

Registro: **1993101837** RNP: **2001207271**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº 2020220069958 - de 11/04/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Executante: **SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**.....

Registro: 1997201136.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade:

(1): PAVIMENTACAO.....

(2): RECUPERACAO.....

(3): RESTAURACAO.....

Complemento:

(1): PISTA DE ROLAMENTO

(2): ASFALTO

Informação Complementar:

OBRA DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO E PROJETO EXECUTIVO NO TRECHO DA RJ- 106 (TREVO DA VIA LAGOS) ATÉ A ENTRADA DE ARRAIAL DO CABO (RJ-140) - NOS MUNICÍPIOS DE SÃO PEDRO DA ALDEIA E ARRAIAL DO CABO NO ESTADO DO RIO DE ... JANEIRO.

Nº do contrato: 022/2022.....

Quantificação: 34.839,81 m3.....

Data de Celebração: 03/03/2022.....

Data de Início: 14/03/2022.....

Situação: Atividade Em Andamento.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04.....

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 29710/2024)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 55.464.420,50.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/Nº - DIVERSOS.....
OUTROS RJ.....
ART Nº 2020230031701 - de 17/02/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....
Executante: SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.....
Registro: 1997201136.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): RECUPERACAO.....
(3): RESTAURACAO.....
Complemento:
(1): PISTA DE ROLAMENTO
(2): ASFALTO
Informação Complementar:
TERMO ADITVO (I) DE ADEQUAÇÃO DE CRONOGRAMA FÍSICO - FINACEIRO, SEM
ALTERAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL AO CONTRATO Nº 022/2022 DE 03/03/2022.
Nº do contrato: 022/2022.....
Quantificação: 34.839,81 m3.....
Data de Celebração: 03/03/2022.....
Data de Início: 14/03/2022.....
Situação: Atividade Em Andamento.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 55.464.420,50.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/Nº - DIVERSOS.....
OUTROS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220069958 - Data de Pagamento: 11/04/2022.....
Profissional: CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA.....
RNP: 2001207271 ENGENHEIRO CIVIL

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 29710/2024)

ART Nº 2020230031729 - de 17/02/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Executante: SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.....
Registro: 1997201136.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): RECUPERACAO.....
(3): RESTAURACAO.....
Complemento:
(1): PISTA DE ROLAMENTO
(2): ASFALTO
Informação Complementar:
TERMO ADITVO (II) DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO COM ALTERAÇÃO DE ...
VALOR CONTRATUAL DE R\$ 399.010,02 AO CONTRATO Nº 022/2022 DE 03/03/2022. ..
Nº do contrato: 022/2022.....
Quantificação: 34.839,81 m3.....
Data de Celebração: 03/03/2022.....
Data de Início: 14/03/2022.....
Situação: Atividade Em Andamento.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 399.010,02.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/Nº - DIVERSOS.....
OUTROS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220069958 - Data de Pagamento: 11/04/2022.....
Profissional: CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA.....
RNP: 2001207271 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020230031809 - de 17/02/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Executante: SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.....
Registro: 1997201136.....

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 29710/2024)

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): RECUPERACAO.....
(3): RESTAURACAO.....
Complemento:
(1): PISTA DE ROLAMENTO
(2): ASFALTO
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO (V) DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO AO CONTRATO, AO ...
CONTRATO Nº 022/2022 DE 03/03/2022, NO VALOR DE R\$ 321.427,61
Nº do contrato: 022/2022.....
Quantificação: 34.839,81 m3.....
Data de Celebração: 03/03/2022.....
Data de Início: 14/03/2022.....
Situação: Atividade Em Andamento.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 321.427,61.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/Nº - DIVERSOS.....
OUTROS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220069958 - Data de Pagamento: 11/04/2022.....
Profissional: CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA.....
RNP: 2001207271 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020230031790 - de 17/02/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Executante: SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.....
Registro: 1997201136.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 29710/2024)

RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): RECUPERACAO.....
(3): RESTAURACAO.....
Complemento:
(1): PISTA DE ROLAMENTO
(2): ASFALTO
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO (IV) DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO - FINANCEIRO AO CONTRATO, AO ..
CONTRATO Nº 022/2022 DE 03/03/2022, NO VALOR DE R\$ 213.030,25.
Nº do contrato: 022/2022.....
Quantificação: 34.839,81 m3.....
Data de Celebração: 03/03/2022.....
Data de Início: 14/03/2022.....
Situação: Atividade Em Andamento.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 213.030,25.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/Nº - DIVERSOS.....
OUTROS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220069958 - Data de Pagamento: 11/04/2022.....
Profissional: CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA.....
RNP: 2001207271 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020230031754 - de 17/02/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Executante: SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.....
Registro: 1997201136.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 29710/2024)

Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): RECUPERACAO.....
(3): RESTAURACAO.....
Complemento:
(1): PISTA DE ROLAMENTO
(2): ASFALTO
Informação Complementar:
TERMO ADITVO (III) DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
CORRIDOS A CONTAR DE 09/11/2022 E TRANSFERINDO-SE O SEU TÉRMINO PARA
07/05/2023, AO CONTRATO Nº 022/2022 DE 03/03/2022.
Nº do contrato: 022/2022.....
Quantificação: 34.839,81 m3.....
Data de Celebração: 03/03/2022.....
Data de Inicio: 09/11/2022.....
Situação: Atividade Em Andamento.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 55.863.430,52.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/Nº - DIVERSOS.....
OUTROS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220069958 - Data de Pagamento: 11/04/2022.....
Profissional: CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA.....
RNP: 2001207271 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020230294774 - de 12/06/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Executante: SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.....
Registro: 1997201136.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 29710/2024)

(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): RECUPERACAO.....
(3): RESTAURACAO.....
Complemento:
(1): PISTA DE ROLAMENTO
(2): ASFALTO
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO (VI) DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO Nº
022/2022 DE 03/03/2022, NO VALOR DE R\$ 422.680,62
Nº do contrato: 022/2022.....
Quantificação: 34.839,81 m3.....
Data de Celebração: 03/03/2022.....
Data de Início: 14/03/2022.....
Situação: Atividade Em Andamento.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 422.680,62.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/Nº - DIVERSOS.....
OUTROS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220069958 - Data de Pagamento: 11/04/2022.....
Profissional: CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA.....
RNP: 2001207271 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020230294862 - de 12/06/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Executante: SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.....
Registro: 1997201136.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 29710/2024)

(2): RECUPERACAO.....
(3): RESTAURACAO.....
Complemento:
(1): PISTA DE ROLAMENTO
(2): ASFALTO
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO (IX) DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS
CORRIDOS A CONTAR DE 08/05/2023 E TRANSFERINDO-SE O SEU TÉRMINO PARA
03/11/2023, AO CONTRATO Nº 022/2022 DE 03/03/2022.
Nº do contrato: 022/2022.....
Quantificação: 34.839,81 m3.....
Data de Celebração: 03/03/2022.....
Data de Início: 08/05/2023.....
Situação: Atividade Em Andamento.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 70.082.066,78.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/Nº - DIVERSOS.....
OUTROS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220069958 - Data de Pagamento: 11/04/2022.....
Profissional: CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA.....
RNP: 2001207271 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020230294835 - de 12/06/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Executante: SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.....
Registro: 1997201136.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): RECUPERACAO.....
(3): RESTAURACAO.....

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 29710/2024)

Complemento:
(1): PISTA DE ROLAMENTO
(2): ASFALTO
Informação Complementar:
TERMO ADITIVO (VIII) COM ACRÉSCIMO DE VALOR AO CONTRATO Nº 022/2022 DE
03/03/2022, NO VALOR DE R\$ 13.070.448,56
Nº do contrato: 022/2022.....
Quantificação: 34.839,81 m3.....
Data de Celebração: 03/03/2022.....
Data de Início: 14/03/2022.....
Situação: Atividade Em Andamento.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 13.070.448,56.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/Nº - DIVERSOS.....
OUTROS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220069958 - Data de Pagamento: 11/04/2022.....
Profissional: CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA.....
RNP: 2001207271 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020230294809 - de 12/06/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Executante: SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.....
Registro: 1997201136.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
(2): PROJETO.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): RECUPERACAO.....
(3): RESTAURACAO.....
Complemento:
(1): PISTA DE ROLAMENTO
(2): ASFALTO

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 29710/2024)

Informação Complementar:
TERMO ADITIVO (VII) DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO AO CONTRATO Nº ...
022/2022 DE 03/03/2022, NO VALOR DE R\$ 191.049,22
Nº do contrato: 022/2022.....
Quantificação: 34.839,81 m3.....
Data de Celebração: 03/03/2022.....
Data de Início: 14/03/2022.....
Situação: Atividade Em Andamento.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 191.049,22.....
Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/Nº - DIVERSOS.....
OUTROS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020220069958 - Data de Pagamento: 11/04/2022.....
Profissional: CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA.....
RNP: 2001207271 ENGENHEIRO CIVIL

RESSALVAS:
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para
o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRONOMICA[DESMATAMENTO] o(s) qual(is) ...
e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO
AGRÔNOMO
OBSERVAÇÕES:
ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU ...
QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
com ressalvas e observações, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da
obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 29710/2024

Emitida às: 11/03/2024 10:30 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.1295820650914854

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 29710/2024)

Rio de Janeiro, 11 de Março de 2024

LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem

CERTIDÃO Nº 50/2023

Certifico, em cumprimento do despacho exarado em sete de junho de dois mil e vinte três pelo Presidente da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ 28.521.870/0001-25, para fins de averbação em Conselho de Entidade de Classe, que de acordo com o consignado no processo número SEI-330032/003520/2023, que teve como origem o requerimento da Empresa **SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Rua: Aristotelina Silva Lino, S/Nº, Gleba B - Chaperó - Itaguaí - RJ, inscrita no CNPJ/ sob o nº 01.868.396/0001-56, inscrição estadual nº 86.168.677, registro no CREA/RJ sob o Nº 1997201136. Tendo como responsáveis técnicos os Engenheiros Cíveis: **DR. CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA, CREA-RJ 1993101837 – ART nº 2020220069958, PAULO EDUARDO DE SOUSA VEIGA, CREA-RJ 1994100885, ART nº 2020220069991**. Certifico que o processo acima mencionado consta o seguinte: **SR. DIRETOR DA DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO – REGIONAL II**. Trata a presente solicitação do atestado técnico da empresa **SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**. Referente à “**Obra de Reconstrução de Pavimento e Projeto Executivo no Trecho da RJ – 106 (Trevo da Via Lagos) até a Estrada de Arraial do Cabo (RJ – 140) – nos Municípios de São Pedro da Aldeia e Arraial do Cabo no Estado do Rio de Janeiro**”, executados pela empresa **SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**. 01. Forma de Adjudicação: 1.1. Licitação nº: 128/2021. 1.2. Concorrência nº: 016/2021. 02. Processo origem nº: SEI-160002/000488/2021. 2.1. Contrato nº: 022/2022. 03. Datas: 3.1. Licitação: 3.1.1. 1ª Sessão: 23/12/2021. 3.1.2. 2ª Sessão: 10/02/2022. 3.1.3. 3ª Sessão: 21/02/2022. 3.2. Adjudicação: 22/02/2022. 3.3. Assinatura do contrato: 03/03/2022. 3.4. Publicação no DOERJ: 08/03/2022. 3.5. Início dos Serviços: 14/03/2022, conforme Ordem de Início DOC II nº 011/E/2022, publicado no Bider nº 047/2022. Proc.: SEI-330026/000126/2022. 3.6. Prazo: 240 (duzentos e quarenta) dias corridos. 3.7. Término inicial previsto: 08/11/2022. 04. Atributos financeiros: 4.1. Valor inicial dos serviços: R\$ 55.464.420,50. 4.2. Valor do Termo Reequilíbrio Econômico-Financeiro: R\$ 399.010,02. 4.3. Valor do Termo Reequilíbrio Econômico-Financeiro: R\$ 213.030,25. 4.4. Valor do Termo Reequilíbrio Econômico-Financeiro: R\$ 321.427,61. 4.5. Valor do Termo Reequilíbrio Econômico-Financeiro: R\$ 422.680,62. 4.6. Valor do Termo Reequilíbrio Econômico-Financeiro: R\$ 191.049,22. 4.7. Valor do Termo Aditivo de Serviços: R\$ 13.070.448,56. 4.8. Valor total: R\$ 70.082.066,78. 05. Empenhos: 2022NE00361, 2022NE01190, 2022NE01299, 2022NE02101, 2022NE02773. 06. Aditivos, Apostilamentos, Retificações e Ratificações: 6.1. Termo Aditivo (I) de Adequação de Cronograma Físico-Financeiro ao Contrato nº 022/2022, sem alteração do valor contratual, publicado no DOERJ nº. 109 - 15/06/2022 - pg. 68 - Processo: SEI-330026/000282/2022. 6.2. Termo Aditivo (II) de Reequilíbrio Econômico-Financeiro do Contrato nº 022/2022, com acréscimo de R\$ 399.010,02, publicado no DOERJ nº. 163 - 01/09/2022 - pag. 56 - Processo: SEI-330027/002380/2022. 6.3. Termo Aditivo (III) de Prorrogação de Prazo do Contrato nº 022/2022 por 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de 09/11/2022, transferindo o seu término para 07/05/2023, sem acréscimo de valor, publicado no DOERJ nº. 221 - 29/11/2022 - pag. 27 - Processo: SEI-330026/000687/2022. 6.4. Termo Aditivo (IV) ao Contrato nº 022/2022, com acréscimo de R\$ 213.030,25, publicado no DOERJ nº. 023 - 02/02/2023 - pag. 49 - Processo: SEI-330027/004285/2022.

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório
--------------------------	-----------------------



Este documento foi assinado digitalmente por Livia Caravairo de Oliveira



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem

6.5. Termo Aditivo (V) ao Contrato nº 022/2022, com acréscimo de R\$ 321.427,61, publicado no DOERJ nº. 023 - 02/02/2023 - pág. 49 - Processo: SEI-330027/004286/2022. 6.6. Termo Aditivo (VI) ao Contrato nº 022/2022, com acréscimo de R\$ 422.680,62, publicado no DOERJ nº. 087 - 15/05/2023 - pág. 46 - Processo: SEI-330027/005189/2022. 6.7. Termo Aditivo (VII) ao Contrato nº 022/2022, com acréscimo de R\$ 191.049,22, publicado no DOERJ nº. 087 - 15/05/2023 - pág. 46 - Processo: SEI-330027/005190/2022. 6.8. Termo Aditivo (VIII) com acréscimo de valor ao Contrato nº 022/2022, com acréscimo de R\$ 13.070.448,56, publicado no DOERJ nº. 091 - 19/05/2023 - pág. 33 - Processo: SEI-460003/001108/2023. 6.9. Termo Aditivo (IX) de Prorrogação de Prazo (52521801) do Contrato nº 022/2022 por 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de 08/05/2023, transferindo o seu término para 03/11/2023, sem acréscimo de valor, publicado no DOERJ nº.092 - 22/05/2023 - pág. 37 - Processo: SEI-160002/000488/2021. 07. Prorrogações: 7.1. Prorrogação de prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de 09/11/2022, transferindo o seu término para 07/05/2023, publicado no DOERJ nº. 221 - 29/11/2022 - pág. 27 - Processo: SEI-330026/000687/2022. 7.2. Prorrogação de prazo (52521801) de 180 (cento e oitenta) dias corridos, a contar de 08/05/2023, transferindo o seu término para 03/11/2023, publicado no DOERJ nº.092 - 22/05/2023 - pág. 37 - Processo: SEI-160002/000488/2021. 08. Valor total faturado até 31/12/2022: R\$ 33.515.540,69. 09. Fiscalização: 9.1. Ato do Diretor da DOC – Regional II, de 14/03/2022, publicado no Bider nº 047/2022, resolve: nomear, com validade a partir de 14/03/2022, Eng.º Francisco Rodrigues Silva, id funcional 5118158-4, para acompanhar e fiscalizar os serviços ora mencionados, sob a Supervisão do Eng.º Paulo Vinícius Rocha de Oliveira, id funcional 5121864-0. Processo: SEI-330026/000127/2022. 9.2. Ato do Diretor da DOC - Regional II, de 13/03/2023, publicado no Bider nº 046/2023, resolve: cessar, com validade a contar de 01/02/2023, os termos do Ato do Diretor da DOC - Regional II, de 14/03/2022, publicado no Bider nº 047/2022, pertinentes à supervisão do contrato nº 022/2022, a cargo do Eng.º Paulo Vinícius Rocha de Oliveira, id funcional 5121864-0. Processo: SEI-330032/001026/2023. 9.3. Ato do Diretor da DOC – Regional II, de 13/03/2023, publicado no Bider nº 046/2023, resolve: nomear, com validade a contar de 01/02/2023, o Eng.º Higor Rodrigues de Andrade, id funcional 5112523-4, para supervisionar a execução dos serviços objeto do contrato nº 022/2022. Processo: SEI-330032/001027/2023. 10. Quadro de quantidades medidas e faturadas até 31/12/2022:

Nº	SERVIÇOS	CÓDIGO EMOP	UNIDADE	QUANTIDADE MEDIDA E FATURADA
ETAPA A: SERVIÇOS PRELIMINARES				
1	Desmatamento e limpeza de terrenos com trator de esteiras com potência em torno de 200cv.	01.006.0004-0	M2	7.945,55

Reservado para o CREA-RJ

Autenticação Cartório



Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavaro de Oliveira



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem

2	Carga e descarga mecânica, com pá-carregadeira, com 1,30m3 de capacidade, utilizando caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, considerados para o caminhão os tempos de espera, manobra, carga e descarga e para a carregadeira os tempos de.	04.011.0056-1	T	3.376,86
3	Regularização de terreno com trator em torno de 80cv, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,30m de profundidade e afastamento lateral do material excedente.	01.006.0010-0	M2	7.945,55
4	Sub-base de brita corrida, medida após a compactação, exclusive fornecimento e transporte dos materiais.	20.008.0015-0	M3	143,02
5	Brita corrida para região de Macaé, exclusive transporte, inclusive carga no caminhão. Fornecimento.	20.113.0012-0	M3	185,93
6	Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, a velocidade média de 40km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t.	04.005.0141-0	T X KM	11.694,53
7	Tapume de vedação ou proteção, executado com chapas de madeira compensada, resinada, lisa, de colagem fenólica, a prova d'água, com 2,20x1,10m e 10mm de espessura, pregadas em peças de madeira de 3" de 3"x3" horizontais e verticais a cada 1,22m, exclusiv.	02.001.0003-0	M2	572,00
8	Galpão aberto para oficinas e depósitos de canteiro de obras, estruturado em madeira de lei, cobertura de telhas de cimento sem amianto onduladas, de 6mm de espessura, piso cimentado e preparo do terreno.	02.010.0001-0	M2	490,52

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório
--------------------------	-----------------------



Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavaro de Oliveira



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem

9	Barracão obra c/paredes chapas madeira compensada, plastif., lisa, colagem fenólica, prova d'água, com 10mm esp. Piso e estrutural madeira 3ª, cobertura telhas onduladas 6mm, fibrocimento, excl. pint. e ligações provisórias, incl. inst., aparelhos, esquadrias.	02.004.0004-0	M2	1.502,64
10	Filtro anaeróbio, de anéis de concreto pré-moldado, medindo 15 00x2000mm. Fornecimento e colocação.	15.002.0663-0	UN	1,00
11	Fossa séptica, de câmara única, tipo cilíndrica, de concreto pré-moldado, medindo 1500 x 2400mm. Fornecimento e colocação.	15.002.0627-0	UN	1,00
12	Cerca de vedação de terreno com moirões de madeira de lei de 3"x3", com 1,50m de altura livre e 0,50m enterrados, espaçados de 3,00m, com 5 fios corridos de arame farpado nº14. Fornecimento e colocação.	05.035.0002-0	M	344,00
13	Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura e suportes de madeira. Fornecimento e colocação.	02.020.0001-0	M2	144,00
14	Instalação e ligação provisória para abastecimento de água e esgotamento sanitário em canteiro de obras, inclusive escavação, exclusive reposição da pavimentação do logradouro público.	02.015.0001-0	UN	4,00
15	Instalação e ligação provisória de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão, para canteiro de obras, m3-chave 100a, carga 3kw, 20cv, exclusive o fornecimento do medidor.	02.016.0001-0	UN	4,00
16	Grupo gerador, transportável sobre rodas, composto de gerador de 53/60kva, inclusive operador.	19.011.0007-9	UNXMES	8,00
17	Placa de sinalização preventiva para obra na via pública, de acordo com a resolução da prefeitura-RJ, compreendendo fornecimento e pintura da placa e dos suportes de madeira. Fornecimento e colocação.	02.030.0005-0	UN	130,00
18	Cone de sinalização, altura de 750mm, conforme especificação da CET-RIO. Fornecimento. (pcrj:st85.05.0050).	02.020.0911-9	UN	250,00

Reservado para o CREA-RJ

Autenticação Cartório





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem

19	Sinalizador eletrônico (aluguel) a led bidirecional (pisca alerta) para adaptação em cones, cavaletes e barreiras.	02.030.0035-0	UNXMES	1.176,00
20	Serviço de pare e siga para sinalização de obra inclusive operador de trânsito.	02.030.0050-9	UNXMES	8,00
21	Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento de topo grafia com deslocamento superior a 20km, medido por km excedente, a partir da cidade do rio de janeiro (km 0 da Av.brasil).	01.016.0070-0	KM	116,00
22	Relocação de projeto de estrada existente executada de acordo com a instrução it-28/80 do DER-RJ, inclusive nivelamento e seções transversais para trafego com volume médio diário menor que 500 veículos/dia.	01.017.0005-0	KM	27,30
23	Equivalente de areia.	01.001.0009-0	UN	48,00
24	Desgaste a abrasão "Aos Angeles".	01.001.0093-0	UN	1,00
25	Amostra granulométrica após extração do ligante.	01.001.0204-0	UN	95,00
26	Viscosidade cinemática, a cada temperatura.	01.001.0165-0	UN	239,00
27	Penetração a 25°C, 100g e 5s.	01.001.0160-0	UN	1.994,00
28	Ponto de fulgor Cleveland.	01.001.0161-0	UN	1.994,00
29	Determinação da estabilidade e fluência Marshall.	01.001.0199-0	UN	11,00
30	Dosagem Marshall.	01.001.0202-0	UN	11,00
31	Determinação do teor de betume.	01.001.0198-0	UN	708,00
32	Detalhamento de projeto e elaboração de "as built" de obra.	01.050.0237-9	M2	425.096,28
ETAPA B: ADMINISTRAÇÃO: LOCAL DA OBRA				
33	Administração local - conforme memória de cálculo no processo 01.090.0001-x.	01.090.0001-9	VB	787.099,61
34	Unidade ref. P/compl. Adm local, consid: consumo agua, tel. energia elétrica, mat. limpeza e escritório, computadores, licença obra, moveis e utensilios, ar cond. Bebedouro, art., rrt, fotografias uniformes, diárias, exames admissionais periódicos e demissão ais, cur.	05.100.0900-0	UR	1.243,75
ETAPA C: PAVIMENTAÇÃO				

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório
--------------------------	-----------------------





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem

35	Corte mecanico com maquina fresadora, em concreto asphaltico, e m areas sem interferencia, com espessura de ate 5cm, inclusive coleta do material fresado em caminhao basculante, exclusive transporte para fora do canteiro de obra (vide familia 04.00 5). O ite.	05.022.0018-0	M2	255.260,38
36	Demolicao com equipamento de ar comprimido, de pavimentacao d e concreto asphaltico, com 5cm de espessura, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de servico.	05.002.0005-1	M2	32.837,49
37	Carga e descarga mecanica, com pa-carregadeira, com 1,30m3 de capacidade, utilizando caminhao basculante a oleo diesel, com capacidade util de 8t, considerados para o caminhao os tempos de espera, manobra, carga e descarga e para a carregadeira os tempos de.	04.011.0056-1	T	21.607,34
38	Recebimento de carga, descarga e manobra de caminhao basculante de 8,00m3 ou 12t.	04.018.0020-1	T	77.338,88
39	Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhao como do servente ou equipamento auxiliar, a velocidade media de 40km/h, em caminhao basculante a oleo diesel, com capacidade util de 12t.	04.005.0141-0	T X KM	739.152,69
40	Disposiçao final de mat. E resíduos de obras em locais apropriados, autoriz. E/ou licenc. P/órgãos de linc. E de controle ambiental, medida mediante comprovantes comerciais de pagamento - notas fiscais ou recibos de disposiçao -pcrj-tc10.05.0700.	04.014.0110-9	T	21.607,34
41	Imprimação de base de pavimentação, de acordo com as "instruções para execução", do DER-RJ, exclusive o fornecimento e transporte do material betuminoso.	20.009.0001-1	M2	32.837,48
42	Asfalto diluido, tipo cm-30, inclusive transporte. Custo somente dos materiais. Fornecimento.	20.102.0006-0	T	32,83

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório
--------------------------	-----------------------





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem

43	Pintura de ligação, de acordo com as "Instruções para execução", do DER-RJ, exclusive o fornecimento e transporte do material betuminoso.	20.009.0002-1	M2	425.096,28
44	Emulsão asfáltica catiônica, tipo rr-2c, inclusive transporte. Custo somente dos materiais. Fornecimento.	20.101.0011-0	T	212,55
45	Revestimento em concreto betuminoso usinado a quente, de granulometria aberta, tipo "binder", de acordo com as "instruções para execução", do DER-RJ, compreendendo: preparo, espalhamento e compactação, exclusive o fornecimento e transporte dos materiais.	20.009.0012-0	M3	13.583,95
46	Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, de acordo com as "instruções para execução do DER-RJ", compreendendo preparo, espalhamento e compactação mecânicos, exclusive o fornecimento e transporte dos materiais.	20.009.0027-0	M3	10.404,56
47	Pedra britada 1, 2 e 3 para região de Macaé, exclusive transporte, inclusive carga no caminhão. Fornecimento.	20.113.0011-0	M3	16.577,84
48	Pó-de-pedra para região de Macaé, exclusive transporte, inclusive carga no caminhão. Fornecimento.	20.113.0013-0	M3	8.737,85
49	Cascalhinho (pedra zero) para região de Macaé, exclusive transporte, inclusive carga no caminhão. Fornecimento.	20.113.0010-0	M3	8.412,16
50	Cimento Portland cp-ii-32, inclusive transporte. Fornecimento.	20.093.0001-0	KG	676.296,40
51	Material betuminoso, tipo cimento asfáltico cap-50/70, inclusive transporte. Fornecimento.	20.102.0008-0	T	2.788,45
ETAPA D: REMENDO PROFUNDO				
52	Escavação mecânica, a céu aberto, em material de 1ª categoria, utilizando escavadeira hidráulica de 0,78M3.	03.021.0005-1	M3	11.493,12
53	Base de brita graduada, medida após a compactação, exclusive o fornecimento e transporte dos materiais.	20.008.0001-0	M3	4.925,62
54	Pedra britada 1, 2 e 3 para região de Macaé, exclusive transporte, inclusive carga no caminhão. Fornecimento.	20.113.0011-0	M3	6.332,93

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório
--------------------------	-----------------------





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem

55	Sub-base de brita corrida, medida após a compactação, exclusive fornecimento e transporte dos materiais.	20.008.0015-0	M3	6.567,50
56	Brita corrida para região de Macaé, exclusive transporte, inclusive carga no caminhão. Fornecimento.	20.113.0012-0	M3	8.443,93
57	Recebimento de carga, descarga e manobra de caminhão basculante de 8,00m3 ou 12t.	04.018.0020-1	T	22.517,15
58	Carga e descarga mecânica, com pá-carregadeira, com 1,30m3 de capacidade, utilizando caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t, considerados para o caminhão os tempos de espera, manobra, carga e descarga e para a carregadeira os tempos de.	04.011.0056-1	T	17.239,68
59	Transporte de carga de qualquer natureza, exclusive as despesas de carga e descarga, tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, a velocidade média de 40km/h, em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t.	04.005.0141-0	T X KM	442.464,31
60	Disposição final de mat. e resíduos de obras em locais apropriados, autoriz. e/ou licenc. P/órgãos de linc. E de controle ambiental, medida mediante comprovantes comerciais de pagamento-notas fiscais ou recibos de disposição -pcrj-tc10.05.0700.	04.014.0110-9	T	17.239,68
ETAPA E: DRENAGEM				
61	Esgotamento de vala medido pela potência instalada e pelo tempo de funcionamento.	05.010.0005-0	CVxH	4.320,00
62	Sarjeta triangular de concreto - stc-03.	06.085.0019-9	M	2.793,33
63	Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto, retos ou curvos, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro de serviço.	05.001.0142-0	M	2.355,00

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório
--------------------------	-----------------------





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem

64	Meio-fio reto de concreto simples fck=15mpa, pré-moldado, tipo DER-RJ, medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traço 1:3,5, com fornecimento de todos os materiais, escavação e reaterro.	08.027.0042-0	M	6.644,00
65	Capina manual em serviços rodoviários.	20.012.0003-0	M2	3.730,00
66	Desmatamento e limpeza de terrenos com trator de esteiras com potência em torno de 200cv.	01.006.0004-0	M2	4.914,00
67	Rocado a foice e machado em mata de pequeno porte e queima dos resíduos sem destocamento ou remoção.	01.005.0007-0	M2	10.450,00
68	Limpeza, pequenos reparos e apoio logístico as frentes de trabalho em serviços de conservação e manutenção de vias urbanas, medidos por frente de trabalho. (pcrj: sc35.20.0300).	05.105.0805-9	CJXMES	8,00
69	Placa de sinalização de rodovias, em chapa de aço nº16, tratada quimicamente, inclusive pintura com metal primer nas duas faces e esmalte sintético preto no verso. Aplicação de películas refletivas no grau técnico, grau alta intensidade e película par.	05.015.0070-0	M2	92,78
70	Caminhão tanque, capacidade de 10.000l, inclusive motorista.	19.004.0027-9	UNXMES	8,00
ETAPA F: SINALIZAÇÃO				
71	Sinalização horizontal, mecânica, com tinta à base de resina acrílica, em vias urbanas, conforme normas do DER-RJ.	05.020.0020-0	M2	1.147,20
72	Demarcação de pavimento por pintura em faixas alternadas, para desvio do tráfego em obras na via pública, de acordo com a resolução da prefeitura-RJ, medido por unidade de superfície demarcada.	02.030.0060-0	M2	286,80

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório
--------------------------	-----------------------





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Cidades
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem


73	Tacha refletiva injetada em "abs", monodirecional, medindo 100 x100x19,5mm, pino de aço para maior fixação no pavimento e seus refletores poderão conter:23 ou 24 esferas de vidro lapidado e espelhado, diversas cores. Fornecimento e colocação.	05.021.0090-0	UN	797,00
----	--	---------------	----	--------

Rio de Janeiro, 02 de Junho de 2023 o Eng.º **JOSÉ MILTON ALMEIDA COUTO**, Diretor da Diretoria de Obras e Conservação Regional II da Fundação DER-RJ. E por nada mais constar, eu, **THAMIRIS RAVIZZINI CURVELO**, COORDENADORA da COOSGE, digitei a presente certidão que dato e assino.
Rio de Janeiro, 13 de Junho de 2023.


THAMIRIS RAVIZZINI CURVELO
COORDENADORA
COOSGE/DAD,
Mat. 13/91250-1 ID. 5106344-1

Confere:

VISTO:


RAMON AZEVEDO DE MELLO
Superintendente da Administração do DER/RJ
ID. 5106747-1

Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório
--------------------------	-----------------------



Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavaro de Oliveira



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA**.....

Registro: **1993101837** RNP: **2001207271**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº 2020200063464 - de 16/04/2020 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 12/08/2022 por: SERVICO PARALISADO.....

Executante: **SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**.....

Registro: 1997201136.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT.....

Endereço: ED NUCLEO DOS TRANSPORTES-SAN Q-3, B-A - ASA NORTE.....

BRASILIA DF.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): RECUPERACAO.....

Complemento:

(1): ESTRADA

(2): RODOVIA

(3): ASFALTO

Informação Complementar:

EXECUÇÃO DAS OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA ESTRADA UNIÃO INDÚSTRIA, RODOVIA:

BR-040/RJ (ESTRADA UNIÃO INDUSTRIA), TRECHO: TREVO DE ACESSO À PETRÓPOLIS .

(ENTR. RUA 13 DE MAIO) - ENTR. ACESSO A PEDRO DO RIO, SUBTRECHO: TREVO DE .

ACESSO À PETRÓPOLIS (ENTR. RUA 13 DE MAIO) - ENTR. ACESSO A PEDRO DO RIO; .

SEGMENTO: KM 0,00 AO KM 24,30; EXTENSÃO: 24,30 KM; CÓDIGO DO PNV:

040BRJ9600 AO 040BRJ9650

Nº do contrato: 0201/2020.....

Quantificação: 42.873,78 t.....

Data de Celebração: 23/03/2020.....

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 65576/2024)

Data de Início: 25/03/2020.....
Situação: Atividade Em Andamento.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 40.487.682,93.....
Endereço: EST UNIAO E INDUSTRIA 2872 - CORREAS.....
PETROPOLIS RJ.....
ART Nº 2020210159189 - de 25/08/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/08/2022 por: SERVICO PARALISADO.....
Executante: SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.....
Registro: 1997201136.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.....
Endereço: ED NUCLEO DOS TRANSPORTES-SAN Q-3, B-A - ASA NORTE.....
BRASILIA DF.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): PAVIMENTACAO.....
(2): RECUPERACAO.....
(3): TERRAPLANAGEM.....
Complemento:
(1): RODOVIA
(2): ASFALTO
Informação Complementar:
1ª APOSTILA DE AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR R\$...
1.304.167,14, AO CONTRATO DE EMPREITADA 0201/2020.
Nº do contrato: 0201/2020.....
Quantificação: 42.873,78 t.....
Data de Celebração: 23/03/2020.....
Data de Início: 25/03/2020.....
Situação: Atividade Em Andamento.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.304.167,14.....
Endereço: EST UNIAO E INDUSTRIA 2872 - CORREAS.....
PETROPOLIS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200063464 - Data de Pagamento: 16/04/2020.....

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 65576/2024)

Profissional: CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA.....

RNP: 2001207271 ENGENHEIRO CIVIL

Vinculada a ART Nº: 2020200063472 por participação técnica: CORRESPONSÁVEL.....

Data de Pagamento: 16/04/2020.....

Profissional: PAULO EDUARDO DE SOUSA VEIGA.....

RNP: 2017395030 ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº 2020210159561 - de 25/08/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....

Baixada em: 12/08/2022 por: SERVIÇO PARALISADO.....

Executante: SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.....

Registro: 1997201136.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.....

Endereço: ED NUCLEO DOS TRANSPORTES-SAN Q-3, B-A - ASA NORTE.....

BRASILIA DF.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.....

Atividade Técnica:

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade:

(1): PAVIMENTACAO.....

(2): RECUPERACAO.....

(3): TERRAPLANAGEM.....

Complemento:

(1): RODOVIA

(2): ASFALTO

Informação Complementar:

2ª APOSTILA DE AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR R\$...

1.479.125,59, AO CONTRATO DE EMPREITADA 0201/2020.

Nº do contrato: 0201/2020.....

Quantificação: 42.873,78 t.....

Data de Celebração: 23/03/2020.....

Data de Início: 25/03/2020.....

Situação: Atividade Em Andamento.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 43.270.975,66.....

Endereço: EST UNIAO E INDUSTRIA 2872 - CORREAS.....

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 65576/2024)

PETROPOLIS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200063464 - Data de Pagamento: 16/04/2020.....
Profissional: CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA.....
RNP: 2001207271 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Vinculada a ART Nº: 2020200063472 por participação técnica: CORRESPONSÁVEL.....
Data de Pagamento: 16/04/2020.....
Profissional: PAULO EDUARDO DE SOUSA VEIGA.....
RNP: 2017395030 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020230157523 - de 25/08/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVIÇO.....
Baixada em: 12/08/2022 por: SERVIÇO PARALISADO.....
Executante: SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.....
Registro: 1997201136.....
Tipo Contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....
Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT.....
Endereço: ED NÚCLEO DOS TRANSPORTES-SAN Q-3, B-A - ASA NORTE.....
BRASILIA DF.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUÇÃO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTAÇÃO.....
(3): RECUPERAÇÃO.....
Complemento:
(1): ESTRADA
(2): RODOVIA
(3): ASFALTO
Informação Complementar:
1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL POR MAIS UM PERÍODO DE
270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS CONSECUTIVOS, QUE SE ENCERRARIA EM
17/06/2021, COM NOVO TÉRMINO EM 14/03/2022.
Nº do contrato: 0201/2020.....
Quantificação: 42.873,78 t.....
Data de Celebração: 23/03/2020.....
Data de Início: 17/06/2021.....

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 65576/2024)

Situação: Atividade Em Andamento.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 4.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 43.270.975,66.....
Endereço: EST UNIAO E INDUSTRIA 2872 - CORREAS.....
PETROPOLIS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200063464 - Data de Pagamento: 16/04/2020.....
Profissional: CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA.....
RNP: 2001207271 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Vinculada a ART Nº: 2020200063472 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....
Data de Pagamento: 16/04/2020.....
Profissional: PAULO EDUARDO DE SOUSA VEIGA.....
RNP: 2017395030 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020210208874 - de 08/10/2021 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/08/2022 por: SERVICO PARALISADO.....
Executante: SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.....
Registro: 1997201136.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT.....
Endereço: ED NUCLEO DOS TRANSPORTES-SAN Q-3, B-A - ASA NORTE.....
BRASILIA DF.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): ESTRADA
(2): RODOVIA
Informação Complementar:
3ª APOSTILA DE AUMENTO DE VALOR NA PARCELA DE REAJUSTAMENTO NO VALOR R\$...
3.607.727,14, AO CONTRATO DE EMPREITADA 0201/2020.
Nº do contrato: 0201/2020.....
Quantificação: 42.873,78 t.....
Data de Celebração: 23/03/2020.....

(CONTINUA)






(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 65576/2024)

Data de Início: 25/03/2020.....
Situação: Atividade Em Andamento.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 46.878.702,80.....
Endereço: EST UNIAO E INDUSTRIA 2872 - CORREAS.....
PETROPOLIS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200063464 - Data de Pagamento: 16/04/2020.....
Profissional: CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA.....
RNP: 2001207271 ENGENHEIRO CIVIL
.....
Vinculada a ART Nº: 2020200063472 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....
Data de Pagamento: 16/04/2020.....
Profissional: PAULO EDUARDO DE SOUSA VEIGA.....
RNP: 2017395030 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020230255320 - de 24/10/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/08/2022 por: SERVICO PARALISADO.....
Executante: SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.....
Registro: 1997201136.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT.....
Endereço: ED NUCLEO DOS TRANSPORTES-SAN Q-3, B-A - ASA NORTE.....
BRASILIA DF.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): ESTRADA
(2): RODOVIA
Informação Complementar:
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0201/2020 - PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 1 (UM .
ANO), QUE SE ENCERRARIA EM 14/03/2022, COM NOVO TÉRMINO EM 14/03/2023 E ..
AUMENTO DE VALOR (P.I. R\$ 40.487.682,93) PARA (P.I.+R) R\$ 46.878.702,80.....
Nº do contrato: 0201/2020.....

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 65576/2024)

Quantificação: 42.873,78 t.....
Data de Celebração: 23/03/2020.....
Data de Início: 14/03/2022.....
Situação: Atividade Em Andamento.....
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 4.....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 46.878.702,80.....
Endereço: EST UNIAO E INDUSTRIA 2872 - CORREAS.....
PETROPOLIS RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020200063464 - Data de Pagamento: 16/04/2020.....
Profissional: CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA.....
RNP: 2001207271 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020220250355 - de 31/10/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 12/08/2022 por: SERVICO PARALISADO.....
Executante: SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.....
Registro: 1997201136.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.....
Endereço: ED NUCLEO DOS TRANSPORTES-SAN Q-3, B-A - ASA NORTE.....
BRASILIA DF.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): ESTRADA
(2): RODOVIA
Informação Complementar:
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 0201/2020 - REEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO DECORRENTE DO ACRÉSCIMO DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DE ...
MATERIAIS BETUMINOSOS, COM ACRÉSCIMO DE R\$ 1.083.480,58 , E AUMENTO DE ...
VALOR (P.I. R\$ 46.878.702,80) PARA (P.I.+R) R\$ 47.962.183,38.
Nº do contrato: 0201/2020.....
Quantificação: 42.873,78 t.....
Data de Celebração: 23/03/2020.....

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 65576/2024)

Data de Início: 14/03/2022.....

Situação: Atividade Em Andamento.....

Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 47.962.183,38.....

Endereço: EST UNIAO E INDUSTRIA 2872 - CORREAS.....

PETROPOLIS RJ.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020200063464 - Data de Pagamento: 16/04/2020.....

Profissional: CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA.....

RNP: 2001207271 ENGENHEIRO CIVIL

OBSERVAÇÕES:

ESTA CERTIDÃO REFERE-SE AOS SERVIÇOS REALIZADOS PARCIALMENTE CONFORME PERÍODO OU ...
QUANTITATIVOS CONSTANTES DO ATESTADO ANEXO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
com observações, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a
quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 65576/2024

Emitida às: 11/06/2024 12:23 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.4704769671275897

Rio de Janeiro, 11 de Junho de 2024

LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA
Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES



Serviço Público Federal
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES- DNIT, ente autárquico federal vinculado ao Ministério dos Transportes, com sede na capital do Distrito Federal – Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes Q-3, B-A, inscrito no CNPJ Nº 04.892.707/0001-00, por intermédio da **SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/DNIT**, Av Chile, nº 230 - 3º andar - Bairro Centro – CNPJ nº 04.892.707/0014-25, neste ato representado pelo Superintendente Regional no Estado do Rio de Janeiro (Substituto) **ENG.º FERNANDO LUIZ CORREIA**, em atendimento ao requerimento da empresa **SANTA LÚZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA** inscrita com o CNPJ sob nº 01.868.396/0001-56 e sediada na Rua Aristotelina Silva Lino, s/nº - Gleba B – Chaperô – Itaguaí / RJ, referente ao contrato **SRRJ 0201/2020**, processo administrativo nº 50607.000632/2019-31. Tendo como Equipe técnica os responsáveis os Engenheiros CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA, engenheiro civil, Registro profissional CREA-RJ nº 132008/D e o Eng.º PAULO EDUARDO DE SOUSA VEIGA, engenheiro civil, Registro Nacional Profissional nº 2017395030. O contrato SRRJ 0201/2020 tem como objeto a “Contratação de empresa para execução das obras de restauração da Estrada União Indústria, Rodovia: BR-040/RJ(Estrada União Indústria); Trecho: Trevo de Acesso à Petrópolis (Entr. Rua 13 de maio) – Entr. Acesso a Pedro do Rio; Subtrecho: Trevo de Acesso À Petrópolis (Entr. Rua 13 de maio) – Entr. Acesso a Pedro do Rio; Segmento: km 0,00 ao km 24,30; Extensão: 24,30km, Código PNV: 040BRJ9600 ao 040BRJ9650, conforme abaixo descrito:

Prazo inicial contratado 450 (quatrocentos e cinquenta), dias com a prorrogação de Prazo 270 (duzentos e setenta) a corridos, totalizando de 720 (setecentos e vinte) dias corridos; Valor Inicial Contratado: R\$ 40.487.682,93 (Quarenta milhões quatrocentos e oitenta e sete mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos);

1.ª Apostila de Reajustamento Contratual: Aumento de Valor na Parcela de Reajustamento de Preços no valor de R\$ 1.304.167,14 (um milhão, trezentos e quatro mil cento e sessenta e sete reais e quatorze centavos), conforme cálculo efetuado pelo Sistema de Acompanhamento de Contratos – SIAC do DNIT, o valor total do Contrato (PI+R) passa de R\$ 40.487.682,93 (quarenta milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos), para R\$ 41.791.850,07 (quarenta e um milhões, setecentos e noventa e um mil oitocentos e cinquenta reais e sete centavos), devido ao Reajustamento.


2.ª Apostila de Reajustamento Contratual: Aumento de Valor na Parcela de Reajustamento de Preços no valor de R\$ R\$ 1.479.125,59 (um milhão, quatrocentos e setenta e nove mil cento e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos), conforme cálculo efetuado pelo Sistema de Acompanhamento de Contratos – SIAC do DNIT, o valor total do Contrato (PI+R) passa de R\$ 41.791.850,07 (quarenta e um milhões, setecentos e noventa e um mil oitocentos e cinquenta reais e sete centavos), para R\$ 43.270.975,66 (quarenta e três milhões, duzentos e setenta mil novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), devido ao Reajustamento

1.º Termo Aditivo Prorrogação de Prazo: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo contratual por mais de um período de 270 (duzentos e setenta) a corridos, que encerraria em 17/06/2021, com no término em 14/03/2022.

O Valor do contrato a P.I. é R\$ 40.487.682,93 (Quarenta milhões quatrocentos e oitenta e sete mil seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos), e o valor total (P.I.+R); na Parcela de Reajustamento de Preços, no valor de R\$ 2.783.292,72 (Dois milhões setecentos e oitenta e três mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos), conforme cálculo efetuado valor total do Contrato (PI+R) passa de R\$ 43.270.975,66 (quarenta e três milhões, duzentos e setenta mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), devido ao Reajustamento.

3.ª Apostila de Reajustamento Contratual: Aumento de Valor na Parcela de Reajustamento de Preços no valor de R\$ 2.783.292,72 (Dois milhões setecentos e oitenta e três mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta e dois centavos), conforme cálculo efetuado valor total do Contrato (PI+R) passa de R\$ 43.270.975,66 (quarenta e três milhões, duzentos e setenta mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e seis centavos), para R\$ 46.054.268,38 (quarenta e seis milhões, cinquenta e quatro mil, doiscentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos), devido ao Reajustamento.

Valor Total Medido: R\$ 27.235.883,48 (vinte e sete milhões duzentos e trinta e cinco mil oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e oito centavos), período 25/03/2020 a 31/09/2021, até a 19.ª medição.



4º TERMO ADITIVO DE PARALISAÇÃO: tem por objeto a paralisação do contrato a partir de 12/08/2022 (inclusive), atualmente com término dos serviços previsto para 14/03/2023.

PLANILHA GERAL DA OBRA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN.	SERVIÇOS		PREC
				Quantidade Contratada	Quantidade Executada até 19.ª Medição	
UNITÁRIO						
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1		Instalação do Canteiro de Obras	un	1,00	1,00	792.812,6156
1.2		Administração Local / Manutenção do Canteiro de Obras	%	100,00%	85,058%	4.086.517,2421
1.3		Mobilização e Desmobilização	un	2,00	1,00	14.986,1773
2		TERRAPLENAGEM				
2.1	5501710	Escavação, carga e transporte em material de 1a categoria - DMT de 50 m	m³	951,00	951,00	1,5705
2.2	5502135	Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - m3 com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3	m³	891,00	891,00	3,0789
2.3	5502146	Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria - DMT de 2.500 a 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3	m³	23,00	23,00	5,2325
2.4	5502835	Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3	m³	348,00	348,00	5,4036
2.5	PN 01	Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria na distância de 5.000 m <DMT<10.000- caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m3	m³	530,00	530,00	8,8168
2.6	5503041	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	m³	1.418,00	1.418,00	5,2014
2.7	4413984	Regularização de bota-fora com espalhamento, compactação e execução de hidrossemeadura	m³	901,00	901,00	5,0304
3		OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM				
3.1		BUEIROS				
3.1.1	4805758	Escavação mecânica com reaterro e compactação de vala em material de 1a categoria	m³	1.967,52	955,68	8,9334
3.1.2	4805763	Escavação mecânica reaterro e compactação de vala em material de 2a categoria	m³	1.180,51	473,93	11,5303
3.1.3	4805765	Escavação de vala em material de 3a categoria	m³	787,01	382,27	335,6135
3.1.4	4915671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	4.582,85	2.054,61	16,1563
3.1.5	1600990	Demolição de concreto armado com Marteleto e corte oxiacetileno	m³	97,36	45,76	498,9652
3.1.6	4915712	Limpeza de bueiro	m³	176,00	79,99	20,3859
3.1.7	4915713	Desobstrução de bueiro	m³	136,00	122,57	61,1578
3.1.8	804081	Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0º - areia e brita comerciais - alas retas	un	34,00	11,00	610,9556
3.1.9	804087	Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 15º - areia e brita comerciais - alas retas	un	5,00	4,00	616,7635
3.1.11	804099	Boca BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45º - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00	1,00	690,3223
3.1.12	804101	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0º - areia e brita comerciais - alas retas	un	24,00	14,00	1.028,7425
3.1.13	804107	Boca BSTC D = 0,80 m - esconsidade 15º - areia e brita comerciais - alas retas	un	5,00	1,00	1.038,7877
3.1.14	804121	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 0º - areia e brita comerciais - alas retas	un	10,00	1,00	1.524,5899
3.1.15	804127	Boca BSTC D = 1,00 m - esconsidade 15º - areia e brita comerciais - alas retas	un	1,00	1,00	1.538,8803
3.1.18	804167	Boca BSTC D = 1,50 m - esconsidade 15º - areia e brita comerciais - alas retas	un	2,00	1,00	3.601,7534
3.1.23	804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	428,00	268,50	267,5671
3.1.24	804029	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	223,00	130,00	418,7977
3.1.25	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	74,00	24,50	600,6771
3.1.26	804045	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	44,00	29,50	686,2948
3.1.27	804053	Corpo de BSTC D = 1,50 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	36,00	36,00	995,9244
3.2		GALERIAS				
3.2.1	4805758	Escavação mecânica com reaterro e compactação de vala em material de 1a categoria	m³	13.315,44	2.730,41	8,9334
3.2.2	4805763	Escavação mecânica reaterro e compactação de vala em material de 2a categoria	m³	7.989,27	1.180,51	11,5303
3.2.3	4805765	Escavação de vala em material de 3a categoria	m³	5.326,18	883,27	335,6135
3.2.4	4915671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	34.143,72	3.748,28	16,1563
3.2.5	4915712	Limpeza de bueiro	m³	217,00	119,35	20,3859
3.2.6	4915713	Desobstrução de bueiro	m³	56,00	25,76	61,1578



Este documento foi assinado digitalmente por Livia Canavaro de Oliveira

3.2.7	804013	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	1.473,50	447,50	173,8634
3.2.8	804015	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	447,50	76,50	180,8842
3.2.9	804017	Corpo de BSTC D = 0,40 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	477,00	167,50	219,1525
3.2.10	804021	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	863,00	130,50	267,5671
3.2.11	804023	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	625,90	231,40	300,9994
3.2.12	804025	Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	458,00	150,00	328,8804
3.2.13	804027	Corpo de BSTC D = 0,60m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	8,50	8,50	404,0953
3.2.14	804029	Corpo de BSTC D = 0,80m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	517,00	249,00	418,7977
3.2.15	804031	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	501,00	360,00	467,9276
3.2.16	804033	Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	302,00	113,50	494,1058
3.2.17	804037	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	362,00	108,00	600,6771
3.2.18	804039	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	69,00	69,00	609,7427
3.2.19	804041	Corpo de BSTC D = 1,00 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	160,50	69,00	630,4007
3.2.20	804045	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	60,00	60,00	686,2948
3.2.22	804047	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA2 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	4,00	4,00	708,5856
3.2.24	804051	Corpo de BSTC D = 1,20 m PA4 - areia, brita e pedra de mão comerciais	m	12,00	12,00	948,5206
3.3		CONEXÕES				
3.3.1	4805758	Escavação mecânica com reaterro e compactação de vala em material de 1ª categoria	m³	1.918,09	722,63	8,9334
3.3.2	4805763	Escavação mecânica reaterro e compactação de vala em material de 2ª categoria	m³	1.150,85	399,58	11,5303
3.3.3	4805765	Escavação de vala em material de 3ª categoria - inclusive carga	m³	767,23	213,08	335,6135
3.3.4	4915671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	m³	2.484,04	681,71	16,1563
3.3.5	1600436	Demolição de concreto simples	m³	322,32	96,70	444,6805
3.3.6	2003477	Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto -TCC 01 - areia e brita comerciais	un	54,00	25,00	3.124,4647
3.3.7	2003479	Caixa coletora de sarjeta - CCS 02 - com grelha de concreto -TCC 01 - areia e brita comerciais	un	12,00	10,00	3.094,1191
3.3.8	2003481	Caixa coletora de sarjeta - CCS 03 - com grelha de concreto -TCC 01 - areia e brita comerciais	un	6,00	4,00	3.063,7735
3.3.9	2003485	Caixa coletora de sarjeta - CCS 05 - com grelha de concreto -TCC 01 - areia e brita comerciais	un	8,00	2,00	3.866,5604
3.3.10	2003487	Caixa coletora de sarjeta - CCS 06 - com grelha de concreto -TCC 01 - areia e brita comerciais	un	6,00	5,00	3.836,2225
3.3.12	2003491	Caixa coletora de sarjeta - CCS 08 - com grelha de concreto -TCC 01 - areia e brita comerciais	un	2,00	1,00	3.775,5390
3.3.13	2003493	Caixa coletora de sarjeta - CCS 09 - com grelha de concreto -TCC 01 - areia e brita comerciais	un	4,00	1,00	4.608,6638
3.3.14	2003495	Caixa coletora de sarjeta - CCS 10 - com grelha de concreto -TCC 01 - areia e brita comerciais	un	5,00	3,00	4.578,3182
3.3.15	2003497	Caixa coletora de sarjeta - CCS 11 - com grelha de concreto -TCC 01 - areia e brita comerciais	un	5,00	1,00	4.547,9803
3.3.16	2003501	Caixa coletora de sarjeta - CCS 13 - com grelha de concreto -TCC 01 - areia e brita comerciais	un	7,00	3,00	5.298,3874
3.3.18	2003505	Caixa coletora de sarjeta - CCS 1 grelha de concreto -TCC 01 - areia e brita comerciais	un	2,00	1,00	5.237,7039
3.3.19	2003509	Caixa coletora de sarjeta - CCS 17 - com grelha de concreto -TCC 01 - areia e brita comerciais	un	6,00	3,00	6.040,4908
3.3.20	2003511	Coletora de sarjeta - CCS 18 - com grelha de concreto -TCC 01 - areia e brita comerciais	un	4,00	4,00	6.010,1530
3.3.22	2003515	Caixa coletora de sarjeta - CCS 20 - com grelha de concreto -TCC 01 - areia e brita comerciais	un	4,00	1,00	5.949,4617
3.3.23	2003678	Poço de visita - PVI 01 - areia e brita comerciais	un	34,00	19,00	1.480,0784
3.3.24	2003680	Poço de visita - PVI 02 - areia e brita comerciais	un	19,00	10,00	1.596,3683
3.3.25	2003682	Poço de visita - PVI 03 - areia e brita comerciais	un	10,00	7,00	1.824,7730
3.3.26	2003684	Poço de visita - PVI 04 - areia e brita comerciais	un	6,00	6,00	2.180,2515
3.3.27	2003686	Poço de visita - PVI 05 - areia e brita comerciais	un	2,00	2,00	2.579,0986
3.3.28	2003688	Poço de visita - PVI 06 - areia e brita comerciais	un	2,00	1,00	3.227,5606
3.3.29	2003694	Poço de visita - PVI 09 - areia e brita comerciais	un	4,00		2.108,2399
3.3.30	2003698	Poço de visita - PVI 11 - areia e brita comerciais	un	1,00		2.893,6809
3.3.31	2003704	Poço de visita - PVI 14 - areia e brita comerciais	un	3,00	3,00	2.141,7966
3.3.33	2003708	Poço de visita - PVI 16 - areia e brita comerciais	un	1,00	1,00	2.784,1085
3.3.34	2003710	Visita - PVI 17 - areia e brita comerciais	un	1,00	1,00	3.220,3998
3.3.35	2003714	Chaminé dos poços de visita - CPV 01 - areia e brita comerciais	un	21,00	12,00	1.119,9738
3.3.36	2003716	Chaminé dos poços de visita - CPV 02 - areia e brita comerciais	un	14,00	7,00	1.303,0894
3.3.37	2003718	Chaminé dos poços de visita - CPV 03 - areia e brita comerciais	un	7,00	7,00	1.482,3098
3.3.38	2003720	Chaminé dos poços de visita - CPV 04 - areia e brita comerciais	un	5,00		1.665,4021



3.3.39	2003722	Chaminé dos poços de visita - CPV 05 - areia e brita comerciais	un	5,00	4,00	1.844,5136
3.3.40	2003724	Chaminé dos poços de visita - CPV 06 - areia e brita comerciais	un	7,00	5,00	2.027,7458
3.3.41	2003726	Chaminé dos poços de visita - CPV 07 - areia e brita comerciais	un	4,00	4,00	2.206,9662
3.3.44	2003674	Caixa de ligação e passagem - CLP 17 - areia e brita comerciais	un	3,00	3,00	3.144,7029
3.3.45	2003626	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais	un	11,00	11,00	737,2363
3.3.46	2003628	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e brita comerciais	un	27,00	19,00	907,9742
3.3.47	PN 47	Boca de lobo simples - BLS 03 - areia e brita comerciais	un	9,00	5,00	1.051,3754
3.3.51	2003618	Boca de lobo simples - BLS 01 - areia e brita comerciais	un	4,00	3,00	711,8744
3.3.52	2003620	Boca de lobo simples - BLS 02 - areia e brita comerciais	un	11,00	6,00	879,6423
3.3.53	2003630	Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 03 - areia e brita comerciais	un	2,00	2,00	1.078,7121
3.3.58	2003622	Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 01 - areia e brita comerciais	un	6,00	1,00	1.725,9845
3.3.59	2003624	Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 02 - areia e brita comerciais	un	40,00	5,00	2.005,6494
3.3.60	PN 49	Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 03 - areia e brita comerciais	un	34,00	3,00	2.288,3466
3.3.61	PN 50	Boca de lobo combinada - chapéu e grelha simples - BLC 04 - areia e brita comerciais	un	21,00	2,00	2.568,0038
3.3.62	PN 08	Boca de lobo combinada chapéu e grelha simples conc. BLC05 AC/BC	un.	13,00	2,00	2.844,6443
3.3.64	2003636	Boca de lobo dupla - grelha de concreto - BLDG 02 - areia e brita comerciais	un	3,00	3,00	1.713,1947
3.3.67	PN 11	CAIXA RALO- areia e brita comerciais	un.	45,00	25,00	397,5487
3.3.68	2003742	Caixa coletora de talvegue - CCT 08 - areia e brita comerciais	un	1,00	1,00	3.822,3209
3.3.69	2003385	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	un	8,00	7,00	39,7067
3.3.70	2003387	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	un	1,00	1,00	48,8034
3.3.71	PN 12	Gárgula de drenagem - areia e brita comerciais	un.	30,00	20,00	1.284,5150
3.4		DRENAGEM SUPERFICIAL				
3.4.1	1600436	Demolição de concreto simples	m ³	20,33	5,32	444,6805
3.4.4	2003815	Canaleta de concreto - CAU 05 - seção de 40 x 40 cm - espessura de 10 cm apoiada em toda a extensão	m	3.193,00	2.433,00	190,7428
3.4.5	PN 13	Canaleta de concreto - - seção de 40 x 60 cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão	m	2.162,00	590,00	339,6642
3.4.6	PN 14	Canaleta de concreto - - seção de 40 x 80cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão	m	2.199,00	544,00	381,4857
3.4.7	PN 15	Canaleta de concreto - - seção de 60 x 80cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão	m	1.466,00	161,00	572,2285
3.4.8	PN 16	Canaleta de concreto - - seção de 80 x 80cm - espessura de 10 cm - apoiada em toda a extensão	m	854,00	432,00	762,9714
3.4.9	2003377	Meio fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	8.177,00	2.902,50	53,6005
3.4.10	PN 51	Meio fio de concreto - MFC 09 - areia e brita comerciais - forma de madeira	m	8.272,00	9.155,00	69,1115
3.4.11	2003591	Longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 02 - tubo PEAD e brita comercial	m	790,00	80,00	118,9645
3.4.12	2003571	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo de concreto perfurado e brita comercial	m	458,00	101,00	137,0801
3.4.13	2003449	Dissipador de energia - DEB 01 - areia e pedra de mão comerciais	un	8,00	1,00	357,7643
3.4.14	2003451	Dissipador de energia - DEB 02 - areia e pedra de mão comerciais	un	1,00	1,00	367,8562
3.4.15	2003455	Dissipador de energia - DEB 04 - areia e pedra de mão comerciais	un	4,00	3,00	1.649,0747
3.4.16	2003457	Dissipador de energia - DEB 05 - areia e pedra de mão comerciais	un	6,00	4,00	2.217,5479
3.4.17	2003459	Dissipador de energia - DEB 06 - areia e pedra de mão comerciais	un	6,00	6,00	2.828,7367
3.4.19	2003467	Dissipador de energia - DEB 10 - areia e pedra de mão comerciais	un	2,00	2,00	5.221,1821
3.4.21	2003391	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 02 - areia e brita comerciais	m	68,00	13,00	146,5889
3.4.22	2003407	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais	m	87,00	52,00	154,2317
3.4.23	2003411	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais	m	26,00	21,00	346,7006
3.4.24	2003415	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita comerciais	m	100,00	71,00	481,8370
3.4.25	2003419	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 08 - areia e brita comerciais	m	81,00	48,00	627,2596
3.4.26	2003423	Descida d'água de aterros em degraus - DAD 10 - areia e brita comerciais	m	84,00	84,00	789,5151
3.4.28	2003399	Descida d'água de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais	m	6,00	6,00	454,6713
3.4.29	2003403	Descida d'água de cortes em degraus - DCD 04 - areia e brita comerciais	m	43,00	43,00	482,5056
4		PAVIMENTAÇÃO				
4.1	4915667	Remoção mecanizada de revestimento betuminoso	m ³	7.848,24	3.600,63	18,6366
4.2	4915669	Remoção mecanizada de camada granular do pavimento	m ³	18.434,43	5.236,95	15,3400
4.4	4011486	Reciclagem com incorporação do revestimento asfáltico à base com adição de brita comercial e cimento	m ³	8.604,99	1.364,48	170,0615
4.5	PN 25	Reestabilização de Subleito com Adição de 50% de pó de pedra	m ³	7.273,50	1.103,63	60,5358
4.6	PN 26	Sub-base de brita corrida com brita comercial	m ³	6.161,99	1.481,44	79,8798
4.7	4011276	Base de brita graduada com brita comercial	m ³	6.217,23	6.541,38	151,6815
4.8	4011479	Fresagem contínua de revestimento betuminoso	m ³	8.086,04	3.926,39	43,2520
4.10	PN 17	Concreto asfáltico - faixa D- massa comercial	t	5.231,39		126,9261



4.11	PN 18	Concreto asfáltico - faixa B- massa comercial	t	17.892,75	12.817,06	127,3070
4.12	PN 19	Concreto asfáltico - faixa C- massa comercial	t	19.749,64	14.138,29	127,6569
4.13	4011351	Imprimação com asfalto diluído	m ²	82.110,20	41.790,36	0,2799
4.14	4011353	Pintura de ligação	m ²	371.839,79	269.069,26	0,2255
		Aquisição de Material Betuminoso				
4.16	PROJ-01	Emulsão Asfáltica RR-2C	t	148,74	106,56	1.788,7827
4.17	PROJ-02	Asfalto Diluído CM-30	t	98,53	48,35	3.382,5309
4.18	PROJ-03	Cap 50/70	t	2.321,69	1.654,04	2.099,3531
		Transporte de Materiais Betuminosos				
4.19	PROJ-04	Emulsão Asfáltica RR-2C	t	148,74	106,56	55,0544
4.20	PROJ-05	Asfalto Diluído CM-30	t	98,53	48,35	55,0544
4.21	PROJ-06	Cap 50/70	t	2.321,69	1.654,04	77,1120
5		SINALIZAÇÃO				
5.1	5213408	Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm	m ²	15.237,00	6.593,08	37,7707
5.2	5213409	Pintura de setas e zebreados - termoplástico por extrusão - espessura de 3,0 mm	m ²	1.569,00	1.476,96	76,8010
5.3	5213359	Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocação	un	1.358,00	1.346,00	14,1971
5.4	5213360	Tacha refletiva bidirecional - fornecimento e colocação	un	17.717,00	17.081,00	14,5547
5.5	5213361	Tachão refletivo monodirecional - fornecimento e colocação	un	657,00	359,00	36,9621
5.6	5213362	Tachão refletivo bidirecional - fornecimento e colocação	un	494,00	446,00	37,6852
5.7	PN 24	Prisma trapezoidal de concreto (Fornec./Colocação)	un.	16,00	10,00	31,3719
5.8	5213571	Fornecimento e implantação de placa em aço, irregular, de solo, simples - película I + III	m ²	699,70	267,44	310,8969
5.9	PN 22	Remanejamento de placa de sinalização	m ²	13,50	8,78	28,2308
5.10	5213364	Remoção de placa de sinalização	m ²	317,87	206,62	16,1486
6		OBRAS COMPLEMENTARES				
6.1	3713604	Defensa semi-maleável simples - fornecimento e implantação	m	1.680,00	1.504,00	206,4871
6.2	3713705	Remoção de defesa metálica	m	408,00	318,00	16,8872
6.3	3713605	Ancoragem de defesa semi-maleável simples - fornecimento e implantação	m	768,00	87,00	245,9450
6.4	PN 29	Implantação de ondulações transversais Tipo II	m	30,00	8,00	143,7122
6.5	PN 30	Remoção de ondulações transversais Tipo II	m	97,30	37,10	88,8755
6.6	PN 28	Implantação de redutor de velocidade de seção reta	m	54,00	49,30	246,4659
6.7	PN 34	Calçada em concreto 7cm - areia e brita comerciais	m ²	21.414,28	11.414,17	30,3145
6.9	3713621	Barreira simples de Concreto, Armada, moldada no local (perfil New Jersey) - H = 810 + 100 mm	m	1.232,00	899,00	164,0981
6.10	PN 37	Implantação de elementos refletivos para defesa metálica	un	217,00	181,00	21,4122
6.12	4915672	Limpeza de ponte	m	145,10	140,00	4,0741
6.13	PN 36	Restauração de dispositivos danificados com concreto fck=15MPa	m ³	6,34	3,68	282,7438
6.14	PN 33	Pintura em madeira	m ²	437,97	378,50	22,8350
6.15	4812520	Pintura esmalte 2 demãos em esquadria de ferro ou perfis metálicos com fundo em zarcão	m ²	279,30	178,75	23,2627
		TOTAL GERAL				

O que se continha e declarava no processo referido, pelo que eu, Eng.º **Arnaldo Pinho Rodrigues** matrícula n.º 3073-2, lavrei a presente Certidão, que vai também assinada pelo Eng.º **FERNANDO LUIZ CORREIA**, Superintendente Regional no Estado do Rio de Janeiro, deste DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, aos vinte e seis dias de junho de 2023.



Documento assinado eletronicamente por **Arnaldo Pinho Rodrigues**, Chefe do Serviço da Unidade Local de Seropédica/RJ, em 01/12/2023, às 08:57, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Luiz Correia**, Superintendente Regional no Estado do Rio de Janeiro, em 04/12/2023, às 13:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **16333879** e o código CRC **2605A99E**.

Referência: Processo nº 50607.000632/2019-31.



MINISTÉRIO DA
INFRAESTRUTURA



Rua Uruguaniana, nº 174 - 1º andar
CEP 20050-092
Rio de Janeiro/RJ | (21) 3545-4702

SEI nº 16333879



Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: RORK-4W3H-40I5-YKOH



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/06/2024 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 11/06/2024 13:32:49 (Certificado Digital)



Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: IEAX-PA4P-XJXL-MZ2A



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/03/2024 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 14/03/2024 19:33:24 (Certificado Digital)





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2013

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 65163/2015

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 4 FOLHA(S) *****



CERTIFICADO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTES CREA, CONSTA(M) APT(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA.....

Registro.....: 1993101837.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART N° IN01149267 - de 26/12/2013..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 29/09/2014 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA e Reg: 1997201136.....

Contratante: FUNDAÇÃO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO RJ.....

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE VARGAS 1100 - CENTRO.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUÇÃO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTAÇÃO.....

Complemento (1): PISTA DE ROLAMENTO

Informação Complementar:

OBRAS DE RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DA 3ª FAIXA NA ESTRADA DOS METALÚRGICOS COM 4,4KM ..

DE EXTENSÃO, LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA.....

N° do contrato: 066/2013.....

Quantificação: 19.803,20 m².....

Data de Início: 14/10/2013.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO..... 225 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 6.989.089,69.....

Endereço: RODOVIA DOS METALÚRGICOS 45000 - MONTE CASTELO VOLD. REDONDA.....

RIO DE JANEIRO RJ.....

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) ..

serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRÔNOMICA [DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, PLANTIO ..

DE GRAMA COM HIDROSEMEADURA] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m)

responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO

(CONTINUA)

Folha 1/2



188 Ofício de Notas
Luis Vitoriano Vieira Teixeira - Tabelião - AG00/S-2
Av. Presidente Vargas 430 12 andar - RJ - Tel: 2507-8133
Certifico que a presente e copia fiel
do original que foi exibido.
Rio de Janeiro 26 de Janeiro de 2023
FERNANDO RENAN DE OLIVEIRA - 65 - 1987
EEL14004(HOM)
R. 1 7 41 - FETJ 1 48 - Fundação - 1550N 0 39 - RJ - 2023






Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 65163/2015)

Rio de Janeiro, 16 de Setembro de 2015

RICARDO ROVO DE SOUZA LIMA
Coordenador de Registro Cadastro Acervo Técnico Mat. 743
(POR DELEGAÇÃO)

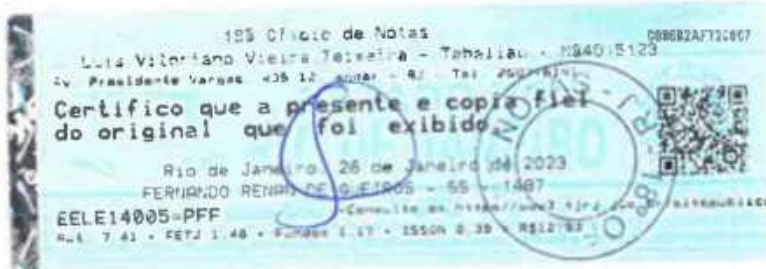

Folha: 2/2



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Em cumprimento ao despacho do Senhor Diretor da Diretoria de Administração da Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ 28.521.870/0001-25, exarado do Processo protocolado sob o número E traço dezessete barra zero zero três ponto cinco mil, cento e noventa e cinco de dois mil e quatorze, que teve como origem o requerimento da Empresa NOVA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA, situada, na Estrada Albertina Alves Gomes s/nº Chaperó - Itaguaí - RJ inscrita no CNPJ sob o nº 01.868.396/0001-56, e Inscrição Estadual nº 86.168.677, registrado no CREA/RJ sob o nº 1997201136, tendo como RESPONSÁVEL TÉCNICO o Engº Civil Dr. CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA, inscrito no CREA/RJ sob o nº 132008/D, em que solicita Atestado de Capacidade Técnica Parcial. CERTIFICO que as fls. 12 a 18 do processo acima mencionado consta o seguinte: SR. DIRETOR DA DIRETORIA DE OBRAS E CONSERVAÇÃO. Cumprindo o despacho exarado, às fls. 10, de 30/10/2014, do presente procedimento administrativo, tenho a informar que revendo o arquivo de pastas de Controle de Obras deste Serviço de Controle e Cadastro, constatei as seguintes anotações: 01- Firma: NOVA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA. 02- Serviços: "OBRAS DE RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE TERCEIRA FAIXA DA RODOVIA DOS METALÚRGICOS EM VOLTA REDONDA, EXTENSÃO DE 4,4 KM". 03- Forma de adjudicação: 3.1 - Licitação nº 055/2012.3.2 Concorrência ALC nº 22/2012. 3.3 - Processo Origem: E-17/205.160/2012. 3.4 - Contrato nº 66/2013. 04 - Datas: 4.1 - Aprovação da Comissão: 10/06/2013. 4.2 - Adjudicação: 13/06/2013. 4.3 - Assinatura do Contrato: 14/10/2013. 4.4 - Publicação no Diário Oficial: 30/10/2013. 4.5 - Início dos Serviços: 17/02/2014. - Prazo: 180 (cento e oitenta) dias corridos. 4.6 - Término Previsto: 15/08/2014. 05- Atributos Financeiros: 5.1- Valor inicial dos serviços: R\$ 6.989.089,69. 06 - Empenhos: 2013NE01616, 2013NE03417, 2013NE03542 e 2014NE00128. 07 - Termos Aditivos: 7.1 - Termo Aditivo I de Prorrogação, Retificação e Ratificação, sem alteração no valor contratual - Processo E-17/00300.3129/2014, BIDER 157 de 26/08/2014. 08: Prorrogação de Prazo: 8.1: Prorrogação de 45 (quarenta e cinco) dias corridos transferindo seu término para 29/09/2014, Processo E-17/003003129/2014 - BIDER 157/2014. 09 - Valor dos Serviços Faturados até 31/08/2014: R\$ 6.299.106,73. 10 - Garantia de execução: De acordo com a cláusula 10ª do Contrato nº 67/2009. 11 - Fiscalização: Eng.º Fiscal Fabrício Ricardo de Oliveira, matrícula 13/71.012, CREA 111179 D-MG, sob a supervisão do Eng.º José Roberto Rosendo da Silva, matrícula 13/36.190, CREA 17.190 D-RJ, ato diretor DOC de 15/10/2013, publicado no BIDER 193 de 15/10/2013. 12 - Quadro de Quantidades Executadas até abril de 2014:

Nº	SERVIÇOS	CÓDIGO EMOP	UNID.	QUANTIDADE EXECUTADA
ETAPA A: SERVIÇOS PRELIMINARES				
1	Mobilização, instalação, desmobilização e placa de obra.	05.100.802-9	VB	1,00
2	Administração local da obra, exclusive serviços topográficos e de laboratório.	01.090.209-9	MÊS	6,00
3	Serviços topográficos.	01.016.805-9	MÊS	6,00
4	Serviços de laboratório para controle de construção de rodovias.	01.001.817-9	MÊS	4,00
5	Revisão e detalhamento de projeto	01.050.211-9	MÊS	4,00
ETAPA B: TERRAPLENAGEM				
6	Desmatamento e limpeza de terreno com equipamento mecânico (trator - 1000,00m2/h).	01.006.004-0	M2	11.610,00

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01149287, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 66183/2015 FOLHA NÚMERO: 3/8. RIO DE JANEIRO - 18/09/2015

Assinatura Cartório





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras
Fundação Departamento de Estrada de Rodagem


7	Destocamento mecânico de tora de até 0,30 m de diâmetro.	01.006.001-0	UN	72,00
8	Destocamento mecânico de tora de 0,30 a 0,50 m de diâmetro.	01.006.002-0	UN	23,00
9	Destocamento mecânico de toras maiores que 50 m de diâmetro.	01.006.003-0	UN	2,00
10	Escavação mecânica, a céu aberto, em material de 1ª categoria, com escavadeira hidráulica.	03.021.005-1	M3	19.682,40
11	Escavação mecânica, em mat. de 2ª categoria, com trator de lâmina, potência 335 CV, com escarificador, inclusive carga com carregamento frontal de 3,1 m³.	03.026.020-0	M3	1.500,00
12	Aterro compactado mecanicamente, em camadas de 20 cm, inclusive espalhamento.	20.004.003-1	M3	353,30
13	Carga de material com pá-carregadeira de 2,30 m³, exclusive despesas com caminhão, para carga de 1000 t p/dia de 8:00 h.	04.012.078-1	T	42.795,61
14	Recebimento de carga, descarga e manobras de caminhão basculante de 11 m³.	04.018.019-9	T	42.795,61
15	Transporte de qualquer natureza com velocidade média de 20 km/h em caminhão basculante capacidade útil de 17 t.	04.005.165-0	T X KM	142.421,33
16	Remoção ate 20,00 m, de material de 2ª ou 3ª categoria, após escavação, com trator com potência de 80 CV.	03.025.031-0	M3	1.518,00
17	Espalhamento de solo, com moto niveladora sem finalidade de execução de aterro, de rodovia, medida após o espalhamento.	20.004.002-0	M3	31.121,09


ETAPA C: DRENAGEM

18	Tubo de concreto armado, classe Ca-1, para galeria de águas pluviais, diâmetro de 1000 mm. Fornecimento e assentamento.	06.004.036-0	M	20,00
19	Valeta de proteção (corte ou aterro) em solo, trapezoidal, em concreto simples, medindo 1,0 m de base menor, 1,60 m de base maior e 0,30 m de altura, inclusive fornecimento dos materiais e escavação.	20.023.105-9	M	130,47
20	Valeta proteção de cortes com revestimento em concreto VPC 04	06.085.016-9	M	500,00
21	Sarjeta triangular de concreto - STC-02	06.085.017-9	M	500,00

RESSALVA: O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) à ENGENHARIA AGRONÔMICA [DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, PLANTIO DE GRAMA COM HIDROSEMEADURA] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO. RIO DE JANEIRO - 18/09/2015

Autenticação Cartório

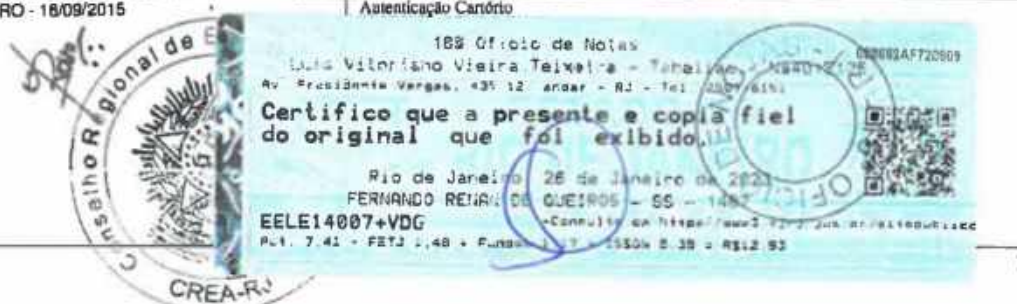

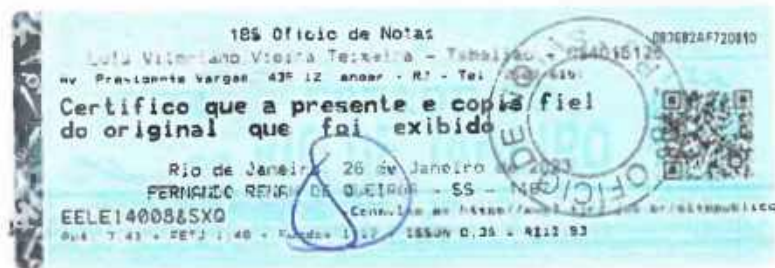

22	Sarjeta de corte, forma triangular, revestida com concreto simples, espessura de 0,08 m, medindo 0,80 de base e 0,25 na altura. Fornecimento dos materiais, escavação mecânica, acerto manual e rejuntamento.	20.023.050-9	M	280,00
23	Grelha para águas pluviais, com caixilho de 50 x 50 cm, fornecimento e colocação.	08.027.010-0	M	757,99
24	Meio-fio reto de concreto simples, 15 Mpa, moldado no local, com 0,15 m de base e 0,30 m de altura, rejuntamento com cimento e areia 1:3,5.	20.026.008-0	M	12,00
25	Descida d'água, em degraus, retangular, em concreto armado, fundo liso, medindo 0,90 m de base e 0,40 m de altura.	20.026.002-0	M	12,70
26	Descida d'água retangular (rápido) em concreto armado, tendo de base 0,80 m e de altura 0,30 m, medido pelo comprimento real.	20.028.151-9	UN	8,00
27	Dissipador de energia, tipo DEB01 (DNIT), comprimento 2,0 m, largura 0,70 m, em concreto fck=15 Mpa, inclusive escavação, pedra de mão fixada no concreto e fornecimento dos materiais.	20.028.153-9	UN	2,00
28	Dissipador de energia, tipo DEB04 (DNIT), comprimento 3,20 m, largura 1,60 m, em concreto fck=15 Mpa, inclusive escavação, pedra de mão fixada no concreto e fornecimento dos materiais.	20.029.001-0	M3	6,75
29	Dissipador de energia em pedra argamassada, medido pelo volume de pedra argamassada.	05.002.003-1	M3	11,19
30	Limpeza mecânica de galeria circular, com diâmetro de 1,00 m e transporte de materiais até 10 km.	11.003.002-0	M3	32,73
31	Concreto para peças armadas, para uma resistência a compressão de 15 Mpa, inclusive materiais, confecção e transporte horizontal e vertical.	11.004.021-1	M2	60,62
32	Forma de madeira para moldagem de peças de concreto armado com paramentos planos, servindo a madeira 2 vezes, em tábuas de pinho de 3ª.	11.009.011-0	KG	400,07
33	Fio de aço Ca-60 redondo, com saliência, diâmetro de 4,2 a 6 mm, destinado a peças de concreto armado.	11.011.027-0	KG	400,07
34	Escavação manual em material de 1ª categoria, a céu aberto, profundidade até 0,50 m.	03.001.080-1	M3	33,27

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01149267, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 65163/2015. FOLHA NÚMERO: 4/8 RIO DE JANEIRO - 18/09/2015



Autenticação Canôica





Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras
Fundação Departamento de Estrada de Rodagem

35	Reaterro de vala/cava utilizando vibro compactador portátil.	03.011.015-1	M3	46,10
36	Concreto dosado racionalmente para uma resistência a compressão de 15 Mpa, compreendendo Apenas o fornecimento dos materiais, inclusive 5% de perdas.	11.001.005-1	M3	2,00
37	Preparo de concreto, em 1 betoneira de 320 l, produção aproximada de 2,00m³/h, exclusive fornecimento dos materiais.	11.002.013-1	M3	2,00
38	Lançamento de concreto em peças sem armadura, inclusive somente transporte horizontal, produção aproximada de 2,00m³/h	11.002.035-1	M3	2,00
39	Concreto para peças armadas, para uma resistência a compressão de 25 Mpa, inclusive material, confecção e transp. Horizontal e vertical.	11.003.005-1	M3	0,09
40	Forma de chapas de madeira compensada, de 14 mm resinada e de 20 mm plastificação, servindo 4 vezes e a madeira de pinho auxiliar 3 vezes.	11.005.001-1	M2	20,30
41	Barra de aço Ca-50, com saliência, diâmetro de 6,3 mm, destinada a armadura de concreto armado, inclusive perdas.	11.009.013-0	KG	3,72
42	Barra de Ca-50, com saliência, diâmetro de 8 a 12,5 mm, destinada a armadura de concreto armado, inclusive perdas.	11.009.014-1	KG	8,36
43	Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragem na forma, aço Ca-50, em barra redonda com diâmetro de 6,3 mm.	11.011.029-0	KG	3,72
44	Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragem na forma, aço Ca-50b ou Ca-50a, em barra redonda com diâmetro de 8 a 12,5 mm.	11.011.030-1	KG	8,36
45	Escavação mecânica de vala não escorada, em material de 1ª categoria, até 1,50 m de profundidade, com escavadeira hidráulica.	03.020.050-1	M3	64,00
46	Escavação mecânica, em material de 2ª categoria, com trator de lamina, potência 335 CV, com escarificador, inclusive carga com carregamento frontal de 3,1 m.	03.026.020-0	M3	6,60
47	Carga de material com pá-carregadeira de 2,30 m³, exclusive despesas com caminhão, para carga de 1000 t p/dia de 8:00 h.	04.012.078-1	T	54,40
48	Recebimento de carga, descarga e manobras de caminhão basculante, capacidade de 8,00 m³ ou 12 t.	04.018.020-1	T	68,26

Reservado para o CREA-RJ

Autenticação Cartório



49	Espalhamento de solo, com moto niveladora sem finalidade de execução de aterro, de rodovias, medida após o espalhamento.	20.004.002-0	M3	35,20
50	Transporte de qualquer natur. com velocidade média de 20 km/h em caminhão basculante, capacidade útil de 17 t.	04.005.165-0	T X KM	120,82
ETAPA D: PAVIMENTAÇÃO				
51	Escavação mecânica, em material de 2ª categoria, com trator de lâmina, potência 335 CV, com escarificador, inclusive carga com carregamento frontal de 3,1 m³.	03.026.020-0	M3	16.310,00
52	Recebimento de carga, descarga e manobras de caminhão basculante de 11 m³.	04.018.019-9	T	70.754,82
53	Transporte de qualquer natureza com velocidade média de 20 km/h em caminhão basculante, capacidade útil de 17 t.	04.005.165-0	T X KM	155.760,50
54	Regularização e compactação de subleito.	20.004.005-0	M2	21.860,00
55	Sub-base estabilizada granulometria, com mistura de 2 ou mais materiais.	20.005.004-0	M3	6.864,04
56	Pedra britada 1, 2 e 3, para região de Barra Mansa.	20.115.011-0	M3	10.902,70
57	Pó-de-pedra, para região de Barra Mansa.	20.115.013-0	M3	5.502,21
58	Cascalhinho (pedra zero), para região de Barra Mansa.	20.115.010-0	M3	4.135,73
59	Transporte de qualquer natureza com velocidade média de 40 km/h em caminhão basculante, capacidade útil de 17 t.	04.005.161-0	T X KM	1.205.794,48
60	Base de brita graduada, medida após a compactação, exclusive materiais.	20.008.001-0	M3	6.826,90
61	Imprimação de base de pavimentação.	20.009.001-1	M2	23.300,00
62	Asfalto diluído, tipo CM-30.	20.102.006-0	T	27,94
63	Transporte adicional de material betuminoso a frio, DMT=65 km.	04.005.678-9	T	30,15
64	Material betuminoso, tipo cimento asfáltico CAP 30/45 (antigo cap 40)	20.102.007-0	T	592,15
65	Transporte adicional de mat. Betuminoso a quente, DMT= 85 km.	04.005.848-9	T	592,15
66	Pavimentação com camada de rolamento de SMA ("brita mastique asfalto"), espessura de 4cm, nivelamento eletrônico, inclusive fornecimento dos materiais e junta tipo "infra-red"	08.015.0084-A	M2	59.131,37
67	Cimento "PORTLAND", CP-II-32, inclusive transporte.	20.093.001-0	KG	303.076,80
68	Pintura de ligação.	20.009.002-1	M2	97.681,00

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ, JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01149287, FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 65163/2015, FOLHA NÚMERO: 5/6, RIO DE JANEIRO - 18/09/2015






Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras
Fundação Departamento de Estrada de Rodagem

69	Emulsão asfáltica catiônica, tipo RR-2C.	20.101.011-0	T	2,21
70	Lona de polietileno(lona terreiro)com espessura de 0,20mm para impermeabilização de solo, medida pela área coberta, inclusive perdas e transpasse	05.058.0020-A	M2	4000,00
71	Concreto importado de usina, dosado racionalmente para uma resistência característica a compressão de 15mpa	11.046.0004-A	M3	600,00
72	Lançamento de concreto em pecas sem armadura, inclusive o transporte horizontal ate 20,00m em carrinhos, colocação, adensamento e acabamento, considerando uma produção aproximada de 3,50m3/h	11.002.0034-B	M3	600,00
73	Barra de aço ca-25,redonda,sem saliência ou mocha, coeficiente de conformação superficial mínimo (aderência) igual a 1,diametro maior ou igual a 10mm,destinada a armadura de pecas d e concreto armado, compreendendo 10% de perdas de pontas e ar ame 18	11.008.0004-B	KG	2.316,00
74	Corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, aço ca-25,em barra redonda com diâmetro maior ou igual a 10m m	11.011.0025-B	KG	2.316,00
75	Tela para estrutura de concreto armado, formada por fios de aço ca-60,cruzadas e soldadas entre si, formando malhas quadradas de fios com diâmetro de 4,2mm e espaçamento entre eles de 10x10cm.fornecimento	11.023.0005-A	KG	8.800,00
76	Concreto bombeado, Fck=40mpa, compreendendo o fornecimento de concreto importado de usina, colocação nas formas, espalhamento, adensamento mecânico e acabamento	11.025.0014-A	M3	1.000,00
77	Lançamento de concreto em pecas armadas, inclusive transporte horizontal ate 20,00m em carrinhos, e vertical ate 10,00m com torre e guincho, colocação, adensamento e acabamento, considerando uma produção aproximada de 3,50m3/h	11.002.0022-B	M3	1.000,00
78	Junta de retração, serrada com disco de diamante, para pavimentos de placas de concreto, com 5cm de profundidade	08.019.0009-A	M	800,00
79	Limpeza e preenchimento de junta de retração, com asfalto diluido cm-30,exclusive corte, barras de ligação e de transferência	08.019.0010-A	M	800,00

Reservado para o CREA-RJ

Autenticação Cartório

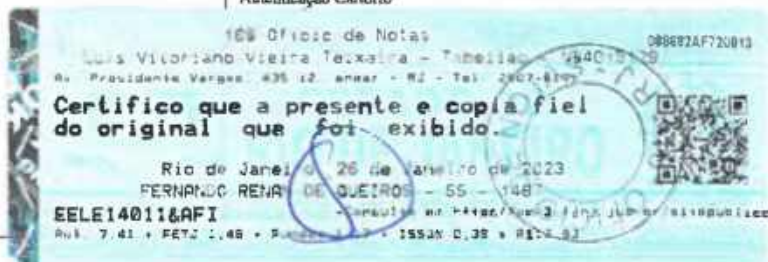



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Obras
Fundação Departamento de Estrada de Rodagem

- 80 Corte mecânico de concreto asfáltico com fresadora em área com interferência, até 10 cm de espessura, trabalho diurno. 05.022.030-0 M2 26.450,00

ETAPA E: SERVIÇOS COMPLEMENTARES

- 81 Plantio de grama em hidro-semeadura, em taludes. 09.001.040-0 M2 5.050,00

Em 17/11/2014. ANDRÉ LUIZ CARDOSO PORTO, Chefe do Setor de Controle de Obras – DOC, Técnico de Planejamento, matrícula 13/70.391 – Fundação DER-RJ, ID 02847505. .. E por nada mais constar, eu, **JANETE DOS SANTOS**, Chefe da Seção de Expediente e Patrimônio, 1-SG/DSG/DAD, matrícula 13/91.009, digitei a presente certidão que dato e assino. Rio de Janeiro, vinte e seis de janeiro de dois mil e quinze. *****

Janete dos Santos
Chefe de Seção de Expediente e Patrimônio
1-SG/DSG/DAD
Mat. 13/91.009 - ID. Func. 2845516

CONFERE

Maria das Graças Q. Ribeiro
Chefe de Serviço de Comunicação
2-SG/DSG/DAD
Matr. 13/70.517-8 ID. Func. 2834537-1
Fundação DER-RJ

VISTO
Eng. BRUNO VALE FERREIRA
CREA/RJ nº 2005105020/D
Diretor da DSG/DAD
Mat. 13/71.041-8

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01149267, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 65163/2015,
FOLHA NÚMERO: 6/6, RIO DE JANEIRO - 18/09/2015

Handwritten signature



Reservado para o CREA-RJ	Autenticação Cartório
189 Ofício de Notas Luis Viloriano Vieira Teixeira - Tabelião Av. Presidente Vargas, 435 12 andar - RJ Tel. 2507-6371	
Certifico que a presente e copia fiel do original que foi exibido.	
Rio de Janeiro, 26 de Janeiro de 2015 FERNANDO RENE DE QUEIROZ - SS - 499	
EELE14012(LOC)	
Aut. T.40 - RET. 1.40 - Função 1.40 - ISSN 0.35 - R.12.02	

EMOP serviços lista serviços insumos composições orçamento

ítem	descrição	unidade	pr unitário	quantidade	acrescim %	quant compõe	pr. final
3	MÃO DE OBRA						
4	RE-UTILIZADAS						
34	Pa carregadeira motor diesel 120cv capacidade rasa 3.1m3 icp	M	251.9869	0.0080	0.00	0.00800000	2.0959
35	Pa carregadeira motor diesel 120cv capacidade rasa 3.1m3 (c)	M	77.4272	0.0006	0.00	0.00064000	0.0496
						PREÇO COMPOSTO	2.14
						PREÇO ADOPTADO	

diversos

Excel

preços 01/2021

calcula
-dora

bloco de
notas

04.012.0078

T

composição
da tela

sistema
EMOP

leia-me

informa-
ções

Carga de material com pa-carregadeira de 3,10m3,exclusive de despesas com o caminhão compreendendo tempo com espera e operação para cargas de 1000 por dia de 8h

seleção

sai do Rlocusto





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confea nº426, de 16/12/2011

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO N°: 35218/2013

*** CERTIDÃO VÁLIDA SOMENTE COM A(S) RESSALVA(S) ***

*** ACOMPANHA ESTA CERTIDÃO ATESTADO(S) CONTENDO 4 FOLHA(S) *****

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TÉCNICO QUE NOS ARQUIVOS DESTA CREA, CONSTA(M) ART(S)
EM NOME DO PROFISSIONAL:

CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA.....

Registro.....: 1993101837.....

Título Profissional.....: ENGENHEIRO CIVIL

ART N° IN01001766 - de 30/04/2013..... Natureza: OBRA E SERVIÇO.....

Baixada em: 08/05/2013 por: CONCLUSÃO.....

EXECUTANTE: NOVA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA e Reg: 1997201136.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ.....

Endereço: RUA GENERAL BOCAIUVA 636 - CENTRO.....

ITAGUAÍ RJ.....

Atividade Técnica (1): EXECUÇÃO DE OBRA.....

Especificação da Atividade (1): CONSERVAÇÃO.....

(2): PAVIMENTAÇÃO.....

(3): RECUPERAÇÃO.....

Complemento (1): ESTRADA

(2): PISTA DE ROLAMENTO

(3): RODOVIA

Informação Complementar:

OBRAS DE CONSERVAÇÃO, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSOS
LOGRADOUROS (INCLUSIVE RODOVIAS MUNICIPAIS) DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ-RJ

N° do contrato: 053/2012.....

Quantificação: 42.000,00 m2.....

Data de Início: 11/06/2012.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....180 dia(s).....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 5.138.847,63.....

Endereço: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N - DIVERSOS.....

ITAGUAÍ RJ.....

RESSALVAS:

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para o(s)
Folha 1/2

(CONTINUA)

35218 2013





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de Janeiro

NOVA DENOMINAÇÃO - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO RIO DE JANEIRO
Conforme Portaria do Confex nº 426, de 16/12/2011

(CONTINUAÇÃO DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº: 35218/2013)

serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRONÔMICA [PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS E
HIDROSEMEADURA] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade ...
Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Rio de Janeiro, 8 de Maio de 2013

Rosiane da Silva Moulin Curti
ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
COORDENADORA DE ACERVO TÉCNICO
(Por DELEGAÇÃO)





ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

ATESTADO

Atestamos, para fins de comprovação em licitações públicas, que a empresa **NOVA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA.**, inscrita no CREA-RJ sob o nº 1997201136, estabelecida na Estrada Albertina Alves Gomes, s/nº - Ibituporanga - Itaguaí - RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 01.868.396/001-56, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ**, com sede na Rua General Bocaiúva nº 636, Centro, Itaguaí - RJ, inscrita no CNPJ sob o nº 29.138.302/0001-02, as " **OBRAS DE CONSERVAÇÃO RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS (INCLUSIVE RODOVIAS MUNICIPAIS) DO MUNICÍPIO DE ITAGUAÍ/RJ**" objeto do contrato nº **053/2012**, processo nº **16898/2012**, no valor de R\$ 5.138.847,63 (Cinco Milhões Cento e Trinta e Oito Mil Oitocentos e Quarenta e Sete Reais e Sessenta e Três Centavos). Os serviços foram executados no período de **11/06/2012 até 05/12/2012**. A obra se encontra registrada junto ao Crea-RJ com a ART nº IN01001766 e tendo como responsável técnico pela obra o engenheiro: **Carlos Alberto de Souza Veiga Crea-RJ n.º 132008/D**.

CÓDIGO – ITEM – DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS – UNIDADE – QUANTIDADES EXECUTADAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM 1 - 01.090.001-5 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, INCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - UNID. MÊS - QUANT. 6,00 (SEIS VÍRGULA ZERO)
ITEM 2 - 01.016.110-0 – LOCAÇÃO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA, P/SERV. AVULSOS DE LOCAÇÃO (IMPLATAÇÃO DE OBRAS - UNID. H QUANT. 1.056,00 (HUM MIL CINQUENTA E SEIS VÍRGULA ZERO) ITEM 3 - 02.020.001-0 – LOCAÇÃO DE EQUIPE DE TOPOGRAFIA, P/SERV. AVULSOS DE LOCAÇÃO (IMPLANTAÇÃO) DE OBRAS - UNID. M2 QUANT. 36,00 (TRINTA E SEIS VÍRGULA ZERO).

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAVIMENTO

ITEM 4 - 20.005.011-5 – RECUPERAÇÃO DE BASE/CBUQ, EM ESPUMA ASF., "IN SITU" EM RODOVIA, EM ÁREA URBANA, ATÉ 20 CM, COMPAC. AASHO MODIF., INC. MATERIAIS COM 3% DE CIMENTO - UNID. M³ QUANT. 2.355,36 (DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO VÍRGULA TRINTA E SEIS) ITEM 5 - 04.012.078-1 – CARGA DE MAT. C/PA-CARREGADEIRA 2,30M³, EXCL. DESPESAS C/CAMINHÃO, P/CARGA DE 1000T P/DIA DE 8:00H- UNID. T QUANT. 10.834,66 (DEIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO VÍRGULA SESSENTA E SEIS) ITEM 6 - 04.018.020-1 – RECEBIMENTO DE CARGA, E DESC. E MANOBRAS DE CAMINHÃO BASCUL., CAPAC. DE 8,00M³ OU 12T - UNID. T QUANT. 10.834,66 (DEIS MIL OITOCENTOS E TRINTA E QUATRO VÍRGULA SESSENTA E SEIS) ITEM 7 - 04.005.145-0 – TRANSPORTE DE QUALQUER NATR. C/VELOC. MÉDIA DE 20KM/H EM CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 12T- UNID. TXKM QUANT. 6.500,80 (SEIS MIL E QUINHENTOS VÍRGULA OITENTA) ITEM 8 - 08.033.001-0- JUNTA DE RETRAÇÃO SERRADA C/DISCO DE DIAMANTE P/PAV. DE PLACAS DE CONCR. C/ 5cm DE



Associação da B. Inglesa - Cerveja
Comunidade de Azeite de 1972
(PGE OLEAGINOSA)
CRA-20

[illegible]



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

PROF. - UNID. M QUANT. 11.946,60 (ONZE MIL NOVECIENTOS E QUARENTA E SEIS VÍRGULA SESSENTA) **ITEM 9 - 05.002.007-0** - DEMOLIÇÃO C/EQUIP. DE AR COMPR., DE PAVIMENT. DE CONCR. ASF. C/ 5cm DE ESP., EM FAIXAS ATÉ 1,20M - UNID. M² QUANT. 17.910,90 (DEZESSETE MIL NOVECIENTOS E DEZES VÍRGULA NOVENTA) **ITEM 10 - 04.011.051-1** - CARGA E DESCARGA MECÂNICA, COM PÁ-CARREGADEIRA, COM 1,50M³ DE CAPACIDADE, UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE CAPAC. UTIL DE 8T, CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H - UNID. T QUANT. 7.003,16 (SETE MIL E TRÊS VÍRGULA DEZESSEIS) **ITEM 11 - 04.005.125-0** - TRANSPORTE DE QUAQUER NATUR. C/VELOC. MÉDIA DE 20KM/H EM CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T - UNID. TXKM QUANT. 84.037,92 (OITENTA E QUATRO MIL E TRINTA E SETE VÍRGULA NOVENTA E DOIS) **ITEM 12 - 03.046.001-0** - ESPALHAMENTO DE MAT. DE 1ª CAT., C/TRATOR, POTENCIA 1400CV, C/ LAMINA - UNID. M² QUANT. 2.328,42 (DOIS MIL TREZENTOS E VINTE E OITO VÍRGULA QUARENTA E DOIS) **ITEM 13 - 08.026.001-0** - IMPRIMAÇÃO DE BASE DE PAVIMENTO - UNID. M² QUANT. 23.553,60 (VINTE TRÊS MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS VÍRGULA SESSENTA) **ITEM 14 - 08.026.002-0** - PINTURA DE LIGAÇÃO - UNID. M² QUANT. 17.910,90 (DEZESSETE MIL NOVECIENTOS E DEZES VÍRGULA NOVENTA) **ITEM 15 - 20.009.012-0** - REVESTIMENTO EM CONCR. BETUMINOSO USINADO A QUENTE, DE GRANULOMETRIA ABERTA, TIPO "BINDER" - UNID. M² QUANT. 1.177,68 (HUM MIL CENTO E SETENTA E SETE VÍRGULA SESSENTA E OITO) **ITEM 16 - 08.015.100-0** - CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE, INCL. TODOS OS MAT. (MASSA FINA), CONSID. UMA PRODUÇÃO DE 2000T/MÊS - UNID. T QUANT. 7.125,05 (SETE MIL CENTO E VINTE E CINCO VÍRGULA CINCO) **ITEM 17 - 08.037.025-0** - CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE, CONSID. APENAS O ESPALHAMENTO MANUAL E COMPACT. MEC. P/UMA PRODUÇÃO DE USINA DE 2000T/MÊS - UNID. T QUANT. 4.320,00 (QUATRO MIL TREZENTOS E VINTE VÍRGULA ZERO) **ITEM 18 - 08.037.010-0** - CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE, CONSID. APENAS O ESPALHAMENTO E COMPACT. MEC., P/UMA PRODUÇÃO DE USINA DE 2000T/MÊS - UNID. T QUANT. 2.826,43 (DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE E SEIS VÍRGULA QUARENTA E TRÊS) **ITEM 19 - 20.004.018-0** - EXECUÇÃO DE "TAPA-BURACO", UTILIZ. MISTURA BETUMINOSA, MED. NA CAÇAMBA DO CAMINHÃO - UNID. M² QUANT. 1.194,06 (HUM MIL CENTO E NOVENTA E QUATRO VÍRGULA ZERO) **ITEM 20 - 04.005.145-0** - TRANSPORTE DE QUALQUER NATUR. C/VELOC. MÉDIA DE 20KM/H EM CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 12T - UNID. TXKM QUANT. 119.417,76 (CENTO E DEZENOVE MIL QUATROCENTOS E DEZESSETE VÍRGULA SETENTA E SEIS),

SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO

ITEM 21 - 05.020.005-0 - SINALIZAÇÃO HORIZ., MEC., C/TINTA A BASE DE RESINAS NATURAIS OU SINT., EM VIAS ROD., APLIC. P/EXTRUSÃO - UNID. M² QUANT. 400,00 (QUATROCENTOS VÍRGULA ZERO) **ITEM 22 - 05.020.013-0** - SINALIZAÇÃO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS P/PEDESTRES C/TINTA A BASE DE RESINAS NATURAIS OU SINT., EM VIAS ROD. - UNID. M² QUANT. 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA VÍRGULA ZERO) **ITEM 23 - 05.020.025-0** - SINALIZAÇÃO MANUAL DE FAIXAS E FIGURAS P/PEDESTRES, C/TINTA A BASE DE RESINA, ACRILICA, EM VIAS ROD., C/PISTOLA - UNID. M² QUANT. 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA VÍRGULA ZERO) **ITEM 24 - 05.021.070-0** - TACHÃO REFL. FUNDIDO, MONODIRECIONAL, DE 230 x 125 x



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(º) DE NÚMERO: IN01001766, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 35218/2013,
FOLHA NÚMERO 4/6. RIO DE JANEIRO - 08/05/2013

Realiana da S. Moulin Turi
Realiana da S. Moulin Turi
Presidente do Conselho Técnico
(PORT. DELEGACAO)
CREA-RJ





ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

45MM, NAS CORES BRANCA E AMARELA - UNID. UN QUANT. 4.776,00 (QUATRO MIL SETECENTOS E SETENTA E SEIS VÍRGULA) **ITEM 25 - 05.021.075-0**- TACHÃO REFL. FUNDIDO, BIDIRECIONAL, DE 230 x 125 x 45MM, NAS CORES BRANCA E AMARELA - UNID. UN QUANT. 1.570,00 (HUM MIL QUINHENTOS E SETENTA VÍRGULA ZERO) **ITEM 26 - 02.020.011-0** - PLACA DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA P/OBRA NA VIA PUBL., COMPREEND. O FORN. E PINT. DA PLACA E DOS SUPORTES - UNID. UN QUANT. 989,00 (NOVECIENTOS E OITENTA E NOVE VÍRGULA ZERO) **ITEM 27 - 02.020.012-0**- PLACA DE SINALIZAÇÃO PREVENTIVA P/OBRA NA VIA PUBL., A COLOC. E A RETIRADA 1 VEZ - UNID. UN QUANT. 989,00 (NOVECIENTOS E OITENTA E NOVE VÍRGULA ZERO) **ITEM 28 - 05.015.050-0**- PLACA DE SINALIZAÇÃO NAS RODOVIAS, CHAPA DE AÇO 16, APLIC. PELICULAS REFL. GRAU TECNICO/LEGENDA, FIX. ATRAVES CASTANHAS DUPLAS. FORN. E COLOC. - UNID. M² QUANT. 24,00 (VINTE E QUATRO VÍRGULA ZERO) **ITEM 29 - 02.011.010-0**- CERCA PROT. BORDA VALA OU OBRA, C/TELA PLAST. COR LARANJA/AMARELA, CONSID. 2x UTILIZAÇÃO. INCL. APOIOS, FORN. COLOC. E RETIRADA - UNID. M² QUANT. 4.272,99 (QUATRO MIL DUZENTOS E SETENTA E DOIS VÍRGULA NOVENTA E NOVE),

SERVIÇOS DE CONTEÇÃO

ITEM 30 - 03.020.200-0- ESCAVAÇÃO MEC. P/ACERTO DE TALUDES, EM MAT. DE 1ªCAT., C/ESCAVADEIRA HIDR. - UNID. M³ QUANT. 579,00 (QUINHENTOS E SETENTA E NOVE VÍRGULA ZERO) **ITEM 31- 04.011.051-1** - CARGA E DESC. MEC. C/PA-CARREGADEIRA CAPAC. DE 1,50M³ E CAMINHÃO BASCUL. UTIL DE 8T, CARGA DE 50T P/DIA DE 8:00H - UNID. T QUANT. 984,30 (NOVECIENTOS E OITENTA E QUATRO VÍRGULA TRINTA) **ITEM 32 - 04.005.125-0**-TRANSPORTE DE QUAQUER NATUR. C/VELOC. MÉDIA DE 20 KM/H EM CAMINHÃO BASCUL. CAPAC. UTIL DE 8T - UNID. TXKM QUANT. 11.811,60 (ONZE MIL OITOCENTOS E ONZE VÍRGULA SESSENTA) **ITEM 33 - 03.06.001-0** - ESPALHAMENTO DE MAT. DE 1ªCAT., C/TRATOR, POTENCIAL 1400CV, C/LAMINA - UNID. M³ QUANT. 752,70 (SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS VÍRGULA SETENTA) **ITEM 34- 06.077.015-0** - GABIÃO SACO, MALHA HEXAGONAL 8 x 10, FIO 2,4MM. REVEST. DE PVC, INCL. FORN. E COLOC. DE TODOS OS MAT. C/ESCAVADEIRA (3/4 JD3) - UNID. M³ QUANT. 88,00 (OITENTA E OITO VÍRGULA ZERO) **ITEM 35 - 06.077.005-0**- GABIÃO CX. DE 1,00M DE ALT., MALHA HEXAGONAL 8 x 10, FIO 2,4MM, REVEST. DE PVC, INCL. FORN. E COLOC. DE TODOS OS MAT. - UNID. M³ QUANT. 320,00 (TREZENTOS E VINTE VÍRGULA ZERO) **ITEM 36 - 06.077.010-0**- GABIÃO CX. DE 0,50M DE ALT., MALHA HEXAGONAL 8 x 10, FIO 2,4MM, REVEST. DE PVC, INCL. FORN. E COLOC. DE TODOS OS MAT. - UNID. M³ QUANT. 160,00 (CENTO E SESSENTA VÍRGULA ZERO) **ITEM 37 - 06.100.011-0**- MANTA GEOTEXTIL, DE 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER, EMGABIOES, DRENOS PROFUNDOS OU VALETAS - UNID. M² QUANT. 768,00 (SETECENTOS E SESSENTA E OITO VÍRGULA ZERO) **ITEM 38 - 11.026.021-5**- CONTENÇÃO DE TERRAS COM SACOS DE ANIAGEM PREENCHIDOS COM SOLO-CIMENTO - UNID. M³ QUANT. 112,00 (CENTO E DOZE VÍRGULA ZERO),

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA



Rosilene
Rosilene de S. Maulin Cunha
Coordenadora de Apoio Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ





ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

ITEM 39 - 20.030.001-0- DRENO PROFUNDO P/CORTE EM SOLO, MED. NAS BASES 0,60M E 0,70M, DIAM. DO TUBO 200MM, - UNID. M QUANT. 120,00 (CENTO E VINTE VÍRGULA ZERO) ITEM 40 - 20.012.003-0 - CAPINA MANUAL EM SERV. ROD. - UNID. M² QUANT. 3.500,00 (TRÊS MIL E QUINHENTOS VÍRGULA ZERO) ITEM 41 - 19.010.020-2 - CUSTO HORARIO DE EQUIP. DE JATO D'AGUA DE ALTA PRESSÃO, INCL. EQUIPE DE OPER. - UNID. H QUANT. 528,00 (QUINHENTOS E VINTE E OITO VÍRGULA ZERO) ITEM 42 - 19.010.030-2 - CUSTO HORARIO DE EQUIP. DE SUCÇÃO P/EXAUSTOR DE ALTA POTENCIA, C/CAPAC. DE ARMAZENAR 12,00M³, INCL. EQUIPE DE OPER. - UNID. H QUANT. 352,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS VÍRGULA ZERO) ITEM 43 - 09.001.040-0- PLATIO DE GRAMA EM HIDRO-SEADURA, EM TALUDES, - UNID. M² QUANT. 500,00 (QUINHENTOS VÍRGULA ZERO) ITEM 44 - 09.001.001-1- PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS, TIPO BATATAIS, INCL. COMPRA E ARRANC. NO LOCAL DE ORIGEM, CARGA, TRASNP., DESC. E PREPARO DO- UNID. M² QUANT. 2.564,45 (DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO VÍRGULA QUARENTA E CINCO).

ITAGUAÍ, 26 DE DEZEMBRO DE 2012

JACK FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR

SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

MATR.: 26.116

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: IN01001788, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 35218/2013,
FOLHA NÚMERO: 6/6. RIO DE JANEIRO - 08/05/2013

Rosiane de S. Moutin Corrêa
Rosiane de S. Moutin Corrêa
Coordenadora de Apoio Técnico
(POR DELEGACÃO)
CREA-RJ



Atestado CO/12/2012-Nova Santa Luzia Engenharia Ltda

Página 4





Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO

CERTIDAO No. 6846/2001

CERTIFICO PARA FINS DE ACERVO TECNICO QUE, NOS ARQUIVOS DESTA CREA CONSTA(M) A(S) ART(S) ABAIXO EM NOME DO(S) PROFISSIONAL(IS), QUE..... PERTENCE(M) AO QUADRO TECNICO DA EMPRESA:.....

Razao Social.: NOVA SANTA LUZIA ENGENHARIA LTDA.....

Registro.....: 1997201136.....

Ramo/Atividade: OS ENGA CIVIL.....

ART No. AC96173 - de 28.03.2001.....Natureza: OBRA E SERVICO.....

Responsavel Tecnico: CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA.....

Carteira No. RJ-132008/D.....Reg. No. 199310183

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL/ENGENHEIRO CIVIL.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAI.....

Endereco....: RUA GENERAL BOCAIUVA 636 CENTRO.....

ITAGUAI RJ.....

Atividade Tecnica (1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE REPARO.....

Especificacao da Atividade (1): OUTROS.....

Complemento (1): OUTROS.....

Informacao Complementar:

CONTRATO DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS, COM EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA, DENTRO DE PERIMETRO MUNICIPAL.....

Data do Inicio: 01.04.2000.....

Prazo do Contrato: DETERMINADO.....8 Meses.....

No. Homem Hora/Jornada de Trabalho: 400.....

Valor do Contrato/Honorario: R\$ 213.734,10.....

Endereco da Obra: DIVERSOS LOGRADOUROS S/N.....

DIVERSOS - ITAGUAI/RJ 23810310.....

ART Cadastrada em 17.04.2001 15:18:32.....

RIO DE JANEIRO, 18 de Abril de 2001

MARIA MANUELA DAS NEVES QUINTA CÔRTEZ
CREA-RJ/Coordonadora de Atendimento e Registro
(POR DELEGAÇÃO)

23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
DEBORA FIMINTEI VIEIRA - TABELA
Av. Prax Antônio Carlos, 667 4º andar sala 401, Centro, RJ 20056-2965

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original
que me foi apresentado.
Rio de Janeiro 22 de Junho de 2024 13:39:02

Net: 948871 - LEONARDO PEREIRA MORAES - ESCRIVENTE
Emolumentos: R\$ 7,70 Taxa Fundos: R\$ 5,37 Total: R\$ 13,07
Selo: EESP88078-ARG
Consulte em <http://www.trejuv.rj.gov.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

08335105435784





ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÍ

Secretaria Municipal de Obras



ATESTADO

Atestamos para os devidos fins que a empresa **Nova Santa luzia Engenharia Ltda**, registrada no Crea/Rj sob no. 972001136-7, CGC no. 01.868.396/0001-56, ora contratada pela Prefeitura Municipal de Itaguaí, sob o CGC no. 29.138.302/0001-02, executou a contento as obras referentes manutenção e conservação dos logradouros públicos desta cidade, inclusive na rodovia RJ 099 (parte), Município de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro. Os serviços foram executados no período de 1 de abril de 2000 até 30 de outubro de 2000, com o valor de R\$ 213.734,10 (Duzentos e treze mil, setecentos e trinta e quatro Reais e dez centavos) conforme contrato.

Sendo responsável técnico pelas obras o engenheiro

Carlos Alberto de Sousa Veiga


CREA/RJ no. 132.008/D

Descrição dos serviços executados:

1- Conservação

1.1 Aluguel de caminhão basculante com capacidade de 8 m3, inclusive o motorista	h	1200
1.2 Aluguel de retroescavadeira de pneus, inclusive o operador	h	1680
1.3 Aluguel de rolo compactador vibratório auto propelido para reparos em pavimentação, inclusive operador e carreta para transporte	h	720
1.4 Aluguel de motoniveladora, inclusive o operador	h	2400
1.5 Aluguel de caminhão tanque de 6.000 l, inclusive o motorista	h	1200
1.6 Aluguel de trator de esteiras tipo D-4	h	660
1.7 Mão de obra de servente, inclusive uniforme, ferramentas e demais encargos	h	9.240
1.8 Mão de obra de feitor, inclusive uniforme, ferramentas e demais encargos	h	1320
1.9 Sinalização de proteção para serviços de conservação	un	5

Itaguaí, 22 de novembro de 2000.

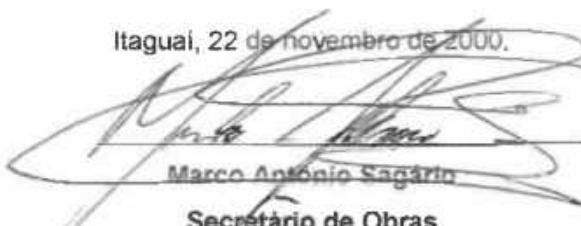
Marco Antonio Sagário

Secretário de Obras

Prefeitura Municipal de Itaguaí

Este atestado
arquivado no CREA-RJ
Ar nº AC 96173
de 28/03/2001
em parte integrante do
nº 674612001
Folha nº 02 de 02
Rio, 18/10/12



23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO RJ
JÉBORA FIMENTEL VIEGAS - TABELA
Av. Prof. Antônio Carlos, 607, 4º andar, Valparaíso, Centro, (21) 256-2005

AUTENTICAÇÃO
Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original
que me foi apresentado.
Rio de Janeiro, 22 de julho de 2024.

Mat: 949973 - LEANDRO PEREIRA MOREIRA - ESCRIVÃO
Emolumentos: R\$ 7,70 Taxa Judiciária: R\$ 3,33 Total: R\$ 11,03
Selo: EESP88079-RRR

Consulte em <http://www.ori-jus.org.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

093381AA426760





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Página: 1/2
Data: 20/12/2018

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

98571/2018

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA referente à(s)
Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA

Registro: **1993101837** RNP: **2001207271**

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº **OL00227727** - de 27/08/2015 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**

Baixada em: **20/12/2018** por: **CONCLUSAO**

Executante: SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Registro: **1997201136**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **RUA AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA**

RIO DE JANEIRO RJ

Atividade Técnica:

(1): **EXECUCAO DE OBRA**

(2): **PROJETO**

Especificação da Atividade:

(1): **DRENAGEM**

(2): **PAVIMENTACAO**

Complemento:

(1): **PISTA DE ROLAMENTO**

Informação Complementar:

BAIRRO MARAVILHA NORTE - REVITALIZAÇÃO COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM ..

DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO DE CIDADE NOVA. NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO/2ºGO/III ..

RA, NA AP 1.1

Nº do contrato: **17/2015**

Quantificação: **9.514,00 m2**

Data de Início: **03/08/2015**

Prazo do Contrato: **DETERMINADO** **450 dia(s)**

Valor de Contrato/Honorário: **R\$ 11.770.907,08**

Endereço: **DIVERSOS LOGRADOUROS SN - CIDADE NOVA**

RIO DE JANEIRO RJ

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 18 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a
responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

(CONTINUA)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-032
Tel. (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br



23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO RJ
DÉBORA FIMENTEL VIEGAS - TABELA

Av. Prs Antônio Carlos, 607, 4º andar, Sala 203, Centro (21) 359-5395

AUTENTICAÇÃO

Certifico a dou fe que a presente copia é fiel reprodução do original
que me foi apresentado.

Rio de Janeiro, 22 de Junho de 2024. 10:24:23

Mat. 649971 - LEANDRO FERREIRA MORAES - ESCRIVÃO

Emolumento: R\$ 7.75 - PV-Fundos: R\$ 2.20 - 140,00% - 13,67

Selo: EESP68080-31

Consulta em <http://www.trf4.jus.br/Portal-ExtraJudicial/consultasele/>

083351AA436786





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Página: 2/2
Data: 20/12/2018

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

98571/2018

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 98571/2018)

[Handwritten signature]

Certidão de Acervo Técnico nº 98571/2018

Emitida às: 20/12/2018 12:04 (Hora de Brasília)

Código de Controle do Comprovante: 0.99634677826391

Rio de Janeiro, 20 de Dezembro de 2018

[Handwritten signature: Rosiane da Silva Moulin Curti]

ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





O/SUBOP/CGO/2a.GO - 2a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/370719/2015

Código da Obra: 2.939

Atestamos para fins de comprovação em licitação pública, que a empresa SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., inscrita no CREA/RJ sob o nº 1997201136, estabelecida RUA ARISTOTELINA SILVA LINO 0 GLEBA B CHAPERO, ITAGUAÍ/RJ, inscrita no CNPJ 01.868.396/0001-56, executou para a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - 2a. Gerência de Obras, CNPJ 42.498.733/0001-48 - BAIRRO MARAVILHA NORTE - REVITALIZAÇÃO COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO DE CIDADE NOVA, NA ÁREA DA O/SUBOP/CGO/2ªGO/III RA, NA AP 1.1, objeto do Processo nº 0006/370719/2015 e o contrato nº 17/2015 no prazo total de 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) dias, com data de início em 3/8/2015 e data término em 2/2/2017, incluindo prorrogações de prazo contratual, no valor de R\$ 11.674.124,97 (ONZE MILHÕES SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO MIL CENTO E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS), incluindo valores aditivos e de Reajustamento, tendo como Fiscal(is) LUIZ CLAUDIO RAMOS DOS SANTOS, matrícula nº 2479764, ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, matrícula nº 2485514, GUSTAVO LACERDA DE VASCONCELLOS, matrícula nº 2838597, e como Responsável Técnico pela empresa: CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA, CREA Nº RJ - 132008/D. Os serviços foram aceitos definitivamente pelo Processo nº 0006/372279/2016, com publicação no D.O. RIO de 08/12/2017 as fls. 61 e executados os seguintes serviços:

Item 00001	SE19050200(/)	Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,25m de profundidade e afastamento lateral do material excedente. (desonerado) Quarenta e Quatro Mil Novecentos e Cinquenta e Seis virgula Um Sete m2 *****	44.956,1700 m2
Item 00002	SE29050100(/)	Determinação da deformação do pavimento com auxílio da Viga Benkelmann, ponto. (desonerado) Duzentos e Noventa e Sete un *****	297,0000 un
Item 00003	MT04050050(/)	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento. (desonerado) Novecentos e Oito virgula Dois Dois Cinco m3 *****	908,2250 m3
Item 00004	MT04350050(B)	Escoramento simples, aberto, de vala de pouca profundidade, inclusive fornecimento dos materiais (peças de madeira serrada - 1" x 12" e 3" x 6"). (desonerado) Um Mil Setecentos e Setenta e Dois virgula Zero Dois m2 *****	1.772,0200 m2
Item 00005	MT04400050(/)	Cerca protetora de borda de vala, construída com montantes de (7,5 x 7,5)cm de madeira serrada, com 1,50m de comprimento, ficando 0,50m enterrado, com intervalo de 2m e 2 tabuas de madeira serrada de (2,5 x 30)cm e (2,5 x 20)cm, horizontais, com 0,40m de separação, com reaproveitamento da madeira por 3 vezes. (desonerado) Um Mil Cento e Trinta e Quatro m *****	1.103,0000 m
Item 00006	MT09050050(/)	Escavação mecânica, em material de 1ª categoria (areia, argila ou picarra), utilizando Retro-Excavadeira. (desonerado) Um Mil Setecentos e Cinquenta e Oito virgula Quatro Cinco Cinco m3 *****	1.758,4550 m3
Item 00007	MT09100050(/)	Escavação mecânica, em material de 1ª categoria (areia, argila ou picarra), utilizando Escavadeira Hidráulica de 0,78m3. (desonerado) Três Mil Cento e Quarenta e Oito virgula Três Sete Três m3 ***	

Página 1 de 18

23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
 JÉBORÁ FIMENTEL VIEGAS - TABELA
 Av. Prs Antônio Carlos, 807 - 4º andar - Sala 401 - Centro - RJ - CEP: 20096-2955

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente certidão é reprodução do original
 que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de junho de 2018. 15:06:32

Mat. 94/9971 - LEANDRO PEREIRA MOREIRA - ESCRIVENTE
 Emolumentos: R\$ 7,70 - Taxa Externa: R\$ 33,70 - Total: R\$ 41,40
 Selo: EESP86147-ACH
 Consulte em <http://www.crea-rj.rj.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

093351AA436798



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
 JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 0100227727,
 FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
 68571/2018, FOLHA NÚMERO: 3/20 RIO DE JANEIRO -
 20/12/2018



23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
 JÉBORÁ FIMENTEL VIEGAS - TABELA
 Av. Prs Antônio Carlos, 807 - 4º andar - Sala 401 - Centro - RJ - CEP: 20096-2955

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente certidão é reprodução do original
 que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de junho de 2018. 15:06:32

Mat. 94/9971 - LEANDRO PEREIRA MOREIRA - ESCRIVENTE
 Emolumentos: R\$ 7,70 - Taxa Externa: R\$ 33,70 - Total: R\$ 41,40
 Selo: EESP86148-ACH
 Consulte em <http://www.crea-rj.rj.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

093351AA436798





O/SUBOP/CGO/2a.GO - 2a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/370719/2015

Código da Obra: 2.939

	*****	3.148,3730 m3
Item 00008 MT14100100(/)	Aterro de vala com trator carregadeira e retro-es cavadeira, com material de boa qualidade, em cama das de 20cm, utilizando Vibro Compactador Portat il e operador, com intervencao de 2 serventes, e xclusivo o fornecimento do material.(desonerado) Um Mil Quinhentos e Sete virgula Dois Seis Dois m3 *****	1.507,2620 m3
Item 00009 TC04050500(/)	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusi ve as despesas de carga e descarga tanto de esper a do caminhao como do servente ou equipamento aux iliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminh ao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 12t.(desonerado) Duzentos e Vinte Mil Setecer tos e Trinta e Nove virgula Nove Seis Oito Nove t .Km *****	220 739,9689 t.Km
Item 00010 TC04050650(/)	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusi ve as despesas de carga e descarga tanto de esper a do caminhao como do servente ou equipamento aux iliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminh ao Basculante a oleo diesel, com capacidade util de 17t.(desonerado) Oitocentos e Trinta e Sete M il Duzentos e Dezesseis virgula Dois Seis Cinco S ete t.Km *****	837.216,2657 t.Km
Item 00011 TC04100050(/)	Transporte horizontal de material a granel em car rinho de mao, inclusive carga a pa.(desonerado) Cinco Mil Trezentos e Trinta e Um virgula Tres Do is Sete Um t.dam *****	5.331,3271 t.dam
Item 00012 TC09050350(/)	Carga e descarga mecanica, com Pa-Carregadeira e Caminhao Basculante a oleo diesel, consideradas p ara o caminhao a espera, manobra, carga e descarg a e quanto a carregadeira, espera e operacao.(des onerado) Quarenta Mil Quinhentos e Onze virgula Oito Cinco Um Oito t *****	40.511,8518 t
Item 00013 TC09050700(/)	Disposicao final de materiais e residuos de obras em locais de operacao e disposicao final apropri ados, autorizados e/ou licenciados pelos orgaos d e licenciamento e de controle ambiental, medida m ediante comprovantes comerciais de pagamento - no tas fiscais ou recibos timbrados de disposicao.(d esonerado) Quarenta Mil Duzentos e Sete virgula Seis Cinco Um Oito t *****	40.207,6518 t
Item 00014 SC04050250(/)	Arrancamento de meios-fios, de granito ou concret o retos ou curvos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servico.(desonerado) Quatr o Mil Seiscentos e Trinta e Dois m *****	4.632,0000 m

23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
 DÉBORA FIMENTEL VIEGAS - TABELA
 Av. Praia Antônio Carlos, 607, 4º andar, sala 401, Centro, 21260-920
 083351AA436790

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente copia é fiel reprodução do original
 que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de Junho de 2024. 13.67

Mat: 946871 - LEANDRO PEREIRA MOREIRA - SUBCREVANTE
 Emolumentos: R\$ 7,16 2ª Função: R\$ 9,33 3ª Função: R\$ 13,67
 Selo: EESP68148-ANM
 Consulta em <http://www.tribuna.org.br/portal/Extrajudicial/consultaselo/>



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
 JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 0100227727,
 FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
 98571/2018, FOLHA NÚMERO: 4/20. RIO DE JANEIRO -
 20/12/2018

Leandro Pereira Moreira
 Leandro Pereira Moreira
 Coordenador Técnico
 (PORTAL DELEGADO)
 CREA-RJ



23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
 DÉBORA FIMENTEL VIEGAS - TABELA
 Av. Praia Antônio Carlos, 607, 4º andar, sala 401, Centro, 21260-920
 083351AA436791

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente copia é fiel reprodução do original
 que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de Junho de 2024. 13.67

Mat: 946871 - LEANDRO PEREIRA MOREIRA - SUBCREVANTE
 Emolumentos: R\$ 7,16 2ª Função: R\$ 9,33 3ª Função: R\$ 13,67
 Selo: EESP68150-ANM
 Consulta em <http://www.tribuna.org.br/portal/Extrajudicial/consultaselo/>





O/SUBOP/CGO/2a.GO - 2a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/370719/2015

Código da Obra: 2.939

Item 00015	SC04050300(/)	Arrancamento de paralelepípedos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço. (desonerado) Quatorze Mil Setecentos e Setenta virgula a Sete Tres Cinco m2 *****	14.770,7350 m2
Item 00016	SC04052950(/)	Remocao manual de pavimentacao de lajoes de granito em passeio, inclusive farofa ou colchao de assentamento com ate 5cm de espessura. (desonerado) Quinhentos e Vinte m2 *****	520,0000 m2
Item 00017	SC04100150(/)	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto simples, inclusive afastamento lateral dentro de canteiro de serviço s. (desonerado) Dois Mil Novecentos e Cinquenta e Quatro virgula Quatro Nove m3 *****	2.954,4900 m3
Item 00018	SC04100350(/)	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pavimentacao de concreto asfaltico, com 5cm de espessura, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviços. (desonerado) Dez Mil Seiscientos e Quinze virgula Nove Um m2 *****	10.615,9100 m2
Item 00019	SC04100550(/)	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de massas de concreto simples, exceto pisos ou pavimentos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviços. (desonerado) Cinquenta e Um m3 *****	51,0000 m3
Item 00020	SC09050250(/)	Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais). (desonerado) Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco h *****	2.775,0000 h
Item 00021	SC09051450(/)	Servente (inclusive encargos sociais). (desonerado) Sete Mil Setecentos e Setenta h *****	7.770,0000 h
Item 00022	SC09100050(/)	Operador de trafego, nivel ajudante, com todo o seu EPI, colete, capa, bone, apito, (inclusive encargos sociais). (desonerado) Nove Mil Duzentos e Cinquenta h *****	9.250,0000 h
Item 00023	SC09100100(/)	Operador de trafego, nivel junior, com todo o seu EPI, colete, capa, bone, apito, (inclusive encargos sociais). (desonerado) Nove Mil Duzentos e Cinquenta h *****	9.250,0000 h
Item 00024	SC14050400(/)	Po-de-pedra, inclusive transporte ate 20km. Fornecimento. (desonerado) Quatro Mil Duzentos e Onze virgula Zero Tres Zero Seis m3 *****	4.211,0306 m3
Item 00025	SC14100050(A)	Chapa de aço de 3/4", para passagem de veiculos sobre valas, compreendendo colocacao, uso e retirada, medida pela area da chapa em cada aplicacao, inclusive mobilizacao, transporte, carga e descarga e o travamento com grampos. (desonerado) Trinta e Seis m2 *****	36,0000 m2

23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO RJ
 DÉBORA FIMINTEI VIEGAS - TABELIA
 Av. Pres Antônio Carlos, 807, 4º andar, Sala 401, Centro, CEP 20040-2005

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia foi reprodução do original
 que me foi apresentada
 Rio de Janeiro, 22 de julho de 2018. CDE 18

Mat. 949971 - LEANDRO PEREIRA MOURA - ESCRIVENTE
 Emolumentos: R\$ 7,70 - JU+Fundos: R\$ 3,33 - Total: R\$ 11,03
 Selo: EESP68151-ANR
 Consulte em <http://www.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

093351AA436773



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
 JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO 0L00227727,
 FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
 98571/2018, FOLHA NÚMERO: 5/20. RIO DE JANEIRO -
 20/12/2018

Leandro Moura
 Leandro Moura (Escrivente)
 Matr. 949971 - CREA-RJ



23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO RJ
 DÉBORA FIMINTEI VIEGAS - TABELIA
 Av. Pres Antônio Carlos, 807, 4º andar, Sala 401, Centro, CEP 20040-2005

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia foi reprodução do original
 que me foi apresentada
 Rio de Janeiro, 22 de julho de 2018. CDE 18

Mat. 949971 - LEANDRO PEREIRA MOURA - ESCRIVENTE
 Emolumentos: R\$ 7,70 - JU+Fundos: R\$ 3,33 - Total: R\$ 11,03
 Selo: EESP68067-RET
 Consulte em <http://www.trj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

093351AA436773





O/SUBOP/CGO/2a.GO - 2a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/370719/2015

Código da Obra: 2.939

Item 00026	SC34050040(A)	Levantamento ou rebaixamento de grelha de caixa d e ralo sobre faixa de rolamento, considerando demolicao de camada de asfalto e concreto, movimentacao e concretagem, inclusive transporte de material e bota fora do material excedente.(desonerado) Duzentos e Oitenta e Dois un *****	282,0000 un
Item 00027	SC34050050(B)	Levantamento ou rebaixamento de tampao sobre faixa de rolamento, considerando demolicao de camada de asfalto e concreto, movimentacao e concretagem, inclusive transporte de material e bota fora do material excedente.(desonerado) Cento e Cinquenta e Sete un *****	157,0000 un
Item 00028	SC34050100(A)	Levantamento ou rebaixamento de tampao sobre calçada, considerando demolicao de camada de concreto, movimentacao e concretagem, inclusive cerca protetora, transporte de material e bota fora do material excedente.(desonerado) Setecentos e Cinquenta e Oito un *****	758,0000 un
Item 00029	SC34100150(I)	Limpeza de caixa de ralo, exclusive transporte do material retirado.(desonerado) Duzentos e Oitenta e Dois un *****	282,0000 un
Item 00030	SC34100250(I)	Limpeza manual de poço de visita de ate 3m de profundidade, exclusive transporte do material retirado.(desonerado) Duzentos e Noventa e Seis virgula Tres Cinco Dois m3 *****	296.3520 m3
Item 00031	DR04200050(I)	Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de aguas pluviais, com diametro de 0,40m, aterro e compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento.(desonerado) Quatrocentos e Sessenta e Nove m *****	469,0000 m
Item 00032	DR04400050(I)	Tubo de PVC rigido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitario, com diametro nominal de 100mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento.(desonerado) Trezentos e Vinte m *****	320,0000 m
Item 00033	DR04400100(I)	Tubo de PVC rigido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitario, com diametro nominal de 150mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento.(desonerado) Duzentos e Vinte e Seis m *****	226,0000 m

23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO RJ
 DÉBORA PIMENTEL VIEGAS - TABELA
 Av. Prs Antônio Carlos, 807, 4º andar, sala 401, Centro, 21120-005

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original
 que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de junho de 2024. 10h37

Mat: 94/9971 - LEANDRO PEREIRA MOREIRA - ESCRIVÃO
 Emolumentos: R\$ 7,70 - Custas: R\$ 3,30 - Taxa: R\$ 0,00
 Selo: EESP86068-A
 Consulte em <http://www.trfj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultas/sel>

093351AA436774



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
 JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 0L00227727,
 FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
 98571/2018, FOLHA NÚMERO: 8/20. RIO DE JANEIRO -
 20/12/2018

Rosaline C. S. Modulo
 Rosaline C. S. Modulo
 Coordenadora de Apoio Técnico
 CREA-RJ



23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO RJ
 DÉBORA PIMENTEL VIEGAS - TABELA
 Av. Prs Antônio Carlos, 807, 4º andar, sala 401, Centro, 21120-005

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original
 que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de junho de 2024. 10h37

Mat: 94/9971 - LEANDRO PEREIRA MOREIRA - ESCRIVÃO
 Emolumentos: R\$ 7,70 - Custas: R\$ 3,30 - Taxa: R\$ 0,00
 Selo: EESP86069-A
 Consulte em <http://www.trfj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultas/sel>

093351AA436773



ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/370719/2015

Código da Obra: 2.939

Item 00034 DR04400250(I)	Tubo de PVC rígido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 300mm, compreendendo carga e descarga, colocação na vala, montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento.(desonerado) Duzentos e Quarenta e Oito m *****	248,0000 m
Item 00035 DR04450050(A)	Tubo de PVC rígido - PBA, classe 12, para adução e distribuição de águas, com diâmetro nominal de 50mm, compreendendo carga e descarga, colocação na vala, montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento.(desonerado) Cento e Oitenta m *****	180,0000 m
Item 00036 DR04450053(A)	Tubo de PVC rígido - PBA, classe 12, para adução e distribuição de águas, com diâmetro nominal de 75mm, compreendendo carga e descarga, colocação na vala, montagem e reaterro até a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento.(desonerado) Cento e Cinquenta e Nove m *****	159,0000 m
Item 00037 DR19100050(A)	Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura, medindo internamente (1,20x1,20x1,40)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para cada preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa, degraus de ferro fundido para utilização em coletor de águas pluviais de 0,40m a 0,70m de diâmetro, exclusive a escavação e reaterro.(desonerado) Vinte e Quatro un *****	24,0000 un
Item 00038 DR19150050(A)	Poco de visita para coletor de esgoto sanitário, em anéis de concreto pre-moldado, diâmetro 600mm, profundidade útil de 0,80m, conforme as especificações da CEDAE; exclusive tampão de ferro fundido.(desonerado) Quatro un *****	4,0000 un
Item 00039 DR29150100(A)	Caixa de ralo, de blocos de concreto prensado (15x20x40)cm, com vazios preenchidos de concreto simples para camadas preparatorias (180Kg de cimento /m3), em paredes de 1/2 vez (0,15m), de (0,30x0,90x0,90)m, para águas pluviais, utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, com base de concreto simples (fck=11MPa), grelha de ferro fundido de 135Kg, exclusive escavação e reaterro.(desonerado) Cento e Dezoito un *****	118,0000 un





23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
DEBORA PIMENTEL VIEGAS - TABELA
 Av Prsa Antônio Carlos, 607, 4º andar, sala 401, Centro, RJ 20509-2065

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original
 que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de junho de 2018. 13.07.18

Mat: 949971 - LEANDRO PEREIRA MOREIRA - ESCRIVENTE
 Emolumentos: R\$ 7,76 - 10 Fundos: R\$ 5,33 - 2,50 Total: 13,57
 Selo: EESP86070-A05
 Consulte em <http://www.trf3.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

093351AA436776



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
 JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 0L00227727,
 FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
 98571/2018, FOLHA NÚMERO: 7/20. RIO DE JANEIRO -
 20/12/2018

Leandro Pereira Moreira
 Leandro Pereira Moreira
 Escrivão de Ato Técnico
 (P/OA CEECQ-ACQ)
 CREA-RJ



23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
DEBORA PIMENTEL VIEGAS - TABELA
 Av Prsa Antônio Carlos, 607, 4º andar, sala 401, Centro, RJ 20509-2065

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original
 que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de junho de 2018. 13.07.18

Mat: 949971 - LEANDRO PEREIRA MOREIRA - ESCRIVENTE
 Emolumentos: R\$ 7,76 - 10 Fundos: R\$ 5,33 - 2,50 Total: 13,57
 Selo: EESP86071-A05
 Consulte em <http://www.trf3.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

093351AA436777





O/SUBOP/CGO/2a.GO - 2a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/370719/2015

Código da Obra: 2.939

Item 00040 DR34050100(I)	Tampao de ferro fundido completo, para caixa de inspecao ou semelhante, com 25Kg, assentado com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.(desonerado) Setenta un *****	70,0000 un
Item 00041 DR34050253(I)	Tampao de ferro fundido completo, de 0,60m de diametro, com 175Kg, para chaminés de caixa de areia ou poço de visita, assentamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento.(desonerado) Sessenta e Sete un *****	67,0000 un
Item 00042 DR34050300(B)	Tampao de ferro fundido completo, de 3 secoes, medindo (1,50x0,90)m, com 690Kg, assentamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, fixado com concreto simples, dosado para um fck=13,5MPa. Fornecimento e assentamento.(desonerado) Treze un *****	13,0000 un
Item 00043 DR34100100(I)	Grelha de ferro fundido completa, de (30x90)cm, com 135Kg, para caixa de ralo, articulada, assentada com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, padrao Prefeitura-RJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Sessenta e Sete un *****	67,0000 un
Item 00044 DR54050450(A)	Embasamento de tubulacao, feito com po-de-pedra.(desonerado) Trezentos e Dois virgula Dois Oito Quatro Seis m3 *****	302,2846 m3
Item 00045 BP04050050(I)	Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a compactacao.(desonerado) Um Mil Quinhentos e Trinta e Quatro virgula Nove Quatro Nove Nove m3 *****	1.534,9499 m3
Item 00046 BP04050103(A)	Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e comprimido mecanicamente, medida apos compressao.(desonerado) Oitocentos e Cinquenta e Tres virgula Dois Quatro Quatro Nove m3 *****	853,2449 m3
Item 00047 BP04050150(I)	Camada de po-de-pedra espalhada manualmente, medida apos a compactacao.(desonerado) Quarenta e Quatro virgula Oito Nove Seis Um m3 *****	44,8961 m3
Item 00048 BP04050300(A)	Construcao de reforco de sub leito, conforme Cade rno de Encargos - PCRJ; exclusive escavacao e carga, transporte e fornecimento dos materiais.(desonerado) Setecentos e Setenta e Quatro virgula Quatro Cinco Sete m3 *****	774,4570 m3
Item 00049 BP04050350(I)	Execucao de pavimentacao de saibro arenoso, em camadas de 10cm, medida apos a compactacao, inclusive fornecimento do material, espalhamento, rega e compactacao.(desonerado) Seiscentos e Onze m2 *****	611,0000 m2



O/SUBOP/CGO/2a.GO - 2a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/370719/2015

Código da Obra: 2.939

Item 00050 BP04050400(A)	Imprimacao de base de pavimentacao, conforme Caderno de Encargos - PCRJ.(desonerado) Doze Mil Trinta e Cinco virgula Quatro Dois m2 *****	12.035,4200 m2
Item 00051 BP04050450(B)	Regularizacao de subleito, conforme Caderno de Encargos - PCRJ. O preco indeniza as operacoes de execucao e transporte de agua e se aplica a area efetivamente regularizada, exclusive transporte e escavacao de corretivos.(desonerado) Cinco Mil Cento e Sessenta e Quatro m2 *****	5.164,0000 m2
Item 00052 BP09050100(A)	Concreto betuminoso usinado a quente, para camada de rolamento, de acordo com as especificacoes da PCRJ; exclusive transporte da usina para a pista e espalhamento da mistura.(desonerado) Quatrocentos e Dezoito virgula Dois Quatro Um Cinco t *****	418,2415 t
Item 00053 BP09050200(I)	Espalhamento manual e compactacao mecanica de concreto asfaltico usinado a quente, ou de pre-misturado, exclusive fornecimento de todos os materiais.(desonerado) Quatrocentos e Dezoito virgula Dois Quatro Um Cinco t *****	418,2415 t
Item 00054 BP09050400(B)	Pintura de ligacao, inclusive limpeza do trecho a ser trabalhado.(desonerado) Trinta e Cinco Mil Setecentos e Cinquenta e Cinco virgula Oito m2 *****	35.755,8000 m2
Item 00055 BP09050670(I)	Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, executado em uma camada, de acordo com as instrucoes do DER-RJ, exclusive o transporte da usina para o local de aplicacao.(desonerado) Sete Mil Trezentos e Oitenta e Dois virgula Seis Cinco Cinco t *****	7.382,6550 t
Item 00056 BP09200368(I)	Revestimento intertravado com pecas (blocos) de concreto com cimento, colorido; nas cores vermelho, amarelo, preto e variacoes, com resistencia a compressao de 35MPa, altamente vibro-prensados, (16 faces), holandes (retangular), com espessura de 10cm, com todos os materiais e equipamentos, inclusive compactacao com soquete vibratorio, corte dos blocos para arremate, com maquina de juntas (serra para concreto) e "colchao" de areia para assentamento e rejuntamento, de acordo com as normas NBR 9780 e NBR 9781, Pre-moldado UNI-STEIN, raquete ou similar.(desonerado) Tres Mil Novecentos e Trinta e Nove virgula Tres Tres Oito m2 *****	3.939,3338 m2
Item 00057 BP14050060(A)	Corte mecanico com fresadora a frio, em concreto asfaltico, em zona urbana com interferencias, inclusive coleta do material em caminhao basculante, exclusive transporte do material.(desonerado) Um Mil Oitocentos e Sessenta e Seis virgula Seis Tres Oito Um m3 *****	1.866,6381 m3

Referente ao Processo: 0006/370719/2015

Código da Obra: 2.939

Item 00058 BP19100053(B)	Cordao de concreto simples, com secao de (10x25) cm, moldados no local, inclusive escavacao e reaterro.(desonerado) Dois Mil Noventa e Um virgula Oito m *****	2.091,8000 m
Item 00059 BP19200050(A)	Meio-fio de concreto pre-moldado (fck=15MPa), medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, inclusive o fornecimento de todos os materiais, escavacao e reaterro.(desonerado) Quatro Mil Oitocentos e Vinte e Cinco m *****	4.825,0000 m
Item 00060 BP19250200(I)	Sarjeta de concreto simples (fck=15MPa), moldada no local, conforme Caderno de Encargos - PCRJ, medindo 0,30m de largura e 0,15m de espessura, inclusive o fornecimento de todos os materiais.(desonerado) Dez Mil Novacentos e Dezessete virgula Nove m *****	10.917,9000 m
Item 00061 BP19300050(I)	Levantamento e reassentamento de meio-fio.(desonerado) Seis Mil Setecentos e Noventa e Um m *****	6.791,0000 m
Item 00062 PJ14100500(I)	Tela de arame galvanizado no 12, revestido de PVC, com malha losangular de 5cm, fixada com arame galvanizado no 12, a armacao tubular de ferro galvanizado (exclui esta). Fornecimento e colocacao.(desonerado) Cento e Vinte e Tres virgula Oito Quatro m2 *****	123,8400 m2
Item 00063 PJ14150150(B)	Alambrado em tela de arame plastificado no 12, malha losango de 5cm, fixada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e espessura de parede de 1/8", espacados de 2m, chumbados e m blocos de concreto com fck=15Mpa, medindo (0,30 x 0,30 x 1,00)m, tela presa em arame no 12 plastificada, inclusive escavacao, reaterro, transporte, carga, descarga e pintura dos tubos, com 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Vinte e Um m2 *****	21,0000 m2
Item 00064 PJ24050056(A)	Banco de concreto aparente, medindo 2x0,40x0,20m, fixados sobre apoio do mesmo material, secao de 10x30cm, inclusive carga, descarga e transporte, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Vinte un *****	20,0000 un
Item 00065 PJ24050153(B)	Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Dezenove un *****	19,0000 un

23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO RJ
 DÉBORA FIMENTEL VIEGAS - TABELIA
 Av. Prus Antônio Carlos, 607, 4º andar, sala 401, Centro - (21) 2509-2045

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original
 que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de junho de 2018, 13:05:37

Mat. 94/9971 - LEANDRO PEREIRA MOREIRA, ESCRIVENTÃO
 Emolumentos: R\$ 7,35 - J. Fundos: R\$ 3,33 + J. 44 (Tab) 13,67
 Selo: EESP88078-000
 Consulte em <http://www.tjrr.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

083351AA436782



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
 JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00227727.
 FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
 98571/2018, FOLHA NÚMERO: 10/20. RIO DE JANEIRO -
 20/12/2018



23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO RJ
 DÉBORA FIMENTEL VIEGAS - TABELIA
 Av. Prus Antônio Carlos, 607, 4º andar, sala 401, Centro - (21) 2509-2045

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original
 que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de junho de 2018, 13:05:37

Mat. 94/9971 - LEANDRO PEREIRA MOREIRA, ESCRIVENTÃO
 Emolumentos: R\$ 7,35 - J. Fundos: R\$ 3,33 + J. 44 (Tab) 13,67
 Selo: EESP88057-000
 Consulte em <http://www.tjrr.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

083351AA436783





O/SUBOP/CGO/2a.GO - 2a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/370719/2015

Código da Obra: 2.939

Item 00066 PJ24100060(C)	Arco simples em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 1" e 2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto, com pintura de base Galvite ou similar e 2 demãos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.(desonerado) Dois un *****	2,0000 un
Item 00067 PJ24100152(D)	Balanco de 5/10 anos composto com 2 cadeiras, pressas em correntes galvanizadas, fixadas por meio de e bracedeiras, em travessao de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", suspensas em cavaletes de e tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de concreto, pintados com base Galvite ou similar e 2 demãos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.(desonerado) Dois un *****	2,0000 un
Item 00068 PJ24100655(D)	Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira a parelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demãos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocação.(desonerado) Quatro un *****	4,0000 un
Item 00069 ET04250403(A)	Lançamento de concreto em peças sem armadura, inclusive a colocação, o adensamento e o acabamento, exclusive o transporte (TC 05.10.0050), considerando a produção normal.(desonerado) Seiscentos e Trinta e Um virgula Quatro Seis Oito Dois m3 ***	631,4582 m3
Item 00070 ET39050115(I)	Tela de aço soldada Telcon Q-283 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diametro de 6mm e 4,48Kg/m2. Fornecimento e colocação.(desonerado) Cinco Mil Novecentos e Vinte e Um virgula Seis Zero Tres Oito m2 *****	5.921,6038 m2
Item 00071 ET54100100(A)	Canal pre-fabricado, em concreto protendido e/ou armado, com secao em U, medido pela area do perimetro interno da secao vezes o comprimento do canal, inclusive transporte das peças ate a obra. Fornecimento e assentamento.(desonerado) Trezentos e Quarenta e Dois m2 *****	342,0000 m2
Item 00072 ET54100150(A)	Cobertura de canal pre-fabricado, em concreto armado, para vaos de ate 5m, inclusive transporte das peças ate a obra. Fornecimento e colocação.(desonerado) Cento e Noventa e Oito virgula Cinco m2 *****	198,5000 m2
Item 00073 ET59050059(I)	Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de 18MPa.(desonerado) Quatrocentos e Sessenta e Seis virgula Tres Nove Nove Dois m3 *****	466,3992 m3

23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
 DEBORA FIMENTEL VIEGAS - TABELA
 Av Pres Antônio Carlos, 807, 4º andar, Sala 401, Centro-21.300-2055

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original
 que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de julho de 2024. 19.09.27

Mat. 94.9871 - LEANDRO PEREIRA MOREIRA - ESCRIVENTE
 Emolumentos: R\$ 7,75 (Taxa Fundos: R\$ 7,00 + R\$ 0,75 Taxa) = R\$ 67
 Selo: EESP66058-A40
 Consulte em <http://www.tjrrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

093351AA436764



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
 JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OL00227727,
 FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
 98571/2018, FOLHA NÚMERO: 11/20. RIO DE JANEIRO -
 20/12/2018

Leandro Pereira Moreira
 Leandro P. M. Moreira
 Engenheiro de Arquitetura
 CREA-RJ



23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
 DEBORA FIMENTEL VIEGAS - TABELA
 Av Pres Antônio Carlos, 807, 4º andar, Sala 401, Centro-21.300-2055

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original
 que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de julho de 2024. 19.09.27

Mat. 94.9871 - LEANDRO PEREIRA MOREIRA - ESCRIVENTE
 Emolumentos: R\$ 7,75 (Taxa Fundos: R\$ 7,00 + R\$ 0,75 Taxa) = R\$ 67
 Selo: EESP66058-A40
 Consulte em <http://www.tjrrj.jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

093351AA436765



Referente ao Processo: 0006/370719/2015

Código da Obra: 2.939

Item 00074 ET59050074(I)	Concreto importado de usina dosado racionalmente para uma resistencia caracteristica a compressao de fck=30MPa.(desonerado) Cento e Trinta e Seis virgula Oito Quatro Seis m3 *****	136,8460 m3
Item 00075 AL04250250(I)	Alvenaria de blocos de concreto (15x20x40)cm, em paredes de 0,15m de espessura, com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 (em volume), no assentamento e no preenchimento dos vazios dos blocos, ate 1,50m de altura e medida pela area real.(desonerado) Trezentos e Noventa e Quatro virgula Seis Quatro m2 *****	394,6400 m2
Item 00076 RV09050106(A)	Emboco com argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, com 1,50cm de espessura, inclusive chapisco.(desonerado) Trezentos e Noventa e Dois virgula Seis Quatro m2 *****	392,6400 m2
Item 00077 RV14200100(A)	Assentamento de lajoes ou placas de granito em calçadas de logradouros ou superficies niveladas, com rejuntamento de argamassa de cimento e areia, no traco 1:3, exclusive o fornecimento das pedras.(desonerado) Cento e Trinta m2 *****	130,0000 m2
Item 00078 RV14250103(A)	Piso de concreto simples, 8cm de espessura, com resistencia caracteristica a compressao de 18Mpa, formando quadrados de (1,50x1,50)m de junta serrada, exclusive preparo de terreno.(desonerado) Trinta e Dois Mil Cinquenta e Tres virgula Oito Dois Seis Dois m2 *****	32.053,8262 m2
Item 00079 RV14650050(I)	Recomposicao de pavimentacao de pedra portuguesa, assentada com farofa de cimento e saibro no traco 1:5, inclusive fornecimento do material para rejuntamento e exclusive a pedra.(desonerado) Quinhentos e Vinte e Oito m2 *****	528,0000 m2
Item 00080 RV14950053(A)	Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com acabamento rustico, na cor vermelha, inclusive contrapiso com espessura de 3cm. Fornecimento e colocacao.(desonerado) Quatrocentos e Sessenta e Oito m2 *****	468,0000 m2
Item 00081 IT04100100(A)	Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 1/2" (20mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Trezentos e Trinta e Oito m *****	338,0000 m
Item 00082 IT04100103(A)	Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 3/4" (19mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao.(desonerado) Duzentos e Sessenta e Sete m *****	267,0000 m







ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OLD0227727.
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
98571/2018, FOLHA NÚMERO: 12/20. RIO DE JANEIRO -
20/12/2018

Leandro Pereira Moreira
Engenheiro de S. Molino (Civil)
CREA-RJ



Referente ao Processo: 0006/370719/2015

Código da Obra: 2.939

Item 00083 IT09400050(A)	Ligacao domiciliar de agua, compreendendo: colar de tomada, tubo, registro de esfera e caixa para registro.(desonerado) Quarenta e Cinco un *****	45,0000 un
Item 00084 IT14600109(I)	Ligacao domiciliar em redes novas de esgoto sanitario, com diametro de 100mm, compreendendo juncao, tubo e caixa de inspecao de 0,60m de diametro e profundidade de 0,625m, exclusive escavacao e reaterro. Preco para 5m.(desonerado) Sessenta e Sete un *****	67,0000 un
Item 00085 PT04150109(A)	Pintura com tinta plastica acetinada a base de PV A, para exterior, equivalente a Super Concretina ou similar, inclusive raspagem, demao de impermeabilizacao e 2 demaos de acabamento.(desonerado) Quinhentos e Vinte e Seis virgula Seis Quatro m2 *****	526,6400 m2
Item 00086 PT04400106(I)	Pintura interna ou externa sobre ferro, com esmalte sintetico Duralack ou Lagomix ou similar, inclusive lixamento, limpeza, demao de zarcao de secagem rapida, cor laranja e 2 demaos de acabamento.(desonerado) Oitenta e Sete virgula Cinco Dois Tres Um m2 *****	87,5231 m2
Item 00087 EQ04050050(C)	Caminhao basculante, capacidade de 5m3, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV. Custo horario produtivo.(desonerado) Um Mil Novecentos e Quarenta e Dois virgula Cinco h *****	1.942,5000 h
Item 00088 EQ04050056(A)	Caminhao basculante, capacidade de 5m3, com motorista, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado) Oitocentos e Trinta e Dois virgula Cinco h *****	832,5000 h
Item 00089 EQ04050300(A)	Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 85CV. Custo horario produtivo.(desonerado) Um Mil Cento e Quarenta e Seis virgula Seis h *****	1.146,6000 h
Item 00090 EQ04050306(I)	Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 85CV. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado) Quatrocentos e Noventa e Um virgula Quatro h *****	491,4000 h





23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
DEBORA FIMENTEL VIEGAS - TABELA
 Av. Prca Antônio Carlos, 807, 5º andar - sala 401, Centro - 21050-900-2085

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente certidão é reprodução do original
 que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de julho de 2018.

Mat. 949971 - LEONARDO PEREIRA MOREIRA - ESCRIVENTE
 Emolumentos: R\$ 7,35 - T.J.-Fundo: R\$ 5,22 Total: 12,57
 Selo: EESP66062-AM
 Consulte em <http://www.trf-jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

083351AA436733



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
 JUNTO COM A(S) ART(º) DE NÚMERO: 0100227727,
 FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
 98571/2018, FOLHA NÚMERO: 13/20. RIO DE JANEIRO -
 20/12/2018

Roberto da S. Martins da Silva
 Coordenador de Apoio Técnico
 (CRIA) DELEGACIA
 CREA-RJ



23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
DEBORA FIMENTEL VIEGAS - TABELA
 Av. Prca Antônio Carlos, 807, 4º andar - sala 401, Centro - 21050-900-2085

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente certidão é reprodução do original
 que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de julho de 2018.

Mat. 949971 - LEONARDO PEREIRA MOREIRA - ESCRIVENTE
 Emolumentos: R\$ 7,35 - T.J.-Fundo: R\$ 5,22 Total: 12,57
 Selo: EESP66063-AM
 Consulte em <http://www.trf-jus.br/Portal-Extrajudicial/consultaselo/>

083351AA436768



Referente ao Processo: 0006/370719/2015

Código da Obra: 2.939

Item 00091 EQ04050415(C)	Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidraulico com capacidade de 3,5t, com motorista operador e um ajudante, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV, Guindaste Hidraulico provido de lanca de ate 5,90m de extensao e malhal. Custo horario produtivo.(desonerado) Seiscentos e Sessenta virgula Quatro Cinco h *****	660,4500 h
Item 00092 EQ04050421(A)	Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 7,5t, equipado com guindaste hidraulico com capacidade de 3,5t, com motorista operador e um ajudante, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV, guindaste hidraulico provido de lanca de ate 5,90m de extensao e malhal. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado) Duzentos e Oitenta e Tres virgula Zero Cinco h *****	283,0500 h
Item 00093 EQ04050615(B)	Caminhao tanque, capacidade de 10.000l, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 142CV, bomba d'agua e mangote com 50m de extensao. Custo horario produtivo.(desonerado) Oitocentos e Nove virgula Nove h *****	809,9000 h
Item 00094 EQ04050621(A)	Caminhao tanque, capacidade de 10.000l, com motorista, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 142CV, bomba d'agua e mangote com 50m de extensao. Custo horario improdutivo (motor desligado).(desonerado) Trezentos e Quarenta e Sete virgula Um h *****	347,1000 h
Item 00095 EQ14050500(A)	Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 70HP, carregadeira com sistema de travamento de segurança, capacidade coroada de 0,76m³, força de desatregacao de 3600Kgf, capacidade de carga de 2400Kg na elevacao maxima, profundidade de escavacao de 100mm; escavadeira com capacidade coroada de 0,23m³, com 4 dentes, arco de giro de 180º, força de escavacao, profundidade de escavacao maxima de 4000mm, altura de carga minima de 3000mm; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalizacao conforme normas do CONTRAN. Custo horario produtivo.(desonerado) Um Mil Novecentos e Quarenta e Dois virgula Cinco h *****	1.942,5000 h





23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
 DEBORA PIMENTEL VIEGAS -TABELA
 Av. Prsa Antônio Carlos, 807, 4º andar, sala 401, Centro, RJ 2609-2085

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original
 que me foi apresentada.
 Rio de Janeiro, 22 de junho de 2018, 15:09:33

Mat: 949971 - LEANDRO PARENTE MOREIRA - OCREVENTE
 Emolumentos: R\$ 7,76 - Taxa Função: R\$ 5,53 - 2,58 Total: 13,87
 Selo: EESP86084-2018
 Consulte em <http://www4.trf4.jus.br/Porta-Extrajudicial/consultaselo/>

023351AA436713



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
 JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 0L00227727
 FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
 88571/2018, FOLHA NÚMERO: 14/20 RIO DE JANEIRO -
 20/12/2018

Leandro Parente Moreira
 Presidente do S. Molitor Civil
 (POR DELEGAÇÃO)
 CREA-RJ



23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
 DEBORA PIMENTEL VIEGAS -TABELA
 Av. Prsa Antônio Carlos, 807, 4º andar, sala 401, Centro, RJ 2609-2085

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original
 que me foi apresentada.
 Rio de Janeiro, 22 de junho de 2018, 15:09:33

Mat: 949971 - LEANDRO PARENTE MOREIRA - OCREVENTE
 Emolumentos: R\$ 7,76 - Taxa Função: R\$ 5,53 - 2,58 Total: 13,87
 Selo: EESP86084-2018
 Consulte em <http://www4.trf4.jus.br/Porta-Extrajudicial/consultaselo/>

023351AA436771



Referente ao Processo: 0006/370719/2015

Código da Obra: 2.939

Item 00096 EQ14050506(I)	Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, com as seguintes especificações mínimas: motor de 70 HP, carregadeira com sistema de travamento de seqüência, capacidade coroada de 0,76m³, força de desagregação de 3600Kgf, capacidade de carga de 2400Kg na elevação máxima, profundidade de escavação de 100mm; escavadeira com capacidade coroada de 0,23m³, com 4 dentes, arco de giro de 180º, força de escavação, profundidade de escavação máxima de 4000mm, altura de carga mínima de 3000mm; cabin e com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalização conforme normas do CONTRAN. Custo horário improdutivo (motor de sligado). (desonerado) Oitocentos e Trinta e Dois virgula Cinco h	832.5000 h
Item 00097 EQ19050400(B)	Maquina de abertura de juntas em concreto, com operador, material de operação e material de manutenção com as seguintes especificações mínimas: motor a gasolina de 8,25CV, com 3600rpm, partida manual, chassis reforçado, guarda protetora para acomodar serras de até 14", serra para concreto especialmente desenvolvida para abertuar de juntas de dilatação. Custo horário produtivo. (desonerado) Um Mil Novecentos e Quarenta e Dois virgula Cinco h	1.942.5000 h
Item 00098 EQ19050406(A)	Maquina de abertura de juntas em concreto, com operador com as seguintes especificações mínimas: motor a gasolina de 8,25CV, com 3600rpm, partida manual, chassis reforçado, guarda protetora para acomodar serras de até 14", serra para concreto e especialmente desenvolvida para abertura de junta de dilatação. Custo horário improdutivo (motor de sligado). (desonerado) Oitocentos e Trinta e Dois virgula Cinco h	832.5000 h
Item 00099 EQ34100200(A)	Bomba centrifuga submersivel eletrica, para drenagem de agua limpa ou com impurezas e particulas abrasivas ou de uso a seco, sem operador, com material de operacao, energia eletrica e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor eletrico de 6CV a 3450RPM, mangueira de recalque, cabos de alimentacao e comandos eletricos. Custo horario produtivo. (desonerado) Um Mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro h	1.554.0000 h
Item 00100 EQ34100203(I)	Bomba centrifuga submersivel eletrica, para drenagem de agua limpa ou com impurezas e particulas abrasivas ou de uso a seco, sem operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor eletrico de 6CV a 3450RPM, mangueira de recalque, cabos de alimentacao e comandos eletricos. Custo horario improdutivo. (desonerado) Seiscentos e Sessenta e Seis h	666.0000 h

23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
 DÉBORA PIMENTEL VIEGAS - TABELA
 Av. Pres. Antônio Carlos, 807, 4º andar, sala 401, Centro, 21560-205
 093351AA436772

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original
 que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de junho de 2024.

Mat: 94/9971 - LEANDRO PEREIRA MOREIRA - ESCRIVENTE
 Emolumentos: R\$ 7,70 + Fundos: R\$ 3,30 = R\$ 11,00 Total: R\$ 13,60
 Selo: EESP88058-ACM
 Consulte em <http://www.trfjua.br/Portal-ExtraJudicial/consultaselo/>




ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
 JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 0L00227727,
 FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
 98571/2018, FOLHA NÚMERO: 15/20, RIO DE JANEIRO -
 20/12/2018

Leandro Pereira Moreira
 Presidente do S. Moitins e Silva
 Coordenadora de Apoio Técnico
 19/07 DELEGACIA
 CREA-RJ



23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
 DÉBORA PIMENTEL VIEGAS - TABELA
 Av. Pres. Antônio Carlos, 807, 4º andar, sala 401, Centro, 21560-205
 093351AA436773

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original
 que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de junho de 2024, 19/06/24

Mat: 94/9971 - LEANDRO PEREIRA MOREIRA - ESCRIVENTE
 Emolumentos: R\$ 7,70 + Fundos: R\$ 3,30 = R\$ 11,00 Total: R\$ 13,60
 Selo: EESP88047-ABO
 Consulte em <http://www.trfjua.br/Portal-ExtraJudicial/consultaselo/>






O/SUBOP/CGO/2a.GO - 2a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/370719/2015

Código da Obra: 2.939

Item 00101	EQ39050200(B)	Equipamento combinado, vacuo/hidrojato para sucção e limpeza de detritos, com motorista, operador, ajudante, material de operação e material de manutenção, inclusive o fornecimento d'água e o vazamento do material recolhido, com as seguintes especificações mínimas: depósito para detritos e reservatório de água divididos, totalizando 8.000l, bomba de alta pressão e alto vácuo, tomada de força, carretel e mangueira de alta pressão, mangote de 4", com acessórios e opcionais. Custo horário corrido.(desonerado) Oitocentos e Quarenta e Dois h *****	842.0000 h
Item 00102	ST74050300(A)	Sinalização horizontal com massa termoplástica, aplicada por aspersão, conforme especificação CET-RIO, em projetos acima de 400m2.(desonerado) Setecentos e Noventa e Oito vírgula Quatro m2 *****	798.4000 m2
Item 00103	ST74050450(A)	Sinalização horizontal com massa termoplástica, aplicada por extrusão, em projetos acima de 150m2, conforme especificações da CET-RIO.(desonerado) Quinhentos e Oitenta e Três m2 *****	583.0000 m2
Item 00104	ST74050700(I)	Tachão, instalação, conforme especificação CET-RIO.(desonerado) Trinta un *****	30.0000 un
Item 00105	ST74100401(I)	Tachão bidirecional, conforme especificação CET-RIO. Fornecimento.(desonerado) Trinta un *****	30.0000 un
Item 00106	AD14150550(A)	Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga útil de 60/80t, com motorista operador, material de operação e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 330CV, chassi extensível até 21m e semi-reboque de 4 eixos. Custo horário produtivo.(desonerado) Trezentos e Noventa e Sete vírgula Seis h *****	397.6000 h
Item 00107	AD14150650(A)	Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga útil de 60/80t, com motorista operador, com as seguintes especificações mínimas: motor diesel de 330CV, chassi extensível até 21m e semi-reboque de 4 eixos. Custo horário improdutivo (motor desligado).(desonerado) Cento e Setenta vírgula Quatro h *****	170.4000 h
Item 00108	AD14150750(B)	Veículo de serviço, motor 1.0, com ar condicionado, direção hidráulica, rádio, inclusive combustível, seguro, lubrificação, manutenção, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal.(desonerado) Quinze un.mes *****	15.0000 un.mes

23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
DÉBORA PIMENTEL VIEGAS - TABELA
 Av. Prs Antônio Carlos, 807, 4º andar, sala 401, Centro, RJ 20004-2005

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente copia é fiel reprodução do original
 que me foi apresentada.
 Rio de Janeiro, 22 de junho de 2018. 17:09:23

Mat: 94/9971 - LEONARDO PEREIRA MOURA - ESCRIVENTE
 Emolumentos: R\$ 7,70 - 1º Fundos: R\$ 2.551,29 Total: R\$ 2.558,99
 Selo: EESP86048-AUT
 Consulte em <http://www4.rj.br/Portal-Extra/consultaselo/>

033431AA436734



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
 JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 0L00227727
 FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
 98571/2018, FOLHA NÚMERO: 18/20. RIO DE JANEIRO -
 20/12/2018

Rosiane da S. Moura
 Rosiane da S. Moura
 Coordenadora de Arquivo Técnico
 CREA-RJ



23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
DÉBORA PIMENTEL VIEGAS - TABELA
 Av. Prs Antônio Carlos, 807, 4º andar, sala 401, Centro, RJ 20004-2005

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente copia é fiel reprodução do original
 que me foi apresentada.
 Rio de Janeiro, 22 de junho de 2018. 17:09:23

Mat: 94/9971 - LEONARDO PEREIRA MOURA - ESCRIVENTE
 Emolumentos: R\$ 7,70 - 1º Fundos: R\$ 2.551,29 Total: R\$ 2.558,99
 Selo: EESP86048-AUT
 Consulte em <http://www4.rj.br/Portal-Extra/consultaselo/>

033431AA436734



Referente ao Processo: 0006/370719/2015

Código da Obra: 2.939

Item 00109	AD19050050(B)	Barracao de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalações de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritório, sanitários, depósitos e torre com caixa d'água em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligações provisórias.(desonerado) Cento e Setenta e Quatro m2 *****	174,0000 m2
Item 00110	AD19050200(A)	Sanitário com vaso, lavatório e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 unidades e 4,2m2, executado com chapas de madeira compensada plastificada de 10mm e telhas onduladas de fibras vegetais e minerais, inclusive instalações, aparelhos, esquadrias e ferragens, considerando reaproveitamento das instalações não embutidas no solo, das telhas e dos aparelhos 2 vezes e exclusive as ligações externas a mais de 2m das paredes.(desonerado) Um un *****	1,0000 un
Item 00111	AD19050300(I)	Tapume de vedação ou proteção, executado com chapas de compensado, tipo chapa resinada ou similar, com 6mm de espessura, exclusive pintura.(desonerado) Cento e Setenta e Seis m2 *****	176,0000 m2
Item 00112	AD19050500(I)	Aluguel de banheiro químico, incluindo transporte de ida e volta, manutenção e higienização 3 vezes por semana. Modelo Luxo, dimensões 2,31 x 1,15 x 1,15m.(desonerado) Quarenta e Dois un.mes *****	42,0000 un.mes
Item 00113	AD19200050(I)	Instalação e ligação provisórias de alimentação de energia elétrica, em baixa tensão (BT), para canteiro de obras, exclusive o fornecimento do material.(desonerado) Um un *****	1,0000 un
Item 00114	AD19200100(I)	Instalação e ligação provisória de obra de água e esgoto a rede pública.(desonerado) Um un *****	1,0000 un
Item 00115	AD19250050(A)	Barragem de bloqueio, de obra na via pública, de acordo com a Deliberação OCOR 01/2001 de 17/10/2001, compreendendo o fornecimento, pintura dos suportes de madeira e reaproveitamento do conjunto 40 vezes.(desonerado) Quarenta m *****	40,0000 m





23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
DEBORA FIMENTE VIGAS - TABELA
 Av Pres Antônio Carlos, 807, 4º andar, sala 401, Centro - 20090-205
 083351AA436795

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original
 que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de Junho de 2018, às 13h 32.

Mat. 945971 - LEANDRO PEREIRA MORAES F. SOARES VENTE
 Emolumentos: R\$ 7,15 - Taxas: R\$ 1,42 - Total: R\$ 8,57
 Selo: EESP68050-ABC
 Consulta em <http://www.crea.org.br/portal-externo/consultas/>



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
 JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 0100227727,
 FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
 98571/2018, FOLHA NÚMERO: 11/20. RIO DE JANEIRO -
 20/12/2018

Leandro Moraes F. Soares Vente
 Rodrigo da S. Moulin Lima
 Coordenador de Apoio Técnico
 (POR DELEGAÇÃO)
 CREA-RJ



23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
DEBORA FIMENTE VIGAS - TABELA
 Av Pres Antônio Carlos, 807, 4º andar, sala 401, Centro - 20090-205
 153351AA436797

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original
 que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de Junho de 2018, às 13h 32.

Mat. 945971 - LEANDRO PEREIRA MORAES F. SOARES VENTE
 Emolumentos: R\$ 7,15 - Taxas: R\$ 1,42 - Total: R\$ 8,57
 Selo: EESP68051-ABC
 Consulta em <http://www.crea.org.br/portal-externo/consultas/>





O/SUBOP/CGO/2a.GO - 2a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/370719/2015

Código da Obra: 2.939

Item 00116 AD19250051(/)	Tapume-barragem, removível, para bloqueio de veículos e pedestres e proteção de intervenções em faixas de rolamento de vias e em passeios públicos, altura útil de 1,40m, com pintura de face externa em forma de seta, no sentido obrigatório do desvio, nas cores vermelha e fundo branco, madeiramento (chapa resinada de 10mm, encabecamento de (5 x 5)cm, dois pontalões de (7,5 x 7,5)cm por chapa) cravado em bloco pre-moldado de concreto de (0,40 x 0,40 x 0,30)cm, calculada a utilização para 05 obras.(desonerado) Quarenta m *****	40,0000 m
Item 00117 AD19250100(/)	Barragem de bloqueio, de obra na via pública, de acordo com a Deliberação OCOR 01/2001 de 17/10/2001, compreendendo a colocação e retirada uma vez.(desonerado) Seiscentos m *****	600,0000 m
Item 00118 AD19250200(/)	Placa de sinalização para obra na via pública, com 0,60m de largura por 1m de altura, com avisos e letras pintadas, compreendendo o fornecimento e pintura, inclusive da estrutura e suporte em madeira serrada e base de concreto.(desonerado) Cem un *****	100,0000 un
Item 00119 AD19250250(/)	Placa de sinalização para obra na via pública, compreendendo exclusivamente o serviço de colocação e retirada.(desonerado) Um Mil un *****	1,000,0000 un
Item 00120 AD19250300(A)	Placa de identificação de obra pública, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em peças de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e colocação.(desonerado) Vinte e Três virgula Um m2 *****	23,1000 m2
Item 00121 AD19250350(/)	Semaforo para sinalização de obra na via pública, compreendendo exclusivamente o serviço e retirada.(desonerado) Noventa un *****	90,0000 un
Item 00122 AD19250400(/)	Semaforo para sinalização de obra na via pública, compreendendo o fornecimento do semaforo, do suporte de madeira e do material elétrico. Exclusiva colocação e retirada.(desonerado) Seis un *****	6,0000 un
Item 00123 AD24050050(/)	Aluguel de balizador vagalume, equipado com pisca alerta e painéis de fita refletiva padrão Engenharia com altura de 1,32m, de acordo com o manual do DNSR e CET-RIO, incluindo manutenção, primeira colocação e retirada da obra.(desonerado) Noventa un.mes *****	90,0000 un.mes



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 0L00227727,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
98571/2018, FOLHA NÚMERO: 18/20. RIO DE JANEIRO -
20/12/2018

Rosiane da S. Mouta Carrão
Rosiane da S. Mouta Carrão
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ



Referente ao Processo: 0006/370719/2015

Código da Obra: 2.939

Item 00124	AD24050250(/)	Aluguel de cone canalizador empilhavel T-Topde de alta densidade de polietileno inquebravel, com 1,06m de altura e 0,33m de faixa refletiva com base de borracha removivel, permitindo prestacao de pisca alerta, de acordo com o manual do DNSR e CE T-RIO, com mais acessorios, incluindo manutencao, colocacao e retirada no final da obra, excluindo o pisca alerta.(desonerado) Noventa un.mes ***	90,0000 un.mes
Item 00125	AD24050300(A)	Aluguel de pisca alerta para adaptacao em cones e analizadores e cavaletes.(desonerado) Noventa un.mes *****	90,0000 un.mes
Item 00126	AD24050450(A)	Rolo de tela plastica, nas dimensoes de (50x1,20) m, na cor laranja, sendo utilizada 2 vezes. Fornecimento.(desonerado) Quatro Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro virgula Tres Tres m *****	4 864,3300 m
Item 00127	AD39050056(/)	Almoxarife (inclusive encargos sociais).(desonerado) Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco h ***	2.775,0000 h
Item 00128	AD39050068(/)	Apontador (inclusive encargos sociais).(desonerado) Tres Mil Oitocentos e Oitenta e Cinco h ****	3.885,0000 h
Item 00129	AD39050080(/)	Auxiliar de escritorio (inclusive encargos sociais).(desonerado) Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco h *****	2.775,0000 h
Item 00130	AD39050086(/)	Auxiliar tecnico (inclusive encargos sociais).(desonerado) Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco h *****	2.775,0000 h
Item 00131	AD39050092(/)	Auxiliar de topografia - servicos de campo (inclusive encargos sociais).(desonerado) Quatro Mil Setenta e Cinco h *****	4.070,0000 h
Item 00132	AD39050116(/)	Encarregado (inclusive encargos sociais).(desonerado) Quatro Mil Setenta e Cinco h *****	4.070,0000 h
Item 00133	AD39050122(/)	Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais).(desonerado) Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco h *****	2.775,0000 h
Item 00134	AD39050146(/)	Estagiario (inclusive encargos sociais).(desonerado) Dois Mil Setecentos e Setenta e Cinco h ***	2.775,0000 h
Item 00135	AD39050200(/)	Supervisor de trafego, com todo o seu EPI, colete, capa, bone, apito, (inclusive encargos sociais).(desonerado) Quatro Mil Seiscentos e Vinte e Cinco h *****	4.625,0000 h
Item 00136	AD39050212(/)	Topografo A - servicos de campo e escritorio, com responsabilidade de dirigi-los (inclusive encargos sociais).(desonerado) Dois Mil Trinta e Cinco h *****	

23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
 DÉBORA FIMENTEL VIEGAS - TABELIA
 Av. Prsa Antônio Carlos, 607, 4º andar, sala 401, Centro, RJ 20509-2065

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original
 que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de Junho de 2014 - 13.09.32

Mat. 94/9971 - LEANDRO PEREIRA MOREIRA - ESCRIVENTE
 Emolumentos: R\$ 7,74 - Taxa Fundos: R\$ 1,00 - Total: R\$ 8,74
 Selo: EESP86054-ANL
 Consulta em <http://www.cri.gov.br/Portal/Extrajudicial/ConsultaSelo/>

093301AA436760



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
 JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: OLC0227727,
 FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
 98571/2018, FOLHA NÚMERO: 19/20. RIO DE JANEIRO -
 20/12/2018

Leandro Pereira Moreira
 Rodrigo da S. Moura Corti
 Coordenadora do Acervo Técnico
 CREA-RJ



23º OFÍCIO DE NOTAS DO RIO DE JANEIRO/RJ
 DÉBORA FIMENTEL VIEGAS - TABELIA
 Av. Prsa Antônio Carlos, 607, 4º andar, sala 401, Centro, RJ 20509-2065

AUTENTICAÇÃO
 Certifico e dou fé que a presente cópia é fiel reprodução do original
 que me foi apresentado.
 Rio de Janeiro, 22 de Junho de 2014 - 13.09.32

Mat. 94/9971 - LEANDRO PEREIRA MOREIRA - ESCRIVENTE
 Emolumentos: R\$ 7,74 - Taxa Fundos: R\$ 1,00 - Total: R\$ 8,74
 Selo: EESP86055-ANL
 Consulta em <http://www.cri.gov.br/Portal/Extrajudicial/ConsultaSelo/>

093301AA436760





O/SUBOP/CGO/2a.GO - 2a. Gerência de Obras

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS / SERVIÇOS

Referente ao Processo: 0006/370719/2015

Código da Obra: 2.939

Item 00137 AD39050218(A)

Vigia (inclusive encargos sociais).(desonerado)
Cinco Mil Quinhentos e Cinquenta h

2.035,0000 h

5.550,0000 h

Informações Complementares:

Foi lavrado o presente atestado, que vai datado e assinado.

Em 26 de outubro de 2016.

RICARDO SANTOS DE ALMEIDA
COORDENADOR GERAL DE OBRAS
ENGENHEIRO - Matr. 11/241.312-8
CREA-RJ 200353224-2

Luiz Claudio R. dos Santos
Engenheiro Civil-CREA-RJ:87103095-1
Matr. 10/247.976-4
UIH/SUBI/CGO/1º GO

Gustavo Lacerda de Vasconcellos
Engenheiro Civil-CREA-RJ: 2011120822
Matr.: 11/283.899-7
O/SUBOP/CGO/2º GO

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 0100227727,
FAZENDO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO:
98571/2018, FOLHA NÚMERO: 20/20.RIO DE JANEIRO -
20/12/2018

Rosiane da S. Moulin-Cunha
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGACÃO)
CREA-RJ





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado empresa, estabelecida na cidade de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Aristotelina Silva Lino – Gleba B – Chaperó – Itaguaí/RJ, CEP. 23831-330, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.868.396/0001-56, executou os serviços para a empresa **RDJ ENGENHARIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Rua Doutor Aylson Reginaldo Simões, 79, Centro, ES - CEP: 29.100-205, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.409.522/0001-60, conforme descrição abaixo:

Frente de serviço: **15/2016 - Implantação de Intervenções Complementares no Corredor José Sette, no Segmento entre a BR-262 e Tucum no Município de Cariacica-ES.**

Período: **16/11/2020 à 30/11/2022**

Valor do Contrato: **R\$ 4.436.698,90 (Quatro milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa centavos).**

CÓDIGO	SERVIÇO	UNIDADE	QUANTIDADES ACUMULADAS
	DRAGAGEM DO RIO ITANGUÁ		
99796	Manutenção da Calha do Canal com utilização de Escavadeira Hidráulica e Drag-line	M3	24.932,26
42512	Carga de material de 1ª categoria em Vias Urbanas	M3	78.715,01
10.01.001	Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) 0,8035.XP + 1,0716.XR + 1,3390 XP = 6,2230 XR = 0,4000	T	118.104,65
43335	Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora	M3	36.601,92
101777.4º*	Aplicação de cal no material proveniente das escavações para evitar odores e atração de vetores conforme exigência do IEMA	T	21,96
454.6º*	SERVIÇOS DE TERCEIROS		
104302.6º*	Serviços de manutenção da calha de canal com utilização de escavadeira	M3	11.669,67



	hidráulica sobre balsa modulada e batelão lameiros, conforme projeto		
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
06.02.001	Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	H	23,80
06.02.002	Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)	H	3,85
06.02.003	Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	H	9,45
06.02.004	Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)	H	4,55
100006	Administração Local	VB	1,00

Execução de serviço de manutenção da calha do Rio Itanguá com a utilização de escavadeira hidráulica long reach sobre balsa modulada no leito do rio, incluindo a carga em batelão lameiro para transporte até a margem do rio para descarga. A manutenção das margens foi realizada com a utilização de escavadeira hidráulica e drag-line nas margens, incluindo disposição em bota-espera para secagem do material escavado com aplicação de cal para evitar odores e atração de vetores e posterior disposição final incluindo carga e transporte para bota-fora.

Outrossim, informamos que os serviços foram aceitos por esta empresa e entregues de acordo com as especificações pertinentes à sua natureza, não havendo falhas na execução dos serviços.

Espírito Santo, 13 de novembro de 2024.

JOSE CARLOS

CHAMON:28964993691

Assinado de forma digital por

JOSE CARLOS

CHAMON:28964993691

Dados: 2024.11.13 15:42:25 -03'00'

RDJ ENGENHARIA LTDA

JOSÉ CARLOS CHAMON – CPF: 289.649.936-91





CONTRATO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRATANTE: RDJ ENGENHARIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na cidade de Vila Velha, Estado do Espírito Santo, na Rua Doutor Aylson Reginaldo Simões, 79, Centro, ES - CEP: 29.100-205, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.409.522/0001-60, neste ato representada por JOSÉ CARLOS CHAMON, brasileiro, Engenheiro Mecânico, portador da carteira de Identidade sob nº 336.273, expedida pela SPTC/ES e portador do CPF sob nº. 289.649.936-91.

CONTRATADA: SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado empresa, estabelecida na cidade de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Aristotelina Silva Lino – Gleba B – Chaperó – Itaguaí/RJ, CEP. 23831-330, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.868.396/0001-56, representada pelos seus diretores, CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº. 0524198-0, expedida pelo IFP/RJ, devidamente inscrito no C.P.F./M.F sob o nº 934.219.077-49 e PAULO EDUARDO SOUSA VEIGA, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade nº. 052411998, expedida pelo IFP/RJ, devidamente inscrito no C.P.F./M.F sob o nº 010.807.797-79.

As partes acima nomeadas e qualificadas, doravante, em conjunto, denominadas “partes CONTRATANTE e CONTRATADA”, firmam o presente contrato que se regerá pelas seguintes cláusulas e anexos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1 - O objeto do presente contrato constitui os serviços, para atender as obra **RDJ ENGENHARIA LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL** no referente os serviços - **15/2016 - Implantação de Intervenções Complementares no Corredor José Sette, no Segmento entre a BR-262 e Tucum no Município de Cariacica-ES**, conforme discriminado a seguir:

	DRAGAGEM DO RIO ITANGUÁ
99796	Manutenção da Calha do Canal com utilização de Escavadeira Hidráulica e Drag-line
42512	Carga de material de 1ª categoria em Vias Urbanas
10.01.001	Transporte Local de Materiais (TR-101-01) (Vias urbanas - Caminhão basculante) 0,8035.XP + 1,0716.XR + 1,3390 XP = 6,2230 XR = 0,4000
43335	Espalhamento / regularização / compactação de material em bota-fora
101777.4º*	Aplicação de cal no material proveniente das escavações para evitar odores e atração de vetores conforme exigência do IEMA
454.6º*	SERVIÇOS DE TERCEIROS





104302.6 ^{0*}	Serviços de manutenção da calha de canal com utilização de escavadeira hidráulica sobre balsa modulada e batelão lameiros, conforme projeto
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
06.02.001	Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)
06.02.002	Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)
06.02.003	Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)
06.02.004	Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)
	ADMINISTRAÇÃO LOCAL
100006	Administração Local

CLAÚSULA SEGUNDA - DO PRAZO

2.1 O presente contrato terá validade de 744 (setecentos e quarenta e quatro) dias corridos.

2.2 A data prevista para início dos serviços do objeto deste instrumento, será de 05 (cinco) dias após a assinatura do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA REMUNERAÇÃO PELA CONTRATAÇÃO

3.1 O valor total a ser pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, é de **R\$ 4.436.698,90 (quatro milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa centavos)**. O pagamento será feito de acordo com os serviços do objeto deste instrumento na obra.

3.2 O contrato somente poderá ser alterado ou modificado, em suas cláusulas e condições, mediante termo aditivo, firmado pelas partes, no decorrer da sua vigência.

CLÁUSULA QUARTA - DO FATURAMENTO E DA FORMA DE PAGAMENTO

4.1 O pagamento será realizado conforme medições mensais feitas pelo contratante em consonância com a contratada.

4.2 O pagamento das parcelas será efetuado a cada 30 (trinta) dias a contar da data de início informada no item 2.2.

4.3 O pagamento da contratação será efetivado no período determinado no item 4.2 por meio de depósito em conta corrente da CONTRATADA pela CONTRATANTE, em estabelecimento bancário a ser definido pela CONTRATADA.

4.4 A CONTRATADA deixa consignado que receberá os valores do faturamento, via depósito bancário.

4.5 O crédito em conta corrente e o recibo do depósito valerão como quitação do pagamento de cada parcela mensal.





CLAÚSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 Caso ocorra algum problema mensal no equipamento CONTRATADO neste instrumento, decorrente de falhas nos serviços, a CONTRATADA se responsabilizará pelas reparações que se fizerem necessárias, a fim de que o objeto deste instrumento esteja de acordo com o estabelecido pelas partes.

5.2 Fornecimento da mão de obra, máquinas, veículos e o necessárias à execução dos serviços.

5.3 Acompanhamento dos serviços por profissional habilitado.

5.4 Fornecimento de EPIs e de segurança exigida pela contratante;

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

6.1 A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento à CONTRATADA via de acordo com os itens 4.1 e 4.2.

CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO CONTRATUAL

7.1 O presente contrato poderá ser rescindido, por qualquer das partes, com aviso prévio, por escrito com 15 (quinze) dias de antecedência.

CLÁUSULA OITAVA – FORO

8.1 As partes elegem o fórum da Comarca no Estado do Espírito Santo, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos deste instrumento.

Espírito Santo, 09 de novembro de 2020.

JOSE CARLOS
CHAMON:2896499
3691

Assinado de forma digital por
JOSE CARLOS
CHAMON:28964993691
Dados: 2020.11.09 15:47:29
+03'00'

CONTRATANTE: RDJ ENGENHARIA LTDA


Paulo Edmundo de Sousa Velga
Engenheiro Civil
CREA/RJ 134355/D
CONTRATADA: SANTA LÚZIA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA

Testemunhas:

1º Nome:

CPF:

095.466.497-44

2º Nome:

CPF:

026.473.952-95





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009
CREA-RJ
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
57190/2019
Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA**
Registro: **1993101837** RNP: **2001207271**
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº 2020190128188 - de 24/06/2014 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 19/06/2019 por: CONCLUSAO.....
Executante: **SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
Registro: 1997201136.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....
Endereço: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....

Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): PISTA DE ROLAMENTO

Informação Complementar:
BAIRRO MARAVILHA OESTE - REVITALIZAÇÃO COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E
DRENAGEM NA RUA MARECHAL MARCIANO E ADJACENTES, EM PADRE MIGUEL, NA ÁREA ..
DA O/SUBOP/CGO/4ª GO-XVII AR - AP 5.1
Nº do contrato: 49/2014.....
Data de Celebração: 12/05/2014.....
Data de Início: 11/06/2014.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO 690 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 16,502,701.70.....
Endereço: RUA MARECHAL MARCIANO E ADJACENTES S/N - PADRE MIGUEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
ART Nº 2020190128336 - de 28/02/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 24/06/2019 por: CONCLUSAO.....

(CONTINUA)

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua São João Angel, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022
Tel: (11) 2170-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br





Cartório
Gustavo Bandeira
81 Centro de Notas

Rua da Assembleia n. 16 - Lj. D - Suplório - Centro - Tel: (31) 2465-2858
Rua de Jandara - RJ - CEP: 28011901
www.bahia.com.br

AUTENTICACAO
Certifico e dou fé que a presente cópia é legítima e verdadeira, conforme consta no original.
Data da emissão: 28/04/2022 - Hora: 10h00

Leandro Sa - Emissor
Emissor: R\$ 5,90 - Valor: R\$ 5,90

EEDH43879-ABI Consulte em: <https://www3.tjri.jus.br/sitepublico>





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Página: 2/5
Data: 24/06/2019

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

57190/2019

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 57190/2019)

Executante: SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.....
Registro: 1997201136.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....
Endereço: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): PISTA DE ROLAMENTO
Informação Complementar:
BAIRRO MARAVILHA OESTE - REVITALIZAÇÃO COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E
DRENAGEM NA RUA MARECHAL MARCIANO E ADJACENTES, EM PADRE MIGUEL, NA ÁREA ..
DA O/SUBOP/CGO/4ª GO-XVII AR - AP 5.1. TERMO ADITIVO Nº 3 DE PRORROGAÇÃO ..
DE PRAZO.
Nº do contrato: 49/2014.....
Quantificação: 17,781.00 m2.....
Data de Celebração: 12/05/2014.....
Data de Início: 30/04/2016.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO 150 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 15,931,063.44.....
Endereço: RUA MARECHAL MARCIANO S/N - PADRE MIGUEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020190128188 - Data de Pagamento: 24/06/2014.....
Profissional: CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA.....
RNP: 2001207271 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020190128288 - de 06/03/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 24/06/2019 por: CONCLUSAO.....
Executante: SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.....
Registro: 1997201136.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....



(CONTINUA)

[Handwritten signature]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br



	Cartório Gustavo Bandeira do Ofício dos Juizes	Rua da Assembleia n. 18 - Lj. D - Subsolo - Centro - Tel.: (21) 2463-2959 Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20011-901 www.torico.org.br	RECEBIMOS
Certifico e dou fé que a presente cópia foi apresentada como verdadeira e fiel ao original.			
Data: 19/01/2022			
			
Emolumentos: R\$ 0,00			
Fundos: R\$ 0,00			
EED001653		Consulte em: http://www3.tjrj.jus.br/sitpublico	



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Página: 3/5
Data: 24/06/2019

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

57190/2019

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 57190/2019)

Endereço: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....
Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): PISTA DE ROLAMENTO
Informação Complementar:
BAIRRO MARAVILHA OESTE - REVITALIZAÇÃO COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E
DRENAGEM NA RUA MARECHAL MARCIANO E ADJACENTES, EM PADRE MIGUEL, NA ÁREA ..
DA O/SUBOP/CGO/4ª GO-XVII AR - AP 5.1 - TERMO ADITIVO Nº 2 DE MODIFICAÇÃO .
DE QUANTITATIVOS SEM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL.
Nº do contrato: 49/2014.....
Quantificação: 17,787.00 m2.....
Data de Celebração: 12/05/2014.....
Data de Início: 07/04/2015.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO 690 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 15,931,063.44.....
Endereço: RUA MARECHAL MARCIANO S/N - PADRE MIGUEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020190128188 - Data de Pagamento: 24/06/2014.....
Profissional: CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA.....
RNP: 2001207271 ENGENHEIRO CIVIL
.....
ART Nº 2020190128237 - de 06/03/2018 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....
Baixada em: 24/06/2019 por: CONCLUSAO.....
Executante: SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.....
Registro: 1997201136.....
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....
Contratante: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....
Endereço: RUA AFONSO CAVALCANTI 455 - CIDADE NOVA.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....
Proprietário: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO.....



[Assinatura]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br

(CONTINUA)





Cartório
Gustavo Bandeira
Br. Oficial de Notas

Rua da Assembleia, 10 - Lj. 0 - São Paulo - Centro - Tel: (11) 3463-2933
Rio de Janeiro - RJ - Cep: 20011901
Banco: 0046 BR

Cartório Oficial

certifico e dou fé que a presente cópia original do livro
representa como tal o original
Rio de Janeiro, 14/03/2022. Cart. of. 0046 BR

Leonora Pereira Moraes - escrevente
CNPJ: 08.000.000/0001-00



EEDO01651-APW Consulte em <https://www3.trj.jus.br/stepublico>



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Página: 4/5
Data: 24/06/2019

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

57190/2019

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 57190/2019)

Atividade Técnica:
(1): EXECUCAO DE OBRA.....
Especificação da Atividade:
(1): DRENAGEM.....
(2): PAVIMENTACAO.....
Complemento:
(1): PISTA DE ROLAMENTO
Informação Complementar:
BAIRRO MARAVILHA OESTE - REVITALIZAÇÃO COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E
DRENAGEM NA RUA MARECHAL MARCIANO E ADJACENTES, EM PADRE MIGUEL, NA ÁREA ..
DA O/SUBOP/CGO/4ª GO-XVII AR - AP 5.1 TERMO ADITIVO Nº 1 DE REDUÇÃO DE
VALOR EM R\$ 571.638,26.
Nº do contrato: 49/2014.....
Quantificação: 17,781.00 m2.....
Data de Celebração: 12/05/2014.....
Data de Início: 11/06/2014.....
Prazo do Contrato: DETERMINADO 690 dia(s).....
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 15,931,063.44.....
Endereço: RUA MARECHAL MARCIANO S/N - PADRE MIGUEL.....
RIO DE JANEIRO RJ.....
Vinculada a ART principal Nº: 2020190128188 - Data de Pagamento: 24/06/2014.....
Profissional: CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA.....
RNP: 2001207271 ENGENHEIRO CIVIL

RESSALVAS:
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para ...
o(s) serviço(s) referente(s) a AGRONOMIA [PLANTIO DE GRAMA] o(s) qual(is) e(são) ..
atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um ENGENHEIRO AGRÔNOMO.
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,
com ressalvas o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem .
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

[Handwritten signatures]

Certidão de Acervo Técnico nº 57190/2019
Emitida às: 24/06/2019 16:51 (hora de Brasília)

(CONTINUA)





Cartório
Gustavo Bandeira
1ª Ofício de Notas

RUA DA ASSEMBLEIA, 18 - Lj. D - SUBSÓLO - Centro - Tel. (31) 3463-2958
Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20011-901
www.oficio200150.com.br

www.oficio200150.com.br

Cartório e mais fe que apresenta copia e original
em anexo, como segue original
Rio de Janeiro, 22 de Junho de 2022 Conf

Leandro Pereira Moreira escreve
Emolumentos R\$ 8,00

EEDO01650-AV Consultar em <https://www3.trf4us.br/eltpublico>





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-RJ

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

Página: 5/5
Data: 24/06/2019

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO


57190/2019

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 57190/2019)

Código de controle do comprovante: 0.08384008550505262

Rio de Janeiro, 24 de Junho de 2019


ROSIANE DA SILVA MOULIN CURTI
Coordenadora de Acervo Técnico - Mat. 584
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Referente ao Processo: 0006/371237/2013

Código da Obra: 2.619

Atestamos para fins de comprovação em licitação pública, que a empresa SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CREA/RJ sob o nº 1997201136, estabelecida RUA ARISTOTELINA SILVA LINO 0 GLEBA B CHAPERÓ, ITAGUAÍ/RJ, inscrita no CNPJ 01.868.396/0001-56, executou para a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - Coordenadoria Geral de Obras, CNPJ 42.498.733/0001-48 - BAIRRO MARAVILHA OESTE- REVITALIZAÇÃO COM OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA RUA MARECHAL MARCIANO E ADJACENTES EM PADRE MIGUEL, NA ÁREA DA SUBOP/CGO/4º GO- XVIIª AR-AP 5.1, objeto do Processo nº 0006/371237/2013 e o contrato nº 49/2014 no prazo total de 840 (OITOCENTOS E QUARENTA) dias, com data de início em 11/6/2014 e data término em 27/9/2016, incluindo prorrogações de prazo contratual, no valor de R\$ 15.928.956,24 (QUINZE MILHÕES NOVECENTOS E VINTE E OITO MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS), incluindo valores aditivos e de Reajustamento, tendo como Fiscal(is) LUIS ROBERTO VILHENA DO PILAR COBRA, matrícula nº 1184050, ALEXANDRE FONSECA LIMA, matrícula nº 2675908, RODRIGO GOMES DA CUNHA, matrícula nº 2711836, e como Responsável Técnico pela empresa: CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA, CREA Nº RJ - 132008/D. Os serviços foram aceitos definitivamente pelo Processo nº 0006/371831/2016, com publicação no D.O. RIO de 14/09/2017 as fls. 56 e executados os seguintes serviços:

Item 00001 SE19050200(/)	Preparo manual de terreno, compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,25m de profundidade e afastamento lateral do material excedente. (desonerado) Sessenta e Sete Mil Quinhentos e Noventa e Um m2 *****	67.591,0000 m2
Item 00002 MT04050050(/)	Escavação manual de vala em material de 1ª categoria (areia, argila ou picarra), até 1,50m, exclusive escoramento e esgotamento. (desonerado) Dois Mil Trezentos e Trinta e Quatro m3 *****	2.334,0000 m3
Item 00003 MT04350050(B)	Escoramento simples, aberto, de vala de pouca profundidade, inclusive fornecimento dos materiais (peças de madeira serrada - 1" x 12" e 3" x 6"). (desonerado) Quatro Mil Cento e Seis m2 *****	4.106,0000 m2
Item 00004 MT09050050(/)	Escavação mecânica, em material de 1ª categoria (areia, argila ou picarra), utilizando Retro-Excavadeira. (desonerado) Três Mil Setecentos e Nove m3 *****	3.709,0000 m3
Item 00005 MT09100050(/)	Escavação mecânica, em material de 1ª categoria (areia, argila ou picarra), utilizando Escavadeira Hidráulica de 0,78m3. (desonerado) Sete Mil Quinhentos e Sessenta e Nove m3 *****	7.569,0000 m3
Item 00006 MT14100100(/)	Aterro de vala com trator carregadeira e retro-excavadeira, com material de boa qualidade, em camadas de 20cm, utilizando Vibro Compactador Portátil e operador, com intervenção de 2 serventes, exclusive o fornecimento do material. (desonerado) Três Mil Duzentos e Cinquenta m3 *****	3.250,0000 m3

Assinatura

Assinatura

Assinatura





ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020190128336
2020190128237 2020190128288 2020190128188, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 57190/2019,
FOLHA NÚMERO: 6/21. RIO DE JANEIRO - 24/06/2019

RESSALVA. O Atestado em anexo não confere reconhecimento de
habilitação profissional para o(s) serviço(s) referente(s) a
AGRONOMIA [PLANTIO DE GRAMA] o(s) qual(is) e(são)
atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica de um
ENGENHEIRO AGRÔNOMO.. RIO DE JANEIRO - 24/06/2019



Reserva
Reserva de Espaço para
Assinatura e Rubrica




Referente ao Processo: 0006/371237/2013

Código da Obra: 2.619

Item 00007 TC04050500(/)	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusiva as despesas de carga e descarga tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhão Basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 12t. (desonerado) Trezentos e Quatorze Mil Seiscentos e Setenta e Cinco virgula Quatro t.Km ** *****	314.675,4000 t.Km
Item 00008 TC04050650(/)	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusiva as despesas de carga e descarga tanto de espera do caminhão como do servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade (Vm=30Km/h), em Caminhão Basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 17t. (desonerado) Oitocentos e Trinta e Seis Mil Cinquenta e Dois virgula Tres Quatro t.Km ** *****	836.052,3400 t.Km
Item 00009 TC04100050(/)	Transporte horizontal de material a granel em carretinho de mão, inclusive carga a pa. (desonerado) Nove Mil Oitocentos e Setenta e Um t.dam *****	9.871,0000 t.dam
Item 00010 TC09050350(/)	Carga e descarga mecânica, com Pa-Carregadeira e Caminhão Basculante a óleo diesel, consideradas para o caminhão a espera, manobra, carga e descarga e quanto a carregadeira, espera e operação. (desonerado) Oitenta e Quatro Mil Seiscentos e Nove t *****	84.609,0000 t
Item 00011 TC09050700(/)	Disposição final de materiais e resíduos de obras em locais de operação e disposição final apropriados, autorizados e/ou licenciados pelos órgãos de licenciamento e de controle ambiental, medida mediante comprovantes comerciais de pagamento - notas fiscais ou recibos timbrados de disposição. (desonerado) Oitenta e Quatro Mil Seiscentos e Nove t *****	84.609,0000 t
Item 00012 SC04050250(/)	Arrancamento de meios-fios, de granito ou concreto retos ou curvos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço. (desonerado) Onze Mil Quatrocentos e Noventa e Oito m *****	11.498,0000 m
Item 00013 SC04050300(/)	Arrancamento de paralelepípedos, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço. (desonerado) Trinta e Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Dois m2 *****	34.252,0000 m2
Item 00014 SC04100150(/)	Demolição, com equipamento de ar comprimido, de pisos ou pavimento de concreto simples, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de serviço. (desonerado) Quatro Mil Quatrocentos e Setenta e Oito m3 *****	4.478,0000 m3

Handwritten signature

Large handwritten signature



Referente ao Processo: 0006/371237/2013

Código da Obra: 2.619

Item 00015	SC04100350(/)	Demolicao, com equipamento de ar comprimido, de pavimentacao de concreto asfaltico, com 5cm de espessura, inclusive afastamento lateral dentro do canteiro de servicos. (desonerado) Oito Mil Quatrocentos e Setenta e Cinco m2 *****	8.475,0000 m2
Item 00016	SC09050250(/)	Bombeiro hidraulico (inclusive encargos sociais). (desonerado) Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco h *****	4.255,0000 h
Item 00017	SC09100050(/)	Operador de trafego, nivel ajudante, com todo o seu EPI, colete, capa, bone, apito, (inclusive encargos sociais). (desonerado) Oito Mil Quinhentos e Dez h *****	8.510,0000 h
Item 00018	SC09100100(/)	Operador de trafego, nivel junior, com todo o seu EPI, colete, capa, bone, apito, (inclusive encargos sociais). (desonerado) Oito Mil Quinhentos e Dez h *****	8.510,0000 h
Item 00019	SC14050400(/)	Po-de-pedra, inclusive transporte ate 20km. Fornecimento. (desonerado) Sete Mil Novecentos e Treze m3 *****	7.913,0000 m3
Item 00020	SC34050040(A)	Levantamento ou rebaixamento de grelha de caixa d'agua e ralô sobre faixa de rolamento, considerando demolicao da camada de asfalto e concreto, movimentacao e concretagem, inclusive transporte de material e bota fora do material excedente. (desonerado) Quatrocentos e Tres un *****	453,0000 un
Item 00021	SC34050050(B)	Levantamento ou rebaixamento de tampao sobre faixa de rolamento, considerando demolicao de camada de asfalto e concreto, movimentacao e concretagem, inclusive transporte de material e bota fora do material excedente. (desonerado) Trezentos e Vinte e Dois un *****	322,0000 un
Item 00022	SC34050100(A)	Levantamento ou rebaixamento de tampao sobre calçada, considerando demolicao de camada de concreto, movimentacao e concretagem, inclusive cerca protetora, transporte de material e bota fora do material excedente. (desonerado) Um Mil Cem un *****	1.100,0000 un
Item 00023	SC34100150(/)	Limpeza de caixa de ralo, exclusive transporte do material retirado. (desonerado) Quatrocentos e Cinquenta e Tres un *****	453,0000 un
Item 00024	SC34100250(/)	Limpeza manual de poco de visita de ate 3m de profundidade, exclusive transporte do material retirado. (desonerado) Quinhentos e Quatorze m3 *****	514,0000 m3
Item 00025	SC44100200(/)	Placa de inauguracao em bronze, com as dimensoes de (35x50)cm. Fornecimento e colocacao. (desonerado) Um un *****	1.0000 un

Assinatura



16/4/2019



Página 3 de 16



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020190128338
2020180128237 2020190128288 2020190128188, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 57190/2019,
FOLHA NÚMERO: 8/21. RIO DE JANEIRO - 24/06/2019

Leandro Pereira Moreira
Procurador S. Moreira
Coordenador de Arquivo Técnico
(PCC/Arq. - FGA/CAO)
CREA-RJ




Referente ao Processo: 0006/371237/2013

Código da Obra: 2.619

Item 00026	DR04200050(/)	Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de águas pluviais, com diametro de 0,40m, aterro e compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento. (desonerado) Um Mil Duzentos e Seis m *****	1.206,0000 m
Item 00027	DR04200100(/)	Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de águas pluviais, com diametro de 0,50m, aterro e compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento. (desonerado) Quinhentos e Trinta m *****	530,0000 m
Item 00028	DR04200150(/)	Tubo de concreto armado, classe PA-1, para galerias de águas pluviais, com diametro de 0,60m, aterro e compactacao ate a geratriz superior do tubo; inclusive fornecimento do material para rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4. Fornecimento e assentamento. (desonerado) Cento e Tres m *****	103,0000 m
Item 00029	DR04400050(/)	Tubo de PVC rigido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitario, com diametro nominal de 100mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento. (desonerado) Seiscentos e Noventa e Sete m *****	697,0000 m
Item 00030	DR04400100(/)	Tubo de PVC rigido (NBR-7362), tipo Vinilfort ou similar, para coletor de esgoto sanitario, com diametro nominal de 150mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento. (desonerado) Novecentos e Vinte e Nove m *****	929,0000 m
Item 00031	DR04450050(A)	Tubo de PVC rigido - PBA, classe 12, para aducao e distribuicao de aguas, com diametro nominal de 50mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento. (desonerado) Quinhentos e Oitenta e Um m *****	581,0000 m
Item 00032	DR04450053(A)	Tubo de PVC rigido - PBA, classe 12, para aducao e distribuicao de aguas, com diametro nominal de 75mm, compreendendo carga e descarga, colocacao na vala, montagem e reaterro ate a geratriz superior do tubo, inclusive anel de borracha. Fornecimento e assentamento. (desonerado) Quinhentos e Oitenta e Sete m *****	587,0000 m

Alencar






ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020190128338
2020190128237 2020190128288 2020190128188, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 57190-2019,
FOLHA NÚMERO: 9/21. RIO DE JANEIRO - 24/08/2019

Rosineide S. Moura
Rosineide S. Moura
Coordenadora de Apoio Técnico
(PGRM - REGAÇÃO)
CREA-RJ



Referente ao Processo: 0006/371237/2013

Código da Obra: 2.619


Item 00033 DR19100050(A)	Poco de visita de blocos de concreto de (20x20x40)cm, com paredes de 0,20m de espessura, medindo internamente (1,20x1,20x1,40)m, utilizando no preenchimento dos vazios dos blocos, concreto para camada preparatoria, revestimento interno das paredes com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, com a base de 0,15m e almofadas em concreto fck=15MPa; tampa de 0,15m de espessura em concreto fck=20MPa, degraus de ferro fundido para utilizacao em coletor de aguas pluviais de 0,40m a 0,70m de diametro, exclusive a escavacao e reaterro. (desonerado) Quarenta e Tres un *****	43,0000 un
Item 00034 DR29150100(A)	Caixa de ralo, de blocos de concreto prensado (15x20x40)cm, com vazios preenchidos de concreto simples para camadas preparatorias (180Kg de cimento /m3), em paredes de 1/2 vez (0,15m), de (0,30x0,90x0,90)m, para aguas pluviais, utilizando argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume, sendo as paredes revestidas internamente com a mesma argamassa, com base de concreto simples (fck=11 MPa), grelha de ferro fundido de 135Kg, exclusive escavacao e reaterro. (desonerado) Vinte e Nove un *****	29,0000 un
Item 00035 DR29150200(A)	Caixa de ralo em concreto pre-moldado, com parede de 0,06m, nas dimensoes internas de (0,30x0,90x0,90)m, para aguas pluviais, com base em concreto simples (fck=11 Mpa), preenchimento da periferia da grelha em concreto simples (fck=15 Mpa), rejunte da bolsa do tubo e do pescoco da caixa pre-moldada em argamassa de cimento e areia no traco 1:4, em volume, grelha de ferro fundido de 135Kg, exclusive escavacao e reaterro. (desonerado) Treze ntos e Setenta e Nove un *****	379,0000 un
Item 00036 DR34050253(/)	Tampao de ferro fundido completo, de 0,60m de diametro, com 175Kg, para chaminés de caixa de areia ou poco de visita, assentamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4 em volume. Fornecimento e assentamento. (desonerado) Cento e Quinze un *****	115,0000 un
Item 00037 DR34100100(/)	Grelha de ferro fundido completa, de (30x90)cm, com 135Kg, para caixa de ralo, articulada, assentada com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, padrao Prefeitura-RJ. Fornecimento e colocacao. (desonerado) Cento e Oitenta e Seis un *****	186,0000 un
Item 00038 DR54050450(A)	Embasamento de tubulacao, feito com po-de-pedra. (desonerado) Seiscentos e Setenta e Sete m3 *****	677,0000 m3
Item 00039 BP04050050(/)	Base de brita corrida, inclusive fornecimento dos materiais, medida apos a compactacao. (desonerado) Tres Mil Duzentos e Setenta e Cinco m3 *****	3.275,0000 m3

Aqui



ESTE ATÉSIADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020190128338
2020190128237 2020190128288 2020190128188, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 57180/2019,
FOLHA NÚMERO: 10/21. RIO DE JANEIRO - 24/08/2019

Assinatura
Regist. S. Alvim - Arquit.
Coordenador - ACQ/01
CREA-RJ

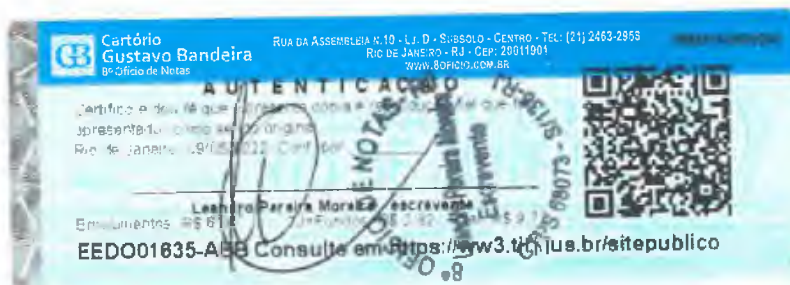

Referente ao Processo: 0006/371237/2013

Código da Obra: 2.619

Item 00040 BP04050103(A)	Camada de bloqueio (colchao) de po-de-pedra, espalhado e comprimido mecanicamente, medida apos com pressao. (desonerado) Dois Mil Trinta m3 *****	2.030,0000 m3
Item 00041 BP04050150(/)	Camada de po-de-pedra espalhada manualmente, medida apos a compactacao. (desonerado) Cento e Sete m3 *****	107,0000 m3
Item 00042 BP04050300(A)	Construcao de reforco de sub leito, conforme Caderno de Encargos - PCRJ; exclusive escavacao e carga, transporte e fornecimento dos materiais. (desonerado) Dois Mil Cento e Cinquenta e Sete m3 *	2.157,0000 m3
Item 00043 BP04050400(A)	Imprimacao de base de pavimentacao, conforme Caderno de Encargos - PCRJ. (desonerado) Vinte e Um Mil Oitocentos e Trinta e Tres m2 *****	21.833,0000 m2
Item 00044 BP04050450(B)	Regularizacao de subleito, conforme Caderno de Encargos - PCRJ. O preco indeniza as operacoes de execucao e transporte de agua e se aplica a area efetivamente regularizada, exclusive transporte e escavacao de corretivos. (desonerado) Quatorze Mil Trezentos e Setenta e Oito m2 *****	14.378,0000 m2
Item 00045 BP09050100(A)	Concreto betuminoso usinado a quente, para camada de rolamento, de acordo com as especificacoes da PCRJ; exclusive transporte da usina para a pista e espalhamento da mistura. (desonerado) Duzentos e Noventa e Tres t *****	293,0000 t
Item 00046 BP09050200(/)	Espalhamento manual e compactacao mecanica de concreto asfaltico usinado a quente, ou de pre-misturado, exclusive fornecimento de todos os materiais. (desonerado) Duzentos e Noventa e Tres t *****	293,0000 t
Item 00047 BP09050400(B)	Pintura de ligacao, inclusive limpeza do trecho a ser trabalhado. (desonerado) Cinquenta e Oito Mil Cento e Setenta e Tres m2 *****	58.173,0000 m2
Item 00048 BP09050670(/)	Revestimento de concreto betuminoso usinado a quente, executado em uma camada, de acordo com as instrucoes do DER-RJ, exclusive o transporte da usina para o local de aplicacao. (desonerado) Doze Mil Seiscentos e Vinte e Um t *****	12.621,0000 t
Item 00049 BP09100500(C)	Pavimento rigido, com 8cm de espessura, em concreto argamassado com FCK=20MPa, colorido com oxido de ferro vermelho sintetico, juntas serradas, lona plastica de polietileno de 0,20mm, e camada regularizadora de po de pedra, compactada mecanicamente, com acabamento de superficie desempenado, curado e vassourado, cura com manta geotextil e protecao com cumeeira de sa-rafo de madeira e lona plastica, para execucao de pavimento de ciclovia, exclusive preparo do terreno. (desonerado) Seiscentos e Doze m2 *****	

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature and official stamp



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(s) DE NÚMERO: 2020180128336
2020180128237 2020180128288 2020180128188, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 57180/2019,
FOLHA NÚMERO: 11/21, RIO DE JANEIRO - 24/06/2019

[Handwritten signature]
Paraná do S. M. M. M.
Coordenador do Departamento Técnico
CREA-RJ



Referente ao Processo: 0006/371237/2013

Código da Obra: 2.619

	*****	612,0000 m2
Item 00050 BP14050060(A)	Corte mecanico com fresadora a frio, em concreto asfaltico, em zona urbana com interferencias, inclusive coleta do material em caminhao basculante, exclusive transporte do material. (desonerado) Novecentos e Sessenta e Dois m3 *****	962,0000 m3
Item 00051 BP19100053(B)	Cordao de concreto simples, com seccao de (10x25) cm, moldados no local, inclusive escavacao e reaterro. (desonerado) Oitocentos e Dezesesseis m *****	816,0000 m
Item 00052 BP19200050(A)	Meio-fio de concreto pre-moldado (fck=15MPa), medindo 0,15m na base e com altura de 0,30m, rejuntamento com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, inclusive o fornecimento de todos os materiais, escavacao e reaterro. (desonerado) Onze Mil Novecentos e Oito m *****	11.098,0000 m
Item 00053 BP19250200(I)	Sarjeta de concreto simples (fck=15MPa), moldada no local, conforme Caderno de Encargos - PCRJ, medindo 0,30m de largura e 0,15m de espessura, inclusive o fornecimento de todos os materiais. (desonerado) Vinte e Um Mil Quarenta e Seis m *****	21.046,0000 m
Item 00054 BP19300050(I)	Levantamento e reassentamento de meio-fio. (desonerado) Nove Mil Quinhentos e Quarenta e Nove m *****	9.549,0000 m
Item 00055 PJ04100100(I)	Plantio de grama em placas, tipo Sao Carlos, Batais ou Larga, inclusive o fornecimento da grama e preparo de terreno. (desonerado) Duzentos e Cinquenta e Seis m2 *****	256,0000 m2
Item 00056 PJ19050200(I)	Aterro com terra preta simples, para execucao de gramados. (desonerado) Duzentos e Cinquenta e Seis m3 *****	256,0000 m3
Item 00057 PJ24050056(A)	Banco de concreto aparente, medindo 2x0,40x0,20m, fixados sobre apoio do mesmo material, secao de 10x30cm, inclusive carga, descarga e transporte, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao. (desonerado) Quinze un *****	15,0000 un
Item 00058 PJ24050153(B)	Mesa de jogos com 4 bancos, tampo de mesa em marmorite armado, na cor natural, tendo no centro tabuleiro de xadrez em marmorite nas cores branca e preta, pes (mesa e bancos) de concreto armado, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao. (desonerado) Dez un *****	10,0000 un

Assinatura

Assinatura





ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020190128336
2020190128237 2020190128288 2020190128188, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 57190/2018,
FOLHA NÚMERO: 12/21.RIO DE JANEIRO - 24/08/2018

Handwritten signature
Renata de S. Moura Costa
Coordenadora de Arquivo Técnico
POA 150.150.150.150
CREA-RJ



Referente ao Processo: 0006/371237/2013

Código da Obra: 2.619

Item 00059 PJ24100147(A)	Balanco de 0/4 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas, fixadas por meio de bracaadeiras, em travessao de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de concreto, pintados com base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao. (desonerado) Dois un *****	2,0000 un
Item 00060 PJ24100152(D)	Balanco de 5/10 anos composto com 2 cadeiras, presas em correntes galvanizadas, fixadas por meio de bracaadeiras, em travessao de tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", suspensas em cavaletes de tubo de ferro galvanizado de 2", chumbados em sapatas de concreto, pintados com base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao. (desonerado) Dois un *****	2,0000 un
Item 00061 PJ24100547(C)	Escorrega de 5/10 anos com altura de 1,57m em madeira aparelhada e tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 3/4" e 2" e espessura de parede de 1/8", conforme projeto FPJ, com pintura de base galvite ou similar, 2 demaos de acabamento. Fornecimento e colocacao. (desonerado) Dois un *****	2,0000 un
Item 00062 PJ24100654(A)	Gangorra de 0/4 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme modelo FPJ. Fornecimento e colocacao. (desonerado) Dois un *****	2,0000 un
Item 00063 PJ24100655(D)	Gangorra de 5/10 anos com 2 pranchas de madeira aparelhada, estas fixadas em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e 2 1/2" e espessura de parede de 1/8", com pintura de base Galvite ou similar e 2 demaos de acabamento, conforme modelo FPJ. Fornecimento e colocacao. (desonerado) Dois un *****	2,0000 un
Item 00064 PJ24100753(A)	Grampos de protecao para calçada em tubos de ferro galvanizado (externa e internamente) de 2" e espessura de parede de 1/8", chumbados em blocos de concreto, inclusive demolicao e recomposicao da calçada e transporte do material excedente, com pintura de base alquidica e 2 demaos de acabamento com esmalte e conexoes, conforme projeto FPJ. Fornecimento e colocacao. (desonerado) Oitenta un *****	80,0000 un

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020190128336
2020190128237 2020190128288 2020190128188, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 67190/2019,
FOLHA NÚMERO: 13/21. RIO DE JANEIRO - 24/06/2019

RODRIGO S. MOUTIN
Rodrigo S. Moutin
Coordenador de Serviço Técnico
(POA - CREA-RJ)



Referente ao Processo: 0006/371237/2013

Código da Obra: 2.619

Item 00065 ET39050115(/)	Tela de aço soldada Telcon Q-283 ou similar, com malha de (10x10)cm, CA-60, com diametro de 6mm e 4,48Kg/m2. Fornecimento e colocacao. (desonerado) Treze Mil Seiscentos e Sessenta e Quatro m2 *	13.664,0000 m2
Item 00066 RV14250103(A)	Piso de concreto simples, 8cm de espessura, com resistencia caracteristica a compressao de 18Mpa, formando quadrados de (1,50x1,50)m de junta serra da, exclusive preparo de terreno. (desonerado) Cinquenta e Quatro Mil Cento e Quinze m2 *	54.115,0000 m2
Item 00067 RV14950053(A)	Piso de alerta em placas marmorizadas vibro-prensadas, Tecnogran ou similar, com acabamento rustico, na cor vermelha, inclusive contrapiso com espessura de 3cm. Fornecimento e colocacao. (desonerado) Quinhentos e Vinte e Oito m2 *	528,0000 m2
Item 00068 IT04100100(A)	Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 1/2" (20mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. (desonerado) Seiscientos e Noventa e Sete m *	697,0000 m
Item 00069 IT04100103(A)	Tubo de PVC rigido, roscavel, para agua fria, com diametro de 3/4" (19mm), inclusive conexoes e emendas, exclusive abertura e fechamento de rasgo. Fornecimento e instalacao. (desonerado) Quatrocentos e Sessenta e Sete m *	467,0000 m
Item 00070 IT09400050(A)	Ligacao domiciliar de agua, compreendendo: colar de tomada, tubo, registro de esfera e caixa para registro. (desonerado) Cento e Cinquenta e Seis un *	156,0000 un
Item 00071 IT14600109(/)	Ligacao domiciliar em redes novas de esgoto sanitario, com diametro de 100mm, compreendendo juncao, tubo e caixa de inspecao de 0,60m de diametro e profundidade de 0,625m, exclusive escavacao e reaterro. Preco para 5m. (desonerado) Duzentos e Dezessete un *	217,0000 un
Item 00072 EQ04050050(C)	Caminhao basculante, capacidade de 5m3, com motor ista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV. Custo horario produtivo. (desonerado) Dois Mil Novecentos e Setenta e Nove h *	2.979,0000 h
Item 00073 EQ04050056(A)	Caminhao basculante, capacidade de 5m3, com motor ista, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 162CV. Custo horario improdutivo (motor desligado). (desonerado) Um Mil Duzentos e Setenta e Sete h *	1.277,0000 h

Assinatura

Assinatura

Assinatura



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(º) DE NÚMERO: 2020190128338
2020190128237 2020190128288 2020190128198, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 57190/2018,
FOLHA NÚMERO: 14/21. RIO DE JANEIRO - 24/06/2019

Rosineide S. Moura
Rosineide S. Moura
Conselheira de Arquivo Técnico
CREA-RJ



Referente ao Processo: 0006/371237/2013

Código da Obra: 2.619

Item 00074 EQ04050300(A)	Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 85CV. Custo horario produtivo. (desonerado) Dois Mil Novecentos e Setenta e Nove h *****	2.979,0000 h
Item 00075 EQ04050306(I)	Caminhao com Carroceria Fixa, capacidade de 3,5t, com motorista, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 85CV. Custo horario improdutivo (motor desligado). (desonerado) Um Mil Duzentos e Setenta e Sete h *****	1.277,0000 h
Item 00076 EQ04050615(B)	Caminhao tanque, capacidade de 10.000l, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 142CV, bomba d'agua e mangote com 50m de extensao. Custo horario produtivo. (desonerado) Trezentos e Oitenta e Nove h *****	389,0000 h
Item 00077 EQ04050621(A)	Caminhao tanque, capacidade de 10.000l, com motorista, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 142CV, bomba d'agua e mangote com 50m de extensao. Custo horario improdutivo (motor desligado). (desonerado) Cento e Sessenta e Sete h *****	167,0000 h
Item 00078 EQ14050500(A)	Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor de 70HP, carregadeira com sistema de travamento de segurança, capacidade coroadada de 0,76m3, força de desagregação de 3600Kgf, capacidade de carga de 2400Kg na elevação máxima, profundidade de escavação de 100mm; escavadeira com capacidade coroadada de 0,23m3, com 4 dentes, arco de giro de 180º, força de escavação, profundidade de escavação máxima de 4000mm, altura de carga mínima de 3000mm; cabine com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalização conforme normas do CONTRAN. Custo horario produtivo. (desonerado) Dois Mil Novecentos e Setenta e Nove h *****	2.979,0000 h

Henri



EL





ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020190128336
2020190128237 2020190128288 2020190128188, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 57180/2018,
FOLHA NÚMERO: 15/21. RIO DE JANEIRO - 24/08/2019

Rosirne da S. Moutinho
Rosirne da S. Moutinho
Coordenadora de Licença Técnica
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ




Referente ao Processo: 0006/371237/2013

Código da Obra: 2.619

Item 00079 EQ14050506(/)	Retro-Escavadeira/carregadeira, com operador, com as seguintes especificações mínimas: motor de 70 HP, carregadeira com sistema de travamento de segurança, capacidade coroada de 0,76m³, força de desagregação de 3600Kgf, capacidade de carga de 2400Kg na elevação máxima, profundidade de escavação de 100mm; escavadeira com capacidade coroada de 0,23m³, com 4 dentes, arco de giro de 180º, força de escavação, profundidade de escavação máxima de 4000mm, altura de carga mínima de 3000mm; cabina com para brisa dianteiro, retrovisores externos e interno e luzes de sinalização conforme normas do CONTRAN. Custo horário improdutivo (motor desligado). (desonerado) Um Mil Duzentos e Setenta e Sete h ***** *****	1.277,0000 h
Item 00080 EQ19050400(B)	Máquina de abertura de juntas em concreto, com operador, material de operação e material de manutenção com as seguintes especificações mínimas: motor a gasolina de 8,25CV, com 3600rpm, partida manual, chassi reforçado, guarda protetora para acomodar serras de até 14", serra para concreto especialmente desenvolvida para aberturas de juntas de dilatação. Custo horário produtivo. (desonerado) Trezentos e Oitenta e Nove h ***** *****	389,0000 h
Item 00081 EQ19050406(A)	Máquina de abertura de juntas em concreto, com operador com as seguintes especificações mínimas: motor a gasolina de 8,25CV, com 3600rpm, partida manual, chassi reforçado, guarda protetora para acomodar serras de até 14", serra para concreto especialmente desenvolvida para abertura de junta de dilatação. Custo horário improdutivo (motor desligado). (desonerado) Cento e Sessenta e Sete h ***** *****	167,0000 h
Item 00082 EQ34100200(A)	Bomba centrífuga submersível elétrica, para drenagem de água limpa ou com impurezas e partículas abrasivas ou de uso a seco, sem operador, com material de operação, energia elétrica e material de manutenção, com as seguintes especificações mínimas: motor elétrico de 6CV a 3450RPM, mangueira de recalque, cabos de alimentação e comandos elétricos. Custo horário produtivo. (desonerado) Cinco Mil Novecentos e Cinquenta e Sete h ***** *****	5.957,0000 h
Item 00083 EQ34100203(/)	Bomba centrífuga submersível elétrica, para drenagem de água limpa ou com impurezas e partículas abrasivas ou de uso a seco, sem operador, com as seguintes especificações mínimas: motor elétrico de 6CV a 3450RPM, mangueira de recalque, cabos de alimentação e comandos elétricos. Custo horário improdutivo. (desonerado) Dois Mil Quinhentos e Trinta e Três h ***** *****	2.553,0000 h

Aluno



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020190128336
2020190128237 2020190128288 2020190128188, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 57180/2019,
FOLHA NÚMERO: 16/21.RIO DE JANEIRO - 24/06/2019

Rosirny de Almeida
Rosirny de Almeida
Coordenadora
(FCA) CREA-RJ





Referente ao Processo: 0006/371237/2013

Código da Obra: 2.619

Item 00084 EQ39050150(B)	Equipamento de jato d'agua de alta pressao (Sewer-Jet ou similar), com motorista, operador, ajudante, material de operacao e material de manutencao, inclusive o fornecimento de agua, com as seguintes especificacoes minimas: sistema de bombeamento de alta pressao, vazao de 260 lpm, unidade motora, tanque reservatorio de 6000l, mangueira de 1" com acessorios e opcionais. Custo horario corrido. (desonerado) Quinhentos e Cinquenta e Cinco h *****	555,0000 h
Item 00085 EQ39050153(B)	Equipamento de alta pressao para succao e limpeza de detritos (Vac-All ou similar), com motorista, operador, ajudante, material de operacao e material de manutencao, inclusive vazamento do material recolhido, com as seguintes especificacoes minimas: deposito para detritos com capacidade de 11.000l, porta articulavel, sistema de succao com vazao de 340m3/min, tanque de agua de 1.000l, mangot e de succao de 12", com acessorios e opcionais. Custo horario corrido. (desonerado) Quinhentos e Cinquenta e Cinco h *****	555,0000 h
Item 00086 ST74050150(A)	Sinalizacao horizontal com resina acrilica, em projetos acima de 160m2, conforme especificacoes da CET-RIO. (desonerado) Oitocentos e Dez m2 *****	810,0000 m2
Item 00087 ST74050250(A)	Sinalizacao horizontal com massa termoplastica, aplicada por aspersao, conforme especificacao CET-RIO, em projetos entre 100m2 e 400m2. (desonerado) Cento e Um m2 *****	101,0000 m2
Item 00088 ST74050450(A)	Sinalizacao horizontal com massa termoplastica, aplicada por extrusao, em projetos acima de 150m2, conforme especificacoes da CET-RIO. (desonerado) Quinhentos e Noventa e Nove m2 *****	599,0000 m2
Item 00089 AD14150250(A)	Caminhoneta de Servico, capacidade de 9 passageiros ou 1t, com motorista, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 53CV. Custo horario produtivo. (desonerado) Dois Mil Novecentos e Setenta e Nove h *****	2.979,0000 h
Item 00090 AD14150350(I)	Caminhoneta de Servico, capacidade de 9 passageiros ou 1t, com motorista, com as seguintes especificacoes minimas: motor a gasolina de 53CV. Custo horario improdutivo (motor desligado). (desonerado) Um Mil Duzentos e Setenta e Sete h *****	1 277,0000 h
Item 00091 AD14150550(A)	Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga util de 60/80t, com motorista operador, material de operacao e material de manutencao, com as seguintes especificacoes minimas: motor diesel de 330CV, chassis extensivel ate 21m e semi-reboque de 4 eixos. Custo horario produtivo. (desonerado) Cento e Trinta e Cinco h *****	

Ass.



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020190128338
2020190128237 2020190128288 2020190128188, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 57190/2018,
FOLHA NÚMERO: 17/21 RIO DE JANEIRO - 24/06/2018

Assinado digitalmente
Rosineide S. Monteiro
Coordenadora de Ação Técnica
(P.O. de Certificação)
CREA-RJ



Referente ao Processo: 0006/371237/2013

Código da Obra: 2.619

	*****	135,0000 h
Item 00092 AD14150650(A)	Carreta para transporte pesado, com capacidade de carga util de 60/80t, com motorista operador, com as seguintes especificacoes minimas: motor dies el de 330CV, chassiss extensivel ate 21m e semi-reboque de 4 eixos. Custo horario improdutivo (motor desligado). (desonerado) Cinquenta e Oito h *****	58,0000 h
Item 00093 AD14150750(B)	Veiculo de servico, motor 1.0, com ar condicionado, direcao hidraulica, radio, inclusive combustivel, seguro, lubrificacao, manutencao, licenciamento, quilometragem livre, sem motorista. Custo mensal. (desonerado) Vinte e Tres un.mes *****	23,0000 un.mes
Item 00094 AD19050050(B)	Barracao de obra com paredes de madeira compensada, tipo chapa resinada com 10mm de espessura, piso cimentado e estrutura de madeira serrada, e cobertura de telhas onduladas de fibras vegetais e minerais com 3mm de espessura, inclusive pintura, instalacoes de aparelhos, esquadrias e ferragens, constando de escritorio, sanitarios, depositos e torre com caixa d'agua em polietileno com capacidade de 500l, reaproveitado 5 vezes, exclusive ligacoes provisorias. (desonerado) Duzentos m2 *****	200,0000 m2
Item 00095 AD19050200(A)	Sanitario com vaso, lavatorio e chuveiro para pessoal de obra, coletivo de 2 unidades e 4,2m2, executado com chapas de madeira compensada plastificada de 10mm e telhas onduladas de fibras vegetais e minerais, inclusive instalacoes, aparelhos, esquadrias e ferragens, considerando reaproveitamento das instalacoes nao embutidas no solo, das telhas e dos aparelhos 2 vezes e exclusive as ligacoes externas a mais de 2m das paredes. (desonerado) Cinco un *****	5,0000 un
Item 00096 AD19050300(/)	Tapume de vedacao ou protecao, executado com chapas de compensado, tipo chapa resinada ou similar, com 6mm de espessura, exclusive pintura. (desonerado) Trezentos e Trinta m2 *****	330,0000 m2
Item 00097 AD19150100(/)	Container escritorio, vestiario ou deposito, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aço, composto por piso de madeira, paredes forradas com compensado naval, teto com isolamento termico, com 1 porta de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), entrada para ar condicionado com suporte e tomada 3P, 2 pontos de iluminacao, 2 tomadas eletricas, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso aproximado de 2t, exclusive carga, descarga e transporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal. (desonerado) Quarenta e Seis un.mes *****	46,0000 un.mes

Assinatura



16/4/2019



Página 13 de 16



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020190128338
2020190128237 2020190128288 2020190128188, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 57190/2019,
FOLHA NÚMERO: 18/21. RIO DE JANEIRO - 24/08/2019

Assinado digitalmente
Rogério de S. Moura
Coordenador de Arquivo Técnico
CREA-RJ



Referente ao Processo: 0006/371237/2013

Código da Obra: 2.619

Item 00098 AD19150150(/)	Container WC, modelo padrao, medindo: (6x2,4x2,55)m, em estrutura de aco, composto por piso de com pensado naval revestido com plurigoma, paredes ao natural, teto com isolamento termico, com 1 port a de (0,80x2,10)m, 2 basculantes de (1,20x1,20), com 5 chuveiros, 3 vasos sanitarios, mictorio e 3 lavatorios, 2 pontos de iluminacao, distribuicao interna das instalacoes eletricas e hidraulicas ate o ponto de entrada/saida da unidade e peso ap roximado de 2,3t, exclusive carga, descarga e tra nsporte ida e volta ao canteiro. Aluguel mensal. (desonerado) Vinte e Tres un.mes *****	23,0000 un.mes
Item 00099 AD19200050(/)	Instalacao e ligacao provisorias de alimentacao d e energia eletrica, em baixa tensao (BT), para ca nteiro de obras, exclusive o fornecimento do medi dor. (desonerado) Um un *****	1,0000 un
Item 00100 AD19200100(/)	Instalacao e ligacao provisoria de obra de agua e esgoto a rede publica. (desonerado) Um un ****	1,0000 un
Item 00101 AD19250050(A)	Barragem de bloqueio, de obra na via publica, de acordo com a Deliberacao OCOR 01/2001 de 17/10/20 01, compreendendo o fornecimento, pintura dos sup orçes de madeira e reaproveitamento do conjunto 4 0 vezes. (desonerado) Cem m *****	100,0000 m
Item 00102 AD19250051(/)	Tapume-barragem, removivel, para bloqueio de veic ulos e pedestres e protecao de intervencoes em fa ixas de rolamento de vias e em passeios publicos, altura util de 1,40m, com pintura de face extern a em forma de seta, no sentido obrigatorio do des vio, nas cores vermelha e fundo branco, madeirame nto (chapa resinada de 10mm, encabecamento de (5 x 5)cm, dois pontaletes de (7,5 x 7,5)cm por chap a) cravado em bloco pre-moldado de concreto de (0 ,40 x 0,40 x 0,30)cm, calculada a utilizacao para 05 obras. (desonerado) Cento e Sessenta m ****	160,0000 m
Item 00103 AD19250100(/)	Barragem de bloqueio, de obra na via publica, de acordo com a Deliberacao OCOR 01/2001 de 17/10/20 01, compreendendo a colocacao e retirada uma vez. (desonerado) Cem m *****	100,0000 m
Item 00104 AD19250200(/)	Placa de sinalizacao para obra na via publica, co m 0,60m de largura por 1m de altura, com avisos e m letras pintadas, compreendendo o fornecimento e pintura, inclusive da estrutura e suporte em mad eira serrada e base de concreto. (desonerado) Tr inta un *****	30,0000 un
Item 00105 AD19250250(/)	Placa de sinalizacao para obra na via publica, co mpreendendo exclusivamente o servico de colocacao e retirada. (desonerado) Seiscentos e Noventa un *****	690,0000 un

Ass.



Ass.



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020190128336
2020190128237 2020190128288 2020190128188, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 57190/2018,
FOLHA NÚMERO: 18/21. RIO DE JANEIRO - 24/08/2019

Realina da S. Moura Curi
Realina da S. Moura Curi
Coordenadora de Apoio Técnico
(R-7) - 161.854.707



Referente ao Processo: 0006/371237/2013

Código da Obra: 2.619

Item 00106	AD19250300(A)	Placa de identificacao de obra publica, inclusive pintura, estrutura, suporte de madeira em pecas de madeira serrada de (7,5 x 7,5)cm e transporte. Fornecimento e colocacao. (desonerado) Dezenov e m2 ***** *****	19,0000 m2
Item 00107	AD19250350(/)	Semaforo para sinalizacao de obra na via publica, compreendendo exclusivamente o servico e retirad a. (desonerado) Trezentos e Quarenta e Cinco un ***** *****	345,0000 un
Item 00108	AD19250400(/)	Semaforo para sinalizacao de obra na via publica, compreendendo o fornecimento do semaforo, do sup orte de madeira e do material eletrico. Exclusiv e a colocacao e retirada. (desonerado) Quinze un ***** *****	15,0000 un
Item 00109	AD24050050(/)	Aluguel de balizador vagalume, equipado com pisca alerta e paineis de fita refletiva padrao Engenh aria com altura de 1,32m, de acordo com o manual do DNSR e CET-RIO, incluindo manutencao, primeira colocacao e retirada da obra. (desonerado) Trez entos e Quarenta e Cinco un.mes ***** *****	345,0000 un.mes
Item 00110	AD24050250(/)	Aluguel de cone canalizador empilhavel T-Topde de alta densidade de polietileno inquebravel, com 1 ,06m de altura e 0,33m de faixa refletiva com bas e de borracha removivel, permitindo prestacao de pisca alerta, de acordo com o manual do DNSR e CE T-RIO, com mais acessorios, incluindo manutencao, colocacao e retirada no final da obra, excluindo o pisca alerta. (desonerado) Um Mil Trezentos e Oitenta un.mes ***** *****	1.380,0000 un.mes
Item 00111	AD24050300(A)	Aluguel de pisca alerta para adaptacao em cones c analizadores e cavaletes. (desonerado) Trezentos e Quarenta e Cinco un.mes ***** *****	345,0000 un.mes
Item 00112	AD24050450(A)	Rolo de tela plastica, nas dimensoes de (50x1,20) m, na cor laranja, sendo utilizada 2 vezes. Forn ecimento. (desonerado) Onze Mil Cento e Vinte m ***** *****	11.120,0000 m
Item 00113	AD34150050(A)	Controle tecnologico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de cor pos de prova, transporte ate 50Km, ensaios de res istencia a compressao aos 28 dias e "slump test", medido por m3 de concreto colocado nas formas. (desonerado) Quinhentos e Oitenta e Sete m3 **** * *****	587,0000 m3
Item 00114	AD39050050(/)	Ajudante (inclusive encargos sociais). (desonerad o) Oito Mil Quinhentos e Dez h ***** *****	8.510,0000 h
Item 00115	AD39050056(/)	Almoxarife (inclusive encargos sociais). (desoner ado) Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco h	



ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020190128336
2020190128237 2020190128288 2020190128188, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 57190/2019,
FOLHA NÚMERO: 20/21. RIO DE JANEIRO - 24/06/2019

Rosineide S. Moura
Rosineide S. Moura
Coordenadora de Apoio Técnico
(PC - DELEGACAO)
CREA-RJ



Referente ao Processo: 0006/371237/2013

Código da Obra: 2.619

		*****	4.255,0000 h
Item 00116	AD39050068 (/)	Apontador (inclusive encargos sociais). (desonerado) Oito Mil Quinhentos e Dez h *****	8.510,0000 h
Item 00117	AD39050080 (/)	Auxiliar de escritorio (inclusive encargos sociais). (desonerado) Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco h *****	4.255,0000 h
Item 00118	AD39050086 (/)	Auxiliar tecnico (inclusive encargos sociais). (desonerado) Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco h *****	4.255,0000 h
Item 00119	AD39050092 (/)	Auxiliar de topografia - servicos de campo (inclusive encargos sociais). (desonerado) Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta h *****	4.440,0000 h
Item 00120	AD39050116 (/)	Encarregado (inclusive encargos sociais). (desonerado) Oito Mil Quinhentos e Dez h *****	8.510,0000 h
Item 00121	AD39050122 (/)	Engenheiro, arquiteto ou geologo jr (inclusive encargos sociais). (desonerado) Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco h *****	4.255,0000 h
Item 00122	AD39050146 (/)	Estagiário (inclusive encargos sociais). (desonerado) Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco h *****	4.255,0000 h
Item 00123	AD39050200 (/)	Supervisor de trafego, com todo o seu EPI, colete, capa, bone, apito, (inclusive encargos sociais). (desonerado) Quatro Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco h *****	4.255,0000 h
Item 00124	AD39050212 (/)	Topografo A - servicos de campo e escritorio, com responsabilidade de dirigi-los (inclusive encargos sociais). (desonerado) Dois Mil Duzentos e Vinte h *****	2.220,0000 h
Item 00125	AD39050218 (A)	Vigia (inclusive encargos sociais). (desonerado) Dezessete Mil Vinte h *****	17.020,0000 h

Informações Complementares:

Foi lavrado o presente atestado, que vai datado e assinado.

Em, 09 de MAIO de 2019

Alexandre Fonseca Lima
CREA-RJ 2004 100 895
Mat. 10/287.590-8


Eng. Luis Roberto Wilhena do P. Cobra
Gerenc. 11 - UIM/SUBI/CGO/3ª GO
Mat: 11/118.405-0
CREA 1986102299

Rodrigo Gomes da Cunha
Eng. Civil / Mat.: 10/271.183-6
CREA-RJ 2009 67949-0
O/SUBOP/CGO/4ª G.O.

RICARDO SANTOS DE ALMEIDA
COORDENADOR GERAL DE OBRAS
ENGENHEIRO - Mat. 11/211.112-8
CREA-RJ 20 35 221-7

16/4/2019

Página 16 de 16

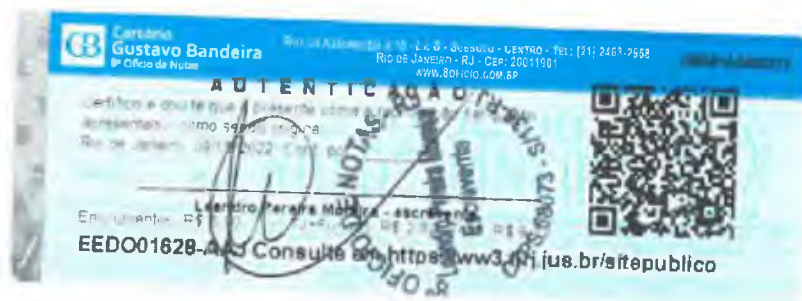

ESTE ATESTADO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO CREA-RJ,
JUNTO COM A(S) ART(S) DE NÚMERO: 2020190128338
2020190128237 2020190128288 2020190128188, FAZENDO
PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO NÚMERO: 57190/2019,
FOLHA NÚMERO: 21/21. RIO DE JANEIRO - 24/08/2019

Rosilene S. Moulin Curti
Rosilene S. Moulin Curti
Coordenadora de Arquivo Técnico
(POR DELEGAÇÃO)
CREA-RJ





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

102987/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Página: 1/4
Data: 10/09/2024

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

DADOS DO REGISTRO

Registro: 1997201136
Razão Social: **SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 01.868.396/0001-56
Data Registro: 20/08/1997
Endereço: RUA ARISTOTELINA SILVA LINO S/N GLEBA B CHAPERO - ITAGUAI
- RJ, CEP: 23831-330

RAMOS ATIVIDADE :

105-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL
1050-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL
2010-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG ELETRICA
2030-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRONICA / OS ENG ELETRONICA
2040-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES / OS ENG DE TELECOMUNICACOES
3020-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA / OS ENG MECANICA

CAPITAL SOCIAL:

R\$ 20.000.000,00 (MATRIZ)

OBJETO SOCIAL:

EXPLORAÇÃO DO RAMO COMERCIAL DA ENGENHARIA EM TODOS OS SEUS SEGMENTOS, TAIS COMO: EXECUÇÃO DE OBRAS, CONSTRUIR, INCORPORAR OBRAS, GERENCIAR E ADMINISTRAR OBRAS PRÓPRIAS E DE TERCEIROS, EMPREITAR OBRAS E SERVIÇOS, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, REALIZAR PROJETOS E ORÇAMENTOS, EMPREENDER, ALUGAR MÁQUINAS, APARELHOS, MÓVEIS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, REALIZAR E PRESTAR TODOS OS SERVIÇOS LIGADOS AO RAMO DE ENGENHARIA EM GERAL, BEM COMO DESMONTES, DEMOLIÇÕES, PRODUÇÃO DE CONCRETO CIMENTO PORTLAND, CONCRETO ASFALTO, CONCRETO USINADO E USINA DE ASFALTO, SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS URBANOS, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS E COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS NA CONSTRUÇÃO CIVIL, OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, MECÂNICA E ELÉTRICA, COMPREENDENDO IMPLANTAÇÃO DE REDES DE TRANSMISSÕES ELÉTRICAS OU NÃO ELÉTRICAS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO E QUAISQUER OUTROS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE.

FILIAL COM ENDEREÇO A RUA DOUTOR EURICO DE AGUIAR, 130, SALAS 801 E 802, EDIFÍCIO BLUE CHIP BUSINESS CENTER - SANTA HELENA, VITÓRIA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ES CEP 29.055-045;

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022
Tel: (21) 2170-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

102987/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Página: 2/4
Data: 10/09/2024

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 102987/2024)

FILIAL COM ENDEREÇO A AV. JOÃO CARDOSO DE ALMEIDA, Nº 604, CENTRO, NOVA CAMPINA - SÃO PAULO - QUADRA 50, LOTE 690, CEP: 18.435-000.

CLASSE:

A - EXECUCAO DE OBRA, PRESTACAO DE SERVICOS, DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE TECNICA

RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):

CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA

Carteira Nº RJ-132008/D

RNP: 2001207271

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 20/08/1997

Expedida em: 30/08/2019 pelo Crea-RJ

Registro: 1993101837 expedido em 10/03/1993

Inclusão como RT: 20/08/1997

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

FABIO IETTO DE MELLO

Carteira Nº SP-5060405603/D

RNP: 2607390095

TÍTULO: ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuições: DO ARTIGO 12, DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

Inclusão como QT: 15/08/2024

Expedida em: 04/11/2020 pelo Crea-SP

Registro: 2021101839 expedido em 13/05/2009

Inclusão como RT: 15/08/2024

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA MECANICA / OS ENG MECANICA

LUIZ GUSTAVO DA SILVA HERMIDA

RNP: 2008032175

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 25/07/2014

Registro: 2009151381 expedido em 22/01/2010

Inclusão como RT: 25/07/2014

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

MAURICIO ESTEVAM DE BARROS HOFLING

Carteira Nº SP-5060449696/D

RNP: 2602443352

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 14/12/2018

Expedida em: 27/01/1995 pelo Crea-SP

Registro: 1996120752 expedido em 27/01/1995

Inclusão como RT: 14/12/2018

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

OSWALD ERNANI PLAISANT GUIMARAES

Carteira Nº RJ-56295/D

RNP: 2002466246

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 06/12/2017

Expedida em: 06/01/1984 pelo Crea-RJ

Registro: 1983104747 expedido em 06/01/1984

Inclusão como RT: 06/12/2017

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

Inclusão como QT: 06/12/2017

Inclusão como RT: 06/12/2017

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

PAULO EDUARDO DE SOUSA VEIGA





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

102987/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Página: 3/4
Data: 10/09/2024

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 102987/2024)

RNP: 2017395030

Registro: 1994100885 expedido em 14/04/1994

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 20/08/1997

Inclusão como RT: 20/08/1997

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

PAULO ROBERTO SILVA LEMOS

Carteira Nº RJ-130541/D

Expedida em: 06/08/2018 pelo Crea-RJ

RNP: 2003440267

Registro: 1992104506 expedido em 03/12/1992

TÍTULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições: RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18)
RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)

Inclusão como QT: 29/11/2021

Inclusão como RT: 29/11/2021

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETROICA / OS ENG ELETROICA

Inclusão como QT: 29/11/2021

Inclusão como RT: 29/11/2021

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES / OS ENG DE TELECOMUNICACOES

Inclusão como QT: 29/11/2021

Inclusão como RT: 29/11/2021

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETROICA / OS ENG ELETROICA

ROSSANO DE REZENDE SALAZAR

RNP: 2008689298

Registro: 2010132807 expedido em 13/08/2010

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 05/01/2012

Inclusão como RT: 05/01/2012

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL

VICTOR DOUGLAS PORTO ARRUDA

RNP: 2014149941

Registro: 2014140410 expedido em 22/03/2015

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Inclusão como QT: 14/08/2024

Inclusão como RT: 14/08/2024

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

QUADRO TÉCNICO:

VANDER LUIZ FONTES FERNANDES

RNP: 2014724660

Registro: 2015122560 expedido em 17/09/2015

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Início QT: 13/08/2024

FINALIDADE DA CERTIDÃO: Fins de concorrência publica

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 102987/2024

Emitida às: 10/09/2024 13:01 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.03863173850301094

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.070-022
Tel: (21) 2170-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

102987/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Página: 4/4

Data: 10/09/2024

(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 102987/2024)

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

Rua Buenos Aires, nº 40, Centro, RJ - CEP: 20.076-022
Tel: (21) 2176-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 15/02/2024 16

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL
25348/2024
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA		
Registro:	1993101837	Data de Registro:	10/03/1993
Carteira:	RJ-132008/D	Emitida em:	30/08/2019
CPF:	934.219.077-49		
RNP:	2001207271		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATOLICA DO RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 11/01/1993

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 25348/2024

Emitida às: 15/02/2024 10:50 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.9771360131806367

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.





República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-RJ
Registro Crea RJ-132008/D

Nome
CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA



Data do Registro no Crea-RJ
10/03/1993



Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
2001207271
Data de Emissão
10/08/2019

João Veiga
Presidente do Conselho

Carlos Alberto de Souza Veiga

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5.194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

CREA-RJ
Crea de Registro

Nome
CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA



Filiação
**JOSEFA REI DE SOUZA VEIGA
ARSENIO FERREIRA DA VEIGA**

Nascimento CPF Doc. de Identidade Nacionalidade
16/06/1968 934.219.077-49 05241198-0 IFP/RJ BRASILEIRA

Naturalidade
RIO DE JANEIRO RJ

Tipo Sang. Título de Eleitor
A+ 4780250361

PIS/PASEP
11721917868

Carlos Alberto de Souza Veiga
Assinatura do Profissional





Carteira Digital



Carteira Profissional

Situação da carteira profissional: **Ativa**

Espelho

2698802

Nome

CARLOS ALBERTO DE SOUZA VEIGA

Registro Nacional (RNP)

2001207271

Registro no CREA

1993101837



Situação do Registro
Ativo

Data de Reg. no CREA
10/03/1993

Crea de Registro
CREA-RJ

Títulos
ENGENHEIRO CIVIL

Histórico
Emitido em 30/08/2019 pelo CREA-RJ



Notícias

Links úteis

- QUEM SOMOS >
- PORTFOLIO >
- COMUNIDADE >
- SOEA >
- FALE CONOSCO >

Contatos



SEPN 508 - Bloco A

CEP: 70.740-541 - Brasília, DF

Telefone Geral: (61) 2105-3700

Email: gti@confea.org.br (<mailto:gti@confea.org.br>)

2015 © CONFEA | Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Termo de Uso





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 19/09/2024 12:21

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

106018/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome: FABIO IETTO DE MELLO
Registro: 2021101839
Carteira: SP-5060405603/D
CPF: 125.990.558-65
RNP: 2607390095

Data de Registro: 13/05/2009
Emitida em: 04/11/2020

Título: ENGENHEIRO MECÂNICO

Atribuições:

DO ARTIGO 12, DA RESOLUÇÃO 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA.

Formado pelo(a): FAC DE ENGA INDL DA FUND CIENC APLICADAS

Data colação de grau: 29/03/1995

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 106018/2024

Emitida às: 19/09/2024 15:41 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.45219915790169407

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 15/02/2024 122

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL
25350/2024
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	LUIZ GUSTAVO DA SILVA HERMIDA		
Registro:	2009151381	Data de Registro:	22/01/2010
Carteira:	RJ-/D	Emitida em:	30/05/2018
CPF:	100.392.257-04		
RNP:	2008032175		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): CENTRO UNIVERSITARIO GERALDO DI BIASE

Data colação de grau: 14/12/2009

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 25350/2024

Emitida às: 15/02/2024 10:51 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.4626848439470047

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1

Data: 15/02/2024

123

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

25351/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	MAURICIO ESTEVAM DE BARROS HOFLING		
Registro:	1996120752	Data de Registro:	27/01/1995
Carteira:	SP-5060449696/D	Emitida em:	27/01/1995
CPF:	110.029.658-10		
RNP:	2602443352		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

RES 218/73 - ART 07(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): FACULDADE DE CIENCIAS TECNOLOGICAS-PUC CAMPINAS

Data colação de grau: 27/01/1995

ANOTAÇÕES:

VALIDA ATE 27/01/97, CONFORME FLS 16 DA CARTEIRA DO CREA-SP EM 12/01/96

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 25351/2024

Emitida às: 15/02/2024 10:52 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.904696142215782

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro
Rua Buenos Aires, nº 48, Centro, RJ - CEP: 20.070-022
Tel: (21) 2179-2007 E-mail: crea-rj@crea-rj.org.br





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 15/02/2024 14:24

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL
25352/2024
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	OSWALD ERNANI PLAISANT GUIMARAES		
Registro:	1983104747	Data de Registro:	06/01/1984
Carteira:	RJ-56295/D	Emitida em:	06/01/1984
CPF:	504.877.877-49		
RNP:	2002466246		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

Data colação de grau: 12/12/1983

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 25352/2024

Emitida às: 15/02/2024 10:53 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.18014338443437972

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Válida em todo território nacional.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

25354/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Página: 1/1

Data: 15/02/2024

125

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	PAULO EDUARDO DE SOUSA VEIGA	Data de Registro:	14/04/1994
Registro:	1994100885	Emitida em:	05/04/2018
Carteira:	RJ-/D		
CPF:	010.807.797-79		
RNP:	2017395030		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO

Data colação de grau: 03/01/1994

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 25354/2024

Emitida às: 15/02/2024 10:53 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.6697526942692211

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Conselho de Identidade Profissional

CREA-RJ
Registro Crea RJ
1994100885

CONFEA CREA

Nome
PAULO EDUARDO DE SOUSA VEIGA

Data do Registro no Crea-RJ
14/04/1994

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
104149032
Data de Emissão
04/04/2014

Assinatura do Profissional

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional até o Fe Publico, conforme o S 2º do art. 1º da Lei nº 1.194 de 14/04/94 e Lei nº 8224 de 09/09/92.

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Conselho de Identidade Profissional

CREA-RJ
Crea de Registro

CONFEA CREA

Nome
PAULO EDUARDO DE SOUSA VEIGA

Seção
10934103 DE SOUSA VEIGA
ANDRÉIA FERNANDA DA VEIGA

Nascimento
02/04/1970

CPF
010.808.737-79

Doc. de Identidade
05241199-8 (RG RJ)

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
RIO DE JANEIRO RJ

Tipo Sang.
A +

Título de Eleitor
P54245003396

Assinatura do Profissional

PISTAFER





Carteira Digital



Carteira Profissional

Situação da carteira profissional: **Ativa**

Espelho

2046200

Nome

PAULO EDUARDO DE SOUSA VEIGA

Registro Nacional (RNP)

2017395030

Registro no CREA

1994100885



Situação do Registro
Ativo

Data de Reg. no CREA
14/04/1994

Crea de Registro
CREA-RJ

Títulos
ENGENHEIRO CIVIL

Histórico
Emitido em 05/04/2018 pelo CREA-RJ



Notícias

Links úteis

- QUEM SOMOS >
- PORTFOLIO >
- COMUNIDADE >
- SOEA >
- FALE CONOSCO >



Contatos

SEPN 508 - Bloco A

CEP: 70.740-541 - Brasília, DF

Telefone Geral: (61) 2105-3700

Email: gti@confea.org.br (mailto:gti@confea.org.br)

2015 © CONFEA | Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Termo de Uso





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 15/02/2024 13:30

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL
25358/2024
VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	PAULO ROBERTO SILVA LEMOS	
Registro:	1992104506	Data de Registro: 03/12/1992
Carteira:	RJ-130541/D	Emitida em: 06/08/2018
CPF:	946.252.397-53	
RNP:	2003440267	

Título: ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuições:

RES 218/73 - ART 08(AT.01 A 18)

RES 218/73 - ART 09(AT.01 A 18)

Formado pelo(a): FACULDADES INTEGRADAS VEIGA DE ALMEIDA

Data colação de grau: 06/09/1992

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 25358/2024

Emitida às: 15/02/2024 10:54 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.6884592085973402

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1

Data: 15/02/2024 13:31

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

25702/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	ROSSANO DE REZENDE SALAZAR	Data de Registro:	13/08/2010
Registro:	2010132807	Emitida em:	14/09/2017
Carteira:	RJ-/D		
CPF:	096.929.527-89		
RNP:	2008689298		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): CENTRO UNIVERSITARIO DE VOLTA REDONDA

Data colação de grau: 13/08/2010

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 25702/2024

Emitida às: 15/02/2024 16:47 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.5969305248772814

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 19/09/2024 132

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

106015/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	VICTOR DOUGLAS PORTO ARRUDA		
Registro:	2014140410	Data de Registro:	22/03/2015
Carteira:	RJ-/D	Emitida em:	02/08/2016
CPF:	147.335.097-23		
RNP:	2014149941		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): CENTRO UNIVERSITARIO GERALDO DI BIASE

Data colação de grau: 22/03/2015

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 106015/2024

Emitida às: 19/09/2024 15:37 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.039494740306670106

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1
Data: 19/09/2024 133

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

106016/2024

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2024

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

DADOS DO REGISTRO

Nome:	VANDER LUIZ FONTES FERNANDES		
Registro:	2015122560	Data de Registro:	17/09/2015
Carteira:	RJ-/D	Emitida em:	24/07/2017
CPF:	132.439.227-47		
RNP:	2014724660		

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições:

ART. 7º DA RES. 218/73, ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/66 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO 23569/33

Formado pelo(a): CENTRO UNIVERSITARIO GERALDO DI BIASE

Data colação de grau: 11/07/2015

FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO

Certidão de Registro Profissional nº 106016/2024

Emitida às: 19/09/2024 15:38 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.4813078724639742

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ (www.crea-rj.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.



ANEXO XVII

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

À Secretaria de Estado das Cidades - SECID

Ref. Pregão Eletrônico nº 003/ 2024

SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 01.868.396/0001-56, sediada na Rua Aristotelina Silva Lino, s/nº - Gleba B – Chaperó – Itaguaí/RJ – CEP 23.831-330, neste ato representada pelo seu representante legal, o Sr. **Marcos Antonio Marreiro da Silva**, inscrito(a) no CPF sob o nº 012.924.337-01, portador da cédula de identidade nº 07892978-3, expedida por DETRAN/RJ, **DECLARA**, ter designado o Engenheiro Civil, **Carlos Alberto de Souza Veiga** pela empresa, inscrito(os) no CPF nº 934.219.077-49, portador(es) da cédula de identidade nº 1993101837, Carteira RJ-132008/D, expedida por, como responsável técnico pelo objeto contratado.

a) Engenheiro Civil, **Carlos Alberto de Souza Veiga**, CPF nº 934.219.077-49, Registro 1993101837, Carteira RJ-132008/D


Carlos Alberto de Souza Veiga
Engenheiro Civil
CREA/RJ 132008/D

Itaguaí, 14 de novembro de 2024.


Carlos Alberto de Souza Veiga
Engenheiro Civil
CREA/RJ 132008/D


SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 01.868.396/0001-56
Marcos Antonio Marreiro da Silva
Cargo: Analista de Licitações
CPF: 012.924.337-01 RG: 07.892.978-3

01.868.396/0001-56

**SANTA LUZIA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA**

R. Aristotelina Silva Lino, S/Nº - Gleba B
CHAPERÓ – CEP 23.931-330

ITAGUAÍ -RJ

www.gruposantaluzia.com.br/engenharia

SEDE
R. Aristotelina Silva Lino, s/nº
Chaperó • Itaguaí • 23831-330
Rio de Janeiro • RJ • Brasil
Tel.: +55-1211 3923 9900



Á

Secretaria de Estado das Cidades - SECID

Ref. Pregão Eletrônico nº 003/ 2024

**LAY OUT DO CANTEIRO DE OBRA
I - TRABALHOS PRELIMINARES**

A - INSTALAÇÃO DA OBRA

(1) CANTEIRO

A área destinada ao canteiro constará:

- 1-** Escritório para uso permanente da Administração, provendo-se local para a fiscalização, com condições adequadas de trabalho.
- 2-** Instalação sanitária compatível com o número de pessoas e o vulto da obra, de modo a atender todos os empregados e empreiteiros. Deve-se observar a proporção de 1 vaso e um chuveiro para cada 20 operários, no mínimo. Os banheiros quando construídos em chapas de madeira, deverão ser pintados e sua conservação e limpeza permanente correrão pôr conta da contratada.
- 3-** Barracão para guarda de equipamentos de pequeno porte, ferramentas, equipamentos contra incêndio e caixa de medicamentos para primeiros socorros, como também para estocagem de materiais.

(2) TAPUME E CERCA

A contratada fará o exame "in loco" do terreno, tendo em vista o seu fechamento com tapume, se for o caso, obedecendo as posturas municipais devendo:

www.gruposantaluzia.com.br/engenharia

SEDE
R. Aristófina Silva Lima, s/nº
Cháperô • Itaguaí • 23831-330
Rio de Janeiro • RJ • Brasil
Tel.: +55 (21) 2923 9900



- 1- Possuir a altura de 2,20m no mínimo, e ser executado com chapas de madeira compensada ou com tábuas de pino, estrutura das com chapas de madeira de primeira qualidade, sem emendas, devidamente imunizadas contra apodrecimento e pintado.
- 2- Possuir portões com dimensões suficientes para permitir a entrada de veículos ou máquinas.
- 3- Possuir portões para entrada de pessoal.
- 4- Ser suficiente resistente ao vento a pressão dos materiais depositados.
- 5 - Ser conservado permanente, a fim de garantir sua segurança e aparência.

(3) LIMPEZA DO TERRENO

A limpeza do terreno compreenderá, conforme o caso, os serviços de capina, limpeza, roçada, destocamento, queima e remoção de forma a deixar a área livre e para que a obra seja locada sem embaraços e com eficiência. Demolições porventura necessárias serão executados adotando-se medidas de precaução contra danos as propriedades vizinhas, aos transeuntes e aos próprios operários. Serão tomadas providências contra o levantamento de poeira e a favor da segurança.

(4) LOCAÇÃO

A Locação deverá ser global sobre um ou mais quadros de madeiras que envolvam o perímetro da obra. As tábuas que compõem esses quadros deverão ser niveladas e fixadas para resistirem a tensão dos fios, sem oscilarem e sem saírem da posição correta. A locação será feita por aparelho. Eventualmente a locação será feita com trena de aço.

(5) CARGA E DESCARGA

Quando o local da obra exigir, deverá ser providenciado junto ao órgão público responsável pelo trânsito, para circulação de carga, e estabelecimento para carga e descarga.

(6) ANDAIMES

De acordo com os serviços a serem executados, serão construídos andaimes do tipo que melhor atendam às necessidades. Serão construídos e dimensionados de modo a assegurarem perfeitas condições de trabalho para os operários e transeuntes. Todo implemento metálico será isento de defeitos que possam comprometer sua resistência, a exemplo da ferrugem e de outros agentes corrosivos. Os estrados dos andaimes serão formados pôr pranchas de madeira, dimensionadas de acordo com a resistência e carga que irão suportar.

As madeiras empregadas serão novas, de primeira qualidade, isentas de nós, rachaduras e outros defeitos capazes de diminuir sua resistência. As pranchas devem repousar sobre três travessas, no mínimo, para evitar o escoramento.

Os andaimes externos fixos serão obrigatoriamente amarrados as paredes do prédio e dotados de necessária estabilidade.


(7) MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Serão previstos todos os equipamentos e maquinarias, a fim de que todos os trabalhos de construção sigam o melhor ritmo de produção. As máquinas e equipamentos utilizados nas obras deverão possuir dispositivos de segurança.

Será previsto todo o estoque de ferramentas manuais e mecânicas leves, assim como os acessórios aos serviços de construção.

(8) INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA

Instalação temporária de energia elétrica em conformidade com os padrões da Light, sempre levando em conta as condições de circulação das pessoas no local e de forma a não apresentarem qualquer efeito prejudicial ou perigo de incêndio para o prédio ou materiais vizinhos a instalação.

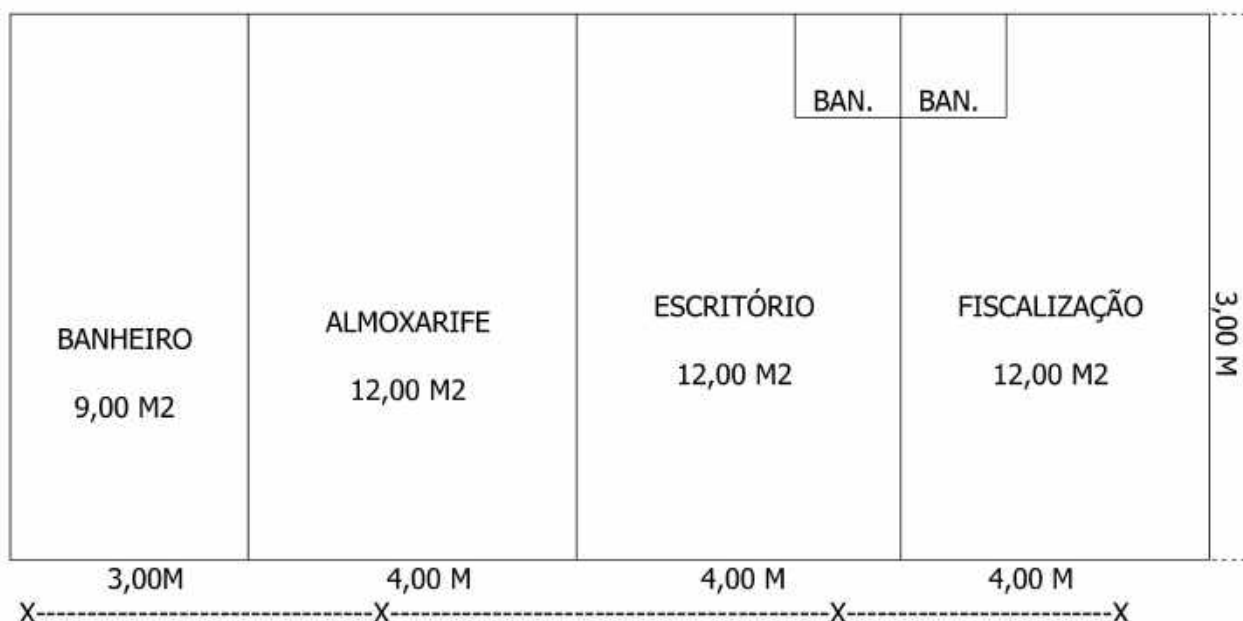

Itaguaí, 14 de novembro de 2024.


SANTA LUZIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 01.868.396/0001-56
Marcos Antonio Marreiro da Silva
Cargo: Analista de Licitações
CPF: 012.924.337-01 RG: 07.892.978-3

01.868.396/0001-56

SANTA LUZIA ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA

R. Aristotelina Silva Lino, S/Nº - Gleba B
CHAPERÓ - CEP 23.931-330

ITAGUAÍ -RJ

www.gruposantaluzia.com.br/engenharia

SEDE
R. Aristotelina Silva Lino, s/nº
Chaperó • Itaguaí • 23831-330
Rio de Janeiro • RJ • Brasil
Tel.: +55 (21) 2923 9900

