



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

**CREA-RJ**

**CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**

**58888/2025**

**VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025**

Certificamos que a Pessoa Jurídica, abaixo citada, encontra-se registrada neste Conselho, nos termos da Lei Federal Nº 5194, de 24 de dezembro de 1966, não apresentando débitos para com o Crea-RJ até a presente data, assim como seus responsáveis técnicos. As atividades da empresa estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(eis) técnico(s).

**DADOS DO REGISTRO**

Registro: 2021201541  
Razão Social: CONSTRUTECH CONSTRUCAO E REFORMA LTDA  
CNPJ: 37.708.620/0001-90  
Data Registro: 13/10/2021  
Endereço: RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA 514 SALA 5, QUADRA B, LOTE 21  
CENTRO - CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ, CEP: 28035-260

**RAMOS ATIVIDADE :**

1050-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL  
2010-0 OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG  
ELETRICA

**CAPITAL SOCIAL:**

**R\$ 3.000.000,00 (MATRIZ)**

**RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S):**

**ANA CAROLINA DE AZEVEDO HYGINO DIAS**

RNP: 2021778711

Registro: 2014104640 expedido em 31/05/2023

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL

Atribuições: ATIVIDADES DO § 1º DO ART. 5º DA RES. Nº 1.073/2016, DO CONFEA, REFERENTES AS ATRIBUIÇÕES CONSTANTES NO ART. 7º DA RES. Nº 218/1973 DO CONFEA E ATIVIDADES DO ART. 7º DA LEI Nº 5.194/1966 E OS ARTIGOS 28 E 29 DO DEC. Nº 23569/1933.

Inclusão como QT: 25/07/2023

Inclusão como RT: 25/07/2023

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

**ANDRE BLANC CAMPOS**

RNP: 2011765617

Registro: 2013102695 expedido em 04/03/2013

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL

Atribuições: ARTIGO 7 DA RES 218/73, DO CONFEA (EXCETO SISTEMAS DE TRANSPORTES)

TÍTULO: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuições: ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359/91

Inclusão como QT: 09/05/2022

Inclusão como RT: 09/05/2022

Ramo Atividade: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL / OS ENGA CIVIL

**RESTRIÇÃO(ÕES) DE RAMO:** Esta empresa não está habilitada a atuar na(s) área(s) de: OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA ELETRICA / OS ENG ELETRICA por não ter profissional RT para a(s) área(s), ficando sua atividade restrita a(s) área(s) de: OBRAS E SERVICOS DE ENGA CIVIL e advertida que deverá enquadrar-se nos termos do que determina o preceito acima mencionado.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

**CREA-RJ**

Página: 2/2  
Data: 25/04/2025

**CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA**

**58888/2025**

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

**(Continuação da Certidão de Registro de Pessoa Jurídica Nº 58888/2025)**

**FINALIDADE DA CERTIDÃO:** Fins de concorrência publica

**Certidão de Registro de Pessoa Jurídica nº 58888/2025**

**Emitida às: 25/04/2025 11:02 (hora de Brasília)**

**Código de controle do comprovante: 0.4797404447670346**

A capacidade técnico profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Fica reservado ao Crea-RJ o direito de cobrar qualquer importância que venha a ser considerada devida.

Válida em todo território nacional.



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CREA-RJ

Página: 1/1  
Data: 19/02/2025

CERTIDÃO DE REGISTRO PROFISSIONAL

**30123/2025**

VÁLIDA ATÉ: 31/12/2025

Certificamos que o profissional abaixo citado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei Federal número 5.194, de 24 de dezembro de 1.966. Certificamos ainda, face ao estabelecido nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o Crea-RJ.

#### DADOS DO REGISTRO

Nome: ANDRE BLANC CAMPOS

Registro: 2013102695

Data de Registro: 04/03/2013

Carteira: RJ/D

Emitida em: 17/06/2016

CPF: 124.181.577-17

RNP: 2011765617

**Título: ENGENHEIRO CIVIL**

**Atribuições:**

ARTIGO 7 DA RES 218/73, DO CONFEA (EXCETO SISTEMAS DE TRANSPORTES)

Formado pelo(a): FACULDADE REDENTOR

Data colação de grau: 25/01/2013

**Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

**Atribuições:**

ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359/91

Formado pelo(a): FACULDADE REDENTOR

Data colação de grau: 25/01/2015

**FINALIDADE DA CERTIDÃO: PARA FINS DE LICITAÇÃO**

**Certidão de Registro Profissional nº 30123/2025**

**Emitida às: 19/02/2025 08:10 (hora de Brasília)**

**Código de controle do comprovante: 0.15955182769539722**

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Esta certidão perderá a validade caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos desde que não representem a situação correta ou atualizada do registro.

Válida em todo território nacional.

## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

**V H P ZACCARO CONSTRUÇÃO EIRELI ME**, empresa estabelecida na Rua Nestor Marins, 18, Cachoeiro, Cardoso Moreira-RJ, com inscrição no CNPJ sob nº 37.708.620/0001-90, neste ato representada pelo seu sócio – gerente **VITOR HUGO PEREIRA ZACCARO** brasileiro, solteiro, empresário, portador da cédula de identidade 132246786 – expedida pelo IFP/RJ e inscrita no CPF sob n. 101.502.737-70, residente domiciliado na Rua Santa Rita de Cássia, 74, São Joaquim, Cardoso Moreira/RJ aqui denominado **CONTRATANTE** e do outro lado como **CONTRATADO, ANDRÉ BLANC CAMPOS**, Engenheiro Civil e Engenheiro de Segurança do Trabalho residente domiciliado na Rua: Adalberto Ferreira Dias, 91 – Centro – Itaocara/RJ, CEP 28.570.00, CREA/RJ 2013102695, inscrito no CPF sob nº 124.181.577-17, firma o presente contrato de prestação de serviços técnicos de acordo com as condições a seguir:

**1- Objeto:**

Responsável por todas as atividades técnicas executadas pela pessoa jurídica, contempladas no âmbito de suas atribuições legais.

**2- Duração Diária:**

O profissional ora contratado prestará a Contratante carga horária de 04 (quatro) horas diárias de acordo com a legislação que regulamenta o exercício profissional de engenheiro e agrônomo.

**3- Obrigações da Contratante:**

A contratante obriga – se ao pagamento mensal, equivalente a 6(seis) salários mínimos ao Contratado pelos serviços prestados.

**4- Prazo:**

O prazo deste Contrato é indeterminado.

**5- Cessão de Presente Contratante:**

Ficam as partes cientes que decisão de interrupção parcial ou rescisão total deste contrato deverá ser comunicada á parte, no período mínimo de 30(trinta) dias de antecedência, através de documento escrito.

**6- Foro:**






Fica eleito o Foro da Cidade do Rio de Janeiro – RJ, para dirimir as dúvidas, provenientes do presente contrato que devidamente assinado pelas partes em 03(três) vias com o único teor para que produza seu efeito legal.

Este Contrato de Prestação de Serviços cancela automaticamente, todos os contratos firmados anteriormente.

E, por estarem assim acordados, assinam o presente contrato.

Cardoso Moreira (RJ), 19 de outubro de 2021

  
CONFERE 8º Ofício

CONTRATANTE


V H P ZACCARO CONSTRUÇÃO EIRELI ME  
VITOR HUGO PEREIRA ZACCARO  
SÓCIO – ADMINISTRATIVO

  
9º OFÍCIO


CONTRATADO

ANDRÉ BLANC CAMPOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

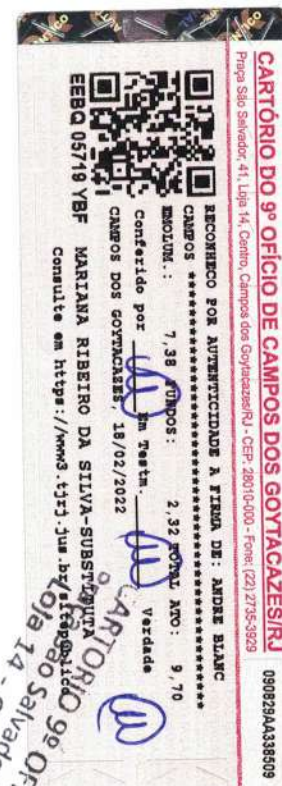
Testemunhas:

Nome: 

CPF: 05912005704

Nome: 

CPF: 103010277-57





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA PARCIAL

Contrato: 014/2024

Período de Execução dos Serviços: 09/04/2024 até 09/06/2025

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ/RJ, pessoa jurídica de direito público, com sede na Prefeitura Municipal de Macaé, localizada na Avenida Presidente Sodr , n  534, Pa o Municipal, bairro Centro, Maca /RJ, representada neste ato pela Secretaria Executiva de Servi os P blicos.

**CONTRATADA:** CONSTRUTECH CONSTRU  O E REFORMA LTDA, com sede na Rua Volunt rios da P tria, 514, Sala 105, Quadra B, Lote 21, Parque Avenida Pelinca, Campos dos Goytacazes-RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o n  37.708.620/0001-90.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACA  atesta para os devidos fins de direito, que a empresa CONSTRUTECH CONSTRU  O E REFORMA LTDA, atrav s do respons vel e correspons vel t cnico relacionados abaixo, executou as obras e servi os constantes do objeto " PRESTA  O DE SERVI OS P BLICOS OFERTADOS A POPULA  O PELA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SERVI OS P BLICOS, DENTRO DO PLANO DE MANUTEN  O DE VIAS, PASSEIO E EQUIPAMENTOS P BLICOS; COM APOIO LOG STICO E TODA EQUIPE T CNICA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA".

| RESPONS VEL T CNICO                 | FUN  O           | N  CREA    | N  ART        |
|-------------------------------------|------------------|------------|---------------|
| Andr  Blanc Campos                  | Engenheiro Civil | 2013102695 | 2020240308052 |
| CORRESPONS VEL T CNICA              | FUN  O           | N  CREA    | N  ART        |
| Ana Carolina de Azevedo Hygino Dias | Engenheira Civil | 2014104640 | 2020240308987 |

### DADOS DO CONTRATO:

- Contrato de Presta  o de Servi os: 014/2024 - SEMINF
- Objeto: " PRESTA  O DE SERVI OS P BLICOS OFERTADOS A POPULA  O PELA SECRETARIA MUNICIPAL ADJUNTA DE SERVI OS P BLICOS, DENTRO DO PLANO DE MANUTEN  O DE VIAS, PASSEIO E EQUIPAMENTOS P BLICOS; COM APOIO LOG STICO E TODA EQUIPE T CNICA PROFISSIONAL ESPECIALIZADA".
- Data do Contrato: 09/04/2024.
- Ordem de In cio dos Servi os: 09/04/2024.



**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Macaé**  
**Secretaria Municipal de Infraestrutura**  
**Secretaria Executiva de Serviços Públicos**

---

- **Contrato:** Prazo execução inicial: 12 (doze) meses – Valor Inicial: R\$ 11.400.127,07 (onze milhões, quatrocentos mil, cento e vinte sete reais e sete centavos).
- **Primeiro termo aditivo:** assinado em 09/04/2024, com prorrogação de prazo por mais 12 (doze) meses e acréscimo de quantitativo gerando o reflexo financeiro do valor de R\$ 2.824.220,07, compreendendo o período de 09/04/2025 a 09/04/2026.

ART nº 2020240053736. – Responsável Técnico

ART nº 2020250211771 – Corresponsável Técnica

- **Período contratual:** 09/04/2024 até 09/04/2025
- **Período do Primeiro Termo Aditivo:** 09/04/2025 a 09/04/2026 (em andamento).
- **Endereço:** Diversas Localidades do Município de Macaé-RJ.
- **Período dos serviços executados:** 09/04/2024 até 09/06/2025

Os serviços executados no período contratado foram executados de forma satisfatória, dentro dos prazos e da qualidade exigida, estando relacionados na planilha de serviços realizados conforme discriminado no atestado de capacidade técnica apresentado a seguir:

ESTEVAO VIANA DA  
MOTA:1288204973  
0

Assinado de forma digital  
por ESTEVAO VIANA DA  
MOTA:12882049730  
Dados: 2025.09.01 11:26:32  
-03'00'

---

Estevão Viana da Mota  
Matrícula 408114  
Fiscal do contrato

ALOAN MANHAES  
FERREIRA:1318940  
0792

Assinado de forma digital  
por ALOAN MANHAES  
FERREIRA:13189400792  
Dados: 2025.09.01  
11:26:44 -03'00'

---

Aloan Manhães Ferreira  
Matrícula 408195  
Fiscal do Contrato



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macaé  
Secretaria Municipal de Infraestrutura  
Secretaria Municipal Adjunta de Serviços Públicos

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 09/04/2024 ATÉ 09/06/2025

| ITEM | COMPOSIÇÃO    | DESCRIÇÃO RESUMIDA                                                                 | UNID. | QUANT.  |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 1.0  |               | <b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>                                                    |       |         |
| 1.1  | 05.105.0131-0 | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO SENIOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS          | MÊS   | 14,00   |
| 1.2  | 05.105.0121-0 | MAO-DE-OBRA DE APONTADOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                               | MÊS   | 28,00   |
| 1.3  | 05.105.0126-0 | MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS           | MÊS   | 140,00  |
| 1.4  | 05.105.0144-0 | MAO-DE-OBRA DE TÉCNICO E EDIFICAÇÕES, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                   | MÊS   | 28,00   |
|      |               | <b>VALOR DO ITEM</b>                                                               |       |         |
| 2.0  |               | <b>EQUIPE OPERACIONAL</b>                                                          |       |         |
| 2.1  | 05.105.0102-0 | MÃO-DE-OBRA DE SERRALHEIRO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS         | MÊS   | 70,00   |
| 2.2  | 05.105.0103-0 | MÃO-DE-OBRA DE PINTOR, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                  | MÊS   | 210,00  |
| 2.3  | 05.105.0108-0 | MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                | MÊS   | 280,00  |
| 2.4  | 05.105.0109-0 | MÃO-DE-OBRA DE CARPINTEIRO DE FORMAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                   | MÊS   | 70,00   |
| 2.5  | 05.105.0110-0 | MÃO-DE-OBRA DE BOMBEIRO HIDRAULICO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                     | MÊS   | 70,00   |
| 2.6  | 05.105.0112-0 | MÃO-DE-OBRA DE ELETRICISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                             | MÊS   | 70,00   |
| 2.7  | 05.105.0114-0 | MÃO-DE-OBRA DE SERVENTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                | MÊS   | 1176,00 |
| 2.8  | 05.105.0120-0 | MÃO-DE-OBRA DE OPERADOR E MAQUINAS, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                     | MÊS   | 28,00   |
| 2.9  | 05.105.0140-0 | MÃO-DE-OBRA DE CALCETEIRO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                              | MÊS   | 280,00  |
| 2.10 | 05.105.0148-0 | MÃO-DE-OBRA DE MOTORISTA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                               | MÊS   | 56,00   |
| 2.11 | 05.105.0114-A | MAO-DE-OBRA DE AJUDANTE DA CONSTRUCAO CI                                           | MÊS   | 96,00   |
|      |               | <b>VALOR DO ITEM</b>                                                               |       |         |
| 3.0  |               | <b>APOIO LOGÍSTICO</b>                                                             |       |         |
| 3.1  | 19.004.0035-2 | MICRO-ONIBUS COM CAPACIADE MINIMA DE 15 LUGARES, MOTOR DIESEL, INCLUSIVE MOTORISTA | H     | 8870,40 |
| 3.2  | 19.004.0035-4 | MICRO-ONIBUS COM CAPACIADE MINIMA DE 15 LUGARES, MOTOR DIESEL, INCLUSIVE MOTORISTA | H     | 5913,60 |

ALOAN  
MANHAES  
FERREIRA:13189  
400792

Assinado de forma  
digital por ALOAN  
MANHAES  
FERREIRA:13189400792  
Dados: 2025.09.01  
11:26:57 -03'00'

ESTEVAO  
VIANA DA  
MOTA:1288204  
9730

Assinado de forma  
digital por ESTEVAO  
VIANA DA  
MOTA:12882049730  
Dados: 2025.09.01  
11:27:09 -03'00'



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macaé  
Secretaria Municipal de Infraestrutura  
Secretaria Municipal Adjunta de Serviços Públicos

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 09/04/2024 ATÉ 09/06/2025

| ITEM | COMPOSIÇÃO    | DESCRIÇÃO RESUMIDA                                                                                                                                                                           | UNID. | QUANT.  |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|
| 3.3  | 19.004.0037-2 | VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA E VIROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, EXCLUSIVE MOTORISTA | H     | 4928,00 |
| 3.4  | 19.004.0037-4 | VEICULO DE PASSEIO, 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MOTOR BICOMBUTÍVEL (GASOLINA E ÁLCOOL) DE 1,6 LITROS, COM AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAÚLICA E VIROS DIANTEIROS ELÉTRICOS, EXCLUSIVE MOTORISTA | H     | 4928,00 |
| 3.5  | 19.004.0046-2 | CAMINHONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CAÇAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ÁLCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUIVE MOTORISTA                                                 | H     | 2464,00 |
| 3.6  | 19.004.0046-4 | CAMINHONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE SIMPLES E CAÇAMBA, TIPO LEVE, MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ÁLCOOL) DE 1,6 LITROS, INCLUIVE MOTORISTA                                                 | H     | 2464,00 |
| 3.7  | 19.004.0049-2 | CAMINHONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE DUPLA E CAÇAMBA, TIPO LEVE, MOTOR DIESEL DE 2.8, DIREÇÃO HIDRAULICA TRAÇÃO NAS 4 RODAS, INCLUIVE MOTORISTA                                              | H     | 2464,00 |
| 3.8  | 19.004.0049-4 | CAMINHONETE TIPO PICK-UP, COM CABINE DUPLA E CAÇAMBA, TIPO LEVE, MOTOR DIESEL DE 2.8, DIREÇÃO HIDRAULICA TRAÇÃO NAS 4 RODAS, INCLUIVE MOTORISTA                                              | H     | 2464,00 |
| 4,0  |               | <b>VALOR DO ITEM BENEFÍCIOS</b>                                                                                                                                                              |       |         |
| 4,1  | COMPOSIÇÃO    | 20% DE PERICULOSIDADE ITEM 2.7                                                                                                                                                               | Und   | 756,00  |
| 4,2  | COMPOSIÇÃO    | 20% DE INSALUBRIDADE ITEM 2.7                                                                                                                                                                | Und   | 756,00  |

ESTEVAO VIANA DA  
MOTA:12882049730

Assinado de forma digital por  
ESTEVAO VIANA DA  
MOTA:12882049730  
Dados: 2025.09.01 11:27:25 -03'00'

ALOAN  
MANHAES  
FERREIRA:13189  
400792

Assinado de forma  
digital por ALOAN  
MANHAES  
FERREIRA:13189400792  
Dados: 2025.09.01  
11:27:37 -03'00'





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de Março de 2023, do Confea,,  
que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro -  
Crea-RJ, o Acervo Operacional da empresa **REGISTRO CREA-RJ Nº: 2021201541 - V H P ZACCARO**  
**CONSTRUCAO LTDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANDRE BLANC CAMPOS**.....

Registro: **2013102695** RNP: **2011765617**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO** .....

PROFISSIONAL INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA JUNTO AO CREA-RJ

DESDE **09/05/2022** ATÉ A PRESENTE DATA.....

ART Nº 2020220295363 - de 05/12/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 25/04/2024 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.....

Endereço: R JOSE PERES XIMENES 78 - CENTRO.....

CARDOSO MOREIRA RJ.....

Finalidade: OUTRO.....

Proprietário: SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.....

Atividade Técnica: .....

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVACAO.....

(2): LIMPEZA.....

(3): PINTURA.....

Complemento: .....

(1): EDIFICACAO COMERCIAL .....

(2): GALPAO .....

(3): OUTROS .....

Informação Complementar: .....

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DO PRÉDIO .....

ADMINISTRATIVO E GALPÃO, SITUADO NA RUA JOSE PERES XIMENES, 78, CENTRO, ...

CARDOSO MOREIRA-RJ .....

Nº do contrato: 015/2022.....

Quantificação: 2.331,20 m2.....

Data de Celebração: 02/09/2022.....

Data de Início: 02/09/2022.....

Previsão de Término: 02/09/2023.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 75366/2024)

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 698.950,99.....

Endereço: R JOSE PERES XIMENES 78 - CENTRO.....

CARDOSO MOREIRA RJ.....

ART Nº 2020230000236 - de 02/01/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 08/04/2024 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE UBA.....

Endereço: R HEMENGARDO RAMOS VIEIRA 125 - CENTRO.....

SAO JOSE DE UBA RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE UBA.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSTRUCAO.....

(2): PAVIMENTACAO.....

Complemento: .....

(1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .....

(2): ESTRUTURA METALICA .....

(3): OBRA CIVIL PÚBLICA .....

Informação Complementar: .....

EXECUÇÃO DE OBRA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PORTAL, LOCALIZADO NA ....

RODOVIA RJ 186, KM 60, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ CONTRATO N. ....

104/2022 .....

Nº do contrato: 104/2022.....

Quantificação: 638,12 m2.....

Data de Celebração: 20/12/2022.....

Data de Início: 02/01/2023.....

Previsão de Término: 02/05/2023.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 571.860,50.....

Endereço: ROD RJ 186, KM 60 S/N TREVO - CENTRO.....

SAO JOSE DE UBA RJ.....

ART Nº 2020230157056 - de 03/07/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: por: CONCLUSAO.....

Vinculada a ART principal Nº: 2020230000236 - Data de Pagamento: 02/01/2023.....

Profissional: ANDRE BLANC CAMPOS.....

RNP: 2011765617 ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO .....

.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 75366/2024)

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE UBA.....  
Endereço: R HEMENGARDO RAMOS VIEIRA 125 - CENTRO.....  
SAO JOSE DE UBA RJ.....  
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE UBA.....  
Atividade Técnica: .....  
(1): EXECUCAO DE OBRA.....  
Especificação da Atividade: .....  
(1): CONSTRUCAO.....  
(2): PAVIMENTACAO.....  
Complemento: .....  
(1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .....  
(2): ESTRUTURA METALICA .....  
(3): OBRA CIVIL PÚBLICA .....  
Informação Complementar: .....  
ART COMPLEMENTAR PARA ADITIVO DE PRAZO DE 04 MESES, DA EXECUCAO DE OBRA ...  
VISANDO A CONSTRUCAO DE 01 (UM) PORTAL, LOCALIZADO NA RODOVIA RJ 186, KM ..  
60, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE UBA-RJ, CONTRATO 104/2022 .....  
Nº do contrato: 104/2022.....  
Quantificação: 638,12 m2.....  
Data de Celebração: 20/12/2022.....  
Data de Início: 12/04/2023.....  
Previsão de Término: 12/08/2023.....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 571.860,50.....  
Endereço: ROD RJ 186, KM 60 S/N TREVO - CENTRO.....  
SAO JOSE DE UBA RJ.....  
ART Nº 2020230161149 - de 06/07/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
Baixada em: 27/10/2023 por: CONCLUSAO.....  
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA.....  
Endereço: ROD BR 356 KM 77 - CENTRO.....  
ITALVA RJ.....  
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA.....  
Atividade Técnica: .....  
(1): DIRECAO DE OBRA.....  
(2): EXECUCAO DE OBRA.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 75366/2024)

Especificação da Atividade: .....  
(1): CONSTRUCAO.....  
(2): CONTENCAO.....  
(3): REFORMA.....  
Complemento: .....  
(1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .....  
(2): PONTE .....  
(3): OBRA CIVIL PÚBLICA .....  
Informação Complementar: .....  
OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL NA PONTE SOBRE O CORREGO DA PRATA NA ESTRADA ...  
CIVINAL QUE LIGA GUARNIERI A BIBOCA - ZONA RURAL - ITALVA/RJ .....  
Nº do contrato: 034/2023.....  
Quantificação: 32,55 m2.....  
Data de Celebração: 26/06/2023.....  
Data de Início: 03/07/2023.....  
Previsão de Término: 01/10/2023.....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 89.895,47.....  
Endereço: EST VICINAL GUARNIERI - BIBOCA S/N - ZONA RURAL.....  
ITALVA RJ.....  
ART Nº 2020240089127 - de 01/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
Baixada em: por: CONCLUSAO.....  
Vinculada a ART principal Nº: 2020230000236 - Data de Pagamento: 02/01/2023.....  
Profissional: ANDRE BLANC CAMPOS.....  
RNP: 2011765617 ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO .....  
.....  
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE UBA.....  
Endereço: R HEMENGARDO RAMOS VIEIRA 125 - CENTRO.....  
SAO JOSE DE UBA RJ.....  
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE UBA.....  
Atividade Técnica: .....  
(1): EXECUCAO DE OBRA.....  
Especificação da Atividade: .....  
(1): CONSTRUCAO.....  
(2): PAVIMENTACAO.....  
Complemento: .....  
(1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 75366/2024)

(2): ESTRUTURA METALICA .....  
(3): OBRA CIVIL PÚBLICA .....  
Informação Complementar: .....  
ART COMPLEMENTAR DE ADITIVO DE VALOR CONTRATUAL DE R\$ 93.174,74, DA .....  
EXECUÇÃO DE OBRA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PORTAL, LOCALIZADO NA ...  
RODOVIA RJ 186, KM 60, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ, CONTRATO 104/2022 .  
Nº do contrato: 104/2022.....  
Quantificação: 638,12 m2.....  
Data de Celebração: 20/12/2022.....  
Data de Início: 06/03/2024.....  
Previsão de Término: 11/04/2024.....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 93.174,74.....  
Endereço: ROD RJ 186, KM 60 S/N TREVO - CENTRO.....  
SAO JOSE DE UBA RJ.....  
ART Nº 2020240089103 - de 01/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
Baixada em: por: CONCLUSAO.....  
Vinculada a ART principal Nº: 2020230000236 - Data de Pagamento: 02/01/2023.....  
Profissional: ANDRE BLANC CAMPOS.....  
RNP: 2011765617 ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO .....  
.....  
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE UBA.....  
Endereço: R HEMENGARDO RAMOS VIEIRA 125 - CENTRO.....  
SAO JOSE DE UBA RJ.....  
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE UBA.....  
Atividade Técnica: .....  
(1): EXECUCAO DE OBRA.....  
Especificação da Atividade: .....  
(1): CONSTRUCAO.....  
(2): PAVIMENTACAO.....  
Complemento: .....  
(1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .....  
(2): ESTRUTURA METALICA .....  
(3): OBRA CIVIL PÚBLICA .....  
Informação Complementar: .....  
ART COMPLEMENTAR PARA ADITIVO DE PRAZO DE 04 MESES, DA EXECUÇÃO DE OBRA ...  
VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PORTAL, LOCALIZADO NA RODOVIA RJ 186, KM ..

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 75366/2024)

60, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ, CONTRATO 104/2022 .....  
Nº do contrato: 104/2022.....  
Quantificação: 638,12 m2.....  
Data de Celebração: 20/12/2022.....  
Data de Início: 11/12/2023.....  
Previsão de Término: 11/04/2024.....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 571.860,50.....  
Endereço: ROD RJ 186, KM 60 S/N TREVO - CENTRO.....  
SAO JOSE DE UBA RJ.....  
ART Nº 2020240089072 - de 01/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
Baixada em: por: CONCLUSAO.....  
Vinculada a ART principal Nº: 2020230000236 - Data de Pagamento: 02/01/2023.....  
Profissional: ANDRE BLANC CAMPOS.....  
RNP: 2011765617 ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO .....  
.....  
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE UBA.....  
Endereço: R HEMENGARDO RAMOS VIEIRA 125 - CENTRO.....  
SAO JOSE DE UBA RJ.....  
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE UBA.....  
Atividade Técnica: .....  
(1): EXECUCAO DE OBRA.....  
Especificação da Atividade: .....  
(1): CONSTRUCAO.....  
(2): PAVIMENTACAO.....  
Complemento: .....  
(1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .....  
(2): ESTRUTURA METALICA .....  
(3): OBRA CIVIL PÚBLICA .....  
Informação Complementar: .....  
ART COMPLEMENTAR PARA ADITIVO DE PRAZO DE 04 MESES, DA EXECUÇÃO DE OBRA ...  
VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PORTAL, LOCALIZADO NA RODOVIA RJ 186, KM ..  
60, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ, CONTRATO 104/2022 .....  
Nº do contrato: 104/2022.....  
Quantificação: 638,12 m2.....  
Data de Celebração: 11/08/2023.....  
Data de Início: 11/08/2023.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 75366/2024)

Previsão de Término: 11/12/2023.....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 571.860,50.....  
Endereço: ROD RJ 186, KM 60 S/N TREVO - CENTRO.....  
SAO JOSE DE UBA RJ.....  
.....

**Certidão de Acervo Operacional nº 75366/2024**

**Emitida às: 14/06/2024 10:59 (hora de Brasília)**

**Código de controle do comprovante: 0.892153794646632**

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Rio de Janeiro, 14 de Junho de 2024**

**LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA**  
**Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960**  
**(POR DELEGAÇÃO)**

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: RDEQ-QMTT-DSLS-AREP



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/06/2024 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 20/06/2024 14:37:29 (Certificado Digital)



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ANDRE BLANC CAMPOS referente à(s) Anotação(ões) de ..... Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

Profissional: **ANDRE BLANC CAMPOS**.....

Registro: **2013102695** RNP: **2011765617**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO** .....

ART Nº 2020220295363 - de 05/12/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 25/04/2024 por: CONCLUSAO.....

Executante: V H P ZACCARO CONSTRUCAO LTDA Registro: 2021201541.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Contratante: SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.....

Endereço: R JOSE PERES XIMENES 78 - CENTRO.....

CARDOSO MOREIRA RJ.....

Finalidade: OUTRO.....

Proprietário: SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.....

Atividade Técnica: .....

(1): CONDUCAO DE EQUIPE DE MANUTENCAO.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSERVACAO.....

(2): LIMPEZA.....

(3): PINTURA.....

Complemento: .....

(1): EDIFICACAO COMERCIAL .....

(2): GALPAO .....

(3): OUTROS .....

Informação Complementar: .....

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, DO PRÉDIO .....

ADMINISTRATIVO E GALPÃO, SITUADO NA RUA JOSE PERES XIMENES, 78, CENTRO, ...

CARDOSO MOREIRA-RJ .....

Nº do contrato: 015/2022.....

Quantificação: 2.331,20 m2.....

Data de Celebração: 02/09/2022.....

Data de Início: 02/09/2022.....

Conclusão efetiva: 02/09/2023.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 698.950,99.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 91809/2024)

Endereço: R JOSE PERES XIMENES 78 - CENTRO.....

CARDOSO MOREIRA RJ.....

RESSALVAS: .....

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para ....

o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA QUÍMICA [DESINFECÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA OU ..

CISTERNA] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade .....

Técnica de um ENGENHEIRO QUÍMICO .....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, com ressalvas o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem .. cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. ....

Certidão de Acervo Técnico nº 91809/2024

Emitida às: 30/08/2024 19:30 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.9552337654544634

Rio de Janeiro, 30 de Agosto de 2024

**LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA**  
Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960  
(POR DELEGAÇÃO)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





**SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**  
CNPJ: 00.857.492/0001-36 - End: Rua José Peres Ximenes, 78, centro, Cardoso  
Moreira-RJ - (22) 2785-2614

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Empresa **SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.**, inscrita no CNPJ: 00.857.492/0001-36, com sede na Rua José Peres Ximenes, 78, centro, Cardoso Moreira-RJ, neste ato representado por seu sócio gerente **MÁRCIO COSENDEY ALVES**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade 071217350 – expedida pelo DETRAN/RJ e inscrita no CPF sob n. 943.375.947-87, residente domiciliado na Rua: Cecília Meireles, n. 30 – Condomínio Sonho Dourado – Campos dos Goytacazes-RJ, vem através deste, ATESTAR, para todos os fins, especialmente para fins de Capacidade Técnica, que a empresa **V H P ZACCARO CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ: 37.708.620/0001-90 com Endereço na Rua Nestor Marins, n, 148, casa 01 – Cachoeiro – Cardoso Moreira-RJ, EXECUTOU O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, conforme serviços e quantitativos constantes na planilha em anexo. Ademais, ATESTA que a contratada logrou êxito e cumpriu tempestivamente com todas as exigências contratuais, e que satisfaz as necessidades deste atestante.

#### **DADOS DO CONTRATO:**

**CONTRATO N.º:** 015/2022.

**OBJETO:** CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.

**CONTRATANTE:** SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.

**CONTRATADA:** V H P ZACCARO CONSTRUÇÃO LTDA.

**PERÍODO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO:** 02/03/2022 – 02/09/2023

**PRAZO CONTRATUAL:** 02/09/2022 – 02/09/2023

**ART:** 2020220295363

**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 698.950,99

**OBS.:** PLANILHA EM ANEXO COM O QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO

Campos dos Goytacazes-RJ 10 de abril de 2022



**SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME**  
CNPJ 00.857.492/0001-36 – MÁRCIO COSENDEY ALVES  
SÓCIO ADMINISTRADOR

**00.857.492/0001-36**  
**SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME**  
Rua José Peres Ximenes, N.º 78  
B. Centro - CEP 28.180-000  
CARDOSO MOREIRA - RJ

**SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

CNPJ: 00.857.492/0001-36 - End: Rua José Peres Ximenes, 78, centro. Cardoso Moreira-RJ - (22) 2785-2614

**PLANILHA DOS ITENS EXECUTADO NO PERÍODO DE 02/09/2022 ATÉ 02/09/2023**

| CÓDIGO                             | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | QUANTIDADE |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| ADMINISTRAÇÃO                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |
| 05.105.0137-A                      | MAO DE OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO PLENO, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                  | MES     | 12,00      |
| 05.105.0127-A                      | MAO-DE-OBRA DE ENCARREGADO DE OBRA, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                            | MES     | 12,00      |
| SERVIÇOS DE LIMPEZA                |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |
| 05.001.0350-A                      | LIMPEZA DE VIDROS, FEITA NOS DOIS LADOS, CONTADO UM LADO                                                                                                                                                                                                                                  | M2      | 250,00     |
| 05.001.0365-A                      | LIMPEZA DE PISOS CERAMICO, MARMORE OU GRANITO (SEM POLIMENTO)                                                                                                                                                                                                                             | M2      | 2800,00    |
| 05.001.0380-A                      | LIMPEZA DE PEITORIS                                                                                                                                                                                                                                                                       | M       | 114,00     |
| 05.001.0370-A                      | LIMPEZA DE APARELHOS SANITARIOS, INCLUSIVE METAIS                                                                                                                                                                                                                                         | UN      | 150,00     |
| 05.001.0385-A                      | LIMPEZA DE PAREDES REVESTIDAS DE CERAMICAS OU AZULEJOS                                                                                                                                                                                                                                    | M2      | 1232,00    |
| 05.001.0391-A                      | LIMPEZA EM PAREDE REVESTIDA COM MARMORE OU GRANITO (POLIMENTO), INCLUSIVE O USO DE ESCADA ATÉ 2 PAVIMENTOS, EXCLUSIVE ANDAIMES                                                                                                                                                            | M2      | 280,00     |
| 05.001.0450-A                      | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE ATÉ 1000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO, CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93, MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA        | UN      | 15,00      |
| 05.001.0460-A                      | LIMPEZA DE CAIXA D'AGUA OU CISTERNA, COM CAPACIDADE DE 2001 A 20000L, INCLUSIVE DESINFECÇÃO, CONFORME APROVAÇÃO PELA COMISSÃO ESTADUAL DE CONTROLE AMBIENTAL-CECA, COM BASE NA LEI Nº 1.893/91 E NO DECRETO Nº 20.356/93, MN-353 MANUAL DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA | UN      | 2,00       |
| 05.001.0820-A                      | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA, ANTIGO, USANDO ESTUQUE COM ADESIVO, CIMENTO BRANCO E CORANTE, SENDO 2 POLIMENTOS MECANICOS                                                                                                                                               | M2      | 1000,00    |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |

**00.857.492/0001-36****SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS****FARMACEUTICOS LTDA - ME**

Rua José Peres Ximenes, Nº 78

B. Centro - CEP 28.180-000

CARDOSO MOREIRA - RJ

**SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

CNPJ: 00.857.492/0001-36 - End: Rua José Peres Ximenes, 78, centro, Cardoso Moreira-RJ - (22) 2785-2614

**PLANILHA DOS ITENS EXECUTADO NO PERÍODO DE 02/09/2022 ATÉ 02/09/2023**

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDADE | QUANTIDADE |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 05.001.0042-A | REMOCAO DE COBERTURA DE TELHAS DE FIBROCIMENTO CONVENCIONAL,ONDULADA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                     | M2      | 250,00     |
| 05.001.0040-A | REMOCAO DE COBERTURA EM TELHAS DE ALUMINIO,EXCLUSIVE SUPORTE,ESTRUTURA OU MADEIRAMENTO,MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                          | M2      | 350,00     |
| 16.004.0015-A | COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),COM ESPESSURA DE 6MM,EXCLUSIVEMADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                      | M2      | 250,00     |
| 16.004.0040-A | CUMEEIRA NORMAL DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),PARA TELHAS ONDULADAS DE 1,10M DE LARGURA E ESPESSURA DE 5,6 E 8MM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                  | M       | 100,00     |
| 16.004.0045-A | RUFO A DIREITA OU A ESQUERDA,DE CIMENTO,SEM AMIANTO,REFORCADO COM FIOS SINTETICOS (CRFS),PARA TELHA ONDULADA DE 1,10M DE LARGURA,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                | M       | 100,00     |
| 16.005.0007-A | COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME,COM ESPESSURA APROXIMADA DE 0,7MM, SOBREPOSICAO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M, FIXACAO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMINIO 5/16"X250MM COM ROSCA,EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA.MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                         | M2      | 350,00     |
| 16.024.0007-A | IMPERMEABILIZACAO DE AREA EXPOSTA,S/PROTECAO MECANICA E S/TRANSITO,USANDO MANTA ASFALTICA AUTOPROTEGIDA NA FACE EXTERNA/UM FILME DE ALUMINIO,CONF.ABNT NBR 9952, TIPO II-B C/ESP.4MM, APLICADA C/CHAMA DE MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO,BASE AGUA OU SOLVENTE,C/CONSUMO DE 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE,EM SUBSTRATO C/CAIMENTO MINIMO DE 1%,EXCLUSIVE REGULARIZACAO | M2      | 240,00     |
| 13.175.0010-A | FORRO DE PVC EM REGUAS DE 200MM DE LARGURA, ESPESSURA IGUAL OU SUPERIOR A 8MM, ENCAIXADOS ENTRE SI, INCLUSIVE RODA FORRO DE PVC PARA ACABAMENTO, ESTRUTURA EM METALON (20X20)MM E PARAFUSOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                    | M2      |            |

**00.857.492/0001-36**  
**SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME**  
Rua José Peres Ximenes, Nº 78  
B. Centro - CEP 28.180-000  
CARDOSO MOREIRA - RJ



**SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

CNPJ: 00.857.492/0001-36 - End: Rua José Peres Ximenes, 78, centro, Cardoso Moreira-RJ - (22) 2785-2614

**PLANILHA DOS ITENS EXECUTADO NO PERÍODO DE 02/09/2022 ATÉ 02/09/2023**

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | QUANTIDADE |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 16.002.0010-A | COBERTURA EM TELHA CERAMICA COLONIAL,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DE COBERTURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                    | M2      | 165,00     |
| 16.002.0015-A | CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                    | M       | 60,00      |
| 16.001.0050-A | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"x4.1/2",CAIBROS DE 3"x1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                     | M2      | 165,00     |
| 09.015.0042-0 | ALAMBRADO COM 4,50M DE ALTURA,EM TELA DE ARAME GALV.Nº12,MALHA LOSANGO DE 5CM,FIXADA EM TUBOS DE FºGALV.(EXTERNA E INTERMENTE) COM DIAMETRO INTERNO DE 2" E ESP.DE PAREDE DE 1/8",EMMODULOS DE (3,00X1,50M),CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO,INCLUSIVE ESCAVACAO,REATERRO,CARGA E DESCARGA,TRANSPORTE E PINTURA DOS TUBOS,COM 2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORN. E COLOCACAO | M2      | 865,00     |
| 11.016.0004-0 | ESTRUTURA METALICA PARA COBERTURA DE GALPAO EM ARCO OU EM DUAS OU MAIS AGUAS,COM TRELICAS,TERCAS,TIRANTES,ETC,SOBRE APOIOS(EXCLUSIVE ESTES)PARA CARGA DE COBERTURA DE FIBROCIMENTO OU METALICA,VAOS DE 15,01 A 20,00M,CONSIDERANDO AS PERDAS E UMA DEMAOS DE PINTURA ANTIOXIDO,EXCLUSIVE COBERTURA E ACESSORIOS.FORNECIMENTO E MONTAGEM                               | M2      | 345,00     |
| 11.030.0110-0 | LAJE PRE-MOLDADA BETA 20,PARA SOBRECARGA DE 3,5KN/M2 E VAO DE 6,20M,CONSIDERANDO VIGOTAS,EPS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE CAPEAMENTO DE 4CM DE ESPESSURA,COM CONCRETO FCK=20MPA E ESCORAMENTO,CONFORME ABNT NBR 14859.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO                                                                                                            | M2      | 515,00     |

**00.857.492/0001-36****SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS****FARMACÊUTICOS LTDA - ME**Rua José Peres Ximenes, Nº 78  
B. Centro - CEP 28.180-000  
CARDOSO MOREIRA - RJ

**SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

CNPJ: 00.857.492/0001-36 - End: Rua José Peres Ximenes, 78, centro, Cardoso Moreira-RJ - (22) 2785-2614

**PLANILHA DOS ITENS EXECUTADO NO PERÍODO DE 02/09/2022 ATÉ 02/09/2023**

| CÓDIGO                     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE | QUANTIDADE |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| 11.013.0105-A              | CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS        | M3      | 38,00      |
| 12.003.0095-A              | ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSADE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL                                            | M2      | 615,00     |
| <b>SERVIÇOS DE PINTURA</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |
| 17.018.0117-A              | REPINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR E EXTERIOR,SOBRE SUPERFICIE EM BOM ESTADO E NA COR EXISTENTE,INCLUSIVE LIMPEZA,LEVE LIXAMENTO COM LIXA FINA,UMA DEMAOS DE FUNDO PREPARADOR E UMA DE ACABAMENTO | M2      | 3800,00    |
| 17.017.0176-A              | REPINTURA INTERNA SOBRE MADEIRA COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO,SOBRE SUPERFICIE JA PINTADA EM BOM ESTADO,APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO COM MATERIAL DA MESMA LINHA DE FABRICACAO E NA COR EXISTENTE                                                            | M2      | 600,00     |
| 17.040.0024-A              | PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA,DILUICAO EM AGUA A 20%                                                                                                                                      | M2      | 3200,00    |
| 17.018.0185-A              | TEXTURA ACRILICA NA COR BRANCA,ACABAMENTO FOSCO,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,APLICADAS EM DUAS DEMAOS SOBRE CONCRETO,ALVENARIA,BLOCO DE CONCRETO,CIMENTO SEM AMIANTO OU REVESTIMENTO                                                                                                                 | M2      | 2100,00    |
| 17.018.0250-A              | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE OU FOSCA,CLASSIFICACAOPREMIUM OU STANDARD,CONFORME ABNT NBR 15079,PARA INTERIOR OU EXTERIOR,SISTEMA TINTOMETRICO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAOS DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO                                                             | M2      | 3000,00    |
| 17.013.0100-E              | PINTURA COM TINTA EPOXI A BASE D'AGUA SEMIBRILHANTE, SOBRE PAREDES E PISOS,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAOS DE SELADOR ACRILICO,DUAS DEMAOS DE MASSA ACRILICA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO                                                                                                           | M2      | 2300,00    |

CARDOSO MOREIRA - RJ, 05 DE SETEMBRO DE 2023

**00.857.492/0001-36**  
**SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**  
**FARMACÊUTICOS LTDA - ME**  
Rua José Peres Ximenes, Nº 78  
B. Centro - CEP 28.180-000  
CARDOSO MOREIRA - RJ

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: HKO1-DTSB-DKQK-W9GX



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/09/2024 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 30/08/2024 19:34:06 (Certificado Digital)





**SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**

CNPJ: 00.857.492/0001-36 - End: Rua José Peres Ximenes, 78, centro, Cardoso  
Moreira-RJ - (22) 2785-2614

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A Empresa **SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA.**, inscrita no CNPJ: 00.857.492/0001-36, com sede na Rua José Peres Ximenes, 78, centro, Cardoso Moreira-RJ, neste ato representado por seu sócio gerente **MÁRCIO COSENDEY ALVES**, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula de identidade 071217350 – expedida pelo DETRAN/RJ e inscrita no CPF sob n. 943.375.947-87, residente domiciliado na Rua: Cecília Meireles, n. 30 – Condomínio Sonho Dourado – Campos dos Goytacazes-RJ, vem através deste, ATESTAR, para todos os fins, especialmente para fins de Capacidade Técnica, que a empresa **CONSTRUTECH CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA**, empresa estabelecida na Rua Voluntários da Pátria, Parque Pelinca, n.º 514, Sala 105, CEP 28.030-260, com inscrição no CNPJ sob nº 37.708.620/0001-90, **EXECUTOU O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, REFORMA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO PREDIAL**, utilizou na execução dos serviços acima citado a relação abaixo dos profissionais.

Relação dos Colaboradores vinculados ao contrato 015/2022

| <b>ITEM</b> | <b>QUANTIDADE</b> | <b>FUNÇÃO</b>       |
|-------------|-------------------|---------------------|
| 1           | 60                | PEDREIRO            |
| 2           | 80                | SERVENTE            |
| 3           | 10                | ARMADOR             |
| 4           | 10                | MARCENEIRO          |
| 5           | 4                 | SERRALHEIRO         |
| 6           | 4                 | SOLDADOR            |
| 7           | 4                 | ENCARREGADO         |
| 8           | 3                 | MESTRE DE OBRAS     |
| 9           | 2                 | ENGENHEIRO CIVIL    |
| 10          | 10                | ELETRECISTA         |
| 11          | 2                 | BOMBEIRO HIDRÁULICO |
| 12          | 2                 | ARQUITETO           |



|    |   |                                  |
|----|---|----------------------------------|
| 13 | 1 | ENGENHEIRO ELETRECISTA           |
| 14 | 2 | APONTADOR                        |
| 15 | 2 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO |
| 16 | 4 | VIDRACEIRO                       |

Campos dos Goytacazes-RJ 16 de setembro de 2025

SOGAMAX  
DISTRIBUIDORA DE  
PRODUTOS  
FARMACEUTICOS  
L:00857492000136

Assinado de forma digital  
por SOGAMAX  
DISTRIBUIDORA DE  
PRODUTOS FARMACEUTICOS  
L:00857492000136  
Dados: 2025.09.16 14:38:28  
-03'00"

---

**SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA**  
CNPJ 00.857.492/0001-36 – MÁRCIO COSENDEY ALVES- SÓCIO ADMINISTRADOR



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ANDRE BLANC CAMPOS referente à(s) Anotação(ões) de ..... Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

Profissional: **ANDRE BLANC CAMPOS**.....

Registro: **2013102695** RNP: **2011765617**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO** .....

ART Nº 2020230000236 - de 02/01/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 08/04/2024 por: CONCLUSAO.....

Executante: CONSTRUTECH CONSTRUCAO E REFORMA LTDA.....

Registro: 2021201541.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE UBA.....

Endereço: R HEMENGARDO RAMOS VIEIRA 125 - CENTRO.....

SAO JOSE DE UBA RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE UBA.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSTRUCAO.....

(2): PAVIMENTACAO.....

Complemento: .....

(1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .....

(2): ESTRUTURA METALICA .....

(3): OBRA CIVIL PÚBLICA .....

Informação Complementar: .....

EXECUÇÃO DE OBRA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PORTAL, LOCALIZADO NA ...

RODOVIA RJ 186, KM 60, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ CONTRATO N. ....

104/2022 .....

Nº do contrato: 104/2022.....

Quantificação: 638,12 m2.....

Data de Celebração: 20/12/2022.....

Data de Início: 02/01/2023.....

Conclusão efetiva: 11/04/2024.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 571.860,50.....

Endereço: ROD RJ 186, KM 60 S/N TREVO - CENTRO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 112932/2024)

SAO JOSE DE UBA RJ.....  
ART Nº 2020230157056 - de 03/07/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
Baixada em: por: CONCLUSAO.....  
Executante: CONSTRUTECH CONSTRUCAO E REFORMA LTDA.....  
Registro: 2021201541.....  
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE UBA.....  
Endereço: R HEMENGARDO RAMOS VIEIRA 125 - CENTRO.....  
SAO JOSE DE UBA RJ.....  
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE UBA.....  
Atividade Técnica: .....  
(1): EXECUCAO DE OBRA.....  
Especificação da Atividade: .....  
(1): CONSTRUCAO.....  
(2): PAVIMENTACAO.....  
Complemento: .....  
(1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .....  
(2): ESTRUTURA METALICA .....  
(3): OBRA CIVIL PÚBLICA .....  
Informação Complementar: .....  
ART COMPLEMENTAR PARA ADITIVO DE PRAZO DE 04 MESES, DA EXECUCAO DE OBRA ...  
VISANDO A CONSTRUCAO DE 01 (UM) PORTAL, LOCALIZADO NA RODOVIA RJ 186, KM ..  
60, MUNICIPIO DE SAO JOSE DE UBA-RJ, CONTRATO 104/2022 .....  
Nº do contrato: 104/2022.....  
Quantificação: 638,12 m2.....  
Data de Celebração: 20/12/2022.....  
Data de Início: 12/04/2023.....  
Conclusão efetiva: 11/04/2024.....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 571.860,50.....  
Endereço: ROD RJ 186, KM 60 S/N TREVO - CENTRO.....  
SAO JOSE DE UBA RJ.....  
Vinculada a ART principal Nº: 2020230000236 - Data de Pagamento: 02/01/2023.....  
Profissional: ANDRE BLANC CAMPOS.....  
RNP: 2011765617 ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO .....  
.....  
ART Nº 2020240089072 - de 01/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
Baixada em: por: CONCLUSAO.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 112932/2024)

Executante: CONSTRUTECH CONSTRUCAO E REFORMA LTDA.....  
Registro: 2021201541.....  
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE UBA.....  
Endereço: R HEMENGARDO RAMOS VIEIRA 125 - CENTRO.....  
SAO JOSE DE UBA RJ.....  
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE UBA.....  
Atividade Técnica: .....  
(1): EXECUCAO DE OBRA.....  
Especificação da Atividade: .....  
(1): CONSTRUCAO.....  
(2): PAVIMENTACAO.....  
Complemento: .....  
(1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .....  
(2): ESTRUTURA METALICA .....  
(3): OBRA CIVIL PÚBLICA .....  
Informação Complementar: .....  
ART COMPLEMENTAR PARA ADITIVO DE PRAZO DE 04 MESES, DA EXECUÇÃO DE OBRA ...  
VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PORTAL, LOCALIZADO NA RODOVIA RJ 186, KM ..  
60, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ, CONTRATO 104/2022 .....  
Nº do contrato: 104/2022.....  
Quantificação: 638,12 m2.....  
Data de Celebração: 11/08/2023.....  
Data de Início: 11/08/2023.....  
Conclusão efetiva: 11/04/2024.....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 571.860,50.....  
Endereço: ROD RJ 186, KM 60 S/N TREVO - CENTRO.....  
SAO JOSE DE UBA RJ.....  
Vinculada a ART principal Nº: 2020230000236 - Data de Pagamento: 02/01/2023.....  
Profissional: ANDRE BLANC CAMPOS.....  
RNP: 2011765617 ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO .....  
.....  
ART Nº 2020240089127 - de 01/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
Baixada em: por: CONCLUSAO.....  
Executante: CONSTRUTECH CONSTRUCAO E REFORMA LTDA.....  
Registro: 2021201541.....  
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 112932/2024)

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE UBA.....  
Endereço: R HEMENGARDO RAMOS VIEIRA 125 - CENTRO.....  
SAO JOSE DE UBA RJ.....  
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE UBA.....  
Atividade Técnica: .....  
(1): EXECUCAO DE OBRA.....  
Especificação da Atividade: .....  
(1): CONSTRUCAO.....  
(2): PAVIMENTACAO.....  
Complemento: .....  
(1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .....  
(2): ESTRUTURA METALICA .....  
(3): OBRA CIVIL PÚBLICA .....  
Informação Complementar: .....  
ART COMPLEMENTAR DE ADITIVO DE VALOR CONTRATUAL DE R\$ 93.174,74, DA .....  
EXECUÇÃO DE OBRA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PORTAL, LOCALIZADO NA ...  
RODOVIA RJ 186, KM 60, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ, CONTRATO 104/2022 .  
Nº do contrato: 104/2022.....  
Quantificação: 638,12 m2.....  
Data de Celebração: 20/12/2022.....  
Data de Início: 06/03/2024.....  
Conclusão efetiva: 11/04/2024.....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 93.174,74.....  
Endereço: ROD RJ 186, KM 60 S/N TREVO - CENTRO.....  
SAO JOSE DE UBA RJ.....  
Vinculada a ART principal Nº: 2020230000236 - Data de Pagamento: 02/01/2023.....  
Profissional: ANDRE BLANC CAMPOS.....  
RNP: 2011765617 ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO .....  
.....  
ART Nº 2020240089103 - de 01/04/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
Baixada em: por: CONCLUSAO.....  
Executante: CONSTRUTECH CONSTRUCAO E REFORMA LTDA.....  
Registro: 2021201541.....  
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE UBA.....  
Endereço: R HEMENGARDO RAMOS VIEIRA 125 - CENTRO.....  
SAO JOSE DE UBA RJ.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 112932/2024)

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE UBA.....  
Atividade Técnica: .....  
(1): EXECUCAO DE OBRA.....  
Especificação da Atividade: .....  
(1): CONSTRUCAO.....  
(2): PAVIMENTACAO.....  
Complemento: .....  
(1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .....  
(2): ESTRUTURA METALICA .....  
(3): OBRA CIVIL PÚBLICA .....  
Informação Complementar: .....  
ART COMPLEMENTAR PARA ADITIVO DE PRAZO DE 04 MESES, DA EXECUÇÃO DE OBRA ...  
VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PORTAL, LOCALIZADO NA RODOVIA RJ 186, KM ..  
60, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ, CONTRATO 104/2022 .....  
Nº do contrato: 104/2022.....  
Quantificação: 638,12 m2.....  
Data de Celebração: 20/12/2022.....  
Data de Início: 11/12/2023.....  
Conclusão efetiva: 11/04/2024.....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 571.860,50.....  
Endereço: ROD RJ 186, KM 60 S/N TREVO - CENTRO.....  
SAO JOSE DE UBA RJ.....  
Vinculada a ART principal Nº: 2020230000236 - Data de Pagamento: 02/01/2023.....  
Profissional: ANDRE BLANC CAMPOS.....  
RNP: 2011765617 ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO .....  
.....  
ART Nº 2020240209594 - de 17/07/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
Baixada em: 14/10/2024 por: CONCLUSAO.....  
Executante: CONSTRUTECH CONSTRUCAO E REFORMA LTDA.....  
Registro: 2021201541.....  
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE UBA.....  
Endereço: R HEMENGARDO RAMOS VIEIRA 125 - CENTRO.....  
SAO JOSE DE UBA RJ.....  
Finalidade: INFRAESTRUTURA.....  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE UBA.....  
Atividade Técnica: .....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 112932/2024)

(1): PROJETO.....  
Especificação da Atividade: .....  
(1): CONSTRUCAO.....  
(2): DIMENSIONAMENTO.....  
(3): PAVIMENTACAO.....  
Complemento: .....  
(1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .....  
(2): ESTRUTURA METALICA .....  
(3): REDE HIDRAULICA .....  
Informação Complementar: .....  
ART COMPLEMENTAR DE PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE .....  
CHAFARIZ DA OBRA VISANDO A CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PORTAL, LOCALIZADO NA ....  
RODOVIA RJ 186, KM 60, MUNICÍPIO E SÃO JOSÉ DE UBÁ - RJ, CONTRATO 104/2022  
Nº do contrato: 104/2022.....  
Quantificação: 638,12 m2.....  
Data de Celebração: 20/12/2022.....  
Data de Início: 10/03/2024.....  
Conclusão efetiva: 11/04/2024.....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 571.860,50.....  
Endereço: ROD RJ 186, KM 60 S/N TREVO - CENTRO.....  
SAO JOSE DE UBA RJ.....  
Vinculada a ART principal Nº: 2020230000236 - Data de Pagamento: 02/01/2023.....  
Profissional: ANDRE BLANC CAMPOS.....  
RNP: 2011765617 ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO .....  
.....  
RESSALVAS: .....  
O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para ....  
o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA AGRÔNOMICA [PLANTIO DE GRAMA, ESPÉCIES ...  
VEGETAIS E ÁRVORE] E ENGENHARIA ELÉTRICA [INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ATERRAMENTO E ....  
ILUMINAÇÃO PÚBLICA] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) .....  
responsabilidade Técnica de um AGRÔNOMO E ENGENHEIRO ELETRICISTA .....  
.....  
CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,  
com ressalvas o atestado contendo 12 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem .  
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. ....  
.....

(CONTINUA)



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

**CREA-RJ**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Rio de Janeiro

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**112932/2024**

Atividade concluída

(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 112932/2024)

**Certidão de Acervo Técnico nº 112932/2024**

**Emitida às: 18/10/2024 15:26 (hora de Brasília)**

**Código de controle do comprovante: 0.5860468607398654**

**Rio de Janeiro, 18 de Outubro de 2024**

**LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA**  
**Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960**  
**(POR DELEGAÇÃO)**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ**, CNPJ: 01.614.414/0001-73, com sede na Rua Hemengardo Ramos Vieira, 125, centro São José de Ubá-RJ, vem através deste, **ATESTAR**, para todos os fins, especialmente para fins de Capacidade Técnica, que a empresa **V H P ZACCARO CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ: 37.708.620/0001-90 com Endereço na Rua Conselheiro José Fernandes, 360, centro, Campos dos Goytacazes-RJ – CEP 28035-232, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, **ANDRÉ BLANC CAMPOS**, CREA-RJ n.º 2013102695, **EXECUTOU A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PORTAL**, localizado na Rodovia RJ 186, KM 60, São José de Ubá-RJ, conforme serviços e quantitativos constantes na planilha a seguir. Ademais, **ATESTA** que a contratada logrou êxito e cumpriu tempestivamente com todas as exigências contratuais, e que satisfaz as necessidades deste atestante.

**DADOS DA OBRA:**

**CONTRATO N.º 104/2022 – VALOR INICIAL: R\$ 571.860,50**

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PORTAL.**

**ENDEREÇO DA OBRA: RODOVIA RJ 186, KM 60, SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ**

**CONTRATADA: V H P ZACCARO CONSTRUÇÃO LTDA.**

**ART DE EXECUÇÃO DA OBRA N.º: 2020230000236**

Período: 02/01/2023 até 02/05/2023

**ART COMPLEMENTAR DO ADITIVO DE PRAZO: 2020230157056**

Período: 12/04/2023 até 12/08/2023

**ART COMPLEMENTAR DE ADITIVO DE PRAZO: 2020240089072**

Período: 11/08/2023 até 11/12/2023

**ART COMPLEMENTAR DE ADITIVO DE PRAZO: 2020240089103**

Período: 11/12/2023 até 11/04/2024

**ART COMPLEMENTAR DE ADITIVO DE VALOR: 2020240089127**

Valor Aditivado: R\$ 93.174,74

**ART COMPLEMENTAR DE PROJETO: 2020240209594**

**PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02/01/2023 ATÉ 19/03/2024**

**PRAZO CONTRATUAL: 02/01/2023 – 11/04/2024**

**VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 665.035,24**

**OBS.: PLANILHA EM ANEXO COM O QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO**

São José de Ubá-RJ 15/07/2024

  
**GEAN MARCOS PEREIRA DA SILVA - PREFEITO**

*Gean Marcos Pereira da Silva*  
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Natureza: CONTRUÇÃO DE PORTAL NO TREVO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ

Localização: SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - 02/01/2023 ATÉ 19/03/2024

| ITEM                                                   | COMPOSIÇÃO    | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID.  | QUANT. |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>1.0 SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |
| 1.1                                                    | 01.018.0001-A | MARCAÇÃO DE OBRA SEM INSTRUMENTO TOPOGRÁFICO, CONSIDERADA A PROJEÇÃO HORIZONTAL DA ÁREA ENVOLVENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2     | 638,12 |
| 1.2                                                    | 01.005.0004-A | PREPARO MANUAL DE TERRENO, COMPREENDENDO ACERTO, RASPAGEM EVENTUAL ATÉ 0,30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE, INCLUSIVE COMPACTAÇÃO MANUAL                                                                                                                                                                                                                | M2     | 638,12 |
| 1.3                                                    | 01.060.0112-0 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICA DE MONTAGEM INTERNA DE CHAFARIZES, APRESENTADO EM AUTOCAD NOS PADRÕES DA CONTRATADA                                                                                                                                                                                                                                                        | M2     | 1,00   |
| <b>2.0 CANTEIRO DE OBRAS</b>                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |
| 2.1                                                    | 02.001.0001-A | TAPUME DE VEDACÃO OU PROTEÇÃO, EXECUTADO COM CHAPAS DE MADEIRA COMPENSADA, RESINADA, LISA, DE COLAGEM FENOLICA, À PROVA D'ÁGUA, COM 2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA, PREGADAS EM PEÇAS DE MADEIRA DE 3" DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M, EXCLUSIVE PINTURA                                                                                                                | M2     | 84,92  |
| 2.2                                                    | 02.006.0015-A | ALUGUEL CONTAINER PARA ESCRITÓRIO C/WC, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS ACO COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELÉTRICA E HIDRO-SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS, 1 VASO SANITÁRIO E 1 LAVATÓRIO, EXCL. TRANSP. (VER ITEM 04.005.0300), CARGA E DESCARGA (VER ITEM 04.013.0015) | UNXMES | 4,00   |
| 2.3                                                    | 02.006.0020-A | ALUGUEL CONTAINER PARA SANITÁRIO-VESTIÁRIO, MEDINDO 2,20M LARGURA, 6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA, CHAPAS ACO COM NERVURAS TRAPEZOIDAIS, ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO FORRO, CHASSIS REFORÇADO E PISO COMPENSADO NAVAL, INCL. INST. ELÉTRICAS E HIDRO-SANITÁRIAS, ACESSÓRIOS, 2 VASOS SANITÁRIOS, 1 LAVATÓRIO, 1 MICTÓRIO E 4 CHUVEIROS, EXCL. TRANSP. CARGA E DESCARGA                | UNXMES | 4,00   |
| 2.4                                                    | 02.020.0002-A | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, TIPO BANNER/PLOTTER, CONSTITUÍDA POR LONA E IMPRESSÃO DIGITAL, INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                        | M2     | 5,50   |
| 2.5                                                    | 02.015.0001-A | INSTALAÇÃO E LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE ESCAVACÃO, EXCLUSIVE REPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DO LOGRADOURO PÚBLICO                                                                                                                                                                                               | UN     | 1,00   |

Gean Marcos Pereira da Silva  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Natureza: CONTRUÇÃO DE PORTAL NO TREVO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ

Localização: SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - 02/01/2023 ATÉ 19/03/2024

| ITEM                          | COMPOSIÇÃO    | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                  | UNID. | QUANT. |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2.6                           | 02.016.0001-A | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA, EM BAIXA TENSÃO, PARA CANTEIRO DE OBRAS, M3-CHAVE 100A, CARGA 3KW, 20CV, EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR                                            | UN    | 1,00   |
| <b>3.0 MOVIMENTO DE TERRA</b> |               |                                                                                                                                                                                                                             |       |        |
| 3.1                           | 03.001.0001-B | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ATÉ 1,50M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO                                                                        | M3    | 66,93  |
| 3.2                           | 03.001.0002-B | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (AREIA, ARGILA OU PICARRA), ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO                                                               | M3    | 159,04 |
| 3.3                           | 03.011.0015-B | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE, UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL, EXCLUSIVE MATERIAL                                                                                                              | M3    | 97,64  |
| <b>4.0 TRANSPORTES</b>        |               |                                                                                                                                                                                                                             |       |        |
| 4.1                           | 04.014.0095-A | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE, INCLUSIVE CARREGAMENTO, TRANSPORTE E DESCARREGAMENTO, CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN    | 5,00   |
| 4.2                           | 04.020.0122-A | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME, EXCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO (VIDE ITEM 04.021.0010)                                                      | M2XKM | 695,08 |
| 4.3                           | 04.021.0010-A | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR, INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO, CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL                                                                                              | M2    | 173,77 |
| 4.4                           | 04.005.0300-A | TRANSPORTE DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006, EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA (VIDE ITEM 04.013.0015)                                                                                                            | UNXKM | 100,00 |
| 4.5                           | 04.013.0015-A | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER, SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006                                                                                                                                                          | UN    | 4,00   |

  
Gen Marcos Pereira da Silva  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

|           |                                                                             |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Natureza: | CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO TREVO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Localização: | SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ |
|--------------|--------------------|

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - 02/01/2023 ATÉ 19/03/2024

| ITEM                                 | COMPOSIÇÃO    | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNID.  | QUANT. |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| <b>6.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |
| 5.1                                  | 05.001.0002-B | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO COMPREENDENDO PILARES,VIGAS E LAJES,EM ESTRUTURA APRESENTANDO POSICAO ESPECIAL,INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO                                                                                                                                                                                          | M3     | 8,64   |
| 5.2                                  | 05.006.0001-B | LOCACAO DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES SOBRE SAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME EPAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES                                                                         | M2XMES | 695,08 |
| 5.3                                  | 05.008.0001-A | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2     | 173,77 |
| 5.4                                  | 05.005.0013-A | PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1*,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA MADEIRA 40 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTRO SUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008)                                                                                                                                                                                                     | M2     | 45,33  |
| <b>6.0 GALERIA DRENOS E CONEXÕES</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |
| 6.1                                  | 06.069.0115-A | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL,NA COR PRETA,LINHA DUPLA,DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE(PEAD),P/PROTECAO DE CONDUTORES ELETRICOS EM INSTAL.SUBTERRANEAS,DIAM.NOMINAL 2", SENDO DIAM.INT.50,8MM,FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES,FITA DE AVISO*PERIGO* C/FIO GUIA DE ACO GALV.REVEST.PVC,CONFORME ABNT NBR13897 E 13898,LANC.DIR.SOLO,INCL.CONEXOES E KIT VEDACAO       | M      | 400,00 |
| <b>8.0 BASES E PAVIMENTOS</b>        |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |
| 8.1                                  | 08.020.0010-A | PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR NATURAL,ESP.8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A COLOCAC. | M2     | 273,73 |

  
Gean Marcos Pereira da Silva  
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Natureza:

CONSTRUÇÃO DE PORTAL NO TREVO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ

Localização:

SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - 02/01/2023 ATÉ 19/03/2024

| ITEM                              | COMPOSIÇÃO    | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID. | QUANT. |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 8.2                               | 08.027.0042-A | MEIO-FIO RETO DE CONCRETO SIMPLES FCK=15MPA,PRE-MOLDADO,TIPO DER-RJ,MEDINDO 0,15M NA BASE E COM ALTURA DE 0,30M,REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:3,5,COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS,ESCAVAÇÃO E REATERRO                                                     | M     | 245,79 |
| 9.0 SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |        |
| 9.1                               | 09.001.0020-A | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E OMATERIAL PARA ESTE                                                                                                                                                    | M2    | 342,80 |
| 9.2                               | 09.006.0030-A | ATERRO COM TERRA PRETA VEGETAL,PARA EXECUCAO DE GRAMADOS                                                                                                                                                                                                                                     | M3    | 68,56  |
| 9.3                               | 09.002.0001-A | PLANTIO DE ARVORE ISOLADA ATE 2,00M DE ALTURA,DE QUALQUER ESPECIE,EM LOGRADOURO PUBLICO,INCLUSIVE TRANSPORTE,TERRA PRETASIMPLES E ESTACA DE MADEIRA(TUTOR),EXCLUSIVE O FORNECIMENTODA ARVORE                                                                                                 | UN    | 6,00   |
| 9.4                               | 09.003.0076-A | ESPECIES VEGETAIS COM ALTURA DE (2,50 A 3,50)M,TIPO PALMEIRASYAGRUS ROMANZOFFIANA (BABA-DE-BOI/JERIVA),ALPHANES CARYOTIFOLIA (PALMEIRA"SPINE"),LIVISTONIA CHINENSIS (LEQUE DA CHINA/FALSA LATANIA),RHAPIS EXCELSA(PALMEIRA RAFIA),ROYSTONEA OLERACEA (PALMEIRA REAL) OU SIMILAR.FORNECIMENTO | UN    | 6,00   |
| 9.5                               | 09.003.0200-A | ESPECIES VEGETAIS C/ALTURA DE(0,15 A 0,30)M,TIPO OPHIOPOGONJABURAN(BARBA-DE-SERPENTE),KALANCHOE BLOSSFELDIA(CALANCOE),MARANTA BICOLOR(CAETE)OU SIMILAR E CONSIDERANDO 25 MUDAS P/M2.FORNECIMENTO                                                                                             | M2    | 342,80 |
| 9.6                               | 09.012.0002-A | BANCO DE CONCRETO APARENTE,C/45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA,SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,C/SECAO DE 10X30CM                                                                                                                                                                      | M     | 12,00  |

Gean Marcos Pereira da Silva  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Natureza: CONTRUÇÃO DE PORTAL NO TREVO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ

Localização: SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - 02/01/2023 ATÉ 19/03/2024

| ITEM                   | COMPOSIÇÃO    | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID. | QUANT. |
|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 9.7                    | COTAÇÃO 3     | BICO FONTE CHAFARIZ BRONZE 1" MODELO CASCATA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND   | 1,00   |
| <b>11.0 ESTRUTURAS</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |
| 11.1                   | 11.003.0001-B | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                                                     | M3    | 7,94   |
| 11.2                   | 11.003.0005-B | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 25MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                                                     | M3    | 25,10  |
| 11.3                   | 11.003.0006-A | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 30MPA, INCLUSIVE MATERIAIS, TRANSPORTE, PREPARO COM BETONEIRA, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO                                                                                                                                                     | M3    | 50,55  |
| 11.4                   | 11.004.0020-B | FORMAS DE MADEIRA DE 3" PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS, EM LAJES, VIGAS, PAREDES, ETC, SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES, INCLUSIVE DESMOLDAGEM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO.                                                                                                                             | M2    | 582,90 |
| 11.5                   | 11.004.0072-1 | ESCORAMENTO DE FORMAS DE PARAMENTOS VERTICAIS, PARA ALTURA DES, 0,00M A 8,00M, COM 30% DE APROVEITAMENTO DA MADEIRA, INCLUSIVE RETIRADA                                                                                                                                                                                       | M2    | 44,88  |
| 11.6                   | 11.009.0060-B | FIO DE ACO CA-60, REDONDO, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO ENTRE 4,2 A 5MM, DESTINADO A ARMADURA DE PECAS DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS | KG    | 837,10 |
| 11.7                   | 11.009.0070-B | BARRA DE ACO CA-50, COM SALIENCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5, DIAMETRO DE 6,3MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCACAO DO ACO NAS FORMAS                        | KG    | 326,70 |

Gean Marcos Pereira da Silva  
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Natureza: CONTRUÇÃO DE PORTAL NO TREVO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ

Localização: SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - 02/01/2023 ATÉ 19/03/2024

| ITEM  | COMPOSIÇÃO    | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNID. | QUANT.   |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 11.8  | 11.009.0072-B | BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIÊNCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO (ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO DE 8 A 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DO AÇO NAS FORMAS   | KG    | 4.012,00 |
| 11.9  | 11.009.0074-B | BARRA DE AÇO CA-50, COM SALIÊNCIA OU MOSSA, COEFICIENTE DE CONFORMAÇÃO SUPERFICIAL MÍNIMO (ADERÊNCIA) IGUAL A 1,5, DIÂMETRO ACIMA DE 12,5MM, DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO, COMPREENDENDO 10% DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18. FORNECIMENTO, CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DO AÇO NAS FORMAS | KG    | 667,80   |
| 11.10 | 11.016.0007-A | PILARES E/OU VIGAS EM TRELÍÇAS METÁLICAS, INCLUSIVE PERDAS E UMA DEMÃO PINTURA ANTIOXÍD. FORNECIMENTO E MONTAGEM                                                                                                                                                                                              | KG    | 3.338,18 |
| 11.11 | 11.035.0020-A | FORMA PARA CONCRETO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO ESTRUTURAL TIPO "STEEL DECK", COM ESPESURA DE 1,25MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS GALVANIZADOS E EXCLUSIVE TELA E CONCRETO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                                                                                                                | M2    | 44,88    |
| 11.12 | 11.013.0075-A | CONCRETO ARMADO, FCK=25MPa, INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DE CONCRETO (IMPORTADO DE USINA) ADENSADO E COLOCADO, 14,00M2 DE ÁREA MOLDADA, FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035, 60KG DE AÇO CA-50, INCLUSIVE MÃO-DE-OBRA PARA CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAÇÃO NAS FORMAS       | M3    | 0,73     |

12.0 ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |       |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 12.1 | 12.003.0080-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE MEIA VEZ (0,10M) COM VAOS OU ARESTAS, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL                                                 | M2 | 30,48 |
| 12.2 | 12.005.0030-A | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 15X20X40CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE 0,15M DE ESPESURA, DE SUPERFÍCIE CORRIDA, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL                                                     | M2 | 11,98 |
| 12.3 | 12.003.0100-A | ALVENARIA DE TIJOLOS CERÂMICOS FURADOS 10X20X30CM, COMPLEMENTADA COM 20% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM, ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO, NO TRACO 1:8, EM PAREDES DE UMA VEZ (0,20M), COM VAOS OU ARESTAS, ATÉ 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA ÁREA REAL | M2 | 17,00 |

Gean Marcos Pereira da Silva  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Natureza: CONTRUÇÃO DE PORTAL NO TREVO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ

Localização: SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - 02/01/2023 ATÉ 19/03/2024

| ITEM               | COMPOSIÇÃO    | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNID.   | QUANT. |
|--------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 13.0 REVESTIMENTOS |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |        |
| 13.1               | 13.001.0050-B | REVESTIMENTO EXTERNO, DE UMA VEZ, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREOLA PARA EMBOCO, NO TRACO 1:2, COM 3CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3                                                                                                                                                                                                                 | M2      | 264,04 |
| 13.2               | 13.331.0015-A | REVESTIMENTO DE PISO CERAMICO EM PORCELANATO TECNICO NATURAL, ACABAMENTO DA BORDA RETIFICADO, PARA USO EM AREAS COMERCIAIS COM ACESSO PARA RUA, NO FORMATO (60X60)CM, CONFORME ABNT NBR 16928, ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E COLA (ARGAMASSA COLANTE) E REJUNTAMENTO PRONTO                                                                                  | M2      | 33,00  |
| 13.3               | 13.030.0255-A | REVESTIMENTO DE PAREDES COM LADRILOS CERAMICOS COM MEDIDAS EM TORNO DE (10X10)CM, EM PLACA TELADA NO FORMATO EM TORNO DE (30X30)CM, NAS CORES BRANCO, CINZA, BEGE, CREME, AZUL, MARROM E PRETO, CONFORME ABNT NBR 16928, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, EXCLUSIVE CHAPISCO E EMBOCO                                                          | M2      | 46,25  |
| 13.4               | 13.168.0010-A | REVESTIMENTO DE FACHADA OU AREAS INT. C/ PAINEL ALUM. COMPOSTO, SENDO DUAS LAMINAS ALUM. C/0,3MM ESP., PINTURA PVDF (FLUOR CARBONO) KYNNAR 500, NO SISTEMA COIL COATING, ESP. DO COMPOSTO DE 4MM, PINTURA PROTEGIDA POR FILME HAVY DUTY NAS FACES PINTADAS, NUCLEO EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE (RIGIDO), INCL. SUBESTRUTURA DE ALUM. E DEMAIS INSUMOS NECES. A COLOC. FORN. COLOC. | M2      | 82,78  |
| 13.5               | 13.365.0075-A | REVESTIMENTO DE PISO COM GRANITO CINZA CORUMBA, EM PLACAS, ESPESSURA DE 2CM, POLIDO E LUSTRADO, ASSENTE COM ARGAMASSA COLANTE, JUNTAS DE 2MM DE ESPESSURA E REJUNTAMENTO PRONTO                                                                                                                                                                                                          | M2      | 14,45  |
| 13.6               | COTAÇÃO 1     | LOGO BRAZÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ, MEDINDO 1,50 X 1,50, EM ACM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDADE | 1,00   |

Gean Marcos Pereira da Silva  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Natureza: CONTRUÇÃO DE PORTAL NO TREVO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ

Localização: SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - 02/01/2023 ATÉ 19/03/2024

| ITEM                                                            | COMPOSIÇÃO    | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                      | UNID.   | QUANT. |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 13.7                                                            | COTAÇÃO 2     | CONJUNTO DE LETRAS DECORATIVAS DE CIMENTO, CONCRETO MODELADO DE ALTA RESISTÊNCIA C25, COM A ESCRITA "SÃO JOSÉ DE UBÁ" MEDINDO (7,20 X 0,60 X 0,15 X 0,10). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                            | UNIDADE | 1,00   |
| 13.8                                                            | 13.301.0510-A | RECOMPOSICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES,COM RESISTENCIA DE 15MPA,COM 8CM DE ESPESSURA,INCLUSIVE DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO DO PISO                                                                                                                             | M2      | 123,08 |
| 15.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |        |
| 15.1                                                            | 15.015.0020-A | INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",12,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGOEM ALVENARIA                      | UN      | 20,00  |
| 15.2                                                            | 15.015.0250-A | INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA | UN      | 2,00   |
| 15.3                                                            | 15.011.0027-A | ENTRADA DE ENERGIA INDIVIDUAL,PADRAO LIGHT,MEDICAO DIRETA,REDE AEREA,DEMANDA ENTRE 23,2 E 33,1KVA,INCLUSIVE CAIXA TRANSPARENTE POLIFASICA(CTP)E CAIXA DE DISJUNTOR TRIFASICA(CDJ3)INTERNA E DEMAIS MATERIAIS NECESSARIOS,EXCLUSIVE POSTE,DISJUNTOR E FIOS DE ENTRADA E SAIDA    | UN      | 1,00   |
| 15.4                                                            | 15.008.0105-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 16MM2, 450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                 | M       | 800,00 |
| 15.5                                                            | 15.015.0173-A | INSTALACAO DE PONTO DE FORCA ATE 4CV,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",20,00M DE FIO 4MM2,CAIXASE CONEXOES                                                                                                                                              | UN      | 1,00   |

Geon Marcos Pereira da Silva  
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Natureza: CONTRUÇÃO DE PORTAL NO TREVO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ

Localização: SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - 02/01/2023 ATÉ 19/03/2024

| ITEM                                                     | COMPOSIÇÃO    | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNID. | QUANT. |
|----------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 15.6                                                     | 15.007.0405-A | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE SOBREPOR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA INSTALAÇÃO DE ATÉ 8 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                                                               | UN    | 1,00   |
| 15.7                                                     | 15.007.0570-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, MONOPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                                                                                                                                                                                                         | UN    | 3,00   |
| 15.8                                                     | 15.007.0575-A | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 32A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                                                                                                                                                                                                           | UN    | 2,00   |
| <b>16.0 COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |
| 16.1                                                     | 16.001.0061-A | MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM TELHAS ONDULADAS, CONSTITUÍDO DE PEÇAS DE 3"x3" E 3"x4.1/2", EM MADEIRA APARELHADA, SEM TESOURA OU PONTALETE, MEDIDO PELA ÁREA REAL DO MADEIRAMENTO. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                                                                                                | M2    | 29,70  |
| 16.2                                                     | 16.005.0007-A | COBERTURA EM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE GALVALUME, COM ESPESURA APROXIMADA DE 0,7MM, SOBREPOSIÇÃO LATERAL DE UMA ONDA E LONGITUDINAL DE 0,20M, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS OU HASTES DE ALUMÍNIO 16"x250MM COM ROSCA, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO E CUMEEIRA. MEDIDA PELA ÁREA REAL DA COBERTURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO | M2    | 29,70  |
| 16.3                                                     | 16.005.0018-A | CALHA DE GALVALUME, 0,30M, EM CHAPA DE ESPESURA APROXIMADA DE 0,7MM E DESENVOLVIMENTO DE 1M. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                                                                                                                                                                                       | M     | 22,85  |
| 16.4                                                     | 16.004.0055-A | CONDUTOR CIRCULAR PARA CALHA DE BEIRAL DE PVC, DN 58, INCLUSIVE CONEXÕES. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                                                                                                                                                                                                          | M     | 11,00  |
| 16.5                                                     | 16.005.0005-A | CUMEEIRA DE GALVALUME, COM ESPESURA APROXIMADA DE 0,5MM, 0,30M DE ABA PARA CADA LADO, PARA TELHAS ONDULADAS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                                                                                                                                                                       | M     | 22,85  |

Gean Marcos Pereira da Silva  
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Natureza: CONTRUÇÃO DE PORTAL NO TREVO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ

Localização: SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - 02/01/2023 ATÉ 19/03/2024

| ITEM                                                                             | COMPOSIÇÃO    | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                     | UNID. | QUANT. |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 16.6                                                                             | 16.023.0004-A | IMPERMEABILIZAÇÃO ÁREA EXPOSTA, C/EMULSAO ACRILICA PURA (NAOESTIRENADA), C/TEOR DE SOLIDOS ACIMA 60% APLICADOS EM QUATROCOU MAIS DEMAOS ATÉ ATINGIR O CONSUMO 2KG/M2 E REFORÇO C/TELADE POLIESTER MALHA 2X2MM, SOBRE DUAS OU DEMAIS DEMAOS DE CIMENTO POLIMERICO, ATÉ ATINGIR CONSUMO 2.0KG/M2 | M2    | 42,21  |
| <b>17.0 PINTURAS</b>                                                             |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |
| 17.1                                                                             | 17.017.0050-A | PINTURA INTERNA COM ESMALTE SINTETICO ALTO BRILHO OU ACETINADO, ACABAMENTO DE ALTA CLASSE SOBRE SUPERFICIE PREPARADA CONFORME O ITEM 17.017.0010, EXCLUSIVE ESTE PREPARO, INCLUSIVE LIXAMENTO, DUAS DEMAOS DE MASSA CORRIDA E TRES DE ACABAMENTO                                               | M2    | 264,04 |
| 17.2                                                                             | 17.017.0010-A | PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS, COM REVESTIMENTO LISO, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMAOS DE SELADOR ACRILICO, UMA DEMAOS DE MASSA CORRIDA OU ACRILICA E NOVO LIXAMENTO COM REMOCAO DOPO RESIDUAL                                                                                          | M2    | 264,04 |
| <b>18.0 APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |
| 18.1                                                                             | 18.027.0097-A | LUMINARIA FECHADA (REFLETOR), PARA ILUMINACAO DE QUADRAS DE ESPORTES E AFINS, PARA LAMPADA LED DE 100W, INCLUSIVE ESTA. FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                               | UN    | 12,00  |
| 18.2                                                                             | 18.027.0434-A | LUMINARIA TIPO SPOT, DIRECIONAL, EXCLUSIVE LAMPADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                   | UN    | 49,00  |
| 18.3                                                                             | 18.029.0130-A | BOMBA AUTO-ASPIRANTE, PARA AGUA LIMPA, DE 1CV. FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                        | UN    | 1,00   |
| <b>21.0 ILUMINAÇÃO</b>                                                           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |
| 21.1                                                                             | 21.015.0208-A | ATERRAMENTO DE POSTE DE ACO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                                                                                                                              | UN    | 12,00  |
| 21.2                                                                             | 21.026.0055-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 750V, SECAO DE 3X6,0MM2, PVC/70°C. FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                      | M     | 400,00 |

Gean Marcos Pereira da Silva  
Prefeito Municipal





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ  
ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

Natureza:

CONTRUÇÃO DE PORTAL NO TREVO DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ

Localização:

SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ

PLANILHA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS - 02/01/2023 ATÉ 19/03/2024

| ITEM | COMPOSIÇÃO    | ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                 | UNID. | QUANT. |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 21.3 | 21.035.0014-A | CAIXA HAND-HOLE, PRE-MOLDADA, EM ANEL DE CONCRETO, CONFORME PROJETO N° A4-1683-PD, RIOLUZ, COM DIMENSÕES DE 0,30X0,30M, EXCLUSIVE ESCAVACAO, REATERRO E TAPAO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | UN    | 12,00  |
| 21.4 | 21.031.0030-A | RELE FOTOELETRICO INDIVIDUAL, COM BASE EM POSTE (ACO OU CONCRETO) DE ACORDO COM O PADRAO DA RIOLUZ; EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RELE E BASE. ASSENTAMENTO                                    | UN    | 12,00  |
| 21.5 | 21.037.0015-A | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO, ROSQUEAVEL, DE 32MM (1 1/4"). FORNECIMENTO                                                                                                                       | M     | 600,00 |
| 21.6 | 21.003.0053-A | POSTE DE ACO, RETO, CONICO CONTINUO, ALTURA DE 3,50M, COM SAPATA E BASE (PADRAO RIO CIDADE CATETE). FORNECIMENTO                                                                           | UN    | 12,00  |
| 21.7 | 21.001.0060-A | ASSENTAMENTO DE POSTE RETO, DE ACO DE 3,50 ATE 6,00M, COM ENGASTAMENTO DA PARTE INFERIOR DA COLUNA DIRETAMENTE NO SOLO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO POSTE                                    | UN    | 12,00  |
| 21.8 | 21.009.0010-A | PINTURA DE POSTE RETO DE ACO, DE 3,50 A 6,00M, COM DUAS DEMAS DE TINTA FENOLICA DE ALTA RESISTENCIA AS INTEMPERIES, DE SECAGEM RAPIDA, NA COR ALUMINIO                                     | UN    | 12,00  |

SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ, 19 de março de 2024

Gean Marcos Pereira da Silva  
Prefeito Municipal

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: P6T6-TWCP-1KQI-7GOA



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 24/10/2024 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 24/10/2024 19:35:27 (Certificado Digital)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ**  
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE UBÁ-RJ**, CNPJ: 01.614.414/0001-73, com sede na Rua Hemengardo Ramos Vieira, 125, centro São José de Ubá-RJ, vem através deste, **ATESTAR**, para todos os fins, especialmente para fins de Capacidade Técnica, que a **CONSTRUTECH CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA**, CNPJ: 37.708.620/0001-90 com Endereço na Rua Voluntários da Pátria, 514, sala 105, Quadra B, Lote 21, Parque Avenida Pelinca, Campos dos Goytacazes-RJ, **EXECUTOU A OBRA : DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) PORTAL**, utilizou na execução dos serviços acima citado a relação abaixo dos profissionais.

Relação dos Colaboradores vinculados ao contrato 104/2022

| ITEM | QUANTIDADE | FUNÇÃO                           |
|------|------------|----------------------------------|
| 1    | 15         | PEDREIRO                         |
| 2    | 15         | SERVENTE                         |
| 3    | 5          | ARMADOR                          |
| 4    | 5          | MARCENEIRO                       |
| 5    | 2          | SERRALHEIRO                      |
| 6    | 5          | SOLDADOR                         |
| 7    | 2          | ENCARREGADO                      |
| 8    | 2          | MESTRE DE OBRAS                  |
| 9    | 2          | ENGENHEIRO CIVIL                 |
| 10   | 2          | ELETRECISTA                      |
| 11   | 1          | BOMBEIRO HIDRÁULICO              |
| 12   | 1          | ARQUITETO                        |
| 13   | 1          | ENGENHEIRO ELETRECISTA           |
| 14   | 1          | APONTADOR                        |
| 15   | 1          | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO |

São José de Ubá-RJ 15/07/2024

*Gean Marcos Pereira da Silva*  
Prefeito Municipal

**GEAN MARCOS PEREIRA DA SILVA - PREFEITO**



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ANDRE BLANC CAMPOS referente à(s) Anotação(ões) de ..... Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

Profissional: **ANDRE BLANC CAMPOS**.....

Registro: **2013102695** RNP: **2011765617**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO** .....

ART Nº 2020230161149 - de 06/07/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 27/10/2023 por: CONCLUSAO.....

Executante: V H P ZACCARO CONSTRUÇÃO LTDA Registro: 2021201541.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA.....

Endereço: RODOVIA BR 356 KM 77 - CENTRO.....

ITALVA RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA.....

Atividade Técnica: .....

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CONSTRUCAO.....

(2): CONTENCAO.....

(3): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO .....

(2): PONTE .....

(3): OBRA CIVIL PÚBLICA .....

Informação Complementar: .....

OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL NA PONTE SOBRE O CORREGO DA PRATA NA ESTRADA ...

CIVINAL QUE LIGA GUARNIERI A BIBOCA - ZONA RURAL - ITALVA/RJ .....

Nº do contrato: 034/2023.....

Quantificação: 32,55 m2.....

Data de Celebração: 26/06/2023.....

Data de Início: 03/07/2023.....

Conclusão efetiva: 24/09/2023.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 89.895,47.....

Endereço: ESTRADA VICINAL GUARNIERI - BIBOCA S/N - ZONA RURAL.....

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 32959/2024)

ITALVA RJ.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a ..... responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. ....

**Certidão de Acervo Técnico nº 32959/2024**

**Emitida às: 04/03/2024 14:35 (hora de Brasília)**

**Código de controle do comprovante: 0.24075017916398145**

**Rio de Janeiro, 4 de Março de 2024**

**LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA**  
**Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960**  
**(POR DELEGAÇÃO)**

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA, CNPJ: 30.417.158/0001-22, com sede na Rodovia BR 356, Km 77, s/n, Italva-RJ, vem através deste, ATESTAR, para todos os fins, especialmente para fins de Capacidade Técnica, que a empresa **V H P ZACCARO CONSTRUÇÃO LTDA**, CNPJ: 37.708.620/0001-90 com Endereço na Rua Conselheiro José Fernandes, 360, centro, Campos dos Goytacazes-RJ, sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, **ANDRÉ BLANC CAMPOS**, CREA-RJ n.º 2013102695, **EXECUTOU A OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL NA PONTE SOBRE O CÓRREGO DA PRATA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS DISTRITOS DE GUARNIERI A BIBOCA – ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITALVA-RJ**, conforme serviços e quantitativos constantes na planilha a seguir. Ademais, **ATESTA** que a contratada está logrou êxito e cumpriu tempestivamente com todas as exigências contratuais, e que satisfazendo as necessidades deste atestante.

**DADOS DA OBRA:**

**CONTRATO N.º: 034/2023**

**OBJETO: OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL NA PONTE SOBRE O CÓRREGO DA PRATA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS DISTRITOS DE GUARNIERI A BIBOCA – ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITALVA-RJ.**

**ENDEREÇO DA OBRA: ESTRADA VICINAL QUE LIGA OS DISTRITOS DE GUARNIERI A BIBOCA, ZONA RURAL DE ITALVA-RJ**

**CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA.**

**CONTRATADA: V H P ZACCARO CONSTRUÇÃO LTDA.**

**ART DE EXECUÇÃO DA OBRA N.º: 2020230161149**

**PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 03/07/2023 – 24/09/2023**

**PRAZO CONTRATUAL: 90 DIAS**

**VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 89.895,47**

**OBS.: PLANILHA EM ANEXO COM O QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO**

Italva-RJ 02 de outubro de 2023

**EFRAIM SELIPRANDY RIBEIRO  
FISCAL DA OBRA – ENGENHEIRO CIVIL  
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

| OBRA:  | REFORÇO ESTRUTURAL PONTE DA ESTRADA VICINAL GUARNIERI X BIBOCA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |                   |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| LOCAL: | ESTRADA VICINAL GUARNIERI X BIBOCA - ZONA RURAL - ITALVA - RJ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 1º - EMOP 03/2023 |
| ITEM   | CÓDIGO                                                         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN. | QUANT.            |
| 1.0    |                                                                | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |                   |
| 1.1    | 02.020.0001-A                                                  | Placa De Identificacao De Obra Publica,Inclusive Pintura E Suportes De Madeira.Fornecimento E Colocacao                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 6,00              |
| 1.2    | 05.105.0130-A                                                  | Mao-De-Obra De Engenheiro Ou Arquiteto Jr.,Inclusive Encargos Sociais                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mes | 0,30              |
| 1.3    | 05.105.0127-A                                                  | Mao-De-Obra De Encarregado De Obra,Inclusive Encargos Sociais                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | mes | 0,90              |
| 1.4    | 02.004.0002-B                                                  | Barracao Obra C/Paredes Chapas Madeira Compensada,Plastif.,Lisa,Colagem Fenolica,Prova D'Agua,2,44X1,22M E 9Mm Esp.Pisoe Estrutura Madeira 3ª,Cobertura Telhas Onduladas 6Mm Fibrocimento,Excl.Pint.E Ligacoes Provisorias,Incl.Inst.,Aparelhos,Esquadrias E Ferrag. Proj.Nº2005/Emop,Escritorio,Sanitarios,Depositos E Torre C/Caixa D'Agua 500L,Reaproveitado 5 Vezes | m2  | 12,00             |
| 1.5    | 05.100.0900-A                                                  | Und Ref. P/Complemento Da Adm Local,Considerando:Consumo Deagua,Telefone,Energia Eletrica,Mat.De Limpeza E De Escritorio,Computadores,Licenca De Obra,Moveis E Utensilios,Ar Condicionado,Bebedouro,Art,Rrt,Fotografias,Uniformes,Diarias,Exames Medicos Admissioais Periodicos E Demissionais,Curso De Capacitacao/Treinamento E Demais Itens Que Complementem As Des  | ur  | 83,56             |
| 1.6    | 02.002.0005-A                                                  | Tapume De Vedacao Ou Protecao,Executado Com Telhas Trapezoidais De Aco Galvanizado,Espessura De 0,5Mm,Estas Com 4 Vezesde Utilizacao,Inclusive Engradamento De Madeira,Utilizado 2Vezes E Pintura Esmalte Sintetico Na Face Externa                                                                                                                                     | m2  | 40,00             |

Efraim S. Ribeiro  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RJ 2020100184  
P.M.ITALVA

Página 1 de 4



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

| OBRA:  | REFORÇO ESTRUTURAL PONTE DA ESTRADA VICINAL GUARNIERI X BIBOCA |                                                                                                                                                                                                                                                       |     |                   |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| LOCAL: | ESTRADA VICINAL GUARNIERI X BIBOCA - ZONA RURAL - ITALVA - RJ  |                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1º = EMOP 03/2023 |
| ITEM   | CÓDIGO                                                         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                             | UN. | QUANT.            |
| 1.7    | 06.085.0058-A                                                  | Barragem Provisoria Ou Ensecadeira, Para Desvio De Pequenos cursos D'Agua, Com Sacos De Areia Empilhados, Inclusive Fornecimento Dos Materiais, Ensacamento, Empilhamento E Retirada                                                                  | m3  | 12,02             |
| 1.8    | 05.002.0004-A                                                  | Demolicao, Com Equipamento De Ar Comprimido, De Massas De Concreto Armado, Exceto Pisos Ou Pavimentos, Inclusive Empilhamento Lateral Dentro Do Canteiro De Servico                                                                                   | m3  | 6,20              |
|        |                                                                | TOTAL DO ITEM                                                                                                                                                                                                                                         |     |                   |
| 2.0    |                                                                | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                                                                                                                                                                                                                                 |     |                   |
| 2.1    | 03.009.0005-A                                                  | Aterro Com Material De 1ª Categoria, Compactado Manualmente Em Camadas De 20Cm De Material Apilado, Proveniente De Jazida distante Ate 1Km, Inclusive Escavacao, Carga, Transporte Em Caminhao Basculante, Descarga, Espalhamento E Irrigacao Manuais | m3  | 4,62              |
| 2.2    | 03.016.0018-B                                                  | Escavacao Mecanica De Vala Nao Escorada, Em Material De 1ª categoria, Entre 1,50 E 3,00M De Profundidade, Utilizando Retro-Escavadeira, Exclusive Esgotamento                                                                                         | m3  | 18,48             |
| 2.3    | 01.001.0077-A                                                  | Perfuracao Manual De Solo, A Trado Ate 10"                                                                                                                                                                                                            | m   | 18,00             |
|        |                                                                | TOTAL DO ITEM                                                                                                                                                                                                                                         |     |                   |
| 3.0    |                                                                | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA                                                                                                                                                                                                                       |     |                   |
| 3.1    | 11.009.0014-B                                                  | Barra De Aco Ca-50, Com Saliencia Ou Mossa, Coeficiente De Conformacao Superficial Minimo (Aderencia) Igual A 1,5, Diâmetro de 8 A 12,5Mm, Destinada A Armadura De Concreto Armado, 10% De Perdas De Pontas E Arame 18. Fornecimento                  | kg  | 965,29            |

Efraim S. Ribeiro  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RJ 2020100184  
P.M. ITALVA





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ

PLANILHA ORÇAMENTARIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

| OBRA:  | REFORÇO ESTRUTURAL PONTE DA ESTRADA VICINAL GUARNIERI X BIBOCA |                                                                                                                                                                                                                                            |     |                               |
|--------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|
| LOCAL: | ESTRADA VICINAL GUARNIERI X BIBOCA - ZONA RURAL - ITALVA - RJ  |                                                                                                                                                                                                                                            |     | 1 <sub>0</sub> = EMOP 03/2023 |
| ITEM   | CÓDIGO                                                         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                  | UN. | QUANT.                        |
| 3.2    | 11.009.0012-A                                                  | Fio De Aço Ca-60,Redondo,Com Saliencia Ou Mossa,Coeficiente de Conformacao Superficial Minimo (Aderencia)Iguar A 1,5,Diametro Acima De 5Mm,Destinado A Armadura De Pecas De Concretoarmado,10% De Perdas De Pontas E Arame 18.Fornecimento | kg  | 144,88                        |
| 3.3    | 11.001.0006-B                                                  | Concreto Dosado Racionalmente Para Uma Resistencia Caracteristica A Compressao De 20Mpa,Compreendendo Apenas O Fornecimento Dos Materiais,Inclusive 5% De Perdas                                                                           | m3  | 30,20                         |
| 3.4    | 11.004.0020-B                                                  | Formas De Madeira De 3ª Para Moldagem De Pecas De Concreto Armado Com Paramentos Planos,Em Lajes,Vigas,Paredes,Etc,Servindo A Madeira 3 Vezes,Inclusive Desmoldagem,Exclusive Escoramento.                                                 | m2  | 85,07                         |
| 3.5    | 08.001.0005-A                                                  | Sub-Base De Po-De-Pedra,Inclusive Espalhamento,Irrigacao,Compactacao E Fornecimento Do Material                                                                                                                                            | m3  | 19,20                         |
|        |                                                                | TOTAL DO ITEM                                                                                                                                                                                                                              |     |                               |
| 4.0    |                                                                | REVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                                                              |     |                               |
| 4.1    | 13.001.0010-B                                                  | Chapisco Em Superficie De Concreto Ou Alvenaria,Com Argamassa De Cimento E Areia,No Traco 1:3                                                                                                                                              | m2  | 14,15                         |
| 4.2    | 13.004.0015-A                                                  | Revestimento Externo Em 2 Massas Sobre Superficie Chapiscada,Exclusive Chapisco,Inclusive Emboco Com Argamassa De Cimento E Saibro,No Traco 1:2,Com Espessura De 2Cm E Reboco De Cimento E Po-De-Pedra,No Traco 1:3,Com Espessura De 5Mm   | m2  | 14,15                         |
|        |                                                                | TOTAL DO ITEM                                                                                                                                                                                                                              |     |                               |
| 5.0    |                                                                | PINTURA                                                                                                                                                                                                                                    |     |                               |

Efraim S. Ribeiro  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RJ 2020100184  
M.M.ITALVA

Página 3 de 4





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ

PLANILHA ORÇAMENTARIA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

| OBRA:  | REFORÇO ESTRUTURAL PONTE DA ESTRADA VICINAL GUARNIERI X BIBOCA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                   |
|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| LOCAL: | ESTRADA VICINAL GUARNIERI X BIBOCA - ZONA RURAL - ITALVA - RJ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     | 1º = EMOP 03/2023 |
| ITEM   | CÓDIGO                                                         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN. | QUANT.            |
| 5.1    | 17.018.0015-A                                                  | Pintura Com Selador Acrilico,Em Uma Demao,Sobre Emboco Existente                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 14,15             |
| 5.2    | 17.018.0080-A                                                  | Pintura Com Tinta Latex,Classificacao Standard (Nbr 15079),Para Exterior,Inclusive Lixamentos,Limpeza,Uma Demao De Selador Acrilico E Duas Demaos De Acabamento                                                                                                                                                             | m2  | 14,15             |
| 5.3    | 58.002.0425-B                                                  | Pintura Interna/Extern.Sobre Ferro C/Tinta Alquidica Esmalt.Brilh.Equiv.Lagoline, Incl.Limp.Lixam.Aplic.Zarcão 2 Demaos                                                                                                                                                                                                     | m2  | 3,00              |
| 5.4    | 16.030.0001-A                                                  | Impermeabilizacao Asfaltica (Hidro-Asfalto),Consumo De 1,2Kg/M2,Exclusive Preparo Da Superficie E Protecao Mecanica                                                                                                                                                                                                         | m2  | 82,68             |
|        |                                                                | TOTAL DO ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                   |
| 6.0    | SERVIÇOS DIVERSOS                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |                   |
| 6.1    | 11.004.0030-B                                                  | Escoramento De Pontilhoes,Pontes E Viadutos,De Concreto Armado,Com Madeira De Lei Serrada E De 3ª Com Escoras De Madeirade Reflorestamento,Utilizando A Madeira 2 Vezes,Inclusive Desmontagem,Considera-Se Volume Coberto,Compreendido Pela Projecao Horizontal Do Estrado No Terreno,Deduzida A Parte Estrutural Envolvida | m3  | 6,62              |
| 6.2    | 14.002.0220-A                                                  | Corrimao De Tubo De Ferro Galvanizado De 1.1/4",Preso Por Chumbadores A Cada Metro.Fornecimento E Colocacao                                                                                                                                                                                                                 | m   | 20,00             |

Efraim S. Ribeiro  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RJ 267.0100184  
PALMAREJA

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: KJH2-6JKU-EUZP-LXLV



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/03/2024 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 25/03/2024 19:37:27 (Certificado Digital)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA, CNPJ: 30.417.158/0001-22, com sede na Rodovia BR 356, Km 77, s/n, Italva-RJ, vem através deste, ATESTAR, para todos os fins, especialmente para fins de Capacidade Técnica, que a empresa **CONSTRUTECH CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA**, CNPJ: 37.708.620/0001-90 com Endereço na Rua Voluntários da Pátria, 514, sala 105, Quadra B, Lote 21, Parque Avenida Pelinca, Campos dos Goytacazes-RJ, EXECUTOU A OBRA DE REFORÇO ESTRUTURAL NA PONTE SOBRE O Córrego da Prata na Estrada Vicinal que liga os distritos de Guarnieri a Biboca – Zona Rural do Município de Italva-RJ, utilizou na execução dos serviços acima citado a relação abaixo dos profissionais..

Relação dos Colaboradores vinculados ao contrato 034/2023

| ITEM | QUANTIDADE | FUNÇÃO                           |
|------|------------|----------------------------------|
| 1    | 5          | PEDREIRO                         |
| 2    | 5          | SERVENTE                         |
| 3    | 2          | ARMADOR                          |
| 4    | 2          | MARCENEIRO                       |
| 5    | 1          | SERRALHEIRO                      |
| 6    | 1          | ENCARREGADO                      |
| 7    | 1          | MESTRE DE OBRAS                  |
| 8    | 1          | ENGENHEIRO CIVIL                 |
| 9    | 1          | APONTADOR                        |
| 10   | 1          | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO |

  
EFRAIM SELIPRANDY RIBEIRO  
FISCAL DA OBRA – ENGENHEIRO CIVIL  
SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de Março de 2023, do Confea,, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Operacional da empresa **REGISTRO CREA-RJ Nº: 2021201541 - CONSTRUTECH CONSTRUCAO E REFORMA LTDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

Profissional: **ANDRE BLANC CAMPOS**.....

Registro: **2013102695** RNP: **2011765617**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO** .....

PROFISSIONAL INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA JUNTO AO CREA-RJ  
DESDE **09/05/2022** ATÉ A PRESENTE DATA.....

ART Nº 2020240201208 - de 12/07/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 28/07/2025 por: CONCLUSAO.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA.....

Endereço: ROD BR 356 KM 77 ROD. BR 356 - CENTRO.....

ITALVA RJ.....

Finalidade: INFRAESTRUTURA.....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA.....

Atividade Técnica: .....

(1): DIRECAO DE OBRA.....

(2): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade: .....

(1): DRENAGEM.....

(2): PAVIMENTACAO.....

(3): TERRAPLANAGEM.....

Complemento: .....

(1): ESTRADA .....

(2): OBRA CIVIL PÚBLICA .....

Informação Complementar: .....

EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADOS, DRENAGEM PLUVIAL E .....

PASSEIOS EM CONCRETO, SITUADO NA RUA ADELICIO CANUTO, BAIRRO SÃO CAETANO, ..

ITALVA-RJ - CONTRATO N.º 021/2024 .....

Nº do contrato: 021/2024.....

Quantificação: 2.382,70 m2.....

Data de Celebração: 01/07/2024.....

Data de Início: 02/07/2024.....

Previsão de Término: 02/11/2024.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 367.600,00.....

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 101214/2025)

Endereço: R ADÉLCIO CANUTO S/N - SÃO CAETANO.....  
ITALVA RJ.....

Certidão de Acervo Operacional nº 101214/2025

Emitida às: 18/08/2025 08:22 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.48332552177964794

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rio de Janeiro, 18 de Agosto de 2025

**LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA**  
Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960  
(POR DELEGAÇÃO)

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: L1VA-1HAF-F950-SGN0



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/09/2025 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 21/08/2025 18:49:28 (Certificado Digital)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA**, CNPJ: 30.417.158/0001-22, com sede na Rodovia BR 356, Km 77, s/n, Italva - RJ, vem através deste, **ATESTAR**, para todos os fins, especialmente para fins de Capacidade Técnica, que a empresa **CONSTRUTECH CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA.**, CNPJ: 37.708.620/0001-90 com Endereço na Rua Voluntários da Pátria, 514, sala 105, Quadra B, lote 21, Parque Avenida Pelinca, Campos dos Goytacazes/RJ sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, **ANDRÉ BLANC CAMPOS**, CREA-RJ n.º 2013102695 e corresponsabilidade da Engenheira Civil **ANA CAROLINA DE AZEVEDO HYGINO DIAS**, CREA-RJ n.º 2014104640, e **EXECUTOU A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADO DE CONCRETO, PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ADÉLCIO CANUTO – BAIRRO SÃO CAETANO – ITALVA/RJ**, conforme serviços e quantitativos constantes na planilha a seguir. Ademais, **ATESTA** que a contratada logrou êxito e cumpriu tempestivamente com todas as exigências contratuais, e que está satisfazendo as necessidades deste atestante.

**DADOS DA OBRA:**

**CONTRATO N.º:** 021/2024

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADO DE CONCRETO, PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ADÉLCIO CANUTO – BAIRRO SÃO CAETANO – ITALVA/RJ

**ENDEREÇO DA OBRA:** RUA ADÉLCIO CANUTO, BAIRRO SÃO CAETANO, ITALVA/RJ

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA.

**CONTRATADA:** CONSTRUTECH CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA..

Efraim S. Ribeiro  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RJ 2020100184  
P.M. ITALVA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ

**ANDRÉ BLANC CAMPOS, ART'S**

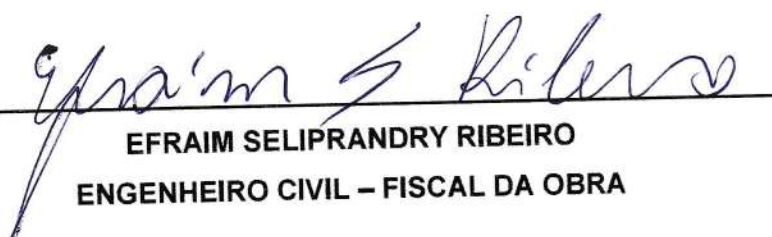
ART DE EXECUÇÃO DA OBRA N.º: 2020240201208  
ART ADITIVO DE PRAZO N.º: 2020250009929  
ART DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR: 2020250203339  
ART PROJETO: 2020250203361

**ANA CAROLINA DE AZEVEDO HYGINO DIAS**

ART DE EXECUÇÃO DA OBRA N.º: 2020240309464  
ART ADITIVO DE PRAZO N.º: 2020250009926  
ART DE ADITIVO DE PRAZO E VALOR: 2020250204454  
ART PROJETO: 2020250204562

PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02/07/2024 – 27/06/2025  
PRAZO CONTRATUAL: 01/07/2024 – 02/07/2025  
VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 447.419,17  
OBS.: PLANILHA EM ANEXO COM O QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS  
REALIZADOS

Italva - RJ 30 de julho de 2025

  
**EFRAIM SELIPRANDRY RIBEIRO**  
**ENGENHEIRO CIVIL – FISCAL DA OBRA**

*Efraim S. Ribeiro*  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RJ 2020100184  
P.M.ITALVA





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ

PLANILHA DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO

| ITEM                             | COMPOSIÇÃO    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN. | QUANT.  |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| <b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |
| 1.1                              | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA PÚBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                                                                                                                                                                                                                              | M2  | 5,00    |
| 1.2                              | 02.004.0007-A | BARRACÃO OBRA C/PAREDES CHAPAS MAD. COMP. PLASTIF. LISA, COLAGEM FENOLICA, PROVA D'ÁGUA, 2,44X1,22M, 9MM ESP. PISO/ESTRUT. MAD. 3ª, COBERT. TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO, EXCL. PINT. E LIG. PROVIS. INCL. INST. APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAG. PROJ. 2005, ESCRIT. SANITÁRIOS, DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'ÁGUA 1000L, REAPROVE | M2  | 15,00   |
| 1.3                              | 05.105.0130-A | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                 | MES | 3,00    |
| 1.4                              | 05.105.0126-A | MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                               | MES | 6,00    |
| 1.5                              | 01.017.0004-A | LOCAÇÃO DE PROJETO DE ESTRADAS, EXECUTADAS DE ACORDO COM A INSTRUÇÃO IT-28/80 DO DER-RJ, INCLUSIVE NIVELAMENTO E SEÇÕES TRANSVERSAIS E DELIMITAÇÃO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMÍNIO, EM TERRENO DE OROGRAFIA NÃO ACIDENTADA E VEGETAÇÃO LEVE                                                                                | KM  | 0,29    |
| <b>2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |
| 2.1                              | 20.004.0040-A | PATROLAMENTO DE SUBLEITO DE RODOVIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M2  | 3538,12 |
| 2.2                              | 03.016.0010-B | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA NÃO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALAÇÕES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDAÇÃO, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO                                                                                | M3  | 10,57   |

Efraim S. Ribeiro  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RJ 2020100187  
P.M. ITALVA





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ

PLANILHA DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO

| ITEM                                       | COMPOSIÇÃO    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN. | QUANT.  |
|--------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 2.3                                        | 03.040.0019-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1000,00M                                                                                                           | M3  | 614,79  |
| <b>3.0 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |
| 3.1                                        | 08.020.0012-A | PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE                                                                                             | M2  | 3538,12 |
| 3.2                                        | 08.040.0010-A | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,35M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA | M   | 524,96  |
| 3.3                                        | 08.001.0005-A | SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL                                                                                                                                                                                                | M3  | 799,87  |
| 3.4                                        | 11.001.0005-B | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                                                                                               | M3  | 41,81   |
| 3.5                                        | 11.004.0029-A | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 4VEZES,PARA A MOLDAGEM DE CINTA SOBRE BALDRAME,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM                                                                                                                                     | M2  | 4,37    |
| 3.6                                        | 11.009.0014-B | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                                                                  | KG  | 41,87   |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ

PLANILHA DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO PERÍODO

| ITEM | COMPOSIÇÃO    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                | UN. | QUANT. |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 4.3  | 05.020.0015-B | SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS RODOVIARIAS,CONFORME ABNT NBR 12935 E NORMADNIT 100/2018-ES. | M2  | 12,38  |

  
EFRAIM SELIPRANDRY RIBEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL – FISCAL DA OBRA

Efraim S. Ribeiro  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RJ 2020100184  
P.M.ITALVA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ


**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA, CNPJ: 30.417.158/0001-22, com sede na Rodovia BR 356, Km 77, s/n, Italva - RJ, vem através deste, **ATESTAR**, para todos os fins, especialmente para fins de Capacidade Técnica, que a empresa **CONSTRUTECH CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA.**, CNPJ: 37.708.620/0001-90 com Endereço na Rua Voluntários da Pátria, 514, sala 105, Quadra B, lote 21, Parque Avenida Pelinca, Campos dos Goytacazes/RJ, **EXECUTOU A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADO DE CONCRETO, PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ADÉLCIO CANUTO – BAIRRO SÃO CAETANO – ITALVA/RJ**, utilizou na execução dos serviços acima citado a relação abaixo dos profissionais.

Relação dos Colaboradores vinculados ao contrato 021/2024

| ITEM | QUANTIDADE | FUNÇÃO                           |
|------|------------|----------------------------------|
| 1    | 5          | PEDREIRO                         |
| 2    | 10         | SERVENTE                         |
| 3    | 10         | CALCETEIRO                       |
| 4    | 5          | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS     |
| 5    | 1          | TOPOGRAFO                        |
| 6    | 2          | MOTORISTA                        |
| 7    | 1          | ENCARREGADO                      |
| 8    | 1          | MESTRE DE OBRAS                  |
| 9    | 2          | ENGENHEIRO CIVIL                 |
| 11   | 1          | BOMBEIRO HIDRÁULICO              |
| 12   | 1          | ARQUITETO                        |
| 14   | 1          | APONTADOR                        |
| 15   | 1          | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO |

Italva - RJ 30 de julho de 2025

  
EFRAIM SELIPRANDRY RIBEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL – FISCAL DA OBRA

Efraim S. Ribeiro





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de Março de 2023, do Confea,,  
que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro -  
Crea-RJ, o Acervo Operacional da empresa **REGISTRO CREA-RJ Nº: 2021201541 - CONSTRUTECH**  
**CONSTRUCAO E REFORMA LTDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo  
discriminada(s): .....

Profissional: **ANDRE BLANC CAMPOS**.....

Registro: **2013102695** RNP: **2011765617**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO** .....

PROFISSIONAL INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA JUNTO AO CREA-RJ  
DESDE **09/05/2022** ATÉ A PRESENTE DATA.....

ART Nº **2020240201309** - de 12/07/2024 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: **28/07/2025** por: **CONCLUSAO**.....

Vinculada a ART Nº: **2020240200282** por participação técnica: **CORRESPONSAVEL**.....

Data de Pagamento: **08/07/2024**.....

Profissional: **FRANCISCO DOS SANTOS AMARAL**.....

RNP: **2018830147** ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO .....

Tipo Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA**.....

Endereço: **ROD BR 356 KM 77 BR 356 - CENTRO**.....  
**ITALVA RJ**.....

Finalidade: **INFRAESTRUTURA**.....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA**.....

Atividade Técnica: .....

(1): **DIRECAO DE OBRA**.....

(2): **EXECUCAO DE OBRA**.....

Especificação da Atividade: .....

(1): **DRENAGEM**.....

(2): **PAVIMENTACAO**.....

(3): **TERRAPLANAGEM**.....

Complemento: .....

(1): **ESTRADA** .....

(2): **OBRA CIVIL PÚBLICA** .....

Informação Complementar: .....

**EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ....**  
**PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS E CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO .....**  
**VIÁRIA DAS RUAS FIDÉLIS CRISPIM E NICANOR DA SILVA - BAIRRO BOA VISTA - ...**  
**ITALVA/RJ** .....

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 101213/2025)

Nº do contrato: 020/2024.....  
Quantificação: 1.964,24 m2.....  
Data de Celebração: 01/07/2024.....  
Data de Início: 01/07/2024.....  
Previsão de Término: 29/10/2024.....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 775.000,00.....  
Endereço: R FIDELIS CRISPIM E NICANOR DA SILVA S/N - BOA VISTA.....  
ITALVA RJ.....  
.....

**Certidão de Acervo Operacional nº 101213/2025**

**Emitida às: 18/08/2025 08:21 (hora de Brasília)**

**Código de controle do comprovante: 0.03990925966756398**

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Rio de Janeiro, 18 de Agosto de 2025**

**LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA**  
**Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960**  
**(POR DELEGAÇÃO)**

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: LEVT-E5XD-YWFD-T6M2



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/09/2025 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 21/08/2025 18:48:16 (Certificado Digital)



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA**, CNPJ: 30.417.158/0001-22, com sede na Rodovia BR 356, Km 77, s/n, Italva - RJ, vem através deste, **ATESTAR**, para todos os fins, especialmente para fins de Capacidade Técnica, que a empresa **CONSTRUTECH CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA.**, CNPJ: 37.708.620/0001-90 com Endereço na Rua Voluntários da Pátria, 514, sala 105, Quadra B, lote 21, Parque Avenida Pelinca, Campos dos Goytacazes/RJ sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, **ANDRÉ BLANC CAMPOS**, CREA-RJ n.º 2013102695 e corresponsabilidade da Engenheira Civil **ANA CAROLINA DE AZEVEDO HYGINO DIAS**, CREA-RJ n.º 2014104640, e **EXECUTOU A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADO DE CONCRETO, PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS FIDÉLIS CRISPIM E NICANOR DA SILVA – BAIRRO BOA VISTA, ITALVA/RJ**, conforme serviços e quantitativos constantes na planilha a seguir. Ademais, **ATESTA** que a contratada logrou êxito e cumpriu tempestivamente com todas as exigências contratuais, e que está satisfazendo as necessidades deste atestante.

**DADOS DA OBRA:**

**CONTRATO N.º:** 020/2024

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADO DE CONCRETO, PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS FIDÉLIS CRISPIM E NICANOR DA SILVA – BAIRRO BOA VISTA, ITALVA/RJ.

**ENDEREÇO DA OBRA:** RUA FIDÉLIS CRISPIM E NICANOR DA SILVA, BAIRRO BOA VISTA, ITALVA/RJ

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA.

**CONTRATADA:** CONSTRUTECH CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA..

Efraim S. Ribeiro  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RJ 2020100186  
P.M.ITALVA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ

**ANDRÉ BLANC CAMPOS**

ART DE EXECUÇÃO DA OBRA N.º: 2020240201309  
ART ADITIVO DE PRAZO N.º: 2020250009952  
ART ADITIVO DE PRAZO N.º: 2020250203329  
ART ADITIVO DE VALOR N.º: 2020250203332  
ART DE PROJETO N.º: 2020250203356

**ANA CAROLINA DE AZEVEDO HYGINO DIAS**

ART DE EXECUÇÃO DA OBRA N.º: 2020240309527  
ART ADITIVO DE PRAZO N.º: 2020250009954  
ART ADITIVO DE PRAZO N.º: 2020250204417  
ART ADITIVO DE VALOR N.º: 2020250204434  
ART DE PROJETO N.º: 2020250204535

**PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 02/07/2024 – 30/06/2025

**PRAZO CONTRATUAL:** 01/07/2024 – 02/07/2025

**VALOR GLOBAL DO CONTRATO:** R\$ 967.971,15

OBS.: PLANILHA EM ANEXO COM O QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS  
REALIZADOS

Italva - RJ 30 de julho de 2025

  
**EFRAIM SELIPRANDRY RIBEIRO**  
**ENGENHEIRO CIVIL – FISCAL DA OBRA**

*Efraim S. Ribeiro*  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RJ 202010018/  
P.M.ITALVA





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ

PLANILHA DOS SERVIÇOS REALIZADOS

| ITEM                                       | COMPOSIÇÃO    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN. | QUANT.  |
|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| <b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |
| 1.1                                        | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA,FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                      | M2  | 5,00    |
| 1.2                                        | 02.004.0007-A | BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MAD.COMP.PLASTIF.LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D'AGUA,2,44X1,22M,9MM ESP.PISO/ESTRUT.MAD.3ª,COBERT.TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIG.PROVIS.INCL.INST.APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG.PROJ.2005,ESCRIT.SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'AGUA 1000L,REAPROVE | M2  | 15,00   |
| 1.3                                        | 05.105.0130-A | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR.,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                        | MES | 5,00    |
| 1.4                                        | 05.105.0126-A | MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                      | MES | 8,00    |
| 1.5                                        | 01.017.0004-A | LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS,EXECUTADAS DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ,INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO,EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE                                                         | KM  | 0,33    |
| <b>2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |
| 2.1                                        | 20.004.0040-A | PATROLAMENTO DE SUBLEITO DE RODOVIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2  | 1343,34 |
| 2.2                                        | 03.016.0010-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO,ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA,EXCLUSIVE ESGOTAMENTO                                                           | M3  | 483,83  |
| 2.3                                        | 03.040.0019-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1000,00M                                                                                                                         | M3  | 609,59  |
| 2.4                                        | 03.011.0015-B | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL                                                                                                                                                                                                 | M3  | 322,56  |
| <b>3.0 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         |

Efraim S. Ribeiro  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RJ 2020100182  
P.M.ITALVA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ

PLANILHA DOS SERVIÇOS REALIZADOS

| ITEM | COMPOSIÇÃO    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN. | QUANT.  |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 3.1  | 08.020.0012-A | PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE                                                                                                      | M2  | 2042,16 |
| 3.2  | 08.040.0010-A | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,35M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA          | M   | 787,54  |
| 3.3  | 08.001.0005-A | SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL                                                                                                                                                                                                         | M3  | 306,33  |
| 3.4  | 11.001.0005-B | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                                                                                                         | M3  | 163,23  |
| 3.5  | 11.004.0029-A | FORMAS DE MADEIRA DE 3",COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 4VEZES,PARA A MOLDAGEM DE CINTA SOBRE BALDRAME,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM                                                                                                                                              | M2  | 12,61   |
| 3.6  | 11.009.0014-B | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                                                                           | KG  | 239,17  |
| 3.7  | 13.373.0010-A | PATIO DE CONCRETO ARMADO,CAPEADO COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA,ALISADO MECANICAMENTE,COM ESPESSURA DE 8 A 10CM,SOBRETERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA CORRIDA COMPACTADA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO, LASTRO DE BRITA E FORNECIMENTODO CONCRETO E DA ARMACAO, INCLUSIVE JUNTA PLASTICA A CADA | M2  | 1569,96 |

Efraim S. Ribe  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RJ 202010015  
P.M.ITALVA





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ

PLANILHA DOS SERVIÇOS REALIZADOS

| ITEM                         | COMPOSIÇÃO    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN. | QUANT. |
|------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 3.8                          | 06.015.0030-A | CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDES DE 0,20M DE ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160,INCLU | UN  | 8,00   |
| 3.9                          | 06.273.0001-A | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 300MM. FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                    | M   | 164,00 |
| 3.10                         | 06.272.0006-A | TUBO PVC,CONFORME ABNT NBR-7362,PARA ESGOTO SANITARIO,COM DIAMETRO NOMINAL DE 300MM,INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA.FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                  | M   | 337,58 |
| 3.11                         | 06.015.0010-A | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR | UN  | 7,00   |
| 3.12                         | 06.015.0010-A | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR | UN  | 10,00  |
| <b>4.0 SERVIÇOS DIVERSOS</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |
| 4.1                          | 17.012.0010-A | CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE LISA,EM DUAS DEMAOS,ADICIONANDO FIXADOR                                                                                                                                                                                                                          | M2  | 729,83 |
| 4.2                          | 02.030.0005-A | PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                         | UN  | 4,00   |

Efraim S. Ribeiro  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RJ 2020100185  
P.M.ITALVA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ

PLANILHA DOS SERVIÇOS REALIZADOS

| ITEM | COMPOSIÇÃO    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                    | UN. | QUANT. |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 4.3  | 05.020.0015-B | SINALIZACAO HORIZONTAL, MECANICA, COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, EM VIAS RODOVIARIAS, CONFORME ABNT NBR 12935 E NORMADNIT 100/2018-ES. | M2  | 12,01  |
| 4.4  | 14.002.0220-A | CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO COM DIAMETRO DE 1 1/4", FIXADO NA PAREDE POR CHUMBADORES, FORNECIMENTO E COLOCACAO               | M   | 7,00   |

  
EFRAIM SELIPRANDRY RIBEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL – FISCAL DA OBRA

Efraim S. Ribeiro  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RJ 2020100184  
P.M. ITALVA





ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ


**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA, CNPJ: 30.417.158/0001-22, com sede na Rodovia BR 356, Km 77, s/n, Italva - RJ, vem através deste, **ATESTAR**, para todos os fins, especialmente para fins de Capacidade Técnica, que a empresa **CONSTRUTECH CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA.**, CNPJ: 37.708.620/0001-90 com Endereço na Rua Voluntários da Pátria, 514, sala 105, Quadra B, lote 21, Parque Avenida Pelinca, Campos dos Goytacazes/RJ, **EXECUTOU A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADO DE CONCRETO, PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUAS FIDÉLIS CRISPIM E NICANOR DA SILVA – BAIRRO BOA VISTA, ITALVA/RJ**, utilizou na execução dos serviços acima citado a relação abaixo dos profissionais.

Relação dos Colaboradores vinculados ao contrato 020/2024

| ITEM | QUANTIDADE | FUNÇÃO                           |
|------|------------|----------------------------------|
| 1    | 5          | PEDREIRO                         |
| 2    | 10         | SERVENTE                         |
| 3    | 10         | CALCETEIRO                       |
| 4    | 5          | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS     |
| 5    | 1          | TOPOGRAFO                        |
| 6    | 2          | MOTORISTA                        |
| 7    | 1          | ENCARREGADO                      |
| 8    | 1          | MESTRE DE OBRAS                  |
| 9    | 2          | ENGENHEIRO CIVIL                 |
| 11   | 1          | BOMBEIRO HIDRÁULICO              |
| 12   | 1          | ARQUITETO                        |
| 14   | 1          | APONTADOR                        |
| 15   | 1          | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO |

Italva - RJ 30 de julho de 2025

  
EFRAIM SELIPRANDRY RIBEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL – FISCAL DA OBRA

Efraim S. Ribeiro  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RJ 2020100184



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA**, CNPJ: 30.417.158/0001-22, com sede na Rodovia BR 356, Km 77, s/n, Italva - RJ, vem através deste, **ATESTAR**, para todos os fins, especialmente para fins de Capacidade Técnica, que a empresa **CONSTRUTECH CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA.**, CNPJ: 37.708.620/0001-90 com Endereço na Rua Voluntários da Pátria, 514, sala 105, Quadra B, lote 21, Parque Avenida Pelinca, Campos dos Goytacazes/RJ sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, **ANDRÉ BLANC CAMPOS**, CREA-RJ n.º 2013102695 e corresponsabilidade da Engenheira Civil **ANA CAROLINA DE AZEVEDO HYGINO DIAS**, CREA-RJ n.º 2014104640, e **EXECUTOU A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADO DE CONCRETO, PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUA JULIA DA CONCEIÇÃO NUNES BAIRRO BOA VISTA, ITALVA/RJ**, conforme serviços e quantitativos constantes na planilha a seguir. Ademais, **ATESTA** que a contratada logrou êxito e cumpriu tempestivamente com todas as exigências contratuais, e que está satisfazendo as necessidades deste atestante.

**DADOS DA OBRA:**

**CONTRATO N.º:** 019/2024

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADO DE CONCRETO, PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUA JULIA DA CONCEIÇÃO NUNES BAIRRO BOA VISTA, ITALVA/RJ  
**ENDEREÇO DA OBRA:** RUA JÚLIA DA CONCEIÇÃO NUNES, BAIRRO BOA VISTA, ITALVA/RJ

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA.

**CONTRATADA:** CONSTRUTECH CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA.

Efraim S. Ribeiro  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RJ 2020100184  
P.M.ITALVA





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ

**ANDRÉ BLANC CAMPOS, ART'S**

**ART DE EXECUÇÃO DA OBRA N.º: 2020240201352**  
**ART ADITIVO DE PRAZO N.º: 2020250009973**  
**ART ADITIVO DE PRAZO E VALOR N.º: 2020250203323**  
**ART DE PROJETO N.º: 2020250203359**

**ANA CAROLINA DE AZEVEDO HYGINO DIAS**

**ART DE EXECUÇÃO DA OBRA N.º: 2020240309565**  
**ART ADITIVO DE PRAZO N.º: 2020250009971**  
**ART ADITIVO DE PRAZO E VALOR N.º: 2020250204389**  
**ART DE PROJETO N.º: 2020250204555**

**PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 02/07/2024 – 30/06/2025**  
**PRAZO CONTRATUAL: 01/07/2024 – 02/07/2025**  
**VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.715.595,28**  
**OBS.: PLANILHA EM ANEXO COM O QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS REALIZADOS**

Italva - RJ 30 de julho de 2025

  
**EFRAIM SELIPRANDRY RIBEIRO**  
**ENGENHEIRO CIVIL – FISCAL DA OBRA**





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ

PLANILHA DOS SERVIÇOS REALIZADOS

| ITEM                             | COMPOSIÇÃO    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN. | QUANT.  |
|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| <b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |
| 1.1                              | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                             | M2  | 5,00    |
| 1.2                              | 02.004.0007-A | BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MAD. COMP. PLASTIF. LISA, COLAGEM FENOLICA, PROVA D'AGUA, 2,44X1,22M, 9MM ESP. PISO/ESTRUT. MAD. 3ª COBERT. TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO, EXCL. PINT. E LIG. PROVIS. INCL. INST. APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAG. PROJ. 2005, ESCRIT. SANITARIOS, DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'AGUA 1000L, REAPROVE | M2  | 15,00   |
| 1.3                              | 05.105.0130-A | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                | MES | 4,00    |
| 1.4                              | 05.105.0126-A | MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                              | MES | 8,00    |
| 1.5                              | 01.017.0004-A | LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS, EXECUTADAS DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ, INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO, EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE                                                                               | KM  | 0,79    |
| <b>2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |
| 2.1                              | 20.004.0040-A | PATROLAMENTO DE SUBLEITO DE RODOVIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2  | 4789,84 |
| 2.2                              | 03.016.0010-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO                                                                               | M3  | 47,83   |

Efraim S. Ribeiro  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RJ 2020100184  
P.M. ITALVA





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ

PLANILHA DOS SERVIÇOS REALIZADOS

| ITEM                                       | COMPOSIÇÃO    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN. | QUANT.  |
|--------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 2.3                                        | 03.040.0019-A | ESCAVACAO,CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR,TRATOR(PUSHER) E MOTONIVELADORA,ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1000,00M                                                                                                           | M3  | 1293,25 |
| <b>3.0 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |
| 3.1                                        | 08.020.0012-A | PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE                                                                                             | M2  | 5437,99 |
| 3.2                                        | 08.040.0010-A | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,35M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA | M   | 1675,76 |
| 3.3                                        | 08.001.0005-A | SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL                                                                                                                                                                                                | M3  | 815,70  |
| 3.4                                        | 11.001.0005-B | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                                                                                               | M3  | 360,42  |
| 3.5                                        | 11.004.0029-A | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 4VEZES,PARA A MOLDAGEM DE CINTA SOBRE BALDRAME,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM                                                                                                                                     | M2  | 42,53   |
| 3.6                                        | 11.009.0014-B | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                                                                  | KG  | 115,89  |



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ

PLANILHA DOS SERVIÇOS REALIZADOS

| ITEM                         | COMPOSIÇÃO    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN. | QUANT.  |
|------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 3.7                          | 13.373.0010-A | PATIO DE CONCRETO ARMADO, CAPEADO COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA, ALISADO MECANICAMENTE, COM ESPESSURA DE 8 A 10CM, SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA CORRIDA COMPACTADA, EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO, LASTRO DE BRITA E FORNECIMENTO DO CONCRETO E DA ARMACAO, INCLUSIVE JUNTA PLASTICA A CADA     | M2  | 3494,92 |
| 3.8                          | 06.015.0030-A | CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM), PAREDES DE 0,20M DE ESP., (0,30X0,90X0,90)M, P/AGUAS PLUVIAIS, SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA, ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160, INCLU | UN  | 25,00   |
| 3.9                          | 06.273.0001-A | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSIVE JUNTAS, COM DIAMETRO DE 300MM. FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                        | M   | 89,41   |
| 3.10                         | 05.002.0006-B | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO, DE PAVIMENTACAO DE CONCRETO ASFALTICO, COM 10CM DE ESPESSURA, INCLUSIVE EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO                                                                                                                                             | M2  | 291,08  |
| <b>4.0 SERVIÇOS DIVERSOS</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |
| 4.1                          | 17.012.0010-A | CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE LISA, EM DUAS DEMAS, ADICIONANDO FIXADOR                                                                                                                                                                                                                               | M2  | 1636,91 |
| 4.2                          | 09.002.0030-A | PLANTIO DE GRAMA, INCLUINDO PREPARO DO TERRENO COM 10CM DE SAIBRO E 5CM DE TERRA ESTRUMADA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA                                                                                                                                                                                        | M2  | 37,53   |

Efraim S. Ribeiro  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RJ 2020100184  
P.M. ITALVA





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ

PLANILHA DOS SERVIÇOS REALIZADOS

| ITEM | COMPOSIÇÃO    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN. | QUANT. |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 4.3  | 09.003.0036-A | ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 40CM DE ALTURA, TIPO ARBUSTO AZALEA (RHODODENDRON SIMSII), ARBUSTO BANANA DE MACACO/GUAIMBE (PHILODENDRON BIPINNATIFIDUM) OU SIMILAR. FORNECIMENTO                                                                                                                                       | UN  | 94,00  |
| 4.4  | 09.003.0028-A | ESPECIES VEGETAIS COM APROXIMADAMENTE 30CM DE ALTURA, TIPO ARBUSTO DRACENA DE MADAGASCAR (DRACAENA MARGINATA), ARBUSTO CLUSIA (CLUSIA FLUMINENSIS) OU SIMILAR. FORNECIMENTO                                                                                                                                                    | UN  | 150,00 |
| 4.5  | 15.008.0085-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 2,5MM <sup>2</sup> , 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                             | M   | 811,50 |
| 4.6  | 15.008.0080-A | CABO DE COBRE FLEXIVEL COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS, NA BITOLA DE 1,5MM <sup>2</sup> , 450/750V. FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                             | M   | 205,75 |
| 4.7  | 18.027.0434-A | LUMINARIA TIPO SPOT, DIRECIONAL, EXCLUSIVE LAMPADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                   | UN  | 28,00  |
| 4.8  | 18.027.0154-A | LUMINARIA DECORATIVA, PARA ILUMINACAO PUBLICA E ESTACIONAMENTOS, COM QUATRO PETALAS, PARA LAMPADA LED DE 50W, EQUIPADA COM CELULA FOTOELETRICA, INCLUSIVE LAMPADA. FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                    | UN  | 4,00   |
| 4.9  | 06.069.0100-A | DUTO CORRUGADO HELICOIDAL, NA COR PRETA, SINGELO, DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), P/PROTECAO DE CONDUTORES ELET. EM INSTAL. SUBTERRANEAS, C/DIAMETRO NOMINAL 1 1/4", SENDO O DIAM. INT. 31,5MM, FORNECIDO C/2 TAMPOES NAS EXTREMIDADES, FITA DE AVISO "PERIGO" C/FIO GUIA DE ACO GALV. REVEST. PVC, CONFORME ABNT NBR | M   | 20,74  |


Efraim S. Ribeiro  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RJ 2020100184  
P.M. ITALVA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ

PLANILHA DOS SERVIÇOS REALIZADOS

| ITEM | COMPOSIÇÃO    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                   | UN. | QUANT. |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 4.10 | 03.009.0007-A | ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO,PROVENIENTE DE JAZIDA DISTANTE 3KM,INCLUSIVE ESCAVACAO,CARGA,TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE,DESCARGA,ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS | M3  | 102,90 |
| 4.11 | 02.030.0005-A | PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                        | UN  | 5,00   |
| 4.12 | 05.020.0015-B | SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS RODOVIARIAS,CONFORME ABNT NBR 12935 E NORMADNIT 100/2018-ES.                                                                                                    | M2  | 28,14  |
| 4.13 | 13.345.0017-A | REVESTIMENTO DE PISOS EM MARMORE BRANCO NACIONAL,EM PLACAS,2CM DE ESPESSURA,COM 2 POLIMENTOS,ASSENTE EM SUPERFICIE EM OSSO,EXCLUSIVE NATA DE CIMENTO,ARGAMASSA E REJUNTAMENTO                                                               | M2  | 20,74  |
| 4.14 | 09.013.0001-A | BANCO DE PRANCHA EM MADEIRA DE LEI,DE 4CM DE ESPESSURA,40CMDE LARGURA E 2,00M DE COMPRIMENTO,COM DOIS PES DO MESMO MATERIAL,ALTURA TOTAL DE 40CM,ACABAMENTO A OLEO,COM DUAS DEMAOSDIRETAMENTE SOBRE A MADEIRA                               | UN  | 20,00  |

  
EFRAIM SELIPRANDRY RIBEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL – FISCAL DA OBRA

Efraim S. Ribeiro  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RJ 2020100184  
P.M.ITALVA





ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ


**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA, CNPJ: 30.417.158/0001-22, com sede na Rodovia BR 356, Km 77, s/n, Italva - RJ, vem através deste, **ATESTAR**, para todos os fins, especialmente para fins de Capacidade Técnica, que a empresa **CONSTRUTECH CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA.**, CNPJ: 37.708.620/0001-90 com Endereço na Rua Voluntários da Pátria, 514, sala 105, Quadra B, lote 21, Parque Avenida Pelinca, Campos dos Goytacazes/RJ **EXECUTOU A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADO DE CONCRETO, PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DAS RUA JULIA DA CONCEIÇÃO NUNES BAIRRO BOA VISTA, ITALVA/RJ**, utilizou na execução dos serviços acima citado a relação abaixo dos profissionais.

Relação dos Colaboradores vinculados ao contrato 019/2024

| ITEM | QUANTIDADE | FUNÇÃO                           |
|------|------------|----------------------------------|
| 1    | 5          | PEDREIRO                         |
| 2    | 10         | SERVENTE                         |
| 3    | 10         | CALCETEIRO                       |
| 4    | 5          | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS     |
| 5    | 1          | TOPOGRAFO                        |
| 6    | 2          | MOTORISTA                        |
| 7    | 1          | ENCARREGADO                      |
| 8    | 1          | MESTRE DE OBRAS                  |
| 9    | 2          | ENGENHEIRO CIVIL                 |
| 11   | 1          | BOMBEIRO HIDRÁULICO              |
| 12   | 1          | ARQUITETO                        |
| 14   | 1          | APONTADOR                        |
| 15   | 1          | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO |

Italva - RJ 19 de setembro de 2025

  
EFRAIM SELIPRANDY RIBEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL - FISCAL DA OBRA

Efraim S. Ribeiro  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RJ 2020100184  
ITALVA



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-RJ**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

**ART de Obra ou Serviço**  
**2020240201352**

INICIAL  
INDIVIDUAL

### 1. Responsável Técnico

**ANDRE BLANC CAMPOS**

Título profissional:  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **2011765617**

Registro: **2013102695**

Empresa contratada:  
**V H P ZACCARO CONSTRUCAO LTDA**

Registro: **2021201541**

### 2. Dados do contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA**  
**RODOVIA BR 356**

CPF/CNPJ: **30.417.158/0001-22**

Complemento: **BR 356**

Bairro: **CENTRO**

Nº: **KM 77**

Cidade: **ITALVA**

UF: **RJ**

CEP: **28250000**

Contrato: **019/2024**

Celebrado em: **01/07/2024**

Tipo de Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Valor do Contrato: **R\$ 1.405.000,00**

### 3. Dados da Obra/Serviço

**RUA JULIA DA CONCEIÇÃO NUNES**

Complemento:

Bairro: **BOA VISTA**

Nº: **S/N**

Cidade: **ITALVA**

UF: **RJ**

CEP: **28250000**

Data de Início: **02/07/2024**

Previsão de término: **02/11/2024**

Coordenadas geográficas: **-21,629655 -41,032308**

Finalidade: **INFRAESTRUTURA**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA**

CPF/CNPJ: **30.417.158/0001-22**

### 4. Atividade técnica

17 - DIRECAO DE OBRA  
29 - EXECUCAO DE OBRA  
22 - DRENAGEM  
47 - PAVIMENTACAO  
66 - TERRAPLANAGEM  
66 - ESTRADA  
218 - ENGENHARIA PUBLICA  
287 - OBRA CIVIL PÚBLICA

| Quantidade | Unidade | Pavimento |
|------------|---------|-----------|
| 4,789.84   | m2      | 1         |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

### 5. Observações

**EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS EM CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA JÚLIA DA CONCEIÇÃO NUNES - BAIRRO BOA VISTA, I TALVA/RJ**

### 6. Declarações

Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

### 7. Entidade de classe

AENF - ASSOC DOS ENG E AGRONOMOS DO NOROESTE FLUMINENSE

### 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ANDRE BLANC CAMPOS - 12418157717

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA - 30.417.158/0001-22

### 9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: [www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade](http://www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade)
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade](http://www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade).

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)  
Tel: (21) 2179-2007

[atendimento@crea-rj.org.br](mailto:atendimento@crea-rj.org.br)  
Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART  
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

**CREA-RJ**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro

**ART de Obra ou Serviço**  
**2020240201352**

INICIAL  
INDIVIDUAL

### 1. Responsável Técnico

**ANDRE BLANC CAMPOS**

Título profissional:  
**ENGENHEIRO CIVIL**  
**ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

RNP: **2011765617**

Registro: **2013102695**

Empresa contratada:  
**V H P ZACCARO CONSTRUCAO LTDA**

Registro: **2021201541**

### 2. Dados do contrato

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA**  
**RODOVIA BR 356**

CPF/CNPJ: **30.417.158/0001-22**

Complemento: **BR 356**

Bairro: **CENTRO**

Nº: **KM 77**

Cidade: **ITALVA**

UF: **RJ**

CEP: **28250000**

Contrato: **019/2024**

Celebrado em: **01/07/2024**

Tipo de Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Valor do Contrato: **R\$ 1.405.000,00**

### 3. Dados da Obra/Serviço

**RUA JULIA DA CONCEIÇÃO NUNES**

Complemento:

Bairro: **BOA VISTA**

Nº: **S/N**

Cidade: **ITALVA**

UF: **RJ**

CEP: **28250000**

Data de Início: **02/07/2024**

Previsão de término: **02/11/2024**

Coordenadas geográficas: **-21,629655 -41,032308**

Finalidade: **INFRAESTRUTURA**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA**

CPF/CNPJ: **30.417.158/0001-22**

### 4. Atividade técnica

17 - DIRECAO DE OBRA  
29 - EXECUCAO DE OBRA  
22 - DRENAGEM  
47 - PAVIMENTACAO  
66 - TERRAPLANAGEM  
66 - ESTRADA  
218 - ENGENHARIA PUBLICA  
287 - OBRA CIVIL PÚBLICA

| Quantidade | Unidade | Pavimento |
|------------|---------|-----------|
| 4,789.84   | m2      | 1         |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

### 5. Observações

**EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS EM CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA JÚLIA DA CONCEIÇÃO NUNES - BAIRRO BOA VISTA, I TALVA/RJ**

### 6. Declarações

Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

### 7. Entidade de classe

AENF - ASSOC DOS ENG E AGRONOMOS DO NOROESTE FLUMINENSE

### 8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

ANDRE BLANC CAMPOS - 12418157717

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA - 30.417.158/0001-22

### 9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: [www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade](http://www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade)
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade](http://www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade).

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)  
Tel: (21) 2179-2007

atendimento@crea-rj.org.br  
Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ







1. Responsável Técnico

FRANCISCO DOS SANTOS AMARAL

Título profissional:  
ENGENHEIRO CIVIL  
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 2018830147

Registro: 2019109024

Empresa contratada:  
V H P ZACCARO CONSTRUCAO LTDA

Registro: 2021201541

2. Dados do contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA  
RODOVIA BR 356

CPF/CNPJ: 30.417.158/0001-22

Complemento:

Bairro: CENTRO

Nº: KM77

Cidade: ITALVA

UF: RJ

CEP: 28250000

Contrato: 019/2024

Celebrado em: 01/07/2024

Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Valor do Contrato: R\$ 1.405.000,00

3. Dados da Obra/Serviço

10ª RUA JULIA DA CONCEIÇÃO

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Nº: SN

Cidade: ITALVA

UF: RJ

CEP: 28250000

Data de Início: 02/07/2024 Previsão de término: 02/11/2024

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA

CPF/CNPJ: 30.417.158/0001-22

4. Atividade técnica

17 - DIRECAO DE OBRA  
29 - EXECUCAO DE OBRA  
22 - DRENAGEM  
47 - PAVIMENTACAO  
66 - TERRAPLANAGEM  
66 - ESTRADA  
218 - ENGENHARIA PUBLICA  
287 - OBRA CIVIL PÚBLICA

| Quantidade | Unidade | Pavimento |
|------------|---------|-----------|
| 1.00       | un      | 1         |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS EM CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA JÚLIA DA CONCEIÇÃO NUNES - BAIRRO BOA VISTA - ITALVA/RJ.

6. Declarações

Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_, de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

FRANCISCO DOS SANTOS AMARAL - 10401302750

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA - 30.417.158/0001-22

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: [www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade](http://www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade)
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade](http://www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade).

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)  
Tel: (21) 2179-2007

[atendimento@crea-rj.org.br](mailto:atendimento@crea-rj.org.br)  
Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ







1. Responsável Técnico

FRANCISCO DOS SANTOS AMARAL

Título profissional:  
ENGENHEIRO CIVIL  
ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

RNP: 2018830147

Registro: 2019109024

Empresa contratada:  
V H P ZACCARO CONSTRUCAO LTDA

Registro: 2021201541

2. Dados do contrato

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA

CPF/CNPJ: 30.417.158/0001-22

RODOVIA BR 356

Complemento:

Bairro: CENTRO

Nº: KM77

Cidade: ITALVA

UF: RJ

CEP: 28250000

Contrato: 019/2024

Celebrado em: 01/07/2024

Tipo de Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Valor do Contrato: R\$ 1.405.000,00

3. Dados da Obra/Serviço

10ª RUA JULIA DA CONCEIÇÃO

Complemento:

Bairro: BOA VISTA

Nº: SN

Cidade: ITALVA

UF: RJ

CEP: 28250000

Data de Início: 02/07/2024 Previsão de término: 02/11/2024

Finalidade: INFRAESTRUTURA

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA

CPF/CNPJ: 30.417.158/0001-22

4. Atividade técnica

17 - DIRECAO DE OBRA  
29 - EXECUCAO DE OBRA  
22 - DRENAGEM  
47 - PAVIMENTACAO  
66 - TERRAPLANAGEM  
66 - ESTRADA  
218 - ENGENHARIA PUBLICA  
287 - OBRA CIVIL PÚBLICA

| Quantidade | Unidade | Pavimento |
|------------|---------|-----------|
| 1.00       | un      | 1         |

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS EM CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA JÚLIA DA CONCEIÇÃO NUNES - BAIRRO BOA VISTA - ITALVA/RJ.

6. Declarações

Cláusula compromissória: qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-RJ, nos termos do respectivo regulamento por arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.  
Acessibilidade: Declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, às atividades profissionais acima relacionadas.

7. Entidade de classe

NENHUMA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

FRANCISCO DOS SANTOS AMARAL - 10401302750

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA - 30.417.158/0001-22

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea-RJ: [www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade](http://www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade)
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site [www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade](http://www.crea-rj.org.br/servicos/autenticidade).

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

[www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)  
Tel: (21) 2179-2007

[atendimento@crea-rj.org.br](mailto:atendimento@crea-rj.org.br)  
Rua Buenos Aires, 40 - Rio de Janeiro - RJ





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de Março de 2023, do Confea,,  
que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro -  
Crea-RJ, o Acervo Operacional da empresa **REGISTRO CREA-RJ Nº: 2021201541 - CONSTRUTECH**  
**CONSTRUCAO E REFORMA LTDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo  
discriminada(s): .....

Profissional: **ANDRE BLANC CAMPOS**.....

Registro: **2013102695** RNP: **2011765617**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO** .....

PROFISSIONAL INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA JUNTO AO CREA-RJ  
DESDE **09/05/2022** ATÉ A PRESENTE DATA.....

ART Nº **2020240201382** - de 12/07/2024 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: **28/07/2025** por: **CONCLUSAO**.....

Vinculada a ART Nº: **2020240200290** por participação técnica: **CORRESPONSAVEL**.....

Data de Pagamento: **08/07/2024**.....

Profissional: **FRANCISCO DOS SANTOS AMARAL**.....

RNP: **2018830147** ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO .....

Tipo Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA**.....

Endereço: **ROD BR 356 KM 77 BR 356 - CENTRO**.....  
**ITALVA RJ**.....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA**.....

Atividade Técnica: .....

(1): **DIRECAO DE OBRA**.....

(2): **EXECUCAO DE OBRA**.....

Especificação da Atividade: .....

(1): **DRENAGEM**.....

(2): **PAVIMENTACAO**.....

(3): **TERRAPLANAGEM**.....

Complemento: .....

(1): **ESTRADA** .....

(2): **OBRA CIVIL PÚBLICA** .....

Informação Complementar: .....

**EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ....**  
**PAVIMENTAÇÃO DOS PASSEIOS EM CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO ....**  
**VIÁRIA DA RUA PEDRO ALVES DE SOUZA, BAIRRO SÃO CAETENO, ITALVA/RJ .....**

Nº do contrato: **022/2024**.....

Quantificação: **1.611,54 m2**.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 101225/2025)

Data de Celebração: 01/07/2024.....  
Data de Início: 02/07/2024.....  
Previsão de Término: 30/10/2024.....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 503.750,00.....  
Endereço: R PEDRO ALVES DE SOUZA S/N - SÃO CAETANO.....  
ITALVA RJ.....  
.....

**Certidão de Acervo Operacional nº 101225/2025**

**Emitida às: 18/08/2025 08:36 (hora de Brasília)**

**Código de controle do comprovante: 0.5860765328102676**

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

**Rio de Janeiro, 18 de Agosto de 2025**

**LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA**  
**Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960**  
**(POR DELEGAÇÃO)**

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: RAKX-VWQ1-ZYF2-NL5G



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/09/2025 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 21/08/2025 18:51:16 (Certificado Digital)





ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA**, CNPJ: 30.417.158/0001-22, com sede na Rodovia BR 356, Km 77, s/n, Italva - RJ, vem através deste, **ATESTAR**, para todos os fins, especialmente para fins de Capacidade Técnica, que a empresa **CONSTRUTECH CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA.**, CNPJ: 37.708.620/0001-90 com Endereço na Rua Voluntários da Pátria, 514, sala 105, Quadra B, lote 21, Parque Avenida Pelinca, Campos dos Goytacazes/RJ sob responsabilidade técnica do Engenheiro Civil, **ANDRÉ BLANC CAMPOS**, CREA-RJ n.º 2013102695 e corresponsabilidade da Engenheira Civil **ANA CAROLINA DE AZEVEDO HYGINO DIAS**, CREA-RJ n.º 2014104640, e **EXECUTOU A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADO DE CONCRETO, PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA PEDRO ALVES DE SOUZA – BAIRRO SÃO CAETANO, ITALVA/RJ**, conforme serviços e quantitativos constantes na planilha a seguir. Ademais, **ATESTA** que a contratada logrou êxito e cumpriu tempestivamente com todas as exigências contratuais, e que satisfaz as necessidades deste atestante.

**DADOS DA OBRA:**

**CONTRATO N.º:** 022/2024

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADO DE CONCRETO, PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA PEDRO ALVES DE SOUZA – BAIRRO SÃO CAETANO, ITALVA/RJ

**ENDEREÇO DA OBRA:** RUA PEDRO ALVES DE SOUZA, BAIRRO SÃO CAETANO, ITALVA/RJ

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA.

**CONTRATADA:** CONSTRUTECH CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA..

*Efraim S. Ribeiro*  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RJ 2020100184  
P.M. ITALVA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ

**ANDRÉ BLANC CAMPOS, ART'S**

ART DE EXECUÇÃO DA OBRA N.º: 2020240201382

ART ADITIVO DE PRAZO N.º: 2020250009992

ART ADITIVO DE PRAZO E VALOR N.º: 2020250203346

ART PROJETO N.º: 2020250203370

**ANA CAROLINA DE AZEVEDO HYGINO DIAS**

ART DE EXECUÇÃO DA OBRA N.º: 2020240309178

ART ADITIVO DE PRAZO N.º: 2020250009994

ART ADITIVO DE PRAZO E VALOR N.º: 2020250204475

ART PROJETO N.º: 2020250204576

**PERÍODO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:** 02/07/2024 – 30/06/2025

**PRAZO CONTRATUAL:** 01/07/2024 – 02/07/2025

**VALOR GLOBAL DO CONTRATO:** R\$ 628.235,73

**OBS.:** PLANILHA EM ANEXO COM O QUANTITATIVO DOS SERVIÇOS  
REALIZADOS

Italva - RJ 30 de julho de 2025

  
**EFRAIM SELIPRANDRY RIBEIRO**  
**ENGENHEIRO CIVIL – FISCAL DA OBRA**

*Efraim S. Ribeiro*  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RJ 2020100184  
P.M.ITALVA





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ

PLANILHA DOS SERVIÇOS REALIZADOS

| ITEM                                       | COMPOSIÇÃO    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN. | QUANT.  |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| <b>1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |
| 1.1                                        | 02.020.0001-A | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA, INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA. FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                       | M2  | 5,00    |
| 1.2                                        | 02.004.0007-A | BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS<br>MAD.COMP.PLASTIF.LISA, COLAGEM FENOLICA, PROVA D'AGUA, 2,44X1,22M, 9MM<br>ESP.PISO/ESTRUT.MAD.3ª, COBERT.TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO, EXCL.PINT.E<br>LIG.PROVIS.INCL.INST.APARELHOS, ESQUADRIAS E FERRAG.PROJ.2005, ESCRIT.SANITARIOS, DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D'AGUA 1000L, REAPROVE | M2  | 15,00   |
| 1.3                                        | 05.105.0130-A | MAO-DE-OBRA DE ENGENHEIRO OU ARQUITETO JR., INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                          | MES | 4,50    |
| 1.4                                        | 05.105.0126-A | MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA), INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS                                                                                                                                                                                                                                                        | MES | 6,00    |
| 1.5                                        | 01.017.0004-A | LOCACAO DE PROJETO DE ESTRADAS, EXECUTADAS DE ACORDO COM A INSTRUCAO IT-28/80 DO DER-RJ, INCLUSIVE NIVELAMENTO E SECOES TRANSVERSAIS E DELIMITACAO DAS LINHAS DEMARCADORAS DE FAIXA DE DOMINIO, EM TERRENO DE OROGRAFIA NAO ACIDENTADA E VEGETACAO LEVE                                                                         | KM  | 0,36    |
| <b>2.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>           |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |
| 2.1                                        | 20.004.0040-A | PATROLAMENTO DE SUBLEITO DE RODOVIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2  | 1611,54 |
| 2.2                                        | 03.016.0010-B | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM PEDRAS, INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE OU CAVAS DE FUNDACAO, ENTRE 1,50 E 3,00M DE PROFUNDIDADE, UTILIZANDO RETRO-ESCAVADEIRA, EXCLUSIVE ESGOTAMENTO                                                                         | M3  | 176,86  |
| 2.3                                        | 03.040.0019-A | ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO MOTO-ESCAVO-TRANSPORTADOR, TRATOR (PUSHER) E MOTONIVELADORA, ADMITINDO UMA DISTANCIA MEDIA DE TRANSPORTE DE 1000,00M                                                                                                                                      | M3  | 644,62  |
| <b>3.0 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |         |

Efraim S. Ribeiro  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RJ 2020100184  
P.M. ITALVA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ

PLANILHA DOS SERVIÇOS REALIZADOS

| ITEM | COMPOSIÇÃO    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN. | QUANT.  |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| 3.1  | 08.020.0012-A | PAVIMENTACAO INTERTRAVADA DE LAJOTAS DE CONCRETO,PRE-FABRICADAS,COR NATURAL,COM ESPESSURA DE 10CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO DE 35MPA,CONFORME ABNT NBR 15953,EXCLUSIVE O PREPARO DO SUBLEITO E BASE                                                                                                      | M2  | 1553,19 |
| 3.2  | 08.040.0010-A | MEIO-FIO E SARJETA CONJUGADOS,DE CONCRETO USINADO 15MPA,MOLDADO "IN LOCO",ATRAVES DE MAQUINA ESPECIAL,MEDINDO EM TORNO DE 0,35M DE BASE E 0,30M DE ALTURA,ACABAMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E PO-DE-PEDRA,NO TRACO 1:3,COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,EXCLUSIVE PREPARO DE BASE E TOPOGRAFIA          | M   | 683,16  |
| 3.3  | 08.001.0005-A | SUB-BASE DE PO-DE-PEDRA,INCLUSIVE ESPALHAMENTO,IRRIGACAO,COMPACTACAO E FORNECIMENTO DO MATERIAL                                                                                                                                                                                                         | M3  | 263,07  |
| 3.4  | 11.001.0005-B | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 15MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS                                                                                                                                        | M3  | 32,38   |
| 3.5  | 11.004.0029-A | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA POR 4VEZES,PARA A MOLDAGEM DE CINTA SOBRE BALDRAME,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DESMOLDAGEM                                                                                                                                              | M2  | 3,71    |
| 3.6  | 11.009.0014-B | BARRA DE ACO CA-50,COM SALIENCIA OU MOSSA,COEFICIENTE DE CONFORMACAO SUPERFICIAL MINIMO (ADERENCIA) IGUAL A 1,5,DIAMETRO DE 8 A 12,5MM,DESTINADA A ARMADURA DE CONCRETO ARMADO,10%DE PERDAS DE PONTAS E ARAME 18.FORNECIMENTO                                                                           | KG  | 263,07  |
| 3.7  | 13.373.0010-A | PATIO DE CONCRETO ARMADO,CAPEADO COM AGREGADO DE ALTA RESISTENCIA,ALISADO MECANICAMENTE,COM ESPESSURA DE 8 A 10CM,SOBRETERRENO ACERTADO E SOBRE LASTRO DE BRITA CORRIDA COMPACTADA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO, LASTRO DE BRITA E FORNECIMENTODO CONCRETO E DA ARMACAO, INCLUSIVE JUNTA PLASTICA A CADA | M2  | 136,57  |

Efraim S. Ribeiro  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RJ 2020100184  
P.M.ITALVA





ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ

PLANILHA DOS SERVIÇOS REALIZADOS

| ITEM                         | COMPOSIÇÃO    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN. | QUANT. |
|------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| 3.8                          | 06.015.0030-A | CAIXA DE RALO ALVENARIA BLOCOS CONCRETO (20X20X40CM),PAREDES DE 0,20M DE ESP.,(0,30X0,90X0,90)M,P/AGUAS PLUVIAIS,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARGAMASSA,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPA E GRELHA DE FERRO FUNDIDO CLASSE C-250 CONFORME ABNT NBR 10160,INCLU | UN  | 10,00  |
| 3.9                          | 06.273.0001-A | TUBO FLEXIVEL ESTRUTURADO DE PVC PARA AGUAS PLUVIAIS,INCLUSIVE JUNTAS,COM DIAMETRO DE 300MM. FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                    | M   | 185,00 |
| 3.10                         | 06.015.0010-A | POCO DE VISITA EM ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO(20X20X40CM),PAREDES 0,20M DE ESP.C/1,20X1,20X1,40M,P/COLETOR AGUAS PLUVIAIS 0,40 A 0,70M DE DIAM.UTILIZANDO ARG.CIM.AREIA,TRACO 1:4,SENDO PAREDES CHAPISCADAS E REVESTIDAS INTERNAMENTE C/ARG.,ENCHIMENTO BLOCOS E BASE EM CONCRETO SIMPLES,TAMPA DE CONCR | UN  | 8,00   |
| <b>4.0 SERVIÇOS DIVERSOS</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |
| 4.1                          | 17.012.0010-A | CAIACAO INTERNA OU EXTERNA SOBRE SUPERFICIE LISA,EM DUAS DEMAS,ADICIONANDO FIXADOR                                                                                                                                                                                                                           | M2  | 683,16 |
| 4.2                          | 02.030.0005-A | PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                         | UN  | 4,00   |
| 4.3                          | 05.020.0015-B | SINALIZACAO HORIZONTAL,MECANICA,COM TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA,EM VIAS RODOVIARIAS,CONFORME ABNT NBR 12935 E NORMADNIT 100/2018-ES.                                                                                                                                                                     | M2  | 15,00  |

  
EFRAIM SELIPRANDRY RIBEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL – FISCAL DA OBRA

Efraim S. Ribeiro  
ENGENHEIRO CIVIL  
CREA-RJ 2020100184  
P.M.ITALVA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA-RJ


**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA, CNPJ: 30.417.158/0001-22, com sede na Rodovia BR 356, Km 77, s/n, Italva - RJ, vem através deste, **ATESTAR**, para todos os fins, especialmente para fins de Capacidade Técnica, que a empresa **CONSTRUTECH CONSTRUÇÃO E REFORMA LTDA.**, CNPJ: 37.708.620/0001-90 com Endereço na Rua Voluntários da Pátria, 514, sala 105, Quadra B, lote 21, Parque Avenida Pelinca, Campos dos Goytacazes/RJ, **EXECUTOU A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADO DE CONCRETO, PAVIMENTAÇÃO DE PASSEIOS EM CONCRETO, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RUA ADÉLCIO CANUTO – BAIRRO SÃO CAETANO – ITALVA/RJ**, utilizou na execução dos serviços acima citado a relação abaixo dos profissionais.

Relação dos Colaboradores vinculados ao contrato 021/2024

| ITEM | QUANTIDADE | FUNÇÃO                           |
|------|------------|----------------------------------|
| 1    | 5          | PEDREIRO                         |
| 2    | 10         | SERVENTE                         |
| 3    | 10         | CALCETEIRO                       |
| 4    | 5          | OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS     |
| 5    | 1          | TOPOGRAFO                        |
| 6    | 2          | MOTORISTA                        |
| 7    | 1          | ENCARREGADO                      |
| 8    | 1          | MESTRE DE OBRAS                  |
| 9    | 2          | ENGENHEIRO CIVIL                 |
| 11   | 1          | BOMBEIRO HIDRÁULICO              |
| 12   | 1          | ARQUITETO                        |
| 14   | 1          | APONTADOR                        |
| 15   | 1          | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO |

Italva - RJ 30 de julho de 2025

  
EFRAIM SELIPRANDRY RIBEIRO  
ENGENHEIRO CIVIL – FISCAL DA OBRA

Efraim S. Ribeiro



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1137, de 31 de Março de 2023, do Confea,, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Operacional da empresa **REGISTRO CREA-RJ Nº: 2021201541 - CONSTRUTECH CONSTRUCAO E REFORMA LTDA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

Profissional: **ANDRE BLANC CAMPOS**.....

Registro: **2013102695** RNP: **2011765617**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO** .....

PROFISSIONAL INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO DA EMPRESA JUNTO AO CREA-RJ  
DESDE **09/05/2022** ATÉ A PRESENTE DATA.....

ART Nº **2020230145883** - de 21/06/2023 Tipo de registro: **OBRA OU SERVICO**.....

Baixada em: **24/10/2023** por: **SERVICO PARALISADO**.....

Tipo Contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ**.....

Endereço: **AV PRESIDENTE SODRE 534 PAÇO MUNICIPAL - CENTRO**.....

**MACAÉ RJ**.....

Finalidade: **CULTURAL**.....

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ**.....

Atividade Técnica: .....

(1): **COORDENACAO TECNICA**.....

(2): **DIRECAO DE OBRA**.....

(3): **EXECUCAO DE OBRA**.....

Especificação da Atividade: .....

(1): **REFORMA**.....

Complemento: .....

(1): **PRACA** .....

(2): **OBRA CIVIL PÚBLICA** .....

Informação Complementar: .....

**EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA DA VILA BADEJO, NO PARQUE ATLÂNTICO,**

**MACAÉ RJ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS** .....

**NECESSÁRIOS - CONTRATO 036/2023 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 008/2023 -** .....

**SEMINF** .....

Nº do contrato: **036/2023**.....

Quantificação: **4.043,80 m2**.....

Data de Celebração: **14/06/2023**.....

Data de Início: **22/06/2023**.....

Previsão de Término: **20/10/2023**.....

Valor de Contrato/Honorário: **R\$ 980.798,19**.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO OPERACIONAL Nº 27268/2025)

Endereço: R WILDE BRANDÃO - RUA QUATRO S/N PRAÇA - PARQUE AEROPORTO.....  
MACAE RJ.....  
.....

Certidão de Acervo Operacional nº 27268/2025

Emitida às: 12/02/2025 15:51 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.658813944103167

A CAO perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAO é válida em todo o território nacional.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)) ou no site do Confea ([www.confea.org.br](http://www.confea.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Rio de Janeiro, 12 de Fevereiro de 2025

**LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA**  
Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960  
(POR DELEGAÇÃO)



## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: L68I-GM0H-Y5JM-BKDI



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/02/2025 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 13/02/2025 08:57:39 (Certificado Digital)



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ANDRE BLANC CAMPOS referente à(s) Anotação(ões) de ..... Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

Profissional: **ANDRE BLANC CAMPOS**.....

Registro: **2013102695** RNP: **2011765617**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO** .....

ART Nº 2020230145883 - de 21/06/2023 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 24/10/2023 por: SERVICO PARALISADO.....

Executante: CONSTRUTECH CONSTRUCAO E REFORMA LTDA.....

Registro: 2021201541.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ.....

Endereço: AV PRESIDENTE SODRE 534 PAÇO MUNICIPAL - CENTRO.....

MACAE RJ.....

Finalidade: CULTURAL.....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ.....

Atividade Técnica: .....

(1): COORDENACAO TECNICA.....

(2): DIRECAO DE OBRA.....

(3): EXECUCAO DE OBRA.....

Especificação da Atividade: .....

(1): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): PRACA .....

(2): OBRA CIVIL PÚBLICA .....

Informação Complementar: .....

EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA DA VILA BADEJO, NO PARQUE ATLÂNTICO,

MACAÉ RJ, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS .....

NECESSÁRIOS - CONTRATO 036/2023 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 008/2023 - .....

SEMINF .....

Nº do contrato: 036/2023.....

Quantificação: 4.043,80 m2.....

Data de Celebração: 14/06/2023.....

Data de Início: 22/06/2023.....

Conclusão efetiva: 08/06/2024.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 980.798,19.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 114521/2024)

Endereço: R WILDE BRANDÃO - RUA QUATRO S/N PRAÇA - PARQUE AEROPORTO.....  
MACAE RJ.....  
ART Nº 2020240053736 - de 28/02/2024 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
Baixada em: por: CONCLUSAO.....  
Executante: CONSTRUTECH CONSTRUCAO E REFORMA LTDA.....  
Registro: 2021201541.....  
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ.....  
Endereço: AV PRESIDENTE SODRE 534 PAÇO MUNICIPAL - CENTRO.....  
MACAE RJ.....  
Finalidade: CULTURAL.....  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ.....  
Atividade Técnica: .....  
(1): COORDENACAO TECNICA.....  
(2): DIRECAO DE OBRA.....  
(3): EXECUCAO DE OBRA.....  
Especificação da Atividade: .....  
(1): REFORMA.....  
Complemento: .....  
(1): PRACA .....  
(2): OBRA CIVIL PÚBLICA .....  
Informação Complementar: .....  
REINÍCIO DA OBRA E 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE .....  
REFORMA DA PRAÇA DA VILA BADEJO, NO PARQUE ATLÂNTICO, MACAÉ-RJ, COM .....  
FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS - .....  
CONTRATO 036/223 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 008/2023 - SEMINF .....  
Nº do contrato: 036/2023.....  
Quantificação: 4.043,80 m2.....  
Data de Celebração: 14/06/2023.....  
Data de Início: 09/02/2024.....  
Conclusão efetiva: 08/06/2024.....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 980.789,19.....  
Endereço: R WILDE BRANDÃO - RUA QUATRO S/N - PARQUE AEROPORTO.....  
MACAE RJ.....  
Vinculada a ART principal Nº: 2020230145883 - Data de Pagamento: 21/06/2023.....  
Profissional: ANDRE BLANC CAMPOS.....  
RNP: 2011765617 ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO .....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 114521/2024)

Vinculada a ART Nº: 2020230256999 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....  
Data de Pagamento: 20/10/2023.....  
Profissional: ANA CAROLINA DE AZEVEDO HYGINO DIAS.....  
RNP: 2021778711      ENGENHEIRA CIVIL .....  
.....  
ART Nº 2020240153595 - de 28/05/2024      Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
Baixada em:      por: CONCLUSAO.....  
Executante: CONSTRUTECH CONSTRUCAO E REFORMA LTDA.....  
Registro: 2021201541.....  
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ.....  
Endereço: AV PRESIDENTE SODRE 534      PAÇO MUNICIPAL - CENTRO.....  
MACAE RJ.....  
Finalidade: CULTURAL.....  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ.....  
Atividade Técnica: .....  
(1): COORDENACAO TECNICA.....  
(2): DIRECAO DE OBRA.....  
(3): EXECUCAO DE OBRA.....  
Especificação da Atividade: .....  
(1): REFORMA.....  
Complemento: .....  
(1): PRACA .....  
(2): OBRA CIVIL PÚBLICA .....  
Informação Complementar: .....  
2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 036/2023 - SEMINF DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ...  
REFORMA DA PRAÇA DA VILA BADEJO, NO PARQUE ATLÂNTICO, MACAÉ-RJ, ADITIVO DE  
VALOR DE R\$ 75.674,76. O VALOR DO CONTRATO 036/2023-SEMINF PASSA A .....  
CORRESPONDER A R\$ 1.056.472,95 .....  
Nº do contrato: 036/2023.....  
Quantificação: 4.043,80 m2.....  
Data de Celebração: 14/06/2023.....  
Data de Início: 24/05/2024.....  
Conclusão efetiva: 08/06/2024.....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 75.674,76.....  
Endereço: R WILDE BRANDÃO - RUA QUATRO S/N      PRAÇA - PARQUE AEROPORTO.....  
MACAE RJ.....  
Vinculada a ART principal Nº: 2020230145883 - Data de Pagamento: 21/06/2023.....

(CONTINUA)





(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 114521/2024)

Profissional: ANDRE BLANC CAMPOS.....

RNP: 2011765617 ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO .....

Vinculada a ART Nº: 2020240053736 por participação técnica: CORRESPONSAVEL.....

Data de Pagamento: 28/02/2024.....

Profissional: ANDRE BLANC CAMPOS.....

RNP: 2011765617 ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO .....

RESSALVAS: .....

O Atestado em anexo não confere reconhecimento de habilitação profissional para ....  
o(s) serviço(s) referente(s) a ENGENHARIA ELÉTRICA [EXECUÇÃO DE INSTALAÇÃO DE ....  
LUMINÁRIAS E REFLETORES; EXECUÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, ATERRAMENTO] E .....  
ENGENHARIA AGRÔNOMICA [CORTE, DESGALHAMENTO, DESTOCAMENTO , DESENRAIZAMENTO DE .....  
ARVORE] o(s) qual(is) e(são) atribuição(es) que exige(m) responsabilidade Técnica .  
de um ENGENHEIRO ELETRICISTA E ENGENHEIRO AGRÔNOMO. ....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT,  
com ressalvas o atestado contendo 9 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem ..  
cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. ....

Certidão de Acervo Técnico nº 114521/2024

Emitida às: 27/11/2024 16:54 (hora de Brasília)

Código de controle do comprovante: 0.8128695646328985

Rio de Janeiro, 27 de Novembro de 2024

LIVIA CANAVARRO DE OLIVEIRA  
Coordenadora em exercício de Acervo Técnico - Mat. 960  
(POR DELEGAÇÃO)

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 114521/2024)

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-RJ ([www.crea-rj.org.br](http://www.crea-rj.org.br)).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contrato: 036/2023

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ/RJ, pessoa jurídica de direito público, com sede na Prefeitura Municipal de Macaé, localizada na Avenida Presidente Sodré, nº 534, Paço Municipal, bairro Centro, Macaé/RJ, representada neste ato pelos servidores municipais designados a exercer a fiscalização do contrato.


**CONTRATADA:** VHP ZACCARO CONSTRUÇÃO LTDA-ME, com sede na Rua Conselheiro José Fernandes, 360, centro, Campos dos Goytacazes - RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 37.708.620/0001-90.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ atesta para os devidos fins de direito, que a empresa VHP ZACCARO CONSTRUÇÃO LTDA., através do responsável técnico relacionado abaixo, executou as obras e serviços constantes do objeto "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DA PRAÇA DA VILA BADEJO LOCALIZADA NA VILA BADEJO, MACAÉ RJ, COM MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS".

| RESPONSÁVEL TÉCNICO | FUNÇÃO           | Nº CREA    | Nº ART        |
|---------------------|------------------|------------|---------------|
| André Blanc Campos  | Engenheiro Civil | 2013102695 | 2020230145883 |

### DADOS DO CONTRATO:

- Contrato de Prestação de Serviços: 036/2023 - SEMINF
- Objeto: " CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DA PRAÇA DA VILA BADEJO LOCALIZADA NA VILA BADEJO, MACAÉ RJ, COM MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS".
- Data do Contrato: 14/06/2023.
- Ordem de Início dos Serviços: 26/06/2023.
- **Contrato:** Prazo execução inicial da obra: 120 (cento e vinte) dias corridos – Valor Inicial: R\$ 980.798,19 (novecentos e oitenta mil setecentos e noventa e oito reais e dezenove centavos). ART nº 2020230145883.
- **Paralisação:** Período de Paralisação da Execução de Obras entre 24/10/2023 até 09/02/2024.

  
Marcos E. Q. Nascimento  
Arquiteto e Urbanista  
CAU: A31651-2  
Matr.: 10278




**Estado do Rio de Janeiro**  
**Prefeitura Municipal de Macaé**  
**Secretaria Municipal de Infraestrutura**  
**Secretaria Municipal Adjunta de Obras**

- **Primeiro termo aditivo:** assinado em 09/02/2024, com acréscimo de prazo por mais 120 (cento e vinte dias) dias corridos de vigência contratual e de execução de obras, compreendendo o período de 09/02/2024 à 08/06/2024. ART nº 2020240053736.
- **Segundo termo aditivo:** assinado em 24/05/2024, com acréscimo de valor de R\$ 75.674,76 (setenta e cinco mil seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e seis centavos). ART nº 2020240153595
- Endereço da obra: Rua Wilde Brandão – Rua Quatro, s/n.º, Parque Aeroporto, Macaé-RJ.
- Período de Vigência Contratual: 14/06/2023 até 08/06/2024
- Período de execução: de 26/06/2023 até 24/10/2023 e 09/02/2024 até 08/06/2024.
- Data de término dos serviços: 08/06/2024.

**Principais serviços executados no contrato:**

- Reforma da Praça da Vila Badejo, com área total de 4043,80 m<sup>2</sup>;
- Execução de drenagem do campo;
- Execução de base e sub-base para recebimento de grama sintética para práticas esportivas;
- Execução de grama sintética 42 mm, alta durabilidade, na cor verde, proteção raios UV e luz Solar;
- Execução de piso de borracha reciclada na área do parque Infantil;
- Execução de pavimentação Intertravado em lajotas de concreto pré-moldado nos passeios da praça;
- Pintura das muretas da praça;
- Execução Alambrado em tela de arame plastificado em todo o perímetro do campo e parque infantil;
- Instalação de luminárias e refletores em Led, em toda praça e campo.

Os serviços executados no período contratado foram executados de forma satisfatória, dentro dos prazos e da qualidade exigida, estando relacionados na planilha de serviços realizados conforme discriminados no atestado de capacidade técnica apresentado a seguir:

  
Marcos E. Q. Nascimento  
Arquiteto e Urbanista  
CAU: A31651-2  
Matr.: 10278





Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macaé  
Secretaria Municipal de Infraestrutura  
Secretaria Municipal Adjunta de Obras

## Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 036/2023

### \* Gabinete do Secretário \*

Atesto para os devidos fins que a firma, tendo como responsável técnico abaixo especificado, executou obras para este órgão municipal dentro do prazo contratual e especificações previamente convencionadas, conforme discriminação abaixo

**Empreiteira:** VHP ZACCARO CONSTRUÇÃO LTDA- ME.

**Endereço:** Rua Conselheiro José Fernandes, 360, centro, Campos dos Goytacazes-RJ CEP 28035-232

**CREA:** 2021201541

**CNPJ:** 37.708.620/0001-90

**Responsável** Engenheiro Civil, Andre Blanc Campos

Crea: 2013102695

ART:  
2020230145883

**Obra:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA REFORMA DA PRAÇA DA VILA BADEJO LOCALIZADA NA VILA BADEJO, MACAÉ RJ, COM MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS.

**Valor:** 1.056.472,95

**Data Inicio:** 26/06/2023

**Prazo:** 240 dias

| Quant. | Unid | Serviço                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31,00  | UNID | ACERTO DE EMPENHO POR TRUNCAGEM DA APROXIMAÇÃO DA MULTIPLICAÇÃO DA QUANTIDADE PELO PREÇO UNITÁRIO.                                                                                                                                            |
| 1,00   | UN   | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES, DE EMBUTIR, COM PORTA E BARRAMENTOS DE FASE, NEUTRO E TERRA, PARA INSTALACAO DE ATÉ 12 DISJUNTORES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL. FORNECIMENTO E COLOCACAO |
| 3,00   | UN   | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR, DE 10 A 50AX250V. FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                 |
| 1,00   | UN   | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR, DE 10 A 30AX250V. FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                 |
| 1,00   | UN   | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR, DE 40 A 63A, 3KA, MODELO DIN, TIPO C. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                                                                                                                                            |
| 1,00   | UN   | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR, DE 60 A 100AX250V. FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                               |
| 15,00  | M    | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, UNIPOLAR, 1X10MM2, ISOLAMENTO 0,6/1KV, COMPREENDENDO: PREPARO, CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO                                            |
| 5,00   | M    | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1", INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                                                                                                |

Marcos E. Q. Nascimento  
Arquiteto e Urbanista  
CAU: A31651-2  
Matr.: 10278

Data de Impressão: 04/07/2024 11:37

Página 1 de 7



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macaé  
Secretaria Municipal de Infraestrutura  
Secretaria Municipal Adjunta de Obras

## Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 036/2023

| Quant. | Unid | Serviço                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12,00  | UN   | BASE EXTERNA PARA RELE FOTOELETRICO.FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                 |
| 15,00  | UN   | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO(7X10X20CM),EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE 0,40X0,40X0,60M,EXCLUSIVE TAMPA,UTILIZANDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4 EM VOLUME,COM FUNDO EM CONCRETO SIMPLES PROVIDO DE CALHA INTERNA |
| 12,00  | UN   | ATERRAMENTO DE POSTE DE ACO,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS                                                                                                                                                                                 |
| 2,00   | UN   | HASTE PARA ATERRAMENTO,DE COBRE DE 5/8"(16MM),COM 2,40M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                  |
| 3,00   | UN   | FITA ISOLANTE PLASTICA ADESIVA,DE 19MMX20M.FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                          |
| 722,10 | M    | CABO DE COBRE COM ISOLACAO SOLIDA EXTRUDADA,COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,UNIPOLAR,1X6MM2,ISOLAMENTO 0,6/1KV,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                        |
| 293,50 | M    | CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 2,5MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                           |
| 119,30 | M    | ELETRODUTO DE PVC ESPIRAL CORRUGADO,DIAMETRO DE 1",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS.FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                        |
| 25,05  | M3   | ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA,A CEU ABERTO,ATE 0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM                                                                                                                                        |
| 2,00   | UN   | PINTURA DE POSTE CURVO,DE ACO,DE 8,00 A 9,00M,COM 1 BRACO COM UMA DEMAO DE TINTA GRAFITE,COM PROPRIEDADES DE PRIMER E DEACABAMENTO,COM ALTO TEOR DE ZARCAO                                                                                       |
| 8,00   | UN   | PINTURA DE POSTE CURVO,DE ACO,DE 8,00 A 9,00M,COM 2 BRACOS COM UMA DEMAO DE TINTA GRAFITE,COM PROPRIEDADES DE PRIMER E DE ACABAMENTO,COM ALTO TEOR DE ZARCAO                                                                                     |
| 4,00   | UN   | PROJETORES(TRES)EQUIPADOS COM LAMPADAS DE DESCARGA,FIXADOS EM POSTE DE CONCRETO,INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXACAO,EXCLUSIVE PROJETORES.COLOCACAO                                                                                                    |
| 11,00  | UN   | RETIRADA DE PROJETO,INSTALADO EM TETO,PISO,PAREDE OU POSTE                                                                                                                                                                                       |
| 11,00  | UN   | RETIRADA DE REATOR PARA LAMPADA DE DESCARGA,INSTALADO DE 8,00 ATE 12,00M DE ALTURA                                                                                                                                                               |
| 18,00  | UN   | RETIRADA DE LUMINARIA EM ALTURA DE 4,00 A 9,00M                                                                                                                                                                                                  |
| 2,00   | H    | CAMIONETE TIPO PICK-UP,COM CABINE SIMPLES E CACAMBA,TIPO LEVE,MOTOR BICOMBUSTIVEL (GASOLINA E ALCOOL) DE 1,6 LITROS,INCLUSIVE MOTORISTA                                                                                                          |
| 2,00   | UN   | CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - REV 02 (10/2021) - 00681 ORSE                                                                                                                                            |

Data de Impressão: 04/07/2024 11:37

Marcos E. Q. Nascimento  
Arquiteto e Urbanista  
CAU: A31651-2  
Matr.: 10278

Página 2 de 7



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macaé  
Secretaria Municipal de Infraestrutura  
Secretaria Municipal Adjunta de Obras

## **Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato: 036/2023

| Quant.   | Unid | Serviço                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18,00    | UN   | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 (ITEM SINAPI 101658)                                                                                                                               |
| 12,00    | UN   | REFLETOR MODULAR LED 150W DC COM DPS 3X50W 90° 5000K 150LM/W ALUMINIO AUTOVOLT BRANCA REF.: RFMLED-DCDPS-90-150-50-3C-ME, DA G-LIGHT OU SIMILAR(ORSE 13040)                                                                                             |
| 15,00    | UN   | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR, ARTICULADO(PARA TENSÃO MINIMA DE 3,54KG/CM2), DIAMETRO INTERNO DE 30CM, COM TRANCA, COM EIXO DE ACO INOXIDAVEL NA ARTICULACAO, DOTADO DE FURACAO ROSQUEADA PARA INSTALACAO DE CONECTORES PARA ATERRAMENTO, COM INSCRI  |
| 288,50   | M2   | PINTURA DE PISO CIMENTADO LISO COM TINTA 100% ACRILICA, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA E TRES DEMAOS DE ACABAMENTO APLICADAS A ROLO DE LA, DILUICAO EM AGUA A 20%                                                                                         |
| 561,06   | M2   | PINTURA COM TINTA LATEX, CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079), PARA EXTERIOR, INCLUSIVE LIXAMENTOS, LIMPEZA, UMA DEMAOS DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO                                                                                   |
| 28,57    | M3   | CAMADA DE PO-DE-PEDRA ESPALHADA MANUALMENTE, MEDIDA APOS A COMPACTACAO                                                                                                                                                                                  |
| 11,43    | M3   | AREIA PARA A REGIAO DE MACAE, EXCLUSIVE TRANSPORTE, INCLUSIVE CARGA NO CAMINHAO. FORNECIMENTO                                                                                                                                                           |
| 11,43    | M3   | CAMADA DE AREIA ESPALHADA MANUALMENTE, MEDIDA APOS A COMPACTACAO                                                                                                                                                                                        |
| 71,43    | M3   | BASE DE BRITA GRADUADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APOS A COMPACTACAO                                                                                                                                                                 |
| 3,00     | UN   | POCO DE VISITA DE CONCRETO ARMADO DE 1,00X1,00X1,40M, PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS DE 0,40 A 0,50M DE DIAMETRO COM PAREDES DE 0,15M DE ESPESSURA E BASE EM CONCRETO DOSADO PARA FCK=10MPA E REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:      |
| 46,07    | M    | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 400MM, JUNTA DE ARGAMASSA. FORNECIMENTO                                                                                                                          |
| 46,07    | M    | ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO SIMPLES, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DESTES, PARA COLETOR DE AGUAS PLUVIAIS, COM DIAMETRO DE 400MM, A TERRO E SOCA ATE A ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO, INCLUSIVE FORN |
| 3,00     | UN   | TAMPAO DE FERRO FUNDIDO NODULAR, ARTICULADO(PARA TENSÃO MINIMA DE 3,54KG/CM2), DIAMETRO INTERNO DE 60CM, COM TRANCA, COM EIXO DE ACO INOXIDAVEL NA ARTICULACAO, DOTADO DE FURACAO ROSQUEADA PARA INSTALACAO DE CONECTORES PARA ATERRAMENTO, COM INSCRI  |
| 15,70    | M    | CANAleta DE DRENAGEM EM CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 20 X 30CM, COM TAMPA TIPO GRELHA EM PVC 20X50CM, INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL (ITEM ORSE 10225)                                                                                                      |
| 3,80     | M    | TUBO DE PVC RIGIDO DE 100MM, SOLDAVEL, INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS, EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO                                                                                                              |
| 2.664,49 | M2   | MANTA GEOTEXTIL, DE 100% POLIPROPILENO OU 100% POLIESTER, EM DRENOS SUBTERRANEOS. FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                              |
| 602,98   | M    | DRENO PROFUNDO EM TUBO PLASTICO PERFURADO, 4" DE DIAMETRO, INCLUSIVE TELA DE NYLON E FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, EXCLUSIVE PERFURACAO DO TERRENO                                                                                                        |

Marcos E. Q. Nascimento  
Arquiteto e Urbanista  
CAU-A31651-2  
Matr.: 10278

Data de Impressão: 04/07/2024 11:37

Página 3 de 7



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macaé  
Secretaria Municipal de Infraestrutura  
Secretaria Municipal Adjunta de Obras

## Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 036/2023

| Quant.   | Unid | Serviço                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 144,71   | M3   | CAMADA VERTICAL DRENANTE FEITA COM PEDRA BRITADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DO MATERIAL                                                                                                                                                                             |
| 42,00    | UN   | CAP SOLDAVEL, COM DIAMETRO DE 110MM. FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                |
| 371,97   | M2   | PAVIMENTAÇÃO LAJOTAS CONCRETO, ALTAMENTE VIBRADO, INTERTRAVADO, C/ ARTICULAÇÃO VERTICAL, PRE-FABRICADOS, COR-NATURAL, ESP. 6CM, RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO 35MPA, ASSENTES SOBRE COLCHÃO PO-DE-PEDRA, AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, C/JUNTAS TOMADAS C/ ARGAMASSA |
| 8,57     | T    | PO-DE-BORRACHA GRANULADO (DENSIDADE ENTRE 0,3 E 0,4), INCLUSIVE TRANSPORTE PARA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO. FORNECIMENTO                                                                                                                             |
| 1.458,53 | M2   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 42MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, PROTEÇÃO RAIOS UV E LUZ SOLAR, INCLUSO COLA, TYPE, AREIA TRATADA, BORRACHA E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA (10042/ORSE)                                                             |
| 195,87   | M2   | RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO, DEVIDO A ABERTURA DE VALA PARA ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO, INCLUSIVE REMOÇÃO DO MATERIAL SOLTO, CONCRETAGEM ATÉ 8CM DE ESPESSURA, ACABAMENTO COM 2CM DE ESPESSURA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4 E CARGA,                |
| 177,41   | M2   | PISO DE BORRACHA RECICLADA, GRANULADA, TIPO "S", DA MARCA HAHN OU SIMILAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LASTRO DE BRITA E AREIA (ITEM ORSE 07675)                                                                                                        |
| 22,67    | M2   | CONTRAPISO, BASE OU CAMADA REGULARIZADORA EXECUTADA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:4, NA ESPESSURA DE 8CM                                                                                                                                         |
| 22,67    | M2   | PISO CIMENTADO, COM 1,5CM DE ESPESSURA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, ALISADO A COLHER, SOBRE BASE EXISTENTE                                                                                                                                   |
| 679,65   | KG   | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, FORMADA POR FIOS DE AÇO CA-60, COM DIAMETRO DE 5,0 MM, CRUZADOS E SOLDADOS ENTRE SI, FORMANDO MALHAS QUADRADAS COM ESPACAMENTO ENTRE ELAS DE (10X10) CM. FORNECIMENTO                                                    |
| 551,74   | KG   | CORTE, MONTAGEM E COLOCAÇÃO DE TELAS DE AÇO CA-60, CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI, EM PECAS DE CONCRETO                                                                                                                                                            |
| 282,15   | M    | CORDOES DE CONCRETO SIMPLES PRE-MOLDADO, COM SEÇÃO DE 6X25CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO                                                                                                                                                                     |
| 188,85   | M    | RECUPERAÇÃO DE MEIO-FIO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA                                                                                                                                                                                                         |
| 10,64    | M3   | CAMADA DE BLOQUEIO (COLCHÃO) DE AREIA, ESPALHADO E COMPRIMIDO MANUALMENTE, MEDIDA APÓS COMPACTAÇÃO                                                                                                                                                               |
| 17,74    | M3   | BASE DE BRITA CORRIDA, INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, MEDIDA APÓS A COMPACTAÇÃO                                                                                                                                                                           |
| 669,65   | M2   | ALAMBRADO TELA DE ARAME PLASTIFICADO Nº12, MALHA LOSANGO 5CM, FIXADA EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) DE 2", ESPACADOS DE 2,00M, CHUMBADOS EM BLOCOS DE CONCRETO C/FCK=15MPA (0,30X0,30X1,00)M, TELA PRESA EM ARAME Nº12 PLÁSTICO          |
| 23,10    | M2   | PORTÃO EM ESTRUTURA DE TUBOS DE FERRO GALVANIZADO DE 1" E 1.1/2", COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, FECHAMENTO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO Nº12, MALHA 2", EXCLUSIVE FECHADURA. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                                                               |
| 25,20    | M2   | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO COM TINTA A ÓLEO BRILHANTE, INCLUSIVE LIXAMENTO, LIMPEZA, UMA DEMÃO DE TINTA ANTIOXÍDANTE E DUAS DEMÃOS DE ACABAMENTO                                                                                                     |

Marcos E. Q. Nascimento  
Arquiteto e Urbanista  
CAU: A31651-2  
Matr.: 10278

Data de Impressão: 04/07/2024 11:37

Página 4 de 7





Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macaé  
Secretaria Municipal de Infraestrutura  
Secretaria Municipal Adjunta de Obras

## Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 036/2023

| Quant.    | Unid   | Serviço                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8,00      | UN     | MESA DE JOGOS COM 4 BANCOS,TAMPO DE MESA EM MARMORITE ARMADO,NA COR NATURAL,TENDO NO CENTRO TABULEIRO DE XADREZ EM MARMORITE NAS CORES BRANCA E PRETA,PES(MESA E BANCOS)DE CONCRETOARMADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19,50     | M      | BANCO DE CONCRETO APARENTE,C/45CM DE LARGURA E 10CM DE ESPESSURA,SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL,C/SECAO DE 10X30CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10,00     | UN     | BICICLETARIO EM TUDO DE FERRO GALVANIZADO (EXTERNA E INTERNAMENTE) COM DIAMETRO E 1 1/2", ESPESSURA DA PAREDE DE 3,35MM, DOBRADO A FRIO EM 2 ANGULOS DE 900, CHUMBADO EM DOIS BLOCOS DE CONCRETO FCK=13,5MPA COM DIMENSOES DE (0,30X0,30X0,25)M, INCLUSIVE DEMOLICAO E RECOMPOSICAO DE CALCADA, RETIRADA DO MATERIAL EXCEDENTE E LIMPEZA DESENGORDURANTE, INCLUSIVE COM PINTURA DE BASE ALQUIDICA E 2 DEMAOS DE ACABAMENTO COM ESMALTE, CONFORME ANEXO I DA RESOLUCAO SMAC NO498 DE 21 DE SETEMBRO DE 2011. FORNECIMENTO E COLOCACAO.(REFERENTE AO SCO PJ24.20.0040) |
| 11,00     | UN     | PORTA CACAMBA,LIXEIRA,EM CHAPA DE FERRO ESMALTADA,DE 300X300MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1,00      | UN     | ESCORREGA DE 5/10ANOS C/ALTURA DE 1,57M MADEIRA APARELHADA ETUBOS DE FERRO GALVANIZADO(EXT.E INTERNAMENTE)DE 3/4" E 2"E ESPESSURA DE PAREDE DE 1/8",COM PINTURA DE BASE GALVITE E2 DEMAOS DE ACABAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1,00      | UN     | BALANCO DE 0/4ANOS COMPOSTO C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.,FIXADAS POR MEIO DE BRACAD.C/TRAVESSAO DE TUBO FERROGALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSASEM CAVALETES TUBO FERRO GALV.2",CHUMBADOS SAPATAS CONCRETO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1,00      | UN     | BALANCO DE 5/10ANOS COMPOST.C/2 CADEIRAS,PRESAS EM CORRENTESGALV.FIXAD. P/MEIO DE BRACAD.C/ TRAVESSAO TUBOS FERRO GALV.(EXT.E INTERNAMENTE)DE 2 1/2"E ESP.PAREDE 1/8",SUSPENSAS EMCVALETES TUBO FERRO GALV.2", CHUMBADOS EM SAPATAS CONCRETO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 72,60     | M3     | REATERRO DE VALA/CAVA COMPACTADA A MACO,EM CAMADAS DE 30CM DE ESPESSURA MAXIMA,COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,EXCLUSIVEESTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1,00      | PAR    | REDE DE NYLON PARA FUTEBOL DE SALAO.FORNECIMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1,00      | PAR    | TRAVE PARA CAMPO DE FUTEBOL SOÇAITE, DESMONTÁVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3,93      | T      | CARGA E DESCARGA MANUAL DE TUBOS DE FERRO FUNDIDO NOS DIAMETROS DE 5 A 15CM,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 7,5T,INCLUSIVE O TEMPO DE CARGA,DESCARGA E MANOBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.179,39  | T      | CARGA E DESCARGA MECANICA DE AGREGADOS,TERRA,ESCOMBROS,MATERIAL A GRANEL,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 17T,CONSIDERANDO O TEMPO PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRA,EXCLUSIVE DESPESAS COM A PA-CARREGADEIRA EMP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17.398,77 | T X KM | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Data de Impressão: 04/07/2024 11:37

Marcos E. Q. Nascimento  
Arquiteto e Urbanista  
CAU: A31651-2  
Matr.: 10278

Página 5 de 7



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macaé  
Secretaria Municipal de Infraestrutura  
Secretaria Municipal Adjunta de Obras

## Atestado de Capacidade Técnica

Contrato: 036/2023

| Quant.    | Unid  | Serviço                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,00      | UN    | CORTE,DESGALHAMENTO,DESTOCAMENTO E DESENRAIZAMENTO DE ARVORE,COM ALTURA ACIMA DE 5,00M E DIAMETRO EM TORNO DE 50CM, COMAUXILIO DE EQUIPAMENTO MECANICO                                                                                           |
| 19,76     | M2    | ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS 7X10X20CM,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE UMA VEZ(0,20M),DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 1,50M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL                                                             |
| 6,62      | M2    | REVESTIMENTO DE PISO COM CERAMICA TATIL ALERTA,25X25CM(LADRILHO HIDRAULICO) PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,ASSENTES SOBRE SUPERFICIE EM OSSO,CONFORME ITEM 13.330.0010                                                                |
| 1,00      | UN    | PLACA DE INAUGURACAO EM ALUMINIO FUNDIDO(DURALUMINIO),COM 6MM DE ESPESSURA,SEM INSCRICAO EM PLOTTER COM AS DIMENSOES DE0,40X0,60M.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                       |
| 107,71    | UN    | INDICE GERAL P/ADMINISTRACAO LOCAL                                                                                                                                                                                                               |
| 1,14      | M3    | ESCAVACAO MANUAL EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,A CEU ABERTO,ATE0,50M DE PROFUNDIDADE COM REMOCAO ATE 1 DAM                                                                                                                                          |
| 13,80     | M2    | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                                                                       |
| 3,30UNX   | MES   | ALUGUEL CONTAINER TIPO ESCRITORIO C/WC,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICA E HIDRO-SANITARIAS |
| 3,30UNX   | MES   | ALUGUEL CONTAINER TIPO SANITARIO-VESTIARIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,CHAPAS ACO C/NERVURASTRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO COMPENSADO NAVAL,INCL.INST.ELETRICAS E HIDRO-SANIT  |
| 2,00      | UN    | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006                                                                                                                                                                                |
| 11,50 UNX | KM    | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015)                                                                                                                                    |
| 536,26    | M2    | TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO COM TELHAS TRAPEZOIDAIS DE ACO GALVANIZADO,ESPESSURA DE 0,5MM,ESTAS COM 4 VEZESDE UTILIZACAO,INCLUSIVE ENGRADAMENTO DE MADEIRA,UTILIZADO 2VEZES E PINTURA ESMALTE SINTETICO NA FACE EXTERNA              |
| 201,60M2X | MES   | ALUGUEL DE PASSARELA METALICA,PERFURADA,PARA ANDAIME METALICO TUBULAR,INCLUSIVE TRANSPORTE,CARGA E DESCARGA,EXCLUSIVE ANDAIME TUBULAR E MOVIMENTACAO (VIDE ITEM 05.008.0008)                                                                     |
| 112,00    | M2    | CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL                                                                                                                     |
| 100,80    | M2XKM | TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010)                                                                               |

Marcos E. Q. Nascimento  
Arquiteto e Urbanista  
CAU: A31651-2  
Matr.: 10278

Data de Impressão: 04/07/2024 11:37

Página 6 de 7



Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macaé  
Secretaria Municipal de Infraestrutura  
Secretaria Municipal Adjunta de Obras

## **Atestado de Capacidade Técnica**

Contrato: 036/2023

| Quant. | Unid   | Serviço                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,00   | UN     | PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO                                             |
| 264,14 | M3     | ESCAVACAO MECANICA,COM TRATOR COM POTENCIA EM TORNO DE 80CV,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA,COM TRANSPORTE A 20,00M                                                                                                                                   |
| 266,63 | M3     | ESCAVACAO MECANICA DE VALA NAO ESCORADA,EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA COM PEDRAS,INSTALACOES PREDIAIS OU OUTROS REDUTORES DE PRODUTIVIDADE,OU CAVAS DE FUNDACAO,ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,UTILIZANDO ESCAVADEIRA HIDRAULICA DE 0,78M3,EXCLUSIVE ESG |
| 681,25 | M2     | ARRANCAMENTO DE GRADES,GRADIS,ALAMBRADOS,CERCAS E PORTOES                                                                                                                                                                                        |
| 224,00 | M2XMES | ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFOR   |
| 299,30 | M      | ARRANCAMENTO DE MEIOS-FIOS,DE GRANITO OU CONCRETO,RETOS OU CURVOS,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO                                                                                                                    |
| 39,81  | M2     | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUAL ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DO MATERIAL EXCEDENTE,INCLUSIVE COMPACTACAO MANUAL                                                                              |
| 483,66 | M2     | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA                                                                                                                                              |
| 224,00 | M2     | MOVIMENTACAO VERTICAL OU HORIZONTAL DE PLATAFORMA OU PASSARELA                                                                                                                                                                                   |
| 36,94  | M2     | DEMOLICAO COM EQUIPAMENTO DE AR COMPRIMIDO,DE PASSEIO CIMENTADO COM ESPESSURA ATE 10CM,INCLUSIVE AFASTAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO                                                                                               |
| 344,83 | M2     | REMOCAO DE PAVIMENTACAO DE LAJOTAS DE CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,PRE-FABRICADO                                                                                                                                                      |

Atesto ainda que a empresa contratada executou as obras de maneira plenamente satisfatória, obedecendo normas e especificações técnicas

  
Marcos E. Q. Nascimento  
Arquiteto e Urbanista  
CAU: A31651-2  
Matr.: 10278

## Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <https://docflow.crea-rj.org.br/docflow/digitalSignChecker.jsf> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: OVDD-Q5WJ-T6RO-HJHY



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/11/2024 é(são) :

- Livia Canavarro de Oliveira - 27/11/2024 18:07:22 (Certificado Digital)





Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Macaé  
Secretaria Municipal de Infraestrutura  
Secretaria Municipal Adjunta de Obras

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Contrato: 036/2023

**CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAÉ/RJ, pessoa jurídica de direito público, com sede na Prefeitura Municipal de Macaé, localizada na Avenida Presidente Sodr , n  534, Pa o Municipal, bairro Centro, Maca /RJ, representada neste ato pelos servidores municipais designados a exercer a fiscaliza  o do contrato.

**CONTRATADA:** CONSTRUTECH CONSTRU  O E REFORMA LTDA, CNPJ: 37.708.620/0001-90 com Endere o na Rua Volunt rios da P tria, 514, sala 105, Quadra B, Lote 21, Parque Avenida Pelinca, Campos dos Goytacazes-RJ.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACA   atesta para os devidos fins de direito, que a empresa **VHP ZACCARO CONSTRU  O LTDA**, executou as obras e servi os constantes do objeto " **CONTRATA  O DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRU  O CIVIL PARA REFORMA DA PRA A DA VILA BADEJO LOCALIZADA NA VILA BADEJO, MACA   RJ, COM MATERIAIS, M O DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESS RIOS**". utilizou na execu  o dos servi os acima citado a rela  o abaixo dos profissionais.

Rela  o dos Colaboradores vinculados ao contrato 002/2022

| ITEM | QUANTIDADE | FUN  O                           |
|------|------------|----------------------------------|
| 1    | 20         | PEDREIRO                         |
| 2    | 20         | SERVENTE                         |
| 3    | 2          | ARMADOR                          |
| 4    | 2          | MARCENEIRO                       |
| 5    | 5          | SERRALHEIRO                      |
| 6    | 5          | SOLDADOR                         |
| 7    | 1          | ENCARREGADO                      |
| 8    | 1          | MESTRE DE OBRAS                  |
| 9    | 2          | ENGENHEIRO CIVIL                 |
| 10   | 10         | ELETRECISTA                      |
| 11   | 1          | BOMBEIRO HIDR ULICO              |
| 12   | 1          | ARQUITETO                        |
| 13   | 1          | ENGENHEIRO ELETRECISTA           |
| 14   | 1          | APONTADOR                        |
| 15   | 1          | T CNICO DE SEGURAN A DO TRABALHO |



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº1.025, de 30 de Outubro de 2009, do Confea que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - Crea-RJ, o Acervo Técnico do profissional ANDRE BLANC CAMPOS referente à(s) Anotação(ões) de ..... Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s): .....

Profissional: **ANDRE BLANC CAMPOS**.....

Registro: **2013102695** RNP: **2011765617**.....

Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL e ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO** .....

ART Nº 2020220129398 - de 08/06/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....

Baixada em: 09/04/2025 por: CONCLUSAO.....

Executante: CONSTRUTECH CONSTRUCAO E REFORMA LTDA.....

Registro: 2021201541.....

Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA.....

Endereço: ROD BR 356 S/N - CENTRO.....

ITALVA RJ.....

Finalidade: SAUDE.....

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA.....

Atividade Técnica: .....

(1): EXECUCAO DE OBRA.....

(2): PROJETO.....

Especificação da Atividade: .....

(1): CALCULO.....

(2): CONSTRUCAO.....

(3): REFORMA.....

Complemento: .....

(1): ESTRUTURA .....

(2): REVESTIMENTO .....

(3): OBRA CIVIL PÚBLICA .....

Informação Complementar: .....

EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR.º ADILTON JORGE .....

CRESPO, SITUADO NA RUA MARIA AYD JOSÉ, MORRO GRANDE, ITALVA, RJ .....

Nº do contrato: 002/2022.....

Quantificação: 1.139,58 m2.....

Data de Celebração: 21/01/2022.....

Data de Início: 09/05/2022.....

Conclusão efetiva: 24/07/2024.....

Valor de Contrato/Honorário: R\$ 1.784.660,42.....

(CONTINUA)



(Continuação da CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO Nº 53162/2025)

Endereço: R MARIA AYD JOSÉ S/N - MORRO GRANDE.....  
ITALVA RJ.....  
ART Nº 2020220241945 - de 10/10/2022 Tipo de registro: OBRA OU SERVICO.....  
Baixada em: 09/04/2025 por: CONCLUSAO.....  
Executante: CONSTRUTECH CONSTRUCAO E REFORMA LTDA.....  
Registro: 2021201541.....  
Tipo Contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO.....  
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA.....  
Endereço: ROD BR 356 S/N - CENTRO.....  
ITALVA RJ.....  
Finalidade: SAUDE.....  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITALVA.....  
Atividade Técnica: .....  
(1): EXECUCAO DE OBRA.....  
(2): PROJETO.....  
Especificação da Atividade: .....  
(1): CALCULO.....  
(2): CONSTRUCAO.....  
(3): REFORMA.....  
Complemento: .....  
(1): REVESTIMENTO .....  
(2): OBRA CIVIL PÚBLICA .....  
Informação Complementar: .....  
EXECUÇÃO DE REFORMA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE DR.º ADILTON JORGE .....  
CRESPO, SITUADO NA RUA MARIA AYD JOSÉ, MORRO GRANDE, ITALVA, RJ - TERMO ..  
ADITIVO DE VALOR - R\$ 756.657,91 - VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R\$ .....  
2.541.228,33 .....  
Nº do contrato: 002/2022.....  
Quantificação: 1.139,58 m2.....  
Data de Celebração: 21/01/2022.....  
Data de Início: 01/08/2022.....  
Conclusão efetiva: 24/07/2024.....  
Nº Homem hora/Jornada de Trabalho: 04:00.....  
Valor de Contrato/Honorário: R\$ 756.567,91.....  
Endereço: R MARIA AYD JOSÉ S/N - MORRO GRANDE.....  
ITALVA RJ.....  
Vinculada a ART principal Nº: 2020220129398 - Data de Pagamento: 08/06/2022.....  
Profissional: ANDRE BLANC CAMPOS.....

(CONTINUA)