LOCALIZAÇÃO

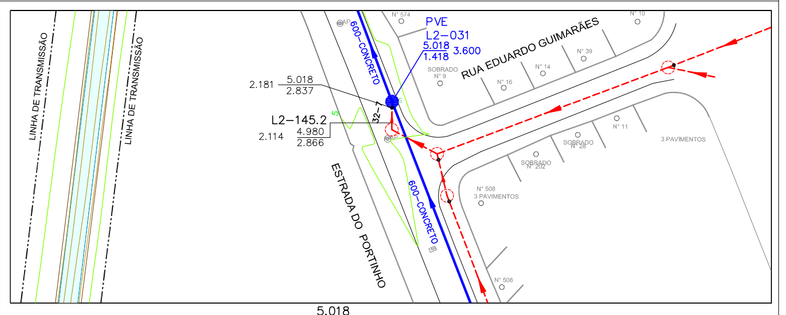

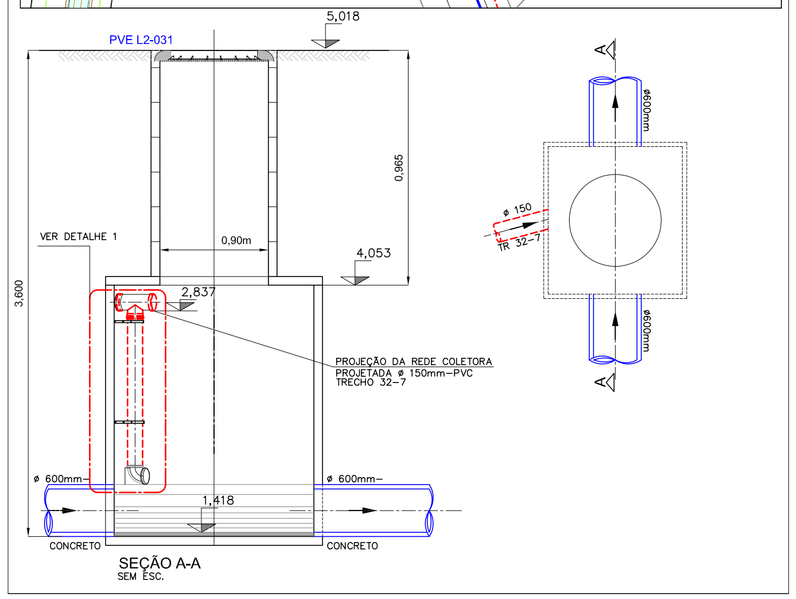

SEÇÃO A-A
SEM ESC.

LOCALIZAÇÃO

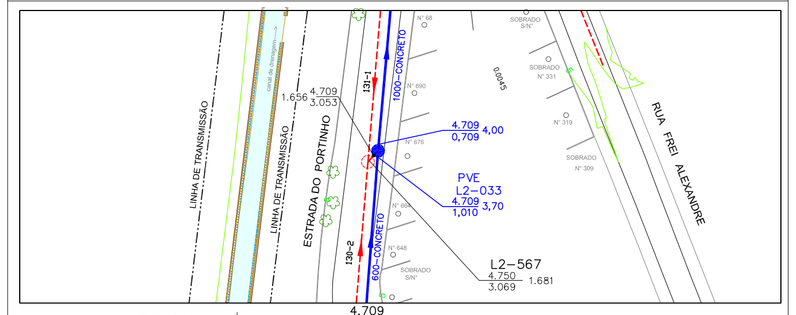

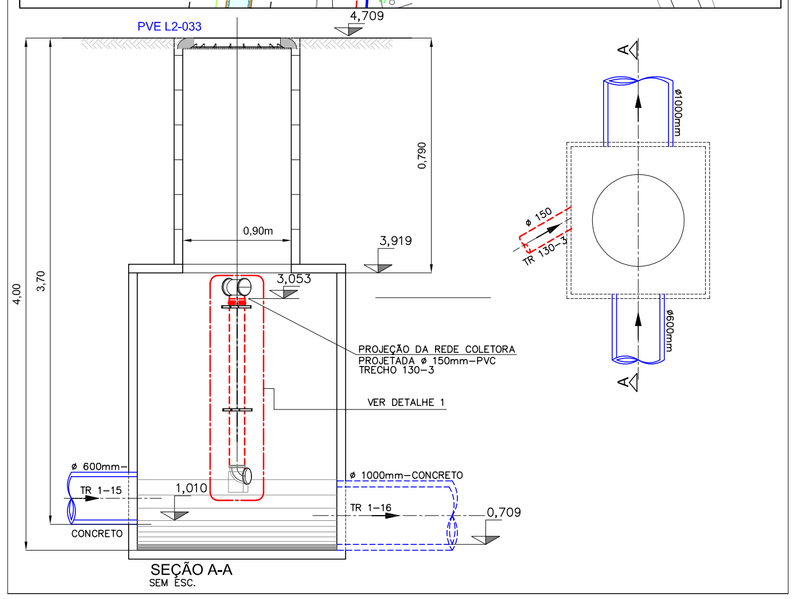

SEÇÃO A-A
SEM ESC.

LOCALIZAÇÃO

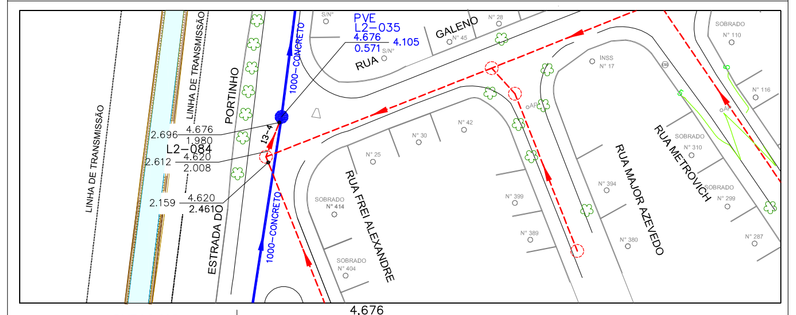

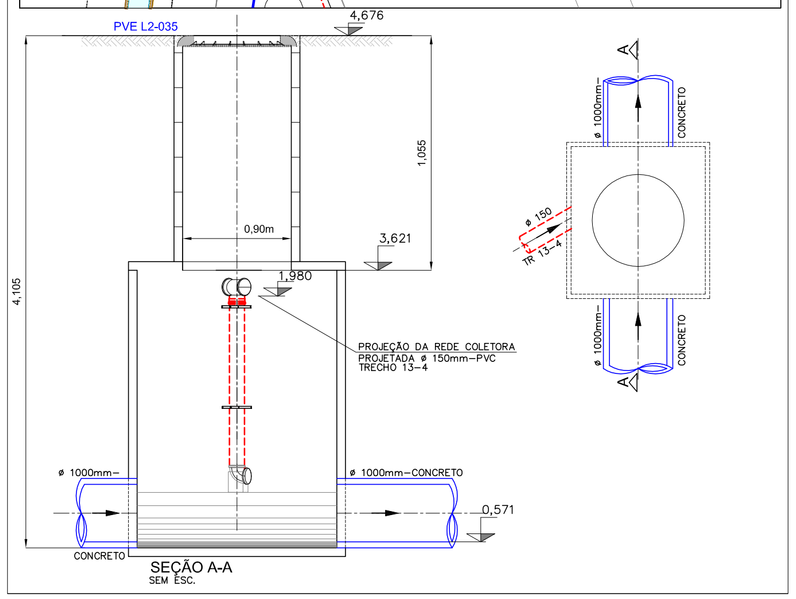

SEÇÃO A-A
SEM ESC.

LOCALIZAÇÃO

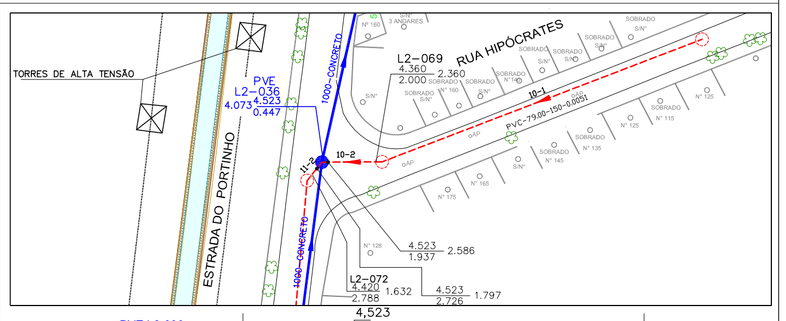

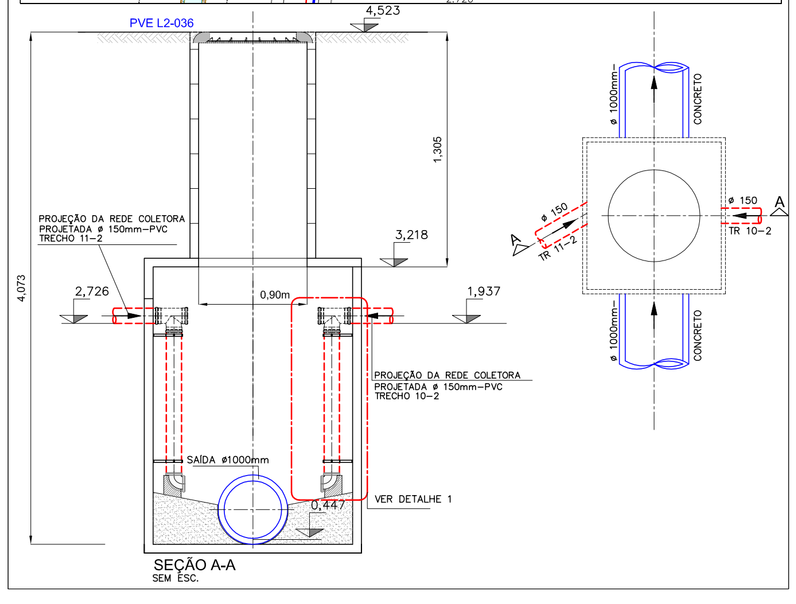

SEÇÃO A-A
SEM ESC.

LOCALIZAÇÃO

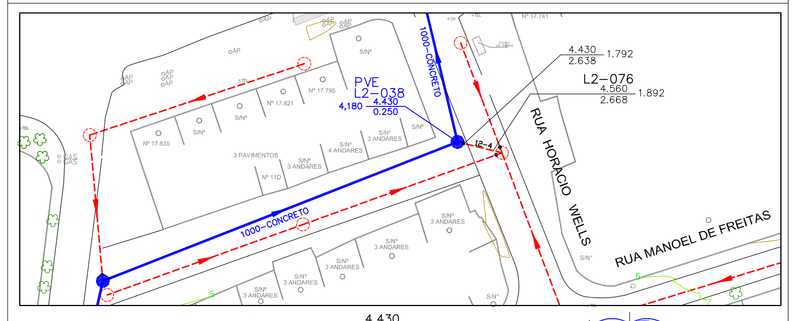

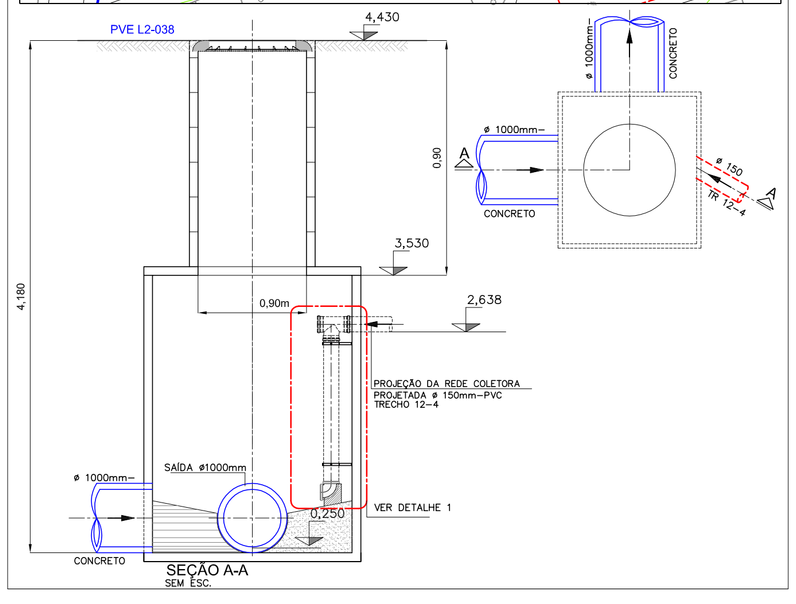

SEÇÃO A-A
SEM ESC.

DETALHE 1 – DETALHE TÍPICO DO TUBO DE QUEDA
SEM ESCALA

TABELA DE MEDIDAS PARA TUBO DE QUEDA		
ø TUBO (mm)	A MÍN. (m)	B (m)
150	0,65	0,20

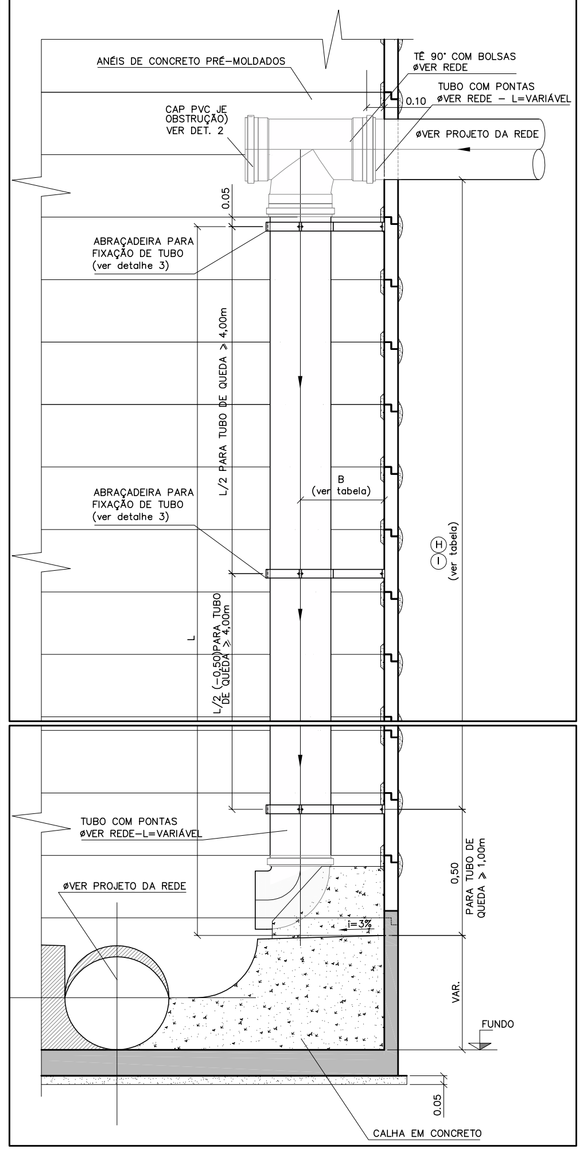

DETALHE 2 – DETALHE TÍPICO DO CAP PARA OBSTRUÇÃO
SEM ESCALA

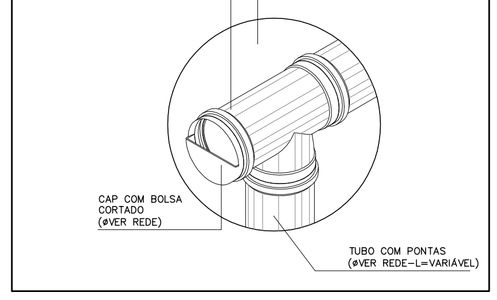

DETALHE 3 – ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE TUBO
SEM ESCALA

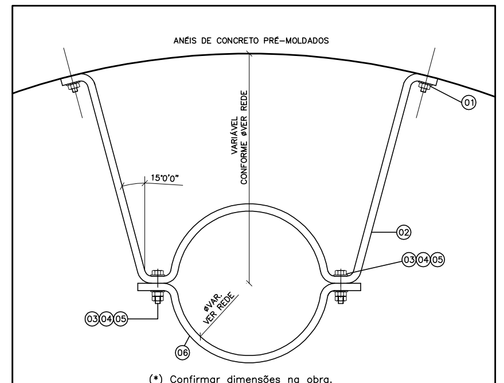

(*) Confirmar dimensões na obra.

PEÇA	DENOMINAÇÃO	DIÂM. (mm)	QUANT (un)	MATERIAL
06	Chapa ø2"x1/2"		01	AÇO INOX 316
05	Porca sextavada	#3/8"	02	AÇO INOX 316
04	Arruela lisa	#3/8"	02	AÇO INOX 316
03	Parafuso cabeça sextavada	#3/8"	02	AÇO INOX 316
02	Chapa ø2"x1/2"		01	AÇO INOX 316
01	Chumbador "URMX 38"	#3/8"	02	AÇO INOX 316

DETALHE 2 – ABRAÇADEIRA PARA FIXAÇÃO DE TUBO
SEM ESCALA

NOTAS

1) DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METRO, DIÂMETROS EM MILÍMETRO, EXCETO ONDE INDICADO.

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

07/14-DES.EXE.HDE-003 e 005 PLANTA DE CAMINHAMENTO DA REDE COLETORA – SUB-BACIA L2

CONVENÇÕES

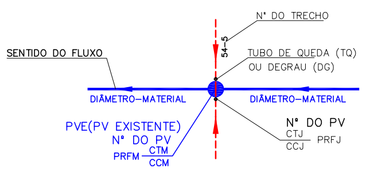

REDE COLETORA PROJETADA

COLETOR TRONCO EXISTENTE

REV.	DATA DA REVISÃO	DESCRIÇÃO DA REVISÃO	APROVADO
0	maio/2016	EMISSÃO INICIAL	MK

BID | GOVERNO DO Rio de Janeiro | Secretaria de Ambiente | PSAM | CEDAE

PSAM

PROGRAMA de SANEAMENTO AMBIENTAL dos MUNICÍPIOS do ENTORNO da BAÍA de GUANABARA

SEA/UEPSAM nº07/2014

CEDAE

COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo:

PSAM	CREA	Assinatura / data	Aprovação CEDAE	CREA
Eng. Marcio de Melo Rocha	RJ 198410819			
PSAM	**CREA**	**Assinatura / data**	**Assinatura**	**Data**
Eng. Roberto Moulin	1985102719			

Aprovação Consórcio: **SONDOTÉCNICA | COBRAPE | CH2M HILL**	CREA	Assinatura	Data
Eng. Arlovaldo Delquiaro	2.013.122.418/RJ		

Responsável técnico	Assinatura
Antônio Fernando do L. Martins	
CREA	**Data** / **Nº Contratada**
260354862	24/05/16 — 30000088-70-PE-714-DE-0034

PROJETO EXECUTIVO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

RIO DE JANEIRO - SISTEMA PAVUNA - LOTE 3

Título	Prancha	Rev.
PROJETO EXECUTIVO HIDRÁULICO DE REDES COLETORAS E COLETORES TRONCO	02/02	0
Sub-título	**Nº Desenho**	
DETALHE DE INTERLIGAÇÃO DAS REDES PROJETADAS AO PV DO COLETOR TRONCO EXISTENTE SUB-BACIA L2	07/14-DES.EXE.DHE-012	
	Esc. / **Data elaboração**	
	INDICADA — maio/2016	